

# REVEGO

**Sistemas pocket para nuevos  
conceptos de estancias**

Información de pedido y planificación

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>



reddot winner 2022



La cocina, el comedor, la sala de estar y el espacio de trabajo se unen cada vez más. Esta tendencia representa grandes retos para los conceptos de estancias modernos. Los sistemas pocket permiten abrir espacios completos del hogar cuando se quieren utilizar, y cerrarlos cuando no, de forma rápida, fácil e intuitiva. Así, usted dispone de nuevas opciones de diseño para las aplicaciones más diversas.

Con la nueva categoría de productos con sistemas pocket, Blum ha desarrollado la solución para un aprovechamiento óptimo del espacio: REVEGO es un sistema único de puertas escamoteables con tecnología totalmente integrada, todo dentro de su propio cuerpo de mueble estrecho, el pocket.



## Contenido

- 10 Resumen de la gama de productos
- 12 Criterio de planificación y selección de productos
- 14 REVEGO uno, puerta individual
- 24 REVEGO uno + uno,  
Dos puertas individuales combinadas
- 34 REVEGO duo, puerta doble
- 46 REVEGO uno + duo,  
puerta individual y puerta doble combinadas
- 64 REVEGO duo + duo,  
dos puertas dobles combinadas
- 76 Cálculos y fabricación de los perfiles
- 81 EXPANDO T – para frentes finos
- 82 Ayudas de montaje
- 83 Requisitos de prueba y ensayo





### Fabricación eficiente

Con la construcción del pocket única, con herrajes totalmente integrados, REVEGO ya incluye todos los componentes necesarios. Usted puede premontar el sistema pocket cómodamente en su taller o empresa y transportarlo con cuidado en su respectivo embalaje al cliente final. De esta manera, se simplifica el montaje in situ y, al mismo tiempo, se aumenta la eficiencia.



Viva la experiencia REVEGO completa.  
Descargue la aplicación de RA del App Store  
y comience ahora:

[www.blum.com/rev3](http://www.blum.com/rev3)





### Construcción rápida in situ

El montaje final en el lugar de uso es sencillo: colocar, alinear y fijar los pockets, instalar las puertas y los raíles, ajustar el juego de puerta, ¡y listo! Las posibilidades de ajuste tridimensionales pueden usarse de forma fácil e intuitiva. Los herrajes pueden desmontarse con total facilidad, incluso en muebles montados, gracias a la interfaz de servicio integrada.




### Planificación fácil

El ancho uniforme del pocket de 100 mm en la puerta individual REVEGO uno y de 150 mm en la puerta doble REVEGO duo ofrecen múltiples opciones de diseño en torno al pocket. Las aplicaciones de puerta individual y de puerta doble pueden combinarse entre sí.



### Gran comodidad de uso

Gracias a la tecnología de movimiento TIP-ON, puede abrir las puertas mediante una ligera presión sin tirador y deslizarlas por completo dentro del pocket. Para cerrar, es suficiente con ejercer una breve presión sobre la puerta, que se deslizará hacia fuera del pocket y permite al usuario ocultar de manera elegante toda la estancia presionando nuevamente.

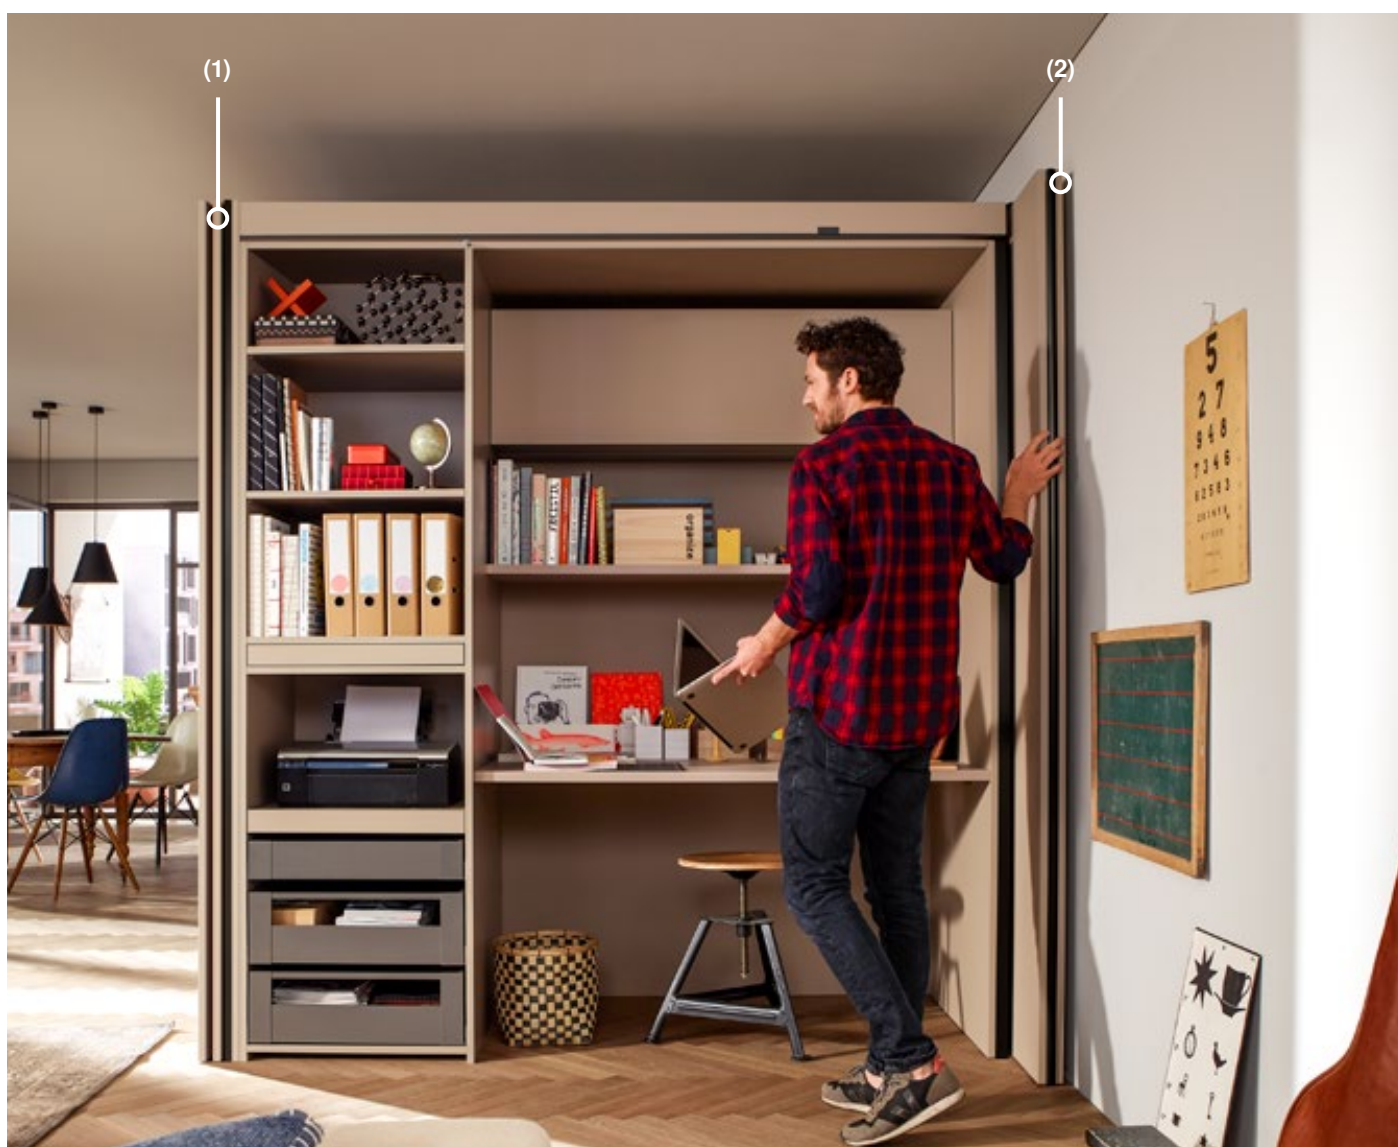

## REVEGO en resumen

- Construcción rápida y clara gracias al premontaje de las piezas de herraje
- Construcción pocket única que permite herrajes completamente integrados
- Planificación sencilla mediante los anchos definidos del pocket
- Proceso de movimiento cómodo e intuitivo
- Opciones de diseño individuales mediante la combinación de REVEGO uno (1) y REVEGO duo (2)
- Adaptación flexible a cada situación de montaje mediante diferentes largos nominales
- Apertura y cierre suaves sin tirador gracias a la tecnología de movimiento TIP-ON integrada
- Posibilidad de planificación con o sin construcción de zócalo o como armario sobre encimera
- Posibilidades de ajuste tridimensionales precisas y de fácil acceso
- Al cerrarse, los frentes solapados ocultan por completo el pocket para un juego de puerta preciso
- Los sistemas pocket pueden emplearse en todas las estancias del hogar
- Ideales para soluciones con estructura interior o de armario o como aplicaciones transitables como vestidores, despensas, etc.
- Desmontaje sencillo de los herrajes, incluso con el mueble montado, gracias a la interfaz de servicio integrada





Las puertas individuales de REVEGO uno y puertas dobles de REVEGO duo pueden combinarse entre sí o utilizarse solas. Los frentes solapados hasta una altura máxima de 2980 mm ocultan por completo el pocket al cerrarse.



Es posible llevar a cabo soluciones con estructura interior o aplicaciones de paso como vestidores o despensas de manera muy sencilla.



A partir de una altura del frente de 1130 mm, REVEGO también puede utilizarse como armario sobre la encimera.

### **Cómoda selección de productos**

Nuestro configurador de productos le simplifica la selección de productos y le otorga acceso a listas de piezas probadas, información de planificación y datos CAD.



[www.blum.com/rev1](http://www.blum.com/rev1)

# Nuestros servicios en resumen

Nuestros servicios le acompañan durante todo su proceso: desde la planificación y la construcción hasta la producción. Usted también puede aprovechar nuestros servicios útiles y fáciles de usar para sus proyectos con REVEGO.



## Diseño, planificación, selección de productos

Nuestro configurador de productos le ayuda a seleccionar los productos de forma rápida y cómoda. De este modo, recibirá listas de piezas probadas, información de planificación y planos de fabricación precisos.



## Construcción

Para el tratamiento posterior en su software de diseño, puede exportar los proyectos REVEGO en varios formatos CAD. Con algunos socios, también disponemos de interfaces para facilitar la transferencia de datos y la realización de su proyecto en su software de diseño.



## Pedido

Simplemente envíe sus listas de piezas desde el configurador de productos directamente a la tienda online de los proveedores seleccionados. Guarde sus configuraciones REVEGO fácilmente en «Mis proyectos» y gestione así los proyectos de sus clientes.



## Fabricación

Agilice el proceso de producción con nuestro configurador de productos. Transfiera los resultados de la planificación a MINIPRESS top con EASYSTICK (utilizando BXF) o directamente a su máquina CNC. Para la transferencia de datos a su máquina CNC, recibirá datos CAM especialmente preparados en el configurador de productos (CAM DXF o programas de perforación WOP completos). De este modo, los procesos de producción en la máquina CNC serán aún más rápidos y sencillos.



Más información sobre nuestros servicios digitales:  
[www.blum.com/pcf1](http://www.blum.com/pcf1)



Regístrese ahora gratis y aproveche los servicios digitales.  
[www.blum.com/esvs1](http://www.blum.com/esvs1)



## Resumen de las aplicaciones y las instrucciones de planificación

### REVEGO uno – Puerta individual derecha o izquierda



Página 14

- Número de frentes: 1
- Ancho de montaje de 450 a 900 mm
- Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de 350 a 800 mm
- Ancho del frente de 442 a 898 mm

### REVEGO uno + uno – Dos puertas individuales combinadas



Página 24

- Número de frentes: 2
- Ancho de montaje de 900 a 1800 mm
- Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de 700 a 1600 mm
- Ancho del frente de 442 a 898 mm

### REVEGO duo – Puerta doble derecha o izquierda



Página 34

- Número de frentes: 2
- Ancho de montaje de 900 a 1500 mm
- Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de 750 a 1350 mm
- Ancho del frente de 442 a 748 mm

## Resumen de las aplicaciones y las instrucciones de planificación

### REVEGO uno + duo – Puerta individual y puerta doble combinadas



Página 46

- Número de frentes: 3
- Ancho de montaje de 1350 a 2400 mm
- Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de 1100 a 2150 mm
- Ancho del frente de 442 a 748 mm o de 442 a 898 mm

### REVEGO duo + duo – Dos puertas dobles combinadas



Página 64


- Número de frentes: 4
- Ancho de montaje de 1800 a 3000 mm
- Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de 1500 a 2700 mm
- Ancho del frente de 442 a 748 mm



Ver vídeos sobre el montaje:

[www.blum.com/rev2](http://www.blum.com/rev2)

## Criterio de planificación y selección de productos

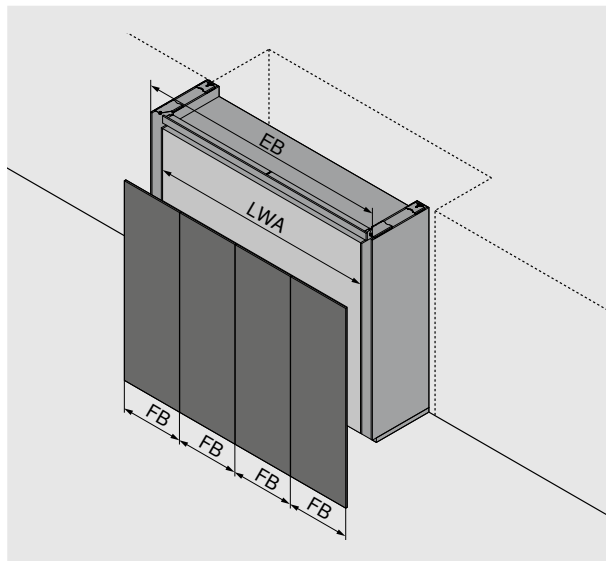

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| EB  | Ancho de montaje                                     |
| LWA | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación |
| FB  | Ancho del frente                                     |

### Instalación entre módulos

Criterio de planificación de fuera hacia dentro con anchos de montaje fijos EB de toda la aplicación. El espacio de montaje disponible define el ancho de montaje EB y es determinante para la cantidad de frentes, para los anchos del frente FB y, de este modo, para la selección principal de la aplicación. El siguiente paso consiste en calcular las respectivas piezas de herraje y las dimensiones del cuerpo de mueble dentro de la aplicación.

**1.**  
¿Cuál es el ancho disponible para la aplicación en el hueco entre módulos?

El ancho del hueco coincide con el ancho de montaje EB para la aplicación.

**2.**  
Determinar el número posible de frentes y los anchos del frente FB en función del ancho de montaje EB.

De este modo, se establece el tipo de aplicación.

**3.**  
En las páginas de planificación de cada aplicación, se pueden determinar las dimensiones de los pockets, los sobresalientes de las puertas FU y las medidas interiores en la aplicación, así como seleccionar más herrajes.

### Instalación independiente

Criterio de planificación de dentro hacia fuera con enfoque en el ancho de cuerpo de mueble KB o en la construcción del interior de la aplicación. El cuerpo de mueble que se desea cubrir es determinante para la posible cantidad de frentes, para los anchos del frente FB y, de este modo, para la selección principal de la aplicación. El siguiente paso consiste en calcular las dimensiones de la instalación y las piezas de herraje correspondientes.

**1.**  
¿Qué ancho de cuerpo de mueble KB debe cubrirse?

El ancho de cuerpo de mueble KB coincide con el ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA.

**2.**  
Determinar el número posible de frentes y los anchos del frente FB en función del ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA.

De este modo, se establece el tipo de aplicación y su ancho de montaje EB.

**3.**  
En las páginas de planificación de cada aplicación, se pueden definir las dimensiones de los pockets y los sobresalientes de las puertas FU, así como seleccionar más herrajes.

### Ancho del frente FB y cantidad de frentes

Criterio de planificación con anchos del frente previamente definidos FB y número de frentes. El ancho del frente FB previamente definido y el número de frentes determinan la selección primaria de la aplicación y son relevantes para el ancho de montaje de toda la aplicación. El siguiente paso consiste en calcular las respectivas piezas de herraje y las dimensiones del cuerpo de mueble dentro de la aplicación.

**1.**  
¿Qué ancho del frente FB y qué número de frentes se han elegido?

El número de frentes determina el tipo de aplicación.

**2.**  
El tipo de aplicación y el ancho del frente FB deseado junto con los juegos laterales determinan el ancho de montaje.


**3.**  
En las páginas de planificación de cada aplicación, se pueden determinar las dimensiones de los pockets, los sobresalientes de las puertas FU y las medidas interiores en la aplicación, así como seleccionar más herrajes.




## Criterio de planificación y selección de productos

### Distancia mínima

#### REVEGO uno

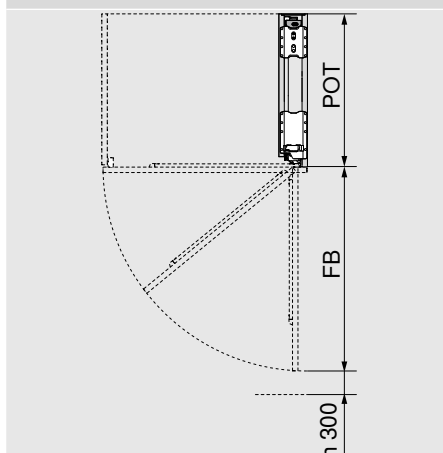

#### REVEGO duo

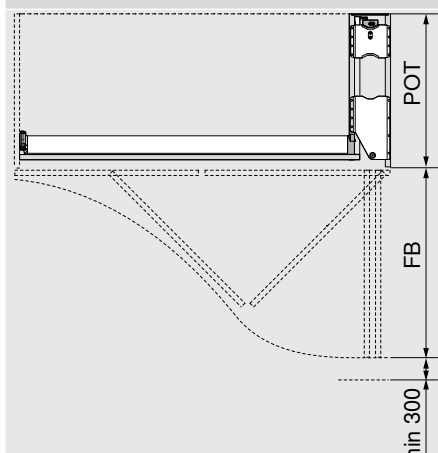

¡Por cuestiones de seguridad, delante del pocket debe respetarse una distancia mínima hasta el elemento más cercano!


FB + mín. 300 mm

FB Ancho del frente

POT Profundidad del pocket

### Sobresaliente de puerta FU

Al utilizar largos nominales estándar (juegos de perfiles del pocket con TIP-ON), el sobresaliente de puerta mínimo resulta de la combinación del largo nominal, el ancho del frente y el recorrido de activación TIP-ON (AW). El sobresaliente de puerta (FU) se puede adaptar de manera individual cortando los perfiles a medida (FU mín. = 7 mm).

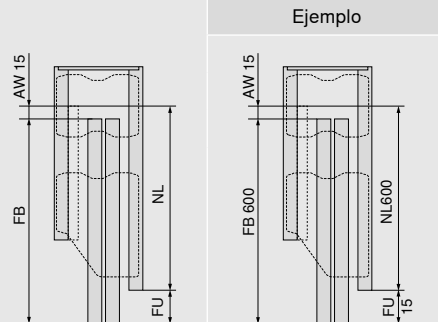

$$FU = FB + AW - NL$$

AW Recorrido de activación TIP-ON


FB Ancho del frente

FU Sobresaliente de puerta

NL Largo nominal

### Espacio ocupado en profundidad

El espacio ocupado en profundidad se corresponde con la profundidad del pocket (POT) y se determina mediante la suma del largo nominal + 100 mm más la pared trasera del pocket.



NL Largo nominal

PORW Pared trasera del pocket

POT Profundidad del pocket

### Nota

- Las dimensiones internas en la aplicación (ancho interior del cuerpo de mueble | altura interior del cuerpo de mueble | profundidad interior del cuerpo de mueble) determinan la cantidad máxima de espacio de la construcción interna que debe planificarse
- Para aplicaciones combinadas, planifique primero el frente más ancho
- Según la prueba de durabilidad, la fuerza de accionamiento manual es inferior a 70 N
- En el configurador de productos encontrará esquemas de taladrado, dimensiones de corte a medida y listas de piezas detalladas

### Montaje

- Para el tratamiento de las piezas de madera, necesita una máquina CNC o **MINIPRESS top** con **EASYSTICK** de Blum
- Tenga en cuenta que se necesitarán también taladrados horizontales y la elaboración de las piezas de madera adicionales (por ejemplo, sección del raíl)
- Para los taladrados horizontales, recomendamos la plantilla-guía para **REVEGO**
- Véase el anexo para consultar las instrucciones de cálculo y tratamiento para cortar a medida los perfiles



Encontrará más avisos de seguridad en:


[www.blum.com/rev4](http://www.blum.com/rev4)

## REVEGO uno – Puerta individual derecha o izquierda



| Espacio ocupado                                                   |                                                          |                                                           |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensiones de instalación (mm)                                   | Ancho de montaje EB                                      | Altura de montaje EH                                      | Profundidad en la instalación ET                               |
|                                                                   | 450–900                                                  | 1155–3012                                                 | a partir de 573                                                |
| Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación (mm) | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA | Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA | Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA |
|                                                                   | hasta 800                                                | hasta 2999                                                | a partir de 518                                                |
| Dimensiones del pocket (mm)                                       | Ancho del pocket POB                                     | Altura del pocket POH                                     | Profundidad del pocket POT                                     |
|                                                                   | 100                                                      | 1142–2999                                                 | a partir de 553                                                |
| Dimensiones del frente (mm)                                       | Ancho del frente FB                                      | Altura del frente FH                                      | Espesor del frente FD                                          |
|                                                                   | 442–898                                                  | 1130–2980                                                 | 18–26                                                          |
| Peso del frente FG                                                | Hasta 35 kg por cada frente                              |                                                           |                                                                |

### Resumen

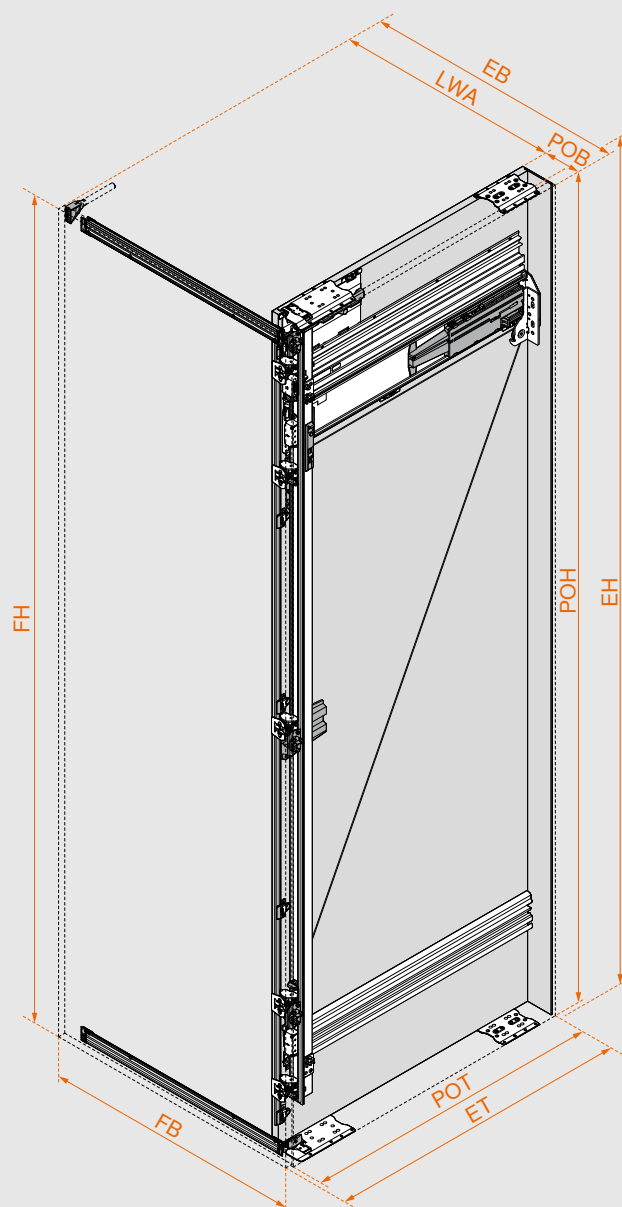

#### Selección de herrajes simplificada

Los herrajes adecuados y las posiciones de taladrado se determinan fácilmente con el configurador de productos.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD 3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Introducir el código web en el configurador de productos, hacer clic en la URL corta o escanear el código QR. ¿Aún no tiene datos de acceso a nuestros servicios digitales? Regístrese aquí y obtenga acceso gratuito.

Código web

DQIU7Y




Configurador de productos  
www.blum.com/rev8



Montaje y ajustes  
www.blum.com/rev5

## Resumen de componentes

### Pocket

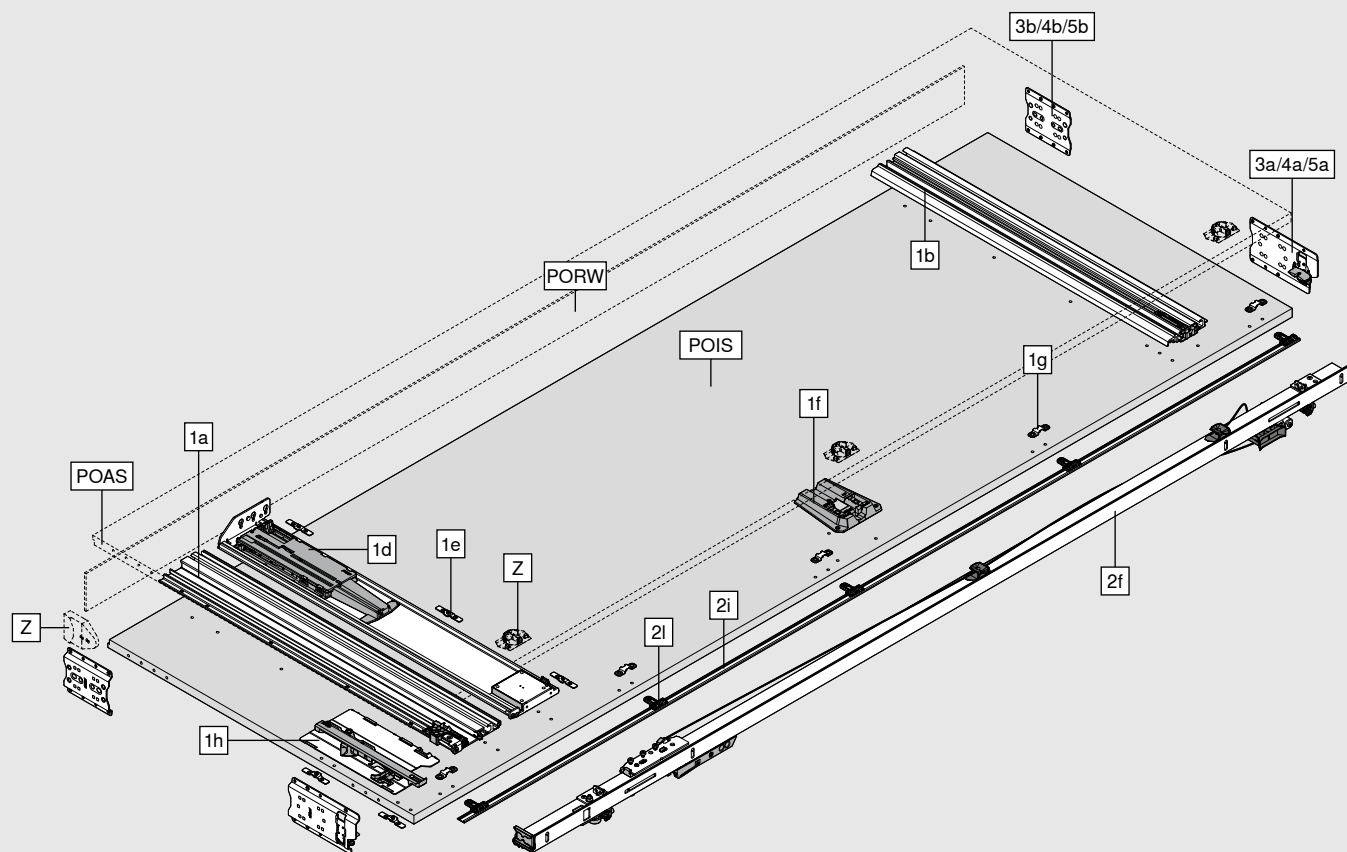


### Compuesto por:

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1a</b>       | Perfil superior del pocket                                                        |
| <b>1b</b>       | Perfil inferior del pocket                                                        |
| <b>1d</b>       | Unidad TIP-ON para el pocket                                                      |
| <b>1e</b>       | Clips de fijación                                                                 |
| <b>1f</b>       | Unidad BLUMOTION para el pocket                                                   |
| <b>1g</b>       | Soporte del embellecedor del pocket                                               |
| <b>1h</b>       | Unidad BLUMATIC                                                                   |
| <b>2f</b>       | Estructura principal del pocket                                                   |
| <b>2i</b>       | Embellecedor del pocket                                                           |
| <b>2l</b>       | Fijación del embellecedor del pocket                                              |
| <b>3a/4a/5a</b> | Conector pocket delantero                                                         |
| <b>3b/4b/5b</b> | Conector pocket trasero                                                           |
| <b>Z</b>        | Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos<br>Protección contra roces |
| <b>POAS</b>     | Exterior del pocket                                                               |
| <b>POIS</b>     | Interior del pocket                                                               |
| <b>PORW</b>     | Pared trasera del pocket                                                          |



## Resumen de componentes

### Frente

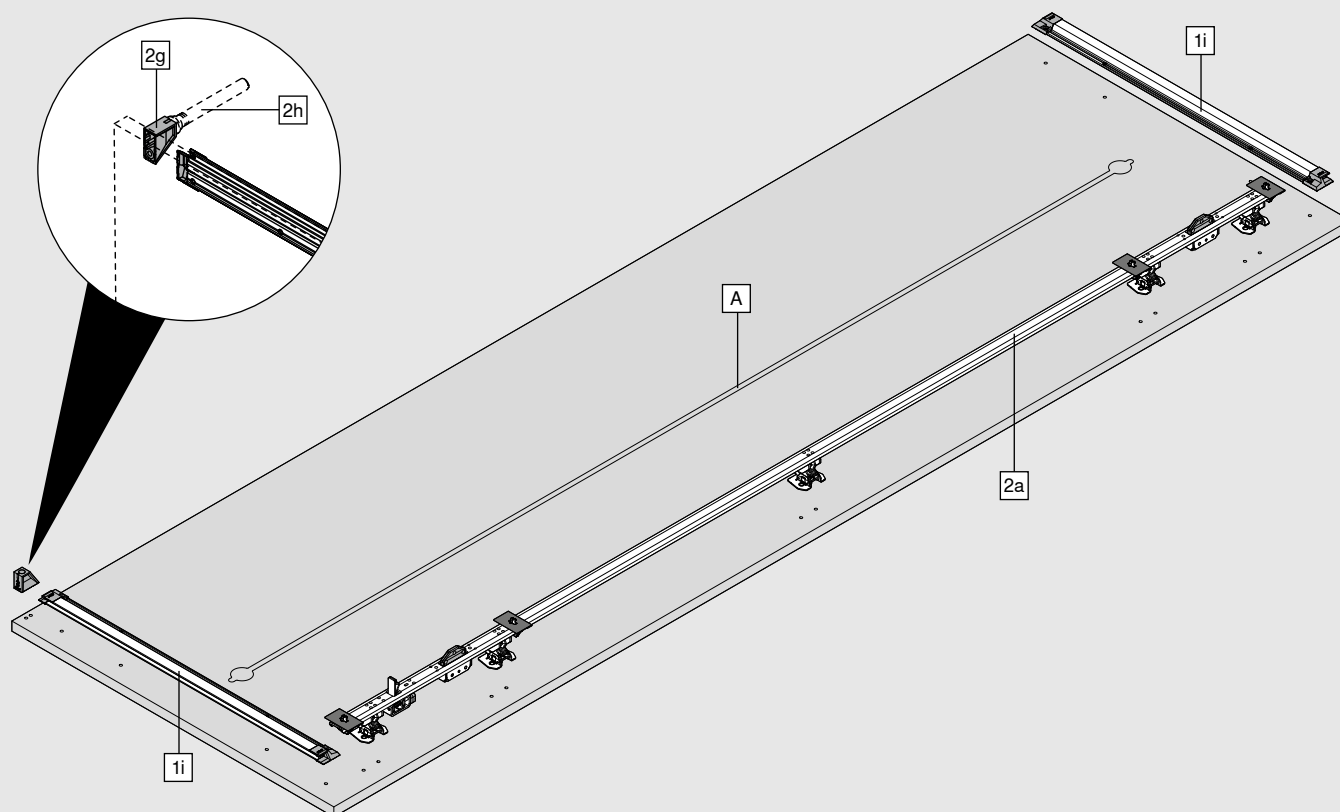

#### Compuesto por:

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 1i | Estabilizador transversal          |
| 2a | Perfil de bisagras                 |
| 2g | Elemento de distanciamiento TIP-ON |
| 2h | TIP-ON con placa adhesiva          |

A Se recomienda, como mínimo, un tensor con una altura de montaje máxima de 3 mm.  
Los tensores con una altura superior a 3 mm no pueden insertarse en el pocket.

## Información de pedido

| 1                                                                                 | Juego de perfiles del pocket con TIP-ON |                                         |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
|  | Largo nominal NL (mm)                   | Profundidad mínima del pocket POT* (mm) | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                   | 450                                     | 550                                     | 801P450E.L3 | 801P450E.R3 |
|                                                                                   | 500                                     | 600                                     | 801P500E.L3 | 801P500E.R3 |
|                                                                                   | 600                                     | 700                                     | 801P600E.L3 | 801P600E.R3 |
|                                                                                   | 700                                     | 800                                     | 801P700E.L3 | 801P700E.R3 |
|                                                                                   | 800                                     | 900                                     | 801P800E.L3 | 801P800E.R3 |

\* Información sin pared trasera del pocket. Se necesita una pared trasera con un espesor de 3 mm como mínimo.  
Los perfiles del pocket y la unidad TIP-ON para el pocket pueden cortarse a largos nominales individuales.

### Compuesto por:

|    |     |                                                                               |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1a | 1 x | Perfil superior del pocket                                                    |
| 1b | 1 x | Perfil inferior del pocket                                                    |
| 1d | 1 x | Unidad TIP-ON para el pocket                                                  |
| 1e | 5 x | Clips de fijación                                                             |
| 1f | 1 x | Unidad BLUMOTION para el pocket                                               |
| 1g | 5 x | Soporte del embellecedor del pocket                                           |
| 1h | 1 x | Unidad BLUMATIC                                                               |
| 1i | 2 x | Estabilizador transversal: Perfil de guía con tapa de cierre, negro anodizado |

| 2                                                                                   | Juego de estructura principal del pocket |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | Altura del pocket (mm)                   | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                     | 1142–1356                                | 801T1140.L3 | 801T1140.R3 |
|                                                                                     | 1357–1506                                | 801T1350.L3 | 801T1350.R3 |
|                                                                                     | 1507–1656                                | 801T1500.L3 | 801T1500.R3 |
|                                                                                     | 1657–1806                                | 801T1650.L3 | 801T1650.R3 |
|                                                                                     | 1807–1956                                | 801T1800.L3 | 801T1800.R3 |
|                                                                                     | 1957–2106                                | 801T1950.L3 | 801T1950.R3 |
|                                                                                     | 2107–2256                                | 801T2100.L3 | 801T2100.R3 |
|                                                                                     | 2257–2406                                | 801T2250.L3 | 801T2250.R3 |
|                                                                                     | 2407–2556                                | 801T2400.L3 | 801T2400.R3 |
|                                                                                     | 2557–2706                                | 801T2550.L3 | 801T2550.R3 |
|                                                                                     | 2707–2856                                | 801T2700.L3 | 801T2700.R3 |
|                                                                                     | 2857–2999                                | 801T2850.L3 | 801T2850.R3 |

Los listones protectores deben cortarse a medida

### Compuesto por:

|    |       |                                                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x   | Perfil de bisagras, negro                             |
| 2f | 1 x   | Estructura principal del pocket                       |
| 2g | 1 x   | Elemento de distanciamiento TIP-ON                    |
| 2h | 1 x   | TIP-ON con placa adhesiva, color negro                |
| 2i | 1 x   | Embellecedor del pocket, negro anodizado              |
| 2l | 3–5 x | Fijaciones del embellecedor del pocket                |
| -  | 21 x  | Tornillos Euro para 1i, 2a y 2g, 6 de 14.5 mm, negros |

## Información de pedido

| Juego de conectores pocket                                                       |                                 |                           |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| 3                                                                                | Tipo de construcción de zócalo  |                           |       |          |
|  | Espesor lateral del pocket (mm) |                           | Color |          |
|                                                                                  | 15–19                           |                           | Negro | 801V505B |
|                                                                                  |                                 |                           |       |          |
| Conector pocket superior + inferior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                |                                 |                           |       |          |
| POVH  Altura del conector pocket                                                 |                                 |                           |       |          |
| Compuesto por:                                                                   |                                 |                           |       |          |
| 3a                                                                               | 2 x                             | Conector pocket delantero |       |          |
| 3b                                                                               | 2 x                             | Conector pocket trasero   |       |          |

| Juego de conectores pocket                                                       |                                 |                           |       |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| 4                                                                                | Aplicación sin zócalo           |                           |       |             |             |
|  | Espesor lateral del pocket (mm) |                           | Color | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                  | 15–19                           |                           | Negro | 801V605B.L1 | 801V605B.R1 |
|                                                                                  |                                 |                           |       |             |             |
| Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                           |                                 |                           |       |             |             |
| Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 7-13 mm               |                                 |                           |       |             |             |
| POVH    Altura del conector pocket                                               |                                 |                           |       |             |             |
| Compuesto por:                                                                   |                                 |                           |       |             |             |
| 4a                                                                               | 2 x                             | Conector pocket delantero |       |             |             |
| 4b                                                                               | 2 x                             | Conector pocket trasero   |       |             |             |


| Juego de conectores pocket                                                          |                                            |                           |       |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| 5                                                                                   | Aplicación en el armario sobre la encimera |                           |       |             |             |
|  | Espesor lateral del pocket (mm)            |                           | Color | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                     | 15–19                                      |                           | Negro | 801V705B.L3 | 801V705B.R3 |
|                                                                                     |                                            |                           |       |             |             |
| Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                              |                                            |                           |       |             |             |
| Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 3-6 mm                   |                                            |                           |       |             |             |
| POVH    Altura del conector pocket                                                  |                                            |                           |       |             |             |
| Compuesto por:                                                                      |                                            |                           |       |             |             |
| 5a                                                                                  | 2 x                                        | Conector pocket delantero |       |             |             |
| 5b                                                                                  | 2 x                                        | Conector pocket trasero   |       |             |             |

## Información de pedido

| Z Accesorios                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos                              |                                                                                                                                                                                                             |
|    | 801ZG0BS                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | Apto únicamente para desconexión electrónica de dispositivos con contacto magnético, referencia de artículo 3623011 de la empresa Halemeier GmbH ( <a href="http://www.halemeier.de">www.halemeier.de</a> ) |
|                                                                                     | Exención de responsabilidad: Blum no asume ningún tipo de responsabilidad por el funcionamiento de la desconexión electrónica de dispositivos                                                               |
| Compuesto por:                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| 1 x                                                                                 | Soporte de interruptores de contacto                                                                                                                                                                        |
| 1 x                                                                                 | Anillo magnético con placa adhesiva                                                                                                                                                                         |
| 4 x                                                                                 | Tornillos avellanados para chapa M4x12 para soporte de interruptores de contacto                                                                                                                            |
| 2 x                                                                                 | Tornillos de cabeza alomada M4x5 para soporte de interruptores de contacto                                                                                                                                  |
| Protección contra roces                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|    | Para espesores del frente a partir de 23 mm                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | Para espesores del frente menores a 23 mm, la protección contra roces puede utilizarse como protección adicional para los frentes                                                                           |
| Compuesto por:                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| 3 x                                                                                 | Protección contra roces en el exterior del pocket (POAS)                                                                                                                                                    |
| Tornillos                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |
|  | Tornillos Euro 6 de 14.5 mm, niquelados                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | 661.1450.HG                                                                                                                                                                                                 |
|  | Tornillos aglo 4 de 35 mm, niquelados                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | 664.3500                                                                                                                                                                                                    |
| Conector pocket                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|  | Conector pocket trasero, altura del conector pocket (POVH) 10 mm                                                                                                                                            |
|                                                                                     | 801V5002                                                                                                                                                                                                    |
| Conector pocket adicional para pie de zócalo retranqueado                           |                                                                                                                                                                                                             |
| EXPANDO T - para frentes finos                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|  | EXPANDO T - individual                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | 70T4532T                                                                                                                                                                                                    |
| EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 81                          |                                                                                                                                                                                                             |
| Para espesores del frente menores a 18 mm, se recomienda una prueba de montaje      |                                                                                                                                                                                                             |
| Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega                               |                                                                                                                                                                                                             |



## Planificación

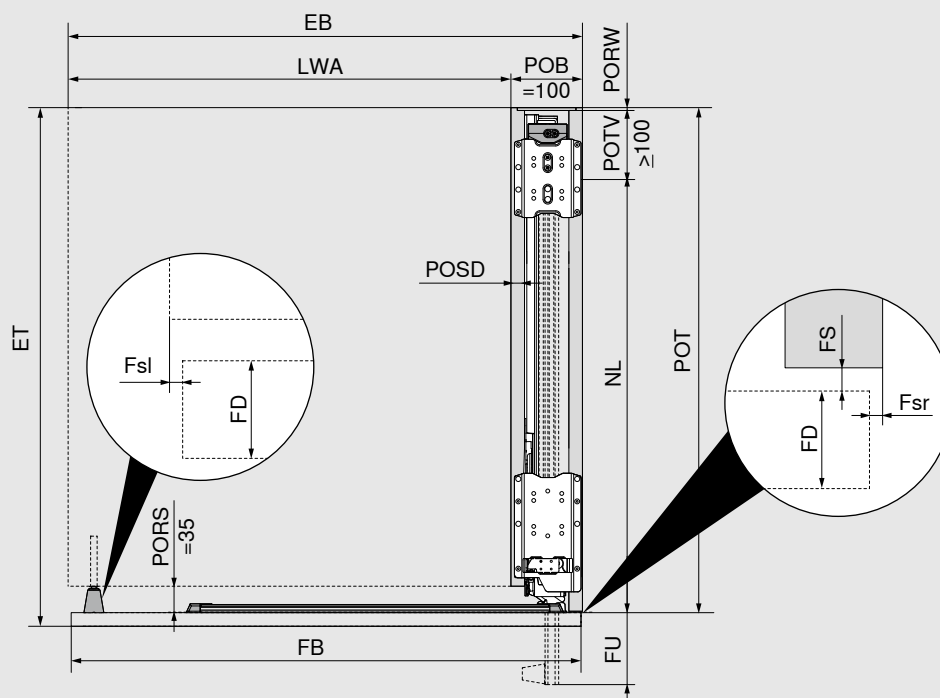

### Profundidad en la instalación/Profundidad del pocket

$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

$$POT \text{ mín.} = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$$

### Ancho de montaje/Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación

$$EB = LWA + POB (100 \text{ mm})$$

$$FB = EB - Fsl - Fsr$$

$$Fsl/Fsr = 1.0-4.0 \text{ mm}$$

$$NL \text{ máx.} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

$$(FU \text{ mín.} = 7 \text{ mm})$$

$$FD = 18-26 \text{ mm}$$

- El sobresaliente de puerta (FU) se puede adaptar de manera individual cortando los perfiles a medida.
- Para garantizar un funcionamiento óptimo, los frentes quedan inclinados hacia el pocket.
- Si se utiliza solo o cerca de una encimera, se necesita un lateral contrario al pocket.
- El ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación determina el ancho máximo de la estructura interior que debe planificarse.
- En función del material/la estabilidad, son posibles espesores del frente (FD) menores a 18 mm; se recomienda una prueba de montaje.

EB Ancho de montaje

ET Profundidad en la instalación

Fsl Juego lateral izquierdo

Fsr Juego lateral derecho

FB Ancho del frente

FD Espesor del frente

FS Juego del frente

FU Sobresaliente de puerta

LWA Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación

NL Largo nominal

POB Ancho del pocket

POT Profundidad del pocket

PORS Corte trasero del pocket

PORW Pared trasera del pocket


POSD Espesor lateral del pocket

POTV Pérdida de profundidad del pocket


## Planificación

### Juego mínimo lateral

Tope del pocket en el pocket / cuerpo de mueble adyacente

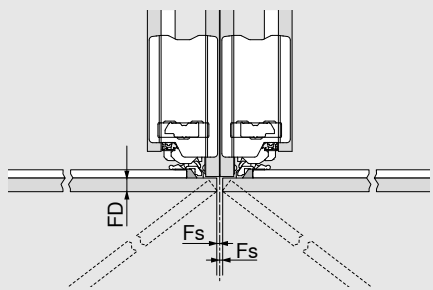

Tope del pocket en la pared / el lateral para el acabado

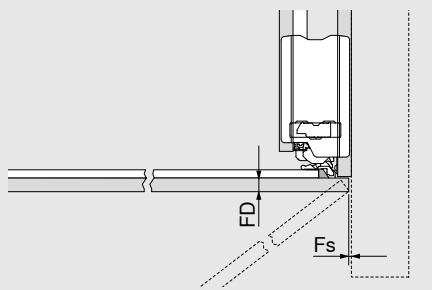

FD (mm)

Fs (mm) mín.

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


Si se usa de forma independiente, el Fs es, como mínimo, de 1 mm

FD Espesor del frente

Fs Juego lateral

### Altura de montaje, altura del frente

#### Tipo de construcción de zócalo

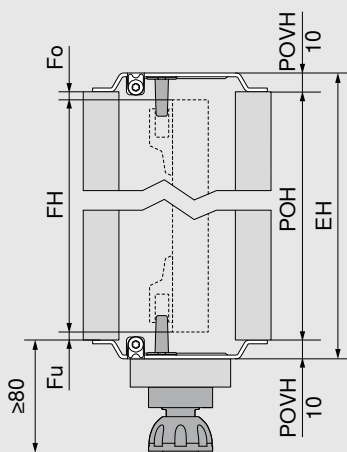

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ arriba y abajo}$$

POVH 10 mm: juego 0-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche del frente de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- Altura mínima del zócalo 80 mm

EH Altura de montaje

Fo Juego en la parte superior

Fu Juego en la parte inferior


FH Altura del frente

POH Altura del pocket

POVH Altura del conector pocket

### Aplicación con zócalo retranqueado


#### Conector pocket trasero adicional

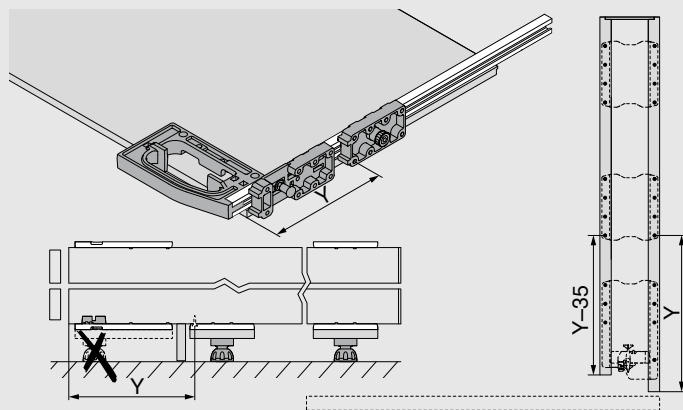

## Planificación

### Altura de montaje, altura del frente

#### Aplicación sin zócalo

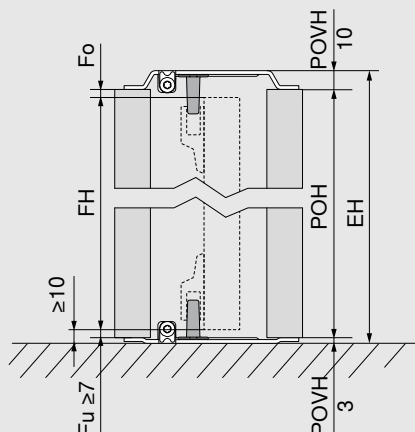

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ arriba y abajo}$$

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm

POVH abajo 3 mm: juego desde 7-13 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima del borde inferior del frente al suelo o al elemento más cercano en la parte inferior 10 mm
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche del frente de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación

EH Altura de montaje

Fo Juego en la parte superior

Fu Juego en la parte inferior


FH Altura del frente

POH Altura del pocket

POVH Altura del conector pocket

### Altura de montaje, altura del frente

#### Aplicación en el armario sobre la encimera

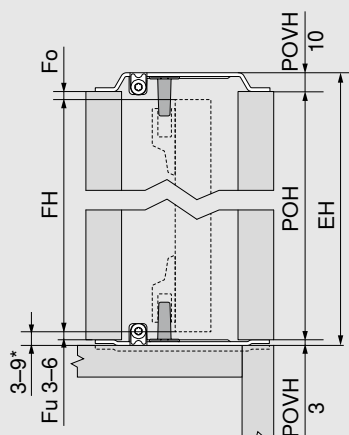

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ arriba y abajo}$$

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm

POVH abajo 3 mm: juego desde 3-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- La distancia mínima del frente al siguiente elemento con frente o encimera al ras en la parte inferior es de 3 mm
- La distancia mínima del frente al siguiente elemento adelante y en la parte inferior (por ejemplo, encimera delantera) es de 6 mm
- La distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior es de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche del frente de 6 mm
- Sugerimos que realice una prueba de montaje si está en el límite del factor de rendimiento
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- La distancia del frente al siguiente elemento en la parte superior o inferior se compone de Fu o Fo + POVH

EH Altura de montaje

Fo Juego en la parte superior

Fu Juego en la parte inferior

FH Altura del frente

POH Altura del pocket

POVH Altura del conector pocket

\* Si la distancia entre el frente y el siguiente elemento en la parte inferior es < 6 mm, el conector pocket debe empotrarse en la encimera

## Planificación


### Peso máx. del frente del armario sobre la encimera en kg por frente

| Altura del frente FH (mm) | Ancho del frente FB (mm) |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                           | 450                      | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 1130–1349                 | 22                       | 20  | 18  | 16  | 15  | 14  | 13  |
| 1350–1499                 | 23                       | 21  | 19  | 18  | 17  | 16  | 15  |
| 1500–1649                 | 25                       | 23  | 21  | 19  | 18  | 17  | 16  |
| 1650–1803                 | 27                       | 25  | 23  | 21  | 20  | 19  | 18  |

### Nota

- El ancho del frente máximo que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 750 mm
- La altura del pocket máxima que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 1806 mm

### Altura y profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación

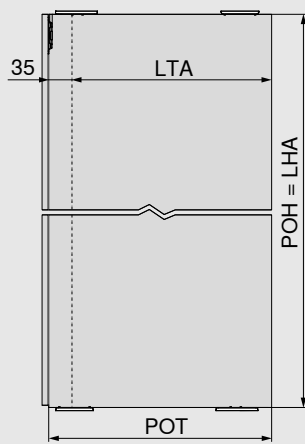

$$LHA = POH$$

$$LTA = POT - 35 \text{ mm}$$

- La altura y profundidad del interior del cuerpo de mueble en la aplicación determinan la altura y la profundidad máximas de la estructura interior que debe planificarse.

LHA Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación

LTA Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación

POH Altura del pocket

POT Profundidad del pocket




## REVEGO uno + uno – Puerta individual derecha e izquierda



| Espacio ocupado                                                   |                                                          |                                                           |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensiones de instalación (mm)                                   | Ancho de montaje EB                                      | Altura de montaje EH                                      | Profundidad en la instalación ET                               |
|                                                                   | 900–1800                                                 | 1155–3012                                                 | a partir de 573                                                |
| Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación (mm) | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA | Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA | Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA |
|                                                                   | hasta 1600                                               | hasta 2999                                                | a partir de 518                                                |
| Dimensiones del pocket (mm)                                       | Ancho del pocket POB                                     | Altura del pocket POH                                     | Profundidad del pocket POT                                     |
|                                                                   | 100                                                      | 1142–2999                                                 | a partir de 553                                                |
| Dimensiones del frente (mm)                                       | Ancho del frente FB                                      | Altura del frente FH                                      | Espesor del frente FD                                          |
|                                                                   | 442–898                                                  | 1130–2980                                                 | 18–26                                                          |
| Peso del frente FG                                                | Hasta 35 kg por cada frente                              |                                                           |                                                                |

### Resumen

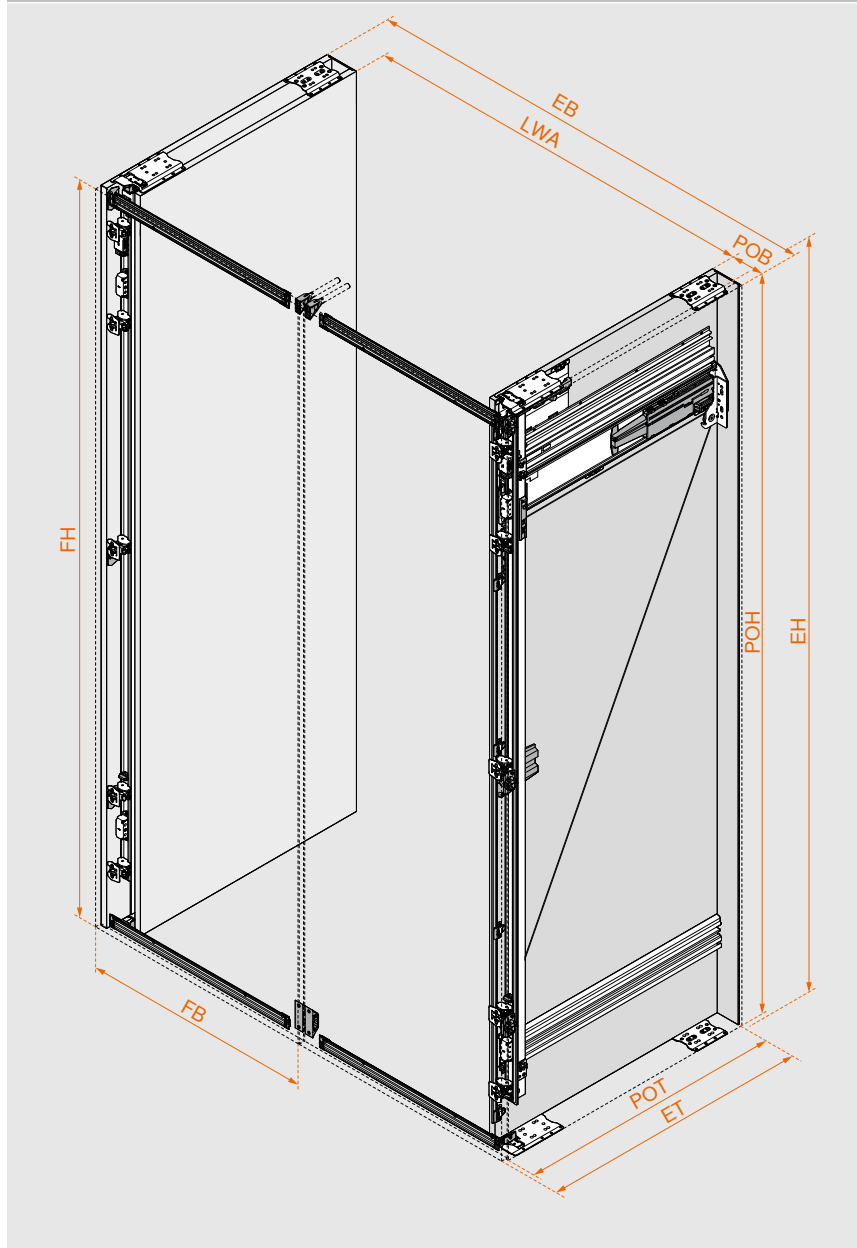

#### Selección de herrajes simplificada

Los herrajes adecuados y las posiciones de taladrado se determinan fácilmente con el configurador de productos.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD 3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Introducir el código web en el configurador de productos, hacer clic en la URL corta o escanear el código QR. ¿Aún no tiene datos de acceso a nuestros servicios digitales? Regístrese aquí y obtenga acceso gratuito.

Código web

DQDN1C




Configurador de productos  
www.blum.com/rev9



Montaje y ajustes  
www.blum.com/rev5

## Resumen de componentes

### Pocket

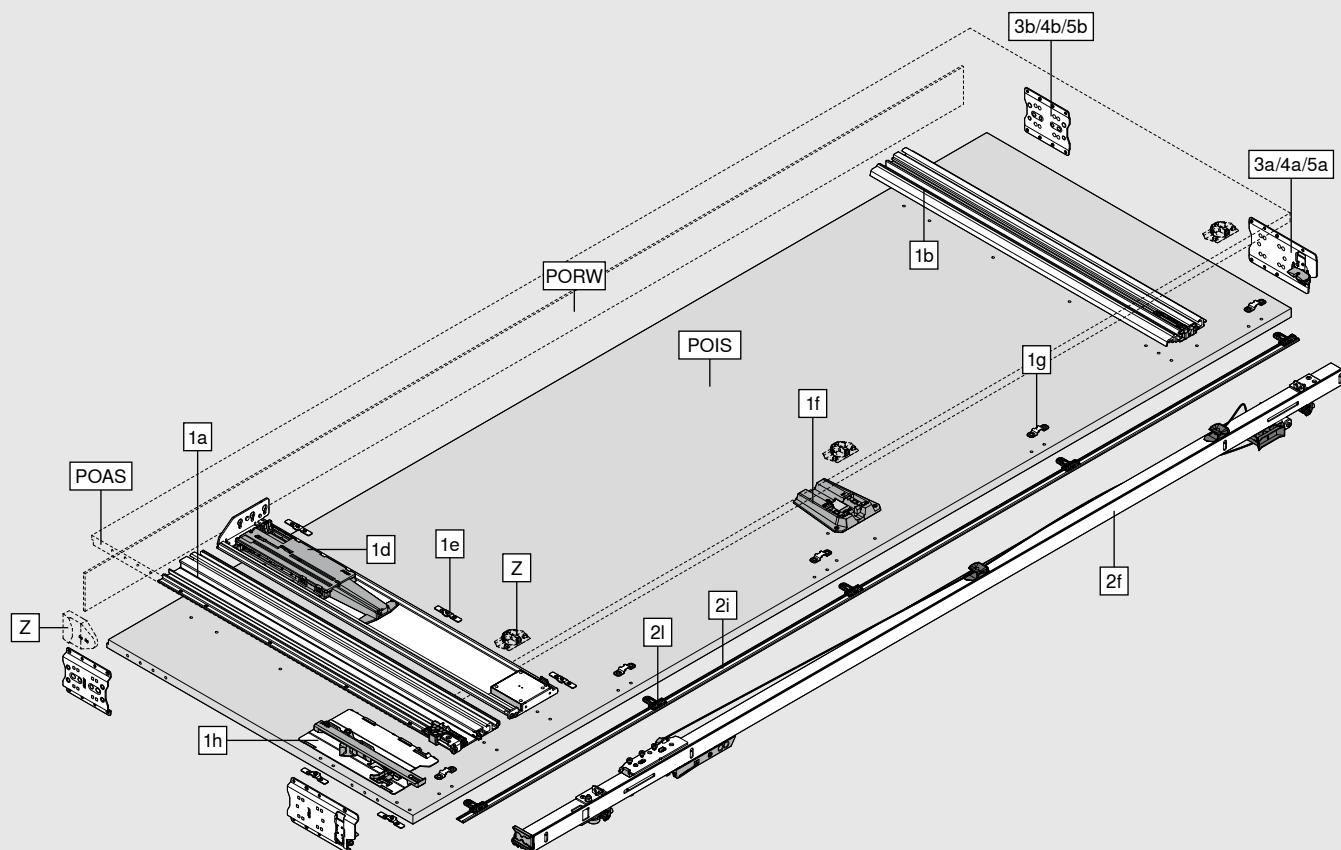


### Compuesto por:

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1a       | Perfil superior del pocket                                                        |
| 1b       | Perfil inferior del pocket                                                        |
| 1d       | Unidad TIP-ON para el pocket                                                      |
| 1e       | Clips de fijación                                                                 |
| 1f       | Unidad BLUMOTION para el pocket                                                   |
| 1g       | Soporte del embellecedor del pocket                                               |
| 1h       | Unidad BLUMATIC                                                                   |
| 2f       | Estructura principal del pocket                                                   |
| 2i       | Embellecedor del pocket                                                           |
| 2l       | Fijación del embellecedor del pocket                                              |
| 3a/4a/5a | Conector pocket delantero                                                         |
| 3b/4b/5b | Conector pocket trasero                                                           |
| Z        | Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos<br>Protección contra roces |
| POAS     | Exterior del pocket                                                               |
| POIS     | Interior del pocket                                                               |
| PORW     | Pared trasera del pocket                                                          |

## Resumen de componentes

### Frente

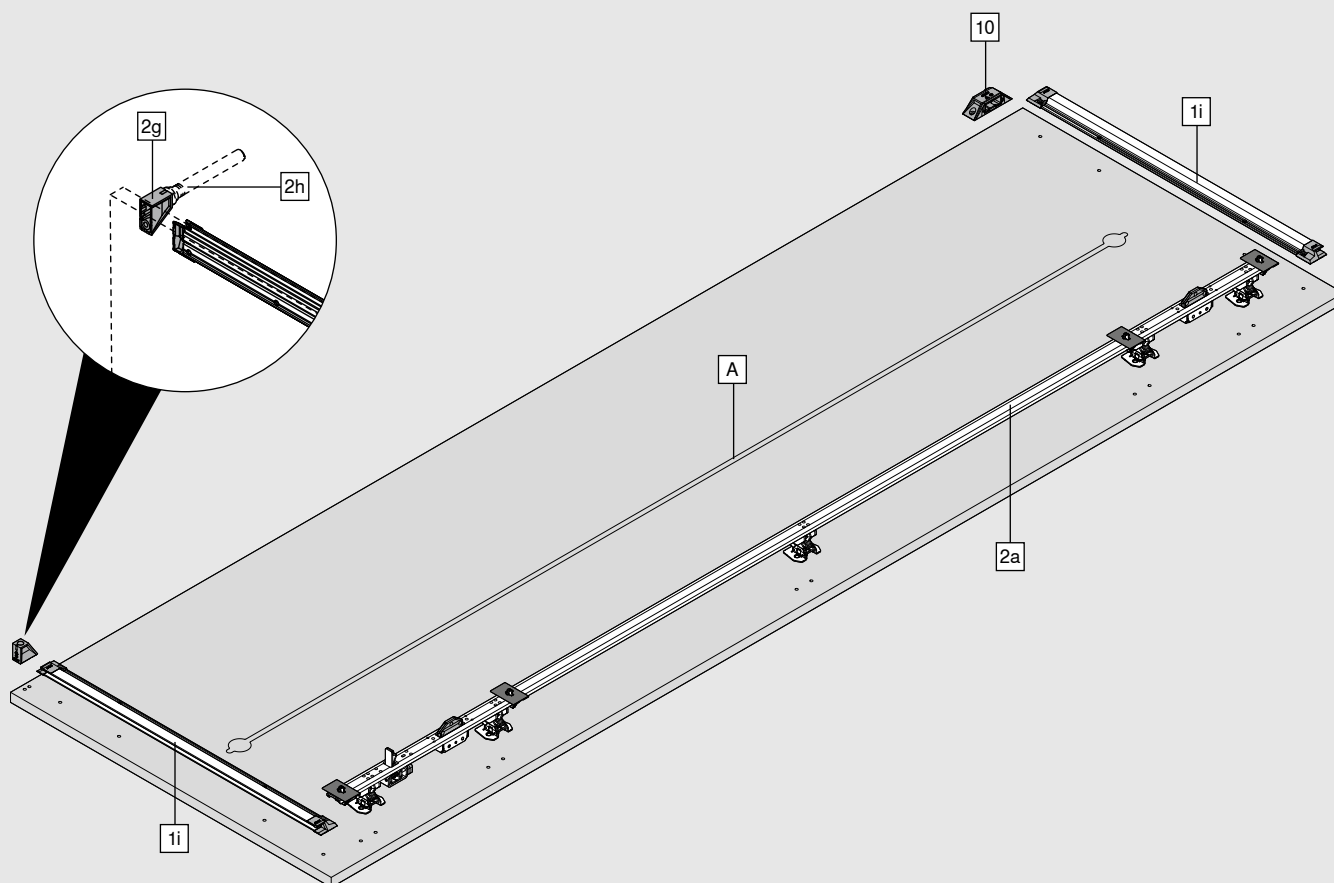

### Compuesto por:

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 1i | Estabilizador transversal          |
| 2a | Perfil de bisagras                 |
| 2g | Elemento de distanciamiento TIP-ON |
| 2h | TIP-ON con placa adhesiva          |
| 10 | Apoyo de puertas entre sí          |

A Se recomienda, como mínimo, un tensor con una altura de montaje máxima de 3 mm.  
Los tensores con una altura superior a 3 mm no pueden insertarse en el pocket.

## Información de pedido

| 1                                                                                 | Juego de perfiles del pocket con TIP-ON |                                         |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
|  | Largo nominal NL (mm)                   | Profundidad mínima del pocket POT* (mm) | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                   | 450                                     | 550                                     | 801P450E.L3 | 801P450E.R3 |
|                                                                                   | 500                                     | 600                                     | 801P500E.L3 | 801P500E.R3 |
|                                                                                   | 600                                     | 700                                     | 801P600E.L3 | 801P600E.R3 |
|                                                                                   | 700                                     | 800                                     | 801P700E.L3 | 801P700E.R3 |
|                                                                                   | 800                                     | 900                                     | 801P800E.L3 | 801P800E.R3 |

\* Información sin pared trasera del pocket. Se necesita una pared trasera con un espesor de 3 mm como mínimo.  
Los perfiles del pocket y la unidad TIP-ON para el pocket pueden cortarse a largos nominales individuales.

### Compuesto por:

|    |     |                                                                               |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1a | 1 x | Perfil superior del pocket                                                    |
| 1b | 1 x | Perfil inferior del pocket                                                    |
| 1d | 1 x | Unidad TIP-ON para el pocket                                                  |
| 1e | 5 x | Clips de fijación                                                             |
| 1f | 1 x | Unidad BLUMOTION para el pocket                                               |
| 1g | 5 x | Soporte del embellecedor del pocket                                           |
| 1h | 1 x | Unidad BLUMATIC                                                               |
| 1i | 2 x | Estabilizador transversal: Perfil de guía con tapa de cierre, negro anodizado |

Pida un juego por puerta individual, uno a la izquierda y otro a la derecha

| 2                                                                                   | Juego de estructura principal del pocket |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | Altura del pocket (mm)                   | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                     | 1142–1356                                | 801T1140.L3 | 801T1140.R3 |
|                                                                                     | 1357–1506                                | 801T1350.L3 | 801T1350.R3 |
|                                                                                     | 1507–1656                                | 801T1500.L3 | 801T1500.R3 |
|                                                                                     | 1657–1806                                | 801T1650.L3 | 801T1650.R3 |
|                                                                                     | 1807–1956                                | 801T1800.L3 | 801T1800.R3 |
|                                                                                     | 1957–2106                                | 801T1950.L3 | 801T1950.R3 |
|                                                                                     | 2107–2256                                | 801T2100.L3 | 801T2100.R3 |
|                                                                                     | 2257–2406                                | 801T2250.L3 | 801T2250.R3 |
|                                                                                     | 2407–2556                                | 801T2400.L3 | 801T2400.R3 |
|                                                                                     | 2557–2706                                | 801T2550.L3 | 801T2550.R3 |
|                                                                                     | 2707–2856                                | 801T2700.L3 | 801T2700.R3 |
|                                                                                     | 2857–2999                                | 801T2850.L3 | 801T2850.R3 |

Los listones protectores deben cortarse a medida

### Compuesto por:

|    |       |                                                          |
|----|-------|----------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x   | Perfil de bisagras, negro                                |
| 2f | 1 x   | Estructura principal del pocket                          |
| 2g | 1 x   | Elemento de distanciamiento TIP-ON                       |
| 2h | 1 x   | TIP-ON con placa adhesiva, color negro                   |
| 2i | 1 x   | Embellecedor del pocket, negro anodizado                 |
| 2l | 3–5 x | Fijaciones del embellecedor del pocket                   |
| -  | 21 x  | Tornillos Euro para 1i, 2a, 2g y 10, 6 x 14.5 mm, negros |

Pida un juego por puerta individual, uno a la izquierda y otro a la derecha

## Información de pedido

| Juego de conectores pocket                                        |                                 |                           |       |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| 3                                                                 | Tipo de construcción de zócalo  |                           |       |          |
|                                                                   | Espesor lateral del pocket (mm) |                           | Color |          |
|                                                                   | 15–19                           |                           | Negro | 801V505B |
| Conector pocket superior + inferior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm |                                 |                           |       |          |
| POVH  Altura del conector pocket                                  |                                 |                           |       |          |
| Compuesto por:                                                    |                                 |                           |       |          |
| 3a                                                                | 2 x                             | Conector pocket delantero |       |          |
| 3b                                                                | 2 x                             | Conector pocket trasero   |       |          |
| Pida uno por puerta individual                                    |                                 |                           |       |          |

| Juego de conectores pocket                                                  |                                 |                           |       |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| 4                                                                           | Aplicación sin zócalo           |                           |       |             |             |
|                                                                             | Espesor lateral del pocket (mm) |                           | Color | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                             | 15–19                           |                           | Negro | 801V605B.L1 | 801V605B.R1 |
| Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                      |                                 |                           |       |             |             |
| Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 7-13 mm          |                                 |                           |       |             |             |
| POVH  Altura del conector pocket                                            |                                 |                           |       |             |             |
| Compuesto por:                                                              |                                 |                           |       |             |             |
| 4a                                                                          | 2 x                             | Conector pocket delantero |       |             |             |
| 4b                                                                          | 2 x                             | Conector pocket trasero   |       |             |             |
| Pida un juego por puerta individual, uno a la izquierda y otro a la derecha |                                 |                           |       |             |             |

| Juego de conectores pocket                                                  |                                            |                           |       |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| 5                                                                           | Aplicación en el armario sobre la encimera |                           |       |             |             |
|                                                                             | Espesor lateral del pocket (mm)            |                           | Color | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                             | 15–19                                      |                           | Negro | 801V705B.L3 | 801V705B.R3 |
| Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                      |                                            |                           |       |             |             |
| Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 3-6 mm           |                                            |                           |       |             |             |
| POVH  Altura del conector pocket                                            |                                            |                           |       |             |             |
| Compuesto por:                                                              |                                            |                           |       |             |             |
| 5a                                                                          | 2 x                                        | Conector pocket delantero |       |             |             |
| 5b                                                                          | 2 x                                        | Conector pocket trasero   |       |             |             |
| Pida un juego por puerta individual, uno a la izquierda y otro a la derecha |                                            |                           |       |             |             |


| 10             | Juego de montaje para dos puertas individuales combinadas |  |  |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--|--|----------|
|                | Color                                                     |  |  |          |
|                | Negro                                                     |  |  | 800ZA02S |
| Compuesto por: |                                                           |  |  |          |
| 1 x            | Apoyo de puertas entre sí (derecha + izquierda)           |  |  |          |



## Información de pedido

| Z                                                                                   | Accesorios                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos</b>                       |                                                                                                                                                                                                             |
|    | 801ZG0BS                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | Apto únicamente para desconexión electrónica de dispositivos con contacto magnético, referencia de artículo 3623011 de la empresa Halemeier GmbH ( <a href="http://www.halemeier.de">www.halemeier.de</a> ) |
|                                                                                     | Exención de responsabilidad: Blum no asume ningún tipo de responsabilidad por el funcionamiento de la desconexión electrónica de dispositivos                                                               |
| <b>Compuesto por:</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
| 1 x                                                                                 | Soporte de interruptores de contacto                                                                                                                                                                        |
| 1 x                                                                                 | Anillo magnético con placa adhesiva                                                                                                                                                                         |
| 4 x                                                                                 | Tornillos avellanados para chapa M4x12 para soporte de interruptores de contacto                                                                                                                            |
| 2 x                                                                                 | Tornillos de cabeza alomada M4x5 para soporte de interruptores de contacto                                                                                                                                  |
| <b>Protección contra roces</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|    | Para espesores del frente a partir de 23 mm                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | Para espesores del frente menores a 23 mm, la protección contra roces puede utilizarse como protección adicional para los frentes                                                                           |
| <b>Compuesto por:</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
| 3 x                                                                                 | Protección contra roces exteriores del pocket                                                                                                                                                               |
| <b>Tornillos</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|  | Tornillos Euro 6 de 14.5 mm, niquelados                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | 661.1450.HG                                                                                                                                                                                                 |
|  | Tornillos aglo 4 de 35 mm, niquelados                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | 664.3500                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Conector pocket</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
|  | Conector pocket trasero, altura del conector pocket (POVH) 10 mm                                                                                                                                            |
|                                                                                     | 801V5002                                                                                                                                                                                                    |
| Conector pocket adicional para pie de zócalo retranqueado                           |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>EXPANDO T - para frentes finos</b>                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|  | EXPANDO T - individual                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | 70T4532T                                                                                                                                                                                                    |
| EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 81                          |                                                                                                                                                                                                             |
| Para espesores del frente menores a 18 mm, se recomienda una prueba de montaje      |                                                                                                                                                                                                             |
| Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega                               |                                                                                                                                                                                                             |

## Planificación

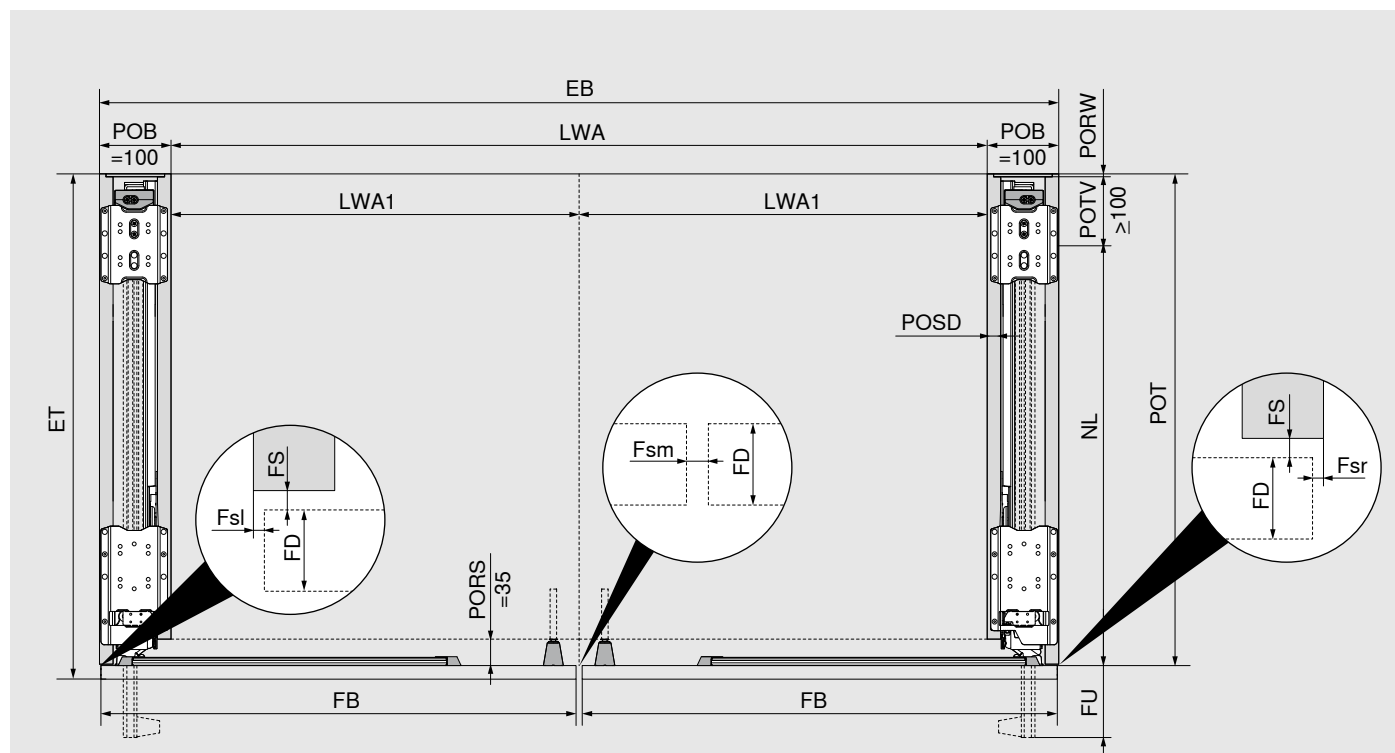

### Profundidad en la instalación/Profundidad del pocket

$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

$$POT \text{ mín.} = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$$

### Ancho de montaje/Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación

$$EB = 2 \times LWA1 + 2 \times POB (100 + 100 \text{ mm})$$

$$FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 \text{ (frentes)}$$

$$Fsl/Fsr = 1.0\text{-}4.0 \text{ mm}; Fsm = 2.0\text{-}8.0 \text{ mm}$$

$$FD = 18\text{-}26 \text{ mm}$$

$$NL \text{ máx.} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

$$(FU \text{ mín.} = 7 \text{ mm})$$

$$FD = 18\text{-}26 \text{ mm}$$

- El sobresaliente de puerta (FU) se puede adaptar de manera individual cortando los perfiles a medida.
- Para garantizar un funcionamiento óptimo, los frentes quedan inclinados hacia el pocket.
- Si se utiliza solo o cerca de una encimera, se necesita un lateral contrario al pocket.
- El ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación determina el ancho máximo de la estructura interior que debe planificarse.
- En función del material/la estabilidad, son posibles espesores del frente (FD) menores a 18 mm; se recomienda una prueba de montaje.

EB Ancho de montaje

ET Profundidad en la instalación

Fsl Juego lateral izquierdo

Fsr Juego lateral derecho

Fsm Juego lateral central  
(entre los frentes)

FB Ancho del frente

FD Espesor del frente

FS Juego del frente

FU Sobresaliente de puerta

LWA Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación

LWA1 Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación  
de puerta individual

NL Largo nominal

POB Ancho del pocket

POT Profundidad del pocket

PORS Corte trasero del pocket

PORW Pared trasera del pocket


POSD Espesor lateral del pocket

POTV Pérdida de profundidad del pocket


## Planificación

### Juego mínimo lateral

Tope del pocket en el pocket / cuerpo de mueble adyacente

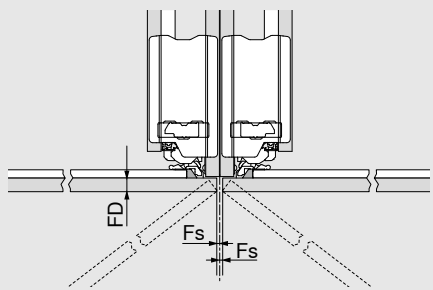

Tope del pocket en la pared / el lateral para el acabado

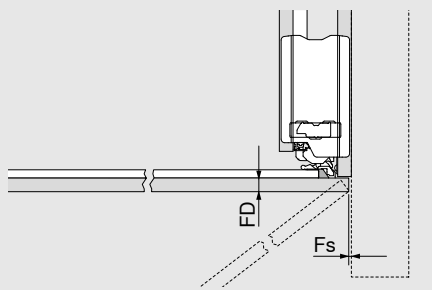

FD (mm)

Fs (mm) mín.

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


Si se usa de forma independiente, el Fs es, como mínimo, de 1 mm

FD Espesor del frente

Fs Juego lateral

### Altura de montaje, altura del frente

#### Tipo de construcción de zócalo

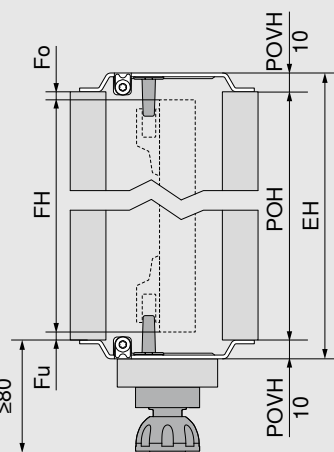

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ arriba y abajo}$$

POVH 10 mm: juego 0-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche del frente de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- Altura mínima del zócalo 80 mm

EH Altura de montaje

Fo Juego en la parte superior

Fu Juego en la parte inferior


FH Altura del frente

POH Altura del pocket

POVH Altura del conector pocket

### Aplicación con zócalo retranqueado


#### Conector pocket trasero adicional

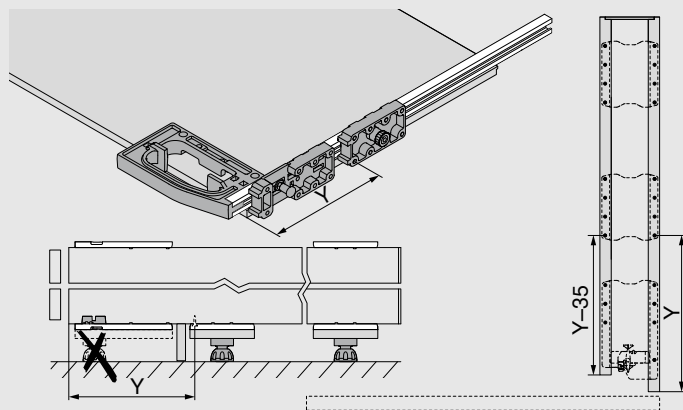

## Planificación

### Altura de montaje, altura del frente

#### Aplicación sin zócalo

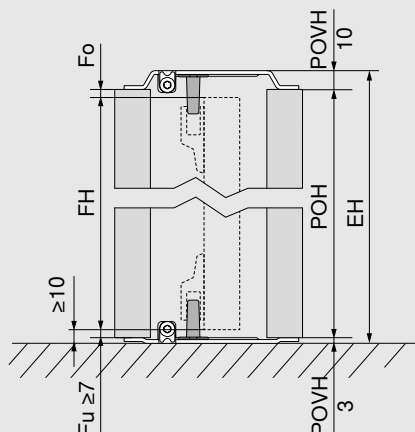

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ arriba y abajo}$$

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm

POVH abajo 3 mm: juego desde 7-13 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima del borde inferior del frente al suelo o al elemento más cercano en la parte inferior 10 mm
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche del frente de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación

EH Altura de montaje

Fo Juego en la parte superior

Fu Juego en la parte inferior


FH Altura del frente

POH Altura del pocket

POVH Altura del conector pocket

### Altura de montaje, altura del frente

#### Aplicación en el armario sobre la encimera

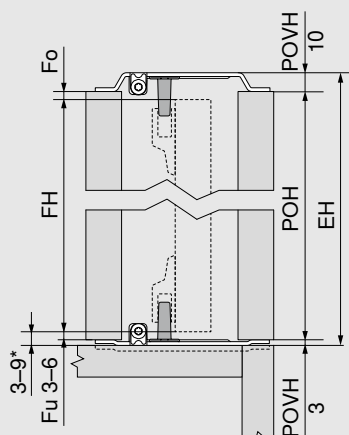

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ arriba y abajo}$$

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm

POVH abajo 3 mm: juego desde 3-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- La distancia mínima del frente al siguiente elemento con frente o encimera al ras en la parte inferior es de 3 mm
- La distancia mínima del frente al siguiente elemento adelante y en la parte inferior (por ejemplo, encimera delantera) es de 6 mm
- La distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior es de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche del frente de 6 mm
- Sugerimos que realice una prueba de montaje si está en el límite del factor de rendimiento
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- La distancia del frente al siguiente elemento en la parte superior o inferior se compone de Fu o Fo + POVH

EH Altura de montaje

Fo Juego en la parte superior

Fu Juego en la parte inferior

FH Altura del frente

POH Altura del pocket

POVH Altura del conector pocket

\* Si la distancia entre el frente y el siguiente elemento en la parte inferior es < 6 mm, el conector pocket debe empotrarse en la encimera

## Planificación


### Peso máx. del frente del armario sobre la encimera en kg por frente

| Altura del frente FH (mm) | Ancho del frente FB (mm) |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                           | 450                      | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 1130–1349                 | 22                       | 20  | 18  | 16  | 15  | 14  | 13  |
| 1350–1499                 | 23                       | 21  | 19  | 18  | 17  | 16  | 15  |
| 1500–1649                 | 25                       | 23  | 21  | 19  | 18  | 17  | 16  |
| 1650–1803                 | 27                       | 25  | 23  | 21  | 20  | 19  | 18  |

### Nota

- El ancho del frente máximo que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 750 mm
- La altura del pocket máxima que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 1806 mm

### Altura y profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación

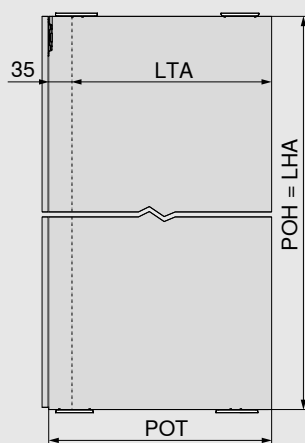

$$LHA = POH$$

$$LTA = POT - 35 \text{ mm}$$

- La altura y profundidad del interior del cuerpo de mueble en la aplicación determinan la altura y la profundidad máximas de la estructura interior que debe planificarse


LHA Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación

LTA Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación

POH Altura del pocket

POT Profundidad del pocket

### Apoyo de puertas entre sí

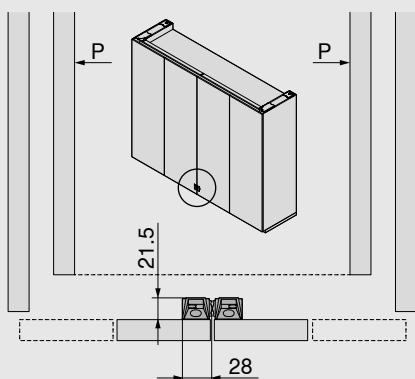

- Soporta una puerta individual para obtener una puerta doble, dos puertas individuales entre sí o dos puertas dobles entre sí


P Pocket

## REVEGO duo – Puerta doble derecha o izquierda



| Espacio ocupado                                                   |                                                          |                                                           |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensiones de instalación (mm)                                   | Ancho de montaje EB                                      | Altura de montaje EH                                      | Profundidad en la instalación ET                               |
|                                                                   | 900–1500                                                 | 1155–3012                                                 | a partir de 573                                                |
| Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación (mm) | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA | Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA | Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA |
|                                                                   | hasta 1350                                               | hasta 2884                                                | a partir de 483                                                |
| Dimensiones del pocket (mm)                                       | Ancho del pocket POB                                     | Altura del pocket POH                                     | Profundidad del pocket POT                                     |
|                                                                   | 150                                                      | 1142–2999                                                 | a partir de 553                                                |
| Dimensiones del frente (mm)                                       | Ancho del frente FB                                      | Altura del frente FH                                      | Espesor del frente FD                                          |
|                                                                   | 442–748                                                  | 1130–2980                                                 | 18–26                                                          |
| Peso del frente FG                                                | Hasta 35 kg por cada frente                              |                                                           |                                                                |

### Resumen

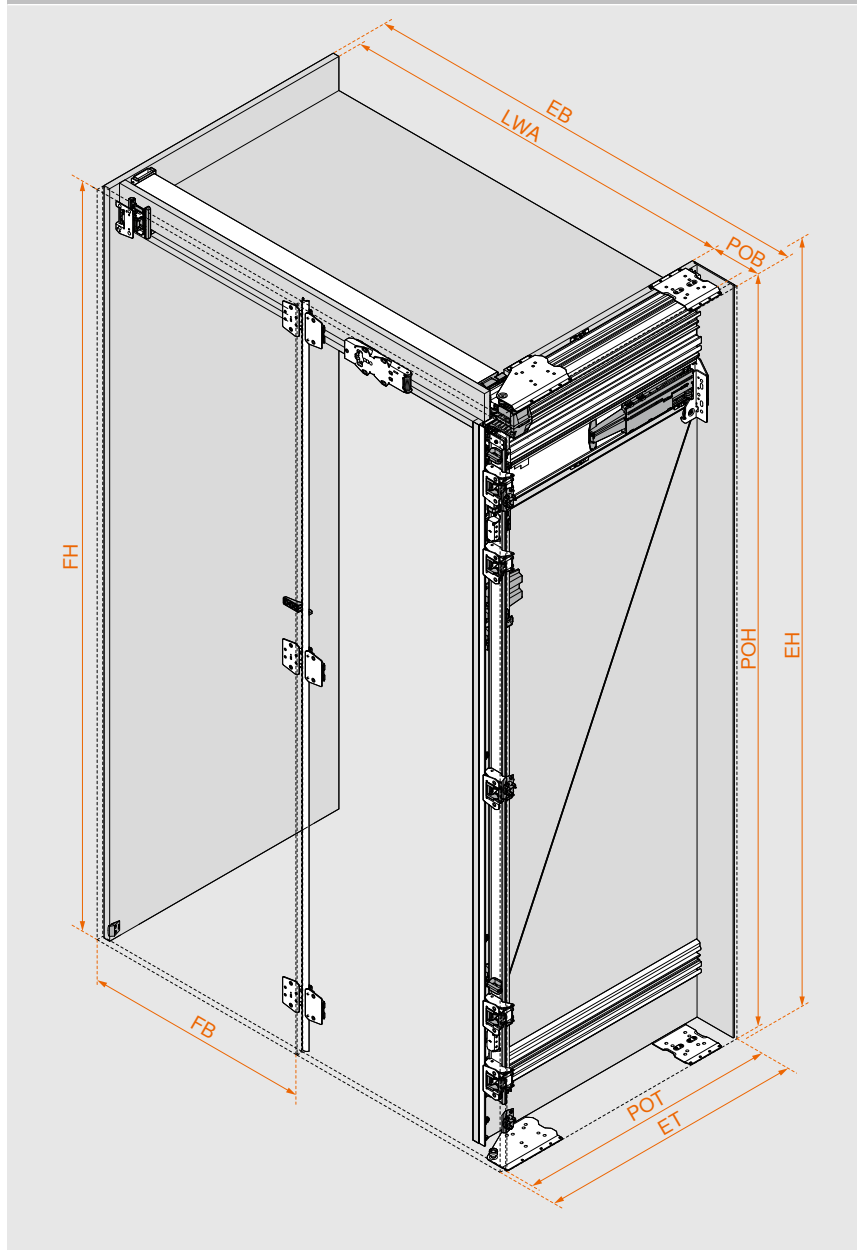

#### Selección de herrajes simplificada

Los herrajes adecuados y las posiciones de taladrado se determinan fácilmente con el configurador de productos.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD 3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Introducir el código web en el configurador de productos, hacer clic en la URL corta o escanear el código QR. ¿Aún no tiene datos de acceso a nuestros servicios digitales? Regístrese aquí y obtenga acceso gratuito.

Código web

DQITIM



Configurador de productos  
[www.blum.com/rev10](http://www.blum.com/rev10)



Montaje y ajustes  
[www.blum.com/rev6](http://www.blum.com/rev6)



Resumen de componentes


Pocket

Compuesto por:

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1a       | Perfil superior del pocket                                                        |
| 1b       | Perfil inferior del pocket                                                        |
| 1c       | Perfil de desplazamiento                                                          |
| 1d       | Unidad TIP-ON para el pocket                                                      |
| 1e       | Clips de fijación                                                                 |
| 1f       | Unidad BLUMOTION para el pocket                                                   |
| 1g       | Soporte del embellecedor del pocket                                               |
| 2f       | Estructura principal del pocket                                                   |
| 2i       | Embellecedor del pocket                                                           |
| 2l       | Fijación del embellecedor del pocket                                              |
| 2m       | Soporte para el embellecedor del pocket                                           |
| 3a/4a/5a | Conector pocket delantero                                                         |
| 3b/4b/5b | Conector pocket trasero                                                           |
| Z        | Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos<br>Protección contra roces |
| POAS     | Exterior del pocket                                                               |
| POIS     | Interior del pocket                                                               |
| PORW     | Pared trasera del pocket                                                          |

## Resumen de componentes

### Frente

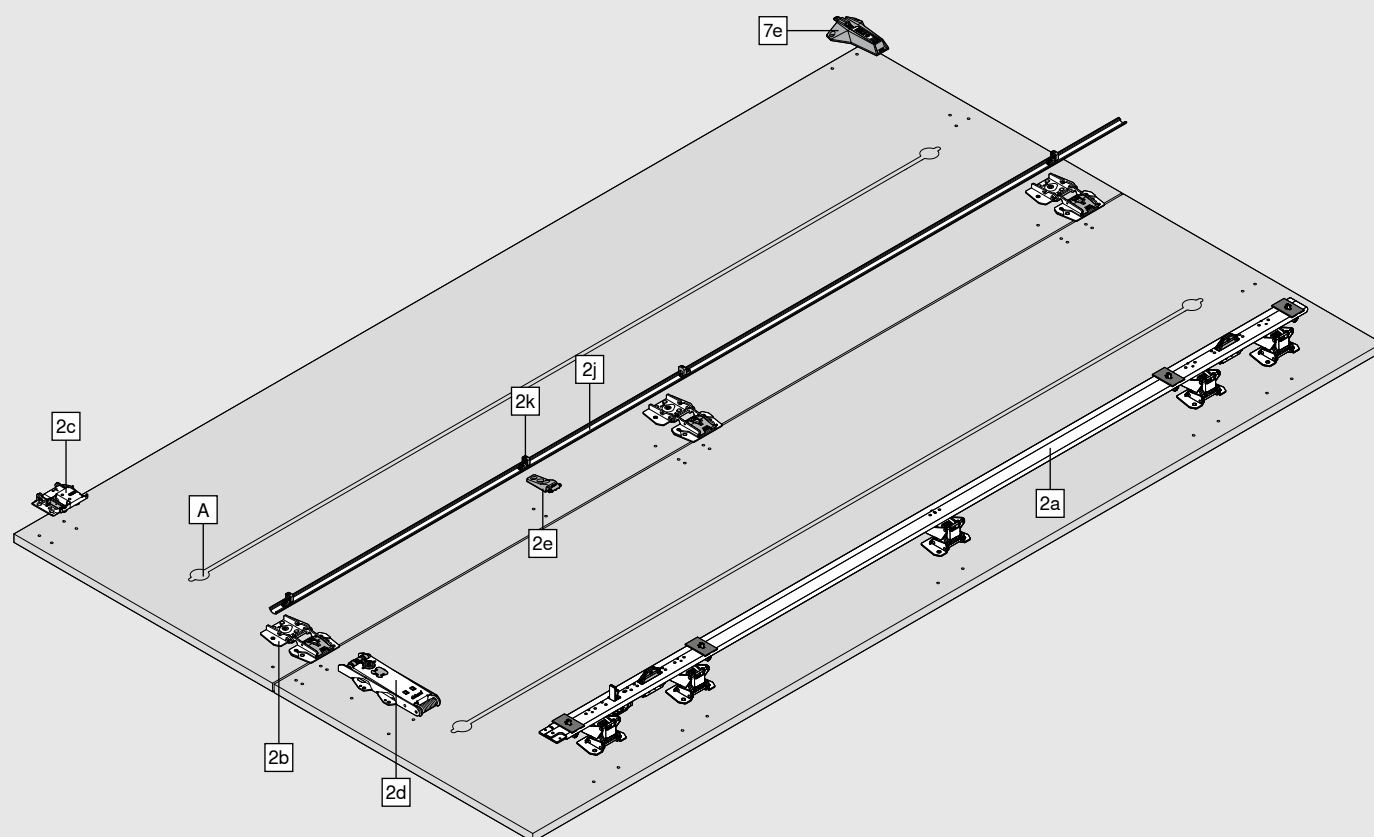


#### Compuesto por:

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2a | Perfil de bisagras                                                               |
| 2b | Bisagra intermedia                                                               |
| 2c | Bisagra del portarrodillos                                                       |
| 2d | Unidad TIP-ON para puertas                                                       |
| 2e | Soporte del listón para la puerta                                                |
| 2j | Listón para la puerta                                                            |
| 2k | Fijación del listón para la puerta                                               |
| 7e | Apoyo de puertas en el lateral para el acabado o el lateral del cuerpo de mueble |

A Se recomienda, como mínimo, un tensor con una altura de montaje máxima de 20 mm por frente.  
El espacio disponible entre el par de frentes plegados es de 20 mm.

## Resumen de componentes

### Rail

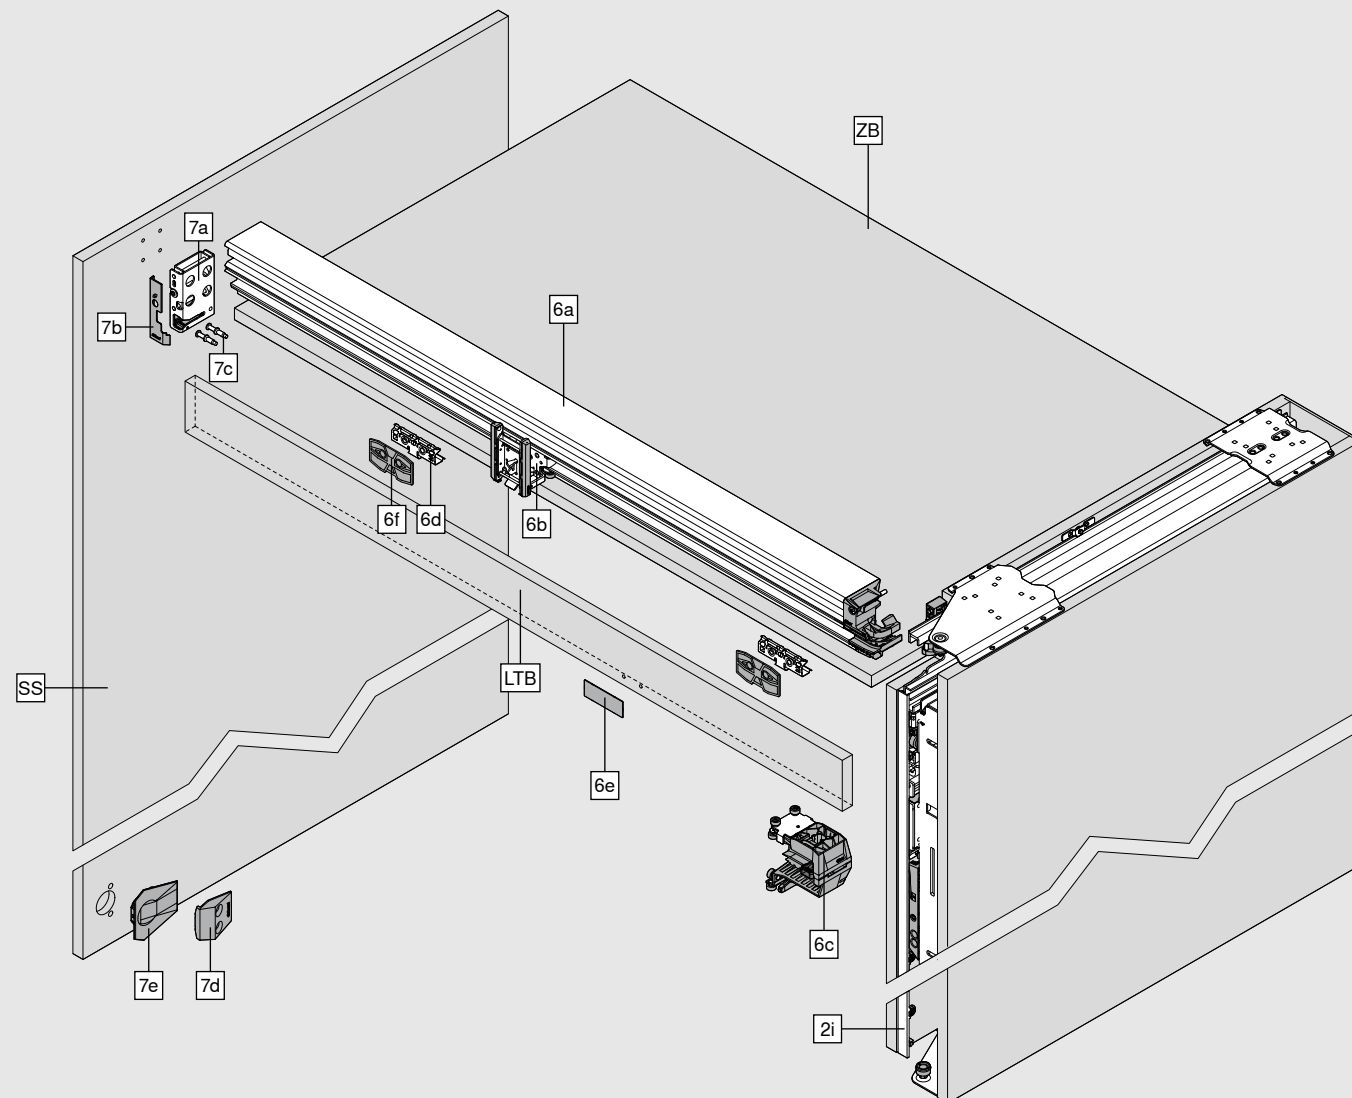

### Compuesto por:

|     |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2i  | Embellecedor del pocket                                                          |
| 6a  | Raíl                                                                             |
| 6b  | Portarrodillos                                                                   |
| 6c  | Soporte del portarrodillos                                                       |
| 6d  | Fijación para el frente del raíl                                                 |
| 6e  | Placa adhesiva                                                                   |
| 6f  | Placa distanciadora                                                              |
| 7a  | Fijación del raíl                                                                |
| 7b  | Tapa de la fijación del raíl                                                     |
| 7c  | Perno para la fijación del raíl                                                  |
| 7d  | Apoyo de puertas en el lateral contrario al pocket                               |
| 7e  | Apoyo de puertas en el lateral para el acabado o el lateral del cuerpo de mueble |
| SS  | Lateral contrario al pocket opcional                                             |
| ZB  | Estante fijo                                                                     |
| LTB | Frente del raíl                                                                  |

## Información de pedido

| 1 | Juego de perfiles del pocket con TIP-ON |                                         |             |             |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
|   | Largo nominal NL (mm)                   | Profundidad mínima del pocket POT* (mm) | Izquierda   | Derecha     |
|   | 450                                     | 550                                     | 802P450D.L3 | 802P450D.R3 |
|   | 525                                     | 625                                     | 802P525D.L3 | 802P525D.R3 |
|   | 600                                     | 700                                     | 802P600D.L3 | 802P600D.R3 |
|   | 675                                     | 775                                     | 802P675D.L3 | 802P675D.R3 |
|   | 750                                     | 850                                     | 802P750D.L3 | 802P750D.R3 |

\* Información sin pared trasera del pocket. Se necesita una pared trasera con un espesor de 3 mm como mínimo.

Los perfiles del pocket y de desplazamiento, así como la unidad TIP-ON para el pocket, pueden cortarse a largos nominales personalizados.

### Compuesto por:

|    |     |                                     |
|----|-----|-------------------------------------|
| 1a | 1 x | Perfil superior del pocket          |
| 1b | 1 x | Perfil inferior del pocket          |
| 1c | 1 x | Perfil de desplazamiento            |
| 1d | 1 x | Unidad TIP-ON para el pocket        |
| 1e | 6 x | Clips de fijación                   |
| 1f | 1 x | Unidad BLUMOTION para el pocket     |
| 1g | 5 x | Soporte del embellecedor del pocket |

| 2 | Juego de estructura principal del pocket con TIP-ON |             |             |
|---|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
|   | Altura del pocket (mm)                              | Izquierda   | Derecha     |
|   | 1142–1356                                           | 802T1140.L3 | 802T1140.R3 |
|   | 1357–1506                                           | 802T1350.L3 | 802T1350.R3 |
|   | 1507–1656                                           | 802T1500.L3 | 802T1500.R3 |
|   | 1657–1806                                           | 802T1650.L3 | 802T1650.R3 |
|   | 1807–1956                                           | 802T1800.L3 | 802T1800.R3 |
|   | 1957–2106                                           | 802T1950.L3 | 802T1950.R3 |
|   | 2107–2256                                           | 802T2100.L3 | 802T2100.R3 |
|   | 2257–2406                                           | 802T2250.L3 | 802T2250.R3 |
|   | 2407–2556                                           | 802T2400.L3 | 802T2400.R3 |
|   | 2557–2706                                           | 802T2550.L3 | 802T2550.R3 |
|   | 2707–2856                                           | 802T2700.L3 | 802T2700.R3 |
|   | 2857–2999                                           | 802T2850.L3 | 802T2850.R3 |

Los listones protectores deben cortarse a medida

### Compuesto por:

|    |       |                                          |
|----|-------|------------------------------------------|
| 2a | 1 x   | Perfil de bisagras                       |
| 2b | 3 x   | Bisagra intermedia                       |
| 2c | 1 x   | Bisagra del portarrodillos               |
| 2d | 1 x   | Unidad TIP-ON para puertas               |
| 2e | 1 x   | Soporte del listón para la puerta        |
| 2f | 1 x   | Estructura principal del pocket          |
| 2i | 1 x   | Embellecedor del pocket, negro anodizado |
| 2j | 1 x   | Listón para la puerta, negro anodizado   |
| 2k | 4 x   | Fijación del listón para la puerta       |
| 2l | 2–4 x | Fijaciones del embellecedor del pocket   |
| 2m | 1 x   | Soporte para el embellecedor del pocket  |

## Información de pedido

| Juego de conectores pocket                                                        |                                 |                           |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| 3                                                                                 | Tipo de construcción de zócalo  |                           |       |          |
|  | Espesor lateral del pocket (mm) |                           | Color |          |
|                                                                                   | 15–17                           |                           | Negro | 802V560B |
|                                                                                   | 18–19                           |                           | Negro | 802V580B |
| Conector pocket superior + inferior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                 |                                 |                           |       |          |
| POVH  Altura del conector pocket                                                  |                                 |                           |       |          |
| Compuesto por:                                                                    |                                 |                           |       |          |
| 3a                                                                                | 2 x                             | Conector pocket delantero |       |          |
| 3b                                                                                | 2 x                             | Conector pocket trasero   |       |          |

| Juego de conectores pocket                                                        |                                 |                           |       |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| 4                                                                                 | Aplicación sin zócalo           |                           |       |             |             |
|  | Espesor lateral del pocket (mm) |                           | Color | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                   | 15–17                           |                           | Negro | 802V660B.L1 | 802V660B.R1 |
|                                                                                   | 18–19                           |                           | Negro | 802V680B.L1 | 802V680B.R1 |
| Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                            |                                 |                           |       |             |             |
| Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 7-13 mm                |                                 |                           |       |             |             |
| POVH  Altura del conector pocket                                                  |                                 |                           |       |             |             |
| Compuesto por:                                                                    |                                 |                           |       |             |             |
| 4a                                                                                | 2 x                             | Conector pocket delantero |       |             |             |
| 4b                                                                                | 2 x                             | Conector pocket trasero   |       |             |             |

| Juego de conectores pocket                                                          |                                            |                           |       |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| 5                                                                                   | Aplicación en el armario sobre la encimera |                           |       |             |             |
|  | Espesor lateral del pocket (mm)            |                           | Color | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                     | 15–17                                      |                           | Negro | 802V760B.L3 | 802V760B.R3 |
|                                                                                     | 18–19                                      |                           | Negro | 802V780B.L3 | 802V780B.R3 |
| Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                              |                                            |                           |       |             |             |
| Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 3-6 mm                   |                                            |                           |       |             |             |
| POVH  Altura del conector pocket                                                    |                                            |                           |       |             |             |
| Compuesto por:                                                                      |                                            |                           |       |             |             |
| 5a                                                                                  | 2 x                                        | Conector pocket delantero |       |             |             |
| 5b                                                                                  | 2 x                                        | Conector pocket trasero   |       |             |             |


|                                                                                     |                       |                                    |                 |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 6                                                                                   | Juego de raíl         |                                    |                 |             |             |
|  | LWA puerta doble (mm) |                                    | Color           | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                     | 1050                  |                                    | Negro anodizado | 802L1050DL3 | 802L1050DR3 |
|                                                                                     | 1200                  |                                    | Negro anodizado | 802L1200DL3 | 802L1200DR3 |
|                                                                                     | 1250                  |                                    | Negro anodizado | 802L1250DL3 | 802L1250DR3 |
|                                                                                     | 1350                  |                                    | Negro anodizado | 802L1350DL3 | 802L1350DR3 |
| El raíl puede cortarse a medida.                                                    |                       |                                    |                 |             |             |
| LWA  Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación                           |                       |                                    |                 |             |             |
| Compuesto por:                                                                      |                       |                                    |                 |             |             |
| 6a                                                                                  | 1 x                   | Raíl                               |                 |             |             |
| 6b                                                                                  | 1 x                   | Portarrodillos                     |                 |             |             |
| 6c                                                                                  | 1 x                   | Soporte del portarrodillos         |                 |             |             |
| 6d                                                                                  | 2 x                   | Fijación para los frentes del raíl |                 |             |             |
| 6e                                                                                  | 1 x                   | Placa adhesiva, negra              |                 |             |             |
| 6f                                                                                  | 2 x                   | Placa distanciadora                |                 |             |             |

## Información de pedido

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 7                                                                                                                                             | Juego de montaje para una puerta doble                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |             |             |
|                                                              | Color                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                                                                               | Negro                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 802M0002.L2 | 802M0002.R2 |
| Compuesto por:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |
| 7a                                                                                                                                            | 1 x                                                                                                                                                                 | Fijación del raíl                                                                                                                                    |             |             |
| 7b                                                                                                                                            | 1 x                                                                                                                                                                 | Tapa de la fijación del raíl                                                                                                                         |             |             |
| 7c                                                                                                                                            | 2 x                                                                                                                                                                 | Perno para la fijación del raíl                                                                                                                      |             |             |
| 7d                                                                                                                                            | 1 x                                                                                                                                                                 | Apoyo de puertas en el lateral contrario al pocket (se puede elegir en función de la situación de montaje)                                           |             |             |
| 7e                                                                                                                                            | 1 x                                                                                                                                                                 | Apoyo de puertas en el lateral para el acabado o el lateral del cuerpo de mueble con soporte (se puede elegir en función de la situación de montaje) |             |             |
| Z                                                                                                                                             | Accesorios                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |             |             |
| Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |
|                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             | 802ZG0CS    |
|                                                                                                                                               | Apto únicamente para desconexión electrónica de dispositivos con contacto magnético, referencia de artículo 3623011 de la empresa Halemeier GmbH (www.halemeier.de) |                                                                                                                                                      |             |             |
| Exención de responsabilidad: Blum no asume ningún tipo de responsabilidad por el funcionamiento de la desconexión electrónica de dispositivos |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |
| Compuesto por:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |
| 1 x                                                                                                                                           | Soporte de interruptores de contacto                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |             |             |
| 1 x                                                                                                                                           | Anillo magnético con placa adhesiva                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |             |             |
| 4 x                                                                                                                                           | Tornillos avellanados para chapa M4x12 para soporte de interruptores de contacto                                                                                    |                                                                                                                                                      |             |             |
| 2 x                                                                                                                                           | Tornillos de cabeza alomada M4x5 para soporte de interruptores de contacto                                                                                          |                                                                                                                                                      |             |             |
| Protección contra roces                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |
|                                                            | Para espesores del frente a partir de 23 mm                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |             | 802ZA00S    |
|                                                                                                                                               | Para espesores del frente menores a 23 mm, la protección contra roces puede utilizarse como protección adicional para los frentes                                   |                                                                                                                                                      |             |             |
| Compuesto por:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |
| 3 x                                                                                                                                           | Protección contra roces exteriores del pocket                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |             |             |
| 2 x                                                                                                                                           | Protección contra roces interiores del pocket                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |             |             |
| Tornillos                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |
|                                                            | Tornillos Euro 6 de 14.5 mm, niquelados                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |             | 661.1450.HG |
|                                                                                                                                               | Tornillos aglo 4 de 35 mm, niquelados                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |             | 664.3500    |
| Conector pocket                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |
|                                                            | Conector pocket trasero, altura del conector pocket (POVH) 10 mm                                                                                                    |                                                                                                                                                      |             | 802V5002    |
|                                                                                                                                               | Conector pocket adicional para pie de zócalo retranqueado                                                                                                           |                                                                                                                                                      |             |             |
| EXPANDO T - para frentes finos                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |
|                                                            | EXPANDO T - individual                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |             | 70T4532T    |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |
| EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 81                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |
| Para espesores del frente menores a 18 mm, se recomienda una prueba de montaje                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |
| Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |             |             |



## Planificación

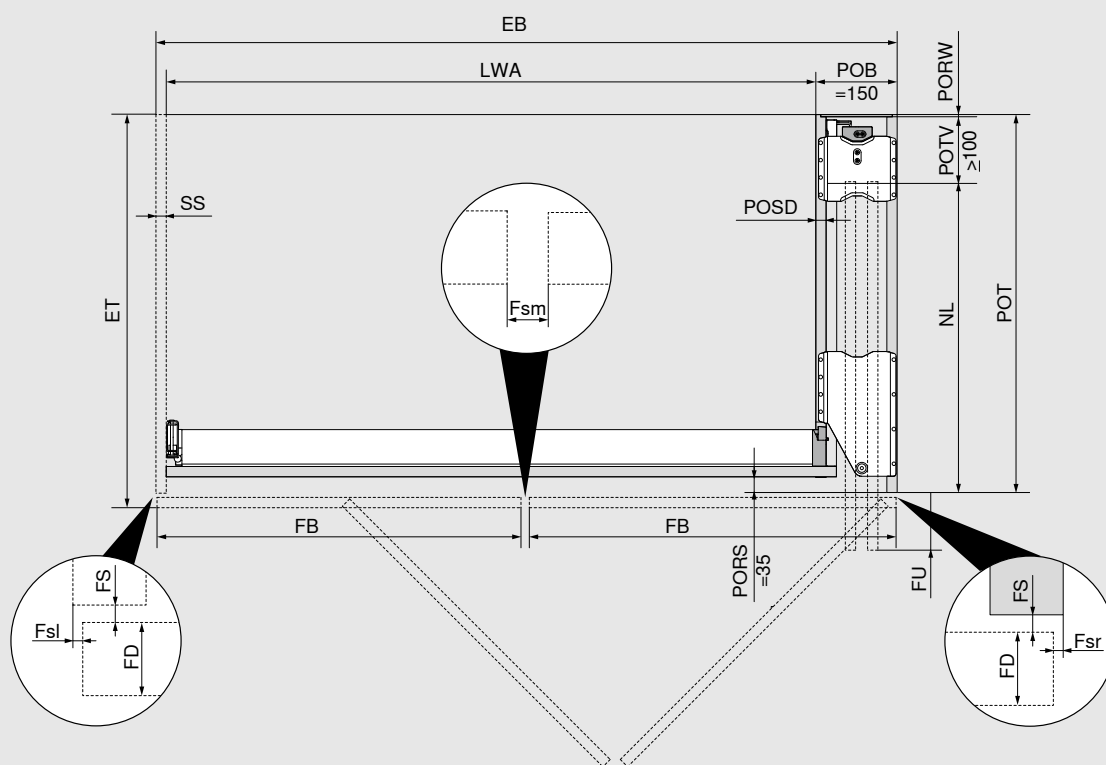**Ancho de montaje/Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación**

Sin lateral contrario al pocket:  $EB = LWA + POB$  (150 mm)

Con lateral contrario al pocket:  $EB = LWA + POB$  (150 mm) + SS

**Ancho del frente/Sobresaliente de puerta**

$FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2$  (frentes)

$Fsl/Fsr = 1.0-4.0$  mm;  $Fsm = 2.0-8.0$  mm

NL máx. =  $FB + 8$  mm

$FU = FB - NL + 15$  mm  
(FU mín. = 7 mm)

**Profundidad en la instalación/Profundidad del pocket**

$ET = POT + FS$  (2 mm) + FD

FD = 18-26 mm

POT mín. = NL + POTV ( $\geq 100$  mm) + PORW ( $\geq 3$  mm)

POSD = 15-19 mm


- El sobresaliente de puerta (FU) se puede adaptar de manera individual cortando los perfiles a medida.
- Para garantizar un funcionamiento óptimo, los frentes quedan inclinados hacia el pocket.
- El ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación determina el ancho máximo de la estructura interior que debe planificarse.
- En función del material/la estabilidad, son posibles espesores del frente (FD) menores a 18 mm; se recomienda una prueba de montaje.

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| EB   | Ancho de montaje                                     |
| ET   | Profundidad en la instalación                        |
| Fsl  | Juego lateral izquierdo                              |
| Fsr  | Juego lateral derecho                                |
| Fsm  | Juego lateral central<br>(entre los frentes)         |
| FB   | Ancho del frente                                     |
| FD   | Espesor del frente                                   |
| FS   | Juego del frente                                     |
| FU   | Sobresaliente de puerta                              |
| LWA  | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación |
| NL   | Largo nominal                                        |
| POB  | Ancho del pocket                                     |
| POT  | Profundidad del pocket                               |
| PORS | Corte trasero del pocket                             |
| PORW | Pared trasera del pocket                             |
| POSD | Espesor lateral del pocket                           |
| POTV | Pérdida de profundidad del pocket                    |
| SS   | Lateral contrario al pocket (opcional)               |


## Planificación

### Juego mínimo lateral

Tope del pocket en el pocket / cuerpo de mueble adyacente

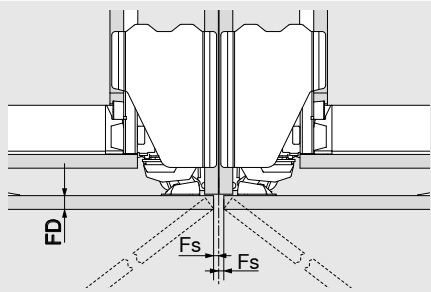

Tope del pocket en la pared / el lateral para el acabado

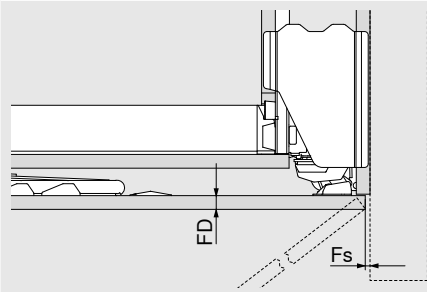

FD (mm)

Fs (mm) mín.

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


Si se usa de forma independiente, el Fs es, como mínimo, de 1 mm

FD Espesor del frente

Fs Juego lateral

### Altura de montaje, altura del frente

#### Tipo de construcción de zócalo

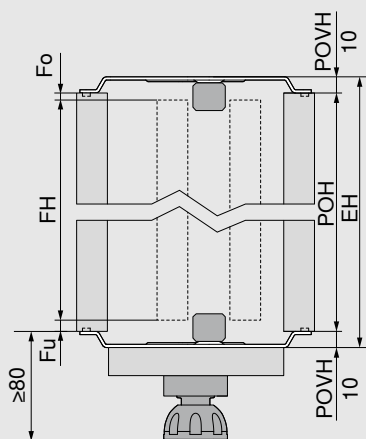

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH = POH + POVH \text{ arriba y abajo}$$

POVH 10 mm: juego 0-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- Altura mínima del zócalo 80 mm

EH Altura de montaje

FO Juego en la parte superior

FU Juego en la parte inferior


FH Altura del frente

POH Altura del pocket

POVH Altura del conector pocket

### Aplicación con zócalo retranqueado

#### Conector pocket trasero adicional

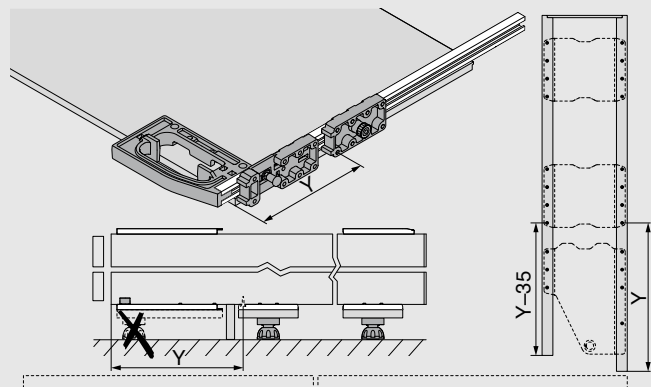

Planificación

| Altura de montaje, altura del frente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación sin zócalo                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | $FH = POH - Fo - Fu$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | $EH = POH + POVH$ arriba y abajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | POVH abajo 3 mm: juego desde 7-13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>— ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!</li><li>— Distancia mínima del borde inferior del frente al suelo o al elemento más cercano en la parte inferior 10 mm</li><li>— Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm</li><li>— La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación</li></ul> |
|                                      | EH    Altura de montaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | Fo    Juego en la parte superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | Fu    Juego en la parte inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | FH    Altura del frente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | POH    Altura del pocket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | POVH    Altura del conector pocket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Altura de montaje, altura del frente       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación en el armario sobre la encimera |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                            | $FH = POH - Fo - Fu$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | $EH = POH + POVH$ arriba y abajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            | POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                            | POVH abajo 3 mm: juego desde 3-6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>— ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!</li><li>— La distancia mínima del frente al siguiente elemento con frente o encimera al ras en la parte inferior es de 3 mm</li><li>— La distancia mínima del frente al siguiente elemento adelante y en la parte inferior (por ejemplo, encimera delantera) es de 6 mm</li><li>— La distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior es de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm</li><li>— Sugerimos que realice una prueba de montaje si está en el límite del factor de rendimiento</li><li>— La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación</li><li>— La distancia del frente al siguiente elemento en la parte superior o inferior se compone de Fu o Fo + POVH</li></ul> |
|                                            | EH    Altura de montaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Fo    Juego en la parte superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            | Fu    Juego en la parte inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            | FH    Altura del frente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | POH    Altura del pocket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | POVH    Altura del conector pocket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\* Si la distancia entre el frente y el siguiente elemento en la parte inferior es < 6 mm, el conector pocket debe empotrarse en la encimera

### Planificación


| Peso máx. del frente del armario sobre la encimera en kg por frente                                         |                          |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altura del frente FH (mm)                                                                                   | Ancho del frente FB (mm) |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                             | 450                      | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 1130–1349                                                                                                   | 22                       | 20  | 18  | 16  | 15  | 14  | 13  |
| 1350–1499                                                                                                   | 23                       | 21  | 19  | 18  | 17  | 16  | 15  |
| 1500–1649                                                                                                   | 25                       | 23  | 21  | 19  | 18  | 17  | 16  |
| 1650–1803                                                                                                   | 27                       | 25  | 23  | 21  | 20  | 19  | 18  |
| <b>Nota</b>                                                                                                 |                          |     |     |     |     |     |     |
| — La altura del pocket máxima que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 1806 mm |                          |     |     |     |     |     |     |

| Apoyo de puertas en el lateral contrario al pocket |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Altura de montaje: idealmente, el apoyo de la puerta debería realizarse lo más abajo posible, pero respetando una altura máxima de 1000 mm desde el borde inferior del frente</li> <li>— Procurar una instalación sin colisiones</li> </ul> |
|                                                    | FS    Juego del frente                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | SS    Lateral contrario al pocket                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | 7d    Apoyo de puertas en el lateral contrario al pocket                                                                                                                                                                                                                             |

| Apoyo de puertas en el lateral para el acabado o el lateral del cuerpo de mueble |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Altura de montaje AS: 64 mm + Fu desde el borde inferior del lateral para el acabado/del cuerpo de mueble</li> <li>— Altura de montaje frontal: 64 mm desde el borde inferior del frente</li> <li>— Procurar una instalación sin colisiones</li> </ul> |
|                                                                                  | AS    Lateral para el acabado/lateral del cuerpo de mueble                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                  | Fu    Juego en la parte inferior                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | 7e    Apoyo de puertas en el lateral para el acabado o el lateral del cuerpo de mueble                                                                                                                                                                                                          |


Planificación

Dimensión de instalación del raíl

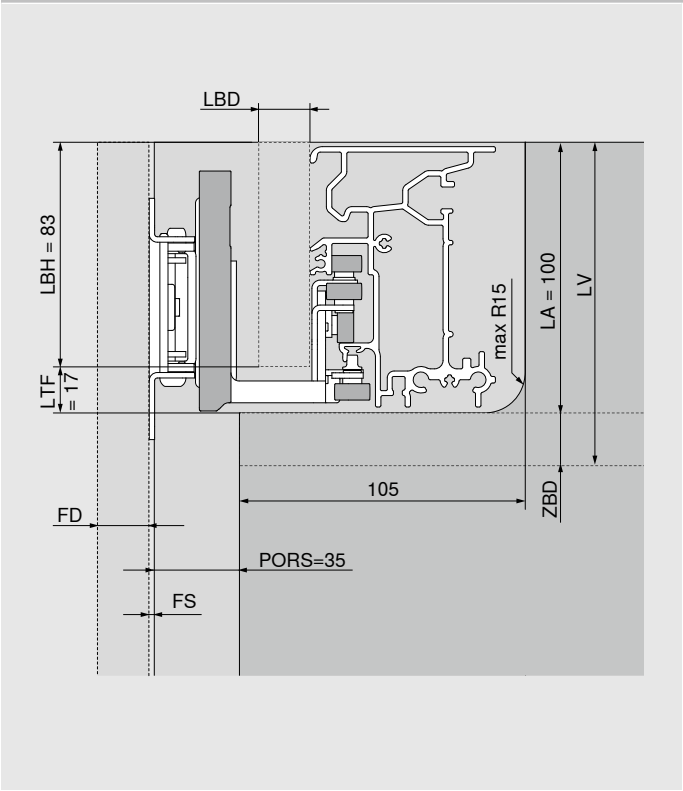

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LBH = 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LBD = 15-19 mm<br>(≤ 17 mm debe utilizarse la placa distanciadora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LTF = 17 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LA = 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Para estabilizar el estante fijo, se recomienda utilizar un travesaño transversal; la distancia mínima al borde delantero del interior del pocket es de 170 mm</li><li>Para un juego de puerta preciso se recomienda una conexión estable del estante fijo y el pocket con herrajes de conexión</li><li>No es posible fijar piezas de montaje directamente al raíl</li></ul> |
| FD    Espesor del frente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LA    Sección del raíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LV    Montaje del raíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LBD   Espesor del frente del raíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LBH   Altura del frente del raíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LTF   Juego del raíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PORS   Corte trasero del pocket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ZBD   Espesor del estante fijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Altura y profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación

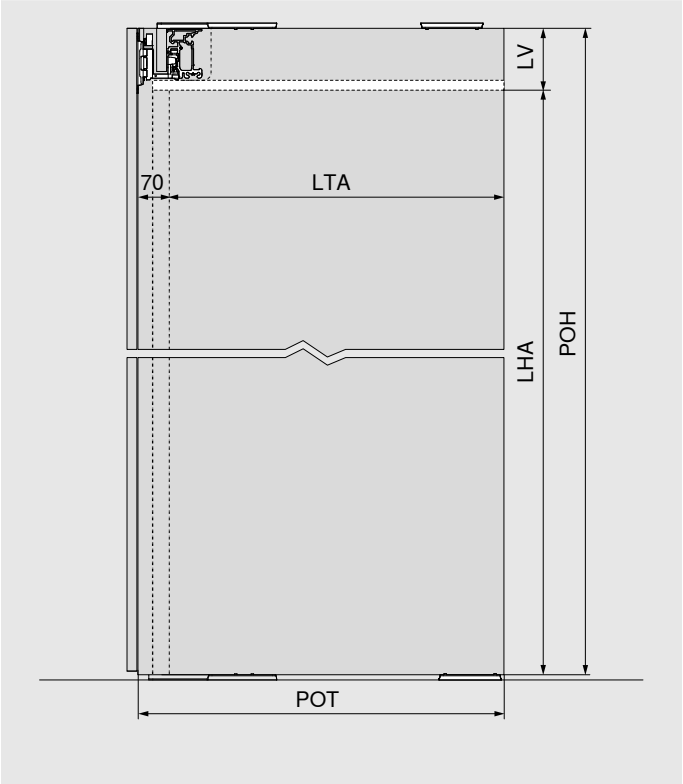


|                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LHA = POH - LV                                                                                                                                                                                                           |
| LTA = POT - 70 mm                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>La altura y profundidad del interior del cuerpo de mueble en la aplicación determinan la altura y la profundidad máximas de la estructura interior que debe planificarse</li></ul> |
| LHA    Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación                                                                                                                                                             |
| LTA    Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación                                                                                                                                                        |
| LV    Montaje del raíl                                                                                                                                                                                                   |
| POH    Altura del pocket                                                                                                                                                                                                 |
| POT    Profundidad del pocket                                                                                                                                                                                            |

## REVEGO uno + duo – Puerta individual a la derecha o a la izquierda y puerta doble a la derecha o a la izquierda



| Espacio ocupado                                                   |                                                          |                                                           |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensiones de instalación (mm)                                   | Ancho de montaje EB                                      | Altura de montaje EH                                      | Profundidad en la instalación ET                               |
|                                                                   | 1350–2400                                                | 1155–3012                                                 | a partir de 573                                                |
| Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación (mm) | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA | Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA | Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA |
|                                                                   | hasta 2150                                               | hasta 2884                                                | a partir de 483                                                |
| Dimensiones del pocket (mm)                                       | Ancho del pocket POB                                     | Altura del pocket POH                                     | Profundidad del pocket POT                                     |
|                                                                   | 100 / 150                                                | 1142–2999                                                 | a partir de 553                                                |
| Dimensiones del frente (mm)                                       | Ancho del frente FB                                      | Altura del frente FH                                      | Espesor del frente FD                                          |
|                                                                   | 442–898/748                                              | 1130–2980                                                 | 18–26                                                          |
| Peso del frente FG                                                | Hasta 35 kg por cada frente                              |                                                           |                                                                |

### Resumen

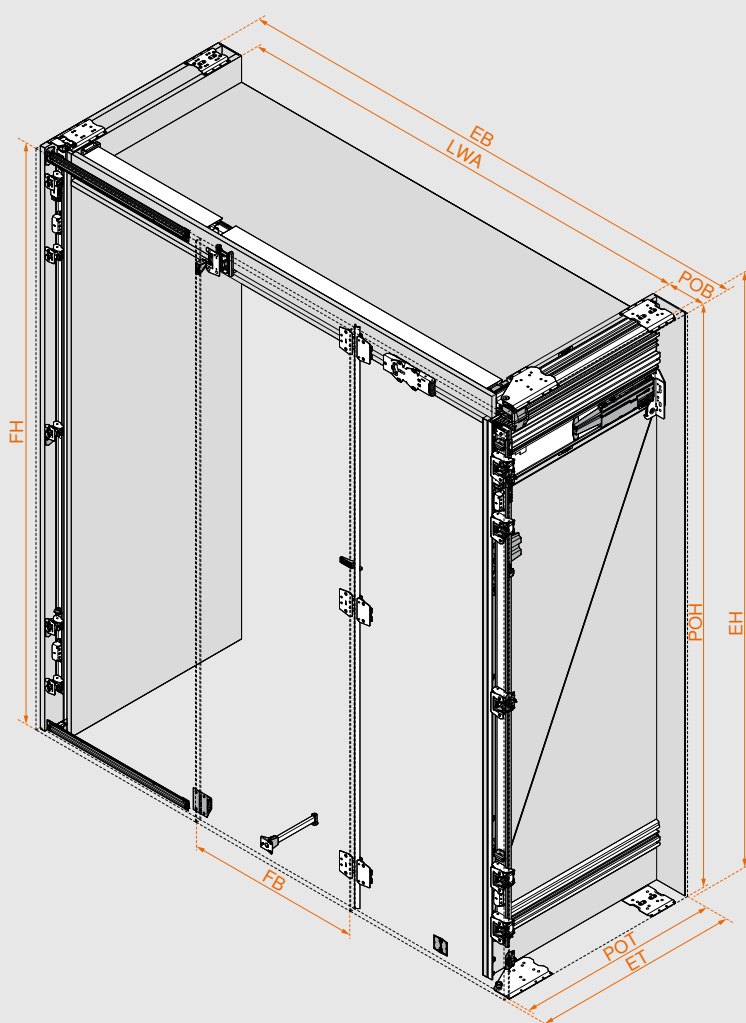

### Selección de herrajes simplificada

Los herrajes adecuados y las posiciones de taladrado se determinan fácilmente con el configurador de productos.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD 3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Introducir el código web en el configurador de productos, hacer clic en la URL corta o escanear el código QR. ¿Aún no tiene datos de acceso a nuestros servicios digitales? Regístrese aquí y obtenga acceso gratuito.

Código web

DQIVXA



Configurador de productos  
www.blum.com/rev11



Montaje y ajustes  
www.blum.com/rev7

Resumen de componentes de la puerta doble

Pocket

The diagram shows an exploded view of a double door pocket assembly. Key components labeled include: 1a (top profile), 1b (bottom profile), 1c (sliding profile), 1d (TIP-ON unit), 1e (clips), 1f (BLUMOTION unit), 1g (trim support), 2f (main structure), 2i (trim), 2l (trim fastener), 2m (trim support), 3a/4a/5a (front connector), 3b/4b/5b (rear connector), Z (adapter/protector), POAS (exterior), POIS (interior), and PORW (back panel).


Compuesto por:

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 1a       | Perfil superior del pocket                             |
| 1b       | Perfil inferior del pocket                             |
| 1c       | Perfil de desplazamiento                               |
| 1d       | Unidad TIP-ON para el pocket                           |
| 1e       | Clips de fijación                                      |
| 1f       | Unidad BLUMOTION para el pocket                        |
| 1g       | Soporte del embellecedor del pocket                    |
| 2f       | Estructura principal del pocket                        |
| 2i       | Embellecedor del pocket                                |
| 2l       | Fijación del embellecedor del pocket                   |
| 2m       | Soporte para el embellecedor del pocket                |
| 3a/4a/5a | Conector pocket delantero                              |
| 3b/4b/5b | Conector pocket trasero                                |
| Z        | Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos |
|          | Protección contra roces                                |
| POAS     | Exterior del pocket                                    |
| POIS     | Interior del pocket                                    |
| PORW     | Pared trasera del pocket                               |



## Resumen de componentes de la puerta doble

### Frente

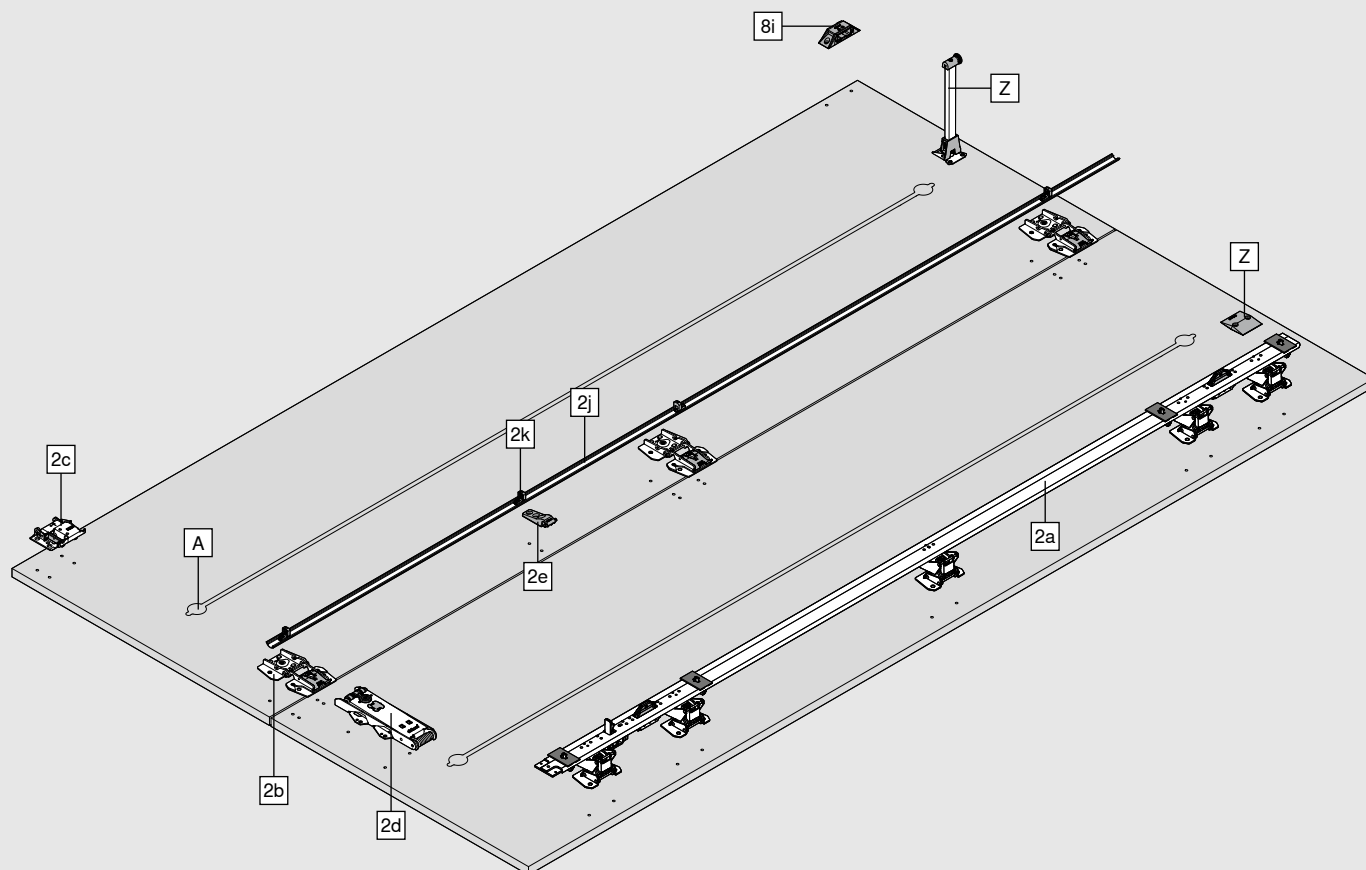


### Compuesto por:

|    |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 2a | Perfil de bisagras                                                           |
| 2b | Bisagra intermedia                                                           |
| 2c | Bisagra del portarrodillos                                                   |
| 2d | Unidad TIP-ON para puertas                                                   |
| 2e | Soporte del listón para la puerta                                            |
| 2j | Listón para la puerta                                                        |
| 2k | Fijación del listón para la puerta                                           |
| 8i | Apoyo de puertas entre sí                                                    |
| Z  | Apoyo de puertas hacia el interior con dispositivo de ayuda a la inclinación |

A Se recomienda, como mínimo, un tensor con una altura de montaje máxima de 20 mm por frente.  
El espacio disponible entre el par de frentes plegados es de 20 mm.

## Resumen de componentes de la puerta doble

### Rail

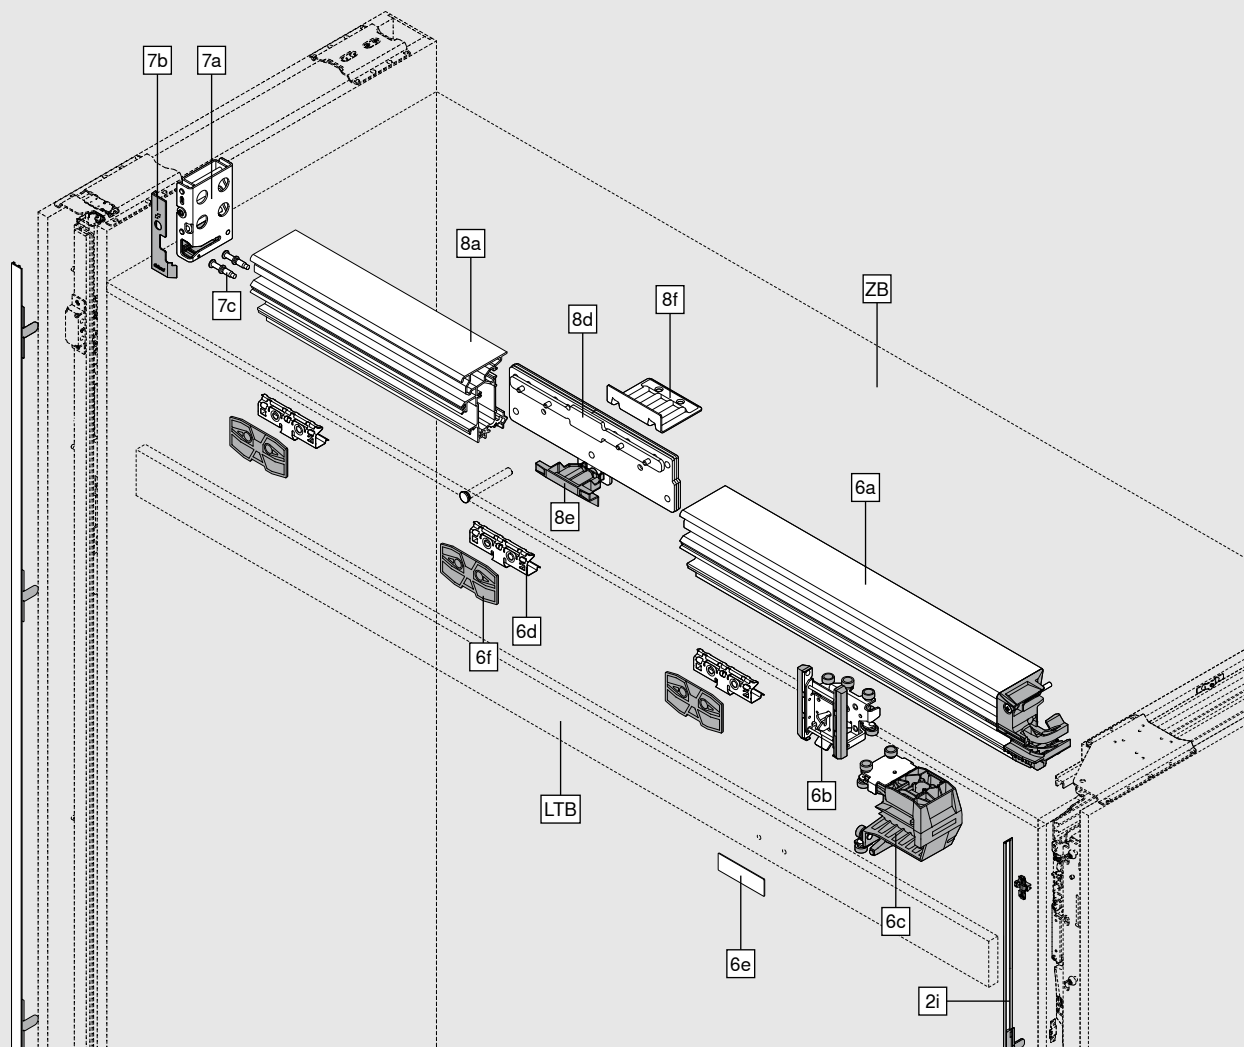


### Compuesto por:

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 2h  | TIP-ON con placa adhesiva                    |
| 2i  | Embellecedor del pocket con fijación         |
| 6a  | Rail                                         |
| 6b  | Portarrodillos                               |
| 6c  | Soporte del portarrodillos                   |
| 6d  | Fijación para los frentes del rail           |
| 6e  | Placa adhesiva                               |
| 6f  | Placa distanciadora                          |
| 7a  | Fijación del rail                            |
| 7b  | Tapa de la fijación del rail                 |
| 7c  | Perno para la fijación del rail              |
| 8a  | Extensión del rail                           |
| 8d  | Conector del rail                            |
| 8e  | Tapa del conector del rail                   |
| 8f  | Escuadra de apoyo para ajuste de profundidad |
| LTB | Frente del rail                              |
| ZB  | Estante fijo                                 |

## Resumen de componentes de la puerta individual

### Pocket

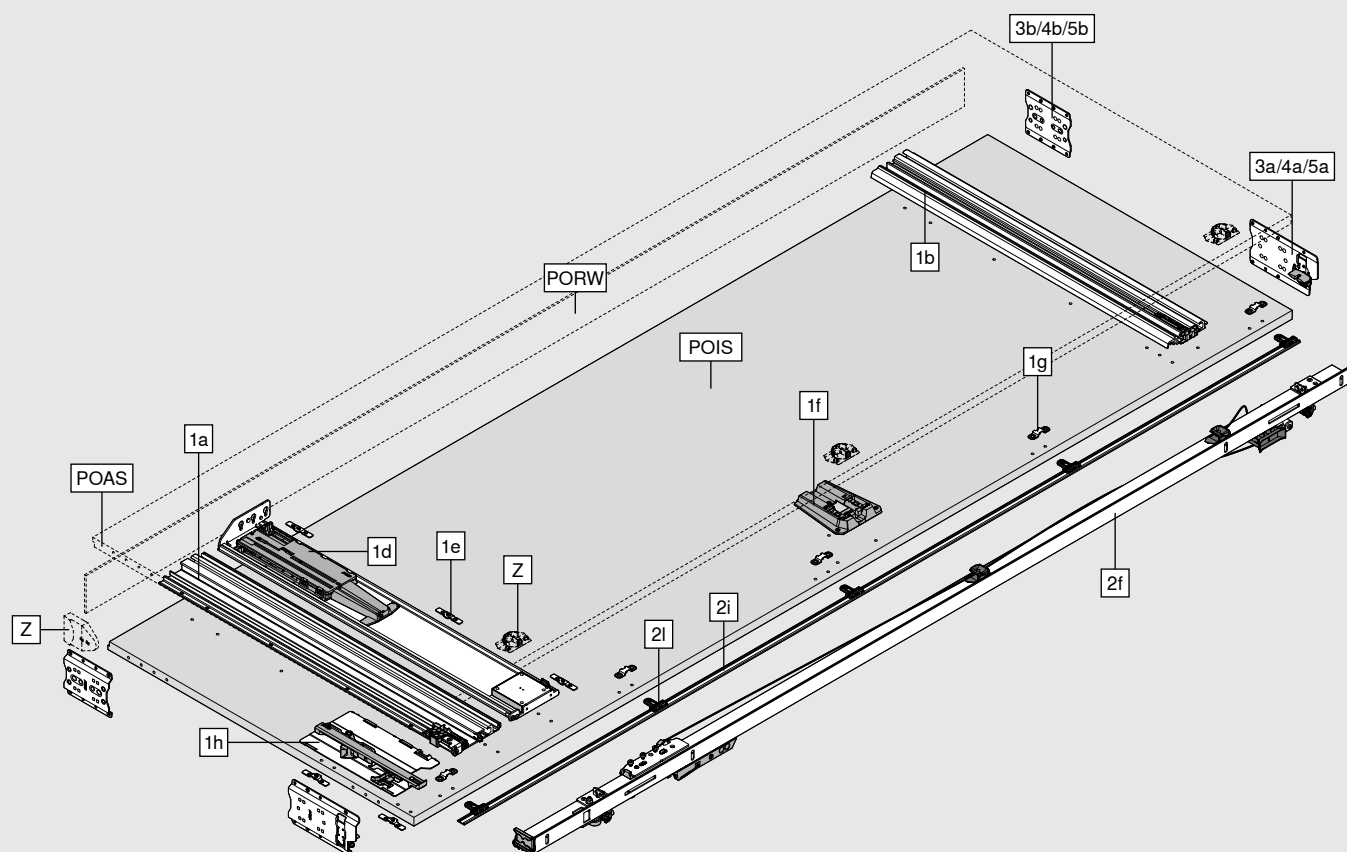

### Compuesto por:

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1a       | Perfil superior del pocket                                                        |
| 1b       | Perfil inferior del pocket                                                        |
| 1d       | Unidad TIP-ON para el pocket                                                      |
| 1e       | Clips de fijación                                                                 |
| 1f       | Unidad BLUMOTION para el pocket                                                   |
| 1g       | Soporte del embellecedor del pocket                                               |
| 1h       | Unidad BLUMATIC                                                                   |
| 2f       | Estructura principal del pocket                                                   |
| 2i       | Embelledor del pocket                                                             |
| 2l       | Fijación del embellecedor del pocket                                              |
| 3a/4a/5a | Conector pocket delantero                                                         |
| 3b/4b/5b | Conector pocket trasero                                                           |
| Z        | Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos<br>Protección contra roces |
| POAS     | Exterior del pocket                                                               |
| POIS     | Interior del pocket                                                               |
| PORW     | Pared trasera del pocket                                                          |

Resumen de componentes de la puerta individual

Frente

The diagram illustrates the front view of a single door assembly. It shows a rectangular door panel with a hinge pocket (2a) and a transverse stabilizer (1i) installed. A dimension line labeled 'A' indicates the height of the hinge pocket. The components are labeled as follows:

- 1i: Estabilizador transversal
- 2a: Perfil de bisagras
- 2g: Elemento de distanciamiento TIP-ON
- 8i: Apoyo de puertas entre sí

A Se recomienda, como mínimo, un tensor con una altura de montaje máxima de 3 mm.  
Los tensores con una altura superior a 3 mm no pueden insertarse en el pocket.

## Información de pedido de la puerta doble

| 1 | Juego de perfiles del pocket con TIP-ON |                                         |             |             |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
|   | Largo nominal NL (mm)                   | Profundidad mínima del pocket POT* (mm) | Izquierda   | Derecha     |
|   | 450                                     | 550                                     | 802P450D.L3 | 802P450D.R3 |
|   | 525                                     | 625                                     | 802P525D.L3 | 802P525D.R3 |
|   | 600                                     | 700                                     | 802P600D.L3 | 802P600D.R3 |
|   | 675                                     | 775                                     | 802P675D.L3 | 802P675D.R3 |
|   | 750                                     | 850                                     | 802P750D.L3 | 802P750D.R3 |

\* Información sin pared trasera del pocket. Se necesita una pared trasera con un espesor de 3 mm como mínimo.

Los perfiles del pocket y de desplazamiento, así como la unidad TIP-ON para el pocket, pueden cortarse a largos nominales personalizados.

### Compuesto por:

|    |     |                                     |
|----|-----|-------------------------------------|
| 1a | 1 x | Perfil superior del pocket          |
| 1b | 1 x | Perfil inferior del pocket          |
| 1c | 1 x | Perfil de desplazamiento            |
| 1d | 1 x | Unidad TIP-ON para el pocket        |
| 1e | 6 x | Clips de fijación                   |
| 1f | 1 x | Unidad BLUMOTION para el pocket     |
| 1g | 5 x | Soporte del embellecedor del pocket |

| 2 | Juego de estructura principal del pocket con TIP-ON |             |             |
|---|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
|   | Altura del pocket (mm)                              | Izquierda   | Derecha     |
|   | 1142–1356                                           | 802T1140.L3 | 802T1140.R3 |
|   | 1357–1506                                           | 802T1350.L3 | 802T1350.R3 |
|   | 1507–1656                                           | 802T1500.L3 | 802T1500.R3 |
|   | 1657–1806                                           | 802T1650.L3 | 802T1650.R3 |
|   | 1807–1956                                           | 802T1800.L3 | 802T1800.R3 |
|   | 1957–2106                                           | 802T1950.L3 | 802T1950.R3 |
|   | 2107–2256                                           | 802T2100.L3 | 802T2100.R3 |
|   | 2257–2406                                           | 802T2250.L3 | 802T2250.R3 |
|   | 2407–2556                                           | 802T2400.L3 | 802T2400.R3 |
|   | 2557–2706                                           | 802T2550.L3 | 802T2550.R3 |
|   | 2707–2856                                           | 802T2700.L3 | 802T2700.R3 |
|   | 2857–2999                                           | 802T2850.L3 | 802T2850.R3 |

Los listones protectores deben cortarse a medida

### Compuesto por:

|    |       |                                          |
|----|-------|------------------------------------------|
| 2a | 1 x   | Perfil de bisagras                       |
| 2b | 3 x   | Bisagra intermedia                       |
| 2c | 1 x   | Bisagra del portarrodillos               |
| 2d | 1 x   | Unidad TIP-ON para puertas               |
| 2e | 1 x   | Soporte del listón para la puerta        |
| 2f | 1 x   | Estructura principal del pocket          |
| 2i | 1 x   | Embellecedor del pocket, negro anodizado |
| 2j | 1 x   | Listón para la puerta, negro anodizado   |
| 2k | 4 x   | Fijación del listón para la puerta       |
| 2l | 2–4 x | Fijaciones del embellecedor del pocket   |
| 2m | 1 x   | Soporte para el embellecedor del pocket  |

## Información de pedido de la puerta doble

| Juego de conectores pocket                                                        |                                 |                           |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| 3                                                                                 | Tipo de construcción de zócalo  |                           |       |          |
|  | Espesor lateral del pocket (mm) |                           | Color |          |
|                                                                                   | 15–17                           |                           | Negro | 802V560B |
|                                                                                   | 18–19                           |                           | Negro | 802V580B |
| Conector pocket superior + inferior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                 |                                 |                           |       |          |
| POVH  Altura del conector pocket                                                  |                                 |                           |       |          |
| Compuesto por:                                                                    |                                 |                           |       |          |
| 3a                                                                                | 2 x                             | Conector pocket delantero |       |          |
| 3b                                                                                | 2 x                             | Conector pocket trasero   |       |          |

| Juego de conectores pocket                                                        |                                 |                           |       |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| 4                                                                                 | Aplicación sin zócalo           |                           |       |             |             |
|  | Espesor lateral del pocket (mm) |                           | Color | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                   | 15–17                           |                           | Negro | 802V660B.L1 | 802V660B.R1 |
|                                                                                   | 18–19                           |                           | Negro | 802V680B.L1 | 802V680B.R1 |
| Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                            |                                 |                           |       |             |             |
| Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 7-13 mm                |                                 |                           |       |             |             |
| POVH  Altura del conector pocket                                                  |                                 |                           |       |             |             |
| Compuesto por:                                                                    |                                 |                           |       |             |             |
| 4a                                                                                | 2 x                             | Conector pocket delantero |       |             |             |
| 4b                                                                                | 2 x                             | Conector pocket trasero   |       |             |             |

| Juego de conectores pocket                                                          |                                            |                           |       |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| 5                                                                                   | Aplicación en el armario sobre la encimera |                           |       |             |             |
|  | Espesor lateral del pocket (mm)            |                           | Color | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                     | 15–17                                      |                           | Negro | 802V760B.L3 | 802V760B.R3 |
|                                                                                     | 18–19                                      |                           | Negro | 802V780B.L3 | 802V780B.R3 |
| Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                              |                                            |                           |       |             |             |
| Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 3-6 mm                   |                                            |                           |       |             |             |
| POVH  Altura del conector pocket                                                    |                                            |                           |       |             |             |
| Compuesto por:                                                                      |                                            |                           |       |             |             |
| 5a                                                                                  | 2 x                                        | Conector pocket delantero |       |             |             |
| 5b                                                                                  | 2 x                                        | Conector pocket trasero   |       |             |             |

|                                                                                     |                        |                                    |                 |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 6                                                                                   | Juego de raíl          |                                    |                 |             |             |
|  | LWA2 puerta doble (mm) |                                    | Color           | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                     | 1050                   |                                    | Negro anodizado | 802L1050DL3 | 802L1050DR3 |
|                                                                                     | 1200                   |                                    | Negro anodizado | 802L1200DL3 | 802L1200DR3 |
|                                                                                     | 1250                   |                                    | Negro anodizado | 802L1250DL3 | 802L1250DR3 |
|                                                                                     | 1350                   |                                    | Negro anodizado | 802L1350DL3 | 802L1350DR3 |
| El raíl puede cortarse a medida.                                                    |                        |                                    |                 |             |             |
| LWA2  Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta doble          |                        |                                    |                 |             |             |
| Compuesto por:                                                                      |                        |                                    |                 |             |             |
| 6a                                                                                  | 1 x                    | Raíl                               |                 |             |             |
| 6b                                                                                  | 1 x                    | Portarrodillos                     |                 |             |             |
| 6c                                                                                  | 1 x                    | Soporte del portarrodillos         |                 |             |             |
| 6d                                                                                  | 2 x                    | Fijación para los frentes del raíl |                 |             |             |
| 6e                                                                                  | 1 x                    | Placa adhesiva, negra              |                 |             |             |
| 6f                                                                                  | 2 x                    | Placa distanciadora                |                 |             |             |

## Información de pedido de la puerta doble

| 8 | Juego de montaje para una puerta individual y una puerta doble combinadas |             |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|   | LWA1 puerta individual (mm)                                               | Izquierda   | Derecha     |
|   | 600                                                                       | 802M6003.L3 | 802M6003.R3 |
|   | 700                                                                       | 802M7003.L3 | 802M7003.R3 |
|   | 800                                                                       | 802M8003.L3 | 802M8003.R3 |

La extensión del raíl puede cortarse a medida.

LWA1 Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta individual

### Compuesto por:

|    |     |                                                 |
|----|-----|-------------------------------------------------|
| 6d | 1 x | Fijación para el frente del raíl                |
| 6f | 1 x | Placa distanciadora                             |
| 7a | 1 x | Fijación del raíl                               |
| 7b | 1 x | Tapa de la fijación del raíl                    |
| 7c | 2 x | Perno para la fijación del raíl                 |
| 8a | 1 x | Extensión del raíl                              |
| 8d | 1 x | Conector del raíl                               |
| 8e | 1 x | Tapa del conector del raíl                      |
| 8f | 1 x | Escuadra de apoyo para ajuste de profundidad    |
| 8i | 1 x | Apoyo de puertas entre sí (derecha + izquierda) |


## Z Accesorios

### Apoyo de puertas hacia el interior con dispositivo de ayuda a la inclinación

|  |                              |          |
|--|------------------------------|----------|
|  | Largo del apoyo hasta 218 mm | 802ZA030 |
|  | Largo del apoyo hasta 350 mm | 802ZA031 |

Soporte adicional en la encimera, el frente de zócalo, el cuerpo de mueble, etc.

### Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |                                                                                                                                                                                                             | 802ZG0CS |
|                                                                                     | Apto únicamente para desconexión electrónica de dispositivos con contacto magnético, referencia de artículo 3623011 de la empresa Halemeier GmbH ( <a href="http://www.halemeier.de">www.halemeier.de</a> ) |          |
|                                                                                     | Exención de responsabilidad: Blum no asume ningún tipo de responsabilidad por el funcionamiento de la desconexión electrónica de dispositivos                                                               |          |

### Compuesto por:

|     |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 x | Soporte de interruptores de contacto                                             |
| 1 x | Anillo magnético con placa adhesiva                                              |
| 4 x | Tornillos avellanados para chapa M4x12 para soporte de interruptores de contacto |
| 2 x | Tornillos de cabeza alomada M4x5 para soporte de interruptores de contacto       |

### Protección contra roces

|  |                                                                                                                                   |          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Para espesores del frente a partir de 23 mm                                                                                       | 802ZA00S |
|  | Para espesores del frente menores a 23 mm, la protección contra roces puede utilizarse como protección adicional para los frentes |          |

### Compuesto por:

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 3 x | Protección contra roces exteriores del pocket |
| 2 x | Protección contra roces interiores del pocket |



## Información de pedido de la puerta doble

| Z                                                                                 |                                                                  | Accesorios  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Tornillos</b>                                                                  |                                                                  |             |
|  | Tornillos Euro 6 de 14.5 mm, niquelados                          | 661.1450.HG |
|                                                                                   |                                                                  |             |
|  | Tornillos aglo 4 de 35 mm, niquelados                            | 664.3500    |
|                                                                                   |                                                                  |             |
| <b>Conector pocket</b>                                                            |                                                                  |             |
|  | Conector pocket trasero, altura del conector pocket (POVH) 10 mm | 802V5002    |
|                                                                                   |                                                                  |             |
| Conector pocket adicional para pie de zócalo retranqueado                         |                                                                  |             |
| <b>EXPANDO T - para frentes finos</b>                                             |                                                                  |             |
|  | EXPANDO T - individual                                           | 70T4532T    |
|                                                                                   |                                                                  |             |
| EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 81                        |                                                                  |             |
| Para espesores del frente menores a 18 mm, se recomienda una prueba de montaje    |                                                                  |             |
| Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega                             |                                                                  |             |

## Información de pedido de la puerta individual

| 1 | Juego de perfiles del pocket con TIP-ON |                                         |             |             |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
|   | Largo nominal NL (mm)                   | Profundidad mínima del pocket POT* (mm) | Izquierda   | Derecha     |
|   | 450                                     | 550                                     | 801P450E.L3 | 801P450E.R3 |
|   | 500                                     | 600                                     | 801P500E.L3 | 801P500E.R3 |
|   | 600                                     | 700                                     | 801P600E.L3 | 801P600E.R3 |
|   | 700                                     | 800                                     | 801P700E.L3 | 801P700E.R3 |
|   | 800                                     | 900                                     | 801P800E.L3 | 801P800E.R3 |

\* Información sin pared trasera del pocket. Se necesita una pared trasera con un espesor de 3 mm como mínimo.  
Los perfiles del pocket y la unidad TIP-ON para el pocket pueden cortarse a largos nominales individuales.

### Compuesto por:

|    |     |                                                                               |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1a | 1 x | Perfil superior del pocket                                                    |
| 1b | 1 x | Perfil inferior del pocket                                                    |
| 1d | 1 x | Unidad TIP-ON para el pocket                                                  |
| 1e | 5 x | Clips de fijación                                                             |
| 1f | 1 x | Unidad BLUMOTION para el pocket                                               |
| 1g | 5 x | Soporte del embellecedor del pocket                                           |
| 1h | 1 x | Unidad BLUMATIC                                                               |
| 1i | 2 x | Estabilizador transversal: Perfil de guía con tapa de cierre, negro anodizado |

| 2 | Juego de estructura principal del pocket |             |             |
|---|------------------------------------------|-------------|-------------|
|   | Altura del pocket (mm)                   | Izquierda   | Derecha     |
|   | 1142-1356                                | 801T1140.L3 | 801T1140.R3 |
|   | 1357-1506                                | 801T1350.L3 | 801T1350.R3 |
|   | 1507-1656                                | 801T1500.L3 | 801T1500.R3 |
|   | 1657-1806                                | 801T1650.L3 | 801T1650.R3 |
|   | 1807-1956                                | 801T1800.L3 | 801T1800.R3 |
|   | 1957-2106                                | 801T1950.L3 | 801T1950.R3 |
|   | 2107-2256                                | 801T2100.L3 | 801T2100.R3 |
|   | 2257-2406                                | 801T2250.L3 | 801T2250.R3 |
|   | 2407-2556                                | 801T2400.L3 | 801T2400.R3 |
|   | 2557-2706                                | 801T2550.L3 | 801T2550.R3 |
|   | 2707-2856                                | 801T2700.L3 | 801T2700.R3 |
|   | 2857-2999                                | 801T2850.L3 | 801T2850.R3 |

Los listones protectores deben cortarse a medida

### Compuesto por:

|    |       |                                                          |
|----|-------|----------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x   | Perfil de bisagras, negro                                |
| 2f | 1 x   | Estructura principal del pocket                          |
| 2g | 1 x   | Elemento de distanciamiento TIP-ON                       |
| 2h | 1 x   | TIP-ON con placa adhesiva, color negro                   |
| 2i | 1 x   | Embellecedor del pocket, negro anodizado                 |
| 2l | 3-5 x | Fijaciones del embellecedor del pocket                   |
| -  | 21 x  | Tornillos Euro para 1i, 2a, 2g y 8i, 6 x 14.5 mm, negros |

## Información de pedido de la puerta individual

| Juego de conectores pocket                                                       |                                 |                           |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| 3                                                                                | Tipo de construcción de zócalo  |                           |       |          |
|  | Espesor lateral del pocket (mm) |                           | Color |          |
|                                                                                  | 15–19                           |                           | Negro | 801V505B |
| Conector pocket superior + inferior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                |                                 |                           |       |          |
| POVH  Altura del conector pocket                                                 |                                 |                           |       |          |
| Compuesto por:                                                                   |                                 |                           |       |          |
| 3a                                                                               | 2 x                             | Conector pocket delantero |       |          |
| 3b                                                                               | 2 x                             | Conector pocket trasero   |       |          |


| Juego de conectores pocket                                                        |                                 |                           |       |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| 4                                                                                 | Aplicación sin zócalo           |                           |       |             |             |
|  | Espesor lateral del pocket (mm) |                           | Color | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                   | 15–19                           |                           | Negro | 801V605B.L1 | 801V605B.R1 |
|                                                                                   |                                 |                           |       |             |             |
| Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                            |                                 |                           |       |             |             |
| Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 7-13 mm                |                                 |                           |       |             |             |
| POVH    Altura del conector pocket                                                |                                 |                           |       |             |             |
| Compuesto por:                                                                    |                                 |                           |       |             |             |
| 4a                                                                                | 2 x                             | Conector pocket delantero |       |             |             |
| 4b                                                                                | 2 x                             | Conector pocket trasero   |       |             |             |

| Juego de conectores pocket                                                          |                                            |                           |       |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| 5                                                                                   | Aplicación en el armario sobre la encimera |                           |       |             |             |
|  | Espesor lateral del pocket (mm)            |                           | Color | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                     | 15–19                                      |                           | Negro | 801V705B.L3 | 801V705B.R3 |
|                                                                                     |                                            |                           |       |             |             |
| Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                              |                                            |                           |       |             |             |
| Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 3-6 mm                   |                                            |                           |       |             |             |
| POVH    Altura del conector pocket                                                  |                                            |                           |       |             |             |
| Compuesto por:                                                                      |                                            |                           |       |             |             |
| 5a                                                                                  | 2 x                                        | Conector pocket delantero |       |             |             |
| 5b                                                                                  | 2 x                                        | Conector pocket trasero   |       |             |             |

## Información de pedido de la puerta individual

| Z                                                                              | Accesorios                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos</b>                  |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                | 801ZG0BS                                                                                                                                                            |
|                                                                                | Apto únicamente para desconexión electrónica de dispositivos con contacto magnético, referencia de artículo 3623011 de la empresa Halemeier GmbH (www.halemeier.de) |
|                                                                                | Exención de responsabilidad: Blum no asume ningún tipo de responsabilidad por el funcionamiento de la desconexión electrónica de dispositivos                       |
| <b>Compuesto por:</b>                                                          |                                                                                                                                                                     |
| 1 x                                                                            | Soporte de interruptores de contacto                                                                                                                                |
| 1 x                                                                            | Anillo magnético con placa adhesiva                                                                                                                                 |
| 4 x                                                                            | Tornillos avellanados para chapa M4x12 para soporte de interruptores de contacto                                                                                    |
| 2 x                                                                            | Tornillos de cabeza alomada M4x5 para soporte de interruptores de contacto                                                                                          |
| <b>Protección contra roces</b>                                                 |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                | Para espesores del frente a partir de 23 mm                                                                                                                         |
|                                                                                | Para espesores del frente menores a 23 mm, la protección contra roces puede utilizarse como protección adicional para los frentes                                   |
| <b>Compuesto por:</b>                                                          |                                                                                                                                                                     |
| 3 x                                                                            | Protección contra roces exteriores del pocket                                                                                                                       |
| <b>Tornillos</b>                                                               |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                | Tornillos Euro 6 de 14.5 mm, niquelados                                                                                                                             |
|                                                                                | 661.1450.HG                                                                                                                                                         |
|                                                                                | Tornillos aglo 4 de 35 mm, niquelados                                                                                                                               |
|                                                                                | 664.3500                                                                                                                                                            |
| <b>Conector pocket</b>                                                         |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                | Conector pocket trasero, altura del conector pocket (POVH) 10 mm                                                                                                    |
|                                                                                | 801V5002                                                                                                                                                            |
| Conector pocket adicional para pie de zócalo retranqueado                      |                                                                                                                                                                     |
| <b>EXPANDO T - para frentes finos</b>                                          |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                | EXPANDO T - individual                                                                                                                                              |
|                                                                                | 70T4532T                                                                                                                                                            |
| EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 81                     |                                                                                                                                                                     |
| Para espesores del frente menores a 18 mm, se recomienda una prueba de montaje |                                                                                                                                                                     |
| Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega                          |                                                                                                                                                                     |

## Planificación

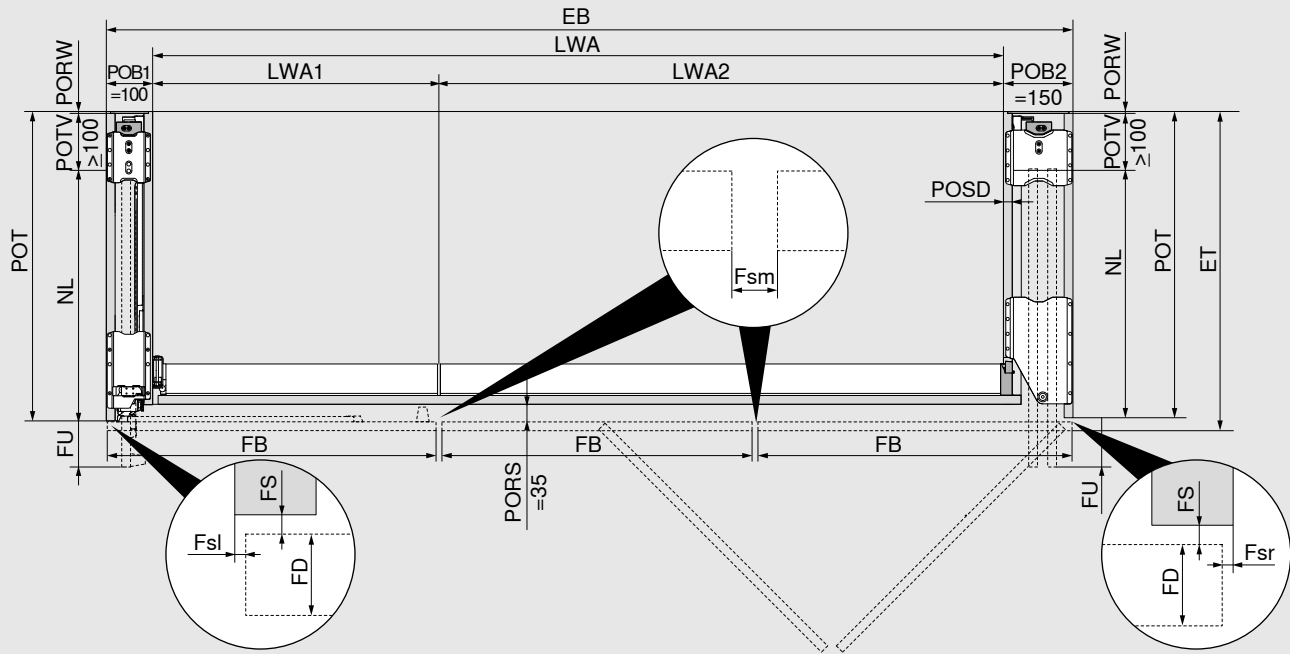**Ancho de montaje/Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación**

$EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 \text{ mm}) + POB2 (150 \text{ mm})$

**Ancho del frente/Sobresaliente de puerta**

Puertas dobles:  $FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr) : 2$  (frentes)

Puertas individuales:  $FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr$

$Fsl/Fsr = 1.0\text{-}4.0 \text{ mm}$ ;  $Fsm = 2.0\text{-}8.0 \text{ mm}$

$NL \text{ máx.} = FB + 8 \text{ mm}$

$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$   
(FU mín. = 7 mm)

**Profundidad en la instalación/Profundidad del pocket**

$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$

$FD = 18\text{-}26 \text{ mm}$

$POT \text{ mín.} = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$

$POSD = 15\text{-}19 \text{ mm}$


- El sobresaliente de puerta (FU) se puede adaptar de manera individual cortando los perfiles a medida.
- Para garantizar un funcionamiento óptimo, los frentes quedan inclinados hacia el pocket.
- El ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación determina el ancho máximo de la estructura interior que debe planificarse.
- En función del material/la estabilidad, son posibles espesores del frente (FD) menores a 18 mm; se recomienda una prueba de montaje.

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| EB   | Ancho de montaje                                                          |
| ET   | Profundidad en la instalación                                             |
| Fsl  | Juego lateral izquierdo                                                   |
| Fsr  | Juego lateral derecho                                                     |
| Fsm  | Juego lateral central<br>(entre los frentes)                              |
| FB   | Ancho del frente                                                          |
| FD   | Espesor del frente                                                        |
| FS   | Juego del frente                                                          |
| FU   | Sobresaliente de puerta                                                   |
| LWA  | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación                      |
| LWA1 | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta individual |
| LWA2 | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta doble      |
| NL   | Largo nominal                                                             |
| POB1 | Ancho del pocket de la puerta individual                                  |
| POB2 | Ancho del pocket de la puerta doble                                       |
| POT  | Profundidad del pocket                                                    |
| PORS | Corte trasero del pocket                                                  |
| PORW | Pared trasera del pocket                                                  |
| POSD | Espesor lateral del pocket                                                |
| POTV | Pérdida de profundidad del pocket                                         |


## Planificación

### Juego mínimo lateral

Tope del pocket en el pocket / cuerpo de mueble adyacente

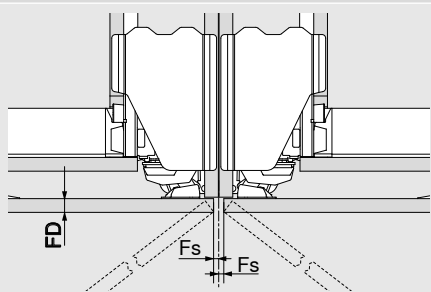

Tope del pocket en la pared / el lateral para el acabado

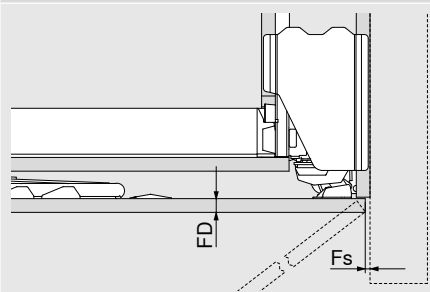

FD (mm)

Fs (mm) mín.

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


Si se usa de forma independiente, el Fs es, como mínimo, de 1 mm

FD Espesor del frente

Fs Juego lateral

### Altura de montaje, altura del frente

#### Tipo de construcción de zócalo

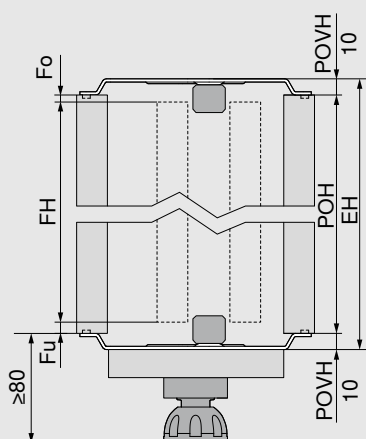

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH = POH + POVH \text{ arriba y abajo}$$

POVH 10 mm: juego 0-6 mm

- ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!
- Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm
- La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación
- Altura mínima del zócalo 80 mm

EH Altura de montaje

FO Juego en la parte superior

FU Juego en la parte inferior

FH Altura del frente


POH Altura del pocket

POVH Altura del conector pocket


### Aplicación con zócalo retranqueado

#### Conector pocket trasero adicional

##### REVEGO uno

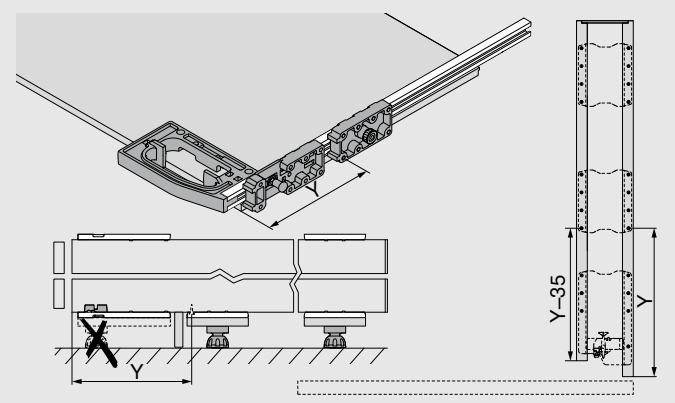

##### REVEGO duo

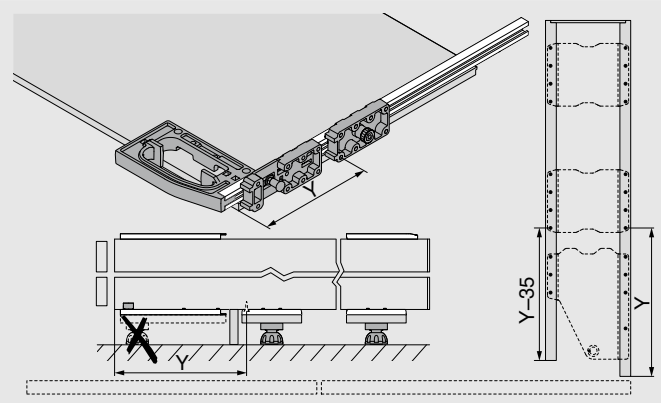





## Planificación

### Peso máx. del frente del armario sobre la encimera en kg por frente

| Altura del frente FH (mm) | Ancho del frente FB (mm) |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                           | 450                      | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 1130–1349                 | 22                       | 20  | 18  | 16  | 15  | 14  | 13  |
| 1350–1499                 | 23                       | 21  | 19  | 18  | 17  | 16  | 15  |
| 1500–1649                 | 25                       | 23  | 21  | 19  | 18  | 17  | 16  |
| 1650–1803                 | 27                       | 25  | 23  | 21  | 20  | 19  | 18  |

### Nota


#### REVEGO uno:

- El ancho del frente máximo que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 750 mm
- La altura del pocket máxima que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 1806 mm

#### REVEGO duo:

- La altura del pocket máxima que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 1806 mm


### Apoyo de puertas entre sí

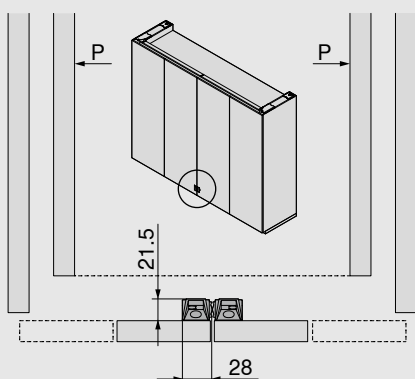

- Soporta una puerta individual para obtener una puerta doble, dos puertas individuales entre sí o dos puertas dobles entre sí

P Pocket

### Apoyo de puertas hacia el interior con dispositivo de ayuda a la inclinación

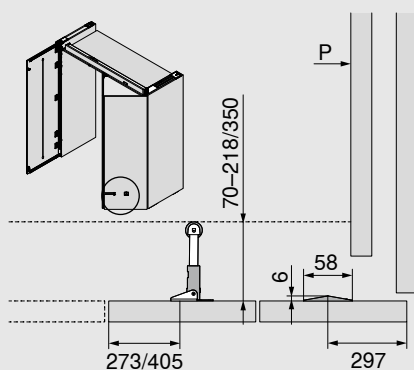


- Soporte en la encimera, el frente de zócalo, el cuerpo de mueble, etc.
- Distancia a la instalación interior 70 - 218/350 mm
- Altura de montaje: idealmente, el apoyo de la puerta debería realizarse lo más abajo posible, pero respetando una altura máxima de 1000 mm desde el borde inferior del frente

P Pocket


Planificación

Dimensión de instalación del raíl

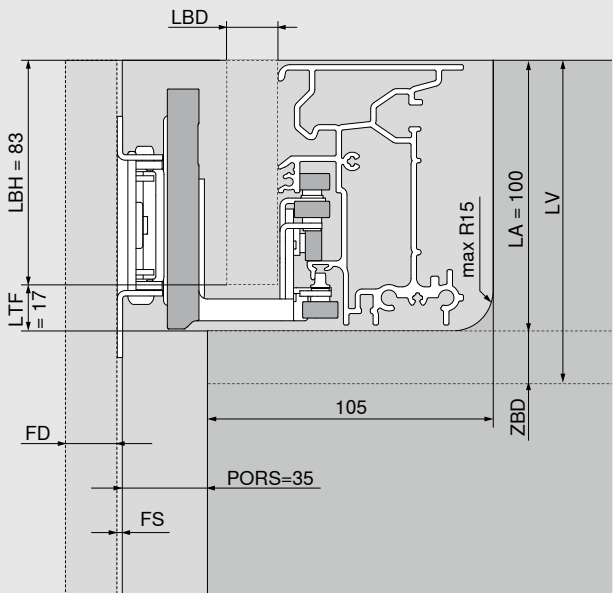

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LBH = 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LBH = 15-19 mm<br>(≤ 17 mm debe utilizarse la placa distanciadora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LTF = 17 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LA = 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Para estabilizar el estante fijo, se recomienda utilizar un travesaño transversal; la distancia mínima al borde delantero del interior del pocket es de 170 mm</li><li>Para un juego de puerta preciso se recomienda una conexión estable del estante fijo y el pocket con herrajes de conexión</li><li>No es posible fijar piezas de montaje directamente al raíl</li></ul> |
| FD    Espesor del frente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LA    Sección del raíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LV    Montaje del raíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LBD    Espesor del frente del raíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LBH    Altura del frente del raíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LTF    Juego del raíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PORS    Corte trasero del pocket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ZBD    Espesor del estante fijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Altura y profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación

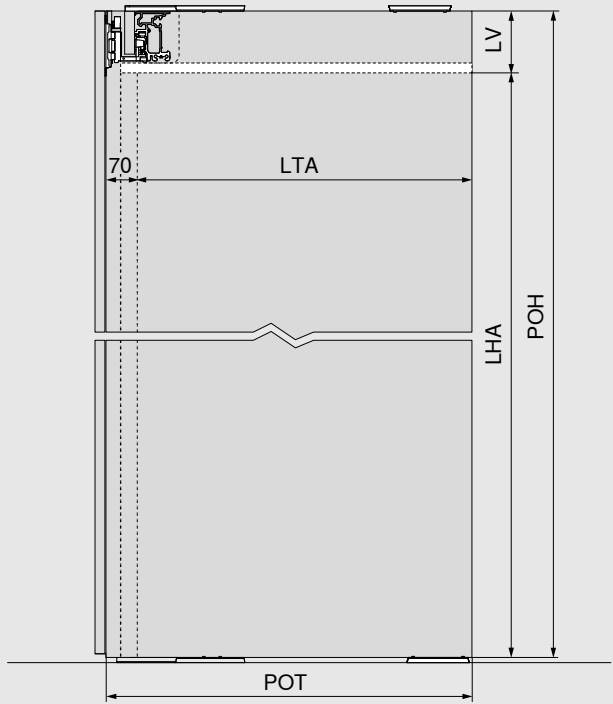


|                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LHA = POH - LV                                                                                                                                                                                                           |
| LTA = POT - 70 mm                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>La altura y profundidad del interior del cuerpo de mueble en la aplicación determinan la altura y la profundidad máximas de la estructura interior que debe planificarse</li></ul> |
| LHA    Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación                                                                                                                                                             |
| LTA    Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación                                                                                                                                                        |
| LV    Montaje del raíl                                                                                                                                                                                                   |
| POH    Altura del pocket                                                                                                                                                                                                 |
| POT    Profundidad del pocket                                                                                                                                                                                            |

## REVEGO duo + duo – Puerta doble a la derecha y puerta doble a la izquierda



| Espacio ocupado                                                   |                                                          |                                                           |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensiones de instalación (mm)                                   | Ancho de montaje EB                                      | Altura de montaje EH                                      | Profundidad en la instalación ET                               |
|                                                                   | 1800–3000                                                | 1155–3012                                                 | a partir de 573                                                |
| Dimensiones interiores del cuerpo de mueble en la aplicación (mm) | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación LWA | Altura interior del cuerpo de mueble en la aplicación LHA | Profundidad interior del cuerpo de mueble en la aplicación LTA |
|                                                                   | hasta 2700                                               | hasta 2884                                                | a partir de 483                                                |
| Dimensiones del pocket (mm)                                       | Ancho del pocket POB                                     | Altura del pocket POH                                     | Profundidad del pocket POT                                     |
|                                                                   | 150                                                      | 1142–2999                                                 | a partir de 553                                                |
| Dimensiones del frente (mm)                                       | Ancho del frente FB                                      | Altura del frente FH                                      | Espesor del frente FD                                          |
|                                                                   | 442–748                                                  | 1130–2980                                                 | 18–26                                                          |
| Peso del frente FG                                                | Hasta 35 kg por cada frente                              |                                                           |                                                                |

### Resumen

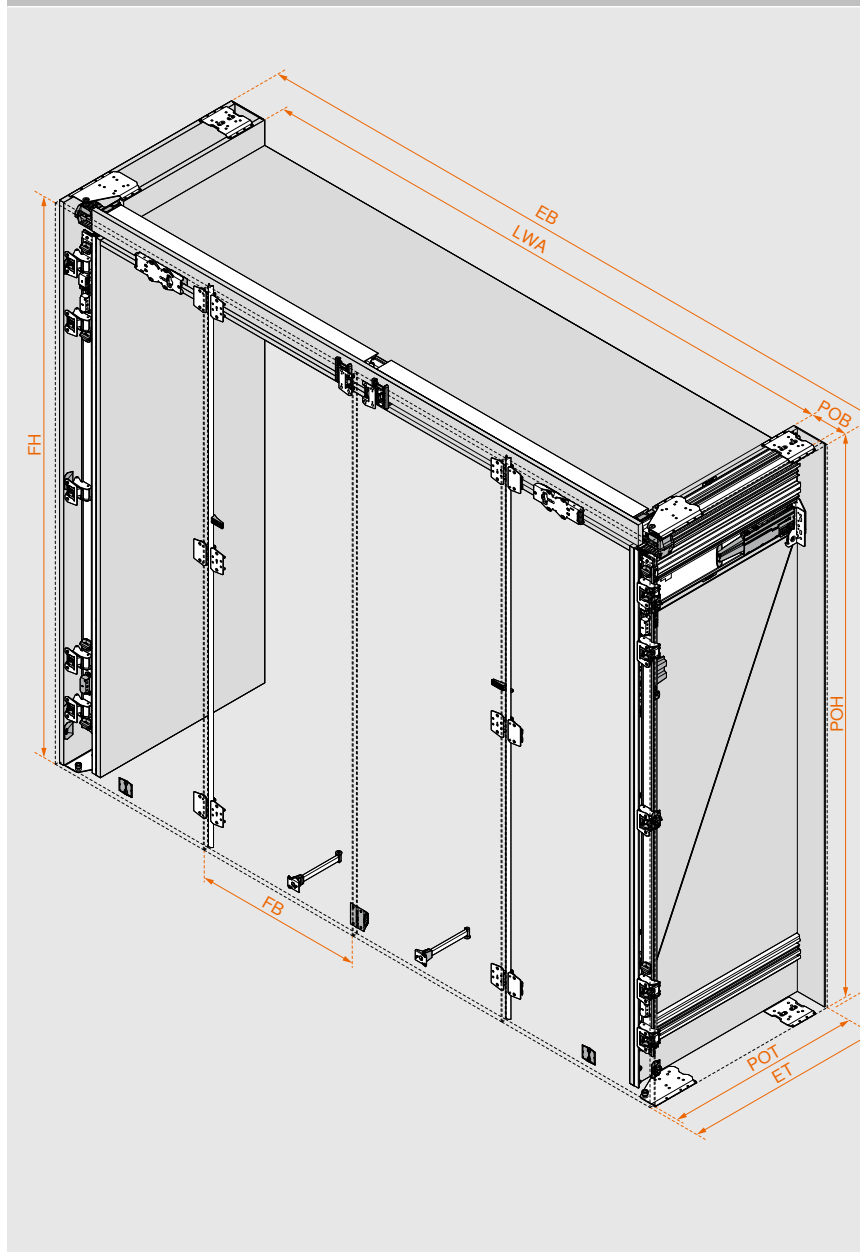

#### Selección de herrajes simplificada

Los herrajes adecuados y las posiciones de taladrado se determinan fácilmente con el configurador de productos.

En cada configuración de productos, usted no solo recibirá listas de piezas comprobadas, sino también planos de fabricación, listas de corte para piezas de madera y herrajes, datos CAD 3D para su software de construcción y programas CAM con inclusión de información de taladrado para el tratamiento directo en su máquina CNC.

Introducir el código web en el configurador de productos, hacer clic en la URL corta o escanear el código QR. ¿Aún no tiene datos de acceso a nuestros servicios digitales? Regístrese aquí y obtenga acceso gratuito.

Código web

DQIVMM




Configurador de productos  
www.blum.com/rev12



Montaje y ajustes  
www.blum.com/rev6

## Resumen de componentes

### Pocket

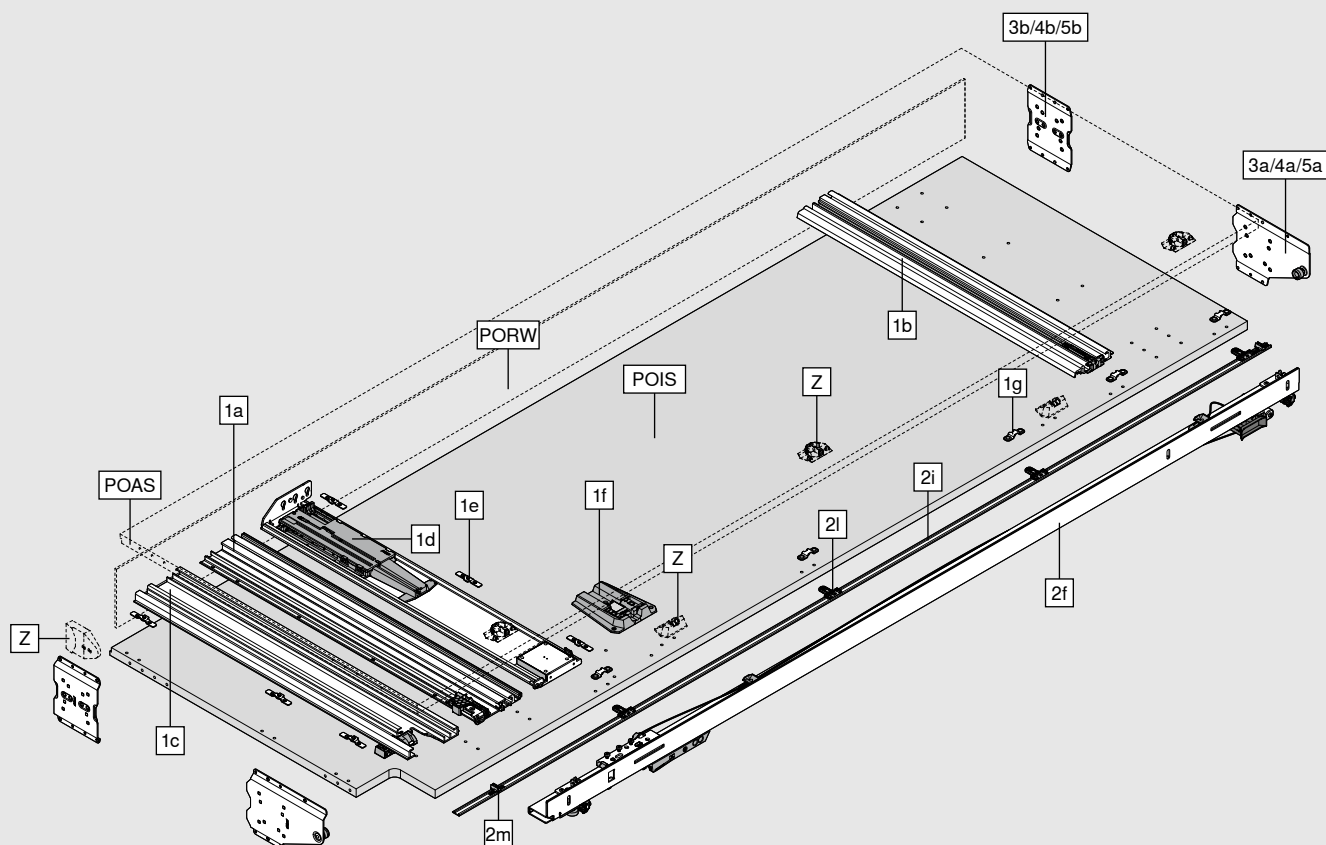


### Compuesto por:

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 1a       | Perfil superior del pocket                             |
| 1b       | Perfil inferior del pocket                             |
| 1c       | Perfil de desplazamiento                               |
| 1d       | Unidad TIP-ON para el pocket                           |
| 1e       | Clips de fijación                                      |
| 1f       | Unidad BLUMOTION para el pocket                        |
| 1g       | Soporte del embellecedor del pocket                    |
| 2f       | Estructura principal del pocket                        |
| 2i       | Embellecedor del pocket                                |
| 2l       | Fijación del embellecedor del pocket                   |
| 2m       | Soporte para el embellecedor del pocket                |
| 3a/4a/5a | Conector pocket delantero                              |
| 3b/4b/5b | Conector pocket trasero                                |
| Z        | Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos |
|          | Protección contra roces                                |
| POAS     | Exterior del pocket                                    |
| POIS     | Interior del pocket                                    |
| PORW     | Pared trasera del pocket                               |

## Resumen de componentes

### Frente

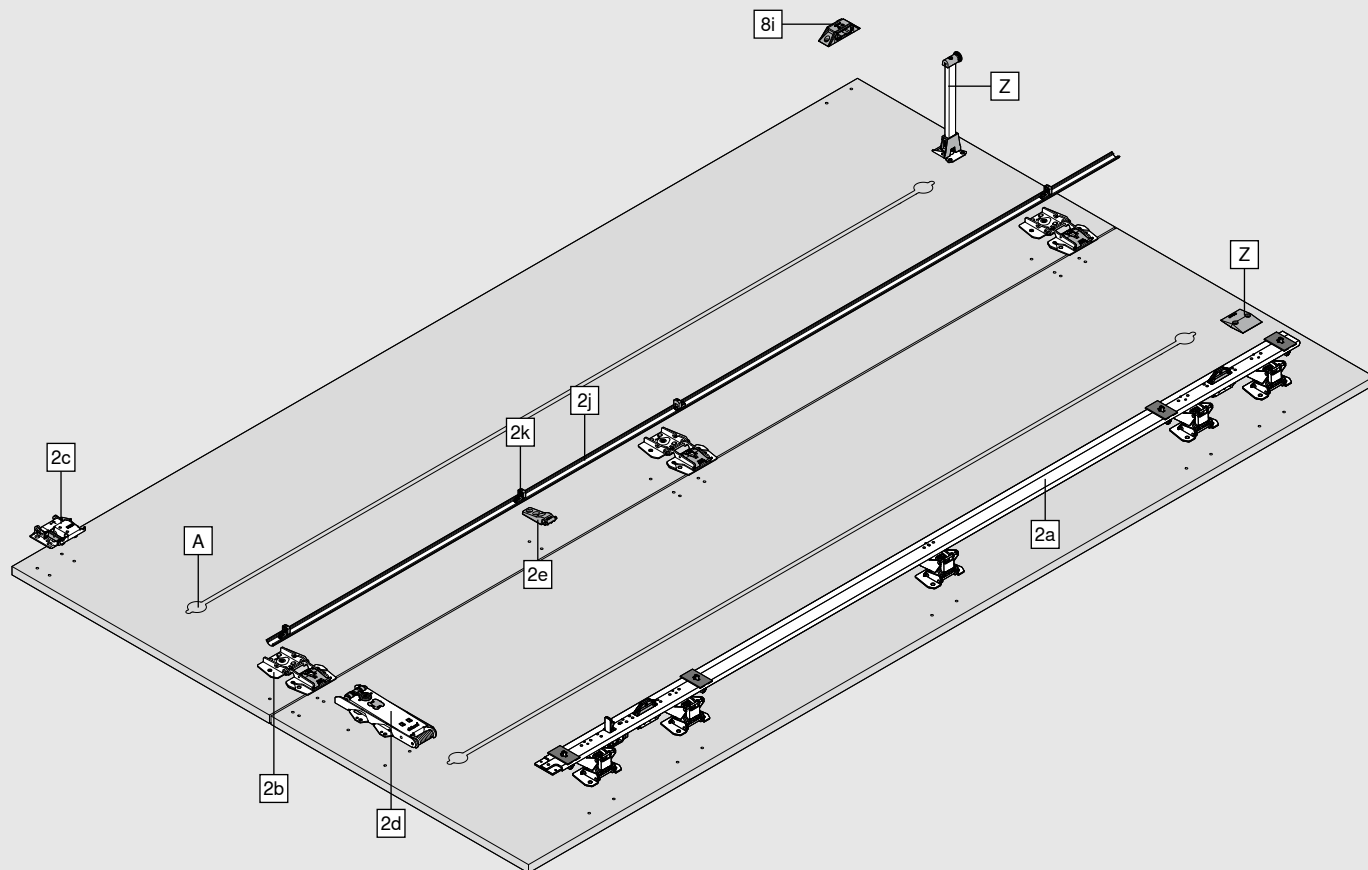


#### Compuesto por:

|    |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 2a | Perfil de bisagras                                                           |
| 2b | Bisagra intermedia                                                           |
| 2c | Bisagra del portarrodillos                                                   |
| 2d | Unidad TIP-ON para puertas                                                   |
| 2e | Soporte del listón para la puerta                                            |
| 2j | Listón para la puerta                                                        |
| 2k | Fijación del listón para la puerta                                           |
| 8i | Apoyo de puertas entre sí                                                    |
| Z  | Apoyo de puertas hacia el interior con dispositivo de ayuda a la inclinación |

A Se recomienda, como mínimo, un tensor con una altura de montaje máxima de 20 mm por frente.  
El espacio disponible entre el par de frentes plegados es de 20 mm.

## Resumen de componentes

### Rail

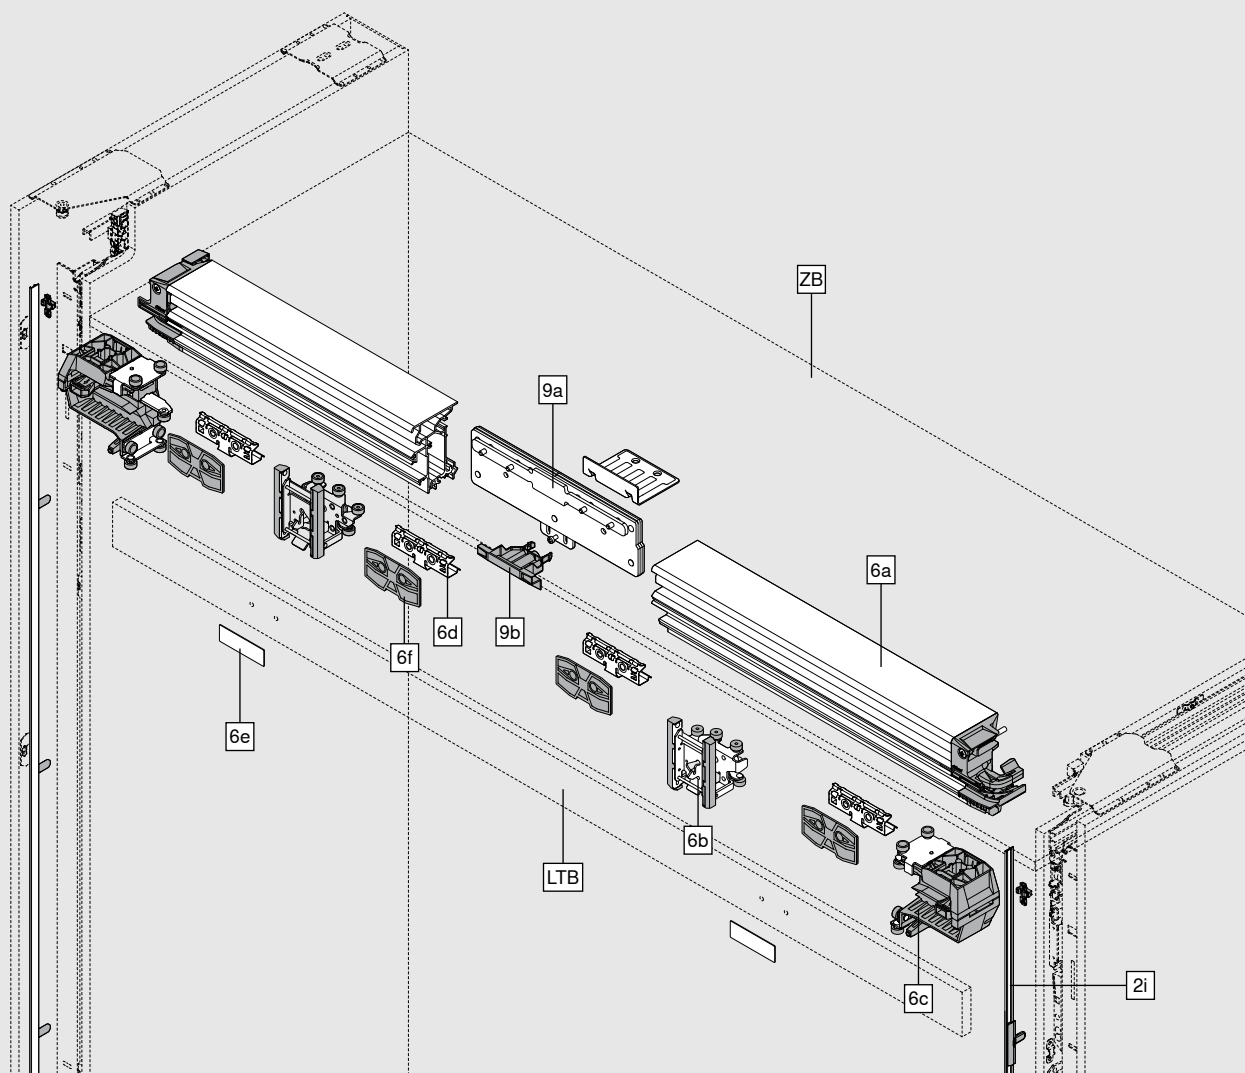

#### Compuesto por:

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 2i  | Embelecedor del pocket con fijación          |
| 6a  | Raíl                                         |
| 6b  | Portarrodillos                               |
| 6c  | Soporte del portarrodillos                   |
| 6d  | Fijación para los frentes del raíl           |
| 6e  | Placa adhesiva                               |
| 6f  | Placa distanciadora                          |
| 9a  | Conector del raíl                            |
| 9b  | Tapa del conector del raíl                   |
| 9c  | Escuadra de apoyo para ajuste de profundidad |
| LTB | Frente del raíl                              |
| ZB  | Estante fijo                                 |

## Información de pedido

| 1 | Juego de perfiles del pocket con TIP-ON |                                         |             |             |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
|   | Largo nominal NL (mm)                   | Profundidad mínima del pocket POT* (mm) | Izquierda   | Derecha     |
|   | 450                                     | 550                                     | 802P450D.L3 | 802P450D.R3 |
|   | 525                                     | 625                                     | 802P525D.L3 | 802P525D.R3 |
|   | 600                                     | 700                                     | 802P600D.L3 | 802P600D.R3 |
|   | 675                                     | 775                                     | 802P675D.L3 | 802P675D.R3 |
|   | 750                                     | 850                                     | 802P750D.L3 | 802P750D.R3 |

\* Información sin pared trasera del pocket. Se necesita una pared trasera con un espesor de 3 mm como mínimo.

Los perfiles del pocket y de desplazamiento, así como la unidad TIP-ON para el pocket, pueden cortarse a largos nominales personalizados.

### Compuesto por:

|    |     |                                     |
|----|-----|-------------------------------------|
| 1a | 1 x | Perfil superior del pocket          |
| 1b | 1 x | Perfil inferior del pocket          |
| 1c | 1 x | Perfil de desplazamiento            |
| 1d | 1 x | Unidad TIP-ON para el pocket        |
| 1e | 6 x | Clips de fijación                   |
| 1f | 1 x | Unidad BLUMOTION para el pocket     |
| 1g | 5 x | Soporte del embellecedor del pocket |

Pida un juego por puerta doble, uno a la izquierda y otro a la derecha

| 2 | Juego de estructura principal del pocket con TIP-ON |             |             |
|---|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
|   | Altura del pocket (mm)                              | Izquierda   | Derecha     |
|   | 1142–1356                                           | 802T1140.L3 | 802T1140.R3 |
|   | 1357–1506                                           | 802T1350.L3 | 802T1350.R3 |
|   | 1507–1656                                           | 802T1500.L3 | 802T1500.R3 |
|   | 1657–1806                                           | 802T1650.L3 | 802T1650.R3 |
|   | 1807–1956                                           | 802T1800.L3 | 802T1800.R3 |
|   | 1957–2106                                           | 802T1950.L3 | 802T1950.R3 |
|   | 2107–2256                                           | 802T2100.L3 | 802T2100.R3 |
|   | 2257–2406                                           | 802T2250.L3 | 802T2250.R3 |
|   | 2407–2556                                           | 802T2400.L3 | 802T2400.R3 |
|   | 2557–2706                                           | 802T2550.L3 | 802T2550.R3 |
|   | 2707–2856                                           | 802T2700.L3 | 802T2700.R3 |
|   | 2857–2999                                           | 802T2850.L3 | 802T2850.R3 |

Los listones protectores deben cortarse a medida

### Compuesto por:

|    |       |                                          |
|----|-------|------------------------------------------|
| 2a | 1 x   | Perfil de bisagras                       |
| 2b | 3 x   | Bisagra intermedia                       |
| 2c | 1 x   | Bisagra del portarrodillos               |
| 2d | 1 x   | Unidad TIP-ON para puertas               |
| 2e | 1 x   | Soporte del listón para la puerta        |
| 2f | 1 x   | Estructura principal del pocket          |
| 2i | 1 x   | Embellecedor del pocket, negro anodizado |
| 2j | 1 x   | Listón para la puerta, negro anodizado   |
| 2k | 4 x   | Fijación del listón para la puerta       |
| 2l | 2–4 x | Fijaciones del embellecedor del pocket   |
| 2m | 1 x   | Soporte para el embellecedor del pocket  |

Pida un juego por puerta doble, uno a la izquierda y otro a la derecha

## Información de pedido

| Juego de conectores pocket                                                        |                                 |                           |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| 3                                                                                 | Tipo de construcción de zócalo  |                           |       |          |
|  | Espesor lateral del pocket (mm) |                           | Color |          |
|                                                                                   | 15–17                           |                           | Negro | 802V560B |
|                                                                                   | 18–19                           |                           | Negro | 802V580B |
| Conector pocket superior + inferior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                 |                                 |                           |       |          |
| POVH    Altura del conector pocket                                                |                                 |                           |       |          |
| Compuesto por:                                                                    |                                 |                           |       |          |
| 3a                                                                                | 2 x                             | Conector pocket delantero |       |          |
| 3b                                                                                | 2 x                             | Conector pocket trasero   |       |          |
| Solicitar un solo juego para puertas dobles                                       |                                 |                           |       |          |

| Juego de conectores pocket                                                        |                                 |                           |       |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| 4                                                                                 |                                 | Aplicación sin zócalo     |       |             |             |
|  | Espesor lateral del pocket (mm) |                           | Color | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                   | 15–17                           |                           | Negro | 802V660B.L1 | 802V660B.R1 |
|                                                                                   | 18–19                           |                           | Negro | 802V680B.L1 | 802V680B.R1 |
| Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                            |                                 |                           |       |             |             |
| Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 7-13 mm                |                                 |                           |       |             |             |
| POVH   Altura del conector pocket                                                 |                                 |                           |       |             |             |
| Compuesto por:                                                                    |                                 |                           |       |             |             |
| 4a                                                                                | 2 x                             | Conector pocket delantero |       |             |             |
| 4b                                                                                | 2 x                             | Conector pocket trasero   |       |             |             |
| Pida un juego por puerta doble, uno a la izquierda y otro a la derecha            |                                 |                           |       |             |             |

| Juego de conectores pocket                                                          |                                            |                           |       |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| 5                                                                                   | Aplicación en el armario sobre la encimera |                           |       |             |             |
|  | Espesor lateral del pocket (mm)            |                           | Color | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                     | 15–17                                      |                           | Negro | 802V760B.L3 | 802V760B.R3 |
|                                                                                     | 18–19                                      |                           | Negro | 802V780B.L3 | 802V780B.R3 |
| Conector pocket superior: POVH 10 mm para juego 0-6 mm                              |                                            |                           |       |             |             |
| Conector pocket inferior: POVH 3 mm para juego a partir de 3-6 mm                   |                                            |                           |       |             |             |
| POVH    Altura del conector pocket                                                  |                                            |                           |       |             |             |
| Compuesto por:                                                                      |                                            |                           |       |             |             |
| 5a                                                                                  | 2 x                                        | Conector pocket delantero |       |             |             |
| 5b                                                                                  | 2 x                                        | Conector pocket trasero   |       |             |             |
| Pida un juego por puerta doble, uno a la izquierda y otro a la derecha              |                                            |                           |       |             |             |



## Información de pedido

| 6                                                                                | Juego de raíl         |                 |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|
|  | LWA puerta doble (mm) | Color           | Izquierda   | Derecha     |
|                                                                                  | 1050                  | Negro anodizado | 802L1050DL3 | 802L1050DR3 |
|                                                                                  | 1200                  | Negro anodizado | 802L1200DL3 | 802L1200DR3 |
|                                                                                  | 1250                  | Negro anodizado | 802L1250DL3 | 802L1250DR3 |
|                                                                                  | 1350                  | Negro anodizado | 802L1350DL3 | 802L1350DR3 |

El raíl puede cortarse a medida.

LWA Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación

### Compuesto por:

|    |     |                                    |
|----|-----|------------------------------------|
| 6a | 1 x | Raíl                               |
| 6b | 1 x | Portarrodillos                     |
| 6c | 1 x | Soporte del portarrodillos         |
| 6d | 2 x | Fijación para los frentes del raíl |
| 6e | 1 x | Placa adhesiva, negra              |
| 6f | 2 x | Placa distanciadora                |

Pida un juego por puerta doble, uno a la izquierda y otro a la derecha

| 9                                                                                 | Juego de montaje para dos puertas dobles combinadas |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------|
|  | Color                                               |  |             |
|                                                                                   | Negro                                               |  | 802M0004.03 |


### Compuesto por:

|    |     |                                                 |
|----|-----|-------------------------------------------------|
| 9a | 1 x | Conector del raíl                               |
| 9b | 1 x | Tapa del conector del raíl                      |
| 9c | 1 x | Escuadra de apoyo para ajuste de profundidad    |
| 9e | 1 x | Apoyo de puertas entre sí (derecha + izquierda) |

## Información de pedido

| Z                                                                                                                                             | Accesorios                                                                                                                                                          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Apoyo de puertas hacia el interior con dispositivo de ayuda a la inclinación                                                                  |                                                                                                                                                                     |             |
|                                                              | Largo del apoyo hasta 218 mm                                                                                                                                        | 802ZA030    |
|                                                                                                                                               | Largo del apoyo hasta 350 mm                                                                                                                                        | 802ZA031    |
| Soporte adicional en la encimera, el frente de zócalo, el cuerpo de mueble, etc.                                                              |                                                                                                                                                                     |             |
| Adaptador para desconexión electrónica de dispositivos                                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |
|                                                              | 802ZG0CS                                                                                                                                                            |             |
|                                                                                                                                               | Apto únicamente para desconexión electrónica de dispositivos con contacto magnético, referencia de artículo 3623011 de la empresa Halemeier GmbH (www.halemeier.de) |             |
| Exención de responsabilidad: Blum no asume ningún tipo de responsabilidad por el funcionamiento de la desconexión electrónica de dispositivos |                                                                                                                                                                     |             |
| Compuesto por:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |             |
| 1 x                                                                                                                                           | Soporte de interruptores de contacto                                                                                                                                |             |
| 1 x                                                                                                                                           | Anillo magnético con placa adhesiva                                                                                                                                 |             |
| 4 x                                                                                                                                           | Tornillos avellanados para chapa M4x12 para soporte de interruptores de contacto                                                                                    |             |
| 2 x                                                                                                                                           | Tornillos de cabeza alomada M4x5 para soporte de interruptores de contacto                                                                                          |             |
| Protección contra roces                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |             |
|                                                             | Para espesores del frente a partir de 23 mm                                                                                                                         | 802ZA00S    |
|                                                                                                                                               | Para espesores del frente menores a 23 mm, la protección contra roces puede utilizarse como protección adicional para los frentes                                   |             |
| Compuesto por:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |             |
| 3 x                                                                                                                                           | Protección contra roces exteriores del pocket                                                                                                                       |             |
| 2 x                                                                                                                                           | Protección contra roces interiores del pocket                                                                                                                       |             |
| Tornillos                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |             |
|                                                            | Tornillos Euro 6 de 14.5 mm, niquelados                                                                                                                             | 661.1450.HG |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |             |
|                                                            | Tornillos aglo 4 de 35 mm, niquelados                                                                                                                               | 664.3500    |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |             |
| Conector pocket                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |             |
|                                                            | Conector pocket trasero, altura del conector pocket (POVH) 10 mm                                                                                                    | 802V5002    |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |             |
| Conector pocket adicional para pie de zócalo retranqueado                                                                                     |                                                                                                                                                                     |             |
| EXPANDO T - para frentes finos                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |             |
|                                                            | EXPANDO T - individual                                                                                                                                              | 70T4532T    |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |             |
| EXPANDO T adecuado para frentes finos – véase la página 81                                                                                    |                                                                                                                                                                     |             |
| Para espesores del frente menores a 18 mm, se recomienda una prueba de montaje                                                                |                                                                                                                                                                     |             |
| Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega                                                                                         |                                                                                                                                                                     |             |

## Planificación

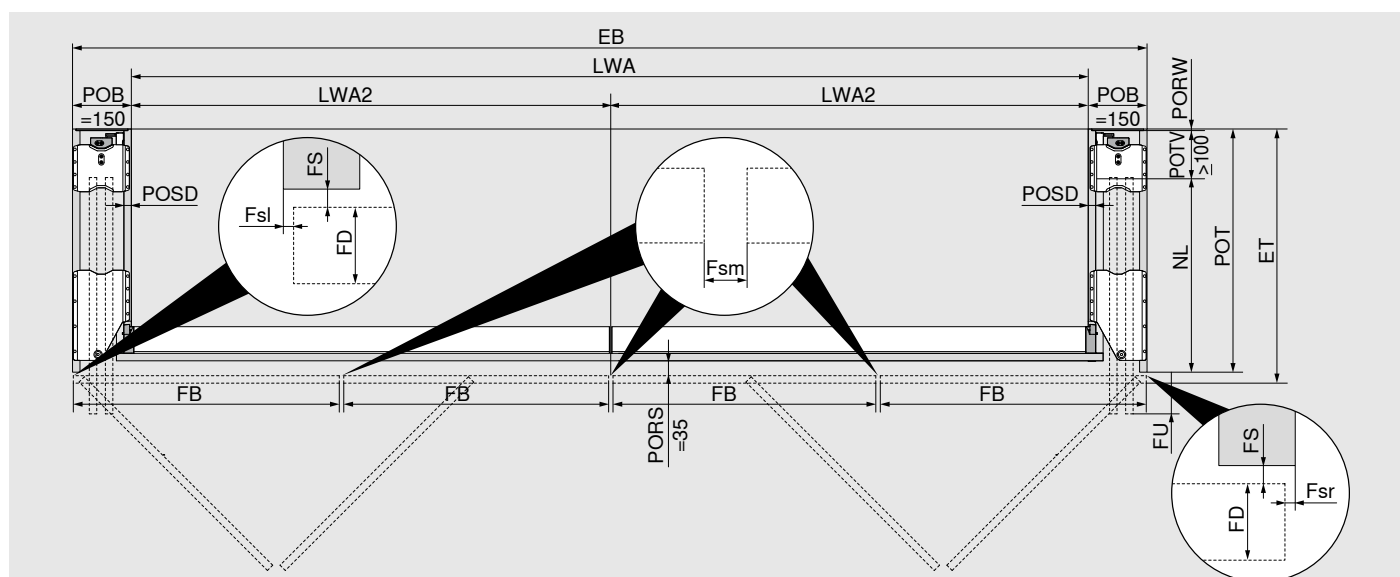

### Ancho de montaje/Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación

$$EB = 2 \times LWA2 + 2 \times POB (150 + 150 \text{ mm})$$

### Ancho del frente/Sobresaliente de puerta

$$FB = (EB - Fsl - 3 \times Fsm - Fsr) : 4 \text{ (frentes)}$$

$$Fsl/Fsr = 1.0-4.0 \text{ mm}; Fsm = 2.0-8.0 \text{ mm}$$

$$NL \text{ máx.} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

(FU mín. = 7 mm)

### Profundidad en la instalación/Profundidad del pocket

$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

$$FD = 18-26 \text{ mm}$$

$$POT \text{ mín.} = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$$


$$POSD = 15-19 \text{ mm}$$

- El sobresaliente de puerta (FU) se puede adaptar de manera individual cortando los perfiles a medida.
- Para garantizar un funcionamiento óptimo, los frentes quedan inclinados hacia el pocket.
- El ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación determina el ancho máximo de la estructura interior que debe planificarse.
- En función del material/la estabilidad, son posibles espesores del frente (FD) menores a 18 mm; se recomienda una prueba de montaje.


|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| EB   | Ancho de montaje                                                     |
| ET   | Profundidad en la instalación                                        |
| Fsl  | Juego lateral izquierdo                                              |
| Fsr  | Juego lateral derecho                                                |
| Fsm  | Juego central (entre los frentes)                                    |
| FB   | Ancho del frente                                                     |
| FD   | Espesor del frente                                                   |
| FS   | Juego del frente                                                     |
| FU   | Sobresaliente de puerta                                              |
| LWA  | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación                 |
| LWA2 | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta doble |
| NL   | Largo nominal                                                        |
| POB  | Ancho del pocket                                                     |
| POT  | Profundidad del pocket                                               |
| PORS | Corte trasero del pocket                                             |
| PORW | Pared trasera del pocket                                             |
| POSD | Espesor lateral del pocket                                           |
| POTV | Pérdida de profundidad del pocket                                    |

### Juego mínimo lateral

#### Tope del pocket en el pocket / cuerpo de mueble adyacente

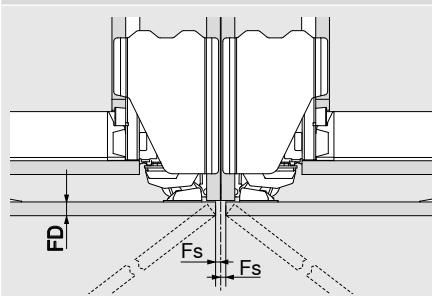

#### Tope del pocket en la pared / el lateral para el acabado

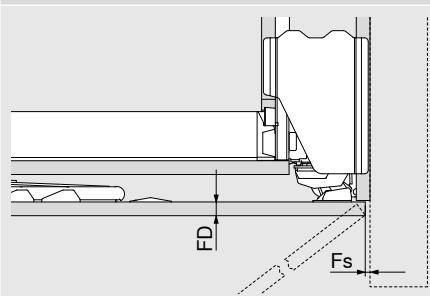

| FD (mm)                                                          | Fs (mm) mín.       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 18-20                                                            | 2                  |
| 20.1-23                                                          | 2.5                |
| 23.1-26                                                          | 3                  |
| Si se usa de forma independiente, el Fs es, como mínimo, de 1 mm |                    |
| FD                                                               | Espesor del frente |
| Fs                                                               | Juego lateral      |

Planificación

| Altura de montaje, altura del frente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción de zócalo       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | $FH = POH - Fo - Fu$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | $EH = POH + POVH$ arriba y abajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | POVH 10 mm: juego 0-6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>— ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!</li><li>— Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm</li><li>— La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación</li><li>— Altura mínima del zócalo 80 mm</li></ul> |
|                                      | EH    Altura de montaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | Fo    Juego en la parte superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | Fu    Juego en la parte inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | FH    Altura del frente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | POH    Altura del pocket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | POVH    Altura del conector pocket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Aplicación con zócalo retranqueado |  |
|------------------------------------|--|
| Conector pocket trasero adicional  |  |
|                                    |  |

| Altura de montaje, altura del frente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación sin zócalo                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | $FH = POH - Fo - Fu$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | $EH = POH + POVH$ arriba y abajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | POVH abajo 3 mm: juego desde 7-13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>— ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!</li><li>— Distancia mínima del borde inferior del frente al suelo o al elemento más cercano en la parte inferior 10 mm</li><li>— Distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm</li><li>— La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación</li></ul> |
|                                      | EH    Altura de montaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | Fo    Juego en la parte superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | Fu    Juego en la parte inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | FH    Altura del frente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | POH    Altura del pocket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | POVH    Altura del conector pocket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Planificación

Altura de montaje, altura del frente

Aplicación en el armario sobre la encimera

Diagrama de aplicación del armario sobre la encimera. El diagrama muestra una sección transversal de un armario con frentes instalados sobre una encimera. Se definen las siguientes dimensiones:

- FH**: Altura del frente (desde la base del armario hasta la parte superior del frente).
- Fo**: Juego en la parte superior (entre el frente superior y la encimera).
- Fu**: Juego en la parte inferior (entre el frente inferior y la encimera).
- POH**: Altura del pocket (desde la base del armario hasta la parte superior del pocket).
- POVH**: Altura del conector pocket (desde la base del armario hasta la parte superior del conector pocket).
- EH**: Altura de montaje (desde la base del armario hasta la parte superior del frente).

Se indican valores de 3-6 mm para Fo y Fu, 10 mm para POVH arriba, y 3 mm para POVH abajo.

\* Si la distancia entre el frente y el siguiente elemento en la parte inferior es < 6 mm, el conector pocket debe empotrarse en la encimera

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH arriba y abajo

POVH arriba 10 mm: juego 0-6 mm

POVH abajo 3 mm: juego desde 3-6 mm

— ¡Contemplar el ángulo de inclinación al instalar el pocket!

— La distancia mínima del frente al siguiente elemento con frente o encimera al ras en la parte inferior es de 3 mm

— La distancia mínima del frente al siguiente elemento adelante y en la parte inferior (por ejemplo, encimera delantera) es de 6 mm

— La distancia mínima con respecto al siguiente elemento móvil en la parte superior es de 3 mm; para los elementos no móviles, debe contemplarse una cota de enganche de los frentes de 6 mm

— Sugerimos que realice una prueba de montaje si está en el límite del factor de rendimiento

— La altura del conector pocket debe tenerse en cuenta en la planificación

— La distancia del frente al siguiente elemento en la parte superior o inferior se compone de Fu o Fo + POVH

EH    Altura de montaje

Fo    Juego en la parte superior

Fu    Juego en la parte inferior

FH    Altura del frente

POH    Altura del pocket

POVH    Altura del conector pocket

Peso máx. del frente del armario sobre la encimera en kg por frente

| Altura del frente FH (mm) | Ancho del frente FB (mm) |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                           | 450                      | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 1130–1349                 | 22                       | 20  | 18  | 16  | 15  | 14  | 13  |
| 1350–1499                 | 23                       | 21  | 19  | 18  | 17  | 16  | 15  |
| 1500–1649                 | 25                       | 23  | 21  | 19  | 18  | 17  | 16  |
| 1650–1803                 | 27                       | 25  | 23  | 21  | 20  | 19  | 18  |

Nota

— La altura del pocket máxima que puede planificarse al utilizar un armario sobre la encimera es de 1806 mm





### Configurador de productos

El cálculo exacto para el tratamiento de los perfiles cortados a medida puede obtenerse fácil y rápidamente con el configurador de productos. Este calcula todas las dimensiones de cada configuración y las presenta como planos.




[www.blum.com/rev1](http://www.blum.com/rev1)

## Cálculos y fabricación de los perfiles

### REVEGO duo | Puerta doble

#### Embellecador del pocket, listón para la puerta

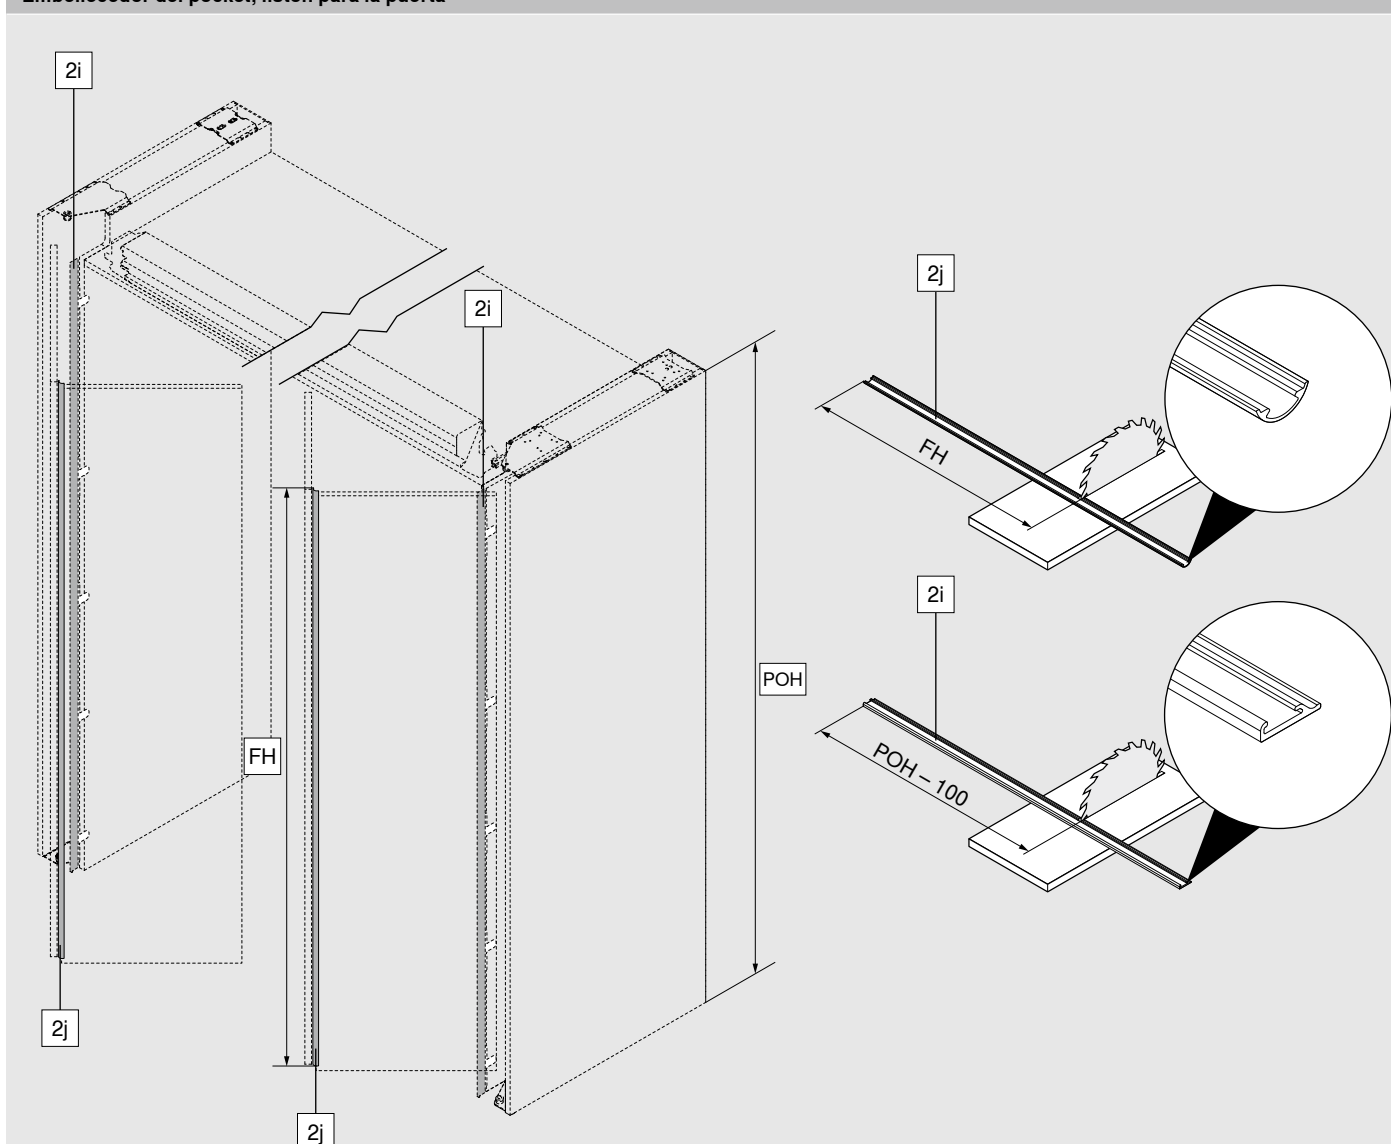


|     |                         |
|-----|-------------------------|
| FH  | Altura del frente       |
| POH | Altura del pocket       |
| 2i  | Embellecador del pocket |
| 2j  | Listón para la puerta   |

## Cálculos y fabricación de los perfiles

### REVEGO duo | Puerta doble

#### Perfil de desplazamiento, perfil del pocket, unidad TIP-ON para el pocket

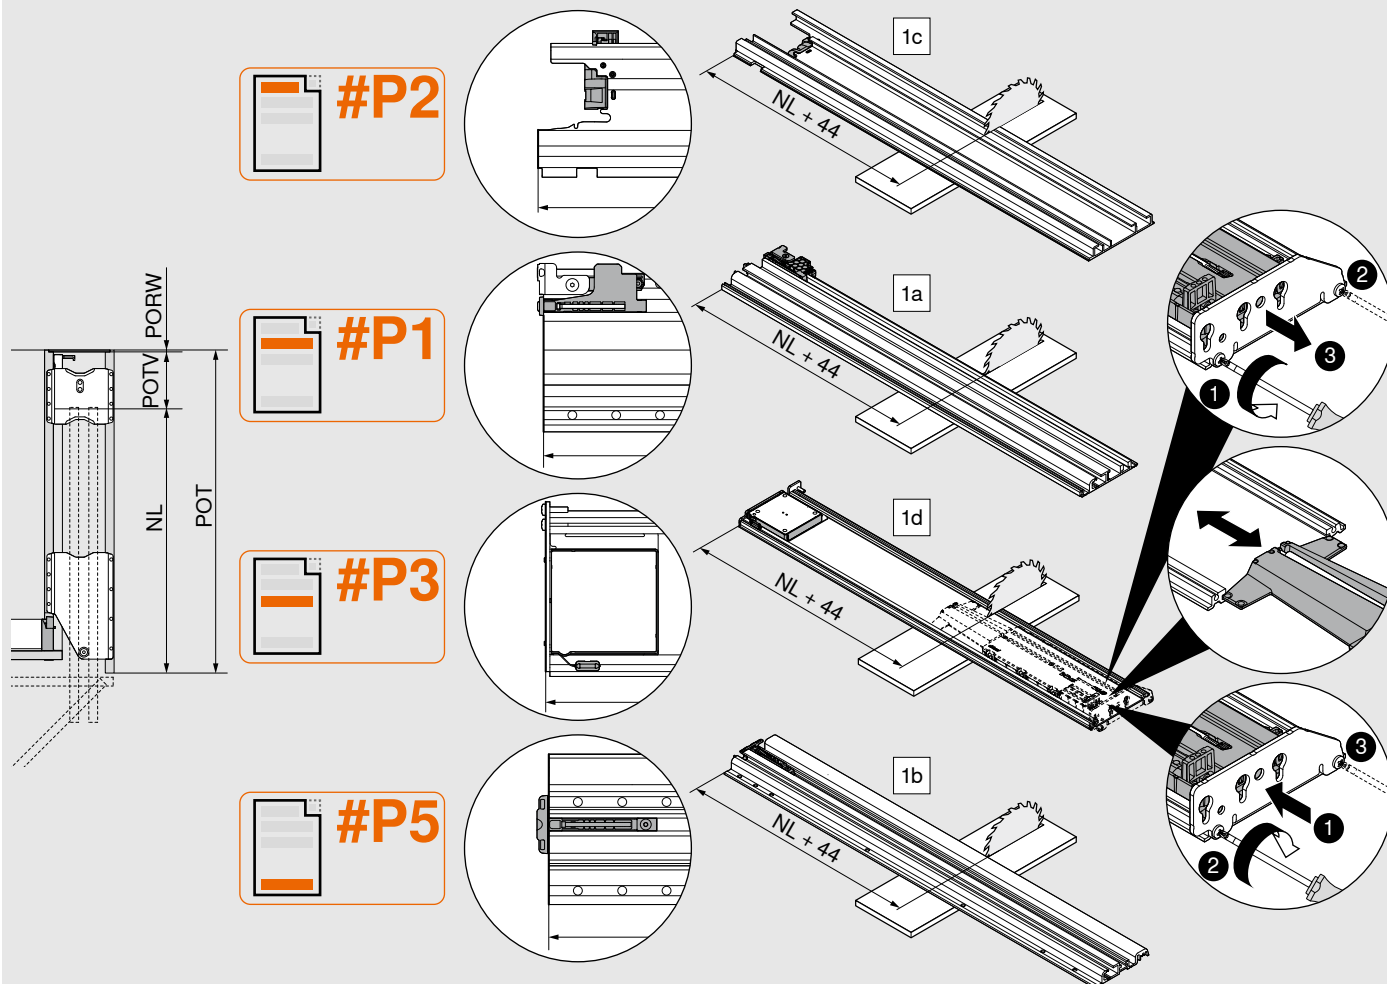

$$NL = POT - POTV - PORW$$

|     |    |                              |
|-----|----|------------------------------|
| #P1 | 1a | Perfil superior del pocket   |
| #P2 | 1c | Perfil de desplazamiento     |
| #P3 | 1d | Unidad TIP-ON para el pocket |
| #P5 | 1b | Perfil inferior del pocket   |

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| NL   | Largo nominal                     |
| POT  | Profundidad del pocket            |
| PORW | Pared trasera del pocket          |
| POTV | Pérdida de profundidad del pocket |

#### Nota


- Los perfiles del pocket y de desplazamiento, así como la unidad TIP-ON para el pocket, no deben resultar dañados por el corte a medida.
- Los perfiles del pocket y de desplazamiento, así como la unidad TIP-ON para el pocket, deben limpiarse bien y quitar la rebaba antes de la instalación.



## Cálculos y fabricación de los perfiles

### REVEGO uno | Puerta individual

#### Embellecador del pocket

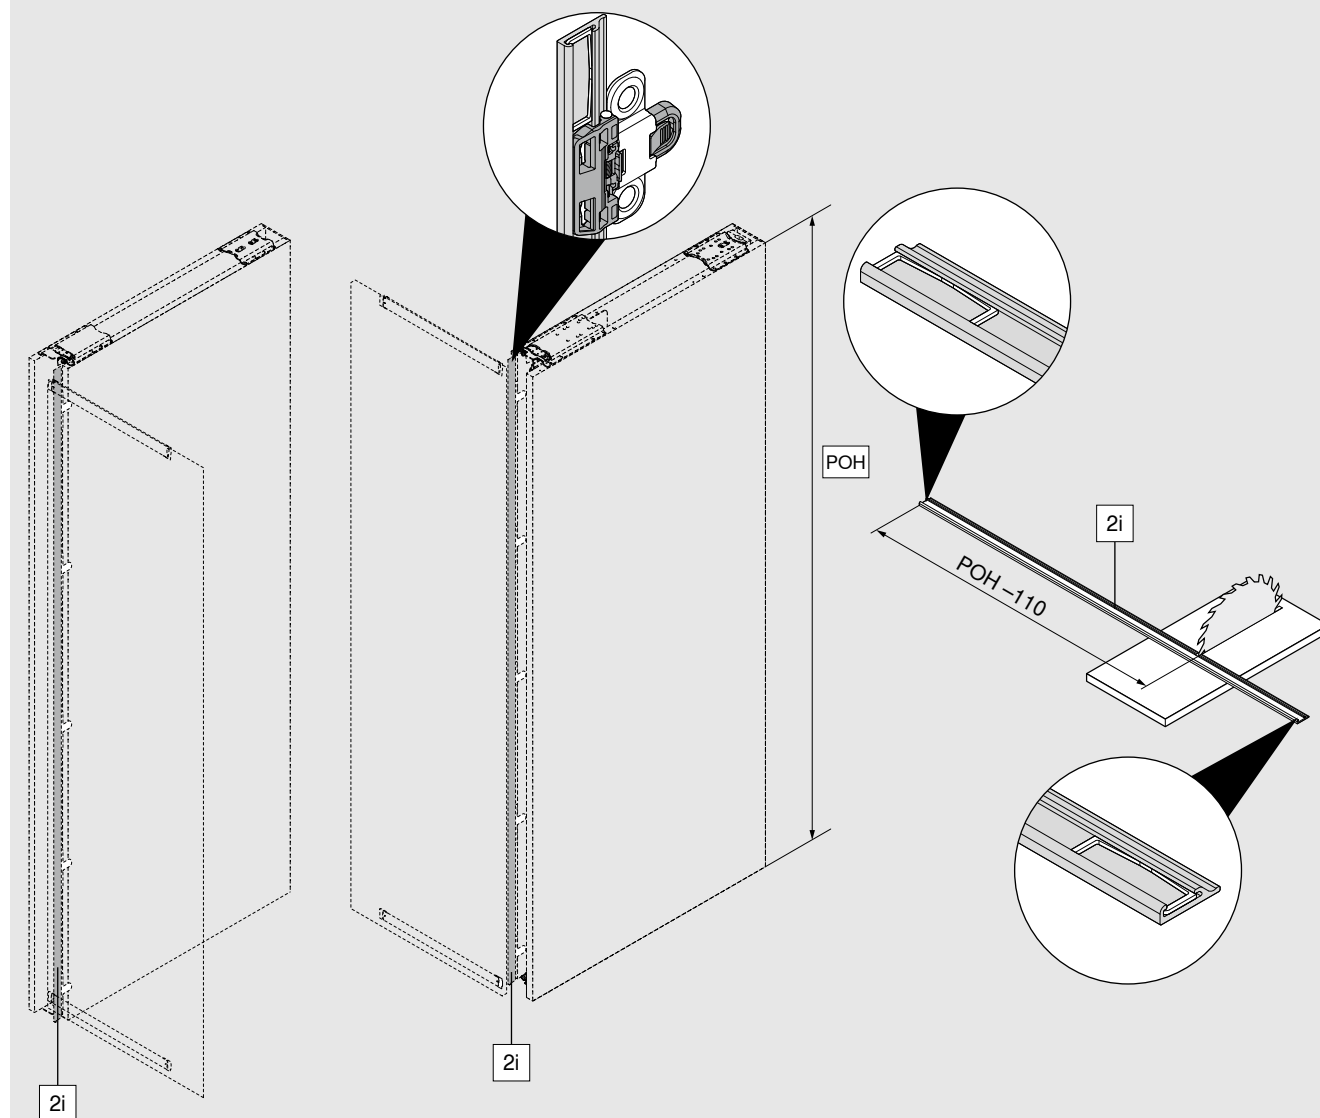


|     |                         |
|-----|-------------------------|
| POH | Altura del pocket       |
| 2i  | Embellecador del pocket |

## Cálculos y fabricación de los perfiles

### REVEGO uno | Puerta individual

#### Perfil del pocket, unidad TIP-ON para el pocket, estabilizador transversal

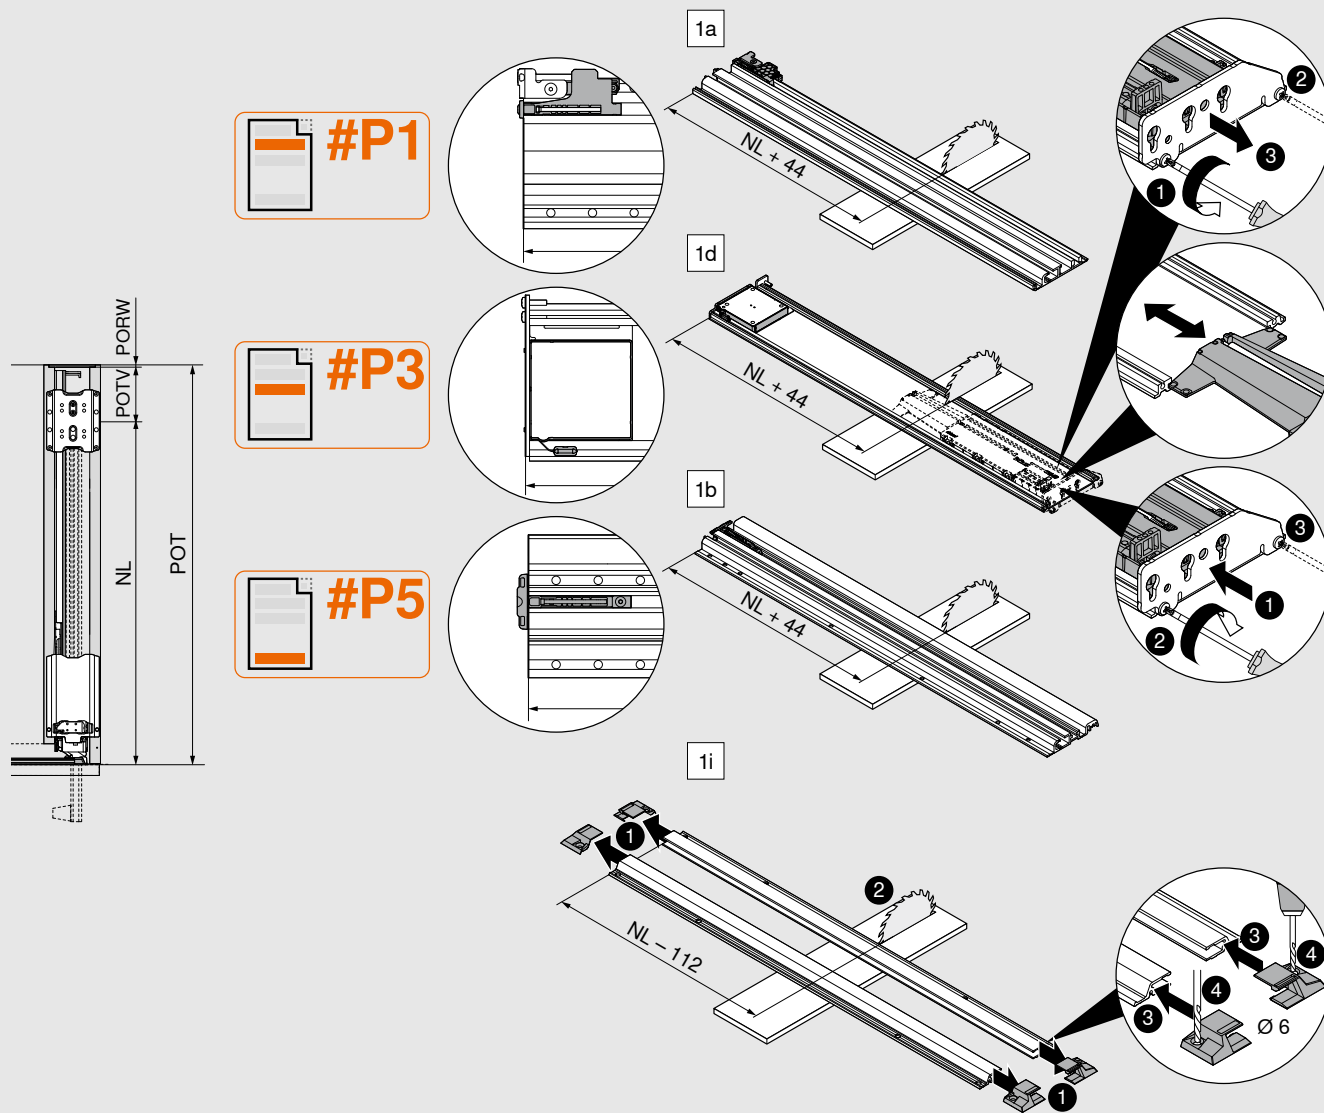

$$NL = POT - POTV - PORW$$

|     |    |                              |
|-----|----|------------------------------|
| #P1 | 1a | Perfil superior del pocket   |
| #P3 | 1d | Unidad TIP-ON para el pocket |
| #P5 | 1b | Perfil inferior del pocket   |
|     | 1i | Estabilizador transversal    |

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| NL   | Largo nominal                     |
| POT  | Profundidad del pocket            |
| PORW | Pared trasera del pocket          |
| POTV | Pérdida de profundidad del pocket |


#### Nota

- Los perfiles del pocket, la unidad TIP-ON para el pocket y el estabilizador transversal no deben resultar dañados por el corte a medida.
- Los perfiles del pocket, la unidad TIP-ON para el pocket y el estabilizador transversal deben limpiarse y desbarbarse antes de la instalación.

## Cálculos y fabricación de los perfiles

### REVEGO duo | Puerta doble

#### Rail, extensión del rail

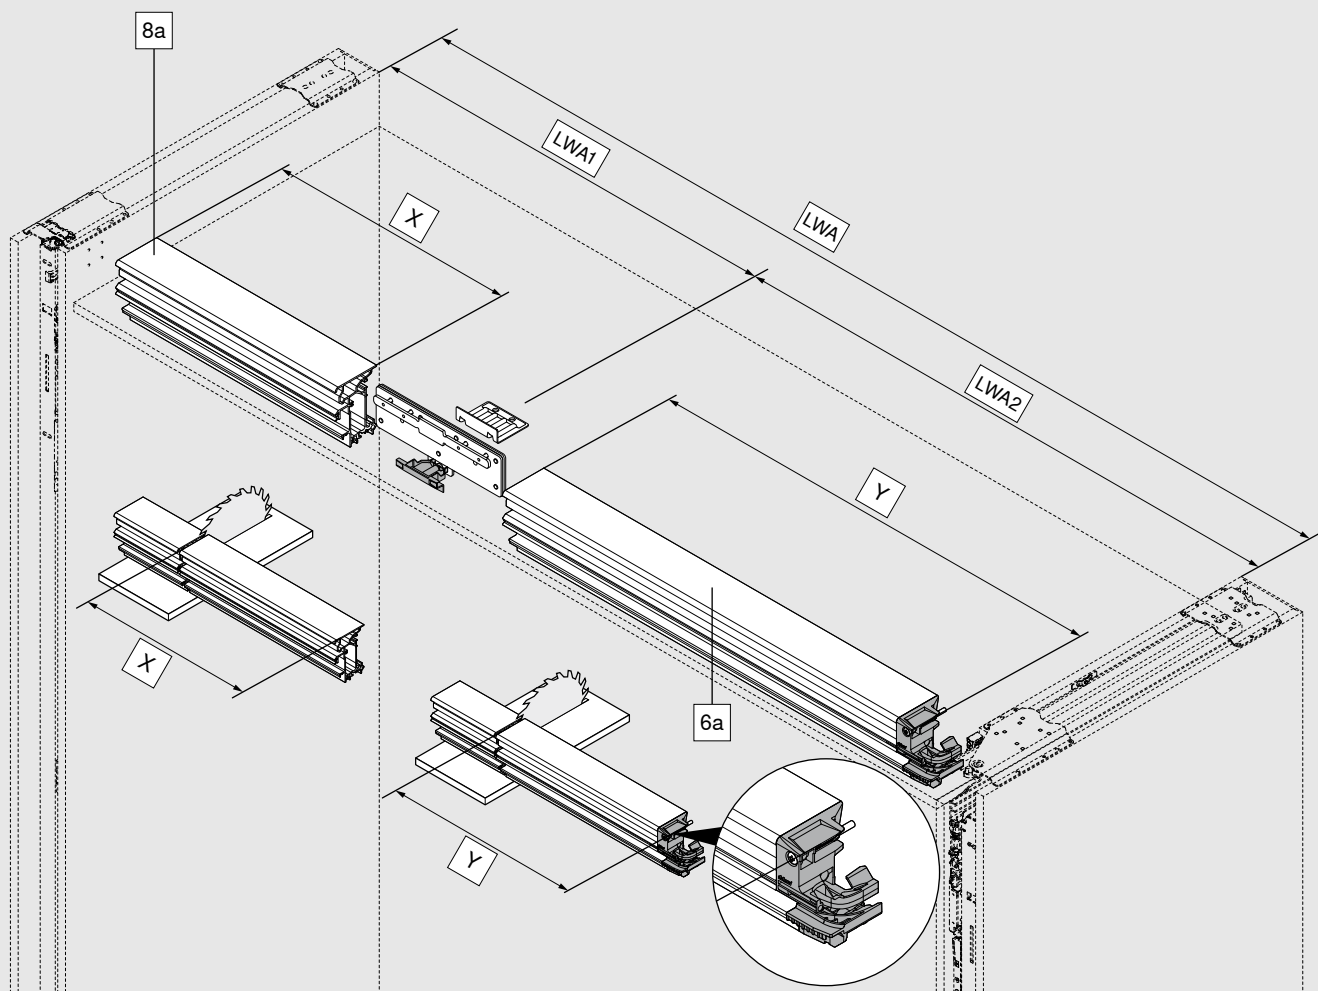

| Aplicación       | X                                                                         | Y            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| REVEGO duo       | —                                                                         | LWA - 12 mm  |
| REVEGO uno + duo | LWA1 - 58 mm                                                              | LWA2 - 12 mm |
| REVEGO duo + duo | —                                                                         | LWA2 - 12 mm |
| LWA              | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación                      |              |
| LWA1             | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta individual |              |
| LWA2             | Ancho interior del cuerpo de mueble en la aplicación de puerta doble      |              |
| 6a               | Raíl                                                                      |              |
| 8a               | Extensión del raíl                                                        |              |

## EXPANDO T




- EXPANDO T – Sistema de fijación
- Frentes finos a partir de 8 mm
- Diferentes materiales de frente

## EXPANDO T – individual

|                                                                                   |              |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
|  | <b>Color</b> | <b>Material</b> |          |
|                                                                                   | Gris oscuro  | Plástico/acero  | 70T4532T |

## Profundidad de taladrado | Selección de tornillos – EXPANDO T

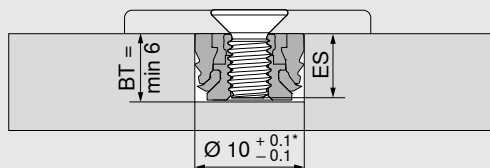

Para EXPANDO T individual deben usarse tornillos con rosca M4

En los tetones individuales, la profundidad de taladrado seleccionada debe ser lo más reducida posible conforme a la longitud de los tornillos

BT Profundidad de taladrado


ES Profundidad de penetración del tornillo

ES mín. = 4 mm

ES máx. = BT - 0.5 mm

\* Piedra y cerámica +0.2/-0.1 mm

## Montaje – EXPANDO T

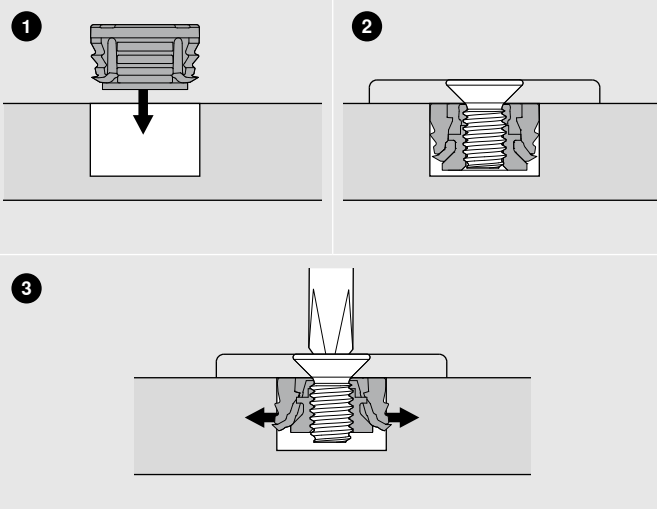

## Campo de aplicación y recomendación de montaje

EXPANDO T es adecuado para la fijación de herrajes de Blum sobre materiales de frente finos en la fabricación de muebles. Si se cuenta con la estabilidad y la firmeza suficientes, se pueden emplear materiales de frentes con un espesor a partir de 8 mm.

Recomendamos realizar una prueba de montaje.

Nm Par de apriete mínimo

| Materiales testeados por Blum                                             | Nm  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tablero aglo (firmeza ante tracción transversal > 0.4 N/mm <sup>2</sup> ) | 1.5 |
| MDF (firmeza ante tracción transversal > 0.6 N/mm <sup>2</sup> )          | 1.5 |
| HDF                                                                       | 2   |
| HPL                                                                       | 2   |
| Materiales minerales                                                      | 2   |
| <b>Peso del frente</b>                                                    |     |
| Máx. 35 kg por frente                                                     |     |

## Exención de responsabilidad

Blum se exonera de todo tipo de responsabilidad por el uso de EXPANDO T en combinación con materiales no mencionados o en combinación con herrajes de otros fabricantes. Se recomienda que el montaje sea realizado por un fabricante de muebles experimentado.



Para más información sobre el montaje y ajuste de EXPANDO T, diríjase a [www.blum.com/rev13](http://www.blum.com/rev13)

### Plantilla-guía para el conector pocket de REVEGO










- Plantilla de taladrar para los taladrados horizontales de los conectores pocket REVEGO en la pared lateral del pocket
- Material: plástico/acero/aluminio

#### Información de pedido

STL.8000

## Requisitos de prueba y ensayo internos
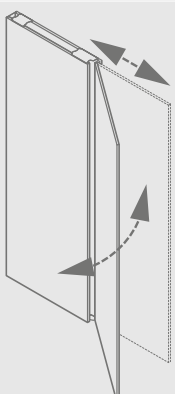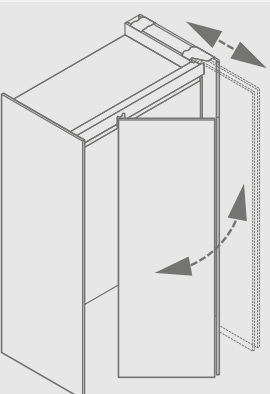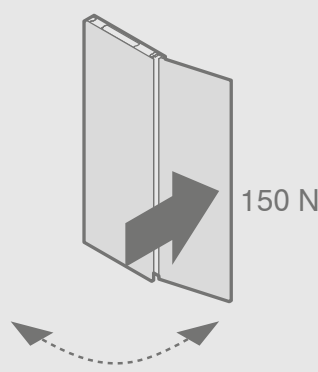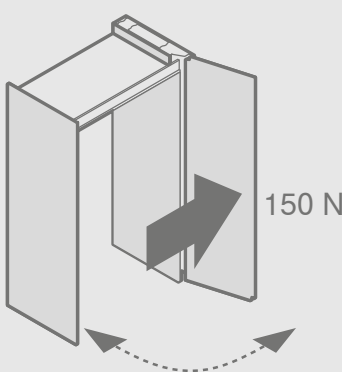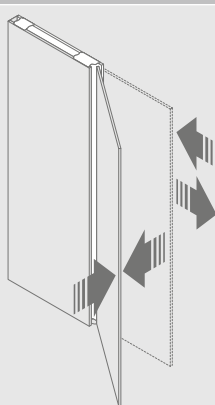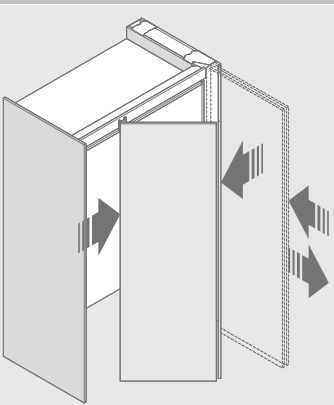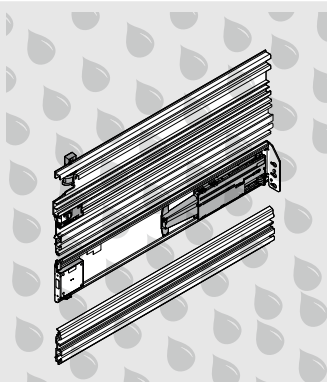
| Durabilidad                                                                         |                                                                                      |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | 40 000 movimientos de apertura y de cierre.                                                  |
| Ensayo de presión excesiva                                                          |                                                                                      |                                                                                              |
|   |   | Prueba de carga horizontal para evitar una presión excesiva involuntaria                     |
| Prueba de tope                                                                      |                                                                                      |                                                                                              |
|  |  | Para simular excesos de carga en la apertura y el cierre y para evitar caídas del frente.    |
| Control de corrosión                                                                |                                                                                      |                                                                                              |
|  |                                                                                      | Conforme a DIN EN ISO 9227 y DIN EN ISO 6270-2 para la simulación de influencias corrosivas. |

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)



[www.blum.com/sales-offices](http://www.blum.com/sales-offices)

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.  
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.  
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System



Look for our  
FSC™-certified  
products

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.  
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.  
MatNr: 08789707 EP-649/3 ES / 03.26