

SPACE TWIN

Řešení firmy Blum pro úzké skříňky

www.blum.com



Praktické řešení úložného prostoru tam, kde je málo místa

Teď můžete v kuchyni naprosto skvěle využít i sebemenší prostor. Se SPACE TWIN, řešením pro úzké skříňky, vytváří Blum další úložný prostor díky diagonálně umístěným korpusovým lištám - stabilita a kvalita pohybu přitom zůstávají dokonale zachovány.



Osvědčená kvalita pohybu Blum

Úzká skříňka SPACE TWIN poskytuje osvědčenou kvalitu pohybu Blum. Málo vynaložené síly při otvírání, plynulý lehký chod, a rovněž adaptivní tlumení BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání – to vše zaručí vysoký komfort pohybu. Výsuvy se navíc dají vytáhnout zcela; vy tak pohodlně dosáhnete na vše, dokonce i v nejvzdálenějším koutku vzadu.

Vysoká stabilita a nosnost

Diagonálně osazené výsuvy poskytují výrazně lepší boční stabilitu a vysokou nosnost až 20 kg.

Jednotný vzhled

SPACE TWIN je možné realizovat s box systémy LEGRABOX, MERIVOBOX a TANDEMBOX a s vodicími systémy MOVENTO. Díky tomu získáte jednotný vzhled.

Obvyklý komfort při seřizování i montáži

Díky standardnímu kování Blum jsou seřízení i montáž stejně snadné a pohodlné jako obvykle.





Nejrůznější možnosti použití

SPACE TWIN jednoduše realizujte pomocí kování Blum z běžného sortimentu. Toto řešení lze využít s box systémy LEGRABOX, MERIVOBOX a TANDEMBOX, a rovněž s vodicími systémy MOVENTO.



MERIVOBOX modular s BOXCOVER
Se zásuvnými prvky ze skla vypadá skvěle za všech světelných podmínek.




LEGRABOX

Při využití úzkých skříněk se skvěle
uplatní čistý a štíhlý design LEGRABOX.
Pro šířky korpusu od 185 mm do 250 mm.




TANDEMBOX antaro

Úzké skříňky jsou kompatibilní také s rozšířeným
box systémem TANDEMBOX antaro.
Pro šířky korpusu od 165 mm do 250 mm.

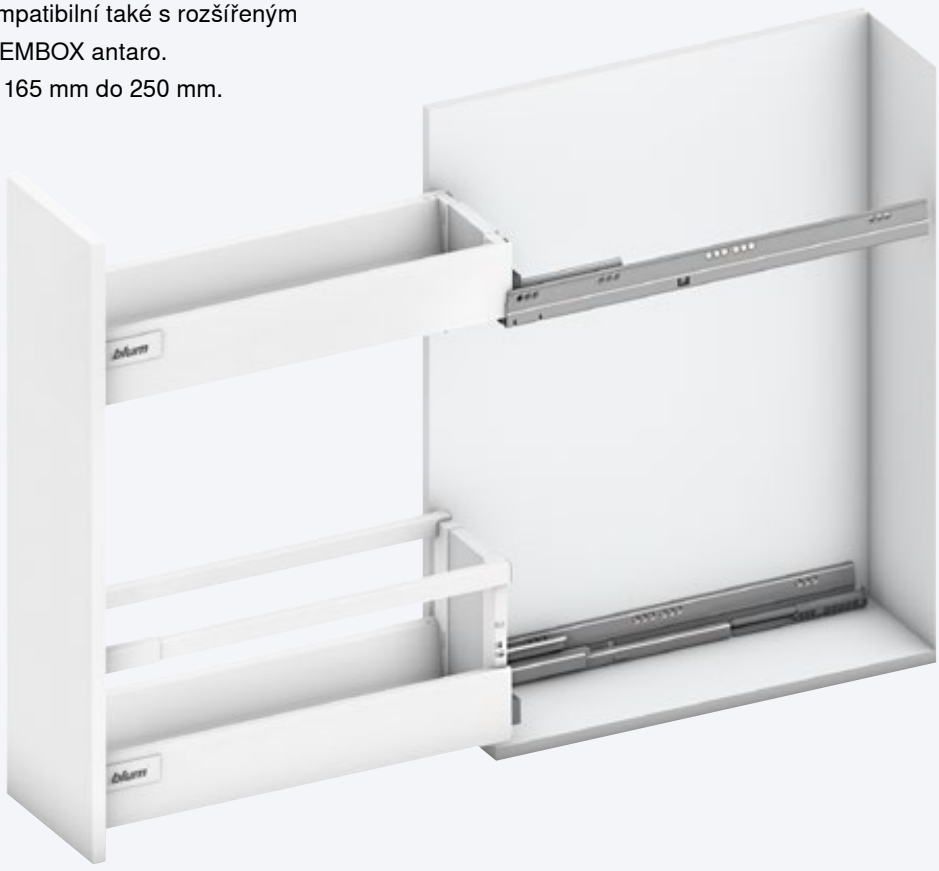

MERIVOBOX

Díky systému MERIVOBOX lze použít různé nástavby bočnic také u úzkých skříněk. Pro šířky korpusu od 130 mm do 250 mm.

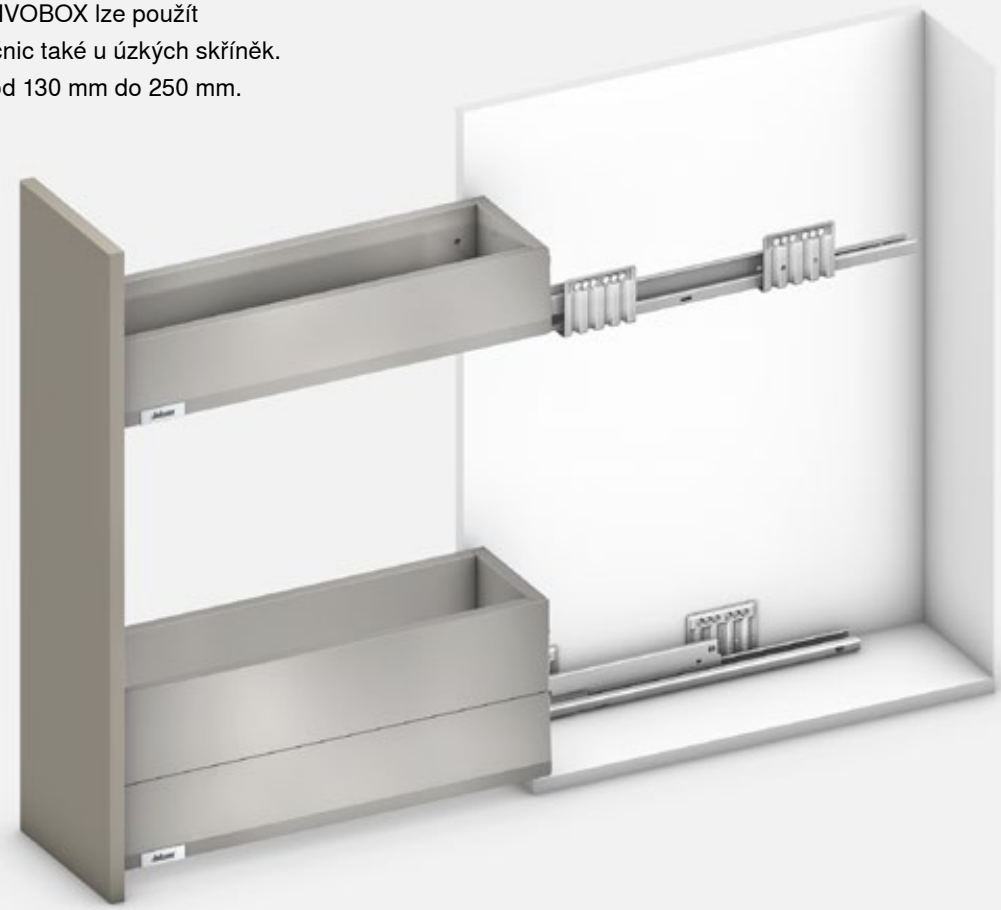


MOVENTO

Kvalitu pohybu MOVENTO si vychutnáte i se SPACE TWIN. Pro šířky korpusu od 180 mm do 250 mm



Plánování


Potřebný prostor v korpusu

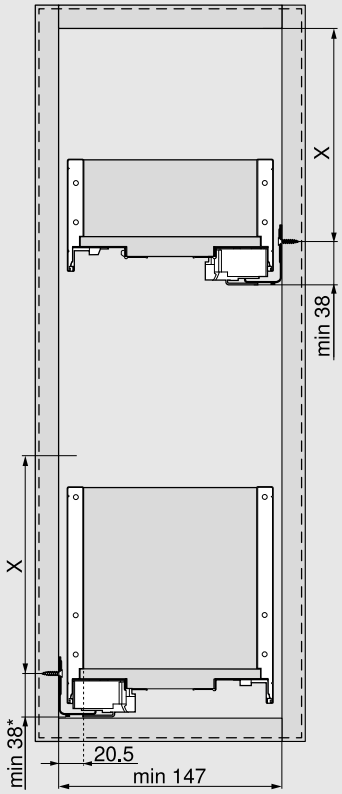

Výška	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* + 1 mm při montáži korpusové lišty před sestavením korpusu

Montážní rozměry čela

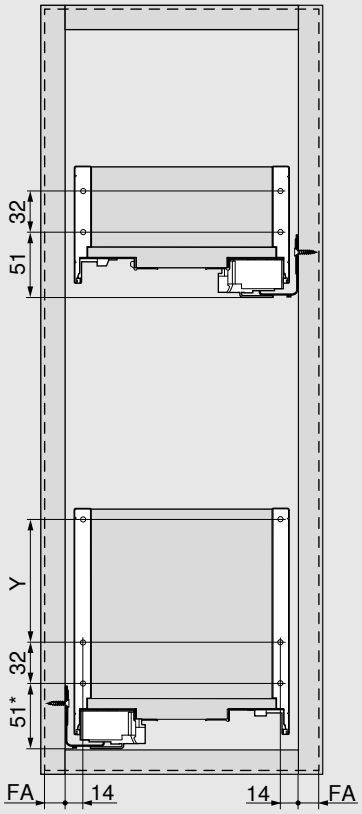

Výška	Y (mm)
M	-
K	-
C	96


FA Přesah čela

* + 1 mm při montáži korpusové lišty před sestavením korpusu


Plánování

Konstrukční rozměry zadní stěny


Výška M




Výška K

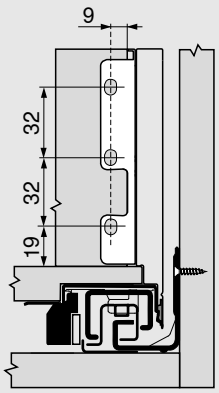


Výška C

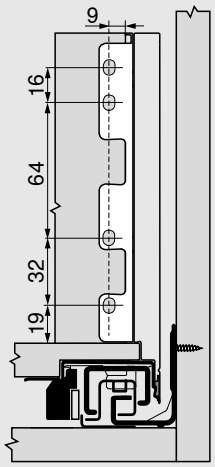

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm

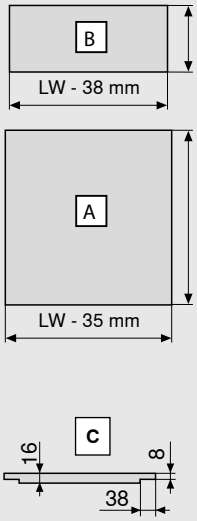

Dřevěná zadní stěna	B (mm)
Výška M	63
Výška K	101
Výška C	148
Délka dna	**A (mm)**
Dřevěná zadní stěna	NL - 10
Rozměr polodrážky	**C (mm)**



KB Šířka korpusu

LW Světlá šířka korpusu

NL Jmenovitá délka

Upozornění


Informace k objednávce standardních komponentů LEGRABOX naleznete v příslušných produktových brožurách nebo v katalogu.

Další informace o systému LEGRABOX

www.blum.com/legrabox

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

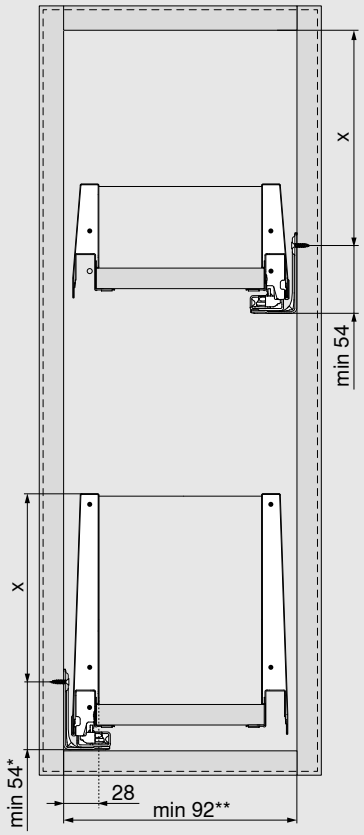

Výška	X (mm)
M	54
K	92
E	155

* + 1 mm při montáži korpusové lišty před sestavením korpusu
** 112 mm se SERVO-DRIVE
142 mm s TIP-ON BLUMOTION

Montážní rozměry čela

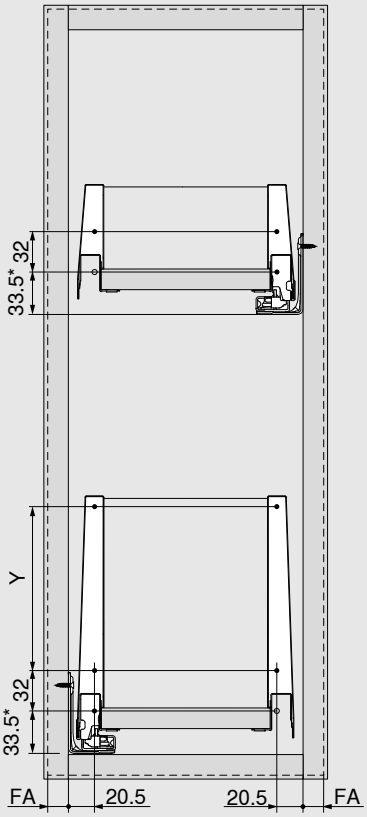

Výška	Y (mm)
M	-
K	-
E	128


FA Přesah čela

* + 1 mm při montáži korpusové lišty před sestavením korpusu


Plánování

Konstrukční rozměry zadní stěny


Výška M




Výška K

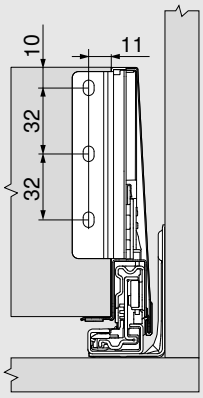


Výška E

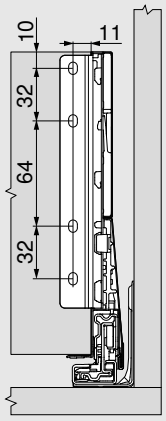

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm

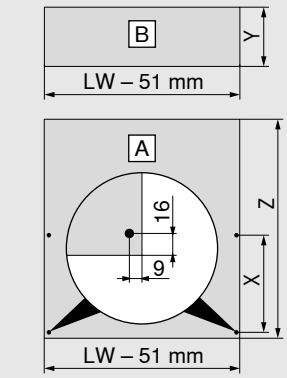



Dřevěná zadní stěna	**Y (mm)**
Výška M	83
Výška K	121
Výška E	184
Délka dna	**Z (mm)**
Dřevěná zadní stěna	NL - 26

Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky

Předvrtání je možné při použití vrutů s plochou hlavou	**NL (mm)**	**X (mm)**
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB Šířka korpusu

LW Světlá šířka korpusu

NL Jmenovitá délka

Upozornění


Informace k objednávce standardních komponentů MERIVOBOX naleznete v příslušných produktových brožurách nebo v katalogu.

Další informace o systému MERIVOBOX

www.blum.com/merivobox

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

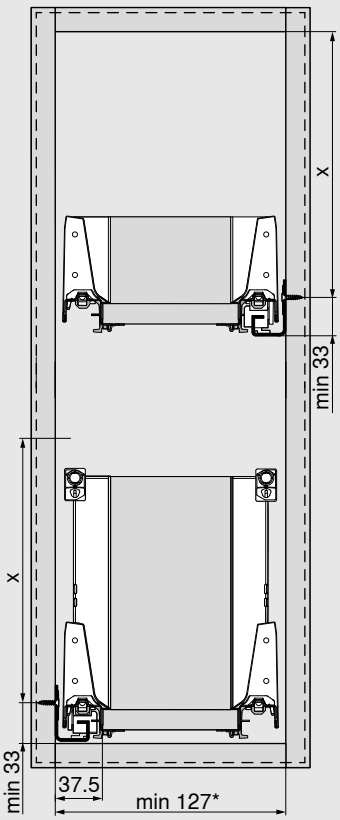

Výška	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm se SERVO-DRIVE

Montážní rozměry čela

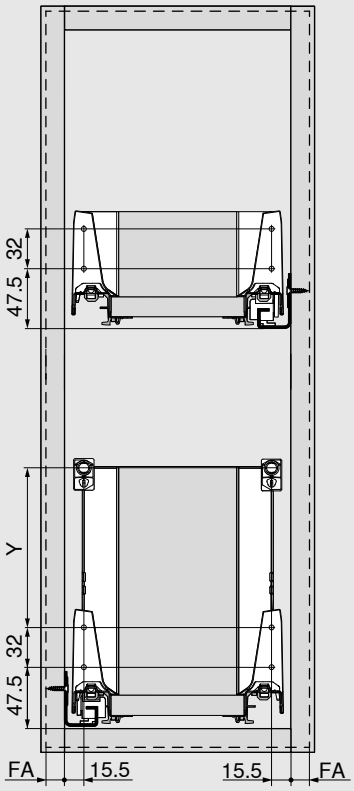


Výška	Y (mm)
M	-
K	32
C	96
D	128
D s bočnicí K	32/96

FA Přesah čela


Plánování

Konstrukční rozměry zadní stěny


Výška M




Výška K




Výška C

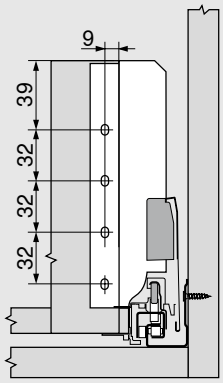



Výška D

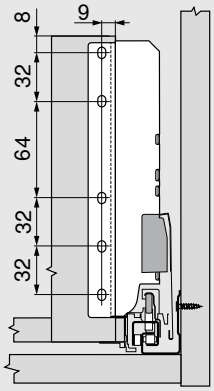

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm







Dřevěná zadní stěna	B (mm)
Výška M	84
Výška K	116
Výška C	167
Výška D	199
Délka dna	**A (mm)**
Dřevěná zadní stěna	NL - 24

KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

Upozornění


Informace k objednávce standardních komponentů TANDEMBOX naleznete v příslušných produktových brožurách nebo v katalogu.


Další informace o systému TANDEMBOX antaro


www.blum.com/tandemboxantaro

Plánování

Zásuvka

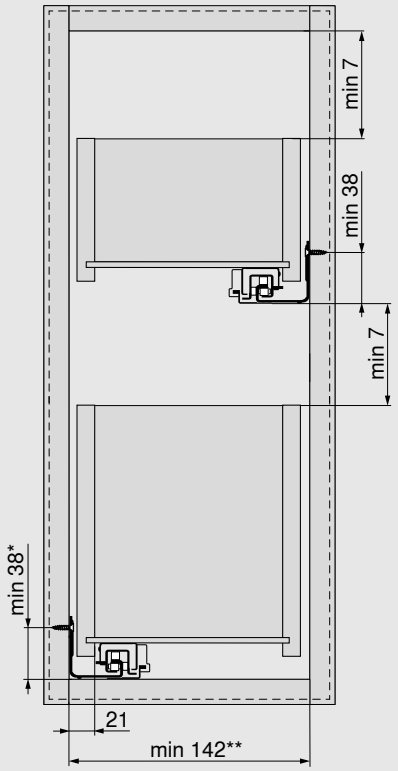

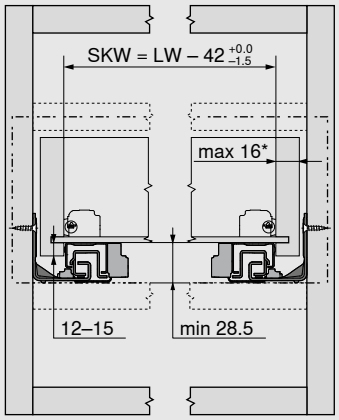

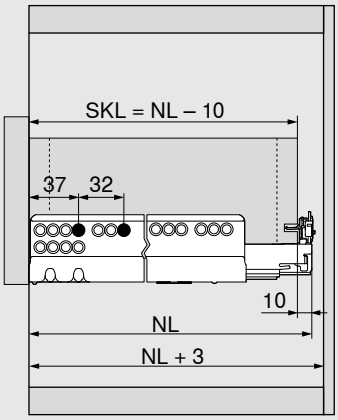

* + 1 mm při montáži korpusové lišty před sestavením korpusu


** 212 mm s TIP-ON BLUMOTION


* Omezené seřízení do stran v případě 16mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světlé šířky zásuvky

LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
SKL	Délka zásuvky
SKW	Světlá šířka zásuvky

Plánování

Zpracování zásuvky

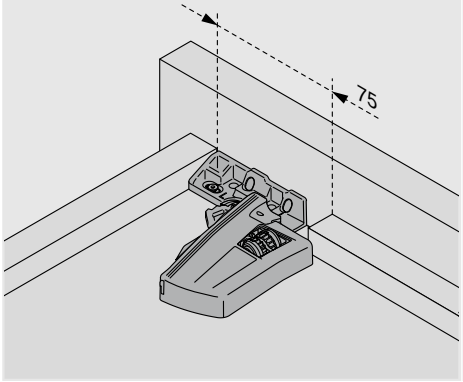



Upozornění

Informace k objednávce standardních komponentů MOVENTO naleznete v příslušných produktových brožurách nebo v katalogu.

Další informace o systému MOVENTO

www.blum.com/movento



moving ideas

Věříme, že skvělé nápady hýbou světem. Abyste mohli uskutečnit své kreativní nápady, nabízíme vám inovativní kování, inspirativní řešení nábytku, a také vhodné služby. Pohání nás vaše potřeby, celosvětové trendy i naše společná vize vyšší kvality bydlení. Pojďme společně realizovat vynikající nápady.



Kvalita bydlení

Přispíváme k vyššímu komfortu a dokonalejší funkčnosti nábytku při jeho každodenním používání.

Sortiment

Vše z jednoho zdroje: díky šíři našeho sortimentu, můžete nastavovat současné i budoucí trendy bydlení.

Inspirace

Celosvětově pozorujeme trendy v oblasti bydlení, a provádíme výzkum pro nová řešení nábytku. O své poznatky se s vámi ochotně dělíme.

Inovace

Jsme stále v pohybu. S obrovským očekáváním a nadšením pro inovace, pro vás vyvíjíme nové produkty a služby.

Služby

Při vaší každodenní práci vám poskytujeme podporu v podobě servisních služeb, šitých na míru vašim procesům.

Kvalita

Neustále se snažíme zdokonalovat jak naše výrobky a služby, tak i sebe samotné.

Důvěra

Neseme plnou odpovědnost za naše partnerství, naše zaměstnance, za společnost a životní prostředí.

Naši tradici zahájil pan Julius Blum v roce 1952. Tehdy vyráběl ozuby, které sloužily jako ochrana pro koně před sklouznutím. Instalovaly se na koňské podkovy. Dnes dodáváme inovativní kování zákazníkům ve více než 120 zemích.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Veškerý obsah podléhá autorským právům firmy Blum.
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
IDNR: 273.904.4 · EP-231/5 CS-CZ/06.24

Blum, s.r.o.
tel.: +420 281090161
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše střediska a výrobní závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají níže uvedené certifikáty.
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®