AMPEROS AC
Savršeno sakrivena energija

www.blum.com

Bilo u kuhinji, kućnoj kancelariji, dnevnoj sobi, spavaćoj sobi ili kupatilu – broj električnih uređaja u domaćinstvu se stalno povećava. Svi oni traže da se snabdevaju energijom. Najbolje je da ih skladištite uredno, ali da i dalje budu spremni za upotrebu i napunjeni u svakom trenutku.

Upravo zbog toga smo razvili AMPEROS AC. Rešenje koje se može lako montirati bez ikakvog znanja o elektrici i dovodi električnu energiju tamo gde nudi stvarnu dodatnu vrednost na veoma jednostavan način.

I bez toga da vidite ono što zapravo ne želite da vidite.

Sadržaj

4 Skrivanje uređaja na opušten način

6 Jednostavno naknadno opremite nameštaj

8 Prostor za ideje

10 Fleksibilan, jednostavan, kompatibilan

12 Brzo umetnut, savršeno sakriven

14 Informacije za naručivanje

Struja, tamo gde je potrebna

Ovaj vrhunac iz Bluma blista svojom odsutnošću. Zato AMPEROS AC elegantno skriva utičnice u fiokama i policama na izvlačenje. To znači da je izvor napajanja tamo gde je potreban i da električni uređaji elegantno nestaju u nameštaju, ali su uvek napunjeni i spremni za upotrebu. Pri tome, AMPEROS AC je isto tako jednostavan za ugradnju kao i za naknadno opremanje.

interzum AWARD Best of the Best

reddot winner 2024 best of the best

iF DESIGN AWARD 2024

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

Lepo i pospremljeno

AMPEROS AC održava stvari urednima: tehnički uređaji se lako mogu sakriti bez gubitka prostora zahvaljujući utičnici na dnu fioka i policama na izvlačenje. Na taj način radne površine ostaju slobodne. Prava stvar za sve koji vole da održavaju stvari uredno.

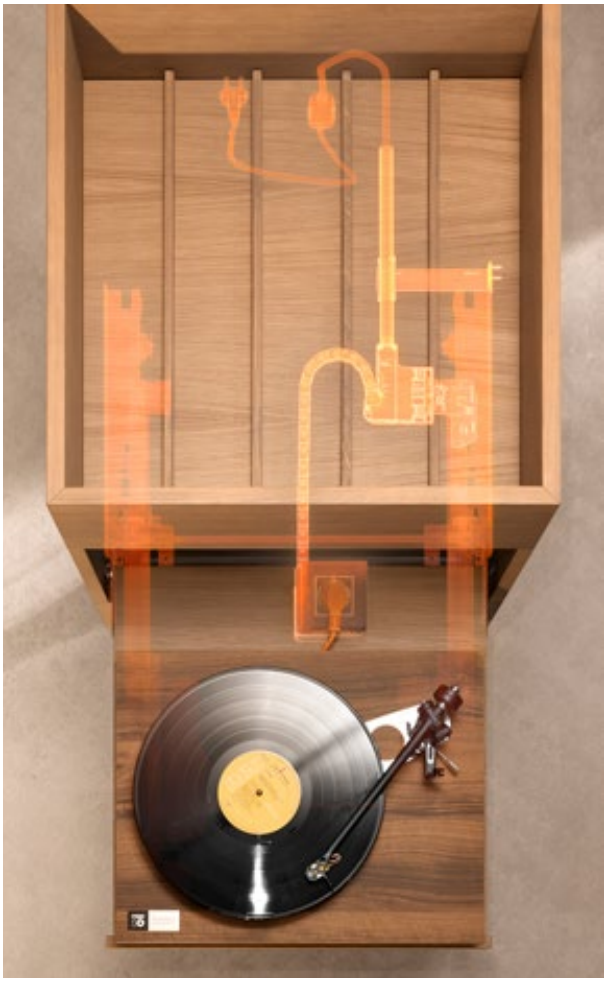

Jednostavno naknadno opremanje

Nameštaj je najlepši kada je čist – a AMPEROS AC obezbeđuje da takav i ostane. Uz opciju brzog i jednostavnog naknadnog opremanja, električni uređaji nestaju u tren oka i uvek su pri ruci. U postojećem nameštaju, montaža se vrši bez alata, jednostavnim kačenjem kablovske vođice u TIP-ON BLUMOTION interfejs šine vođice.

Pametno smešten

Sa AMPEROS AC se takođe veći i teži uređaji mogu se savršeno smestiti u "garažu" za uređaje sa policom na izvlačenje. Utičnica se nalazi na dnu police na izvlačenje. Ovo otvara pametne mogućnosti integracije, bilo u radnom, dnevnom ili kuhinjskom nameštaju.

A blokiranja police na izvlačenje čini korišćenje uređaja udobnim i bezbednim.

Više informacija
o AMPEROS AC na:

www.blum.com/amac1

Posebno fleksibilan

Jedan sistem, mnoge prednosti: AMPEROS AC se savršeno kombinuje sa BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION i SERVO-DRIVE i može se lako integrisati u MOVENTO i LEGRABOX sisteme za izvlačenje – bilo tokom izrade nameštaja ili nakon toga.

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON BLUMOTION
by Blum

Saznajte više o našim tehnologijama kretanja pod:

www.blum.com/4formore618

Jednostavna montaža

Bilo da se planira u isto vreme ili naknadno oprema: AMPEROS AC se može lako instalirati i u samo nekoliko koraka pomoću TIP-ON BLUMOTION interfejsa.

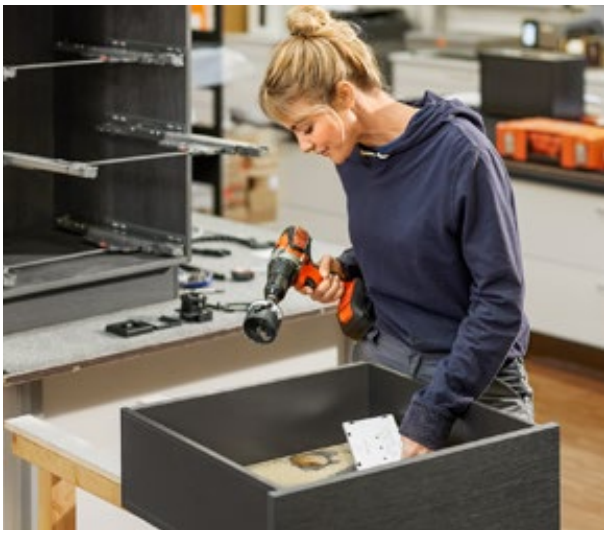

① Da biste instalirali utičnicu, sve što treba da uradite je da izbušite rupu na dnu fioke.

② Utičnica se može osigurati od uvrtanja u samo nekoliko jednostavnih koraka.

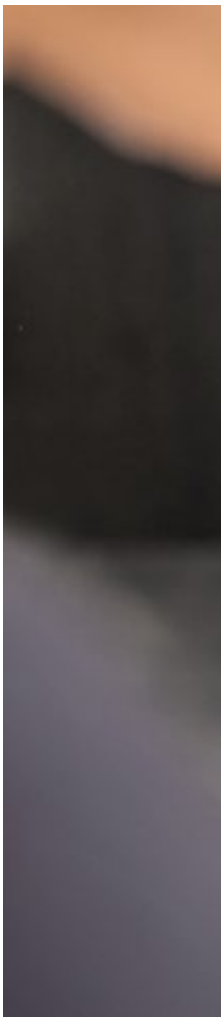

Za više informacija o montaži, pogledajte našu aplikaciju EASY ASSEMBLY.

www.blum.com/eaapp618

③ Kablovska vođica je pričvršćena na šinu vođicu bez alata.

④ Kablovska kanalica takođe treba samo da se učvrsti u odgovarajući držač.

⑤ U završnom koraku, sve komponente koje prenose struju su povezane jedna sa drugom.

AMPEROS AC za LEGRABOX

- Isti položaj utičnice za sve nominalne dužine NL i širine korpusa KB
- Jednostavna montaža bez poznavanja elektrike
- Jednostavno naknadno opremanje
- Može se kombinovati sa BLUMOTION, SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION
- Ne može se kombinovati sa bočnom stabilizacijom

Informacije za naručivanje

1	Komplet kablovskih vođica		
	**Nominalna dužina (mm)**	**Boja**	
	450	SZ	**ESS.T1700**
	500		**ESS.T1900**
	550		**ESS.T2200**

Sastoji se od:		
1a	1 x	Kablovska vođica
1b	1 x	Kablovska kanalica
1c	1 x	Držač kablovske kanalice
-	1 x	Uputstvo za montažu

Fioka

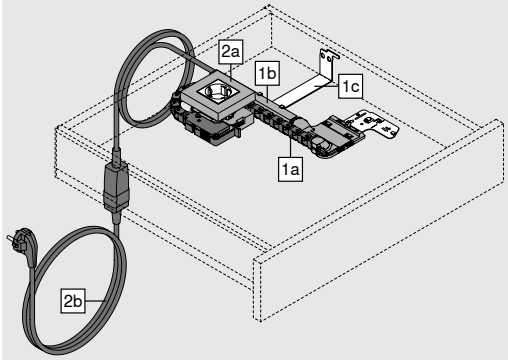

2	Strujni element i mrežni kabl[1]				
Vrsta zaštite			IP20		
Nominalni napon (V)			250		
	**Primena utičnice[2]**	**Tržište[3]**	**Jezički paket[4]**	**Boja**	
	F	EU | EFTA | TR | UA	A	SZ-M | WS-H	**ESS.B01FA.2**
	E	EU | EFTA | TR	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01EB.2**
	G	GB	B	SZ-M	**ESS.B01GB**
	J	CH | LI	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01JB**

Jezički paket – Uputstvo za rukovanje[4]	
A	EN | DE | IT | NL | ES | PT | FI | NO | SV | ET | LT | LV | EL | HR | SL | TR | HU | RO | BG | IS | UK | SQ
B	EN | DE | FR | NL | PL | SK | CS

Sastoji se od:		
2a	1 x	Strujni element
2b	1 x	AMPEROS AC mrežni kabl Dužina 2 m, uklj. utikač
-	1 x	Uputstvo za rukovanje

[1] Poštujte zahteve za odobravanje proizvoda specifične za tržište

[2] Oznaka za korišćenje utičnice prema IEC

[3] Oznaka tržišta prema ISO 3166

[4] Oznaka jezika prema ISO 639

Primena utičnice	F	E	G	J
Nominalna struja (A)	16	16	5	10
				

Boja

SZ	Crna
SZ-M	Crna mat
WS-H	Bela visokog sjaja

Napomena: Zadržano pravo na tehničke izmene.

AMPEROS AC za LEGRABOX

Planiranje

Bezbednosne napomene

Prilikom planiranja i ugradnje AMPEROS AC, moraju se poštovati relevantni nacionalni propisi i standardi. Mora se održavati dovoljno rastojanje od instalacija kao što su umivaonici ili slično. Da bi AMPEROS AC ispravno funkcionisao, moraju se poštovati sve navedene dimenzije za bušenje. Proizvod odgovara klasi zaštite IP20.

Napomena

Prilikom montaže iznad dna korpusa, traverze ili ukopne ručke, preporučujemo da postavite korpusnu šinu 3 mm više da biste izbegli sudar sa strujnim elementom.

Za utikač tipa G važi sledeće: za rad u skladu sa BS 6396 i radi zaštite korisnika i opreme, važi sledeće: nijedan električni uređaj sa nominalnim naponom većim od 250 V ili nominalnom strujom većom od 5 A ne sme se priključiti na AMPEROS AC.

Za utikač tipa J važi sledeće: uverite se da je prekidač na utikaču podešen na „Uključeno“. Nakon preopterećenja, prekidač se mora ručno resetovati.

Potreban prostor

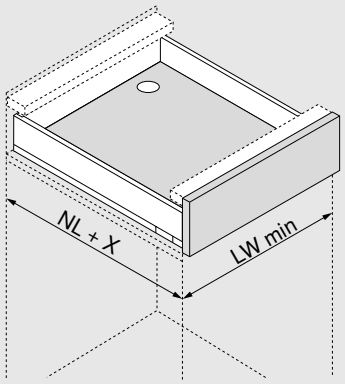

	X (mm)
Nominalna dužina NL (mm)	**Fioka**
450 | 500 | 550	3
Tehnologije kretanja	**Unutrašnja širina korpusa LW min. (mm)**
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Dimenzije za bušenje – donja stranica fioke

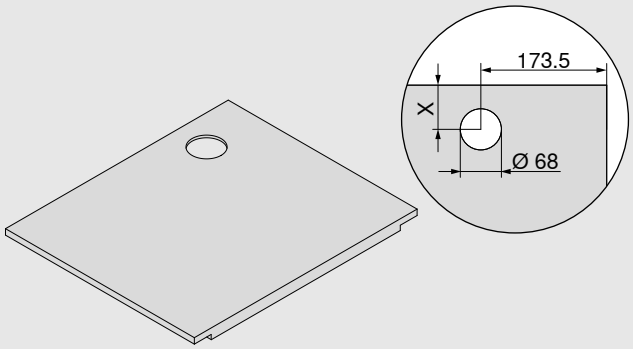

Zadnja strana	X (mm)
Drvena zadnja strana	56
Čelična zadnja strana	45

Dimenzije za bušenje – zadnja strana korpusa

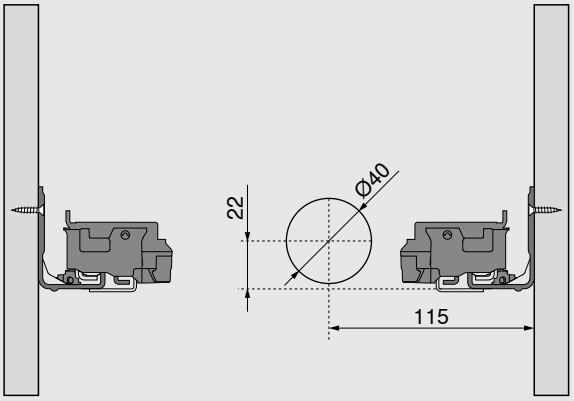

Napomena: Zadržano pravo na tehničke izmene.

AMPEROS AC za MOVENTO

- Isti položaj utičnice za sve nominalne dužine NL i širine korpusa KB
- Jednostavna montaža bez poznavanja elektrike
- Jednostavno naknadno opremanje
- Može se kombinovati sa BLUMOTION, SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION
- Ne može se kombinovati sa bočnom stabilizacijom

Informacije za naručivanje

1	Komplet kablovskih vođica		
	**Nominalna dužina (mm)**	**Boja**	
	450	SZ	**ESS.T1700**
	480 | 500 | 520		**ESS.T1900**
	550		**ESS.T2200**

Sastoji se od:		
1a	1 x	Kablovska vođica
1b	1 x	Kablovska kanalica
1c	1 x	Držač kablovske kanalice
-	1 x	Uputstvo za montažu

2	Strujni element i mrežni kabl[1]				
Debljina donje stranice (mm)			12–32		
Vrsta zaštite			IP20		
Nominalni napon (V)			250		
	**Primena utičnice[2]**	**Tržište[3]**	**Jezički paket[4]**	**Boja**	
	F	EU | EFTA | TR | UA	A	SZ-M | WS-H	**ESS.B01FA.2**
	E	EU | EFTA | TR	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01EB.2**
	G	GB	B	SZ-M	**ESS.B01GB**
	J	CH | LI	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01JB**

Jezički paket – Uputstvo za rukovanje[4]	
A	EN | DE | IT | NL | ES | PT | FI | NO | SV | ET | LT | LV | EL | HR | SL | TR | HU | RO | BG | IS | UK | SQ
B	EN | DE | FR | NL | PL | SK | CS

Sastoji se od:		
2a	1 x	Strujni element
2b	1 x	AMPEROS AC mrežni kabl Dužina 2 m, uklj. utikač
-	1 x	Uputstvo za rukovanje

[1] Poštujte zahteve za odobravanje proizvoda specifične za tržište

[2] Oznaka za korišćenje utičnice prema IEC

[3] Oznaka tržišta prema ISO 3166

[4] Oznaka jezika prema ISO 639

Primena utičnice	F	E	G	J
Nominalna struja (A)	16	16	5	10
				

Fioka

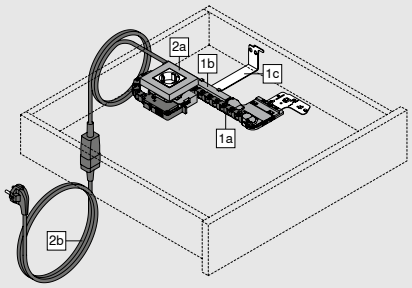

Polica na izvlačenje

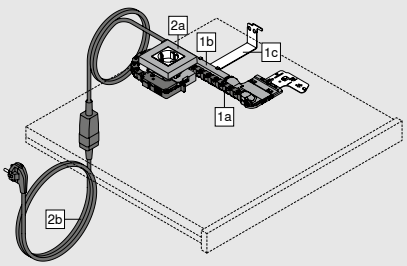

Boja	
SZ	Crna
SZ-M	Crna mat
WS-H	Bela visokog sjaja

Napomena: Zadržano pravo na tehničke izmene.

AMPEROS AC za MOVENTO

Planiranje

Bezbednosne napomene

Prilikom planiranja i ugradnje AMPEROS AC, moraju se poštovati relevantni nacionalni propisi i standardi. Mora se održavati dovoljno rastojanje od instalacija kao što su umivaonici ili slično. Da bi AMPEROS AC ispravno funkcionisao, moraju se poštovati sve navedene dimenzije za bušenje. Proizvod odgovara klasi zaštite IP20.

Napomena

Prilikom montaže iznad dna korpusa, traverze ili ukopne ručke, preporučujemo da postavite korpusnu šinu 3 mm više da biste izbegli sudar sa strujnim elementom.

Za utikač tipa G važi sledeće: za rad u skladu sa BS 6396 i radi zaštite korisnika i opreme, važi sledeće: nijedan električni uređaj sa nominalnim naponom većim od 250 V ili nominalnom strujom većom od 5 A ne sme se priključiti na AMPEROS AC.

Za utikač tipa J važi sledeće: uverite se da je prekidač na utikaču podešen na „Uključeno“. Nakon preopterećenja, prekidač se mora ručno resetovati.

Potreban prostor – Fioka | Polica na izvlačenje

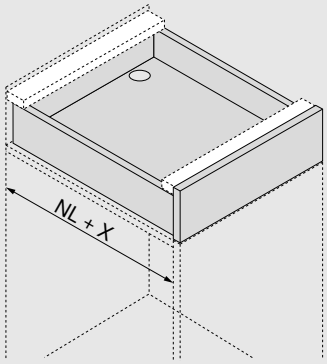

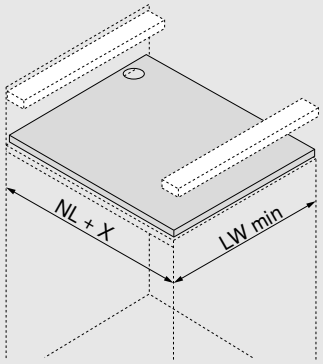

Nominalna dužina NL (mm)	X (mm)		
	Fioka	Polica na izvlačenje	Polica na izvlačenje – Blokiranje police na izvlačenje
450 | 500 | 550	3	3	3
480	22	25	16

Tehnologije kretanja	Unutrašnja širina korpusa LW min. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Napomena: Zadržano pravo na tehničke izmene.

AMPEROS AC za MOVENTO

Planiranje

Dimenzije za bušenje – donja stranica fioke

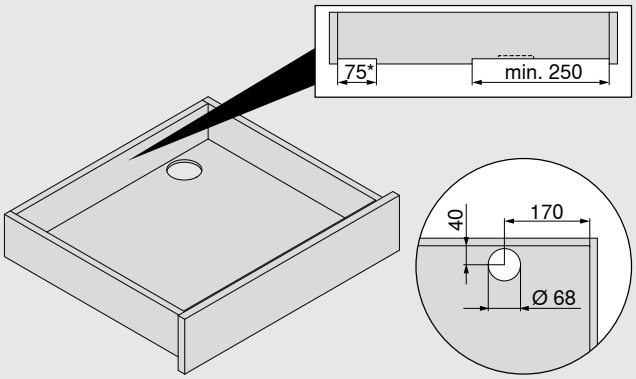

Debljina donje stranice 12–32 mm

* 125 mm sa TIP-ON BLUMOTION

Dimenzija za bušenje – Dno police na izvlačenje

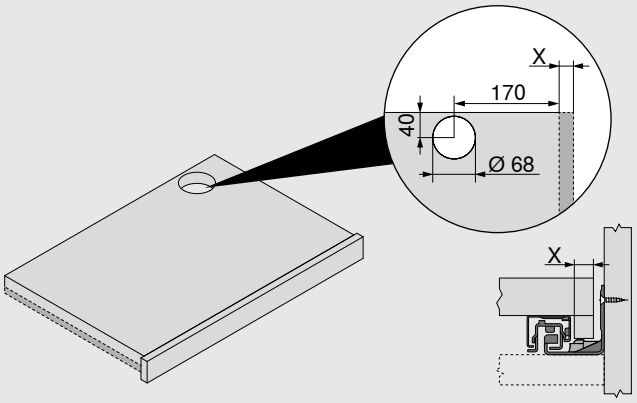

Debljina donje stranice 12–32 mm

Dimenzija za bušenje – Dno police na izvlačenje – Blokiranje police na izvlačenje

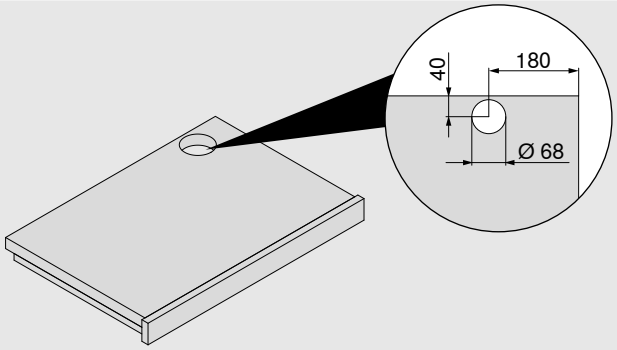

Debljina donje stranice 12–32 mm

Dimenzije za bušenje – Zadnja strana korpusa – Fioka | Polica na izvlačenje

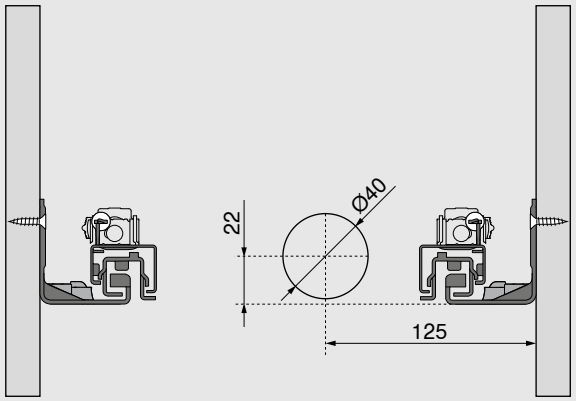

Napomena: Zadržano pravo na tehničke izmene.

11

proizvodnih lokacija u Austriji, Poljskoj, SAD i Kini

Više od

30

filijale i predstavništva

Kompaniju je osnovao Julius Blum **1952** godine u Hehstu, u Austriji.

Sa više od

2100

patenata širom sveta, Blum se ubraja u najinovativnija austrijska preduzeća.

Snabdevamo preko

120

tržišta na svim kontinentima

10000

zaposlenih širom sveta

2,5 milijarde

prometa

Blum postavlja sisteme za preklopne frontove, šarke, elemente na izvlačenje i Pocket sisteme za nameštaj – dopunjene odgovarajućim pomoćnim elementima za obradu i uslugama.

Naš princip „Globalne koristi za kupca“: Svi bi trebalo da profitiraju od prednosti Blumovih proizvoda – bilo da su to proizvođači, prodavci, monteri nameštaja ili potrošači.

Da bi smanjio svoj ekološki otisak, Blum sprovodi brojne inicijative za održivost – od 1997, godine na osnovu ISO-14001 sertifikacije.

Štand: 07.2026

MatNr.: 00000000 · EP-618/3 sr-AL/11.26
Svi sadržaji zaštićeni su autorskim pravom Bluma.
Prava na tehničke promene i promene programa su zadržana.
Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com
Naše lokacije u Austriji, Poljskoj, USA i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System

ISO 14001 Certified Environmental System

ISO 50001 Certified Energy System

www.blum.com/sales-offices

FSC www.fsc.org FSC™ C115115

Look for our FSC™-certified products