


TANDEMBOX antaro

Tellimis- ja planeerimisteave



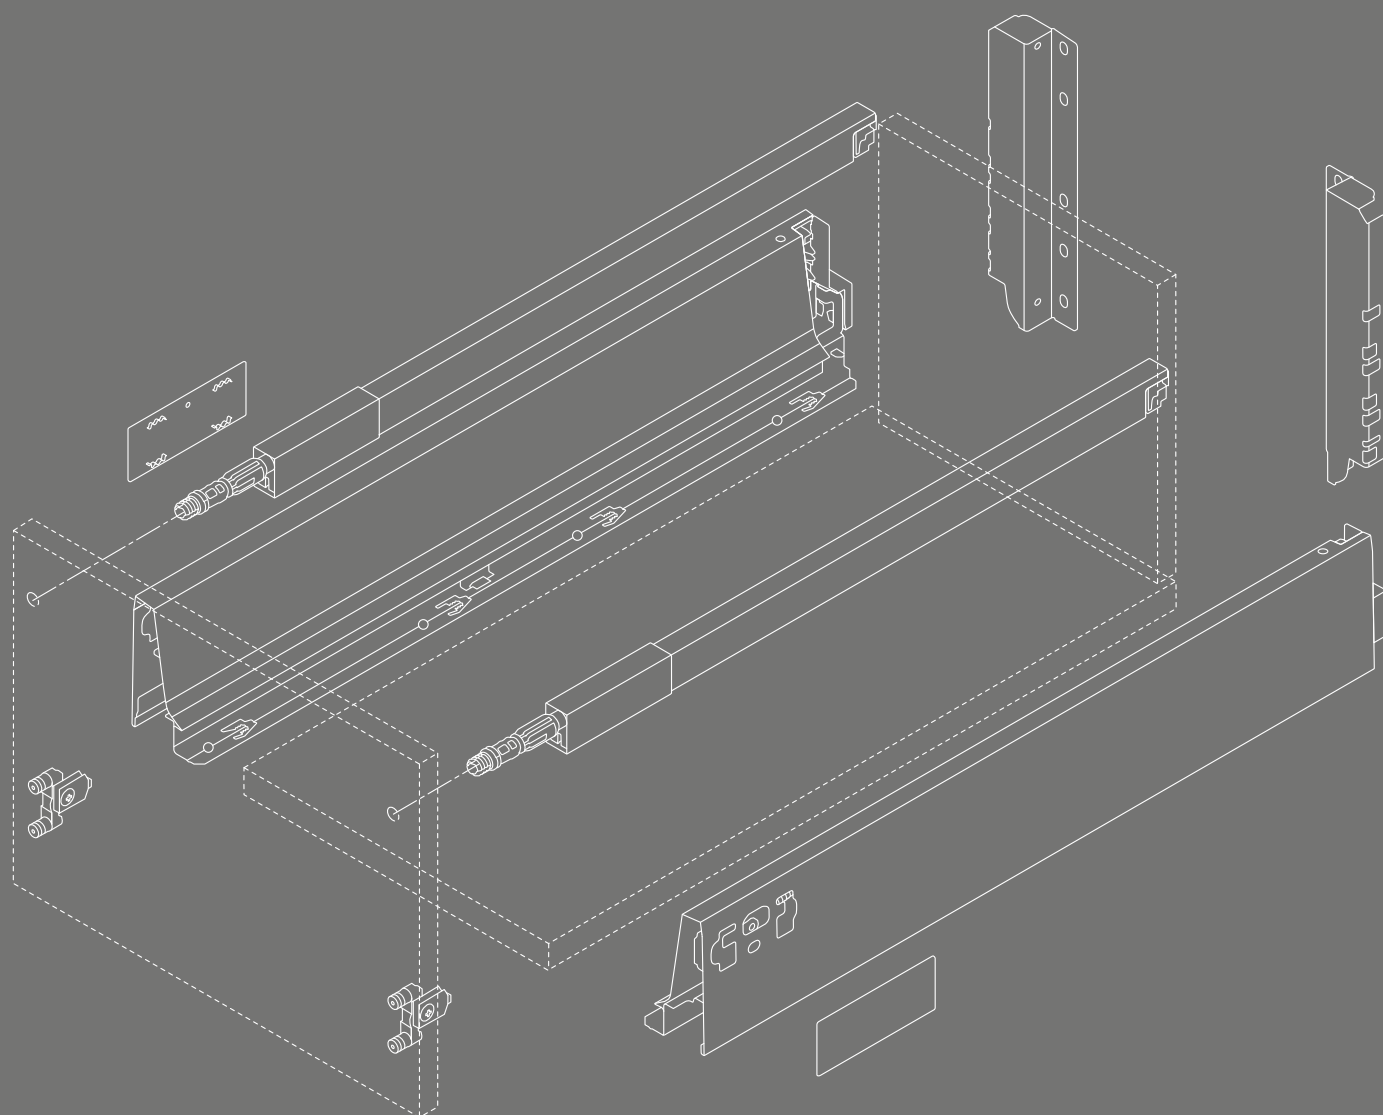

SahtelKõrgus N
82,5 mm**4**Kõrgus M
98,5 mm**6**Kõrgus K
130,5 mm**10****Sisesahtel**Kõrgus M
106 mm**8**Kõrgus K
136,5 mm**12****Kõrge esipaneeliga sahtel**Kõrgus C
192 mm**14**Kõrgus D
224 mm**20**Kõrgus D
sahtliküljega K
224 mm**26**Kõrgus C
alumiiniumraamiga
192 mm**18**Kõrgus D
alumiiniumraamiga
224 mm**24****Sisesahtel**Kõrgus C
192 mm**16**Kõrgus D
224 mm**22**Kõrgus D
sahtliküljega K
224 mm**28****Valamualune sahtel**Kõrgus C
192 mm**30**Kõrgus D
224 mm**32**

Koosteseadised	34
SERVO-DRIVE	36
TIP-ON BLUMOTION	36
Sahtliliuguri kinnitus	42
Terasest tagapaneel	43
Reguleeritav reelingukinniti	44
Esipaneeli/põhja stabilisaator	45

Värvus

SW	Siidvalge
R9006	RAL 9006 hall (valge alumiinium)
WGR	Värvilahendus
R7037	RAL 7037 tolmuhall


Toode



Kirjeldus


- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 2-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga

Ruumitarve

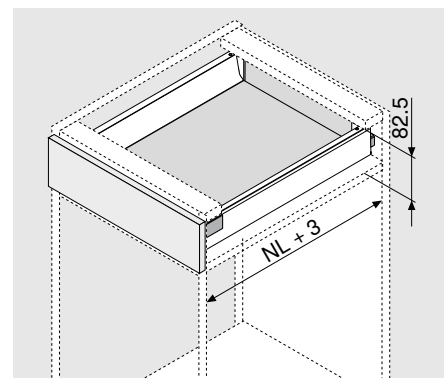

NL nimipikkus

Tellimisandmed

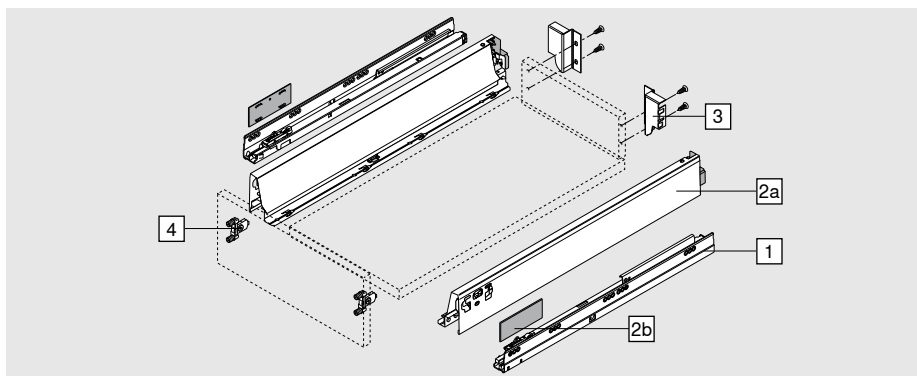

1	Sahtliliugurid, vasak/parem	
	Dünaamiline kandevõime (kg)	BLUMOTION*
	Nimipikkus (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga		





2	Sahtlikülje komplekt	
	Värvilahendus	SW R9006
	NL (mm)	Teras
	400	378N4002SA
	450	378N4502SA
	500	378N5002SA
	550	378N5502SA
Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülge, vasak/parem	
2b	2 x kate, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk	




Tellimisandmed

3	Puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
		Teras	
		Z30N000S.04	
	Terasest tagapaneel		

	4 Esipaneeli kinnitusklamber		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Kruvikinnitus	2x	ZSF.35A2
	Sissepressitav	2x	ZSF.36A2

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
	 <p>FA Esipaneeli ülekate</p>		

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
 <p>Sahtli tagapaneel 69 mm LW - 87 mm</p>	 <p>KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus</p>
 <p>Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm LW - 75 mm</p>	


Toode



Kirjeldus

- Täielikult avanev peidetud sahtliuugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 2-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

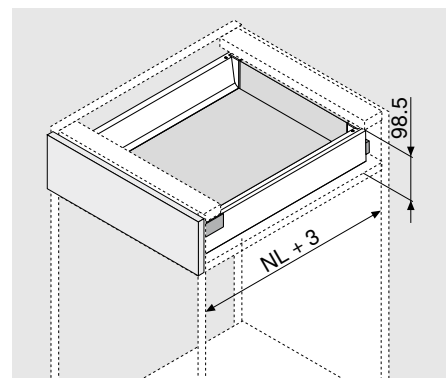


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliuugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

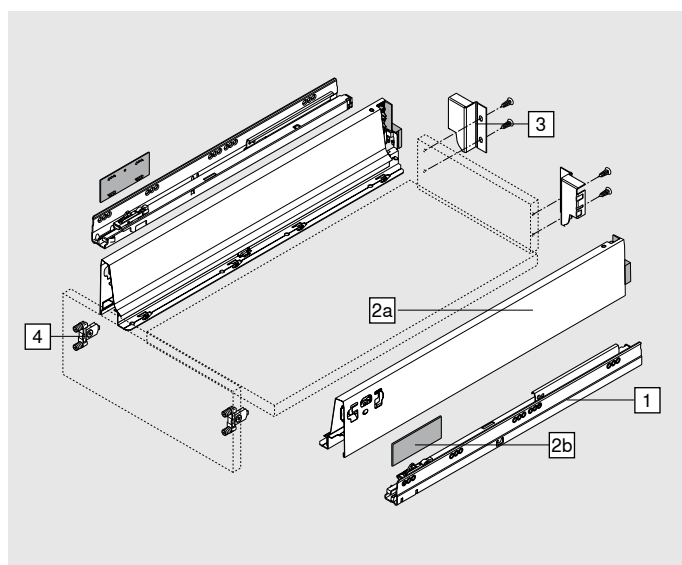

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, siseseppitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		

Tellimisandmed


3	Puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
		Teras	
		Z30M000S.04	
	Terasest tagapaneel		43

4	Esipaneeli kinnitusklamber		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Kruvikinnitus	2x	ZSF.35A2
	Sissepressitav	2x	ZSF.36A2

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
	FA Esipaneeli ülekate		

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
	Sahtli tagapaneel 84 mm
	Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm
	KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus




Toode



Kirjeldus

- Täielikult avanev peidetud sahtliiugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga
- Sisesahtlid käepidemega või käepideme ja haagiga


Ruumitarve

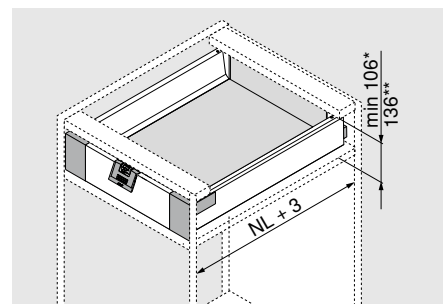


NL nimipikkus
 * Vähim ruumitarve sisesahtli puhul, käepidemega või ilma
 ** Sisesahtlid hea juurdepääsuga ülalt

Tellimisandmed

1	Sahtliiugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

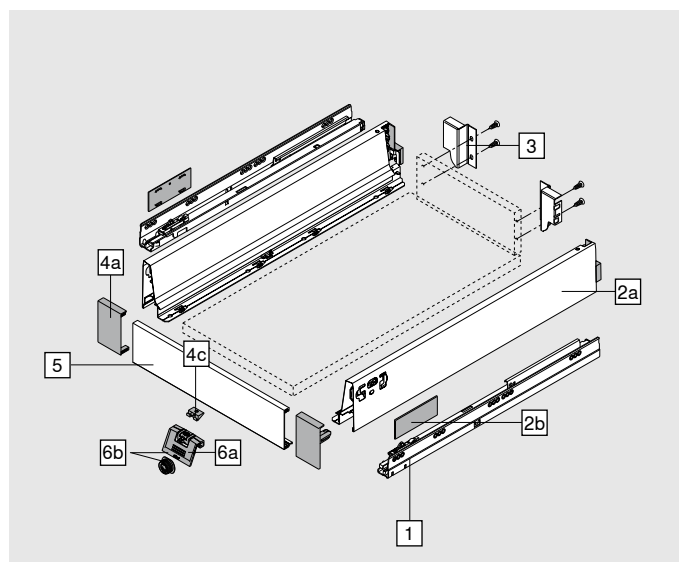

2	Sahtlikülje komplekt		
		SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		

Tellimisandmed

3	Puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30M000S.04	
	Terasest tagapaneel	43	

5	Esipaneel		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	Z31L1036A	
	Mõõtu lõikamata		

4	Esipaneeli kinnituskomplekt		
	Värvilahendus	SW	WGR
	Nailon	ZIF.71M0	

Sisaldab:

4a	1 x esipaneeli kinnitus, vasak/parem
4c	1 x lukusti

6a	Käepide		
	Värvilahendus	SW	WGR R7037
	Nailon	ZIF.80M5	

6b	Käepide lukustiga		
	Värvilahendus	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Nailon	ZIF.80M7	

Planeerimine

Ruumitarve kapis

* Vähim ruumitarve sisesahtli puhul, käepidemega või ilma
Ilma käepidemeta, avamine võimalik ainult põhjast


** Sisesahtlid hea juurdepääsuga ülalt

Esipaneeli puurimiskaugus haagi jaoks

Tagapaneeli paigaldusmõõdud


Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile

B	Sahtli tagapaneel
84 mm	
LW - 87 mm	
A	Põhi
Puidust tagapaneel	
NL - 24 mm	
Terasest tagapaneel	
NL - 22 mm	
LW - 75 mm	



KB Kapi laius
LW Kapi siselaius
NL nimipikkus

Esipaneel mõõtu lõikamiseks

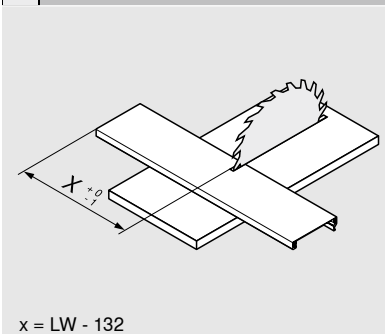


Toode



Kirjeldus

- Täielikult avanev peidetud sahtliiugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 2-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

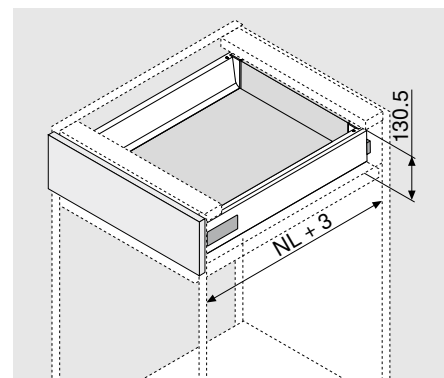


NL nimipikkus


Tellimisandmed

1	Sahtliiugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

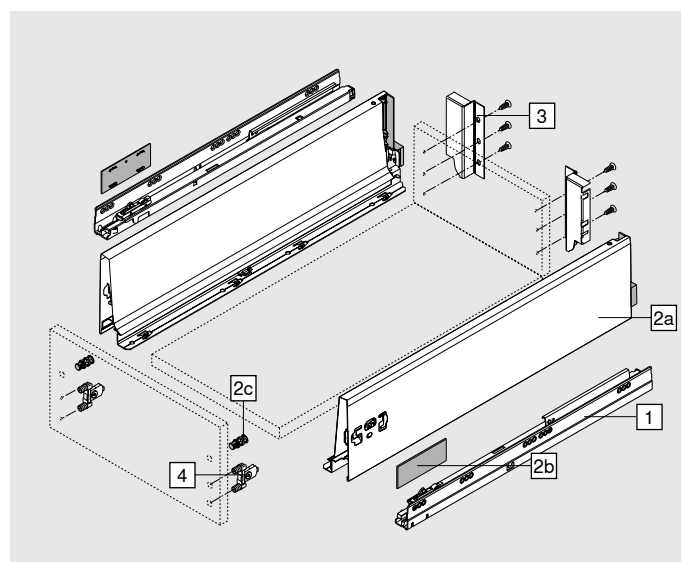





2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Sisaldab:			
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		
2c	2 x asenditüübel		



Tellimisandmed

3	Puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
		Teras	
		Z30K000S	
	43		

4 	Esipaneeli kinnitusklamber		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Kruvikinnitus	2x	ZSF.35A2
	Sissepressitav	2x	ZSF.36A2

Planeerimine

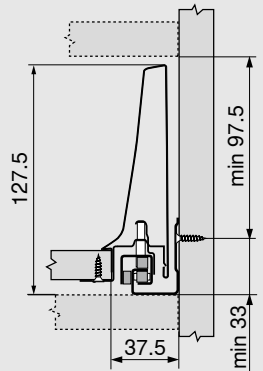Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
	 <p>FA Esipaneeli ülekate</p>		

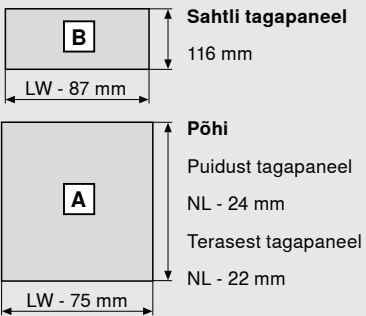Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
 <p>Sahtli tagapaneel 116 mm</p> <p>Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm</p>	 <p>KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus</p>


Toode



Kirjeldus

- Täielikult avanev peidetud sahtliiugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Sisesehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga
- Sisesahtlid käepidemega või käepideme ja haagiga


Ruumitarve

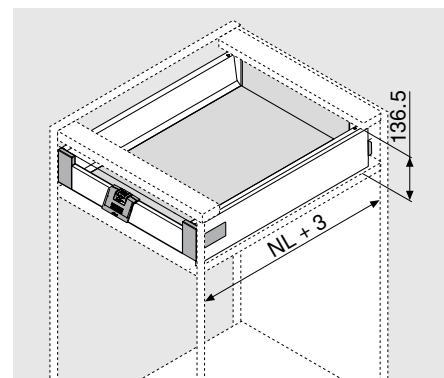


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliiugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

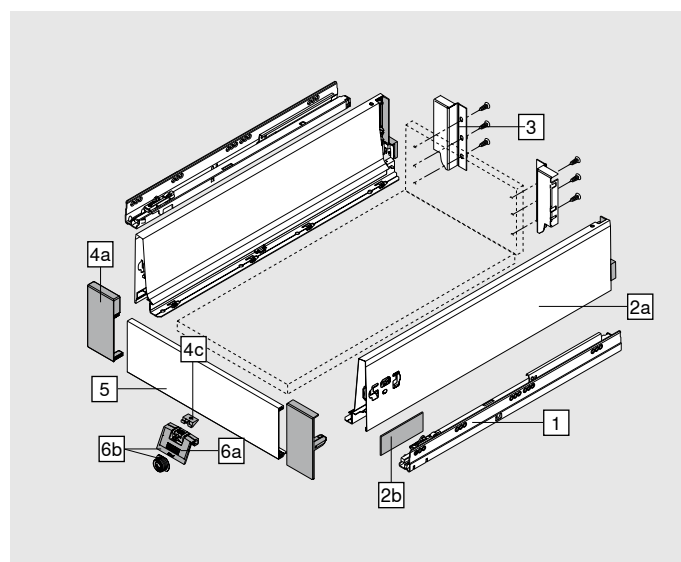

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Sisaldab:			
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		

Tellimisandmed

3	Puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30K000S	
	Terasest tagapaneel	43	

4	Esipaneeli kinnituskomplekt		
	Värvilahendus	SW	WGR
	Nailon	ZIF.71K0	

Sisaldab:

4a	1 x esipaneeli kinnitus, vasak/parem	
4c	1 x lukusti	Z31A0008

5	Esipaneel		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	Z31L1036A	
	Mõõtu lõikamata		

6a	Käepide		
	Värvilahendus	SW	WGR R7037
	Nailon	ZIF.80M5	


6b	Käepide lukustiga		
	Värvilahendus	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Nailon	ZIF.80M7	

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli puurimiskaugus haagi jaoks	Tagapaneeli paigaldusmõõdud


Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile

B	Sahtli tagapaneel
116 mm	
LW - 87 mm	
A	Põhi
	Puidust tagapaneel
	NL - 24 mm
	Terasest tagapaneel
	NL - 22 mm
LW - 75 mm	



KB	Kapi laius
LW	Kapi siselaius
NL	nimipikkus

Esipaneel mõõtu lõikamiseks

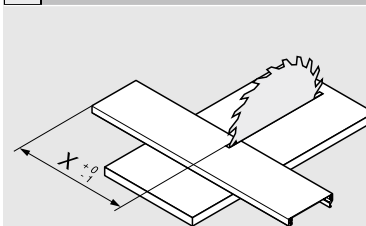

$$x = LW - 132$$


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-möötmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

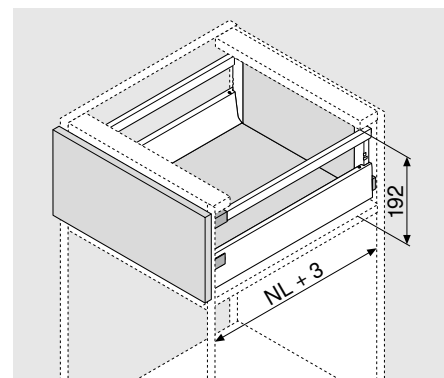


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

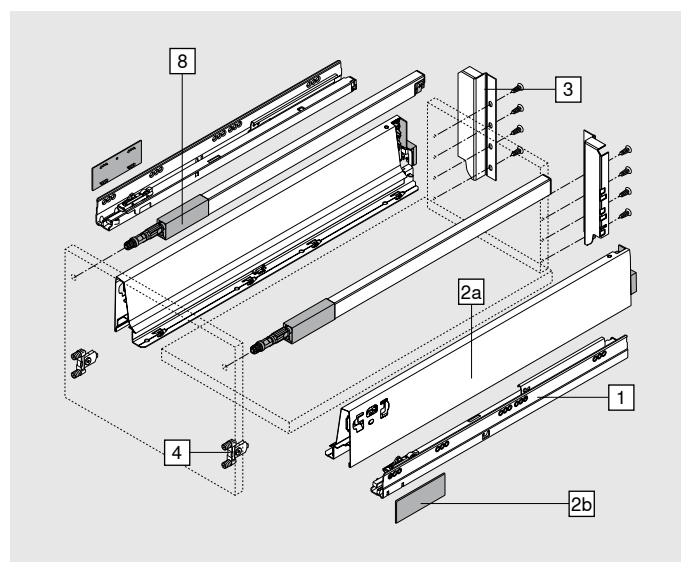

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisseepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		

Tellimisandmed


3	Puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem			
	Värvilahendus	SW	R9006	
	Teras	Z30C000S		
	Terasest tagapaneel			43
4	Esipaneeli kinnitusklamber			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Kruvikinnitus	2x	ZSF.35A2	
	Sissepressitav	2x	ZSF.36A2	

8	Reeling vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
	FA Esipaneeli ülekate		

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
	Sahtli tagapaneel 167 mm
	Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm
	KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus




Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

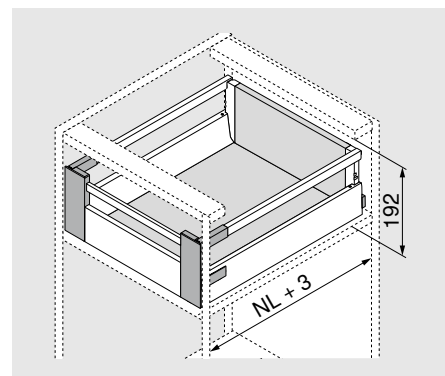


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

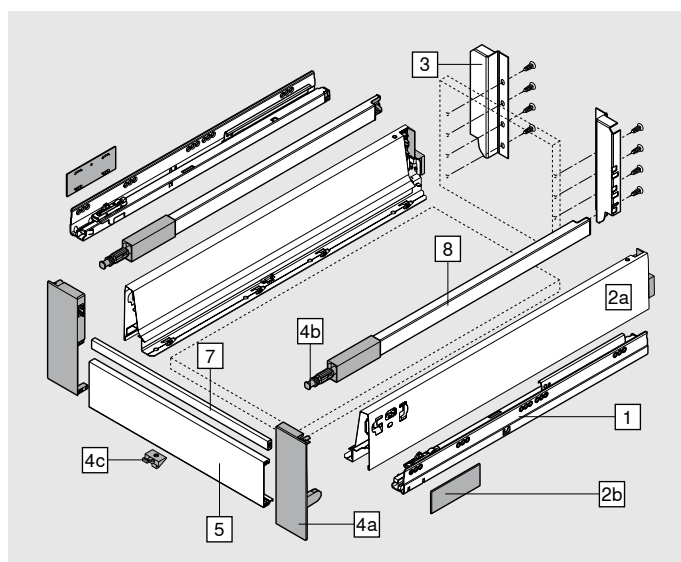

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sissepresseitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		

Tellimisandmed

3	Puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30.C000S	
	Terasest tagapaneel	43	

7	Ristreeling		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	ZRG.1046Z	
	Mõõtu lõikamata		

	Esipaneeli kinnituskomplekt		
	Värvilahendus	SW	WGR
	Nailon		
			ZIF.76C0
Sisaldab:			
4a	1 x esipaneeli kinnitus, vasak/parem		
4b	2 x reelingu ots	ZRG.000RF	
4c	1 x lukusti	Z31A0008	

8	Reeling vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Esipaneeli		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	Z31L1036A	
	Mõõtu lõikamata		

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Tagapaneeli paigaldusmõõdud	Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile
		<div> <p>Sahtli tagapaneel 167 mm</p> </div> <div> <p>Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm</p> </div> <div> <p>KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus</p> </div>

Esipaneel mõõtu lõikamiseks	Ristreeling, mõõtu lõikamata
<p>$x = LW - 132$</p>	<p>$x = LW - 122$</p>

Kõrge esipaneeliga sahtel alumiiniumraamiga


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliiugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

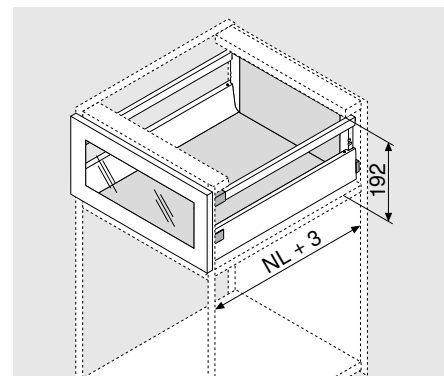


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliiugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

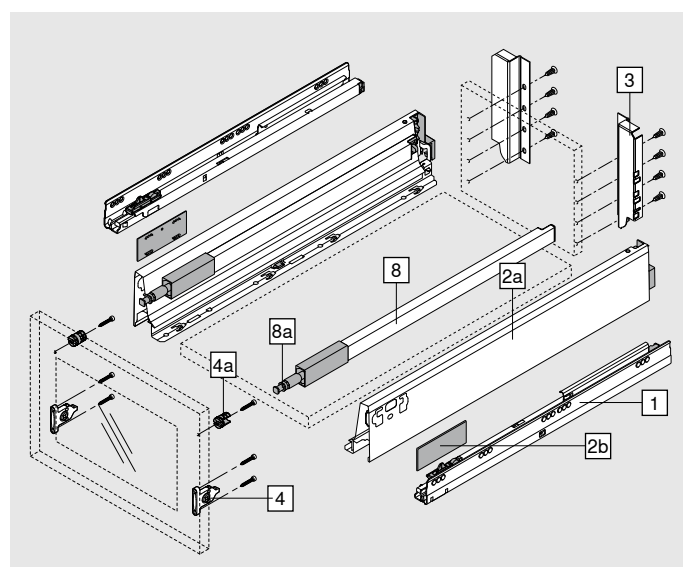

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sissepressitud Blumi looqaga, tellimustrükiqaga alates 1000 tk		

Kõrge esipaneeliga sahtel alumiiniumraamiga

Tellimisandmed

3	Puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30.C000S	
	Terasest tagapaneel		43

4	Esipaneeli kinnitusklamber		
	Kruvikinnitus		2x
	ZSF.35A2		




4a	Sobitustükk alumiiniumraamile, sümmeetriline		
	Värvilahendus	Looduslik/valge	
	Nailon		2x
	ZRF.2210		

8	Reeling vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a		
	Värvilahendus	Naturaalne
	2 x nailon	
	ZRG.000R5F	

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
	FA Esipaneeli ülekate	

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
	Sahtli tagapaneel 167 mm LW - 87 mm
	Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus	


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

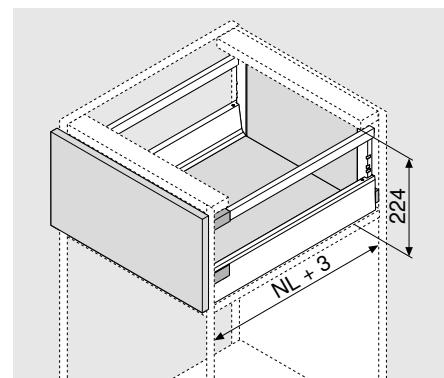


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

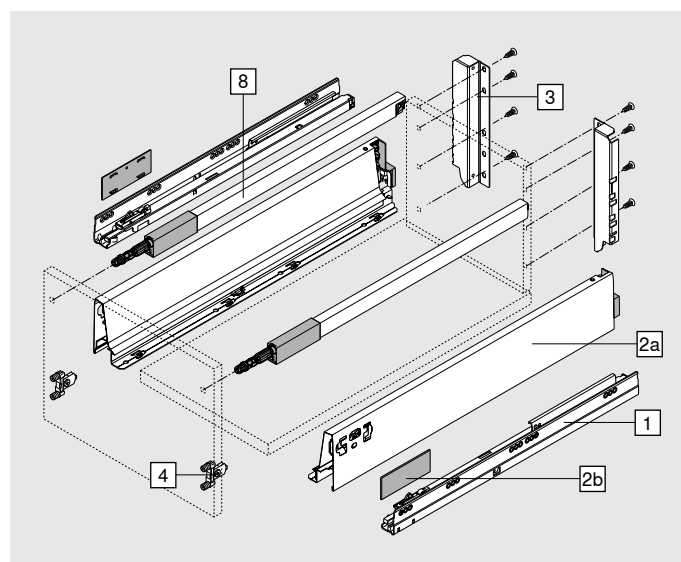

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisseepritud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		

Tellimisandmed

3	Puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30D000SL	
	Terasest tagapaneel		43

4			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Kruvikinnitus	2x	ZSF.35A2
	Sissepressitav	2x	ZSF.36A2

8	Reeling vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
	FA Esipaneeli ülelate		

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
Sahtli tagapaneel	
B - 199 mm	
LW - 87 mm	
Põhi	
Puidust tagapaneel	
NL - 24 mm	
Terasest tagapaneel	
NL - 22 mm	
LW - 75 mm	
KB Kapi laius	
LW Kapi siselaius	
NL nimipikkus	


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

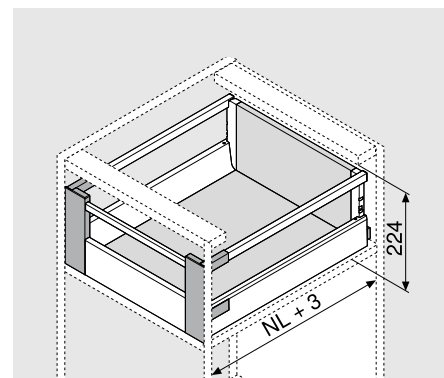


NL nimipikkus


Tellimisandmed


1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

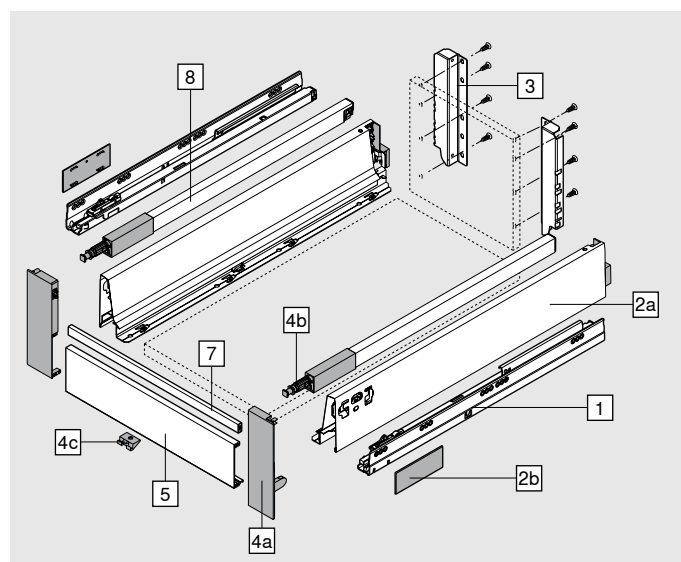



2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)		
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisseepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		


Tellimisandmed

3 	Puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30D000SL	
	Terasest tagapaneel	43	





7 	Ristreeling		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	ZRG.1046Z	
	Möötu lõikamata		


	Esipaneeli kinnituskomplekt		
	Värvilahendus	SW	WGR
	Nailon		
			ZIF.76D0
Sisaldab:			
4a	1 x esipaneeli kinnitus, vasak/parem		
4b	2 x reelingu ots		ZRG.000R5F
4c	1 x lukusti		Z31A0008


8 	Reeling vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5 	Esipaneeli		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	Z31L1036A	
	Möötu lõikamata		

Planeerimine

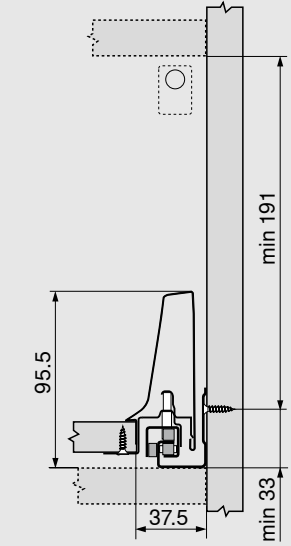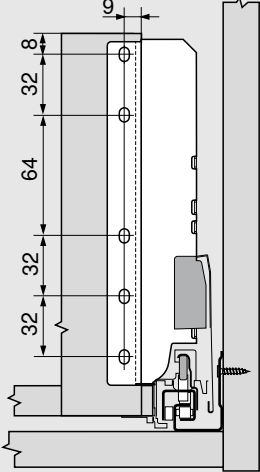Ruumitarve kapis		Tagapaneeli paigaldusmöödud		Lõikemöödud 16 mm puitlaastplaadile	
				 <p>Sahtli tagapaneel 199 mm</p> <p>Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm</p>	
				 <p>KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus</p>	

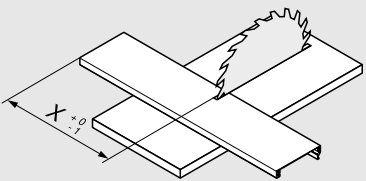Esipaneel möötu lõikamiseks

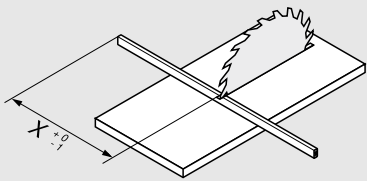$x = LW - 132$

Ristreeling, möötu lõikamata

$x = LW - 122$

Kõrge esipaneeliga sahtel alumiiniumraamiga


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliiugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

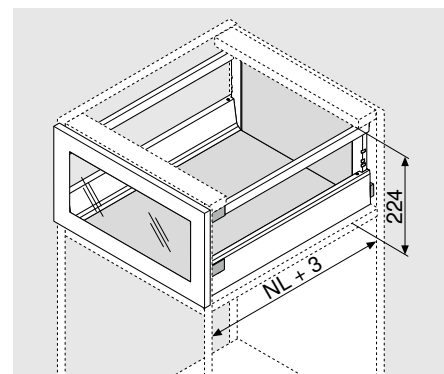


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliiugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

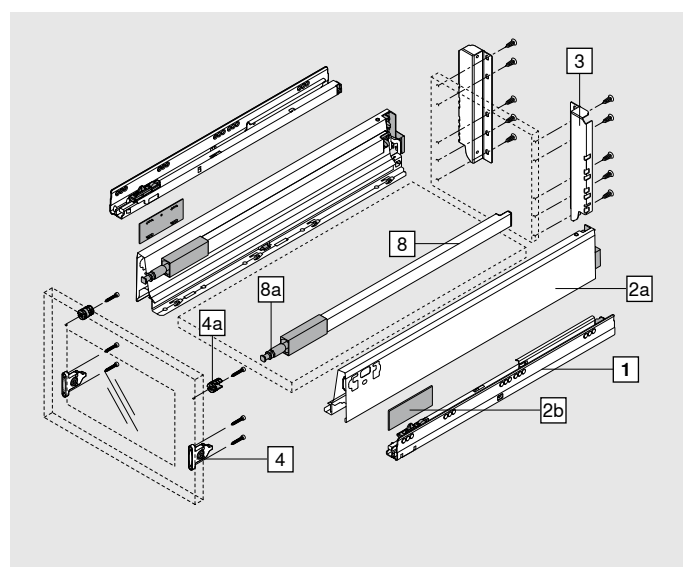

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sisaldab:		
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sissepressitud Blumi loqoga, tellimustrükiqa alates 1000 tk		

Kõrge esipaneeliga sahtel alumiiniumraamiga

Tellimisandmed

3	Puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30D000SL	
	Terasest tagapaneel		43

4	Esipaneeli kinnituskamber		
	Kruvikinnitus		2x
	ZSF.35A2		

4a	Sobitustükk alumiiniumraamile, sümmeetriline		
	Värvilahendus	Looduslik/valge	
	2x	Nailon	
	ZRF.2210		

8	Reeling vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Reelingu ots	
	Värvilahendus	Naturaalne
	2 x nailon	
	ZRG.000R5F	

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Tagapaneeli paigaldusmõõdud

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
	Sahtli tagapaneel 199 mm LW - 87 mm
	Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm LW - 75 mm
KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus	


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliiugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-mõõtmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

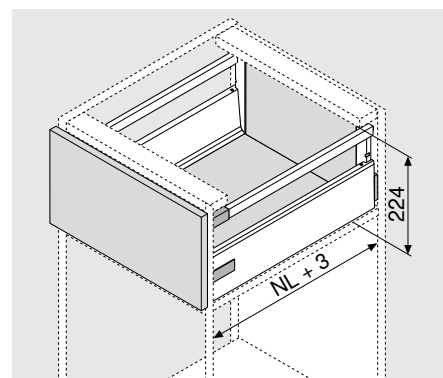


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliiugurid, vasak/parem		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

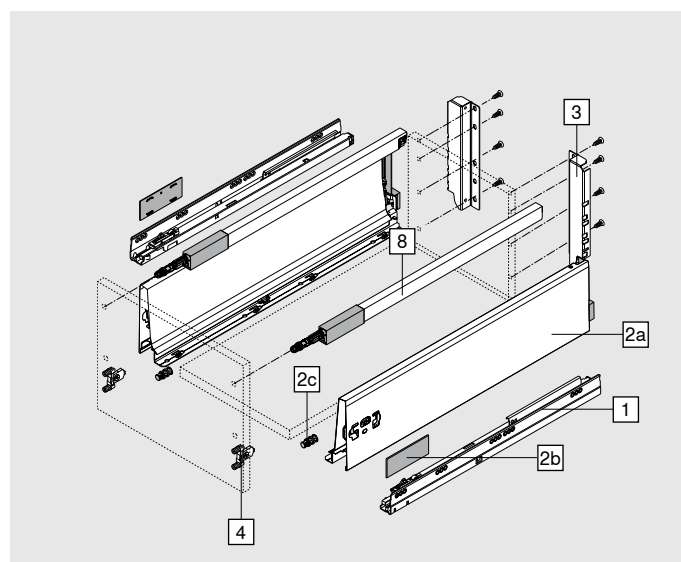

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	WGR
	NL (mm)	Teras	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Sisaldab:			
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		
2c	2 x asenditüübel		

Tellimisandmed

3	Puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	WGR
	Teras	Z30D000SL	
	Terasest tagapaneel		43

4	Esipaneeli kinnitusklamber		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Kruvikinnitus	2x	ZSF.35A2
	Sissepressitav	2x	ZSF.36A2

8	Reeling vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	WGR
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile	
	Sahtli tagapaneel 199 mm LW - 87 mm
	Põhi Puidust tagapaneel NL - 24 mm Terasest tagapaneel NL - 22 mm LW - 75 mm
KB Kapi laius LW Kapi siselaius NL nimipikkus	


Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-möötmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga

Ruumitarve

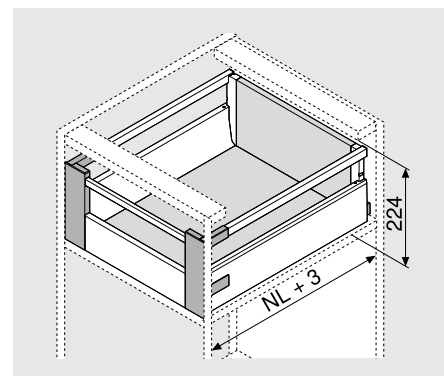


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga

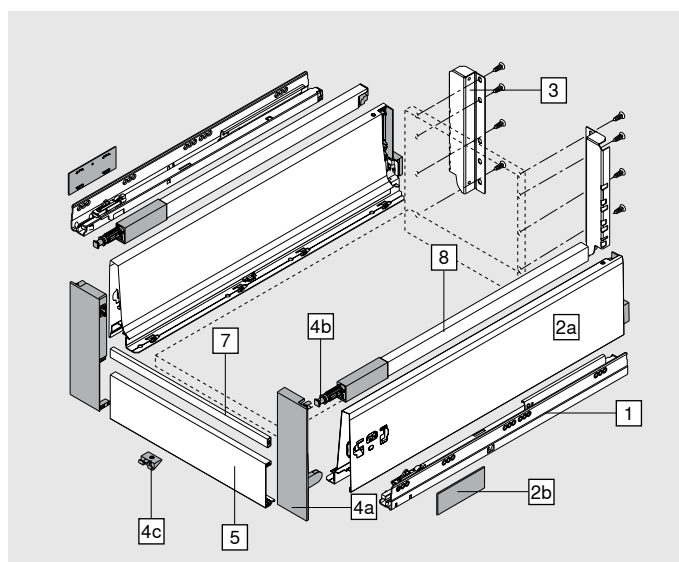

2	Sahtlikülje komplekt		
	Värvilahendus	SW	WGR
	NL (mm)	Teras	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Sisaldab:

2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem
2b	2 x kate, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk
-	2 x asenditüübel (ei ole vaja sisesahtlile)

Tellimisandmed

3	Puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30D000SL	
	Terasest tagapaneel	43	

4	Esipaneeli kinnituskomplekt		
	Värvilahendus	SW	WGR
	Nailon	ZIF.76D0	

Sisaldab:

4a	1 x esipaneeli kinnitus, vasak/parem	
4b	2 x reelingu ots	ZRG.000R5F
4c	1 x lukusti	Z31A0008

5	Esipaneel		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	Z31L1036A	
	Möötu lõikamata		

7	Ristreeling		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Alumiinium	ZRG.1046Z	
	Möötu lõikamata		

8	Reeling vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	WGR
	NL (mm)	Teras	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planeerimine

Ruumitarve kapis	Tagapaneeli paigaldusmöödud	Lõikemöödud 16 mm puitlaastplaadile
		<div> <p>B</p> <p>Sahtli tagapaneel</p> <p>199 mm</p> <p>LW - 87 mm</p> </div> <div> <p>A</p> <p>Põhi</p> <p>Puidust tagapaneel</p> <p>NL - 24 mm</p> <p>Terasest tagapaneel</p> <p>NL - 22 mm</p> <p>LW - 75 mm</p> </div> <div> <p>KB Kapi laius</p> <p>LW Kapi siselaius</p> <p>NL nimipikkus</p> </div>

Esipaneel möötu lõikamiseks	Ristreeling, möötu lõikamata
<p>$x = LW - 132$</p>	<p>$x = LW - 122$</p>


Toode



Kirjeldus

- Teostatav standardkomponentide abil
- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-möötmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

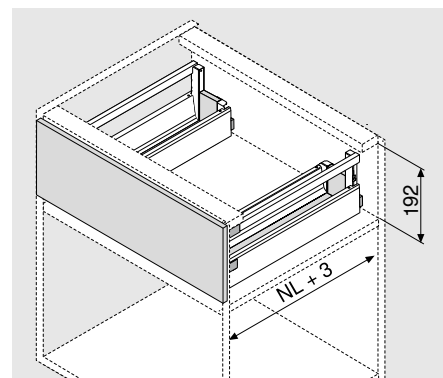


NL nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

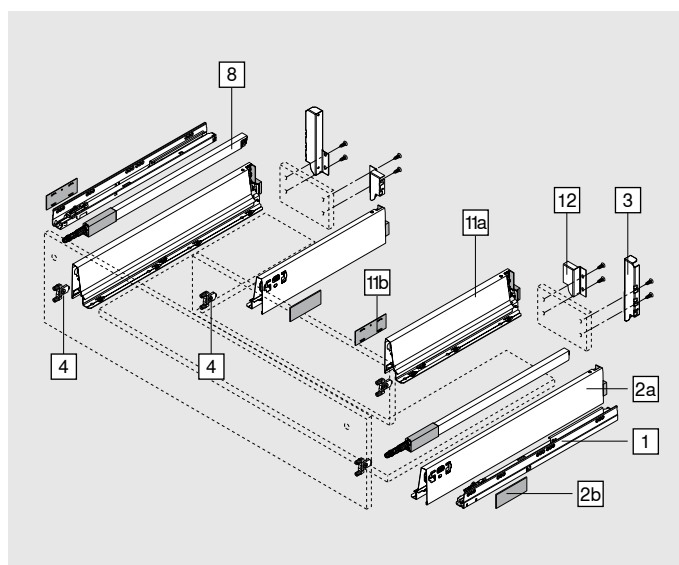

2	Välismiste sahtlikülgede komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras		
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Sisaldab:			
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		


4	Esipaneeli kinnitusklamber		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Kruvikinnitus	4x	ZSF.35A2
	Sisseepritav	4x	ZSF.36A2


12	Tagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30M000S.04	
	Terasest tagapaneel		43

	Esipaneeli/põhja stabilisaator		
	Laiade ja kõrgete esipaneelide stabiliseerimiseks. Tugevdab sahtlikülge ja esipaneeli vahelist ühendust.		
	Z96.10E1		
	Planeerimine		45

3	Valamusahtli puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30C000S.22	
	Terasest tagapaneel		43

Tellimisandmed

8	Reeling vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	WGR
	NL (mm)	Teras	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Seesmise sahtlikülgede komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Sisaldab:





11a 1 x sahtlikülge, vasak/parem

11b 2 x kate, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk


Hoiuruumi optimaalseks kasutamiseks soovitame:

välimise sahtlikülje nimipikkus NL (nr 2) - seesmise sahtlikülje nimipikkus NL (nr 11) = min. 150 mm


Planeerimine

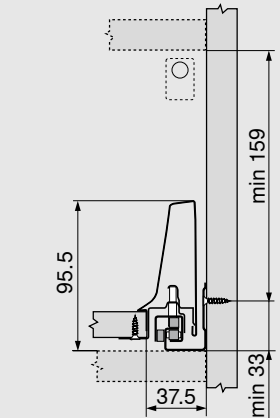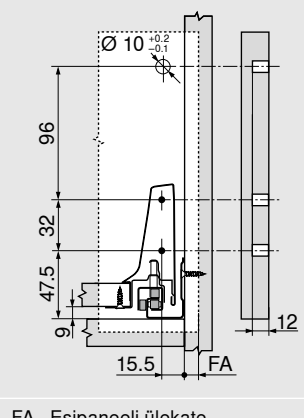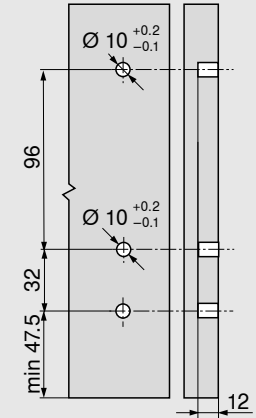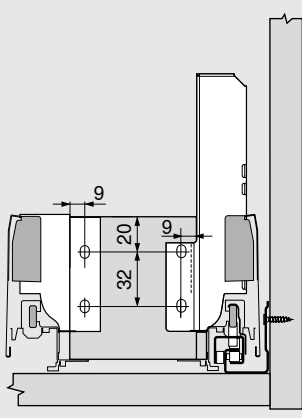Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
			
	FA Esipaneeli ülekatte		

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile

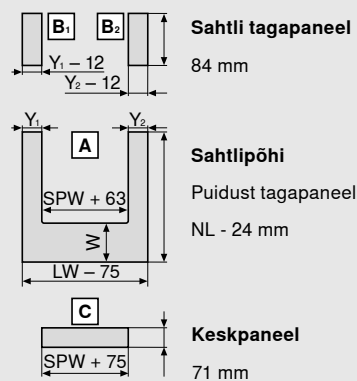


Y min. BLUMOTION = 48 mm
Y min. TIP-ON BLUMOTION 75 mm
Y maks. = 225 mm



KB Kapi laius
LW Kapi siselaius
NL Nimipikkus
SPW Siselaius valamusahtli külgpaneelide vahel

W = NL välimine sahtlikülge - NL seesmine sahtlikülge - 10 mm

Puurimiskaugused – keskpaneel




Toode



Kirjeldus

- Ühe reelinguga
- Täielikult avanev peidetud sahtliliugur
- Esipaneeli tööriistavaba paigaldus
- Esipaneeli 3-möötmeline seadistamine
- Sisseehitatud BLUMOTIONiga, saab kombineerida SERVO-DRIVE'i või TIP-ON BLUMOTIONiga


Ruumitarve

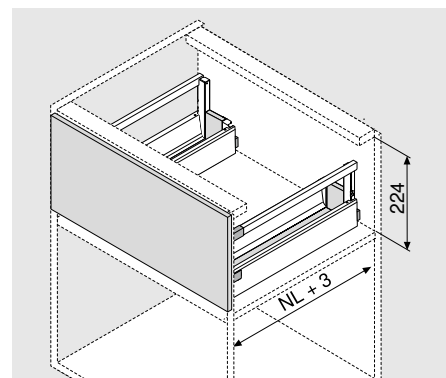


NL Nimipikkus

Tellimisandmed

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	Dünaamiline kandevõime (kg)		
	Nimipikkus NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Sobib SERVO-DRIVE'i ja TIP-ON BLUMOTION'iga			

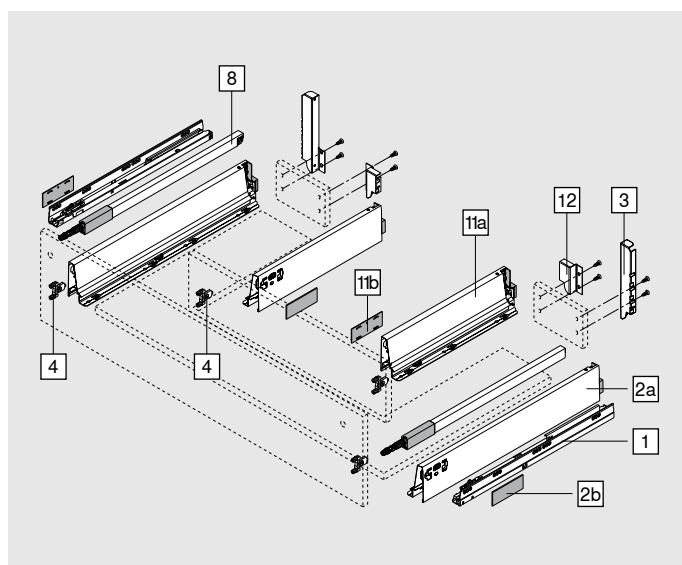

2	Välismiste sahtlikülgede komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Sisaldab:			
2a	1 x sahtlikülg, vasak/parem		
2b	2 x kate, sisepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk		


4	Esipaneeli kinnitusklamber		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Kruvikinnitus	4x	ZSF.35A2
	Sisepressitav	4x	ZSF.36A2


12	Puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30M000S.04	
	Terasest tagapaneel	43	

Esipaneeli/põhja stabilisaator			
	Laiade ja kõrgete esipaneelide stabiliseerimiseks. Tugevdab sahtlikülge ja esipaneeli vahelist ühendust.		
	Z96.10E1		
	Planeerimine	45	

3	Valamusahtli puittagapaneeli kinnitus, vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	R9006
	Teras	Z30D000S.22	
	Terasest tagapaneel	43	

Tellimisandmed

8	Reeling vasak/parem		
	Värvilahendus	SW	WGR
	NL (mm)	Teras	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Seesmise sahtlikülgede komplekt		
	Värvilahendus	SW	R9006
	NL (mm)	Teras	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Sisaldab:





11a 1 x sahtlikülg, vasak/parem

11b 2 x kate, sissepressitud Blumi logoga, tellimustrükiga alates 1000 tk


Hoiuruumi optimaalseks kasutamiseks soovitate:

välimise sahtlikülje nimipikkus NL (nr 2) - seesmise sahtlikülje nimipikkus NL (nr 11) = min. 150 mm


Planeerimine

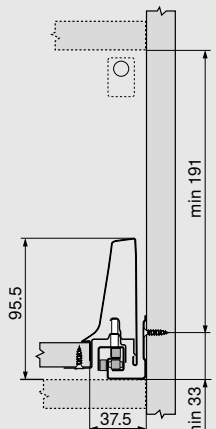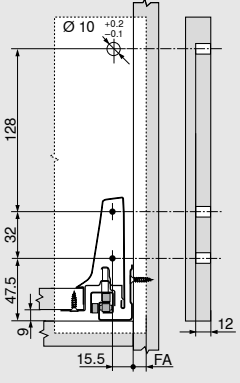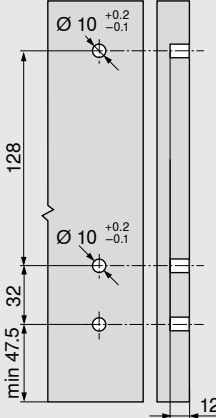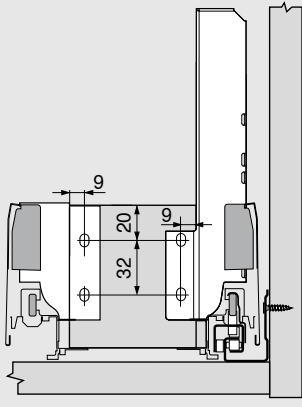Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Puurimiskaugused – esipaneel – INSERTA	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
			
	FA Esipaneeli ülekatte		

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile

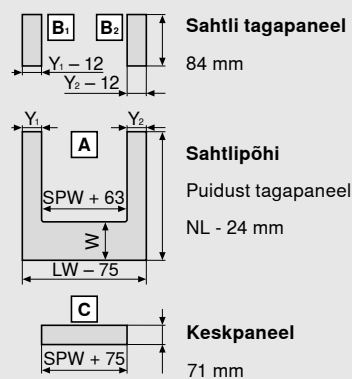


Y min. BLUMOTION = 48 mm
Y min. TIP-ON BLUMOTION 75 mm
Y maks. = 225 mm



KB Kapi laius
LW Kapi siselaius
NL Nimipikkus
SPW Siselaius valamusahtli külgpaneelide vahel

W = NL välimine sahtlikülg - NL seesmine sahtlikülg - 10 mm

Puurimiskaugused – keskpaneel



BOXFIX plus




- Suruõhu-koosteseadis sahtlite efektiivseks kokkupanekuks
- Koostetüüp: kruvid (või naelad)
- Nimipikkus: 270–650 mm
- Kapilaius: 275–1200 mm
- Saab kasutada nii puidust kui ka terasest tagapaneeli puhul

Tellimisandmed

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-T

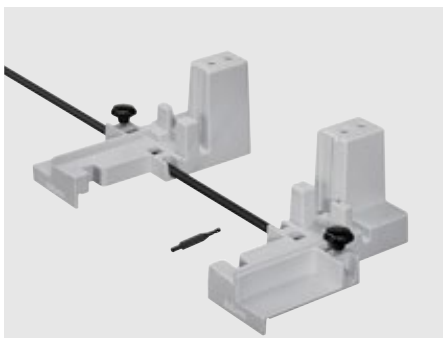


- Käepärane tööriist TANDEMBOX antaro kiireks kokkupanekuks
- Kõigi TANDEMBOX antaro komponentide kokkupanek toimub sujuvalt ja täpselt
- Kõikide sahtliküljematerjalide jaoks
- Koostetüüp: kruvid
- Nimipikkus: 270–650 mm
- Kapilaius: 250–1200 mm
- Materjal: nailon/teras

Tellimisandmed

BOXFIX E-T

ZMM.0350

TANDEMBOX antaro märkešabloon

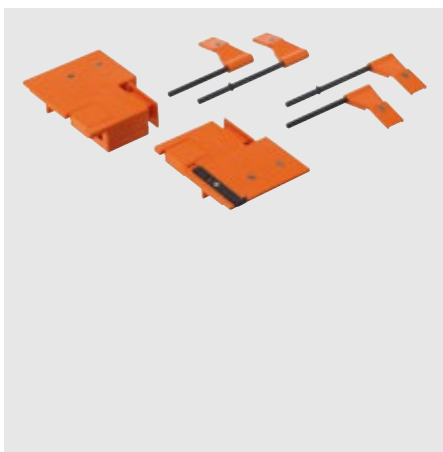

- Esipaneeli kinnitite kinnituskohtade märkešabloon
- Materjal: nailon/teras

Tellimisandmed

TANDEMBOX antaro märkešabloon

TANDEMBOX – 378N

ZML.3510

TANDEMBOX – 378M | 378K

ZML.3580.01

MINIPRESS top



- Arvutab täpsed puurimiskohad automaatselt (kombineerituna EASYSTICKiga)
- Joonlaud liigub automaatselt (x-telg) töödeldava detaili mõõtude järgi, kuni 2681 mm
- Vertikaalne puurseade (y-telg) liigub automaatselt kuni 350 mm
- Tööriistavaba lahendus puurpea kinnitamiseks
- Lisavarustusena horisontaalne puurpea
- Puurpeasid, millel on puurid juba küljes, saab kiiresti vahetada

Tellimisandmed

MINIPRESS top koos EASYSTICKiga

sh HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top ilma EASYSTICKita

sh HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ Horisontaalne puurseade

MINIPRESS P



- Võimaldab hõlpsalt puurida kinnitusavasid TANDEMBOX antaro esipaneeli kinnitusklaambrite, sahtliliugurite, sahtlipõhjade ja puittagapaneeli kinnituste jaoks.

Tellimisandmed

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – uus, automaatne ja lihtsasti seadistatav Blumi joonlauasüsteem puur- ja presspinkidele
- Tööriistavaba seadistamine ja TANDEMBOX antaro esipaneeli kinnitusklaambrite ja sahtliliugurite kinnituskohdade digitaalne kindlaksmääramine
- Planeerimisandmete ülekandmine kapikonfiguraatorist USB-pulga abil otse EASYSTICKile
- Triipkoodiluger võimaldab imporditud tootmis- ja puurimisandmeid välja otsida ja redigeerida

Tellimisandmed

EASYSTICK

Joonlaud	MZD.2000
Arvuti	MZD.5000




Lisateavet
SERVO-DRIVE'i kohta leiad:
www.blum.com/sdr13

TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION sahtliliugur



- TIP-ON mehaaniline avamisabisüsteem koos BLUMOTIONiga tagab pehme ja kerge sulgemise
- Esipaneelipilu 2,5 mm
- Esipaneeli neljamõõtmeline seadistamine
- Suur käivitusulatus
- Sünkroniseeritud sulgkerge jooks
- Sünkronisaator kappidele siselaiusega (LW) 238 mm või rohkem

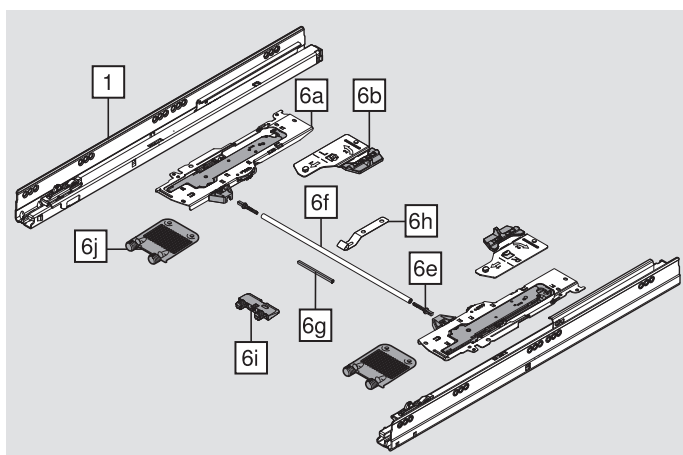

1	Sahtliliugurid, vasak/parem		
	TIP-ON BLUMOTIONi jaoks		
	Nimipikkus (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Tellimisandmed

6	TIP-ON BLUMOTION komplekt				
	NL (mm)	Ühik	Liugur (kg)	Kaal (kg) ¹	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20 ²	T60B3330
	350–600	L3	30	15–30 ²	T60B3530
	450–650	L5	65	< 30–65 ³	T60B3560
Sisaldab:					
6a	1x	TIP-ON BLUMOTION mehhanism, vasak/parem			
6b	1x	TIP-ON BLUMOTION lukusti, vasak/parem			
6e	2x	TIP-ON BLUMOTION sünkronisaatori adapter			
	¹	Soovitav kaaluvahemik (sahtli kogukaal) optimaalse avamise ja sulgemise tagamiseks			
	²	Saab kasutada ainult koos 30 kg sahtliliuguriga			
	³	Soovitus: kasutada ainult koos 65 kg sahtliliuguriga			

Kapi siselaius LW ≥ 287 mm

6f	TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarras		
	Versioon	Värvus	
	Ümar	Hall	T60.1125W
Koos 6e 2 x T60.000D			
Sobib kapi siselaiustele (LW) kuni 1370 mm			
Märkus			
Toimimise ja käivitusulatuse optimeerimiseks soovitame üldjuhul kasutada sünkronisaatorit			
Lõikemõõt	Kapi siselaius LW - 240 mm		


Kapi siselaius LW 238–286 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION sünkronisaator		
	Versioon	Värvus	
	Kandiline	R7035	T60.300D
Lõikemõõt	Kapi siselaius LW - 214 mm		

Lisatarvikud

6e	TIP-ON BLUMOTION sünkronisaatori adapter		
	Versioon	Värvus	
	Sümmeetriline	R7035	T60.000D
Kapi siselaius LW ≥ 287 mm			

6h	TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarda kinnitus		
	Kapi laius KB (mm)	Materjal	
	≥ 750	Teras	T60B000H
Sahtlitele kapipõhja või ristlati kohal			
Hoiab ära TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarda läbipaindumise			

6i	Põhjatugi		
	Kapi laius KB (mm)	Värvus	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Sahtlitele kapipõhja või ristlati kohal			
Hoiab ära TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarda läbipaindumise			


6j	Esipaneeli/põhja stabilisaator		
	Materjal	Värvus	
	Nailon	R7037 2x	Z96.10E1

-	TIP-ON BLUMOTION kontroll-/seadistusšabloon		
	Esipaneeli pilu FS (mm)	Värvus	
	2.5	Oranž	65.5627

TIP-ON BLUMOTION


Ruumitarve kapis

Sahtel | Kõrge esipaneeliga sahtel

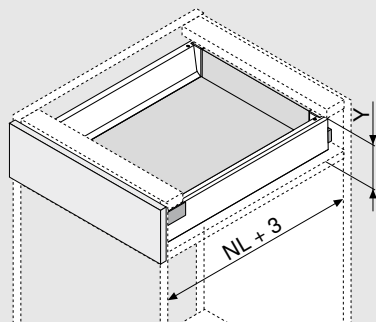

Tagapaneeli kõrgus	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL Nimipikkus	


Sisesahtel

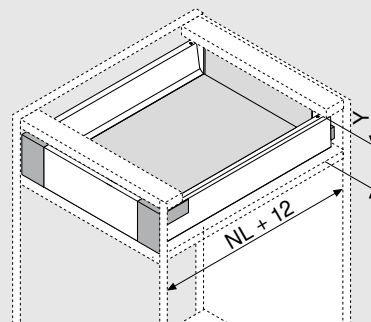


Tagapaneeli kõrgus	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL Nimipikkus	

Ruumitarve kapis

Sahtel | Kõrge esipaneeliga sahtel

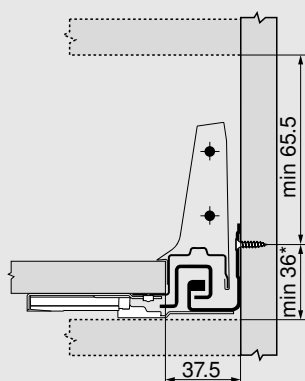

Sisesahtel

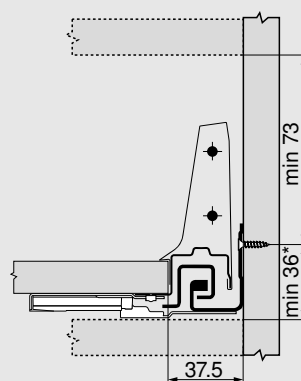

Kõrgus M


* 36–39 mm ja kapilause KB ≥ 750 mm puhul on vaja kinnitit, TIP-ON BLUMOTION sünkronisaatorit ning põhjatuge, et sünkroniseerimisvarras ei läheks vastu kapipõhja või ristlatti.

Soovitame toimimist katsetada


TIP-ON BLUMOTION

Kruvide paigutus – sisesahtel


Võimalus 1

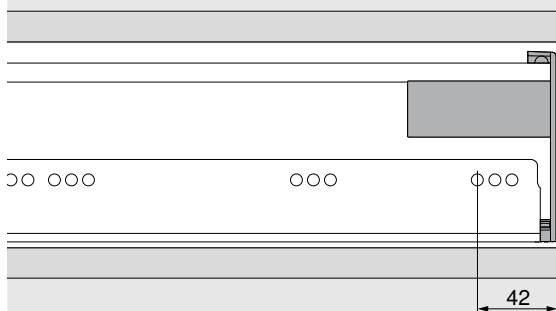


Võimalus 2

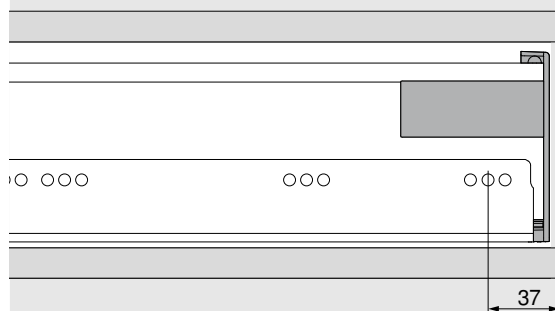

Mööblilalg

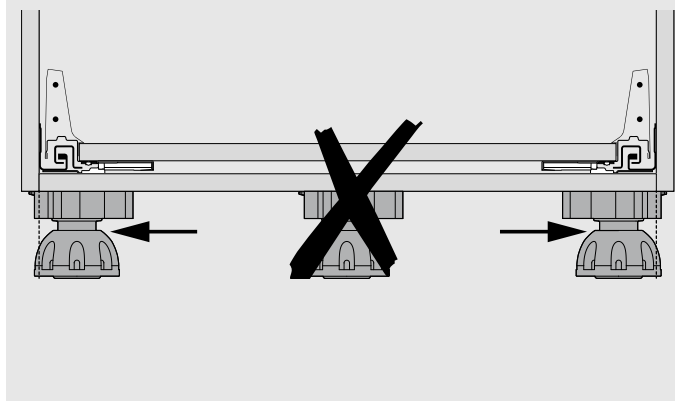

Käivitusulatus

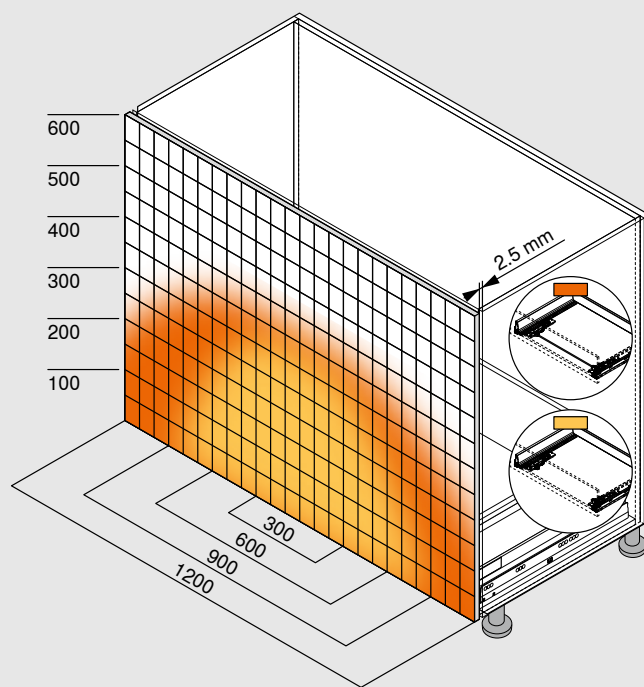

Sünkronisaatoriga

Ilma sünkronisaatorita

Minimaalne pilu esipaneelide vahel (mm)

2.5


Esipaneeli/põhja stabilisaatoriga

Toimimise ja käivitusulatuse optimeerimiseks soovitame üldjuhul kasutada sünkronisaatorit

Näiteks 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, kõrgus D, nimipikkus NL 500 mm

TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarda kinnitus

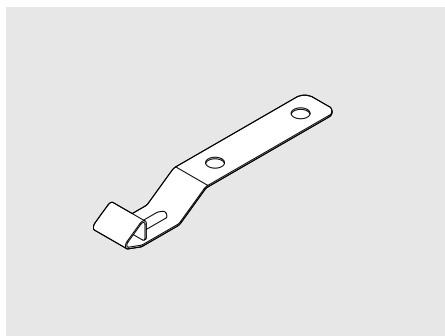


- Hoiab ära TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarda läbipainumise
- Sahtlitele kapipõhja või ristlati kohal
- Nõutav kappidel laiussega KB $\geq$ 750 mm
- Materjal: teras

Tellimisandmed

TIP-ON BLUMOTION sünkroniseerimisvarda kinnitus

T60B000H

Puuravade kaugused – sahtlipõhi

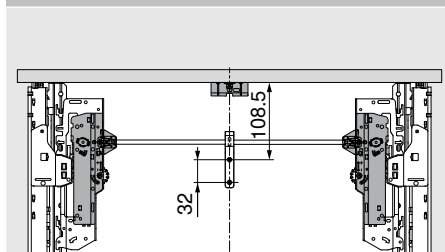


Nimipikkus (mm)

270–300

TIP-ON BLUMOTION mehanism

S0 | S1

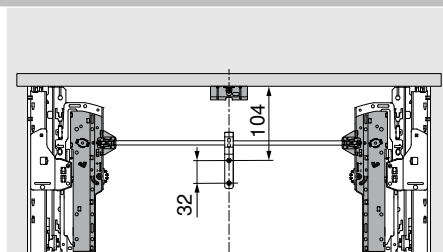


Nimipikkus (mm)

350–650

TIP-ON BLUMOTION mehanism

L1 | L3 | L5

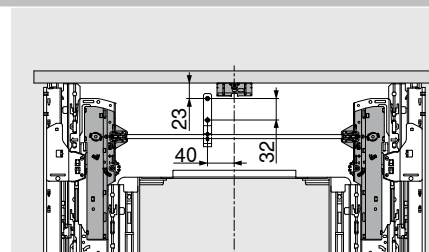

Valamukapp


Nimipikkus (mm)

450–650

TIP-ON BLUMOTION mehanism

L1 | L3 | L5

Põhjatugi

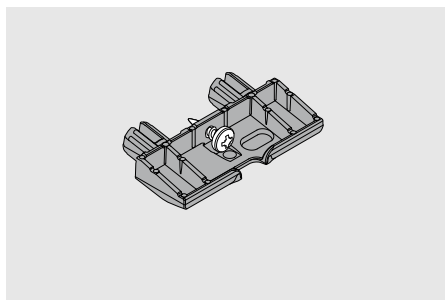

- Sahtlipõhja toestamiseks
- Sahtlitele kapipõhja või ristlati kohal
- Nõutav kappidel laiussega KB $\geq$ 750 mm
- Materjal: nailon

Tellimisandmed

Põhjatugi

Kapi laius KB (mm)


$\geq$ 750

Värvus


R7037 tolmuhall

Z96.2011

Ruumitarve kapis

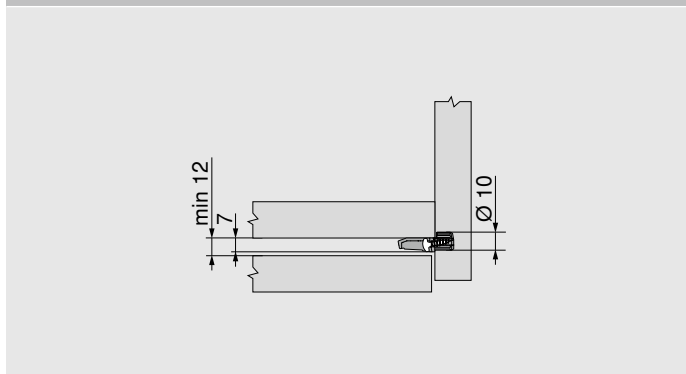


Puuravade kaugused – esipaneel

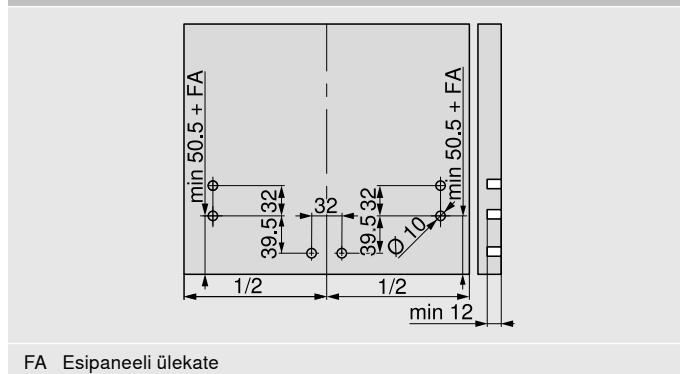

FA Esipaneeli ülekate

TIP-ON BLUMOTION

Esipaneeli/põhja stabilisaator

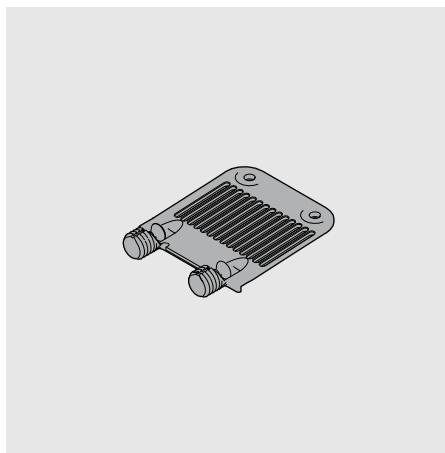


- Kõrgete esipaneelide stabiliseerimiseks
- Laiade sahtlipõhjade toestamiseks
- Nõutav:
Esipaneeli kõrgus $FH > 300$ mm:
Kapilaius $KB \geq 750$ mm: 2 tk
- Soovituslik:
Esipaneeli kõrgus $FH > 300$ mm:
Kapilaius $KB < 750$ mm: 1 tk


Tellimisandmed	
Esipaneeli/põhja stabilisaator	
Kinnitusviis	Värvus
EXPANDO	R7037 tolmuhall
	Z96.10E1

Planeerimine

Ruumitarve kapis




Puuravade kaugused – esipaneel



FA Esipaneeli ülekate

Nõutav:
Esipaneeli kõrgus $FH > 300$ mm:
Kapilaius $KB \geq 750$ mm: 2 tk


Puuravade kaugused – esipaneel



FA Esipaneeli ülekate

Soovituslik:
Esipaneeli kõrgus $FH > 300$ mm:
Kapilaius $KB < 750$ mm: 1 tk

Sahtliliugur

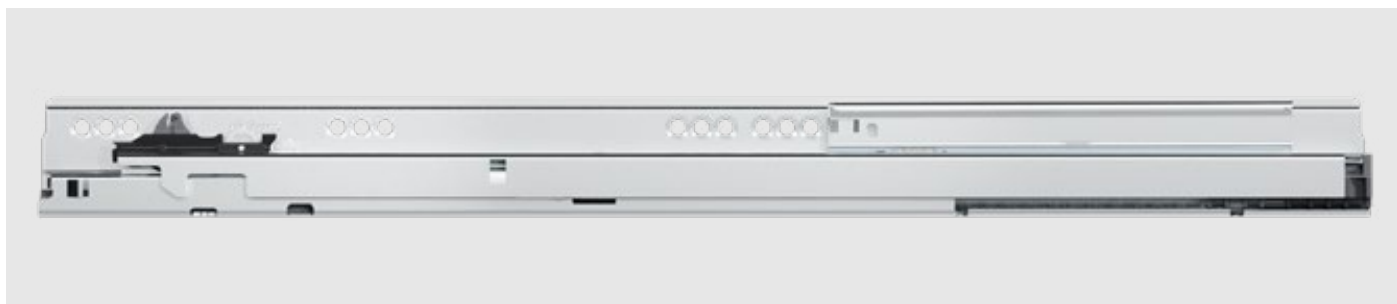

Sahtliliuguri kinnitus

Sahtliliugur 578M – 30 kg										
NL	19**	37	115	133	165	229	261	293		
270	●○●		○●●				○○○			
300	●○●		○○●		○○●		○○○			
350	●○●		○○●		○○●			○○○		
400	●○●		○○○		○○●	○○●		○○○		
450	●○●		○○○		○○●		○○○	○○○		
500	●○●		○○○			○○●	○○●		○○○	
550	●○●		○○○			○○●	○○●		○○○	
600	●○●		○○○			○○●	○○●		○○○	

A ● + ●
B ● + ●


Sahtliliugur 576M – 65 kg											
NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549
450	●○●	●○●		○○●	○○●	○○●		○○●**			
500–550	●○●	●○●		○○●		○○●	○○●	○○●**			
600	●○●	●○●		○○●		○○●	○○●○○○○	○○●**			
650	●○●	●○●		○○●		○○●	○○●○○○○	○○●**			

A●+●


B●+●

A	Puidukruvi Ø 4 x 15 mm	B	Polt tellimis-nr 661.1450.HG	*	Saab asendada variandiga A	**	Lisavõimalusena stabiilsue tagamiseks kasuta varianti A
---	---------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------------	----	--

Terasest tagapaneel

Tellimisandmed			
	Värvilahendus	SW	R9006
		Teras	
	N sahtli tagapaneel	☎ Z30NxxxS.6	
	M sahtli tagapaneel	☎ Z30MxxxS.6	
	K sahtli tagapaneel	☎ Z30KxxxS.6	
	C sahtli tagapaneel	☎ Z30CxxxS.6	
	D sahtli tagapaneel	☎ Z30DxxxS.6	

Laiuse arvutus




xxx Laius


LW Kapi siselaius

Näide:




Kapi siselaius 567 mm - 28 mm = tagaseina laius 539 mm

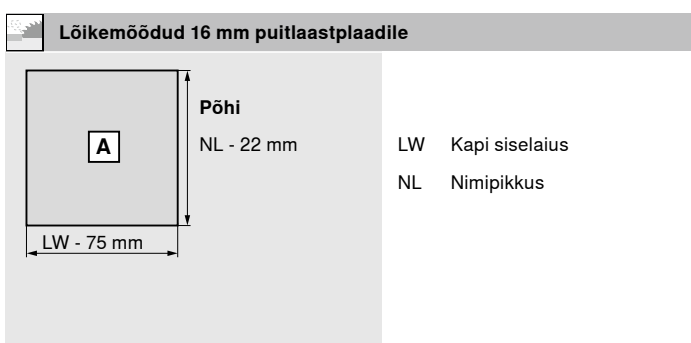Tellida: **Z30M539S** valge

Tellimisandmed

Tagaseina kinnitus, kõrgus B			
	Värvilahendus	SW	WGR
		Teras	
		Z30B000S.04	

Planeerimine

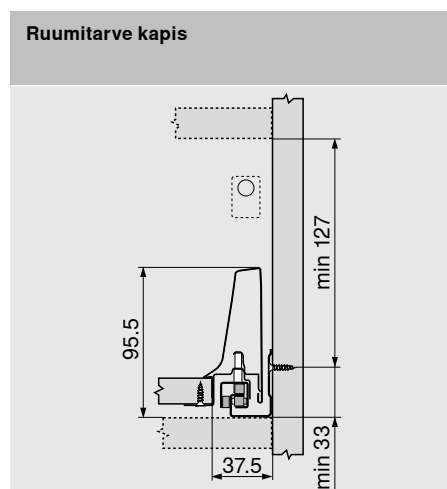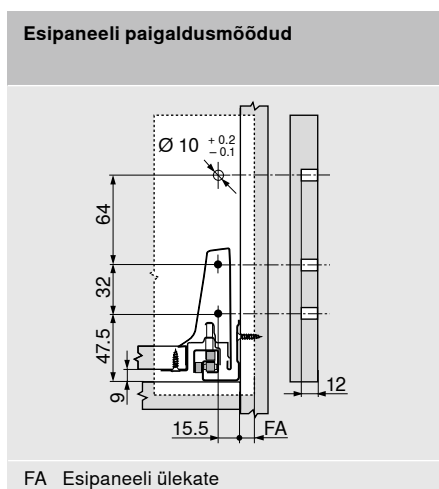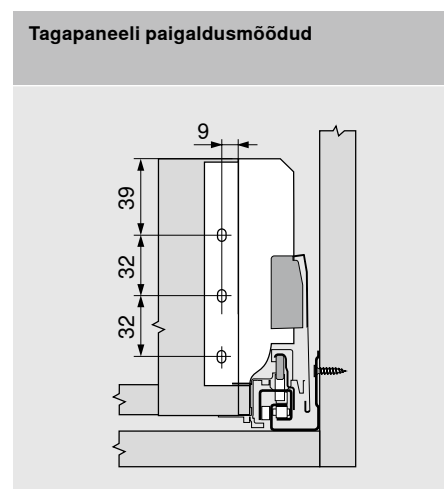

Reguleeritav reelingukinniti

Lisatarvikud – reguleeritav reelingukinniti

Reguleeritav reelingukinniti			
	Värvilahendus	SW	R9006
		Teras	
		ZRR.5200	


Planeerimine

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
<p>Vaba paigutus $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Tagapaneeli kõrgus</p>	<p>Vaba paigutus $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Tagapaneeli kõrgus FA Esipaneeli ülekate</p>	<p>Vaba paigutus $W = X - 103 \text{ mm}$ X Tagapaneeli kõrgus</p>

Ruumitarve kapis	Esipaneeli paigaldusmõõdud	Tagapaneeli paigaldusmõõdud
<p>Kõrgus D – topeltreeling (tagapaneeli kinnitus, kõrgus B)</p>	<p>Kõrgus D – topeltreeling (tagapaneeli kinnitus, kõrgus B) FA Esipaneeli ülekate</p>	<p>Kõrgus D – topeltreeling (tagapaneeli kinnitus, kõrgus B)</p>

Esipaneeli/põhja stabilisaator



Esipaneeli/põhja stabilisaator



Tellimisandmed	
Esipaneeli/põhja stabilisaator	
Kinnitusviis	Värvus
EXPANDO	R7037 tolmuhall
	Z96.10E1

- Kõrgete esipaneelide stabiliseerimiseks
- Laiade sahtlipõhjade toetamiseks
- Soovitused:
 Esipaneeli kõrgus FH < 300 mm:
 Kapilaius KB > 900 mm: 1 tk
 Esipaneeli kõrgus FH ≥ 300 mm:
 Kapilaius KB < 450 mm: 1 tk
 Kapilaius KB ≥ 450 mm: 2 tk
 Kapilaius KB > 900 mm: 3 tk


Planeerimine

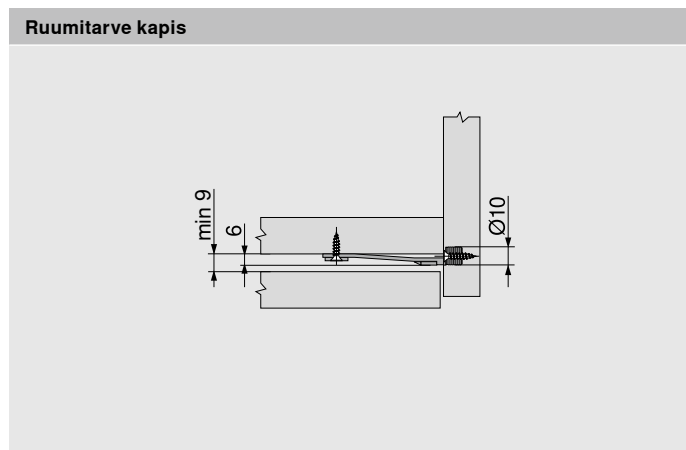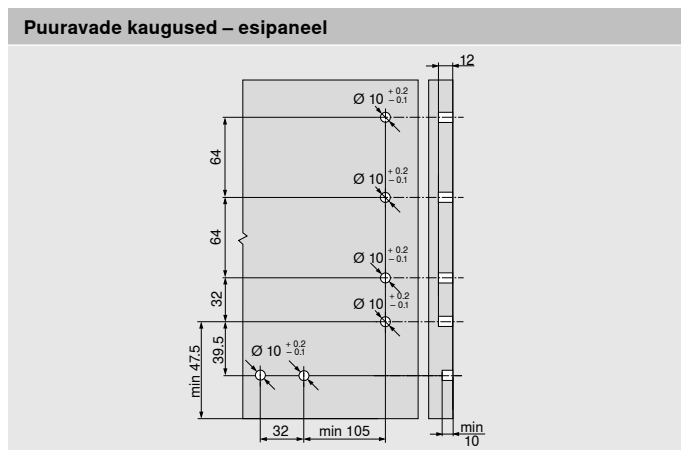

Kronstein

Kronstein	
	Teras
	28 mm
	Kasutatakse koos puidust tagapaneeliga. Puidust ja terasest tagapaneelil on samad lõikemõõdud.
	Z30A0008

Lõikemõõdud 16 mm puitlaastplaadile kronsteini kasutamisel	
	Sahtli tagapaneel Tagapaneeli kõrgus - 16 mm
	Põhi Puidust/terasest tagapaneel NL - 22 mm
LW Kapi siselaius	
NL Nimipikkus	

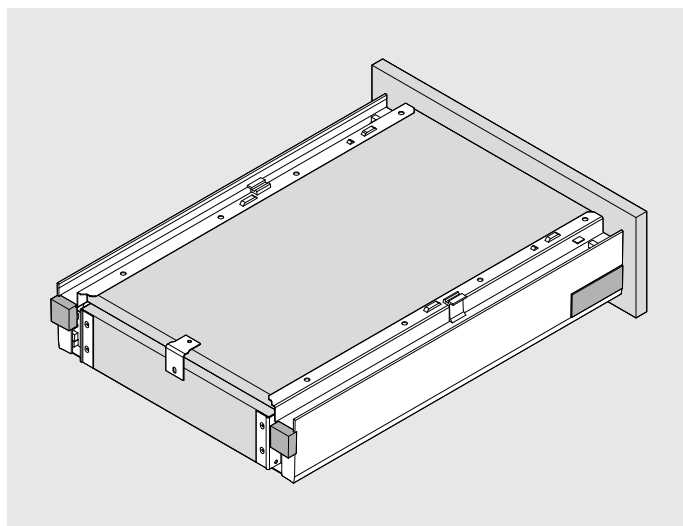



moving ideas

Usume, et ideed võivad maailma muuta Pakume sulle innovatiivset furnituuri, mis on inspireeritud mööblikontseptsioonidest ja asjakohastest teenustest, et saaksid muuta oma loovad ideed reaalsuseks. Lähtume sinu vajadustest, rahvusvahelistest trendidest ja meie ühisest visioonist parema elukvaliteedi osas. Tegutseme üheskoos innovatiivsete ideede väljatöötamise nimel.



Elukvaliteet

Soovime sulle pakkuda rohkem mugavust ja funktsionaalsust mööbli kasutamisel.



Tootesari

Kõik ühest kohast: meil on lai tootevalik, mis võimaldab sul elustiilitrende ellu viia nii praegu kui ka tulevikus.



Inspiratsioon

Jälgime ülemaailmseid elustiilitrende ja uurime tulevikulahendusi, mis võiksid sulle kasu tuua.



Innovatsioon

Oleme pidevalt liikumises, uudishimulikud ja avastustele suunatud, et töötada sinu jaoks välja uusi tooteid ja teenuseid.



Teenused

Muudame sinu töö lihtsamaks meie sihtotstarbeliste teenustega, mis on kohandatud sinu tööprotsessidele.



Kvaliteet

Jätkame oma toodete, teenuste ja iseenda edasiarendamist – lakkamatult.



Usaldus

Vastutame oma koostöösuhete, töötajate, ühiskonna ja keskkonna eest.

Julius Blum pani ettevõttele 1952. aastal aluse hobuseraua naastudega. Tänapäeval tarnime innovatiivset furnituuri klientidele enam kui 120 riigis.

Hahle Eesti OÜ
Laki 11C
12915 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 6729030
Fax: +372 6775856
E-mail: hahle.eesti@hahle.com
www.hahle.ee

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Meie kaitised Austrias, Poolas ja Hiinas on sertifitseeritud järgnevalt.
Meie kaitis Ameerika Ühendriikides on sertifitseeritud ISO 9001 kohaselt.
Meie kaitis Brasiilias on sertifitseeritud ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 kohaselt.



See trükkis on Blumi poolt kaitstud.
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.
IDNR: 000.000.0 · EP-639/1 ET-EE/07.24

Look for our
FSC™-certified
products