



M BLUMOTION 105°

para aplicaciones estándar con amortiguación integrada en todas las estancias

Hoja de datos técnicos

Lo que importa

¿Qué es lo fundamental? La calidad extraordinaria de la producción. La tecnología optimizada. La gran comodidad de movimiento gracias a la amortiguación BLUMOTION integrada en la cazoleta de la bisagra. El proceso de ajuste y montaje simplificado por el número reducido de componentes, en particular, en muebles desmontados. Y una relación equilibrada entre el rendimiento y el precio.

Eso es lo que importa. Y eso es lo que convierte a M BLUMOTION 105° en la solución ideal para los más diversos muebles en cualquier estancia del hogar.


Características del producto:

- Amortiguación BLUMOTION integrada en la cazoleta de la bisagra
- Base premontada
- Apta para puertas con un espesor máximo aproximado de 24 mm
- Tamaño pequeño y diseño sencillo
- Diseñada y certificada para el uso en la cocina (DIN 15570, nivel 3)



Suave y silencioso

La amortiguación BLUMOTION integrada garantiza un cierre suave y silencioso de las puertas de los muebles gracias a su tecnología avanzada en espacios mínimos.

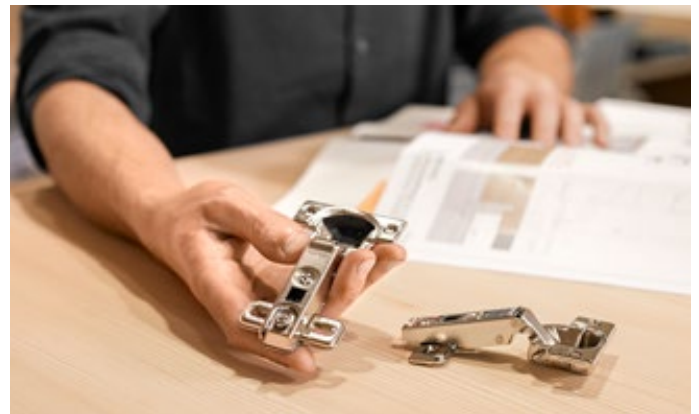

Rápido y fácil

La base premontada de M BLUMOTION 105° permite ahorrar tiempo y ofrece comodidad desde el pedido hasta el montaje.




Para todo el hogar

Este producto que desafía los retos de la cocina también se adecua perfectamente a otras estancias del hogar. El tamaño reducido y el diseño elegante de BLUMOTION M se integran sutilmente en los muebles más variados con espesores del frente hasta aprox. 24 mm.



- M BLUMOTION 105° con amortiguación BLUMOTION integrada
- M 105° con o sin automatismo de cierre (muelle)
- Base premontada
- Ángulo de apertura de 105°
- Ajuste tridimensional del frente
- Freno con desactivación integrado
- Posición de fijación adicional opcional de la base

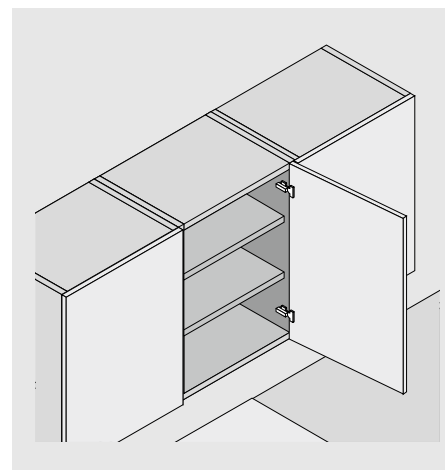

Información de pedido

Bisagra con base							
	Cazoleta y base						
	Para atornillar						
Bisagra	Muelle	Color	MD	Tope de esquina	Tope central	Montaje interior	
M BLUMOTION 105°	●	NI	0	95B2550.L0	95B2650.L0	95B2750.L0	
M BLUMOTION 105°	●	NI	3	95B2550.L3	95B2650.L3	95B2750.L3	
M 105°	●	NI	0	95M2550.L0	95M2650.L0	95M2750.L0	
M 105°	●	NI	3	95M2550.L3	95M2650.L3	95M2750.L3	
M 105°	○	NI	0	94M2550.L0	94M2650.L0	94M2750.L0	
M 105°	○	NI	3	94M2550.L3	94M2650.L3	94M2750.L3	
● Con muelle				NI Niquelado			
○ Sin muelle				MD Distancia de la base (mm)			

Bisagra con base						
	Cazoleta y base					
EXPANDO						
Bisagra	Muelle	Color	MD	Tope de esquina	Tope central	Montaje interior
M BLUMOTION 105°	●	NI	0	95B258E.E0	95B268E.E0	95B278E.E0
● Con muelle				NI Niquelado		
				MD Distancia de la base (mm)		

Tapa para bisagras					
					
Impresión/estampado	Rótulo	Color	Tope de esquina	Tope central	Montaje interior
Sin impresión	–	NI	70.1503	70.1663	70.1663
Estampado	Blum	NI	70.1503.BP	70.1663.BP	70.1663.BP
NI Niquelado					

Tapa de cazoleta de bisagra

Color	
NI	70T3504

NI Niquelado

Limitador de apertura

Ángulo de apertura	Color	
85°	R7037	94M2553

R7037 RAL 7037 gris polvo

Tornillo aglo

Ø (mm)	Longitud (mm)	
3.5	17	609.1700

Longitud recomendada de los tornillos para fijar la base: 17 mm

Distanciador de cazoleta de bisagra

Cazoleta	
Para atornillar	
1.5 mm	70T3507.21

TIP-ON para puertas


Versión	Muelle TIP-ON	Muelle	
Versión corta	■	○	956.1004
Versión larga	■	○	956A1004
Versión larga	■	●	956A1006
Versión larga	■ ■	●	956A1006F
Muelle TIP-ON		Muelle	
■ Muelle estándar		● Bisagra con muelle	
■ ■ Muelle reforzado		○ Bisagra sin muelle	

Planificación

Cotas de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 mm)

Puerta por interior en pleno ángulo de apertura

Tope de esquina

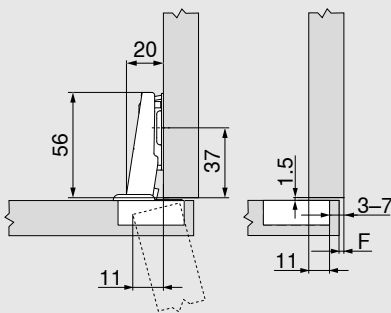


Distancia de cazoleta TB

MD	Recubrimiento del frente FA (mm)							
	11	12	13	14	15	16	17	18
0				3	4	5	6	7
3	3	4	5	6	7			

MD Distancia de la base (mm)

F Juego

Tope central

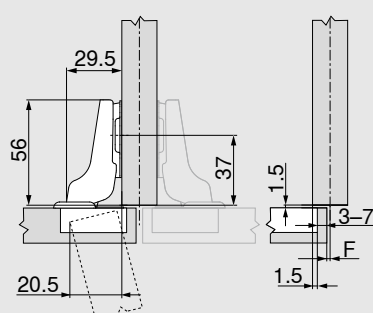


Distancia de cazoleta TB

MD	Recubrimiento del frente FA (mm)							
	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0				3	4	5	6	7
3	3	4	5	6	7			

MD Distancia de la base (mm)

F Juego

Montaje interior

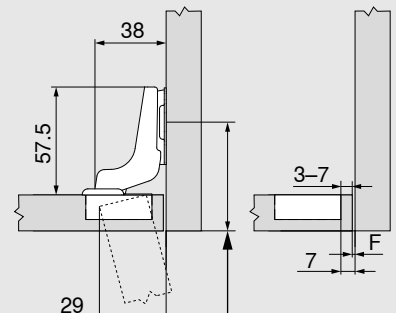

Retroceder la posición de atornillado de la base en el espesor del frente + 1,5 mm

Distancia de cazoleta TB

MD	Recubrimiento del frente FA (mm)							
	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
0				3	4	5	6	7
3	3	4	5	6	7			

MD Distancia de la base (mm)




F Juego

Planificación




Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) de ajuste en fábrica

	Distancia de cazoleta TB (mm)	Espesor del frente FD (mm)						
		16	18	19	20	21	22	24
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.7
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.5
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.4
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	2.3
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	2.2
		adicional para un ajuste lateral de +2 mm						
		+0.3	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4

Ajuste

		
máx. ± 3,0 mm	± 2,0 mm	+ 3,0 mm - 2,0 mm




Montaje para atornillar

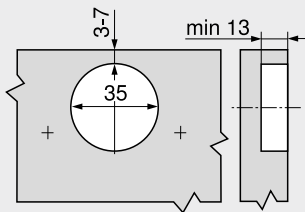

H Altura

Distancia (mm)	Altura (mm)
0	8.3
3	11.3


Montaje con EXPANDO

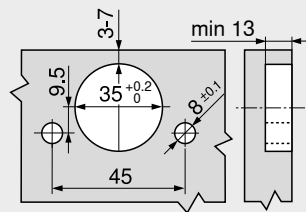

H Altura

Distancia (mm)	Altura (mm)
0	8.3
3	11.3

Cotas de la cazoleta

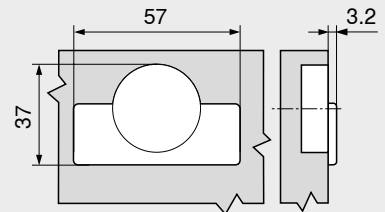

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
TD-152/2 ES-AL/04.25

Look for our
FSC™-certified
products