

REVEGO

Pocket systémy pro nové
pojetí místností

Informace k objednávce a plánování

www.blum.com

The Blum logo, featuring a stylized upward-pointing arrow followed by the word "blum" in a bold, lowercase sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.



reddot winner 2022



Kuchyně i jídelní, obývací a pracovní prostory se stále více propojují. To klade vysoké nároky na moderní pojetí místností. Pocket systémy umožňují rychlé, snadné a intuitivní otevření celých obytných prostor, když se používají, a jejich zavření, když se nepoužívají. To nabízí zcela nové konstrukční možnosti pro širokou škálu oblastí využití.

Společnost Blum vyvinula novou kategorii pocket systémů, která umožňuje optimální využití prostoru: REVEGO je jedinečný systém posuvných dveří s plně integrovanou technologií, který je uložený ve vlastním úzkém korpusu — kapse.

Obsah

- 10 Přehled sortimentu
- 12 Plánování a výběr výrobků
- 14 REVEGO uno, jednokřídle dveře
- 24 REVEGO uno + uno,
kombinace dvou jednokřídých dveří
- 34 REVEGO duo, dvoukřídle dveře
- 46 REVEGO uno + duo,
kombinace jednokřídých a dvoukřídých dveří
- 64 REVEGO duo + duo,
kombinace dvou dvoukřídých dveří
- 76 Výpočty a zpracování profilů
- 81 EXPANDO T pro tenká čílká
- 82 Pomůcky pro zpracování
- 83 Zkušební a kontrolní předpisy



Racionální výroba

Díky jedinečné konstrukci kapsy s plně integrovaným kováním REVEGO již obsahuje všechny potřebné komponenty. Pocket systémy můžete pohodlně předmontovat ve své dílně nebo firmě a pečlivě zabalené je dopravit ke konečnému zákazníkovi. To usnadňuje montáž na místě a zvyšuje efektivitu.



Vyzkoušejte si REVEGO v plné velikosti.
Stáhněte si aplikaci AR z Appstoru a můžete začít:

www.blum.com/rev3



Rychlá montáž na místě

Konečná montáž na místě je jednoduchá: stačí připravit kapsy, vyrovnat je a upevnit, namontovat dveře a pojezdy, upravit linie spár a mezer, a je hotovo! Možnosti seřízení ve třech směrech jsou dobře přístupné a intuitivní. Demontáž kování je díky integrovanému servisnímu rozhraní velmi snadná i po dokončení instalace nábytku.



Jednoduché plánování

Jednotná šířka kapsy 100 mm u jednokřídlých dveří REVEGO uno a 150 mm u dvoukřídlých dveří REVEGO duo nabízí různé možnosti provedení s využitím kapsy. Jednokřídlé a dvoukřídlé dveře lze individuálně kombinovat.



Vysoký komfort ovládání

Díky technologii pohybu TIP-ON se dají nábytková dvířka bez úchytky otevřít namáčknutím a zcela zasunout do kapsy. K zavření stačí krátce stisknout dvířka, ta se vysunou z kapsy a uživatel může dalším stisknutím celý prostor elegantně skrýt.



REVEGO v kostce

- Rychlá a přehledná montáž díky předmontování komponentů
- Jedinečný způsob konstrukce kapsy umožňující plně integrovat kování
- Jednoduché plánování díky pevným šířkám kapsy
- Komfortní a emotivní pohyb
- Možnosti individuálního uspořádání díky kombinaci systémů REVEGO uno (1) a REVEGO duo (2)
- Možnost flexibilního přizpůsobení konkrétní situaci díky různým jmenovitým délkám
- Plynulé otevírání a zavírání bez úchytek díky integrované technologii pohybu TIP-ON
- Lze plánovat se soklovou konstrukcí i bez ní a jako nástavec na skříňku
- Přesné a dobře přístupné možnosti seřízení a nastavení ve třech směrech
- Plně otevíratelná čela zcela zakrývající kapsu v zavřeném stavu podporují dokonalou linii spár a mezer
- Pocket systémy využitelné ve všech obytných prostorách
- Vhodné pro řešení s vnitřní nebo skříňovou konstrukcí nebo průchozí sestavy, jako jsou šatny, spižírny apod.
- Snadná demontáž kování i v již vestavěném nábytku díky integrovanému servisnímu rozhraní



Jednokřídlé dveře REVEGO uno lze kombinovat s dvoukřídlými dveřmi REVEGO duo nebo je používat samostatně. Plně otevratelná čela do maximální výšky 2980 mm v zavřeném stavu zcela zakrývají kapsu.



Snadno lze realizovat řešení s vnitřní konstrukcí nebo průchozí řešení, jako jsou šatny nebo spižírny.



Od výšky čela 1130 mm lze REVEGO realizovat také jako nástavec na skříňku.

Komfortní výběr výrobků

Náš konfigurátor výrobků vám usnadní výběr a poskytne prověřené seznamy dílů, informace k plánování a CAD data.



www.blum.com/rev1

Naše servisní služby v kostce

Naše servisní služby vás podpoří v celém procesu, od plánování a návrhu až po výrobu. I vy můžete využívat naše osvědčené a uživatelsky přívětivé servisní služby pro své projekty se systémy REVEGO.



Návrh, plánování, výběr výrobků

Náš konfigurátor výrobků vám pomůže při rychlém a pohodlném výběru. Získáte tak prověřené seznamy dílů a informace k plánování a také přesné výrobní výkresy.



Návrh

Pro další zpracování ve vašem návrhovém softwaru můžete projekty REVEGO exportovat do různých formátů CAD. S vybranými partnery jsme také vyvinuli rozhraní pro snadný přenos dat a dokončení projektu ve vašem návrhovém softwaru.



Objednávka

Jednoduše odešlete seznamy artiklů z konfigurátoru výrobku přímo do online obchodu vybraného prodejce. Konfigurace systému REVEGO můžete snadno ukládat do složky Mě projekty a spravovat tak projekty svých zákazníků.



Výroba

Urychlete si výrobu prostřednictvím našeho konfigurátoru výrobků. Přeneste výsledky plánování do stroje MINIPRESS top přes EASYSTICK (prostřednictvím BXF) nebo přímo do CNC stroje. Pro přenos dat do CNC stroje získáte v konfigurátoru výrobků speciálně připravená CAM data (CAM DXF nebo kompletní programy vrtání WOP). Díky tomu jsou výrobní procesy na CNC stroji ještě rychlejší a jednodušší.



Více se o našich digitálních službách dozvíte tady:
www.blum.com/pcf1



Zaregistrujte se nyní zdarma a využijte výhody digitálních služeb.
www.blum.com/esvs1

Přehled sestav a plánovací informace

REVEGO uno – jednokřídle dveře pravé nebo levé



Strana 14

- Počet čel: 1
- Montážní šířka 450 mm až 900 mm
- Světlá šířka korpusu v sestavě 350 až 800 mm
- Šířka čela 442–898 mm

REVEGO uno + uno – kombinace dvou jednokřídlych dveří



Strana 24

- Počet čel: 2
- Montážní šířka 900 mm až 1800 mm
- Světlá šířka korpusu v sestavě 700 až 1600 mm
- Šířka čela 442–898 mm

REVEGO duo – dvoukřídle dveře pravé nebo levé



Strana 34

- Počet čel: 2
- Montážní šířka 900 mm až 1500 mm
- Světlá šířka korpusu v sestavě 750 až 1350 mm
- Šířka čela 442–748 mm

Přehled sestav a plánovací informace

REVEGO uno + duo – kombinace jednokřídlových a dvoukřídlových dveří



Strana 46

- Počet čel: 3
- Montážní šířka 1350 mm až 2400 mm
- Světlá šířka korpusu v sestavě 1100 až 2150 mm
- Šířka čela 442–748 mm, resp. 442–898 mm

REVEGO duo + duo – kombinace dvou dvoukřídlových dveří




Strana 64

- Počet čel: 4
- Montážní šířka 1800 mm až 3000 mm
- Světlá šířka korpusu v sestavě 1500 až 2700 mm
- Šířka čela 442–748 mm



Film s postupem montáže:
www.blum.com/rev2

Plánování a výběr výrobků

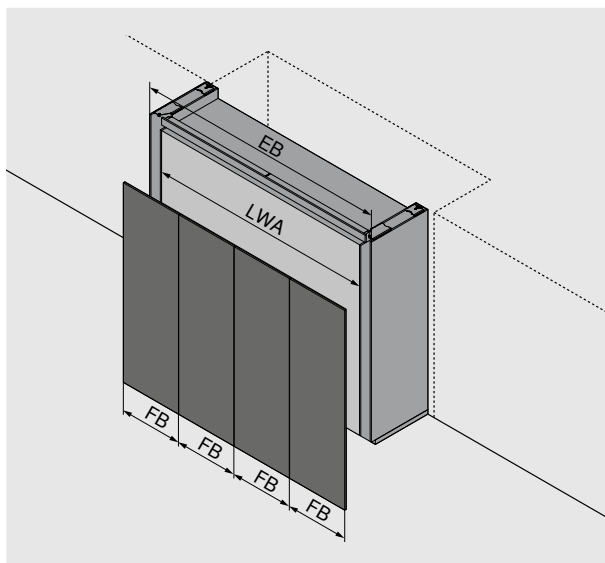

EB	Konstrukční šířka
LWA	Světlá šířka korpusu v sestavě
FB	Šířka čela

Vestavba do výklenku (niky)

Plánování zvenku dovnitř s pevnou montážní šířkou celé sestavy. Dostupný prostor určuje montážní šířku a je rozhodující pro počet čel, jejich šířku a tím i pro primární výběr provedení sestavy. V dalším kroku lze provést výpočet příslušného kování a rozměrů korpusů v rámci sestavy.

1.

Jaká šířka výklenku je pro sestavu k dispozici?

Šířka výklenku odpovídá montážní šířce EB pro danou sestavu.

2.

Na základě montážní šířky EB určete možný počet čel a jejich šířku FB.

Z toho vyplýne provedení.

3.

Na plánovacích stránkách příslušné sestavy lze nyní stanovit rozměry kapsy, přesah čela FU i světlé rozměry a provést další výběr kování.

Volně stojící sestava

Plánování zevnitř ven se zaměřením na šířku korpusu KB nebo konstrukci v rámci sestavy. Obestavěný korpus je rozhodující pro počet čel, šířku čel FB a tím i pro primární výběr sestavy. V dalším kroku lze provést výpočet montážních rozměrů a příslušného kování.

1.

Jaká šířka korpusu KB má být v sestavě zakryta?

Šířka korpusu KB odpovídá světlé šířce sestavy LWA.

2.

Na základě světlé šířky v sestavě LWA určete možný počet čel a šířky čel FB.

Z toho vyplývá typ sestavy a její montážní šířka EB.

3.

Na plánovacích stránkách příslušné sestavy lze nyní stanovit rozměry kapsy a přesah čela FU a provést další výběr kování.

Šířka čela FB a počet čel

Plánování s předem definovanými šířkami čel FB a počtem čel. Předdefinovaná šířka čela FB a počet čel určují primární výběr sestavy a jsou rozhodující pro její instalační šířku. V dalším kroku lze provést výpočet příslušného kování a rozměrů korpusů v rámci sestavy.

1.

Jaká šířka čela FB a jaký počet čel byl zvolen?

Počet čel určuje typ sestavy.

2.

Typ sestavy a požadovaná šířka čela FB plus boční mezery určují instalační šířku.


3.

Na plánovacích stránkách příslušné sestavy lze nyní stanovit rozměry kapsy, přesah čela FU i světlé rozměry a provést další výběr kování.


Plánování a výběr výrobků

Minimální vzdálenost

REVEGO uno

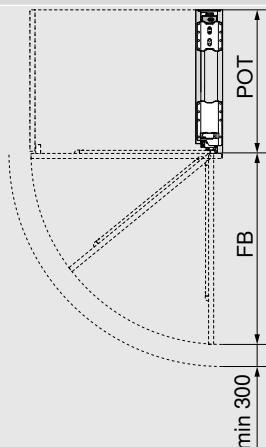

REVEGO duo

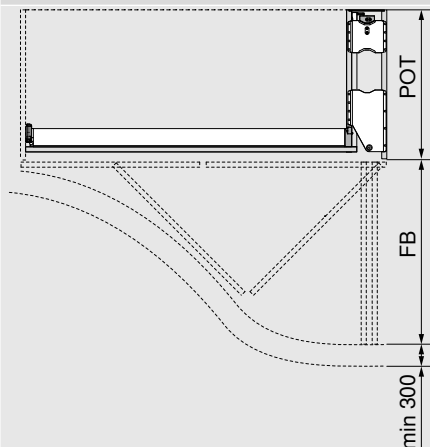

Z bezpečnostních důvodů musí být před kapsou dodržena minimální vzdálenost od nejbližšího prvku!


FB + min. 300 mm

FB Šířka čela


POT Hloubka kapsy

Přesah čela FU

Při použití standardních jmenovitých délek je minimální přesah čela výsledkem kombinace jmenovité délky, šířky čela (sada vodicích lišt pro kapsu s jednotkou TIP-ON) a rozsahu spuštění TIP-ON (AW). Přesah čela (FU) lze individuálně upravit přizpůsobením profilů na požadovanou délku (min. FU = 7 mm).



Příklad



$$FU = FB + AW - NL$$

AW Rozsah spuštění TIP-ON


FB Šířka čela

FU Přesah čela

NL Jmenovitá délka

Potřebný prostor z hlediska hloubky

Potřebný prostor v hloubce odpovídá hloubce kapsy (POT) a je určen jmenovitou délkou + 100 mm plus zadní stěna kapsy.

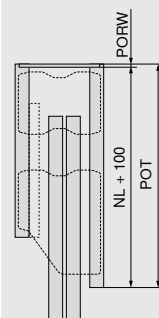

NL Jmenovitá délka

PORW Zadní stěna kapsy

POT Hloubka kapsy

Tip

- Světlé rozměry sestavy (světla šířka korpusu | světla výška korpusu | světla hloubka korpusu) určují maximální prostor, který je třeba naplánovat pro vnitřní konstrukci
- U kombinovaných sestav plánujte nejprve nejširší čelo
- Po zkoušce životnosti a tvarové pevnosti je ruční ovládací síla menší než 70 N.
- Schéma vyvrtávaných otvorů, rozměry řezů a podrobné seznamy dílů jsou k dispozici v konfigurátoru výrobků

Zpracování

- K opracování dřevěných dílů potřebujete CNC stroj nebo **MINIPRESS top** s **EASYSTICKem** od společnosti Blum
- Upozorňujeme, že pro toto provedení je nutné také horizontální vrtání a další zpracování dřevěných dílů
- Pro horizontální vrtání doporučujeme tyčovou šablonu pro **REVEGO**
- Výpočet a pokyny pro zkrácení profilů viz příloha



Další bezpečnostní
pokyny naleznete tady:


www.blum.com/rev4

REVEGO uno – jednokřídlé dveře pravé nebo levé



Potřebný prostor			
Konstrukční rozměry (mm)	Konstrukční šířka EB	Konstrukční výška EH	Konstrukční hloubka ET
	450–900	1155–3012	od 573
Světlé rozměry sestavy (mm)	Světlá šířka korpusu v sestavě LWA	Světlá výška korpusu v sestavě LHA	Světlá hloubka korpusu v sestavě LTA
	až 800	až 2999	od 518
Rozměry kapsy (mm)	Šířka kapsy POB	Výška kapsy POH	Hloubka kapsy POT
	100	1142–2999	od 553
Rozměry čela (mm)	Šířka čela FB	Výška čela FH	Tloušťka čela FD
	442–898	1130–2980	18–26
Hmotnost čela FG	Až 35 kg na jedno čelo		

Přehled

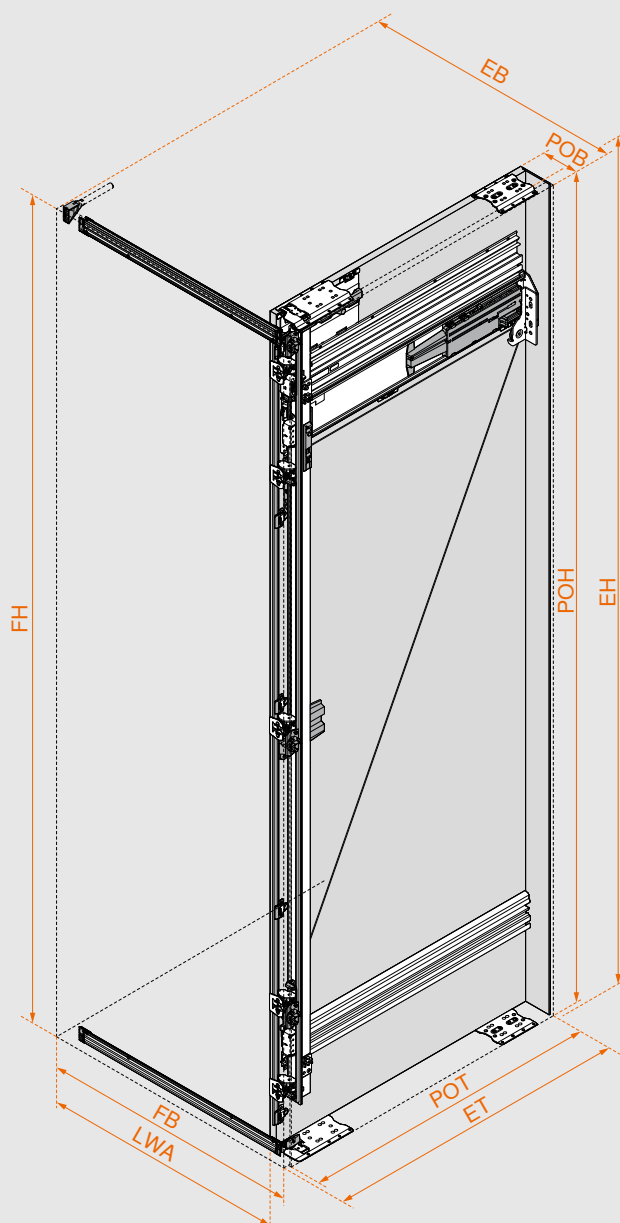

Snadný výběr kování

Správné kování a pozice pro vyvrtání otvoru můžete snadno určit pomocí konfigurátoru výrobků.

S každou konfigurací výrobku obdržíte nejen zkontrolovaný seznam dílů, ale také výrobní výkresy, seznamy přířezů pro dřevěné díly a kování, 3D-CAD data pro konstrukční software a CAM programy včetně informací o vrtání pro přímé zpracování na CNC stroji.

Do konfigurátoru výrobků zadejte Webcode, klikněte na Short-URL nebo naskenujte QR kód. Ještě nemáte přístupové údaje pro naše digitální služby? Zaregistrujte se a získáte přístup zdarma.

Webcode

DQIU7Y




Konfigurator výrobků
www.blum.com/rev8



Montáž a nastavení
www.blum.com/rev5

Přehled komponentů

Kapsa

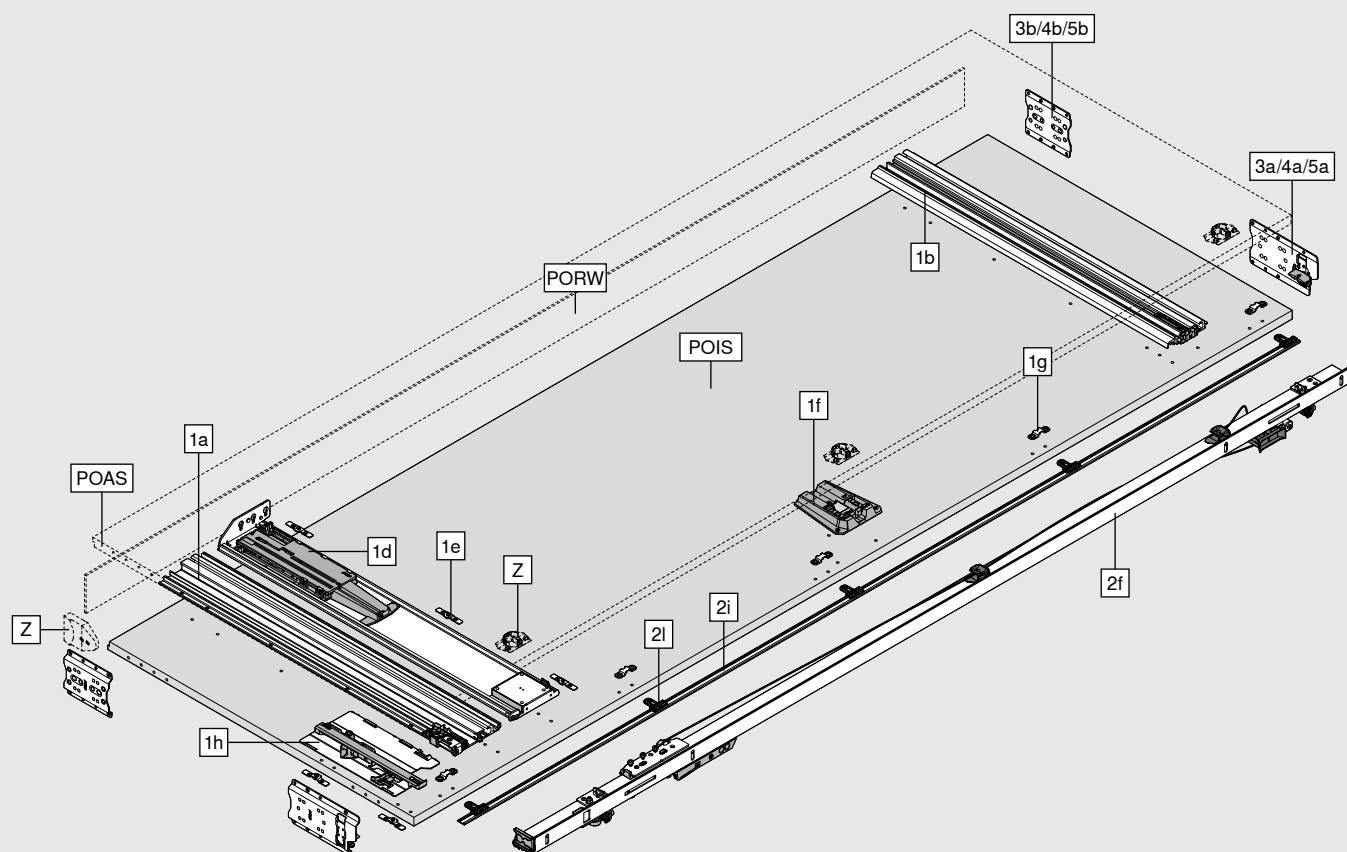


Složení:

1a	Vodící lišta pro kapsu nahoře
1b	Vodící lišta pro kapsu dole
1d	Jednotka TIP-ON pro kapsu
1e	Upevňovací svorky
1f	Jednotka BLUMOTION pro kapsu
1g	Držák krycí lišty pro kapsu
1h	Jednotka BLUMATIC
2f	Nosník pro závěsy
2i	Krycí lišta pro kapsu
2l	Uchycení krycí lišty pro kapsu
3a/4a/5a	Spojovací kování pro kapsu vpředu
3b/4b/5b	Spojovací kování pro kapsu vzadu
Z	Adaptér pro vypínání elektrospotřebičů Ochrana proti oděru
POAS	Vnější bok kapsy
POIS	Vnitřní bok kapsy
PORW	Zadní stěna kapsy

Přehled komponentů

Čelo

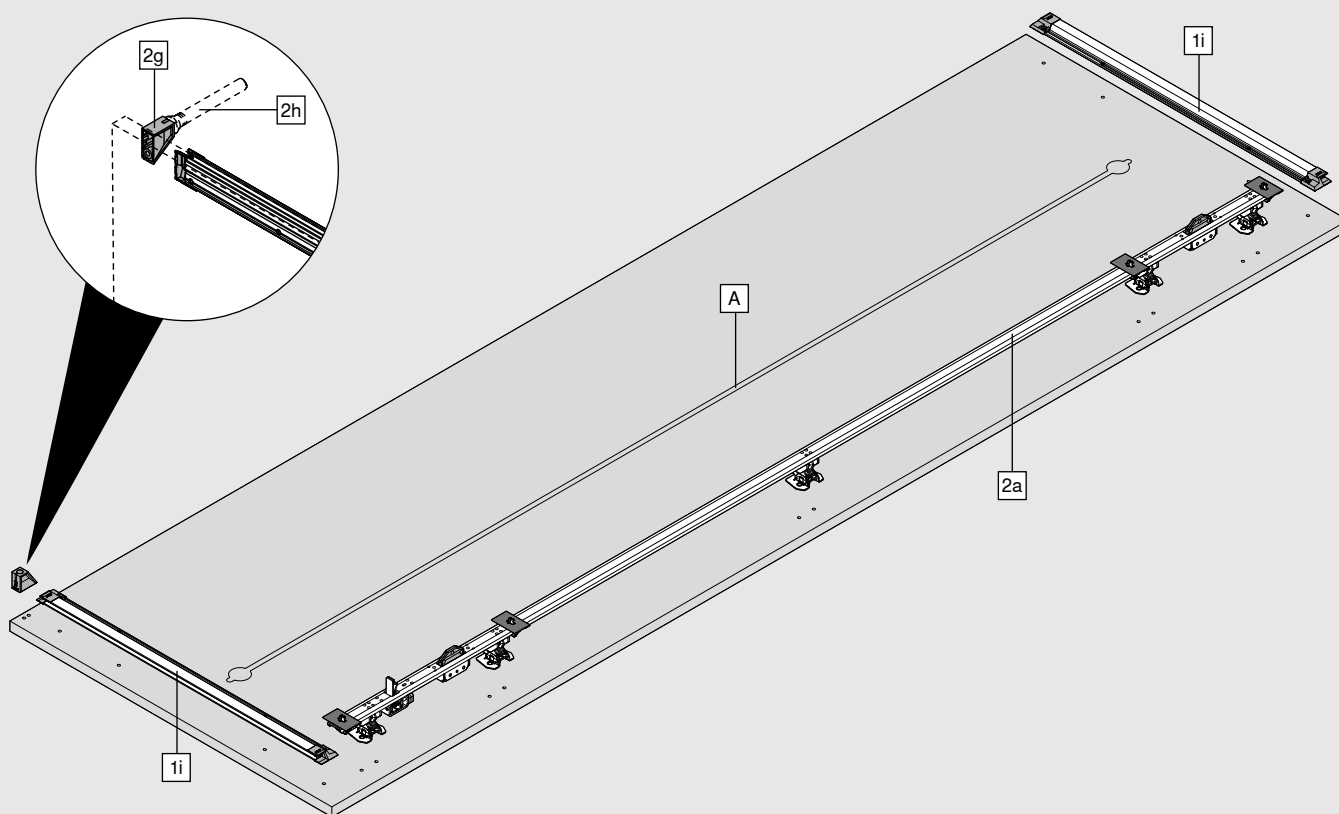

Složení:

1i	Stabilizace dveří
2a	Lišta pro závěsy
2g	Oddálení TIP-ON
2h	TIP-ON vč. kontaktní destičky

A Doporučujeme alespoň jedno vyrovnávací kování s maximální výškou nástavby 3 mm.
Do kapsy se nesmí dát vyrovnávací kování vyšší než 3 mm.

Informace k objednávce

1	Sada vodících lišt pro kapsu s TIP-ON			
	Jmenovitá délka NL (mm)	min. hloubka kapsy POT* (mm)	Vlevo	Vpravo
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Údaje bez zadní stěny kapsy. Je nutná konstrukce zadní stěny o tloušťce min. 3 mm.
Vodící lišty pro kapsu i jednotku TIP-ON pro kapsu lze zkrátit na individuální jmenovitou délku.

Složení:

1a	1 x	Vodící lišta pro kapsu nahoře
1b	1 x	Vodící lišta pro kapsu dole
1d	1 x	Jednotka TIP-ON pro kapsu
1e	5 x	Upevňovací svorky
1f	1 x	Jednotka BLUMOTION pro kapsu
1g	5 x	Držák krycí lišty pro kapsu
1h	1 x	Jednotka BLUMATIC
1i	2 x	Stabilizace dveří: vodící profil vč. koncové krytky, černě eloxováno

2	Sada nosníků pro závěsy		
	Výška kapsy (mm)	Vlevo	Vpravo
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Krycí lišty musí být zkráceny na individuální rozměry

Složení:

2a	1 x	Lišta pro závěsy, černá
2f	1 x	Nosník pro závěsy
2g	1 x	Oddálení TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON vč. kontaktní destičky, černá
2i	1 x	Krycí lišta pro kapsu, černě eloxováno
2l	3–5 x	Uchycení pro krycí lištu pro kapsu
-	21 x	Eurošrouby pro 1i, 2a a 2g, 6 x 14.5 mm, černé

Informace k objednávce

Sada spojovacího kování pro kapsu				
3	Sestava se soklem			
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	
	15–19		Černá	801V505B
Spojovací kování pro kapsu nahoře + dole: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm				
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu				
Složení:				
3a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu		
3b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu		


Sada spojovacího kování pro kapsu					
4	Sestava bez soklu				
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	Vlevo	Vpravo
	15–19		Černá	801V605B.L1	801V605B.R1
Spojovací kování pro kapsu nahoře: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm					
Spojovací kování pro kapsu dole: POVH 3 mm pro mezeru 7–13 mm					
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu					
Složení:					
4a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu			
4b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu			

Sada spojovacího kování pro kapsu					
5	Nástavce na skříňky				
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	Vlevo	Vpravo
	15–19		Černá	801V705B.L3	801V705B.R3
Spojovací kování pro kapsu nahoře: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm					
Spojovací kování pro kapsu dole: POVH 3 mm pro mezeru 3–6 mm					
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu					
Složení:					
5a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu			
5b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu			

Informace k objednávce

Z	Příslušenství
Adaptér pro vypínání elektrospotřebičů	
	801ZG0BS
	Vhodné pouze pro vypínání elektrospotřebičů pomocí magnetického kontaktu kat. č. artiklu 3623011 spol. Halemeier GmbH (www.halemeier.de).
	Omezení záruky: společnost Blum nenese odpovědnost za funkci vypínání elektrospotřebičů.
Složení:	
1 x	Držák pro vypínače
1 x	Kroužkový magnet s kontaktní destičkou
4 x	Šrouby se zápusťnou hlavou M4x12 pro držák pro vypínače
2 x	Šrouby s čochkovou hlavou M4x5 pro držák pro vypínače
Ochrana proti oděru	
	Pro síly čela od 23 mm
	Při síle čela menší než 23 mm lze jako dodatečnou ochranu čel použít ochranu proti oděru.
Složení:	
3 x	Ochrana proti oděru vnějšího boku kapsy (POAS)
Šrouby	
	Eurošrouby 6 x 14.5 mm, poniklované
	661.1450.HG
	Vrutky do dřevotřísky 4 x 35 mm, poniklované
	664.3500
Spojovací kování pro kapsu	
	Spojovací kování pro kapsu vzadu, výška spojovacího kování pro kapsu (POVH) 10 mm
	801V5002
Přídavné spojovací kování pro kapsu pro zapuštěnou nohu soklu	
EXPANDO T pro tenká čílká	
	EXPANDO T – samostatně
	70T4532T
EXPANDO T vhodné pro tenká čílká – viz str. 81	
V případě síly čela menší než 18 mm doporučujeme provést dorazovou zkoušku.	
Šrouby nejsou součástí dodávky	

Plánování

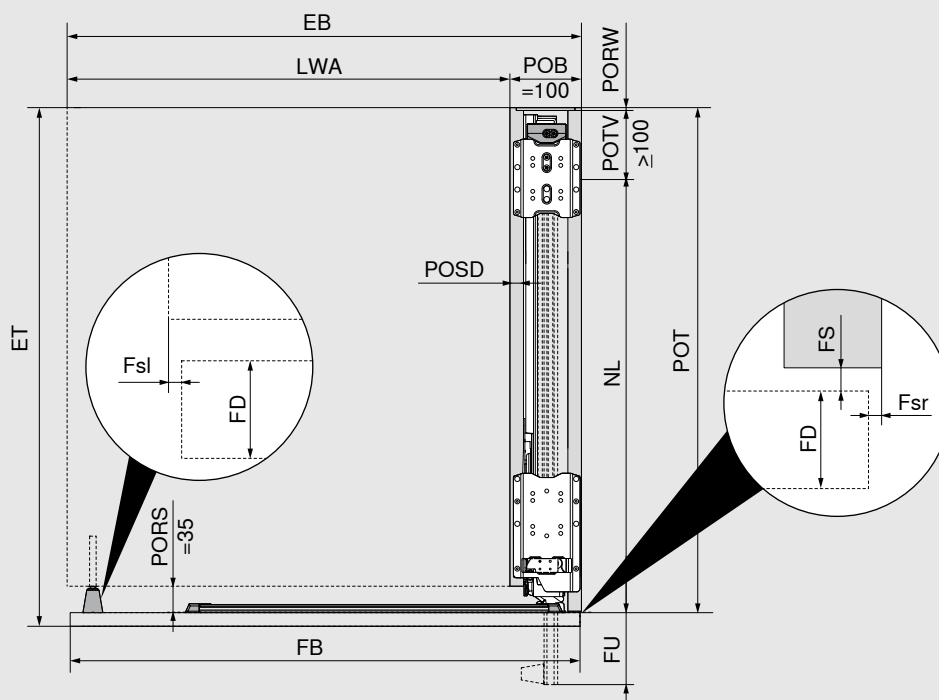

Vestavná hloubka (ET) / Hloubka kapsy (POT)

$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

$$\text{Min. POT} = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$$

Montážní šířka (EB) / Světlá šířka korpusu v sestavě (LWA)

$$EB = LWA + POB (100 \text{ mm})$$

$$FB = EB - Fsl - Fsr$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}$$

$$\text{Max. NL} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

$$(\text{Min. FU} = 7 \text{ mm})$$

$$FD = 18 - 26 \text{ mm}$$


- Přesah čela (FU) lze individuálně upravit přizpůsobením profilů na požadovanou délku.
- Pro zajištění optimální funkce jsou čela v kapse mírně nakloněná.
- U volně stojících sestav nebo sestav vedle pracovní desky je nutná krycí bočnice.
- Světlá šířka korpusu v sestavě určuje maximální plánovanou šířku vnitřní konstrukce.
- Síla čela (FD) pod 18 mm je možná v závislosti na materiálu/stabilitě, doporučujeme dorazovou zkoušku.

EB	Konstrukční šířka
ET	Konstrukční hloubka
Fsl	Mezera po straně vlevo
Fsr	Mezera po straně vpravo
FB	Šířka čela
FD	Síla čela
FS	Mezera čela
FU	Přesah čela
LWA	Světla šířka korpusu v sestavě
NL	Jmenovitá délka
POB	Šířka kapsy
POT	Hloubka kapsy
PORS	Odstup kapsy
PORW	Zadní stěna kapsy
POSD	Tloušťka boků kapsy
POTV	Nevyužitelná hloubka kapsy


Plánování

Minimální mezera po straně

Doraz kapsy ke kapsě / sousední korpus

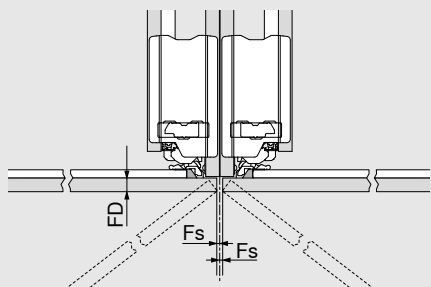

Doraz kapsy ke stěně / ukončovací strana

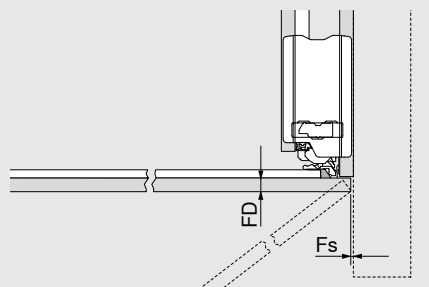

FD (mm)

Min. Fs (mm)

18–20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


U volně stojících sestav
je Fs minimálně 1 mm

FD Síla čela

Fs Mezera po straně (Fs)

Konstrukční výška, výška čela

Sestava se soklem

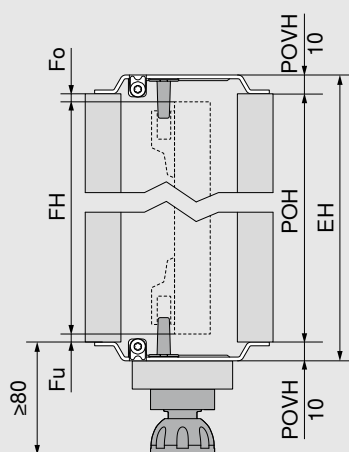

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH 10 mm: mezera 0–6 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čela 6 mm
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu
- Minimální výška soklu 80 mm

EH Konstrukční výška

FO Mezera nahoře

FU Mezera dole


FH Výška čela

POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu

Sestava se zapuštěným soklem


Přídavné spojovací kování pro kapsu vzadu

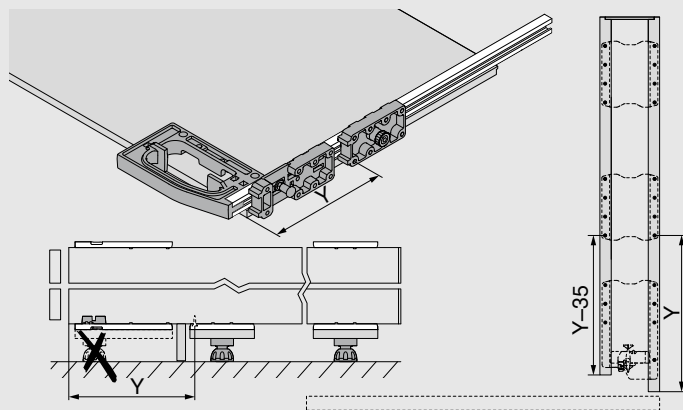

Plánování

Konstrukční výška, výška čela

Sestava bez soklu

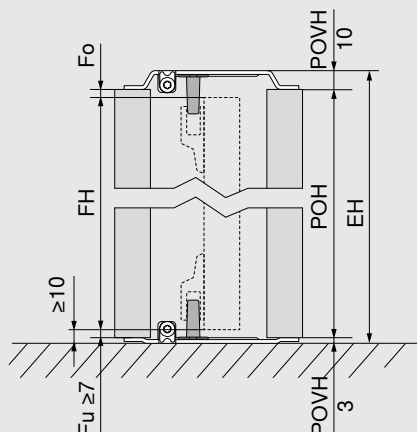

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH nahoře 10 mm: mezera 0–6 mm

POVH dole 3 mm: mezera 7–13 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost spodní hrany čela od podlahy nebo dalšího prvku pod 10 mm
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čela 6 mm
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu

EH Konstrukční výška

Fo Mezera nahoře

Fu Mezera dole


FH Výška čela

POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu

Konstrukční výška, výška čela

Nástavce na skříňky

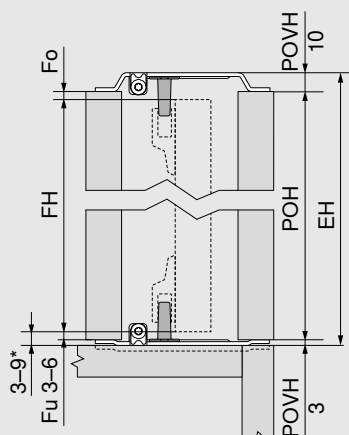

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH nahoře 10 mm: mezera 0–6 mm

POVH dole 3 mm: mezera 3–6 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost čela od dalšího prvku pod ním s navazujícími čely / pracovní deskou je 3 mm
- Minimální vzdálenost čela od dalšího vyčnívajícího prvku pod ním (např. pracovní deskou) je 6 mm
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše je 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čela 6 mm
- V hraničních oblastech doporučujeme provést dorazovou zkoušku
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu
- Vzdálenost mezi čelem a dalším prvkem nad a pod ním se skládá z následujících položek:
Fu nebo Fo + POVH

EH Konstrukční výška

Fo Mezera nahoře

Fu Mezera dole

FH Výška čela

POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu

* Pokud je vzdálenost mezi čelem a dalším prvkem pod ním < 6 mm, musí být spojovací kování pro kapsu zapuštěno do pracovní desky.

Plánování


Max. hmotnost čela nástavce na skříňku v kg na jedno čelo

Výška čela FH (mm)	Šířka čela FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Tip

- Maximální plánovatelná šířka čela pro nástavce na skříňky je 750 mm
- Maximální plánovatelná výška čela pro nástavce na skříňky je 1806 mm

Světlná výška a světlná hloubka v sestavě

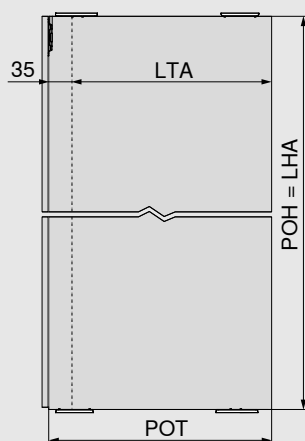

LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Světlná výška/hloubka v sestavě určuje maximální plánovanou výšku/hloubku vnitřní konstrukce.

LHA Světlná výška korpusu v sestavě

LTA Světlná hloubka korpusu v sestavě

POH Výška kapsy


POT Hloubka kapsy

REVEGO uno + uno – jednokřídlé dveře pravé a jednokřídlé dveře levé



Potřebný prostor			
Konstrukční rozměry (mm)	Konstrukční šířka EB	Konstrukční výška EH	Konstrukční hloubka ET
	900–1800	1155–3012	od 573
Světlé rozměry sestavy (mm)	Světlá šířka korpusu v sestavě LWA	Světlá výška korpusu v sestavě LHA	Světlá hloubka korpusu v sestavě LTA
	až 1600	až 2999	od 518
Rozměry kapsy (mm)	Šířka kapsy POB	Výška kapsy POH	Hloubka kapsy POT
	100	1142–2999	od 553
Rozměry čela (mm)	Šířka čela FB	Výška čela FH	Tloušťka čela FD
	442–898	1130–2980	18–26
Hmotnost čela FG	Až 35 kg na jedno čelo		

Přehled

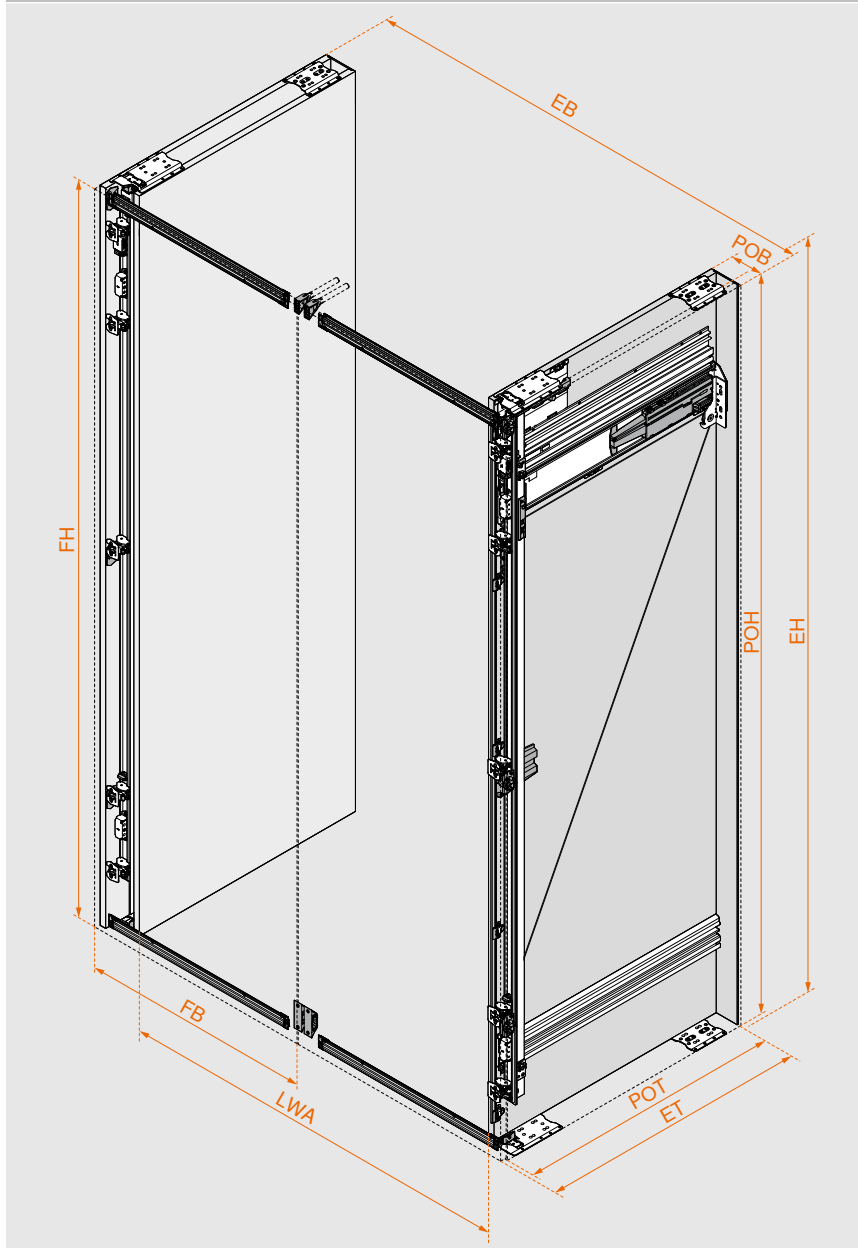

Snadný výběr kování

Správné kování a pozice pro vyvrtání otvoru můžete snadno určit pomocí konfigurátoru výrobků.

S každou konfigurací výrobku obdržíte nejen zkontrolovaný seznam dílů, ale také výrobní výkresy, seznamy přířezů pro dřevěné díly a kování, 3D-CAD data pro konstrukční software a CAM programy včetně informací o vrtání pro přímé zpracování na CNC stroji.

Do konfigurátoru výrobků zadejte Webcode, klikněte na Short-URL nebo naskenujte QR kód. Ještě nemáte přístupové údaje pro naše digitální služby? Zaregistrujte se a získáte přístup zdarma.

Webcode

DQDN1C




Konfigurátor výrobků
www.blum.com/rev9



Montáž a nastavení
www.blum.com/rev5

Přehled komponentů

Kapsa

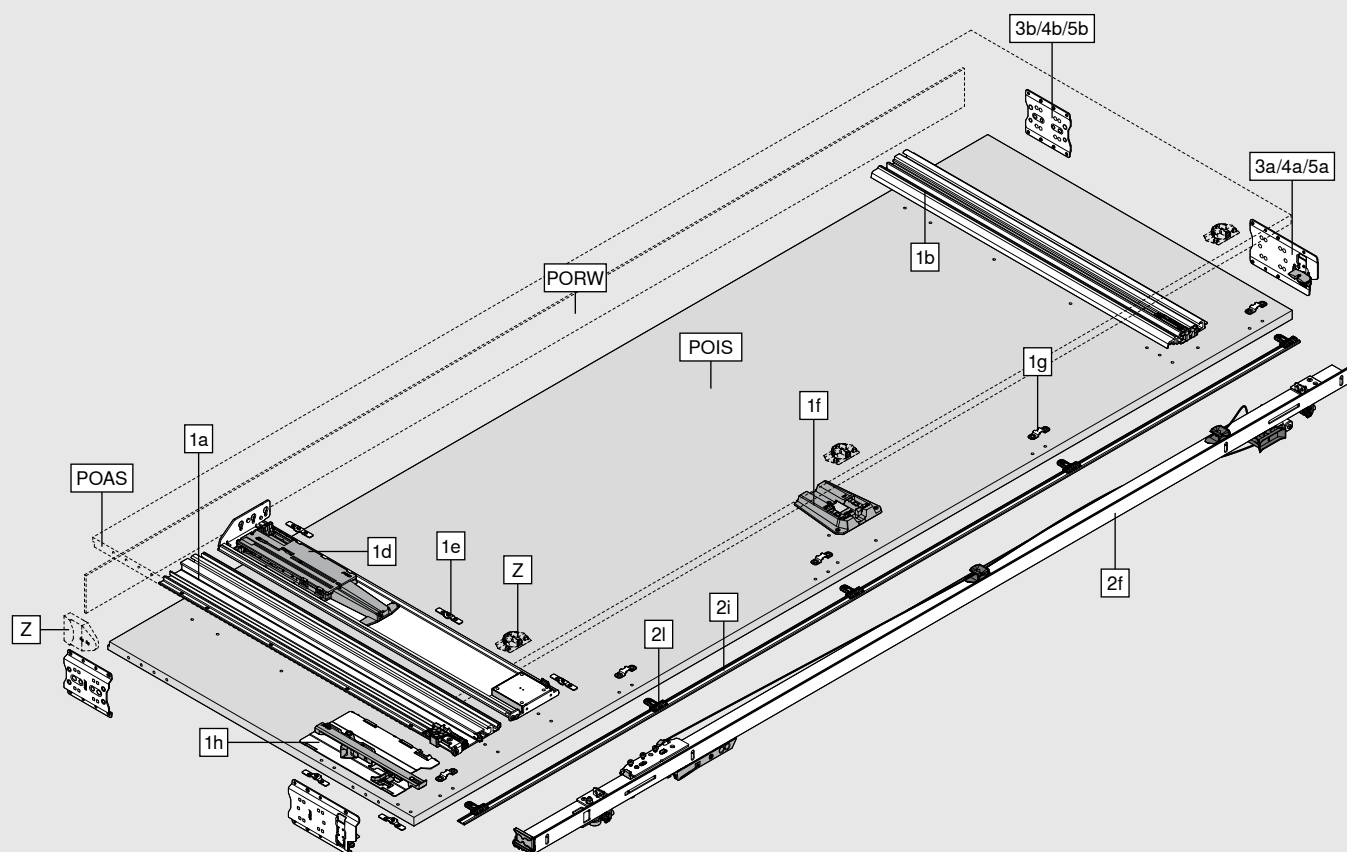


Složení:

1a	Vodící lišta pro kapsu nahoře
1b	Vodící lišta pro kapsu dole
1d	Jednotka TIP-ON pro kapsu
1e	Upevňovací svorky
1f	Jednotka BLUMOTION pro kapsu
1g	Držák krycí lišty pro kapsu
1h	Jednotka BLUMATIC
2f	Nosník pro závěsy
2i	Krycí lišta pro kapsu
2l	Uchycení krycí lišty pro kapsu
3a/4a/5a	Spojovací kování pro kapsu vpředu
3b/4b/5b	Spojovací kování pro kapsu vzadu
Z	Adaptér pro vypínání elektrospotřebičů
	Ochrana proti oděru
POAS	Vnější bok kapsy
POIS	Vnitřní bok kapsy
PORW	Zadní stěna kapsy

Přehled komponentů

Čelo

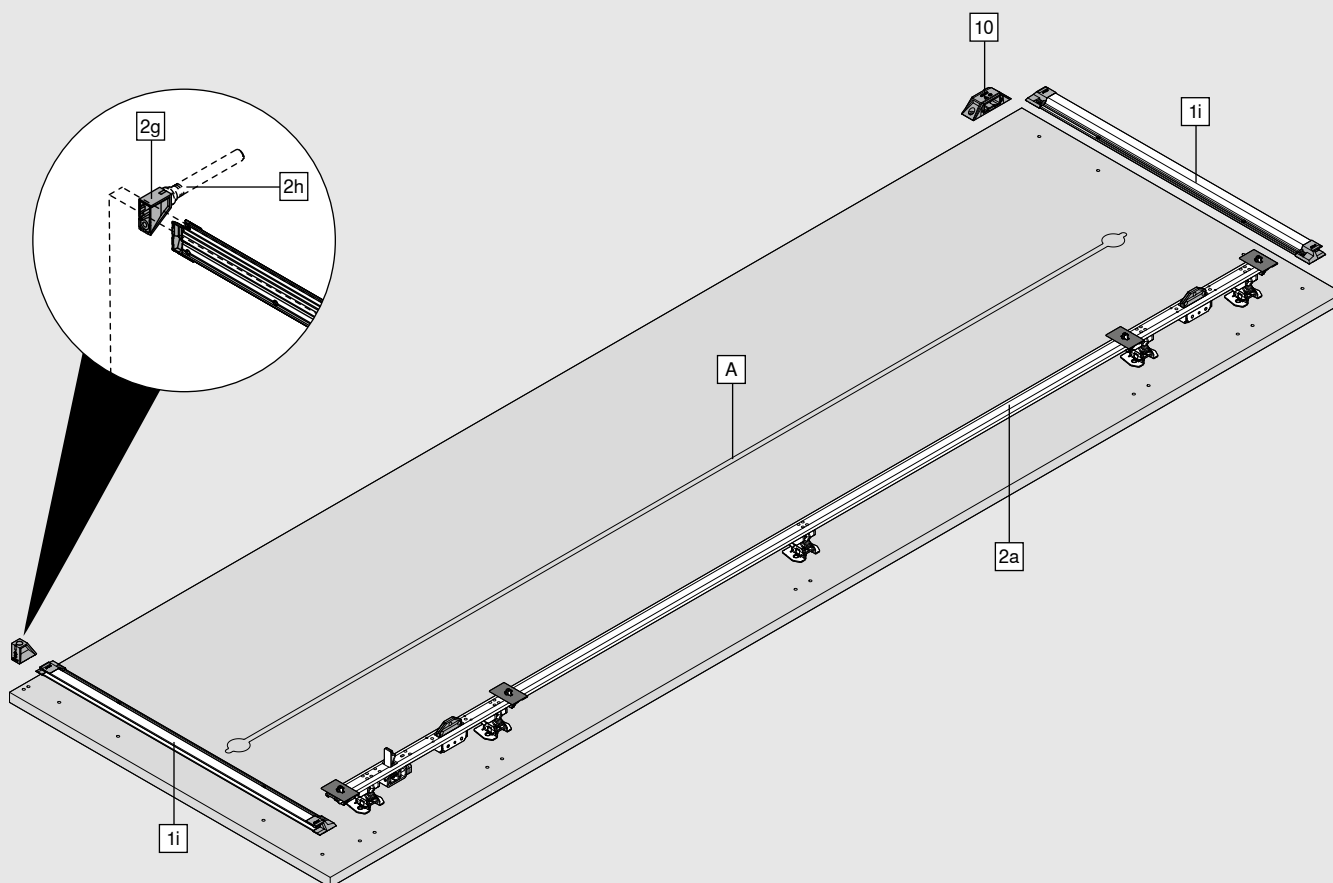

Složení:

1i	Stabilizace dveří
2a	Lišta pro závěsy
2g	Oddálení TIP-ON
2h	TIP-ON vč. kontaktní destičky
10	Podpěra dveří proti sobě

A Doporučujeme alespoň jedno vyrovnávací kování s maximální výškou nástavby 3 mm.
Do kapsy se nesmí dát vyrovnávací kování vyšší než 3 mm.

Informace k objednávce

1	Sada vodičích lišt pro kapsu s TIP-ON			
	Jmenovitá délka NL (mm)	min. hloubka kapsy POT* (mm)	Vlevo	Vpravo
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Údaje bez zadní stěny kapsy. Je nutná konstrukce zadní stěny o tloušťce min. 3 mm.
Vodičí lišty pro kapsu i jednotku TIP-ON pro kapsu lze zkrátit na individuální jmenovitou délku.

Složení:

1a	1 x	Vodičí lišta pro kapsu nahoře
1b	1 x	Vodičí lišta pro kapsu dole
1d	1 x	Jednotka TIP-ON pro kapsu
1e	5 x	Upevňovací svorky
1f	1 x	Jednotka BLUMOTION pro kapsu
1g	5 x	Držák krycí lišty pro kapsu
1h	1 x	Jednotka BLUMATIC
1i	2 x	Stabilizace dveří: vodičí profil vč. koncové krytky, černě eloxováno

Objednejte si jednu sadu pro levé a jednu pro pravé jednokřídlé dveře.

2	Sada nosníků pro závěsy		
	Výška kapsy (mm)	Vlevo	Vpravo
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Krycí lišty musí být zkráceny na individuální rozměry

Složení:

2a	1 x	Lišta pro závěsy, černá
2f	1 x	Nosník pro závěsy
2g	1 x	Oddálení TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON vč. kontaktní destičky, černá
2i	1 x	Krycí lišta pro kapsu, černě eloxováno
2l	3–5 x	Uchycení pro krycí lištu pro kapsu
-	21 x	Eurošrouby pro 1i, 2a, 2g a 10, 6 x 14.5 mm, černé

Objednejte si jednu sadu pro levé a jednu pro pravé jednokřídlé dveře.

Informace k objednávce

Sada spojovacího kování pro kapsu				
3		Sestava se soklem		
		Tloušťka boků kapsy (mm)	Barva	
		15–19	Černá	801V505B
Spojovací kování pro kapsu nahoře + dole: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm				
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu				
Složení:				
3a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu		
3b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu		
Objednejte jednu pro každé jednokřídlé dveře				

Sada spojovacího kování pro kapsu					
4	Sestava bez soklu				
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	Vlevo	Vpravo
	15–19		Černá	801V605B.L1	801V605B.R1
Spojovací kování pro kapsu nahoře: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm					
Spojovací kování pro kapsu dole: POVH 3 mm pro mezeru 7–13 mm					
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu					
Složení:					
4a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu			
4b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu			
Objednejte si jednu sadu pro levé a jednu pro pravé jednokřídlé dveře.					


Sada spojovacího kování pro kapsu					
5	Nástavce na skříňky				
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	Vlevo	Vpravo
	15–19		Černá	801V705B.L3	801V705B.R3
Spojovací kování pro kapsu nahoře: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm					
Spojovací kování pro kapsu dole: POVH 3 mm pro mezeru 3–6 mm					
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu					
Složení:					
5a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu			
5b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu			
Objednejte si jednu sadu pro levé a jednu pro pravé jednokřídlé dveře.					

10	Montážní sada pro kombinaci dvou jednokřídlých dveří		
	Barva		
	Černá		800ZA02S
Složení:			
1 x	Podpěra dveří proti sobě (vlevo + vpravo)		

Informace k objednavce

Z	Příslušenství
Adaptér pro vypínání elektrospotřebičů	
	801ZG0BS
	Vhodné pouze pro vypínání elektrospotřebičů pomocí magnetického kontaktu kat. č. artiklu 3623011 spol. Halemeier GmbH (www.halemeier.de).
	Omezení záruky: společnost Blum nenese odpovědnost za funkci vypínání elektrospotřebičů.
Složení:	
1 x	Držák pro vypínače
1 x	Kroužkový magnet s kontaktní destičkou
4 x	Šrouby se zápusťnou hlavou M4x12 pro držák pro vypínače
2 x	Šrouby s čochkovou hlavou M4x5 pro držák pro vypínače
Ochrana proti oděru	
	Pro síly čela od 23 mm
	Při síle čela menší než 23 mm lze jako dodatečnou ochranu čel použít ochranu proti oděru.
Složení:	
3 x	Ochrana proti oděru vnějšího boku kapsy
Šrouby	
	Eurošrouby 6 x 14.5 mm, poniklované
	661.1450.HG
	Vrutky do dřevotřísky 4 x 35 mm, poniklované
	664.3500
Spojovací kování pro kapsu	
	Spojovací kování pro kapsu vzadu, výška spojovacího kování pro kapsu (POVH) 10 mm
	801V5002
Přídavné spojovací kování pro kapsu pro zapuštěnou nohu soklu	
EXPANDO T pro tenká čílká	
	EXPANDO T – samostatně
	70T4532T
EXPANDO T vhodné pro tenká čílká – viz str. 81	
V případě síly čela menší než 18 mm doporučujeme provést dorazovou zkoušku.	
Šrouby nejsou součástí dodávky	

Plánování

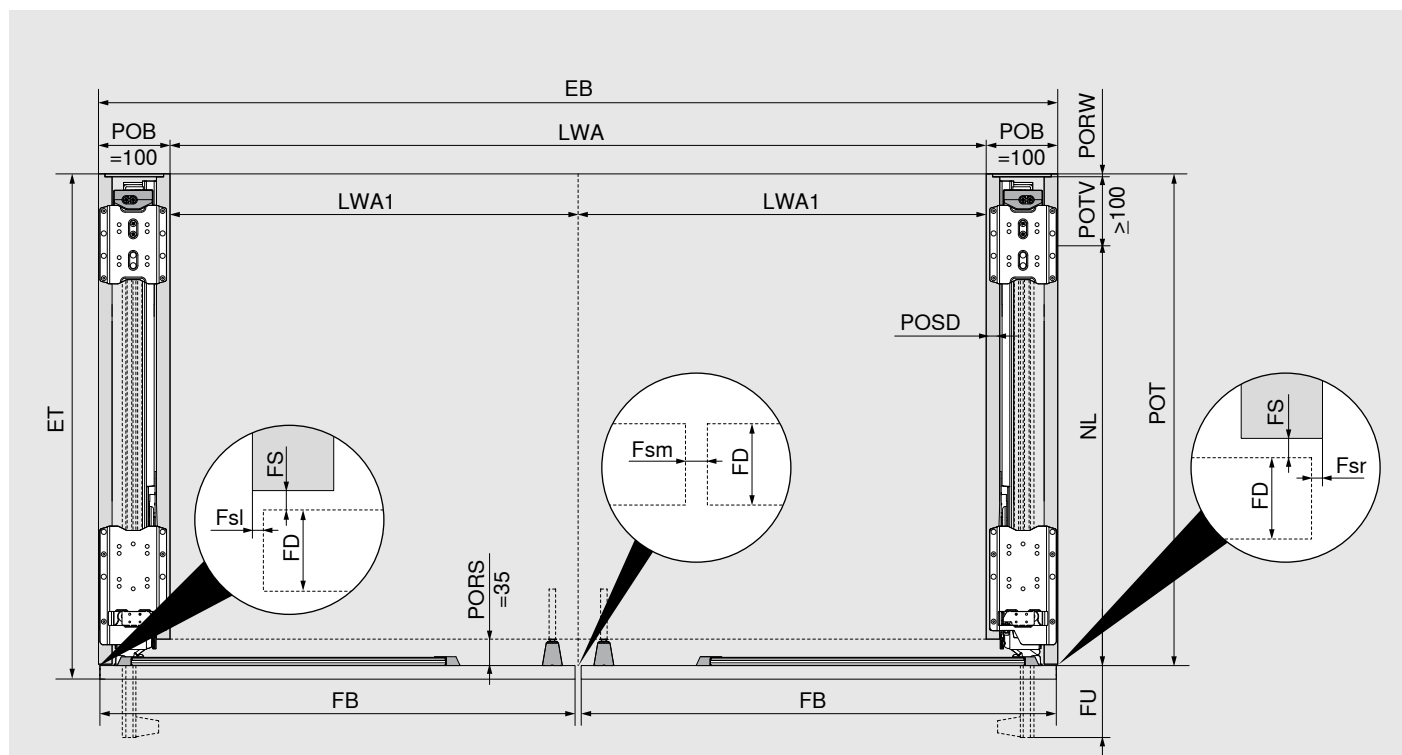

Vestavná hloubka (ET) / Hloubka kapsy (POT)

$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

$$\text{Min. POT} = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$$

Montážní šířka (EB) / Světla šířka korpusu v sestavě (LWA)

$$EB = 2 \times LWA1 + 2 \times POB (100 + 100 \text{ mm})$$

$$FB = EB - Fsl - Fsr$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 - 4.0 \text{ mm}; Fsm = 2.0 - 8.0 \text{ mm}$$

$$FD = 18 - 26 \text{ mm}$$

$$\text{Max. NL} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

$$(\text{Min. FU} = 7 \text{ mm})$$

$$FD = 18 - 26 \text{ mm}$$

- Přesah čela (FU) lze individuálně upravit přirůznutím profilů na požadovanou délku.
- Pro zajištění optimální funkce jsou čela v kapse mírně nakloněná.
- U volně stojících sestav nebo sestav vedle pracovní desky je nutná krycí bočnice.
- Světla šířka korpusu v sestavě určuje maximální plánovanou šířku vnitřní konstrukce.
- Síla čela (FD) pod 18 mm je možná v závislosti na materiálu/stabilitě, doporučujeme dorazovou zkoušku.

EB Konstrukční šířka

ET Konstrukční hloubka

Fsl Mezera po straně vlevo

Fsr Mezera po straně vpravo

Fsm Mezera po straně uprostřed (mezi čely)

FB Šířka čela

FD Síla čela

FS Mezera čela

FU Přesah čela

LWA Světla šířka korpusu v sestavě

LWA1 Světla šířka korpusu v sestavě, jednokřídlé dveře

NL Jmenovitá délka

POB Šířka kapsy

POT Hloubka kapsy

PORS Odstup kapsy

PORW Zadní stěna kapsy


POSD Tloušťka boků kapsy

POTV Nevyužitelná hloubka kapsy


Plánování

Minimální mezera po straně

Doraz kapsy ke kapsě / sousední korpus

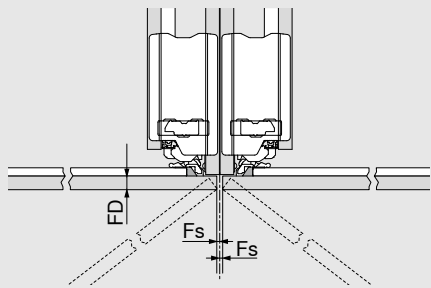

Doraz kapsy ke stěně / ukončovací strana

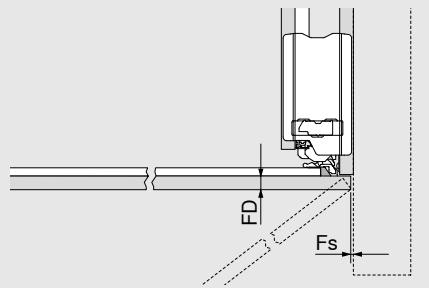

FD (mm)

Min. Fs (mm)

18–20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


U volně stojících sestav
je Fs minimálně 1 mm

FD Síla čela

Fs Mezera po straně (Fs)

Konstrukční výška, výška čela

Sestava se soklem

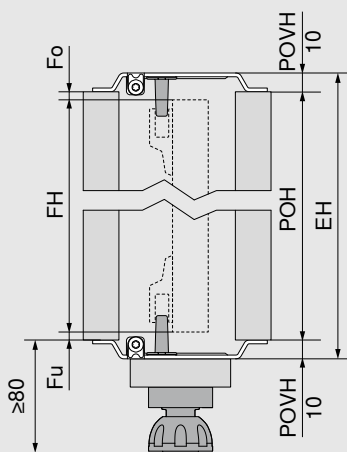

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH 10 mm: mezera 0–6 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čela 6 mm
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu
- Minimální výška soklu 80 mm

EH Konstrukční výška

FO Mezera nahoře

FU Mezera dole


FH Výška čela

POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu

Sestava se zapuštěným soklem


Přídavné spojovací kování pro kapsu vzadu

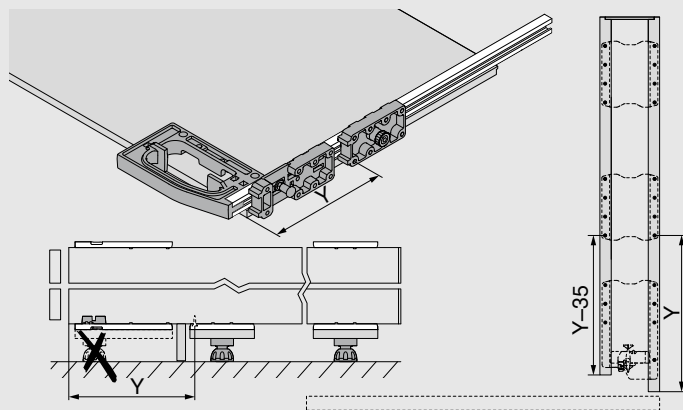

Plánování

Konstrukční výška, výška čela

Sestava bez soklu

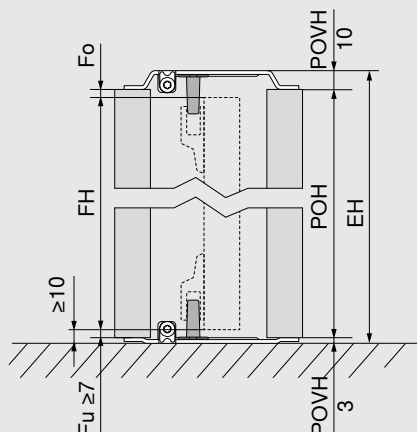

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH nahoře 10 mm: mezera 0–6 mm

POVH dole 3 mm: mezera 7–13 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost spodní hrany čela od podlahy nebo dalšího prvku pod 10 mm
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čela 6 mm
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu

EH Konstrukční výška

Fo Mezera nahoře

Fu Mezera dole


FH Výška čela

POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu

Konstrukční výška, výška čela

Nástavce na skříňky

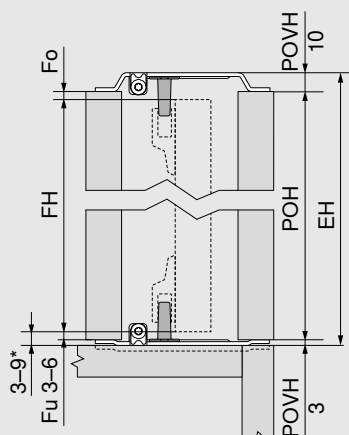

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH nahoře 10 mm: mezera 0–6 mm

POVH dole 3 mm: mezera 3–6 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost čela od dalšího prvku pod ním s navazujícími čely / pracovní deskou je 3 mm
- Minimální vzdálenost čela od dalšího vyčnívajícího prvku pod ním (např. pracovní deskou) je 6 mm
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše je 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čela 6 mm
- V hraničních oblastech doporučujeme provést dorazovou zkoušku
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu
- Vzdálenost mezi čelem a dalším prvkem nad a pod ním se skládá z následujících položek:
Fu nebo Fo + POVH

EH Konstrukční výška

Fo Mezera nahoře

Fu Mezera dole

FH Výška čela

POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu

* Pokud je vzdálenost mezi čelem a dalším prvkem pod ním < 6 mm, musí být spojovací kování pro kapsu zapuštěno do pracovní desky.

Plánování


Max. hmotnost čela nástavce na skříňku v kg na jedno čelo

Výška čela FH (mm)	Šířka čela FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Tip

- Maximální plánovatelná šířka čela pro nástavce na skříňky je 750 mm
- Maximální plánovatelná výška čela pro nástavce na skříňky je 1806 mm

Světlá výška a světlá hloubka v sestavě

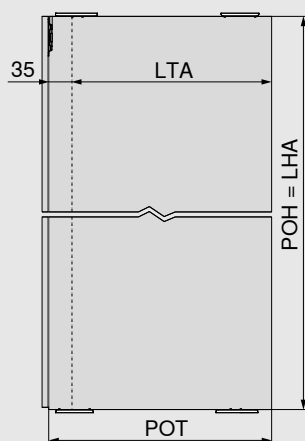

LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Světlá výška/hloubka v sestavě určuje maximální plánovanou výšku/hloubku vnitřní konstrukce.


LHA Světlá výška korpusu v sestavě

LTA Světlá hloubka korpusu v sestavě

POH Výška kapsy

POT Hloubka kapsy

Podpěra dveří proti sobě

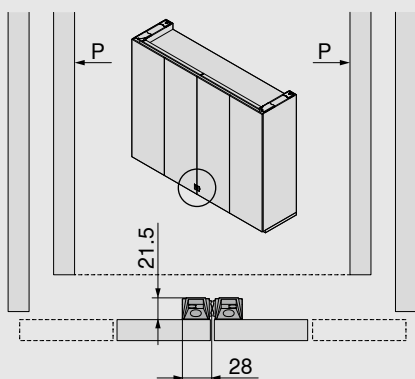

- Zarovná jednokřídlé dveře s dvoukřídlými, dvoje jednokřídlé dveře navzájem nebo dvoje dvoukřídlé dveře navzájem


P Kapsa

REVEGO duo – dvoukřídlé dveře pravé nebo levé



Potřebný prostor			
Konstrukční rozměry (mm)	Konstrukční šířka EB	Konstrukční výška EH	Konstrukční hloubka ET
	900–1500	1155–3012	od 573
Světlé rozměry sestavy (mm)	Světlá šířka korpusu v sestavě LWA	Světlá výška korpusu v sestavě LHA	Světlá hloubka korpusu v sestavě LTA
	až 1350	až 2884	od 483
Rozměry kapsy (mm)	Šířka kapsy POB	Výška kapsy POH	Hloubka kapsy POT
	150	1142–2999	od 553
Rozměry čela (mm)	Šířka čela FB	Výška čela FH	Tloušťka čela FD
	442–748	1130–2980	18–26
Hmotnost čela FG	Až 35 kg na jedno čelo		

Přehled

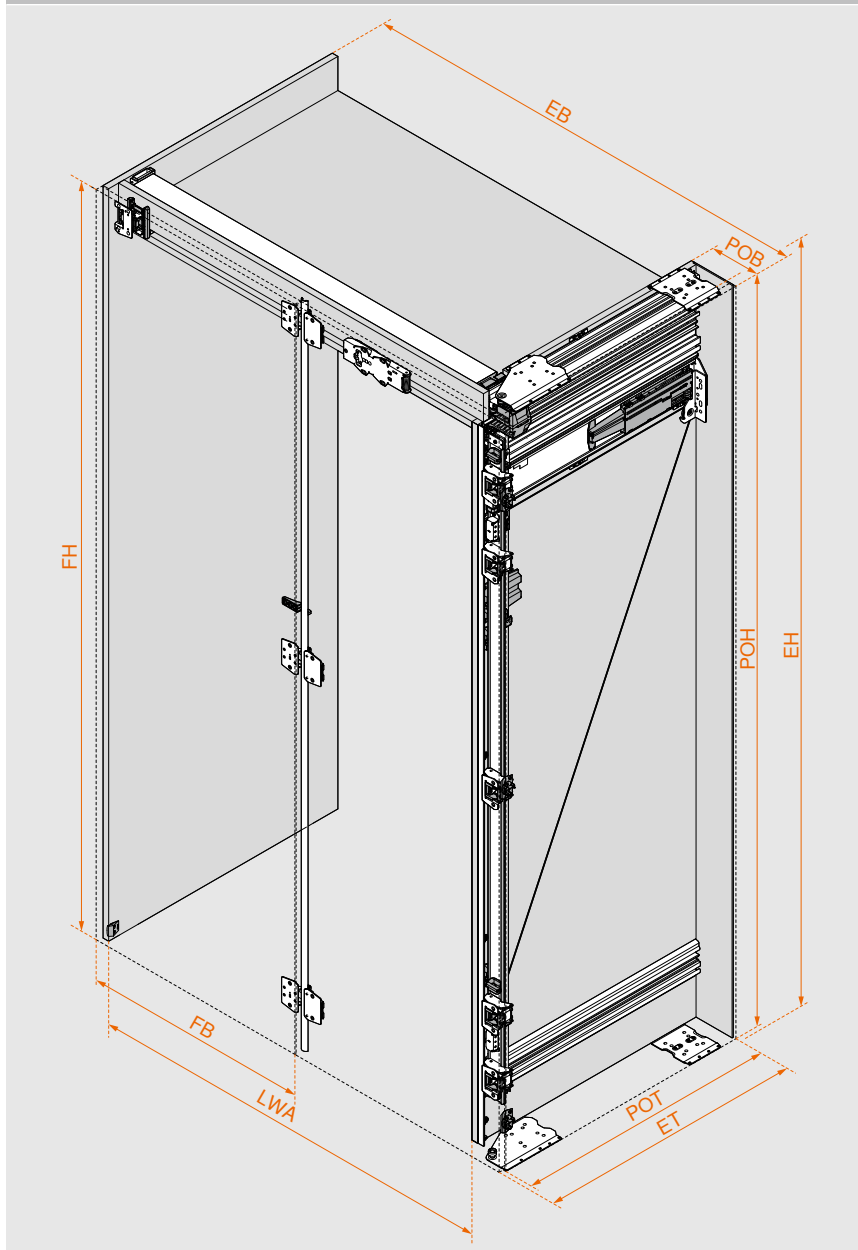

Snadný výběr kování

Správné kování a pozice pro vyvrtání otvoru můžete snadno určit pomocí konfigurátoru výrobků.

S každou konfigurací výrobku obdržíte nejen zkontrolovaný seznam dílů, ale také výrobní výkresy, seznamy přířezů pro dřevěné díly a kování, 3D-CAD data pro konstrukční software a CAM programy včetně informací o vrtání pro přímé zpracování na CNC stroji.

Do konfigurátoru výrobků zadejte Webcode, klikněte na Short-URL nebo naskenujte QR kód. Ještě nemáte přístupové údaje pro naše digitální služby? Zaregistrujte se a získáte přístup zdarma.

Webcode

DQITIM




Konfigurátor výrobků
www.blum.com/rev10



Montáž a nastavení
www.blum.com/rev6

Přehled komponentů

Kapsa

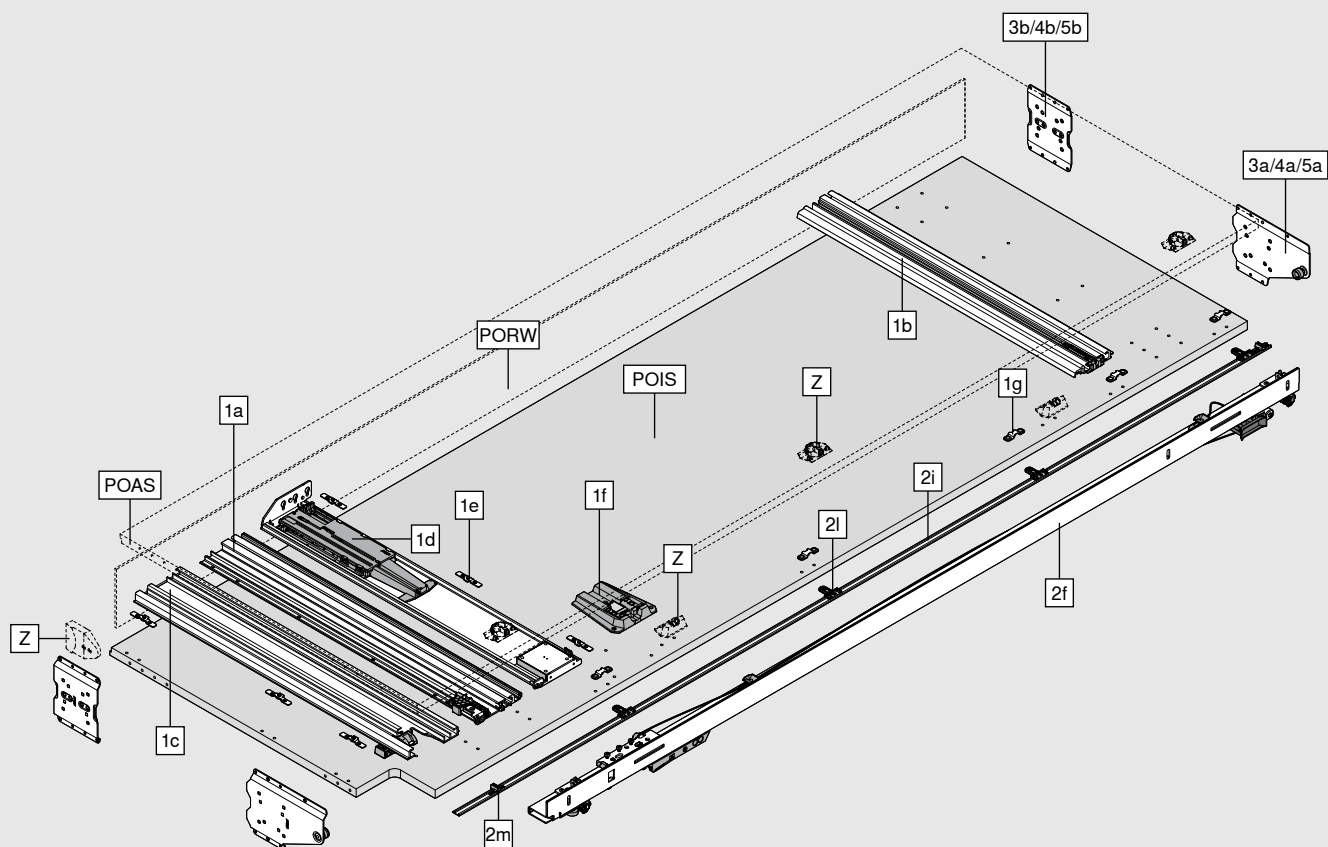


Složení:

1a	Vodící lišta pro kapsu nahoře
1b	Vodící lišta pro kapsu dole
1c	Vodící lišta
1d	Jednotka TIP-ON pro kapsu
1e	Upevňovací svorky
1f	Jednotka BLUMOTION pro kapsu
1g	Držák krycí lišty pro kapsu
2f	Nosník pro závěsy
2i	Krycí lišta pro kapsu
2l	Uchycení krycí lišty pro kapsu
2m	Podpěrka pro krycí lištu pro kapsu
3a/4a/5a	Spojovací kování pro kapsu vpředu
3b/4b/5b	Spojovací kování pro kapsu vzadu
Z	Adaptér pro vypínání elektrospotřebičů
	Ochrana proti oděru
POAS	Vnější bok kapsy
POIS	Vnitřní bok kapsy
PORW	Zadní stěna kapsy

Přehled komponentů

Čelo

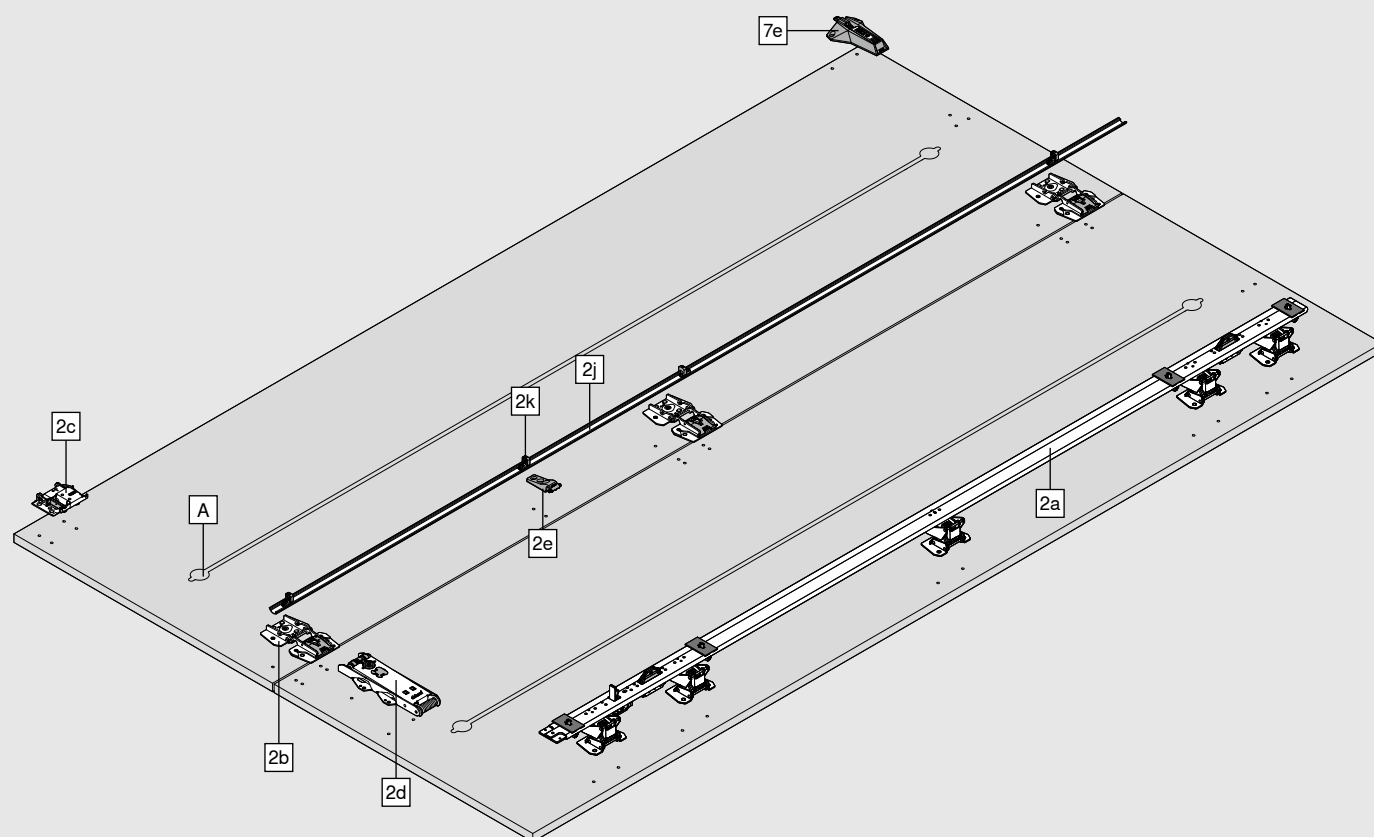


Složení:

2a	Lišta pro závěsy
2b	Středový závěs
2c	Závěs vozíku
2d	Jednotka TIP-ON pro dveře
2e	Podpěrka pro krycí lištu dveří
2j	Krycí lišta dveří
2k	Uchycení pro krycí lištu dveří
7e	Podpěra dveří na straně zavírání / boku korpusu

A Doporučujeme alespoň jedno vyrovnávací kování na čelo s maximální výškou nastavy 20 mm.
Prostor mezi složeným párem čel je 20 mm.

Přehled komponentů

Kolejnice

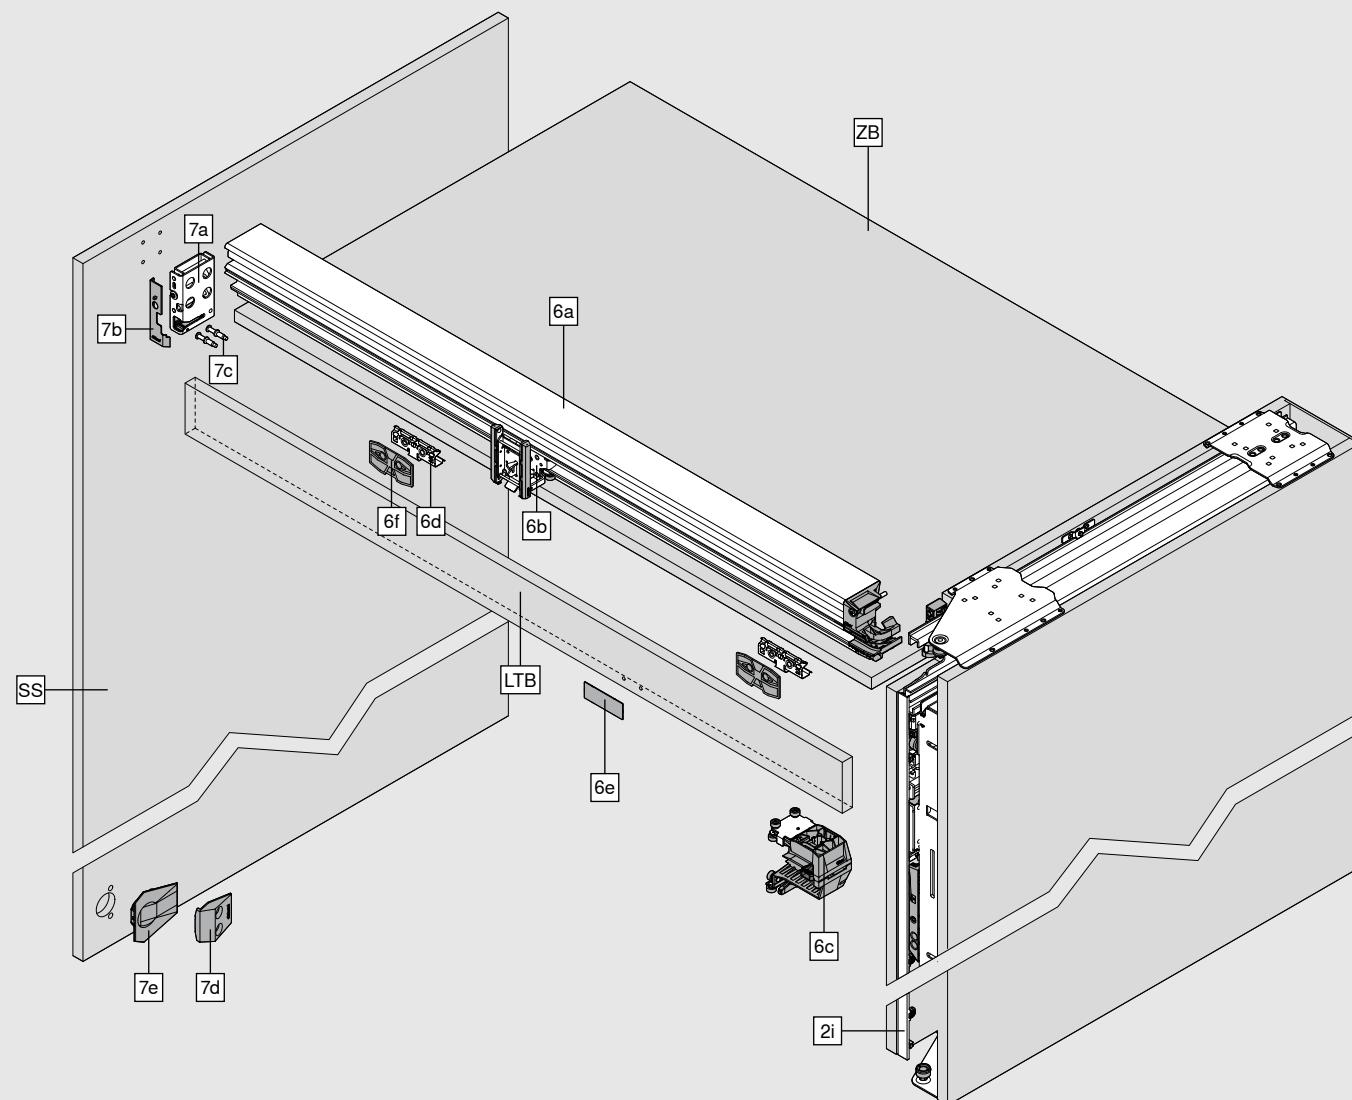

Složení:

2i	Krycí lišta pro kapsu
6a	Kolejnice
6b	Vozík s válečky
6c	Držák vozíku
6d	Uchycení pro krycí čelo kolejnice
6e	Kontaktní destička
6f	Distanční podložka
7a	Uchycení kolejnice
7b	Krytka pro uchycení kolejnice
7c	Čep pro uchycení kolejnice
7d	Podpěra dveří na straně krycí bočnice
7e	Podpěra dveří na straně zavírání / boku korpusu
SS	Volitelná krycí bočnice
ZB	Mezidno
LTB	Krycí čelo kolejnice

Informace k objednávce

1	Sada vodících lišt pro kapsu s TIP-ON			
	Jmenovitá délka NL (mm)	min. hloubka kapsy POT* (mm)	Vlevo	Vpravo
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Údaje bez zadní stěny kapsy. Je nutná konstrukce zadní stěny o tloušťce min. 3 mm.

Vodící lišty, vodící lišty pro kapsu i jednotku TIP-ON pro kapsu lze zkrátit na individuální jmenovitou délku.

Složení:

1a	1 x	Vodící lišta pro kapsu nahoře
1b	1 x	Vodící lišta pro kapsu dole
1c	1 x	Vodící lišta
1d	1 x	Jednotka TIP-ON pro kapsu
1e	6 x	Upevňovací svorky
1f	1 x	Jednotka BLUMOTION pro kapsu
1g	5 x	Držák krycí lišty pro kapsu

2	Sada nosníků pro závěsy s TIP-ON		
	Výška kapsy (mm)	Vlevo	Vpravo
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Krycí lišty musí být zkráceny na individuální rozměry

Složení:

2a	1 x	Lišta pro závěsy
2b	3 x	Středový závěs
2c	1 x	Závěs vozíku
2d	1 x	Jednotka TIP-ON pro dveře
2e	1 x	Podpěrka pro krycí lištu dveří
2f	1 x	Nosník pro závěsy
2i	1 x	Krycí lišta pro kapsu, černě eloxováno
2j	1 x	Krycí lišta dveří, černě eloxováno
2k	4 x	Uchycení pro krycí lištu dveří
2l	2–4 x	Uchycení pro krycí lištu pro kapsu
2m	1 x	Podpěrka pro krycí lištu pro kapsu

Informace k objednávce

Sada spojovacího kování pro kapsu				
3	Sestava se soklem			
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	
	15–17		Černá	802V560B
	18–19		Černá	802V580B
Spojovací kování pro kapsu nahoře + dole: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm				
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu				
Složení:				
3a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu		
3b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu		

Sada spojovacího kování pro kapsu					
4	Sestava bez soklu				
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	Vlevo	Vpravo
	15–17		Černá	802V660B.L1	802V660B.R1
	18–19		Černá	802V680B.L1	802V680B.R1
Spojovací kování pro kapsu nahoře: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm					
Spojovací kování pro kapsu dole: POVH 3 mm pro mezeru 7–13 mm					
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu					
Složení:					
4a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu			
4b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu			


Sada spojovacího kování pro kapsu					
5	Nástavce na skříňky				
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	Vlevo	Vpravo
	15–17		Černá	802V760B.L3	802V760B.R3
	18–19		Černá	802V780B.L3	802V780B.R3
Spojovací kování pro kapsu nahoře: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm					
Spojovací kování pro kapsu dole: POVH 3 mm pro mezeru 3–6 mm					
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu					
Složení:					
5a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu			
5b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu			

6	Sada kolejnic				
	LWA pro dvoukřídle dveře (mm)		Barva	Vlevo	Vpravo
	1050		Černá eloxovaná	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200		Černá eloxovaná	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250		Černá eloxovaná	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350		Černá eloxovaná	802L1350DL3	802L1350DR3
Kolejnice je možné zkrátit na individuální rozměry.					
LWA Světla šířka korpusu v sestavě					
Složení:					
6a	1 x	Kolejnice			
6b	1 x	Vozík s válečky			
6c	1 x	Držák vozíku			
6d	2 x	Uchycení pro krycí čela kolejnic			
6e	1 x	Kontaktní destička, černá			
6f	2 x	Distanční podložka			

Informace k objednávce

7	Montážní sada pro dvoukřídle dveře			
	Barva		Vlevo	Vpravo
	Černá		802M0002.L2	802M0002.R2
Složení:				
7a	1 x	Uchycení kolejnice		
7b	1 x	Krytka pro uchycení kolejnice		
7c	2 x	Čep pro uchycení kolejnice		
7d	1 x	Podpěra dveří na straně krycí bočnice (volitelně podle konstrukční situace)		
7e	1 x	Podpěra dveří na straně zavírání / boku korpusu vč. krytky (volitelně podle konstrukční situace)		
Z	Příslušenství			
Adaptér pro vypínání elektrospotřebičů				
				802ZG0CS
	Vhodné pouze pro vypínání elektrospotřebičů pomocí magnetického kontaktu kat. č. artiklu 3623011 spol. Halemeier GmbH (www.halemeier.de).			
Omezení záruky: společnost Blum nenese odpovědnost za funkci vypínání elektrospotřebičů.				
Složení:				
1 x	Držák pro vypínače			
1 x	Kroužkový magnet s kontaktní destičkou			
4 x	Šrouby se zápusťnou hlavou M4x12 pro držák pro vypínače			
2 x	Šrouby s čočkovou hlavou M4x5 pro držák pro vypínače			
Ochrana proti oděru				
	Pro síly čela od 23 mm			802ZA00S
	Při síle čela menší než 23 mm lze jako dodatečnou ochranu čel použít ochranu proti oděru.			
Složení:				
3 x	Ochrana proti oděru vnějšího boku kapsy			
2 x	Ochrana proti oděru vnitřního boku kapsy			
Šrouby				
	Eurošrouby 6 x 14.5 mm, poniklované			661.1450.HG
	Vrutky do dřevotřísky 4 x 35 mm, poniklované			664.3500
Spojovací kování pro kapsu				
	Spojovací kování pro kapsu vzadu, výška spojovacího kování pro kapsu (POVH) 10 mm			802V5002
Přídavné spojovací kování pro kapsu pro zapuštěnou nohu soklu				
EXPANDO T pro tenká čílká				
	EXPANDO T – samostatně			70T4532T
EXPANDO T vhodné pro tenká čílká – viz str. 81				
V případě síly čela menší než 18 mm doporučujeme provést dorazovou zkoušku.				
Šrouby nejsou součástí dodávky				

Plánování

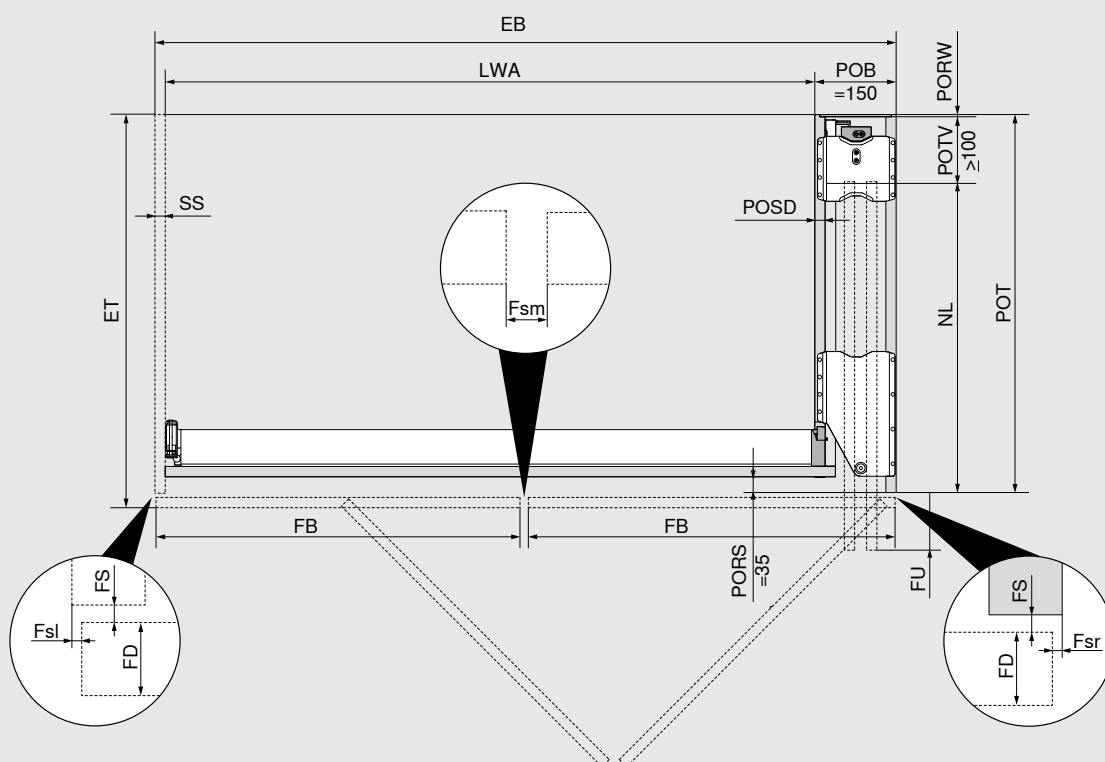

Montážní šířka (EB) / Světlá šířka korpusu v sestavě (LWA)

Bez krycí bočnice: $EB = LWA + POB$ (150 mm)

S krycí bočnicí (SS): $EB = LWA + POB (150 \text{ mm}) + SS$

Šířka čela (FB) / Přesah čela (FU)

$$FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 \text{ (čela)}$$
$$Fsl/Fsr = 1.0-4.0 \text{ mm}; Fsm = 2.0-8.0 \text{ mm}$$
$$\text{Max. NL} = \text{FB} + 8 \text{ mm}$$
$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

(Min. FU = 7 mm)

Vestavná hloubka (ET) / Hloubka kapsy (POT)
$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

FD = 18–26 mm

$$\text{Min. POT} = \text{NL} + \text{POTV} (\geq 100 \text{ mm}) + \text{PORW} (\geq 3 \text{ mm})$$

FD = 15–19 mm


- Přesah čela (FU) lze individuálně upravit příříznutím profilů na požadovanou délku.
- Pro zajištění optimální funkce jsou čela v kapse mírně nakloněná.
- Světlá šířka korpusu v sestavě určuje maximální plánovanou šířku vnitřní konstrukce.
- Síla čela (FD) pod 18 mm je možná v závislosti na materiálu/stabilitě, doporučujeme dorazovou zkoušku.

EB	Konstrukční šířka
ET	Konstrukční hloubka
Fsl	Mezera po straně vlevo
Fsr	Mezera po straně vpravo
Fsm	Mezera po straně uprostřed (mezi čely)
FB	Šířka čela
FD	Síla čela
FS	Mezera čela
FU	Přesah čela
LWA	Světlná šířka korpusu v sestavě
NL	Jmenovitá délka
POB	Šířka kapsy
POT	Hloubka kapsy
PORS	Odstup kapsy
PORW	Zadní stěna kapsy
POSD	Ploušťka boků kapsy
POTV	Nevyužitelná hloubka kapsy
SS	Krycí bočnice (volitelně)


Plánování

Minimální mezera po straně

Doraz kapsy ke kapse / sousední korpus

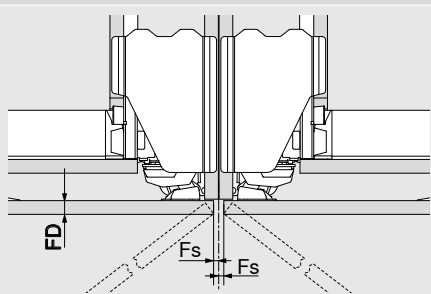

Doraz kapsy ke stěně / ukončovací strana

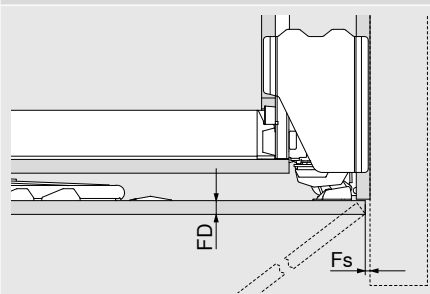

FD (mm)

Min. Fs (mm)

18–20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


U volně stojících sestav
je Fs minimálně 1 mm

FD Síla čela

Fs Mezera po straně (Fs)

Konstrukční výška, výška čela

Sestava se soklem

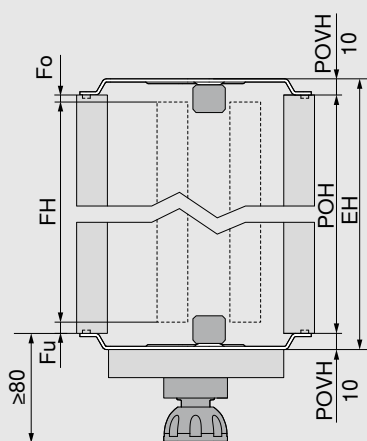

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH 10 mm: mezera 0–6 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čel 6 mm
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu
- Minimální výška soklu 80 mm

EH Konstrukční výška

Fo Mezera nahoře

Fu Mezera dole


FH Výška čela

POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu

Sestava se zapuštěným soklem


Přídavné spojovací kování pro kapsu vzadu

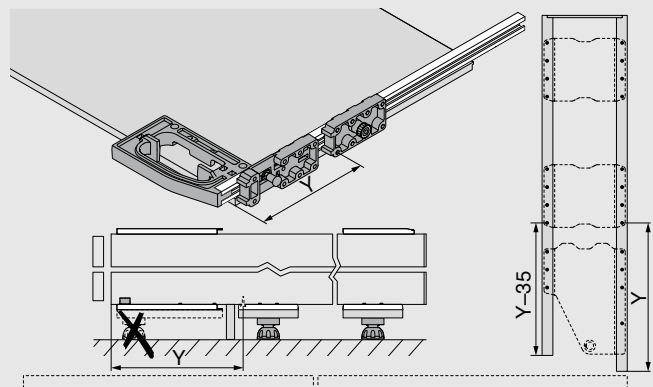

Plánování

Konstrukční výška, výška čela

Sestava bez soklu

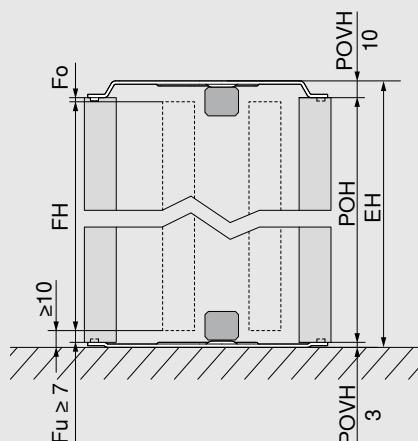

$$FH = POH + Fo + Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH nahoře 10 mm: mezera 0–6 mm

POVH dole 3 mm: mezera 7–13 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost spodní hrany čela od podlahy nebo dalšího prvku pod 10 mm
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čel 6 mm
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu

EH Konstrukční výška

Fo Mezera nahoře

Fu Mezera dole


FH Výška čela

POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu

Konstrukční výška, výška čela

Nástavce na skříňky

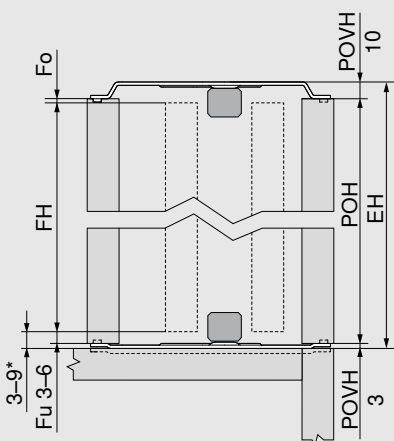

$$FH = POH + Fo + Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH nahoře 10 mm: mezera 0–6 mm

POVH dole 3 mm: mezera 3–6 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost čela od dalšího prvku pod ním s navazujícími čely / pracovní deskou je 3 mm
- Minimální vzdálenost čela od dalšího vyčnívajícího prvku pod ním (např. pracovní deskou) je 6 mm
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čel 6 mm
- V hraničních oblastech doporučujeme provést dorazovou zkoušku
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu
- Vzdálenost mezi čelem a dalším prvkem nad a pod ním se skládá z následujících položek:
Fu nebo Fo + POVH

EH Konstrukční výška

Fo Mezera nahoře

Fu Mezera dole

FH Výška čela

POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu

* Pokud je vzdálenost mezi čelem a dalším prvkem pod ním < 6 mm, musí být spojovací kování pro kapsu zapuštěno do pracovní desky.

Plánování


Max. hmotnost čela nástavce na skříňku v kg na jedno čelo

Výška čela FH (mm)	Šířka čela FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Tip

- Maximální plánovatelná výška čela pro nástavce na skříňky je 1806 mm


Podpěra dveří na straně krycí bočnice

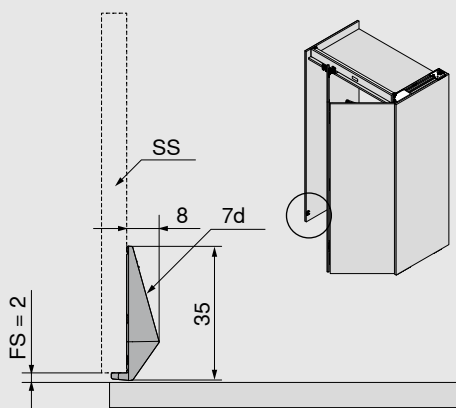

- Montážní výška: podpěra dveří ideálně co nejnižší, maximálně však do výšky 1000 mm od spodní hrany čela.
- Dbejte na bezkolizní montáž.

FS	Mezera čela
SS	Krycí bočnice
7d	Podpěra dveří na straně krycí bočnice

Podpěra dveří na straně zavírání / boku korpusu

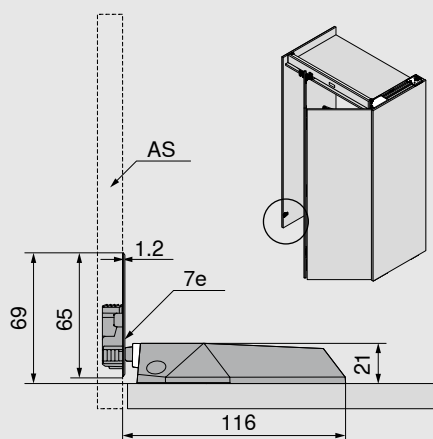


- Montážní výška AS: 64 mm + Fu ze strany zavírání / spodní hrany boku korpusu.
- Montážní výška čela: 64 mm od spodní hrany čela
- Dbejte na bezkolizní montáž.

AS	Strana zavírání / bok korpusu
Fu	Mezera dole
7e	Podpěra dveří na straně zavírání / boku korpusu

Plánování

Konstrukční rozměry kolejničky

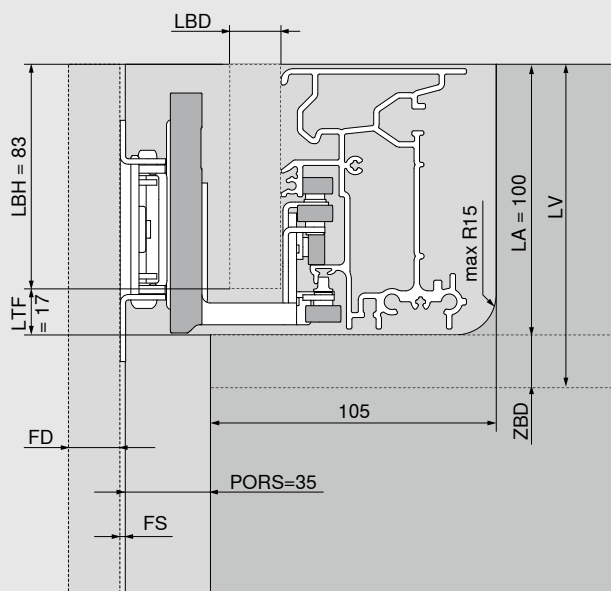

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm
(pro ≤17 mm je třeba použít distanční podložku)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Pro stabilizaci mezidna doporučujeme příčný vlys, minimální vzdálenost od přední hrany vnitřního boku kapsy = 170 mm.
- Pro sladěnou linii spár a mezer se doporučuje stabilní spojení mezidna a kapsy pomocí spojovacího kování.
- Žádná přímá instalace přídatných dílů na kolejnici

FD Síla čela

LA Výřez pro kolejnici

LV Použití kolejničky

LBD Tloušťka krycího čela kolejničky


LBH Výška krycího čela kolejničky

LTF Spára kolejničky

PORS Odstup kapsy

ZBD Tloušťka mezidna

Světlná výška a světlná hloubka v sestavě

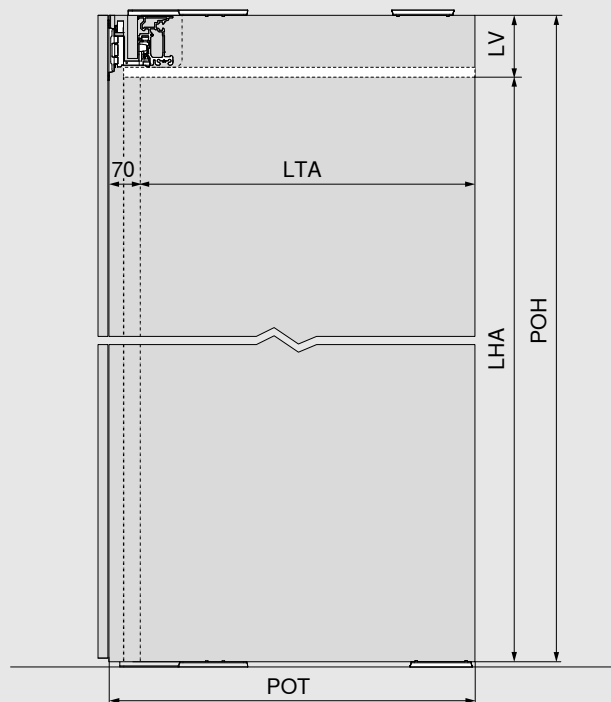

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Světlná výška/hloubka v sestavě určuje maximální plánovanou výšku/hloubku vnitřní konstrukce.

LHA Světlná výška korpusu v sestavě

LTA Světlná hloubka korpusu v sestavě

LV Použití kolejničky

POH Výška kapsy


POT Hloubka kapsy

REVEGO uno + duo – jednokřídlé dveře pravé nebo levé a dvoukřídlé dveře pravé nebo levé



Potřebný prostor			
Konstrukční rozměry (mm)	Konstrukční šířka EB	Konstrukční výška EH	Konstrukční hloubka ET
	1350–2400	1155–3012	od 573
Světlé rozměry sestavy (mm)	Světlá šířka korpusu v sestavě LWA	Světlá výška korpusu v sestavě LHA	Světlá hloubka korpusu v sestavě LTA
	až 2150	až 2884	od 483
Rozměry kapsy (mm)	Šířka kapsy POB	Výška kapsy POH	Hloubka kapsy POT
	100 / 150	1142–2999	od 553
Rozměry čela (mm)	Šířka čela FB	Výška čela FH	Tloušťka čela FD
	442–898/748	1130–2980	18–26
Hmotnost čela FG	Až 35 kg na jedno čelo		

Přehled

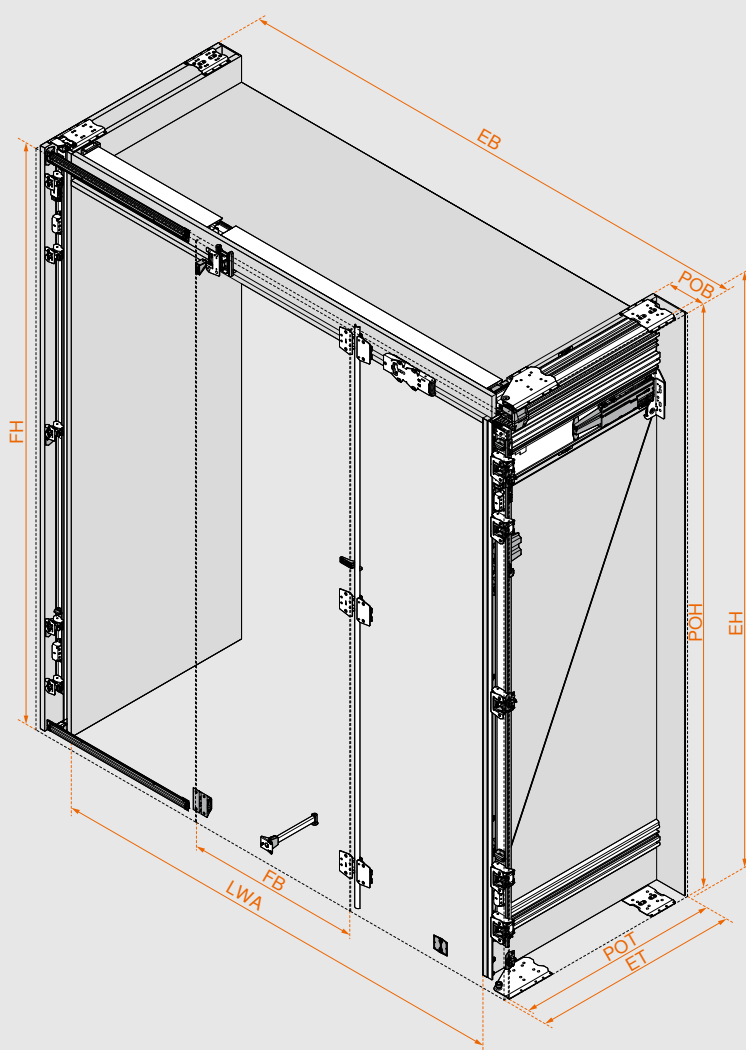

Snadný výběr kování

Správné kování a pozice pro vyvrtání otvoru můžete snadno určit pomocí konfigurátoru výrobků.

S každou konfigurací výrobku obdržíte nejen zkontrolovaný seznam dílů, ale také výrobní výkresy, seznamy přířezů pro dřevěné díly a kování, 3D-CAD data pro konstrukční software a CAM programy včetně informací o vrtání pro přímé zpracování na CNC stroji.

Do konfigurátoru výrobků zadejte Webcode, klikněte na Short-URL nebo naskenujte QR kód. Ještě nemáte přístupové údaje pro naše digitální služby? Zaregistrujte se a získáte přístup zdarma.

Webcode

DQIVXA




Konfigurator výrobků
www.blum.com/rev11



Montáž a nastavení
www.blum.com/rev7

Přehled komponentů dvoukřídlých dveří

Kapsa

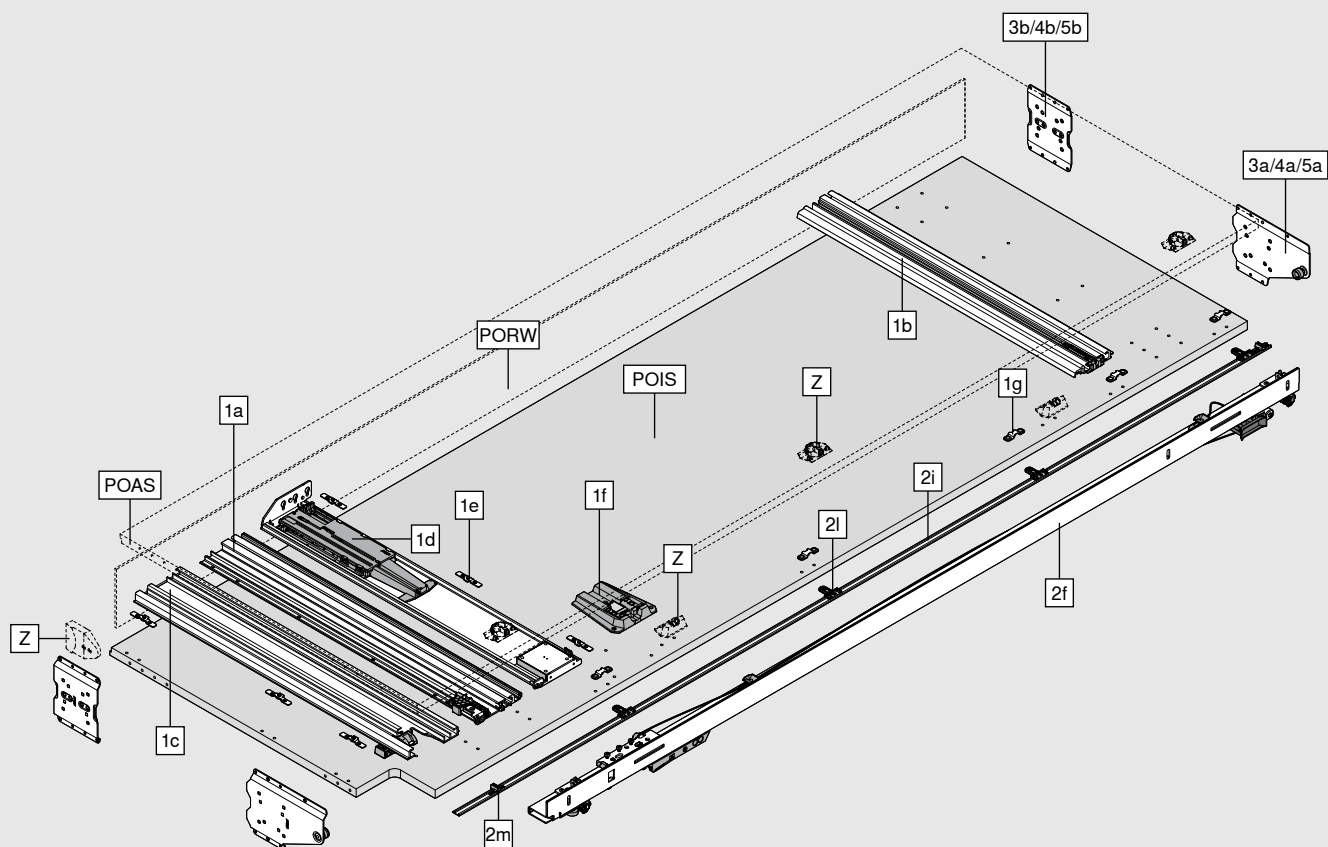


Složení:

1a	Vodící lišta pro kapsu nahoře
1b	Vodící lišta pro kapsu dole
1c	Vodící lišta
1d	Jednotka TIP-ON pro kapsu
1e	Upevňovací svorky
1f	Jednotka BLUMOTION pro kapsu
1g	Držák krycí lišty pro kapsu
2f	Nosník pro závěsy
2i	Krycí lišta pro kapsu
2l	Uchycení krycí lišty pro kapsu
2m	Podpěrka pro krycí lištu pro kapsu
3a/4a/5a	Spojovací kování pro kapsu vpředu
3b/4b/5b	Spojovací kování pro kapsu vzadu
Z	Adaptér pro vypínání elektrospotřebičů
	Ochrana proti oděru
POAS	Vnější bok kapsy
POIS	Vnitřní bok kapsy
PORW	Zadní stěna kapsy

Přehled komponentů dvoukřídlových dveří

Čelo

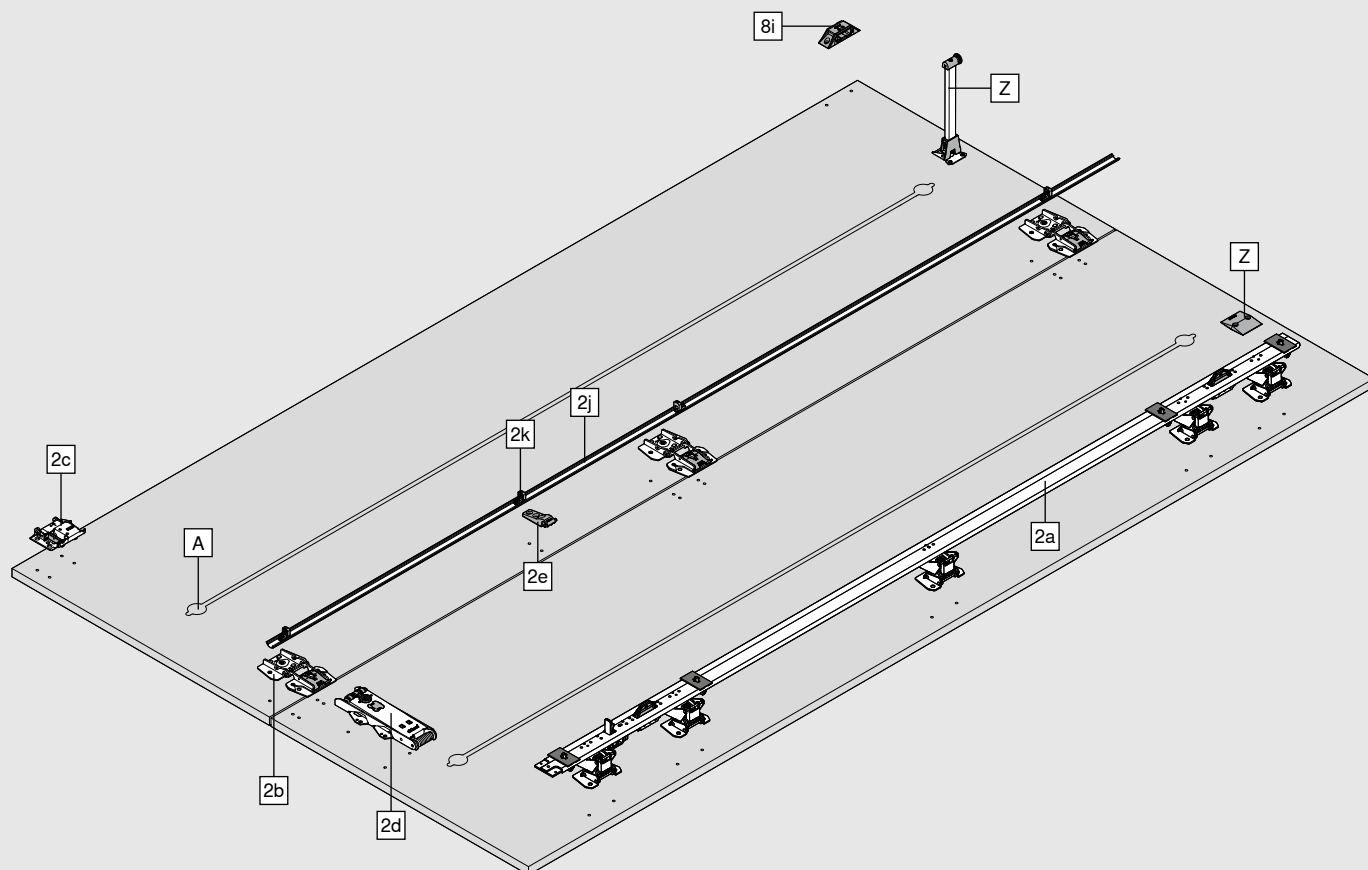


Složení:

2a	Lišta pro závěsy
2b	Středový závěs
2c	Závěs vozíku
2d	Jednotka TIP-ON pro dveře
2e	Podpěrka pro krycí lištu dveří
2j	Krycí lišta dveří
2k	Uchycení pro krycí lištu dveří
8i	Podpěra dveří proti sobě
Z	Vnitřní podpěra dveří, včetně zábrany proti naklápění

A Doporučujeme alespoň jedno vyrovnávací kování na čelo s maximální výškou nastavby 20 mm.
Prostor mezi složeným párem čel je 20 mm.

Přehled komponentů dvoukřídlých dveří

Kolejnice

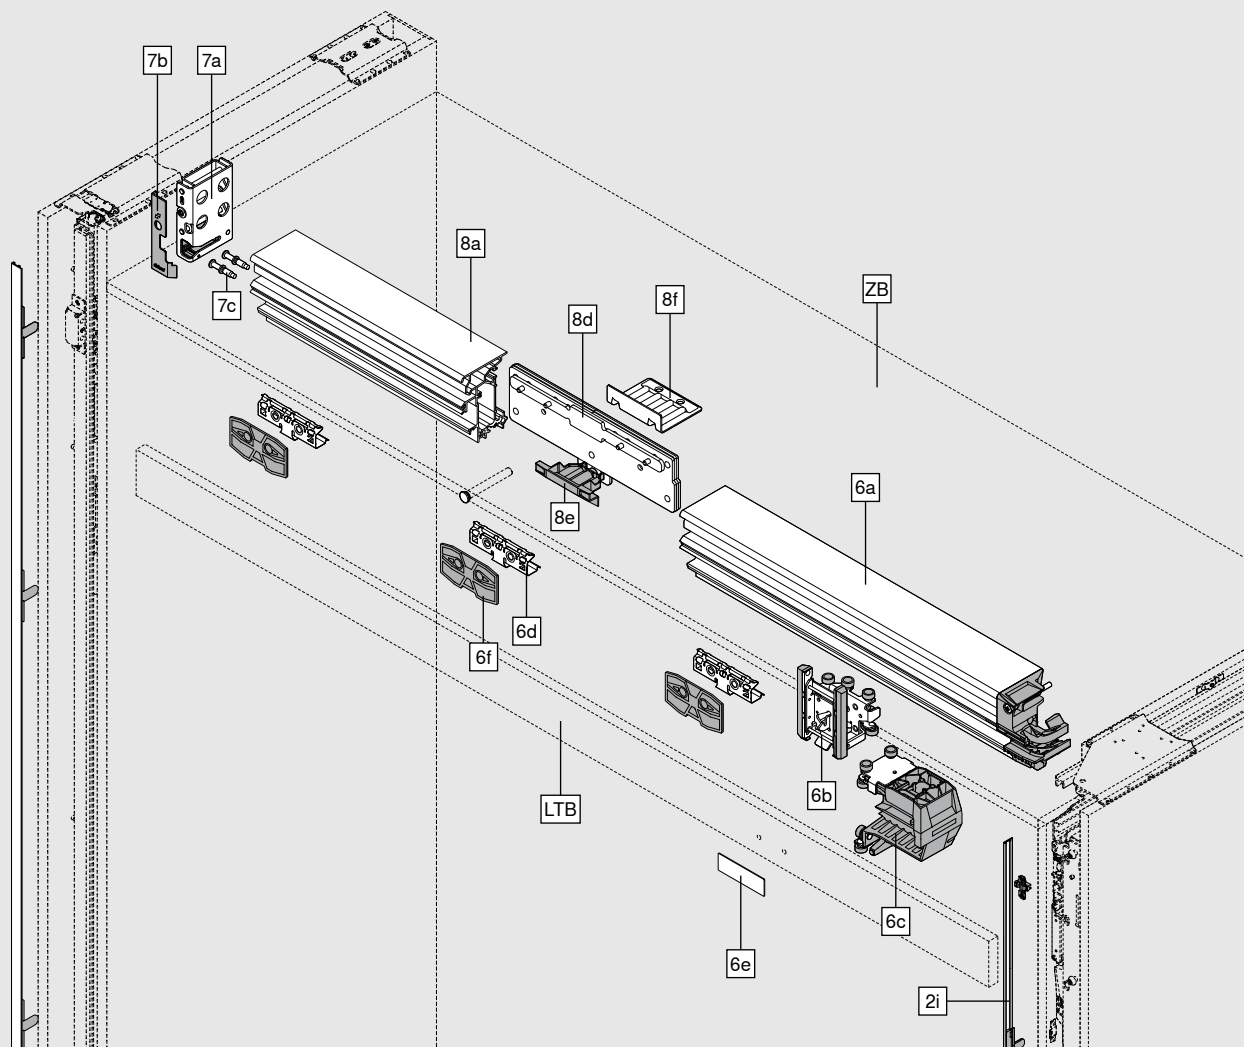


Složení:

2h	TIP-ON vč. kontaktní destičky
2i	Krycí lišta pro kapsu vč. uchycení
6a	Kolejnice
6b	Vozík s válečky
6c	Držák vozíku
6d	Uchycení pro krycí čela kolejníc
6e	Kontaktní destička
6f	Distanční podložka
7a	Uchycení kolejnice
7b	Krytka pro uchycení kolejnice
7c	Čep pro uchycení kolejnice
8a	Prodloužení kolejnice
8d	Spojovací čep kolejnice
8e	Krytka pro spojovací čep kolejnice
8f	Podpěrný úhelník pro seřízení a nastavení hloubky
LTB	Krycí čelo kolejnice
ZB	Mezidno

Přehled komponentů jednokřídlových dveří

Kapsa

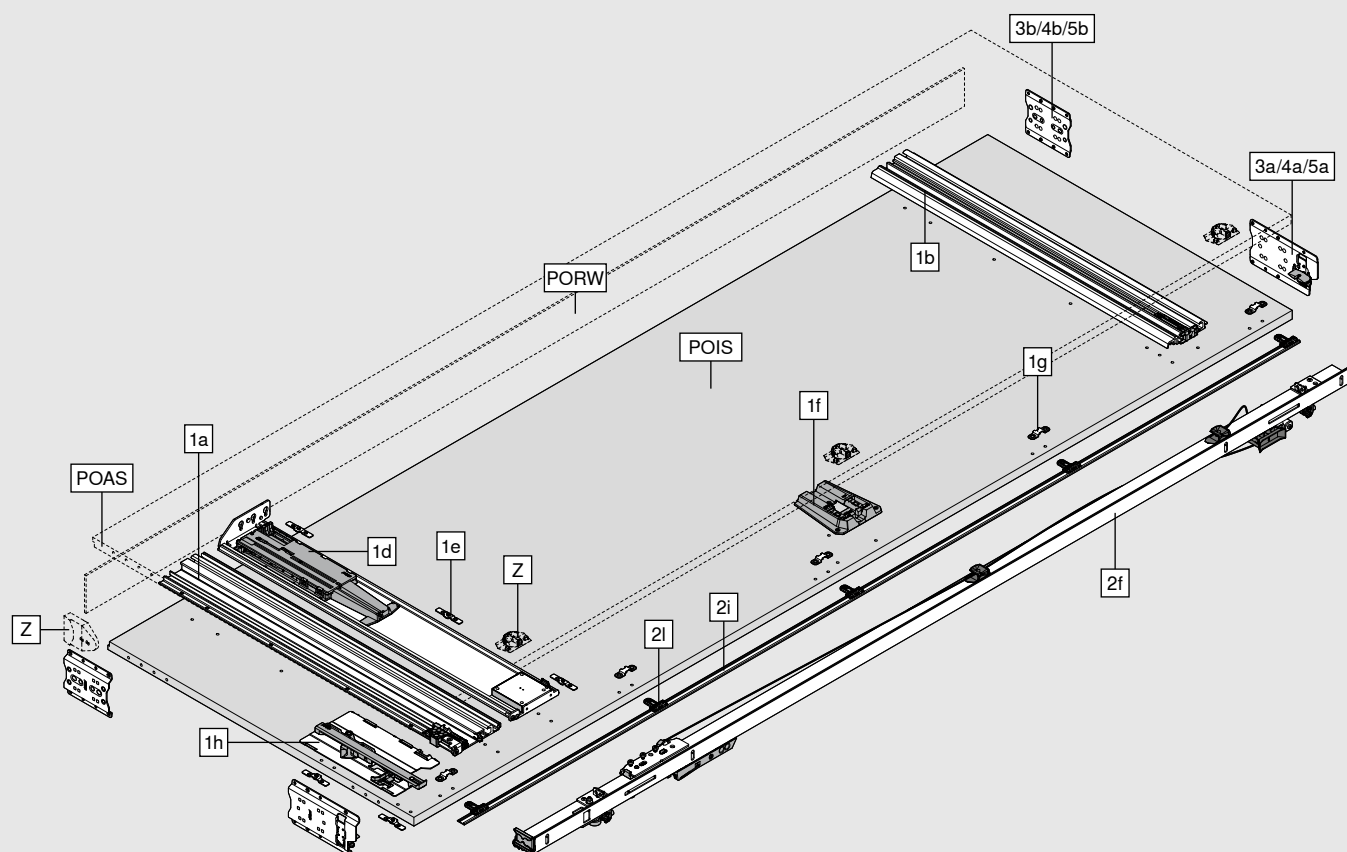


Složení:

1a	Vodící lišta pro kapsu nahoře
1b	Vodící lišta pro kapsu dole
1d	Jednotka TIP-ON pro kapsu
1e	Upevňovací svorky
1f	Jednotka BLUMOTION pro kapsu
1g	Držák krycí lišty pro kapsu
1h	Jednotka BLUMATIC
2f	Nosník pro závěsy
2i	Krycí lišta pro kapsu
2l	Uchycení krycí lišty pro kapsu
3a/4a/5a	Spojovací kování pro kapsu vpředu
3b/4b/5b	Spojovací kování pro kapsu vzadu
Z	Adaptér pro vypínání elektrospotřebičů Ochrana proti oděru
POAS	Vnější bok kapsy
POIS	Vnitřní bok kapsy
PORW	Zadní stěna kapsy

Přehled komponentů jednokřídlových dveří

Čelo

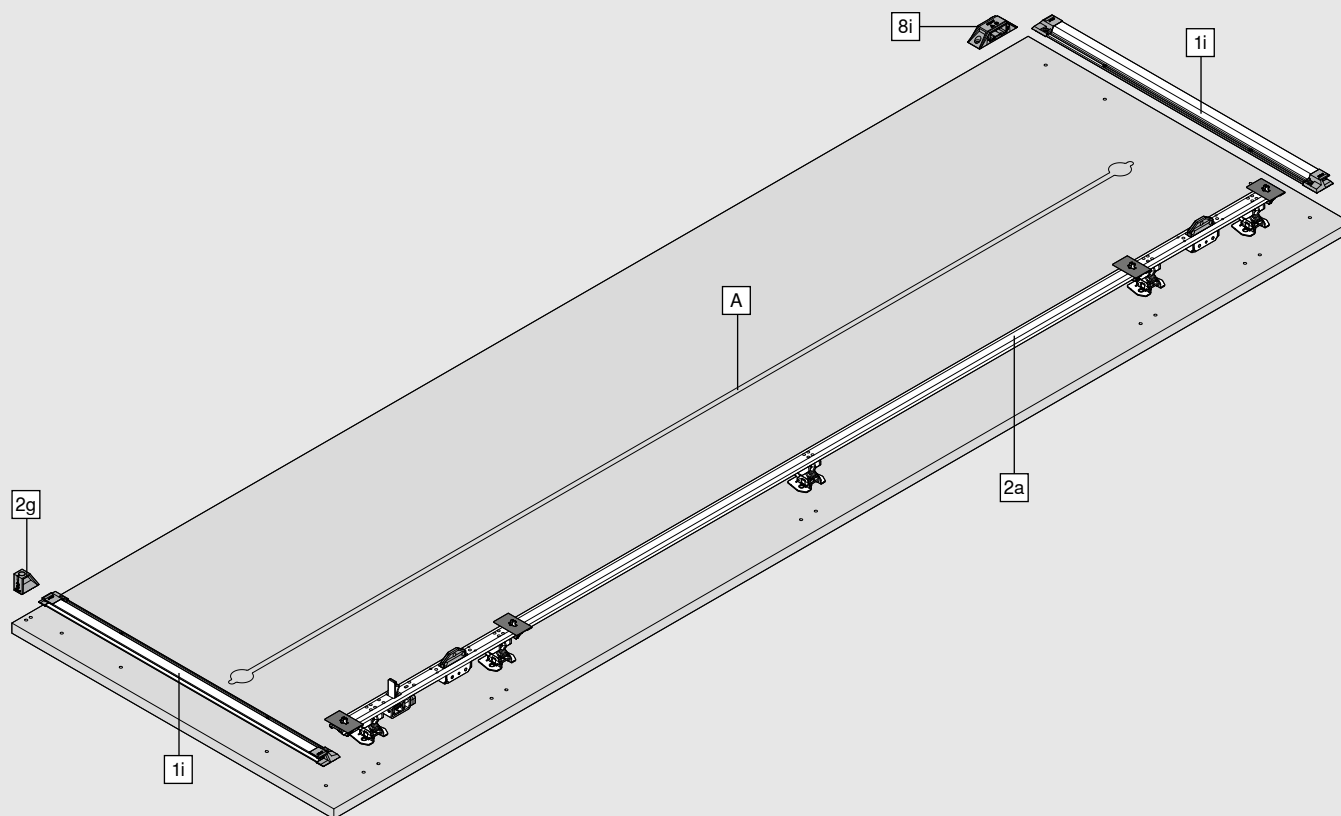

Složení:

1i	Stabilizace dveří
2a	Lišta pro závěsy
2g	Oddálení TIP-ON
8i	Podpěra dveří proti sobě

A Doporučujeme alespoň jedno vyrovnávací kování s maximální výškou nástavby 3 mm.
Do kapsy se nesmí dát vyrovnávací kování vyšší než 3 mm.

Informace k objednávce dvoukřídlových dveří

1	Sada vodících lišt pro kapsu s TIP-ON			
	Jmenovitá délka NL (mm)	min. hloubka kapsy POT* (mm)	Vlevo	Vpravo
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Údaje bez zadní stěny kapsy. Je nutná konstrukce zadní stěny o tloušťce min. 3 mm.

Vodící lišty, vodící lišty pro kapsu i jednotku TIP-ON pro kapsu lze zkrátit na individuální jmenovitou délku.

Složení:

1a	1 x	Vodící lišta pro kapsu nahoře
1b	1 x	Vodící lišta pro kapsu dole
1c	1 x	Vodící lišta
1d	1 x	Jednotka TIP-ON pro kapsu
1e	6 x	Upevňovací svorky
1f	1 x	Jednotka BLUMOTION pro kapsu
1g	5 x	Držák krycí lišty pro kapsu

2	Sada nosníků pro závěsy s TIP-ON		
	Výška kapsy (mm)	Vlevo	Vpravo
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Krycí lišty musí být zkráceny na individuální rozměry

Složení:

2a	1 x	Lišta pro závěsy
2b	3 x	Středový závěs
2c	1 x	Závěs vozíku
2d	1 x	Jednotka TIP-ON pro dveře
2e	1 x	Podpěrka pro krycí lištu dveří
2f	1 x	Nosník pro závěsy
2i	1 x	Krycí lišta pro kapsu, černě eloxováno
2j	1 x	Krycí lišta dveří, černě eloxováno
2k	4 x	Uchycení pro krycí lištu dveří
2l	2–4 x	Uchycení pro krycí lištu pro kapsu
2m	1 x	Podpěrka pro krycí lištu pro kapsu

Informace k objednávce dvoukřídlých dveří

Sada spojovacího kování pro kapsu				
3	Sestava se soklem			
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	
	15–17		Černá	802V560B
	18–19		Černá	802V580B
Spojovací kování pro kapsu nahoře + dole: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm				
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu				
Složení:				
3a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu		
3b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu		

Sada spojovacího kování pro kapsu					
4	Sestava bez soklu				
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	Vlevo	Vpravo
	15–17		Černá	802V660B.L1	802V660B.R1
	18–19		Černá	802V680B.L1	802V680B.R1
Spojovací kování pro kapsu nahoře: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm					
Spojovací kování pro kapsu dole: POVH 3 mm pro mezeru 7–13 mm					
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu					
Složení:					
4a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu			
4b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu			

Sada spojovacího kování pro kapsu					
5	Nástavce na skříňky				
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	Vlevo	Vpravo
	15–17		Černá	802V760B.L3	802V760B.R3
	18–19		Černá	802V780B.L3	802V780B.R3
Spojovací kování pro kapsu nahoře: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm					
Spojovací kování pro kapsu dole: POVH 3 mm pro mezeru 3–6 mm					
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu					
Složení:					
5a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu			
5b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu			

6	Sada kolejnic				
	LWA2 pro dvoukřídlé dveře (mm)		Barva	Vlevo	Vpravo
	1050		Černá eloxovaná	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200		Černá eloxovaná	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250		Černá eloxovaná	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350		Černá eloxovaná	802L1350DL3	802L1350DR3
Kolejnice je možné zkrátit na individuální rozměry.					
LWA2 Světla šířka korpusu v sestavě, dvoukřídlé dveře					
Složení:					
6a	1 x	Kolejnice			
6b	1 x	Vozík s válečky			
6c	1 x	Držák vozíku			
6d	2 x	Uchycení pro krycí čela kolejnic			
6e	1 x	Kontaktní destička, černá			
6f	2 x	Distanční podložka			

Informace k objednávce dvoukřídlových dveří

8	Montážní sada pro kombinaci jednokřídlových a dvoukřídlových dveří		
	LWA1 pro jednokřídlové dveře (mm)	Vlevo	Vpravo
	600	802M6003.L3	802M6003.R3
	700	802M7003.L3	802M7003.R3
	800	802M8003.L3	802M8003.R3

Prodloužení kolejničky je možné zkrátit na individuální rozměry.

LWA1 Světla šířka korpusu v sestavě, jednokřídlové dveře

Složení:

6d	1 x	Uchycení pro krycí čelo kolejničky
6f	1 x	Distanční podložka
7a	1 x	Uchycení kolejničky
7b	1 x	Krytka pro uchycení kolejničky
7c	2 x	Čep pro uchycení kolejničky
8a	1 x	Prodloužení kolejničky
8d	1 x	Spojovací čep kolejničky
8e	1 x	Krytka pro spojovací čep kolejničky
8f	1 x	Podpěrný úhelník pro seřízení a nastavení hloubky
8i	1 x	Podpěra dveří proti sobě (vlevo + vpravo)

Z Příslušenství

Vnitřní podpěra dveří, včetně zábrany proti naklápění

	Délka podpěry do 218 mm	802ZA030
	Délka podpěry do 350 mm	802ZA031

K dodatečnému podepření pracovní desky, čela soklu, korpusu apod.

Adaptér pro vypínání elektrospotřebičů

			802ZG0CS
	Vhodné pouze pro vypínání elektrospotřebičů pomocí magnetického kontaktu kat. č. artiklu 3623011 spol. Halemeier GmbH (www.halemeier.de).		
	Omezení záruky: společnost Blum nenese odpovědnost za funkci vypínání elektrospotřebičů.		

Složení:

1 x	Držák pro vypínače
1 x	Kroužkový magnet s kontaktní destičkou
4 x	Šrouby se zápusnou hlavou M4x12 pro držák pro vypínače
2 x	Šrouby s čokovou hlavou M4x5 pro držák pro vypínače

Ochrana proti oděru

	Pro síly čela od 23 mm	802ZA00S
	Při síle čela menší než 23 mm lze jako dodatečnou ochranu čel použít ochranu proti oděru.	

Složení:

3 x	Ochrana proti oděru vnějšího boku kapsy
2 x	Ochrana proti oděru vnitřního boku kapsy

Informace k objednávce dvoukřídlových dveří

Z	Příslušenství	
Šrouby		
	Eurošrouby 6 x 14.5 mm, poniklované	661.1450.HG
	Vruty do dřevotřísky 4 x 35 mm, poniklované	664.3500
Spojovací kování pro kapsu		
	Spojovací kování pro kapsu vzadu, výška spojovacího kování pro kapsu (POVH) 10 mm	802V5002
Přídavné spojovací kování pro kapsu pro zapuštěnou nohu soklu		
EXPANDO T pro tenká čílk		
	EXPANDO T – samostatně	70T4532T
EXPANDO T vhodné pro tenká čílk – viz str. 81		
V případě síly čela menší než 18 mm doporučujeme provést dorazovou zkoušku.		
Šrouby nejsou součástí dodávky		

Informace k objednávce – jednokřídle dveře

1	Sada vodících lišt pro kapsu s TIP-ON			
	Jmenovitá délka NL (mm)	min. hloubka kapsy POT* (mm)	Vlevo	Vpravo
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Údaje bez zadní stěny kapsy. Je nutná konstrukce zadní stěny o tloušťce min. 3 mm.
Vodící lišty pro kapsu i jednotku TIP-ON pro kapsu lze zkrátit na individuální jmenovitou délku.

Složení:

1a	1 x	Vodící lišta pro kapsu nahoře
1b	1 x	Vodící lišta pro kapsu dole
1d	1 x	Jednotka TIP-ON pro kapsu
1e	5 x	Upevňovací svorky
1f	1 x	Jednotka BLUMOTION pro kapsu
1g	5 x	Držák krycí lišty pro kapsu
1h	1 x	Jednotka BLUMATIC
1i	2 x	Stabilizace dveří: vodící profil vč. koncové krytky, černě eloxováno

2	Sada nosníků pro závěsy		
	Výška kapsy (mm)	Vlevo	Vpravo
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

Krycí lišty musí být zkráceny na individuální rozměry

Složení:

2a	1 x	Lišta pro závěsy, černá
2f	1 x	Nosník pro závěsy
2g	1 x	Oddálení TIP-ON
2h	1 x	TIP-ON vč. kontaktní destičky, černá
2i	1 x	Krycí lišta pro kapsu, černě eloxováno
2l	3–5 x	Uchycení pro krycí lištu pro kapsu
-	21 x	Eurošrouby pro 1i, 2a, 2g a 8i, 6 x 14.5 mm, černé

Informace k objednávce – jednokřídlé dveře

Sada spojovacího kování pro kapsu				
3	Sestava se soklem			
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	
	15–19		Černá	801V505B
Spojovací kování pro kapsu nahoře + dole: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm				
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu				
Složení:				
3a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu		
3b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu		


Sada spojovacího kování pro kapsu					
4	Sestava bez soklu				
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	Vlevo	Vpravo
	15–19		Černá	801V605B.L1	801V605B.R1
Spojovací kování pro kapsu nahoře: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm					
Spojovací kování pro kapsu dole: POVH 3 mm pro mezeru 7–13 mm					
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu					
Složení:					
4a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu			
4b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu			

Sada spojovacího kování pro kapsu					
5	Nástavce na skříňky				
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	Vlevo	Vpravo
	15–19		Černá	801V705B.L3	801V705B.R3
Spojovací kování pro kapsu nahoře: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm					
Spojovací kování pro kapsu dole: POVH 3 mm pro mezeru 3–6 mm					
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu					
Složení:					
5a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu			
5b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu			

Informace k objednávce – jednokřídlé dveře

Z	Příslušenství
Adaptér pro vypínání elektrospotřebičů	
	801ZG0BS
	Vhodné pouze pro vypínání elektrospotřebičů pomocí magnetického kontaktu kat. č. artiklu 3623011 spol. Halemeier GmbH (www.halemeier.de).
	Omezení záruky: společnost Blum nenese odpovědnost za funkci vypínání elektrospotřebičů.
Složení:	
1 x	Držák pro vypínače
1 x	Kroužkový magnet s kontaktní destičkou
4 x	Šrouby se zápusťnou hlavou M4x12 pro držák pro vypínače
2 x	Šrouby s čochkovou hlavou M4x5 pro držák pro vypínače
Ochrana proti oděru	
	Pro síly čela od 23 mm
	Při síle čela menší než 23 mm lze jako dodatečnou ochranu čel použít ochranu proti oděru.
Složení:	
3 x	Ochrana proti oděru vnějšího boku kapsy
Šrouby	
	Eurošrouby 6 x 14.5 mm, poniklované
	661.1450.HG
	Vrutky do dřevotřísky 4 x 35 mm, poniklované
	664.3500
Spojovací kování pro kapsu	
	Spojovací kování pro kapsu vzadu, výška spojovacího kování pro kapsu (POVH) 10 mm
	801V5002
Přídavné spojovací kování pro kapsu pro zapuštěnou nohu soklu	
EXPANDO T pro tenká čílká	
	EXPANDO T – samostatně
	70T4532T
EXPANDO T vhodné pro tenká čílká – viz str. 81	
V případě síly čela menší než 18 mm doporučujeme provést dorazovou zkoušku.	
Šrouby nejsou součástí dodávky	

Plánování

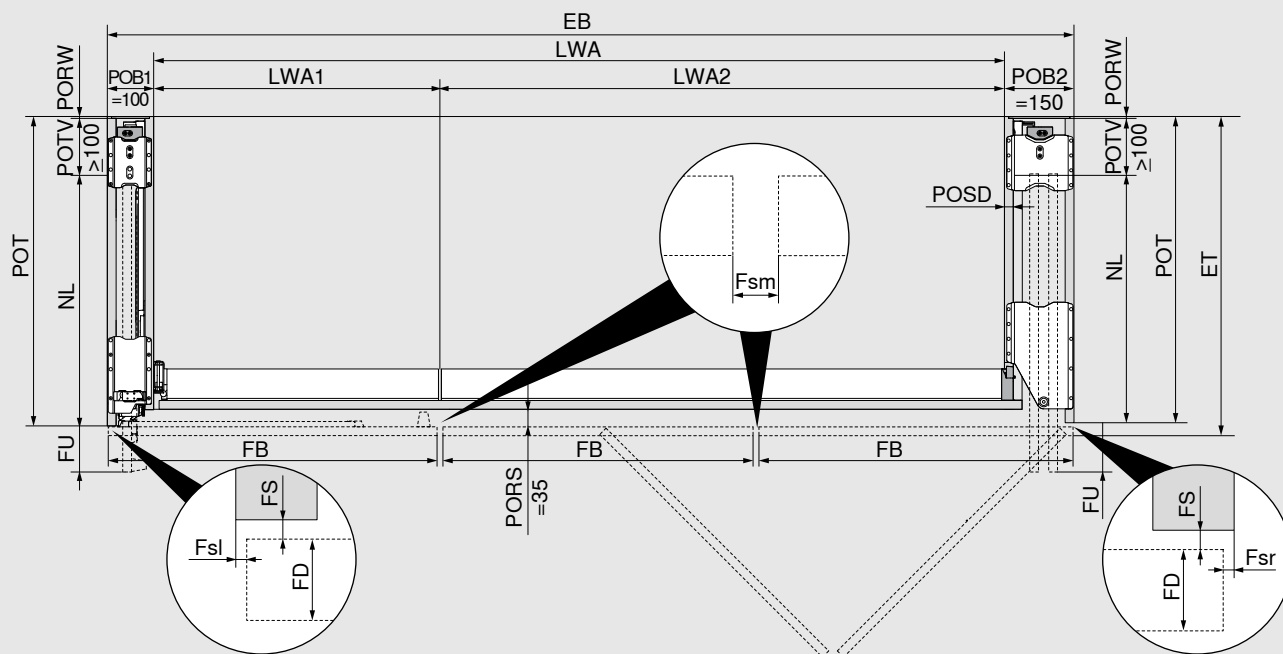**Montážní šířka (EB) / Světlá šířka korpusu v sestavě (LWA)**

$EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 \text{ mm}) + POB2 (150 \text{ mm})$

Šířka čela (FB) / Přesah čela (FU)

Dvoukřídlé dveře: $FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr) : 2$ (čela)

Jednokřídlé dveře: $FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr$

$Fsl/Fsr = 1.0\text{--}4.0 \text{ mm}$; $Fsm = 2.0\text{--}8.0 \text{ mm}$

Max. $NL = FB + 8 \text{ mm}$

$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$
(Min. $FU = 7 \text{ mm}$)

Vestavná hloubka (ET) / Hloubka kapsy (POT)

$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$

$FD = 18\text{--}26 \text{ mm}$

Min. $POT = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$

$FD = 15\text{--}19 \text{ mm}$

- Přesah čela (FU) lze individuálně upravit přizpůsobením profilů na požadovanou délku.
- Pro zajištění optimální funkce jsou čela v kapse mírně nakloněná.
- Světlá šířka korpusu v sestavě určuje maximální plánovanou šířku vnitřní konstrukce.
- Síla čela (FD) pod 18 mm je možná v závislosti na materiálu/stabilitě, doporučujeme dorazovou zkoušku.

EB Konstrukční šířka

ET Konstrukční hloubka

Fsl Mezera po straně vlevo

Fsr Mezera po straně vpravo

Fsm Mezera po straně uprostřed
(mezi čely)

FB Šířka čela

FD Síla čela

FS Mezera čela

FU Přesah čela

LWA Světlá šířka korpusu v sestavě

LWA1 Světlá šířka korpusu v sestavě,
jednokřídlé dveře

LWA2 Světlá šířka korpusu v sestavě,
dvoukřídlé dveře

NL Jmenovitá délka

POB1 Šířka kapsy, jednokřídlé dveře

POB2 Šířka kapsy, dvoukřídlé dveře

POT Hloubka kapsy

PORS Odstup kapsy

PORW Zadní stěna kapsy


POSD Tloušťka boků kapsy

POTV Nevyužitelná hloubka kapsy


Plánování

Minimální mezera po straně

Doraz kapsy ke kapse / sousední korpus

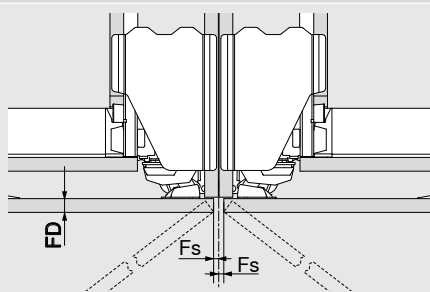

Doraz kapsy ke stěně / ukončovací strana

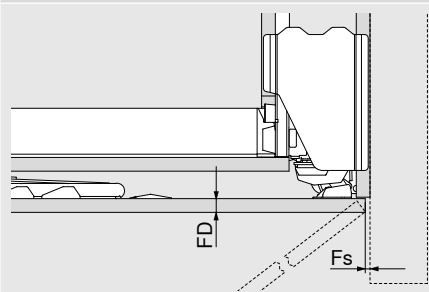

FD (mm)

Min. Fs (mm)

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


U volně stojících sestav
je Fs minimálně 1 mm

FD Síla čela

Fs Mezera po straně (Fs)

Konstrukční výška, výška čela

Sestava se soklem

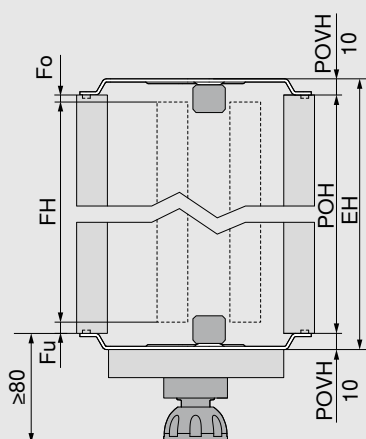

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH 10 mm: mezera 0–6 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čel 6 mm
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu
- Minimální výška soklu 80 mm

EH Konstrukční výška

Fo Mezera nahoře

Fu Mezera dole

FH Výška čela


POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu


Sestava se zapuštěným soklem

Přídavné spojovací kování pro kapsu vzadu

REVEGO uno

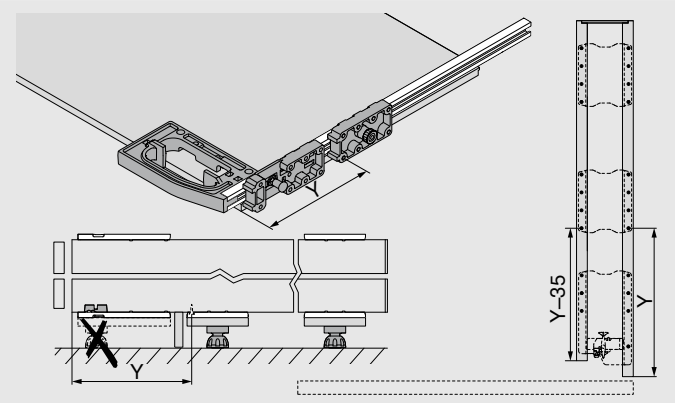


REVEGO duo

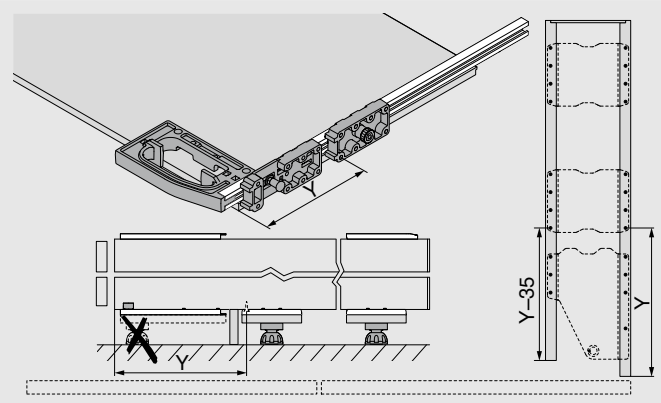

Plánování

Konstrukční výška, výška čela

Sestava bez soklu

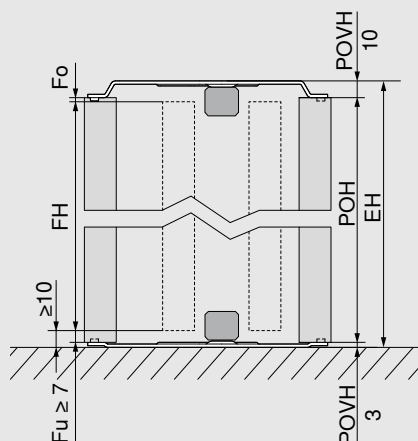

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH nahoře 10 mm: mezera 0–6 mm

POVH dole 3 mm: mezera 7–13 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost spodní hrany čela od podlahy nebo dalšího prvku pod 10 mm
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čel 6 mm
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu

EH Konstrukční výška

Fo Mezera nahoře

Fu Mezera dole


FH Výška čela

POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu

Konstrukční výška, výška čela

Nástavce na skříňky

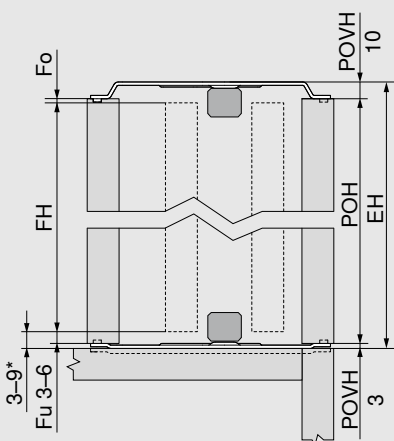

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH nahoře 10 mm: mezera 0–6 mm

POVH dole 3 mm: mezera 3–6 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost čela od dalšího prvku pod ním s navazujícími čely / pracovní deskou je 3 mm
- Minimální vzdálenost čela od dalšího vyčnívajícího prvku pod ním (např. pracovní deskou) je 6 mm
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše je 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čel 6 mm
- V hraničních oblastech doporučujeme provést dorazovou zkoušku
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu
- Vzdálenost mezi čelem a dalším prvkem nad a pod ním se skládá z následujících položek:
Fu nebo Fo + POVH

EH Konstrukční výška

Fo Mezera nahoře

Fu Mezera dole

FH Výška čela

POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu

* Pokud je vzdálenost mezi čelem a dalším prvkem pod ním < 6 mm, musí být spojovací kování pro kapsu zapuštěno do pracovní desky.

Plánování

Max. hmotnost čela nástavce na skříňku v kg na jedno čelo

Výška čela FH (mm)	Šířka čela FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Tip


REVEGO uno:

- Maximální plánovatelná šířka čela pro nástavce na skříňky je 750 mm
- Maximální plánovatelná výška čela pro nástavce na skříňky je 1806 mm

REVEGO duo:

- Maximální plánovatelná výška čela pro nástavce na skříňky je 1806 mm


Podpěra dveří proti sobě

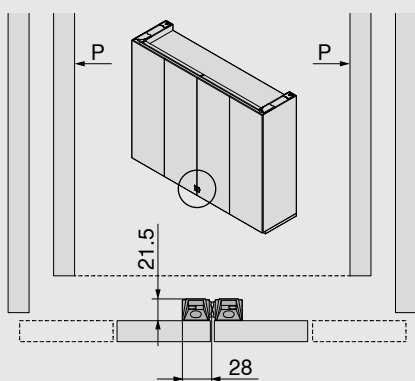

- Zarovná jednokřídlé dveře s dvoukřídlými, dvojce jednokřídlé dveře navzájem nebo dvojce dvoukřídlé dveře navzájem

P Kapsa

Vnitřní podpěra dveří, včetně zábrany proti naklápění

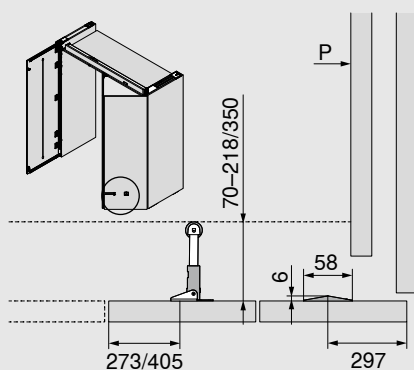


- Podpěrka na pracovní desce, čele soklu, korpusu atd.
- Vzdálenost od vnitřní konstrukce 70–218/350 mm
- Montážní výška: podpěra dveří ideálně co nejnižší, maximálně však do výšky 1000 mm od spodní hrany čela.

P Kapsa

Plánování

Konstrukční rozměry kolejničky

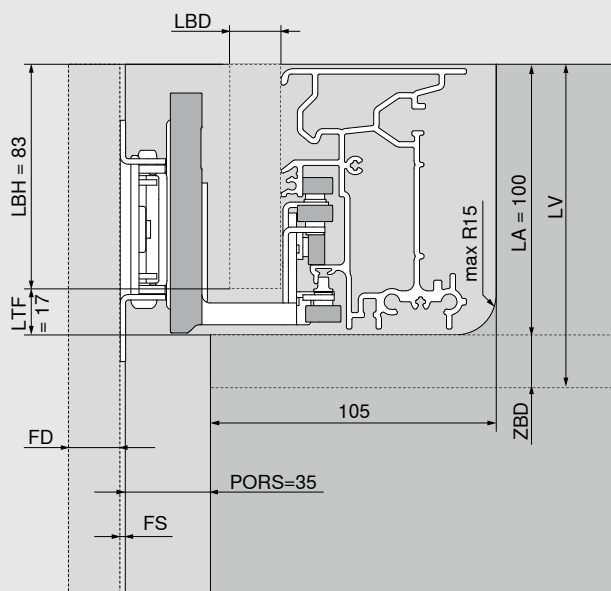

LBH = 83 mm

LBD = 15–19 mm

(pro ≤17 mm je třeba použít distanční podložku)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Pro stabilizaci mezidna doporučujeme příčný vlys, minimální vzdálenost od přední hrany vnitřního boku kapsy = 170 mm.
- Pro sladěnou linii spár a mezer se doporučuje stabilní spojení mezidna a kapsy pomocí spojovacího kování.
- Žádná přímá instalace přídatných dílů na kolejnici

FD Síla čela

LA Výřez pro kolejnici

LV Použití kolejničky

LBD Tloušťka krycího čela kolejničky


LBH Výška krycího čela kolejničky

LTF Spára kolejničky

PORS Odstup kapsy

ZBD Tloušťka mezidna

Světla výška a světla hloubka v sestavě

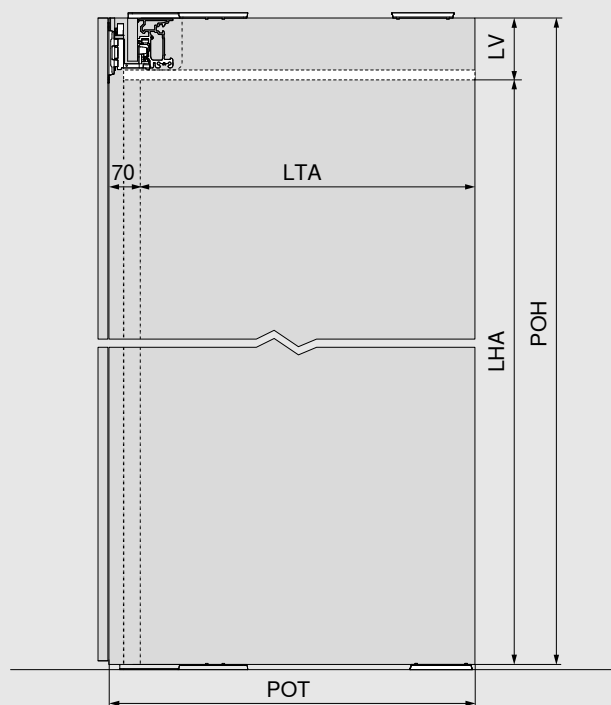

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Světla výška/hloubka v sestavě určuje maximální plánovanou výšku/hloubku vnitřní konstrukce.

LHA Světla výška korpusu v sestavě

LTA Světla hloubka korpusu v sestavě

LV Použití kolejničky

POH Výška kapsy


POT Hloubka kapsy

REVEGO duo + duo – dvoukřídlé dveře pravé a dvoukřídlé dveře levé



Potřebný prostor			
Konstrukční rozměry (mm)	Konstrukční šířka EB	Konstrukční výška EH	Konstrukční hloubka ET
	1800–3000	1155–3012	od 573
Světlé rozměry sestavy (mm)	Světlá šířka korpusu v sestavě LWA	Světlá výška korpusu v sestavě LHA	Světlá hloubka korpusu v sestavě LTA
	až 2700	až 2884	od 483
Rozměry kapsy (mm)	Šířka kapsy POB	Výška kapsy POH	Hloubka kapsy POT
	150	1142–2999	od 553
Rozměry čela (mm)	Šířka čela FB	Výška čela FH	Tloušťka čela FD
	442–748	1130–2980	18–26
Hmotnost čela FG	Až 35 kg na jedno čelo		

Přehled

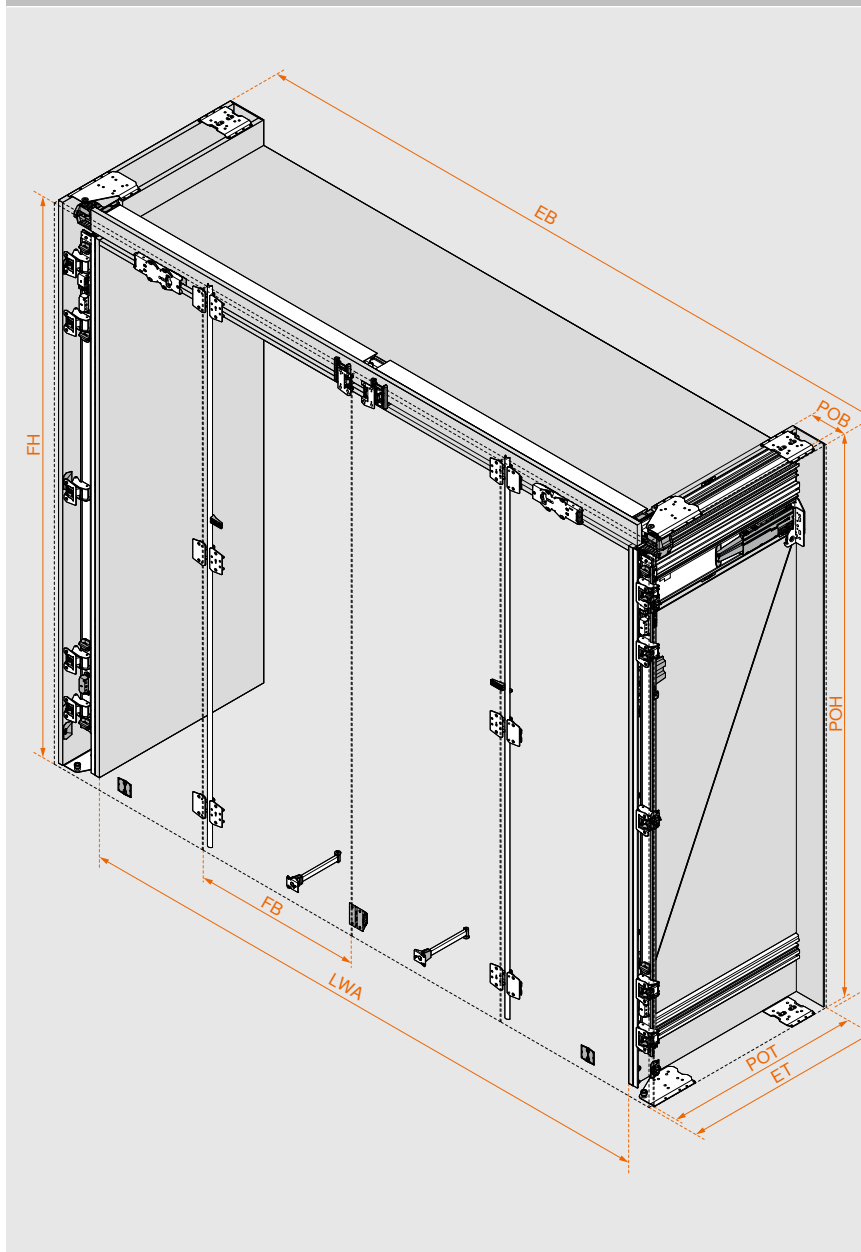

Snadný výběr kování

Správné kování a pozice pro vyvrtání otvoru můžete snadno určit pomocí konfigurátoru výrobků.

S každou konfigurací výrobku obdržíte nejen zkontrolovaný seznam dílů, ale také výrobní výkresy, seznamy přířezů pro dřevěné díly a kování, 3D-CAD data pro konstrukční software a CAM programy včetně informací o vrtání pro přímé zpracování na CNC stroji.

Do konfigurátoru výrobků zadejte Webcode, klikněte na Short-URL nebo naskenujte QR kód. Ještě nemáte přístupové údaje pro naše digitální služby? Zaregistrujte se a získáte přístup zdarma.

Webcode

DQIVMM




Konfigurator výrobků
www.blum.com/rev12



Montáž a nastavení
www.blum.com/rev6

Přehled komponentů

Kapsa

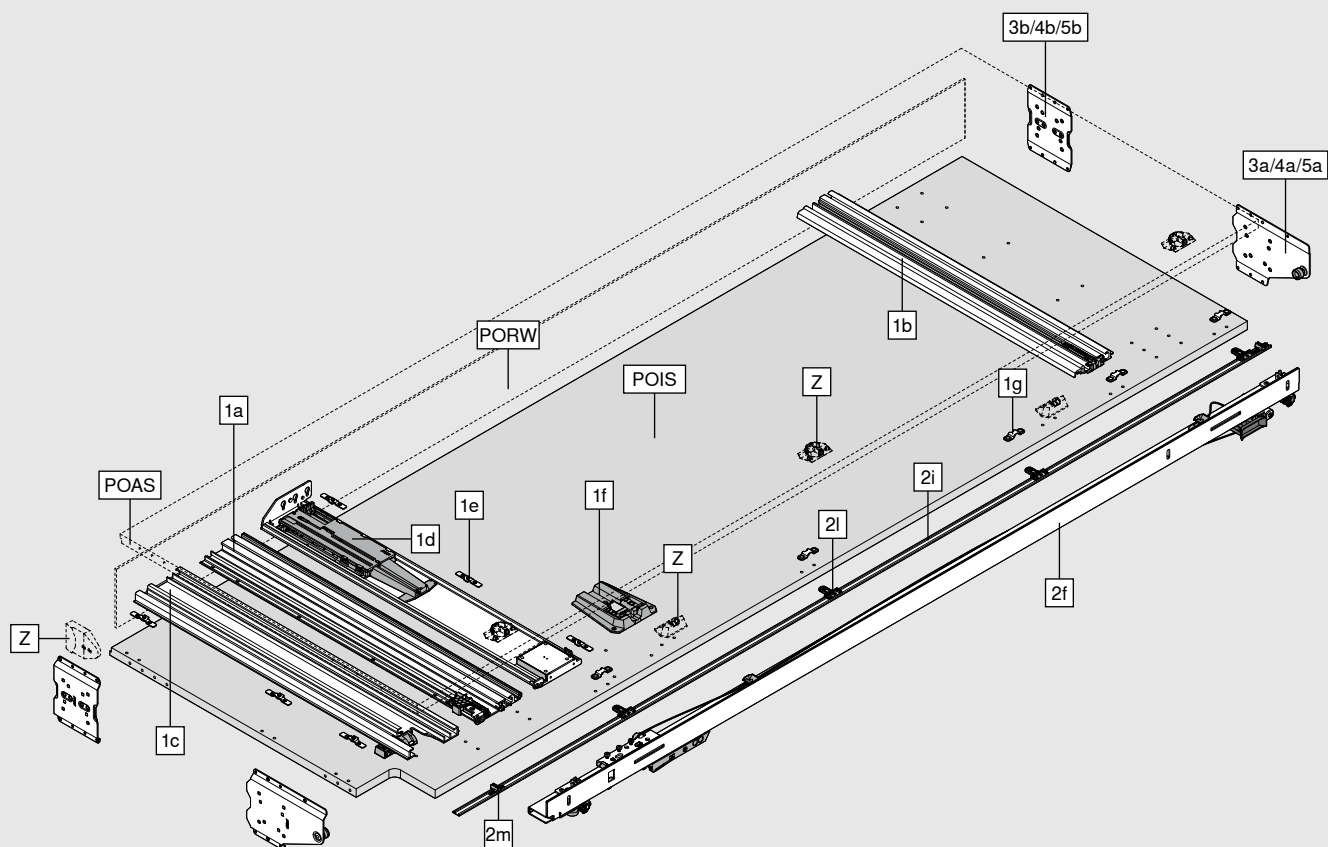


Složení:

1a	Vodící lišta pro kapsu nahoře
1b	Vodící lišta pro kapsu dole
1c	Vodící lišta
1d	Jednotka TIP-ON pro kapsu
1e	Upevňovací svorky
1f	Jednotka BLUMOTION pro kapsu
1g	Držák krycí lišty pro kapsu
2f	Nosník pro závěsy
2i	Krycí lišta pro kapsu
2l	Uchycení krycí lišty pro kapsu
2m	Podpěrka pro krycí lištu pro kapsu
3a/4a/5a	Spojovací kování pro kapsu vpředu
3b/4b/5b	Spojovací kování pro kapsu vzadu
Z	Adaptér pro vypínání elektrospotřebičů
	Ochrana proti oděru
POAS	Vnější bok kapsy
POIS	Vnitřní bok kapsy
PORW	Zadní stěna kapsy

Přehled komponentů

Čelo

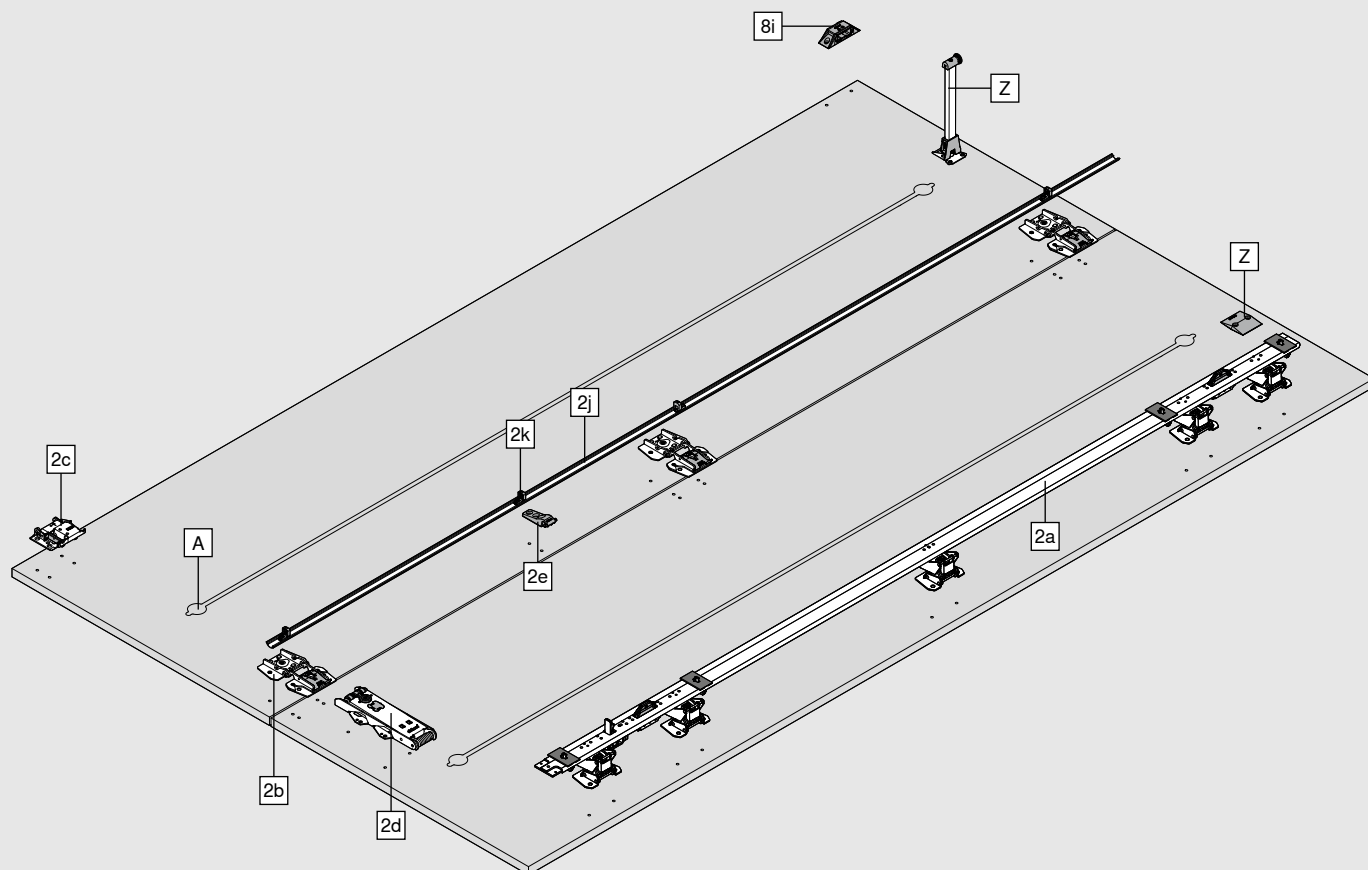


Složení:

2a	Lišta pro závěsy
2b	Středový závěs
2c	Závěs vozíku
2d	Jednotka TIP-ON pro dveře
2e	Podpěrka pro krycí lištu dveří
2j	Krycí lišta dveří
2k	Uchycení pro krycí lištu dveří
8i	Podpěra dveří proti sobě
Z	Vnitřní podpěra dveří, včetně zábrany proti naklápění

A Doporučujeme alespoň jedno vyrovnávací kování na čelo s maximální výškou nastavby 20 mm.
Prostor mezi složeným párem čel je 20 mm.

Přehled komponentů

Kolejnice

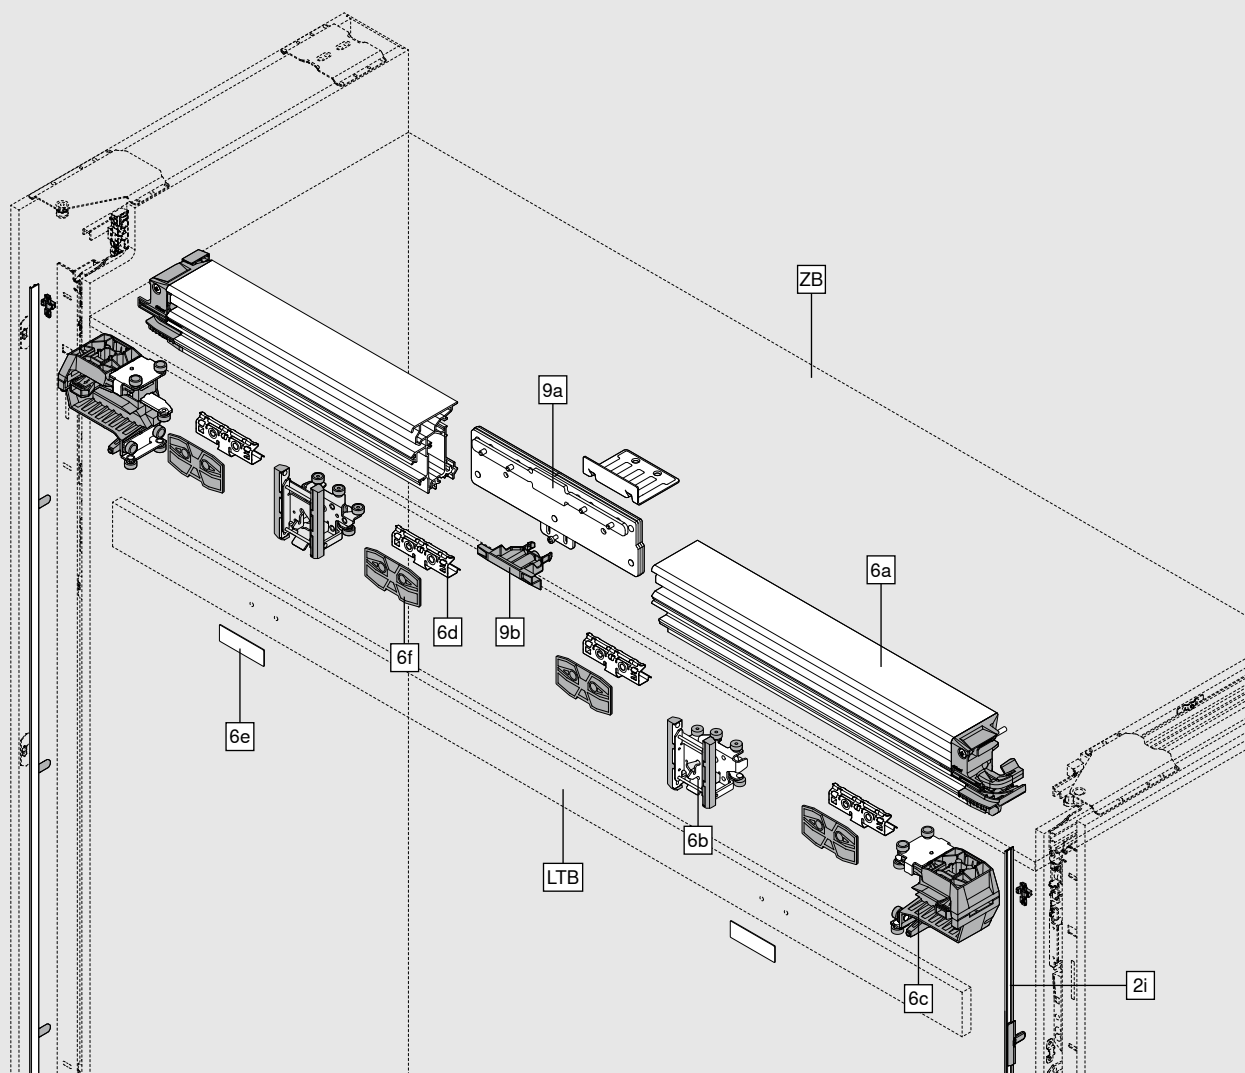

Složení:

2i	Krycí lišta pro kapsu vč. uchycení
6a	Kolejnice
6b	Vozík s válečky
6c	Držák vozíku
6d	Uchycení pro krycí čela kolejníc
6e	Kontaktní destička
6f	Distanční podložka
9a	Spojovací čep kolejnice
9b	Krytka pro spojovací čep kolejnice
9c	Podpěrný úhelník pro seřízení a nastavení hloubky
LTB	Krycí čelo kolejnice
ZB	Mezidno

Informace k objednávce

1	Sada vodicích lišt pro kapsu s TIP-ON			
	Jmenovitá délka NL (mm)	min. hloubka kapsy POT* (mm)	Vlevo	Vpravo
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Údaje bez zadní stěny kapsy. Je nutná konstrukce zadní stěny o tloušťce min. 3 mm.

Vodicí lišty, vodicí lišty pro kapsu i jednotku TIP-ON pro kapsu lze zkrátit na individuální jmenovitou délku.

Složení:

1a	1 x	Vodicí lišta pro kapsu nahoře
1b	1 x	Vodicí lišta pro kapsu dole
1c	1 x	Vodicí lišta
1d	1 x	Jednotka TIP-ON pro kapsu
1e	6 x	Upevňovací svorky
1f	1 x	Jednotka BLUMOTION pro kapsu
1g	5 x	Držák krycí lišty pro kapsu

Objednejte si jednu sadu pro levé a jednu pro pravé dvoukřídlé dveře.

2	Sada nosníků pro závěsy s TIP-ON		
	Výška kapsy (mm)	Vlevo	Vpravo
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Krycí lišty musí být zkráceny na individuální rozměry

Složení:

2a	1 x	Lišta pro závěsy
2b	3 x	Středový závěs
2c	1 x	Závěs vozíku
2d	1 x	Jednotka TIP-ON pro dveře
2e	1 x	Podpěrka pro krycí lištu dveří
2f	1 x	Nosník pro závěsy
2i	1 x	Krycí lišta pro kapsu, černě eloxováno
2j	1 x	Krycí lišta dveří, černě eloxováno
2k	4 x	Uchycení pro krycí lištu dveří
2l	2–4 x	Uchycení pro krycí lištu pro kapsu
2m	1 x	Podpěrka pro krycí lištu pro kapsu

Objednejte si jednu sadu pro levé a jednu pro pravé dvoukřídlé dveře.

Informace k objednávce

Sada spojovacího kování pro kapsu				
3		Sestava se soklem		
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	
	15–17		Černá	802V560B
	18–19		Černá	802V580B
Spojovací kování pro kapsu nahoře + dole: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm				
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu				
Složení:				
3a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu		
3b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu		
Sadu objednejte jednou pro každé dvoukřídlé dveře				

Sada spojovacího kování pro kapsu					
4	Sestava bez soklu				
	Tloušťka boků kapsy (mm)		Barva	Vlevo	Vpravo
	15–17		Černá	802V660B.L1	802V660B.R1
	18–19		Černá	802V680B.L1	802V680B.R1
Spojovací kování pro kapsu nahoře: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm					
Spojovací kování pro kapsu dole: POVH 3 mm pro mezeru 7–13 mm					
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu					
Složení:					
4a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu			
4b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu			
Objednejte si jednu sadu pro levé a jednu pro pravé dvoukřídle dveře.					

Sada spojovacího kování pro kapsu				
5	Nástavce na skříňky			
	Tloušťka boků kapsy (mm)	Barva	Vlevo	Vpravo
	15–17	Černá	802V760B.L3	802V760B.R3
	18–19	Černá	802V780B.L3	802V780B.R3
Spojovací kování pro kapsu nahoře: POVH 10 mm pro mezeru 0–6 mm				
Spojovací kování pro kapsu dole: POVH 3 mm pro mezeru 3–6 mm				
POVH Výška spojovacího kování pro kapsu				
Složení:				
5a	2 x	Spojovací kování pro kapsu vpředu		
5b	2 x	Spojovací kování pro kapsu vzadu		
Objednejte si jednu sadu pro levé a jednu pro pravé dvoukřídlové dveře.				

Informace k objednávce

6	Sada kolejnič			
	LWA pro dvoukřídlé dveře (mm)	Barva	Vlevo	Vpravo
	1050	Černá eloxovaná	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200	Černá eloxovaná	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250	Černá eloxovaná	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350	Černá eloxovaná	802L1350DL3	802L1350DR3

Kolejnice je možné zkrátit na individuální rozměry.

LWA Světla šířka korpusu v sestavě

Složení:

6a	1 x	Kolejnice
6b	1 x	Vozík s válečky
6c	1 x	Držák vozíku
6d	2 x	Uchycení pro krycí čela kolejnič
6e	1 x	Kontaktní destička, černá
6f	2 x	Distanční podložka


Objednejte si jednu sadu pro levé a jednu pro pravé dvoukřídlé dveře.

9	Montážní sada pro kombinaci dvou dvoukřídlých dveří		
	Barva		
	Černá		802M0004.03
Složení:			
9a	1 x	Spojovací čep kolejnice	
9b	1 x	Krytka pro spojovací čep kolejnice	
9c	1 x	Podpěrný úhelník pro seřízení a nastavení hloubky	
9e	1 x	Podpěra dveří proti sobě (vlevo + vpravo)	

Informace k objednávce

Z	Příslušenství	
Vnitřní podpora dveří, včetně zábrany proti naklápění		
	Délka podpěry do 218 mm	802ZA030
	Délka podpěry do 350 mm	802ZA031
K dodatečnému podepření pracovní desky, čela soklu, korpusu apod.		
Adaptér pro vypínání elektrospotřebičů		
	Vhodné pouze pro vypínání elektrospotřebičů pomocí magnetického kontaktu kat. č. artiklu 3623011 spol. Halemeier GmbH (www.halemeier.de).	
	Omezení záruky: společnost Blum nenese odpovědnost za funkci vypínání elektrospotřebičů.	
Složení:		
1 x	Držák pro vypínače	
1 x	Kroužkový magnet s kontaktní destičkou	
4 x	Šrouby se zápusťnou hlavou M4x12 pro držák pro vypínače	
2 x	Šrouby s čočkovou hlavou M4x5 pro držák pro vypínače	
Ochrana proti oděru		
	Pro síly čela od 23 mm	802ZA00S
	Při síle čela menší než 23 mm lze jako dodatečnou ochranu čel použít ochranu proti oděru.	
Složení:		
3 x	Ochrana proti oděru vnějšího boku kapsy	
2 x	Ochrana proti oděru vnitřního boku kapsy	
Šrouby		
	Eurošrouby 6 x 14.5 mm, poniklované	661.1450.HG
	Vrutky do dřevotřísky 4 x 35 mm, poniklované	664.3500
Spojovací kování pro kapsu		
	Spojovací kování pro kapsu vzadu, výška spojovacího kování pro kapsu (POVH) 10 mm	802V5002
Přídavné spojovací kování pro kapsu pro zapuštěnou nohu soklu		
EXPANDO T pro tenká čílká		
	EXPANDO T – samostatně	70T4532T
EXPANDO T vhodné pro tenká čílká – viz str. 81		
V případě síly čela menší než 18 mm doporučujeme provést dorazovou zkoušku.		
Šrouby nejsou součástí dodávky		

Plánování

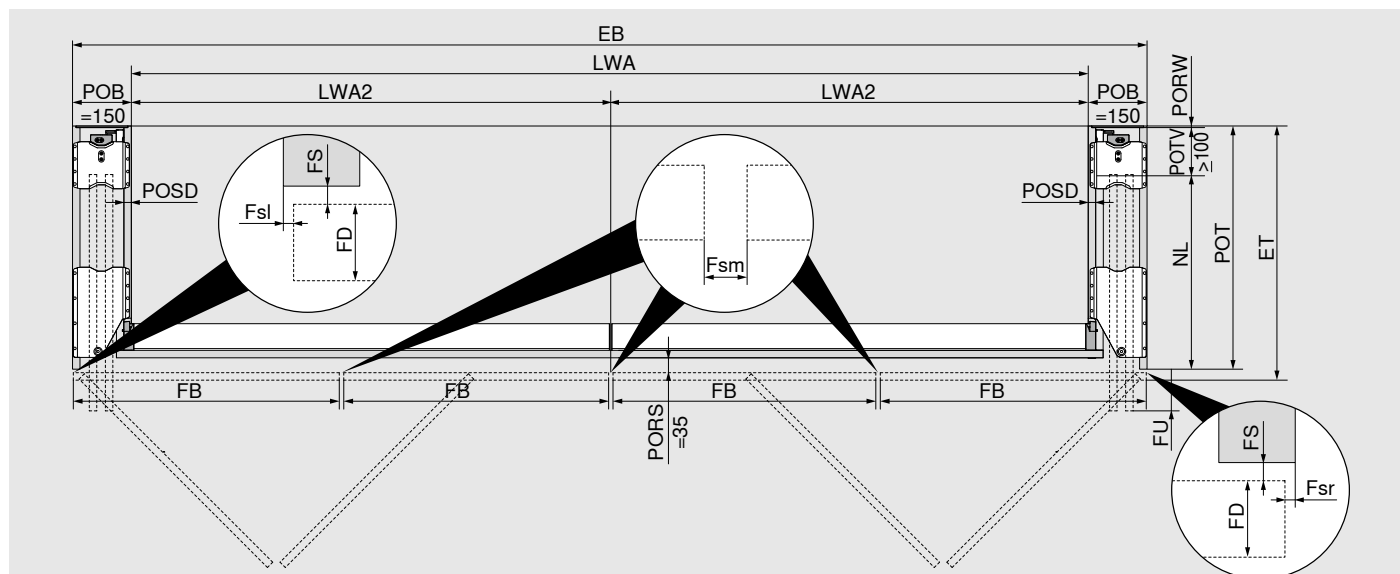

Montážní šířka (EB) / Světlá šířka korpusu v sestavě (LWA)

$$EB = 2 \times LWA2 + 2 \times POB (150 + 150 \text{ mm})$$

Šířka čela (FB) / Přesah čela (FU)

$$FB = (EB - Fsl - 3 \times Fsm - Fsr) : 4 \text{ (čela)}$$

$$Fsl/Fsr = 1.0\text{--}4.0 \text{ mm}; Fsm = 2.0\text{--}8.0 \text{ mm}$$

$$\text{Max. NL} = FB + 8 \text{ mm}$$

$$FU = FB - NL + 15 \text{ mm}$$

(Min. FU = 7 mm)

Vestavná hloubka (ET) / Hloubka kapsy (POT)

$$ET = POT + FS (2 \text{ mm}) + FD$$

$$FD = 18\text{--}26 \text{ mm}$$

$$\text{Min. POT} = NL + POTV (\geq 100 \text{ mm}) + PORW (\geq 3 \text{ mm})$$

$$FD = 15\text{--}19 \text{ mm}$$

- Přesah čela (FU) lze individuálně upravit přizpůsobením profilů na požadovanou délku.
- Pro zajištění optimální funkce jsou čela v kapse mírně nakloněná.
- Světlá šířka korpusu v sestavě určuje maximální plánovanou šířku vnitřní konstrukce.
- Síla čela (FD) pod 18 mm je možná v závislosti na materiálu/stabilitě, doporučujeme dorazovou zkoušku.

EB Konstrukční šířka

ET Konstrukční hloubka

Fsl Mezera po straně vlevo

Fsr Mezera po straně vpravo

Fsm Mezera uprostřed (mezi čely)

FB Šířka čela

FD Síla čela

FS Mezera čela

FU Přesah čela

LWA Světlá šířka korpusu v sestavě

LWA2 Světlá šířka korpusu v sestavě, dvoukřídlé dveře

NL Jmenovitá délka

POB Šířka kapsy

POT Hloubka kapsy

PORS Odstup kapsy


PORW Zadní stěna kapsy

POSD Tloušťka boků kapsy


POTV Nevyužitelná hloubka kapsy

Minimální mezera po straně

Doraz kapsy ke kapse / sousední korpus

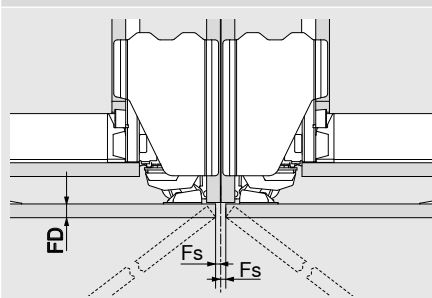

Doraz kapsy ke stěně / ukončovací strana

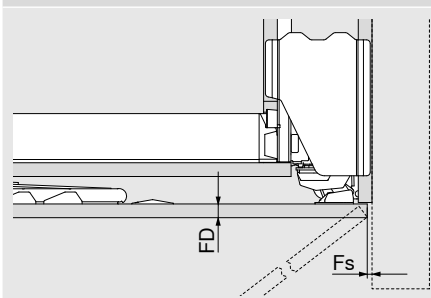

FD (mm)

Min. Fs (mm)

18–20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3

U volně stojících sestav je Fs minimálně 1 mm


FD Síla čela

Fs Mezera po straně (Fs)

Plánování

Konstrukční výška, výška čela

Sestava se soklem

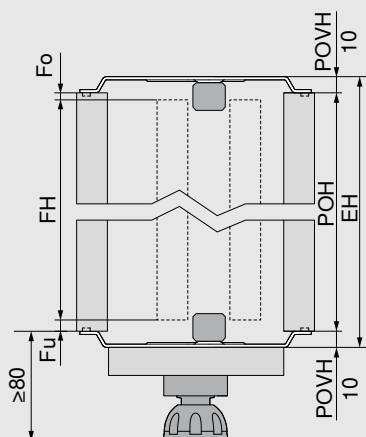

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH 10 mm: mezera 0–6 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čel 6 mm
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu
- Minimální výška soklu 80 mm

EH Konstrukční výška

Fo Mezera nahoře

Fu Mezera dole


FH Výška čela

POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu


Sestava se zapuštěným soklem

Přídavné spojovací kování pro kapsu vzadu

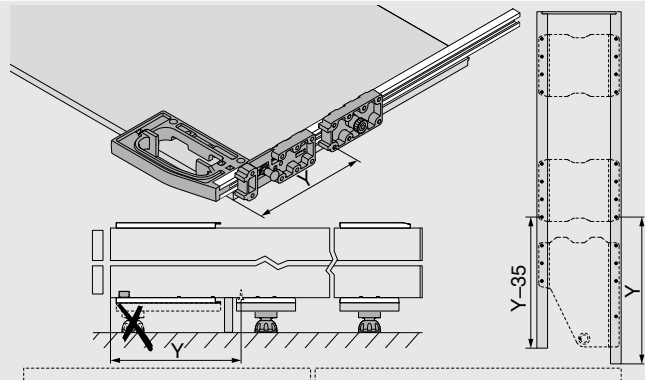

Konstrukční výška, výška čela

Sestava bez soklu

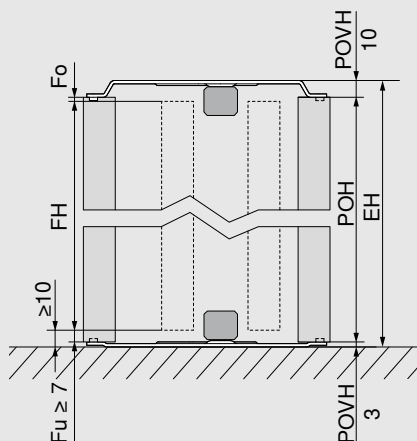

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH nahoře 10 mm: mezera 0–6 mm

POVH dole 3 mm: mezera 7–13 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost spodní hrany čela od podlahy nebo dalšího prvku pod 10 mm
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čel 6 mm
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu

EH Konstrukční výška

Fo Mezera nahoře

Fu Mezera dole

FH Výška čela


POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu

Plánování

Konstrukční výška, výška čela

Nástavce na skříňky

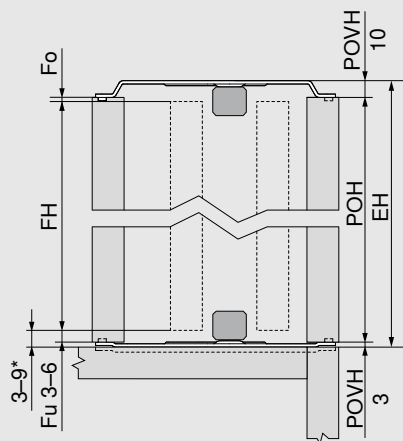

* Pokud je vzdálenost mezi čelem a dalším prvkem pod ním < 6 mm, musí být spojovací kování pro kapsu zapuštěno do pracovní desky.

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH \leq POH + POVH \text{ nahoře a dole}$$

POVH nahoře 10 mm: mezera 0–6 mm

POVH dole 3 mm: mezera 3–6 mm

- Při instalaci kapsy dbejte na úhel sklonu!
- Minimální vzdálenost čela od dalšího prvku pod ním s navazujícími čely / pracovní deskou je 3 mm
- Minimální vzdálenost čela od dalšího vyčnívajícího prvku pod ním (např. pracovní deskou) je 6 mm
- Minimální vzdálenost od dalšího pohyblivého prvku umístěného výše je 3 mm, u nepohyblivých prvků je třeba počítat s prostorem pro zavěšení zásuvky u čel 6 mm
- V hraničních oblastech doporučujeme provést dorazovou zkoušku
- Při plánování je třeba zohlednit výšku spojovacího kování pro kapsu
- Vzdálenost mezi čelem a dalším prvkem nad a pod ním se skládá z následujících položek:
Fu nebo Fo + POVH

EH Konstrukční výška

Fo Mezera nahoře

Fu Mezera dole

FH Výška čela

POH Výška kapsy

POVH Výška spojovacího kování pro kapsu

Max. hmotnost čela nástavce na skříňku v kg na jedno čelo


Výška čela FH (mm)	Šířka čela FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Tip

- Maximální plánovatelná výška čela pro nástavce na skříňky je 1806 mm

Plánování


Podpěra dveří směrem dovnitř



- Podpěrka na pracovní desce, čele soklu, korpusu atd.
- Vzdálenost od vnitřní konstrukce 70–218/350 mm
- Montážní výška: podpěra dveří ideálně co nejnižší, maximálně však do výšky 1000 mm od spodní hrany čela.

P Kapsa

Podpěra dveří proti sobě



- Zarovná jednokřídlé dveře s dvoukřídlými, dvoje jednokřídlé dveře navzájem nebo dvoje dvoukřídlé dveře navzájem

P Kapsa

Konstrukční rozměry kolejničky

LBH = 83 mm


LBD = 15–19 mm

(pro ≤17 mm je třeba použít distanční podložku)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

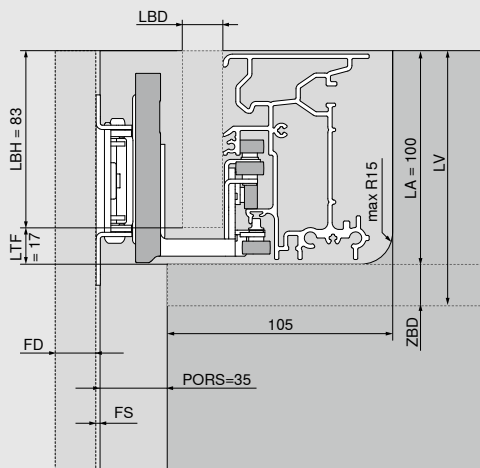

- Pro stabilizaci mezidna doporučujeme příčný vlys, minimální vzdálenost od přední hrany vnitřního boku kapsy = 170 mm.
- Pro sladěnou linii spár a mezer se doporučuje stabilní spojení mezidna a kapsy pomocí spojovacího kování.
- Žádná přímá instalace přídatných dílů na kolejničce

FD Síla čela

LA Výřez pro kolejničce

LV Použití kolejničce

LBD Tloušťka krycího čela kolejničce


LBH Výška krycího čela kolejničce

LTF Spára kolejničce

PORS Odstup kapsy

ZBD Tloušťka mezidna

Světla výška a světla hloubka v sestavě

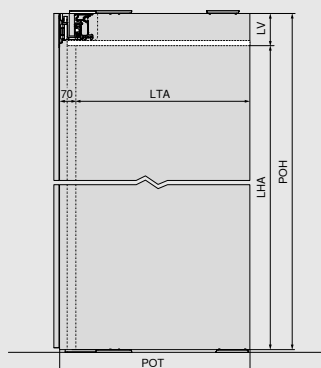

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- Světla výška/hloubka v sestavě určuje maximální plánovanou výšku/hloubku vnitřní konstrukce.


LHA Světla výška korpusu v sestavě

LTA Světla hloubka korpusu v sestavě

LV Použití kolejničce

POH Výška kapsy

POT Hloubka kapsy

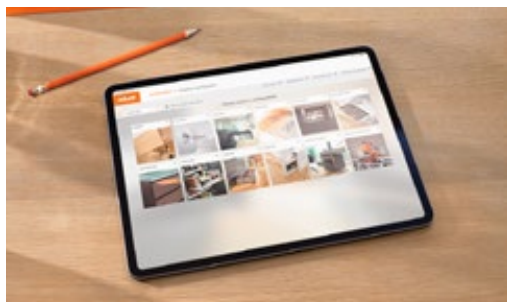

Konfigurátor výrobků

Přesný výpočet pro zpracování profilů, které lze zkracovat na individuální délku, získáte snadno a rychle pomocí konfigurátoru výrobků. Ten vypočítá všechny rozměry pro každou konfiguraci a poskytne vám je v podobě výkresů.




www.blum.com/rev1

Výpočty a zpracování profilů

REVEGO duo | Dvoukřídlé dveře

Krycí lišta kapsy, krycí lišta dveří

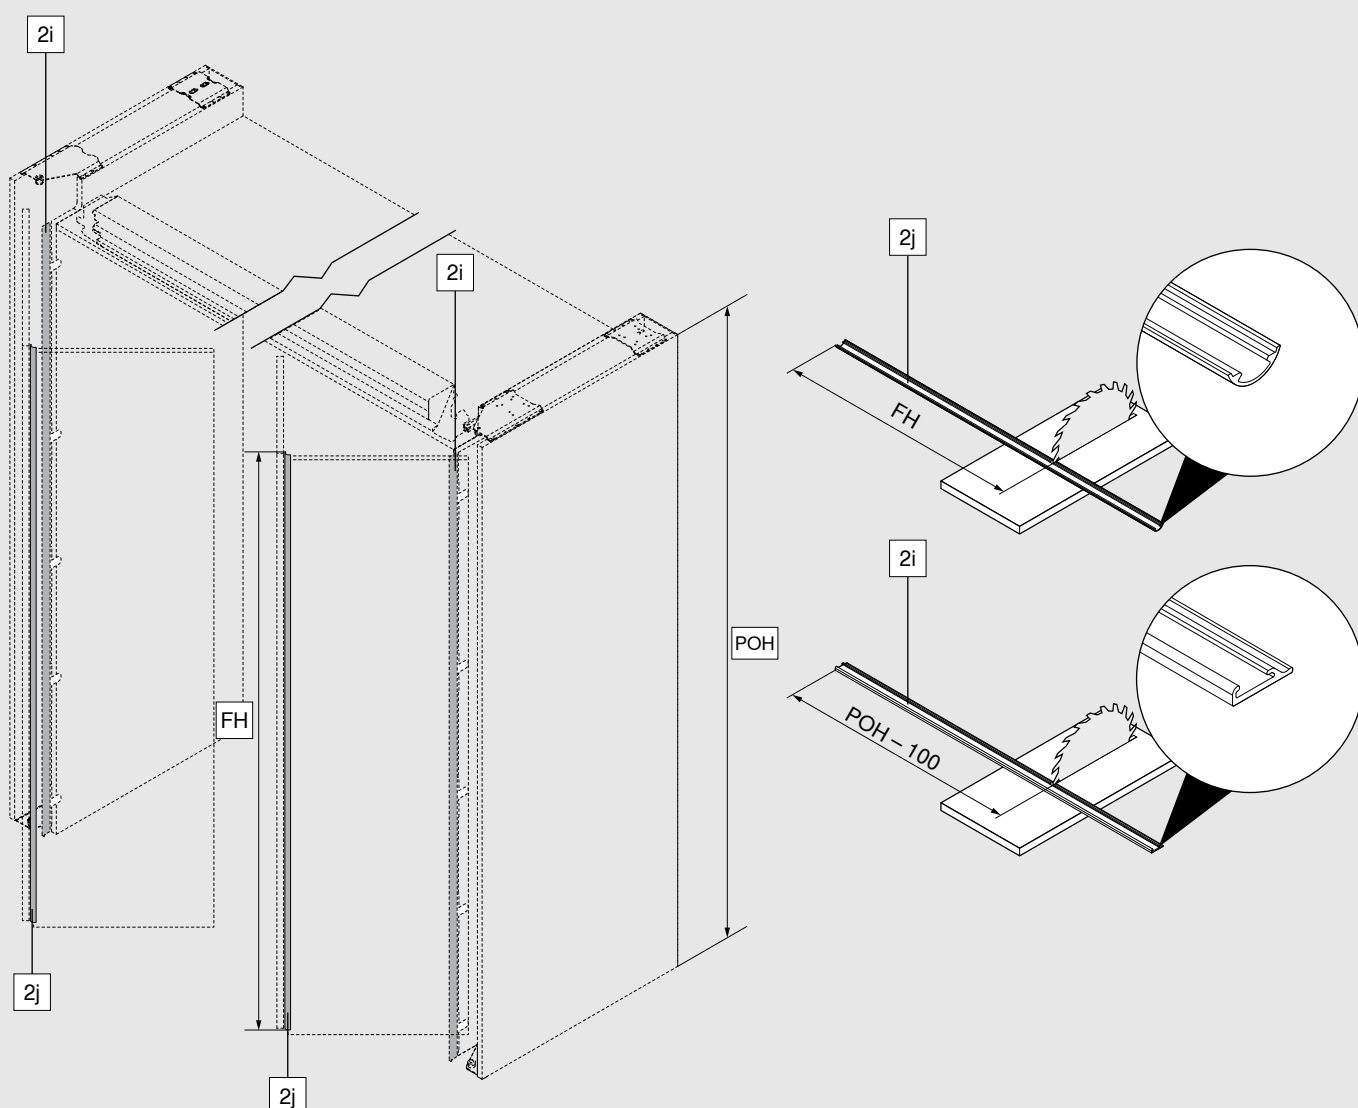


FH	Výška čela
POH	Výška kapsy
2i	Krycí lišta pro kapsu
2j	Krycí lišta dveří

Výpočty a zpracování profilů

REVEGO duo | Dvoukřídlové dveře

Vodící lišta, vodící lišta pro kapsu, jednotka TIP-ON pro kapsu

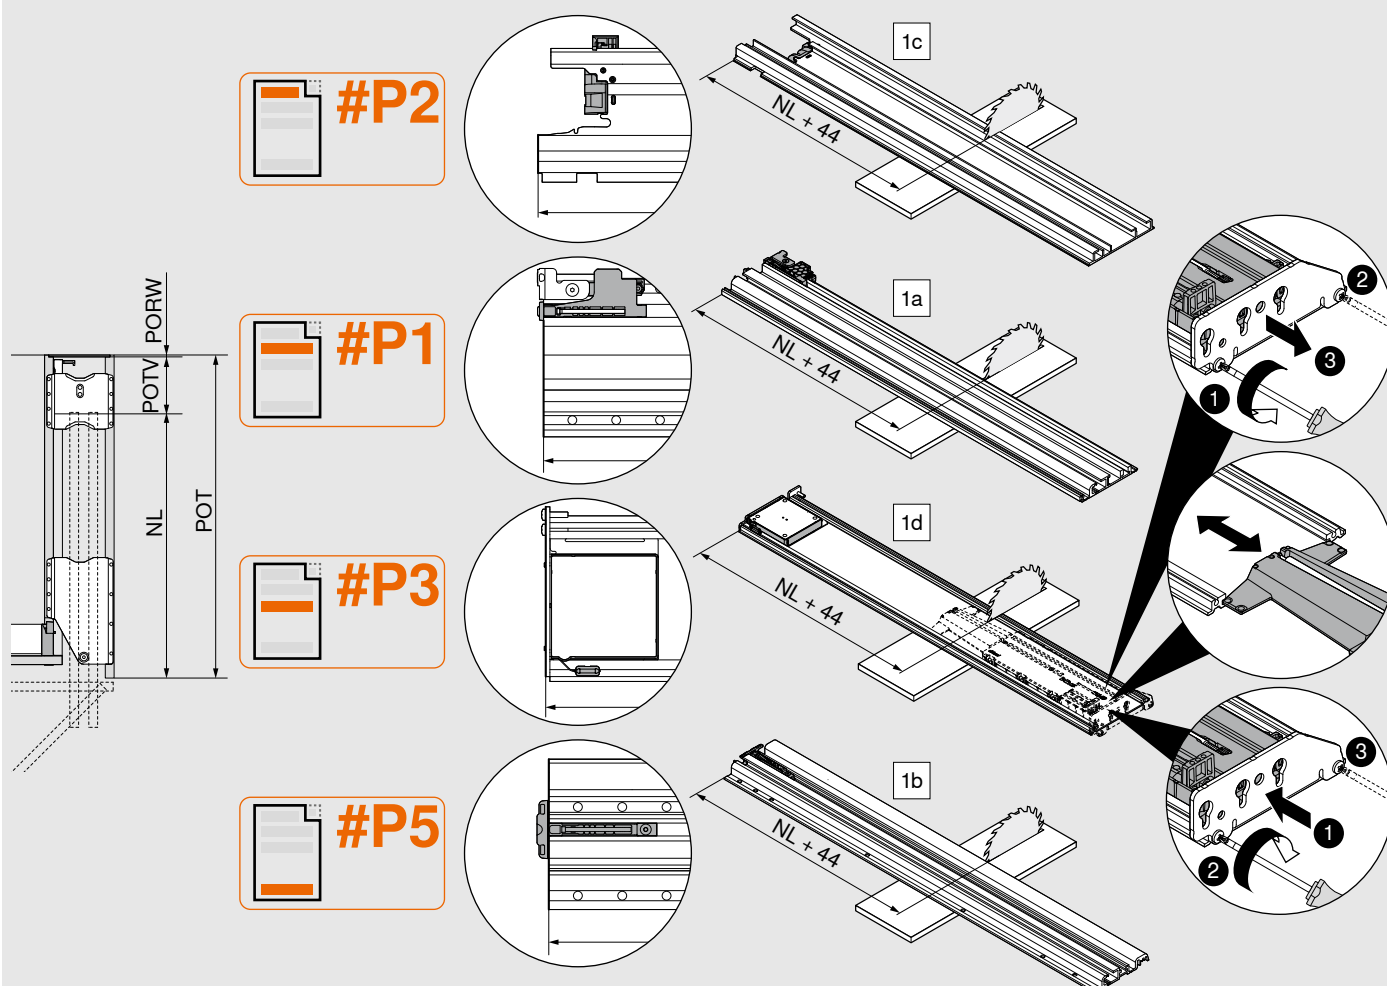

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	Vodící lišta pro kapsu nahoře
#P2	1c	Vodící lišta
#P3	1d	Jednotka TIP-ON pro kapsu
#P5	1b	Vodící lišta pro kapsu dole

NL	Jmenovitá délka
POT	Hloubka kapsy
PORW	Zadní stěna kapsy
POTV	Nevyužitelná hloubka kapsy


Tip

- Vodící lišty, vodící lišty pro kapsu ani jednotka TIP-ON pro kapsu se nesmí při zkracování na požadovanou délku poškodit.
- Vodící lišty, vodící lišty pro kapsu i jednotku TIP-ON pro kapsu je třeba před montáží zbavit nečistot a otřepů.

Výpočty a zpracování profilů

REVEGO uno | Jednokřídlové dveře

Krycí lišta pro kapsu

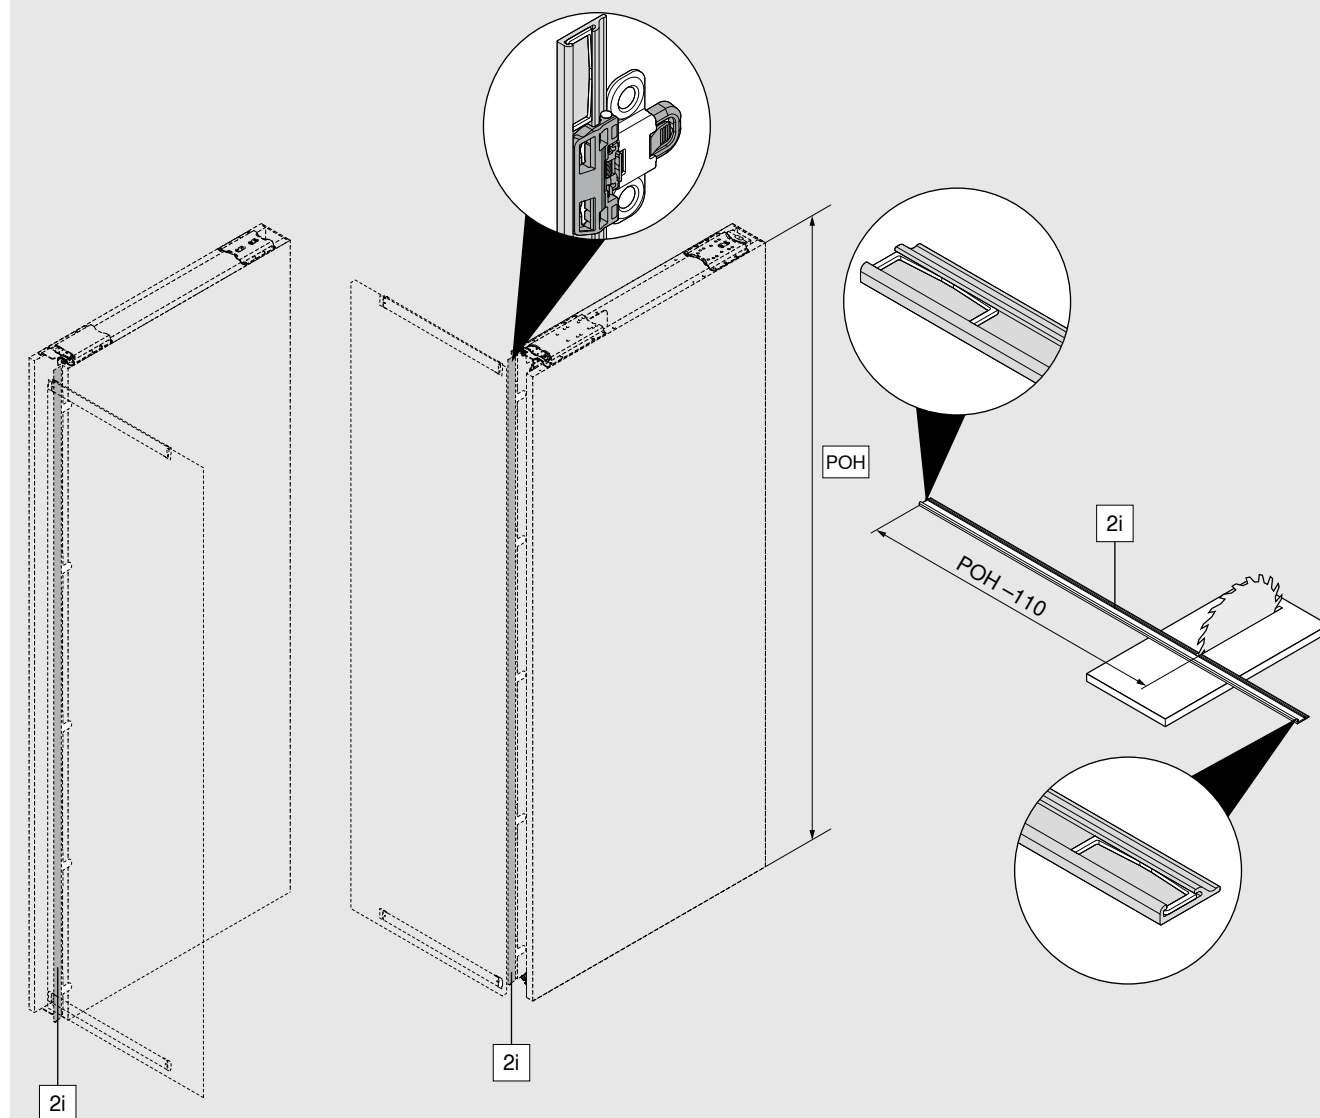


POH	Výška kapsy
2i	Krycí lišta pro kapsu

Výpočty a zpracování profilů

REVEGO uno | Jednokřídlé dveře

Vodící lišta pro kapsu, jednotka TIP-ON pro kapsu, stabilizace dveří

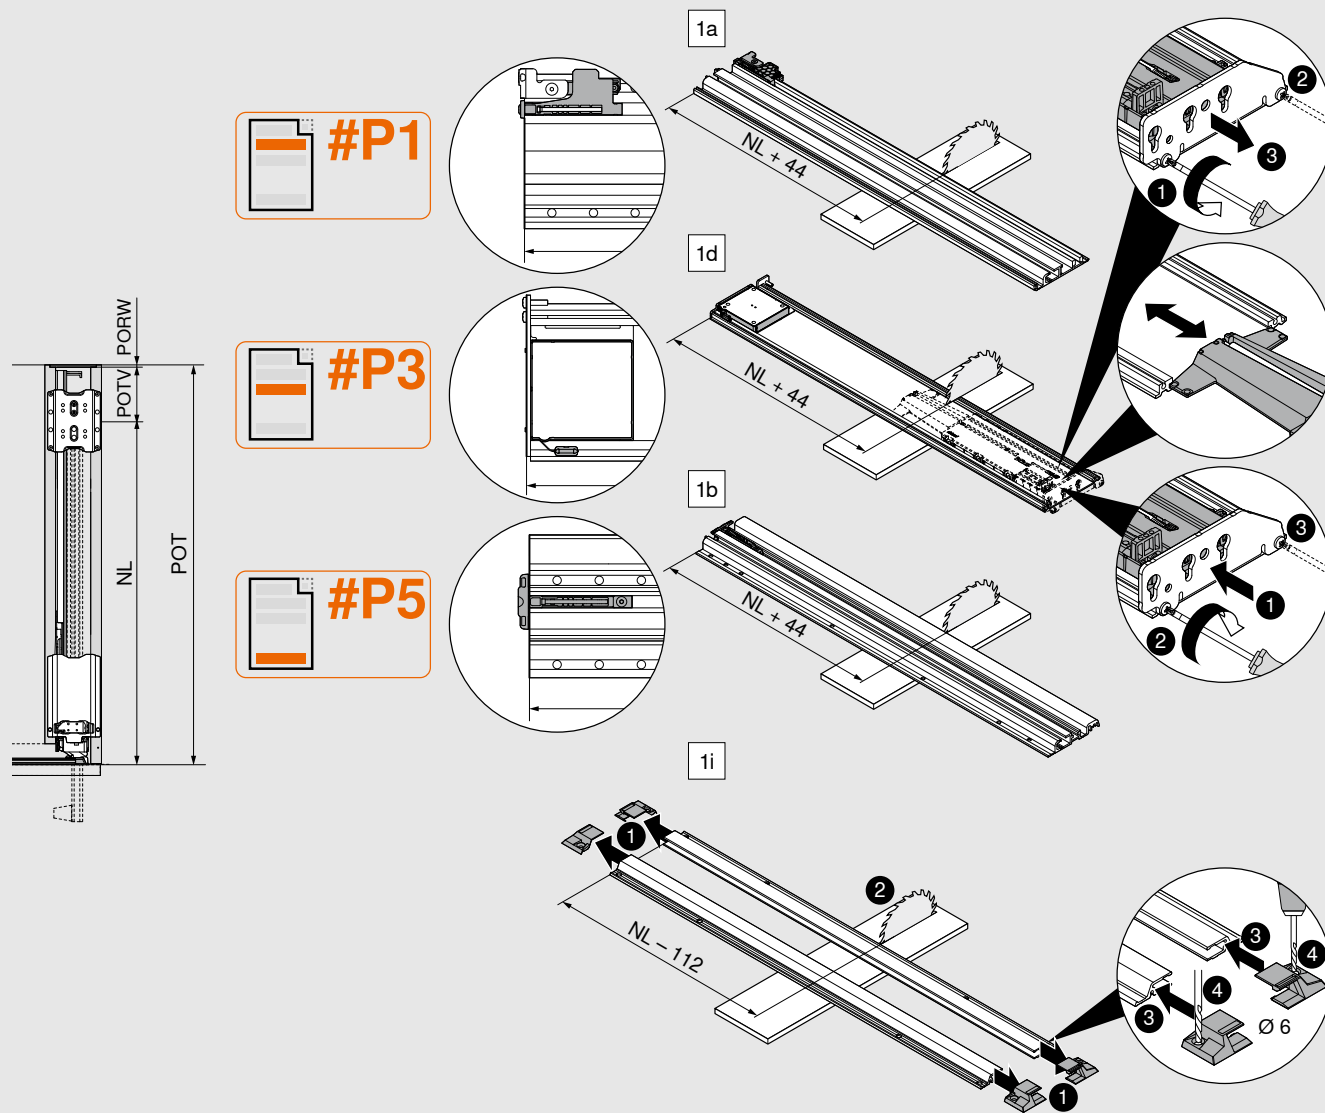

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	Vodící lišta pro kapsu nahoře
#P3	1d	Jednotka TIP-ON pro kapsu
#P5	1b	Vodící lišta pro kapsu dole
	1i	Stabilizace dveří

NL Jmenovitá délka

POT Hloubka kapsy

PORW Zadní stěna kapsy

POTV Nevyužitelná hloubka kapsy


Tip

- Vodící lišty pro kapsu, jednotka TIP-ON pro kapsu ani stabilizace dveří se nesmí při zkracování na požadovanou délku poškodit.
- Vodící lišty pro kapsu, jednotku TIP-ON pro kapsu a stabilizaci dveří je třeba před montáží zbavit nečistot a otřepů.

Výpočty a zpracování profilů

REVEGO duo | Dvoukřídlové dveře

Kolejnice, prodloužení kolejnice

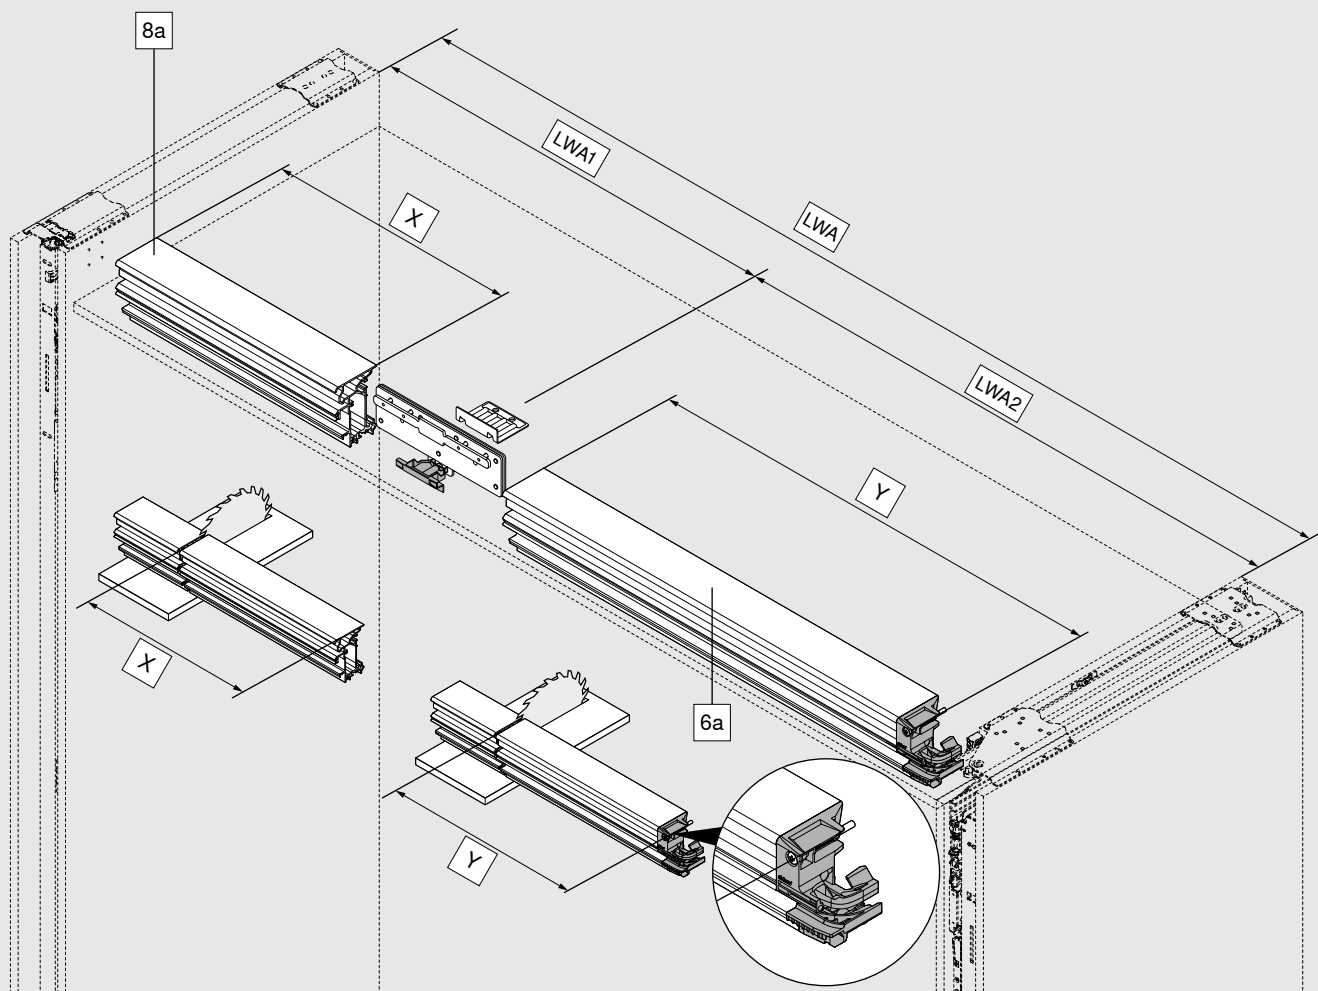

Využití	X	Y
REVEGO duo	–	LWA – 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 – 58 mm	LWA2 – 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 – 12 mm
LWA	Světlná šířka korpusu v sestavě	
LWA1	Světlná šířka korpusu v sestavě, jednokřídlové dveře	
LWA2	Světlná šířka korpusu v sestavě, dvoukřídlové dveře	
6a	Kolejnice	
8a	Prodloužení kolejnice	

EXPANDO T




- EXPANDO T – montážní systém
- Tenká čílká od 8 mm
- Netradiční materiály čílek

EXPANDO T – samostatně

	Barva	Materiál	
	Tmavě kovově šedá	Plast/ocel	70T4532T

Hloubka vrtání | výběr šroubů – EXPANDO T

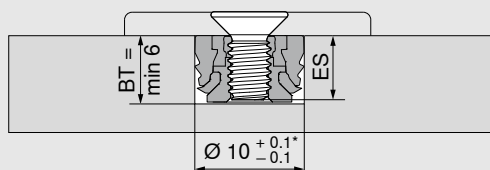

Pro EXPANDO T – samostatně je nezbytné použít šrouby se závitem M4.

U samostatné hmoždinky zvolte hloubku vrtání v závislosti na délce šroubu pokud možno co nejmenší.

BT Hloubka vrtání


ES Hloubka proniknutí šroubu

ES min. = 4 mm

ES max. = BT - 0.5 mm

* Kámen a keramika +0.2/-0.1 mm

Montáž – EXPANDO T

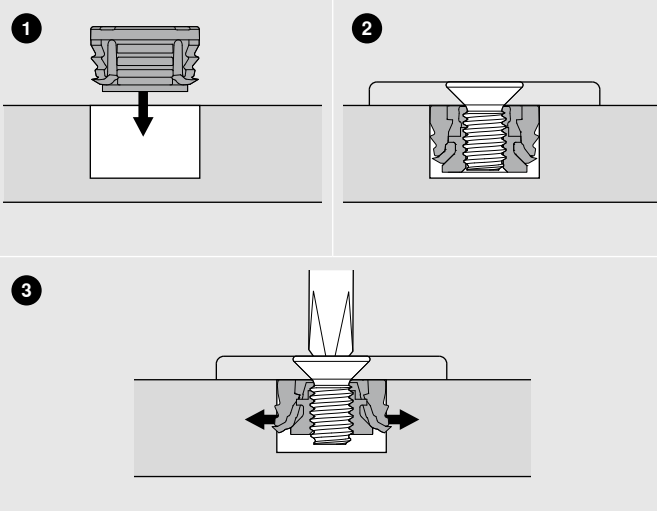

Oblast využití a doporučení pro zpracování

EXPANDO T je v oblasti výroby nábytku vhodný systém pro instalaci kování Blum na tenké materiály čílek. Při dostatečné stabilitě a pevnosti/tuhosti lze pro čílká využít materiály již od tloušťky 8 mm.

Doporučujeme provést dorazovou zkoušku.

Nm Minimální utahovací moment

Materiály testované společností Blum

	Nm
Dřevotřískové desky (pevnost v příčném tahu > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (pevnost v příčném tahu > 0.6 N/mm ²)	1.5
Dřevovláknité desky HDF	2
Kompaktní desky HPL	2
Konstrukční materiály z nerostu	2

Hmotnost čela

Max. 35 kg na čelo

Vyloučení ručení

Společnost Blum nepřijímá žádné záruky při využití EXPANDO T v kombinaci s neuvedenými materiály nebo v kombinaci s kováním jiných výrobců. Doporučujeme, aby montáž provedl zkušený odborník na výrobu nábytku.



Informace o montáži a nastavení EXPANDO T naleznete na adrese
www.blum.com/rev13

Tyčová šablona pro spojovací kování pro kapsu REVEGO





- Vrtací šablona pro horizontální vrtání kování kapsy REVEGO na bočnici kapsy
- Materiál: plast/ocel/hliník

Informace k objednávce



STL.8000

Interní zkušební a kontrolní předpisy



Životnost a tvarová pevnost

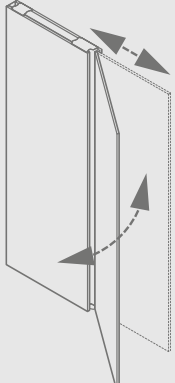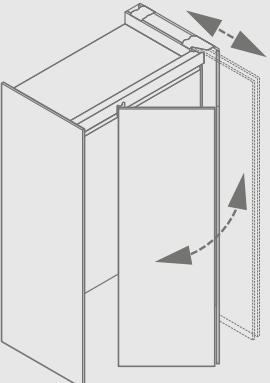		<p>40 000 cyklů otevření a zavření</p>
---	--	--


Zkouška přetlačením

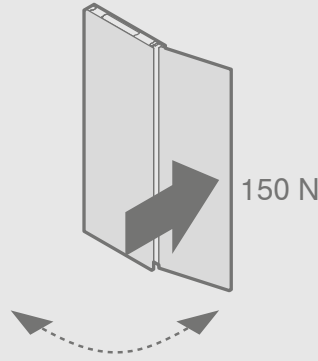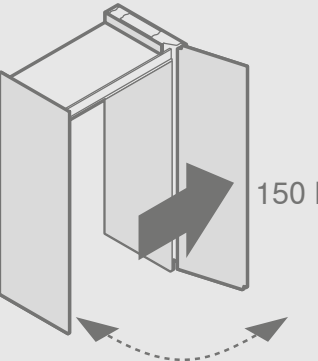 <p>150 N</p>	 <p>150 N</p>	<p>Horizontální zátěžová zkouška pro zabezpečení proti neúmyslnému přetížení</p>
---	--	--

Zkouška prudkého otevření | prudkého zavření

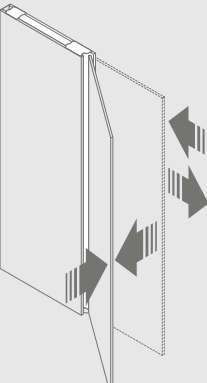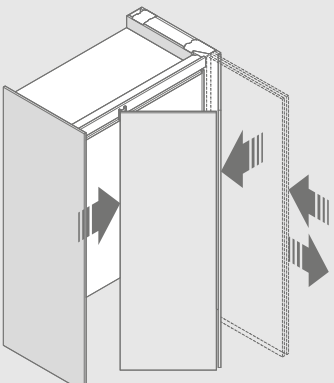		<p>Pro simulaci přetížení při otvírání a zavírání, a rovněž za účelem zajistit, aby čela nespadla dolů.</p>
---	--	---

Korozní test

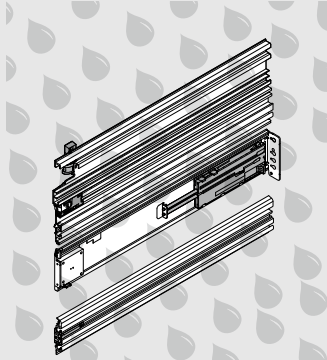	<p>Ve smyslu norem DIN EN ISO 9227 a DIN EN ISO 6270-2 pro simulaci vlivů koroze</p>
---	--

Blum, s.r.o.
tel.: +420 281090161
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše střediska a výrobní závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají níže uvedené certifikáty.
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Veškerý obsah podléhá autorským právům firmy Blum.
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
IDNR: 000.000.0 · EP-649/2 CS-CZ/10.25