



CLIP top BLUMOTION 105°

Repenser ce qui a été éprouvé

www.blum.com

 **blum**[®]

Une solution convaincante

De nombreuses choses ont été conservées, telles que le mécanisme CLIP éprouvé, la mise en œuvre et le montage aisés, la conception compacte, le design élégant et épuré, ainsi que la grande qualité de fabrication.

Mais le changement est de taille : l'accent a été mis sur l'essentiel, sur un système d'amortissement simplifié mais

qui n'en est pas moins efficace, et sur un bon rapport qualité-prix. Tout cela fait de CLIP top BLUMOTION 105° une solution convaincante pour les applications standard dans tous les espaces de vie.






Aperçu des avantages du produit




Finesse du design grâce à l'amortissement BLUMOTION intégré au boîtier de charnière




Montage sans outil grâce au mécanisme CLIP éprouvé

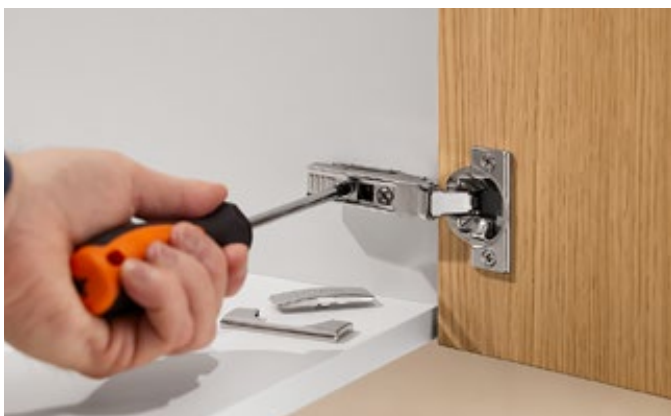


Réglage de la face en 3 dimensions, réglage en profondeur en continu par vis sans fin

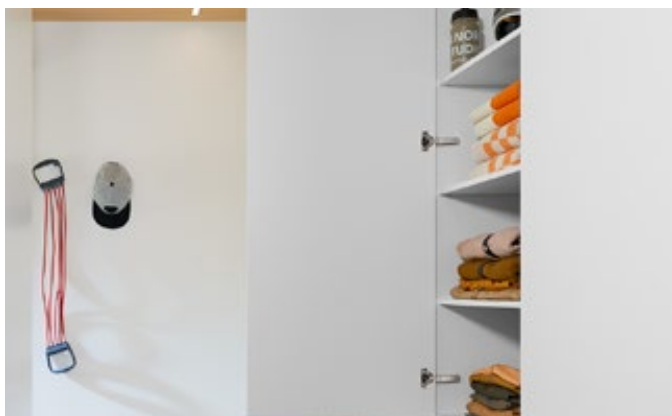

Design fin aux multiples possibilités d'utilisation

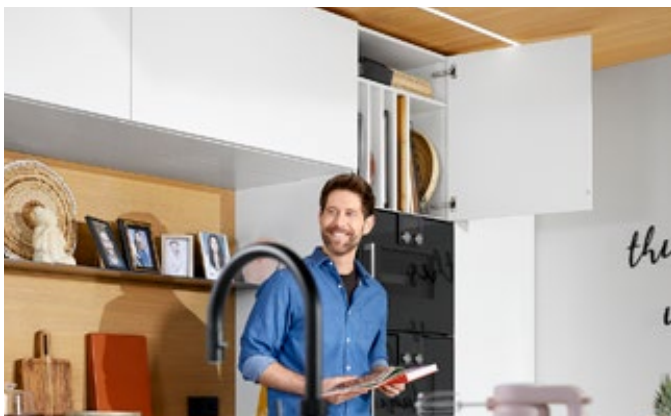


Conçu et certifié pour une utilisation dans la cuisine (DIN 15570 niveau 3)

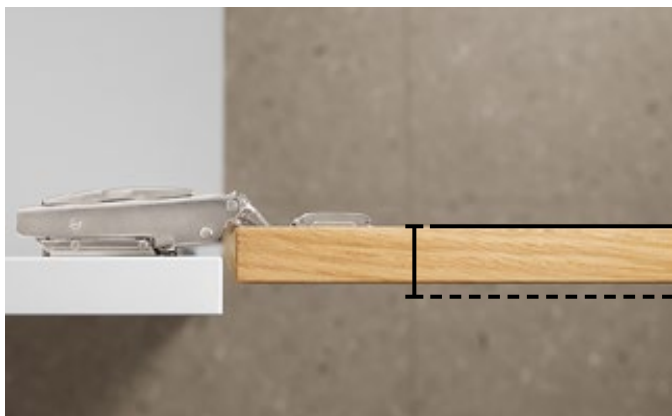

Convient pour des épaisseurs de la face jusqu'à 24 mm environ



- CLIP top BLUMOTION 105° avec amortissement BLUMOTION intégré
- CLIP top 105° avec ou sans ressort
- Angle d'ouverture 105°
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Réglage en profondeur confortable par vis sans fin
- Montage et démontage sans outil de la face sur le corps de meuble

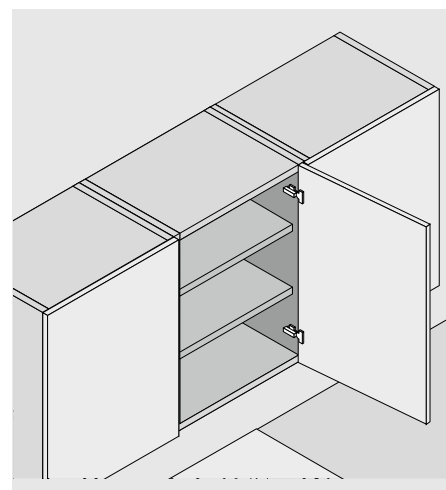

Informations utiles à la commande

	Boîtier		 	 	 
	À visser				
Charnière	Ressort	Couleur	Porte en applique	Montage semi-applique	Porte encastrée
CLIP top BLUMOTION	●	NI	75B2550	75B2650	75B2750
CLIP top	●	NI	75T2550	75T2650	75T2750
	○	NI	74T2550.TL	74T2650.TL	74T2750.TL
	Boîtier		 	 	 
	À frapper				
Charnière	Ressort	Couleur	Porte en applique	Montage semi-applique	Porte encastrée
CLIP top BLUMOTION	●	NI	75B2580	75B2680	75B2780
CLIP top	●	NI	75T2580		

Cache bras de charnière					
					
Impression / Emboutissage	Inscription	Couleur	Porte en applique	Montage semi-applique	Porte encastrée
Non imprimé	–	NI	70.1503	70.1663	70.1663
Estampé	Blum	NI	70.1503.BP	70.1663.BP	70.1663.BP
● Charnière avec ressort					
○ Charnière sans ressort					
NI Nickelé					

Informations utiles à la commande

Cache boîtier		
	Couleur	
	NI	70T3504
NI Nickelé		

Limiteur d'angle d'ouverture			
	Angle d'ouverture	Couleur	
	85°	R7037	94M2553
	R7037	RAL 7037 Gris poussière	

Distance boîtier		
	Boîtier	
	À visser	70T3507.21
	1,5 mm	

Vis aggro			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3,5	15	609.1500
	3,5	17	609.1700




TIP-ON pour portes				
	Version	Ressort TIP-ON	Ressort	
	Version courte	■	○	956.1004
	Version longue	■	○	956A1004
	Version longue	■	●	956A1006
	Version longue	■ ■	●	956A1006F
	Ressort TIP-ON		Ressort	
	■ Ressort standard		● Charnière avec ressort	
	■ ■ Ressort puissant		○ Charnière sans ressort	



Plus d'informations sur :
www.blum.com/ctb1

Planification

Dimension charnière et calcul des jeux avec réglage d'usine (distance de l'embase = 0 mm)
Encombrement de la porte en pleine ouverture

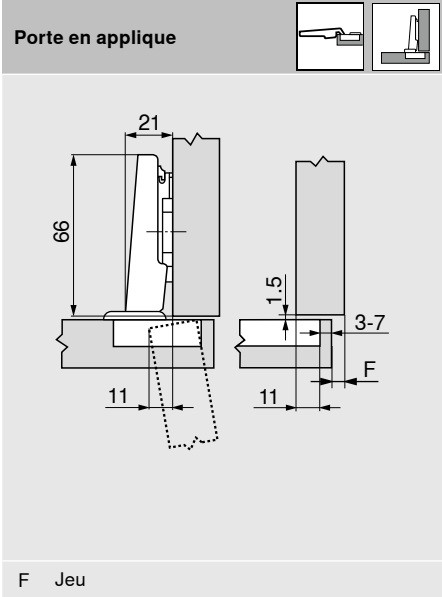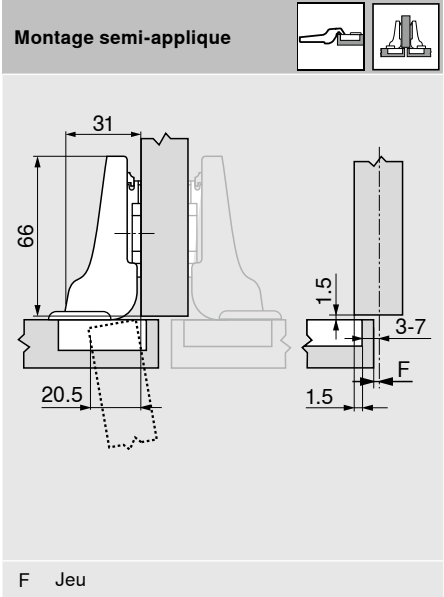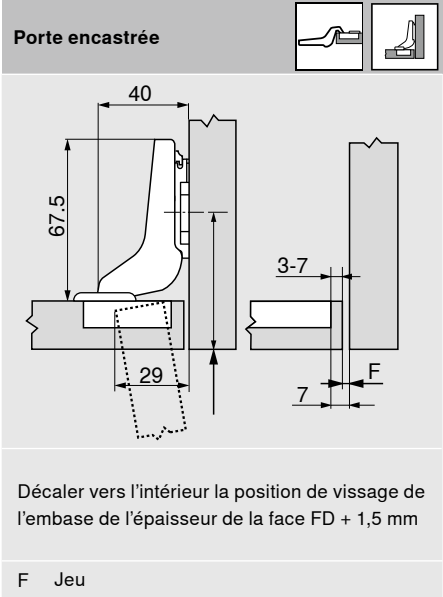

Distance du boîtier TB																	
MD	Recouvrement FA (mm)																
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
0											3	4	5	6	7		
3							3	4	5	6	7						
6				3	4	5	6	7									
9	3	4	5	6	7												
MD Distance de l'embase (mm)																	

MD	Recouvrement FA (mm)																
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5			
0										3	4	5	6	7			
3							3	4	5	6	7						
6				3	4	5	6	7									
9	3	4	5	6	7												
MD Distance de l'embase (mm)																	




MD	Recouvrement FA (mm)													
						-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	
0										3	4	5	6	7
3						3	4	5	6	7				
6														
9														
MD Distance de l'embase (mm)														

**Jeu minimal du jeu F pour faces avec rayon de face (R = 1 mm)
pour réglage d'usine**

	Distance du boîtier TB (mm)	Épaisseur de la face FD (mm)						
		16	18	19	20	21	22	24
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.7
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.5
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.4
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	2.3
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	2.2
		En complément pour réglage latéral +2 mm						
		+0.3	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4

Réglage

max. ± 3,0 mm Suivant embases	± 2,0 mm	+ 3,0 mm - 2,0 mm

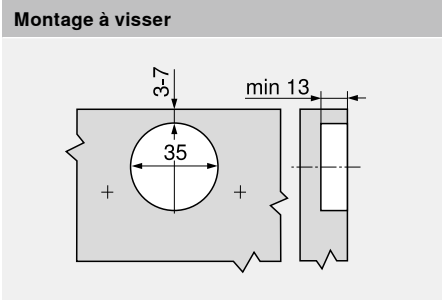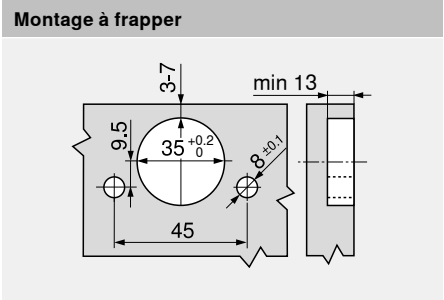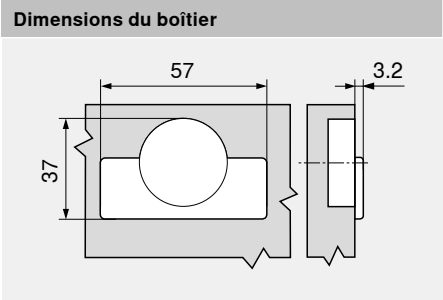

Blum France SAS
Z.A.E de Rumilly Sud
14 Avenue du Trélod
74150 Rumilly
Tél. : +33 450 68 34 30
E-Mail : info.fr@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Télec. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNR: 652.492.4 · FO-208/1 FR-FR/02.25