



CLIP top BLUMOTION da 105°

Ripensare gli elementi pluricollaudati

www.blum.com

 **blum**[®]

Una soluzione convincente

Molto è rimasto uguale: il pluricollaudato meccanismo CLIP. Lavorazione e montaggio semplici. Struttura compatta. Design lineare e puristico. Elevata qualità di fabbricazione. Tuttavia c'è qualche differenza: è ridotto all'essenziale. Un

sistema di ammortizzazione semplificato ma efficace. Insieme a un rapporto qualità-prezzo bilanciato.

Tutto questo rende CLIP top BLUMOTION 105° una soluzione convincente per le applicazioni standard in ogni ambiente.






Panoramica dei vantaggi dei prodotti




Design slanciato grazie all'ammortizzazione BLUMOTION integrata nel fondello




Montaggio senza attrezzi con il collaudato meccanismo CLIP

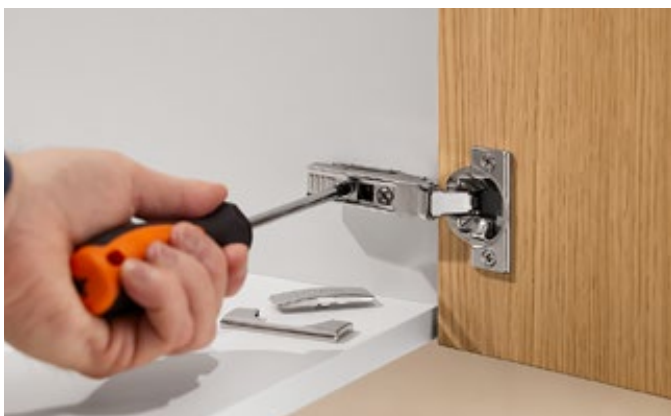


Regolazione tridimensionale del frontale, regolazione della profondità continua tramite vite senza fine filettata

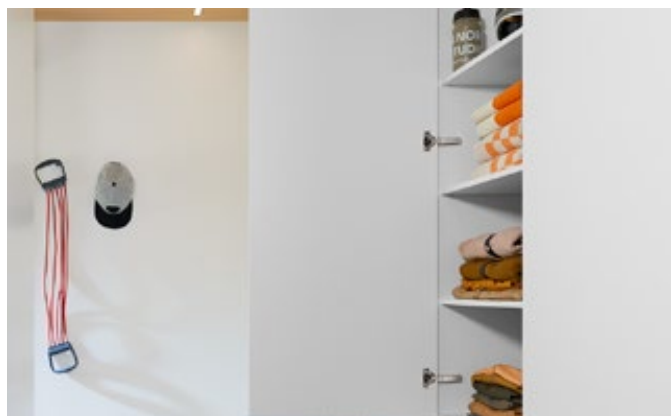

Design slanciato con tante possibilità di regolazione

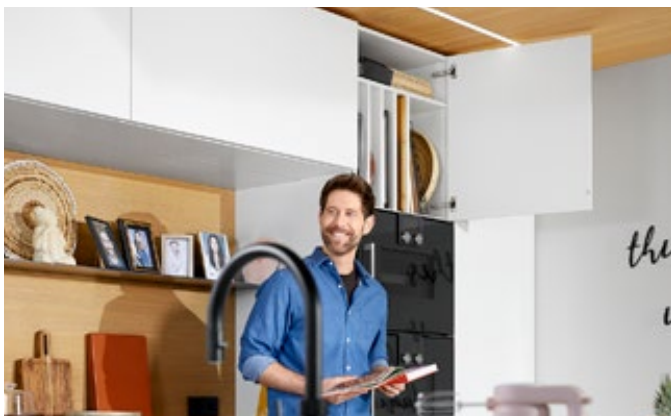


Progettato e certificato per l'uso in cucina (DIN 15570 Livello 3)

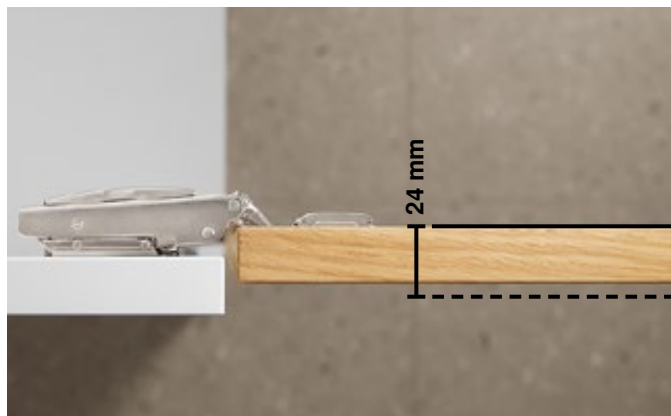

Adatto per spessore del frontale fino a 24 mm circa



- CLIP top BLUMOTION 105° con ammortizzatore BLUMOTION integrato
- CLIP top 105° con o senza chiusura automatica (molla)
- Angolo di apertura 105°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite senza fine filettata
- Montaggio e smontaggio del frontale sul/dal corpo mobile senza attrezzi

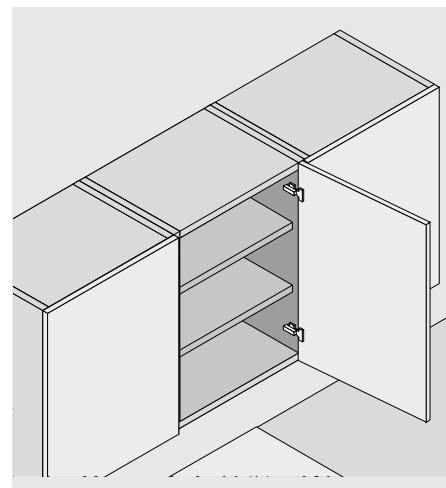

Informazioni per l'ordine

	Fondello							
		Avvitamento						
Cerniera	Molla	Colore	Battuta con sormonto		Battuta mediana		Battuta interna	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	75B2550		75B2650		75B2750	
CLIP top	●	NI	75T2550		75T2650		75T2750	
	○	NI	74T2550.TL		74T2650.TL		74T2750.TL	
	Fondello							
		Inserimento a pressione						
Cerniera	Molla	Colore	Battuta con sormonto		Battuta mediana		Battuta interna	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	75B2580		75B2680		75B2780	
CLIP top	●	NI	75T2580					

Placchetta braccio cerniera					
Stampa	Logo	Colore	 	 	 
			Battuta con sormonto	Battuta mediana	Battuta interna
Senza stampa	—	NI	70.1503	70.1663	70.1663
Punzonato	Blum	NI	70.1503.BP	70.1663.BP	70.1663.BP
● Cerniera con molla					
○ Cerniera senza molla					
NI Nichelato					

Informazioni per l'ordine

Placchetta di copertura del fondello		
	Colore	
	NI	70T3504
NI Nichelato		

Limitatore angolo di apertura			
	Angolo di apertura	Colore	
	85°	R7037	94M2553
	R7037	RAL 7037 grigio polvere	

Distanziale del fondello		
	Fondello	
	Avvitamento	70T3507.21
	1,5 mm	

Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	3,5	15	609.1500
	3,5	17	609.1700




TIP-ON per ante				
	Versione	Molla TIP-ON	Molla	
	Versione corta	■	○	956.1004
	Versione lunga	■	○	956A1004
	Versione lunga	■	●	956A1006
	Versione lunga	■ ■	●	956A1006F
	Molla TIP-ON		Molla	
	■ Molla standard		● Cerniera con molla	
	■ ■ Molla forte		○ Cerniera senza molla	



Ulteriori informazioni:
www.blum.com/ctb1

Progettazione

Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica (distanza piastrina di premontaggio = 0 mm)
Protrusione anta con angolo di apertura totale

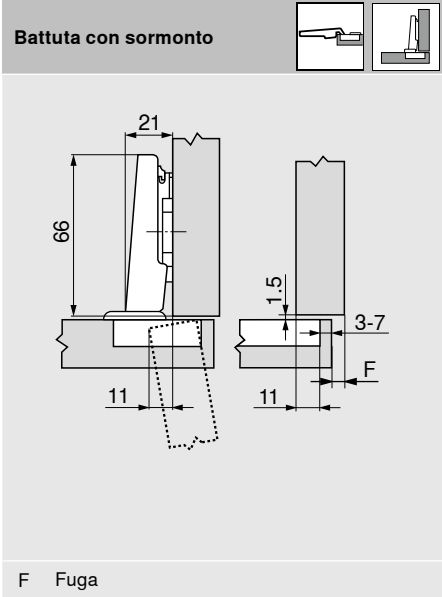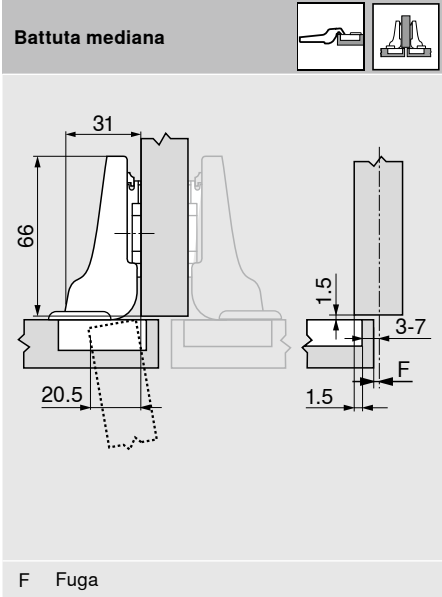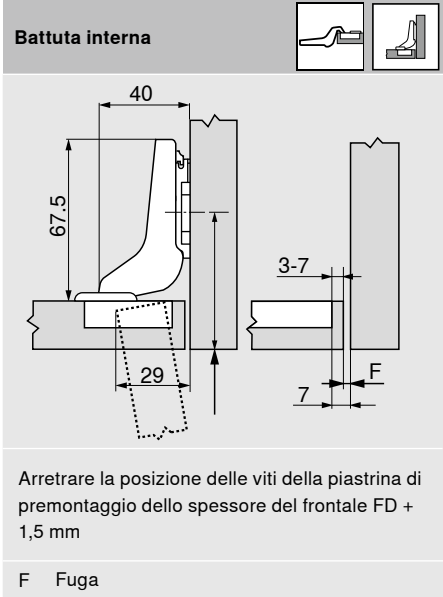

Distanza foratura fondello TB													
MD	Battuta frontale FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6	7		
6				3	4	5	6	7					
9	3	4	5	6	7								
MD Distanza piastrina di premontaggio (mm)													

MD	Battuta frontale FA (mm)												
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6	7		
6				3	4	5	6	7					
9	3	4	5	6	7								
MD Distanza piastrina di premontaggio (mm)													




MD	Battuta frontale FA (mm)												
					-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	
0									3	4	5	6	7
3					3	4	5	6	7				
6													
9													
MD Distanza piastrina di premontaggio (mm)													

Fuga minima della fuga F per frontali con raggio anta (R = 1 mm) nella predisposizione di fabbrica

	Distanza foratura fondello TB (mm)	Spessore del frontale FD (mm)						
		16	18	19	20	21	22	24
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.7
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.5
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.4
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	2.3
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	2.2
		in aggiunta con regolazione laterale di +2 mm						
		+0.3	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4

Regolazione

max. ± 3,0 mm Vedere piastrine di premontaggio	± 2,0 mm	+ 3,0 mm -2,0 mm

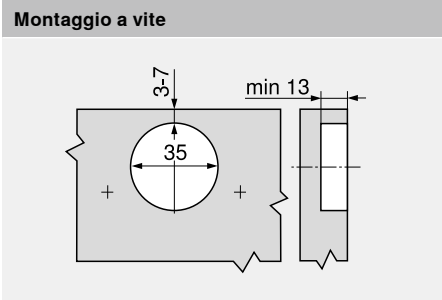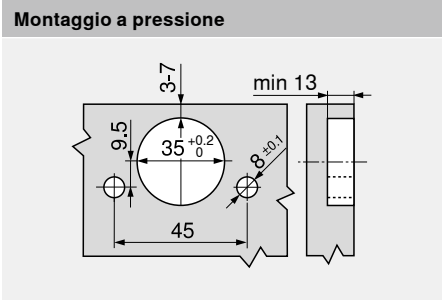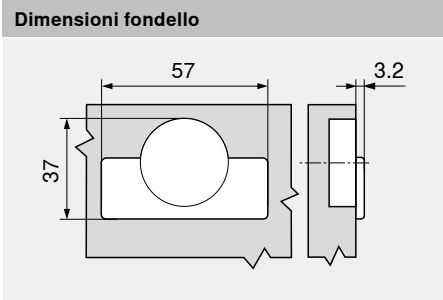

ELMI SRL
Via Delle Gerole 26
I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
IDNR: 373.223.0 · FO-208/1 IT-IT/02.25