



CLIP top BLUMOTION 105°

Repensando o testado e aprovado

www.blum.com

 **blum**[®]

Uma solução convincente

Muito permaneceu igual: o comprovado mecanismo CLIP. O processamento e a montagem simples. O método compacto de construção. O design sóbrio e purista. A alta qualidade de fabricação.

E, no entanto, algumas coisas são diferentes: com uma redução ao essencial. Um sistema de amortecimento simplificado,

mas ainda assim eficaz. E uma relação custo-benefício equilibrada.

Tudo isto torna a CLIP top BLUMOTION 105° uma solução convincente para aplicações standard em todos os ambientes.






As vantagens do produto em visão geral




Design sóbrio graças ao amortecimento BLUMOTION, integrado ao caneco da dobradiça




Montagem sem ferramentas com o comprovado mecanismo CLIP

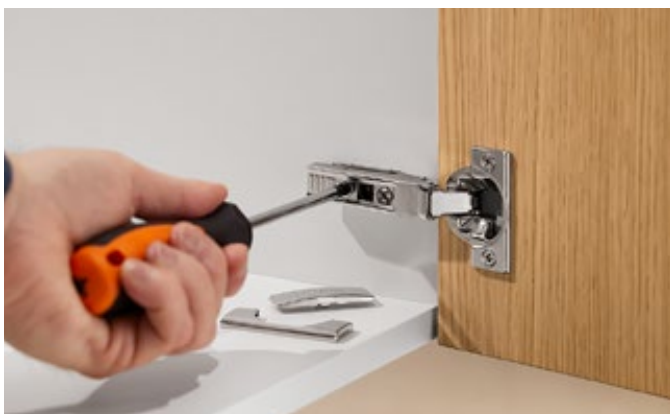


Regulagem frontal tridimensional, regulagem de profundidade contínua por meio de rosca sem-fim

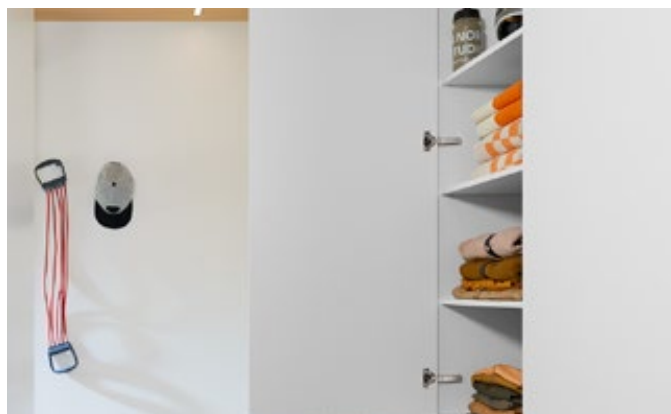


Design fino com muitas possibilidades de emprego

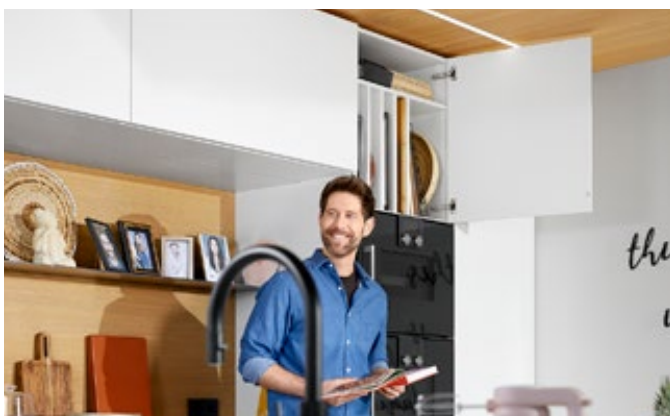

Dimensionada e certificada para uso na cozinha (DIN 15570, nível 3)

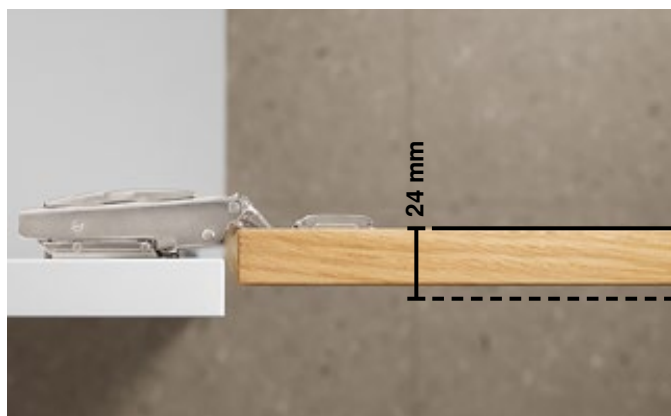

Ideal para espessuras frontais de até aprox. 24 mm

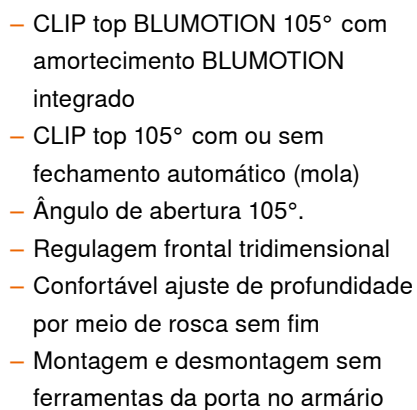

Capa para o braço da dobradiça					
					
Impressão / Estampagem	Logo	Cor	Recobrimento total	Recobrimento central	Porta embutida
Sem impressão	—	NI	70.1503	70.1663	70.1663
Com estampa	Blum	NI	70.1503.BP	70.1663.BP	70.1663.BP
☒ Dobradiça com mola					
☐ Dobradiça sem mola					
NI Niquelada					

Informação útil para o pedido

Capa do caneco da dobradiça		
	Cor	
	NI	70T3504
NI Niquelada		

Limitador do ângulo de abertura			
	Ângulo de abertura	Cor	
	85°	R7037	94M2553
	R7037	RAL 7037 cinza-poeira	

Distância do caneco da dobradiça		
	Caneco	
	Aparafusamento	70T3507.21
	1.5 mm	

Parafuso autoatarraxante			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700




TIP-ON para portas				
	Versão	Mola TIP-ON	Mola	
	Versão curta	■	○	956.1004
	Versão longa	■	○	956A1004
	Versão longa	■	●	956A1006
	Versão longa	■ ■	●	956A1006F
	Mola TIP-ON		Mola	
	■ Mola Standard		● Dobradiça com mola	
	■ ■ Mola forte		○ Dobradiça sem mola	



Outras informações em:
www.blum.com/ctb1

Planificação

Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica (distância do calço = 0 mm)
Reentrância da porta com ângulo de abertura total

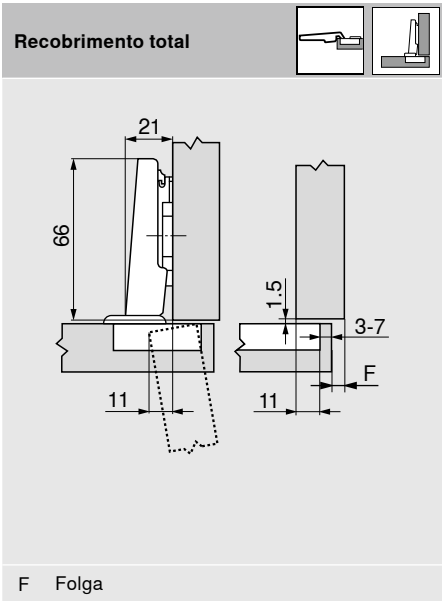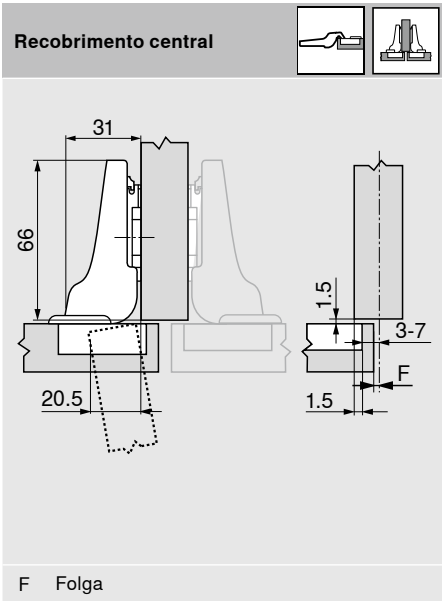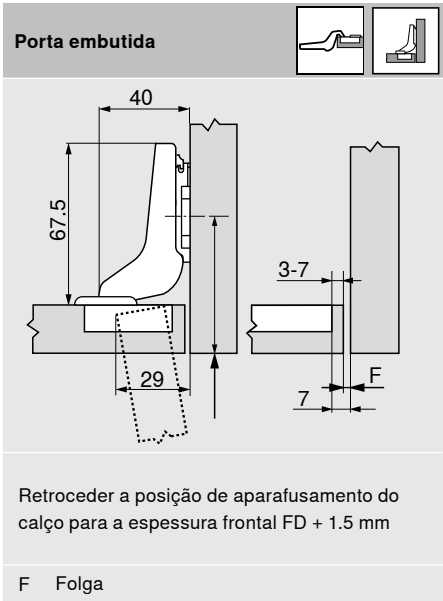

Distância de furos do caneco TB																	
MD	Sobreposição frontal FA (mm)																
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
0											3	4	5	6	7		
3							3	4	5	6	7						
6				3	4	5	6	7									
9	3	4	5	6	7												
MD Distância do calço (mm)																	

MD	Sobreposição frontal FA (mm)																
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5			
0											3	4	5	6	7		
3							3	4	5	6	7						
6				3	4	5	6	7									
9	3	4	5	6	7												
MD Distância do calço (mm)																	




MD	Sobreposição frontal FA (mm)																
					-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0					
0									3	4	5	6	7				
3						3	4	5	6	7							
6																	
9																	
MD Distância do calço (mm)																	

Folga mínima da folga F para frentes com raio frontal (R = 1 mm) com ajuste de fábrica

	Distância de furos do caneco TB (mm)	Espessura frontal FD (mm)						
		16	18	19	20	21	22	24
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.7
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.5
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.4
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	2.3
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	2.2
		Adicionalmente em regulação lateral de +2 mm						
		+0.3	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4

Regulagem

máx. ± 3.0 mm Vide calços	± 2.0 mm	+ 3.0 mm - 2.0 mm

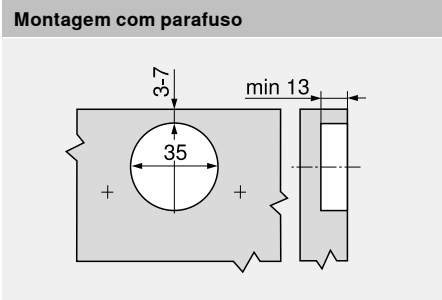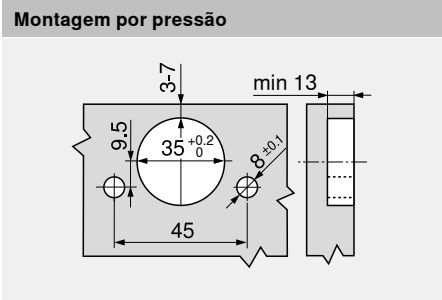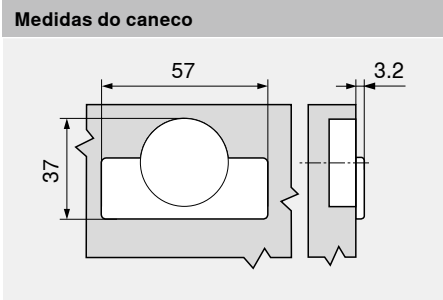

Luso Blum
Ferragens para Móveis
Unipessoal Lda
Av. dos Mourões, nº 191
4410-500 São Felix da Marinha
Portugal
Tel.: +351 22 733 4200
Fax: +351 22 733 4199
E-Mail: info.pt@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polónia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
IDNR: 484.528.5 · FO-208/1 PT-PT/02.25