



CLIP top BLUMOTION 105°

Um novo padrão

www.blum.com

 **blum**[®]



Totalmente convvincente

A CLIP top BLUMOTION 105° estabelece um novo padrão: com amortecimento integrado e alto conforto de movimento. Fácil de processar e de montar. Com regulação tridimensional confortável para um esquema uniforme de folgas. Um design fino e compacto, que é adequado para uma variedade de aplicações. E uma relação custo-benefício equilibrada. CLIP top BLUMOTION 105° – a solução perfeita. Para todos os ambientes.


As vantagens do produto em visão geral



Design sóbrio graças ao amortecimento BLUMOTION, integrado ao caneco da dobradiça



Montagem sem ferramentas com o comprovado mecanismo CLIP

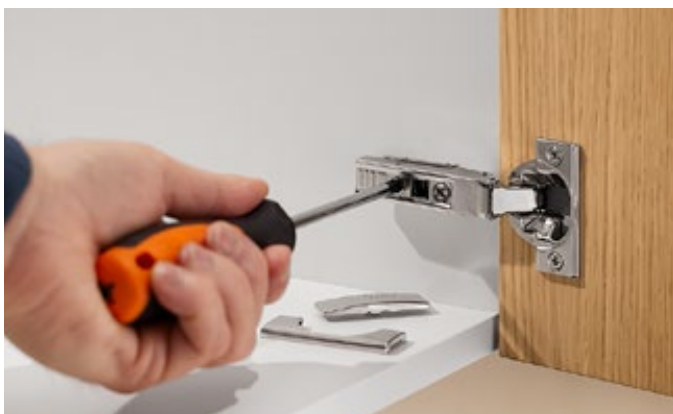


Regulagem frontal tridimensional, regulagem de profundidade contínua por meio de rosca sem-fim




Design fino com muitas possibilidades de emprego



Dimensionada e certificada para uso na cozinha (DIN 15570, nível 3)

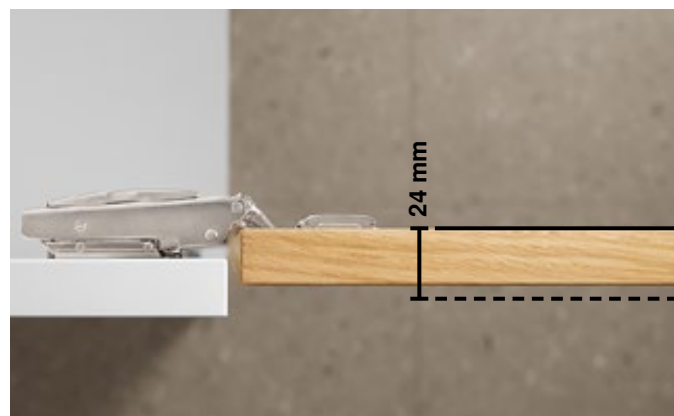

Ideal para espessuras frontais de até aprox. 24 mm

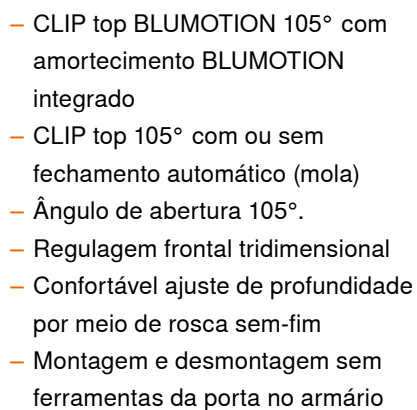

Capa para o braço da dobradiça					
					
Impressão / Estampagem	Logo	Cor	Recobrimento total	Recobrimento central	Porta embutida
Sem impressão	–	NI	70.1503	70.1663	70.1663
Com estampa	Blum	NI	70.1503.BP	70.1663.BP	70.1663.BP
☒ Dobradiça com mola					
☐ Dobradiça sem mola					
NI Niquelada					

Informação útil para o pedido

Capa do caneco da dobradiça		
	Cor	
	NI	70T3504
NI Niquelada		

Limitador do ângulo de abertura			
	Ângulo de abertura	Cor	
	85°	R7037	94M2553
	R7037	RAL 7037 cinza-poeira	

Distância do caneco da dobradiça		
	Caneco	
	Aparafusamento	70T3507.21
	1.5 mm	

Parafuso autoatarraxante			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700




TIP-ON para portas				
	Versão	Mola TIP-ON	Mola	
	Versão curta	■	○	956.1004
	Versão longa	■	○	956A1004
	Versão longa	■	●	956A1006
	Versão longa	■ ■	●	956A1006F
	Mola TIP-ON		Mola	
	■ Mola Standard		● Dobradiça com mola	
	■ ■ Mola forte		○ Dobradiça sem mola	



Outras informações em:
www.blum.com/ctb2

Planificação

Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica (distância do calço = 0 mm)
Reentrância da porta com ângulo de abertura total

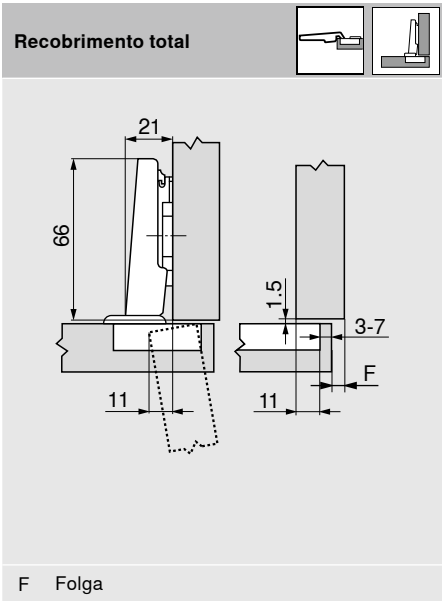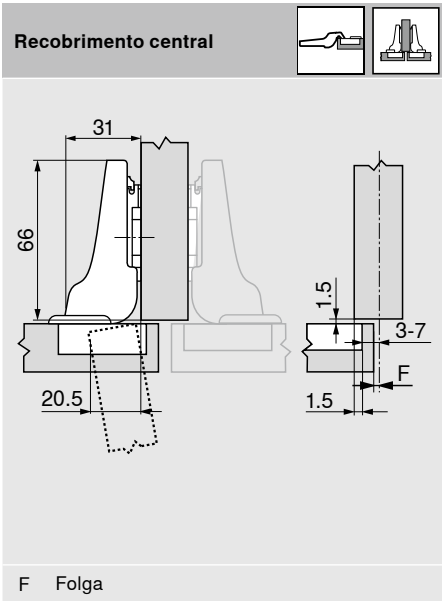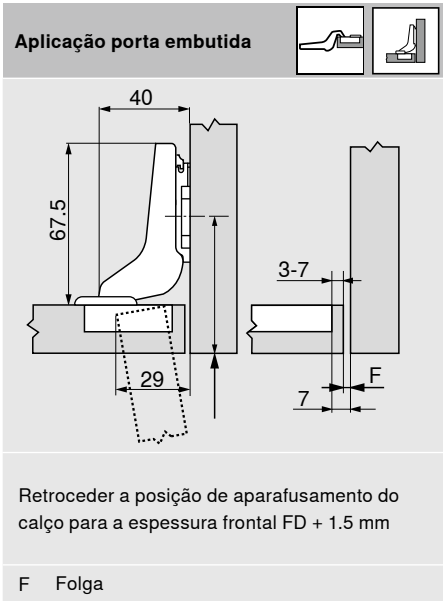

Distância de furos do caneco TB													
MD	Sobreposição frontal FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6	7		
6				3	4	5	6	7					
9	3	4	5	6	7								
MD Distância do calço (mm)													

MD	Sobreposição frontal FA (mm)												
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6	7		
6				3	4	5	6	7					
9	3	4	5	6	7								
MD Distância do calço (mm)													




MD	Sobreposição frontal FA (mm)									
				-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1
0								3	4	5
3				3	4	5	6	7		
6										
9										
MD Distância do calço (mm)										

Folga mínima da folga F para frentes com raio frontal (R = 1 mm) com ajuste de fábrica

	Distância de furos do caneco TB (mm)	Espessura frontal FD (mm)						
		16	18	19	20	21	22	24
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.7
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.5
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.4
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	2.3
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	2.2
		Adicionalmente em regulação lateral de +2 mm						
		+0.3	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4

Regulagem

máx. ± 3.0 mm Vide calços	± 2.0 mm	+ 3.0 mm - 2.0 mm

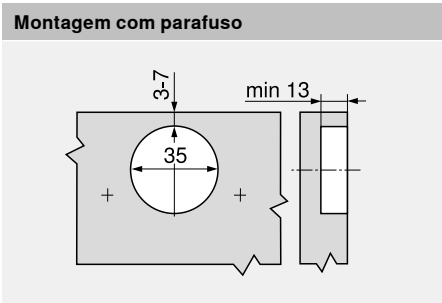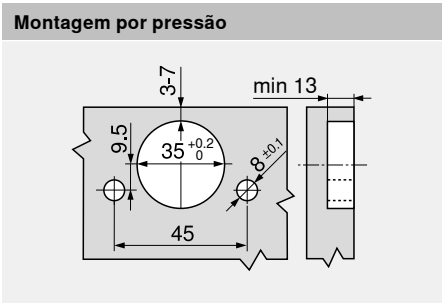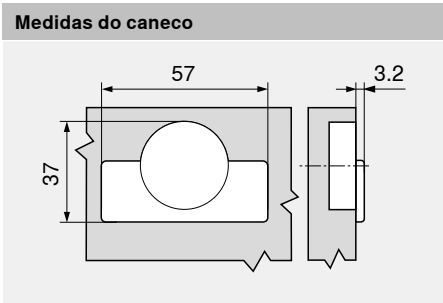

Blum do Brasil
Ind. e Com. de Ferragens Ltda.
Av. João Paulo I, 2052
Jardim Santa Bárbara
CEP 06817-000 Embu das Artes - SP
Brasil
Tel.: +55 11 4785-3400
Fax.: +55 11 4785-3421
E-mail: info.br@blum.com
www.blum.com.br

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
IDNR: 667.003.7 · FO-209/1 PT-BR/02.25