

AMPEROS AC

Energie perfect weggewerkt



In de keuken, het thuishkantoor, de woonkamer, de slaapkamer en de badkamer: het aantal elektrische apparaten in huis blijft toenemen. En ze moeten allemaal van stroom worden voorzien. We hebben ze het liefst netjes opgeborgen en toch altijd klaar voor gebruik en opgeladen.

Dat is de reden waarom we AMPEROS AC hebben ontwikkeld. Een oplossing die gemakkelijk en zonder enige kennis van elektriciteit geïnstalleerd kan worden en die elektriciteit moeiteloos daar brengt waar het nodig is.

Zonder rommelige kabels en andere installaties die we eigenlijk niet willen zien.

Inhoud

- 4 Apparaten moeiteloos netjes opbergen
- 6 Eenvoudig achteraf in meubels in te bouwen
- 8 Ruimte voor ideeën
- 10 Flexibel, eenvoudig, compatibel
- 12 Snel aangesloten, perfect verborgen
- 14 Bestelinformatie



Stroom waar het nodig is


Dit hoogtepunt van Blum schittert door afwezigheid. AMPEROS AC verbergt stopcontacten elegant in (tablet)lades. Dit betekent dat de stroombron zich daar bevindt waar stroom nodig is en dat elektrische apparaten elegant kunnen worden opgeborgen, maar altijd klaar zijn voor gebruik en opgeladen kunnen worden. AMPEROS AC kan eenvoudig zowel tijdens de productie van een meubel als achteraf worden ingebouwd.





Opgeruimd staat netjes


AMPEROS AC staat garant voor ordelijkheid: technische apparaten kunnen eenvoudig en zonder ruimteverlies worden opgeborgen dankzij stopcontacten in de bodem van lades en tabletlades. Zo blijven werkoppervlakken vrij. Ideaal voor iedereen die graag opgeruimd werkt.

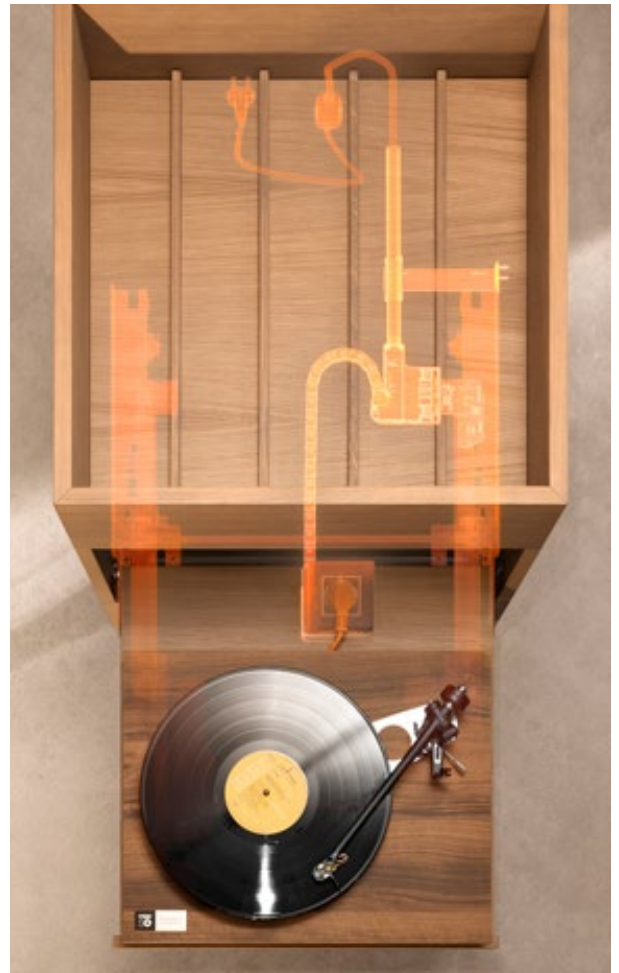



Eenvoudig achteraf in te bouwen

Meubels zijn het mooist in hun puurste vorm: AMPEROS AC zorgt ervoor dat dit zo blijft. Dankzij de snelle en eenvoudige inbouw achteraf, verdwijnen elektrische apparaten in een oogwenk en zijn ze toch altijd bij de hand. In bestaande meubels kan de installatie in een handomdraai zonder gereedschap worden uitgevoerd, door de kabeldoorvoer eenvoudig in de TIP-ON BLUMOTION-interface van de geleiderail te bevestigen.



Slim ondergebracht

Met AMPEROS AC kunnen zelfs grote en zware apparaten netjes op een tabletlade in een speciaal daarvoor bestemde ruimte worden ondergebracht. De stopcontacten bevinden zich in de bodem van de tabletlade. Dit biedt slimme integratiemogelijkheden in meubels voor het thuishkantoor, de woonkamer en de keuken.

En dankzij de tabletladestop kunnen apparaten comfortabel en veilig worden gebruikt.



AMPEROS AC

blum



Meer informatie over
AMPEROS AC onder:

www.blum.com/amac1

Bijzonder flexibel

Eén systeem, vele voordelen: AMPEROS AC kan perfect worden gecombineerd met BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION en SERVO-DRIVE en eenvoudig in de ladesystemen MOVENTO en LEGRABOX worden geïntegreerd - zowel tijdens de productie van een meubel als achteraf.



BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum




Meer informatie over onze bewegingstechnologieën is te vinden op:

www.blum.com/4formore618



Eenvoudig te installeren

Direct tijdens de productie van een meubel of achteraf: AMPEROS AC kan eenvoudig en in slechts enkele stappen worden geïnstalleerd met behulp van de TIP-ON BLUMOTION-interface.

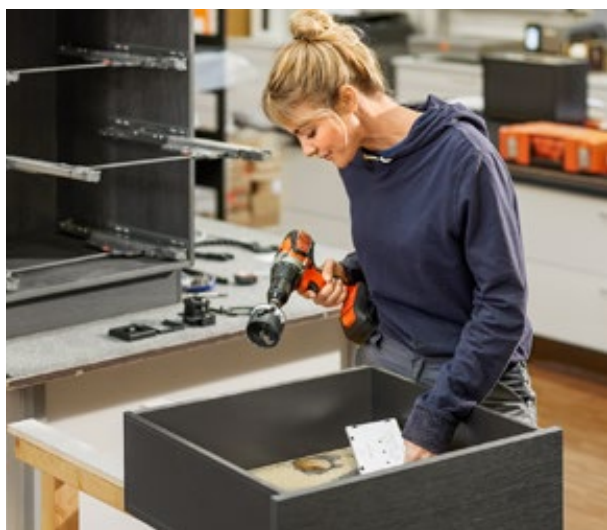

① Om het stopcontact te installeren, hoeft u alleen maar een gat in de ladebodem te boren.



② Het stopcontact kan in een paar eenvoudige stappen worden bevestigd.



Meer informatie over de installatie vindt u in onze EASY ASSEMBLY App.

www.blum.com/eaapp618

- ③ De kabeldoorvoer wordt zonder gereedschap aan de geleiderail bevestigd.



- ④ De kabelgoot hoeft ook alleen maar in de daarvoor bestemde houder te worden geklikt.




- ⑤ In de laatste stap worden alle stroomvoerende componenten op elkaar aangesloten.


AMPEROS AC voor LEGRABOX



- Dezelfde positie van het stopcontact voor alle nominale lengtes NL en corpusbreedtes KB
- Eenvoudige montage waarbij geen kennis van elektriciteit is vereist
- Eenvoudig achteraf in te bouwen
- Combineerbaar met BLUMOTION, SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION
- Niet met zijdelingse stabilisatie te combineren

Bestelinformatie

1		Kabelgeleidingsset		
	Nominale lengte (mm)		Kleur	
	450		SZ	ESS.T1700
	500			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Bestaande uit:				
1a	1 x	Kabeldoorvoer		
1b	1 x	Kabelgoot		
1c	1 x	Kabelgoothouder		
-	1 x	Montagehandleiding		

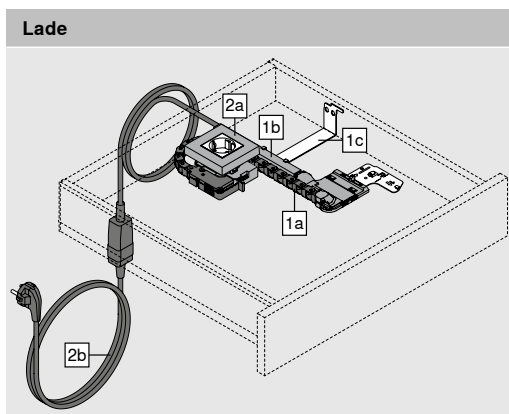

2 Stroomelement en netstroomsnoer ¹				
Beschermingsklasse			IP20	
Nominale spanning (V)			250	
	Inbouw-stop-contact ²	Markt ³	Taal-pakket ⁴	Kleur
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H
	G	GB	B	SZ-M
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H

Kleur	
SZ	Zwart
SZ-M	Zwart mat
WS-H	Wit hoogglans

Taalpakket – Bedieningshandleiding ⁴	
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS
Bestaande uit:	
2a	1 x Stroomelement
2b	1 x AMPEROS AC-netstroomsnoer Lengte 2 m, incl. stekker
-	1 x Bedieningshandleiding

¹ Marktspecifieke productgoedkeuring in acht nemen

² Aanduidingen inbouwstopcontact conform IEC

³ Marktaanduidingen conform ISO 3166

⁴ Taalaanduidingen conform ISO 639

Inbouwstopcontact	F	E	G	J
Nominale stroom (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC voor LEGRABOX

Ontwerp

Veiligheidsvoorschriften

Bij het plannen en inbouwen van AMPEROS AC moeten de relevante nationale voorschriften en normen in acht worden genomen. Er moet voldoende afstand worden gehouden tot watervoerende installaties, zoals wastafels. Voor een juiste werking van AMPEROS AC moeten alle gespecificeerde inboormaten worden aangehouden. Het product voldoet aan beschermingsklasse IP20.


Opmerking

Bij montage boven de corpusonderbodem, dwarstravers of verzonken greep, raden we aan het corpusprofiel 3 mm hoger te plaatsen om te voorkomen dat het profiel met het stroomelement in aanraking komt.

Voor stekkertype G geldt het volgende: Voor gebruik conform BS 6396 en ter bescherming van gebruikers en apparatuur geldt het volgende: er mogen geen elektrische apparaten met een nominale spanning hoger dan 250 V of een nominale stroomsterkte hoger dan 5 A op AMPEROS AC worden aangesloten.


Voor stekkertype J geldt het volgende: Zorg ervoor dat de schakelaar op het stopcontact op 'Aan' staat. Na een overbelasting moet de schakelaar handmatig worden gereset.

Nodige ruimte

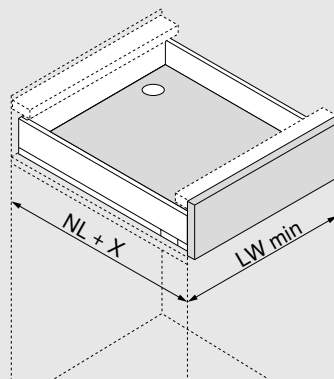


	X (mm)
Nominale lengte NL (mm)	Lade
450 500 550	3
Bewegingstechnologieën	Binnencorpusbreedte LW min. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Inboormaten – Ladebodem

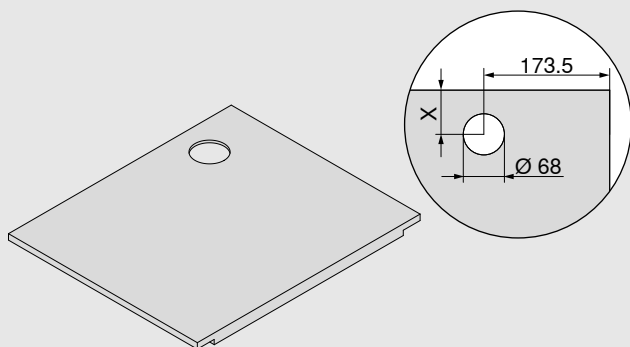

Laderugwand	X (mm)
Houten rugwand	56
Stalen rugwand	45

Inboormaten – Corpusachterwand

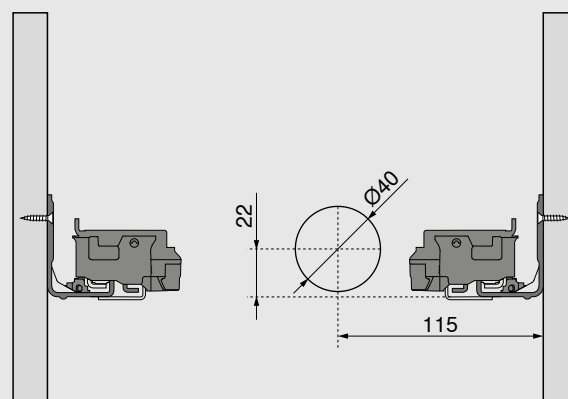



AMPEROS AC voor MOVENTO




- Dezelfde positie van het stopcontact voor alle nominale lengtes NL en corpusbreedtes KB
- Eenvoudige montage waarbij geen kennis van elektriciteit is vereist
- Eenvoudig achteraf in te bouwen
- Combineerbaar met BLUMOTION, SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION
- Niet met zijdelingse stabilisatie te combineren

Bestelinformatie

1		Kabelgeleidingsset		
	Nominale lengte (mm)		Kleur	
	450		SZ	ESS.T1700
	480 500 520			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Bestaande uit:				
1a	1 x	Kabeldoorvoer		
1b	1 x	Kabelgoot		
1c	1 x	Kabelgoothouder		
-	1 x	Montagehandleiding		

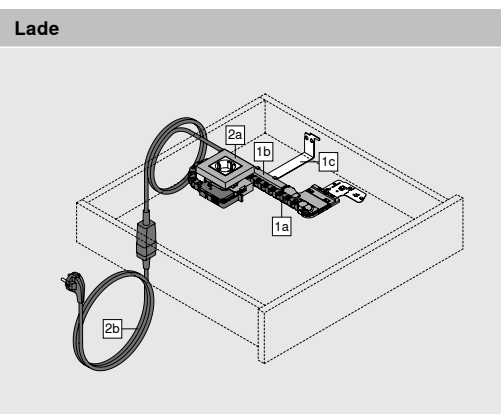

2 Stroomelement en netstroomsnoer ¹					
Bodemdikte (mm)			12–32		
Beschermingsklasse			IP20		
Nominale spanning (V)			250		
	Inbouw-stop-contact ²	Markt ³	Taal-pakket ⁴	Kleur	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

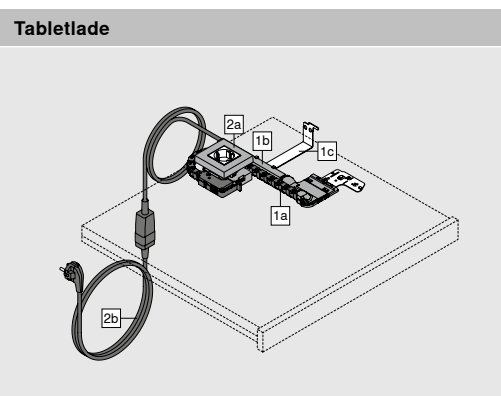

Taalpakket – Bedieningshandleiding ⁴		
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ	
B	EN DE FR NL PL SK CS	
Bestaande uit:		
2a	1 x	Stroomelement
2b	1 x	AMPEROS AC-netstroomsnoer Lengte 2 m, incl. stekker
-	1 x	Bedieningshandleiding

Kleur	
SZ	Zwart
SZ-M	Zwart mat
WS-H	Wit hoogglans

¹ Marktspecifieke productgoedkeuring in acht nemen

² Aanduidingen inbouwstopcontact conform IEC

³ Marktaanduidingen conform ISO 3166

⁴ Taalaanduidingen conform ISO 639

Inbouwstopcontact	F	E	G	J
Nominale stroom (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC voor MOVENTO

Ontwerp



Veiligheidsvoorschriften

Bij het plannen en inbouwen van AMPEROS AC moeten de relevante nationale voorschriften en normen in acht worden genomen. Er moet voldoende afstand worden gehouden tot watervoerende installaties, zoals wastafels. Voor een juiste werking van AMPEROS AC moeten alle gespecificeerde inboormaten worden aangehouden. Het product voldoet aan beschermingsklasse IP20.



Opmerking

Bij montage boven de corpusonderbodem, dwarstravers of verzonken greep, raden we aan het corpusprofiel 3 mm hoger te plaatsen om te voorkomen dat het profiel met het stroomelement in aanraking komt.

Voor stekkertype G geldt het volgende: Voor gebruik conform BS 6396 en ter bescherming van gebruikers en apparatuur geldt het volgende: er mogen geen elektrische apparaten met een nominale spanning hoger dan 250 V of een nominale stroomsterkte hoger dan 5 A op AMPEROS AC worden aangesloten.

Voor stekkertype J geldt het volgende: Zorg ervoor dat de schakelaar op het stopcontact op 'Aan' staat. Na een overbelasting moet de schakelaar handmatig worden gereset.

Nodige ruimte – Lade | Tabletlade

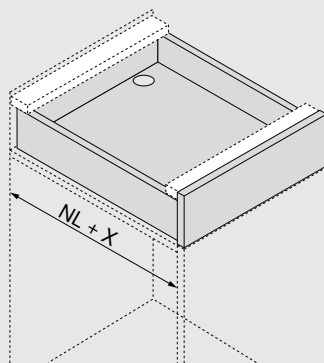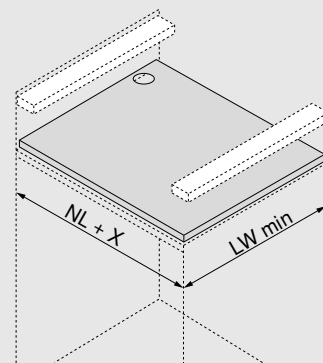


Nominale lengte NL (mm)	X (mm)		
	Lade	Tabletlade	Tabletlade – Tabletladestop
450 500 550	3	3	3
480	22	25	16
Bewegingstechnologieën		Binnencorpusbreedte LW min. (mm)	
BLUMOTION		336	
SERVO-DRIVE		562	
TIP-ON BLUMOTION		362	

AMPEROS AC voor MOVENTO

Ontwerp


Inboormaten – Ladebodem

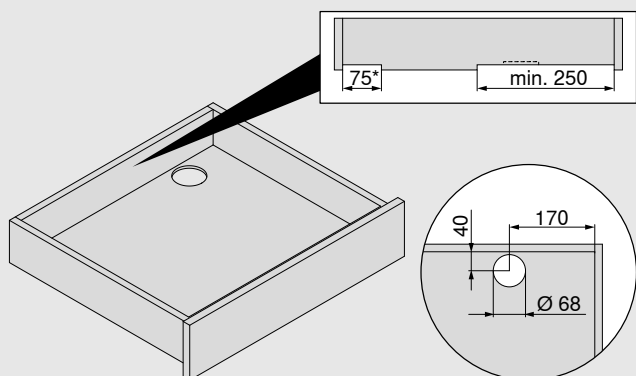

Bodemdikte: 12–32 mm


* 125 mm met TIP-ON BLUMOTION

Inboormaten – Tabletladebodem

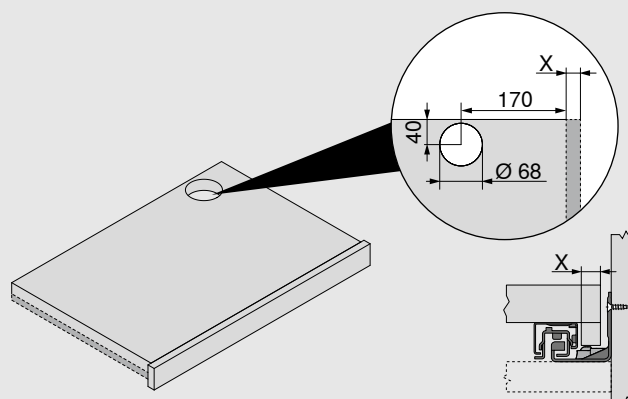


Bodemdikte: 12–32 mm

Inboormaten – Tabletladebodem – Tabletladestop

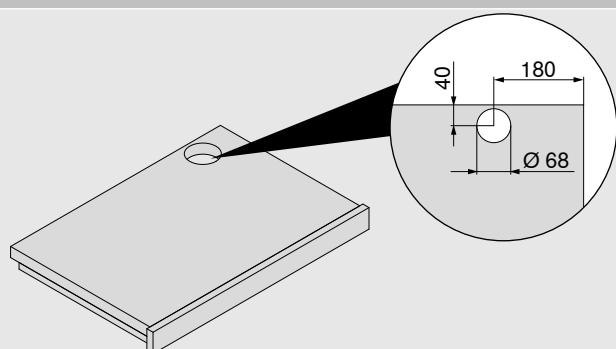

Bodemdikte: 12–32 mm

Inboormaten – Corpusachterwand – Lade | Tabletlade

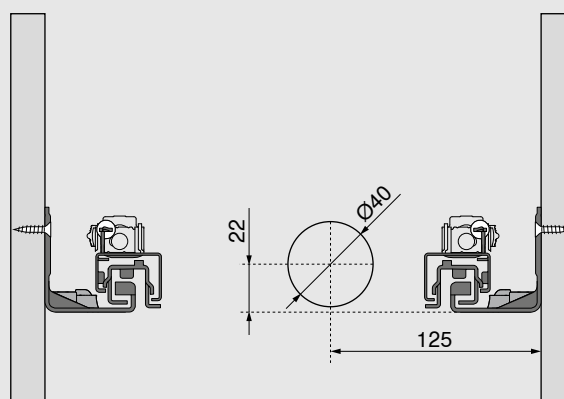



11

productievestigingen in
Oostenrijk, Polen, de VS en
China



Meer dan

30

dochterondernemingen en
vertegenwoordigingen



Het bedrijf werd in

1952 opgericht door
Julius Blum in het Oostenrijkse
Höchst.



Met meer dan

2100

patenten wereldwijd is Blum een van
de meest innovatieve ondernemingen
in Oostenrijk.



Levert aan meer dan

120

markten op alle continenten



10000

medewerkers over de hele
wereld



2,5 miljard

omzet



Blum produceert klapdeur-,
scharnier-, lade- en
pocketsystemen voor meubelen –
aangevuld met passende
verwerkingshulpmiddelen en
services.



Ons principe 'Global Customer
Benefit': iedereen moet kunnen
profiteren van de voordelen
van Blum-producten, of het
nu fabrikanten, handelaars,
meubelmonteurs of consumenten
zijn.



Om zijn ecologische voetafdruk
te verkleinen, implementeert
Blum sinds 1997 diverse
duurzaamheidsinitiatieven
op basis van de
ISO-14001-certificering.

MatNr.: 00000000 · EP-618/3 nl-AL/11.26

Alle inhoud is eigendom van het copyright van Blum.

Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen, Verenigde Staten en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.

Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.

Versie: 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products