



LEGRABOX

Informazioni per l'ordine
e la progettazione

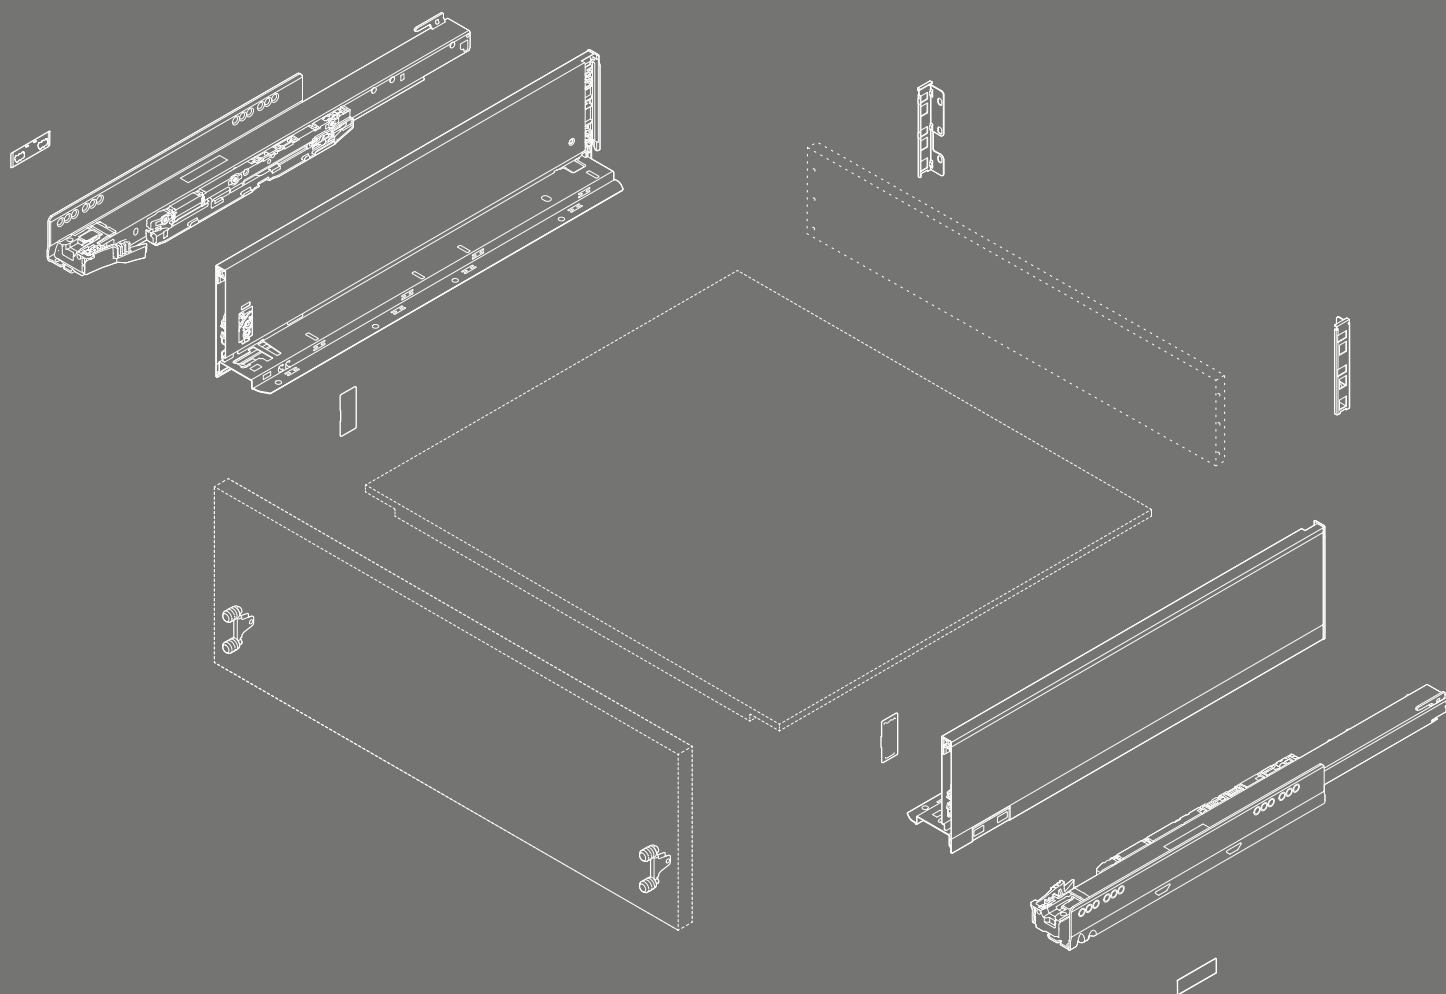

La messa in scena perfetta della mia ispirazione: myLEGRABOX




Trasformate gli spazi abitativi in spazi creativi. Portate il design dall'esterno all'interno dei mobili. Cercate ispirazione in tutto il mondo per convertire le vostre idee in mobili originali e innovativi. Qualunque sia la vostra fonte di ispirazione, LEGRABOX offre infinite possibilità per trasformarla in un design moderno e personalizzabile a piacere. Partite con noi per un viaggio di scoperta!

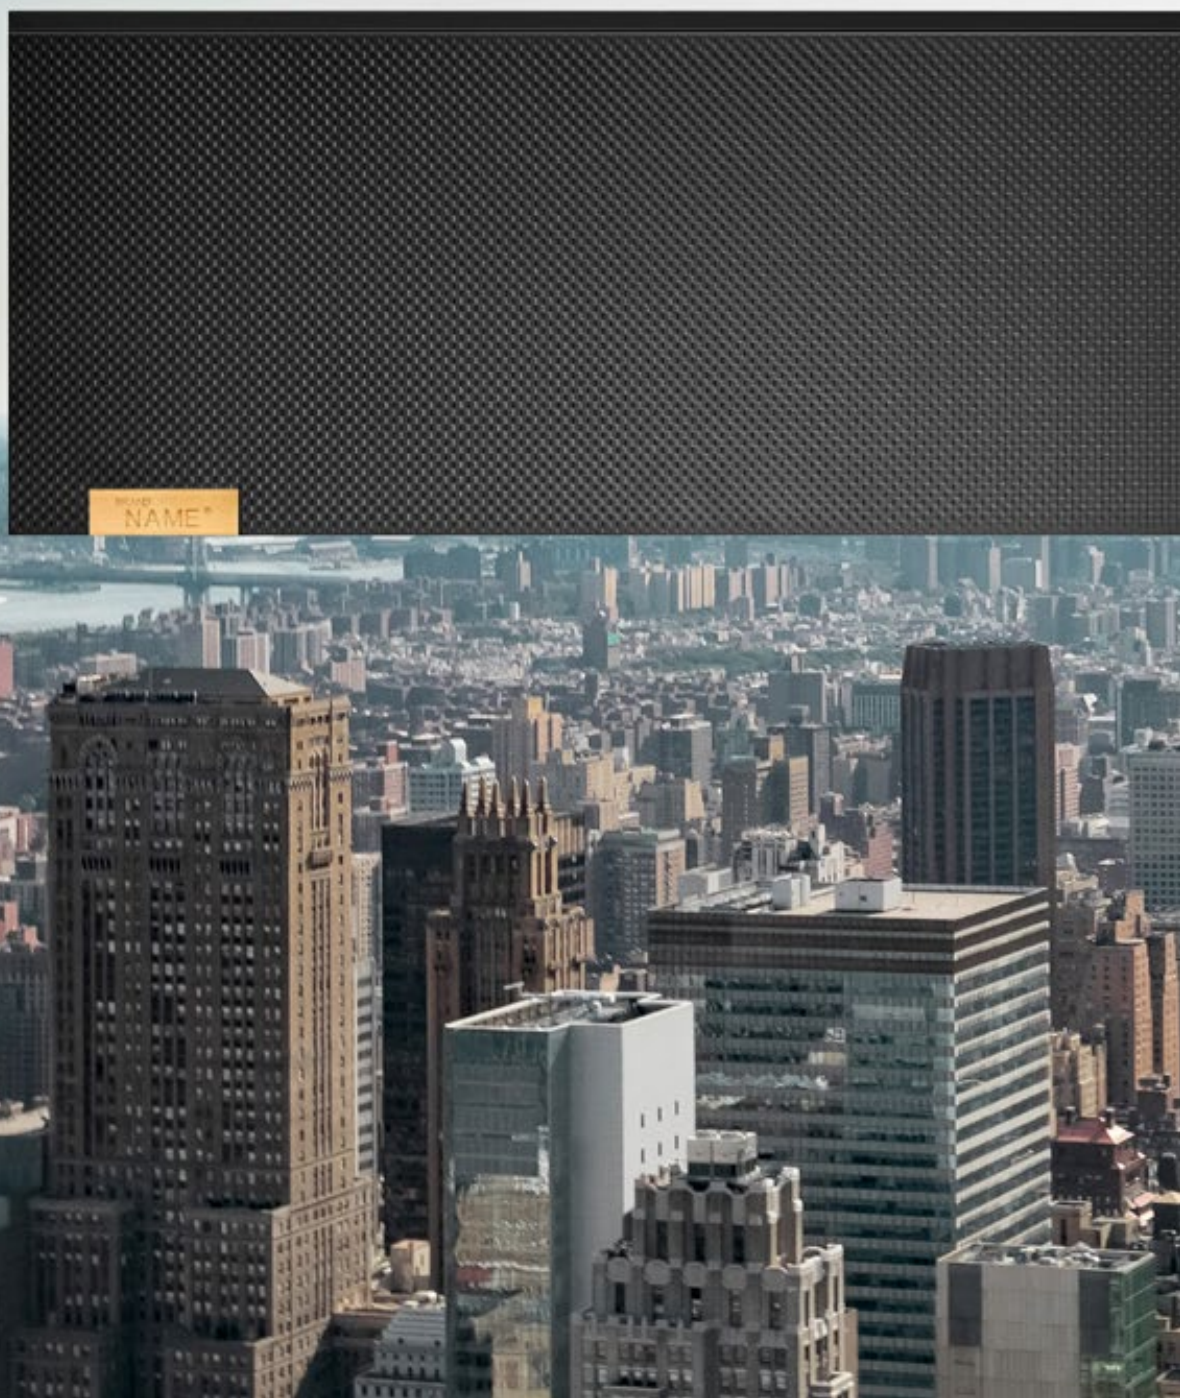



Contenuto

- 4 Panoramica del programma
- 8 Cassetto – altezza N
- 12 Cassetto – altezza M
- 16 Cassetto interno – altezza M
- 20 Cassetto – altezza K
- 24 Cassetto interno – altezza K
- Cassettone – altezza C**
- 28 – LEGRABOX pure
- 30 – LEGRABOX free
- Cassettone interno – altezza C**
- 34 – Frontale con elemento inseribile
- 40 – Frontale con ringhierina
- 46 Cassetto sottolavello – altezza M
- Cassettone sottolavello – altezza C**
- 50 – LEGRABOX pure
- 56 – LEGRABOX free
- 60 Cassettone – altezza F
- 64 Varianti di configurazione
- 74 Fissaggio delle guide fianco
- 79 Accessori
- 80 Attrezzi di lavorazione
- 82 SERVO-DRIVE
- 82 TIP-ON BLUMOTION
- 86 TIP-ON
- 88 AMPEROS AC
- 92 AMBIA-LINE

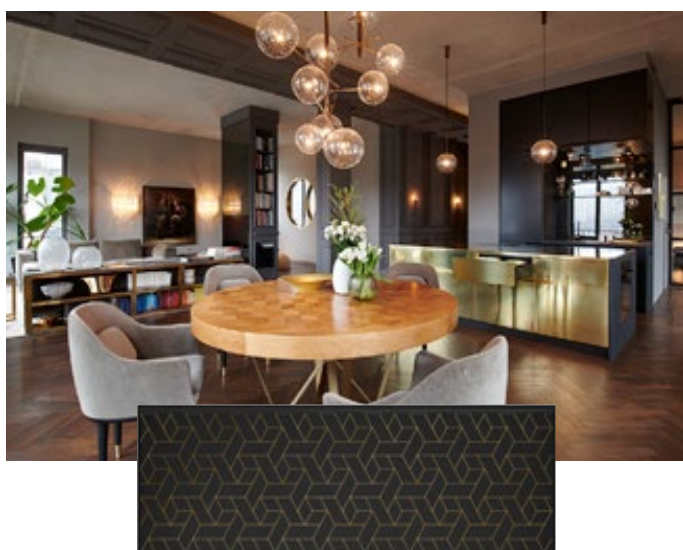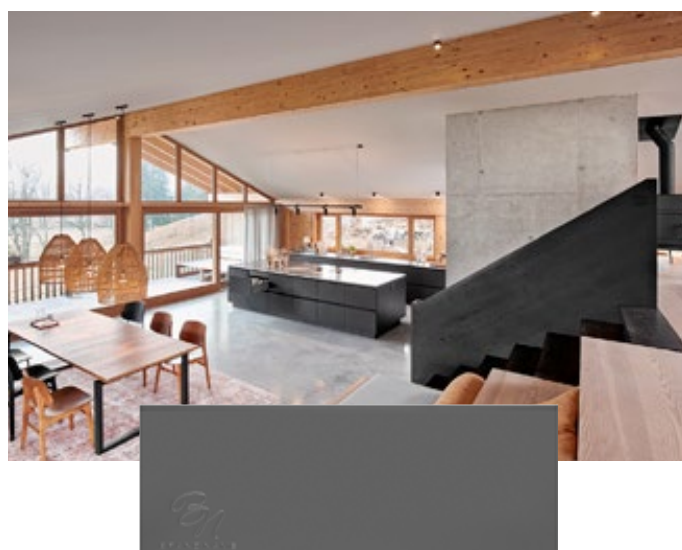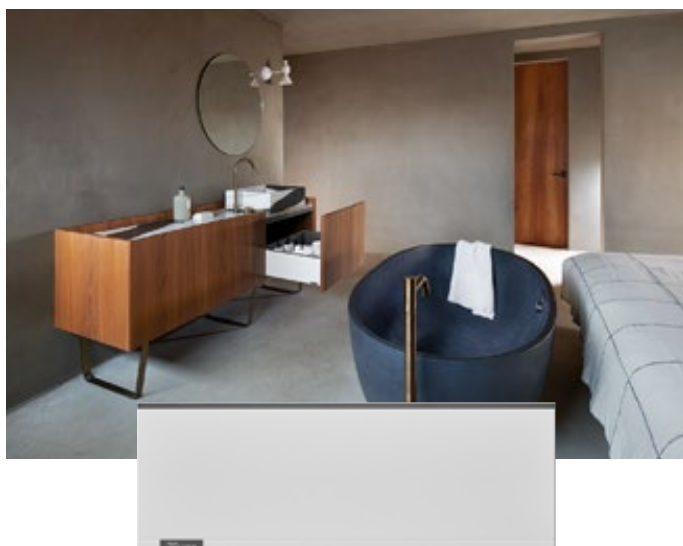

Individuale come i vostri desideri

Quanto può essere speciale LEGRABOX per voi? Potete scegliere fra 3 livelli di design: LEGRABOX pure e LEGRABOX free offrono un'ampia scelta di eleganti colori standard e una variante particolarmente raffinata in acciaio Inox antimpronta. Con LEGRABOX special edition fate un passo avanti. Una collezione dai colori coordinati vi offre spondine dall'estetica fuori dall'ordinario basate sul nuovo colore nero carbonio opaco. LEGRABOX individual è il massimo in fatto di libertà creativa. Tutto è possibile, dal mix di colori e materiali alla stampa, incisione laser o stampa in rilievo sulla spondina. Non ponete più limiti alla vostra creatività. Le varianti differiscono nelle condizioni generali. Blum controlla in anticipo la fattibilità dei design personalizzati.



Cosa vi ispira? Create il vostro design e trasformate LEGRABOX in myLEGRABOX con il nostro selettore di design.
www.blum.com/lbxd4

Servizi Blum



La vostra chiave per una maggiore efficienza

Quali sono le caratteristiche fondamentali per il successo dei vostri progetti? Da un lato i nostri prodotti di qualità, dall'altro i nostri servizi. Sono adattati alle vostre esigenze, per ogni fase della vostra catena produttiva. Rendere più efficiente il vostro lavoro per farvi risparmiare tempo è la nostra missione.



Servizi personalizzati

Contatto diretto per un'assistenza che mette il cliente in primo piano



Servizi digitali

Supporto digitale per una maggiore efficienza



Servizi logistici

Processi ottimizzati per una consegna rapida



Attrezzi di lavorazione

Attrezzi pratici per lavori precisi



Servizi di comunicazione

Materiale approfondito per una strategia di marketing mirata



Trovate i servizi adatti per le vostre esigenze:

www.blum.com/services7

Il programma in breve

Il programma di LEGRABOX è versatile come gli stili dell'abitare. Cassetti, cassetti interni, cassettoni e cassettoni interni possono essere realizzati in diversi colori e in diverse altezze, lunghezze nominali e classi di carico.

Factbox


- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition e LEGRABOX individual
- Numerose possibilità di configurazione e personalizzazione
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee diritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12,8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- L'elemento di branding consente di personalizzare tutte le configurazioni di LEGRABOX

Altezze spondina

Cassetto			Cassettone		
Altezza N 66.5 mm	Altezza M 90.5 mm	Altezza K 128.5 mm	Altezza C 177 mm	Altezza C 177 mm	Altezza F 241 mm
Cassetto interno		Cassettone interno			
Altezza M 90.5 mm	Altezza K 128.5 mm	Altezza C 177 mm	Altezza C 177 mm	Altezza C 177 mm	Altezza C 177 mm
Cassetto sottolavello					
Altezza M 90.5 mm	Altezza C 177 mm	Altezza C 177 mm	Altezza C 177 mm		

Panoramica dei colori

L'ampio programma di LEGRABOX mette a disposizione una grande selezione di diversi colori e materiali. L'acciaio Inox con trattamento antimpronta e l'acciaio con elegante vernice opaca regalano un effetto speciale.

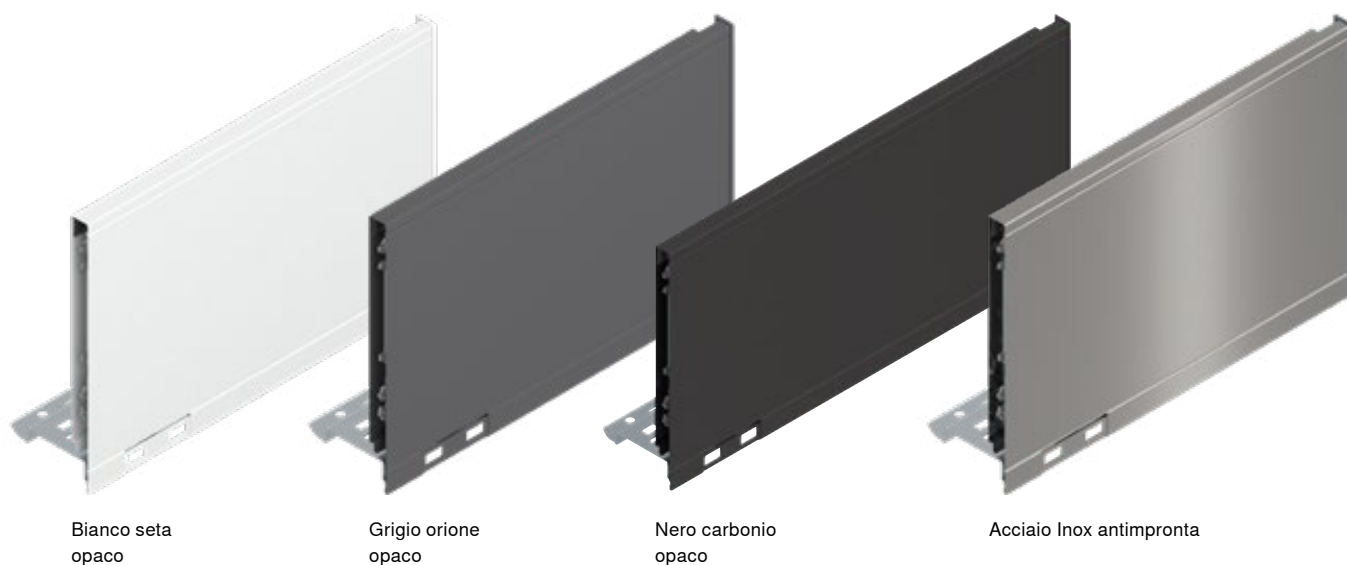

Raccomandazione – combinazione con i colori dei componenti

Denominazione	Colori			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set spondine	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set spondine esterne	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set spondine interne	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Supporto schienale in legno sinistra/destra	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Schienale in acciaio forma a L sinistra/destra	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Set supporti frontale	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Frontale senza scanalatura	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Frontale con scanalatura	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Set meccanismo di trascinamento	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Ringhiera trasversale	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Sottolavello

Colori


SW-M	Bianco seta opaco	IN-G	Inmold acciaio Inox spazzolato
OG-M	Grigio orione opaco	GO-G	Oro spazzolato
CS-M	Nero carbonio opaco	KU-G	Rame spazzolato
INGL	Acciaio Inox antimpronta	NI	Nichelato
		ELEO	effetto acciaio inox anodizzato

Cassetto – altezza N



- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee diritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione bidimensionale del frontale nella spondina


Ingombro

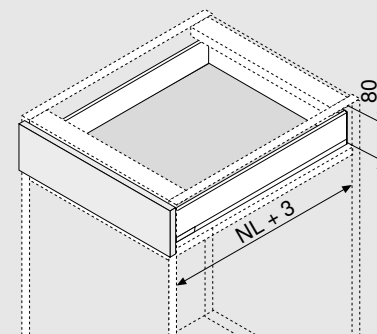

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra			
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T

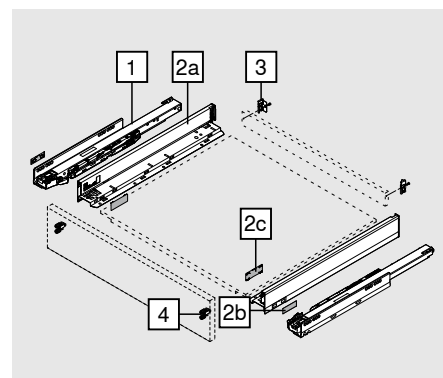

2	Set spondine					
	Altezza spondina (mm)		66.5			
	Lunghezza nominale NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M
	400				770N4002S	
	450				770N4502S	770N4502I
	500				770N5002S	770N5002I
	550				770N5502S	

Composto da:

2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	Placchette di copertura

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
	Materiale		Altezza	SW-M	OG-M	CS-M
	Acciaio		N			NI
	ZB7N000S					

4	Attacco per frontale				
	Modo di fissaggio				
	EXPANDO			2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T			2 x	ZF7N70T2
	Da avvitare			2 x	ZF7N7002

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75

Informazioni per l'ordine

Accessori

-	Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	3.5	15	Per attacco frontale	609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale	609.1700

Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm


-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Vite EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile



- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile


Quote di montaggio frontale per montaggio a vite



FA Battuta frontale

- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile


Misure di foratura del frontale per EXPANDO/EXPANDO T



- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile




- ** min. 6 mm per EXPANDO T

Quote di montaggio dello schienale




Progettazione

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm




Schienale in legno	B (mm)
Altezza	39
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale

Misure di foratura

Fondo del cassetto

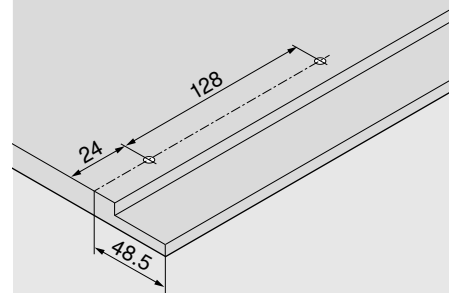


Cassetto – altezza M



- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee diritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

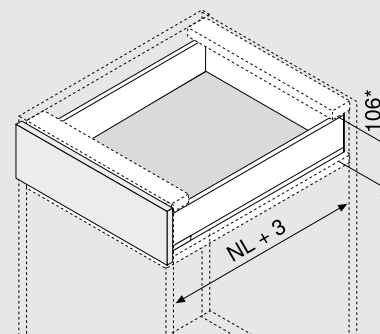



NL Lunghezza nominale

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

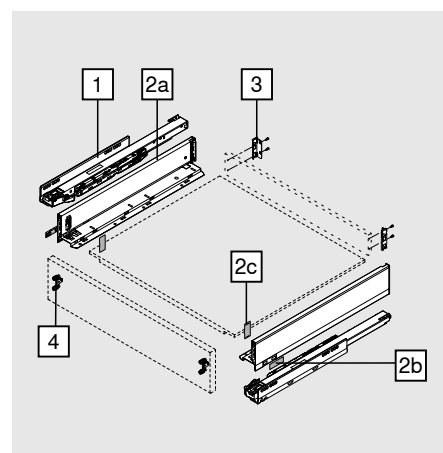


2	Set spondine						
	Altezza spondina (mm)		90.5				
	Lunghezza nominale NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770M2702S			770M2702I
	300			770M3002S			770M3002I
	350			770M3502S			770M3502I
	400			770M4002S			770M4002I
	450			770M4502S			770M4502I
	500			770M5002S			770M5002I
	550			770M5502S			770M5502I
	600			770M6002S			770M6002I
	650			770M6502S			770M6502I

Composto da:

2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	Placchette di copertura

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
	Materiale	Altezza	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acciaio	M	ZB7M000S			

4	Attacco per frontale				
	Modo di fissaggio				
	EXPANDO			2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T			2 x	ZF7M70T2
	Da avvitare			2 x	ZF7M7002


EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75

Accessori

Vite per truciolare						
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)				
	3.5	15	Per attacco frontale		609.1500	
	3.5	17	Per attacco frontale		609.1700	
Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm						
Vite di fissaggio (vite a testa piatta)						
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)				
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto		61D.1500	
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina						
Vite EURO						
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)				
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile		661.1450.HG	


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Quote di montaggio frontale per montaggio a vite




FA	Battuta frontale
*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

Misure di foratura del frontale per EXPANDO/EXPANDO T






*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	min. 6 mm per EXPANDO T

Quote di montaggio dello schienale




Progettazione

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm




Schienale in legno	B (mm)
Altezza	63
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale

Misure di foratura

Fondo del cassetto

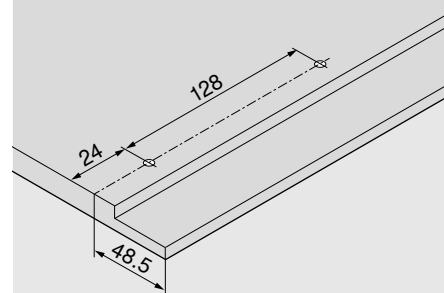


Frontale chiuso

Cassetto interno – altezza M



- Cassetto interno con frontale chiuso
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee diritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi

Ingombro

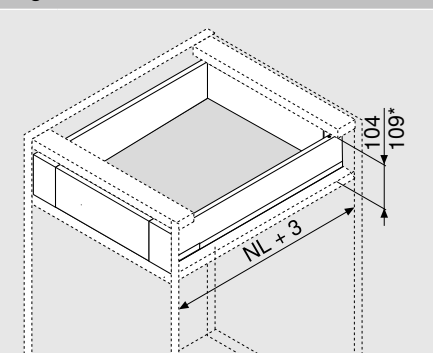



NL Lunghezza nominale

* Cassetto interno con set meccanismo di trascinamento

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

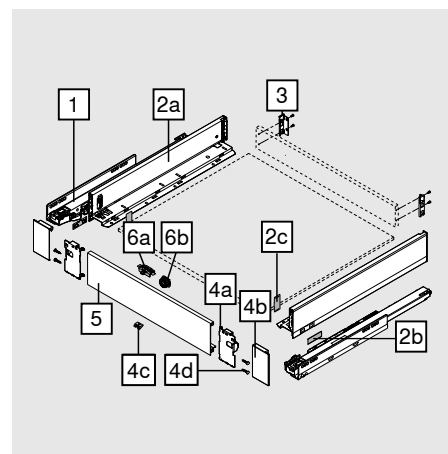

2	Set spondine					
	Altezza spondina (mm)	90.5				
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I




Composto da:

2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	Placchette di copertura

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64

Frontale chiuso

Informazioni per l'ordine

3		Supporto schienale in legno sinistra/destra				
	Materiale	Altezza	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acciaio	M	ZB7M000S			
4		Set supporti frontale				
	Materiale		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acciaio		ZI7.0MS0			
	Acciaio Inox					ZI7.0MI0
						
Composto da:						
4a	1 x	Supporto frontale sinistra/destra				
4b	1 x	Placchetta di copertura esterna sinistra/destra				
4c	1 x	Sostegno				
4d	4 x	Viti				
5		Frontale senza scanalatura				
	Lunghezza (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043		ZV7.1043C01			
Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm						
Taglio pezzi:		Larghezza interna corpo mobile LW - 126 mm				


Accessori

6		Set meccanismo di trascinamento (opzionale)*			
		Materiale	SW-M	OG-M	CS-M**
		Plastica	ZI7.0M07		
Il meccanismo di trascinamento deve essere montato in corrispondenza del frontale					
* Set meccanismo di trascinamento (ZI7.0M07) non utilizzabile in combinazione con TIP-ON BLUMOTION					
** nero carbonio opaco anche per acciaio Inox antimpronta					
Composto da:					
6a	1 x	Meccanismo di trascinamento			
6b	1 x	Alloggiamento meccanismo di trascinamento (RAL 7037 grigio polvere)			
-		Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
		Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
		4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	
				61D.1500	
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina					
-		Vite EURO			
		Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
		6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	
				661.1450.HG	

Frontale chiuso


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
- ** Cassetto interno con set meccanismo di trascinamento possibile a partire da un'altezza di 71 mm

Quote di montaggio dello schienale




Misure di foratura per frontale con alloggiamento meccanismo di trascinamento




Frontale chiuso

Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

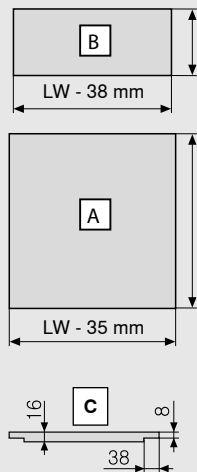


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	63
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale

Misure di foratura

Fondo del cassetto

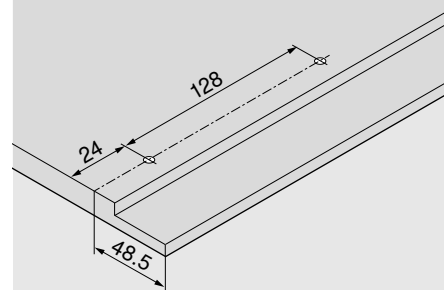


Cassetto – altezza K



- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

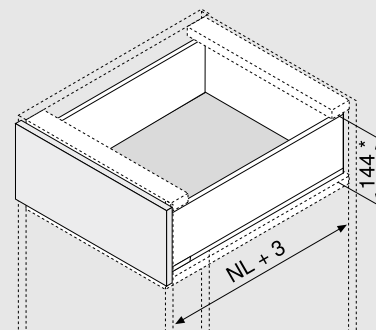



NL Lunghezza nominale

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

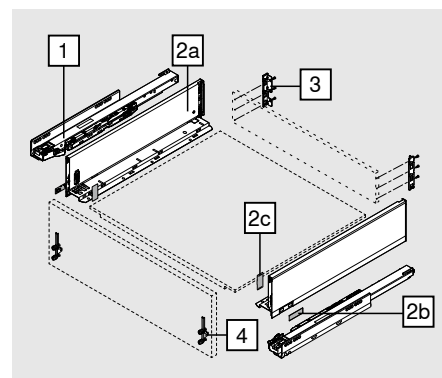

2	Set spondine						
	Altezza spondina (mm)		128.5				
	Lunghezza nominale NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770K3002S			
	350			770K3502S			770K3502I
	400			770K4002S			770K4002I
	450			770K4502S			770K4502I
	500			770K5002S			770K5002I
	550			770K5502S			770K5502I
	600			770K6002S			

Composto da:

2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	Placchette di copertura

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
	Materiale	Altezza	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acciaio	K	ZB7K000S			

Informazioni per l'ordine

4	Attacco per frontale		
	Modo di fissaggio		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Da avvitare	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75			

Accessori

-	Vite per truciolare		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	3.5	15	Per attacco frontale
	3.5	17	Per attacco frontale

Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm


-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Vite EURO		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

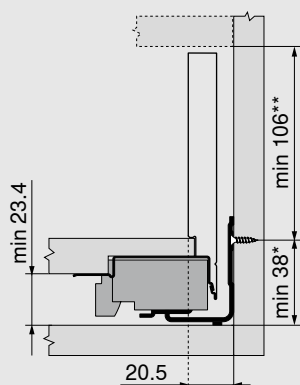


- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
- ** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Quote di montaggio frontale per montaggio a vite

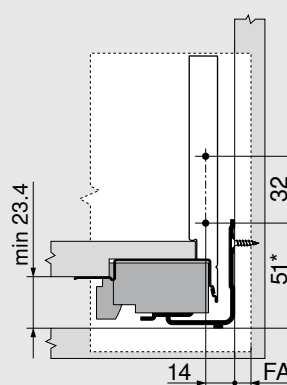


- | | |
|----|---|
| FA | Battuta frontale |
| * | + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile |

Misure di foratura del frontale per EXPANDO/EXPANDO T




- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
- ** min. 6 mm per EXPANDO T

Quote di montaggio dello schienale




Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

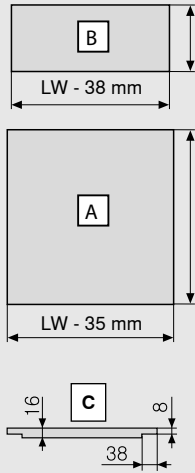


Schienale in legno		B (mm)
Altezza		101
Fondo del cassetto		A (mm)
Schienale in legno		NL - 10
Quote scanalatura		C



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale

Misure di foratura

Fondo del cassetto

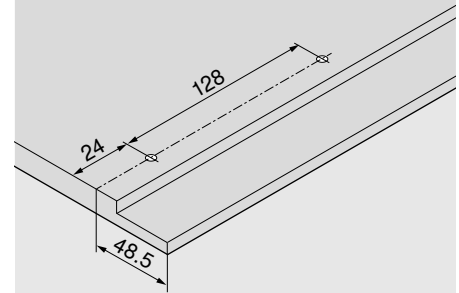


Frontale chiuso a mezza altezza

Cassetto interno – altezza K



- Cassetti interni con frontale a mezza altezza chiuso
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi


Ingombro

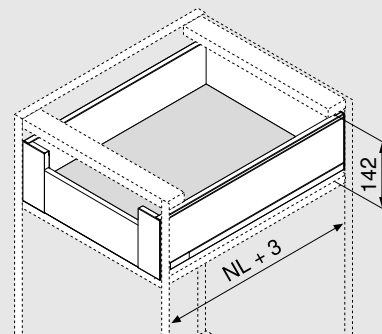


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

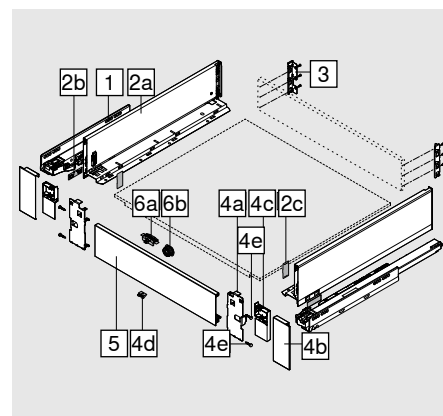

	Set spondine				
	Altezza spondina (mm)	128.5			
	Lunghezza nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300	770K3002S			
	350	770K3502S			770K3502I
	400	770K4002S			770K4002I
	450	770K4502S			770K4502I
	500	770K5002S			770K5002I
	550	770K5502S			770K5502I
	600	770K6002S			

Composto da:

2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	Placchette di copertura

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
	Materiale	Altezza	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acciaio	K	ZB7K000S			

Frontale chiuso a mezza altezza

Informazioni per l'ordine

4		Set supporti frontale				
		Materiale	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Acciaio	ZI7.0KS0			
		Acciaio Inox	ZI7.0KI0			
Composto da:						
4a	1 x	Supporto frontale sinistra/destra				
4b	1 x	Placchetta di copertura esterna sinistra/destra				
4c	1 x	Placchetta di copertura interna sinistra/destra				
4d	1 x	Sostegno				
4e	4 x	Viti				
5		Frontale senza scanalatura				
		Lunghezza (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043	ZV7.1043C01			
Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm						
Taglio pezzi:		Larghezza interna corpo mobile LW - 126 mm				


Accessori

6	Set meccanismo di trascinamento (opzionale)*			
	Materiale	SW-M	OG-M	CS-M**
	Plastica	ZI7.0M07		
Il meccanismo di trascinamento deve essere montato in corrispondenza del frontale				
* Set meccanismo di trascinamento (ZI7.0M07) non utilizzabile in combinazione con TIP-ON BLUMOTION				
** nero carbonio opaco anche per acciaio Inox antimpronta				
Composto da:				
6a	1 x	Meccanismo di trascinamento		
6b	1 x	Alloggiamento meccanismo di trascinamento (RAL 7037 grigio polvere)		
-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina				
-	Vite EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG

Frontale chiuso a mezza altezza


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

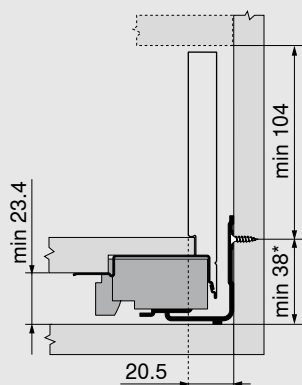


* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

Quote di montaggio dello schienale




Misure di foratura per frontale con alloggiamento meccanismo di trascinamento




Frontale chiuso a mezza altezza

Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

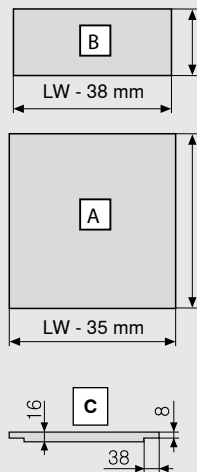


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	101
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C




KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale

Misure di foratura

Fondo del cassetto

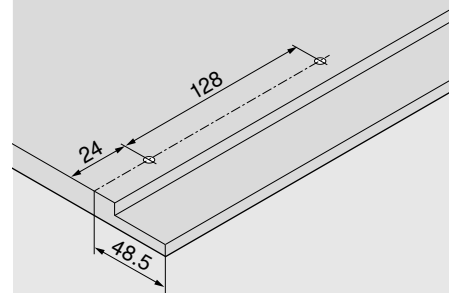


Cassettoni – altezza C

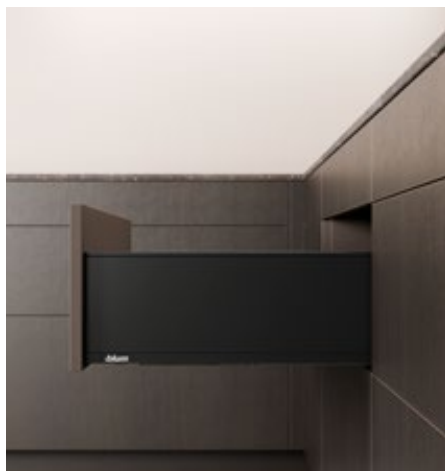

- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina


Ingombro

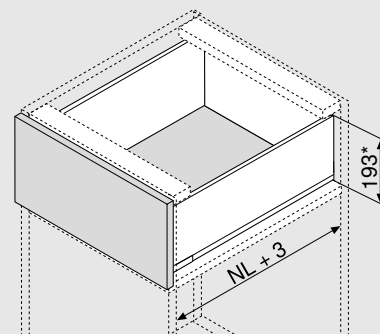



NL Lunghezza nominale

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

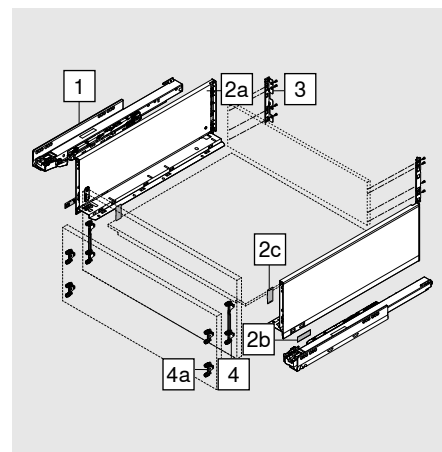


2	Set spondine				
	Altezza spondina (mm)		177		
	Lunghezza nominale NL (mm)			SW-M	OG-M
				CS-M	INGL
	270			770C2702S	770C2702I
	300			770C3002S	770C3002I
	350			770C3502S	770C3502I
	400			770C4002S	770C4002I
	450			770C4502S	770C4502I
	500			770C5002S	770C5002I
	550			770C5502S	770C5502I
	600			770C6002S	770C6002I
	650			770C6502S	770C6502I

Composto da:

2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	Placchette di copertura

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
	Materiale	Altezza	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acciaio	C	ZB7C000S			

4	Attacco per frontale					
	Modo di fissaggio					
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2	
	Da avvitare			2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75						

Alternativa a 4

4a	Attacco per frontale					
	Modo di fissaggio					
	EXPANDO			4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			4 x	ZF7M70T2	
	Da avvitare			4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75						

Accessori

-	Vite per truciolare				
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)			
	3.5	15	Per attacco frontale		609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale		609.1700

Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)				
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)			
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto		61D.1500

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina


-	Vite EURO				
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)			
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile		661.1450.HG

Cassettone – altezza C



- Elemento inseribile laterale grande
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

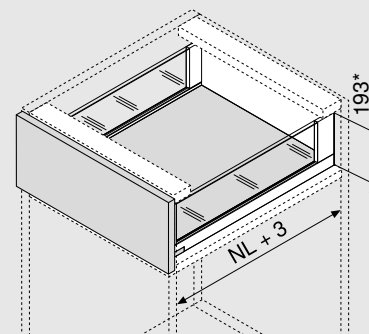


NL Lunghezza nominale

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

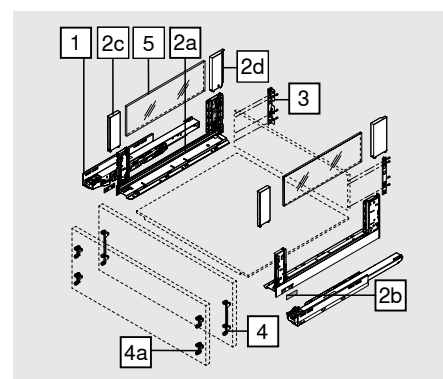

2	Set spondine			
	Altezza spondina (mm)		177	
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Composto da:

2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	BOXCOVER anteriore
2d	1 x	BOXCOVER posteriore sinistra/destra

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64


3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
	Materiale		Altezza	SW-M	OG-M	CS-M
	Acciaio		C			NI
				ZB7C000S		

Informazioni per l'ordine

4	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Da avvitare	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75				

Alternativa a 4

4a	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Da avvitare	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75				

5		Elemento inseribile in vetro (laterale)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	Materiale	Colore	
		Vetro	Trasparente	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Composto da:				
5	2 x	Elemento inseribile in vetro		
Per altre lunghezze nominali NL, tagliare su misura il primo elemento inseribile più lungo				
Quota per il taglio: vedere pag. 33				

Accessori

-	Sicurezza per il trasporto per elemento inseribile (laterale)			
	Materiale	Colore		
	Plastica	Giallo		780C0009
Per il trasporto con elementi inseribili (lateral) premontati				

-	Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	3.5	15	Per attacco frontale	609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale	609.1700
Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm				

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina				

-	Vite EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Quote di montaggio frontale per montaggio a vite

FA	Battuta frontale
*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	Alternativa 4a


Misure di foratura del frontale per EXPANDO/EXPANDO T

4	4a
*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	min. 6 mm per EXPANDO T


Quote di montaggio dello schienale

Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

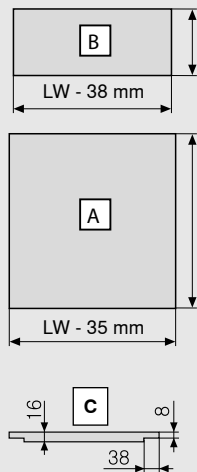


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	148
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C




KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale

Misure di foratura

Fondo del cassetto

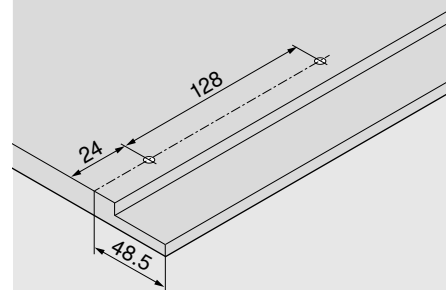

Taglio pezzi – elemento inseribile



Elemento inseribile	X (mm)	Y (mm)
Laterale	NL - 112	138
NL	Lunghezza nominale	

In base alla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione giugno 2016) in combinazione con LEGRABOX non è obbligatoria alcuna "prova d'urto per componenti di vetro verticali" in base alle dimensioni inserite. Pertanto per adempiere alla norma non occorre alcun vetro di sicurezza. Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm $\pm 0,5$ mm.


Frontale con elemento inseribile

Cassetto interno – altezza C



- Cassetto interno con elemento inseribile alto o basso
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi


Ingombro




NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

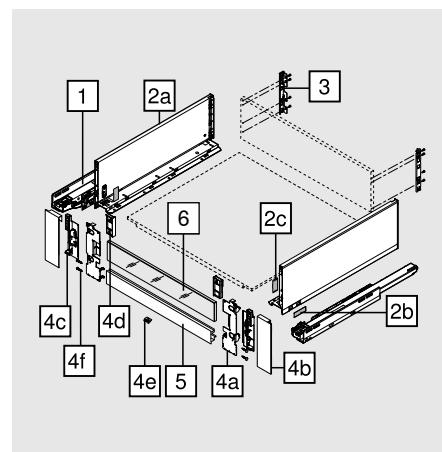

2	Set spondine					
	Altezza spondina (mm)	177				
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Composto da:


2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	Placchette di copertura

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64

Frontale con elemento inseribile


Informazioni per l'ordine


3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
	Materiale	Altezza	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acciaio	C	ZB7C000S			

4	Set supporti frontale					
	Materiale	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Acciaio	Z17.2CS0				
	Acciaio Inox					Z17.2CI0

Composto da:

4a	1 x	Supporto frontale sinistra/destra
4b	1 x	Placchetta di copertura esterna sinistra/destra
4c	1 x	Placchetta di copertura interna sinistra/destra
4d	1 x	Elemento di compensazione per elemento inseribile basso sinistra/destra
4e	1 x	Sostegno
4f	4 x	Viti

5	Frontale con scanalatura				
	Lunghezza	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			
Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm					
Taglio pezzi:		Larghezza interna corpo mobile LW - 126 mm			

6	Elemento inseribile in vetro (per il frontale del cassetto interno)					
	Materiale	Colore	Elemento inseribile basso		Elemento inseribile alto	
	Vetro	Trasparente				
			Spessore fianco corpo mobile (mm)			
	Larghezza corpo mobile (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G
Composto da:						
6	1 x	Elemento inseribile in vetro				
Per altre larghezze del corpo mobile KB, tagliare su misura il primo elemento inseribile più lungo						
Quota per il taglio: vedere pag. 39						

Accessori

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)				
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)			
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto		
					61D.1500

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Vite EURO				
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)			
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile		
					661.1450.HG


Frontale con elemento inseribile

Cassettone interno – altezza C



- Elemento inseribile laterale grande
- Cassettone interno con elemento inseribile alto o basso
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi


Ingombro

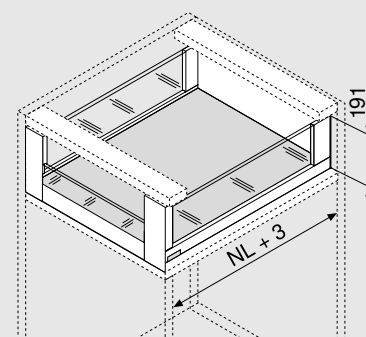

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

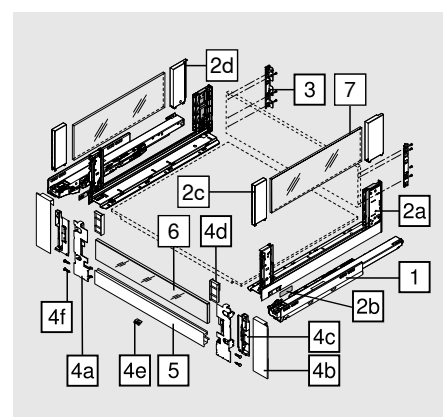

	Set spondine				
	Altezza spondina (mm)	177			
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	350		780C3502S		
	400		780C4002S		
	450		780C4502S		
	500		780C5002S		
	550		780C5502S		
	600		780C6002S		
	650		780C6502S		

Composto da:





2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	BOXCOVER anteriore
2d	1 x	BOXCOVER posteriore sinistra/destra

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
	Materiale	Altezza	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acciaio	C				

Frontale con elemento inseribile

Informazioni per l'ordine

4		Set supporti frontale						
		Materiale		SW-M	OG-M	CS-M		
		Acciaio		ZI7.2CS0				
Composto da:								
4a	1 x	Supporto frontale sinistra/destra						
4b	1 x	Placchetta di copertura esterna sinistra/destra						
4c	1 x	Placchetta di copertura interna sinistra/destra						
4d	1 x	Elemento di compensazione per elemento inseribile basso sinistra/destra						
4e	1 x	Sostegno						
4f	4 x	Viti						
5		Frontale con scanalatura						
		Lunghezza (mm)		SW-M	OG-M	CS-M		
		1043		ZV7.1043MN1				
Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm								
Taglio pezzi:		Larghezza interna corpo mobile LW - 126 mm						
6		Elemento inseribile in vetro (per il frontale del cassettoni interni)						
		Materiale		Colore		Elemento inseribile basso	Elemento inseribile alto	
		Vetro		Trasparente				
				Spessore fianco corpo mobile (mm)				
		Larghezza corpo mobile (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19	
		600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G	
		1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G	
Composto da:								
6	1 x	Elemento inseribile in vetro						
Per altre larghezze del corpo mobile KB, tagliare su misura il primo elemento inseribile più lungo								
Quota per il taglio: vedere pag. 39								
7		Elemento inseribile in vetro (laterale)						
		Lunghezza nominale NL (mm)		Materiale		Colore		
				Vetro		Trasparente		
		450						ZE7S338G
		500						ZE7S388G
		550						ZE7S438G
		600						ZE7S488G
		650						ZE7S538G
Composto da:								
7	2 x	Elemento inseribile in vetro						
Per altre lunghezze nominali NL, tagliare su misura il primo elemento inseribile più lungo								
Quota per il taglio: vedere pag. 39								

Frontale con elemento inseribile

Informazioni per l'ordine

Accessori

-	Sicurezza per il trasporto per elemento inseribile (laterale)		
	Materiale	Colore	
	Plastica	Giallo	780C0009

Per il trasporto con elementi inseribili (lateral) premontati

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto

61D.1500


Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Vite EURO		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile

661.1450.HG


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

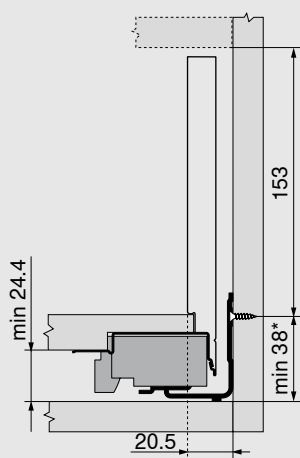

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile


Quote di montaggio dello schienale

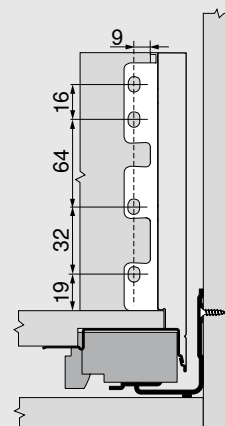


Frontale con elemento inseribile

Progettazione

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

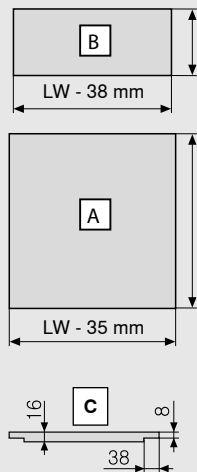


Schienale in legno		B (mm)
Altezza		148
Fondo del cassetto		A (mm)
Schienale in legno		NL - 10
Quote scanalatura		C




KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale

Misure di foratura

Fondo del cassetto

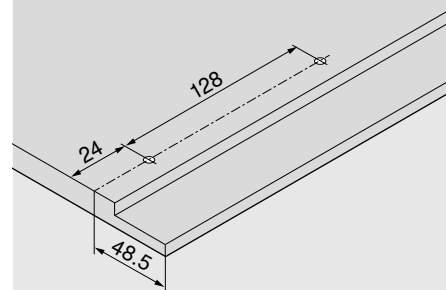

Taglio pezzi – elemento inseribile



Elemento inseribile	X (mm)	Y (mm)
Basso	LW - 80	70
Alto	LW - 80	138
Laterale	NL - 112	138
LW	Larghezza interna corpo mobile	
NL	Lunghezza nominale	

In base alla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione giugno 2016) in combinazione con LEGRABOX non è obbligatoria alcuna "prova d'urto per componenti di vetro verticali" in base alle dimensioni inserite. Pertanto per adempiere alla norma non occorre alcun vetro di sicurezza. Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm $\pm 0,5$ mm.


Frontale con ringhiera

Cassetto interno – altezza C



- Cassetto interno con ringhiera
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi


Ingombro

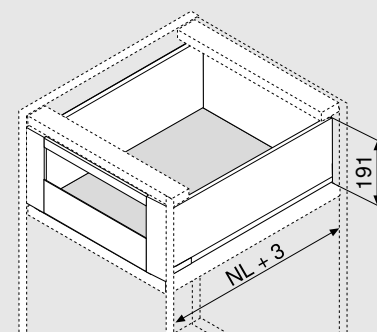


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

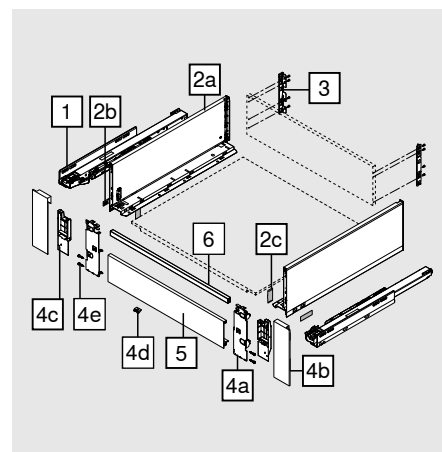

2	Set spondine					
	Altezza spondina (mm)	177				
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Composto da:


2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	Placchette di copertura

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64

Frontale con ringhierina

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
	Materiale	Altezza	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acciaio	C	ZB7C000S			

4	Set supporti frontale					
	Materiale	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*	
	Acciaio	Z17.3CS0				
	Acciaio Inox					Z17.3CI0


Composto da:

4a	1 x	Supporto frontale sinistra/destra
4b	1 x	Placchetta di copertura esterna sinistra/destra
4c	1 x	Placchetta di copertura interna sinistra/destra
4d	1 x	Sostegno
4e	4 x	Viti

5	Frontale senza scanalatura				
	Lunghezza (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm

Taglio pezzi:	Larghezza interna corpo mobile LW - 126 mm
---------------	--

6	Ringhierina trasversale				
	Lunghezza (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm

Taglio pezzi:	Larghezza interna corpo mobile LW - 90 mm
---------------	---

Accessori

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)					
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto			61D.1500
	4	15				

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Vite EURO					
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile			661.1450.HG
	6	14.5				


Frontale con ringhierina

Cassettone interno – altezza C



- Elemento inseribile laterale grande
- Cassettone interno con ringhierina
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi


Ingombro

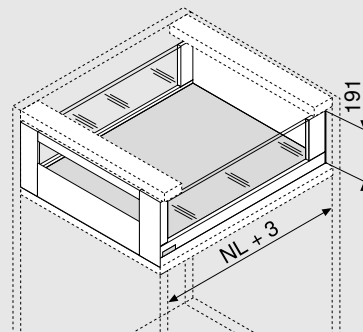


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

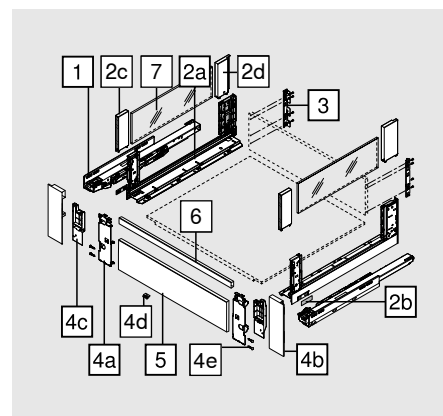

	Set spondine				
	Altezza spondina (mm)	177			
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	350		780C3502S		
	400		780C4002S		
	450		780C4502S		
	500		780C5002S		
	550		780C5502S		
	600		780C6002S		
	650		780C6502S		

Composto da:




2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	BOXCOVER anteriore
2d	1 x	BOXCOVER posteriore sinistra/destra

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
			SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Materiale	Altezza				
	Acciaio	C				

Frontale con ringhierina

Informazioni per l'ordine

4		Set supporti frontale			
	Materiale		SW-M	OG-M	CS-M
	Acciaio		ZI7.3CS0		
Composto da:					
4a	1 x	Supporto frontale sinistra/destra			
4b	1 x	Placchetta di copertura esterna sinistra/destra			
4c	1 x	Placchetta di copertura interna sinistra/destra			
4d	1 x	Sostegno			
4e	4 x	Viti			
5		Frontale senza scanalatura			
	Lunghezza (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	1043		ZV7.1043C01		
Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm					
Taglio pezzi:		Larghezza interna corpo mobile LW - 126 mm			
6		Ringhierina trasversale			
	Lunghezza (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	1080		ZR7.1080U		
Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm					
Taglio pezzi:		Larghezza interna corpo mobile LW - 90 mm			
7		Elemento inseribile in vetro (laterale)			
	Lunghezza nominale NL (mm)		Materiale	Colore	
			Vetro	Trasparente	
	450		ZE7S338G		
	500		ZE7S388G		
	550		ZE7S438G		
	600		ZE7S488G		
650		ZE7S538G			
Composto da:					
7	2 x	Elemento inseribile in vetro			
Per altre lunghezze nominali NL, tagliare su misura il primo elemento inseribile più lungo					
Quota per il taglio: vedere pag. 45					

Frontale con ringhierina

Informazioni per l'ordine

Accessori

-	Sicurezza per il trasporto per elemento inseribile (laterale)		
	Materiale	Colore	
	Plastica	Giallo	780C0009

Per il trasporto con elementi inseribili (lateral) premontati

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto

61D.1500


Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Vite EURO		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile

661.1450.HG


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

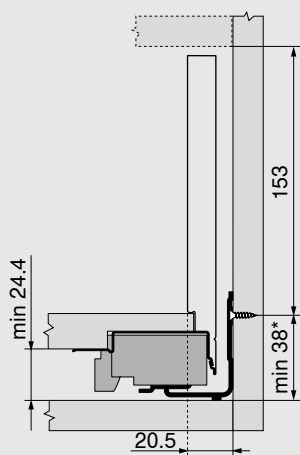

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile


Quote di montaggio dello schienale

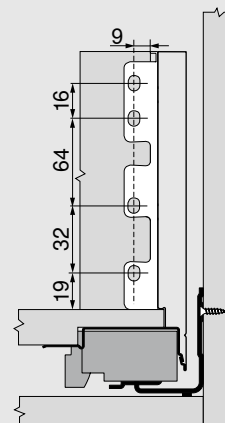


Frontale con ringhiera

Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

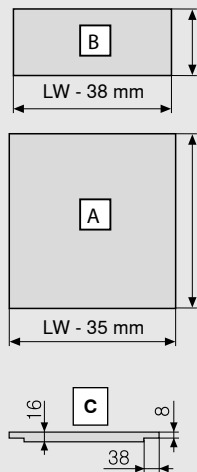


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	148
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C




KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale

Misure di foratura

Fondo del cassetto

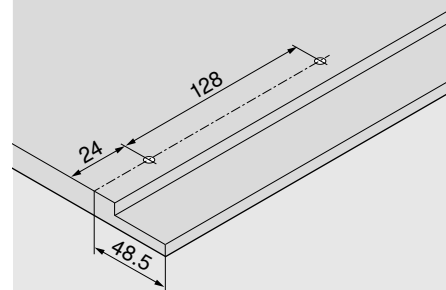

Taglio pezzi – elemento inseribile



Elemento inseribile	X (mm)	Y (mm)
Laterale	NL - 112	138
NL	Lunghezza nominale	


In base alla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione giugno 2016) in combinazione con LEGRABOX non è obbligatoria alcuna "prova d'urto per componenti di vetro verticali" in base alle dimensioni inserite. Pertanto per adempiere alla norma non occorre alcun vetro di sicurezza. Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm $\pm 0,5$ mm.

Cassetto sottolavello – altezza M



- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina


Ingombro

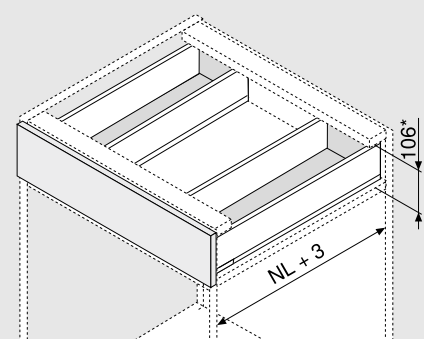



NL Lunghezza nominale

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm


Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra			
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
* Nessuna sincronizzazione possibile				

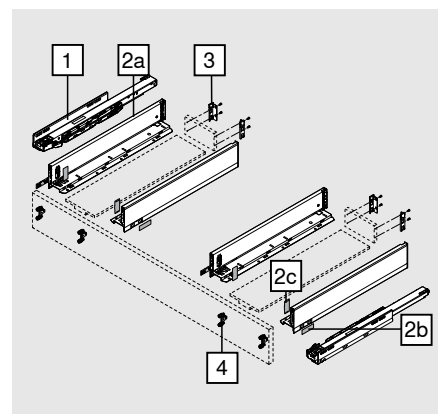

2		Set spondine					
	Altezza spondina (mm)		90.5				
	Lunghezza nominale NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I	
	400	2 x	770M4002S			770M4002I	
	450	2 x	770M4502S			770M4502I	
	500	2 x	770M5002S			770M5002I	
	550	2 x	770M5502S			770M5502I	
	600	2 x	770M6002S			770M6002I	
Composto da:							
2a	1 x	Spondine sinistra/destra					
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi					
2c	2 x	Placchette di copertura					
Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64							

Informazioni per l'ordine


3	Supporto schienale in legno sinistra/destra						
	Materiale	Altezza		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acciaio	M	2 x	ZB7M000S			
4	Attacco per frontale						
	Modo di fissaggio						
	EXPANDO				4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T				4 x	ZF7M70T2	
	Da avvitare				4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75							

Accessori

- Vite per truciolare							
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)					
	3.5	15	Per attacco frontale				609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale				609.1700
Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm							
- Vite di fissaggio (vite a testa piatta)							
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)					
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto				61D.1500
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina							
- Vite EURO							
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)					
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile				661.1450.HG


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Quote di montaggio frontale per montaggio a vite




FA	Battuta frontale
*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

Misure di foratura del frontale per EXPANDO/EXPANDO T

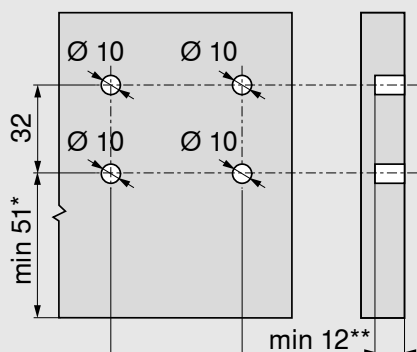


*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	min. 6 mm per EXPANDO T

Quote di montaggio dello schienale




Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

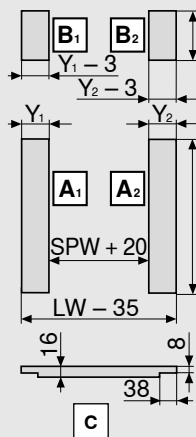

Schienale in legno	B (mm)
Altezza	63
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C




Y min. (mm)	115
--------------------	-----

Y max. (mm)	155
--------------------	-----

KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale
SPW	Larghezza utile tra spondine sottolavello

Misure di foratura

Fondo del cassetto

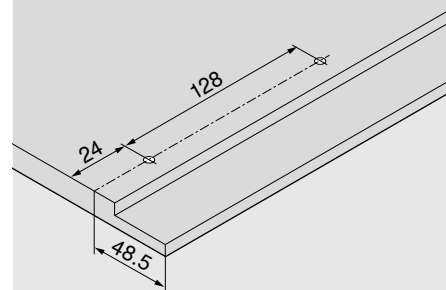


Cassetto sottolavello – altezza C



- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

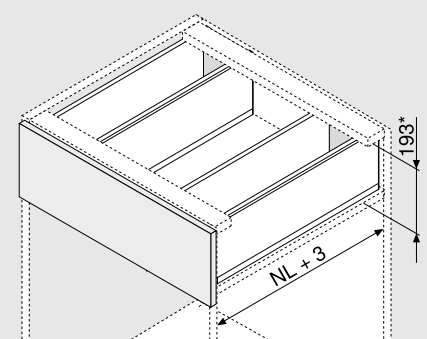



NL Lunghezza nominale

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm


Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra			
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
* Nessuna sincronizzazione possibile				

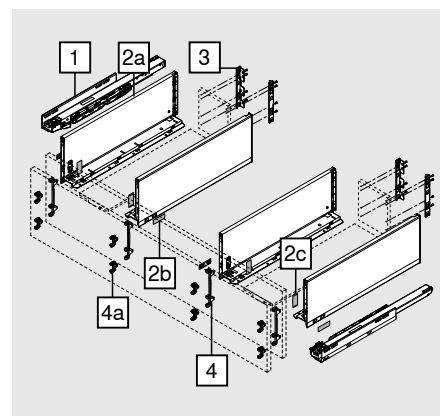

2		Set spondine					
	Altezza spondina (mm)		177				
	Lunghezza nominale NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		2 x	770C3502S			770C3502I
	400		2 x	770C4002S			770C4002I
	450		2 x	770C4502S			770C4502I
	500		2 x	770C5002S			770C5002I
	550		2 x	770C5502S			770C5502I
	600		2 x	770C6002S			770C6002I
Composto da:							
2a	1 x	Spondine sinistra/destra					
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi					
2c	2 x	Placchette di copertura					
Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64							

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra						
	Materiale	Altezza		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acciaio	C	2 x	ZB7C000S			

4	Attacco per frontale					
	Modo di fissaggio					
	EXPANDO			4 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			4 x	ZF7C70T2	
	Da avvitare			4 x	ZF7C7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75						

Alternativa a 4

4a	Attacco per frontale					
	Modo di fissaggio					
	EXPANDO			8 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			8 x	ZF7M70T2	
	Da avvitare			8 x	ZF7M7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75						

Accessori


-	Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	3.5	15	Per attacco frontale	609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale	609.1700
Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm				

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina				

-	Vite EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

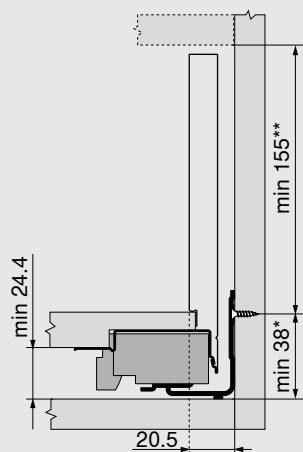


*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Quote di montaggio frontale per montaggio a vite

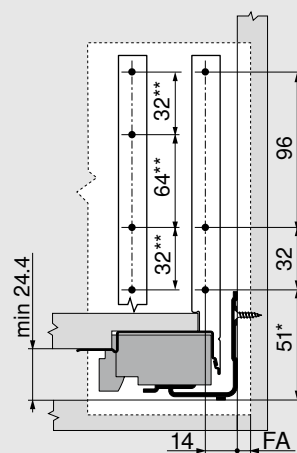


FA	Battuta frontale
*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	Alternativa 4a

Misure di foratura del frontale per EXPANDO/EXPANDO T

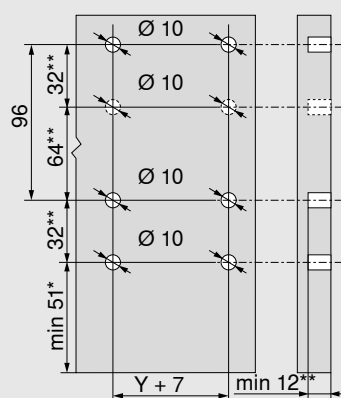


*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	Alternativa 4a
***	min. 6 mm per EXPANDO T

Quote di montaggio dello schienale

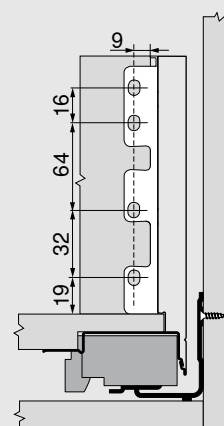


Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

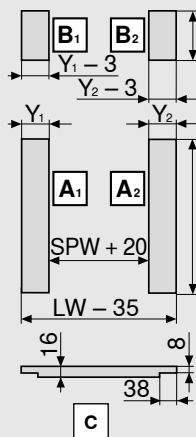


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	148
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale
SPW	Larghezza utile tra spondine sottolavello

Misura di foratura

Fondo del cassetto

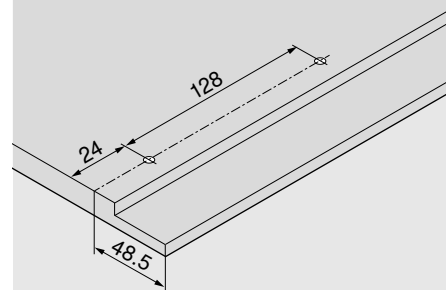


Cassettoni sottolavello – altezza C



- Con schienale a traversa per un uso ottimale dello spazio di stivaggio
- Realizzabile con componenti standard
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

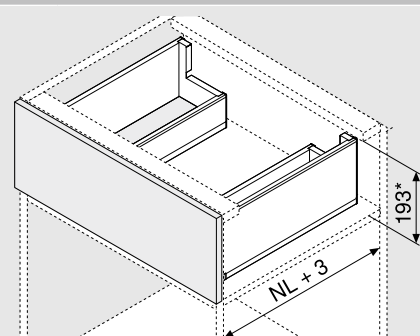


NL Lunghezza nominale


* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Informazioni per l'ordine per cassetto sottolavello TIP-ON BLUMOTION, vedere pag. 115

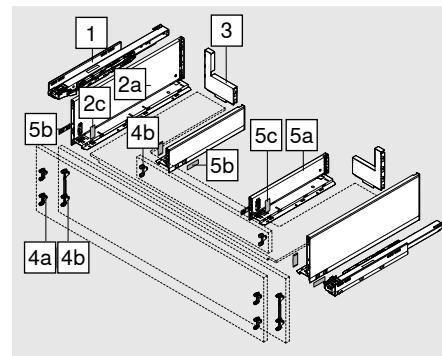

2	Set spondine esterne					
	Altezza spondina (mm)	177				
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Composto da:

2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	Placchette di copertura

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64

3	Schienale in acciaio forma a L sinistra/destra			
	Materiale	SW-M	OG-M	CS-M
	Acciaio	ZB7C129S.6S		

4	Attacco per frontale		
	Modo di fissaggio		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Da avvitare	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75

Informazioni per l'ordine

Alternativa a 4

4a	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Da avvitare	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75				

4b	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Da avvitare	2 x	ZF7M7002	

5	Set spondine interne				
	Altezza spondina (mm)	90.5			
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		

Composto da:

5a	1 x	Spondine sinistra/destra
5b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
5c	2 x	Placchette di copertura

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64

Si consiglia per un uso ottimale dello spazio di stivaggio:

Lunghezza nominale NL spondine esterne - lunghezza nominale NL spondine interne = min. 150 mm

Accessori

-	Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	3.5	15	Per attacco frontale	609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale	609.1700

Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina


-	Vite EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG

Cassettone sottolavello – altezza C



- Con schienale a traversa per un uso ottimale dello spazio di stivaggio
- Realizzabile con componenti standard
- Linee diritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

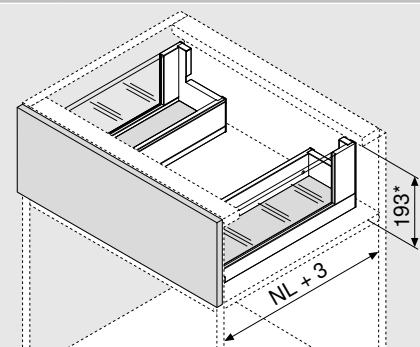


NL Lunghezza nominale


* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Informazioni per l'ordine per cassetto sottolavello TIP-ON BLUMOTION, vedere pag. 115

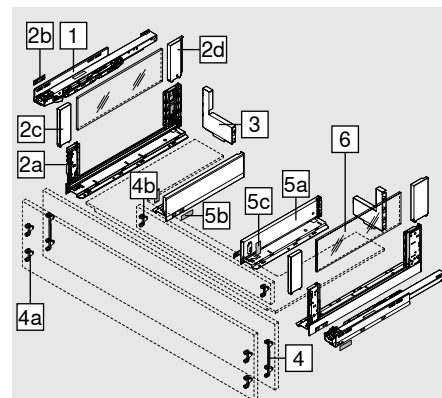

2	Set spondine esterne				
	Altezza spondina (mm)	177			
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	450		780C4502S		
	500		780C5002S		
	550		780C5502S		
	600		780C6002S		
	650		780C6502S		

Composto da:

2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	BOXCOVER anteriore
2d	1 x	BOXCOVER posteriore sinistra/destra

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64

<div><div>3</div><div></div></div>	Schienale in acciaio forma a L sinistra/destra			
	Materiale	SW-M	OG-M	CS-M
	Acciaio	ZB7C129S.6S		


Informazioni per l'ordine

4	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Da avvitare	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75				

Alternativa a 4

4a	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Da avvitare	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75				

4b	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Da avvitare	2 x	ZF7M7002	

5	Set spondine interne				
	Altezza spondina (mm)	90.5			
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		


Composto da:

5a	1 x	Spondine sinistra/destra
5b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
5c	2 x	Placchette di copertura

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64

Si consiglia per un uso ottimale dello spazio di stivaggio:

Lunghezza nominale NL spondine esterne - lunghezza nominale NL spondine interne = min. 150 mm

6	Elemento inseribile in vetro (laterale)			
	Lunghezza nominale NL (mm)	Materiale	Colore	
		Vetro	Trasparente	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G

Composto da:

6	2 x	Elemento inseribile in vetro
---	-----	------------------------------

Per altre lunghezze nominali NL, tagliare su misura il primo elemento inseribile più lungo

Quota per il taglio: vedere pag. 59

Informazioni per l'ordine

Accessori

-	Sicurezza per il trasporto per elemento inseribile (laterale)		
	Materiale	Colore	
	Plastica	Giallo	780C0009
Per il trasporto con elementi inseribili (laterali) premontati			

Per il trasporto con elementi inseribili (laterali) premontati

-	Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	3.5	15	Per attacco frontale	609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale	609.1700

Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm


-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	4	15	<p>Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto</p> <p>61D.1500</p>

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Vite EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

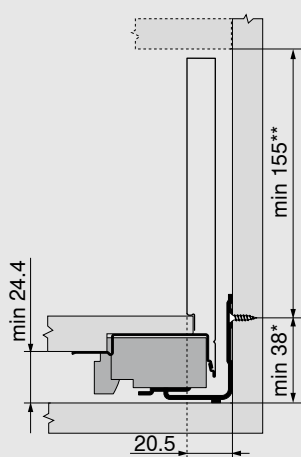


*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Quote di montaggio frontale per montaggio a vite

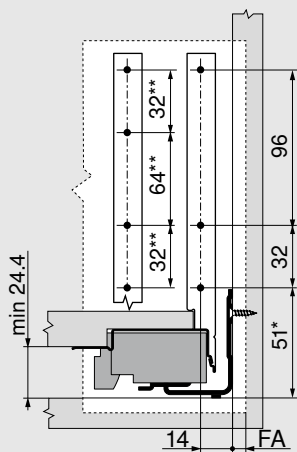

FA	Battuta frontale
*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	Alternativa 4a


Misure di foratura del frontale per EXPANDO/EXPANDO T

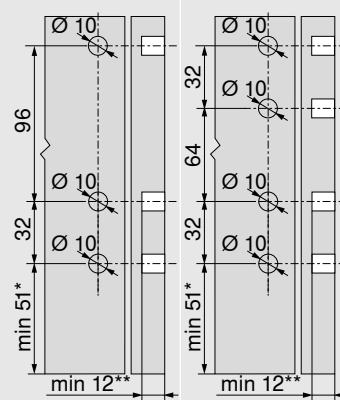


4	4a
*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	min. 6 mm per EXPANDO T

Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm




Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in acciaio	NL - 21
Schienale a traversa	C (mm)
	62.5



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale
SPW	Larghezza utile tra spondine sottolavello
*	+3 mm con ZF7M70E2


Quote di montaggio dello schienale a traversa

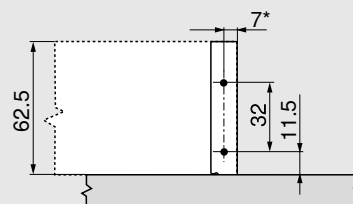


* +1.5 mm con ZF7M70E2

Misure di foratura

Fondo del cassetto

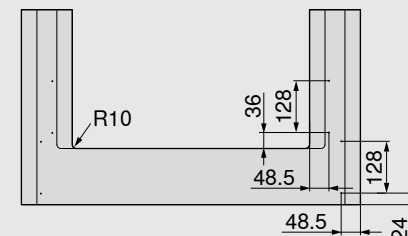

Taglio pezzi – elemento inseribile



Elemento inseribile	X (mm)	Y (mm)
Laterale	NL - 112	138
NL	Lunghezza nominale	


In base alla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione giugno 2016) in combinazione con LEGRABOX non è obbligatoria alcuna "prova d'urto per componenti di vetro verticali" in base alle dimensioni inserite. Pertanto per adempiere alla norma non occorre alcun vetro di sicurezza. Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm $\pm$ 0,5 mm.

Cassetto – altezza F



- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

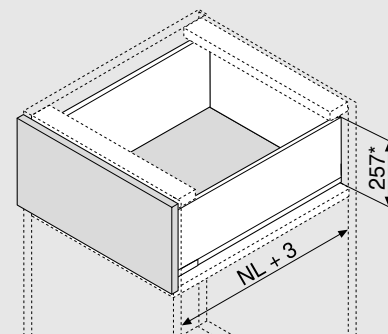



NL Lunghezza nominale

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

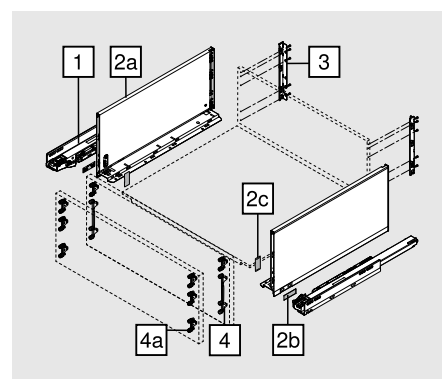

	Set spondine				
	Altezza spondina (mm)	241			
	Lunghezza nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400	770F4002S			770F4002I
	450	770F4502S			770F4502I
	500	770F5002S			770F5002I
	550	770F5502S			770F5502I
	600	770F6002S			770F6002I
	650	770F6502S			770F6502I

Composto da:

2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	Placchette di copertura

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato – vedere pagina 64

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra					
	Materiale	Altezza	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acciaio	F	ZB7F000S			

Informazioni per l'ordine

4	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	2 x		ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7C70T2
	Da avvitare	2 x		ZF7C7002
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75				

4	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	2 x		ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7M70T2
	Da avvitare	2 x		ZF7M7002
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75				

Alternativa a 4

4a	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	6 x		ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x		ZF7M70T2
	Da avvitare	6 x		ZF7M7002
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 75				

Accessori


-	Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	3.5	15	Per attacco frontale	609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale	609.1700
Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm				

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina				

-	Vite EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

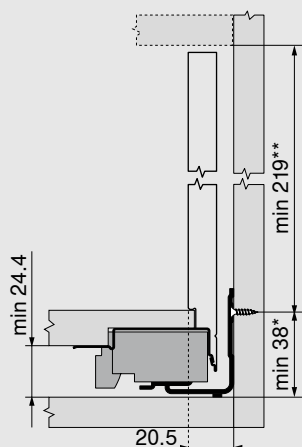


*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Misure di foratura del frontale per EXPANDO/EXPANDO T

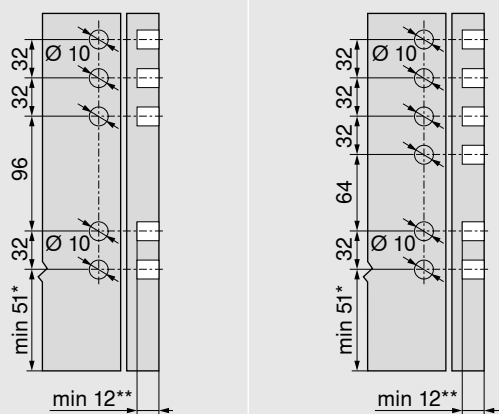


4	4a
*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	min. 6 mm per EXPANDO T

Quote di montaggio frontale per montaggio a vite

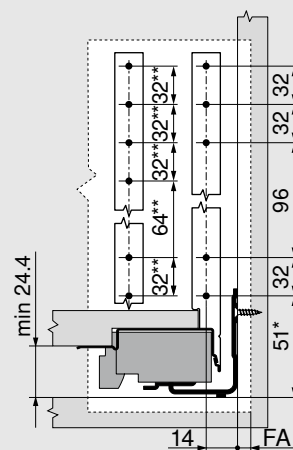


FA	Battuta frontale
*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	Alternativa 4a

Quote di montaggio dello schienale

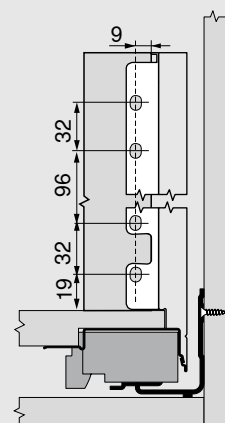


Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

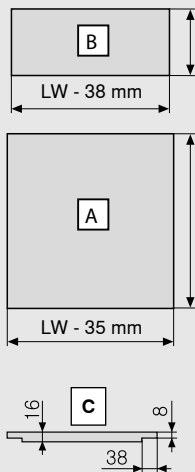


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	212
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale


Misure di foratura

Fondo del cassetto

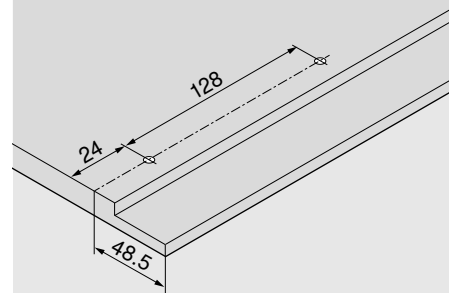




Esiste la possibilità di ordinare la collezione speciale LEGRABOX special edition con piccole quantità minime per ordine. In alternativa è possibile anche creare design personalizzati con LEGRABOX individual. Il cliente ordina separatamente gli elementi decorativi (esterno) e le spondine (interno) e li assembla lui stesso nel suo laboratorio con pochi gesti. In questo modo, i sofisticati design del cassetto possono essere prodotti in modo flessibile.

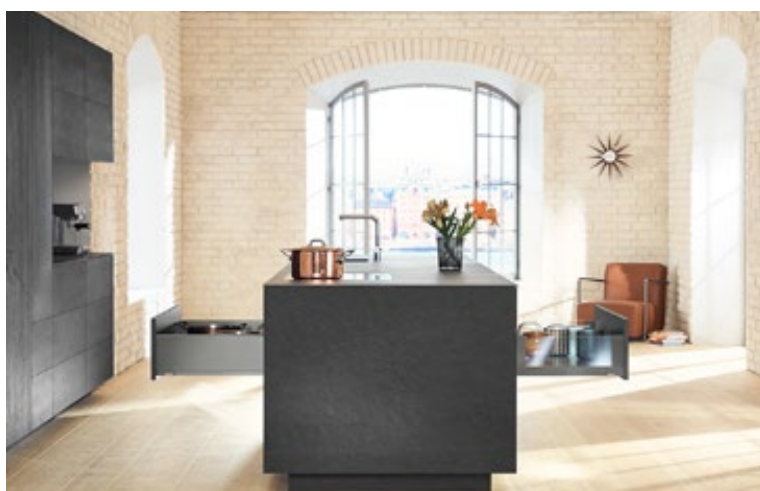

LEGRABOX pure e LEGRABOX free

LEGRABOX pure con spondine chiuse in metallo e LEGRABOX free con elemento inseribile. Personalizzate il cassetto con il vostro logo come elemento di branding stampato o punzonato. Regalate a LEGRABOX free un tocco speciale con il vostro elemento inseribile personalizzato in legno o qualsiasi altro materiale a vostra scelta.

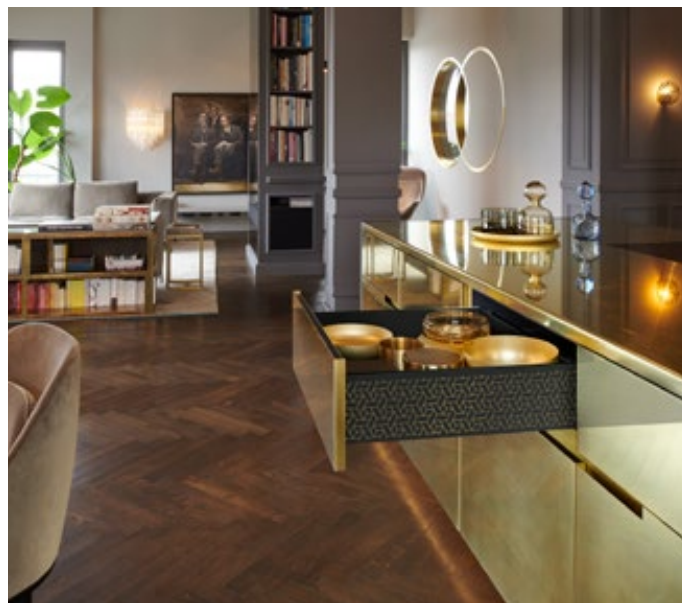


LEGRABOX special edition

Con LEGRABOX special edition Blum ha messo insieme una collezione con colori coordinati per una estetica della spondina fuori dall'ordinario, sulla base del nuovo colore nero carbonio opaco. Come mix di materiali con acciaio inox antimpronta, con lo speciale carbon look con struttura 3D (su tutta la superficie) o con il rivestimento della struttura nobile rust. Create il vostro design speciale con una vasta gamma di possibilità e aggiungete il vostro tocco personale con elementi di branding personalizzati.

LEGRABOX individual

Con LEGRABOX individual, gli addetti alla lavorazione diventano creativi. Classico con accenti eleganti o molto stravagante, LEGRABOX individual consente una vasta libertà creativa per creare design unici: con il mix di colori e materiali o tramite stampa, stampa laser o stampa in rilievo dell'elemento decorativo con loghi e motivi personalizzati.

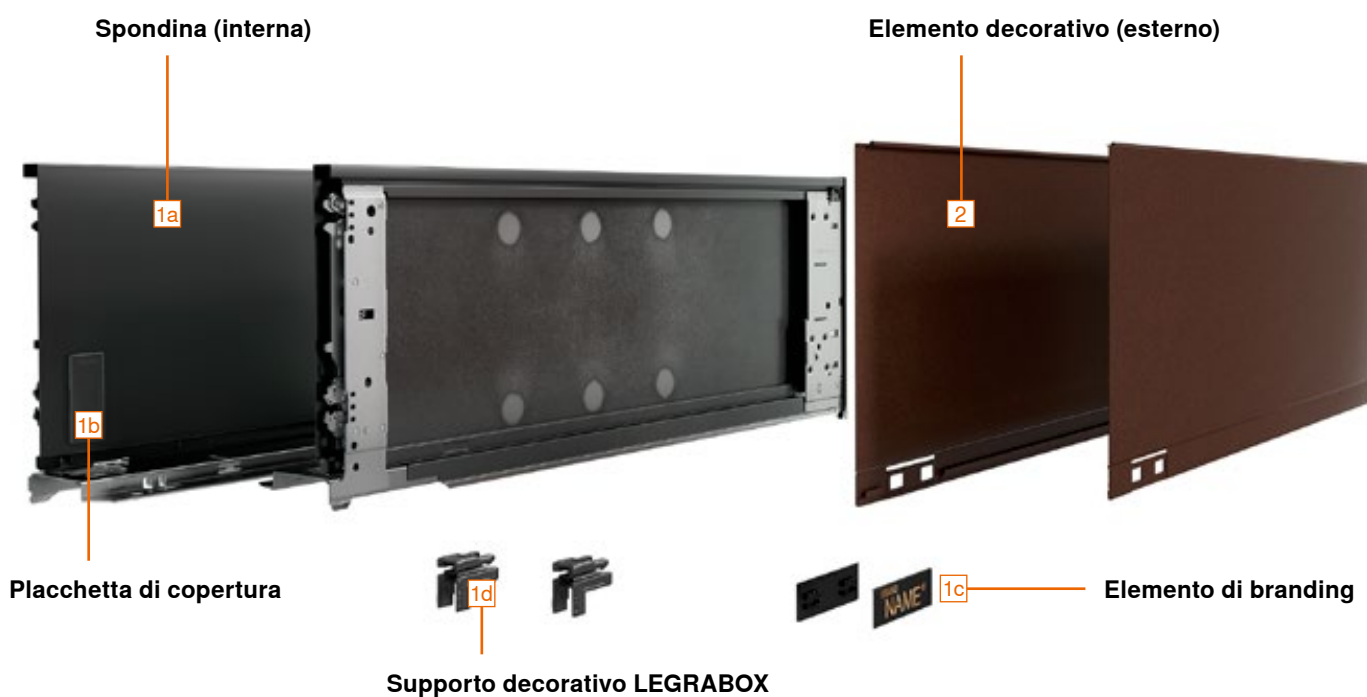

Indicazioni: Le varianti differiscono nelle condizioni generali. Blum controlla in anticipo la fattibilità dei design personalizzati.

LEGRABOX special edition – completamento in loco





- Anche da una quantità minima per ordine ridotta, gli elementi decorativi (esterno) possono essere selezionati in diversi design
- La spondina (interno) e l'elemento decorativo (esterno) sono consegnati separatamente e possono essere completati in modo facile e veloce
- Una collezione speciale con spondine dall'estetica fuori dall'ordinario



Informazioni per l'ordine




- Spondina (interno): nero carbonio opaco (CS-M)
- Elemento decorativo (esterno): nero carbonio opaco (CS-M)
Con linee marcanti ed elemento di branding, possibilità di opzione con il proprio logo




- Spondina (interno): nero carbonio opaco (CS-M)
- Elemento decorativo (esterno): acciaio Inox antimpronta (INGL)
Con linee marcanti ed elemento di branding, possibilità di opzione con il proprio logo



- Spondina (interno): nero carbonio opaco (CS-M)
- Elemento decorativo (esterno): noble rust (NR)
Con linee marcanti ed elemento di branding, possibilità di opzione con il proprio logo



- Spondina (interno): nero carbonio opaco (CS-M)
- Elemento decorativo (esterno): nero carbonio opaco/carbon look (CSCL)
Con linee marcanti ed elemento di branding, possibilità di opzione con il proprio logo

1 Set spondine (interne)					
	Colore		CS-M		
	Lunghezza nominale NL (mm)		Altezza spondina		
			M	K	C
			F		
	270		770M2701S		770C2701S
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S
	600		770M6001S	770K6001S	770C6001S
	650		770M6501S		770C6501S


Composto da:

1a	1 x	Spondine (interne) sinistra/destra
1b	2 x	Placchette di copertura
1c	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum
1d	2 x	Supporto decorativo LEGRABOX

Avvertenza

La spondina in altezza N non è compresa nel programma delle varianti di design.
Consigliamo una spondina in altezza N adatta per la spondina personalizzata (all'interno).

Informazioni per l'ordine

2		Elemento decorativo (esterno)																	
		Linee marcanti		Con linee marcanti per l'elemento di branding															
		Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)		Colore													
						CS-M		INGL		CSCL ¹		NR							
		M		270–650		770MxxxAS		770MxxxAl		770MxxxASGC		770MxxxAS							
		K		300–600		770KxxxAS		770KxxxAl		770KxxxASGC		770KxxxAS							
		C		270–650		770CxxxAS		770CxxxAl		770CxxxASGC		770CxxxAS							
		F		400–650		770FxxxAS		770FxxxAl		770FxxxASGC		770FxxxAS							
		xxx		Lunghezza nominale NL (mm)															
1		Senza linee marcanti																	
Composto da:																			
2		1 x		Elemento decorativo (esterno) sinistra/destra															
1c		Elemento di branding personalizzato																	
		Versione			Simmetrico														
		Materiale			Plastica														
		Stampa stampa in rilievo			Quantità minima per ordine (pz.)			Colore											
								SW-M		OG-M		CS-M		IN-G		KU-G		GO-G	
		Stampa personalizzata			10002x			ZA7.0700xxxABD						ZA7.0709xxxAB					
		Punzonatura in bassorilievo personalizzata			50002x			ZA7.0700xxxABD						ZA7.0709xxxAB					

Accessori

-	Pezzo isolante						
	Colore			Nero			
	Materiale			Materiale espanso			
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)				
	M		270–650		1		
	K		300–600		1		
	C		270–650				
	F		400–650				

Avvertenza

C'è la possibilità di ottenere un'attenuazione del rumore ancora più elevata utilizzando un pezzo isolante tra la spondina (interna) e l'elemento decorativo (esterno)


¹ Per la lunghezza nominale NL 270-300 mm, il pezzo isolante deve essere dimezzato tramite perforazione

Info

Le varianti differiscono nelle condizioni generali. Blum controlla in anticipo la fattibilità dei design personalizzati.

SW-M	Bianco seta opaco	CSCL	Nero carbonio/carbon look
OG-M	Grigio orione opaco	NR	Noble rust
CS-M	Nero carbonio opaco	IN-G	Inmold acciaio Inox spazzolato
INGL	Acciaio Inox antimpronta	KU-G	Inmold rame spazzolato
		GO-G	Inmold oro spazzolato


LEGRABOX individual – completamente in loco

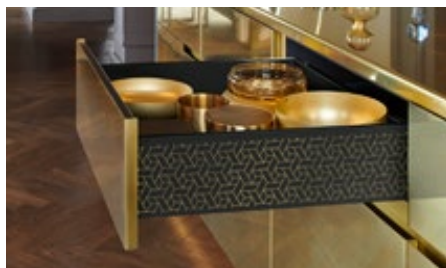

- A partire da una maggiore quantità minima per ordine, potete dotare **LEGRABOX individual** con il vostro design o logo
- Saremo lieti di consigliarvi e verificare la fattibilità dei vostri progetti: contattate il vostro partner di riferimento Blum di fiducia: blum.com/contacts
- La spondina (interno) e l'elemento decorativo (esterno) sono consegnati separatamente e possono essere completati in modo facile e veloce
- Possibilità di personalizzazione
Mix di colori | Mix di materiali | Stampa | Stampa a laser | Stampa in rilievo

Informazioni per l'ordine

LEGRABOX individual – mix di colori	
	<ul style="list-style-type: none"> – Spondina (interno): in diversi colori – Elemento decorativo (esterno): in diversi colori
	Con linee marcanti ed elemento di branding, possibilità di opzione con il proprio logo Senza linee marcanti, stampata o punzonata, con logo del cliente
Immagine simbolica	


	1a	Spondina (interna)					
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)		Colore		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
	X		Altezza spondina		📞 770Xxxx1S		
	xxx		Lunghezza nominale NL (mm)				
Composto da:							
1a	-	Spondina (interna)					
Ordinare separatamente per il lato sinistro e il lato destro							


		2		Elemento decorativo (esterno)			
		Altezza spondina	Lunghezza nominale NL (mm)	Linee marcanti	Colore		
					SW-M	OG-M	CS-M
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Con linee marcanti	☎ 770XxxxAS		
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Senza linee marcanti	☎ 770XxxxASR		
X	Altezza spondina						
xxx	Lunghezza nominale NL (mm)						
Composto da:							
2	-	Elemento decorativo (esterno) sinistra/destra					

	1b	Placchetta di copertura interna				
	Versione		Simmetrico			
	Materiale		Plastica			
	Punzonatura	Quantità minima per ordine (pz.)	Colore			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Composto da:						
1b	-	Placchetta di copertura interna				

	1d	Supporto decorativo LEGRABOX		
	Colore		Grigio scuro	
	Materiale		Plastica	
				770.0008

Informazioni per l'ordine

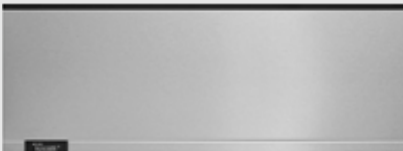LEGRABOX individual – mix di materiali	
	<ul style="list-style-type: none"> — Spondina (interno): in diversi colori — Elemento decorativo (esterno): in acciaio Inox antimpronta (INGL) Con linee marcanti ed elemento di branding, possibilità di opzione con il proprio logo Senza linee marcanti, stampata a laser o punzonata, con logo del cliente
	Immagine simbolica

		1a	Spondina (interna)					
			Altezza spondina	Lunghezza nominale NL (mm)	Colore			
					SW-M	OG-M	CS-M	
			M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	📞 770Xxxx1S			
			X	Altezza spondina				
			xxx	Lunghezza nominale NL (mm)				
Composto da:								
1a	-	Spondina (interna)						
Ordinare separatamente per il lato sinistro e il lato destro								

		Elemento decorativo (esterno)			
		Altezza spondina	Lunghezza nominale NL (mm)	Linee marcanti	Colore
					INGL
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Con linee marcanti	 770XxxxAI
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Senza linee marcanti	 770XxxxAIR
X	Altezza spondina				
xxx	Lunghezza nominale NL (mm)				
Composto da:					
2	-	Elemento decorativo (esterno) sinistra/destra			

		Placchetta di copertura interna				
	Versione		Simmetrico			
	Materiale		Plastica			
	Punzonatura	Quantità minima per ordine (pz.)	Colore			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum		1000	ZA7.5700.BT		
Composto da:						
1b	-	Placchetta di copertura interna				



1d		Supporto decorativo LEGRABOX			
	Colore		Grigio scuro		
	Materiale		Plastica		770.0008

Info


Le varianti differiscono nelle condizioni generali. Blum controlla in anticipo la fattibilità dei design personalizzati.


SW-M	Bianco seta opaco	CS-M	Nero carbonio opaco
OG-M	Grigio orione opaco	INGL	Acciaio Inox antimpronta


Informazioni per l'ordine

		LEGRABOX individual – stampa									
						<ul style="list-style-type: none">— Possibilità di mix di colori e materiali— Spondina (interno): in diversi colori— Elemento decorativo (esterno) in diversi colori <div>Senza linee marcanti, stampato parzialmente o completamente in diversi colori, con logo del cliente o motivi personalizzati</div>					
Immagine simbolica											
		1a Spondina (interna)									
		Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)		Colore					
		M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
		X	Altezza spondina								
		xxx	Lunghezza nominale NL (mm)								
Composto da:											
1a		-	Spondina (interna)								
Ordinare separatamente per il lato sinistro e il lato destro											
		2 Elemento decorativo (esterno)									
		Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)		Linee marcanti		Colore			
		M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Senza linee marcanti		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		X	Altezza spondina								
		xxx	Lunghezza nominale NL (mm)								
Composto da:											
2		-	Elemento decorativo (esterno) sinistra/destra								
		1b Placchetta di copertura interna									
		Versione		Simmetrico							
		Materiale		Plastica							
		Punzonatura		Quantità minima per ordine (pz.)		Colore					
		Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
Composto da:											
1b		-	Placchetta di copertura interna								
		1d Supporto decorativo LEGRABOX									
		Colore		Grigio scuro							
		Materiale		Plastica				770.0008			

Informazioni per l'ordine

☐	LEGRABOX individual – stampa a laser		
			<ul style="list-style-type: none">— Spondina (interno): in diversi colori— Elemento decorativo (esterno): in acciaio inox antimpronta (INGL) Senza linee marcanti, parzialmente stampato a laser, con logo del cliente o motivi personalizzati
	Immagine simbolica		

☐	1a	Spondina (interna)								
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)			Colore				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Altezza spondina			☎ 770Xxxx1S				☎ 770Xxxx1I
	xxx		Lunghezza nominale NL (mm)							
Composto da:										
1a	-	Spondina (interna)								
Ordinare separatamente per il lato sinistro e il lato destro										

☐	2	Elemento decorativo (esterno)			
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)	Linee marcanti	Colore
					INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Senza linee marcanti	☎ 770XxxxAIL
	X	Altezza spondina			
	xxx	Lunghezza nominale NL (mm)			
Composto da:					
2	-	Elemento decorativo (esterno) sinistra/destra			

	1b	Placchetta di copertura interna					
	Versione		Simmetrico				
	Materiale		Plastica				
	Punzonatura		Quantità minima per ordine (pz.)		Colore		
					SW-M	OG-M	CS-M
	Blum		1000		ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT
Composto da:							
1b	-	Placchetta di copertura interna					

☐	1d	Supporto decorativo LEGRABOX			
	Colore		Grigio scuro		
	Materiale		Plastica		770.0008



Info

Le varianti differiscono nelle condizioni generali. Blum controlla in anticipo la fattibilità dei design personalizzati.

SW-M	Bianco seta opaco
OG-M	Grigio orione opaco

CS-M	Nero carbonio opaco
INGL	Acciaio Inox antimpronta

Informazioni per l'ordine

☐	LEGRABOX individual – stampa in rilievo				
				<ul style="list-style-type: none">— Possibilità di mix di colori e materiali— Spondina (interno): in diversi colori— Elemento decorativo (esterno) in diversi colori Senza linee marcanti, parzialmente punzonato, con logo del cliente o motivi personalizzati	
Immagine simbolica					
☐	1a	Spondina (interna)			
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-MOG-MCS-M	
	770Xxxx1S				
	X	Altezza spondina			
xxx		Lunghezza nominale NL (mm)			
Composto da:					
1a	-	Spondina (interna)			
Ordinare separatamente per il lato sinistro e il lato destro					
☐	2	Elemento decorativo (esterno)			
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)	Linee marcanti	Colore
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Senza linee marcanti	SW-MOG-MCS-M
	770XxxxASR				
	X	Altezza spondina			
xxx		Lunghezza nominale NL (mm)			
Composto da:					
2	-	Elemento decorativo (esterno) sinistra/destra			
☐	1b	Placchetta di copertura interna			
	Versione		Simmetrico		
	Materiale		Plastica		
	Punzonatura		Quantità minima per ordine (pz.)	Colore	
	Blum		1000	SW-MOG-MCS-M	
770XxxxASR					
Composto da:					
1b	-	Placchetta di copertura interna			
☐	1d	Supporto decorativo LEGRABOX			
	Colore		Grigio scuro		
	Materiale		Plastica		
770.0008					

Info

Le varianti differiscono nelle condizioni generali. Blum controlla in anticipo la fattibilità dei design personalizzati.

SW-M	Bianco seta opaco	CSCL	Nero carbonio/carbon look
OG-M	Grigio orione opaco	NR	Noble rust
CS-M	Nero carbonio opaco	IN-G	Inmold acciaio Inox spazzolato
INGL	Acciaio Inox antimpronta	KU-G	Inmold rame spazzolato
		GO-G	Inmold oro spazzolato

Informazioni per l'ordine

Accessori

Pezzo isolante				
	Colore	Nero		
	Materiale	Schiuma		
	Altezza spondina	Lunghezza nominale NL (mm)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Avvertenza

C'è la possibilità di ottenere un'attenuazione del rumore ancora più elevata utilizzando un pezzo isolante tra la spondina (interna) e l'elemento decorativo (esterno)

¹ Per la lunghezza nominale NL 270-300 mm, il pezzo isolante deve essere dimezzato tramite perforazione

Elemento di branding personalizzato



- L'elemento di branding consente di personalizzare tutte le varianti di configurazione di LEGRABOX
- Scegliete l'elemento di branding più adatto alla vostra interpretazione di LEGRABOX.
- Stampiamo o punzoniamo il vostro logo nel colore desiderato e lo posizioniamo sulla spondina
- Per accenti particolari, scegliete le nuove superfici metalliche o di stampare in argento, oro e rame
- Per un design unico che sottolinea il valore dei vostri mobili


		Elemento di branding personalizzato							
	Versione		Simmetrico						
	Materiale		Plastica						
	Stampa stampa in rilievo	Quantità minima per ordine (pz.)	Colore						
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G	
Stampa personalizzata		1000	2x	ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB			
Personalizzazione punzonata in rilievo		5000	2x	ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB			

Esempi di configurazione

Colore	Inmold oro spazzolato	Inmold rame spazzolato	Inmold acciaio Inox spazzolato	Grigio orione opaco
Punzonatura	Punzonato in rilievo	Punzonato in rilievo	Punzonato in rilievo	Punzonato in rilievo
Colore	Inmold oro spazzolato	Inmold acciaio Inox spazzolato	Inmold acciaio Inox spazzolato	Nero carbonio opaco
Stampa	Metallizzato oro	Metallizzato argento	Nero	Metallizzato oro
Colore	Nero carbonio opaco	Grigio orione opaco	Nero carbonio opaco	Nero carbonio opaco
Stampa	Metallizzato rame	Metallizzato rame	Metallizzato argento	Bianco
Colore	Bianco seta opaco	Bianco seta opaco	Bianco seta opaco	Bianco seta opaco
Stampa	Metallizzato oro	Metallizzato argento	Nero	Grigio


Guida fianco 750 - 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○●	○○●						
300-350		●●	○○●		○○●	○○●				
400-500		●●	○○●			●●	○○●	○○●		
550-600		●●	○○●			●●	○○●	○○●	○○●	


A Vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

B Vite EURO Ø 6 x 14.5 mm, Cod. art. 661.1450.HG

* Possibilità di sostituzione con vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

Guida fianco 753 - 70 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●●	○○●		●●●	○○●	○○●	●●		
500-600		●●●	○○●		●●●	○○●	○○●	○○●	●●	
650		●●●	○○●		●●●	○○●	○○●	○○●	○○●	

A Vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

B Vite EURO Ø 6 x 14.5 mm, Cod. art. 661.1450.HG

* Possibilità di sostituzione con vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

** Opzionale per una maggiore stabilità

EXPANDO T



- 3 diverse applicazioni – sistemi per ante a ribalta | sistemi di cerniere | sistemi box
- Frontali sottili da uno spessore di 8 mm
- EXPANDO T – sistema di fissaggio premontato
- Frontali di diversi materiali
- Utilizzate il Configuratore prodotti: tutte le dimensioni per la progettazione sono calcolate nei disegni

Supporto durante la progettazione e l'ordinazione

www.blum.com/configurator

Attacco per frontale



Altezza	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2


Stabilizzatore del frontale/del fondo




Modo di fissaggio	Colore	
EXPANDO T	RAL 7037 grigio polvere	Z96.00T1

- Per la stabilizzazione dei frontali larghi e dei fondi dei cassetti larghi
- Rafforza il collegamento tra fondo del cassetto e frontale
- Raccomandazione:
larghezza corpo mobile KB > 600 mm: 1 pz.
larghezza corpo mobile KB > 900 mm: 2 pz.
altezza del frontale FH > 380 mm: 1 pz.

Ingombro nel corpo mobile



Misure di foratura – frontale

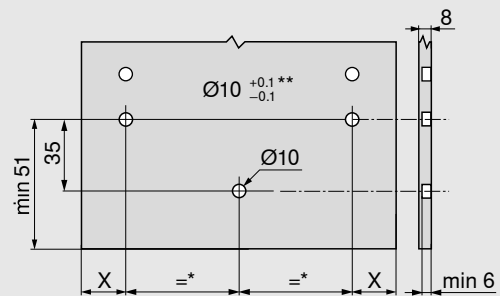

X = 14 mm + battuta frontale FA

* Min. 80 mm

** Con pietra e ceramica +0.2/-0.1mm

Campo di applicazione e suggerimenti per la lavorazione

EXPANDO T è adatto per il fissaggio degli accessori Blum su materiali per frontali sottili nella realizzazione di mobili.

Con una sufficiente stabilità e robustezza è possibile impiegare materiali per frontali a partire da uno spessore di 8 mm.

Materiali testati da Blum	Resistenza a trazione trasversale (N/mm ²)	Nm
Pannello di truciolato	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Materiali minerali		2
Granito naturale Nero Assoluto		3
Pietra artificiale agglomerato di quarzo		3
Pannelli in ceramica		3
Nm Coppia di serraggio minima		


Esclusione di responsabilità

Blum declina qualsiasi responsabilità in merito all'utilizzo di EXPANDO T in combinazione con materiali non indicati o in combinazione con accessori di altri produttori. Consigliamo di far realizzare il montaggio da un mobiliere esperto.



Per informazioni sul montaggio e la regolazione di EXPANDO T vedere www.blum.com/exp4


Schienale in acciaio

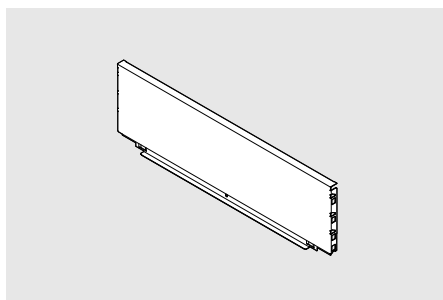

- Per LEGRABOX
- Colori: bianco seta opaco, grigio orione opaco, nero carbonio opaco
- Materiale: acciaio

Informazioni per l'ordine	
Altezza schienale	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
* Non combinabile con SERVO-DRIVE	

Calcolo della larghezza

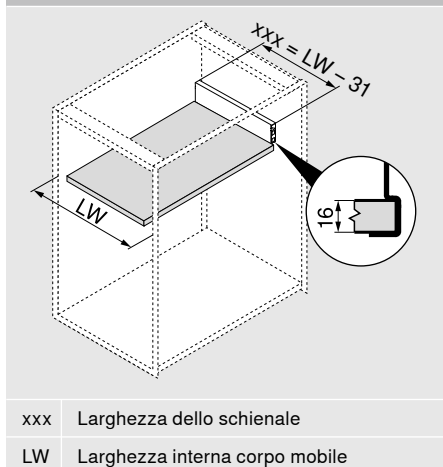

$$xxx = LW - 31$$


Esempio

Altezza schienale M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Ordinazione
ZB7M536S.6


xxx	Larghezza dello schienale
LW	Larghezza interna corpo mobile

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

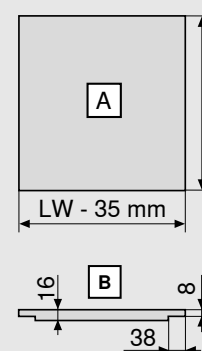

Fondo del cassetto		A (mm)
Schienale in acciaio		NL - 21
Quote scanalatura		B
LW	Larghezza interna corpo mobile	
NL	Lunghezza nominale	


Stabilizzatore del frontale/del fondo

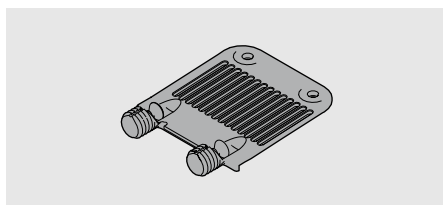


- Per il supporto di fondi del cassetto larghi
- **Raccomandazione:**
Larghezza corpo mobile KB > 900 mm, 1 pz.

Informazioni per l'ordine	
Modo di fissaggio	Colore
EXPANDO	RAL 7037 grigio polvere
Z96.10E1	

Ingombro nel corpo mobile

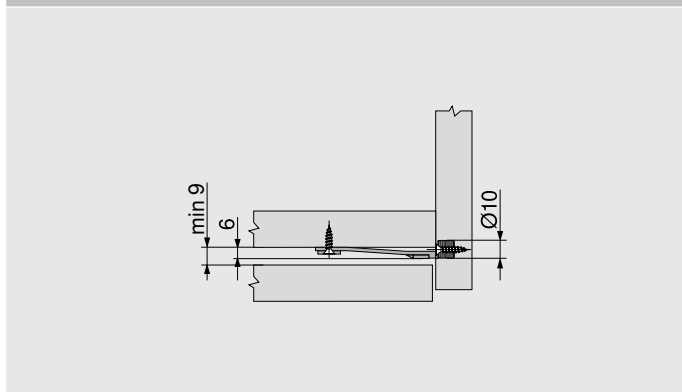


Misure di foratura – frontale



X = 14 mm + battuta frontale FA

* Min. 72 mm

Stabilizzatore laterale

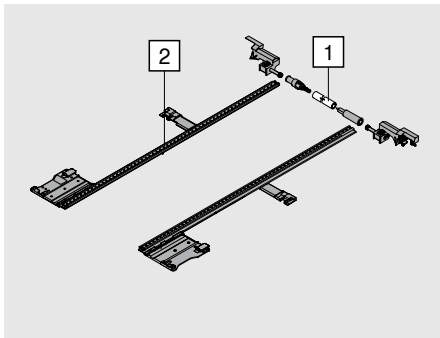


- Maggiore stabilizzazione dei cassetti extra larghi
- Raccomandazione: larghezza del corpo mobile KB da 900 a 1400 mm
- Asta in alluminio adatta per larghezza corpo mobile fino a 1400 mm, da tagliare su misura
- Nessun ingombro verso il basso
- Adatto all'utilizzo con BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Informazioni per l'ordine	
Lunghezza nominale NL (mm)	
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU
Taglio pezzi	
1	Larghezza interna LW – 295 mm
2	Lunghezza nominale NL + 10 mm


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

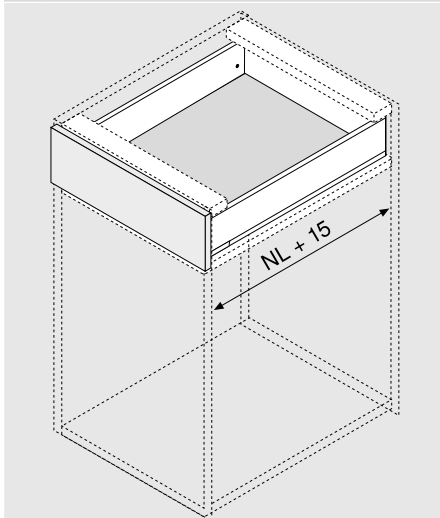

NL Lunghezza nominale


Squadra di supporto

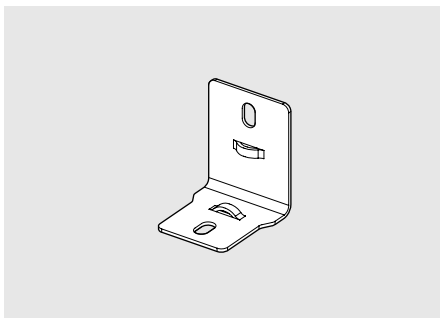

- Impiego con una misura del taglio unitaria del fondo del cassetto con gli schienali in acciaio e in legno
- Consente di combinare un fondo del cassetto per schienale in acciaio con uno schienale in legno
- Collegamento di schienale in legno o schienale a traversa e fondo del cassetto per maggiore stabilità

Informazioni per l'ordine	
Materiale	
Acciaio	ZB7A0008


Vite di fissaggio (vite a testa piatta) – Ø 4.0 mm

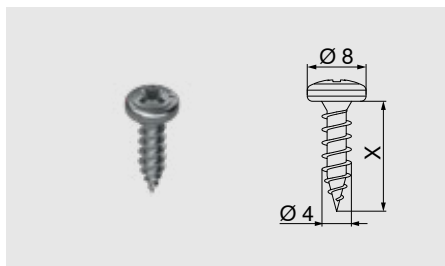

- Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto
- Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina
- Colore: nichelato
- Materiale: acciaio

Informazioni per l'ordine		
Lunghezza X (mm)	Diametro (mm)	
15.0	Ø 4.0	61D.1500


Vite per truciolare – Ø 3.5 mm

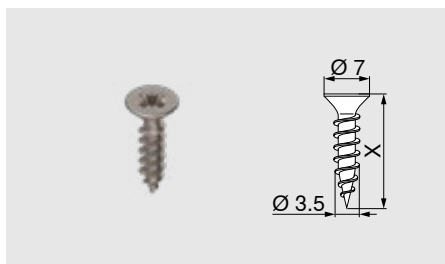

- Colore: nichelato
- Materiale: acciaio

Informazioni per l'ordine		
Lunghezza X (mm)	Diametro (mm)	
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Vite EURO – Ø 6.0 mm

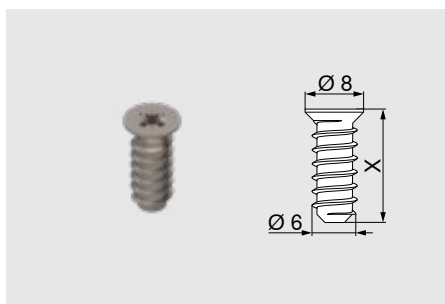

- Diametro di foratura Ø 5 mm
- Colore: nichelato
- Materiale: acciaio

Informazioni per l'ordine		
Lunghezza X (mm)	Diametro (mm)	
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Punta di centraggio



- Preforatura per viti per truciolare Ø 3.5 mm
- Profondità di foratura fino a 8 mm
- Materiale: acciaio, temprato

Informazioni per l'ordine		
Denominazione	Diametro (mm)	
Punta di centraggio	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Punta di ricambio		M01.ZZB3


Paracolpi adesivo

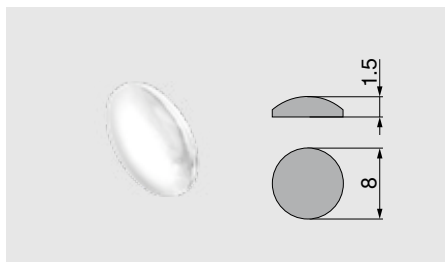

- Per l'attenuazione del rumore
- Colore: naturale
- Materiale: plastica

Informazioni per l'ordine	
Diametro (mm)	
Ø 8.0	993.710

Paracolpi da incasso

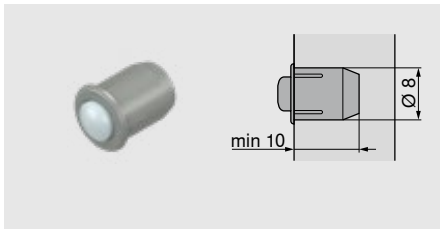

- Per l'attenuazione del rumore
- Fuga frontale 2 mm
- In due pezzi
- Colore: RAL 9006 grigio (grigio metallizzato)
- Materiale: plastica

Informazioni per l'ordine		
Diametro (mm)		
Ø 8.0		993.706

Cacciavite a croce



- Impugnatura arancione con sovrastampa Blum
- Colore: nero/arancione
- Materiale: plastica/acciaio

Informazioni per l'ordine		
Presa utensile	Lunghezza totale (mm)	
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Cacciavite a lama piatta



- Impugnatura arancione con sovrastampa Blum
- Colore: nero/arancione
- Materiale: plastica/acciaio

Informazioni per l'ordine		
Presa utensile	Lunghezza totale (mm)	
Intaglio grandezza 1	200	314.928.1

Cacciavite TORX




- Impugnatura arancione con sovrastampa Blum
- Colore: nero/arancione
- Materiale: plastica/acciaio


Informazioni per l'ordine		
Presa utensile	Lunghezza totale (mm)	
TORX T20	100	623.882.2
	200	209.093.7

BOXFIX plus

- Attrezzo di montaggio pneumatico per il montaggio di cassetti e cassettoni
- Tipo di montaggio: viti, chiodi in via opzionale
- Lunghezza nominale NL 270–650 mm
- Larghezza corpo mobile KB 250–1200 mm
- Altezza schienale fino a 250 mm (legno e acciaio)
- Materiale: alluminio/acciaio

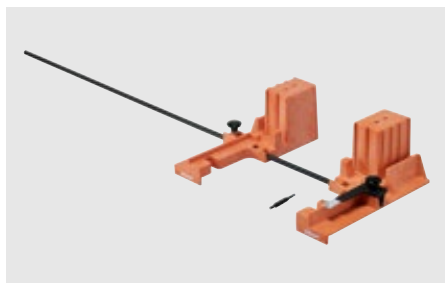Informazioni per l'ordine**BOXFIX plus****ZMM.2500****BOXFIX E-L**

- Attrezzo per il montaggio di cassetti e cassettoni
- Tipo di montaggio: viti
- Lunghezza nominale: 270 – 650 mm
- Larghezza corpo mobile: 250–1200 mm
- Altezza schienale: fino a 250 mm
- Materiale: plastica/acciaio
- BOXFIX per fondo del cassetto con spessore di 18 mm su richiesta

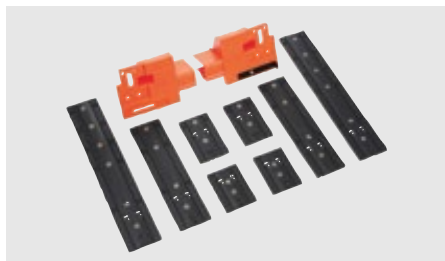Informazioni per l'ordine**BOXFIX E-L****ZML.0700.01****Dima di bulinatura per LEGRABOX**

- Dima per la marcatura delle posizioni di fissaggio per gli attacchi per frontale
- Materiale: plastica/acciaio

Informazioni per l'ordine**Dima di bulinatura per LEGRABOX****ZML.3710****Dima di foratura per fondo/schienale LEGRABOX**

- Dima per la preforatura delle posizioni di fissaggio sul fondo del cassetto (collegamento spondina, fondo e schienale, fondo)
- Dima per la preforatura delle posizioni di fissaggio sullo schienale in legno (collegamento schienale in legno, supporto schienale in legno)
- Materiale: plastica/acciaio

Informazioni per l'ordine**Dima di foratura per fondo/schienale LEGRABOX****ZML.7000****Fresa scanalatrice**

- Lavorazione fondo LEGRABOX
- Realizzazione precisa della scanalatura del fondo di LEGRABOX
- Bloccaggio semplice del fondo per una lavorazione confortevole
- Nessun allestimento necessario
- Possibilità di fondo del cassetto 18–19 mm

Informazioni per l'ordine**Fresa scanalatrice**

1050 W

M35.7200

1800 W

M35.7300


MINIPRESS top



- Foratura verticale e montaggio opzionale di accessori Blum
- Cambio rapido delle teste portapunte già attrezzate con punte
- Facile posizionamento grazie al cambio rapido senza attrezzi di righelli preimpostati
- Facile regolazione delle dimensioni grazie a elementi di comando facilmente accessibili con visualizzazione esatta

Informazioni per l'ordine	
MINIPRESS top con EASYSTICK	
	M70E2000
incl. alesatrice orizzontale	M75E2000
MINIPRESS top senza EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P

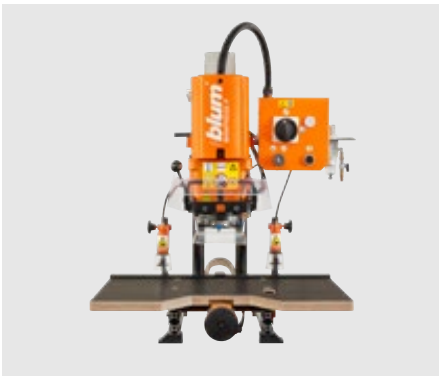

- Con testa portapunte orientabile a più mandrini (5 mandrini)
- Con sistema di arresto incl. righello standard (600 mm) e set attrezzi
- Altre tensioni di allacciamento a richiesta
- Righelli, teste portapunte e altri accessori non sono compresi nella fornitura della macchina base
- Integrabile in via opzionale con EASYSTICK

Informazioni per l'ordine	
MINIPRESS P	
230 V, senza tavola	M53.3050EU
230 V, con tavola e accessori	M53.2050EU
400 V, con tavola e accessori	M53.2000EU

EASYSTICK



- Computer EASYSTICK (incl. supporto) per l'accertamento assistito da computer delle posizioni di fissaggio – da ordinare separatamente
- Righello EASYSTICK spostabile automaticamente con perni di battuta e marcature luminose (lunghezza 1700 mm, posizioni di battuta da 6 a 953 mm) – da ordinare separatamente
- Righello di prolungamento EASYSTICK per posizioni di battuta da 953 a 2681 mm – da ordinare separatamente

Informazioni per l'ordine	
EASYSTICK per MINIPRESS top	
Righello	MZD.2700
Computer	MZD.5700.01
EASYSTICK per MINIPRESS P	
Righello	MZD.2000
Computer	MZD.5000

Kit per il taglio del vetro



Immagine simbolica

- Attrezzo per il taglio su misura degli elementi inseribili in vetro

Informazioni per l'ordine	
Kit per il taglio del vetro	
	65.8000
Composto da:	
1 x	Tagliavetro ad olio
1 x	Fluido da taglio
1 x	Lima diamantata

SERVO-DRIVE




Informazioni in merito
a SERVO-DRIVE sono disponibili qui:

www.blum.com/sdr4


TIP-ON BLUMOTION



- Supporto per l'apertura meccanico
TIP-ON combinato con BLUMOTION –
per una chiusura dolce e silenziosa
- Fuga frontale 2.5 mm
- Regolazione quadridimensionale del frontale
- Grande area di azionamento
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Sincronizzazione a partire da una larghezza
interna corpo mobile LW di 245 mm

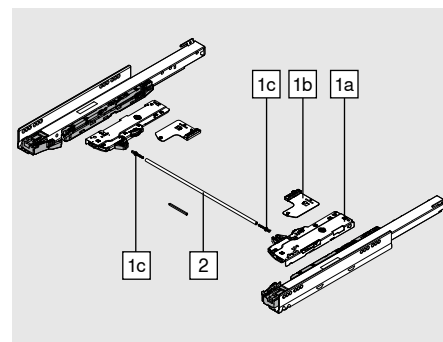

Informazioni per l'ordine

1		Set TIP-ON BLUMOTION			
		Adattata ai pesi consigliati e alle lunghezze nominali, l'unità TIP-ON BLUMOTION è disponibile in diverse versioni. Le diverse versioni presentano colori diversi per una facile identificazione. Il meccanismo di trascinamento è universale per tutte le unità TIP-ON BLUMOTION.			
NL (mm)	Unità		Guida fianco (kg)	Peso (kg)	1
270–300	S0	Bianco	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Grigio luce	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Grigio luce	40	2 ≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Grigio polvere	40	2 15–40	T60L7540
450–650	L5	Nero	70	3 35–70	T60L7570
Composto da:					
1a	1 x	Unità TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra			
1b	1 x	Meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra			
1c	2 x	Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION			
		Larghezza interna corpo mobile LW ≥ 294 mm			
1	Peso consigliato (peso totale del cassetto) per una funzione di apertura e chiusura ottimale				
2	Combinabile solo con guida fianco da 40 kg				
3	Raccomandazione: combinare solo con guida fianco da 70 kg				
Calcola l'unità TIP-ON BLUMOTION con il configuratore prodotti www.blum.com/configurator					

Larghezza interna corpo mobile LW ≥ 294 mm		
2		Asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION
	Versione	Colore
	Rotonda	Grigio
		T60.1125W
In combinazione con 1c 2 x T60.000D		
Adatto fino a una larghezza interna corpo mobile LW di 1370 mm		
Avvertenza		
Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento più grande consigliamo l'impiego generale di una sincronizzazione.		
Taglio pezzi	Larghezza interna corpo mobile LW - 247 mm	

Larghezza interna corpo mobile LW 245–293 mm		
Sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
	Versione	Colore
	Quadrata	RAL 7035 grigio luce
		T60.300D
Taglio pezzi	Larghezza interna corpo mobile LW - 221 mm	


Informazioni per l'ordine


Accessori

Larghezza interna corpo mobile LW ≥ 294 mm		
1c	Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION	
	Versione	Colore
	Simmetrico	RAL 7035 grigio luce
	T60.000D	

Dima per fuga frontale per TIP-ON BLUMOTION		
	Fuga frontale FS (mm)	Colore
	2.5	Arancione
	65.5631	
Avvertenza		
Consigliamo di utilizzare la dima per fuga frontale		

TIP-ON BLUMOTION nel cassetto sottolavello

1	Set TIP-ON BLUMOTION cassetto sottolavello				
		Adattata ai pesi consigliati e alle lunghezze nominali, l'unità TIP-ON BLUMOTION è disponibile in diverse versioni. Le diverse versioni presentano colori diversi per una facile identificazione. Il meccanismo di trascinamento è universale per tutte le unità TIP-ON BLUMOTION.			
NL (mm)	Unità		Guida fianco (kg)	Peso (kg) ¹	
350-600	L1	Grigio luce	40 ²	≤ 20	T60L9340
350-600	L3	Grigio polvere	40 ²	15-40	T60L9540
Composto da:					
1a	1 x	Unità TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra			
1b	1 x	Meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra			
1c	2 x	Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION			
		Larghezza interna corpo mobile LW ≥ 314 mm			
¹	Peso consigliato (peso totale del cassetto) per una funzione di apertura e chiusura ottimale				
²	Combinabile solo con guida fianco da 40 kg				
Calcola l'unità TIP-ON BLUMOTION con il configuratore prodotti www.blum.com/configurator					

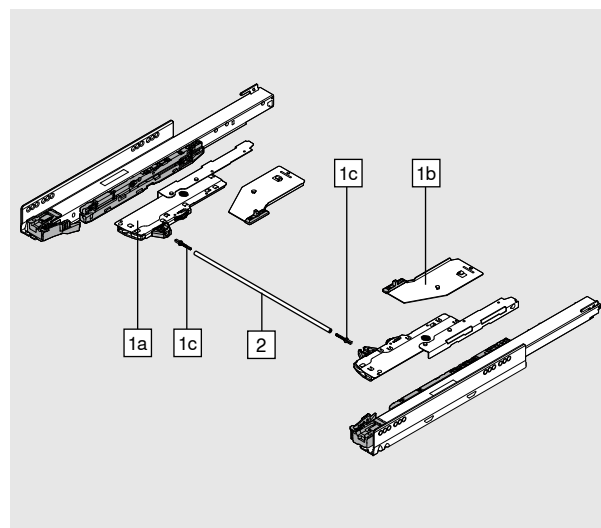


Accessori

1c	Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION	
	Versione	Colore
	Simmetrico	RAL 7035 grigio luce
	T60.000D	
Larghezza interna corpo mobile LW ≥ 314 mm		

Larghezza interna corpo mobile LW ≥ 314 mm		
2	Asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION	
	Versione	Colore
	Rotonda	Grigio
	T60.1125W	
In combinazione con 1c 2 x T60.000D		
Adatto fino a una larghezza interna corpo mobile LW di 1370 mm		
Avvertenza		
Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento più grande consigliamo l'impiego generale di una sincronizzazione.		
Taglio pezzi	Larghezza interna corpo mobile LW - 267 mm	


-	Dima per fuga frontale per TIP-ON BLUMOTION	
	Fuga frontale FS (mm)	Colore
	2.5	Arancione
	65.5631	
Avvertenza		
Consigliamo di utilizzare la dima per fuga frontale		

Progettazione

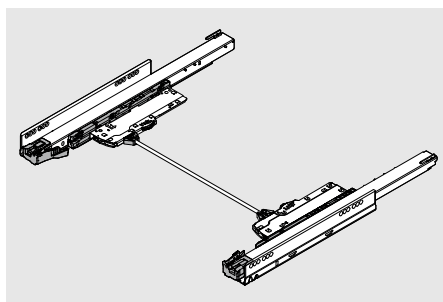


- TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX viene realizzato con le misure di progettazione standard di LEGRABOX
- Nei seguenti grafici di progettazione è rappresentato a titolo esemplificativo un cassetto altezza M

Costruzione di mobili

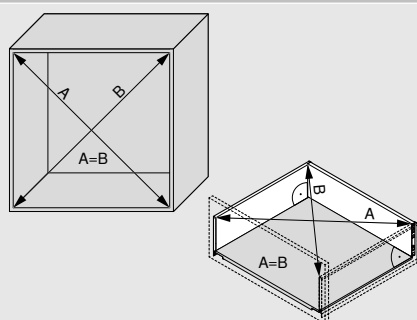


Per la fuga frontale di almeno 2.5 mm occorre una fabbricazione precisa, prestando attenzione alle misure di progettazione e alla precisione angolare.

Zoccolo

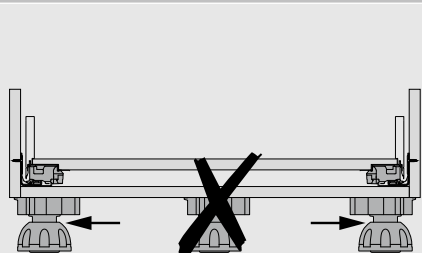



Lavorazione del frontale





Con TIP-ON BLUMOTION non devono essere montati respingenti!

Ingombro nel corpo mobile

Cassetto/cassettone



Cassetto interno/cassettone interno



* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm


Set meccanismo di trascinamento (Z17.0M07) non utilizzabile in combinazione con TIP-ON BLUMOTION

NL Lunghezza nominale


Progettazione

Cassetto sottolavello


Distanza asta di sincronizzazione dal frontale

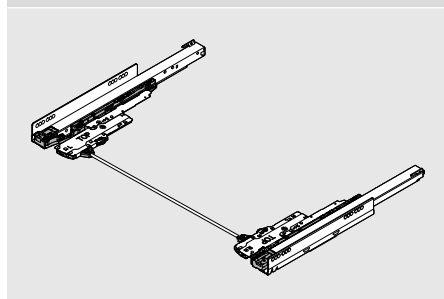


NL (mm)	X in 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65
NL Lunghezza nominale	

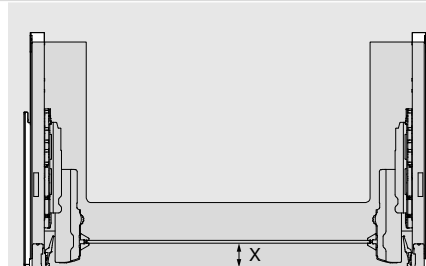

Posizione delle viti – Cassetto interno | Cassettone interno




Variante 1




Variante 2

Posizione di profondità

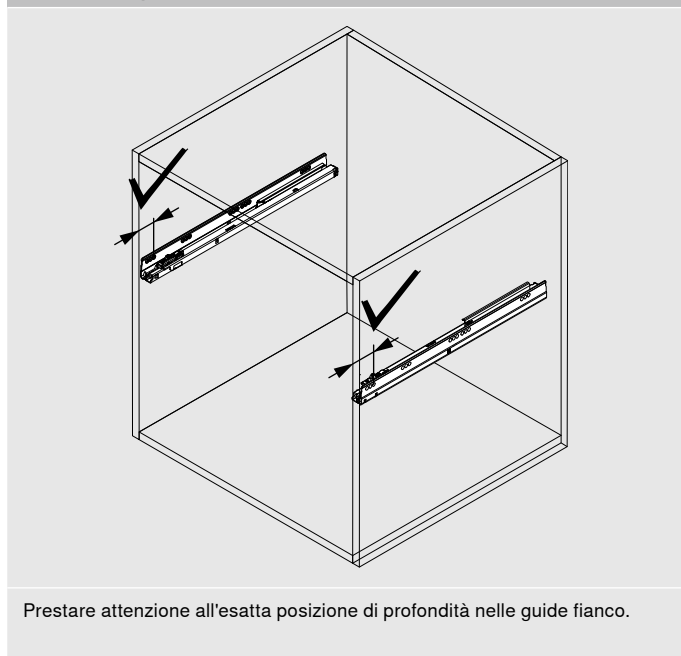

Campo di azionamento

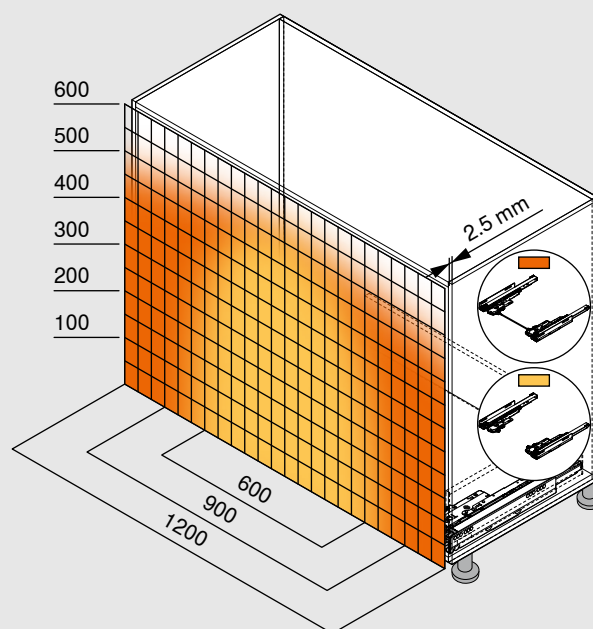

- Con sincronizzazione
- Senza sincronizzazione

Fuga frontale minima (mm) 2.5

Con stabilizzatore del frontale/del fondo

Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento più grande consigliamo l'impiego generale di una sincronizzazione.

Esempio per 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, altezza C, lunghezza nominale NL 500 mm



Informazioni su montaggio e regolazione


www.blum.com/tob4


TIP-ON



- Funzione TIP-ON integrata per frontali senza maniglia
- Per LEGRABOX pure e LEGRABOX free
- Per aumentare il campo di azionamento, a partire da una larghezza corpo mobile KB ≥ 400 mm è possibile impiegare una sincronizzazione (consigliata con una larghezza corpo mobile KB a partire da ≥ 600 mm)
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Comoda regolazione della profondità senza attrezzi, senza necessità di sganciare il cassetto
- Fuga frontale 3.5 mm



Informazioni per l'ordine

1		TIP-ON set pignoni di sincronizzazione	
		Versione	Rotonda
		Colore	RAL 7037 grigio polvere
		T57.7400.01	
Composto da:			
1a	1 x	Frizione	
1b	1 x	Giunto antisovraccarico	
1c	2 x	Supporto	
2		Asta di sincronizzazione TIP-ON	
		Versione	Rotonda
		Materiale	Alluminio
		ZST.1160W	
Adatta per una larghezza del corpo mobile KB fino a 1400 mm			
Taglio pezzi		Larghezza interna corpo mobile LW - 229 mm	


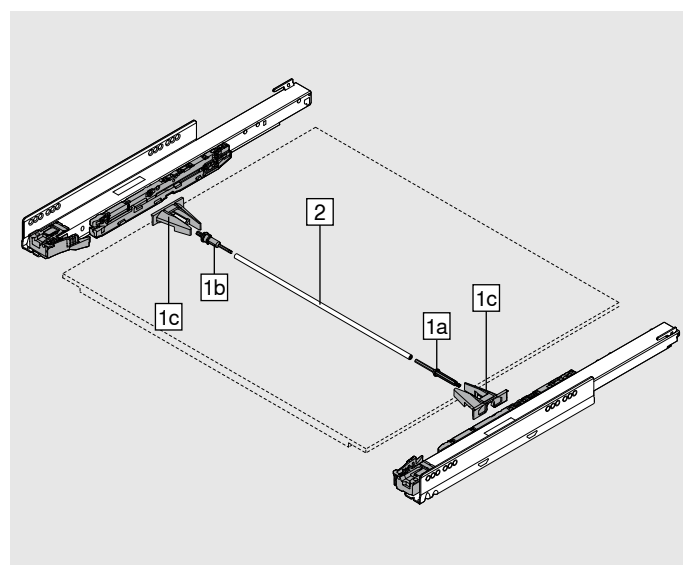


Ingombro nel corpo mobile

Cassetto | Cassettone



Cassetto interno | Cassettone interno




* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile


** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

NL Lunghezza nominale

Posizione delle viti – Cassetto interno | Cassettone interno




Variante 1



Variante 2

Campo di azionamento

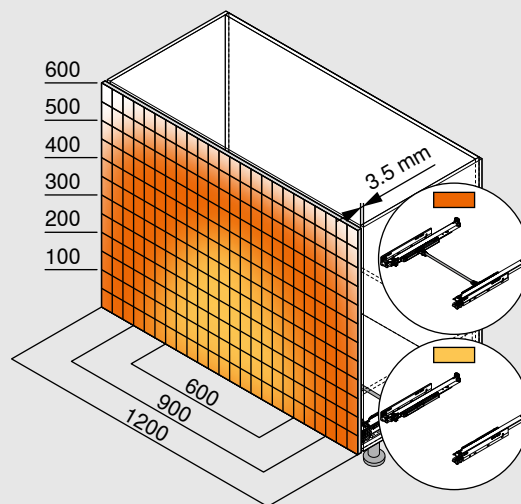

Fuga frontale consigliata (mm)

3.5

L'impiego della sincronizzazione garantisce un'apertura sicura anche con frontali larghi

Inoltre si raccomanda anche l'utilizzo dello stabilizzatore del frontale



Informazioni su montaggio
e regolazione

www.blum.com/tip4



AMPEROS AC

Energia perfettamente nascosta



Sfruttare al meglio i mobili

AMPEROS AC, in combinazione con LEGRABOX, fa la differenza creando un importante valore aggiunto per i vostri mobili e garantendo quindi una migliore qualità dell'abitare. In fin dei conti, i mobili dovrebbero essere più di un semplice spazio di stivaggio. Dovrebbero essere soluzioni ben studiate e moderne, che offrono il massimo comfort e praticità.



Informazioni importanti su AMPEROS AC

- Possibile da altezza spondine di 90.5 mm (altezza M)
- Adatto per lunghezze nominali da 450 a 550 mm
- Posizione delle linguette da inserimento uguale per tutte le lunghezze nominali (NL) e larghezze del corpo mobile (KB)
- Posizionamento rapido grazie all'utilizzo dell'interfaccia per TIP-ON BLUMOTION
- Facilmente integrabile con attrezzaggi successivi
- Cablaggio nascosto
- Montaggio semplice senza conoscenze in impianti elettrici
- Possibilità di aggancio senza attrezzi del cassetto
- Combinabile con BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION e SERVO-DRIVE


AMPEROS AC per LEGRABOX



- Posizione delle linguette da inserimento uguale per tutte le lunghezze nominali NL e larghezze del corpo mobile KB
- Montaggio semplice senza conoscenze in impianti elettrici
- Facilmente integrabile con attrezzaggi successivi
- Combinabile con BLUMOTION, SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION
- Non combinabile con stabilizzatore laterale

Informazioni per l'ordine

1		Set per il cablaggio	
	Lunghezza nominale (mm)	Colore	
	450	SZ	ESS.T1700
	500		ESS.T1900
	550		ESS.T2200
Composto da:			
1a	1 x	Cablaggio	
1b	1 x	Canalina per cavi	
1c	1 x	Supporto per canalina per cavi	
-	1 x	Indicazioni di montaggio	

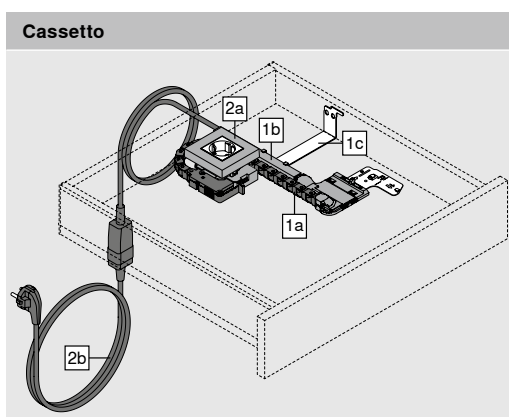

2	Elemento elettrico e cavo di alimentazione elettrica ¹				
Modo di protezione			IP20		
Tensione nominale (V)			250		
	Inserto per presa ²	Mercato ³	Pacchetto lingue ⁴	Colore	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Colore	
SZ	Nero
SZ-M	Nero opaco
WS-H	Bianco lucido

Pacchetto lingue – Istruzioni per l'uso ⁴	
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS
Composto da:	
2a	1 x Elemento elettrico
2b	1 x Cavo di alimentazione elettrica AMPEROS AC Lunghezza 2 m, con spina
-	1 x Istruzioni per l'uso

¹ Tenere conto delle autorizzazioni di prodotto specifiche per il mercato

² Denominazione inserti per presa secondo IEC

³ Denominazioni di mercato secondo ISO 3166

⁴ Denominazioni di lingua secondo ISO 639

Inserto per prese	F	E	G	J
Corrente nominale (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC per LEGRABOX

Progettazione

i Avvertenza di sicurezza

Durante la progettazione e il montaggio di AMPEROS AC devono essere osservate le normative e norme nazionali pertinenti. Occorre mantenere una distanza sufficiente da installazioni idrauliche come lavabi o simili. Affinché AMPEROS AC funzioni senza problemi, devono essere rispettate tutte le misure di foratura specificate. Il prodotto corrisponde al tipo di protezione IP20.

Nota


In caso di montaggio su fondo del corpo mobile, traversa o gola, consigliamo di posizionare la guida fianco 3 mm più in alto per evitare collisioni con l'elemento elettrico.

Per il connettore di tipo G vale quanto segue:


Ai fini di un funzionamento conforme alla norma BS 6396 e a tutela degli utenti e delle apparecchiature, vale quanto segue: a AMPEROS AC non deve essere collegato alcun apparecchio elettrico la cui tensione nominale superi i 250 V o la cui corrente nominale superi i 5 A.

Per il connettore di tipo J vale quanto segue:


Assicurarsi che l'interruttore sul connettore sia posizionato su "On". Dopo una situazione di sovraccarico, l'interruttore deve essere ripristinato manualmente.

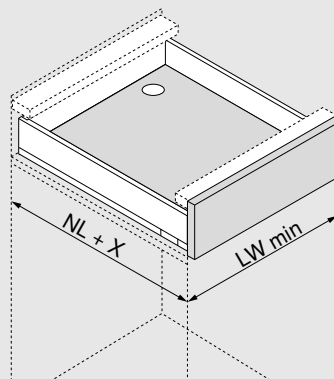Ingombro

	X (mm)
Lunghezza nominale NL (mm)	Cassetto
450 500 550	3
Tecnologie del movimento	Larghezza interna corpo mobile LW min. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

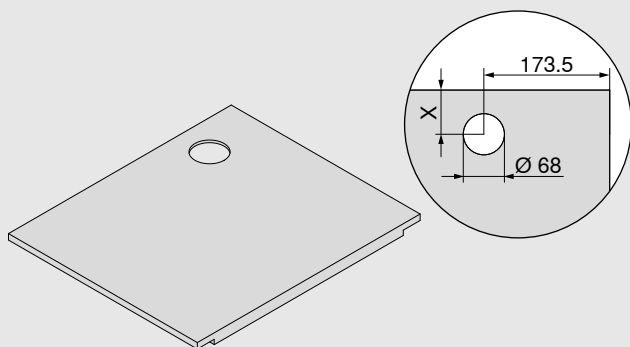Misura di foratura – fondo del cassetto

Schienale	X (mm)
Schienale in legno	56
Schienale in acciaio	45

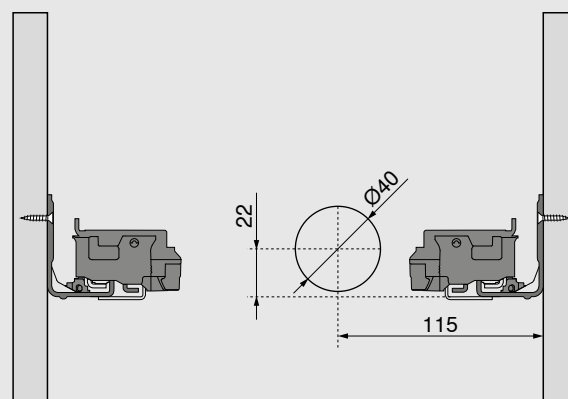Misure di foratura – schienale corpo mobile

Informazioni su montaggio
e regolazione
www.blum.com/amac3



AMBIA-LINE

L'ordine nella sua
forma più bella

blum

Design acciaio




SW-M




SW-M / OG-M



OG-M



CS-M



Design legno



E01S/SW-M



E02G/OG-M



N01T/CS-M



Colori

SW-M	Bianco seta opaco
OG-M	Grigio orione opaco
CS-M	Nero carbonio opaco
E01S	Rovere Bardolino
E02G	Rovere Nebraska
N01T	Noce Tennessee



Maggiori informazioni
su AMBIA-LINE
www.blum.com/amb4

Portaposate

Design acciaio



- Funzionali per l'applicazione in cucina e in altri ambienti della casa
- Design elegante e sottile
- Adatto a cassetti e cassetti interni LEGRABOX di altezza M e K
- Posizionabile a piacere, fissaggio sicuro
- Portaposate con superficie soft touch
- Altezza telaio 50 mm
- Materiale: acciaio, verniciato a polvere

Informazioni per l'ordine

Portaposate					
	Lunghezza nominale (mm)	Larghezza (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Portaposate

Design legno



- Funzionali per l'applicazione in cucina e in altri ambienti della casa
- Design elegante e sottile
- Adatto a cassetti e cassetti interni LEGRABOX di altezza M e K
- Posizionabile a piacere, fissaggio sicuro
- Altezza telaio 50 mm
- Materiale: decoro legno/acciaio

Informazioni per l'ordine

Portaposate					
	Lunghezza nominale (mm)	Larghezza (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Telaio per cassetto

Design acciaio



- Funzionali per l'applicazione in cucina e in altri ambienti della casa
- Design elegante e sottile
- Adatto a cassetti e cassetti interni LEGRABOX di altezza M e K
- Posizionabile a piacere, fissaggio sicuro
- Portapellicole e portacoltelli opzionali
- Altezza telaio 50 mm
- Materiale: acciaio, verniciato a polvere

Informazioni per l'ordine

Telaio per cassetto per lunghezza nominale da 270 mm					
	Lunghezza nominale (mm)	Larghezza (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270-400	242	ZC7S300RSU		

Incluso magnete per il fissaggio alla spondina o allo schienale in acciaio

Profilo adattatore per schienale in legno (opzionale)					
	Altezza	Larghezza (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		

Consigliato a partire da una lunghezza nominale di 350 mm

Telaio per cassetto					
	Lunghezza nominale (mm)	Larghezza (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Divisore trasversale					
	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		


Telaio per cassetto



Design legno



- Funzionali per l'applicazione in cucina e in altri ambienti della casa
- Design elegante e sottile
- Adatto a cassetti e cassetti interni LEGRABOX di altezza M e K
- Posizionabile a piacere, fissaggio sicuro
- Portapellicole e portacoltelli opzionali
- Altezza telaio 50 mm
- Materiale: decoro legno/acciaio

Informazioni per l'ordine

Telaio per cassetto per lunghezza nominale da 270 mm					
	Lunghezza nominale (mm)	Larghezza (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270-400	242	ZC7S300RHU		

Telaio per cassetto					
	Lunghezza nominale (mm)	Larghezza (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Divisore trasversale con staffe a molla					
	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Telai per cassettone

Design acciaio



- Funzionali per l'applicazione in cucina e in altri ambienti della casa
- Design elegante e sottile
- Adatta al cassettoni e al cassettoni interno LEGRABOX altezza C e F
- Posizionabile a piacere, fissaggio sicuro
- Portaspezie opzionale
- Altezza telaio 110 mm
- Materiale: acciaio, verniciato a polvere

Informazioni per l'ordine

Telai per cassettoni					
	Lunghezza nominale (mm)	Larghezza (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	Lunghezza nominale (mm)	Larghezza (mm)			
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Profilo adattatore per schienale in legno (opzionale)					
	Altezza	Larghezza (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	Altezza	Larghezza (mm)			
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		

Consigliato a partire da una lunghezza nominale di 350 mm

Divisore trasversale					
	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Altezza (mm)	Larghezza (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Telai per cassettone

Design legno



- Funzionali per l'applicazione in cucina e in altri ambienti della casa
- Design elegante e sottile
- Adatto al cassettoni e al cassettoni interno LEGRABOX altezza C e F
- Posizionabile a piacere, fissaggio sicuro
- Portaspezie opzionale
- Altezza telaio 110 mm
- Materiale: decoro legno/acciaio

Informazioni per l'ordine

Telai per cassettone					
	Lunghezza nominale (mm)	Larghezza (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270-650	242	ZC7F300RHU		
	400-650	218	ZC7F400RHP		

Divisore trasversale					
	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

Ringhierina trasversale AMBIA-LINE


Design acciaio




- Pratici per l'applicazione in cucina
- Con ringhierina trasversale da tagliare su misura
- Adatta al cassetto e al cassetto interno LEGRABOX altezza C e F
- Posizionabile a piacere, fissaggio sicuro

Informazioni per l'ordine

Ringhierina trasversale da tagliare su misura					
	Lunghezza (mm)	Materiale	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Alluminio	ZR7.1080U		
Taglio pezzi:		Larghezza interna LW – 90 mm			

Supporto ringhierina trasversale				
	Sistemi box	SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure	ZC7U10E0		
	LEGRABOX free	ZC7U11E0		
Ordinare 2 x ogni ringhierina trasversale				

Divisore longitudinale					
	Lunghezza (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	
	84	ZC7U10F0			

Set per bottiglie

Design acciaio



- Pratici per l'applicazione in cucina
- Design elegante e sottile
- Adatto al cassetto LEGRABOX altezza C e F
- Posizionabile a piacere, fissaggio sicuro
- Altezza di montaggio 140 mm (telaio per cassetto con set per bottiglie)
- Materiale: acciaio, verniciato a polvere

Informazioni per l'ordine

Set per bottiglie					
	Lunghezza nominale (mm)	Larghezza (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	Da 450	100	ZC7B0100S		
	Da 450	200	ZC7B0200S		
	Non adatto per cassetto interno.				

Telaio stretto per cassetto					
	Lunghezza nominale (mm)	Larghezza (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Telaio largo per cassetto					
	Lunghezza nominale (mm)	Larghezza (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Aiuti in cucina AMBIA-LINE



Gli aiuti in cucina AMBIA-LINE sono belli da vedere e uniscono design di alta qualità a un funzionamento impeccabile. Il portacoltelli, il portapiatti, il portaspezie e il portapellicole trasparenti e di alluminio creano un ordine gradevole in cucina. Ogni cosa è al proprio posto: gli utensili da cucina sono riposti in modo ordinato e a portata di mano nel cassetto.



Aiuti in cucina

Montaggio, regolazione e smontaggio

www.blum.com/amb5

Portapellicole




- Portapellicole trasparenti e di alluminio
- Asticella per un'estrazione senza increspature della pellicola trasparente
- Sicurezza antiscivolo mediante fissaggio flessibile sul fondo
- Estraibile
- Adatto a cassetti e cassetti interni LEGRABOX di altezza M e K
- In combinazione con il telaio per cassetti AMBIA-LINE con larghezza 200 mm
- Colore: grigio orione opaco
- Materiale: plastica/acciaio inox

Informazioni per l'ordine

Versione	
Con pellicola	ZC7C0000
Senza pellicola	ZC7C0001
Lunghezza (mm)	409
Larghezza (mm)	187

Portacoltelli




- Sistemazione sicura di quattro coltelli grandi e cinque coltelli piccoli
- Incl. supporto per maniglia per coltelli lunghi
- Sicurezza antiscivolo mediante fissaggio sul fondo
- Adatto a cassetti e cassetti interni LEGRABOX di altezza M e K
- In combinazione con il telaio per cassetti AMBIA-LINE con larghezza 200 mm
- Colore: grigio orione opaco
- Materiale: plastica/acciaio inox

Informazioni per l'ordine

Denominazione	
Portacoltelli	ZC7M0200
Lunghezza (mm)	409
Larghezza (mm)	187

Portapiatti Blum




- Sistemazione sicura per fino a 12 piatti
- Con regolazione continua in base alla larghezza dei piatti
- Estraibile
- Adatta al cassetto e al cassetto interno LEGRABOX altezza C e F
- Colore: grigio orione opaco
- Materiale: plastica/acciaio inox

Informazioni per l'ordine

Denominazione	
Portapiatti Blum	ZC7T0350
Diametro piatto (mm)	186-322
Altezza pila piatti (mm)	146
Altezza totale (mm)	170

Portaspezie



- Sistemazione funzionale dei recipienti portaspezie di diverse dimensioni
- Adatto al cassetto e al cassetto interno LEGRABOX altezza C e F
- In combinazione con il telaio per cassetto AMBIA-LINE con larghezza 218 mm
- Colore: grigio orione opaco
- Materiale: plastica/acciaio inox

Informazioni per l'ordine

Denominazione	
Portaspezie	ZC7G0P01
Lunghezza (mm)	356
Larghezza (mm)	205



11

sedi di produzione in Austria,
Polonia, Stati Uniti e Cina



Oltre

30

filiali e rappresentanze



1952

Nel 1952 l'azienda
fu fondata da Julius Blum a
Höchst, in Austria.



Con oltre

2100

brevetti registrati in tutto il mondo,
Blum è tra le aziende più innovative
sul territorio austriaco.



Oltre

120

mercati riforniti in tutti i continenti



2,5 miliardi

di fatturato



10000

collaboratori in tutto il mondo



Produciamo sistemi per ante
a ribalta, sistemi di cerniere,
sistemi di estrazione e sistemi
pocket per mobili, integrati da
attrezzi di lavorazione e servizi
correlati.



Il nostro principio dei "vantaggi
globali dei clienti": tutti devono
poter beneficiare dei vantaggi
offerti dai prodotti Blum, che si
tratti di produttori, rivenditori,
montatori di mobili o consumatori.



Per ridurre l'impronta ecologica,
Blum attua numerose iniziative
di sostenibilità, sin dal 1997
sulla base della certificazione
ISO-14001.

MatNr.: 00000000 · EP-659/3 it-AL/09.26

Tutti i contenuti sono protetti dal copyright Blum.

Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia, Stati Uniti e Cina sono certificate come elencato di seguito.

La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Aggiornato: 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products