



LEGRABOX

Bestelinformatie en planning

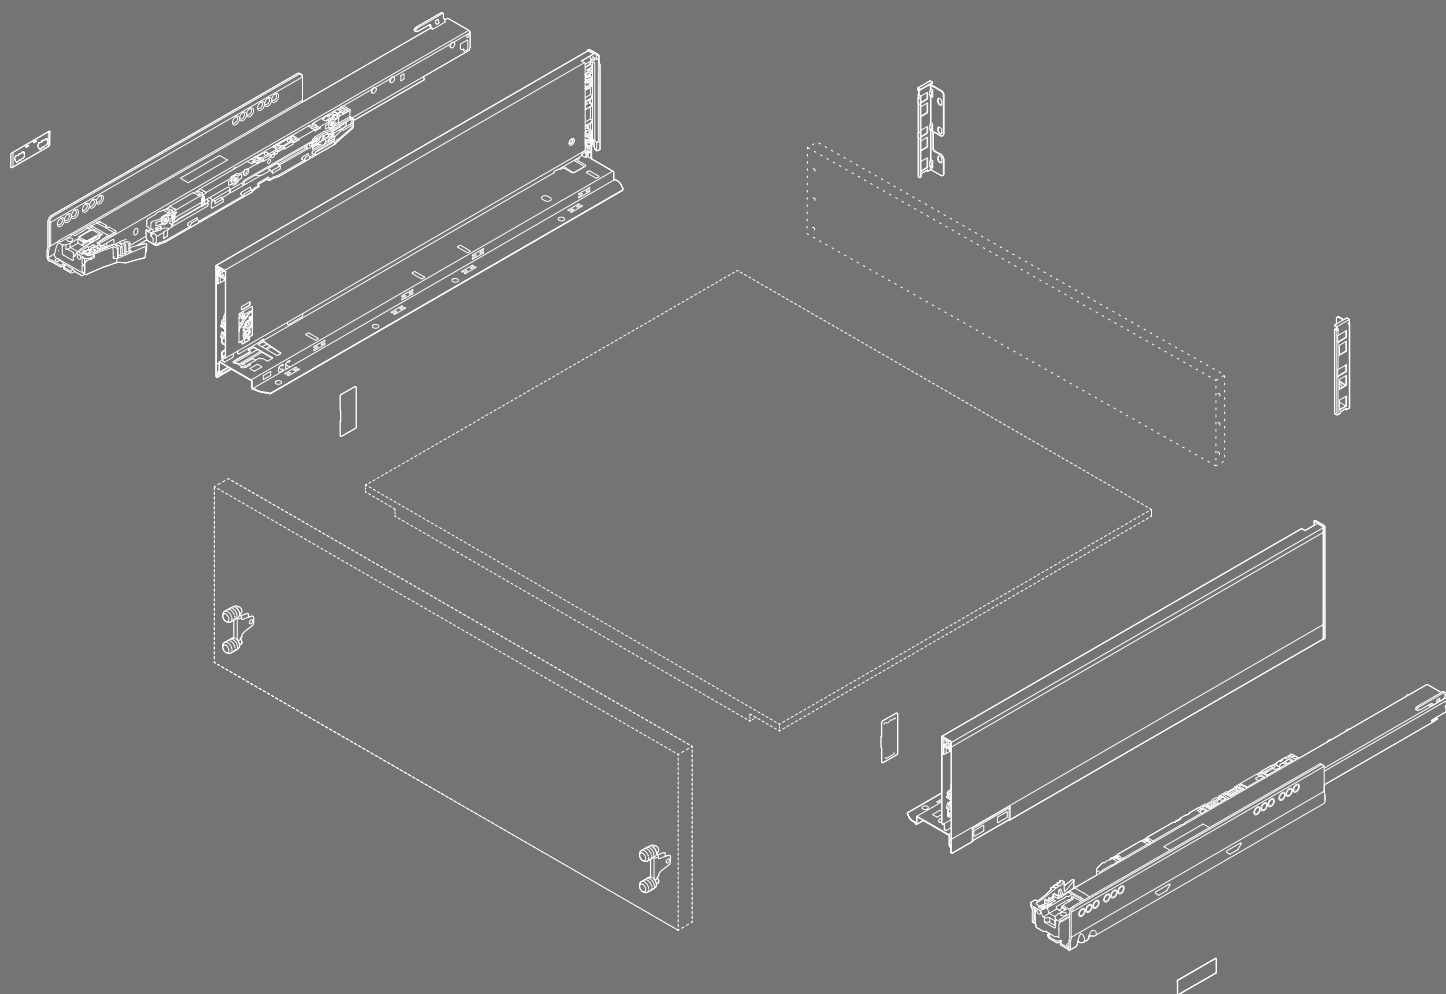



Mijn inspiratie perfect tot uiting gebracht: myLEGRABOX

Maak van uw woonruimte een designruimte. Denk niet alleen na over het design aan de buitenkant maar ook over het design aan de binnenkant. Ga over de hele wereld op zoek naar nieuwe voorstellen voor innovatieve meubelideeën om uit uw inspiraties individuele meubels te maken. Ongeacht wat u persoonlijk inspireert, LEGRABOX biedt u eindeloze mogelijkheden om uw inspiraties in modern design om te zetten. En altijd net zo individueel als u wilt. Ga met ons mee op ontdekkingsreis!

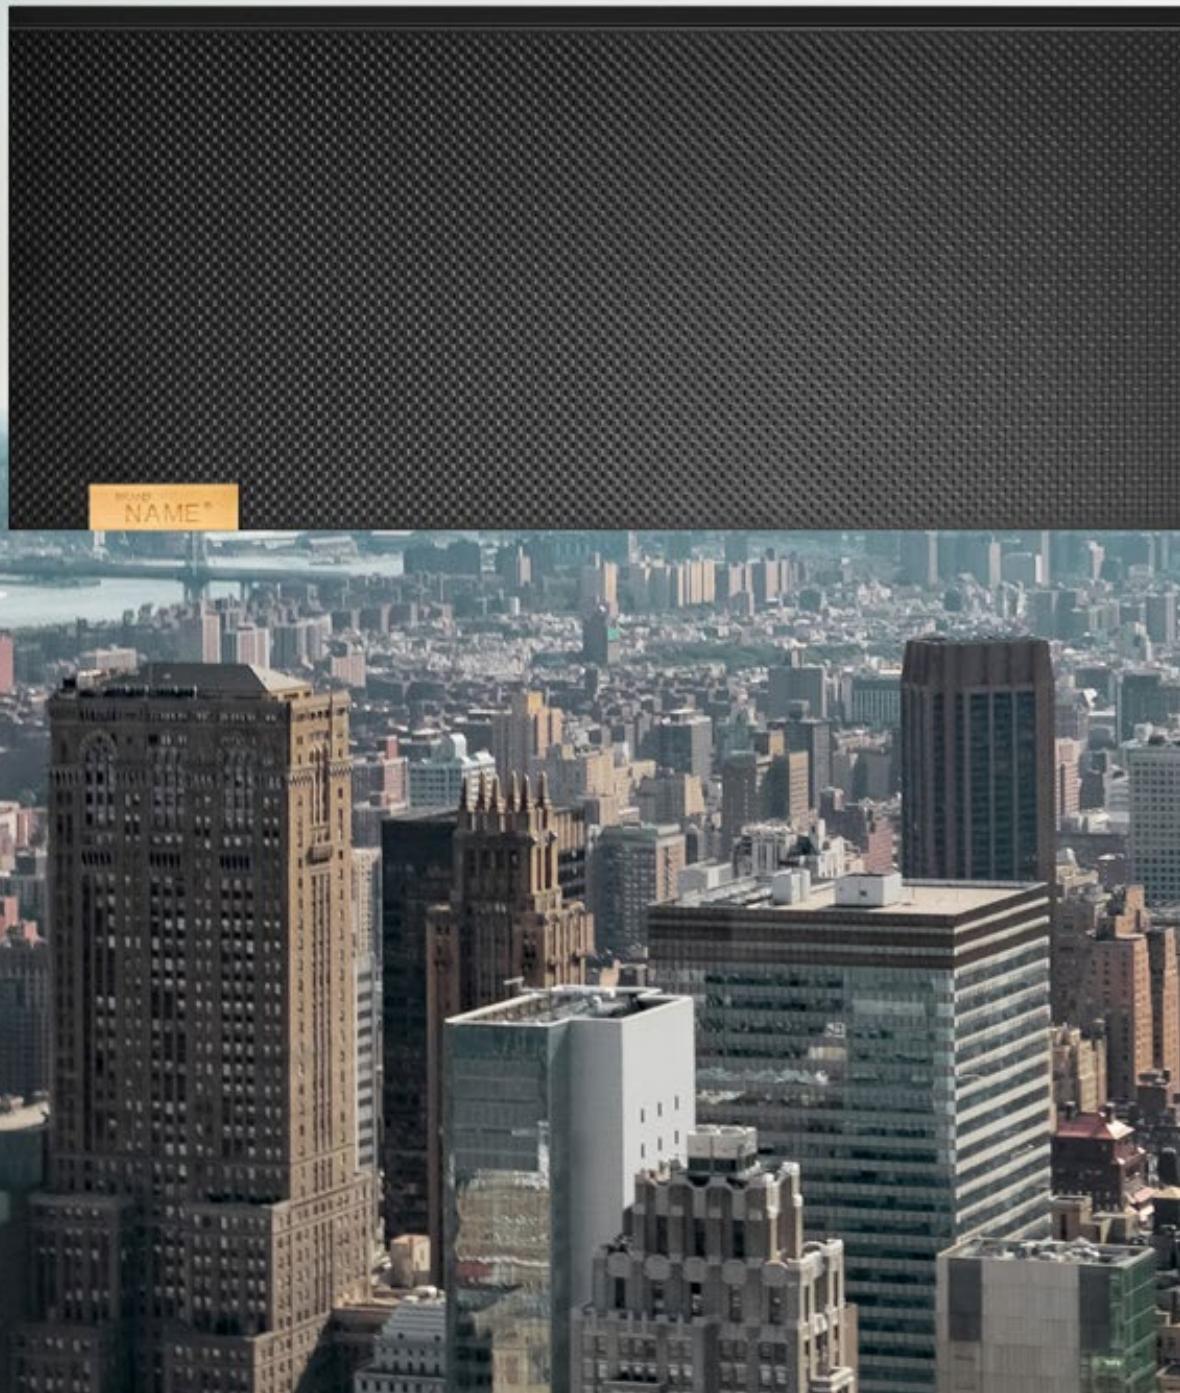

Inhoud

- 4 Overzicht assortiment
- 8 Lade – hoogte N
- 12 Lade – hoogte M
- 16 Binnenlade – hoogte M
- 20 Lade – hoogte K
- 24 Binnenlade – hoogte K
- Vorraadlade – hoogte C**
- 28 – LEGRABOX pure
- 30 – LEGRABOX free
- Binnenvorraadlade – hoogte C**
- 34 – Voorstuk met inschuifelement
- 40 – Voorstuk met reling
- 46 Spoelbakkade – hoogte M
- Spoelbakkade – hoogte C**
- 50 – LEGRABOX pure
- 56 – LEGRABOX free
- 60 Voorraadlade – hoogte F
- 64 Ontwerpvarianten
- 74 Bevestiging van de corpusprofielen
- 79 Toebehoren
- 80 Verwerkingshulpmiddelen
- 82 SERVO-DRIVE
- 82 TIP-ON BLUMOTION
- 86 TIP-ON
- 88 AMPEROS AC
- 92 AMBIA-LINE

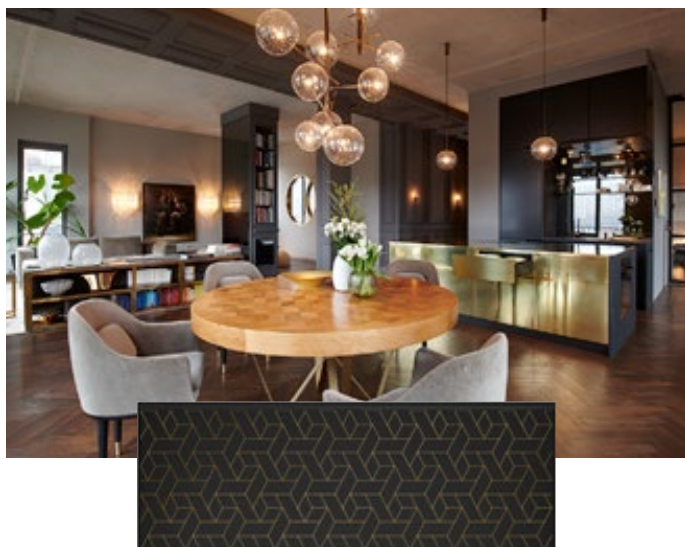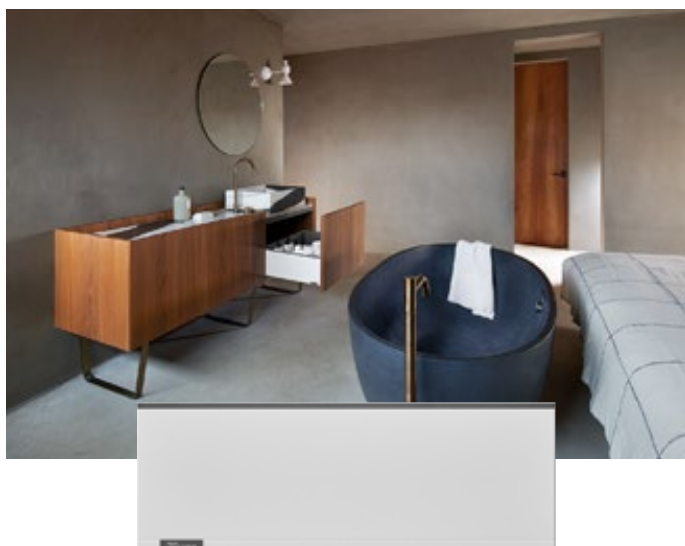

Net zo individueel als uw wensen

Hoe bijzonder mag LEGRABOX voor u zijn? U kunt uit drie vormgevingen kiezen: LEGRABOX pure en LEGRABOX free bieden u een ruime keuze aan standaardkleuren en een uiterst hoogwaardige roestvrijstalen variant met antifingerprint. Met LEGRABOX special edition gaat u nog een stap verder. Deze qua kleur uitgebalanceerde collectie bestaat uit ladezijwanden in de nieuwe kleur carbonzwart mat die voor een buitengewone uitstraling zorgt. Het toppunt van vrijheid in vormgeving is LEGRABOX individual. Bij deze variant is alles mogelijk op het gebied van kleuren, materialen, bedrukking op de ladezijwand, lasergravure en reliëf. Uw creativiteit kent nu geen grenzen meer. De varianten zijn verschillend als het gaat om de randvoorwaarden. Blum controleert individuele ontwerpen vooraf op hun realiseerbaarheid.



Wat inspireert u? Stel uw eigen ontwerp samen en transformeer LEGRABOX met behulp van onze designselector in myLEGRABOX.
www.blum.com/lbxd4

Uw sleutel naar meer efficiëntie

Wat is doorslaggevend voor een succesvolle realisatie van uw projecten? Enerzijds zijn dat onze hoogwaardige producten, anderzijds onze bijpassende services. Nauwkeurig afgestemd op uw behoeften, voor elke stap in uw procesketen. Zodat u efficiënter kunt werken en dus tijd wint.



Persoonlijke services

Direct contact voor klantgerichte ondersteuning



Digitale services

Digitale ondersteuning voor meer efficiëntie



Logistieke services

Geoptimaliseerde processen voor een snelle levering



Verwerkingshulpmiddelen

Praktisch gereedschap voor nauwkeurig werken



Communicatieservices

Uitgebreid materiaal voor een gerichte marketing



Vind de services die op uw behoeften aansluiten:

www.blum.com/services7

Het assortiment in één oogopslag

Het LEGRABOX-assortiment is zo veelzijdig als wonen zelf. Lades, binnenlades, voorraatlades en binnenvoorraatlades kunnen in verschillende kleuren, hoogtes, nominale lengtes en belastingsklassen worden gerealiseerd.

Interessante weetjes

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition en LEGRABOX individual
- Tal van personaliseringsmogelijkheden
- Ladezijwanden van staal en roestvrij staal
- Binnen en buiten recht
- Slanke ladezijwand 12.8 mm
- Gesynchroniseerde zweefloop
- Werktuigloze frontmontage
- Het brandingelement maakt een individualisering voor alle LEGRABOX-varianten mogelijk


Ladezijwandhoogten

Lade			Voorraatlade		
					
Hoogte N 66.5 mm	Hoogte M 90.5 mm	Hoogte K 128.5 mm	Hoogte C 177 mm	Hoogte C 177 mm	Hoogte F 241 mm
Binnenlade		Binnenvoorraatlade			
					
Hoogte M 90.5 mm	Hoogte K 128.5 mm	Hoogte C 177 mm	Hoogte C 177 mm	Hoogte C 177 mm	Hoogte C 177 mm
Spoelbaklade					
					
Hoogte M 90.5 mm	Hoogte C 177 mm	Hoogte C 177 mm	Hoogte C 177 mm		

Kleurenoverzicht

Het uitgebreide assortiment van LEGRABOX omvat veel verschillende kleuren en materialen.

Roestvrij staal (inox) met antifingerprint of staal met een edele, matte coating zorgt voor een bijzondere uitstraling.

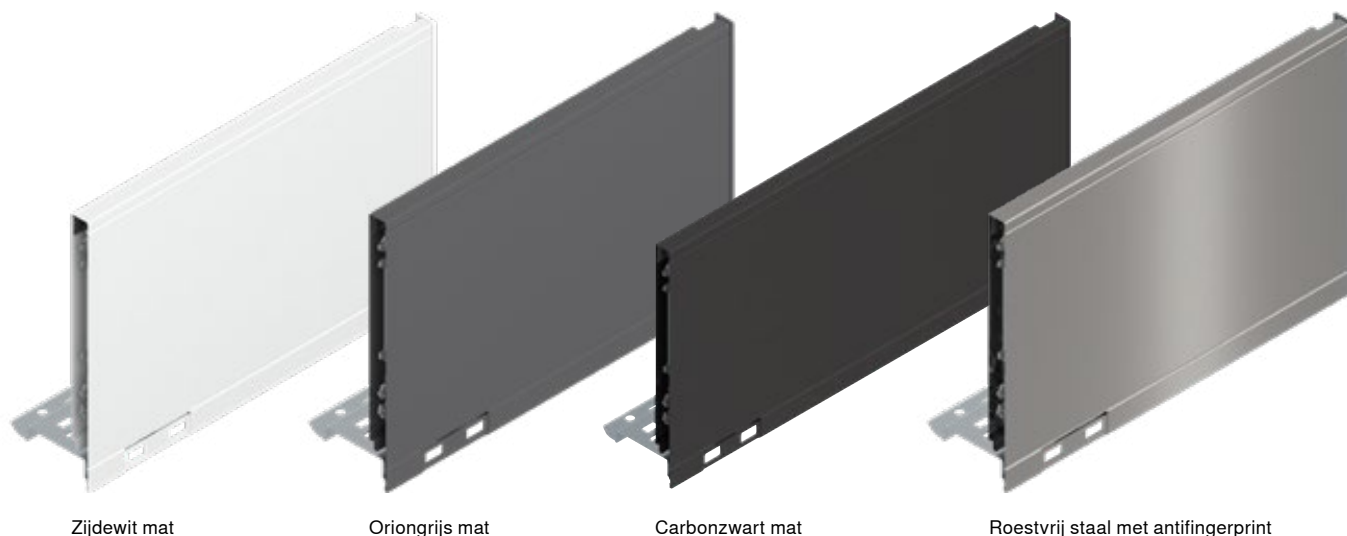

Aanbevolen kleurcombinaties

Naam	Kleuren			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Ladezijwandenset	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Ladezijwand-set buiten	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Ladezijwand-set binnen	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Houten rugwandhouder links/rechts	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stalen rugwand L-vorm links/rechts	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Fronthouderset	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Vorstuk zonder groef	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Vorstuk met groef	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Meenemerset	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Dwarsreling	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Spoelbklade

Kleuren


SW-M	Zijdwit mat	IN-G	Geborsteld roestvrij staal (inmold)
OG-M	Oriongrijs mat	GO-G	Goud, geborsteld
CS-M	Carbonzwart mat	KU-G	Koper, geborsteld
INGL	Roestvrij staal met antifingerprint	NI	Vernikkeld
		ELEO	Look van geanodiseerd rvs

Lade – hoogte N



- Ladezijanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werkuigloze frontmontage
- Tweedimensionale frontinstelling in de ladezijanten


Nodige ruimte

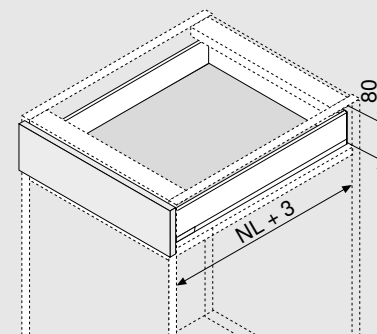

NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts			
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T

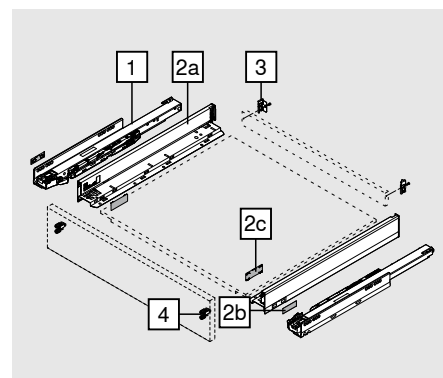

2	Ladezijwandenset					
	Hoogte ladezijde (mm)		66.5			
	Nominale lengte NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M
	400				770N4002S	
	450				770N4502S	770N4502I
	500				770N5002S	770N5002I
	550				770N5502S	

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

3	Houten rugwandhouder links/rechts					
	Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	N				ZB7N000S

4	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO		2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7N70T2
	Vastschroeven		2 x	ZF7N7002

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75


Bestelinformatie

Toebehoren

-	Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging	609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				
-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				
-	Systeemschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus




- * + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

Inbouwmaten front voor schroefmontage




- FA Frontopdek
- * + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

Inbouwmaten front voor EXPANDO/EXPANDO T




- * + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
- ** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand




Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

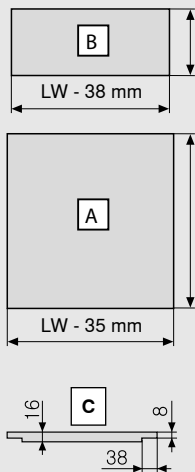


Houten rugwand		B (mm)
Hoogte		39
Ladebodem		A (mm)
Houten rugwand		NL - 10
Freesmaten		C



KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten

Ladebodem

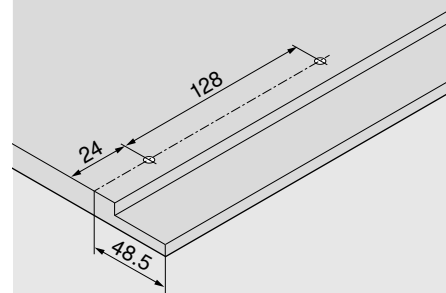


Lade – hoogte M



- Ladezijanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

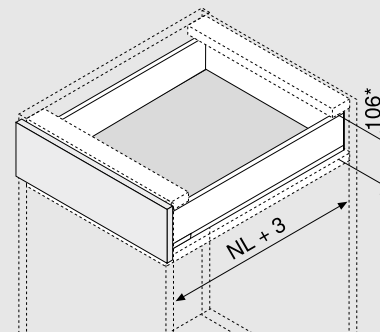



NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

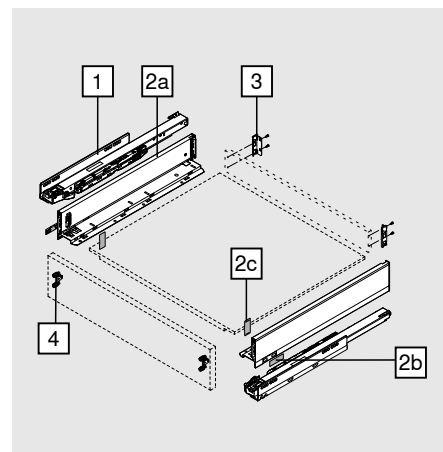


2	Ladezijwandenset						
	Hoogte ladezijde (mm)		90.5				
	Nominale lengte NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770M2702S			770M2702I
	300			770M3002S			770M3002I
	350			770M3502S			770M3502I
	400			770M4002S			770M4002I
	450			770M4502S			770M4502I
	500			770M5002S			770M5002I
	550			770M5502S			770M5502I
	600			770M6002S			770M6002I
	650			770M6502S			770M6502I

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwandendesign – zie pagina 64

Bestelinformatie

	Houten rugwandhouder links/rechts					
	Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	M	ZB7M000S			

	Fronthouder					
	Bevestigingswijze					
	EXPANDO				2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T				2 x	ZF7M70T2
	Vastschroeven				2 x	ZF7M7002


EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75

Toebehoren

- Spaanplaatschroef						
	Ø (mm)	Lengte (mm)				
	3.5	15	Voor frontbevestiging			609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging			609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm						
- Bevestigingsschroef (platkopschroef)						
	Ø (mm)	Lengte (mm)				
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem			61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan						
- Systeemschroef						
	Ø (mm)	Lengte (mm)				
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus			661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus




*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor schroefmontage




FA	Frontopdek
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

Inbouwmaten front voor EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand




Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

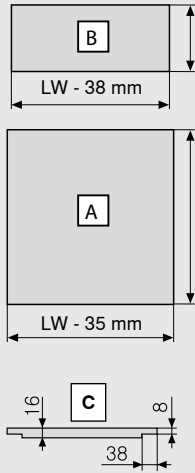


Houten rugwand		B (mm)
Hoogte		63
Ladebodem		A (mm)
Houten rugwand		NL - 10
Freesmaten		C



KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten

Ladebodem

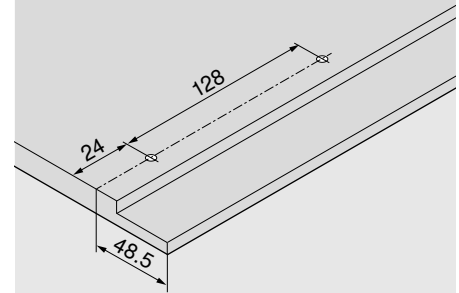


Vorstuk gesloten

Binnenlade – hoogte M



- Binnenlade met gesloten voorstuk
- Ladezijanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage

Nodige ruimte

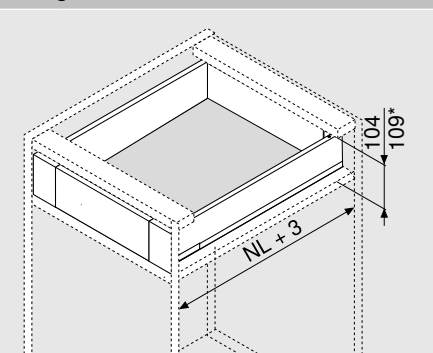



NL Nominale lengte

* Binnenlade met meenemerset

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

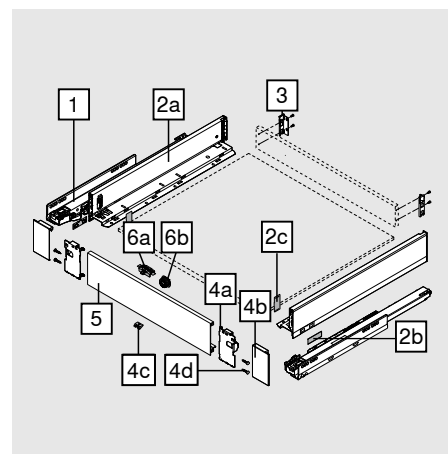

2	Ladezijwandenset					
	Hoogte ladezijde (mm)		90.5			
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I




Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingvarianten voor individueel ladezijwandendesign – zie pagina 64

Vorstuk gesloten

Bestelinformatie

3		Houten rugwandhouder links/rechts					
		Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
		Staal	M	ZB7M000S			
4		Fronthouder set					
 		Materiaal		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Staal		ZI7.0MS0			
		Roestvrijstaal		ZI7.0MI0			
Bestaande uit:							
4a	1 x	Fronthouder links/rechts					
4b	1 x	Afdekkappen buiten links/rechts					
4c	1 x	Houder					
4d	4 x	Schroeven					
5		Vorstuk zonder groef					
		Lengte (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043		ZV7.1043C01			
Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm							
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 126 mm					


Toebehoren

6		Meenemerset (optioneel)*			
		Materiaal	SW-M	OG-M	CS-M**
		Kunststof	ZI7.0M07		
Meenemer moet op het voorstuk worden gemonteerd					
* Meenemerset (ZI7.0M07) niet mogelijk in combinatie met TIP-ON BLUMOTION					
** CS-M ook voor INGL					
Bestaande uit:					
6a	1 x	Meenemer			
6b	1 x	Meenemerbehuizing (RAL 7037 stofgrijs)			
-		Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
		Ø (mm)	Lengte (mm)		
		4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	
		61D.1500			
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan					
-		Systeemschroef			
		Ø (mm)	Lengte (mm)		
		6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	
		661.1450.HG			

Voorstuk gesloten

Planning


Nodige ruimte in het corpus




* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

** Binnenlades met meenemerset vanaf hoogte 71 mm mogelijk

Inbouwmaten rugwand




Inbouwmaten front voor meenemerbehuizing




Vorstuk gesloten

Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

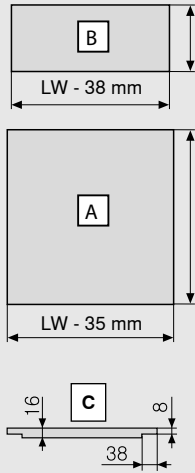


Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	63
Ladebodem	A (mm)
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	C



KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten

Ladebodem

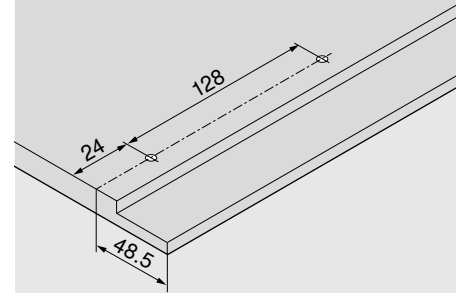


Lade – hoogte K



- Ladezijanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

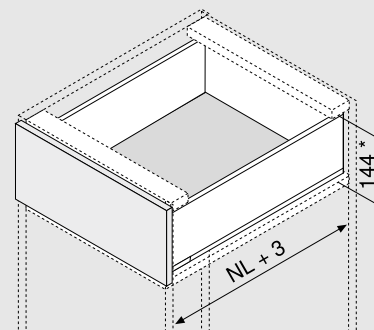



NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

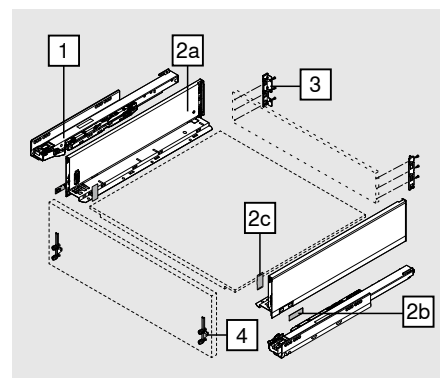

	2 Ladezijwandenset						
	Hoogte ladezijde (mm)		128.5				
	Nominale lengte NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770K3002S			
	350			770K3502S			770K3502I
	400			770K4002S			770K4002I
	450			770K4502S			770K4502I
	500			770K5002S			770K5002I
	550			770K5502S			770K5502I
	600			770K6002S			

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

	Houten rugwandhouder links/rechts					
	Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	K	ZB7K000S			

Bestelinformatie

	Fronthouder		
	Bevestigingswijze		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Vastschroeven	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

Toebehoren

-	Spaanplaatschroef		
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	3.5	15	Voor frontbevestiging
	3.5	17	Voor frontbevestiging

Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)		
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem

61D.1500


Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan

-	Systeemschroef		
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus

661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus

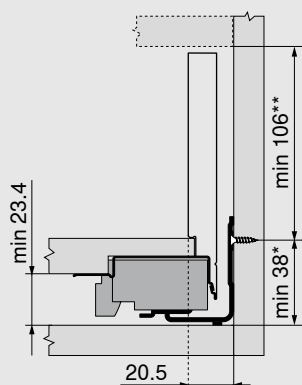


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor schroefmontage

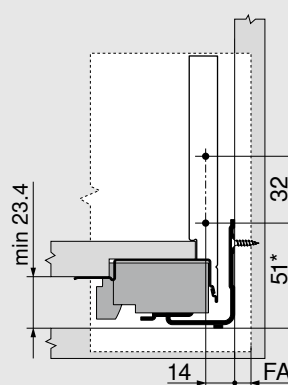


FA	Fronttopdek
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

Inbouwmaten front voor EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand




Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

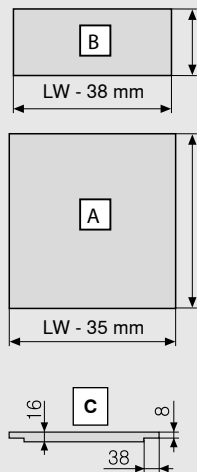


Houten rugwand		B (mm)
Hoogte		101
Ladebodem		A (mm)
Houten rugwand		NL - 10
Freesmaten		C



KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten

Ladebodem

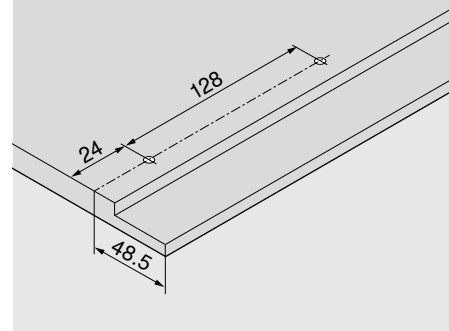


Vorstuk halfhoog gesloten

Binnenlade – hoogte K



- Binnenlades met laag voorstuk gesloten
- Ladezijanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage


Nodige ruimte

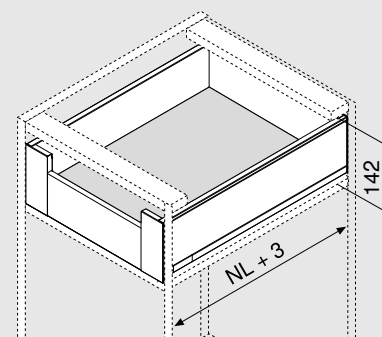


NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

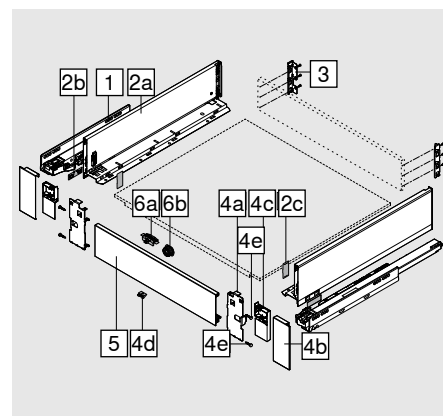

	2 Ladezijwandenset						
	Hoogte ladezijde (mm)		128.5				
	Nominale lengte NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770K3002S			
	350			770K3502S			770K3502I
	400			770K4002S			770K4002I
	450			770K4502S			770K4502I
	500			770K5002S			770K5002I
	550			770K5502S			770K5502I
	600			770K6002S			

Bestaande uit:



2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64


3	Houten rugwandhouder links/rechts					
	Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	K	ZB7K000S			

Vorstuk halfhoog gesloten

Bestelinformatie

4		Fronthouder set				
		Materiaal	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Staal	ZI7.0KS0			
		Roestvrijstaal	ZI7.0KI0			
Bestaande uit:						
4a	1 x	Fronthouder links/rechts				
4b	1 x	Afdekkappen buiten links/rechts				
4c	1 x	Afdekkappen binnen links/rechts				
4d	1 x	Houder				
4e	4 x	Schroeven				
5		Voorstuk zonder groef				
		Lengte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043	ZV7.1043C01			
Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm						
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 126 mm				


Toebehoren

6		Meenemerset (optioneel)*				
		Materiaal		SW-M	OG-M	CS-M**
		Kunststof		ZI7.0M07		
Meenemer moet op het voorstuk worden gemonteerd						
* Meenemerset (ZI7.0M07) niet mogelijk in combinatie met TIP-ON BLUMOTION						
** CS-M ook voor INGL						
Bestaande uit:						
6a	1 x	Meenemer				
6b	1 x	Meenemerbehuizing (RAL 7037 stofgrijs)				
-		Bevestigingsschroef (platkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)				
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem			
			61D.1500			
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan						
-		Systeemschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)				
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus			
			661.1450.HG			

Vorstuk halfhoog gesloten


Planning

Nodige ruimte in het corpus

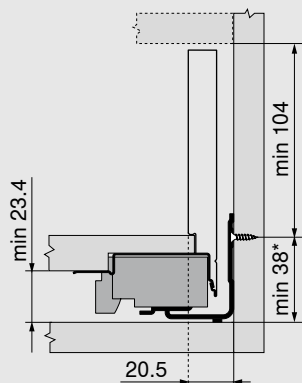


* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

Inbouwmaten rugwand






Inbouwmaten front voor meenemerbehuizing




Vorstuk halfhoog gesloten

Planning

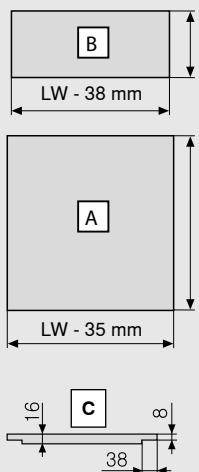Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm	
	Houten rugwand Hoogte Ladebodem Houten rugwand Freesmaten
	B (mm) 101 A (mm) NL - 10 C
	
	KB Corpusbreedte LW Binnencorpusbreedte NL Nominale lengte

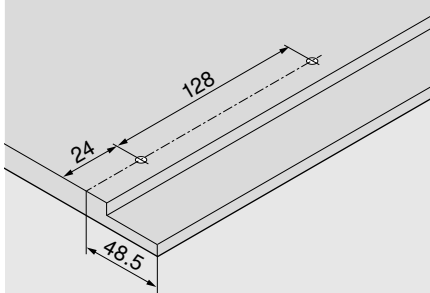
Inbouwmaten
Ladebodem 

Voorraadlade – hoogte C

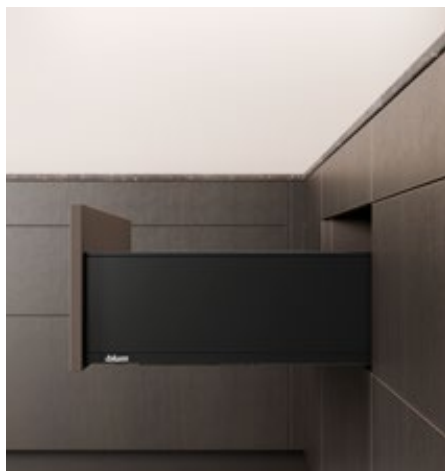

- Ladezijanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant


Nodige ruimte

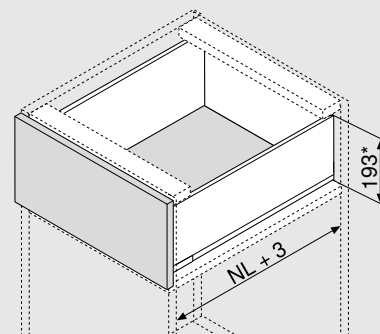



NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

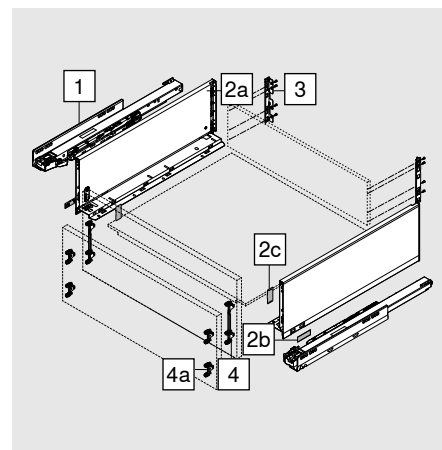


2	Ladezijwandenset						
	Hoogte ladezijde (mm)		177				
	Nominale lengte NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwandendesign – zie pagina 64

Bestelinformatie

3	Houten rugwandhouder links/rechts					
	Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	C	ZB7C000S			

4	Fronthouder					
	Bevestigingswijze					
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2	
	Vastschroeven			2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75						

Alternatief voor 4

4a	Fronthouder					
	Bevestigingswijze					
	EXPANDO			4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			4 x	ZF7M70T2	
	Vastschroeven			4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75						


Toebehoren

-	Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging	609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				


-	Systeemschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG

Voorraatlade – hoogte C

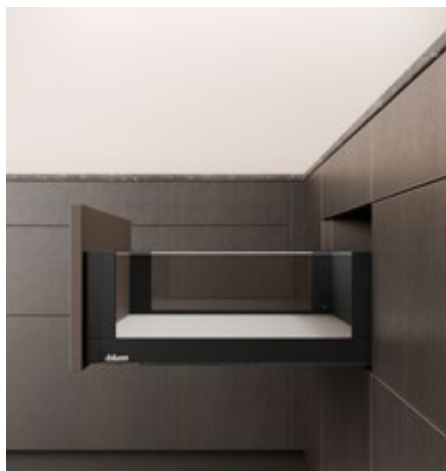

- Groot zijdelings inschuifelement
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

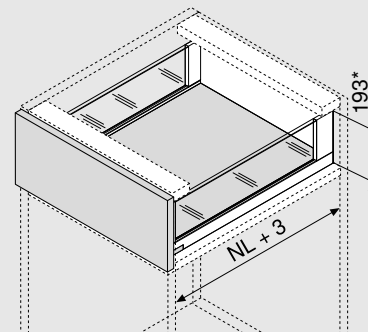


NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

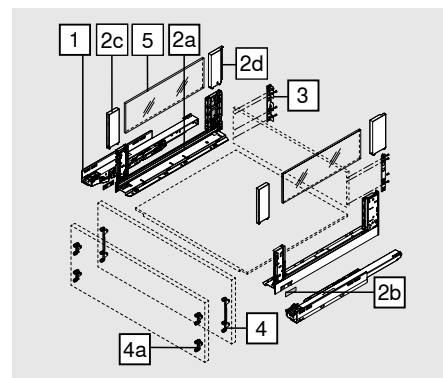

2	Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)		177	
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	OG-M CS-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	BOXCOVER voor
2d	1 x	BOXCOVER achter links/rechts

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64


3	Houten rugwandhouder links/rechts					
	Materiaal		Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M NI
	Staal		C			ZB7C000S

Bestelinformatie

4	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Vastschroeven	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75				

Alternatief voor 4

4a	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Vastschroeven	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75				

5		Inschuifelement uit glas (zijdelings)				
		Nominale lengte NL (mm)	Materiaal	Kleur		
			Glas	Helder		
		450				ZE7S338G
		500				ZE7S388G
		550				ZE7S438G
		600				ZE7S488G
		650				ZE7S538G
Bestaande uit:						
5	2 x	Inschuifelement van glas				
Bij andere nominale lengtes NL het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten						
Inkortmaat zie blz. 33						

Toebehoren

-	Transportbeveiliging – inschuifelement (zijdelings)		
	Materiaal	Kleur	
	Kunststof	Geel	780C0009
Voor het transport met voormonteerde inschuifelementen (zijdelings)			


-	Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging	609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus

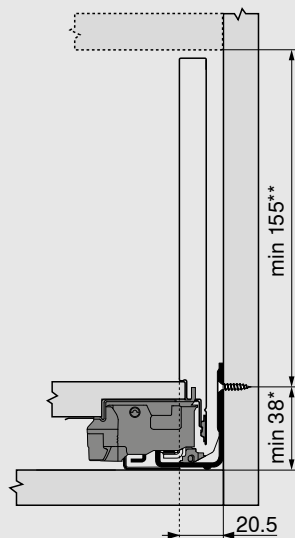


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor schroefmontage

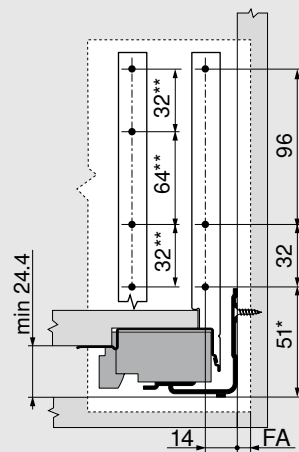


FA	Frontopdek
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Alternatief 4a

Inbouwmaten front voor EXPANDO/EXPANDO T

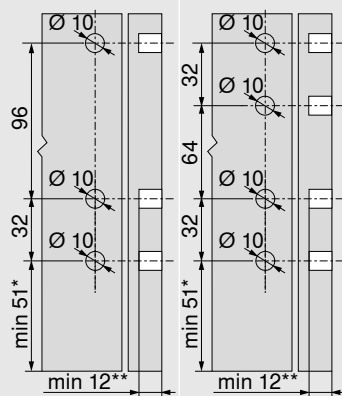


4	4a
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	min. 6 mm voor EXPANDO T


Inbouwmaten rugwand

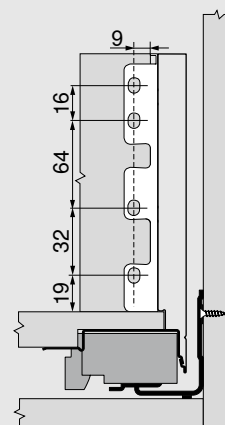

Planning


Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

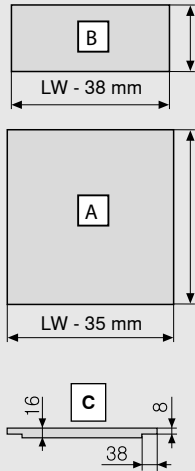


Houten rugwand		B (mm)
Hoogte		148
Ladebodem		A (mm)
Houten rugwand		NL - 10
Freesmaten		C
		
KB	Corpusbreedte	
LW	Binnencorpusbreedte	
NL	Nominale lengte	

Inbouwmaten

Ladebodem

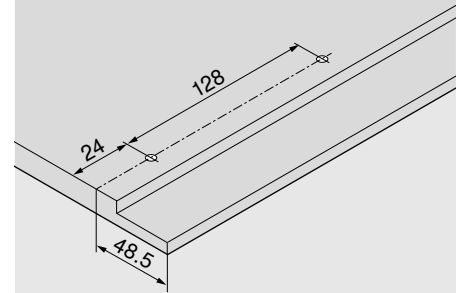

Snijmaten – inschuifelement



Inschuifelement	X (mm)	Y (mm)
Zijdelings verstek	NL - 112	138
NL	Nominale lengte	

Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen is, in combinatie met LEGRABOX, volgens norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen 'impacttest voor verticale glascomponenten' voorgeschreven. Er is dus geen veiligheidsglas nodig om aan de norm te voldoen. De kantenverwerking is een gepolijste vlakke kant met afkanting 1 mm $\pm$ 0.5 mm.


Vorststuk met inschuifelement

Binnenvoorraadlade – hoogte C



- Binnenvoorraadlade met hoog of laag inschuifelement vooraan
- Ladezijanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12,8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage


Nodige ruimte

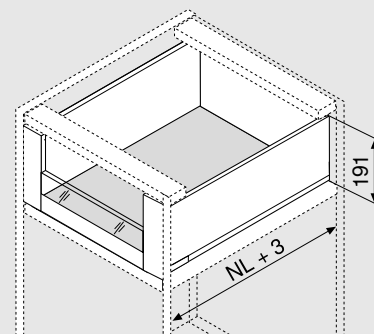


NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

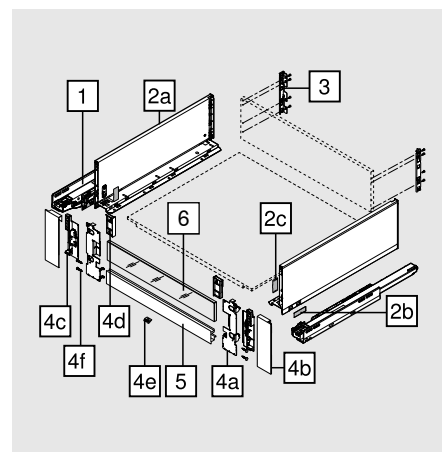

2	Ladezijwandenset					
	Hoogte ladezijde (mm)	177				
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I


Bestaande uit:


2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64


Vorstuk met inschuifelement

Bestelinformatie

3		Houten rugwandhouder links/rechts				
	Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	C	ZB7C000S			


4		Fronthouderset				
	Materiaal	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Staal	ZI7.2CS0				
	Roestvrijstaal				ZI7.2CI0	

Bestaande uit:		
4a	1 x	Fronthouder links/rechts
4b	1 x	Afdekkappen buiten links/rechts
4c	1 x	Afdekkappen binnen links/rechts
4d	1 x	Adapterstuk voor laag inschuifelement links/rechts
4e	1 x	Houder
4f	4 x	Schroeven

5		Vorstuk met groef				
	Lengte	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO	
	1043	ZV7.1043MN1				

Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm

Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 126 mm
------------	--	---------------------------------

6		Inschuifelement uit glas (voor binnenvoorraadlade vooraan)					
	Materiaal	Kleur	Laag inschuifelement		Hoog inschuifelement		
	Glas	Helder					
			Corpuszijwanddikte (mm)				
	Corpusbreedte (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19	
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G	
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G	

Bestaande uit:		
6	1 x	Inschuifelement van glas

Bij andere corpusbreedten KB het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten

Inkortmaat zie blz. 39

Toebehoren

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Vorstuk met inschuifelement

Binnenvoorraadlade – hoogte C



- Groot zijdelings inschuifelement
- Binnenvoorraadlade met hoog of laag inschuifelement vooraan
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage


Nodige ruimte

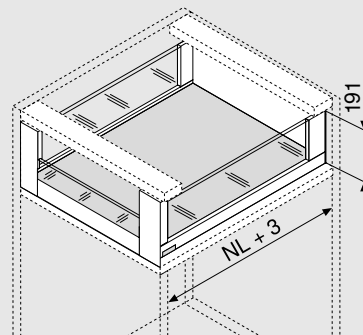

NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

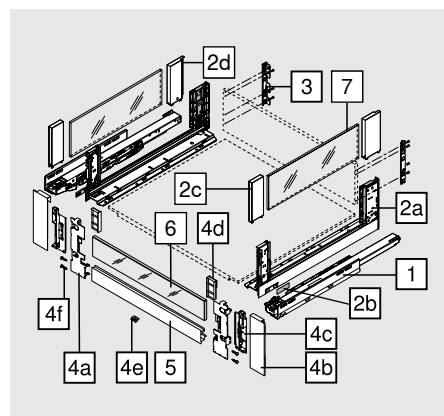

2	Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)		177	
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Bestaande uit:





2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	BOXCOVER voor
2d	1 x	BOXCOVER achter links/rechts

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

3	Houten rugwandhouder links/rechts					
	Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	C				ZB7C000S

Voorstuk met inschuifelement

Bestelinformatie

4		Fronthouder set					
		Materiaal	SW-M	OG-M	CS-M		
		Staal	ZI7.2CS0				
Bestaande uit:							
4a	1 x	Fronthouder links/rechts					
4b	1 x	Afdekkappen buiten links/rechts					
4c	1 x	Afdekkappen binnen links/rechts					
4d	1 x	Adapterstuk voor laag inschuifelement links/rechts					
4e	1 x	Houder					
4f	4 x	Schroeven					
5		Vorst stuk met groef					
		Lengte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M		
		1043	ZV7.1043MN1				
Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm							
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 126 mm					
6		Inschuifelement uit glas (voor binnenvoorraadlade vooraan)					
		Materiaal	Kleur	Laag inschuifelement		Hoog inschuifelement	
		Glas	Helder				
				Corpuszijwanddikte (mm)			
		Corpusbreedte (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
		600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
		1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G
Bestaande uit:							
6	1 x	Inschuifelement van glas					
Bij andere corpusbreedten KB het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten							
Inkortmaat zie blz. 39							
7		Inschuifelement uit glas (zijdelings)					
		Nominale lengte NL (mm)	Materiaal	Kleur			
			Glas	Helder			
		450					ZE7S338G
		500					ZE7S388G
		550					ZE7S438G
		600					ZE7S488G
		650					ZE7S538G
Bestaande uit:							
7	2 x	Inschuifelement van glas					
Bij andere nominale lengtes NL het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten							
Inkortmaat zie blz. 39							

Vorstuk met inschuifelement

Bestelinformatie

Toebehoren

-	Transportbeveiliging – inschuifelement (zijdelings)		
	Materiaal	Kleur	
	Kunststof	Geel	780C0009

Voor het transport met voormonteerde inschuifelementen (zijdelings)

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)		
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem

61D.1500


Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan

-	Systeemschroef		
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus

661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus

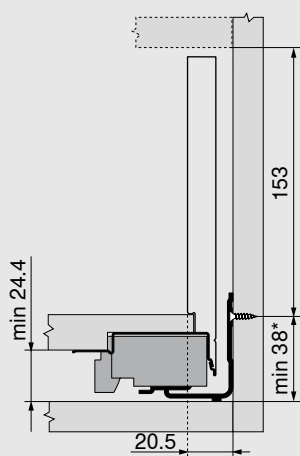





* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd


Inbouwmaten rugwand

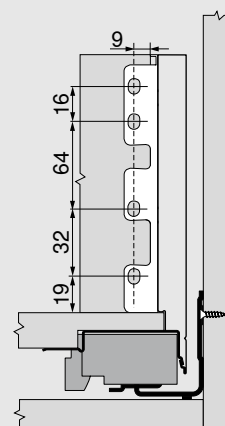


Vorstuk met inschuifelement

Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm	
	
	
	
	
KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

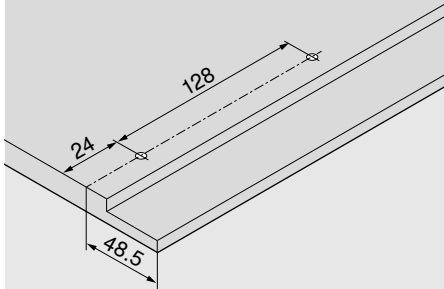Inbouwmaten	
	

Snijmaten – inschuifelement		
		


Vorstuk met reling

Binnenvoorraadlade – hoogte C



- Binnenvoorraadlade met reling vooraan
- Ladezijanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage


Nodige ruimte

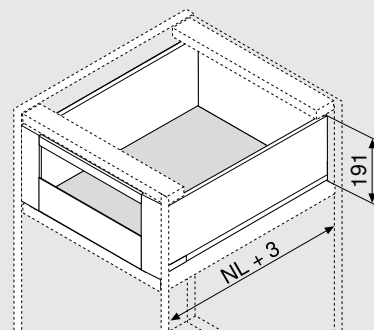


NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

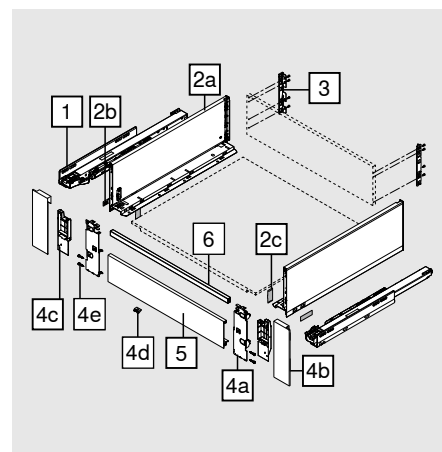

2	Ladezijwandenset						
	Hoogte ladezijde (mm)		177				
	Nominale lengte NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

Vorstuk met reling

Bestelinformatie

3	Houten rugwandhouder links/rechts					
	Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	C	ZB7C000S			

4	Fronthouderset					
	Materiaal	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*	
	Staal	Z17.3CS0				

Roestvrijstaal						Z17.3CI0
----------------	--	--	--	--	--	----------


Bestaande uit:

4a	1 x	Fronthouder links/rechts
4b	1 x	Afdekkappen buiten links/rechts
4c	1 x	Afdekkappen binnen links/rechts
4d	1 x	Houder
4e	4 x	Schroeven

5	Vorstuk zonder groef				
	Lengte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm

Snijmaten:	Binnencorpusbreedte LW - 126 mm
------------	---------------------------------

6	Dwarsreling				
	Lengte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm

Snijmaten:	Binnencorpusbreedte LW - 90 mm
------------	--------------------------------

Toebehoren

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)					
	Ø (mm)	Lengte (mm)				
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem			61D.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan

-	Systeemschroef					
	Ø (mm)	Lengte (mm)				
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus			661.1450.HG


Voorstuk met reling

Binnenvoorraadlade – hoogte C



- Groot zijdelings inschuifelement
- Binnenvoorraadlade met reling vooraan
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage


Nodige ruimte

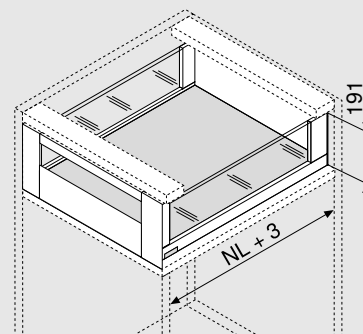

NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

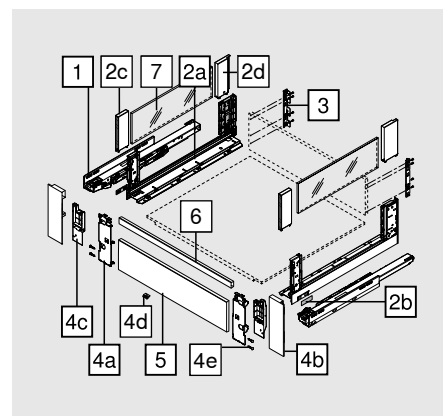

2	Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)		177	
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	OG-M CS-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Bestaande uit:




2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	BOXCOVER voor
2d	1 x	BOXCOVER achter links/rechts

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

3	Houten rugwandhouder links/rechts					
	Materiaal		Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M NI
	Staal		C			ZB7C000S

Vorstuk met reling

Bestelinformatie

4		Fronthouderset				
		Materiaal	SW-M	OG-M	CS-M	
		Staal	ZI7.3CS0			
Bestaande uit:						
4a	1 x	Fronthouder links/rechts				
4b	1 x	Afdekkappen buiten links/rechts				
4c	1 x	Afdekkappen binnen links/rechts				
4d	1 x	Houder				
4e	4 x	Schroeven				
5		Vorstuk zonder groef				
		Lengte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	
		1043	ZV7.1043C01			
Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm						
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 126 mm				
6		Dwarsreling				
		Lengte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	
		1080	ZR7.1080U			
Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm						
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 90 mm				
7		Inschuifelement uit glas (zijdelings)				
		Nominale lengte NL (mm)	Materiaal	Kleur		
			Glas	Helder		
		450				ZE7S338G
		500				ZE7S388G
		550				ZE7S438G
		600				ZE7S488G
		650				ZE7S538G
Bestaande uit:						
7	2 x	Inschuifelement van glas				
Bij andere nominale lengtes NL het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten						
Inkortmaat zie blz. 45						

Vorstuk met reling

Bestelinformatie

Toebehoren

-	Transportbeveiliging – inschuifelement (zijdelings)		
	Materiaal	Kleur	
	Kunststof	Geel	780C0009

Voor het transport met voormonteerde inschuifelementen (zijdelings)

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)		
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem

61D.1500


Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan

-	Systeemschroef		
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus

661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus

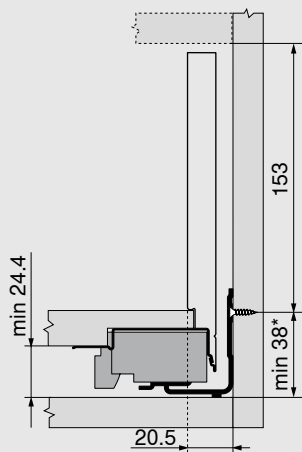

* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd


Inbouwmaten rugwand

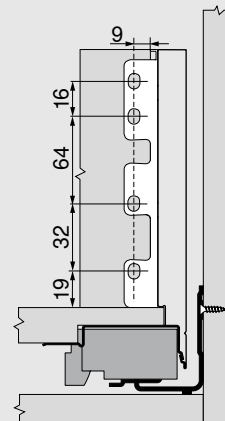


Vorstuk met reling

Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

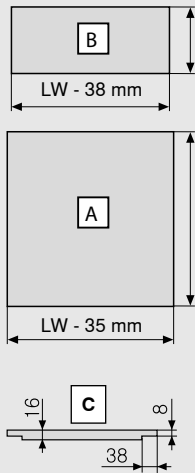


Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	148
Ladebodem	A (mm)
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	C




KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten

Ladebodem

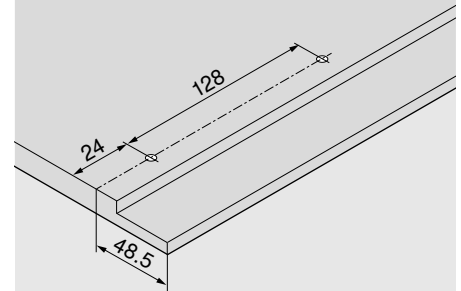

Snijmaten – inschuifelement



Inschuifelement	X (mm)	Y (mm)
Zijdelings verstek	NL - 112	138
NL	Nominale lengte	


Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen is, in combinatie met LEGRABOX, volgens norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen 'impacttest voor verticale glascomponenten' voorgeschreven. Er is dus geen veiligheidsglas nodig om aan de norm te voldoen. De kantenverwerking is een gepolijste vlakke kant met afkanting 1 mm $\pm$ 0.5 mm.

Spoelbaklade – hoogte M



- Ladezijanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde inschakelbare zachte BLUMOTION S-damping voor zacht en geruisloos sluiten
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

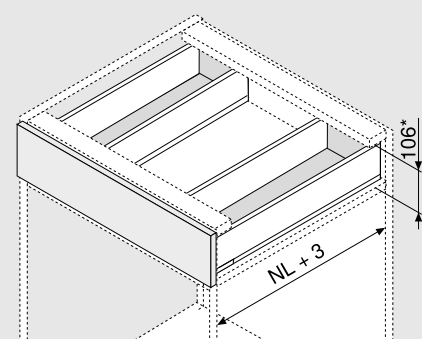



NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling


Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Geen synchronisatie mogelijk					

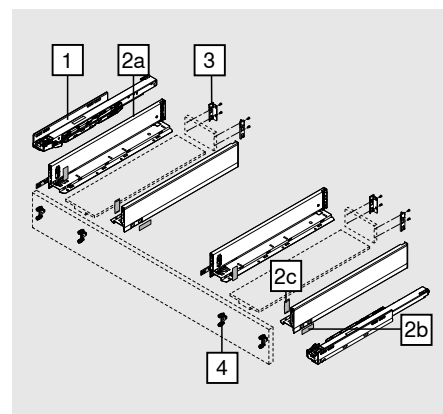

2	Ladezijwandenset						
	Hoogte ladezijde (mm)		90.5				
	Nominale lengte NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I	
	400	2 x	770M4002S			770M4002I	
	450	2 x	770M4502S			770M4502I	
	500	2 x	770M5002S			770M5002I	
	550	2 x	770M5502S			770M5502I	
	600	2 x	770M6002S			770M6002I	
Bestaande uit:							
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts					
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt					
2c	2 x	Afdekkappen					
LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64							

Bestelinformatie

	Houten rugwandhouder links/rechts						
	Materiaal	Hoogte		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	M	2 x	ZB7M000S			

	Fronthouder						
	Bevestigingswijze						
	EXPANDO				4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T				4 x	ZF7M70T2	
	Vastschroeven				4 x	ZF7M7002	


EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75

Toebehoren

- Spaanplaatschroef							
	Ø (mm)	Lengte (mm)					
	3.5	15	Voor frontbevestiging				609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging				609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm							
- Bevestigingsschroef (platkopschroef)							
	Ø (mm)	Lengte (mm)					
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem				61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan							
- Systeemschroef							
	Ø (mm)	Lengte (mm)					
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus				661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus




*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor schroefmontage




FA	Frontopdek
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

Inbouwmaten front voor EXPANDO/EXPANDO T

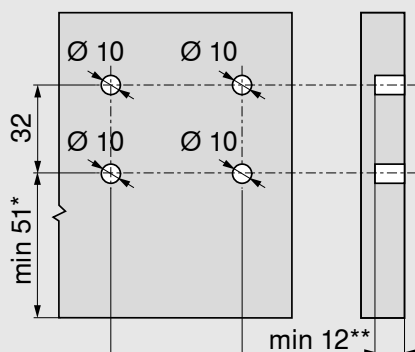


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand




Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

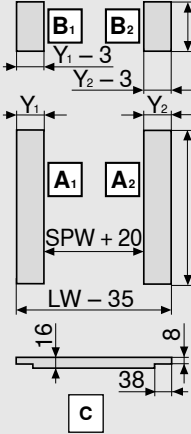


Houten rugwand		B (mm)
Hoogte		63
Ladebodem		A (mm)
Houten rugwand		NL - 10
Freesmaten		C



Y min. (mm)		115
Y max. (mm)		155
KB	Corpusbreedte	
LW	Binnencorpusbreedte	
NL	Nominale lengte	
SPW	Binnencorpusbreedte tussen de spoelbakzijwanden	

Inbouwmaten

Ladebodem

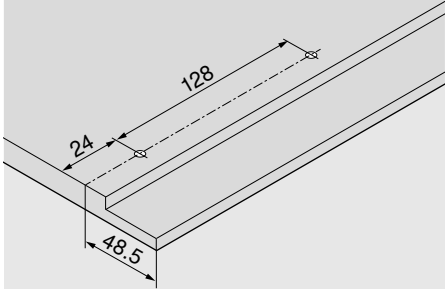


Spoelbaklade – hoogte C



- Ladezijanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde inschakelbare zachte BLUMOTION S-damping voor zacht en geruisloos sluiten
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werkuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

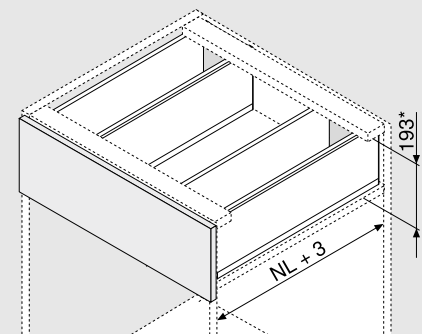



NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling


Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Geen synchronisatie mogelijk					

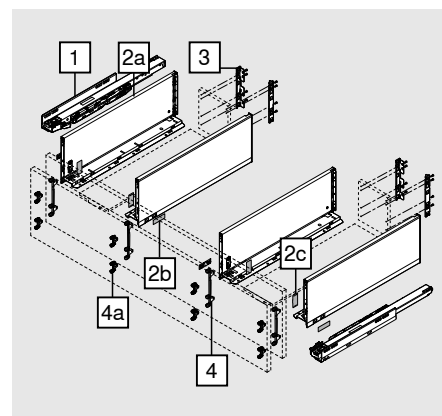

2		Ladezijwandenset					
	Hoogte ladezijde (mm)		177				
	Nominale lengte NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I	
	400	2 x	770C4002S			770C4002I	
	450	2 x	770C4502S			770C4502I	
	500	2 x	770C5002S			770C5002I	
	550	2 x	770C5502S			770C5502I	
	600	2 x	770C6002S			770C6002I	
Bestaande uit:							
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts					
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt					
2c	2 x	Afdekkappen					
LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64							

Bestelinformatie

	Houten rugwandhouder links/rechts						
	Materiaal	Hoogte		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	C	2 x	ZB7C000S			

4	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO		4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7C70T2
	Vastschroeven		4 x	ZF7C7002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75				

Alternatief voor 4

4a	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO		8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		8 x	ZF7M70T2
	Vastschroeven		8 x	ZF7M7002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75				

Toebehoren


-	Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging	609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef						
	Ø (mm)	Lengte (mm)					
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus				661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus

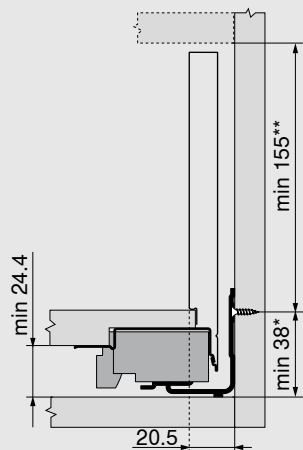


- * + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
- ** Incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor schroefmontage

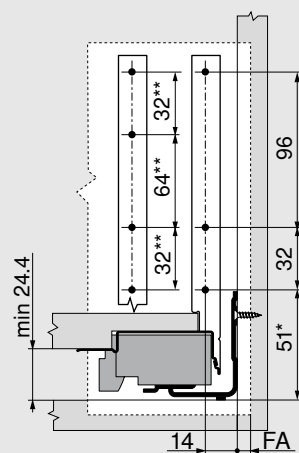


- | | |
|----|---|
| FA | Frontopdek |
| * | + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd |
| ** | Alternatief 4a |

Inbouwmaten front voor EXPANDO/EXPANDO T

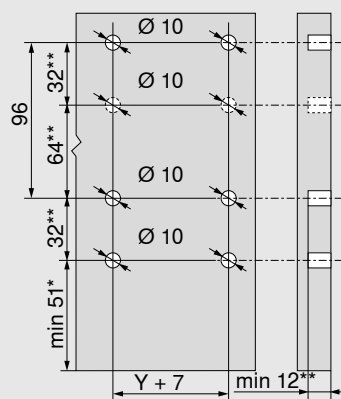


- * + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
- ** Alternatief 4a
- *** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand

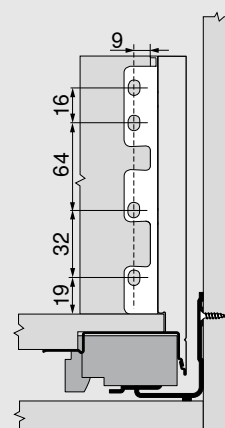


Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

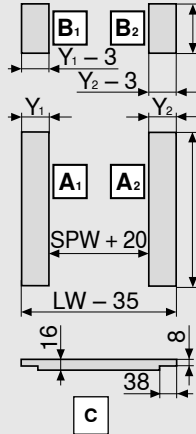

Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	148
Ladebodem	A (mm)
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	C




Y min. (mm)	115
--------------------	-----

Y max. (mm)	155
--------------------	-----

KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte
SPW	Binnencorpusbreedte tussen de spoelbakzijwanden

Inbouwmaten

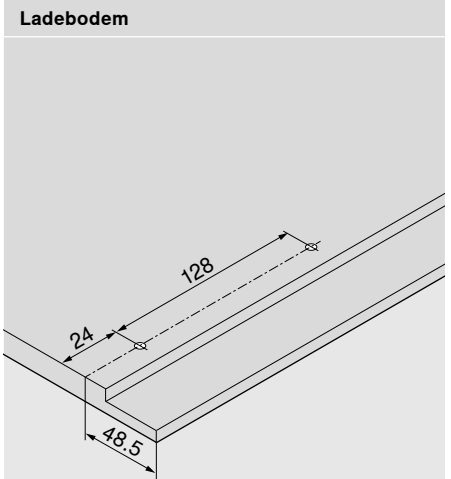


Spoelbaklade – hoogte C



- Met tussenstuk voor een optimaal gebruik van de opbergruimte
- Met standaardcomponenten realiseerbaar
- Ladezijanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

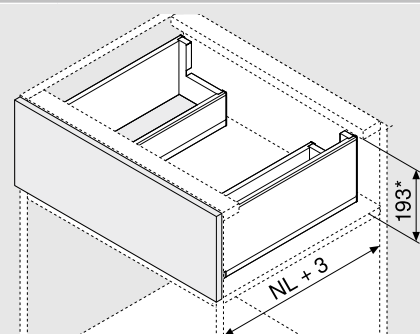


NL Nominale lengte


* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Bestelinformatie voor TIP-ON BLUMOTION-spoelbaklade, zie pagina 115

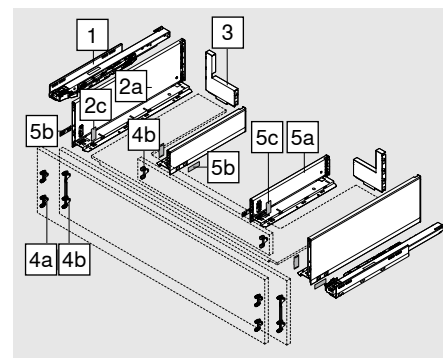

2	Ladezijwand-set buiten					
	Hoogte ladezijde (mm)	177				
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

3	Stalen rugwand L-vorm links/rechts			
	Materiaal	SW-M	OG-M	CS-M
	Staal	ZB7C129S.6S		

4	Fronthouder		
	Bevestigingswijze		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Vastschroeven	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75

Bestelinformatie

Alternatief voor 4

4a	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Vastschroeven	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75				

4b	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Vastschroeven	2 x	ZF7M7002	

5	Ladezijwand-set binnen				
	Hoogte ladezijde (mm)	90.5			
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		

Bestaande uit:

5a	1 x	Ladezijwand links/rechts
5b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
5c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

Voor een zinvol opbergruimtegebruik adviseren we het volgende:

Nominale lengte NL ladezijwanden buiten - nominale lengte NL ladezijwanden binnen = min. 150 mm

Toebehoren

-	Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging	609.1700

Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan


-	Systeemschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG

Spoelbaklade – hoogte C



- Met tussenstuk voor een optimaal gebruik van de opbergruimte
- Met standaardcomponenten realiseerbaar
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

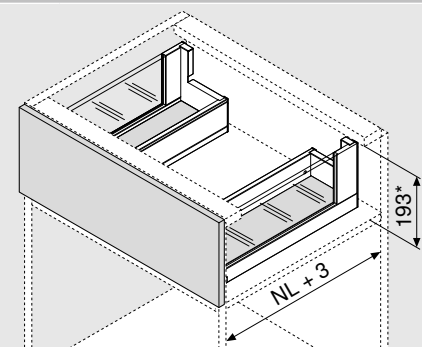


NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Bestelinformatie voor TIP-ON BLUMOTION-spoelbaklade, zie pagina 115

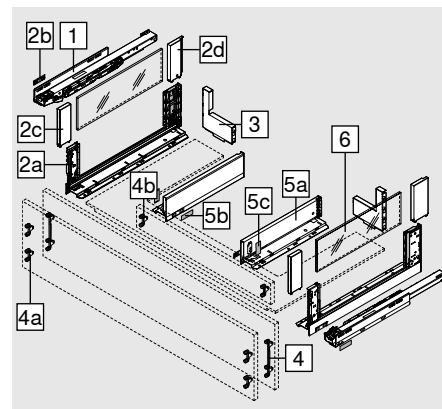

2	Ladezijwand-set buiten			
	Hoogte ladezijde (mm)		177	
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	OG-M
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	BOXCOVER voor
2d	1 x	BOXCOVER achter links/rechts

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

3	Stalen rugwand L-vorm links/rechts			
	Materiaal		SW-M	OG-M
	Staal			ZB7C129S.6S


Bestelinformatie

4	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Vastschroeven	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75				

Alternatief voor 4

4a	Fronthouder		
	Bevestigingswijze		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Vastschroeven	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

4b	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Vastschroeven	2 x	ZF7M7002	

	5 Ladezijwand-set binnen				
	Hoogte ladezijde (mm)		90.5		
	Nominale lengte NL (mm)			SW-M	OG-MCS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		


Bestaande uit:

5a	1 x	Ladezijwand links/rechts
5b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
5c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

Voor een zinvol opbergruimtegebruik adviseren we het volgende:

Nominale lengte NL ladezijwanden buiten - nominale lengte NL ladezijwanden binnen = min. 150 mm

6	Inschuifelement uit glas (zijdelings)			
	Nominale lengte NL (mm)	Materiaal		Kleur
		Glas		Helder
	450	ZE7S338G		
	500	ZE7S388G		
	550	ZE7S438G		
	600	ZE7S488G		
	650	ZE7S538G		

Bestaande uit:

6	2 x	Inschuifelement van glas
Bij andere nominale lengtes NL het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten		
Inkortmaat zie blz. 59		

Bestelinformatie

Toebehoren


-	Transportbeveiliging – inschuifelement (zijdelings)			
	Materiaal	Kleur		
	Kunststof	Geel		780C0009
Voor het transport met voormonteerde inschuifelementen (zijdelings)				
-	Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging	609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				
-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				
-	Systeemschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG

Planning


Nodige ruimte in het corpus		Inbouwmaten front voor schroefmontage		Inbouwmaten front voor EXPANDO/ EXPANDO T	
<p>FA Frontopdek</p>		<p>FA Frontopdek</p>		<p>4 4a</p>	
<p>* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd</p>		<p>* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd</p>		<p>* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd</p>	
<p>** Incl. 2 mm neigingsinstelling</p>		<p>** Alternatief 4a</p>		<p>** min. 6 mm voor EXPANDO T</p>	

Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm




Ladebodem	A (mm)
Stalen rugwand	NL - 21
Tussenstuk	C (mm)
	62.5



KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte
SPW	Binnencorpusbreedte tussen de spoelbakzijwanden
*	+3 mm met ZF7M70E2


Inbouwmaat tussenstuk

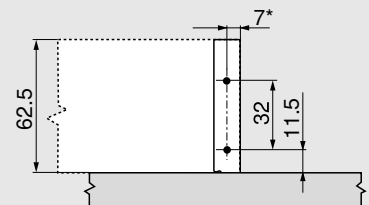


* +1.5 mm met ZF7M70E2

Inbouwmaten

Ladebodem

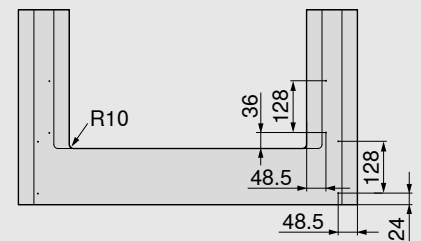

Snijmaten – inschuifelement



Inschuifelement	X (mm)	Y (mm)
Zijdelings verstek	NL - 112	138
NL	Nominale lengte	


Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen is, in combinatie met LEGRABOX, volgens norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen 'impacttest voor verticale glascomponenten' voorgeschreven. Er is dus geen veiligheidsglas nodig om aan de norm te voldoen. De kantenverwerking is een gepolijste vlakke kant met afkanting 1 mm ±0.5 mm.

Voorraadlade – hoogte F



- Ladezijanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

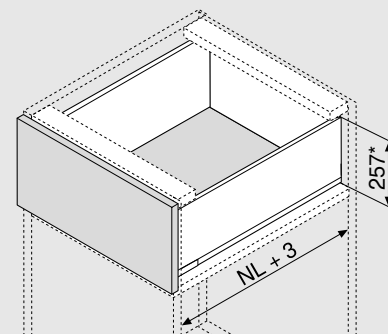



NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

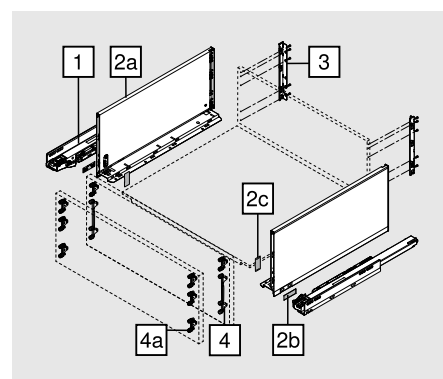

	Ladezijwandenset					
	Hoogte ladezijde (mm)		241			
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400		770F4002S			770F4002I
	450		770F4502S			770F4502I
	500		770F5002S			770F5002I
	550		770F5502S			770F5502I
	600		770F6002S			770F6002I
	650		770F6502S			770F6502I

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

<div>3</div> <div></div>	Houten rugwandhouder links/rechts					
	Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	F	ZB7F000S			

Bestelinformatie

4	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Vastschroeven	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75				

4	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2	
	Vastschroeven	2 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75				

Alternatief voor 4

4a	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2	
	Vastschroeven	6 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75				

Toebehoren


-	Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging	609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG



Planning

Nodige ruimte in het corpus

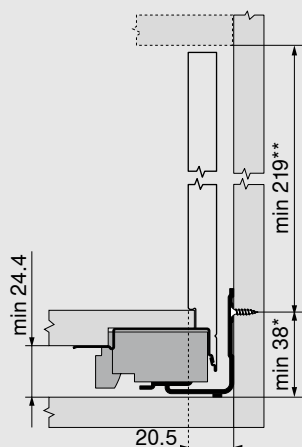


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor EXPANDO/EXPANDO T

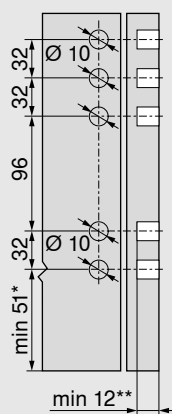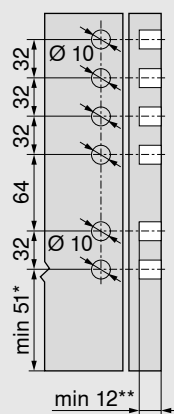


4		4a
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd	
**	min. 6 mm voor EXPANDO T	

Inbouwmaten front voor schroefmontage

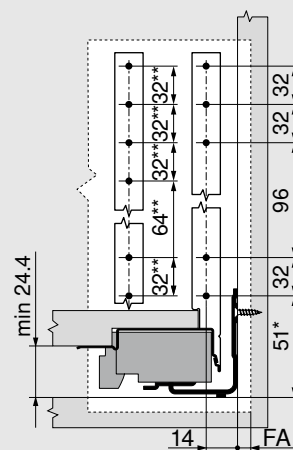


FA	Frontopdek
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Alternatief 4a

Inbouwmaten rugwand

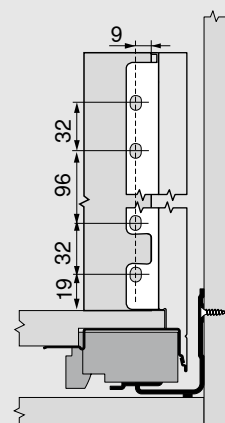


Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm




Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	212
Ladebodem	A (mm)
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	C



KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten


Ladebodem

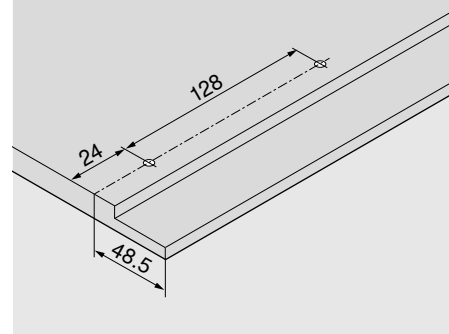



myLEGRABOX

Bij kleine minimale bestelhoeveelheden hebt u de mogelijkheid om de geselecteerde collectie LEGRABOX special edition te kopen. Of creëer individuele designs met LEGRABOX individual. Bestel decorelementen (buiten) en ladezijwanden (binnen) afzonderlijk en monteer deze in slechts enkele stappen in uw eigen werkplaats. Dit maakt de flexibele productie van verfijnde ladeontwerpen mogelijk.

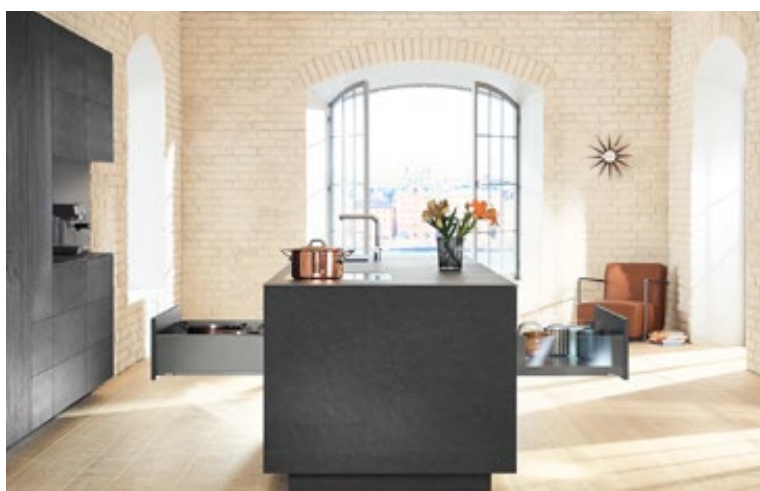

LEGRABOX pure en LEGRABOX free

LEGRABOX pure met gesloten metalen ladezijwanden en LEGRABOX free met inschuifelement. Personaliseer uw voorraadmunit met uw eigen logo als gedrukt of gestanst brandingelement. Maak LEGRABOX free net dat beetje specialer met eigen houten inschuifelementen of een ander materiaal naar keuze.



LEGRABOX special edition

Met LEGRABOX special edition heeft Blum een collectie van bijzondere ladezijwand-looks op basis van de nieuwe kleur carbonzwart met samengesteld. Als materiaalmix van roestvrij staal met antifingerprint, met de speciale (volledige) 3D-gestructureerde Carbon-look of de structuurcoating Noble rust. Creëer uw speciale design met deze uiteenlopende mogelijkheden en geef uw design een persoonlijk tintje met individuele brandingelementen.

LEGRABOX individual

Bij LEGRABOX individual worden producenten zelf creatief. Ongeacht of u voor een klassieke look met edele accenten of een uiterst extravagante look wilt gaan, met LEGRABOX individual ontstaat een ongekende vormgevingsvrijheid om unieke designs te creëren: door de kleur- en materiaalmix of door het bedrukken, lasergraveren of stansen van het decorelement met individuele logo's en motieven.

Ladezijwand (binnen)

Decorelement (buiten)



Opgelet: de varianten verschillen qua randvoorwaarden. Blum controleert individuele ontwerpen vooraf op hun realiseerbaarheid.

LEGRABOX special edition – oplevering ter plaatse





- Al vanaf een kleine minimumbestelhoeveelheid kan het decorelement (buiten) in verschillende uitvoeringen worden gekozen
- De ladezijwand (binnen) en het decorelement (buiten) worden afzonderlijk geleverd en kunnen eenvoudig en snel in de gewenste combinatie worden afgewerkt
- Een bijzondere collectie met buitengewone ladezijwandlooks



Bestelinformatie




- Ladezijwand (binnen): carbonzwart mat (CS-M)
- Decorelement (buiten): carbonzwart mat (CS-M)
- Met accentlijn en brandingelement, optioneel met eigen logo




- Ladezijwand (binnen): carbonzwart mat (CS-M)
- Decorelement (buiten): roestvrij staal met antifingerprint (INGL)
- Met accentlijn en brandingelement, optioneel met eigen logo



- Ladezijwand (binnen): carbonzwart mat (CS-M)
- Decorelement (buiten): Noble rust (NR)
- Met accentlijn en brandingelement, optioneel met eigen logo



- Ladezijwand (binnen): carbonzwart mat (CS-M)
- Decorelement (buiten): carbonzwart mat/Carbon-look (CSCL)
- Zonder accentlijn, met brandingelement, optioneel met eigen logo

1		Ladezijwanden-set (binnen)			
	Kleur	CS-M			
	Nominale lengte NL (mm)	Hoogte ladezijwand			
		M	K	C	F
	270	770M2701S		770C2701S	
	300	770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350	770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
650	770M6501S		770C6501S	770F6501S	
Bestaande uit:					
1a	1 x	Ladezijwanden (binnen) links/rechts			
1b	2 x	Afdekkappen			
1c	2 x	Brandingelement, voorzien van Blum-logo			
1d	2 x	LEGRABOX-decorhouder			
Opmerking					
De ladezijwand in de hoogte N is niet in het programma van de ontwerpvarianten opgenomen. Onze aanbeveling is een ladezijwand in hoogte N die past bij de geïndividualiseerde ladezijwand (binnen).					

Bestelinformatie

2		Decorelement (buiten)															
		Accentlijn		Met accentlijn voor branding-element													
		Hoogte ladezijwand		Nominale lengte NL (mm)		Kleur											
						CS-M		INGL		CSCL ¹		NR					
						M		270–650		770MxxxAS		770MxxxAl		770MxxxASGC		770MxxxAS	
						K		300–600		770KxxxAS		770KxxxAl		770KxxxASGC		770KxxxAS	
						C		270–650		770CxxxAS		770CxxxAl		770CxxxASGC		770CxxxAS	
		F		400–650		770FxxxAS		770FxxxAl		770FxxxASGC		770FxxxAS					
		xxx		Nominale lengte NL (mm)													
1		Zonder accentlijn															
Bestaande uit:																	
2		1 x		Decorelement (buiten) links/rechts													
1c		Branding-element individueel															
		Uitvoering				Symmetrisch											
		Materiaal				Kunststof											
		Bedrukt In reliëf				Minimale bestelhoeveelheid (stuks)				Kleur							
										SW-M		OG-M		CS-M		IN-G	
		Individueel bedrukt				1000				2x		ZA7.0700xxxABD				ZA7.0709xxxAB	
Individueel verdiept reliëf				5000				2x		ZA7.0700xxxABD				ZA7.0709xxxAB			

Toebehooren


-	Isolatiestuk			
	Kleur	Zwart		
	Materiaal	Schuimstof		
	Hoogte ladezijwand	Nominale lengte NL (mm)		
	M	270–650	¹	 770M0009
	K	300–600	¹	 770K0009
	C	270–650		 770C0009
	F	400–650		 770F0009
Opmerking				
Optioneel kan een nog hogere geluidsisolatie worden bereikt door gebruik te maken van een dempstuk tussen de ladezijwand (binnen) en het decorelement (buiten)				
¹	Bij nominale lengte NL 270–300 mm moet het dempstuk bij de perforatie worden gehalveerd			

Info

De varianten zijn verschillend als het gaat om de randvoorwaarden. Blum controleert individuele ontwerpen vooraf op hun realiseerbaarheid.

SW-M	Zijdewit mat	CSCL	Carbonzwart/Carbonlook
OG-M	Oriongrijs mat	NR	Noble rust
CS-M	Carbonzwart mat	IN-G	Geborsteld roestvrij staal (inmold)
INGL	Roestvrij staal met antifingerprint	KU-G	Koper geborsteld (inmold)
		GO-G	Goud geborsteld (inmold)

LEGRABOX individual – oplevering ter plaatse

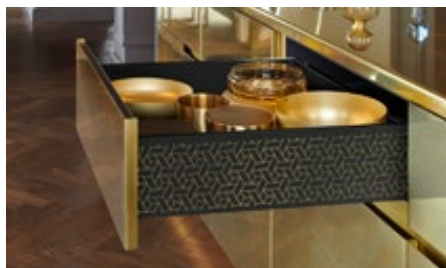


- Voor grotere minimale bestelhoeveelheden kunt u **LEGRABOX individual** aanpassen met uw eigen ontwerp of logo
- Wij adviseren u graag en controleren uw individuele ontwerpen op haalbaarheid - neem contact op met uw persoonlijke Blum-contactpersoon: blum.com/contacts
- De ladezijwand (binnen) en het decorelement (buiten) worden afzonderlijk geleverd en kunnen eenvoudig en snel in de gewenste combinatie worden afgewerkt
- Vormgevingsmogelijkheden
Kleurenmix | Materiaalmix | Bedrukken | Lasergraveren | Stansen

Bestelinformatie

		LEGRABOX individual – kleurenmix					
		<div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div>Ladezijwand (binnenzijde): in verschillende kleuren</div> <div>Decorelement (buiten): in verschillende kleuren</div> <div>Met accentlijn en brandingelement, optioneel met eigen logo</div> <div>Zonder accentlijn, bedrukt of gestanst, met eigen klantlogo</div>					
Symboolbeeld							
		1a Ladezijwand (binnen)					
	Hoogte ladezijwand		Nominale lengte NL (mm)		Kleur		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
	X	Hoogte ladezijwand					
	xxx	Nominale lengte NL (mm)					
Bestaande uit:							
1a	-	Ladezijwand (binnen)					
Links en rechts apart bestellen							
		2 Decorelement (buiten)					
	Hoogte ladezijwand		Nominale lengte NL (mm)		Kleur		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		770XxxxAS		
	Zonder accentlijn		770XxxxASR				
X	Hoogte ladezijwand						
xxx	Nominale lengte NL (mm)						
Bestaande uit:							
2	-	Decorelement (buiten) links/rechts					
		1b Afdekkap binnen					
	Uitvoering		Symmetrisch				
	Materiaal		Kunststof				
	In reliëf		Minimale bestelhoeveelheid (stuks)		Kleur		
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M
Bestaande uit:							
1b	-	Afdekkap binnen					
		1d LEGRABOX-decorhouder					
	Kleur		Donkergrijs				
	Materiaal		Kunststof				
					770.0008		

Bestelinformatie

LEGRABOX individual – materiaalmix	
	<ul style="list-style-type: none"> Ladezijwand (binnenzijde): in verschillende kleuren Decorelement (buiten): in roestvrij staal met antifingerprint (INGL) Met accentlijn en brandingelement, optioneel met eigen logo Zonder accentlijn, lasergegraveerd of gestanst, met eigen klantlogo
Symbolbeeld	

	1a	Ladezijwand (binnen)					
	Hoogte ladezijwand		Nominale lengte NL (mm)		Kleur		
					SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		☎ 770Xxxx1S		
	X	Hoogte ladezijwand					
	xxx	Nominale lengte NL (mm)					
Bestaande uit:							
1a	-	Ladezijwand (binnen)					
Links en rechts apart bestellen							

		Decorelement (buiten)			
		Hoogte ladezijwand	Nominale lengte NL (mm)	Accentlijn	Kleur
					INGL
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Met accentlijn	 770XxxxAI
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Zonder accentlijn	 770XxxxAIR
X	Hoogte ladezijwand				
xxx	Nominale lengte NL (mm)				
Bestaande uit:					
2	-	Decorelement (buiten) links/rechts			

	1b	Afdekkap binnen				
	Uitvoering		Symmetrisch			
	Materiaal		Kunststof			
	In reliëf		Minimale bestelhoeveelheid (stuks)		Kleur	
					SW-M	OG-M
	Blum		1000		ZA7.5700.BT	
Bestaande uit:						
1b	-	Afdekkap binnen				



1d		LEGRABOX-decorhouder			
	Kleur		Donkergrijs		
	Materiaal		Kunststof		
				770.0008	

Info



De varianten zijn verschillend als het gaat om de randvoorwaarden. Blum controleert individuele ontwerpen vooraf op hun realiseerbaarheid.

SW-M	Zijdewit mat	CS-M	Carbonzwart mat
OG-M	Oriongrijs mat	INGL	Roestvrij staal met antifingerprint

Bestelinformatie

		LEGRABOX individual – bedrukken									
						<ul style="list-style-type: none">— Kleur- en materiaalmix mogelijk— Ladezijwand (binnenzijde): in verschillende kleuren— Decorelement (buiten) in verschillende kleuren Zonder accentlijn, gedeeltelijk of volledig bedrukt in verschillende kleuren, met eigen klantenlogo of individuele motieven					
Symboolbeeld											
		1a		Ladezijwand (binnen)							
		Hoogte ladezijwand		Nominale lengte NL (mm)			Kleur				
		M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
		X		Hoogte ladezijwand			770Xxxx1S			770Xxxx1I	
		xxx		Nominale lengte NL (mm)							
Bestaande uit:											
1a		-		Ladezijwand (binnen)							
Links en rechts apart bestellen											
		2		Decorelement (buiten)							
		Hoogte ladezijwand		Nominale lengte NL (mm)		Accentlijn		Kleur			
		M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Zonder accentlijn		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		X		Hoogte ladezijwand			770XxxxASR			770XxxxAIR	
		xxx		Nominale lengte NL (mm)							
Bestaande uit:											
2		-		Decorelement (buiten) links/rechts							
		1b		Afdekkap binnen							
		Uitvoering		Symmetrisch							
		Materiaal		Kunststof							
		In reliëf		Minimale bestelhoeveelheid (stuks)		Kleur					
		Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
						ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT		
Bestaande uit:											
1b		-		Afdekkap binnen							
		1d		LEGRABOX-decorhouder							
		Kleur		Donkergrijs							
		Materiaal		Kunststof							
				770.0008							

Bestelinformatie



☐	LEGRABOX individual – lasergraveren				
				<ul style="list-style-type: none">Ladezijwand (binnenzijde): in verschillende kleurenDecorelement (buiten): in roestvrij staal met antifingerprint (INGL) Zonder accentlijn, gedeeltelijk lasergegraveerd, met eigen klantenlogo of individuele motieven	
Symboolbeeld					
☐	1a	Ladezijwand (binnen)			
	Hoogte ladezijwand		Nominale lengte NL (mm)	Kleur	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M OG-M CS-M INGL	
	X	Hoogte ladezijwand			
	xxx	Nominale lengte NL (mm)			
Bestaande uit:					
1a	-	Ladezijwand (binnen)			
Links en rechts apart bestellen					
☐	2	Decorelement (buiten)			
	Hoogte ladezijwand		Nominale lengte NL (mm)	Kleur	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	INGL	
	X	Hoogte ladezijwand			
	xxx	Nominale lengte NL (mm)			
Bestaande uit:					
2	-	Decorelement (buiten) links/rechts			
☐	1b	Afdekkap binnen			
	Uitvoering		Symmetrisch		
	Materiaal		Kunststof		
	In reliëf		Minimale bestelhoeveelheid (stuks)	Kleur	
	Blum		1000	SW-M OG-M CS-M INGL	
Bestaande uit:					
1b	-	Afdekkap binnen			
☐	1d	LEGRABOX-decorhouder			
	Kleur		Donkergrijs		
	Materiaal		Kunststof	770.0008	

Info

De varianten zijn verschillend als het gaat om de randvoorwaarden. Blum controleert individuele ontwerpen vooraf op hun realiseerbaarheid.

SW-M	Zijdewit mat	CS-M	Carbonzwart mat
OG-M	Oriongrijs mat	INGL	Roestvrij staal met antifingerprint

Bestelinformatie

☐	LEGRABOX individual – stansen				
				<ul style="list-style-type: none">— Kleur- en materiaalmix mogelijk— Ladezijwand (binnenzijde): in verschillende kleuren— Decorelement (buiten) in verschillende kleuren Zonder accentlijn, gedeeltelijk gestanst, met eigen klantenlogo of individuele motieven	
Symboolbeeld					
☐	1a	Ladezijwand (binnen)			
	Hoogte ladezijwand		Nominale lengte NL (mm)		Kleur
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M OG-M CS-M
	X	Hoogte ladezijwand			
	xxx	Nominale lengte NL (mm)			
Bestaande uit:					
1a	-	Ladezijwand (binnen)			
Links en rechts apart bestellen					
☐	2	Decorelement (buiten)			
	Hoogte ladezijwand		Nominale lengte NL (mm)	Accentlijn	Kleur
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Zonder accentlijn	SW-M OG-M CS-M
	X	Hoogte ladezijwand			
	xxx	Nominale lengte NL (mm)			
Bestaande uit:					
2	-	Decorelement (buiten) links/rechts			
☐	1b	Afdekkap binnen			
	Uitvoering		Symmetrisch		
	Materiaal		Kunststof		
	In reliëf		Minimale bestelhoeveelheid (stuks)	Kleur	
	Blum		1000	SW-M OG-M CS-M	
Bestaande uit:					
1b	-	Afdekkap binnen			
☐	1d	LEGRABOX-decorhouder			
	Kleur		Donkergrijs		
	Materiaal		Kunststof		770.0008

Info

De varianten zijn verschillend als het gaat om de randvoorwaarden. Blum controleert individuele ontwerpen vooraf op hun realiseerbaarheid.

SW-M	Zijdewit mat	CSCL	Carbonzwart/Carbonlook
OG-M	Oriongrijs mat	NR	Noble rust
CS-M	Carbonzwart mat	IN-G	Geborsteld roestvrij staal (inmold)
INGL	Roestvrij staal met antiefingerprint	KU-G	Koper geborsteld (inmold)
		GO-G	Goud geborsteld (inmold)

Bestelinformatie

Toebehoren

Isolatiestuk				
	Kleur	Zwart		
	Materiaal	Schuimstof		
	Hoogte ladezijwand	Nominale lengte NL (mm)		
	M	270–650	1	 770M0009
	K	300–600	1	 770K0009
	C	270–650		 770C0009
	F	400–650		 770F0009

Opmerking

Optioneel kan een nog hogere geluidsisolatie worden bereikt door gebruik te maken van een dempstuk tussen de ladezijwand (binnen) en het decorelement (buiten)

¹ Bij nominale lengte NL 270–300 mm moet het dempstuk bij de perforatie worden gehalveerd



Branding-element individueel



- Het brandingelement maakt individualisering mogelijk voor alle LEGRABOX-vormgevingsvarianten
- Kies het brandingelement dat het beste bij uw interpretatie van LEGRABOX past
- Wij drukken het logo, ook als reliëfdruk, af in de door u gewenste kleur en bevestigen het op het frame
- Als u het gedrukte logo wilt accentueren, zijn de nieuwe metalen oppervlakken en de kleuren zilver, goud en koper een uitstekende keuze
- Voor een uniek design dat de hoge kwaliteit van uw meubel benadrukt

Branding-element individueel						
	Uitvoering		Symmetrisch			
	Materiaal		Kunststof			
	Bedrukt In reliëf	Minimale bestelhoeveelheid (stuks)	Kleur			
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G, KU-G, GO-G
			ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB
	Individueel bedrukt	1000 2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB
	Individueel verdiept reliëf	5000 2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB

Vormgevingsvoorbeelden


				
Kleur	Goud geborsteld (inmold)	Koper geborsteld (inmold)	Geborsteld roestvrij staal (inmold)	Oriongrijs mat
In reliëf	Diep reliëf	Diep reliëf	Diep reliëf	Diep reliëf
				
Kleur	Goud geborsteld (inmold)	Geborsteld roestvrij staal (inmold)	Geborsteld roestvrij staal (inmold)	Carbonzwart mat
Bedrukt	Metallic goud	Metallic zilver	Zwart	Metallic goud
				
Kleur	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat	Carbonzwart mat	Carbonzwart mat
Bedrukt	Metallic koper	Metallic koper	Metallic zilver	Wit
				
Kleur	Zijdewit mat	Zijdewit mat	Zijdewit mat	Zijdewit mat
Bedrukt	Metallic goud	Metallic zilver	Zwart	Grijs



Corpusprofiel 750 – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○●	○○●						
300–350		●●	○○●		○○●	○○●				
400–500		●●	○○●			●●	○○●	○○●		
550–600		●●	○○●			●●	○○●	○○●	○○●	



A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm


B Systeemschroef Ø 6 x 14.5 mm, Art.nr. 661.1450.HG

* Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen

Corpusprofiel 753 – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●	●●	○○●	●●	○○●	○○●	**		
500–600		●●	●●	○○●	●●	○○●	○○●	○○●	**	
650		●●	●●	○○●	●●	○○●	○○●	○○●	○○●	**



A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

B Systeemschroef Ø 6 x 14.5 mm, Art.nr. 661.1450.HG

* Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen

** Optimaal voor verhoogde stabiliteit

EXPANDO T



- 3 verschillende toepassingen – klapdeuren | scharnieren | lades
- Dunne fronten vanaf 8 mm
- EXPANDO T – bevestigingssysteem voorge-monteerd
- Verschillende frontmaterialen
- Gebruik de productconfigurator – alle afmetingen voor uw planning worden in de tekeningen berekend

Ondersteuning bij het plannen en bestellen

www.blum.com/configurator


Fronthouder

	Hoogte	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2

Front-/bodemstabilisatie

	Bevestigingswijze	Kleur	
	EXPANDO T	RAL 7037 stofgrijs	Z96.00T1
<ul style="list-style-type: none"> — Voor de stabilisering van brede fronten en ladebodems — Versterkt de verbinding tussen ladebodem en front — Aanbeveling: Corpusbreedte KB > 600 mm: 1 stk Corpusbreedte KB > 900 mm: 2 stk Fronthoogte FH > 380 mm: 1 stk 			

Nodige ruimte in het corpus

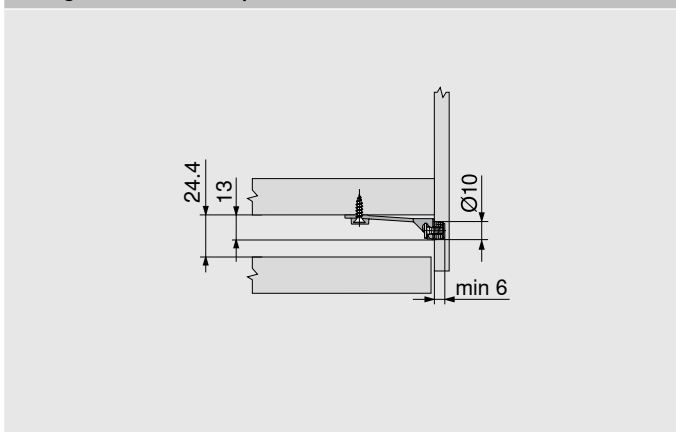

Inbouwmaten – front

X = 14 mm + frontopslag FA	
*	Min. 80 mm
**	Bij steen en keramiek +0.2/-0.1 mm

Toepassingsgebied en verwerkingsaanbeveling

EXPANDO T is geschikt voor het bevestigen van Blum-beslagproducten op dunne frontmaterialen in de meubelbouw.

Bij voldoende stabiliteit en vastheid kunnen frontmaterialen vanaf een dikte van 8 mm worden gebruikt.

Door Blum geteste materialen	Treksterkte (N/mm ²)	Nm
Spaanplaat	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineraalcomposiet		2
Natuursteen graniet Nero Assoluto		3
Kunststeen kwartscomposiet		3
Keramiekplaten		3
Nm Minimumkoppel		


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Blum kan niet aansprakelijk worden gesteld bij gebruik van EXPANDO T in combinatie met niet-vermelde materialen of in combinatie met beslagen van andere fabrikanten. Wij raden aan om de montage te laten uitvoeren door een ervaren meubelfabrikant.



Informatie over de montage en instelling van EXPANDO T vindt u op www.blum.com/exp4

Stalen rugwand

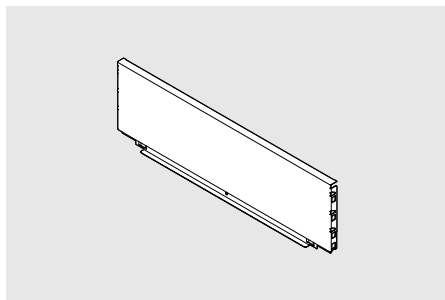

- Voor LEGRABOX
- Kleur: zijdewit mat, oriongrijs mat, carbonzwart mat
- Materiaal: staal


Bestelinformatie

Hoogte rugwand

N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

* Niet met SERVO-DRIVE combineerbaar

Berekening van de breedte

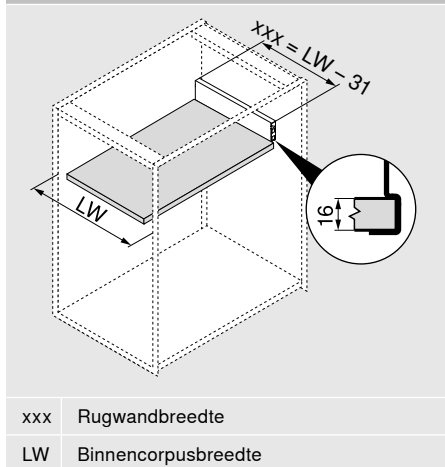

$$xxx = LW - 31$$

Voorbeeld


Hoogte rugwand M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Bestelling
ZB7M536S.6

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

Ladebodem		A (mm)
Stalen rugwand		NL - 21
Freematen		B
LW	Binnencorpusbreedte	
NL	Nominale lengte	

Front-/bodemstabilisatie

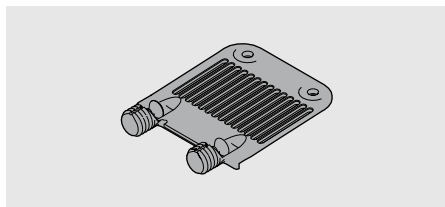


- Voor de ondersteuning van brede ladebodems
- **Aanbeveling:**
Corpusbreedte KB > 900 mm: 1 stuk

Bestelinformatie


Bevestigingswijze	Kleur
EXPANDO	RAL 7037 stofgrijs

Z96.10E1

Nodige ruimte in het corpus

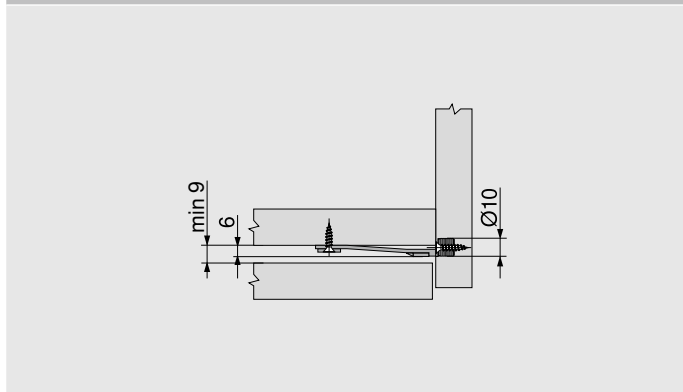


Inbouwmaten – front

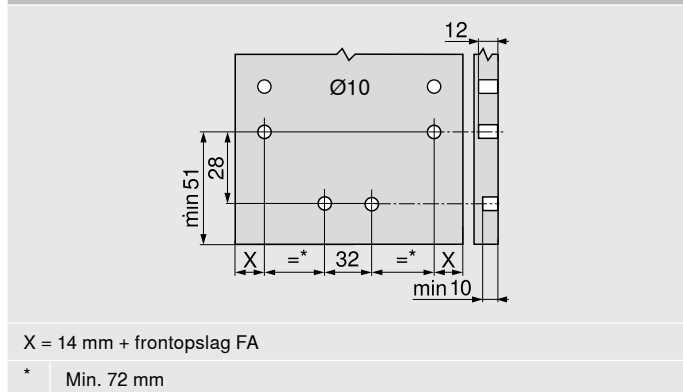

X = 14 mm + fronttopslag FA

* Min. 72 mm

Zijdelingse stabilisatie

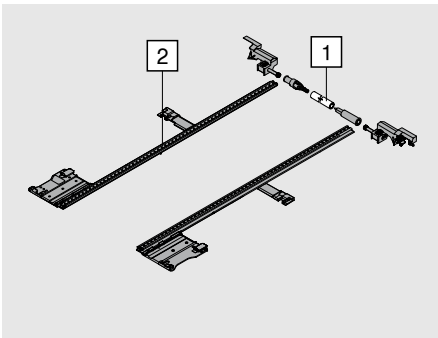

- Extra stabilisatie voor zeer brede voorraadlades
- Aanbeveling: corpusbreedte KB 900–1400 mm
- Aluminiumas passend voor KB tot 1400 mm, inkortbaar
- Geen extra inbouwruimte nodig onderaan
- Geschikt voor gebruik met BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Bestelinformatie

Nominale lengte NL (mm)


270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Snijmaten

1	Binnencorpusbreedte LW – 295 mm
2	Nominale lengte NL + 10 mm


Planning

Nodige ruimte in het corpus

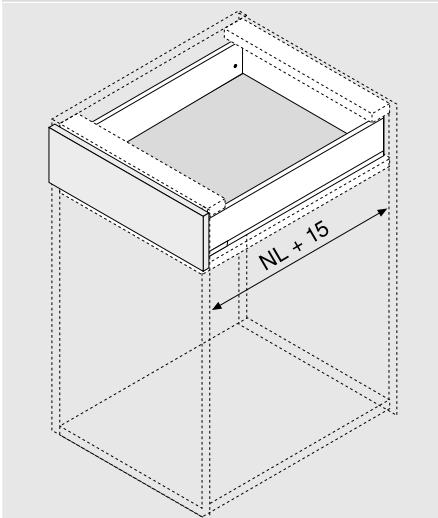

NL Nominale lengte

Steunhoek

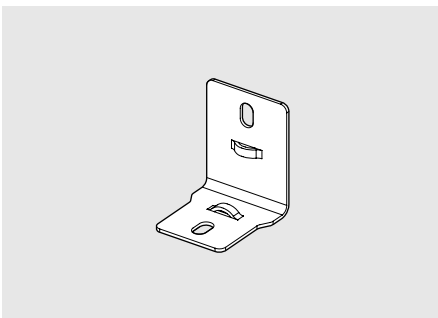


- Gebruik bij een uniforme doorsnedemaat van de ladebodem bij stalen en houten rugwanden
- Maakt het mogelijk een ladebodem voor stalen rugwanden te combineren met een houten rugwand
- Verbinding tussen houten rugwand of tussenstuk en ladebodem voor meer stabiliteit

Bestelinformatie

Materiaal

Staal	ZB7A0008
-------	----------


Bevestigingsschroef (platkopschroef) – Ø 4.0 mm

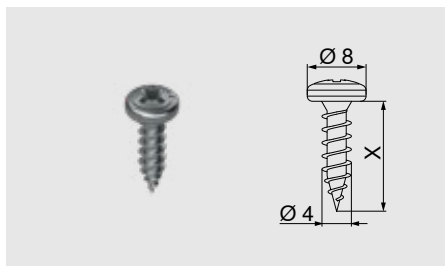

- Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem
- Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan
- Kleur: vernikkeld
- Materiaal: staal

Bestelinformatie		
Lengte X (mm)	Diameter (mm)	
15.0	Ø 4.0	61D.1500


Spaanplaatschroef – Ø 3.5 mm

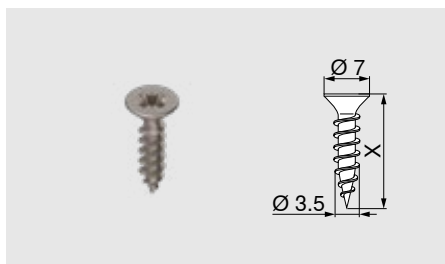

- Kleur: vernikkeld
- Materiaal: staal

Bestelinformatie		
Lengte X (mm)	Diameter (mm)	
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Systeemschroef – Ø 6.0 mm

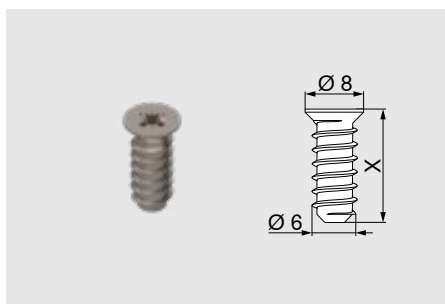

- Boordiameter Ø 5 mm
- Kleur: vernikkeld
- Materiaal: staal

Bestelinformatie		
Lengte X (mm)	Diameter (mm)	
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Centreerboor



- Om spaanplaatschroeven voor te boren Ø 3.5 mm
- Boordiepte tot 8 mm
- Materiaal: staal, gehard

Bestelinformatie		
Naam	Diameter (mm)	
Centreerboor	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Vervangboor		M01.ZZB3


Deurdemper

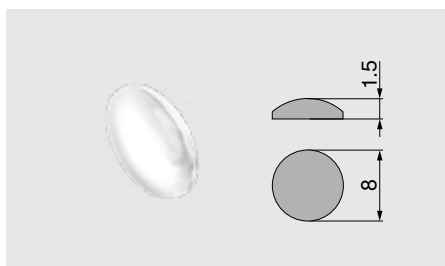

- Voor geluidsdemping
- Kleur: natuur
- Materiaal: kunststof

Bestelinformatie	
Diameter (mm)	
Ø 8.0	993.710

Demper om in te boren

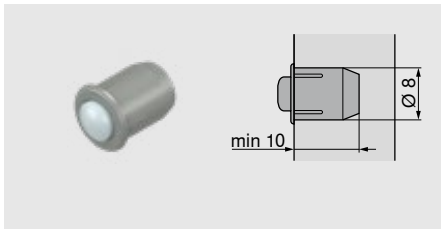

- Voor geluidsdemping
- Frontvoeg 2 mm
- Tweedelig
- Kleur: RAL 9006 grijs (witaluminium)
- Materiaal: kunststof

Bestelinformatie		
Diameter (mm)		
Ø 8.0		993.706

Kruisschroevendraaier



- Greep met Blum-logo
- Kleur: zwart/oranje
- Materiaal: kunststof/staal

Bestelinformatie		
Gereedschapshouder	Totale lengte (mm)	
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Vlakkopschroevendraaier



- Greep met Blum-logo
- Kleur: zwart/oranje
- Materiaal: kunststof/staal

Bestelinformatie		
Gereedschapshouder	Totale lengte (mm)	
Platte kop 1	200	314.928.1

TORX-schroevendraaier




- Greep met Blum-logo
- Kleur: zwart/oranje
- Materiaal: kunststof/staal


Bestelinformatie		
Gereedschapshouder	Totale lengte (mm)	
TORX T20	100	623.882.2
	200	209.093.7

BOXFIX plus

- Pneumatisch montagestoel voor het monteren van lades en voorraatlades
- Montagewijze: schroeven, optioneel nagels
- Nominale lengte NL 270 - 650 mm
- Corpsbreedte KB 250 - 1200 mm
- Rugwandhoogte tot 250 mm (hout en staal)
- Materiaal: aluminium/staal

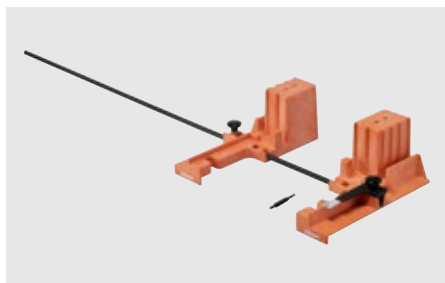Bestelinformatie**BOXFIX plus****ZMM.2500****BOXFIX E-L**

- Montagestoel voor het monteren van lades en voorraatlades
- Montagewijze: schroeven
- Nominale lengte: 270–650 mm
- Corpsbreedte: 250–1200 mm
- Rugwandhoogte: tot 250 mm
- Materiaal: kunststof/staal
- BOXFIX voor dikte ladezijwand 18 mm op aanvraag

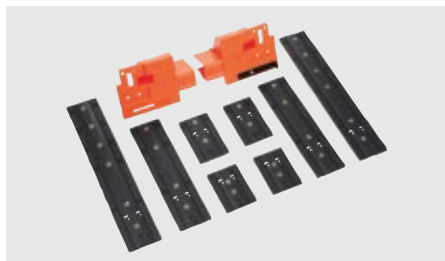Bestelinformatie**BOXFIX E-L****ZML.0700.01****Centreermal voor LEGRABOX**

- Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities van de fronthouder
- Materiaal: kunststof/staal

Bestelinformatie**Centreermal voor LEGRABOX****ZML.3710****Boormal voor LEGRABOX bodem/-rugwand**

- Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities op de ladebodem (verbinding ladezijwand, ladebodem en laderugwand, ladebodem)
- Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities op de houten rugwand (verbinding houten rugwand, houten rugwandhouder)
- Materiaal: kunststof/staal

Bestelinformatie**Boormal voor LEGRABOX bodem/-rugwand****ZML.7000****Bodemfrees**

- Verwerking LEGRABOX bodem
- Precies uitvoeren van de LEGRABOX-bodemfreesingen
- Eenvoudig klemmen van de bodem om comfortabel te werken
- Instelbaar
- Ladebodem 18–19 mm op aanvraag mogelijk

Bestelinformatie**Bodemfrees**1050 W **M35.7200**1800 W **M35.7300**


MINIPRESS top



- Verticaal boren en optioneel Blum-beslagen plaatsen
- Snel wisselen van boorkoppen uitgerust met boren
- Eenvoudige positionering door snelle, werktuigloze omwisseling van voorinstelde linialen
- Eenvoudige instellingen van de afmetingen door goed toegankelijke bedieningselementen met exacte weergave

Bestelinformatie	
MINIPRESS top met EASYSTICK	
	M70E2000
incl. horizontale boormodule	M75E2000
MINIPRESS top zonder EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P

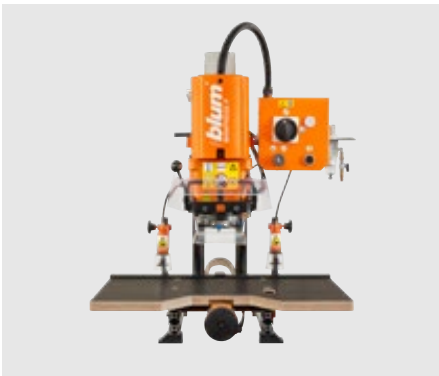

- incl. multidraaibare transmissie (5-spindelig)
- Met aanslagsysteem inclusief basisliniaal (600 mm) en werktuigset
- Andere motorspanning op aanvraag
- Linialen, boorkoppen en andere toebehoren zijn niet in de basismachine voorzien
- Optioneel met EASYSTICK uitvoerbaar

Bestelinformatie	
MINIPRESS P	
230 V, zonder tafel	M53.3050EU
230 V, met tafel en toebehoren	M53.2050EU
400 V, met tafel en toebehoren	M53.2000EU

EASYSTICK



- EASYSTICK-computer (incl. houder) voor computerondersteunde bepaling van de bevestigingsposities - moet apart worden besteld
- Automatisch beweegbare EASYSTICK-liniaal met aanslagpennen en lichtgevende markeringen (lengte 1700 mm, aanslagposities van 6-953 mm) - moet afzonderlijk worden besteld
- EASYSTICK-verlengliniaal voor aanslagposities van 953-2681 mm - moet apart worden besteld

Bestelinformatie	
EASYSTICK voor MINIPRESS top	
Liniaal	MZD.2700
Computers	MZD.5700.01
EASYSTICK voor MINIPRESS P	
Liniaal	MZD.2000
Computers	MZD.5000

Glassnijset



Symboolbeeld

- Snijwerktuig voor het inkorten van glazen inschuifelementen

Bestelinformatie	
Glassnijset	
	65.8000
Bestaande uit:	
1 x	Glassnijder op basis van olie
1 x	Olie voor het snijden
1 x	Diamantvrijl

SERVO-DRIVE




Informatie over
SERVO-DRIVE, ga naar:
www.blum.com/sdr4


TIP-ON BLUMOTION



- Mechanische openingsondersteuning
TIP-ON gecombineerd met BLUMOTION –
voor zacht en geruisloos sluiten
- Frontvoeg 2.5 mm
- 4-dimensionale frontverstelling
- Grote triggerzone
- Gesynchroniseerde zweefloop
- Synchronisatie vanaf binnencorpusbreedte
LW 245 mm

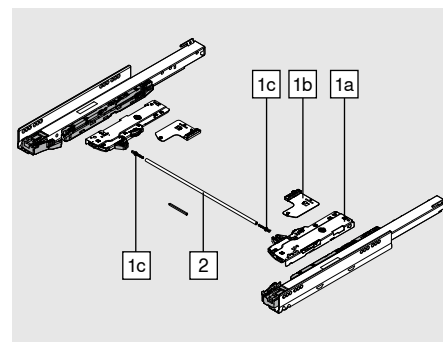

Bestelinformatie

1		TIP-ON BLUMOTION-set			
		De TIP-ON BLUMOTION-eenheid, aangepast aan gewichtsbereiken en nominale lengtes, is verkrijgbaar in uiteenlopende sterkte-uitvoeringen. Voor een eenvoudige identificatie heeft elke eenheid een eigen kleur. De meenemer is universeel te gebruiken voor alle TIP-ON BLUMOTION-eenheden.			
NL (mm)	Eenheid		Corpusprofiel (kg)	Gewicht ¹ (kg)	
270–300	S0	Wit	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Lichtgrijs	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Lichtgrijs	40	² ≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Stofgrijs	40	² 15–40	T60L7540
450–650	L5	Zwart	70	³ 35–70	T60L7570
Bestaande uit:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-eenheid links/rechts			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-meenemer links/rechts			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieadapter			
		Binnencorpusbreedte LW ≥ 294 mm			
¹	Aanbevolen gewichtsbereik (totaalgewicht van de lade) voor een optimaal openen en sluiten				
²	Alleen met corpusprofiel van 40 kg te combineren				
³	Aanbeveling: alleen met corpusprofiel van 70 kg combineren				
TIP-ON BLUMOTION-eenheid berekenen met de productconfigurator www.blum.com/configurator					

Binnencorpusbreedte LW ≥ 294 mm		
2		TIP-ON BLUMOTION-synchronisatiestang
Uitvoering		Kleur
Rond		Grijs
		T60.1125W
In combinatie met 1c 2 x T60.000D		
Passend tot een binnencorpusbreedte LW van 1370 mm		
Opmerking		
Voor een optimaal functioneren en een groter opsteekbereik wordt het algemene gebruik van een synchronisatie aanbevolen.		
Snijmaten		Binnencorpusbreedte LW - 247 mm

Binnencorpusbreedte LW 245–293 mm		
TIP-ON BLUMOTION-synchronisatie		
Uitvoering		Kleur
Vierkant		RAL 7035 lichtgrijs
		T60.300D
Snijmaten		Binnencorpusbreedte LW - 221 mm


Bestelinformatie


Toebehoren

Binnencorpusbreedte LW $\geq$ 294 mm		
1c	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieadapter	
	Uitvoering	Kleur
	Symmetrisch	RAL 7035 lichtgrijs
	T60.000D	

Frontvoegmal voor TIP-ON BLUMOTION		
	Voeg FS (mm)	Kleur
	2.5	Oranje
	65.5631	
Opmerking		
Wij bevelen het gebruik aan van de frontvoegmal		

TIP-ON BLUMOTION-spoelbaklade

1	TIP-ON BLUMOTION-set spoelbaklade				
		De TIP-ON BLUMOTION-eenheid, aangepast aan gewichtsbereiken en nominale lengtes, is verkrijgbaar in uiteenlopende sterkte-uitvoeringen. Voor een eenvoudige identificatie heeft elke eenheid een eigen kleur. De meenemer is universeel te gebruiken voor alle TIP-ON BLUMOTION-eenheden.			
NL (mm)	Eenheid		Corpusprofiel (kg)	Gewicht ¹ (kg)	
350–600	L1	Lichtgrijs	40 ²	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Stofgrijs	40 ²	15–40	T60L9540
Bestaande uit:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-eenheid links/rechts			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-meenemer links/rechts			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieadapter			
		Binnencorpusbreedte LW ≥ 314 mm			
¹	Aanbevolen gewichtsbereik (totaalgewicht van de lade) voor een optimaal openen en sluiten				
²	Alleen met corpusprofiel van 40 kg te combineren				
TIP-ON BLUMOTION-eenheid berekenen met de productconfigurator www.blum.com/configurator					

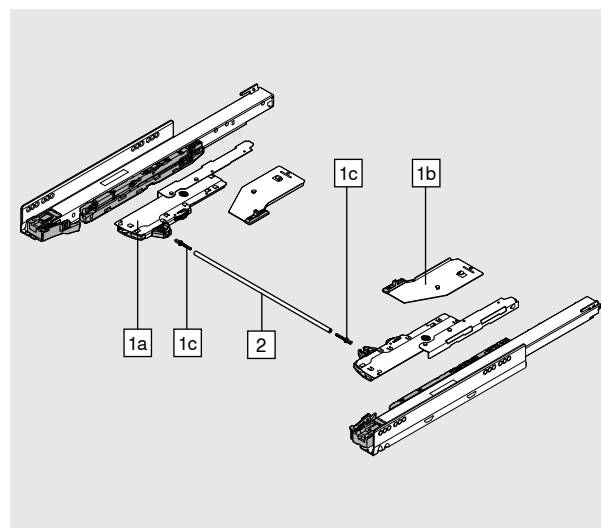


Toebehoren

1c	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieadapter	
	Uitvoering	Kleur
	Symmetrisch	RAL 7035 lichtgrijs
	T60.000D	
Binnencorpusbreedte LW ≥ 314 mm		

Binnencorpusbreedte LW $\geq$ 314 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatiestang	
	Uitvoering	Kleur
	Rond	Grijs
	T60.1125W	
In combinatie met 1c 2 x T60.000D		
Passend tot een binnencorpusbreedte LW van 1370 mm		
Opmerking		
Voor een optimaal functioneren en een groter opsteekbereik wordt het algemene gebruik van een synchronisatie aanbevolen.		
Snijmaten	Binnencorpusbreedte LW - 267 mm	


-	Frontvoegmal voor TIP-ON BLUMOTION	
	Voeg FS (mm)	Kleur
	2.5	Oranje
	65.5631	
Opmerking		
Wij bevelen het gebruik aan van de frontvoegmal		

Planning

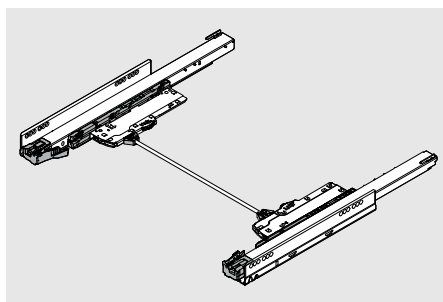


- TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX wordt met de standaard planningsmaten van LEGRABOX gerealiseerd
- De volgende planningsgrafieken zijn een voorbeeld voor een lade met hoogte M

Meubelconstructie

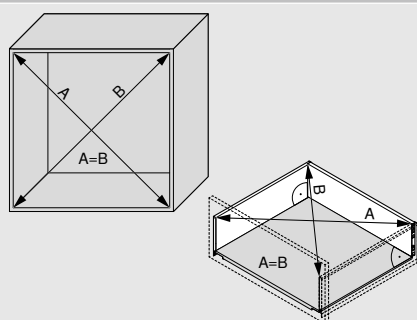


De frontvoeg van minstens 2.5 mm vereist een exacte productie, d.w.z. dat de geplande maten en hoekprecisie nauwkeurig in acht moeten worden genomen.

Sokkelvoet

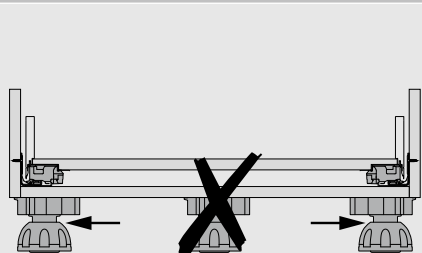



Frontverwerking





Bij TIP-ON BLUMOTION mogen geen buffers gemonteerd worden!

Inbouwruimte

Lade/voorraadlade



Binnenlade/binnenvorraadlade



* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

** Incl. 2 mm neigingsinstelling


Meenemerset (Z17.0M07) niet mogelijk in combinatie met TIP-ON BLUMOTION

NL Nominale lengte

Planning

Spoelbaklade


Afstand synchronatieas tot front

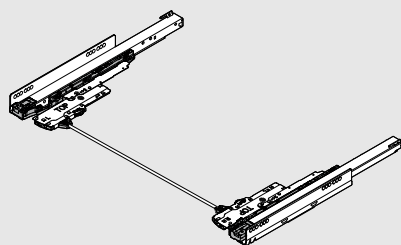


NL (mm) X bij 750.xxx1S (mm)

350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Nominale lengte

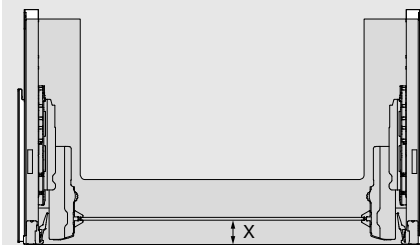

Schroefpositie – binnenlade | binnenvoorraadlade




Variant 1




Variant 2

Dieptepositie

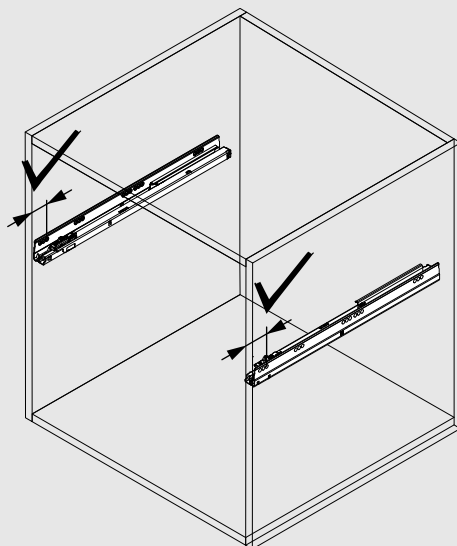

Nauwkeurige dieptepositie van beide corpusprofielen in acht nemen.

Uithangbereik

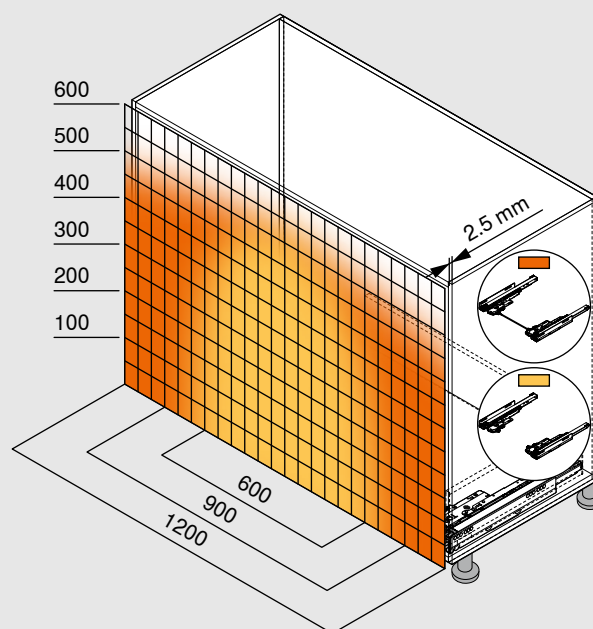

Met synchronisatie

Zonder synchronisatie

Minimale voorste spleet (mm)

2.5

Met front-/bodemstabilisering

Voor een optimaal functioneren en een groter opsteekbereik wordt het algemene gebruik van een synchronisatie aanbevolen.

Voorbeeld voor 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, hoogte C, nominale lengte NL 500 mm



Informatie over de montage
en instelling


www.blum.com/tob4


TIP-ON







- Geïntegreerde TIP-ON-functie voor greeploze fronten
- Passend voor LEGRABOX pure en LEGRABOX free
- Om het uitwerpbereik te vergroten kan vanaf corpusbreedte KB ≥ 400 mm een synchronisatie gebruikt worden (aanbevolen vanaf corpusbreedte KB ≥ 600 mm)
- Gesynchroniseerde zweefloop
- Comfortabele werktuigloze diepte-instelling zonder uithalen van de lade
- Frontvoeg 3.5 mm

Bestelinformatie

1		TIP-ON-synchronisatie rondselset	
		Uitvoering	Rond
		Kleur	RAL 7037 stofgrijs
			T57.7400.01
Bestaande uit:			
1a	1 x	Koppeling	
1b	1 x	Overlastkoppeling	
1c	2 x	Opname	
2		TIP-ON-synchronisatiestang	
		Uitvoering	Rond
		Materiaal	Aluminium
			ZST.1160W
Geschikt voor corpusbreedte KB 1400 mm			
Snijmaten	Binnencorpusbreedte LW - 229 mm		

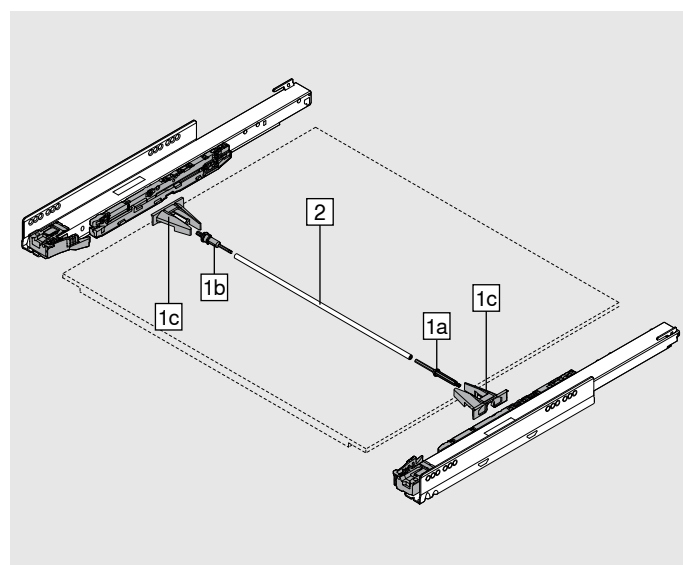


Nodige ruimte in het corpus**Lade | voorraادلade****Binnenlade | binnenvoorraادلade**


* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

** Incl. 2 mm neigingsinstelling


NL Nominale lengte

Schroefpositie – binnenlade | binnenvoorraادلade

Variant 1



Variant 2

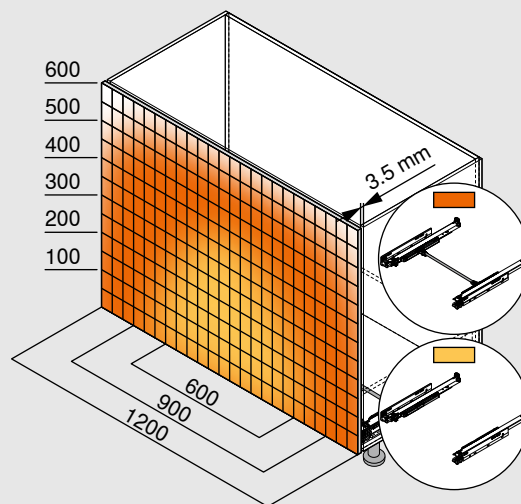Uithangbereik**Aanbevolen voeg (mm)**

3.5

Door het gebruik van de synchronisatie is het veilig openen van brede fronten ook gewaarborgd

Hierbij raden wij het extra gebruik van de frontstabilisering aan



Informatie over de montage
en instelling

www.blum.com/tip4



AMPEROS AC

Energie perfect weggewerkt



Meer uit meubels halen

In combinatie met LEGRABOX zorgt AMPEROS AC voor een opwaardering van uw meubels en zo voor een hogere woonkwaliteit. Meubels zouden tenslotte meer moeten zijn dan alleen maar opbergruimte, Namelijk doordachte, eigentijdse oplossingen met maximaal comfort en praktisch nut.



Wat u moet weten over AMPEROS AC


- Mogelijk vanaf een ladehoogte van 90.5 mm (hoogte M)
- Geschikt voor nominale lengtes van 450 tot 550 mm
- Dezelfde positie van het stopcontact voor alle nominale lengtes (NL) en corpusbreedtes (KB)
- Snelle positiebepaling bij gebruik van de TIP-ON BLUMOTION-interface
- Eenvoudig achteraf in te bouwen
- Verborgen kabeldoorvoer
- Eenvoudige montage waarbij geen elektrotechnische kennis is vereist
- Werktuigloos uithangen van de lade mogelijk
- Kan worden gecombineerd met BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION en SERVO-DRIVE


AMPEROS AC voor LEGRABOX



- Dezelfde positie van het stopcontact voor alle nominale lengtes NL en corpusbreedtes KB
- Eenvoudige montage waarbij geen kennis van elektriciteit is vereist
- Eenvoudig achteraf in te bouwen
- Combineerbaar met BLUMOTION, SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION
- Niet met zijdelingse stabilisatie te combineren

Bestelinformatie

1		Kabelgeleidingsset		
	Nominale lengte (mm)		Kleur	
	450		SZ	ESS.T1700
	500			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Bestaande uit:				
1a	1 x	Kabeldoorvoer		
1b	1 x	Kabelgoot		
1c	1 x	Kabelgoothouder		
-	1 x	Montagehandleiding		

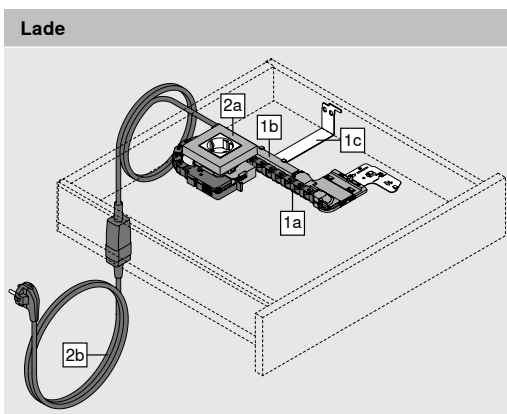

2 Stroomelement en netstroomsnoer ¹					
Beschermingsklasse			IP20		
Nominale spanning (V)			250		
	Inbouw-stop-contact ²	Markt ³	Taal-pakket ⁴	Kleur	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Kleur	
SZ	Zwart
SZ-M	Zwart mat
WS-H	Wit hoogglans

Taalpakket – Bedieningshandleiding ⁴	
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS
Bestaande uit:	
2a	1 x Stroomelement
2b	1 x AMPEROS AC-netstroomsnoer Lengte 2 m, incl. stekker
-	1 x Bedieningshandleiding

¹ Marktspecifieke productgoedkeuring in acht nemen

² Aanduidingen inbouwstopcontact conform IEC

³ Marktaanduidingen conform ISO 3166

⁴ Taalaanduidingen conform ISO 639

Inbouwstopcontact	F	E	G	J
Nominale stroom (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC voor LEGRABOX

Ontwerp

i Veiligheidsvoorschriften

Bij het plannen en inbouwen van AMPEROS AC moeten de relevante nationale voorschriften en normen in acht worden genomen. Er moet voldoende afstand worden gehouden tot watervoerende installaties, zoals wastafels. Voor een juiste werking van AMPEROS AC moeten alle gespecificeerde inboormaten worden aangehouden. Het product voldoet aan beschermingsklasse IP20.


Opmerking

Bij montage boven de corpusonderbodem, dwarstravers of verzonken greep, raden we aan het corpusprofiel 3 mm hoger te plaatsen om te voorkomen dat het profiel met het stroomelement in aanraking komt.

Voor stekkertype G geldt het volgende: Voor gebruik conform BS 6396 en ter bescherming van gebruikers en apparatuur geldt het volgende: er mogen geen elektrische apparaten met een nominale spanning hoger dan 250 V of een nominale stroomsterkte hoger dan 5 A op AMPEROS AC worden aangesloten.


Voor stekkertype J geldt het volgende: Zorg ervoor dat de schakelaar op het stopcontact op 'Aan' staat. Na een overbelasting moet de schakelaar handmatig worden gereset.

Nodige ruimte

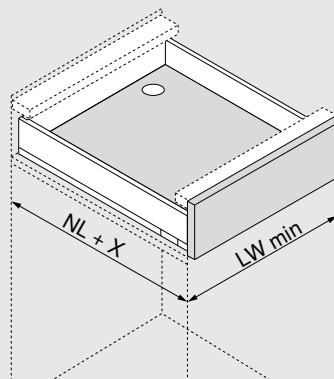


	X (mm)
Nominale lengte NL (mm)	Lade
450 500 550	3
Bewegingstechnologieën	Binnencorpusbreedte LW min. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Inboormaten – Ladebodem

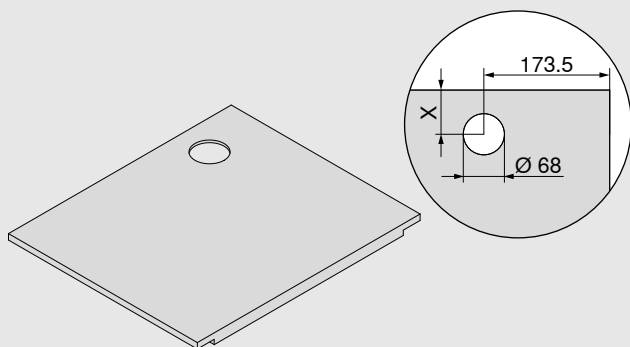

Laderugwand	X (mm)
Houten rugwand	56
Stalen rugwand	45

Inboormaten – Corpusachterwand

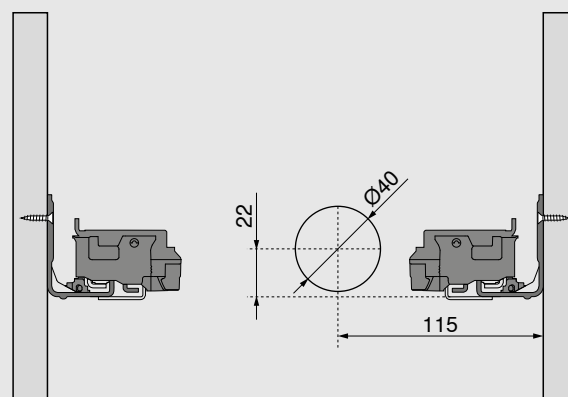

Informatie over de montage
en instelling
www.blum.com/amac3



AMBIA-LINE

Orde op haar mooist

blu


Stalen ontwerp





SW-M




SW-M / OG-M



OG-M



CS-M



Houten ontwerp



E01S/SW-M



E02G/OG-M



N01T/CS-M



Kleuren

SW-M	Zijde wit mat
OG-M	Orion grijs mat
CS-M	Carbon zwart mat
E01S	Bardolino eikenhout
E02G	Nebraska eikenhout
N01T	Tennessee notenhout



Meer informatie
over AMBIA-LINE

www.blum.com/amb4

Bestekinzet

Stalen ontwerp



- Praktisch voor de keuken maar ook voor andere woonruimtes
- Elegant en slank design
- Geschikt voor LEGRABOX-lades en binnenlades hoogte M en K
- Overal inzetbaar
- Bestekinzet met softtouch-materiaal
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Bestekinzet					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Bestekinzet

Houten ontwerp



- Praktisch voor de keuken maar ook voor andere woonruimtes
- Elegant en slank design
- Geschikt voor LEGRABOX-lades en binnenlades hoogte M en K
- Overal inzetbaar
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: houtdecor/staal

Bestelinformatie

Bestekinzet			
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	<div>E01S/SW-M</div> <div>E02G/OG-M</div> <div>N01T/CS-M</div>
	450	300	ZC7S450BH3
	500	300	ZC7S500BH3
	550	300	ZC7S550BH3
	600	300	ZC7S600BH3
	650	300	ZC7S650BH3

Ladeframe

Stalen ontwerp



- Praktisch voor de keuken maar ook voor andere woonruimtes
- Elegant en slank design
- Geschikt voor LEGRABOX-lades en binnenlades hoogte M en K
- Overal inzetbaar
- Foliesnijder en messenhouder optioneel
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Ladeframe met nominale lengte vanaf 270 mm					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Met magneet voor verbinding met ladezijwand of stalen rugwand					

Adapterprofiel voor verbinding met houten rugwand (optioneel)					
	Hoogte	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Aanbevolen vanaf nominale lengte 350 mm					

Ladeframe					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Dwarsverdeling					
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		


Ladeframe

Houten ontwerp



- Praktisch voor de keuken maar ook voor andere woonruimtes
- Elegant en slank design
- Geschikt voor LEGRABOX-lades en binnenlades hoogte M en K
- Overal inzetbaar
- Foliesnijder en messenhouder optioneel
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: houtdecor/staal

Bestelinformatie

Ladeframe met nominale lengte vanaf 270 mm					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Ladeframe					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Verdeling met veerbeugel					
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Frame voor voorraadlades

Stalen ontwerp



- Praktisch voor de keuken maar ook voor andere woonruimtes
- Elegant en slank design
- Geschikt voor LEGRABOX-voorraadlade en binnenvoorraadlade hoogte C en F
- Overal inzetbaar
- Kruidenhouder optioneel in te zetten
- Kaderhoogte 110 mm
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Voorraadladeframe					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Adapterprofiel voor verbinding met houten rugwand (optioneel)					
	Hoogte	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		
	Aanbevolen vanaf nominale lengte 350 mm				

Dwarsverdeling					
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Frame voor voorraadlades

Houten ontwerp



- Praktisch voor de keuken maar ook voor andere woonruimtes
- Elegant en slank design
- Geschikt voor LEGRABOX-voorraadlade en binnenvoorraadlade hoogte C en F
- Overal inzetbaar
- Kruidenhouders optioneel in te zetten
- Kaderhoogte 110 mm
- Materiaal: houtdecor/staal

Bestelinformatie

Voorraadladeframe					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Dwarsverdeling					
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE-dwarsreling

Stalen ontwerp




- Praktisch voor gebruik in de keuken
- Met dwarsreling om in te korten
- Geschikt voor LEGRABOX-voorraadlade en binnenvorraadlade hoogte C en F
- Overal inzetbaar

Bestelinformatie

Dwarsreling om in te korten					
	Lengte (mm)	Materiaal	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Aluminium	ZR7.1080U		
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW – 90 mm			

Dwarsrelinghouder				
	Boxsystemen	SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure	ZC7U10E0		
	LEGRABOX free	ZC7U11E0		
2 x per dwarsreling				

Lengteverdeling					
	Lengte (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	84		ZC7U10F0		

Flessenset

Stalen ontwerp



- Praktisch voor gebruik in de keuken
- Elegant en slank design
- Geschikt voor LEGRABOX-voorraadlade hoogte C en F
- Overal inzetbaar
- Inbouwhoogte 140 mm (ladeframe met flessenset)
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Flessenset					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	vanaf 450	100	ZC7B0100S		
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)			
	vanaf 450	200	ZC7B0200S		
Niet geschikt voor binnenvoorraadlade.					

Ladeframe – smal					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)			
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)			
	650	100	ZC7S650RS1		

Ladeframe – breed					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)			
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)			
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE-keukenaccessoires



De elegante AMBIA-LINE-keukenaccessoires combineren een mooi ontwerp met doordachte werking. Een messen-, borden- en kruidenhouder en een foliesnijder voor vershoud- en aluminiumfolie scheppen orde in de keuken. U hoeft nooit lang te zoeken naar de keukenaccessoires, want deze zijn overzichtelijk opgeborgen in de voorraadbode en dus snel bij de hand.



Keukenaccessoires

Montage, instelling en demontage

www.blum.com/amb5


Foliesnijder



- Foliesnijder voor vershoud- en aluminiumfolie.
- Staaf voor het vouwloos uittrekken van de vershoudfolie
- Flexibele bodembevestiging vermijdt het verschuiven
- Uitneembaar
- Geschikt voor LEGRABOX-lades en binnenlades hoogte M en K
- In combinatie met AMBIA-LINE-ladekader met breedte 200 mm
- Kleur: oriongrijs mat
- Materiaal: kunststof/roestvrij staal (inox)

Bestelinformatie	
Uitvoering	
Met folie	ZC7C0000
Zonder folie	ZC7C0001
Lengte (mm)	409
Breedte (mm)	187


Messenhouder



- Voor het opbergen van 4 grote en 5 kleine messen
- Inclusief lemethouder voor lange messen
- Bodembevestiging vermijdt het verschuiven
- Geschikt voor LEGRABOX-lades en binnenlades hoogte M en K
- In combinatie met AMBIA-LINE-ladekader met breedte 200 mm
- Kleur: oriongrijs mat
- Materiaal: kunststof/roestvrij staal (inox)

Bestelinformatie	
Naam	
Messenhouder	ZC7M0200
Lengte (mm)	409
Breedte (mm)	187


Blum bordenhouder



- Voor het opbergen tot 12 borden
- Bordenhouder is traploos te verstellen
- Uitneembaar
- Geschikt voor LEGRABOX-voorraadbode en binnenvoorraadbode hoogte C en F
- Kleur: oriongrijs mat
- Materiaal: kunststof/roestvrij staal (inox)

Bestelinformatie	
Naam	
Blum bordenhouder	ZC7T0350
Bordendiameter (mm)	186–322
Stapelhoogte van de borden (mm)	146
Totale hoogte (mm)	170

Kruidenhouder



- Overzichtelijk opbergen van diverse kruidenpotjes
- Geschikt voor LEGRABOX-voorraadbode en binnenvoorraadbode hoogte C en F
- In combinatie met AMBIA-LINE-voorraadbodekader met breedte 218 mm
- Kleur: oriongrijs mat
- Materiaal: kunststof/roestvrij staal (inox)

Bestelinformatie	
Naam	
Kruidenhouder	ZC7G0P01
Lengte (mm)	356
Breedte (mm)	205



11

productievestigingen in
Oostenrijk, Polen, de VS en
China



Meer dan

30

dochterondernemingen en
vertegenwoordigingen



Het bedrijf werd in

1952

opgericht door
Julius Blum in het Oostenrijkse
Höchst.



Met meer dan

2100

patenten wereldwijd is Blum een van
de meest innovatieve ondernemingen
in Oostenrijk.



Levert aan meer dan

120

markten op alle continenten



10000

medewerkers over de hele
wereld



2,5 miljard

omzet



Blum produceert klapdeur-,
scharnier-, lade- en
pocketsystemen voor meubelen –
aangevuld met passende
verwerkingshulpmiddelen en
services.



Ons principe 'Global Customer
Benefit': iedereen moet kunnen
profiteren van de voordelen
van Blum-producten, of het
nu fabrikanten, handelaars,
meubelmonteurs of consumenten
zijn.



Om zijn ecologische voetafdruk
te verkleinen, implementeert
Blum sinds 1997 diverse
duurzaamheidsinitiatieven
op basis van de
ISO-14001-certificering.

MatNr.: 00000000 · EP-659/3 nl-AL/09.26

Alle inhoud is eigendom van het copyright van Blum.

Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen, Verenigde Staten en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.

Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.

Versie: 07.2026



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products