



LEGRABOX

Informacije za
naručivanje i planiranje

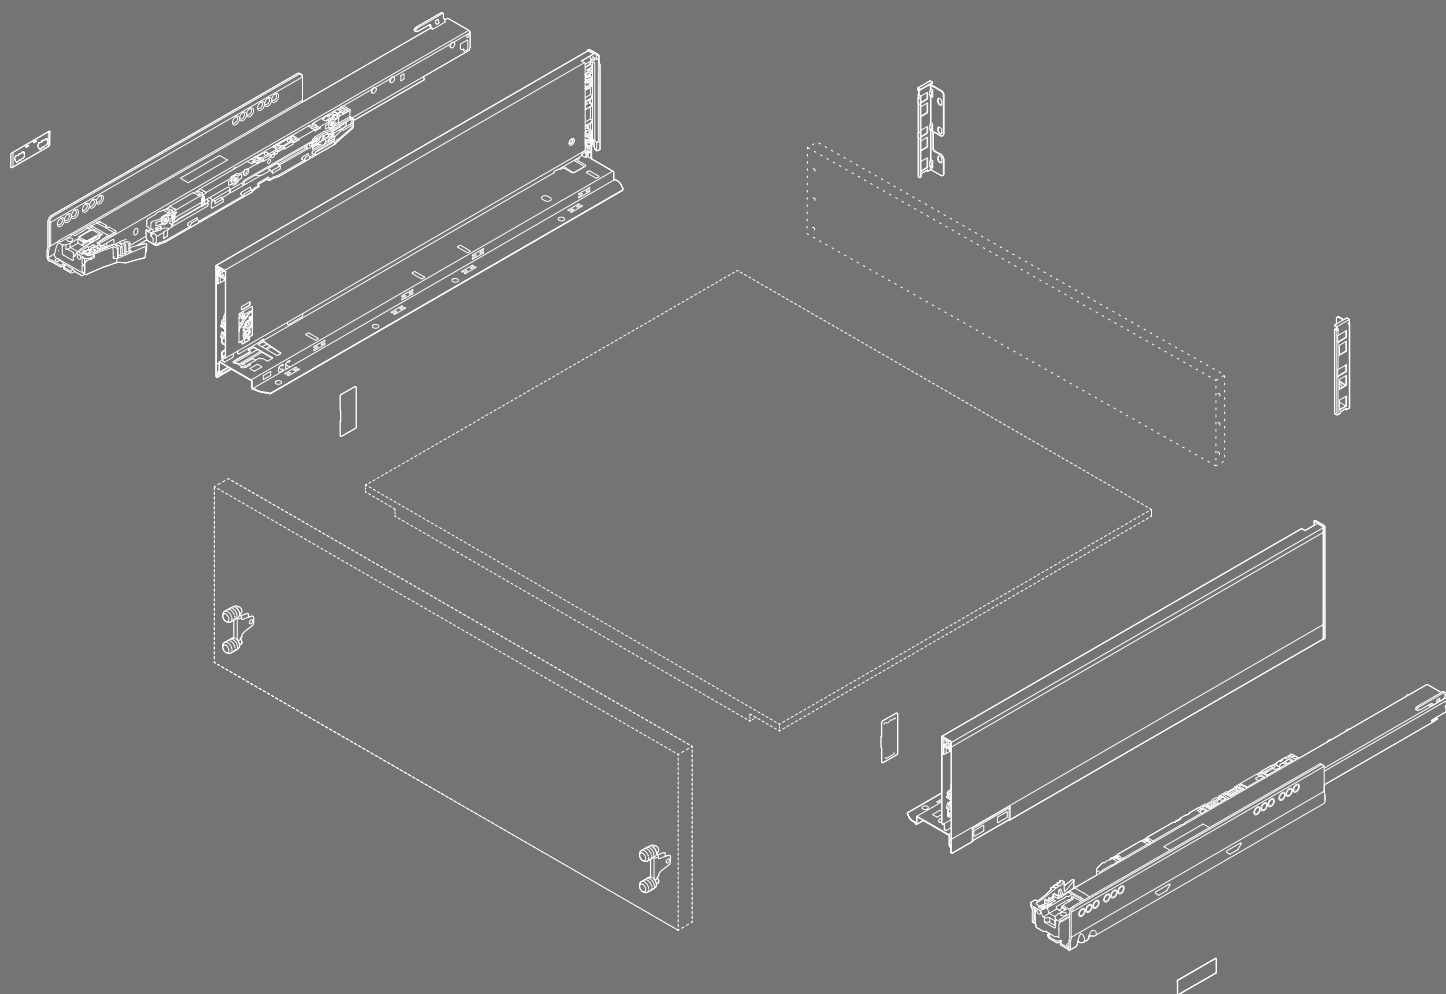



Moja inspiracija je savršeno inscenirana: myLEGRABOX

Pretvorite stambeni prostor u prostor za oblikovanje. Ne razmišljajte samo o dizajnu spolja, već i iznutra. Potražite nove podstreke za inovativne ideje nameštaja širom sveta kako biste stvorili svoj nadahnuti individualni nameštaj. Bez obzira na to šta vas lično inspiriše – LEGRABOX vam nudi gotovo beskrajne mogućnosti da svoje inspiracije prenesete u savremeni dizajn nameštaja. I to uvek onoliko individualno koliko to želite. Krenite sa nama na istraživačko putovanje!

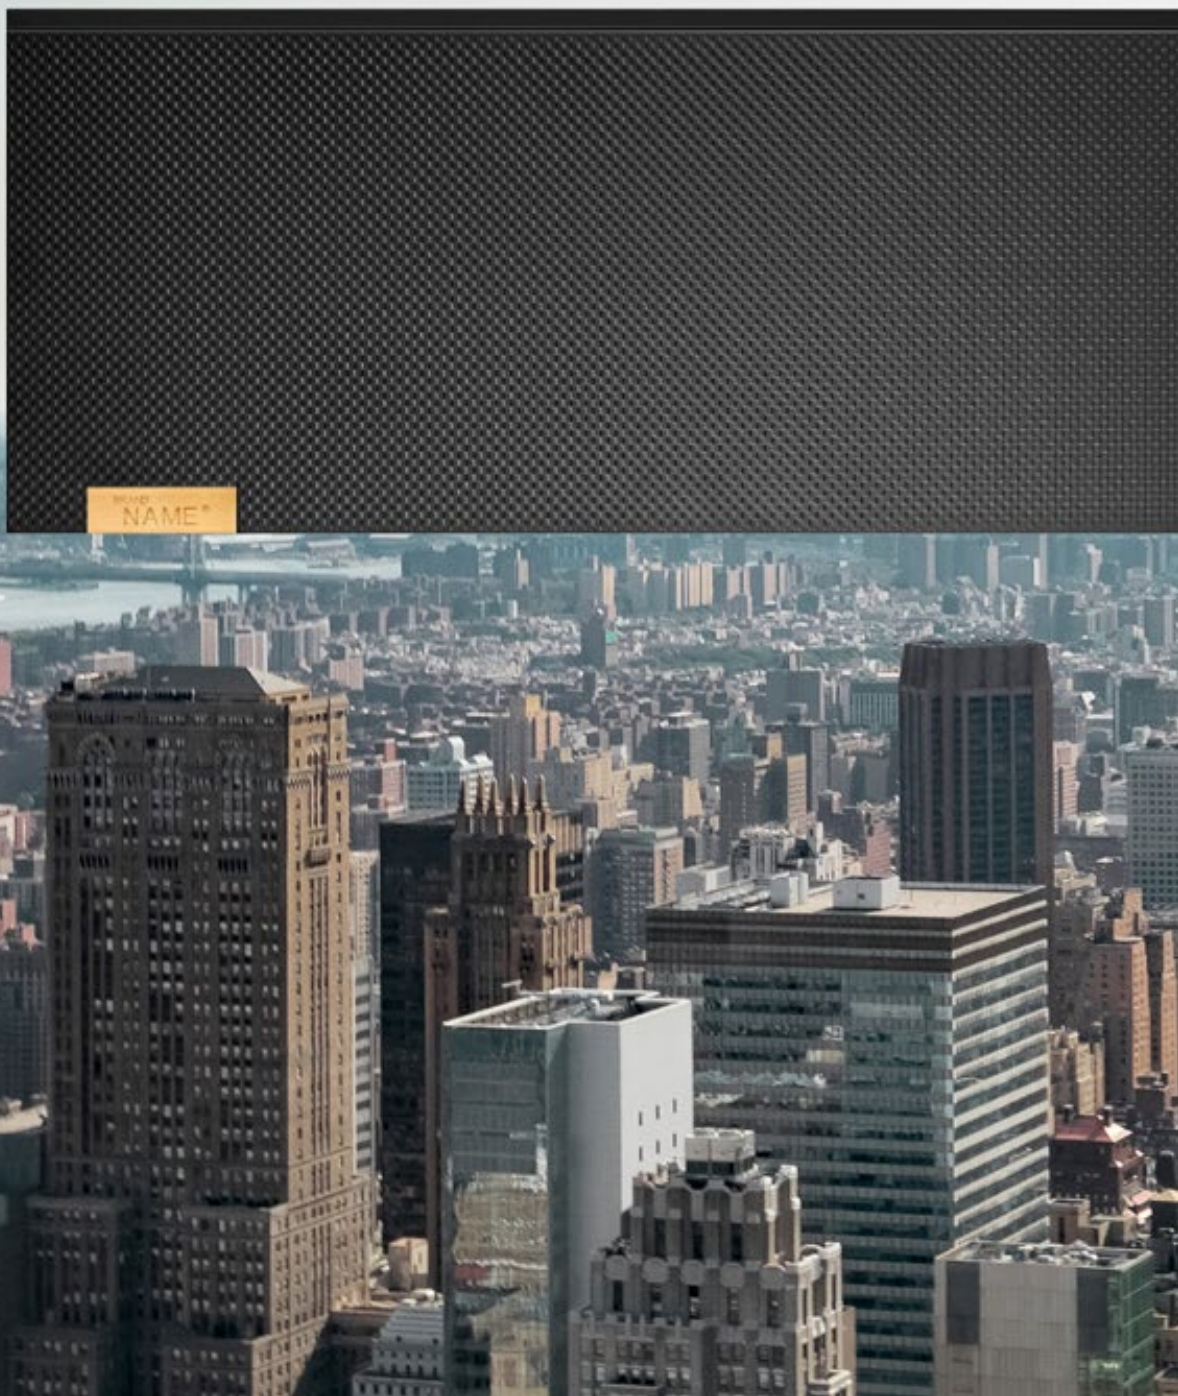

Sadržaj

- 4 Pregled programa
- 8 Fioka – visina N
- 12 Fioka – visina M
- 16 Unutrašnja fioka – visina M
- 20 Fioka – visina K
- 24 Unutrašnja fioka – visina K
- Element sa frontalnim izvlačenjem – visina C**
- 28 – LEGRABOX pure
- 30 – LEGRABOX free
- Izvlačenje unutrašnjeg dela – visina C**
- 34 – Prednji deo sa uložnim elementom
- 40 – Prednji deo sa ogradom
- 46 Element na izvlačenje ispod sudopere – visina M
- Element na izvlačenje ispod sudopere – visina C**
- 50 – LEGRABOX pure
- 56 – LEGRABOX free
- 60 Element sa frontalnim izvlačenjem – visina F
- 64 Varijante oblikovanja
- 74 Pričvršćivanje korpusnih šina
- 79 Pribor
- 80 Pomoćni elementi za obradu
- 82 SERVO-DRIVE
- 82 TIP-ON BLUMOTION
- 86 TIP-ON
- 88 AMPEROS AC
- 92 AMBIA-LINE

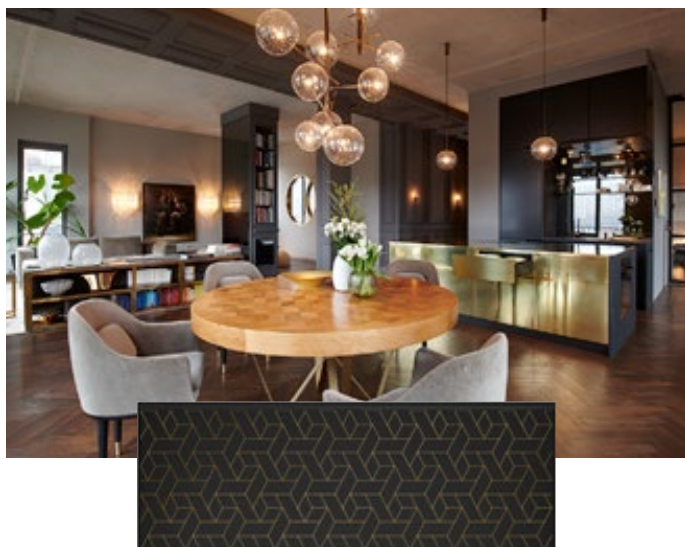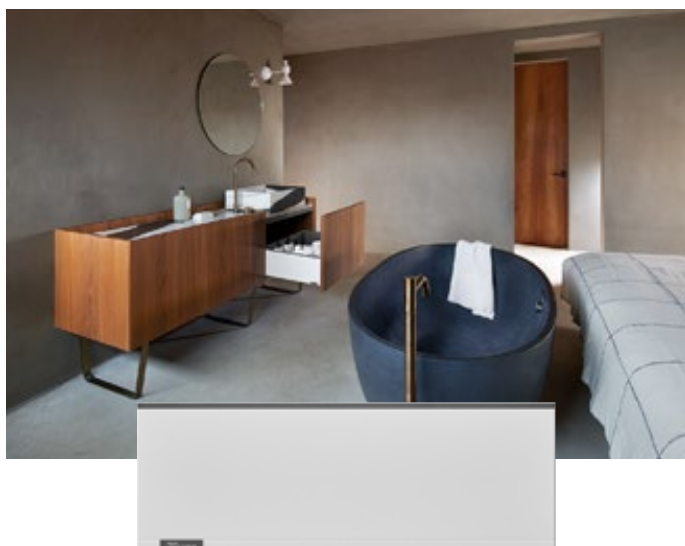

Individualno koliko i vaše želje

Koliko LEGRABOX može biti poseban za vas? Možete izabrati između 3 stepena oblikovanja: LEGRABOX pure i LEGRABOX free nude vam izbor standardnih boja i posebno visokokvalitetnu varijantu od plemenitog čelika otpornog na otiske prstiju. Sa LEGRABOX special edition idete korak dalje. Kolekcija usklađena sa bojama nudi vam izvanredan izgled okvira zasnovan na novoj ugljeno crnoj mat boji. LEGRABOX individual je vrhunac kreativne slobode oblikovanja. Sve je moguće, od mešavine boja i materijala do štampe, laserskog graviranja ili utiskivanja na okviru. Sada više nema ograničenja za vašu kreativnost. Varijante se razlikuju po uslovima za okvire. Blum unapred proverava individualne dizajne za njihovu izvodljivost.



Šta vas inspiriše?
Kreirajte sopstveni dizajn
i pretvorite LEGRABOX
u myLEGRABOX – pomoću
našeg selektora dizajna.
www.blum.com/lbxd4

Blumove usluge



Vaš ključ za veću efikasnost

Šta je ključno za uspešnu realizaciju vaših projekata? S jedne strane naši visokokvalitetni proizvodi, s druge strane naše odgovarajuće usluge. Precizno prilagođene vašim potrebama, za svaki korak u vašem procesnom lancu. Tako možete da radite efikasnije i tako uštedite vreme.



Personalizovane usluge

Direktan kontakt za korisničku vernost



Digitalne usluge

Digitalna podrška za veću efikasnost



Logističke usluge

Optimizovani procesi za brzu isporuku



Pomoćni elementi za obradu

Praktični alati za precizan rad



Komunikacione usluge

Sveobuhvatan materijal za ciljani marketing



Pronadite odgovarajuće usluge za svoje potrebe:

www.blum.com/services7

Program na prvi pogled

LEGRABOX program je raznolik koliko i samo stanovanje. Fioke, unutrašnje fioke, elementi sa frontalnim izvlačenjem i elementi sa izvlačenjem unutrašnjeg dela mogu se izraditi u različitim bojama, visinama, nominalnim dužinama i klasama opterećenja.

Činjenice

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition i LEGRABOX individual
- Različite mogućnosti individualizacije
- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Montaža frontova bez alata
- Brendirani element omogućava individualizaciju u svim varijantama LEGRABOX dizajna


Visina okvira

Fioka			Element sa frontalnim izvlačenjem		
					
Visina N 66.5 mm	Visina M 90.5 mm	Visina K 128.5 mm	Visina C 177 mm	Visina C 177 mm	Visina F 241 mm
Unutrašnja fioka		Izvlačenje unutrašnjeg dela			
					
Visina M 90.5 mm	Visina K 128.5 mm	Visina C 177 mm	Visina C 177 mm	Visina C 177 mm	Visina C 177 mm
Element na izvlačenje ispod sudopere					
					
Visina M 90.5 mm	Visina C 177 mm	Visina C 177 mm	Visina C 177 mm		

Pregled boja

Sveobuhvatni program LEGRABOX ima veliki izbor različitih boja i materijala.

Plemeniti čelik otporan na otiske prstiju ili čelik sa plemenitim mat premazom osiguravaju poseban izgled.

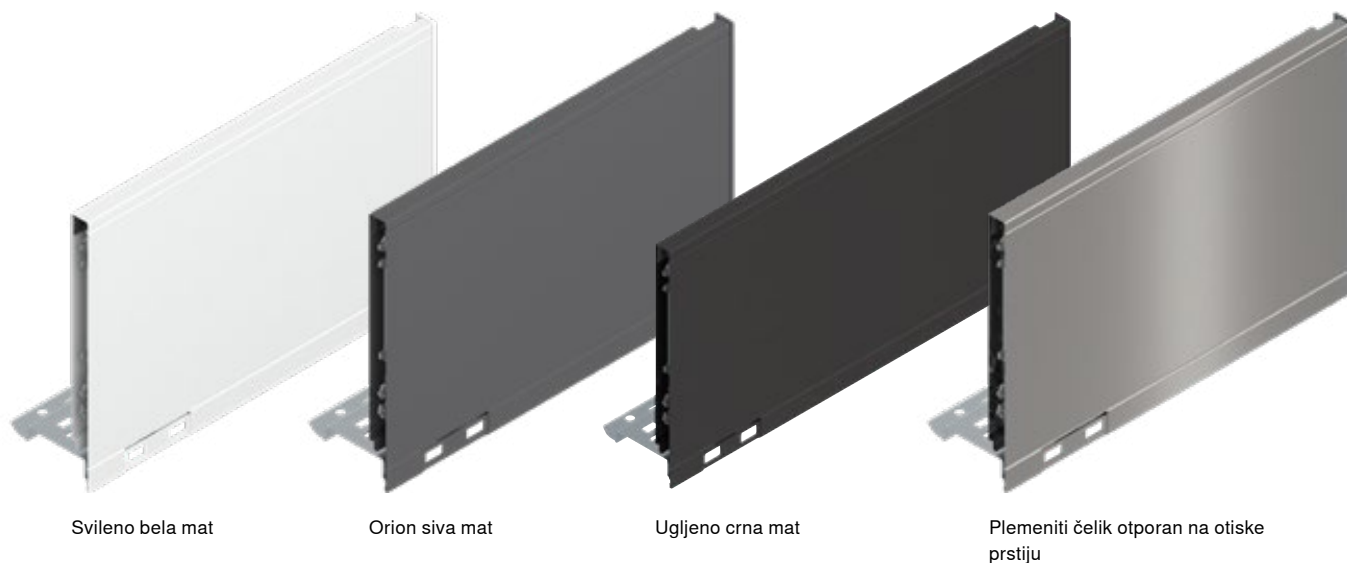

Preporuka – kombinacija boja komponenti

Naziv	Boje			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Komplet okvira	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Komplet okvira spolja	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Komplet okvira unutra	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Držač zadnje drvene strane levi/desni	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Leva/desna čelična zadnja stranica L-oblika	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Držač fronta, komplet	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Prednji komad bez žleba	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Prednji komad sa žlebom	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Prihvatač komplet	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Poprečna pregrada	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Element sa sudoperom

Boje


SW-M	Svileno bela mat	IN-G	Inmold plemeniti čelik, brušeni
OG-M	Orion siva mat	GO-G	Zlato brušeno
CS-M	Ugljeno crna mat	KU-G	Bakar brušeni
INGL	Plemeniti čelik otporan na otiske prstiju	NI	Niklovano
		ELEO	Izgled eloksirano plemenitog čelika

Fioka – visina N



- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 2-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru


Potreban prostor

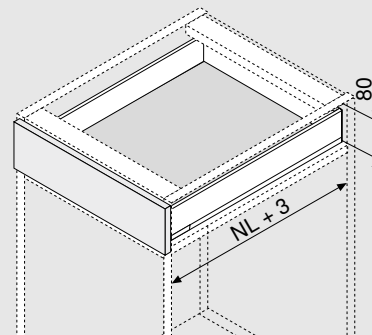

NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno			
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T

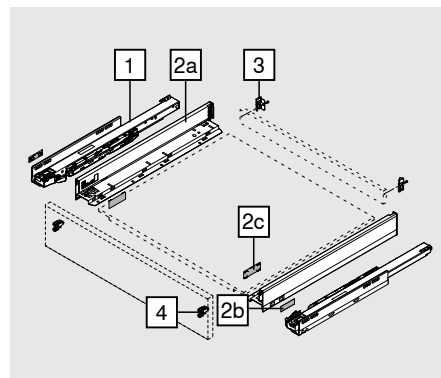

	2Komplet okvira						
	Visina okvira (mm)		66.5				
	Nominalna dužina NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770N4002S			
	450			770N4502S			770N4502I
	500			770N5002S			770N5002I
	550			770N5502S			

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	N	ZB7N000S			

4	Pričvršćivanje fronta					
	Vrsta pričvršćivanja					
	EXPANDO			2 x	ZF7N70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7N70T2	
	Zavrtanje			2 x	ZF7N7002	

EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75

Informacije za naručivanje

Pribor


-	Zavrtanj za ivericu			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	609.1700
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtanje za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemske zavrtanje			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu



* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima



FA Otvaranje fronta

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T



* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


** min. 6 mm za EXPANDO T

Dimenzije za ugradnju zadnje strane




Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

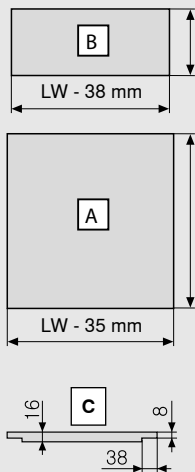


Drvena zadnja strana		B (mm)
Visina		39
Donja stranica fioke		A (mm)
Drvena zadnja strana		NL - 10
Dimenzija žleba		C



KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

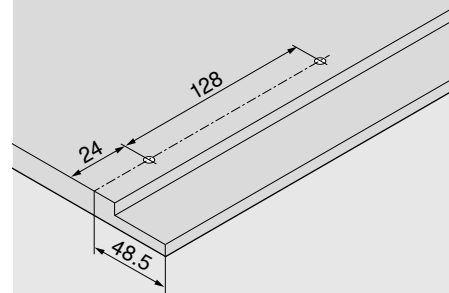


Fioka – visina M



- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

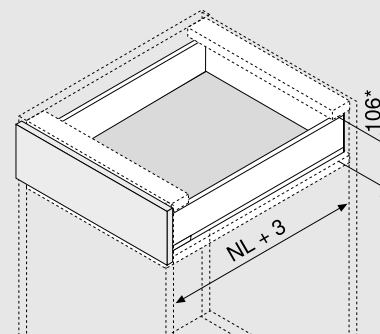



NL Nominalna dužina

* Uklij. 2 mm podešavanje nagiba

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

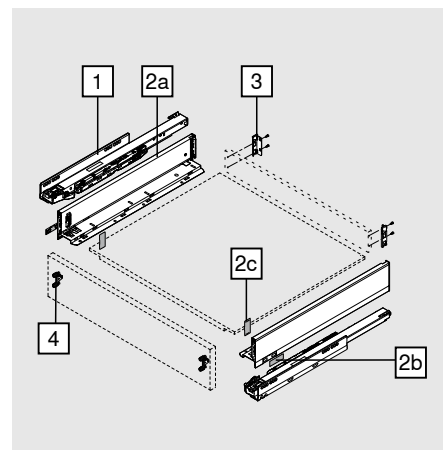


2	Komplet okvira						
	Visina okvira (mm)		90.5				
	Nominalna dužina NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770M2702S			770M2702I
	300			770M3002S			770M3002I
	350			770M3502S			770M3502I
	400			770M4002S			770M4002I
	450			770M4502S			770M4502I
	500			770M5002S			770M5002I
	550			770M5502S			770M5502I
	600			770M6002S			770M6002I
	650			770M6502S			770M6502I

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	M	ZB7M000S			


4	Pričvršćivanje fronta					
	Vrsta pričvršćivanja					
	EXPANDO				2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T				2 x	ZF7M70T2
	Zavrtanje				2 x	ZF7M7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75						

Pribor

- Zavrtanj za ivericu						
	Ø (mm)	Dužina (mm)				
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta			609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta			609.1700
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtanje za ivericu Ø 4 x 15 mm						
- Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)						
	Ø (mm)	Dužina (mm)				
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke			61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru						
- Sistemski zavrtanj						
	Ø (mm)	Dužina (mm)				
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom			661.1450.HG

Planiranje


Potreban prostor u korpusu



* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

** Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima



FA Otvaranje fronta

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T



* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


** min. 6 mm za EXPANDO T

Dimenzije za ugradnju zadnje strane




Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm




Drvena zadnja strana		B (mm)
Visina		63
Donja stranica fioke		A (mm)
Drvena zadnja strana		NL - 10
Dimenzija žleba		C



KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

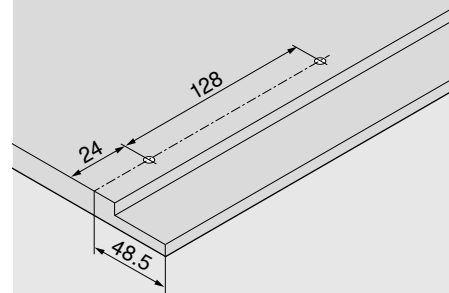


Zatvoreni prednji deo

Unutrašnja fioka – visina M



- Unutrašnja fioka sa zatvorenim prednjim delom
- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata

Potreban prostor

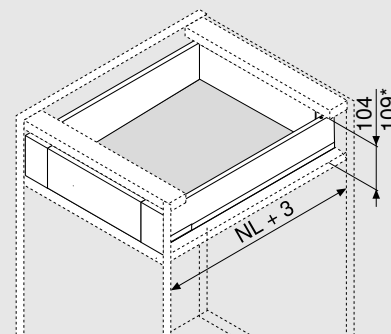


NL Nominalna dužina

* Unutrašnja fioka sa kompletom prihvatača

Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

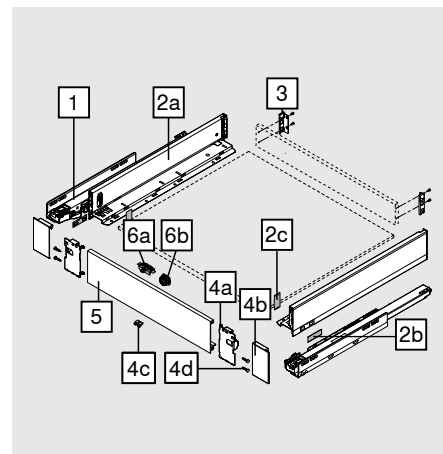

2	Komplet okvira				
	Visina okvira (mm)		90.5		
	Nominalna dužina NL (mm)			SW-M	OG-M CS-M INGL
	270				770M2702S 770M2702I
	300				770M3002S 770M3002I
	350				770M3502S 770M3502I
	400				770M4002S 770M4002I
	450				770M4502S 770M4502I
	500				770M5002S 770M5002I
	550				770M5502S 770M5502I
	600				770M6002S 770M6002I
	650				770M6502S 770M6502I

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

Zatvoreni prednji deo

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	M	ZB7M000S			
4	Držač fronta, komplet					
	Materijal		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Čelik		ZI7.0MS0			
	Plemeniti čelik					ZI7.0MI0
Sastoji se od:						
4a	1 x	Držač fronta levo/desno				
4b	1 x	Spoljašnja obloga leva/desna				
4c	1 x	Držač				
4d	4 x	Zavrtnji				
5	Prednji komad bez žleba					
	Dužina (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043		ZV7.1043C01			
Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm						
Krojna lista:		Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm				


Pribor

6		Komplet držača (opcija)*			
		Materijal	SW-M	OG-M	CS-M**
		Plastika	ZI7.0M07		
Prihvatač mora biti montiran na prednji deo					
* Komplet prihvatača (ZI7.0M07) u kombinaciji sa TIP-ON BLUMOTION nije moguć					
** CS-M takođe za INGL					
Sastoji se od:					
6a	1 x	Prihvatač			
6b	1 x	Kućište prihvatača (RAL 7037 prašnjavo siva)			
-					
		Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
		Ø (mm)	Dužina (mm)		
		4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	
				61D.1500	
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru					
-					
		Sistemski zavrtanj			
		Ø (mm)	Dužina (mm)		
		6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	
				661.1450.HG	

Zatvoreni prednji deo

Planiranje


Potreban prostor u korpusu




* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

** Unutrašnja fioka sa kompletom prihvaćaća moguća od visine 71 mm

Dimenzije za ugradnju zadnje strane






Dimenzije za bušenje fronta za kućište prihvaćaća



Zatvoreni prednji deo

Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm	
	Drvena zadnja strana
	Visina
	Donja stranica fioke
	Drvena zadnja strana
	B (mm)
	63
	A (mm)
	NL - 10
	Dimenzija žleba
	C
	KB Širina korpusa
	LW Unutrašnja širina korpusa
	NL Nominalna dužina

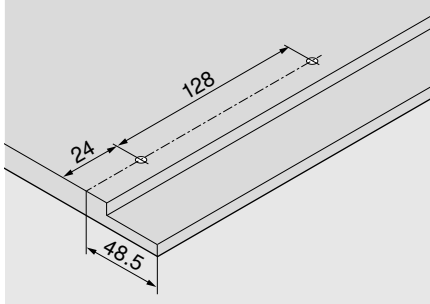
Dimenzija za bušenje
Donja stranica fioke


Fioka – visina K



- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

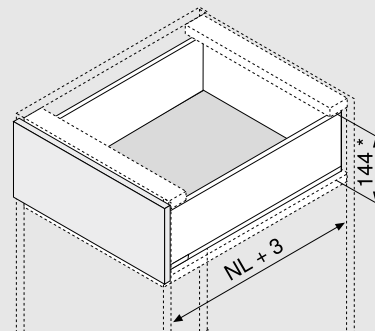



NL Nominalna dužina

* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

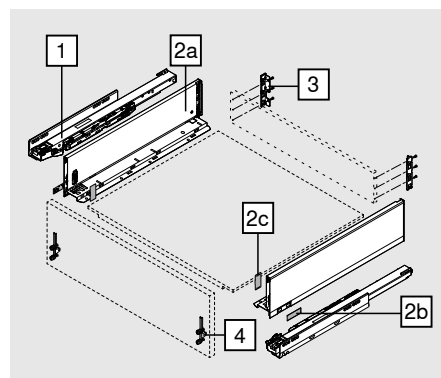

2	Komplet okvira						
	Visina okvira (mm)		128.5				
	Nominalna dužina NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770K3002S			
	350			770K3502S			770K3502I
	400			770K4002S			770K4002I
	450			770K4502S			770K4502I
	500			770K5002S			770K5002I
	550			770K5502S			770K5502I
	600			770K6002S			

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	K	ZB7K000S			

Informacije za naručivanje

4	Pričvršćivanje fronta		
	Vrsta pričvršćivanja		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Zavrtanje	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

Pribor


-	Zavrtanj za ivericu		
	Ø (mm)	Dužina (mm)	
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtanje za ivericu Ø 4 x 15 mm			

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)		
	Ø (mm)	Dužina (mm)	
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru			

-	Sistemska zavrtanja		
	Ø (mm)	Dužina (mm)	
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom
661.1450.HG			

Planiranje


Potreban prostor u korpusu

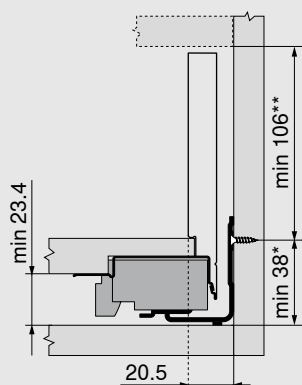

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

** Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima

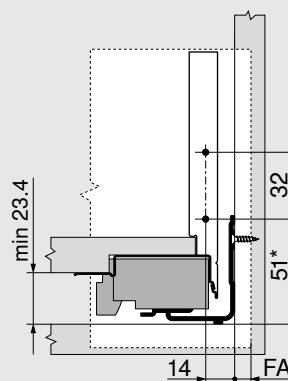

FA Otvaranje fronta

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T



* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa




** min. 6 mm za EXPANDO T

Dimenzije za ugradnju zadnje strane




Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm




Drvena zadnja strana		B (mm)
Visina		101
Donja stranica fioke		A (mm)
Drvena zadnja strana		NL - 10
Dimenzija žleba		C



KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

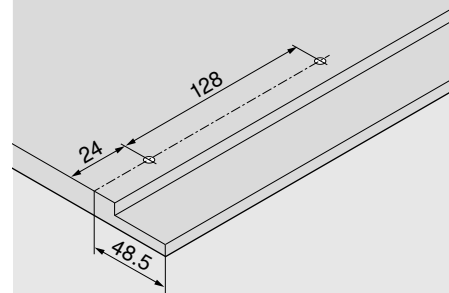


Polu-visoko zatvoreni prednji deo

Unutrašnja fioka – visina K



- Unutrašnja fioka sa zatvorenim poluvisokim prednjim delom
- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata


Potreban prostor



NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

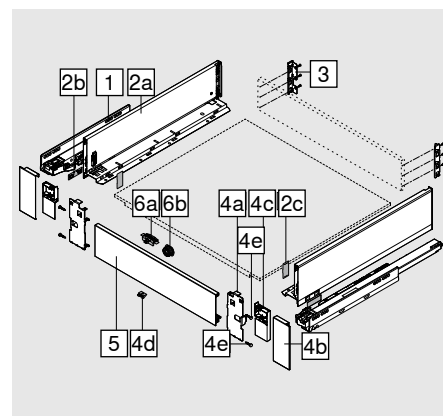

2	Komplet okvira				
	Visina okvira (mm)		128.5		
	Nominalna dužina NL (mm)			SW-M	OG-M CS-M INGL
	300			770K3002S	
	350			770K3502S	
	400			770K4002S	
	450			770K4502S	
	500			770K5002S	
	550			770K5502S	
	600			770K6002S	

Sastoji se od:



2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni				
	Materijal		Visina	SW-M	OG-M CS-M NI
	Čelik		K	ZB7K000S	

Polu-visoko zatvoreni prednji deo

Informacije za naručivanje

4		Držač fronta, komplet				
		Materijal	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Čelik	ZI7.0KS0			
		Plemeniti čelik	ZI7.0KI0			
Sastoji se od:						
4a	1 x	Držač fronta levo/desno				
4b	1 x	Spoljašnja obloga leva/desna				
4c	1 x	Unutrašnje obloge leva/desna				
4d	1 x	Držač				
4e	4 x	Zavrtnji				
5		Prednji komad bez žleba				
		Dužina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043	ZV7.1043C01			
Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm						
Krojna lista:		Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm				


Pribor

6		Komplet držača (opcija)*			
		Materijal	SW-M	OG-M	CS-M**
		Plastika	ZI7.0M07		
Prihvatač mora biti montiran na prednji deo					
* Komplet prihvatača (ZI7.0M07) u kombinaciji sa TIP-ON BLUMOTION nije moguć					
** CS-M takođe za INGL					
Sastoji se od:					
6a	1 x	Prihvatač			
6b	1 x	Kućiste prihvatača (RAL 7037 prašnjavo siva)			
-		Zavrtnaj za pričvršćivanje (zavrtnaj sa ravnom glavom)			
	Ø (mm)	Dužina (mm)			
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke		
				61D.1500	
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru					
-		Sistemski zavrtnaj			
	Ø (mm)	Dužina (mm)			
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom		
				661.1450.HG	

Polu-visoko zatvoreni prednji deo


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

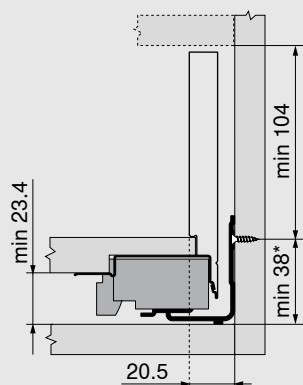


* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

Dimenzije za ugradnju zadnje strane







Dimenzije za bušenje fronta za kućište prihvaćaća




Polu-visoko zatvoreni prednji deo

Planiranje

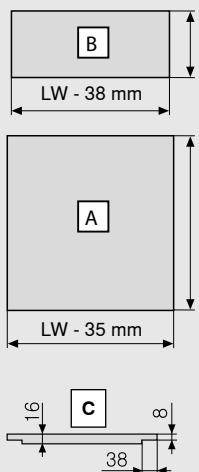Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm	
	Drvena zadnja strana
	Visina
	Donja stranica fioke
	Drvena zadnja strana
	B (mm)
	101
	A (mm)
	NL - 10
	Dimenzija žleba
	C
	KB
	Širina korpusa
	LW
	Unutrašnja širina korpusa
	NL
	Nominalna dužina

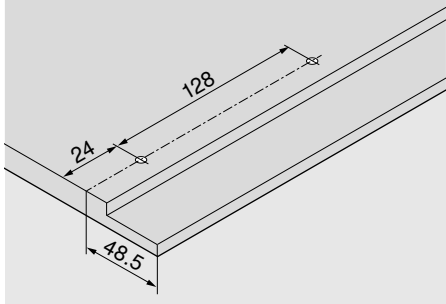
Dimenzija za bušenje
Donja stranica fioke


Element sa frontalnim izvlačenjem – visina C

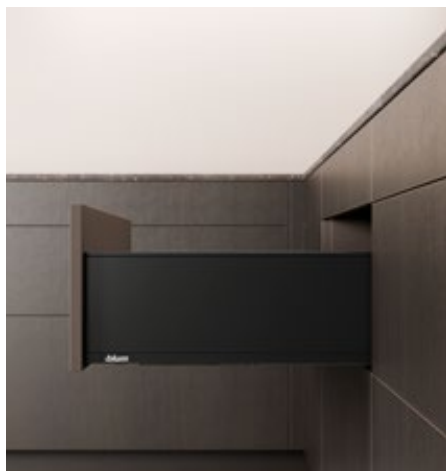

- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor





NL Nominalna dužina

* Uklij. 2 mm podešavanje nagiba

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

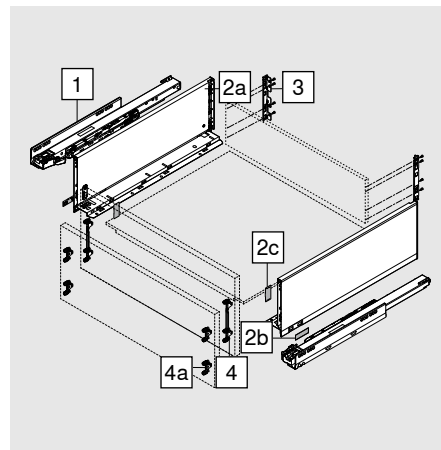


2	Komplet okvira					
	Visina okvira (mm)	177				
	Nominalna dužina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	C	ZB7C000S			

4	Pričvrščivanje fronta			
	Vrsta pričvrščivanja			
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2
	Zavrtanje		2 x	ZF7C7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75				

Alternativa za 4

4a	Pričvrščivanje fronta			
	Vrsta pričvrščivanja			
	EXPANDO		4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7M70T2
	Zavrtanje		4 x	ZF7M7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75				


Pribor

-	Zavrtanj za ivericu				
	Ø (mm)	Dužina (mm)			
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta		609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta		609.1700
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtanje za ivericu Ø 4 x 15 mm					

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)				
	Ø (mm)	Dužina (mm)			
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke		61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru					


-	Sistemska zavrtanja				
	Ø (mm)	Dužina (mm)			
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom		661.1450.HG

Element sa frontalnim izvlačenjem – visina C

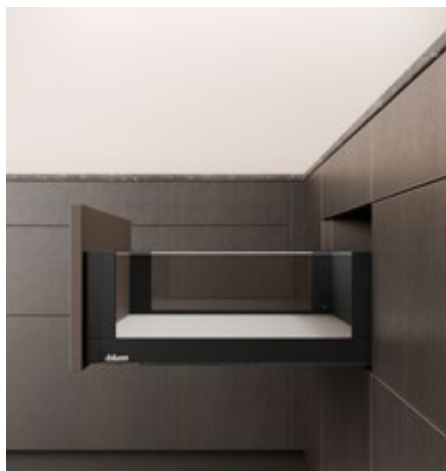

- Bočni uložni element velike površine
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

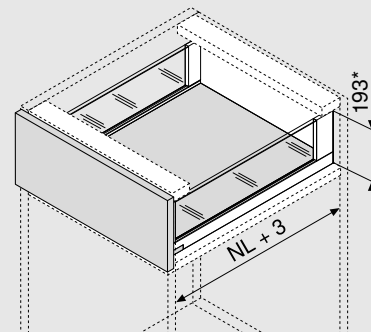


NL Nominalna dužina

* Uklij. 2 mm podešavanje nagiba

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

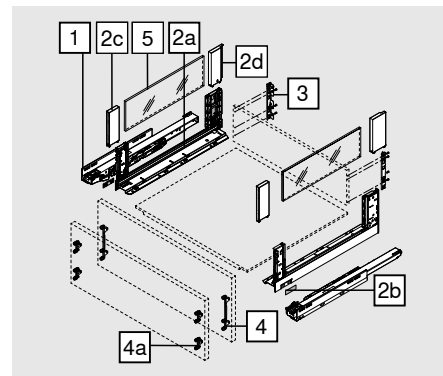

2	Komplet okvira			
	Visina okvira (mm)		177	
	Nominalna dužina NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	BOXCOVER napred
2d	1 x	BOXCOVER pozadi levo/desno

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64


3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	Materijal		Visina	SW-M	OG-M	CS-M
	Čelik		C			NI
	ZB7C000S					

Informacije za naručivanje

4	Pričvršćivanje fronta			
	Vrsta pričvršćivanja			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Zavrtanje	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75				

Alternativa za 4

4a	Pričvrščivanje fronta			
	Vrsta pričvrščivanja			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Zavrtanje	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75				

5	Uložni elementi od stakla (bočno)			
	Nominalna dužina NL (mm)	Materijal	Boja	
		Staklo	Bezbojno	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Sastoji se od:				
5	2 x	Uložni elementi od stakla		
Kod ostalih nominalnih dužina NL, na odgovarajući način skratite sledeće dužine uložnog elementa				
Za dimenziju skraćivanja pogledajte stranu 33				

Pribor

-	Transportni osigurač – uložni element (bočno)		
	Materijal	Boja	
	Plastika	Žuta	780C0009
Za transport sa predmontiranim uložnim elementima (bočno)			


-	Zavrtanj za ivericu			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	609.1700
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtanje za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemska zavrtanja			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG

Planiranje


Potreban prostor u korpusu

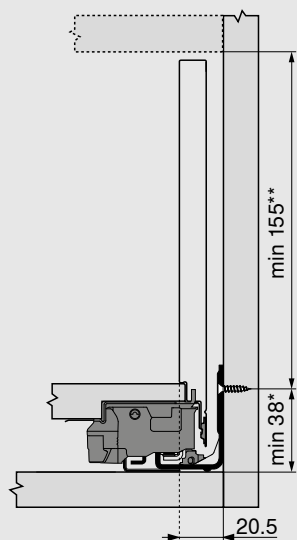

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

** Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima

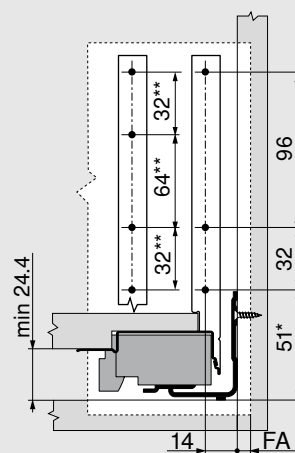


FA Otvaranje fronta

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

** Alternativa 4a

Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T

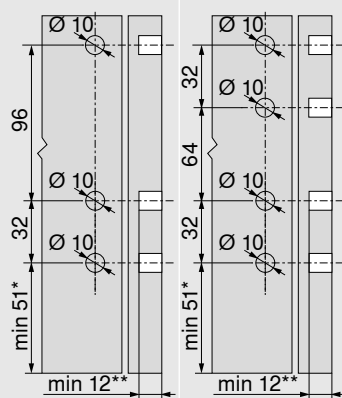


4

4a

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


** min. 6 mm za EXPANDO T

Dimenzije za ugradnju zadnje strane

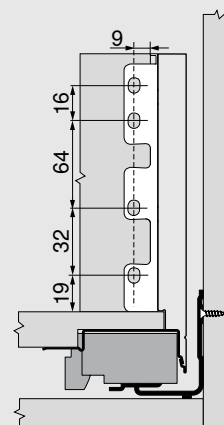

Planiranje


Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

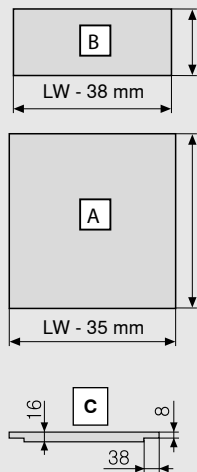


Drvena zadnja strana		B (mm)
Visina		148
Donja stranica fioke		A (mm)
Drvena zadnja strana		NL - 10
Dimenzija žleba		C
KB	Širina korpusa	
LW	Unutrašnja širina korpusa	
NL	Nominalna dužina	

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

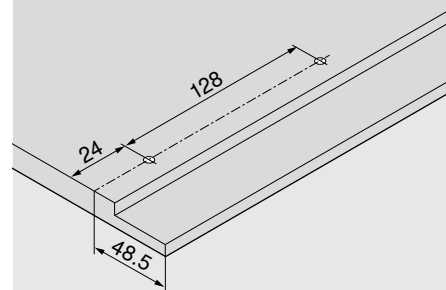

Krojna lista – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Bočno	NL - 112	138
NL	Nominalna dužina	

U kombinaciji sa LEGRABOX-om, zbog navedenih dimenzija prema standardu (DIN EN 14749, izdanje iz juna 2016.), nije potrebno „ispitivanje udara za vertikalne staklene komponente“. Zbog toga nije potrebno da sigurnosno staklo bude u skladu sa standardom. Obrada ivice predstavlja poliranu ravnu ivicu sa zakošenjem 1 mm $\pm$ 0.5 mm.


Prednji deo sa uložnim elementom

Izvlačenje unutrašnjeg dela – visina C



- Izvlačenje unutrašnjeg dela sa visokim i niskim uložnim elementom
- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata


Potreban prostor

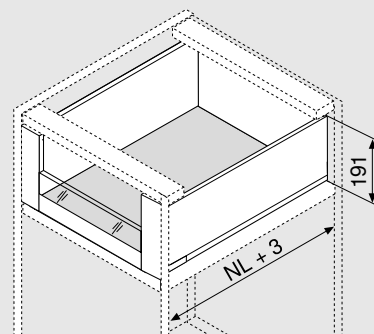


NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

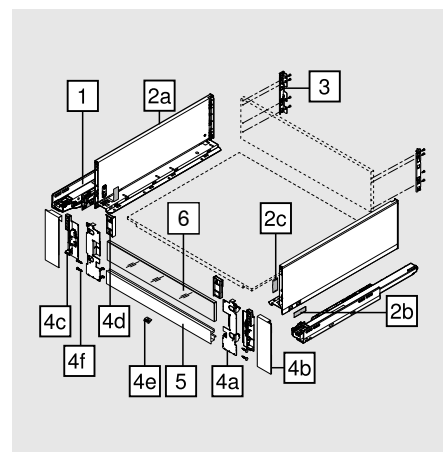

2	Komplet okvira					
	Visina okvira (mm)	177				
	Nominalna dužina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

Prednji deo sa uložnim elementom

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	C	ZB7C000S			

4	Držač fronta, komplet					
	Materijal	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Čelik	ZI7.2CS0				
	Plemeniti čelik					ZI7.2CI0

Sastoji se od:

4a	1 x	Držač fronta levo/desno
4b	1 x	Spoljašnja obloga leva/desna
4c	1 x	Unutrašnje obloge leva/desna
4d	1 x	Kompenzacioni komad za niski uložni element levi/desni
4e	1 x	Držač
4f	4 x	Zavrtnji

5	Prednji komad sa žlebom				
	Dužina	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			
Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm					
Krojna lista:		Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm			

6	Uložni elementi od stakla (za izvlačenje unutrašnjeg dela napred)					
	Materijal	Boja	Niski uložni element		Visoki uložni element	
	Staklo	Bezbojno				
			Debljina bočnog zida korpusa (mm)			
	Širina korpusa (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Sastoji se od:

6	1 x	Uložni elementi od stakla
Kod ostalih širina korpusa KB, na odgovarajući način skratite sledeće dužine uložnog elementa		
Za dimenziju skraćivanja pogledajte stranu 39		

Pribor

-	Zavrtnj za pričvršćivanje (zavrtnj sa ravnom glavom)				
	Ø (mm)	Dužina (mm)			
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke		
					61D.1500

Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

-	Sistemske zavrtnje				
	Ø (mm)	Dužina (mm)			
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom		
					661.1450.HG


Prednji deo sa uložnim elementom

Izvlačenje unutrašnjeg dela – visina C




- Bočni uložni element velike površine
- Izvlačenje unutrašnjeg dela sa visokim i niskim uložnim elementom
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata


Potreban prostor

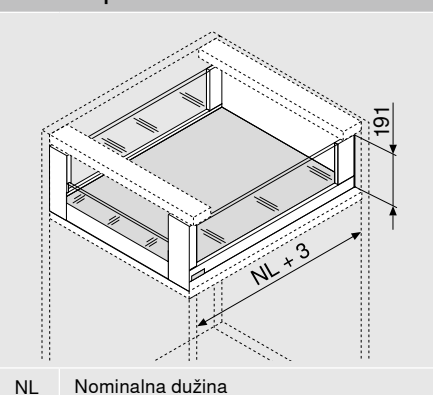

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

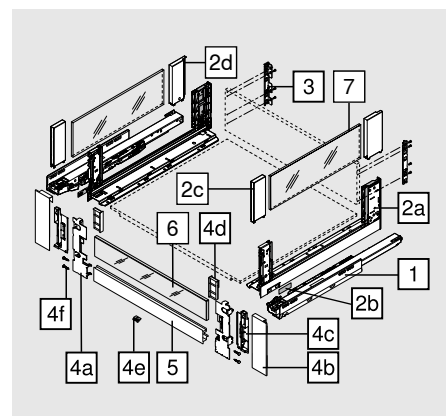

	Komplet okvira				
	Visina okvira (mm)		177		
	Nominalna dužina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	350		780C3502S		
	400		780C4002S		
	450		780C4502S		
	500		780C5002S		
	550		780C5502S		
	600		780C6002S		
	650		780C6502S		

Sastoji se od:





2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	BOXCOVER napred
2d	1 x	BOXCOVER pozadi levo/desno

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	C				

Prednji deo sa uložnim elementom

Informacije za naručivanje

4		Držač fronta, komplet						
		Materijal		SW-M	OG-M	CS-M		
		Čelik		ZI7.2CS0				
Sastoji se od:								
4a	1 x	Držač fronta levo/desno						
4b	1 x	Spoljašnja obloga leva/desna						
4c	1 x	Unutrašnje obloge leva/desna						
4d	1 x	Kompenzacioni komad za niski uložni element levi/desni						
4e	1 x	Držač						
4f	4 x	Zavrtnji						
5		Prednji komad sa žlebom						
		Dužina (mm)		SW-M	OG-M	CS-M		
		1043		ZV7.1043MN1				
Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm								
Krojna lista:		Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm						
6		Uložni elementi od stakla (za izvlačenje unutrašnjeg dela napred)						
		Materijal		Boja		Niski uložni element	Visoki uložni element	
		Staklo		Bezbojno				
				Debljina bočnog zida korpusa (mm)				
		Širina korpusa (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19	
		600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G	
		1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G	
Sastoji se od:								
6	1 x	Uložni elementi od stakla						
Kod ostalih širina korpusa KB, na odgovarajući način skratite sledeće dužine uložnog elementa								
Za dimenziju skraćivanja pogledajte stranu 39								
7		Uložni elementi od stakla (bočno)						
		Nominalna dužina NL (mm)		Materijal		Boja		
				Staklo		Bezbojno		
		450						ZE7S338G
		500						ZE7S388G
		550						ZE7S438G
		600						ZE7S488G
		650						ZE7S538G
Sastoji se od:								
7	2 x	Uložni elementi od stakla						
Kod ostalih nominalnih dužina NL, na odgovarajući način skratite sledeće dužine uložnog elementa								
Za dimenziju skraćivanja pogledajte stranu 39								

Prednji deo sa uložnim elementom

Informacije za naručivanje

Pribor

-	Transportni osigurač – uložni element (bočno)		
	Materijal	Boja	
	Plastika	Žuta	780C0009

Za transport sa predmontiranim uložnim elementima (bočno)


-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)		
	Ø (mm)	Dužina (mm)	
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke 61D.1500

Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

-	Sistemski zavrtanj		
	Ø (mm)	Dužina (mm)	
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom 661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

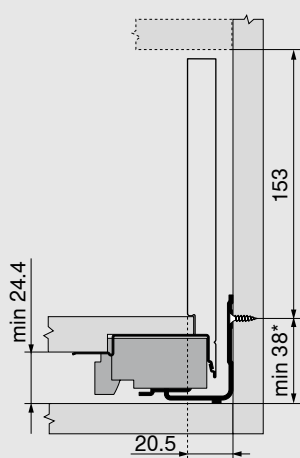

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


Dimenzije za ugradnju zadnje strane

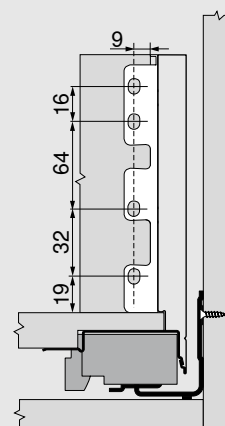

Prednji deo sa uložnim elementom

Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm		
	Drvena zadnja strana	B (mm)
	Visina	148
	Donja stranica fioke	A (mm)
	Drvena zadnja strana	NL - 10
	Dimenzija žleba	C
	KB	Širina korpusa
	LW	Unutrašnja širina korpusa
	NL	Nominalna dužina

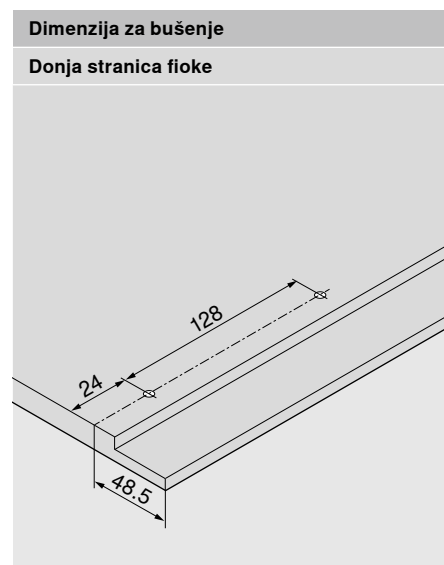

Krojna lista – uložni element

Uložni element		X (mm)	Y (mm)
Nizak		LW - 80	70
Visok		LW - 80	138
Bočno		NL - 112	138
LW	Unutrašnja širina korpusa		
NL	Nominalna dužina		

U kombinaciji sa LEGRABOX-om, zbog navedenih dimenzija prema standardu (DIN EN 14749, izdanje iz juna 2016.), nije potrebno „ispitivanje udara za vertikalne staklene komponente“. Zbog toga nije potrebno da sigurnosno staklo bude u skladu sa standardom. Obrada ivice predstavlja poliranu ravnu ivicu sa zakošenjem 1 mm ±0.5 mm.


Prednji deo sa ogradom

Izvlačenje unutrašnjeg dela – visina C



- Izvlačenje unutrašnjeg dela sa ogradom
- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata


Potreban prostor

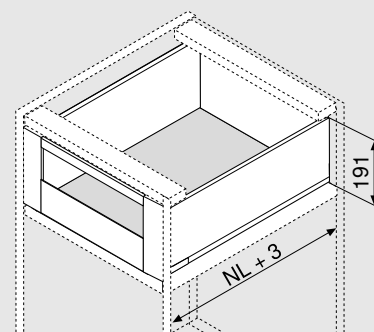


NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

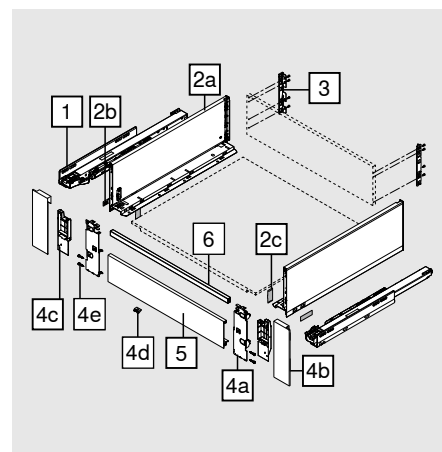

2	Komplet okvira					
	Visina okvira (mm)	177				
	Nominalna dužina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

Prednji deo sa ogradom

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	C	ZB7C000S			

4	Držač fronta, komplet					
	Materijal	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*	
	Čelik	Z17.3CS0				

	Plemeniti čelik					Z17.3CI0
--	-----------------	--	--	--	--	----------

Sastoji se od:

4a	1 x	Držač fronta levo/desno
4b	1 x	Spoljašnja obloga leva/desna
4c	1 x	Unutrašnje obloge leva/desna
4d	1 x	Držač
4e	4 x	Zavrtnji

5	Prednji komad bez žleba				
	Dužina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm

Krojna lista:	Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm
---------------	---------------------------------------

6	Poprečna pregrada				
	Dužina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm

Krojna lista:	Unutrašnja širina korpusa LW - 90 mm
---------------	--------------------------------------

Pribor

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)					
	Ø (mm)	Dužina (mm)				
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke			61D.1500

Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

-	Sistemske zavrtanje					
	Ø (mm)	Dužina (mm)				
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom			661.1450.HG


Prednji deo sa ogradom

Izvlačenje unutrašnjeg dela – visina C



- Bočni uložni element velike površine
- Izvlačenje unutrašnjeg dela sa ogradom
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata


Potreban prostor

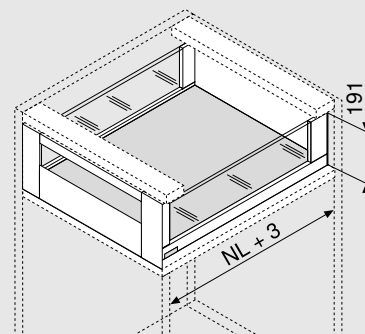

NL Nominalna dužina

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

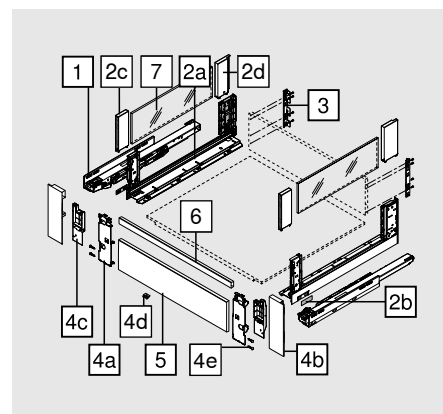

2	Komplet okvira			
	Visina okvira (mm)		177	
	Nominalna dužina NL (mm)		SW-M	OG-M CS-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Sastoji se od:




2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	BOXCOVER napred
2d	1 x	BOXCOVER pozadi levo/desno

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	Materijal		Visina	SW-M	OG-M	CS-M NI
	Čelik		C			780C000S

Prednji deo sa ogradom

Informacije za naručivanje

4		Držač fronta, komplet				
		Materijal		SW-M	OG-M	CS-M
		Čelik		ZI7.3CS0		
Sastoji se od:						
4a	1 x	Držač fronta levo/desno				
4b	1 x	Spoljašnja obloga leva/desna				
4c	1 x	Unutrašnje obloge leva/desna				
4d	1 x	Držač				
4e	4 x	Zavrtnji				
5		Prednji komad bez žleba				
		Dužina (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
		1043		ZV7.1043C01		
Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm						
Krojna lista:		Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm				
6		Poprečna pregrada				
		Dužina (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
		1080		ZR7.1080U		
Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm						
Krojna lista:		Unutrašnja širina korpusa LW - 90 mm				
7		Uložni elementi od stakla (bočno)				
		Nominalna dužina NL (mm)		Materijal	Boja	
				Staklo	Bezbojno	
		450		ZE7S338G		
		500		ZE7S388G		
		550		ZE7S438G		
		600		ZE7S488G		
		650		ZE7S538G		
Sastoji se od:						
7	2 x	Uložni elementi od stakla				
Kod ostalih nominalnih dužina NL, na odgovarajući način skratite sledeće dužine uložnog elementa						
Za dimenziju skraćivanja pogledajte stranu 45						

Prednji deo sa ogradom

Informacije za naručivanje

Pribor

-	Transportni osigurač – uložni element (bočno)		
	Materijal	Boja	
	Plastika	Žuta	780C0009
Za transport sa predmontiranim uložnim elementima (bočno)			


-	Zavrtnj za pričvršćivanje (zavrtnj sa ravnom glavom)		
	Ø (mm)	Dužina (mm)	
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke 61D.1500

Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

-	Sistemski zavrtnj		
	Ø (mm)	Dužina (mm)	
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom 661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

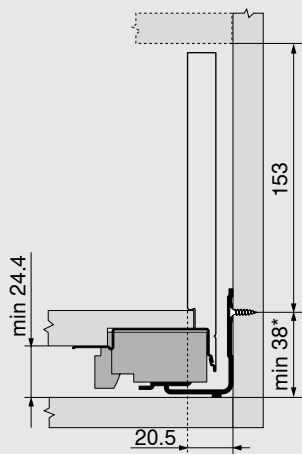

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


Dimenzije za ugradnju zadnje strane

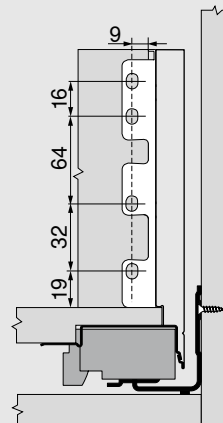


Prednji deo sa ogradom

Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm




Drvena zadnja strana		B (mm)
Visina		148
Donja stranica fioke		A (mm)
Drvena zadnja strana		NL - 10
Dimenzija žleba		C




KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

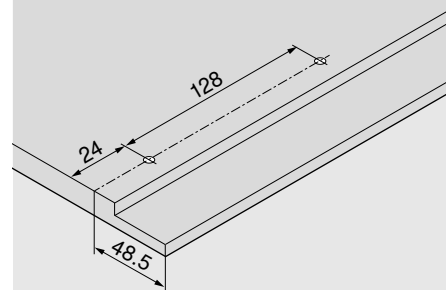

Krojna lista – uložni element



Uložni element		X (mm)	Y (mm)
Bočno		NL - 112	138
NL	Nominalna dužina		


U kombinaciji sa LEGRABOX-om, zbog navedenih dimenzija prema standardu (DIN EN 14749, izdanje iz juna 2016.), nije potrebno „ispitivanje udara za vertikalne staklene komponente“. Zbog toga nije potrebno da sigurnosno staklo bude u skladu sa standardom. Obrada ivice predstavlja poliranu ravnu ivicu sa zakošenjem 1 mm ±0.5 mm.

Element na izvlačenje ispod sudopere – visina M



- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

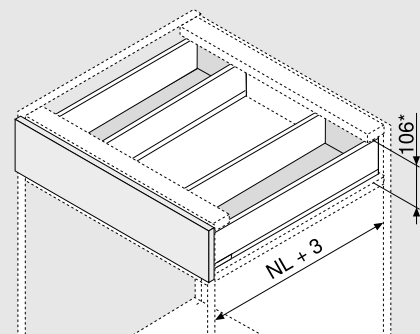



NL Nominalna dužina

* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno			
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
* Sinhronizacija nije moguća				

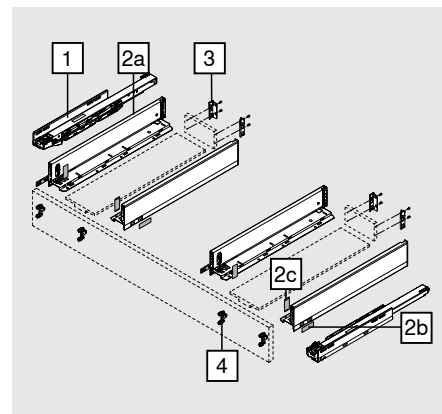

2		Komplet okvira					
	Visina okvira (mm)		90.5				
	Nominalna dužina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	350	2 x	770M3502S			770M3502I	
	400	2 x	770M4002S			770M4002I	
	450	2 x	770M4502S			770M4502I	
	500	2 x	770M5002S			770M5002I	
	550	2 x	770M5502S			770M5502I	
	600	2 x	770M6002S			770M6002I	
Sastoji se od:							
2a	1 x	Okviri levo/desno					
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa					
2c	2 x	Pokrivne kapice					
LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64							

Informacije za naručivanje

	Držač zadnje drvene strane levi/desni						
	Materijal	Visina		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	M	2 x	ZB7M000S			

	Pričvršćivanje fronta						
	Vrsta pričvršćivanja						
	EXPANDO				4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T				4 x	ZF7M70T2	
	Zavrtanje				4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75							

Pribor

Zavrtanj za ivericu			
	Ø (mm)	Dužina (mm)	
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta

Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtanje za ivericu Ø 4 x 15 mm


Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	Ø (mm)	Dužina (mm)	
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke

Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

Sistemska zavrtanja			
	Ø (mm)	Dužina (mm)	
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom


Planiranje

Potreban prostor u korpusu




*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima




FA	Otvaranje fronta
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T

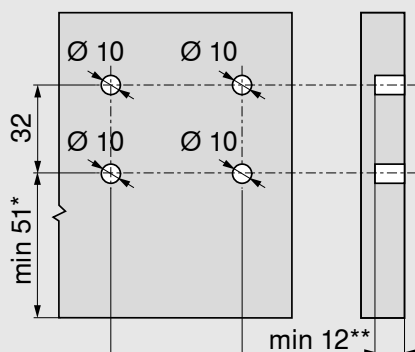


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Dimenzije za ugradnju zadnje strane




Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

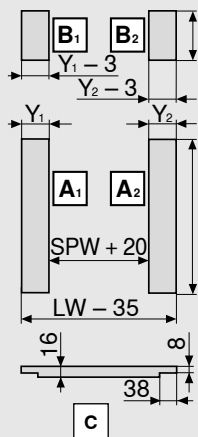


Drvena zadnja strana	B (mm)
Visina	63
Donja stranica fioke	A (mm)
Drvena zadnja strana	NL - 10
Dimenzija žleba	C



Y min. (mm)	115
Y maks (mm)	155
KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina
SPW	Unutrašnja širina između okvira sudopere

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

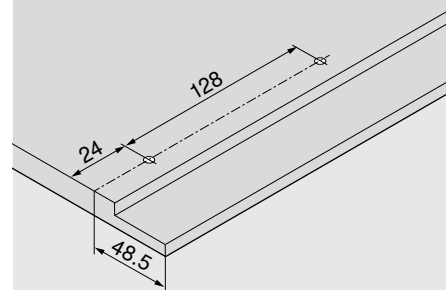


Element na izvlačenje ispod sudopere – visina C



- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

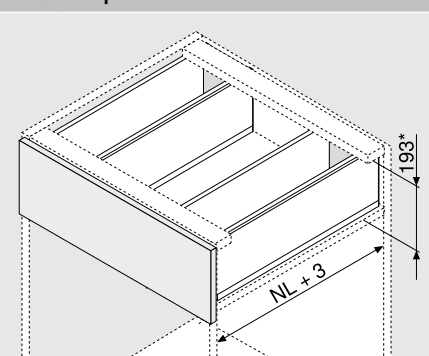



NL Nominalna dužina

* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Sinhronizacija nije moguća					

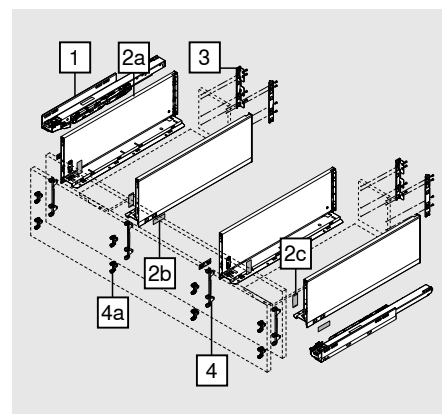

2		Komplet okvira					
	Visina okvira (mm)		177				
	Nominalna dužina NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		2 x	770C3502S		770C3502I	
	400		2 x	770C4002S		770C4002I	
	450		2 x	770C4502S		770C4502I	
	500		2 x	770C5002S		770C5002I	
	550		2 x	770C5502S		770C5502I	
	600		2 x	770C6002S		770C6002I	
Sastoji se od:							
2a	1 x	Okviri levo/desno					
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa					
2c	2 x	Pokrivne kapice					
LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64							

Informacije za naručivanje

	Držač zadnje drvene strane levi/desni						
	Materijal	Visina		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	C	2 x	ZB7C000S			

4	Pričvrščivanje fronta			
	Vrsta pričvrščivanja			
	EXPANDO		4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7C70T2
	Zavrtanje		4 x	ZF7C7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75				

Alternativa za 4

4a	Pričvrščivanje fronta			
	Vrsta pričvrščivanja			
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2	
	Zavrtanje	8 x	ZF7M7002	
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75				

Pribor

-	Zavrtanj za ivericu			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	609.1700

Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtanje za ivericu Ø 4 x 15 mm


-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500

Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

-	Sistemska zavrtanja			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

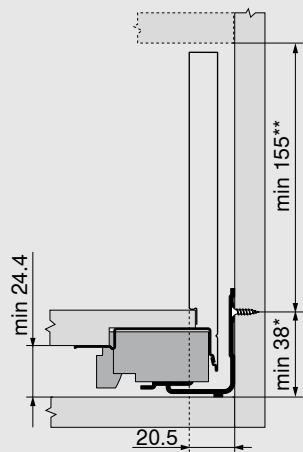


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima

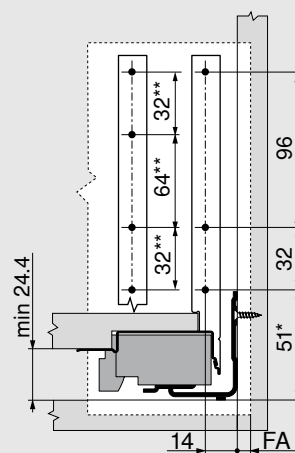


FA	Otvaranje fronta
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Alternativa 4a

Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T

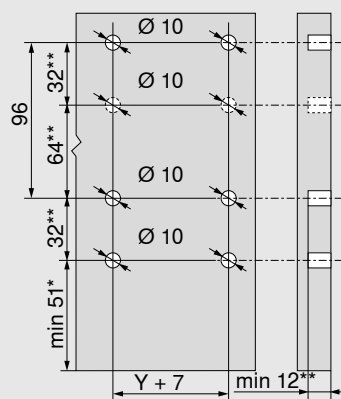


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Alternativa 4a
***	min. 6 mm za EXPANDO T

Dimenzije za ugradnju zadnje strane

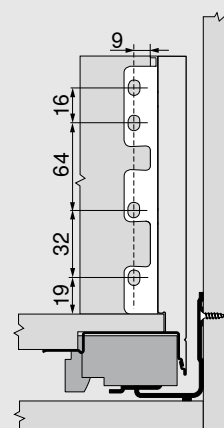


Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

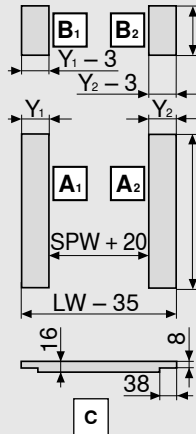


Drvena zadnja strana	B (mm)
Visina	148
Donja stranica fioke	A (mm)
Drvena zadnja strana	NL - 10
Dimenzija žleba	C



Y min. (mm)	115
Y maks (mm)	155
KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina
SPW	Unutrašnja širina između okvira sudopere

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

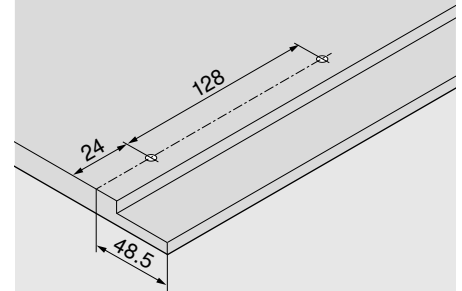


Element na izvlačenje ispod sudopere – visina C



- Sa međuelementom za optimalno iskorišćavanje prostora za zalihe
- Može se realizovati sa standardnim komponentama
- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

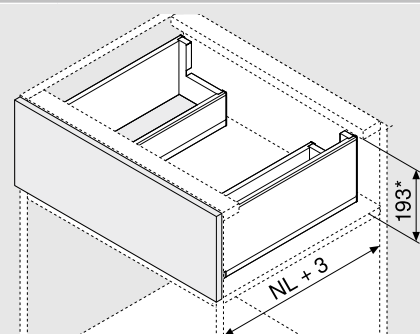


NL Nominalna dužina

* Uklij. 2 mm podešavanje nagiba

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
		750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
		750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
		750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
		750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
		750.6501S	753.6501S	750.6501T	753.6501T

Informacije za naručivanje za TIP-ON BLUMOTION element na izvlačenje ispod sudopere, pogledajte stranu 115

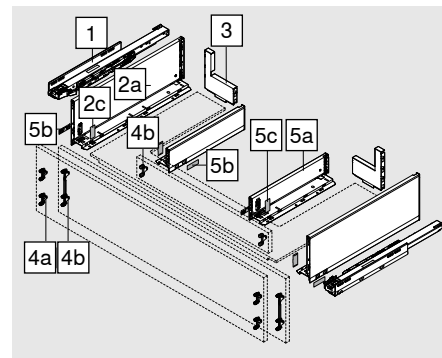

2	Komplet okvira spolja				
	Visina okvira (mm)		177		
	Nominalna dužina NL (mm)			SW-M	OG-M
				CS-M	INGL
	450			770C4502S	770C4502I
	500			770C5002S	770C5002I
	550			770C5502S	770C5502I
	600			770C6002S	770C6002I
	650			770C6502S	770C6502I

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

3	Leva/desna čelična zadnja stranica L-oblika			
	Materijal		SW-M	OG-M
	Čelik			CS-M
				ZB7C129S.6S

4	Pričvršćivanje fronta		
	Vrsta pričvršćivanja		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Zavrtanje	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75

Informacije za naručivanje

Alternativa za 4

4a	Pričvrščivanje fronta			
	Vrsta pričvrščivanja			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Zavrtanje	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75				

4b	Pričvršćivanje fronta			
	Vrsta pričvršćivanja			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Zavrtanje	2 x	ZF7M7002	

5	Komplet okvira unutra				
	Visina okvira (mm)	90.5			
	Nominalna dužina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		

Sastoji se od:

5a	1 x	Okviri levo/desno
5b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
5c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

Preporučujemo za racionalno iskorišćavanje prostora za zalihe:

Nominalna dužina NL okvira spolja - nominalna dužina NL okvira iznutra = min. 150 mm

Pribor

-	Zavrtanj za ivericu			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	609.1700

Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtanje za ivericu Ø 4 x 15 mm

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500

Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru


-	Sistemska zavrtanja			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG

Element na izvlačenje ispod sudopere – visina C



- Sa međuelementom za optimalno iskorišćavanje prostora za zalihe
- Može se realizovati sa standardnim komponentama
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklapivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

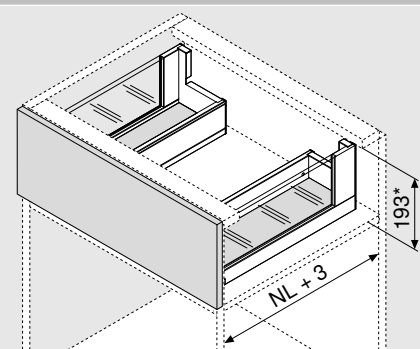


NL Nominalna dužina

* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Informacije za naručivanje za TIP-ON BLUMOTION element na izvlačenje ispod sudopere, pogledajte stranu 115

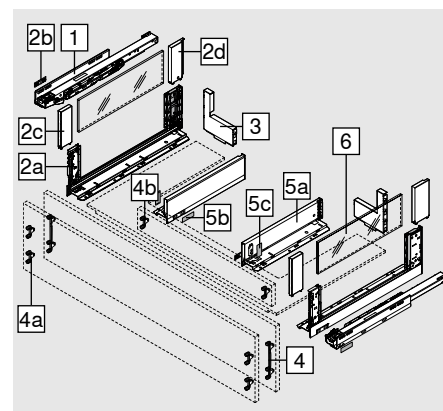

2	Komplet okvira spolja			
	Visina okvira (mm)		177	
	Nominalna dužina NL (mm)		SW-M	OG-M
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	BOXCOVER napred
2d	1 x	BOXCOVER pozadi levo/desno

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

3	Leva/desna čelična zadnja stranica L-oblika			
	Materijal		SW-M	OG-M
	Čelik			ZB7C129S.6S


Informacije za naručivanje

4	Pričvrščivanje fronta			
	Vrsta pričvrščivanja			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Zavrtanje	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75				

Alternativa za 4

4a	Pričvrščivanje fronta			
	Vrsta pričvrščivanja			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Zavrtanje	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75				

4b	Pričvršćivanje fronta			
	Vrsta pričvršćivanja			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Zavrtanje	2 x	ZF7M7002	

5	Komplet okvira unutra				
	Visina okvira (mm)	90.5			
	Nominalna dužina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		


Sastoji se od:

5a	1 x	Okviri levo/desno
5b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
5c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

Preporučujemo za racionalno iskorišćavanje prostora za zalihe:

Nominalna dužina NL okvira spolja - nominalna dužina NL okvira iznutra = min. 150 mm

6	Uložni elementi od stakla (bočno)			
	Nominalna dužina NL (mm)	Materijal	Boja	
		Staklo	Bezbojno	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G

Sastoji se od:

6	2 x	Uložni elementi od stakla
---	-----	---------------------------

Kod ostalih nominalnih dužina NL, na odgovarajući način skratite sledeće dužine uložnog elementa

Za dimenziju skraćivanja pogledajte stranu 59

Informacije za naručivanje

Pribor

-	Transportni osigurač – uložni element (bočno)		
	Materijal	Boja	
	Plastika	Žuta	780C0009

Za transport sa predmontiranim uložnim elementima (bočno)

-	Zavrtnanj za ivericu		
	Ø (mm)	Dužina (mm)	
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta

Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtnje za ivericu Ø 4 x 15 mm

-	Zavrtnanj za pričvršćivanje (zavrtnanj sa ravnom glavom)		
	Ø (mm)	Dužina (mm)	
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke

Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru

-	Sistemska zavrtnanj		
	Ø (mm)	Dužina (mm)	
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom

661.1450.HG

Planiranje


Potreban prostor u korpusu	
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima	
FA	Otvaranje fronta
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Alternativa 4a


Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T	
4	4a
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm




Donja stranica fioke	A (mm)
Čelična zadnja strana	NL - 21
Meduelement	C (mm)
	62.5



KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina
SPW	Unutrašnja širina između okvira sudopere
*	+3 mm sa ZF7M70E2


Dimenzije za ugradnju meduelementa

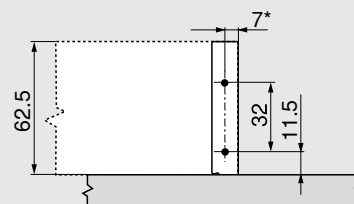


* +1.5 mm sa ZF7M70E2

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

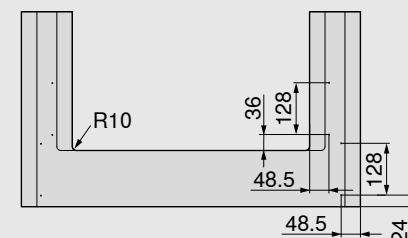

Krojna lista – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Bočno	NL - 112	138
NL	Nominalna dužina	


U kombinaciji sa LEGRABOX-om, zbog navedenih dimenzija prema standardu (DIN EN 14749, izdanje iz juna 2016.), nije potrebno „ispitivanje udara za vertikalne staklene komponente“. Zbog toga nije potrebno da sigurnosno staklo bude u skladu sa standardom. Obrada ivice predstavlja poliranu ravnu ivicu sa zakošenjem 1 mm ±0.5 mm.

Element sa frontalnim izvlačenjem – visina F



- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

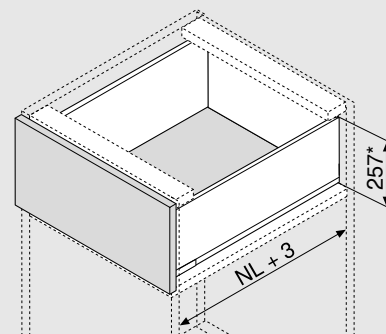


NL Nominalna dužina

* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Informacije za naručivanje

1	Korpuse šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

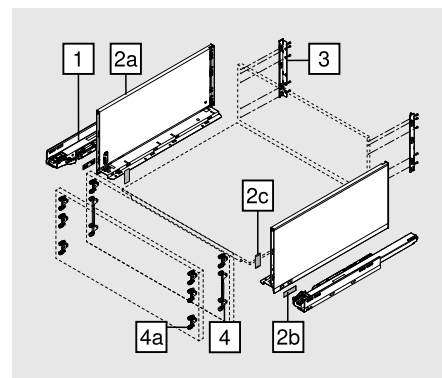

2	Komplet okvira				
	Visina okvira (mm)		241		
	Nominalna dužina NL (mm)			SW-M	OG-M CS-M INGL
	400				770F4002S 770F4002I
	450				770F4502S 770F4502I
	500				770F5002S 770F5002I
	550				770F5502S 770F5502I
	600				770F6002S 770F6002I
	650				770F6502S 770F6502I

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni				
	Materijal		Visina	SW-M	OG-M CS-M NI
	Čelik		F		ZB7F000S

Informacije za naručivanje

4	Pričvršćivanje fronta			
	Vrsta pričvršćivanja			
	EXPANDO	2 x		ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7C70T2
	Zavrtanje	2 x		ZF7C7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75				

4	Pričvršćivanje fronta			
	Vrsta pričvršćivanja			
	EXPANDO	2 x		ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7M70T2
	Zavrtanje	2 x		ZF7M7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75				

Alternativa za 4

4a	Pričvršćivanje fronta			
	Vrsta pričvršćivanja			
	EXPANDO	6 x		ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x		ZF7M70T2
	Zavrtanje	6 x		ZF7M7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75				

Pribor


-	Zavrtanj za ivericu			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	609.1700
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtanje za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemska zavrtanja			
	Ø (mm)	Dužina (mm)		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

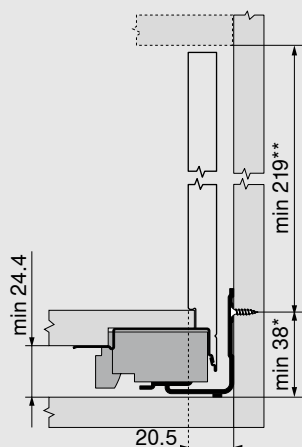


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sestavljanja korpusa
**	Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T

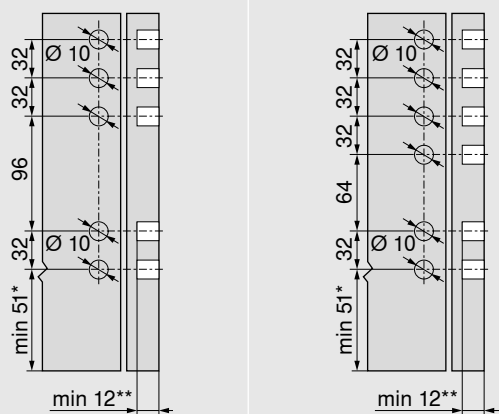


4	4a
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima

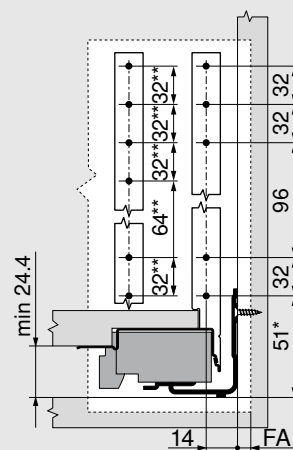


FA	Otvaranje fronta
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Alternativa 4a

Dimenzije za ugradnju zadnje strane

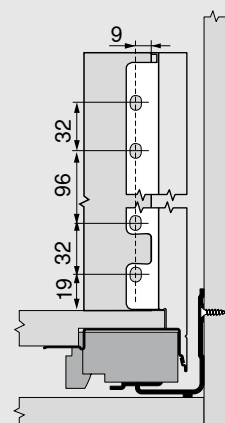


Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm




Drvena zadnja strana		B (mm)
Visina		212
Donja stranica fioke		A (mm)
Drvena zadnja strana		NL - 10
Dimenzija žleba		C



KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Dimenzija za bušenje


Donja stranica fioke

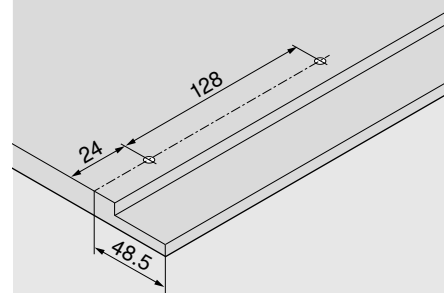



myLEGRABOX

Imate mogućnost kupovine odabrane kolekcije LEGRABOX special edition za male minimalne porudžbine. Ili kreirajte individualne dizajne sa LEGRABOX individual. Posebno naručite dekorativne elemente (spolja) i okvire (iznutra) i sami ih sastavite u nekoliko jednostavnih koraka u sopstvenoj radionici. Na ovaj način, izabrani dizajn fioka se može proizvesti potpuno fleksibilno.

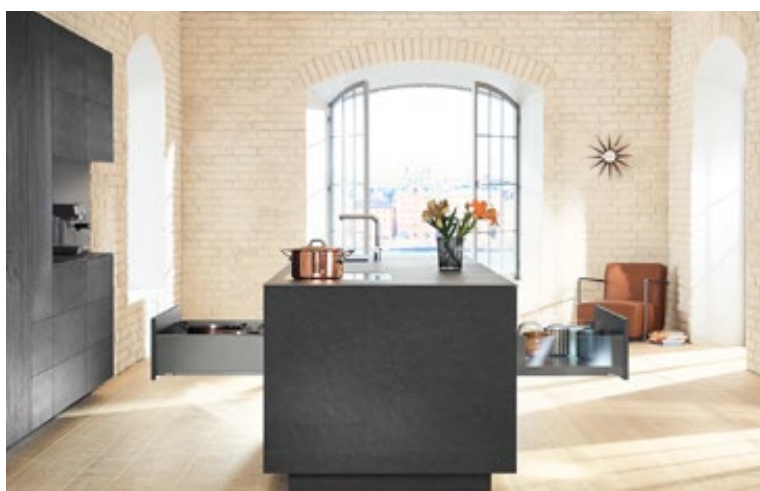

LEGRABOX pure i LEGRABOX free

LEGRABOX pure sa metalnim zatvorenim okvirima i LEGRABOX free sa uložnim elementom. Individualizujte svoj element na izvlačenje sopstvenim logotipom kao štampanim ili utisnutim brendiranim elementom. Dajte LEGRABOX free posebnu notu sa sopstvenim uložnim elementima od drveta ili bilo kog drugog materijala po vašem izboru.




LEGRABOX special edition

Sa LEGRABOX special edition, Blum je sastavio kolekciju izvanrednih okvira usklađenih boja zasnovanu na novoj ugljeno crnoj mat boji. Kao miks materijala sa plemenitim čelikom otpornim na otiske prstiju, sa posebnom (punom površinom) 3D strukturom Carbon look ili strukturni premaz Noble rust. Koristite ove različite mogućnosti da biste oblikovali svoj poseban dizajn i dali mu ličnu notu sa pojedinačnim personalizovanim brendiranim elementima.

LEGRABOX individual

Uz LEGRABOX individual i sami obrađivači postaju kreativni. Bilo da je klasičan sa elegantnim akcentima ili potpuno ekstravagantan, LEGRABOX individual nudi široku kreativnu slobodu za kreiranje jedinstvenih dizajna: kroz mešavinu boja i materijala ili štampanjem, laserskom obradom ili utiskivanjem dekorativnog elementa sa individualnim logotipima i motivima.

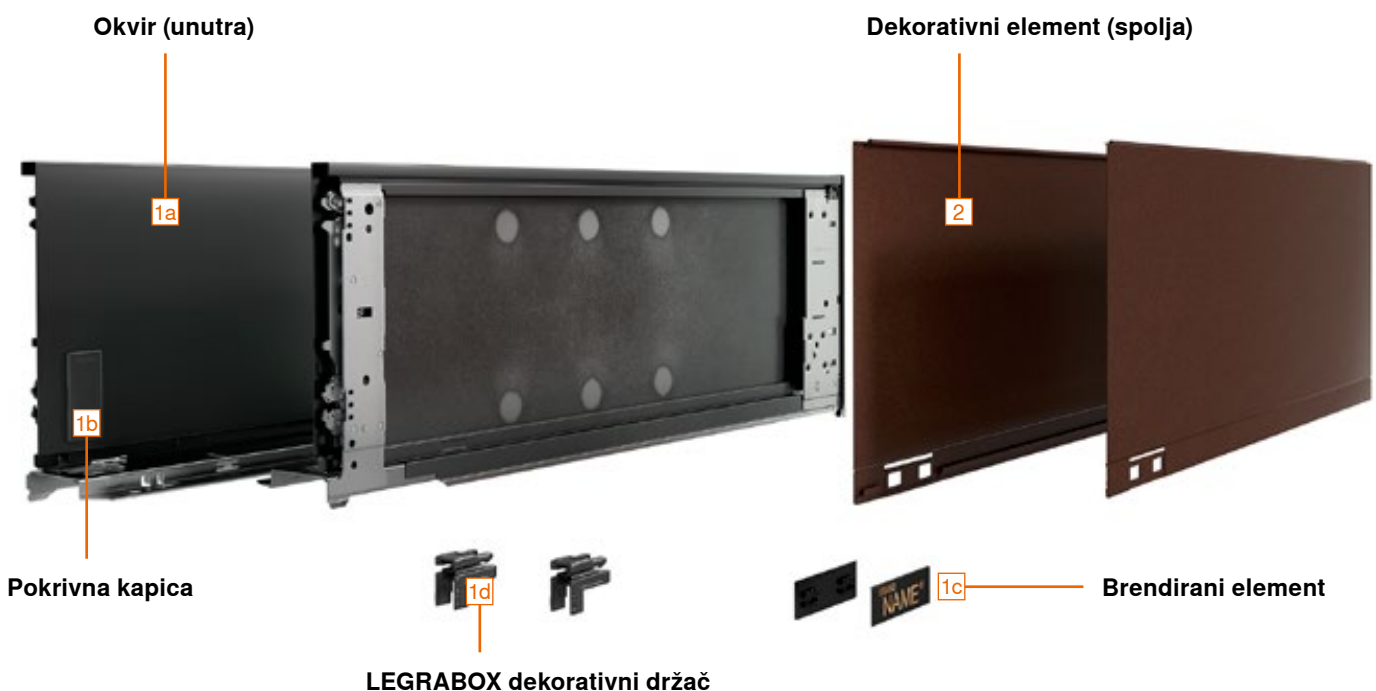

Napomena: Varijante se razlikuju po uslovima za okvire. Blum unapred proverava individualne dizajne za njihovu izvodljivost.

LEGRABOX special edition – spremno za postavljanje na licu mesta





- Čak i uz malu minimalnu količinu porudžbine, dekorativni element (spolja) može se odabrati u različitom dizajnu
- Okvir (iznutra) i dekorativni element (spolja) se isporučuju odvojeno i mogu se brzo i lako kompletirati u željenoj kombinaciji
- Posebna kolekcija sa izvanrednim izgledom okvira



Informacije za naručivanje




- Okvir: (unutra): ugljeno crna mat (CS-M)
- Dekorativni element (spolja): ugljeno crna mat (CS-M)
- Sa akcentnom linijom i brendiranim elementom, opcionalno sa posebnim logotipom




- Okvir: (unutra): ugljeno crna mat (CS-M)
- Dekorativni element (spolja): plemeniti čelik otporan na otiske prstiju (INGL)
- Sa akcentnom linijom i brendiranim elementom, opcionalno sa posebnim logotipom




- Okvir: (unutra): ugljeno crna mat (CS-M)
- Dekorativni element (spolja): Noble rust (NR)
- Sa akcentnom linijom i brendiranim elementom, opcionalno sa posebnim logotipom



- Okvir: (unutra): ugljeno crna mat (CS-M)
- Dekorativni element (spolja): ugljeno crna mat/Carbon look (CSCL)
- Bez akcentne linije, sa brendiranim elementom, opcionalno sa posebnim logotipom

	Komplet okvira (unutra)					
	Boja		CS-M			
	Nominalna dužina NL (mm)		Visina okvira			
			M	K	C	F
	270		770M2701S		770C2701S	
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S	
650		770M6501S		770C6501S	770F6501S	
Sastoji se od:						
1a	1 x	Okviri (unutra) levo/desno				
1b	2 x	Pokrivne kapice				
1c	2 x	Brendirani element, sa utisnutim Blum logotipom				
1d	2 x	LEGRABOX dekorativni držač				
Napomena						
Okvir visine N nije uključen u program varijanti dizajna. Naša preporuka je okvir visine N u boji koja odgovara individualizovanom okviru (iznutra).						

Informacije za naručivanje

2		Dekorativni element (spolja)											
		Akcentna linija		Sa akcentnom linijom za brendirani element									
		Visina okvira		Nominalna dužina NL (mm)		Boja							
						CS-M		INGL		CSCL ¹		NR	
		M		270–650		770MxxxAS		770MxxxAl		770MxxxASGC		770MxxxAS	
		K		300–600		770KxxxAS		770KxxxAl		770KxxxASGC		770KxxxAS	
		C		270–650		770CxxxAS		770CxxxAl		770CxxxASGC		770CxxxAS	
		F		400–650		770FxxxAS		770FxxxAl		770FxxxASGC		770FxxxAS	
		xxx		Nominalna dužina NL (mm)									
1		Bez akcentne linije											
Sastoji se od:													
2		1 x		Dekorativni element (spolja) levo/desno									
1c		Individualni brendirani element											
		Model			Simetrično								
		Materijal			Plastika								
		Štampa Utiskivanje		Minimalna količina porudžbine (kom.)		Boja							
						SW-M		OG-M		CS-M		IN-G	
		Individualna štampa		1000		2x		ZA7.0700xxxABD				ZA7.0709xxxAB	
Individualno duboko utiskivanje		5000		2x		ZA7.0700xxxABD				ZA7.0709xxxAB			

Pribor

-	Izolacioni komad						
	Boja			Crna			
	Materijal			Penasti materijal			
	Visina okvira		Nominalna dužina NL (mm)				
	M		270–650		1		
	K		300–600		1		
	C		270–650				
	F		400–650				

Napomena

Opciono, još bolja izolacija buke može se postići korišćenjem izolacionog komada između okvira (unutra) i dekorativnog elementa (spolja)


¹ Kod nominalne dužine od NL 270–300 mm, izolacioni komad se mora preseći na pola na perforaciji

Info

Varijante se razlikuju po uslovima za okvire. Blum unapred proverava individualne dizajne za njihovu izvodljivost.

SW-M	Svileno bela mat	CSCL	Ugljeno crna mat/Carbon look
OG-M	Orion siva mat	NR	Noble rust
CS-M	Ugljeno crna mat	IN-G	Inmold plemeniti čelik, brušeni
INGL	Plemeniti čelik otporan na otiske prstiju	KU-G	Brušeni inmold bakarni
		GO-G	Brušeni inmold zlatni


LEGRABOX individual – spremno za postavljanje na licu mesta

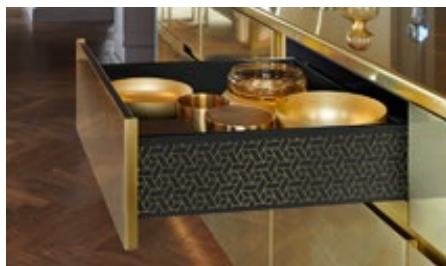

- Uz veću minimalnu količinu porudžbine, možete opremiti **LEGRABOX individual** mit sa svojim dizajnom ili logotipom
- Bićemo srećni da vas posavetujemo i proverimo izvodljivost vaših individualnih dizajna – kontaktirajte vašu ličnu osobu za kontakt u Blumu: blum.com/contacts
- Okvir (iznutra) i dekorativni element (spolja) se isporučuju odvojeno i mogu se brzo i lako kompletirati u željenoj kombinaciji
- Mogućnosti oblikovanja
Kombinacija boja | Kombinacija materijala | Štampa | Laserska obrada | Utiskivanje

Informacije za naručivanje

LEGRABOX individual – kombinacija boja	
	<p>– Okvir (unutra): u različitim bojama</p> <p>– Dekorativni element (spolja): u različitim bojama</p> <p>Sa akcentnom linijom i brendiranim elementom, opcionalno sa posebnim logotipom</p> <p>Bez akcentne linije, štampano ili utisnuto, sa sopstvenim logotipom kupca</p>
	Slika simbola


	1a	Okvir (unutra)					
	Visina okvira		Nominalna dužina NL (mm)		Boja		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
	X		Visina okvira		📞 770Xxxx1S		
	xxx		Nominalna dužina NL (mm)				
Sastoji se od:							
1a	-	Okvir (unutra)					
Naručite odvojeno levo i desno							


		2	Dekorativni element (spolja)				
		Visina okvira	Nominalna dužina NL (mm)	Akcentna linija	Boja		
					SW-M	OG-M	CS-M
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sa akcentnom linijom	☎ 770XxxxAS		
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez akcentne linije	☎ 770XxxxASR		
X	Visina okvira						
xxx	Nominalna dužina NL (mm)						
Sastoji se od:							
2	-	Dekorativni element (spolja) levo/desno					

	1b	Pokrivna kapica iznutra				
	Model	Simetrično				
	Materijal	Plastika				
	Utiskivanje	Minimalna količina porudžbine (kom.)	Boja			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Sastoji se od:						
1b	-	Pokrivna kapica iznutra				

	1d	LEGRABOX dekorativni držač		
	Boja	Tamno siva		
	Materijal	Plastika		770.0008

Informacije za naručivanje

LEGRABOX individual – kombinacija materijala	
	<ul style="list-style-type: none"> Okvir (unutra): u različitim bojama Dekorativni element (spolja): u plemenitom čeliku otpornim na otiske prstiju (INGL) Sa akcentnom linijom i brendiranim elementom, opcionalno sa posebnim logotipom Bez akcentne linije, štampano ili utisnuto, sa sopstvenim logotipom kupca
Slika simbola	

	1a	Okvir (unutra)					
	Visina okvira		Nominalna dužina NL (mm)		Boja		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
	X		Visina okvira		☎ 770Xxxx1S		
	xxx		Nominalna dužina NL (mm)				
Sastoji se od:							
1a	-	Okvir (unutra)					
Naručite odvojeno levo i desno							

		Dekorativni element (spolja)			
		Visina okvira	Nominalna dužina NL (mm)	Akcentna linija	Boja
					INGL
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sa akcentnom linijom	 770XxxxAl
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez akcentne linije	 770XxxxAIR
X	Visina okvira				
xxx	Nominalna dužina NL (mm)				
Sastoji se od:					
2	-	Dekorativni element (spolja) levo/desno			

	1b	Pokrivna kapica iznutra				
	Model	Simetrično				
	Materijal	Plastika				
	Utiskivanje	Minimalna količina porudžbine (kom.)	Boja			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Sastoji se od:						
1b	-	Pokrivna kapica iznutra				



	1d	LEGRABOX dekorativni držač		
	Boja	Tamno siva		
	Materijal	Plastika		770.0008

Info



Varijante se razlikuju po uslovima za okvire. Blum unapred proverava individualne dizajne za njihovu izvodljivost.


SW-M	Svileno bela mat	CS-M	Ugljeno crna mat
OG-M	Orion siva mat	INGL	Plemeniti čelik otporan na otiske prstiju


Informacije za naručivanje

		LEGRABOX individual – štampa					
				<div><div></div>Mogući miks boja i materijala</div> <div><div></div>Okvir (unutra): u različitim bojama</div> <div><div></div>Dekorativni element (spolja) u različitim bojama</div> <div>Bez akcentne linije, delimično ili u potpunosti odštampan u različitim bojama, sa sopstvenim logotipom kupca ili individualnim motivima</div>			
Slika simbola							
	1a	Okvir (unutra)					
	Visina okvira		Nominalna dužina NL (mm)		Boja		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	
	X	Visina okvira				CS-M	INGL
	xxx	Nominalna dužina NL (mm)					
Sastoji se od:							
1a	-	Okvir (unutra)					
Naručite odvojeno levo i desno							
	2	Dekorativni element (spolja)					
	Visina okvira		Nominalna dužina NL (mm)		Akcentna linija		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Boja		
	X	Visina okvira		Bez akcentne linije		SW-M	OG-M
	xxx	Nominalna dužina NL (mm)				CS-M	INGL
Sastoji se od:							
2	-	Dekorativni element (spolja) levo/desno					
	1b	Pokrivna kapica iznutra					
	Model		Simetrično				
	Materijal		Plastika				
	Utiskivanje		Minimalna količina porudžbine (kom.)		Boja		
	Blum		1000		SW-M	OG-M	
Sastoji se od:							
1b	-	Pokrivna kapica iznutra					
	1d	LEGRABOX dekorativni držač					
	Boja		Tamno siva				
	Materijal		Plastika		770.0008		

Informacije za naručivanje

☐	LEGRABOX individual – laserska obrada		
		<ul style="list-style-type: none">— Okvir (unutra): u različitim bojama— Dekorativni element (spolja): u plemenitom čeliku otpornim na otiske prstiju (INGL) Bez akcentne linije, delimično laserski obrađen, sa sopstvenim logotipom kupca ili individualnim motivima	
Slika simbola			

☐	1a	Okvir (unutra)								
	Visina okvira		Nominalna dužina NL (mm)			Boja				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Visina okvira			770Xxxx1S				770Xxxx1I
	xxx		Nominalna dužina NL (mm)							
	Sastoji se od:									
1a	-	Okvir (unutra)								
Naručite odvojeno levo i desno										

☐	2	Dekorativni element (spolja)			
	Visina okvira		Nominalna dužina NL (mm)	Akcentna linija	Boja
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez akcentne linije	INGL
	X	Visina okvira			
	xxx	Nominalna dužina NL (mm)			
					☎ 770XxxxAIL
Sastoji se od:					
2	-	Dekorativni element (spolja) levo/desno			

	1b	Pokrivna kapica iznutra					
	Model		Simetrično				
	Materijal		Plastika				
	Utiskivanje		Minimalna količina porudžbine (kom.)		Boja		
					SW-M	OG-M	CS-M
	Blum		1000		ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT
Sastoji se od:							
1b	-	Pokrivna kapica iznutra					

	1d	LEGRABOX dekorativni držač		
	Boja	Tamno siva		
	Materijal	Plastika		770.0008



Info

Varijante se razlikuju po uslovima za okvire. Blum unapred proverava individualne dizajne za njihovu izvodljivost.

SW-M	Svileno bela mat
OG-M	Orion siva mat

CS-M	Ugljeno crna mat
INGL	Plemeniti čelik otporan na otiske prstiju

Informacije za naručivanje

☐	LEGRABOX individual – utiskivanje								
				<ul style="list-style-type: none">— Mogući miks boja i materijala— Okvir (unutra): u različitim bojama— Dekorativni element (spolja) u različitim bojama Bez akcentne linije, delimično utisnut, sa sopstvenim logotipom kupca ili individualnim motivima					
Slika simbola									
☐	1a	Okvir (unutra)							
	Visina okvira		Nominalna dužina NL (mm)		Boja				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M		
	X	Visina okvira					☎ 770Xxxx1S		
	xxx	Nominalna dužina NL (mm)							
Sastoji se od:									
1a	-	Okvir (unutra)							
Naručite odvojeno levo i desno									
☐	2	Dekorativni element (spolja)							
	Visina okvira		Nominalna dužina NL (mm)		Akcentna linija		Boja		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Bez akcentne linije		SW-M	OG-M	CS-M
	X	Visina okvira					☎ 770XxxxASR		
	xxx	Nominalna dužina NL (mm)							
Sastoji se od:									
2	-	Dekorativni element (spolja) levo/desno							
☐	1b	Pokrivna kapica iznutra							
	Model		Simetrično						
	Materijal		Plastika						
	Utiskivanje		Minimalna količina porudžbine (kom.)		Boja				
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M		
						ZA7.5700.BT			
Sastoji se od:									
1b	-	Pokrivna kapica iznutra							
☐	1d	LEGRABOX dekorativni držač							
	Boja		Tamno siva						
	Materijal		Plastika			770.0008			

Info

Varijante se razlikuju po uslovima za okvire. Blum unapred proverava individualne dizajne za njihovu izvodljivost.

SW-M	Svileno bela mat	CSCL	Ugljeno crna mat/Carbon look
OG-M	Orion siva mat	NR	Noble rust
CS-M	Ugljeno crna mat	IN-G	Inmold plemeniti čelik, brušeni
INGL	Plemeniti čelik otporan na otiske prstiju	KU-G	Brušeni inmold bakarni
		GO-G	Brušeni inmold zlatni

Informacije za naručivanje

Pribor

Izolacioni komad				
	Boja	Crna		
	Materijal	Penasti materijal		
	Visina okvira	Nominalna dužina NL (mm)		
	M	270–650	1	 770M0009
	K	300–600	1	 770K0009
	C	270–650		 770C0009
	F	400–650		 770F0009

Napomena

Opciono, još bolja izolacija buke može se postići korišćenjem izolacionog komada između okvira (unutra) i dekorativnog elementa (spolja)

¹ Kod nominalne dužine od NL 270–300 mm, izolacioni komad se mora preseći na pola na perforaciji



Individualni brendirani element



- Brendirani element omogućava individualizaciju u svim LEGRABOX varijantama oblikovanja
- Izaberite brendirani element koji najbolje odgovara vašoj LEGRABOX interpretaciji
- Štampamo ili utiskujemo logotip u boji po vašem izboru i postavljamo ga na okvir
- Za posebne naglaske izaberite nove metalizirane površine i boje za štampu u srebru, zlatu i bakru
- Za jedinstven dizajn koji naglašava kvalitet vašeg nameštaja

<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>INDIVIDUAL NAME®</div>	Individualni brendirani element							
	Model		Simetrično					
	Materijal		Plastika					
	Štampa Utiskivanje	Minimalna količina porudžbine (kom.)	Boja					
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Individualna štampa	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB	
Individualno duboko utiskivanje	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Primeri oblikovanja


				
Boja	Brušeni inmol zlatni	Brušeni inmol bakarni	Inmol plemeniti čelik, brušeni	Orion siva mat
Utiskivanje	Duboko utiskivanje	Duboko utiskivanje	Duboko utiskivanje	Duboko utiskivanje
				
Boja	Brušeni inmol zlatni	Inmol plemeniti čelik, brušeni	Inmol plemeniti čelik, brušeni	Ugljeno crna mat
Štampa	Metalik zlatna	Metalik srebrna	Crna	Metalik zlatna
				
Boja	Ugljeno crna mat	Orion siva mat	Ugljeno crna mat	Ugljeno crna mat
Štampa	Metalik bakarna	Metalik bakarna	Metalik srebrna	Bela
				
Boja	Svileno bela mat	Svileno bela mat	Svileno bela mat	Svileno bela mat
Štampa	Metalik zlatna	Metalik srebrna	Crna	Siva



Korpusna šina 750 – 40 kg

Nominalna dužina NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○	○○						
300–350		●●	○○		○○		○○			
400–500		●●	○○			●●	○○	○○		
550–600		●●	○○			●●	○○	○○	○○	



A Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm


B Sistemski zavrtanj Ø 6 x 14.5 mm, broj artikla 661.1450.HG

* Može se zameniti zavrtnjem za ivericu Ø 4 x 15 mm

Korpusna šina 753 – 70 kg

Nominalna dužina NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●	●●	○○	●●	○○	○○	**		
500–600		●●	●●	○○	●●	○○	○○	○○	**	
650		●●	●●	○○	●●	○○	○○	○○	○○	**



A Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski zavrtanj Ø 6 x 14.5 mm, broj artikla 661.1450.HG

* Može se zameniti zavrtnjem za ivericu Ø 4 x 15 mm

** Opcionalno za povećanu stabilnost

EXPANDO T



- 3 različite primene – Sistemi preklapnih frontova | Sistemi šarki | Sistemi kutija
- Tanki frontovi od 8 mm
- EXPANDO T – predmontirani sistem pričvrščivanja
- Različiti materiali za frontove
- Koristite konfigurator proizvoda – sve izračunate dimenzije za vaše planiranje su na crtežima

Pomoć pri planiranju i poručivanju

www.blum.com/configurator

Pričvrščivanje fronta



Visina	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2


Stabilizacija fronta/dna




Vrsta pričvrščivanja	Boja	
EXPANDO T	RAL 7037 prašniavo siva	Z96.00T1

- Za stabilizaciju širokih frontova i dna fioke
- Ojačava spoj između dna fioke i fronta
- Preporuka:
 - Širina korpusa KB > 600 mm: 1 komad
 - Širina korpusa KB > 900 mm: 2 komada
 - Visina fronta FH > 380 mm: 1 komad

Potreban prostor u korpusu



Dimenzija za bušenje – front

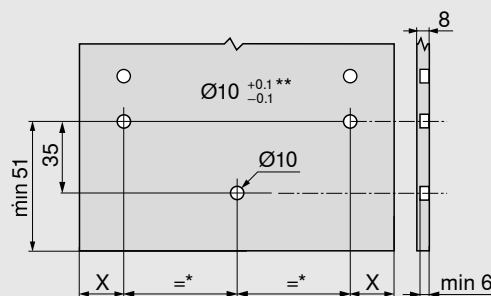

X = 14 mm + preklapanje fronta FA

*	Min. 80 mm
**	Kod kamena i keramike +0.2/-0.1 mm

Oblast primene i preporuke za obradu

EXPANDO T je pogodan za pričvršćivanje Blumovih okova na tankim materijalima za frontove pri izradi nameštaja.

Uz dovoljnu stabilnost i čvrstoću mogu se koristiti materijali za frontove debljine 8 mm ili više.

Materijali testirani od strane Bluma	Unakrsna zatezna čvrstoća (N/mm²)	Nm
Ploča od iverice	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineralni materijali		2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto		3
Plastika kompozitni kvarc		3
Keramičke ploče		3
Nm Minimalni momenat zatezanja		


Isključenje od odgovornosti

Blum ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu EXPANDO T u kombinaciji sa materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji sa okovima drugih proizvođača. Preporučuje se da montažu izvrši iskusni proizvođač nameštaja.



Informacije za montažu i podešavanje
za EXPANDO T nalaze se na
www.blum.com/exp4


Čelična zadnja strana

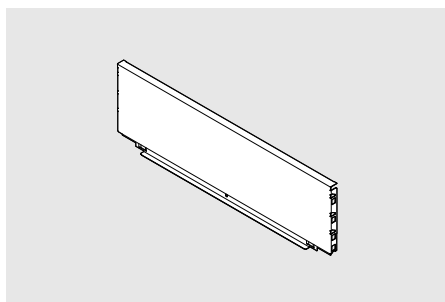

- Za LEGRABOX
- Boja: svileni bela mat, orion siva mat, ugljeno crna mat
- Materijal: čelik

Informacije za naručivanje	
Visina zadnjeg zida	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
* Ne može da se kombinuje sa SERVO-DRIVE	

Izračunavanje širine

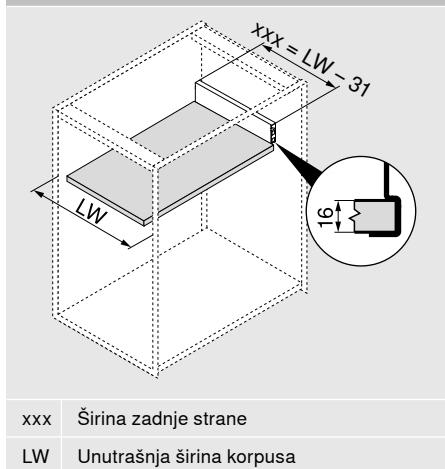

$$xxx = LW - 31$$

Primer


Visina zadnjeg zida M
 $LW = 567 \text{ mm}$
 $536 \text{ mm} = 567 - 31 \text{ mm}$

Porudžbina
ZB7M536S.6


xxx	Širina zadnje strane
LW	Unutrašnja širina korpusa

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

Donja stranica fioke		A (mm)
Čelična zadnja strana		NL - 21
Dimenzija žleba		B
LW	Unutrašnja širina korpusa	
NL	Nominalna dužina	




Stabilizacija fronta/dna

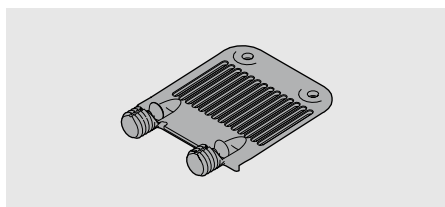


- Za podupiranje širokog dna fioke
- **Preporuka:**
Širina korpusa KB > 900 mm: 1 komad

Informacije za naručivanje	
Vrsta pričvršćivanja	Boja
EXPANDO	RAL 7037 prašnjavo siva
Z96.10E1	

Potreban prostor u korpusu

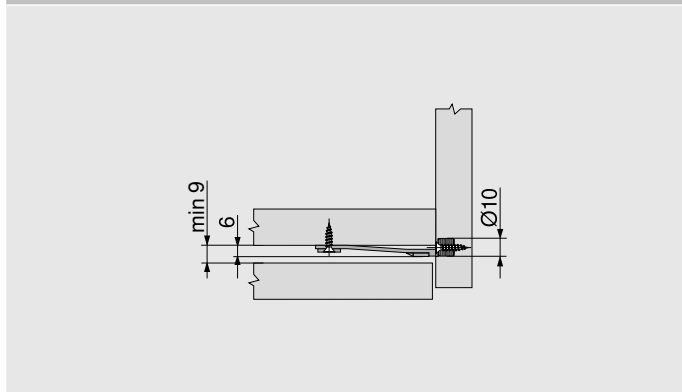


Dimenzija za bušenje – front

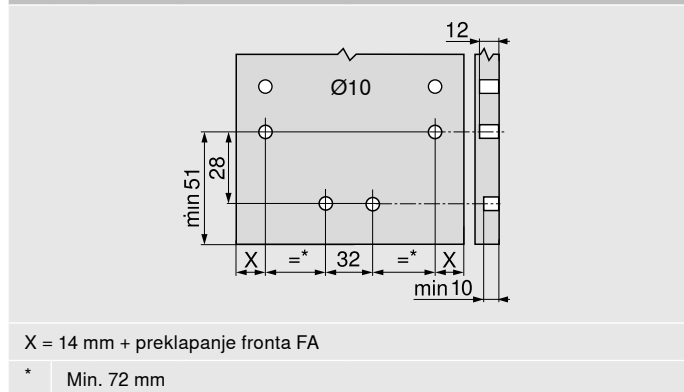

X = 14 mm + preklapanje fronta FA

* Min. 72 mm

Bočna stabilizacija

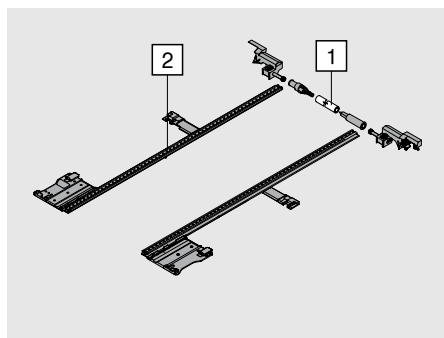


- Dodatni stabilizator preširokih elemenata na izvlačenje
- Preporučena širina korpusa KB 900–1400 mm
- Aluminijska osovina odgovara za KB do 1400mm, za skraćivanje
- Ne zahteva se dodatni potreban prostor ispod
- Podesno za korišćenje sa BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Informacije za naručivanje	
Nominalna dužina NL (mm)	
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU
Krojna lista	
1	Unutrašnja širina korpusa LW – 295 mm
2	Nominalna dužina NL + 10 mm


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

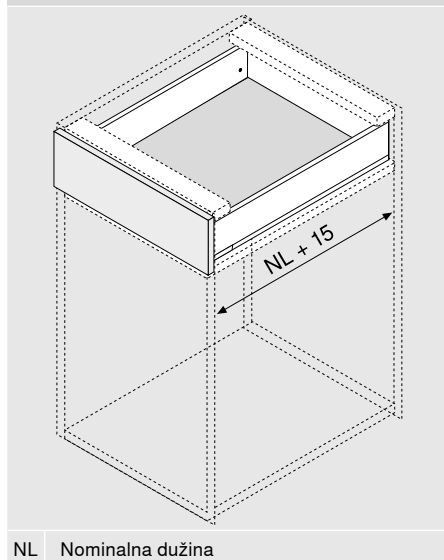

NL Nominalna dužina


Osloni profil

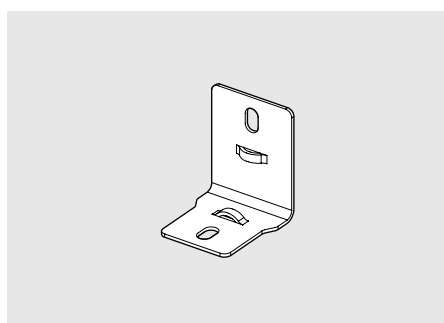

- Primena kod zajedničkih dimenzija za krojenje donjih strana fioka kod čeličnih i drvenih zadnjih strana
- Omogućava kombinovanje donjih strana fioka za čeličnu zadnju stranu sa drvenom zadnjom stranom
- Spoj drvene zadnje strane ili međuelementa sa dnom fioka za veću stabilnost

Informacije za naručivanje	
Materijal	
Čelik	ZB7A0008


Zavrtnaj za pričvršćivanje (zavrtnaj sa ravnom glavom) – Ø 4.0 mm

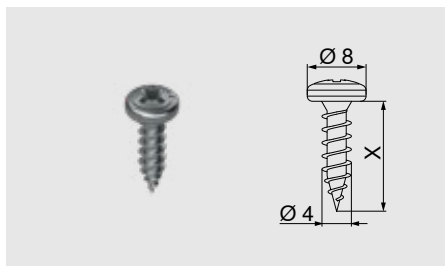

- Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke
- Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru
- Boja: niklovano
- Materijal: čelik

Informacije za naručivanje		
Dužina X (mm)	Prečnik (mm)	
15.0	Ø 4.0	61D.1500


Zavrtnaj za ivericu – Ø 3.5 mm

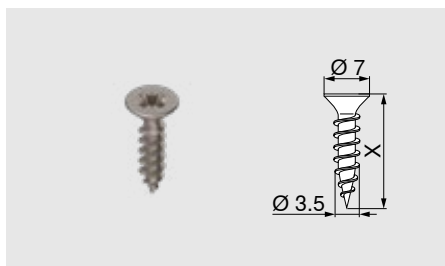

- Boja: niklovano
- Materijal: čelik

Informacije za naručivanje		
Dužina X (mm)	Prečnik (mm)	
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Sistemski zavrtnaj – Ø 6,0 mm

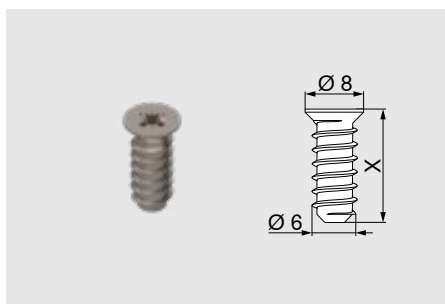

- Prečnik rupe Ø 5 mm
- Boja: niklovano
- Materijal: čelik

Informacije za naručivanje		
Dužina X (mm)	Prečnik (mm)	
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Burgija za centriranje



- Za zabušivanje otvora za zavrtnje za ivericu prečnika 3.5 mm
- Dubina otvora do 8 mm
- Materijal: čelik, kaljeni

Informacije za naručivanje		
Naziv	Prečnik (mm)	
Burgija za centriranje	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Rezervna burgija		M01.ZZB3


Lepljivi branik

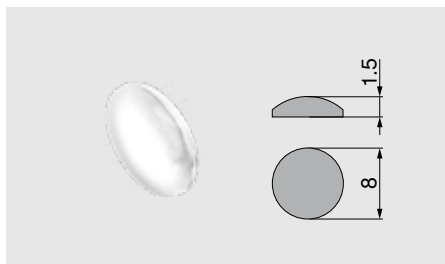

- Za prigušenje buke
- Boja: natur
- Materijal: plastika

Informacije za naručivanje	
Prečnik (mm)	
Ø 8.0	993.710

Branik koji se postavlja bušenjem

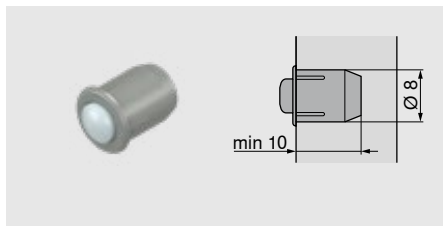

- Za prigušenje buke
- Razrez fronta 2 mm
- 2-delni
- Boja: RAL 9006 siva (beli aluminijum)
- Materijal: plastika

Informacije za naručivanje		
Prečnik (mm)		
Ø 8.0		993.706

Krstasti odvijač



- Ručka sa Blum natpisom
- Boja: crna/narandžasta
- Materijal: plastika/čelik

Informacije za naručivanje		
Prihvata alata	Ukupna dužina (mm)	
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Odvijač zavrtnja sa urezom



- Ručka sa Blum natpisom
- Boja: crna/narandžasta
- Materijal: plastika/čelik

Informacije za naručivanje		
Prihvata alata	Ukupna dužina (mm)	
Prorez veličine 1	200	314.928.1

TORX odvijač




- Ručka sa Blum natpisom
- Boja: crna/narandžasta
- Materijal: plastika/čelik


Informacije za naručivanje		
Prihvata alata	Ukupna dužina (mm)	
TORX T20	100	623.882.2
	200	209.093.7

BOXFIX plus

- Pneumatski uređaj za montažu fioka i elemenata sa frontalnim izvlačenjem
- Vrsta montaže: zavrtnje, opciono zakivanje
- Nominalna dužina NL 270–650 mm
- Širina korpusa KB 250–1200 mm
- Visine zadnje strane do 250 mm (drvo i čelik)
- Materijal: aluminijum/čelik

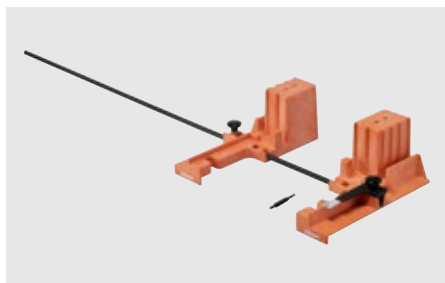Informacije za naručivanje**BOXFIX plus****ZMM.2500****BOXFIX E-L**

- Uređaj za montažu fioka i elemenata sa frontalnim izvlačenjem
- Vrsta montaže: zavrtnje
- Nominalna dužina: 270–650 mm
- Širina korpusa: 250–1200 mm
- Visine zadnje strane: do 250 mm
- Materijal: plastika/čelik
- BOXFIX za debljinu dna fioke od 18 mm na zahtev

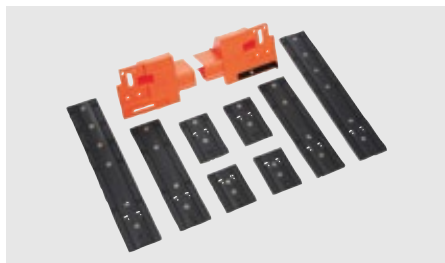Informacije za naručivanje**BOXFIX E-L****ZML.0700.01****Šablon za obeležavanje i zabušivanje za LEGRABOX**

- Šablon za označavanje položaja za pričvršćivanje za okove fronta
- Materijal: plastika/čelik

Informacije za naručivanje**Šablon za obeležavanje i zabušivanje za LEGRABOX****ZML.3710****Šablon za bušenje za LEGRABOX donja/zadnja strana**

- Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje na donjoj strani fioke (povezivanje okvira, donja strana fioke i zadnja strana, donja strana fioke)
- Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje na drvenoj zadnjoj strani (povezivanje drvene zadnje strane, držača drvene zadnje strane)
- Materijal: plastika/čelik

Informacije za naručivanje**Šablon za bušenje za LEGRABOX donja/zadnja strana****ZML.7000****Uređaj za falcovanje donje stranice**

- Obrada LEGRABOX donje strane
- Precizna izrada donjeg falca na LEGRABOX-u
- Jednostavno spajanje dna za komforni rad
- Nije potrebna dodatna oprema
- Na zahtev moguće dno fioke 18–19 mm

Informacije za naručivanje**Uređaj za falcovanje donje stranice**

1050 W

M35.7200

1800 W

M35.7300

MINIPRESS top



- Vertikalno bušenje i opcionalno postavljanje Blum okova
- Brza zamena bušeće glave koja je već opremljena burgijama
- Jednostavno određivanje položaja zahvaljujući brznoj zameni bez alata unapred podešenih lenjira
- Lako podešavanje dimenzija zahvaljujući lako dostupnim upravljačkim elementima i tačnim prikazom

Informacije za naručivanje

MINIPRESS top sa EASYSTICK-om

	M70E2000
uklj. horizontalnu bušilicu	M75E2000
MINIPRESS top bez EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Uklj. multi zahvatni mehanizam (5-vreteni)
- Sa sistemom za postavljanje, uklj. standardni lenjir (600 mm) i komplet alata
- Drugi priključni napon na upit
- Lenjiri, burgije i ostali pribor nisu sadržani u obimu isporuke osnovnog uređaja
- Opcionalno sa EASYSTICK nadogradnjom

Informacije za naručivanje

MINIPRESS P

230 V, bez stola	M53.3050EU
230 V, sa stolom i priborom	M53.2050EU
400 V, sa stolom i priborom	M53.2000EU

EASYSTICK



- EASYSTICK računar (uključujući stezač) za kompjuterski podržano utvrđivanje položaja za pričvršćivanje – mora se posebno naručiti
- Automatsko pomični EASYSTICK lenjir sa graničnim pinovima i svetlosnim markiranjem (dužina 1700 mm, napadne tačke bušenja od 6–953 mm) – mora se posebno naručiti
- EASYSTICK produžni lenjir za položaje napadnih tačaka bušenja od 953–2681 mm – mora se posebno naručiti

Informacije za naručivanje

EASYSTICK za MINIPRESS top

Lenjir	MZD.2700
Računar	MZD.5700.01

EASYSTICK za MINIPRESS P

Lenjir	MZD.2000
Računar	MZD.5000

Komplet za sečenje stakla



Slika simbola

- Rezni alat za skraćivanje uložnih elemenata od stakla

Informacije za naručivanje

Komplet za sečenje stakla

	65.8000
Sastoji se od:	
1 x	Uljeni rezač stakla
1 x	Tečnost za rezanje
1 x	Dijamantska turpija

SERVO-DRIVE




Informacije o
SERVO-DRIVE možete pronaći ovde:
www.blum.com/sdr4


TIP-ON BLUMOTION



- Mehanička pomoć za otvaranje TIP-ON u kombinaciji sa BLUMOTION – za lako i tiho zatvaranje
- Razrez fronta 2.5 mm
- 4-dimenzionalno podešavanje fronta
- Prostrana oblast aktiviranja
- Sinhronizovani lagani hod
- Sinhronizacija od unutrašnje širine korpusa LW 245 mm

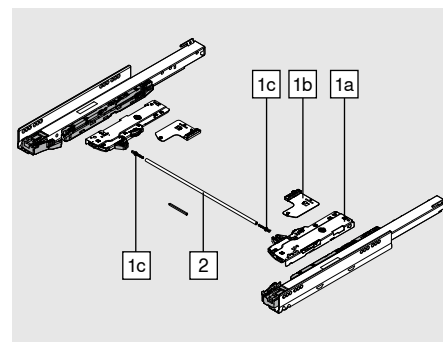

Informacije za naručivanje

1		TIP-ON BLUMOTION, komplet				
		Adaptirana za težinske opsege i nominalne dužine, TIP-ON BLUMOTION jedinica dolazi u različitim verzijama. Za lakše razlikovanje kod tipova u različitim bojama. Prihvatač je univerzalno primenljiv za sve TIP-ON BLUMOTION jedinice.				
NL (mm)	Jedinica		Korpusna šina (kg)	Težina (kg)	1	
270–300	S0	Bela	40	≤ 10		T60L7040
270–300	S1	Svetlo siva	40	> 10–20		T60L7140
350–600	L1	Svetlo siva	40	2 ≤ 20		T60L7340
350–600	L3	Prašnjavo siva	40	2 15–40		T60L7540
450–650	L5	Crna	70	3 35–70		T60L7570
Sastoji se od:						
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION jedinica levo/desno				
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION prihvatač levo/desno				
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION adapter za sinhronizaciju				
		Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 294 mm				
1	Preporučene težine (ukupna težina elemenata na izvlačenje) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja					
2	Kombinovano samo sa korpusnom šinom 40 kg					
3	Preporuka: kombinovati samo sa korpusnom šinom 70 kg					
Pronađite TIP-ON BLUMOTION jedinicu pomoću konfiguratora proizvoda www.blum.com/configurator						

Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 294 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION osovina za sinhronizaciju	
	Model	Boja
	Okruglo	Siva
		T60.1125W
U kombinaciji sa 1c 2 x T60.000D		
Odgovara do unutrašnje širine korpusa LW 1370 mm		
Napomena		
Za optimalnu funkciju i veću oblast aktiviranja generalno preporučujemo korišćenje sinhronizacije.		
Krojna lista	Unutrašnja širina korpusa LW - 247 mm	

Unutrašnja širina korpusa LW 245–293 mm		
TIP-ON BLUMOTION sinhronizacija		
	Model	Boja
	Kvadratni	RAL 7035 svetlo siva
		T60.300D
Krojna lista	Unutrašnja širina korpusa LW - 221 mm	


Informacije za naručivanje


Pribor

Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 294 mm		
1c	TIP-ON BLUMOTION adapter za sinhronizaciju	
	Model	Boja
	Simetrično	RAL 7035 svetlo siva
	T60.000D	

Šablon za razrez fronta za TIP-ON BLUMOTION		
	Razrez fronta FS (mm)	Boja
	2.5	Narandžasta
	65.5631	
Napomena		
Preporučujemo upotrebu šablona za razrez fronta		

TIP-ON BLUMOTION element na izvlačenje ispod sudopere

1	TIP-ON BLUMOTION komplet za element na izvlačenje ispod sudopere				
<div></div> <p>Adaptirana za težinske opsege i nominalne dužine, TIP-ON BLUMOTION jedinica dolazi u različitim verzijama. Za lakše razlikovanje kod tipova u različitim bojama. Prihvatač je univerzalno primenljiv za sve TIP-ON BLUMOTION jedinice.</p>					
NL (mm)	Jedinica		Korpusna šina (kg)	Težina ¹ (kg)	
350–600	L1	Svetlo siva	40 ²	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Prašnjavo siva	40 ²	15–40	T60L9540
Sastoji se od:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION jedinica levo/desno			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION prihvatač levo/desno			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION adapter za sinhronizaciju			
		Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 314 mm			
¹	Preporučene težine (ukupna težina elemenata na izvlačenje) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja				
²	Kombinovano samo sa korpusnom šinom 40 kg				
Pronađite TIP-ON BLUMOTION jedinicu pomoću konfiguratora proizvoda www.blum.com/configurator					

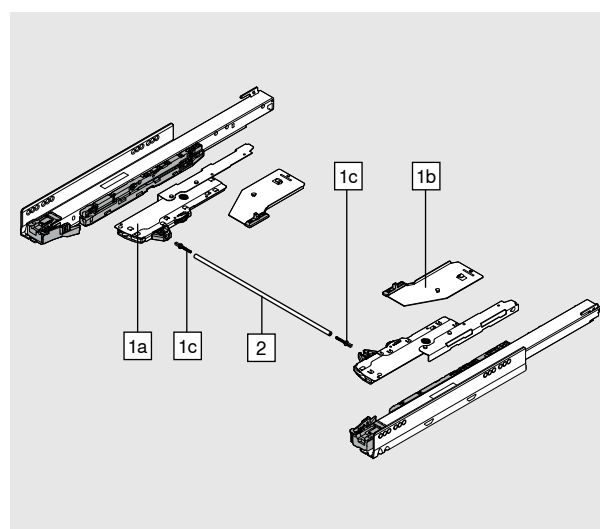


Pribor

1c	TIP-ON BLUMOTION adapter za sinhronizaciju	
	Model	Boja
	Simetrično	RAL 7035 svetlo siva
	T60.000D	
Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 314 mm		

-	Šablon za razrez fronta za TIP-ON BLUMOTION	
	Razrez fronta FS (mm)	Boja
	2.5	Narandžasta
	65.5631	
Napomena		
Preporučujemo upotrebu šablona za razrez fronta		


Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 314 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION osovina za sinhronizaciju	
	Model	Boja
	Okruglo	Siva
	T60.1125W	
U kombinaciji sa 1c 2 x T60.000D		
Odgovara do unutrašnje širine korpusa LW 1370 mm		
Napomena		
Za optimalnu funkciju i veću oblast aktiviranja generalno preporučujemo korišćenje sinhronizacije.		
Krojna lista	Unutrašnja širina korpusa LW - 267 mm	

Planiranje

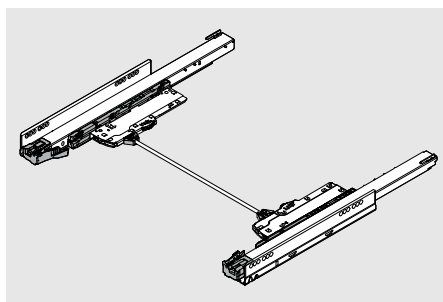


- TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX realizuje se standardnim dimenzijama planiranja LEGRABOX-a
- Sledeći grafikoni za projektovanje prikazani su na primeru za fioku visine M

Konstrukcija nameštaja

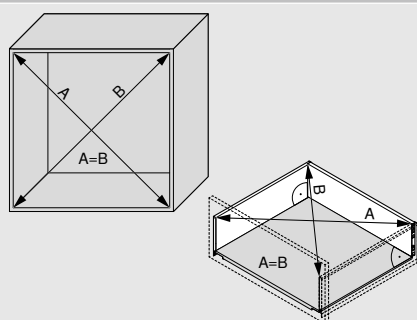


Za razrez fronta od najmanje 2.5 mm potrebna je precizna izrada, tj. pridržavajte se planiranih dimenzija i preciznosti uglova.

Podna nogica

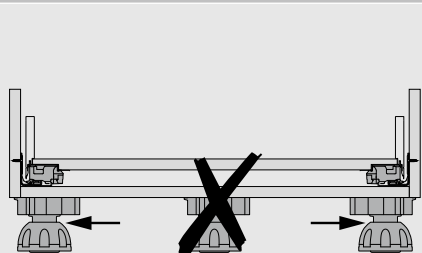



Obrada fronta





Kod TIP-ON BLUMOTION ne mora biti montiran odbojnik!

Potreban prostor u korpusu

Fioka/element sa frontalnim izvlačenjem



Unutrašnja fioka/izvlačenje unutrašnjeg dela



* +1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

** Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


Komplet prihvatača (Z17.0M07) u kombinaciji sa TIP-ON BLUMOTION nije moguć

NL Nominalna dužina

Planiranje

Element na izvlačenje ispod sudopere

Rastojanje osovine za sinhronizaciju do fronta

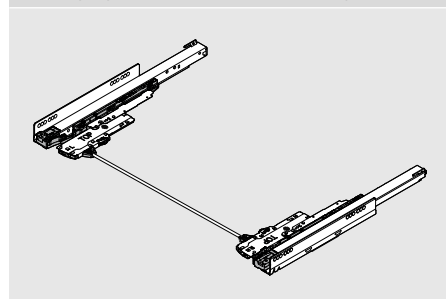

NL (mm)	X kod 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65

350

400


450

500


550

600


NL Nominalna dužina

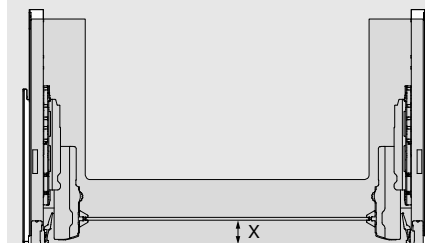

Položaj zavrtnja – Unutrašnja fioka | Izvlačenje unutrašnjeg dela




Varijanta 1




Varijanta 2

Položaj po dubini

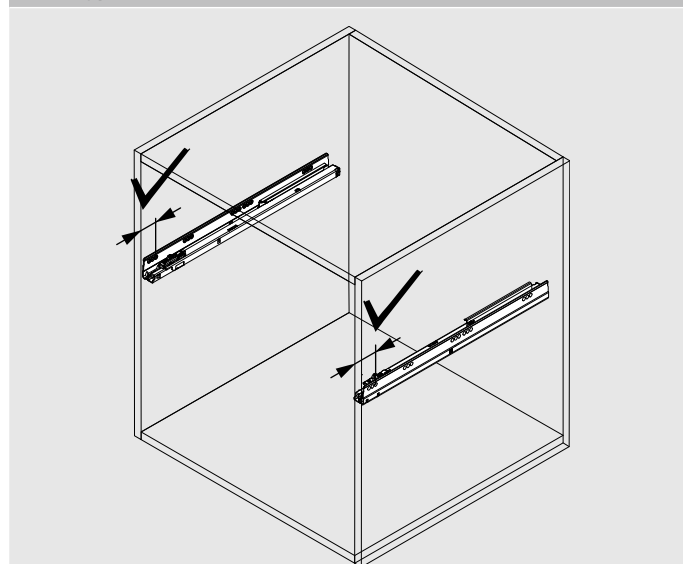

Vodite računa o preciznom položaju obe korpusne šine po dubini.

Oblast aktiviranja

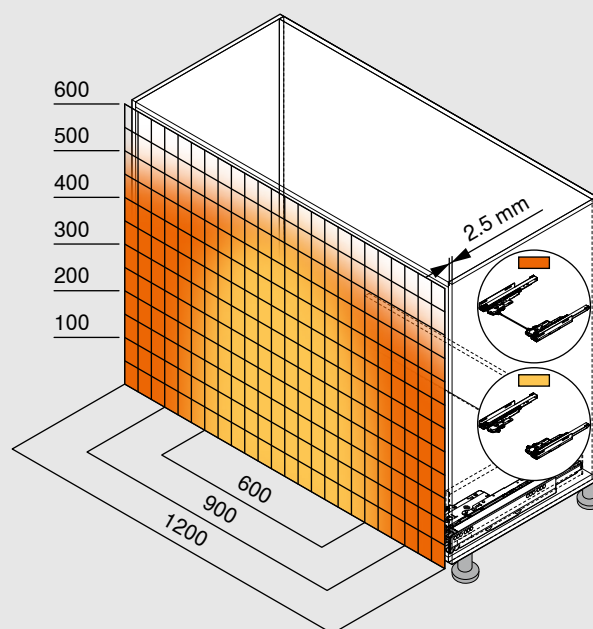

Sa sinhronizacijom

Bez sinhronizacije

Minimalni razmak između frontova (mm)

2.5

Sa stabilizacijom fronta/dna

Za optimalnu funkciju i veću oblast aktiviranja generalno preporučujemo korišćenje sinhronizacije.

Primer za 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, visina C, nominalna dužina NL 500 mm



Informacije za montažu
i podešavanje

www.blum.com/tob4


TIP-ON



- Integrisana TIP-ON funkcija za frontove bez ručki
- Pogodno za LEGRABOX pure i LEGRABOX free
- Radi povećanja zone aktiviranja kod korpusa širine KB ≥ 400 mm može da se koristi sinhronizacija (preporučuje se od korpusa širine KB ≥ 600 mm)
- Sinhronizovani lagani hod
- Komforno podešavanje po dubini bez alata i vadenja elementa na izvlačenje
- Razrez fronta 3.5 mm

Informacije za naručivanje



1		TIP-ON komplet zupčanika za sinhronizaciju	
		Model	Okruglo
		Boja	RAL 7037 prašnjavo siva
			T57.7400.01
Sastoji se od:			
1a	1 x	Spojnica	
1b	1 x	Spojnica preopterećenja	
1c	2 x	Prihvatač	
2		TIP-ON osovina za sinhronizaciju	
		Model	Okruglo
		Materijal	Aluminijum
			ZST.1160W
Odgovara do širine korpusa KB 1400 mm			
Krojna lista		Unutrašnja širina korpusa LW - 229 mm	

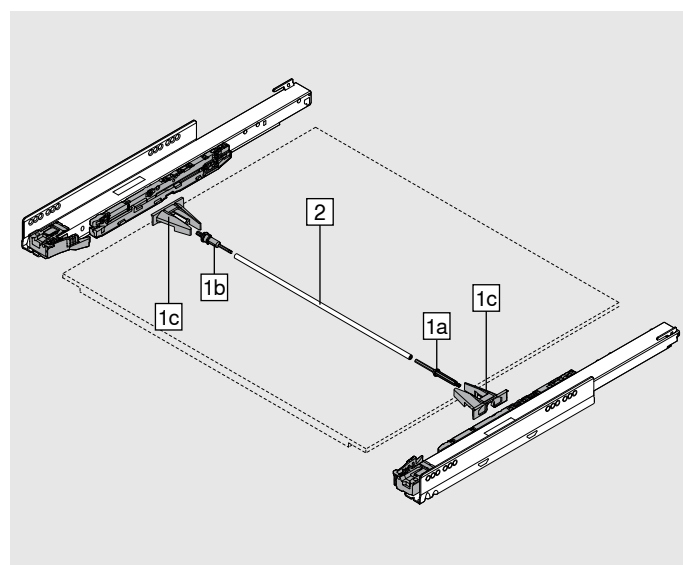

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

Fioka/element sa frontalnim izvlačenjem





* +1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


** Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

NL Nominalna dužina


Unutrašnja fioka/izvlačenje unutrašnjeg dela



Položaj zavrtnja – Unutrašnja fioka | Izvlačenje unutrašnjeg dela




Varijanta 1



Varijanta 2

Oblast aktiviranja

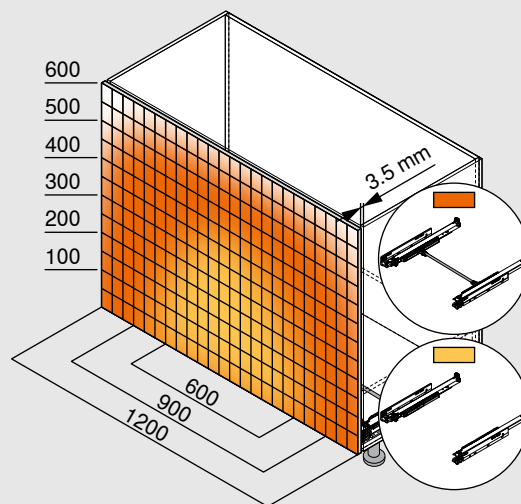

Preporučeni razrez fronta (mm)

3.5

Zahvaljujući korišćenju sinhronizacije obezbeđeno je sigurno otvaranje i širokih frontova

Pri tome dodatno preporučujemo upotrebu stabilizacije fronta/donje strane



Informacije za montažu
i podešavanje

www.blum.com/tip4



AMPEROS AC

Savršeno sakrivena energija



Napraviti više od nameštaja

U vezi sa LEGRABOX-om, AMPEROS AC stvara odlučujuću dodatnu vrednost za vaš nameštaj i time obezbeđuje povećanje kvaliteta stanovanja. Na kraju krajeva, nameštaj bi trebalo da bude više od prostora za odlaganje. Ali prilično dobro osmišljena, savremena rešenja sa maksimalnom udobnošću i praktičnošću.



Šta treba da znate o AMPEROS AC


- Moguće za fioke visine od 90.5 mm (visina M)
- Pogodno za nominalne dužine od 450 do 550 mm
- Isti položaj utičnice za sve nominalne dužine (NL) i širine korpusa (KB)
- Brzo pronalaženje pozicije kada se koristi TIP-ON BLUMOTION interfejs
- Jednostavno naknadno opremanje
- Skrivena kablovska vodica
- Jednostavna montaža bez poznavanja elektrike
- Moguće otkaćinjanje fioke bez alata
- Kombinovano sa BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION i SERVO-DRIVE


AMPEROS AC za LEGRABOX



- Isti položaj utičnice za sve nominalne dužine NL i širine korpusa KB
- Jednostavna montaža bez poznavanja elektrike
- Jednostavno naknadno opremanje
- Može se kombinovati sa BLUMOTION, SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION
- Ne može se kombinovati sa bočnom stabilizacijom

Informacije za naručivanje

1		Komplet kablovskih vodica		
	Nominalna dužina (mm)		Boja	
	450		SZ	ESS.T1700
	500			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Sastoji se od:				
1a	1 x	Kablovska vodica		
1b	1 x	Kablovska kanalica		
1c	1 x	Držač kablovske kanalice		
-	1 x	Uputstvo za montažu		

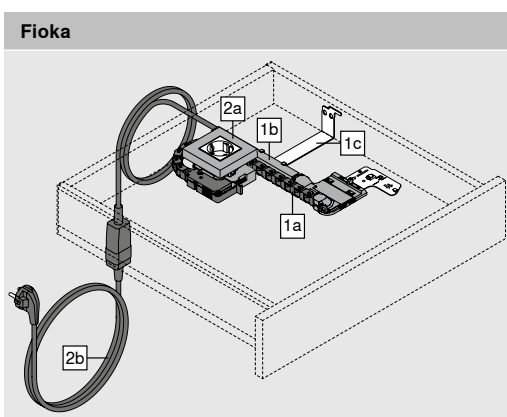

2	Strujni element i mrežni kabl ¹			
Vrsta zaštite		IP20		
Nominalni napon (V)		250		
	Primena utičnice ²	Tržište ³	Jezički paket ⁴	Boja
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H
	G	GB	B	SZ-M
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H

Boja	
SZ	Crna
SZ-M	Crna mat
WS-H	Bela visokog sjaja

Jezički paket – Uputstvo za rukovanje ⁴	
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS
Sastoji se od:	
2a	1 x Strujni element
2b	1 x AMPEROS AC mrežni kabl Dužina 2 m, uklj. utikač
-	1 x Uputstvo za rukovanje

¹ Poštujte zahteve za odobravanje proizvoda specifične za tržište

² Oznaka za korišćenje utičnice prema IEC

³ Oznaka tržišta prema ISO 3166

⁴ Oznaka jezika prema ISO 639

Primena utičnice	F	E	G	J
Nominalna struja (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC za LEGRABOX

Planiranje

i Bezbednosne napomene

Prilikom planiranja i ugradnje AMPEROS AC, moraju se poštovati relevantni nacionalni propisi i standardi. Mora se održavati dovoljno rastojanje od instalacija kao što su umivaonici ili slično. Da bi AMPEROS AC ispravno funkcionisao, moraju se poštovati sve navedene dimenzije za bušenje. Proizvod odgovara klasi zaštite IP20.


Napomena

Prilikom montaže iznad dna korpusa, traverze ili ukopne ručke, preporučujemo da postavite korpusnu šinu 3 mm više da biste izbegli sudar sa strujnim elementom.

Za utikač tipa G važi sledeće: za rad u skladu sa BS 6396 i radi zaštite korisnika i opreme, važi sledeće: nijedan električni uređaj sa nominalnim naponom većim od 250 V ili nominalnom strujom većom od 5 A ne sme se priključiti na AMPEROS AC.


Za utikač tipa J važi sledeće: uverite se da je prekidač na utikaču podešen na „Uključeno“. Nakon preopterećenja, prekidač se mora ručno resetovati.

Potreban prostor

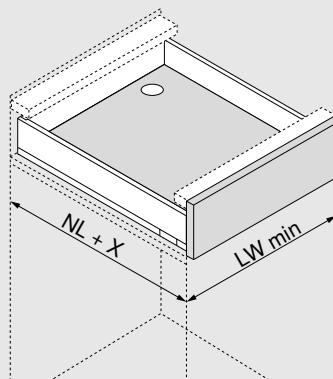


	X (mm)
Nominalna dužina NL (mm)	Fioka
450 500 550	3
Tehnologije kretanja	Unutrašnja širina korpusa LW min. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Dimenzije za bušenje – donja stranica fioka

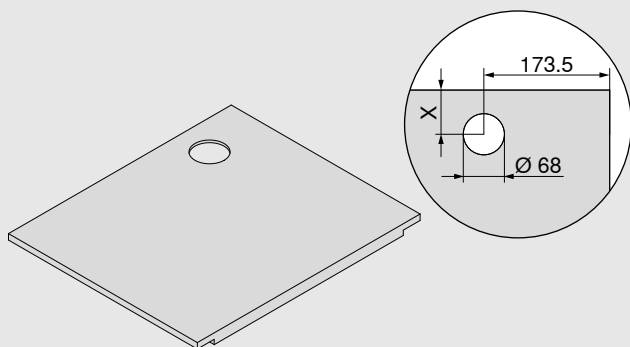

Zadnja strana	X (mm)
Drvena zadnja strana	56
Čelična zadnja strana	45

Dimenzije za bušenje – zadnja strana korpusa

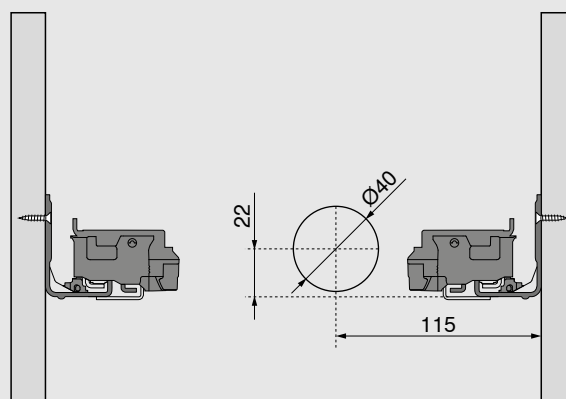

Informacije za montažu
i podešavanje

www.blum.com/amac3



AMBIA-LINE

Urednost u svom
najlepšem obliku

blum

Dizajn u čeliku




SW-M




SW-M / OG-M



OG-M



CS-M



Dizajn u drvetu



E01S/SW-M



E02G/OG-M



N01T/CS-M



Boje

SW-M	Svileno bela mat
OG-M	Orion siva mat
CS-M	Ugljeno crna mat
E01S	Bardolino hrast
E02G	Nebraska hrast
N01T	Tennessee orah



Više informacija o AMBIA-LINE
www.blum.com/amb4

Uložak za pribor za jelo

Dizajn u čeliku



- Praktično za primenu u kuhinji i drugim stambenim zonama
- Elegantni vitki dizajn
- Odgovara za LEGRABOX fioke i unutrašnje fioke visine M i K
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Uložak za pribor za jelo sa površinom mekanom na dodir
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: čelik, peskirani

Informacije za naručivanje

Uložak za pribor za jelo					
	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Uložak za pribor za jelo

Dizajn u drvetu



- Praktično za primenu u kuhinji i drugim stambenim zonama
- Elegantni vitki dizajn
- Odgovara za LEGRABOX fioke i unutrašnje fioke visine M i K
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: drveni dekor/čelik

Informacije za naručivanje

Uložak za pribor za jelo				E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)				
	450	300		ZC7S450BH3		
	500	300		ZC7S500BH3		
	550	300		ZC7S550BH3		
	600	300		ZC7S600BH3		
	650	300		ZC7S650BH3		

Okviri za fioke

Dizajn u čeliku



- Praktično za primenu u kuhinji i drugim stambenim zonama
- Elegantni vitki dizajn
- Odgovara za LEGRABOX fioke i unutrašnje fioke visine M i K
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Optimalno korišćenje rezača folije i držača noževa
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: čelik, peskirani

Informacije za naručivanje

Ramovi za fioke za nominalnu dužinu od 270 mm					
	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Uključujući magnet za spajanje okvira ili čelične zadnje strane					

Adapterski profil za spajanje na drvenu zadnju stranu (opcija)					
	Visina	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Preporučeno od nominalne dužine 350 mm					

Okviri za fioke					
	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Poprečna pregrada					
	Visina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		


Okviri za fioke



Dizajn u drvetu



- Praktično za primenu u kuhinji i drugim stambenim zonama
- Elegantni vitki dizajn
- Odgovara za LEGRABOX fioke i unutrašnje fioke visine M i K
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Optimalno korišćenje rezača folije i držača noževa
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: drveni dekor/čelik

Informacije za naručivanje

Ramovi za fioke za nominalnu dužinu od 270 mm					
	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Okviri za fioke					
	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Poprečna pregrada sa opružnim nosačem					
	Visina (mm)	Širina (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Okviri za element sa frontalnim izvlačenjem

Dizajn u čeliku



- Praktično za primenu u kuhinji i drugim stambenim zonama
- Elegantni vitki dizajn
- Odgovara za LEGRABOX element sa frontalnim izvlačenjem i izvlačenje unutrašnjeg dela visine C i F
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Držač začina se može opcionalno koristiti
- Visina okvira 110 mm
- Materijal: čelik, peskirani

Informacije za naručivanje

Element sa frontalnim izvlačenjem					
	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Adapterski profil za spajanje na drvenu zadnju stranu (opcija)					
	Visina	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		
	Preporučeno od nominalne dužine 350 mm				

Poprečna pregrada					
	Visina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Okviri za element sa frontalnim izvlačenjem

Dizajn u drvetu



- Praktično za primenu u kuhinji i drugim stambenim zonama
- Elegantni vitki dizajn
- Odgovara za LEGRABOX element sa frontalnim izvlačenjem i izvlačenje unutrašnjeg dela visine C i F
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Držač začina se može opcionalno koristiti
- Visina okvira 110 mm
- Materijal: drveni dekor/čelik

Informacije za naručivanje

Element sa frontalnim izvlačenjem					
	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Poprečna pregrada					
	Visina (mm)	Širina (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE poprečna pregrada


Dizajn u čeliku




- Praktično za primenu u kuhinji
- Sa poprečnom šipkom sa mogućnošću skraćivanja
- Odgovara za LEGRABOX element sa frontalnim izvlačenjem i izvlačenje unutrašnjeg dela visine C i F
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje

Informacije za naručivanje

Poprečna šipka sa mogućnošću skraćivanja						
	Dužina (mm)		Materijal	SW-M	OG-M	CS-M
	1080		Aluminijum	ZR7.1080U		
Krojna lista:		Unutrašnja širina korpusa LW – 90 mm				

Nosáč šine na poprečnoj pregradi				
	Sistemi kutija	SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure	ZC7U10E0		
	LEGRABOX free	ZC7U11E0		
Naručiti 2 x poprečnu pregradu				

Uzdužna pregrada					
	Dužina (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	84		ZC7U10F0		

Set za flaše

Dizajn u čeliku



- Praktično za primenu u kuhinji
- Elegantni vitki dizajn
- Odgovara za LEGRABOX element sa frontalnim izvlačenjem visine C i F
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Montažna visina 140 mm (okvir fioke sa setom flaša)
- Materijal: čelik, peskirani

Informacije za naručivanje

Set za flaše					
	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	od 450	100	ZC7B0100S		
	od 450	200	ZC7B0200S		
	Nije pogodno za izvlačenje unutrašnjeg dela.				

Okvir za fioke – uski					
	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Okvir za fioke – široki					
	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE kuhinjski pomagači



AMBIA-LINE kuhinjski pomagači kombinuju elegantni dizajn sa promišljenom funkcijom. Sa držačima noževa, tanjira i začina kao rezačem folije za aluminijumsku i providnu foliju ulazi i red u kuhinju. I svaki potez je na mestu, jer su predmeti u kuhinji uredno smešteni u elemente na izvlačenje i brzo pri ruci.



Kuhinjski pomagači

Montaža, podešavanje
i demontaža

www.blum.com/amb5

Rezač folije




- Rezač folije za providnu i aluminijumsku foliju
- Držač folije za izvlačenje bez nabora providne folije
- Osiguran od klizanja fleksibilnim podnim pričvršćenjem
- Može se izvaditi
- Odgovara za LEGRABOX fioke i unutrašnje fioke visine M i K
- U kombinaciji sa AMBIA-LINE okvirom fioke širine 200 mm
- Boja: orion siva mat
- Materijal: plastika/plemeniti čelik

Informacije za naručivanje

Model	
Sa folijom	ZC7C0000
Bez folije	ZC7C0001
Dužina (mm)	409
Širina (mm)	187

Držač noževa




- Sigurni smeštaj četiri velika i pet malih noževa
- Uklj. naslon za ručku za duge noževe
- Osiguran od klizanja podnim pričvršćenjem
- Odgovara za LEGRABOX fioke i unutrašnje fioke visine M i K
- U kombinaciji sa AMBIA-LINE okvirom fioke širine 200 mm
- Boja: orion siva mat
- Materijal: plastika/plemeniti čelik

Informacije za naručivanje

Naziv	
Držač noževa	ZC7M0200
Dužina (mm)	409
Širina (mm)	187

Blumov držač tanjira




- Sigurni smeštaj do 12 tanjira
- Bestepeno podešavanje na veličinu tanjira
- Može se izvaditi
- Odgovara za LEGRABOX element sa frontalnim izvlačenjem i izvlačenje unutrašnjeg dela visine C i F
- Boja: orion siva mat
- Materijal: plastika/plemeniti čelik

Informacije za naručivanje

Naziv	
Blumov držač tanjira	ZC7T0350
Prečnik tanjira (mm)	186–322
Visina naslaganih tanjira (mm)	146
Ukupna visina (mm)	170

Držač začina



- Pregledno odlaganje držača začina u različitim veličinama
- Odgovara za LEGRABOX element sa frontalnim izvlačenjem i izvlačenje unutrašnjeg dela visine C i F
- U kombinaciji sa AMBIA-LINE okvirom elementa na izvlačenje širine 218 mm
- Boja: orion siva mat
- Materijal: plastika/plemeniti čelik

Informacije za naručivanje

Naziv	
Držač začina	ZC7G0P01
Dužina (mm)	356
Širina (mm)	205



11

proizvodnih lokacija u Austriji,
Poljskoj, SAD i Kini



Više od

30

filijale i predstavništva



Kompaniju je osnovao Julius

Blum **1952** godine u
Hehstu, u Austriji.



Sa više od

2100

patenata širom sveta, Blum se ubraja
u najinovativnija austrijska preduzeća.



Snabdevamo preko

120

tržišta na svim kontinentima



2,5 milijarde

prometa



10000

zaposlenih širom sveta



Blum postavlja sisteme za
preklopne frontove, šarke,
elemente na izvlačenje i Pocket
sisteme za nameštaj – dopunjene
odgovarajućim pomoćnim
elementima za obradu i
uslugama.



Naš princip „Globalne koristi
za kupca”: Svi bi trebalo da
profitiraju od prednosti Blumovih
proizvoda – bilo da su to
proizvođači, prodavci, monter
nameštaja ili potrošači.



Da bi smanjio svoj ekološki
otisak, Blum sprovodi brojne
inicijative za održivost – od 1997,
godine na osnovu ISO-14001
sertifikacije.

MatNr.: 00000000 · EP-659/3 sr-AL/09.26

Svi sadržaji zaštićeni su autorskim pravom Bluma.

Prava na tehničke promene i promene programa su zadržana.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj, USA i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.

Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Štand: 07.2026



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products