


LEGRABOX


Technisches Datenblatt

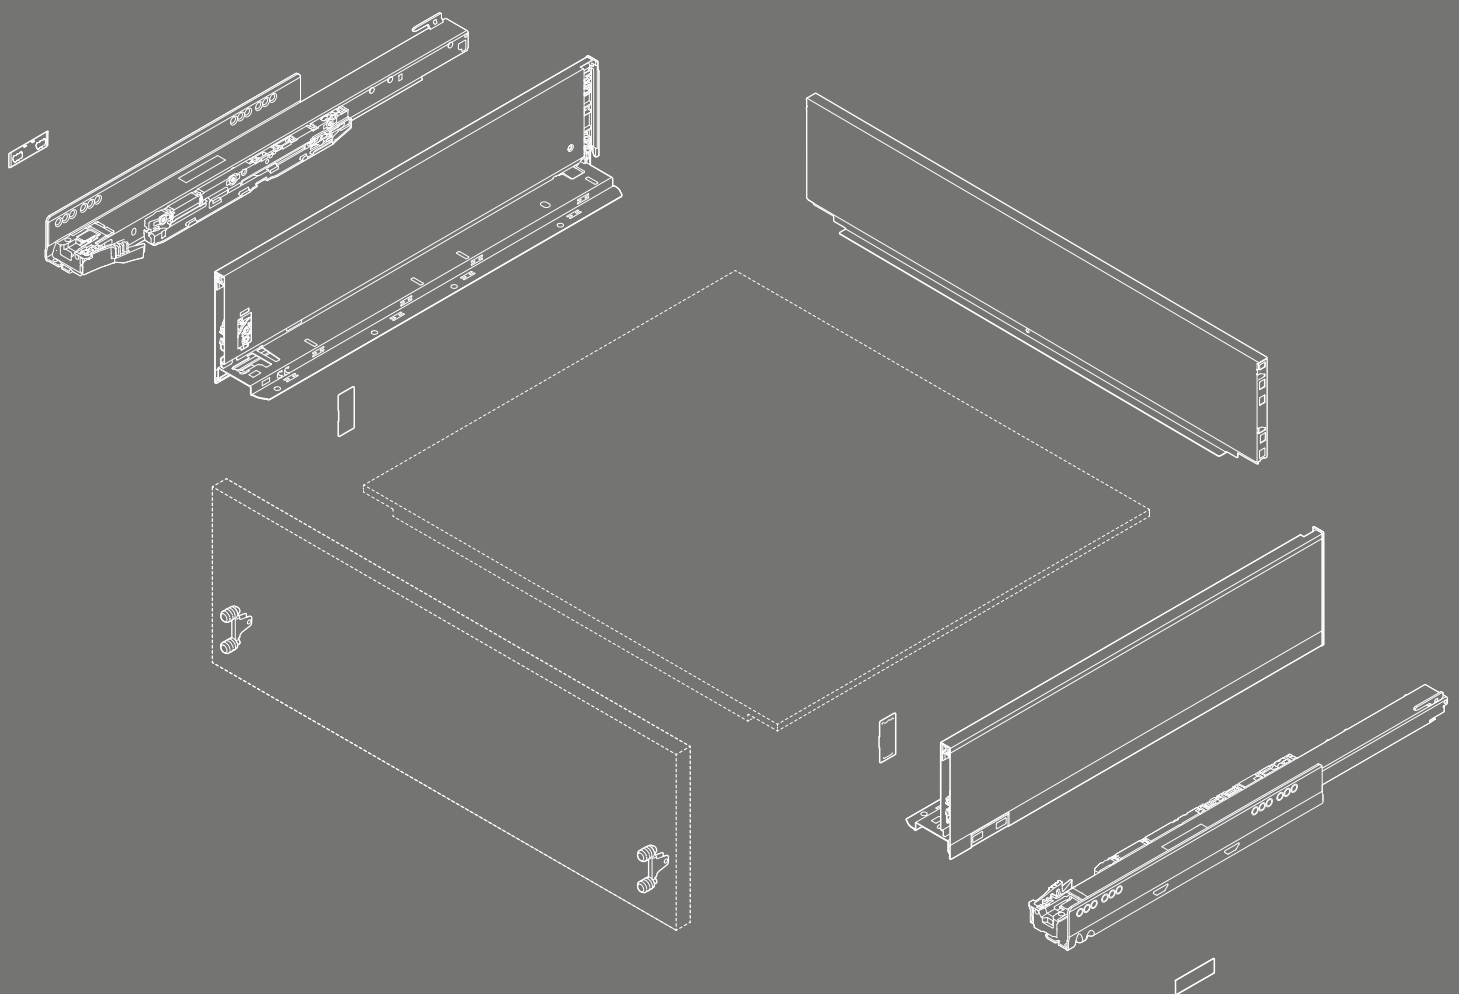

Meine Inspiration perfekt inszeniert: myLEGRABOX

blum

Machen Sie Wohnraum zu Gestaltungsraum. Denken Sie Design nicht nur von außen, sondern auch nach innen. Holen Sie sich auf der ganzen Welt neue Anregungen für innovative Möbelideen, um aus Ihren Inspirationen individuelle Möbel zu erschaffen. Ganz gleich, was Sie persönlich inspiriert – LEGRABOX bietet Ihnen schier unendliche Möglichkeiten, um Ihre Inspirationen in modernes Einrichtungsdesign zu übertragen. Und zwar immer genauso individuell, wie Sie dies wünschen. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungstour!

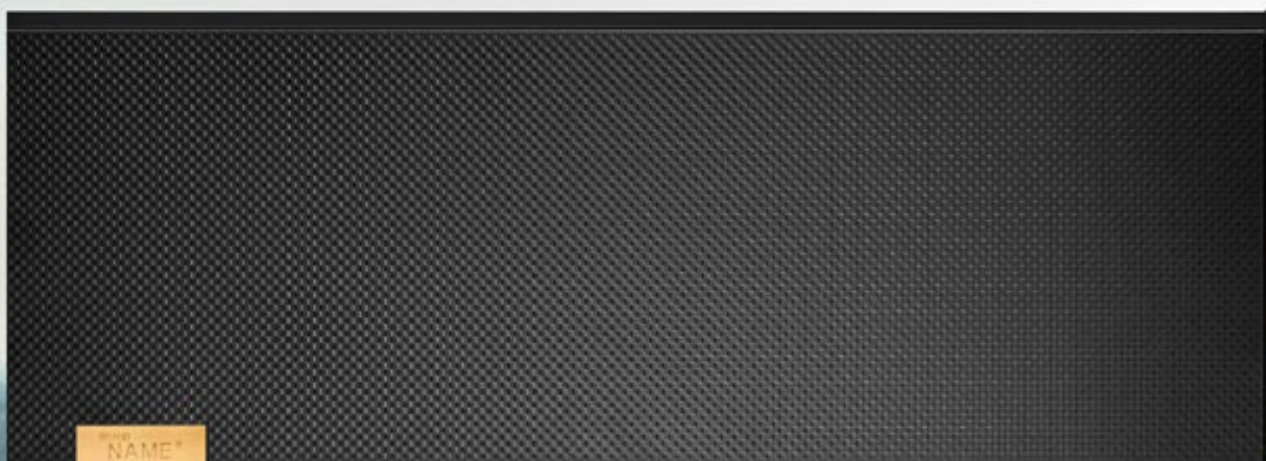



Inhalt

- 4 Programmübersicht
- 6 Schubkasten – Höhe N
- 10 Schubkasten – Höhe M
- 14 Innenschubkasten – Höhe M
- 24 Schubkasten – Höhe K
- 28 Innenschubkasten – Höhe K
- Frontauszug – Höhe C**
- 33 – LEGRABOX pure
- 36 – LEGRABOX free
- Innenauszug – Höhe C**
- 41 – Vorderstück mit Einschubelement
- 49 – Vorderstück mit Reling
- 57 Spülenauszug – Höhe M
- Spülenauszug – Höhe C**
- 61 – LEGRABOX pure
- 68 – LEGRABOX free
- 73 Frontauszug – Höhe F
- 78 Gestaltungsvarianten
- 88 Befestigung der Korpusschienen
- 89 Zubehör
- 92 Verarbeitungshilfen
- 94 SERVO-DRIVE
- 95 TIP-ON BLUMOTION
- 99 TIP-ON
- 101 AMPEROS AC –
Strom im Möbel
- 104 Planung, Montage, Einstellung
und Demontage

Das Programm auf einen Blick

Das Programm von LEGRABOX ist so vielseitig wie das Thema Wohnen selbst. Schubkästen, Innenschubkästen, Frontauszüge und Innenauszüge lassen sich in verschiedenen Farben, Höhen, Nennlängen und Belastungsklassen realisieren.

Factbox


- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition und LEGRABOX individual
- Vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Werkzeuglose Frontmontage
- Das Branding-Element ermöglicht eine Individualisierung über alle Gestaltungsvarianten von LEGRABOX hinweg

Zargenhöhen

Schubkasten			Frontauszug		
					
Höhe N 66.5 mm	Höhe M 90.5 mm	Höhe K 128.5 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe F 241 mm
Innenschubkasten		Innenauszug			
					
Höhe M 90.5 mm	Höhe K 128.5 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm
Spülenauszug					
					
Höhe M 90.5 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm		

Farbübersicht

Das umfangreiche Programm von LEGRABOX hält eine große Auswahl an unterschiedlichen Farben und Materialien bereit. Edelstahl mit Antifingerprint oder Stahl mit edler matter Beschichtung sorgen für eine besondere Optik.

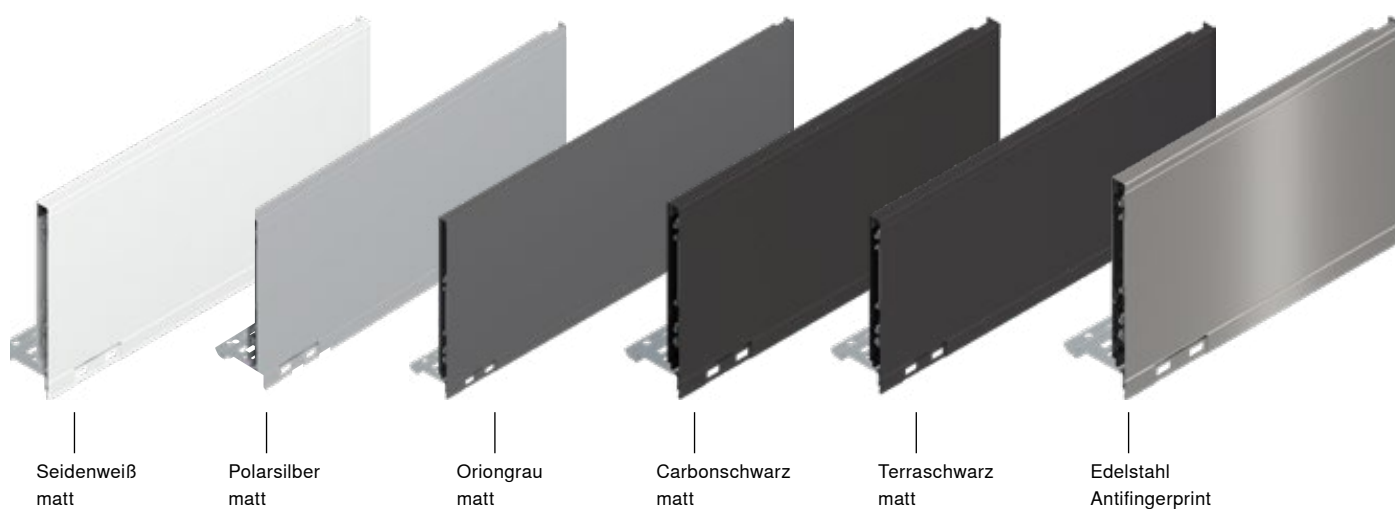


Farben			
SW-M	Seidenweiß matt	IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
PS-M	Polarsilber matt	GO-G	Gold gebürstet
OG-M	Oriongrau matt	KU-G	Kupfer gebürstet
CS-M	Carbonschwarz matt	NI	Vernickelt
TS-M	Terraschwarz matt	ELEO	Eloxiert Edelstahloptik
INGL	Edelstahl Antifingerprint	R7034	Gelbgrau

Schubkasten – Höhe N



- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

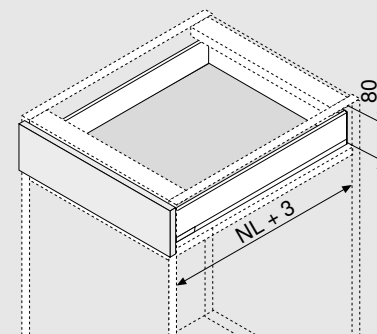


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts			
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	Links/rechts separat bestellen			

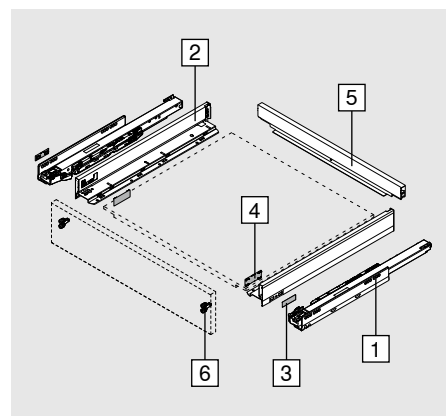


	2		Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)		66.5		Farbe				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL	
	400		770N4002S					770N4002I	
	450		770N4502S					770N4502I	
	500		770N5002S					770N5002I	
	550		770N5502S					770N5502I	
Links/rechts separat bestellen									


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5710.BT					ZA7.5719.BT		

Bestellinformation

5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	N	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7NxxxS.6				
* Passend für INGL							
☎ Artikel nur auf Anfrage							

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	N	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
	ZB7N000S							
Links/rechts separat bestellen								

6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7N70T2
	Einpressen		2 x	ZF7N7082
	Anschrauben		2 x	ZF7N7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


Einbaumaße Front für Schraubmontage



FA Frontaufschlag

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


Einbohrmaße Front für EXPANDO, EXPANDO T und Pressmontage



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand



Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Holzrückwand
Höhe 39

Schubkastenboden
Stahlrückwand NL - 21
Holzrückwand NL - 10

Falzmaße
C

KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

Stahlrückwand


Berechnung der Breite

Schubkasten – Höhe M



- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

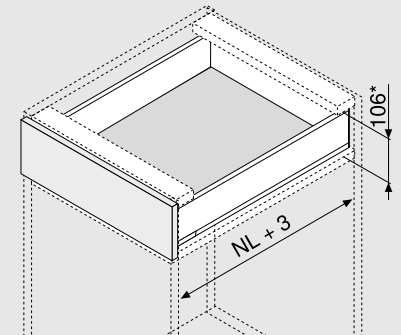


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen



2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	90.5		Farbe			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770M2702S					770M2702I
	300	770M3002S					770M3002I
	350	770M3502S					770M3502I
	400	770M4002S					770M4002I
	450	770M4502S					770M4502I
	500	770M5002S					770M5002I
	550	770M5502S					770M5502I
	600	770M6002S					770M6002I
	650	770M6502S					770M6502I


Links/rechts separat bestellen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78


Bestellinformation

3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			📞 ZB7MxxxS.6				
* Passend für INGL							
📞 Artikel nur auf Anfrage							

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7M000S					
Links/rechts separat bestellen								

6	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Einpressen	2 x	ZF7M7082
	Anschrauben	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88			

Zubehör

-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

Bestellinformation

Zubehör


-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden 61D.1500

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

-	Systemschrauben		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus 661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage




FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO, EXPANDO T und Pressmontage




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand




Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

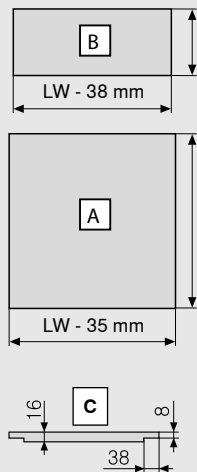


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	63
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge


Einbohrmaße

Schubkastenboden

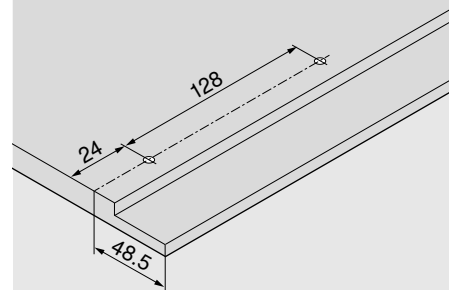

Stahlrückwand

Berechnung der Breite

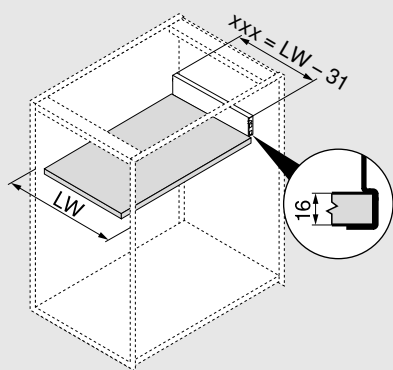


Vorderstück mit Einschubelement

Innenschubkasten – Höhe M



- Innenschubkasten mit Vorderstück für Einschubelement
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage

Platzbedarf

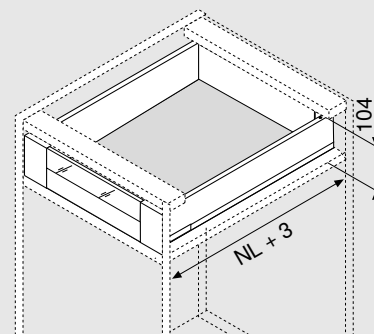


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

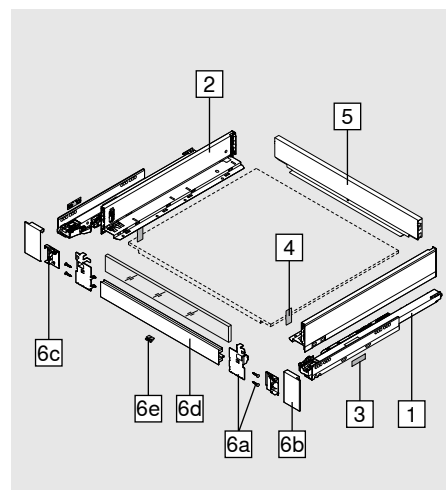

2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	90.5		Farbe			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770M2702S					770M2702I
	300	770M3002S					770M3002I
	350	770M3502S					770M3502I
	400	770M4002S					770M4002I
	450	770M4502S					770M4502I
	500	770M5002S					770M5002I
	550	770M5502S					770M5502I
	600	770M6002S					770M6002I
	650	770M6502S					770M6502I

Links/rechts separat bestellen


LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78

Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation

3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	


5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
				☎ ZB7MxxxS.6			
* Passend für INGL							
☎ Artikel nur auf Anfrage							

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts									
	Material	Höhe	Farbe							
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7M000S							
	Links/rechts separat bestellen									

6	Vorderstück mit Einschubelement (vormontiert)*						
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		📞 ZW7.xxxMN					
* Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm							
📞 Artikel nur auf Anfrage							
Einschubelement im Lieferumfang nicht enthalten							

Alternativ zu 6

6a	Fronthalter für Glas-Variante links/rechts		
	Material		
	Vernickelt		ZI7.1M01.01
Links/rechts separat bestellen			

6b		Abdeckkappen für Fronthalter außen links/rechts					
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.1MS3					ZI7.1MI3
Links/rechts separat bestellen							

Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation

6c		Abdeckkappen für Fronthalter innen links/rechts					
	Material	Farbe					
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		Z17.1M08					
Links/rechts separat bestellen							
* Passend für INGL							

6d	Vorderstück mit Nut						
	Material	Farbe					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043MN1					
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm					

6e	Halteteil						
	Material						
	Kunststoff						
		Z31A0008					

Zubehör


-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	
				61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	
				661.1450.HG

Vorderstück mit Einschubelement

Planung


Platzbedarf im Korpus




*

+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbaumaße Rückwand



Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Vorderstück	LW - 80	52
LW	Lichte Korpusweite	

In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.

Vorderstück mit Einschubelement

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Diagram showing the dimensions of the drawer front assembly:

- Top Panel (B):** Width $LW - 38\text{ mm}$, Height B .
- Front Panel (A):** Width $LW - 35\text{ mm}$, Height A .
- Bottom Panel (C):** Width 38 mm , Height 8 mm , with a 16 mm offset on the left side.

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		63
Schubkastenboden		A (mm)
Stahlrückwand		NL - 21
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C
<p>3D isometric view of the drawer assembly showing dimensions KB (Korpusbreite), LW (Lichte Korpusweite), and NL (Nennlänge).</p>		
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

Einbohrmaße

Schubkastenboden

Technical drawing of the drawer bottom showing drilling dimensions:

- Drilling distance: 128 mm
- Drilling offset from left edge: 24 mm
- Drilling offset from front edge: 48.5 mm

Stahlrückwand

Berechnung der Breite

Technical drawing of the drawer assembly showing the calculation of the width of the steel back panel:

$xxx = LW - 31$

Diagram showing the calculation of the width of the steel back panel (xxx) based on the internal width (LW).


Vorderstück geschlossen

Innenschubkasten – Höhe M



- Innenschubkasten mit Vorderstück geschlossen
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

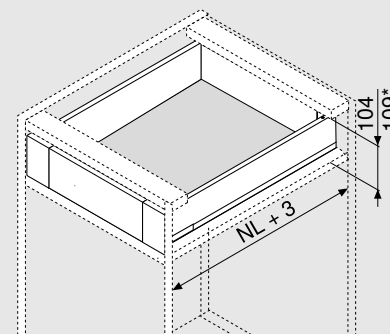


NL Nennlänge

* Innenschubkasten mit Mitnehmer-Set

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

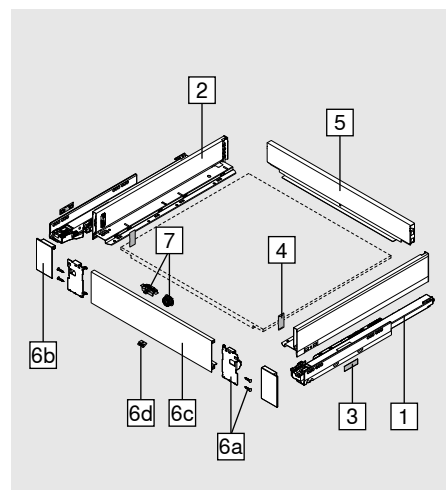

2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	90.5		Farbe			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770M2702S					770M2702I
	300	770M3002S					770M3002I
	350	770M3502S					770M3502I
	400	770M4002S					770M4002I
	450	770M4502S					770M4502I
	500	770M5002S					770M5002I
	550	770M5502S					770M5502I
	600	770M6002S					770M6002I
	650	770M6502S					770M6502I

Links/rechts separat bestellen


LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78

Vorderstück geschlossen


Bestellinformation


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				
* Passend für INGL							
☎ Artikel nur auf Anfrage							

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7M000S					
Links/rechts separat bestellen								

6	Vorderstück geschlossen (vormontiert)*										
	Material					Farbe					
	Stahl/Edelstahl**					SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
						📞 ZW7.xxxM					
* Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm											
📞 Artikel nur auf Anfrage											


Alternativ zu 6

6a		Fronthalter für Vorderstück geschlossen links/rechts	
	Material		
	Vernickelt		ZI7.0M01.01
Links/rechts separat bestellen			

6b		Abdeckkappen für Fronthalter außen links/rechts					
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.0MS3					ZI7.0MI3
Links/rechts separat bestellen							

Vorderstück geschlossen

Bestellinformation

6c	Vorderstück ohne Nut						
	Material	Farbe					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
ZV7.1043C01							
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm					

6d	Halteteil		
	Material		
	Kunststoff		Z31A0008

Zubehör

7	Mitnehmer und Mitnehmergehäuse (optional)*						
	Material						
	Kunststoff						
	Material	Farbe					
	Mitnehmer	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M **	
Z17.0M06							
RAL 7037 Staubgrau							
ZIF.7002							

* In Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich

** CS-M auch für INGL

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500


Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	661.1450.HG

Vorderstück geschlossen


Planung

Platzbedarf im Korpus




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Innenschubkasten mit Mitnehmer-Set ab Höhe 71 mm möglich

Einbaumaße Rückwand



Einbohrmaße Front für Mitnehmergehäuse



Vorderstück geschlossen

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Holzrückwand	B (mm)
Höhe	63
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C

KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

Stahlrückwand


Berechnung der Breite

Schubkasten – Höhe K



- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

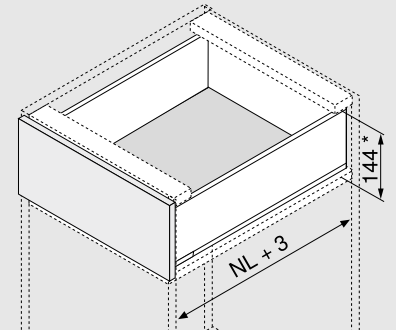


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen



2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	128.5	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770K2702S					770K2702I
	300	770K3002S					770K3002I
	350	770K3502S					770K3502I
	400	770K4002S					770K4002I
	450	770K4502S					770K4502I
	500	770K5002S					770K5002I
	550	770K5502S					770K5502I
	600	770K6002S					770K6002I
	650	770K6502S					770K6502I

Links/rechts separat bestellen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78


Bestellinformation

3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5		Stahlrückwand					
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			📞 ZB7KxxxS.6				
* Passend für INGL							
📞 Artikel nur auf Anfrage							

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7K000S					
Links/rechts separat bestellen								

6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2	
	Einpressen	2 x	ZF7K7082	
	Anschrauben	2 x	ZF7K7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Zubehör

-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

Bestellinformation


Zubehör

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden 61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben			

-	Systemschrauben		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus 661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

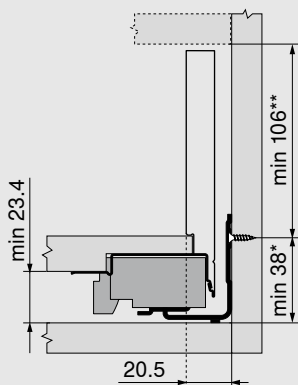


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

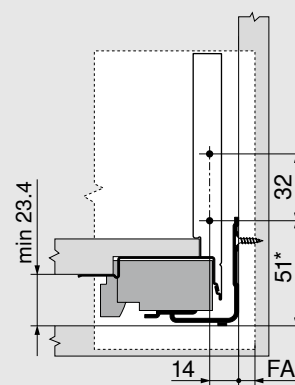


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO, EXPANDO T und Pressmontage



*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand



Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Holzrückwand	B (mm)
Höhe	101
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C

KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

Stahlrückwand

Berechnung der Breite


Vorderstück halbhoch geschlossen

Innenschubkasten – Höhe K



- Innenschubkasten mit halbhohem Vorderstück geschlossen
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

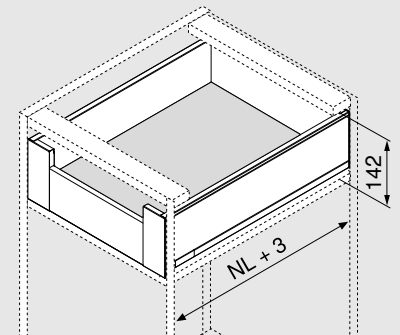


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

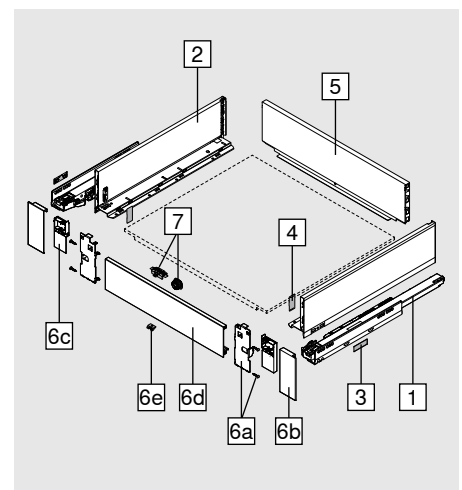

2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	128.5	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770K2702S					770K2702I
	300	770K3002S					770K3002I
	350	770K3502S					770K3502I
	400	770K4002S					770K4002I
	450	770K4502S					770K4502I
	500	770K5002S					770K5002I
	550	770K5502S					770K5502I
	600	770K6002S					770K6002I
	650	770K6502S					770K6502I

Links/rechts separat bestellen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78

Vorderstück halbhoch geschlossen


Bestellinformation

3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts								
	Material	Ausführung	Farbe						
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT	

5	Stahlrückwand									
	Material		Höhe		Farbe					
	Stahl		K		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *	
					☎ ZB7KxxxS.6					
* Passend für INGL										
☎ Artikel nur auf Anfrage										

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7K000S					
Links/rechts separat bestellen								

6	Vorderstück halbhoch geschlossen (vormontiert)*						
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		☎ ZW7.xxxK					
* Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm							
☎ Artikel nur auf Anfrage							

Alternativ zu 6

6a		Fronthalter für Vorderstück halbhoch geschlossen links/rechts	
	Material		
	Vernickelt		ZI7.0K01.01
Links/rechts separat bestellen			

6b		Abdeckkappen für Fronthalter außen links/rechts						
	Material	Farbe						
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*	
		ZI7.0KS3					ZI7.0KI3	
Links/rechts separat bestellen								

Vorderstück halbhoch geschlossen

Bestellinformation

6c		Abdeckkappen für Fronthalter innen links/rechts					
	Material	Farbe					
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.1K08					
Links/rechts separat bestellen							
* Passend für INGL							

6d	Vorderstück ohne Nut						
	Material	Farbe					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm					

6e	Halteteil					
	Material					
	Kunststoff					
		Z31A0008				

Zubehör

7	Mitnehmer und Mitnehmergehäuse (optional)*					
	Material					
	Kunststoff	Farbe				
	Mitnehmer	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M **
		Z17.0M06				
	Mitnehmergehäuse	RAL 7037 Staubgrau				
		ZIF.7002				
* In Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich						
** CS-M auch für INGL						


-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschrauben				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus		
			661.1450.HG		

Vorderstück halbhoch geschlossen


Planung

Platzbedarf im Korpus

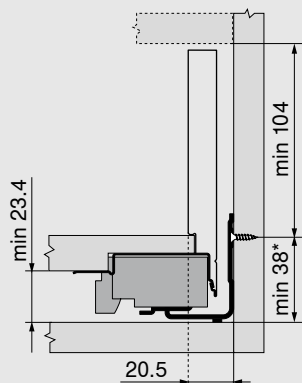


* + 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbaumaße Rückwand



Einbohrmaße Front für Mitnehmergehäuse



Vorderstück halbhoch geschlossen

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Holzrückwand
Höhe 101

Schubkastenboden
Stahlrückwand NL - 21
Holzrückwand NL - 10

Falzmaße
C

KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

Stahlrückwand


Berechnung der Breite

Frontauszug – Höhe C



- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

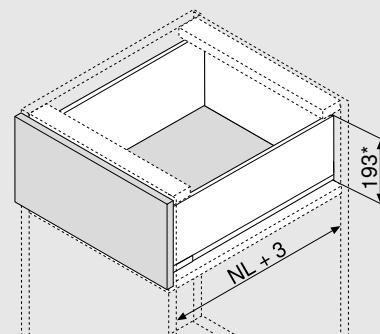


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

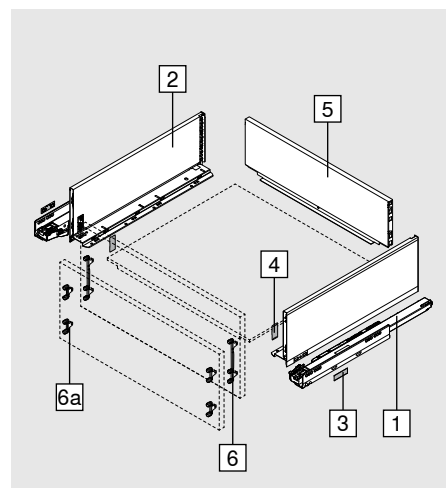

2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	177		Farbe			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770C2702S					770C2702I
	300	770C3002S					770C3002I
	350	770C3502S					770C3502I
	400	770C4002S					770C4002I
	450	770C4502S					770C4502I
	500	770C5002S					770C5002I
	550	770C5502S					770C5502I
	600	770C6002S					770C6002I
	650	770C6502S					770C6502I

Links/rechts separat bestellen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78

Bestellinformation

3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7CxxxS.6				
* Passend für INGL							
☎ Artikel nur auf Anfrage							

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Links/rechts separat bestellen								

6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Einpressen	2 x	ZF7C7082	
	Anschrauben	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Alternativ zu 6

6a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Einpressen	4 x	ZF7M7082	
	Anschrauben	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Bestellinformation

Zubehör

-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				


-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG

Frontauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

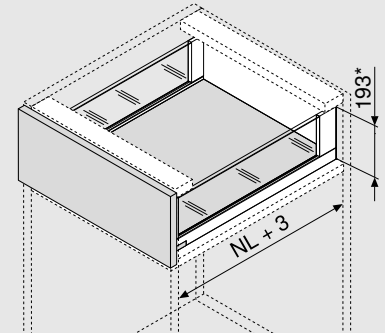


NL Nennlänge


* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

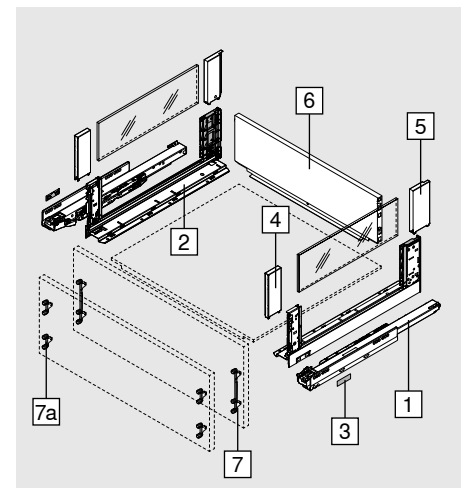

2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	177	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	270		780C2702S				
	300		780C3002S				
	350		780C3502S				
	400		780C4002S				
	450		780C4502S				
	500		780C5002S				
	550		780C5502S				
	600		780C6002S				
	650		780C6502S				
	Links/rechts separat bestellen						
Einschubelement im Lieferumfang nicht enthalten							


Links/rechts separat bestellen

Einschubelement im Lieferumfang nicht enthalten


Bestellinformation

3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	BOXCOVER vorne							
	Material	Ausführung	Farbe					
	Stahl	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	
			780C0006S					


5	BOXCOVER hinten							
	Material	Ausführung	Farbe					
	Stahl		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	
			780C0007S					

Links/rechts separat bestellen

6	Stahlrückwand							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	
			☎ ZB7CxxxS.6					

☎ Artikel nur auf Anfrage

Alternativ zu 6

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					

Links/rechts separat bestellen

7	Frontbefestigung							
	Befestigungsart							
	EXPANDO						2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T						2 x	ZF7C70T2
	Einpressen						2 x	ZF7C7082
	Anschrauben						2 x	ZF7C7002

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88

Alternativ zu 7

7a	Frontbefestigung							
	Befestigungsart							
	EXPANDO						4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T						4 x	ZF7M70T2
	Einpressen						4 x	ZF7M7082
	Anschrauben						4 x	ZF7M7002

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88

Bestellinformation

Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)			
	Material	Farbe		
	Kunststoff	Gelb		780C0009
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)				


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

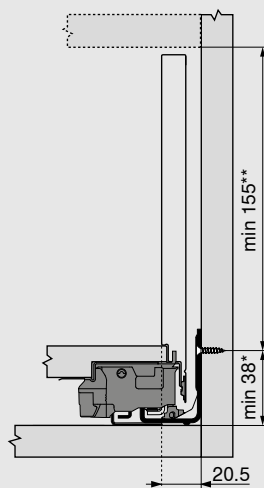


*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

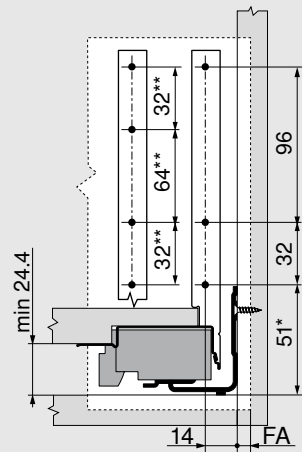


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 7a

Einbohrmaße Front für EXPANDO, EXPANDO T und Pressmontage

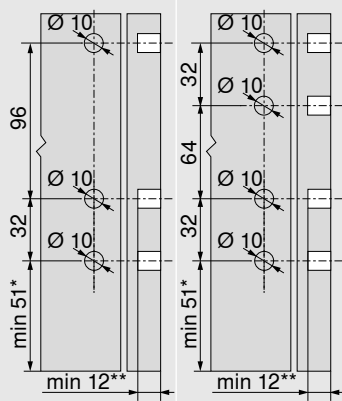


7	7a
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

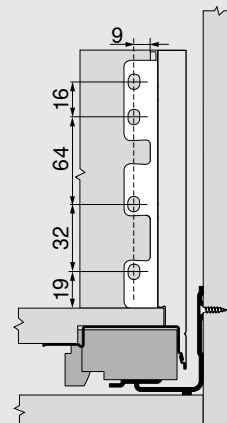


Zuschnitt – Einschubelement




Einschubelement		X (mm)	Y (mm)
Seitlich		NL - 112	138
NL	Nennlänge		
In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.			

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

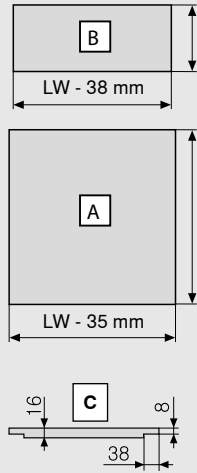


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	148
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge


Einbohrmaße

Schubkastenboden

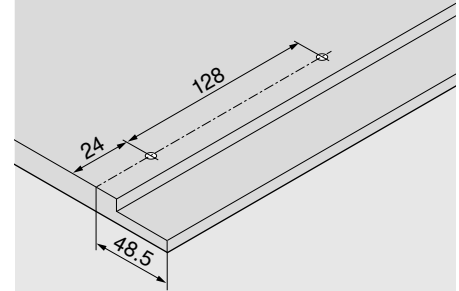

Stahlrückwand

Berechnung der Breite

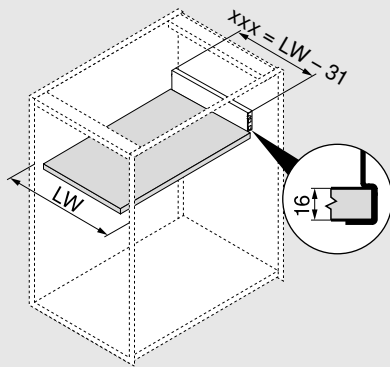


Vorderstück mit Einschubelement

Innenauszug – Höhe C



- Innenauszug mit hohem oder niedrigem Einschubelement
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

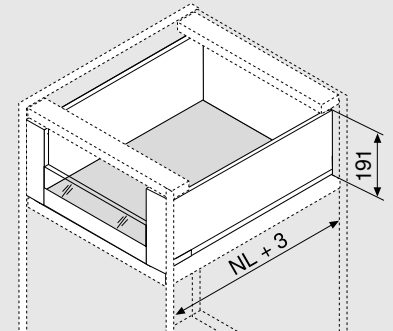



NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

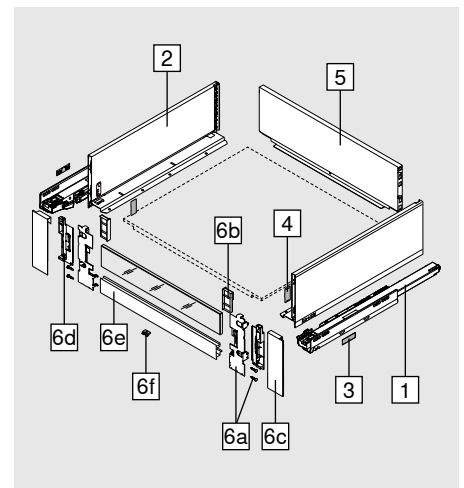

2	Zarge links/rechts							
	Zargenhöhe (mm)	177	Farbe					
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770C2702S					770C2702I
	300		770C3002S					770C3002I
	350		770C3502S					770C3502I
	400		770C4002S					770C4002I
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I

Links/rechts separat bestellen


LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78

Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Stahlrückwand									
	Material	Höhe	Farbe							
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *			
			☎ ZB7CxxxS.6							
* Passend für INGL										
☎ Artikel nur auf Anfrage										


Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Links/rechts separat bestellen								

	Vorderstück für hohes oder niedriges Einschubelement (vormontiert)*						
	Material	Farbe					
		Stahl/Edelstahl**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			📞 ZW7.xxxCN				
* Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm							
📞 Artikel nur auf Anfrage							
Einschubelement im Lieferumfang nicht enthalten							

Alternativ zu 6

6a		Fronthalter für hohes oder niedriges Einschubelement links/rechts	
	Material		
	Vernickelt		ZI7.2C01.01
	Links/rechts separat bestellen		

6b		Ausgleichsstück für Vorderstück mit niedrigem Einschubelement links/rechts						
	Material	Farbe						
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*	
	ZI7.4C09							
Links/rechts separat bestellen								
* Passend für INGL								

Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation

6c	Abdeckkappen für Fronthalter außen links/rechts						
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.2CS3					ZI7.2CI3
Links/rechts separat bestellen							

6d		Abdeckkappen für Fronthalter innen links/rechts					
	Material	Farbe					
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.2C08					
Links/rechts separat bestellen							
* Passend für INGL							

6e	Vorderstück mit Nut						
	Material	Farbe					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043MN1					
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm					

6f	Halteteil						
	Material						
	Kunststoff						Z31A0008

Zubehör

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	661.1450.HG


Vorderstück mit Einschubelement

Innenauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Innenauszug mit hohem oder niedrigem Einschubelement
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

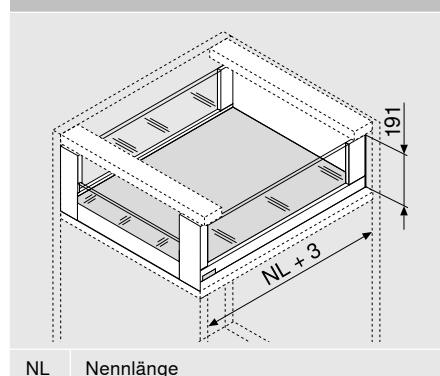



NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

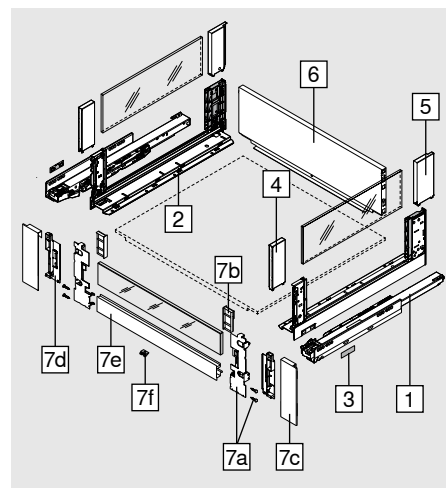

	2							Zarge links/rechts				
	Zargenhöhe (mm)				177		Farbe					
	Nennlänge NL (mm)				SW-M		PS-M	OG-M	CS-M	TS-M		
	270				780C2702S							
	300				780C3002S							
	350				780C3502S							
	400				780C4002S							
	450				780C4502S							
	500				780C5002S							
	550				780C5502S							
	600				780C6002S							
	650				780C6502S							

Links/rechts separat bestellen

Einschubelement im Lieferumfang nicht enthalten


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	

Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87


Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation

	BOXCOVER vorne				
	Material	Ausführung	Farbe		
	Stahl	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M
780C0006S					


	BOXCOVER hinten				
	Material		Farbe		
	Stahl		SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M
780C0007S					

Links/rechts separat bestellen


	Stahlrückwand				
	Material	Höhe	Farbe		
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M
☎ ZB7CxxxS.6					

☎ Artikel nur auf Anfrage

Alternativ zu 6

	Holzrückwandhalter links/rechts				
	Material	Höhe	Farbe		
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M NI
ZB7C000S					

Links/rechts separat bestellen

	Vorderstück für hohes oder niedriges Einschubelement (vormontiert)*				
	Material		Farbe		
	Stahl		SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M
☎ ZW7.xxxCN					

* Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm


☎ Artikel nur auf Anfrage

Einschubelement im Lieferumfang nicht enthalten

Alternativ zu 7

7a	Fronthalter für hohes oder niedriges Einschubelement links/rechts		
	Material		
	Vernickelt		ZI7.2C01.01

Links/rechts separat bestellen


	Ausgleichsstück für Vorderstück mit niedrigem Einschubelement links/rechts				
	Material		Farbe		
	Kunststoff		SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M R7034
ZI7.4C09					


Links/rechts separat bestellen

Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation

7c	Abdeckkappen für Fronthalter außen links/rechts					
	Material	Farbe				
	Stahl	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZI7.2CS3				
Links/rechts separat bestellen						

7d		Abdeckkappen für Fronthalter innen links/rechts					
	Material	Farbe					
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034
		ZI7.2C08					
Links/rechts separat bestellen							

7e	Vorderstück mit Nut					
	Material	Farbe				
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZV7.1043MN1				
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm						
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm				

7f	Halteteil				
	Material				
	Kunststoff				
		Z31A0008			

Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)		
	Material	Farbe	
	Kunststoff	Gelb	
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)			780C0009


-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	
			661.1450.HG	

Vorderstück mit Einschubelement

Planung


Platzbedarf im Korpus




*

+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbaumaße Rückwand

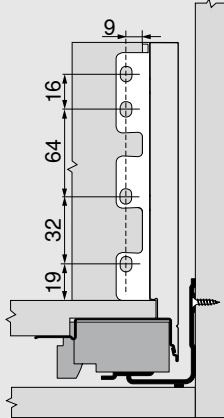

Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Niedrig	LW - 80	70
Hoch	LW - 80	138
Seitlich	NL - 112	138
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.

Vorderstück mit Einschubelement

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Technical drawings showing dimensions for the drawer front assembly:

- Top view:** Dimensions A (height) and B (width). The width is labeled as LW - 38 mm.
- Side view:** Dimensions A (height) and LW (width). The width is labeled as LW - 35 mm.
- Front view:** Dimensions C (height), 16 (width), 38 (width), and 8 (width).

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		148
Schubkastenboden		A (mm)
Stahlrückwand		NL - 21
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C
<p>3D isometric view of the drawer front assembly showing dimensions KB (Korpusbreite), LW (Lichte Korpusweite), and A (Höhe).</p>		
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

Einbohrmaße

Schubkastenboden

Technical drawing of the drawer bottom showing dimensions 128, 24, and 48.5.

Stahlrückwand

Berechnung der Breite

Technical drawing of the drawer front assembly showing dimensions LW, 16, and $xxx = LW - 31$.


Vorderstück mit Reling

Innenauszug – Höhe C



- Innenauszug mit Reling
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

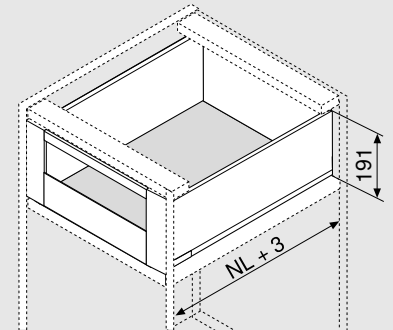



NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

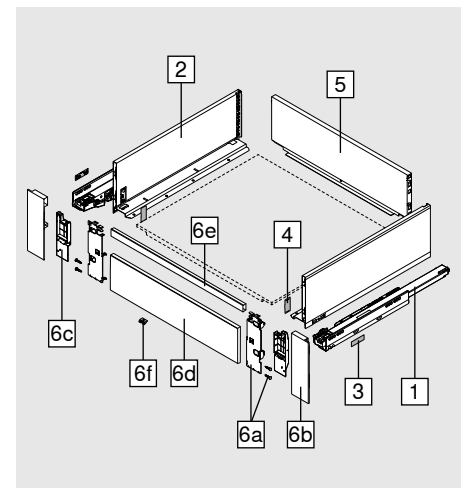

2	Zarge links/rechts							
	Zargenhöhe (mm)	177	Farbe					
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770C2702S					770C2702I
	300		770C3002S					770C3002I
	350		770C3502S					770C3502I
	400		770C4002S					770C4002I
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I

Links/rechts separat bestellen


LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78

Vorderstück mit Reling

Bestellinformation


3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Stahlrückwand									
	Material	Höhe	Farbe							
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *			
			☎ ZB7CxxxS.6							
* Passend für INGL										
☎ Artikel nur auf Anfrage										

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Links/rechts separat bestellen								

6	Vorderstück mit Reling (vormontiert)*						
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		☎ ZW7.xxxCR					
* Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm							
☎ Artikel nur auf Anfrage							

Alternativ zu 6

6a	Fronthalter für Vorderstück mit Reling links/rechts		
	Material		
	Vernickelt		ZI7.3C01.01
Links/rechts separat bestellen			

6b	Abdeckkappen für Fronthalter außen links/rechts						
	Material	Farbe					
	Stahl/Edelstahl*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.2CS3					ZI7.2CI3
Links/rechts separat bestellen							

Vorderstück mit Reling

Bestellinformation

6c		Abdeckkappen für Fronthalter innen links/rechts					
	Material	Farbe					
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		Z17.3C08					
Links/rechts separat bestellen							
* Passend für INGL							

6d	Vorderstück ohne Nut						
	Material	Farbe					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm					

6e	Querreling						
	Material	Farbe					
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZR7.1080U					
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 90 mm					

6f	Halteteil						
	Material						
	Kunststoff						
				Z31A0008			

Zubehör

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
	Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben			

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	661.1450.HG


Vorderstück mit Reling

Innenauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Innenauszug mit Reling
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

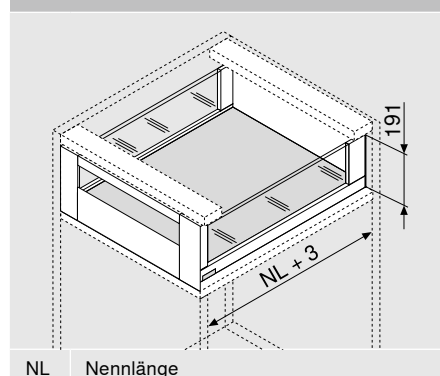


Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

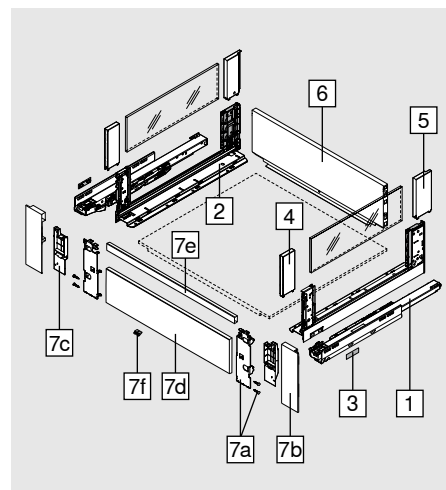

	2 Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	177	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	270		780C2702S				
	300		780C3002S				
	350		780C3502S				
	400		780C4002S				
	450		780C4502S				
	500		780C5002S				
	550		780C5502S				
	600		780C6002S				
	650		780C6502S				

Links/rechts separat bestellen

Einschubelement im Lieferumfang nicht enthalten


3	Branding-Element links/rechts							
	Material	Ausführung	Farbe					
			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G KU-G GO-G
	Kunststoff	Symmetrisch						
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB


Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87

Vorderstück mit Reling


Bestellinformation


	BOXCOVER vorne				
	Material	Ausführung	Farbe		
	Stahl	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M
780C0006S					

	BOXCOVER hinten				
	Material		Farbe		
	Stahl		SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M
780C0007S					
Links/rechts separat bestellen					

	Stahlrückwand				
	Material	Höhe	Farbe		
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M
☎ ZB7CxxxS.6					
☎ Artikel nur auf Anfrage					


Alternativ zu 6

	Holzrückwandhalter links/rechts				
	Material	Höhe	Farbe		
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M NI
ZB7C000S					
Links/rechts separat bestellen					

	Vorderstück mit Reling (vormontiert)*				
	Material		Farbe		
	Stahl		SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M
☎ ZW7.xxxCR					
* Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm					
☎ Artikel nur auf Anfrage					


Alternativ zu 7

7a	Fronthalter für Vorderstück mit Reling links/rechts		
	Material		
	Vernickelt		ZI7.3C01.01
	Links/rechts separat bestellen		

	Abdeckkappen für Fronthalter außen links/rechts				
	Material		Farbe		
	Stahl		SW-M	PS-M	OG-M CS-M TS-M
ZI7.2CS3					
Links/rechts separat bestellen					

Vorderstück mit Reling

Bestellinformation

7c	Abdeckkappen für Fronthalter innen links/rechts						
	Material	Farbe					
	Kunststoff	SW-	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034
		Z17.3C08					
Links/rechts separat bestellen							

7d	Vorderstück ohne Nut				
	Material	Farbe			
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M
		TS-M			
ZV7.1043C01					
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm					
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm			

7e	Querreling				
	Material	Farbe			
	Aluminium	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M
		ZR7.1080U			
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm					
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 90 mm			

7f	Halteteil					
	Material					
	Kunststoff					
						Z31A0008

Zubehör




-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)		
	Material	Farbe	
	Kunststoff	Gelb	
			780C0009
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)			

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube					
	Ø (mm)	Länge (mm)				
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpussschiene mit Korpus			
			661.1450.HG			

Vorderstück mit Reling

Planung

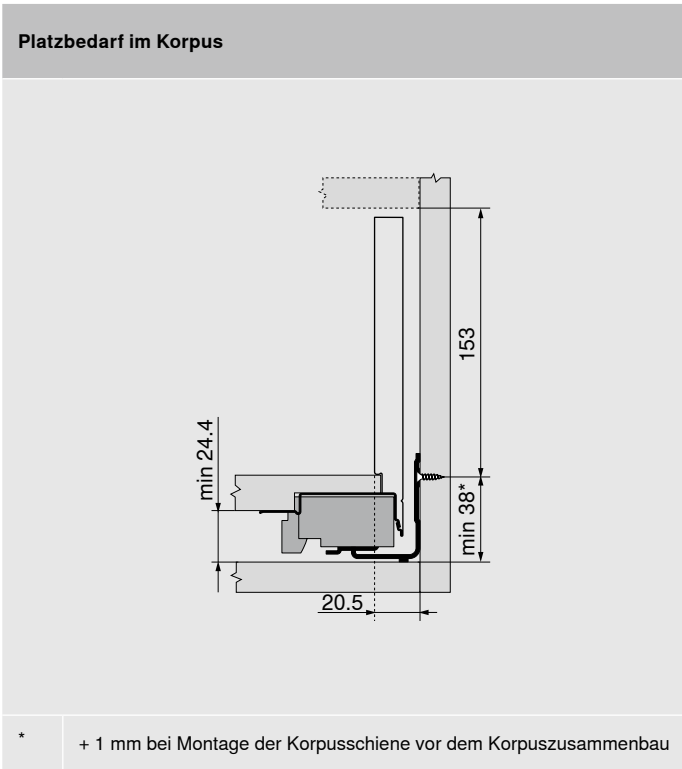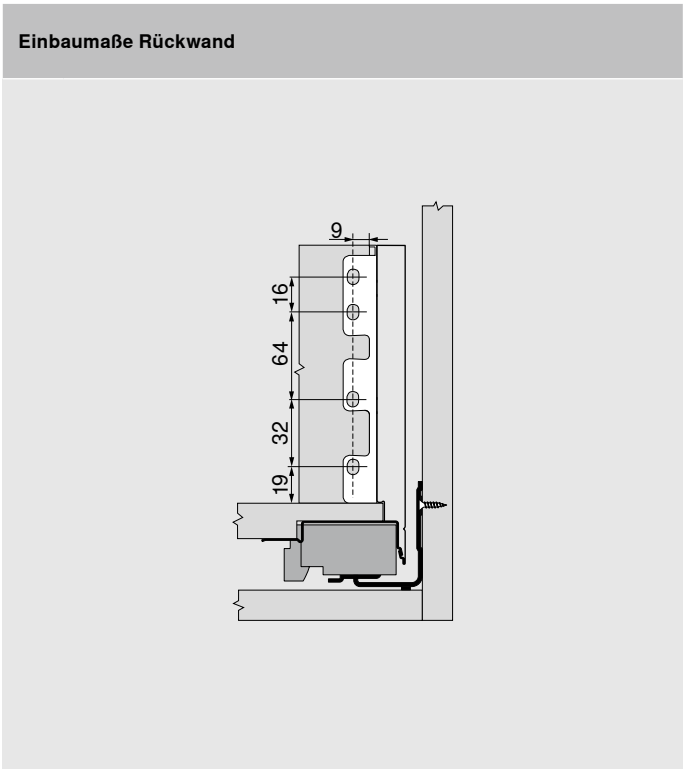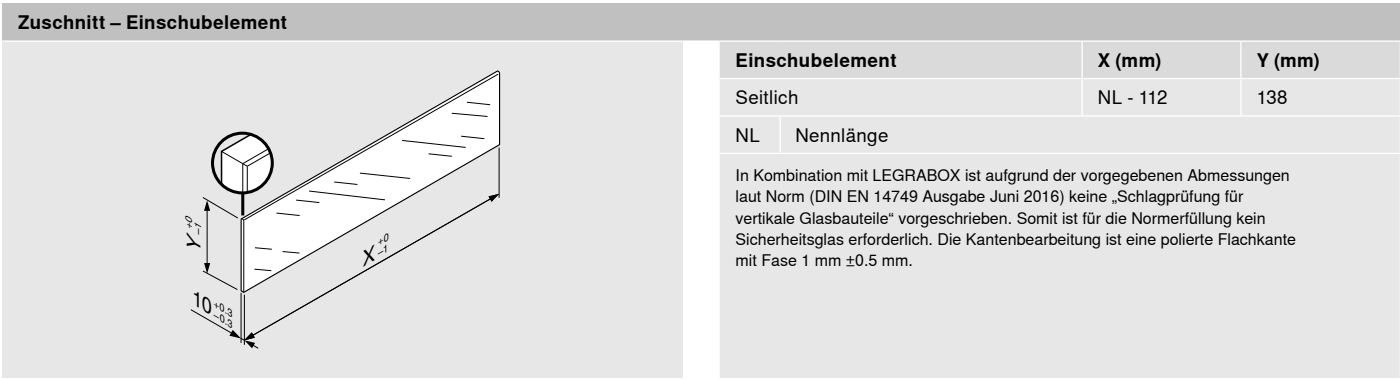

Vorderstück mit Reling

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Technical drawings of the drawer front plate showing dimensions A, B, C, LW, and KB.

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		148
Schubkastenboden		A (mm)
Stahlrückwand		NL - 21
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C

3D isometric view of the drawer assembly showing dimensions KB, LW, and A.

KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

Technical drawing of the drawer bottom showing drilling dimensions 128, 24, and 48.5.

Stahlrückwand

Berechnung der Breite


Technical drawing of the drawer assembly showing the calculation of the width of the steel back panel.

Spülenauszug – Höhe M



- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

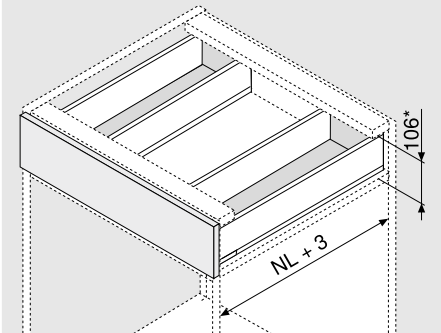



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts			
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
Links/rechts separat bestellen				
* Keine Synchronisierung möglich				

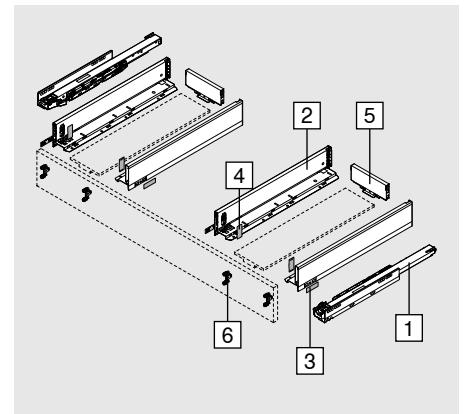


2	Zarge links/rechts							
	Zargenhöhe (mm)	90.5	Farbe					
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S					770M3502I
	400	2 x	770M4002S					770M4002I
	450	2 x	770M4502S					770M4502I
	500	2 x	770M5002S					770M5002I
	550	2 x	770M5502S					770M5502I
	600	2 x	770M6002S					770M6002I
Links/rechts separat bestellen								
LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78								

3	Branding-Element links/rechts										
	Material	Ausführung	Farbe								
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G	
	Mit Blum Logo geprägt	2 x	ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB		
	Mit Blum Logo bedruckt	2 x	ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB		
	Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

Bestellinformation

4	Abdeckkappen innen links/rechts						
	Material	Ausführung	Farbe				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Mit Blum Logo geprägt		2 x	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	2 x		📞 ZB7M182S.6				
	Korpusbreite KB 1000 bis 1200 mm						
* Passend für INGL							
📞 Artikel nur auf Anfrage							

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
	2 x		ZB7M000S					
Links/rechts separat bestellen								

6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Einpressen	4 x	ZF7M7082	
	Anschrauben	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage




FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO, EXPANDO T und Pressmontage




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand




Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

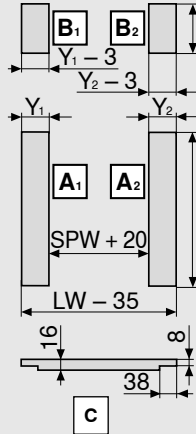


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	63
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
Y (mm) Stahlrückwand	178
KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülenzargen

Einbohrmaße

Schubkastenboden

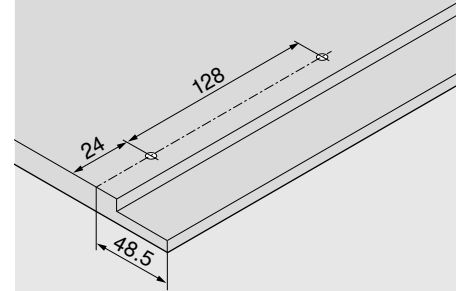


Spülenauszug – Höhe C



- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

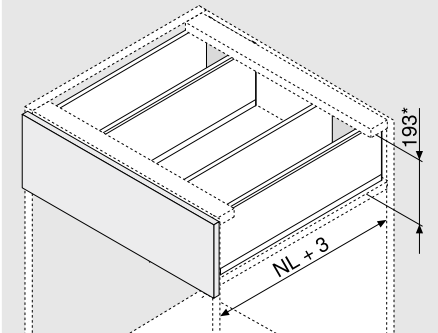



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts			
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
Links/rechts separat bestellen				
* Keine Synchronisierung möglich				

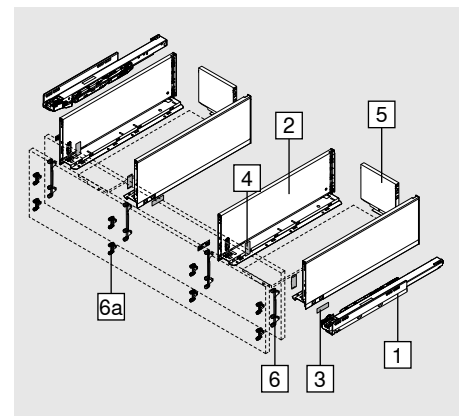


	2	Zarge links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)		177		Farbe			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	350		2 x	770C3502S				770C3502I
	400		2 x	770C4002S				770C4002I
	450		2 x	770C4502S				770C4502I
	500		2 x	770C5002S				770C5002I
	550		2 x	770C5502S				770C5502I
	600		2 x	770C6002S				770C6002I
Links/rechts separat bestellen								
LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78								

3	Branding-Element links/rechts										
	Material	Ausführung	Farbe								
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G	
	Mit Blum Logo geprägt	2 x	ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB		
	Mit Blum Logo bedruckt	2 x	ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB		
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87											

Bestellinformation

4	Abdeckkappen innen links/rechts						
	Material	Ausführung	Farbe				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Mit Blum Logo geprägt	2 x	ZA7.5700.BT				ZA7.5709.BT

5	Stahlrückwand für Spülenauszug						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	2 x		📞 ZB7C182S.6				
* Passend für INGL							
📞 Artikel nur auf Anfrage							

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
	2 x		ZB7C000S					
Links/rechts separat bestellen								

6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7C70T2
	Einpressen		4 x	ZF7C7082
	Anschrauben		4 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Alternativ zu 6

6a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		8 x	ZF7M70T2
	Einpressen		8 x	ZF7M7082
	Anschrauben		8 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Zubehör

-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

Bestellinformation


Zubehör

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

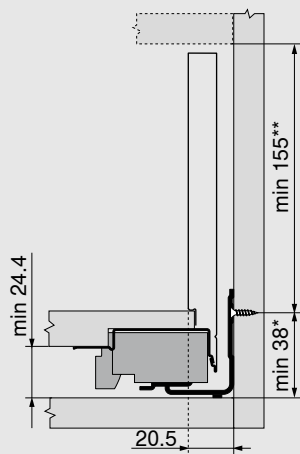


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage




FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 6a

Einbohrmaße Front für EXPANDO, EXPANDO T und Pressmontage

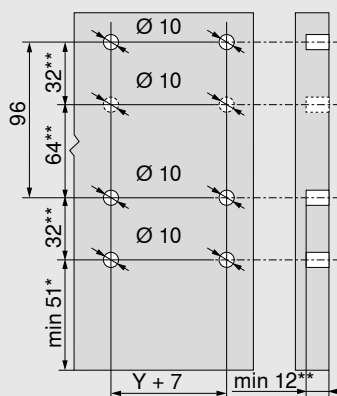


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 6a
***	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

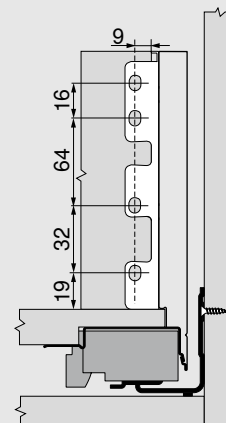


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

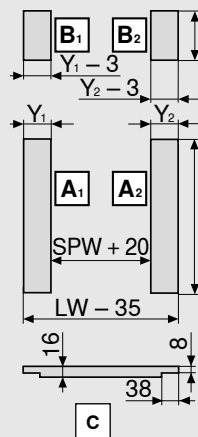


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	148
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
Y (mm) Stahlrückwand	178
KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülenszargen

Einbohrmaße

Schubkastenboden

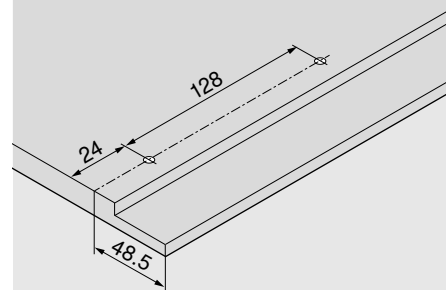


Spülenauszug – Höhe C



- Mit Zwischenstück zur optimalen Stauraumnutzung
- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

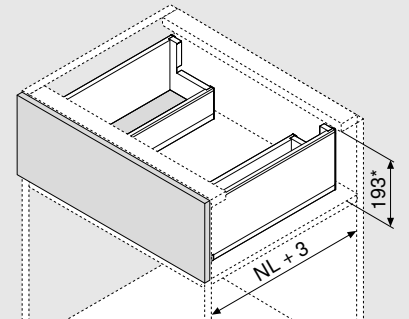



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Links/rechts separat bestellen					

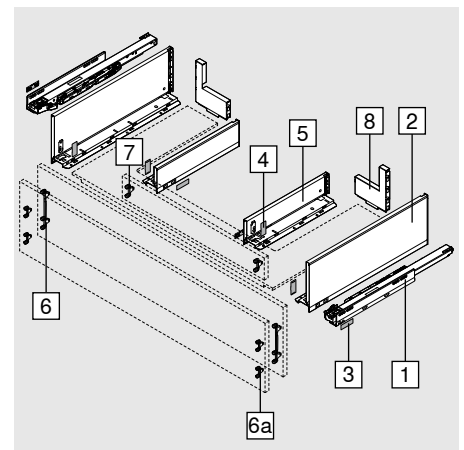


	2		Zarge außen links/rechts					
	Zargenhöhe (mm)		177		Farbe			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I
	Links/rechts separat bestellen							
LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78								

3	Branding-Element links/rechts										
	Material	Ausführung	Farbe								
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G	
	Mit Blum Logo geprägt	2 x	ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB		
	Mit Blum Logo bedruckt	2 x	ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB		
	Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

Bestellinformation

4	Abdeckkappen innen links/rechts						
	Material	Ausführung	Farbe				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Mit Blum Logo geprägt	2 x	ZA7.5700.BT				ZA7.5709.BT

5	Zarge innen links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	90,5	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	300		770M3002S				770M3002I
	350		770M3502S				770M3502I
	400		770M4002S				770M4002I
	450		770M4502S				770M4502I
	500		770M5002S				770M5002I

Links/rechts separat bestellen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78

Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung:

Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm

6	Frontbefestigung						
	Befestigungsart						
	EXPANDO					2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T					2 x	ZF7C70T2
	Einpressen					2 x	ZF7C7082
	Anschrauben					2 x	ZF7C7002

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88

Alternativ zu 6

6a	Frontbefestigung						
	Befestigungsart						
	EXPANDO					4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T					4 x	ZF7M70T2
	Einpressen					4 x	ZF7M7082
	Anschrauben					4 x	ZF7M7002

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88

7	Frontbefestigung für Zarge innen						
	Befestigungsart						
	EXPANDO					2 x	ZF7M70E2
	Einpressen					2 x	ZF7M7082
	Anschrauben					2 x	ZF7M7002

Bestellinformation

8	Stahlrückwand L-Form links/rechts					
	Material	Farbe				
	Stahl	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M *	TS-M
	☎ ZB7C129S.6S					
* Passend für INGL						
☎ Artikel nur auf Anfrage						

Alternativ zu 8

-	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	2 x		📞 ZB7M182S.6				
* Passend für INGL							
📞 Artikel nur auf Anfrage							

-	Abdeckung Rückwandhöhe M auf Zargenhöhe C					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
		770C0007				
Links/rechts separat bestellen						
* Passend für INGL						
Mehr Informationen, siehe Seite 90						

Zubehör

-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
	Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben			


-	Systemschrauben			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG

Spülenauszug – Höhe C



- Mit Zwischenstück zur optimalen Stauraumnutzung
- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

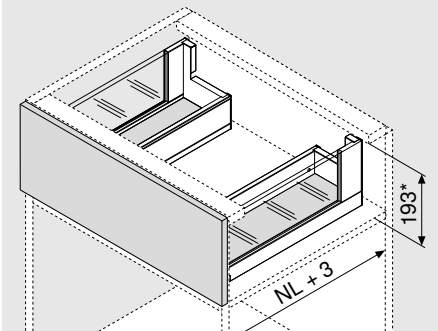



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
	Links/rechts separat bestellen				

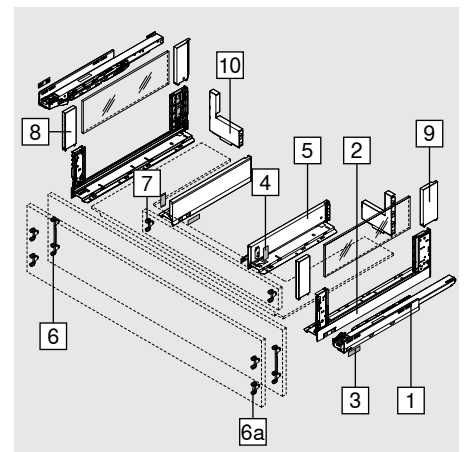


	2 Zarge außen links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	177	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	450		780C4502S				
	500		780C5002S				
	550		780C5502S				
	600		780C6002S				
	650		780C6502S				
	Links/rechts separat bestellen						
Einschubelement im Lieferumfang nicht enthalten							

3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt	2 x	ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt	2 x	ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
	Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87									

Bestellinformation

4	Abdeckkappen innen links/rechts						
	Material	Ausführung	Farbe				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Mit Blum Logo geprägt		2 x	ZA7.5700.BT			

	5 Zarge innen links/rechts						
	Zargenhöhe (mm)	90.5	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	300		770M3002S				
	350		770M3502S				
	400		770M4002S				
	450		770M4502S				
	500		770M5002S				

Links/rechts separat bestellen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78

Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung:

Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm

6	Frontbefestigung				
	Befestigungsart				
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2	
	Einpressen		2 x	ZF7C7082	
	Anschrauben		2 x	ZF7C7002	

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88

Alternativ zu 6


6a	Frontbefestigung				
	Befestigungsart				
	EXPANDO		4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T		4 x	ZF7M70T2	
	Einpressen		4 x	ZF7M7082	
	Anschrauben		4 x	ZF7M7002	

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88

7	Frontbefestigung für Zarge innen				
	Befestigungsart				
	EXPANDO		2 x	ZF7M70E2	
	Einpressen		2 x	ZF7M7082	
	Anschrauben		2 x	ZF7M7002	

Bestellinformation

8	BOXCOVER vorne						
	Material	Ausführung	Farbe				
	Stahl	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			780C0006S				

9	BOXCOVER hinten					
	Material	Farbe				
	Stahl	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		780C0007S				

Links/rechts separat bestellen

10	Stahlrückwand L-Form links/rechts					
	Material	Farbe				
	Stahl	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		☎ ZB7C129S.6S				

☎ Artikel nur auf Anfrage

Alternativ zu 10

-	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	2 x		🔌 ZB7M182S.6				

☎ Artikel nur auf Anfrage

Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)			
	Material	Farbe		
	Kunststoff	Gelb		
			780C0009	
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)				

Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)

-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700

Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm


-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

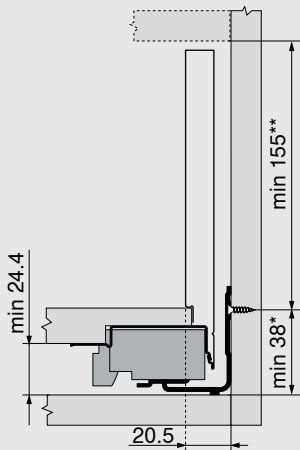


*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

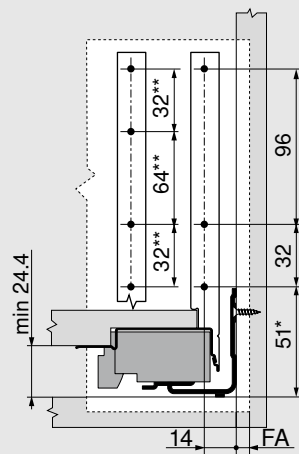


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 6a

Einbohrmaße Front für EXPANDO, EXPANDO T und Pressmontage

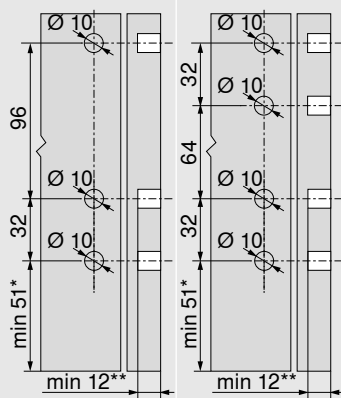

6	6a
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Zuschnitt – Einschubelement




Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Seitlich	NL - 112	138
NL	Nennlänge	


In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

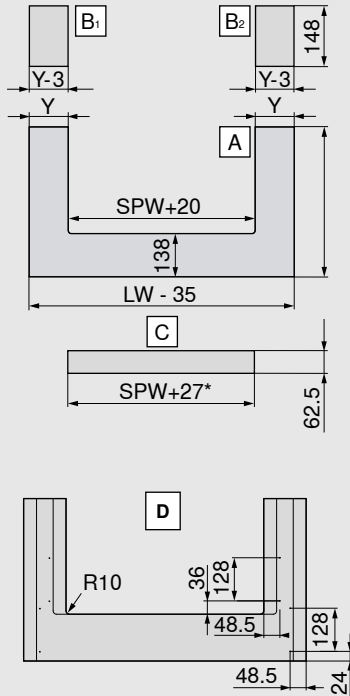


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	148
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Zwischenstück	C (mm)
Bei Verwendung von ZF7M70E2	+ 3
Bei Verwendung von ZF7M7082	+ 6
Falzmaße	D



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
Y (mm) Stahlrückwand L-Form (ZB7C129S.6S)	125
Y (mm) Stahlrückwand (ZB7C182S.6)	178

KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
R	Radius
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülenszargen

Einbaumaße Zwischenstück

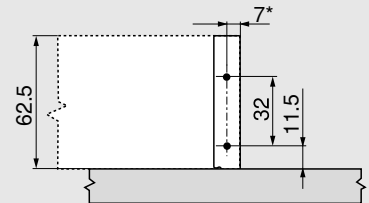


* +1.5 mm mit ZF7M70E2

Frontauszug – Höhe F



- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
- Oder mit integrierter TIP-ON-Funktion
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

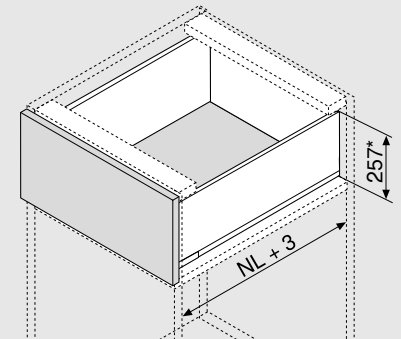


NL Nennlänge


* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschiene links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Links/rechts separat bestellen

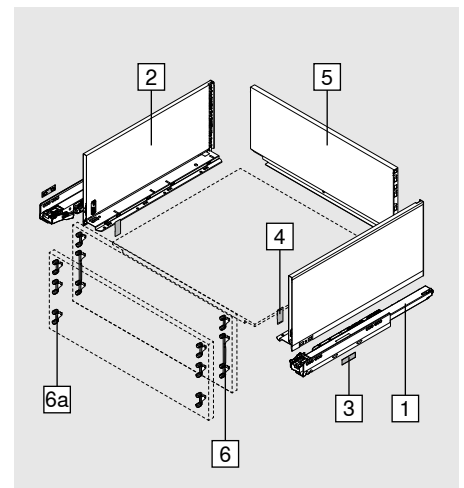

	2		Zarge links/rechts					
	Zargenhöhe (mm)		241	Farbe				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770F2702S					770F2702I
	300		770F3002S					770F3002I
	350		770F3502S					770F3502I
	400		770F4002S					770F4002I
	450		770F4502S					770F4502I
	500		770F5002S					770F5002I
	550		770F5502S					770F5502I
	600		770F6002S					770F6002I
	650		770F6502S					770F6502I

Links/rechts separat bestellen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign siehe Seite 78

Bestellinformation

3	Branding-Element links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Mit Blum Logo bedruckt		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Für individuell geprägte oder bedruckte Branding-Elemente siehe Seite 87										

4	Abdeckkappen innen links/rechts									
	Material	Ausführung	Farbe							
	Kunststoff	Symmetrisch	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Mit Blum Logo geprägt		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Stahlrückwand						
	Material	Höhe	Farbe				
	Stahl	F	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7FxxxS.6				
* Passend für INGL							
☎ Artikel nur auf Anfrage							

Alternativ zu 5

-	Holzrückwandhalter links/rechts							
	Material	Höhe	Farbe					
	Stahl	F	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7F000S					
Links/rechts separat bestellen								

6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Einpressen	2 x	ZF7C7082	
	Anschrauben	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

6	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2	
	Einpressen	2 x	ZF7M7082	
	Anschrauben	2 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Alternativ zu 6

6a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2	
	Einpressen	6 x	ZF7M7082	
	Anschrauben	6 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 88				

Bestellinformation

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

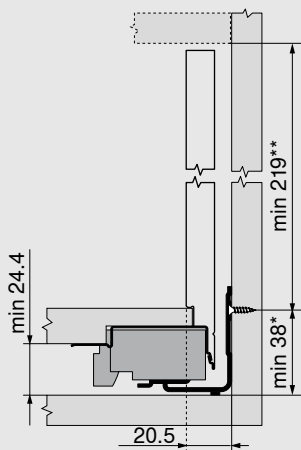



*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

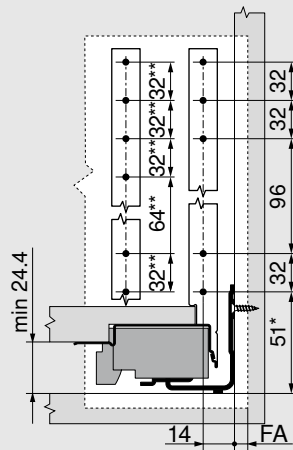


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 6a

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T




6	6a
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

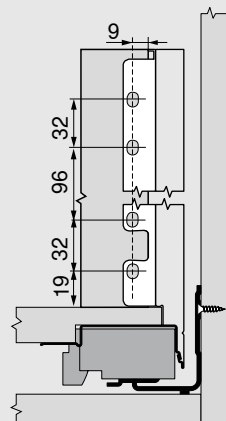


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

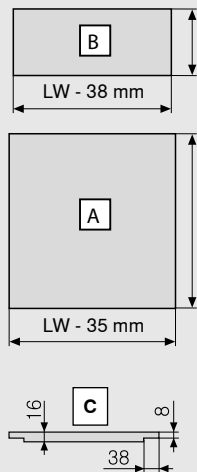


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	212
Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge


Einbohrmaße

Schubkastenboden

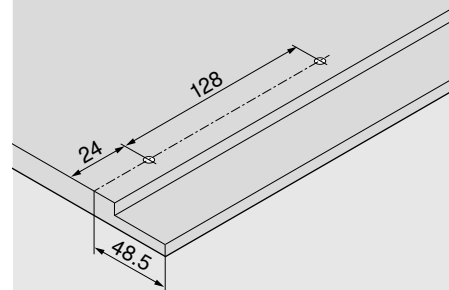

Stahlrückwand


Berechnung der Breite

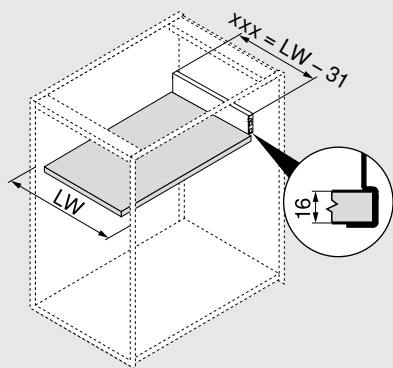



myLEGRABOX

Sie haben die Möglichkeit, bei kleinen Mindestbellmengen die ausgewählte Kollektion LEGRABOX special edition zu beziehen. Oder gestalten Sie jetzt auch individuelle Designs mit LEGRABOX individual. Bestellen Sie Dekorelemente (außen) und Zargen (innen) separat und fügen Sie diese selbst mit wenigen Handgriffen in der eigenen Werkstatt zusammen. So lassen sich ganz flexibel anspruchsvolle Schubkasten-Designs fertigen.

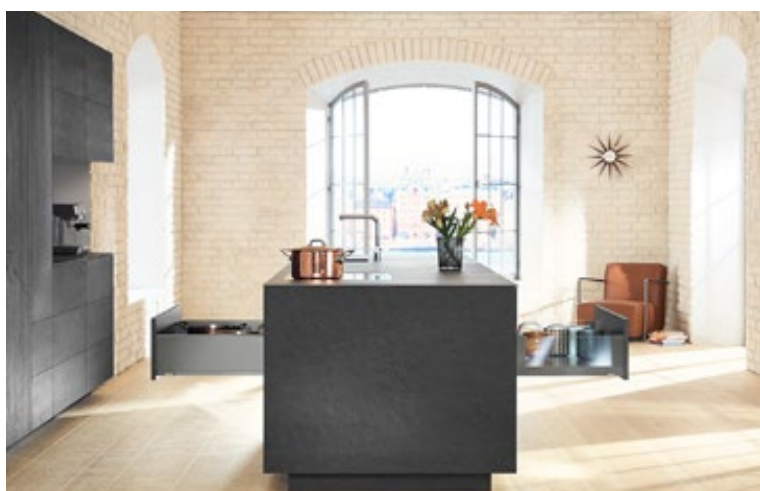

LEGRABOX pure und LEGRABOX free

LEGRABOX pure mit metallisch geschlossenen Zargen und LEGRABOX free mit Einschubelement. Individualisieren Sie Ihren Auszug mit Ihrem eigenen Logo als bedrucktes oder geprägtes Branding-Element. Verleihen Sie LEGRABOX free eine besondere Note mit eigenen Einschubelementen aus Holz oder jedem anderen Material ihrer Wahl.




LEGRABOX special edition

Mit LEGRABOX special edition hat Blum eine farblich abgestimmte Kollektion von außergewöhnlichen Zargen-Looks auf der Basis der neuen Farbe Carbonschwarz matt zusammengestellt. Als Materialmix mit Edelstahl Antifingerprint, mit der speziellen (vollflächigen) 3D-Struktur Carbon look oder der Strukturbeschichtung Noble rust. Gestalten Sie mit diesen vielfältigen Möglichkeiten Ihr besonderes Design und verleihen Sie ihm mit individuellen Branding-Elementen Ihre persönliche Note.

LEGRABOX individual

Bei LEGRABOX individual werden Verarbeiter selbst kreativ. Ob klassisch mit edlen Akzenten oder ganz extravagant, mit LEGRABOX individual ergibt sich eine umfangreiche schöpferische Freiheit, einzigartige Designs zu schaffen: durch den Farb- und Materialmix oder durch das Bedrucken, Lasern oder Prägen des Dekorelements mit individuellen Logos und Motiven.

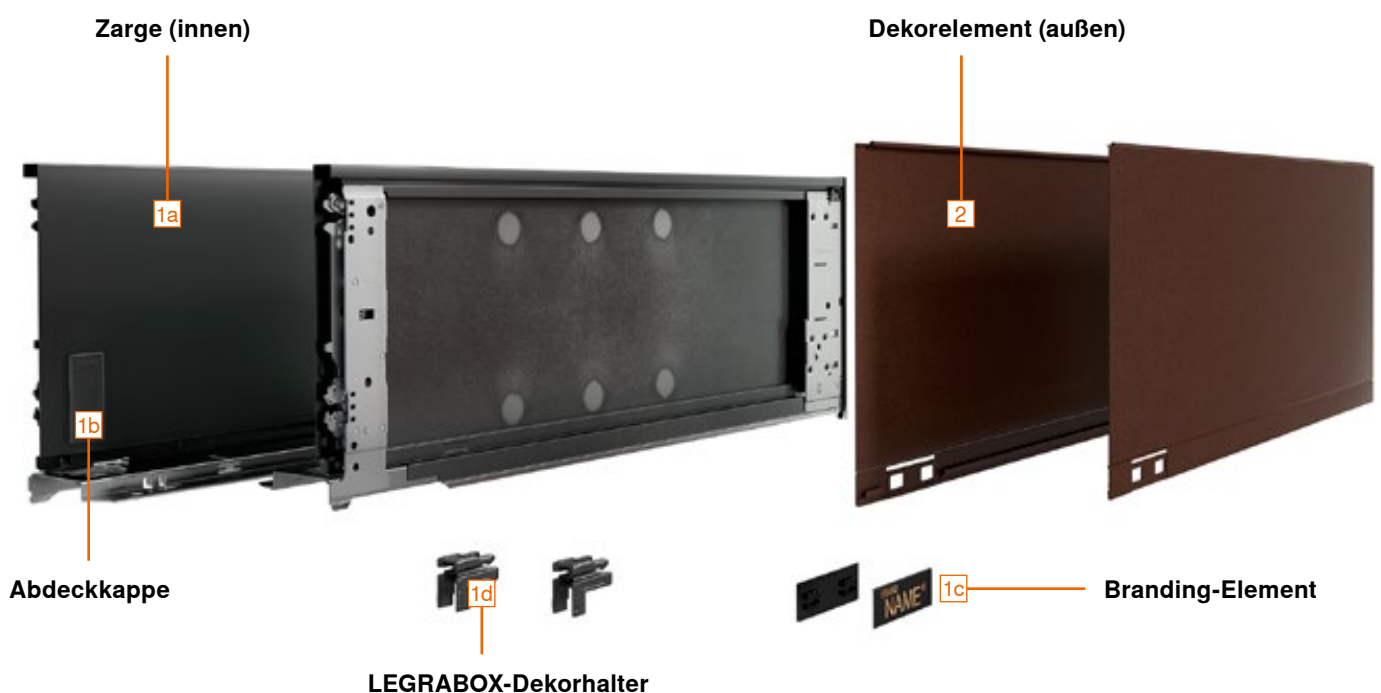


Hinweise: Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

LEGRABOX special edition – Fertigstellung vor Ort




- Bereits ab einer kleinen Mindestbestellmenge kann das Dekorelement (außen) in unterschiedlichen Designs gewählt werden
- Die Zarge (innen) und das Dekorelement (außen) werden separat geliefert und können einfach und schnell in der gewünschten Kombination fertiggestellt werden
- Eine besondere Kollektion mit außergewöhnlichen Zargenlooks



Bestellinformation

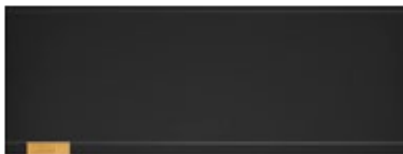

- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Carbonschwarz matt (CS-M)
Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo

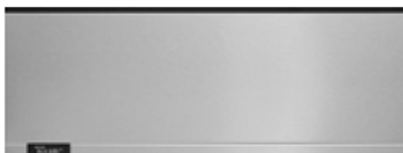


- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Edelstahl Antifingerprint (INGL)
Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo

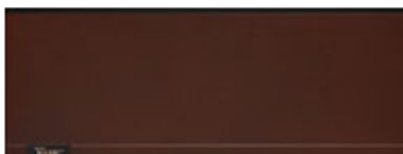

- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Noble rust (NR)
Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo



- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Carbonschwarz matt/Carbon look (CSCL)
Ohne Akzentlinie, mit Branding-Element, optional mit eigenem Logo

1	Zargen-Set (innen)					
	Farbe	CS-M				
	Nennlänge NL (mm)		Zargenhöhe			
			M	K	C	F
	270	770M2701S		770C2701S		
	300	770M3001S	770K3001S	770C3001S		
	350	770M3501S	770K3501S	770C3501S		
	400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S	
	450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S	
	500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S	
	550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S	
	600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S	
	650	770M6501S		770C6501S	770F6501S	


Bestehend aus:

1a	1 x	Zargen (innen) links/rechts
1b	2 x	Abdeckkappen
1c	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo
1d	2 x	LEGRABOX-Dekorhalter

Hinweis

Die Zarge in der Höhe N ist nicht im Programm der Gestaltungsvarianten enthalten.
Unsere Empfehlung ist eine Zarge in der Höhe N passend zur individualisierten Zarge (innen).

Bestellinformation

2		Dekorelement (außen)											
		Akzentlinie		Mit Akzentlinie für Branding-Element									
		Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe							
						CS-M		INGL		CSCL ¹		NR	
		M		270–650		770MxxxAS		770MxxxAl		770MxxxASGC		770MxxxAS	
		K		300–600		770KxxxAS		770KxxxAl		770KxxxASGC		770KxxxAS	
		C		270–650		770CxxxAS		770CxxxAl		770CxxxASGC		770CxxxAS	
		F		400–650		770FxxxAS		770FxxxAl		770FxxxASGC		770FxxxAS	
		xxx		Nennlänge NL (mm)									
1		Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding											
Bestehend aus:													
2		1 x		Dekorelement (außen) links/rechts									

1c	Branding-Element individuell										
	Ausführung		Symmetrisch								
	Material		Kunststoff								
	Druck Prägung	Mindestbestellmenge (Stk.)	Farbe								
			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G	
			Individuell bedruckt		1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB	
			Individuell vertieft geprägt		5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB	

Zubehör

-	Dämmstück			
	Farbe	Schwarz		
	Material	Schaumstoff		
	Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)		
	M	270–650	¹	 770M0009
	K	300–600	¹	 770K0009
	C	270–650		 770C0009
	F	400–650		 770F0009
Hinweis				
Optional kann durch den Einsatz eines Dämmstücks, zwischen Zarge (innen) und Dekorelement (außen), eine noch höhere Geräuschdämmung erzielt werden				
¹	Bei Nennlänge NL 270–300 mm muss das Dämmstück an der Perforation halbiert werden			





Info			
Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.			
SW-M	Seidenweiß matt	CSCL	Carbonschwarz/Carbon look
PS-M	Polarsilber matt	NR	Noble rust
OG-M	Oriongrau matt	IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
CS-M	Carbonschwarz matt	KU-G	Inmold Kupfer gebürstet
TS-M	Terraschwarz matt	GO-G	Inmold Gold gebürstet
INGL	Edelstahl Antifingerprint		

LEGRABOX individual – Fertigstellung vor Ort



- Ab einer größeren Mindestbestellmenge können Sie **LEGRABOX individual** mit ihrem ganz eigenen Design oder Logo ausstatten
- Wir beraten Sie gerne und prüfen Ihre individuellen Designs auf Umsetzbarkeit – kontaktieren Sie Ihren persönlichen Blum-Ansprechpartner: blum.com/contacts
- Die Zarge (innen) und das Dekorelement (außen) werden separat geliefert und können einfach und schnell in der gewünschten Kombination fertiggestellt werden
- Gestaltungsmöglichkeiten
Farbmix | Materialmix | Bedrucken | Lasern | Prägen

Bestellinformation

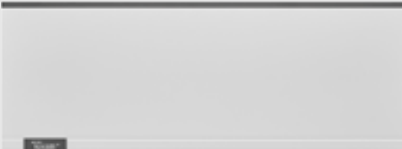

	LEGRABOX individual – Farbmix								
				<div><div>– Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben</div><div>– Dekorelement (außen): in unterschiedlichen Farben</div><div>Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo</div><div>Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding, optional mit eigenem Logo</div></div>					
Symbolbild									
	1a	Zarge (innen)							
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M		
	📞 770Xxxx1S								
	X	Zargenhöhe							
	xxx	Nennlänge NL (mm)							
Bestehend aus:									
1a	-	Zarge (innen)							
Links und rechts separat bestellen									
	2	Dekorelement (außen)							
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Akzentlinie		Farbe		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Mit Akzentlinie für Branding-Element		SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding		📞 770XxxxAS		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding		📞 770XxxxASR		
	X	Zargenhöhe							
xxx	Nennlänge NL (mm)								
Bestehend aus:									
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts							
	1b	Abdeckkappe innen							
	Ausführung		Symmetrisch						
	Material		Kunststoff						
	Prägung		Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe				
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M		
ZA7.5700.BT									
Bestehend aus:									
1b	-	Abdeckkappe innen							
	1d	LEGRABOX-Dekorhalter							
	Farbe		Tiefgrau						
	Material		Kunststoff			770.0008			

LEGRABOX individual – Materialmix	
	<ul style="list-style-type: none"> – Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben – Dekorelement (außen): in Edelstahl Antifingerprint (INGL) <p>Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo</p> <p>Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding, optional mit eigenem Logo</p>
Symbolbild	



	1d	LEGRABOX-Dekorhalter		
	Farbe	Tiefgrau		
	Material	Kunststoff		770.0008

SW-M	Seidenweiß matt	CS-M	Carbonschwarz matt
OG-M	Oriongrau matt	INGL	Edelstahl Antifingerprint

Bestellinformation

		LEGRABOX individual – Bedrucken								
		<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Ohne Akzentlinie, partiell oder vollflächig bedruckt in unterschiedlichen Farben, mit Blum-Logo, eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven</div>								
Symbolbild										
	1a	Zarge (innen)								
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe					
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
	X	Zargenhöhe					☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
	xxx	Nennlänge NL (mm)								
Bestehend aus:										
1a	-	Zarge (innen)								
Links und rechts separat bestellen										
	2	Dekorelement (außen)								
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Akzentlinie		Farbe			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X	Zargenhöhe					☎ 770XxxxASR			☎ 770XxxxAIR
	xxx	Nennlänge NL (mm)								
Bestehend aus:										
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts								
	1b	Abdeckkappe innen								
	Ausführung		Symmetrisch							
	Material		Kunststoff							
	Prägung		Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe					
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
				ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT				
Bestehend aus:										
1b	-	Abdeckkappe innen								
	1d	LEGRABOX-Dekorhalter								
	Farbe		Tiefgrau							
	Material		Kunststoff		770.0008					

Bestellinformation

☐	LEGRABOX individual – Lasern								
				<ul style="list-style-type: none">– Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben– Dekorelement (außen): in Edelstahl Antifingerprint (INGL) Ohne Akzentlinie, partiell gelasert, mit Blum-Logo, eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven					
Symbolbild									
☐	1a	Zarge (innen)							
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Zargenhöhe		☎ 770Xxxx1S				☎ 770Xxxx1I
	xxx		Nennlänge NL (mm)						
Bestehend aus:									
1a	-	Zarge (innen)							
Links und rechts separat bestellen									
☐	2	Dekorelement (außen)							
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Akzentlinie		Farbe		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding		INGL		
	X		Zargenhöhe		☎ 770XxxxAIL				
	xxx		Nennlänge NL (mm)						
Bestehend aus:									
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts							
☐	1b	Abdeckkappe innen							
	Ausführung		Symmetrisch						
	Material		Kunststoff						
	Prägung		Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe				
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
				ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT			
Bestehend aus:									
1b	-	Abdeckkappe innen							
☐	1d	LEGRABOX-Dekorhalter							
	Farbe		Tiefgrau						
	Material		Kunststoff		770.0008				



Info

Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

SW-M	Seidenweiß matt
OG-M	Oriongrau matt

CS-M	Carbonschwarz matt
INGL	Edelstahl Antifingerprint

Bestellinformation

☐	LEGRABOX individual – Prägen						
				<ul style="list-style-type: none">– Farb- und Materialmix möglich– Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben– Dekorelement (außen) in unterschiedlichen Farben Ohne Akzentlinie, partiell geprägt, mit Blum-Logo, eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven			
Symbolbild							
☐	1a	Zarge (innen)					
		Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Farbe			
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M	OG-M	CS-M	
		X	Zargenhöhe	☎ 770Xxxx1S			
		xxx	Nennlänge NL (mm)				
Bestehend aus:							
1a	-	Zarge (innen)					
Links und rechts separat bestellen							
☐	2	Dekorelement (außen)					
		Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Akzentlinie	Farbe		
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Ohne Akzentlinie mit integriertem Branding	SW-M	OG-M	CS-M
		X	Zargenhöhe	☎ 770XxxxASR			
		xxx	Nennlänge NL (mm)				
Bestehend aus:							
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts					
☐	1b	Abdeckkappe innen					
		Ausführung	Symmetrisch				
		Material	Kunststoff				
		Prägung	Mindestbestellmenge (Stk.)	Farbe			
		Blum	1000	SW-M	OG-M	CS-M	
		ZA7.5700.BT					
Bestehend aus:							
1b	-	Abdeckkappe innen					
☐	1d	LEGRABOX-Dekorhalter					
		Farbe	Tiefgrau				
		Material	Kunststoff		770.0008		

Info

Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

SW-M	Seidenweiß matt	CSCL	Carbonschwarz/Carbon look
OG-M	Oriongrau matt	NR	Noble rust
CS-M	Carbonschwarz matt	IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
INGL	Edelstahl Antifingerprint	KU-G	Inmold Kupfer gebürstet
		GO-G	Inmold Gold gebürstet

Bestellinformation

Zubehör

Dämmstück				
	Farbe	Schwarz		
	Material	Schaumstoff		
	Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Hinweis

Optional kann durch den Einsatz eines Dämmstücks, zwischen Zarge (innen) und Dekorelement (außen), eine noch höhere Geräuschdämmung erzielt werden

¹ Bei Nennlänge NL 270–300 mm muss das Dämmstück an der Perforation halbiert werden



Branding-Element individuell



- Das Branding-Element ermöglicht eine Individualisierung über alle LEGRABOX-Gestaltungsvarianten hinweg
- Wählen Sie das Branding-Element, das am besten zu Ihrer Interpretation von LEGRABOX passt
- Wir drucken oder prägen das Logo in Ihrer gewünschten Farbe und bringen es an der Zarge an
- Für besondere Highlights wählen Sie die neuen metallischen Oberflächen und Druckfarben in Silber, Gold und Kupfer
- Für ein einzigartiges Design, das die Wertigkeit Ihres Möbels unterstreicht

Branding-Element individuell									
	Ausführung		Symmetrisch						
	Material		Kunststoff						
	Druck Prägung		Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe				
					SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
					IN-G	KU-G	GO-G		
Individuell bedruckt		1000	2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB
Individuell vertieft geprägt		5000	2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB


Gestaltungsbeispiele

				
Farbe	Inmold Gold gebürstet	Inmold Kupfer gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Oriongrau matt
Prägung	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt
				
Farbe	Inmold Gold gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Carbonschwarz matt
Druck	Metallic Gold	Metallic Silber	Schwarz	Metallic Gold
				
Farbe	Carbonschwarz matt	Oriongrau matt	Carbonschwarz matt	Carbonschwarz matt
Druck	Metallic Kupfer	Metallic Kupfer	Metallic Silber	Weiß
				
Farbe	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt
Druck	Metallic Gold	Metallic Silber	Schwarz	Grau

**Korpusschiene 750 – 40 kg**

Nennlänge NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○●	○○●						
300–350		●●	○○●		○○●	○○●				
400–500		●●	○○●			●●	○○●	○○●		
550–600		●●	○○●			●●	○○●	○○●	○○●	



A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm


B Systemschraube Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG

* Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden

Korpusschiene 753 – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●	●●	○○●	●●	○○●	○○●	**		
500–600		●●	●●	○○●	●●	○○●	○○●	○○●	**	
650		●●	●●	○○●	●●	○○●	○○●	○○●	○○●	**



A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm

B Systemschraube Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG

* Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden

** Optional für erhöhte Stabilität

Befestigungssystem für dünne Fronten – EXPANDO T



- 3 verschiedene Anwendungen – Klappensysteme | Scharniersysteme | Boxsysteme
- Dünne Fronten ab 8 mm
- EXPANDO T – Befestigungssystem vormontiert
- Unterschiedliche Frontmaterialien

Bestellinformation

Frontbefestigung		
	Höhe	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2

Front-/ Bodenstabilisierung			
	Befestigungsart	Farbe	
	EXPANDO T	RAL 7037 Staubgrau	Z96.00T1
<ul style="list-style-type: none">– Zur Stabilisierung von breiten Fronten und Schubkastenböden– Verstärkt die Verbindung zwischen Schubkastenboden und Front– Empfehlung: Korpusbreite KB > 600 mm: 1 Stk Korpusbreite KB > 900 mm: 2 Stk Fronthöhe FH > 380 mm: 1 Stk			

- Zur Stabilisierung von breiten Fronten und Schubkastenböden
- Verstärkt die Verbindung zwischen Schubkastenboden und Front
- Empfehlung:
Korpusbreite KB > 600 mm: 1 Stk
Korpusbreite KB > 900 mm: 2 Stk
Fronthöhe FH > 380 mm: 1 Stk

Planung		Einbohrmaße – Front	
Platzbedarf im Korpus			
		X = 14 mm + Frontaufschlag FA	
		* Min. 80 mm	
		** Bei Stein und Keramik +0.2/-0.1mm	

EXPANDO T			
Einsatzbereich und Verarbeitungsempfehlung			
<p>EXPANDO T eignet sich für die Befestigung von Blum-Beschlägen an dünnen Frontmaterialien im Möbelbau.</p> <p>Bei ausreichender Stabilität und Festigkeit können Frontmaterialien ab 8 mm Dicke eingesetzt werden.</p>	Von Blum getestete Materialien		Querzugfestigkeit (N/mm ²)
	Spanplatte		> 0.40
	MDF		> 0.60
	HDF		
	HPL		
	Mineralwerkstoffe		
	Naturstein Granit Nero Assoluto		
	Kunststein Quarzkomposit		
	Keramikplatten		
	Nm Mindestanzugmoment		

Haftungsausschluss

Blum übernimmt keine Haftung bei Verwendung von EXPANDO T in Kombination mit nicht angeführten Materialien oder in Kombination mit Beschlägen anderer Hersteller. Es wird empfohlen, die Montage durch den fachkundigen Möbelhersteller vornehmen zu lassen.



Informationen zu Montage und Einstellung

www.blum.com/exp1

Seitenstabilisierung



- Zusätzliche Stabilisierung von überbreiten Auszügen
- Empfehlung: Korpusbreite KB 900–1400 mm
- Aluminiumwelle passend für KB bis 1400 mm, zum Ablängen
- Kein zusätzlicher Platzbedarf nach unten
- Geeignet für den Einsatz mit BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Bestellinformation

Nennlänge NL (mm)

270–400

ZS7M400LU


450–650

ZS7M650LU

Zuschnitt


1 Lichte Korpusweite LW – 295 mm

2 Nennlänge NL + 10 mm

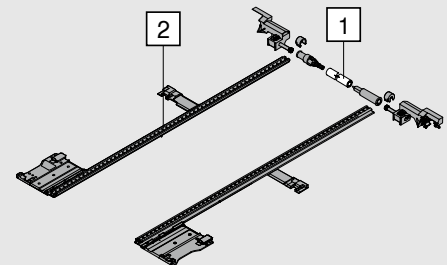


Planung

Platzbedarf im Korpus

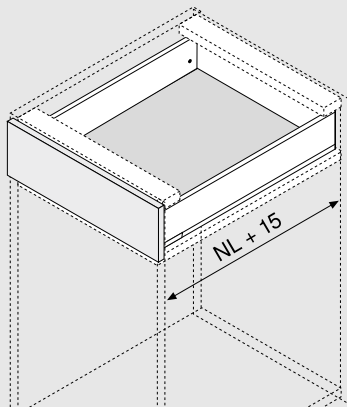

NL Nennlänge

Front-/Bodenstabilisierung



- Zur Abstützung von breiten Schubkastenböden

Bestellinformation

Befestigungsart

EXPANDO

Farbe

RAL 7037 Staubgrau


Z96.10E1

Empfehlung


Korpusbreite KB > 900 mm: 1 Stück

Planung

Platzbedarf im Korpus




Einbohrmaße – Front



X = 14 mm + Frontaufschlag FA

* Min. 72 mm

Transportsicherung für LEGRABOX free



- Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)

Bestellinformation

Transportsicherung	780C0009
--------------------	----------

TORX-Schraubendreher




- TORX Größe 20 (T20)
- Griff mit Blum-Schriftzug
- Material: Kunststoff/Stahl
- Farbe: Schwarz/Orange

Bestellinformation

Gesamtlänge (mm)	Klingenlänge (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

Abstützwinkel




- Einsatz bei einem einheitlichen Zuschnittmaß des Schubkastenbodens bei Stahl- und Holzurückwänden
- Ermöglicht das Kombinieren eines Schubkastenbodens für Holzurückwände mit einer Holzurückwand
- Verbindung von Holzurückwand oder Zwischenstück und Schubkastenboden für mehr Stabilität

Bestellinformation

Abstützwinkel	ZB7A0008
---------------	----------

Abdeckung Rückwandhalter



- Für spezielle Anwendungen mit Rückwandhöhe M in Kombination mit höheren Zargen
- Einfache Realisierung von speziellen Anwendungen, z.B. einer Spülenlösung
- In fünf Farben, passend zu LEGRABOX erhältlich

Bestellinformation

Material

Kunststoff

Rückwandhöhe M auf Zargenhöhe K

Rückwandhöhe M auf Zargenhöhe C

Links/rechts separat bestellen

* Passend für INGL

Farbe

SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *

770K0007

770C0007

LEGRAPRESS



- Die Einzelteile des 3-seitigen Schubkastens werden durch die Montagetechnik des Verkrallens schnell und präzise miteinander verbunden
- Zargenlänge: 270–650 mm
- Korpusbreite: 275–1200 mm
- Rückwandhöhe: 50–250 mm
- Verarbeitung von Holzurückwand und Stahlrückwand möglich

Bestellinformation

LEGRAPRESS

ZMM.4700

BOXFIX plus



- Pneumatisches Montagegerät zum Montieren von Schubkästen und Frontauszügen
- Montageart: Schrauben, optional Nageln
- Nennlänge NL 270–650 mm
- Korpusbreite KB 250–1200 mm
- Rückwandhöhe bis 250 mm (Holz und Stahl)
- Material: Aluminium/Stahl

Bestellinformation

BOXFIX plus

ZMM.2500

Einschlagstempel für Frontbeschläge



- Ermöglicht das Einschlagen der LEGRABOX-Frontbeschläge mit Dübel

Bestellinformation

Einschlagstempel für Frontbeschläge

ZME.7700

Bodenfalzgerät



- Verarbeitung LEGRABOX-Boden
- Präzise Herstellung des LEGRABOX-Bodenfalzes
- Einfache Klemmung des Bodens für komfortables Arbeiten
- Kein Rüsten notwendig
- Schubkastenboden 18–19 mm auf Anfrage möglich
- TANDEMBOX-Schubkastenboden 18–19 mm auf Anfrage möglich

Bestellinformation

Bodenfalzgerät

1050 W M35.7200

1800 W M35.7300


MINIPRESS top



- Vertikales Bohren und optionales Einsetzen der Blum-Beschläge
- Schnelles Wechseln der bereits mit Bohrern bestückten Bohrköpfe
- Einfache Positionsfindung durch schnelles werkzeugloses Wechseln der voreingestellten Lineale
- Einfache Einstellung der Maße durch gut zugängliche Bedienelemente mit exakter Anzeige

Bestellinformation	
MINIPRESS top mit EASYSTICK	
	M70E2000
inkl. Horizontalbohrwerk	M75E2000
MINIPRESS top ohne EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P

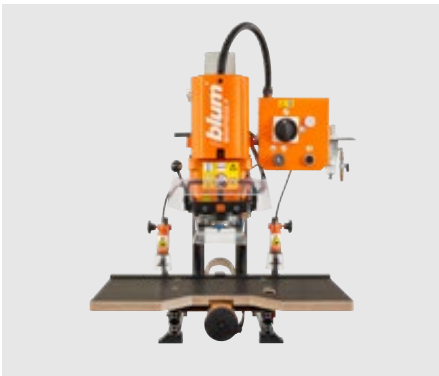

- Inkl. Multischwenkgetriebe (5-spindelig)
- Mit Anschlagssystem inkl. Standardlineal (600 mm) und Werkzeugsatz
- Andere Anschlussspannung auf Anfrage
- Lineale, Bohrköpfe und sonstiges Zubehör sind nicht im Lieferumfang Grundgerät enthalten
- Optional mit EASYSTICK nachrüstbar

Bestellinformation	
MINIPRESS P	
230 V, ohne Tisch	M53.3050EU
230 V, mit Tisch und Zubehör	M53.2050EU
400 V, mit Tisch und Zubehör	M53.2000EU

EASYSTICK



- EASYSTICK-Computer (inkl. Halterung) für die rechnerunterstützte Ermittlung der Befestigungspositionen – muss separat bestellt werden
- Automatisch verfahrbares EASYSTICK-Lineal mit Anschlagpins und Leuchtmarkierungen (Länge 1700 mm, Anschlagpositionen von 6–953 mm) – muss separat bestellt werden
- EASYSTICK-Verlängerungslinal für Anschlagpositionen ab 953–2681 mm – muss separat bestellt werden

Bestellinformation	
EASYSTICK für MINIPRESS top	
Lineal	MZD.2700
Computer	MZD.5700.01
EASYSTICK für MINIPRESS P	
Lineal	MZD.2000
Computer	MZD.5000



Weitere Informationen zu SERVO-DRIVE und SERVO-DRIVE uno für LEGRABOX finden Sie im TD-079 für LEGRABOX, MERIVOBX und TANDEMBOX.




www.blum.com/sdr1


TIP-ON BLUMOTION




- Mechanische Öffnungsunterstützung
TIP-ON kombiniert mit BLUMOTION –
für sanftes und leises Schließen
- Frontspalt 2.5 mm
- 4-dimensionale Fronteinstellung
- Großflächiger Auslösebereich
- Synchronisierter Schwebelauf
- Synchronisierung ab Lichter Korpusweite
LW 245 mm

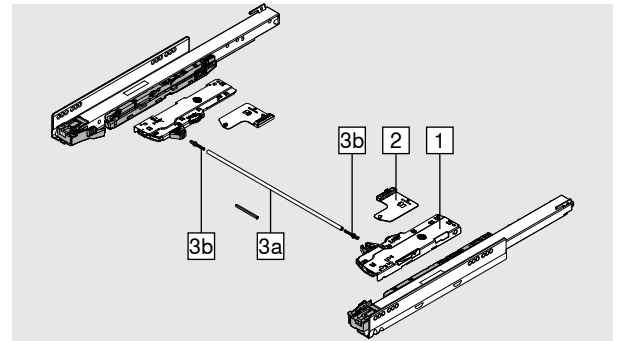

Bestellinformation

1		TIP-ON BLUMOTION-Set			
		Angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen, gibt es die TIP-ON BLUMOTION-Einheit in unterschiedlich starken Ausführungen. Zur leichteren Unterscheidung in verschiedenfarbigen Ausführungen. Der Mitnehmer ist universell für alle TIP-ON BLUMOTION-Einheiten einsetzbar.			
NL (mm)	Einheit	Korpus- schiene (kg)	Gewicht ¹ (kg)		
270–300	S0 Weiß	40	≤ 10	T60L7043	
270–300	S1 Lichtgrau	40	> 10–20	T60L7143	
350–600	L1 Lichtgrau	40 ²	≤ 20	T60L7343	
350–600	L3 Staubgrau	40 ²	15–40	T60L7543	
450–650	L5 Schwarz	70 ³	35–70	T60L7573	
Hinweis					
¹	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion				
²	Nur mit 40 kg-Korpus-schiene kombinierbar				
³	Empfehlung: Nur mit 70 kg-Korpus-schiene kombinieren				
TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln www.blum.com/configurator					

2 TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer		
		
Ausführung		
Symmetrisch		T60L7009


Lichte Korpusweite LW 245–293 mm		
		
TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung		
Ausführung		Farbe
Quadratisch		RAL 7035 Lichtgrau
		T60.300D
Zuschnitt		
Lichte Korpusweite LW - 221 mm		


Lichte Korpusweite LW ≥ 294 mm		
3a	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle	
	Ausführung	Farbe
	Rund	Grau
Einsetzbar für Korpusbreite KB mm		
400		T60L118W
500		T60L218W
600		T60L318W
800		T60L518W
900		T60L618W
1000		T60L718W
1100		T60L818W
1200		T60L918W
1400		T60L1118W
Passend bis lichte Korpusweite LW 1370 mm		
Hinweis		
Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.		
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 247 mm	
3b	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter	
	Ausführung	Farbe
	Symmetrisch	RAL 7035 Lichtgrau
		T60.000D
2 x bestellen		

Zubehör


Frontspaltlehre für TIP-ON BLUMOTION		
	Frontspalt FS (mm)	Farbe
	2.5	Orange
		65.5631
Hinweis		
Wir empfehlen die Verwendung der Frontspaltlehre		


TIP-ON BLUMOTION Spülenauszug

1		TIP-ON BLUMOTION-Set Spülenauszug			
		Angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen, gibt es die TIP-ON BLUMOTION-Einheit in unterschiedlich starken Ausführungen. Zur leichteren Unterscheidung in verschiedenfarbigen Ausführungen. Der Mitnehmer ist universell für alle TIP-ON BLUMOTION-Einheiten einsetzbar.			
NL (mm)	Einheit		Korpus-schiene (kg)	Gewicht ¹ (kg)	
350–600	L1	Lichtgrau	40 ²	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Staubgrau	40 ²	15–40	T60L9540
Bestehend aus:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer links/rechts			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter			
		Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm			
¹	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion				
²	Nur mit 40 kg-Korpuschiene kombinierbar				
TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln www.blum.com/configurator					

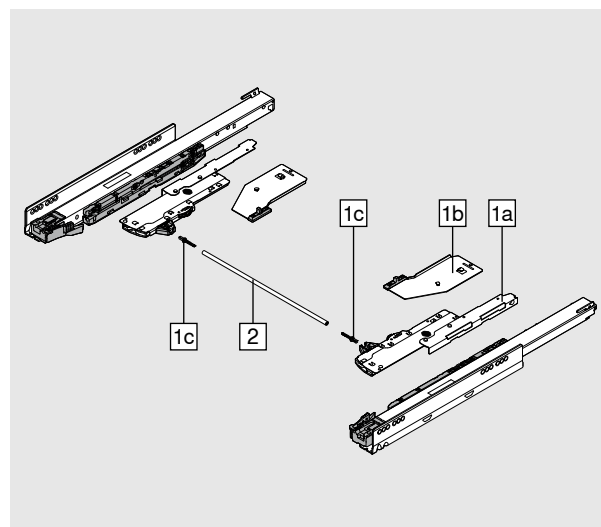


Zubehör

Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm		
1c	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter	
	Ausführung	Farbe
	Symmetrisch	RAL 7035 Lichtgrau
2 x bestellen		
T60.000D		

Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle	
	Ausführung	Farbe
	Rund	Grau
Einsetzbar für Korpusbreite KB mm		
400	T60L118W	
500	T60L218W	
600	T60L318W	
800	T60L518W	
900	T60L618W	
1000	T60L718W	
1100	T60L818W	
1200	T60L918W	
1400	T60L1118W	
Passend bis lichte Korpusweite LW 1370 mm		
Hinweis		
Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.		
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 267 mm	


Frontspaltlehre für TIP-ON BLUMOTION		
	Frontspalt FS (mm)	Farbe
	2.5	Orange
65.5631		
Hinweis		
Wir empfehlen die Verwendung der Frontspaltlehre		

Planung

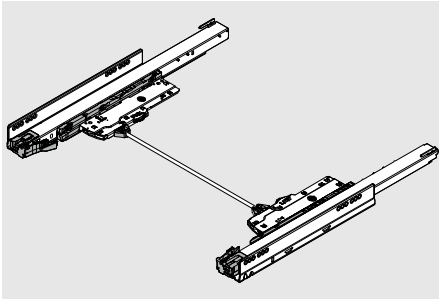


- TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX wird mit den Standard-Planungsmaßen von LEGRABOX realisiert
- Folgende Planungsgrafiken werden exemplarisch für einen Schubkasten Höhe M dargestellt

Möbelkonstruktion

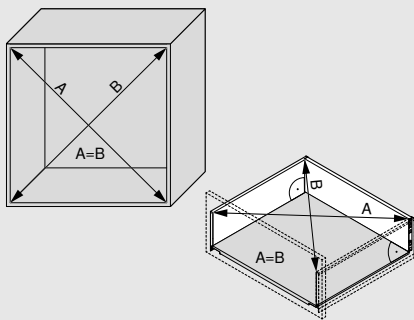

Für den Frontspalt von mindestens 2.5 mm ist eine exakte Fertigung notwendig, d.h. auf Einhaltung geplanter Maße und Winkelgenauigkeit achten.

Sockelfuß

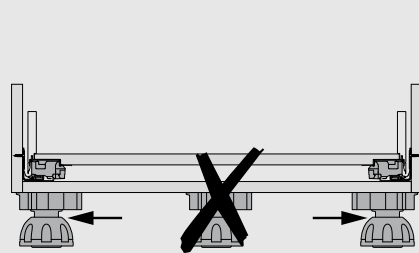



Frontbearbeitung





Bei TIP-ON BLUMOTION dürfen keine Puffer montiert werden!

Platzbedarf im Korpus

Schubkasten/Frontauszug



Innenschubkasten/Innenauszug



* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Mitnehmer-Set (ZI7.0M07) in Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich

NL Nennlänge


Planung

Spülensauszug


Abstand Synchronisierungsweile zur Front

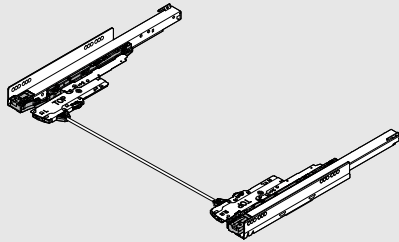


NL (mm)	X bei 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65
NL Nennlänge	

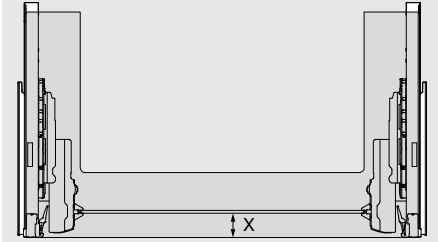

Schraubposition – Innenschubkasten | Innenauszug




Variante 1




Variante 2

Tiefenposition

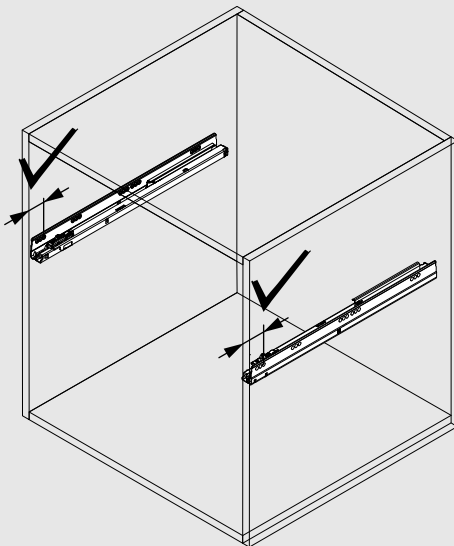

Genaue Tiefenposition beider Korpusschienen beachten.

Auslösebereich

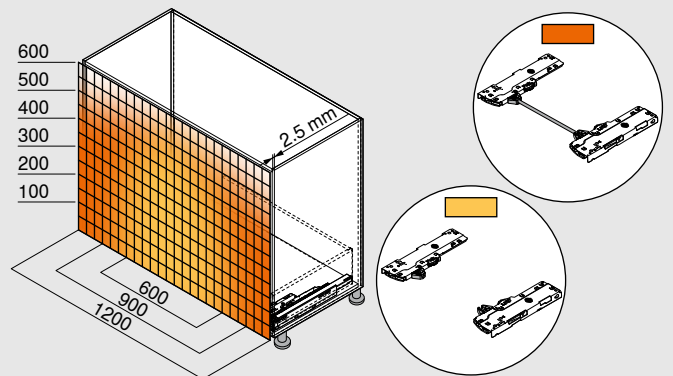

Mit Synchronisierung

Ohne Synchronisierung

Mindestfrontspalt (mm) 2.5

Mit Front-/Bodenstabilisierung

Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.

Beispiel für 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, Höhe C, Nennlänge NL 500 mm



Informationen zu Montage
und Einstellung

www.blum.com/tob1


TIP-ON



- Integrierte TIP-ON-Funktion für grifflose Fronten
- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zur Vergrößerung des Auslösebereichs kann ab Korpusbreite KB ≥ 400 mm eine Synchronisierung eingesetzt werden (empfohlen ab Korpusbreite KB ≥ 600 mm)
- Synchronisierter Schwebelauf
- Komfortable werkzeuglose Tiefeneinstellung ohne Aushängen des Auszuges
- Frontspalt 3.5 mm

Bestellinformation


1	Kupplung	
	Ausführung	Farbe
	Rund	RAL 7037 Staubgrau
T57.7402.01		
2	Überlastkupplung	
	Ausführung	Farbe
	Rund	RAL 7037 Staubgrau
T57.7403.01		
3	Aufnahme	
	Ausführung	Farbe
	Rund	RAL 7037 Staubgrau
T57.7404.01		
4	TIP-ON-Synchronisierungswelle	
	Ausführung	Material
	Rund	Aluminium
ZST.1160W		
Passend bis Korpusbreite KB 1400 mm		
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 229 mm	

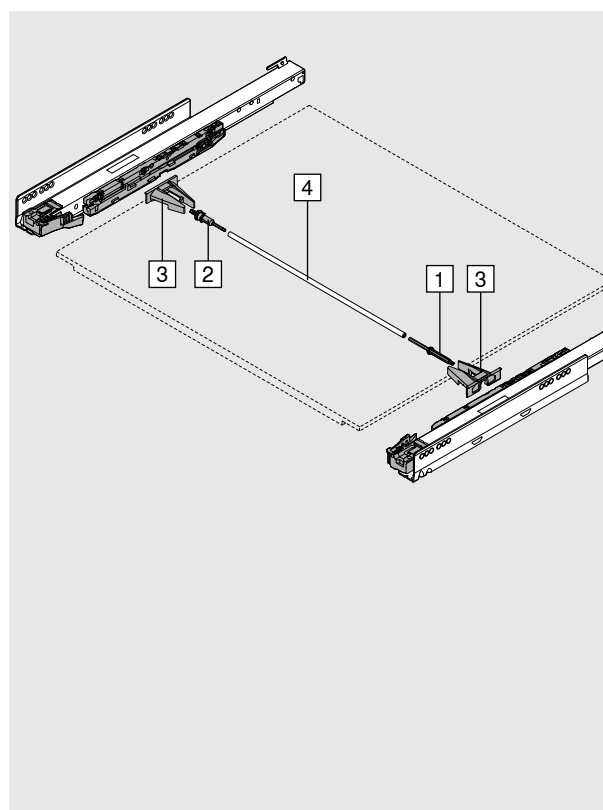


Planung

Schraubposition – Innenschubkasten | Innenauszug


Variante 1



Variante 2



Auslösebereich

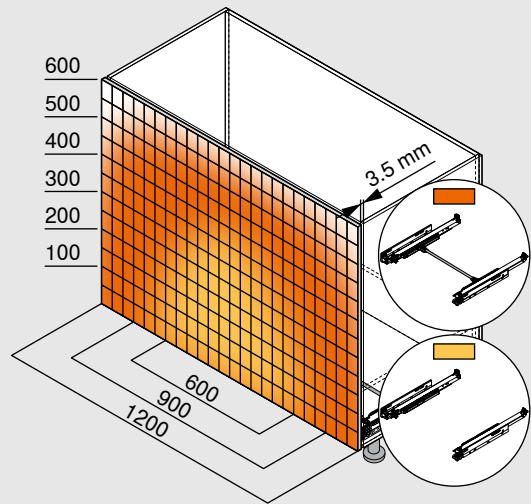

Empfohlener Frontspalt (mm)



3.5

Durch den Einsatz der Synchronisierung ist ein sicheres Öffnen auch bei breiten Fronten gewährleistet



Dabei empfehlen wir zusätzlich die Verwendung der Front-/Bodenstabilisierung

Platzbedarf im Korpus

Schubkasten/Frontauszug



Innenschubkasten/Innenauszug



* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

NL Nennlänge



Informationen zu Montage
und Einstellung

www.blum.com/tip1



Mehr aus Möbeln machen

In Verbindung mit LEGRABOX schafft AMPEROS AC für Ihre Möbel einen entscheidenden Mehrwert und sorgt so für ein Mehr an Wohnqualität. Schließlich sollen Möbel mehr sein als nur Stauraum. Sondern durchdachte, zeitgemäße Lösungen mit einem Maximum an Komfort und Praktikabilität.



Was Sie über AMPEROS AC wissen sollten

- Ab einer Schubkastenhöhe von 90.5 mm (Höhe M) möglich
- Geeignet für Nennlängen von 450 bis 550 mm
- Gleiche Steckdosenposition für alle Nennlängen (NL) und Korpusbreiten (KB)
- Schnelle Positionsfindung bei Verwendung der TIP-ON BLUMOTION-Schnittstelle
- Einfaches Nachrüsten
- Verdeckte Kabelführung
- Einfache Montage ohne Kenntnisse in Elektrik
- Werkzeugloses Aushängen der Schublade möglich
- Kombinierbar mit BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION und SERVO-DRIVE


Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.


AMPEROS AC für LEGRABOX



- Gleiche Steckdosenposition für alle Nennlängen NL und Korpusbreiten KB
- Einfache Montage ohne Kenntnisse in Elektrik
- Einfaches Nachrüsten
- Kombinierbar mit BLUMOTION, SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION
- Nicht mit Seitenstabilisierung kombinierbar

Bestellinformation

1		Kabelführungs-Set		
	Nennlänge (mm)		Farbe	
	450		SZ	ESS.T1700
	500			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Bestehend aus:				
1a	1 x	Kabelführung		
1b	1 x	Kabelkanal		
1c	1 x	Kabelkanalhalter		
-	1 x	Montageanleitung		

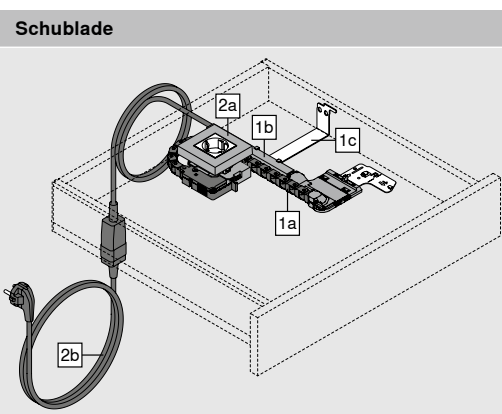

2 Stromelement und Netzkabel ¹					
Schutzart			IP20		
Nennspannung (V)			250		
	Steckdosen-einsatz ²	Markt ³	Sprachpaket ⁴	Farbe	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Farbe	
SZ	Schwarz
SZ-M	Schwarz matt
WS-H	Weiß hochglanz

Sprachpaket – Bedienungsanleitung ⁴	
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS
Bestehend aus:	
2a	1 x Stromelement
2b	1 x AMPEROS AC-Netzkabel Länge 2 m, inkl. Stecker
-	1 x Bedienungsanleitung

¹ Marktspezifische Produktzulassung beachten

² Steckdoseneinsatz-Bezeichnungen gem. IEC

³ Marktbezeichnungen gem. ISO 3166

⁴ Sprachbezeichnungen gem. ISO 639

Steckdoseneinsatz	F	E	G	J
Nennstrom (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC für LEGRABOX

Planung

Sicherheitshinweis

Bei der Planung und dem Einbau von AMPEROS AC sind die jeweiligen nationalen Vorschriften und Normen zu beachten.

Zu wasserführenden Installationen wie Waschbecken o.Ä. ist ein ausreichender Abstand einzuhalten. Damit AMPEROS AC fehlerfrei funktioniert, müssen alle vorgegebenen Einbohrmaße eingehalten werden. Das Produkt entspricht der Schutzart IP20.


Hinweis

Bei der Montage über Korpusunterboden, Traverse oder Griffmulde empfehlen wir, die Korpusschiene 3 mm höher zu setzen, um eine Kollision mit dem Stromelement zu vermeiden.

Für Steckertyp G gilt: Für den normgerechten Betrieb nach BS 6396 und zum Schutz von Nutzer und Ausstattung gilt: An AMPEROS AC darf kein elektrisches Gerät angeschlossen werden, dessen Nennspannung 250 V oder dessen Nennstrom 5 A übersteigt.


Für Steckertyp J gilt: Stellen Sie sicher, dass der Schalter an dem Stecker auf „Ein“ gestellt ist. Nach einer Überlastsituation ist der Schalter manuell zurückzusetzen.

Platzbedarf

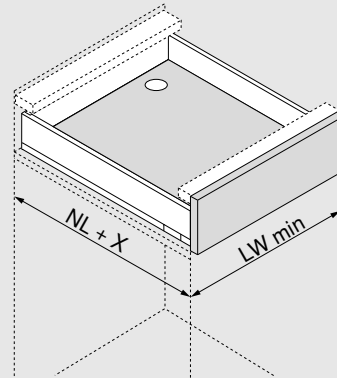


	X (mm)
Nennlänge NL (mm)	Schubblade
450 500 550	3
Bewegungstechnologien	Lichte Korpusweite LW min. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Einbohrmaße – Schubladenboden








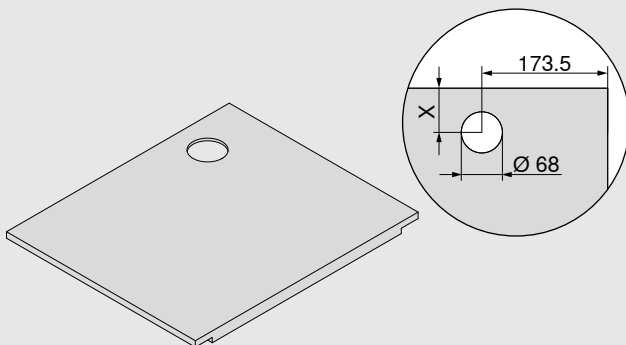






Rückwand	X (mm)
Holzrückwand	56
Stahlrückwand	45

Einbohrmaße – Korpusrückwand

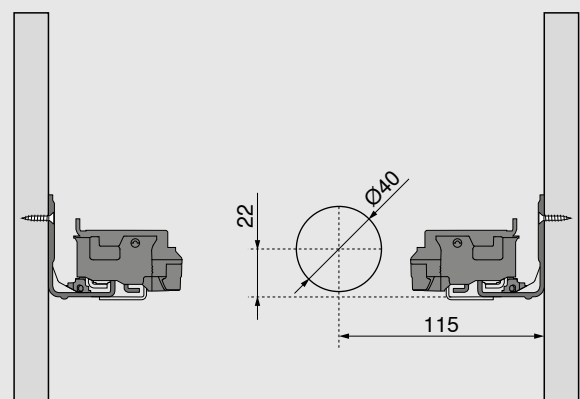


Planung

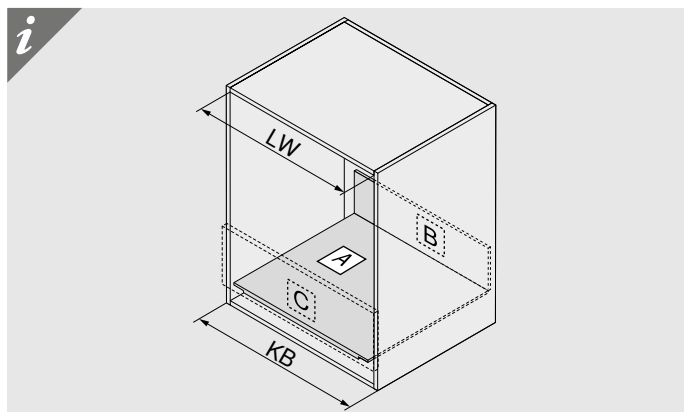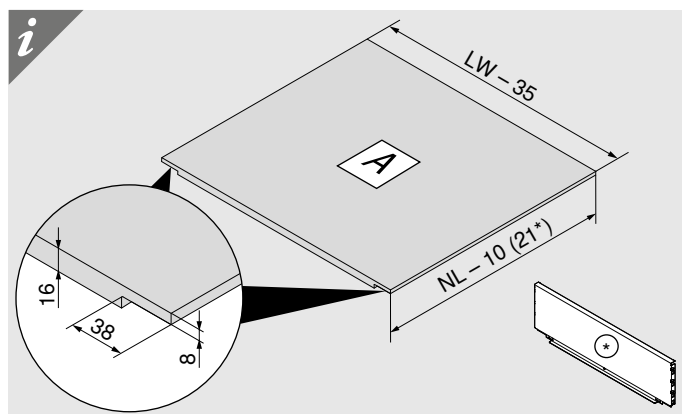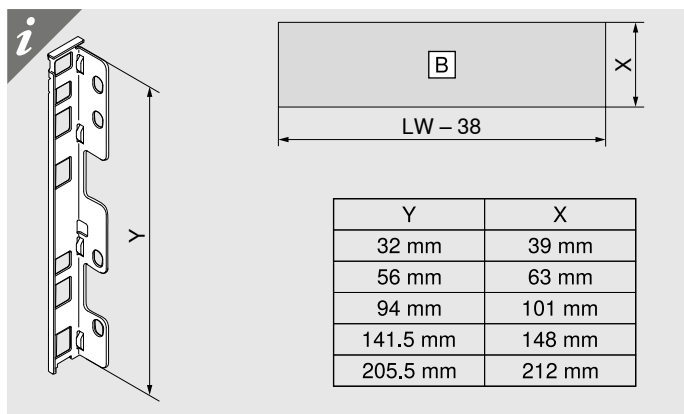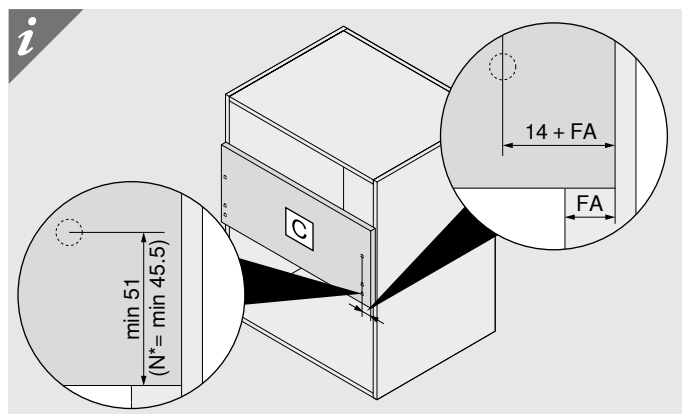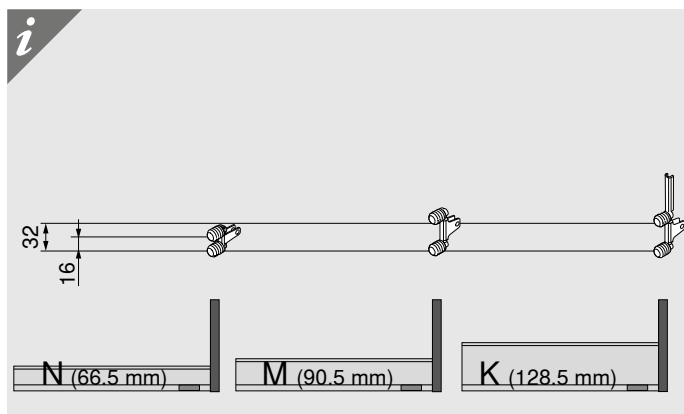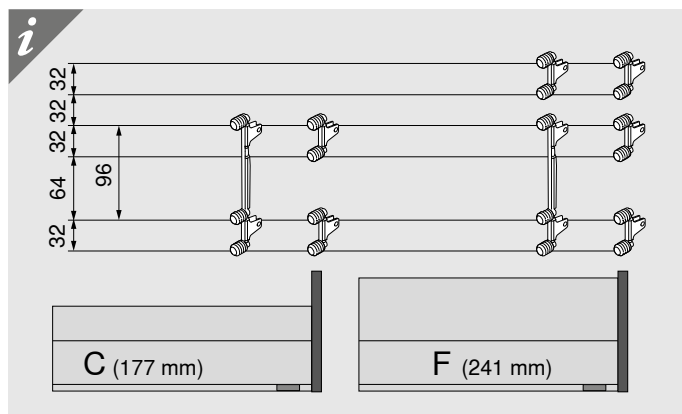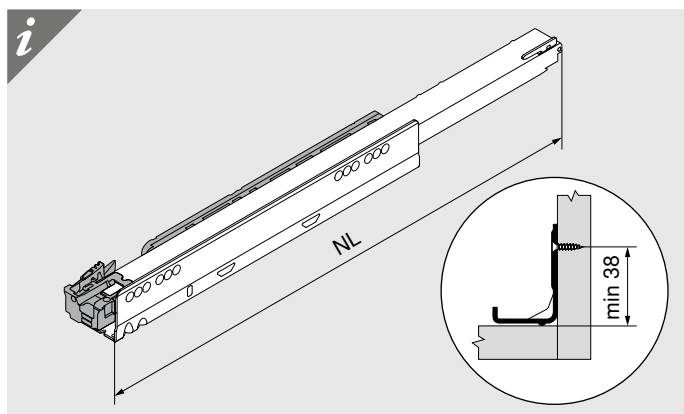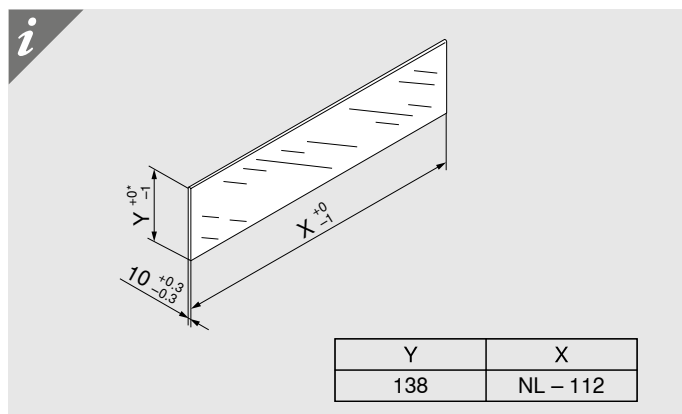

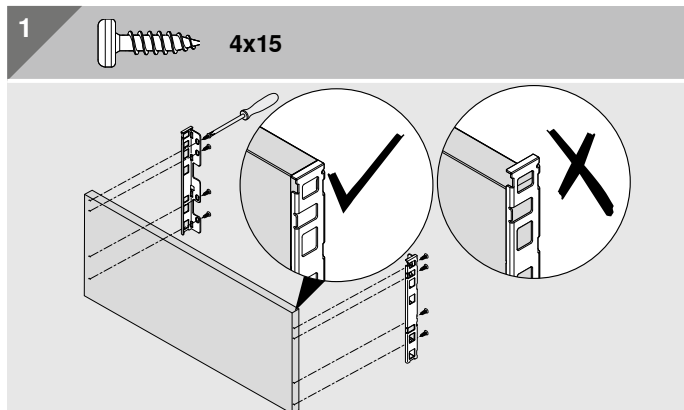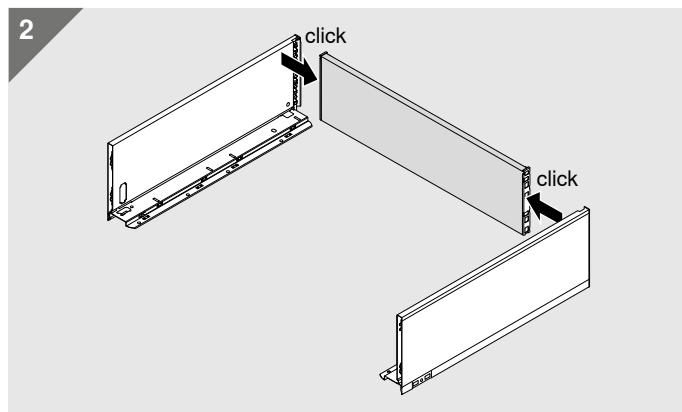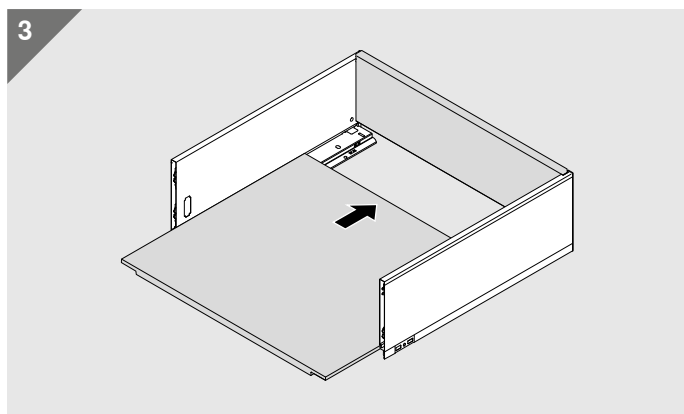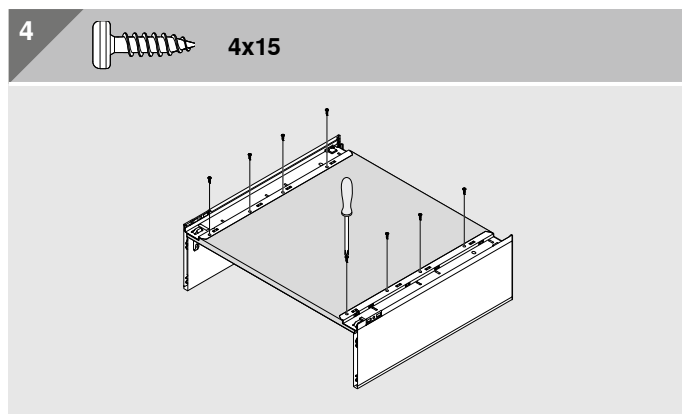
Montage

Montage


1  4x15

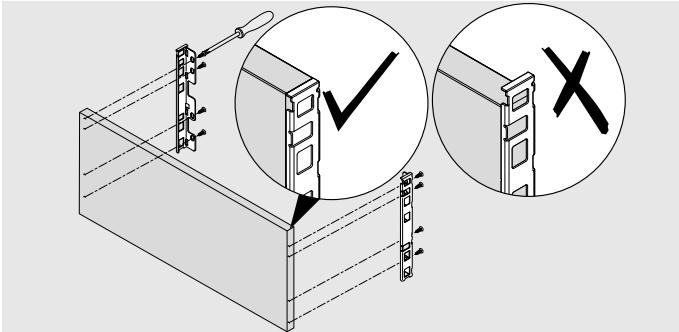


2

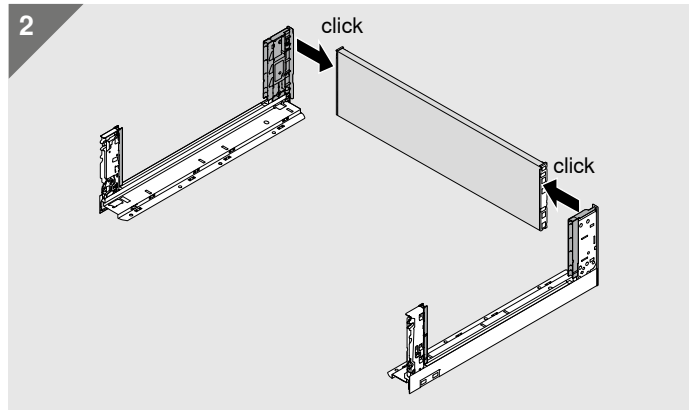


3

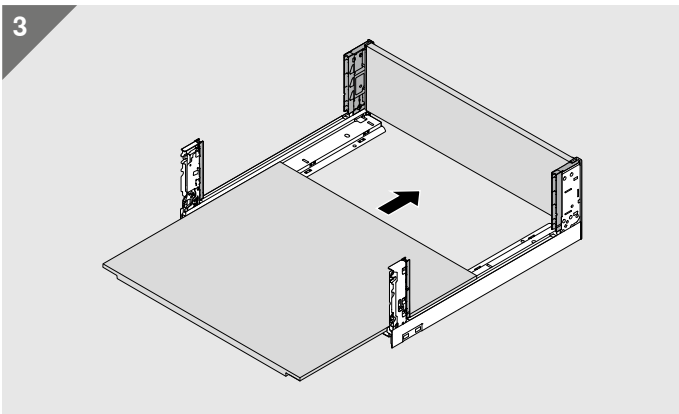


4





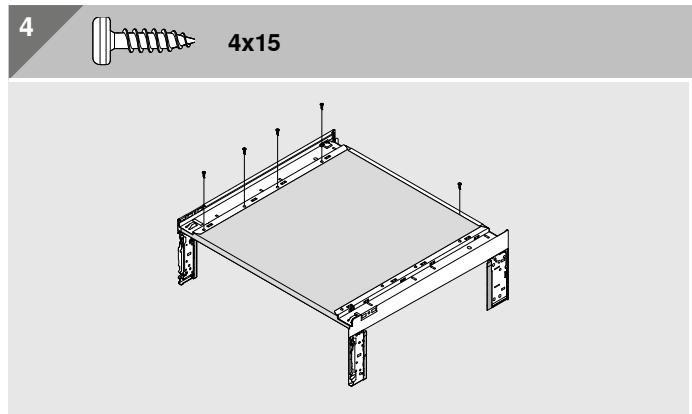







5





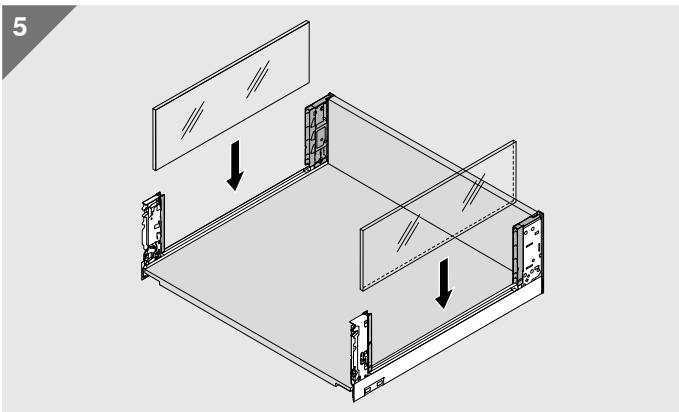


6







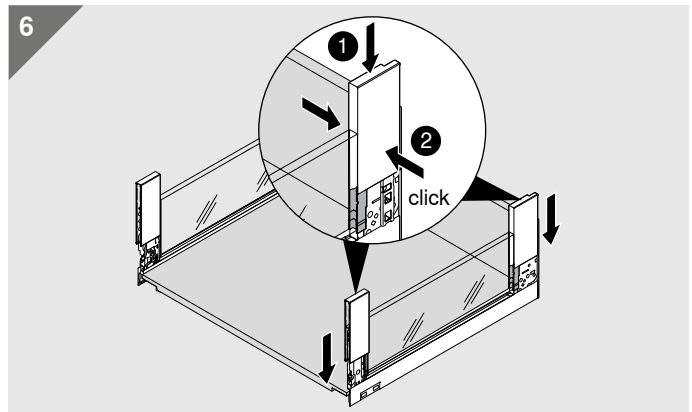


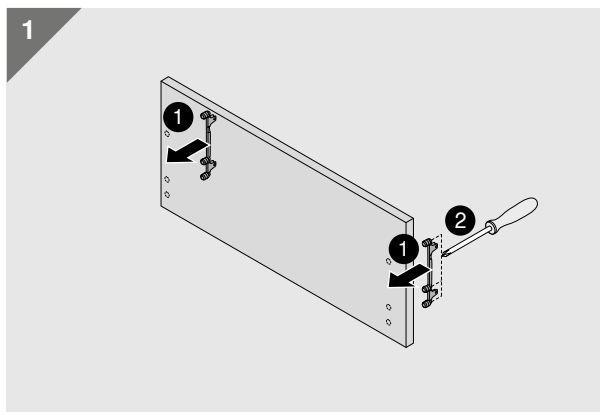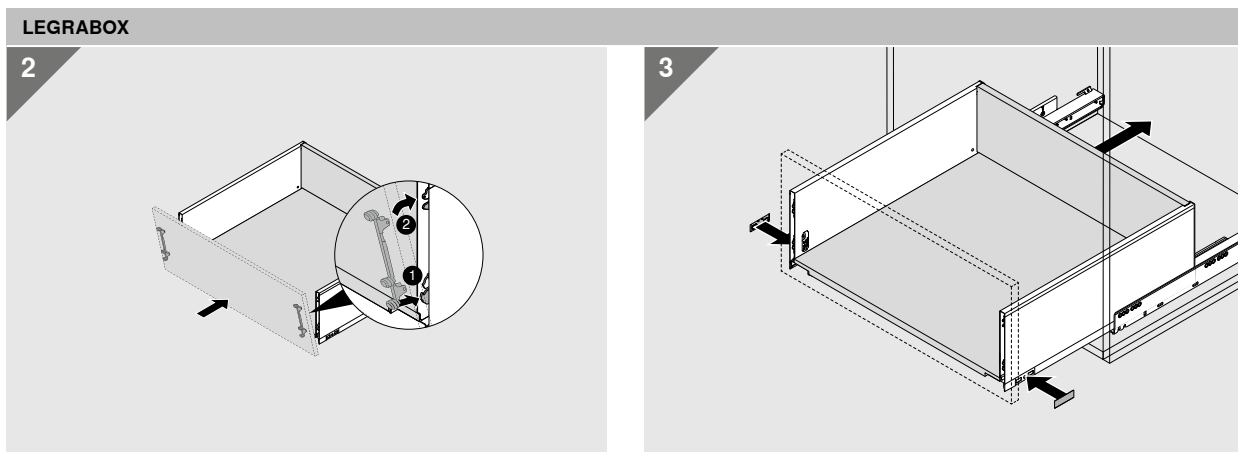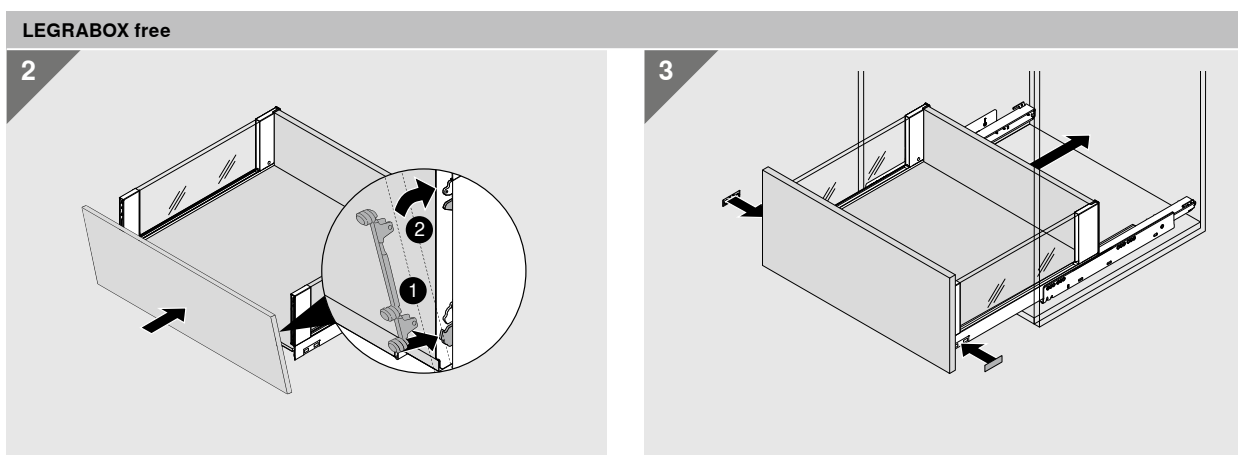Montage

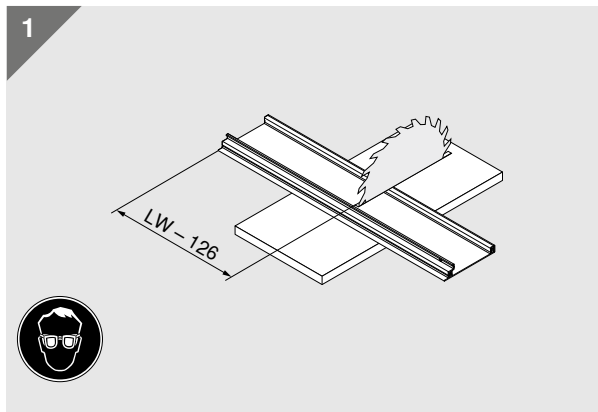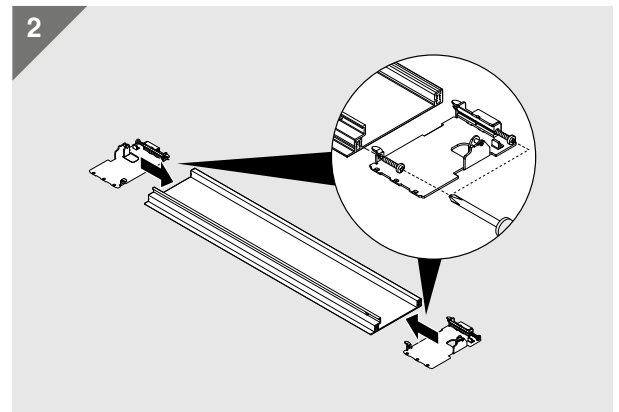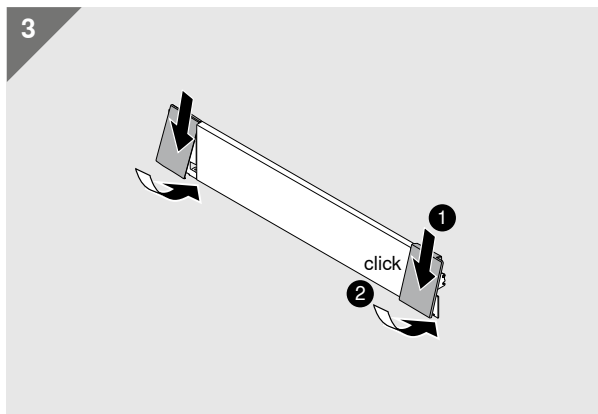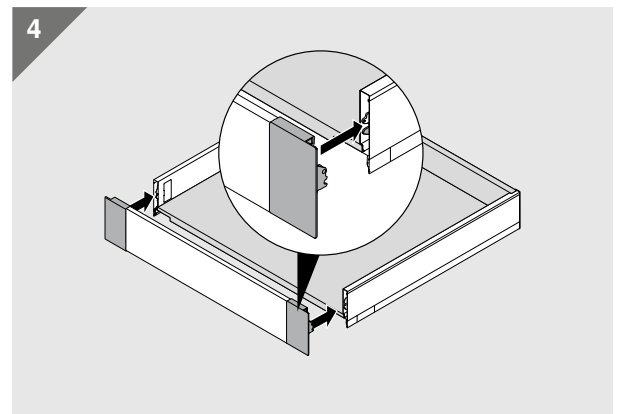Montage

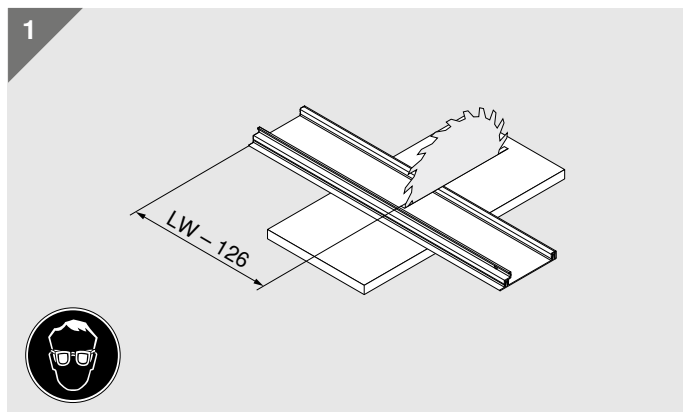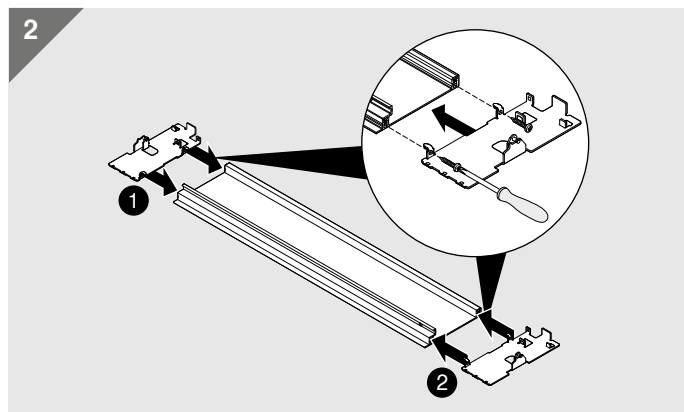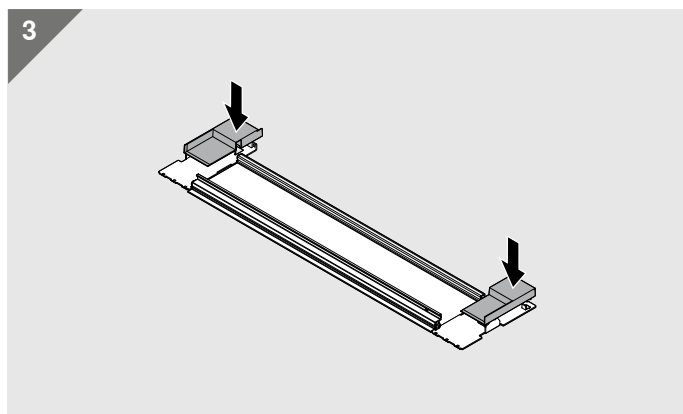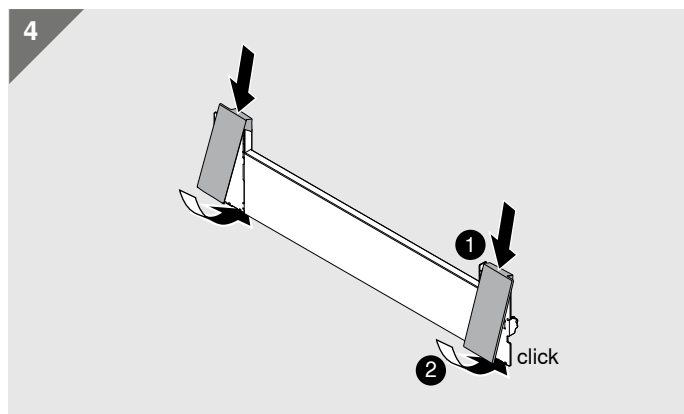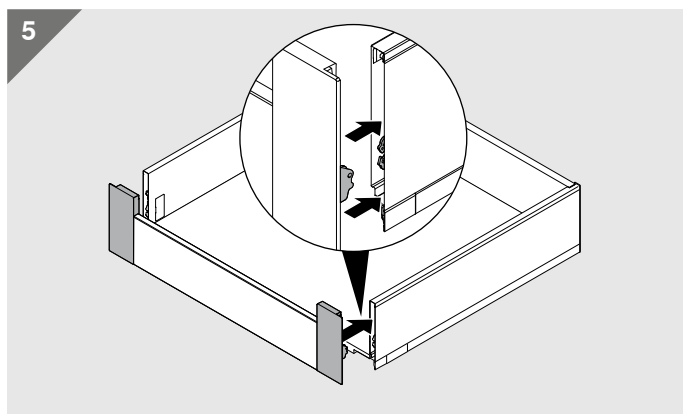
Montage

Montage

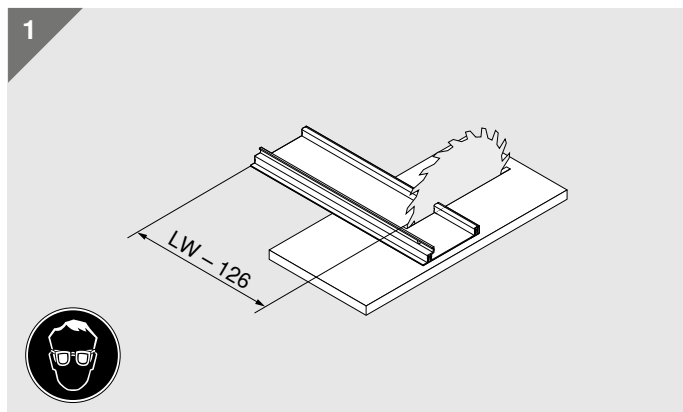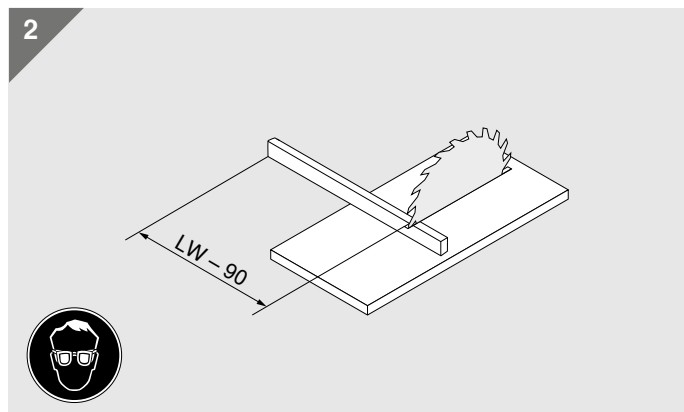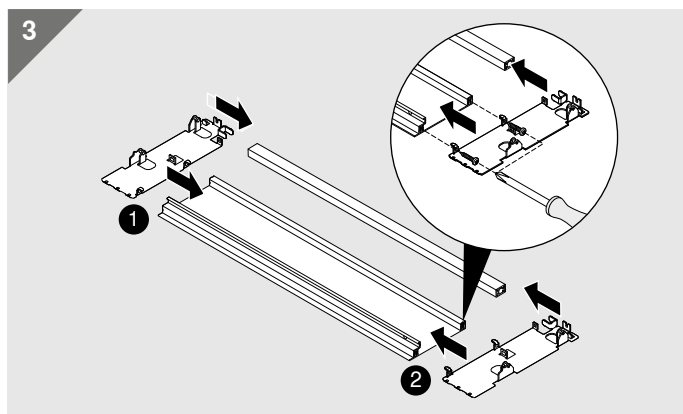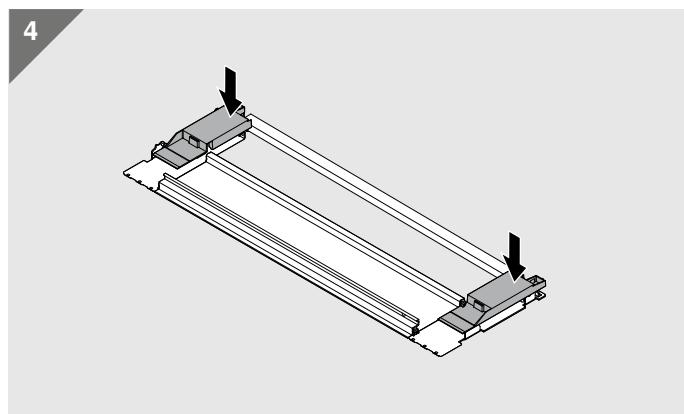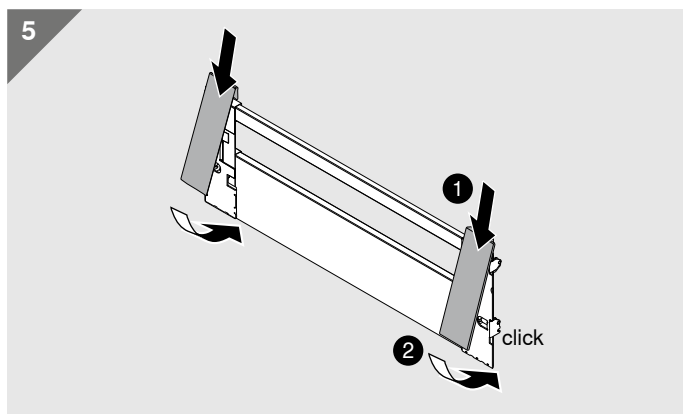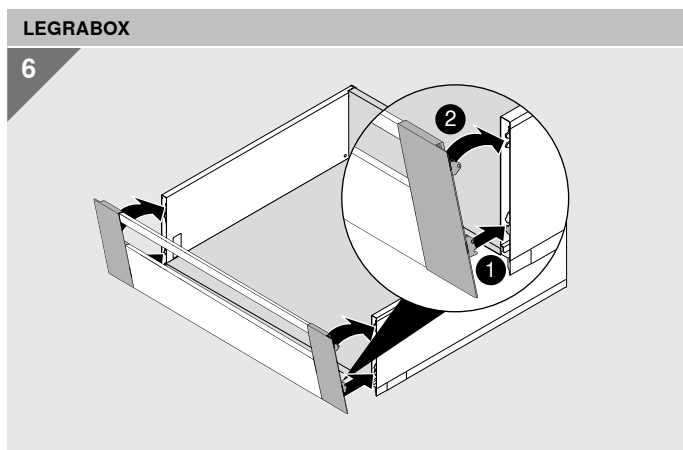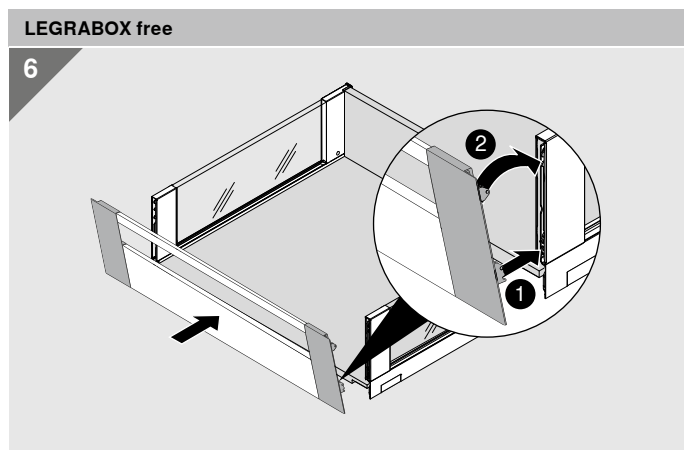


Montage

1

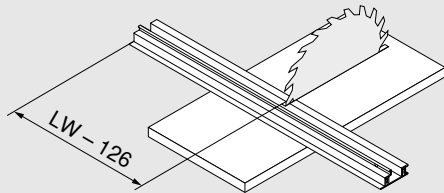


2



		Y	X
	M	52	LW - 80
	C	138	
	C	70	

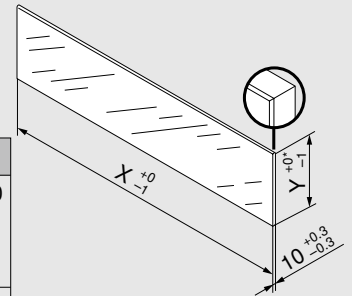


3

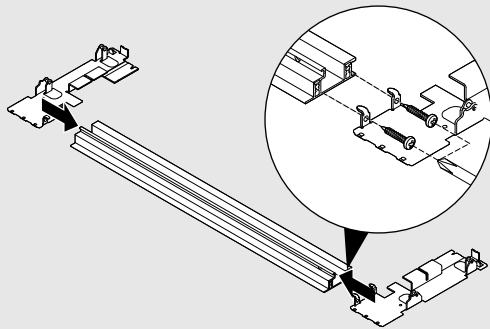


4

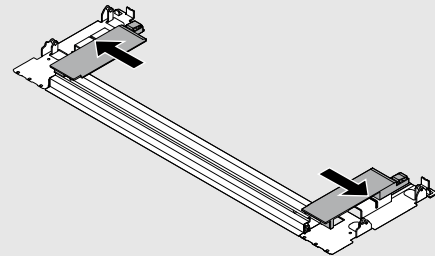

1




2

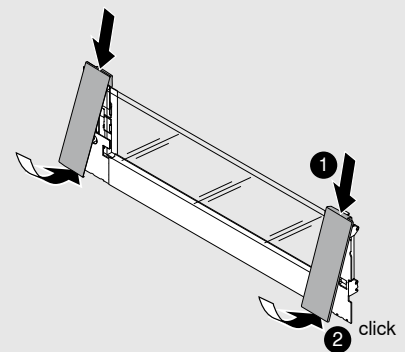


LEGRABOX

3



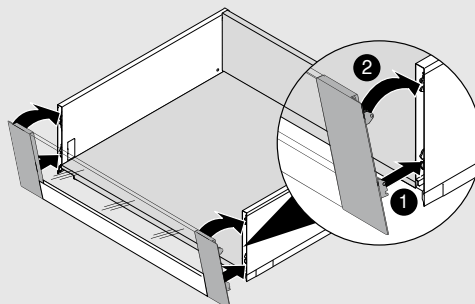


LEGRABOX free



3

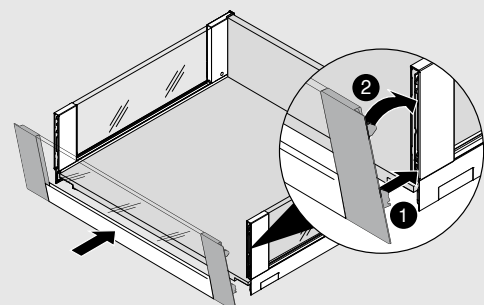



Montage

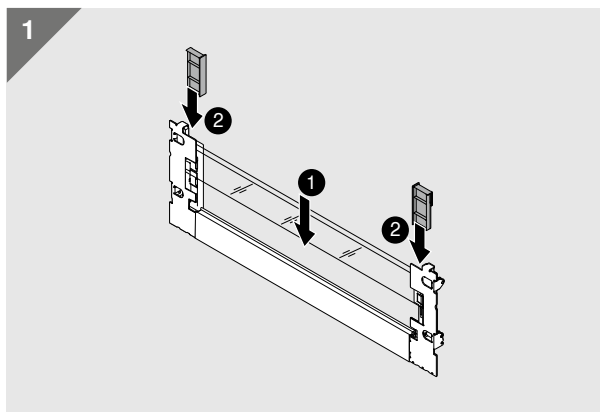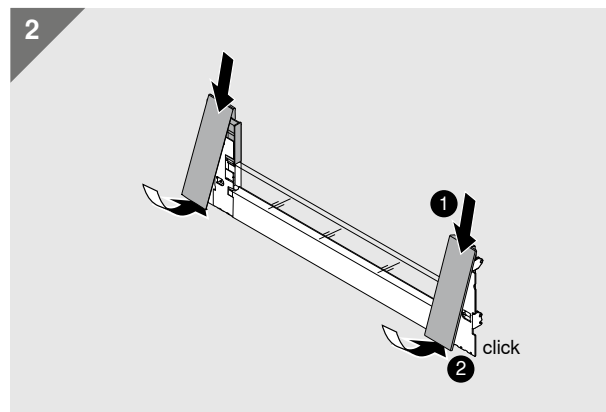




LEGRABOX

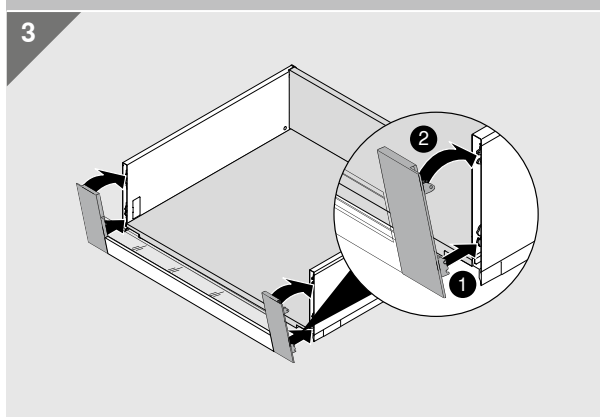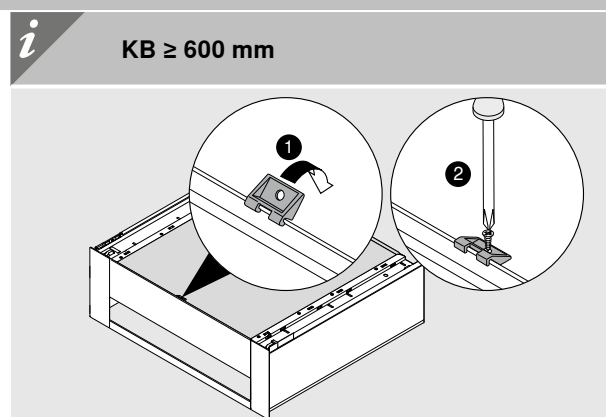


LEGRABOX free

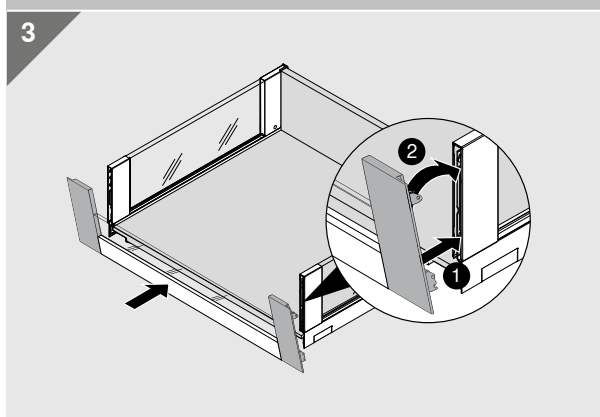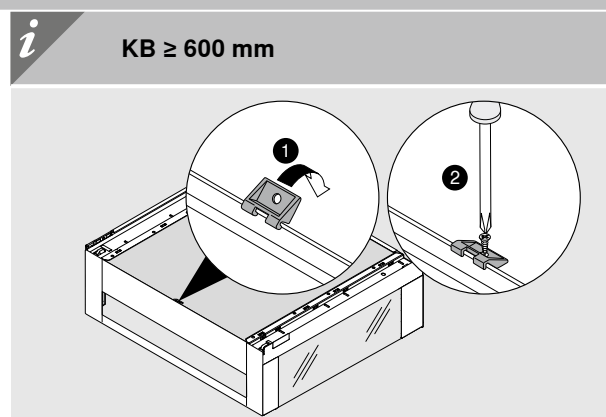








Einstellung











LEGRABOX

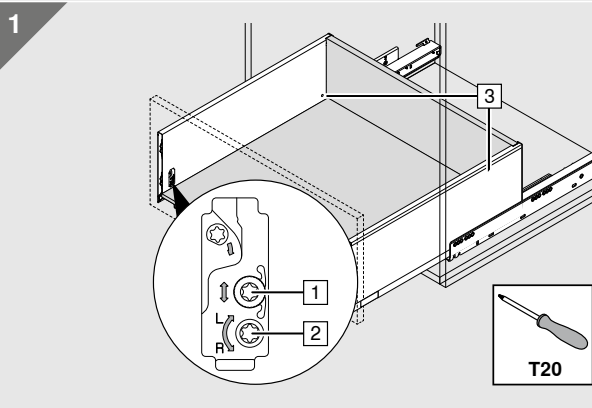









Demontage

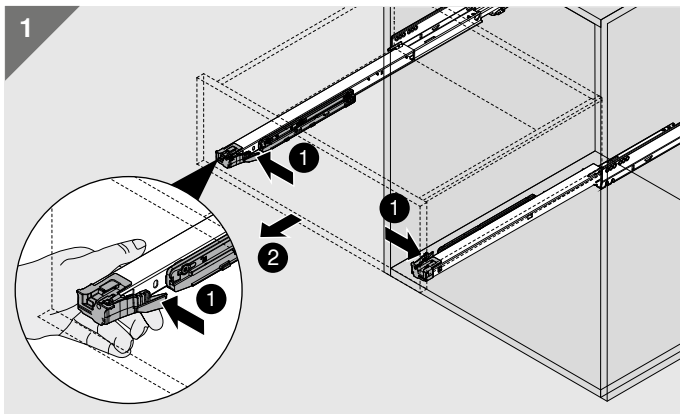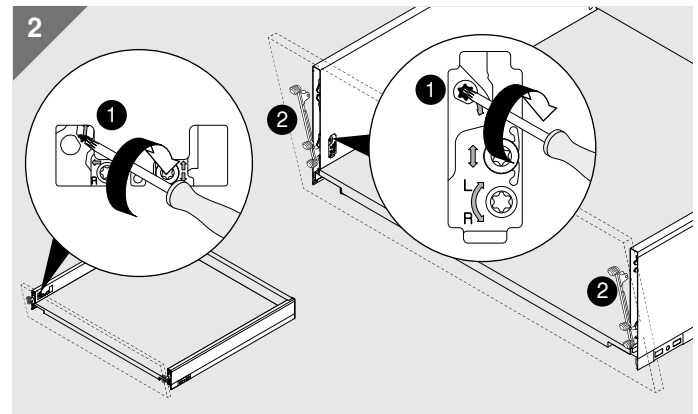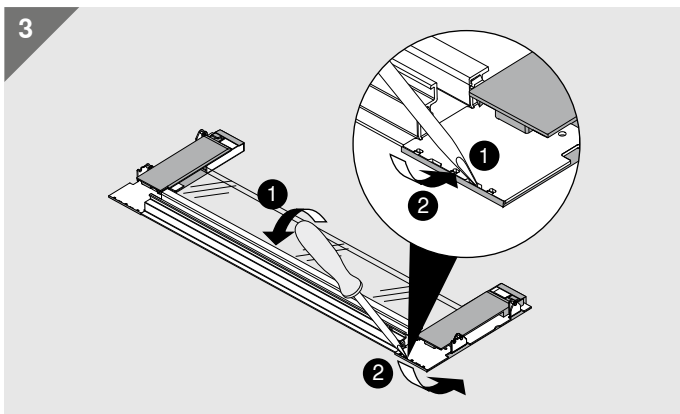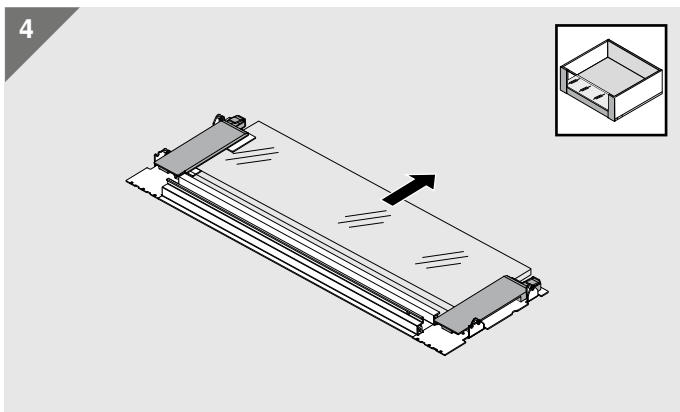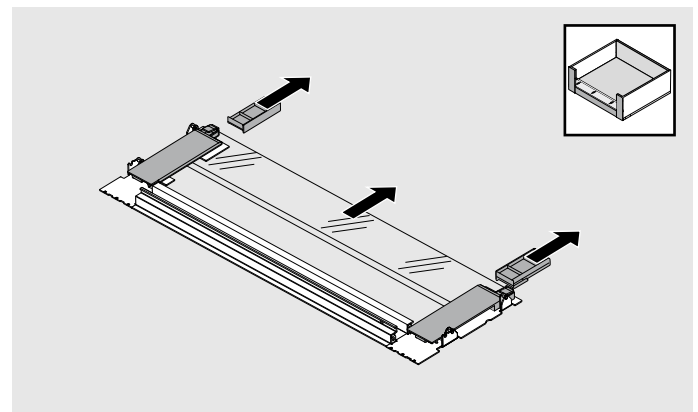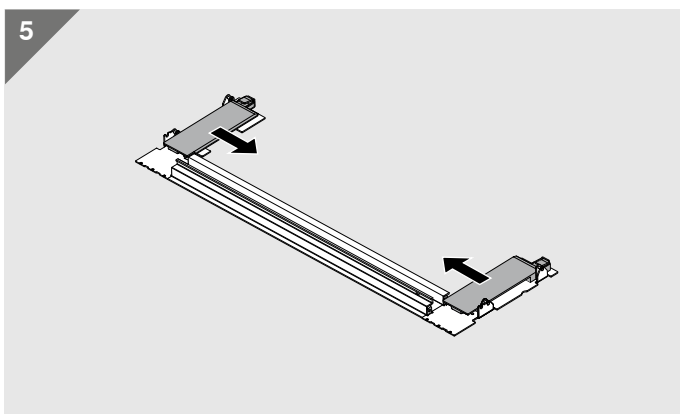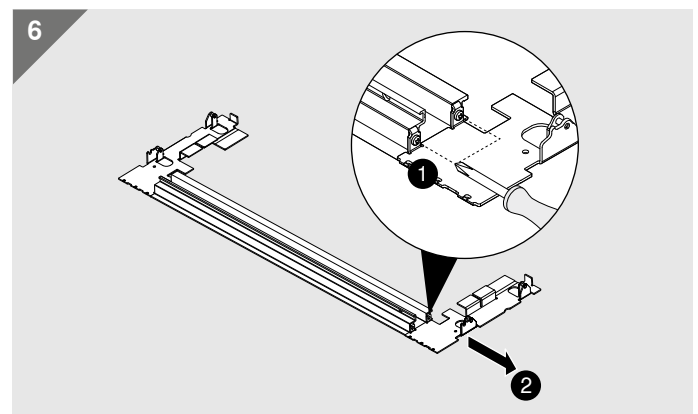

Demontage

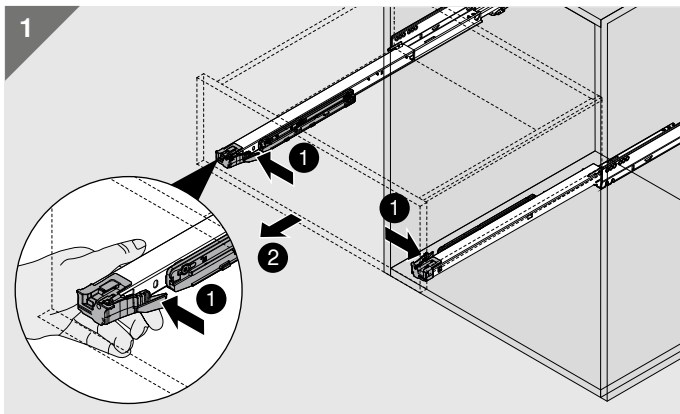
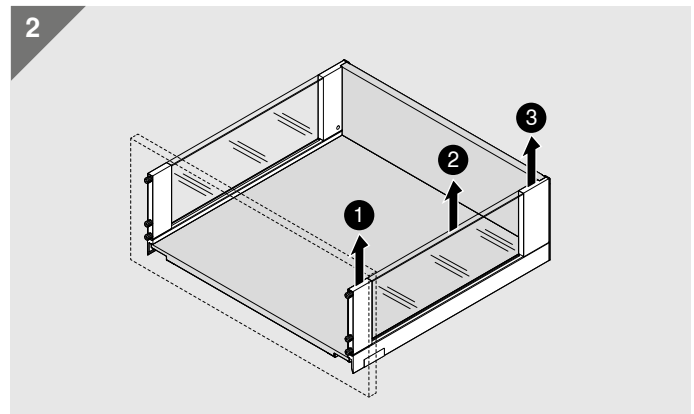
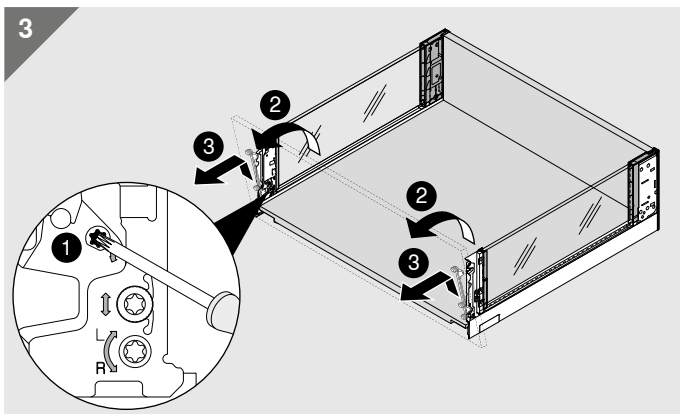
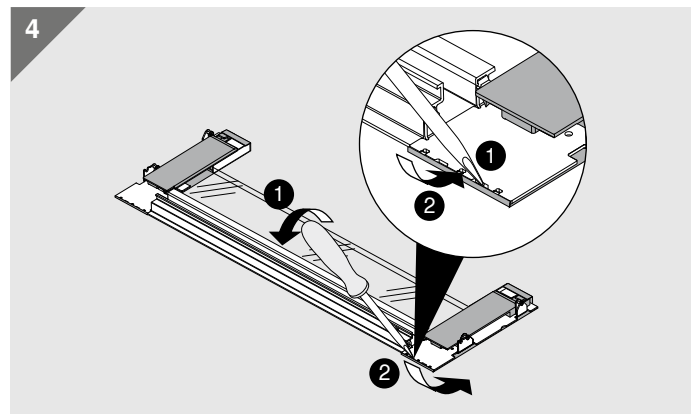
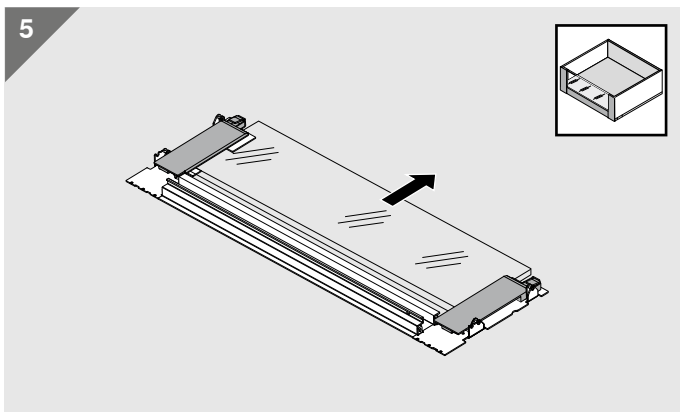
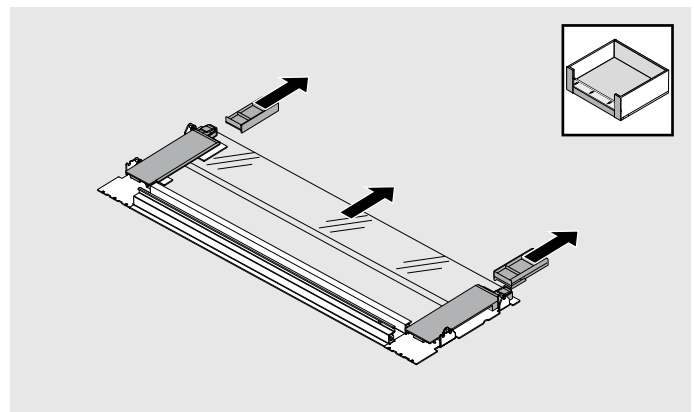
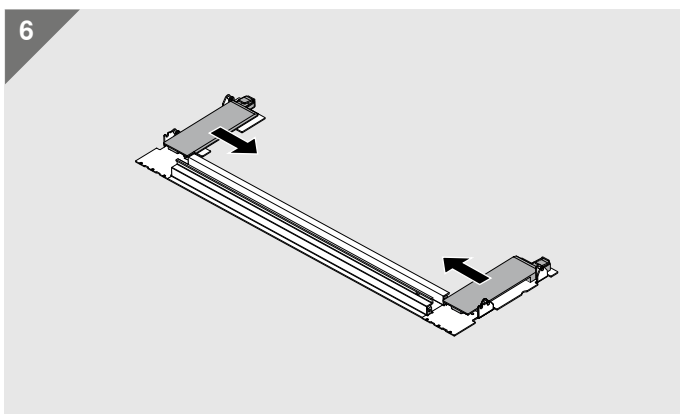
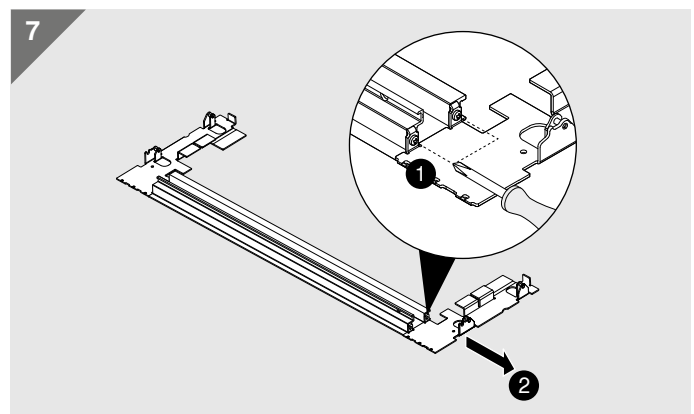


Montage

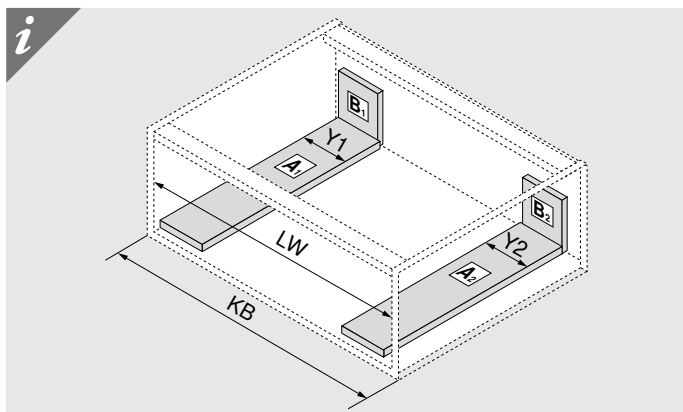
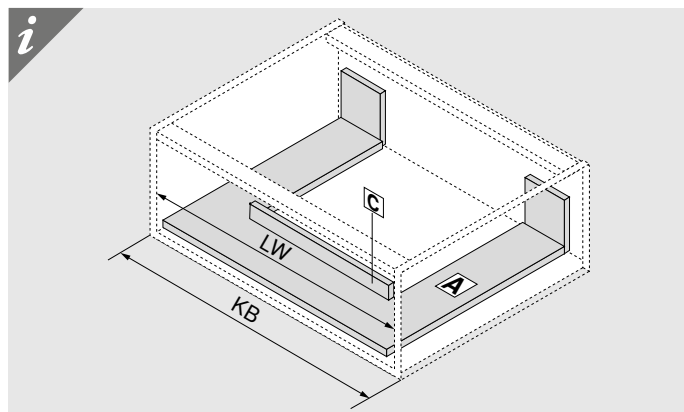
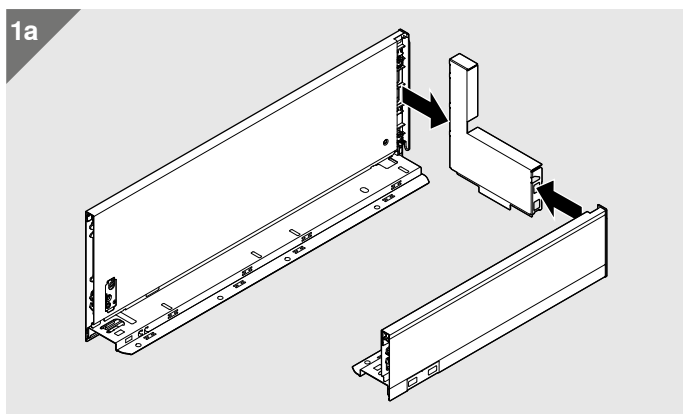
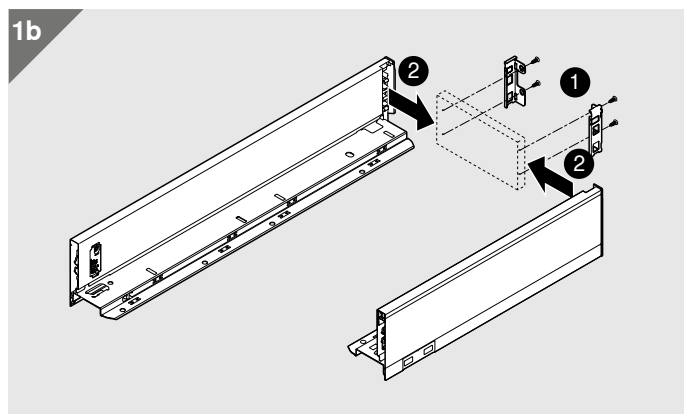
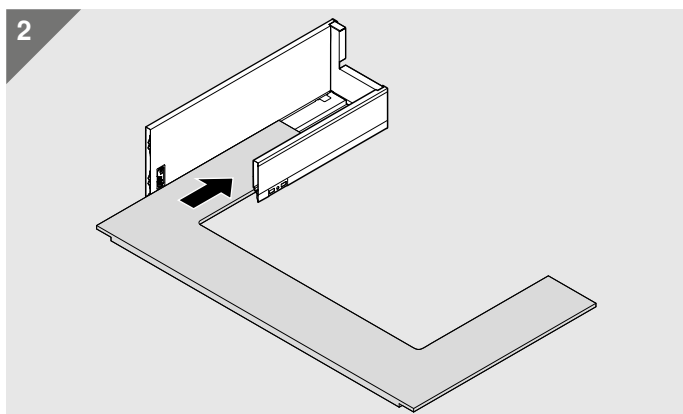
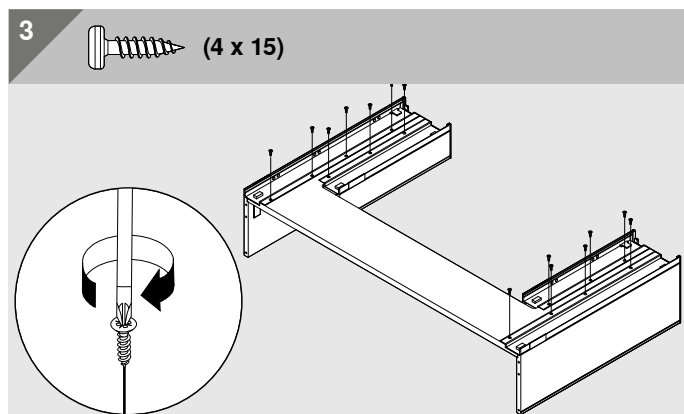
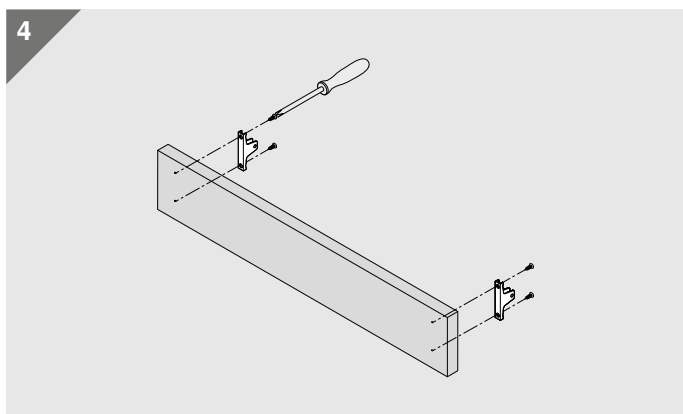
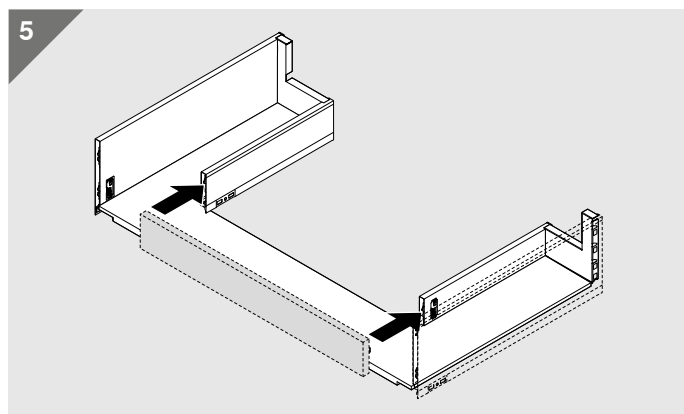


Gestaltungsvarianten



Montage

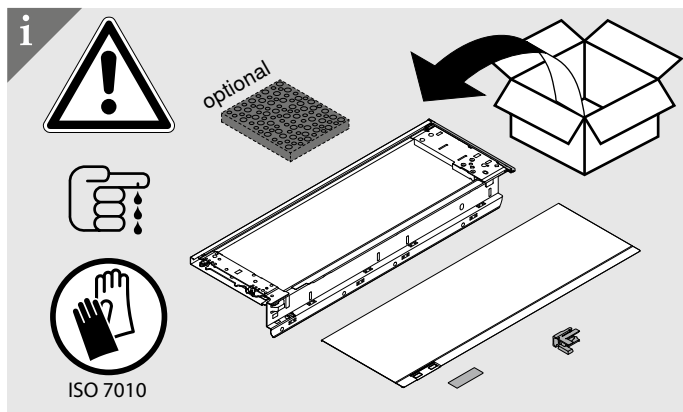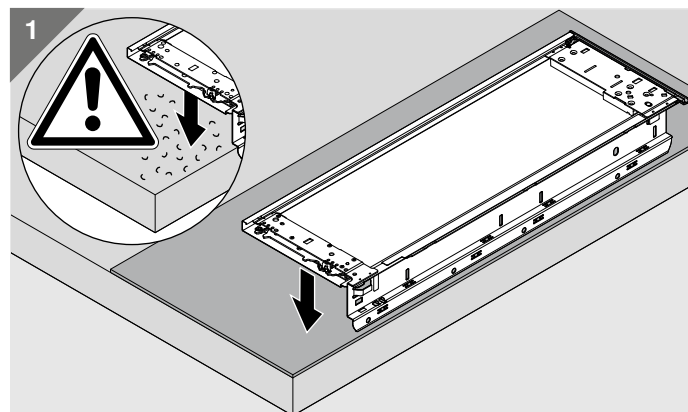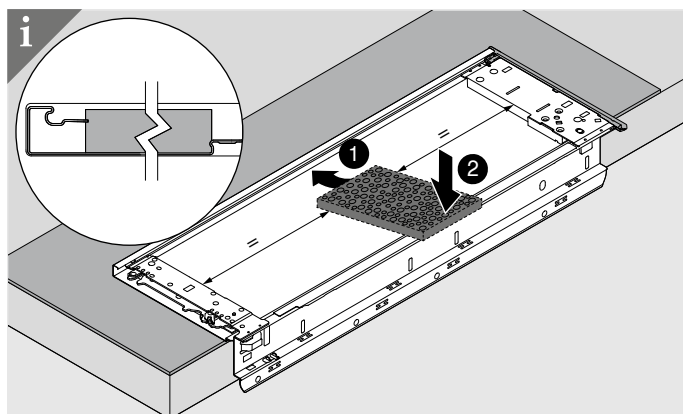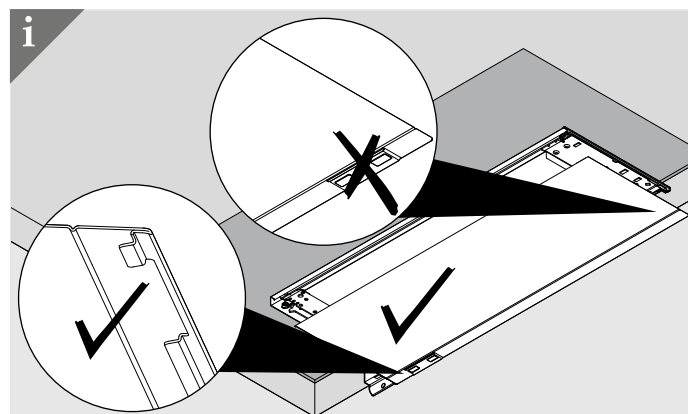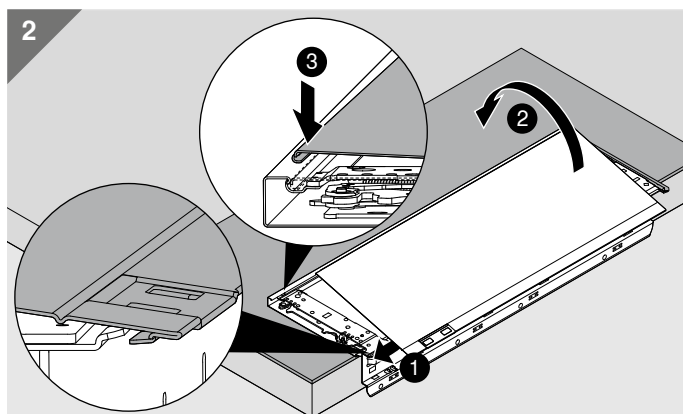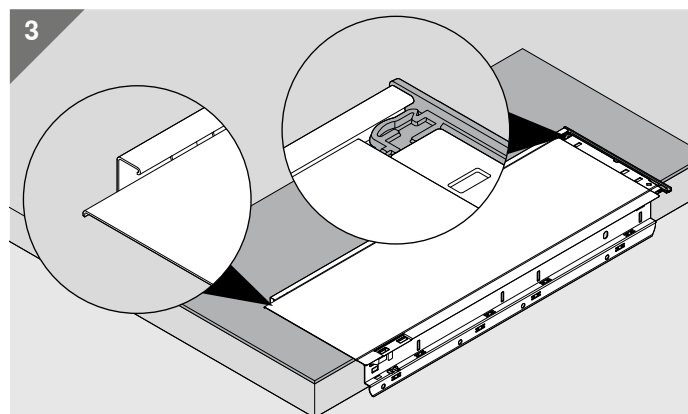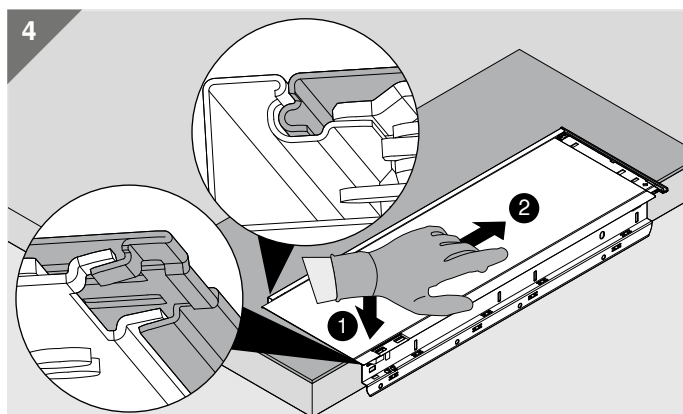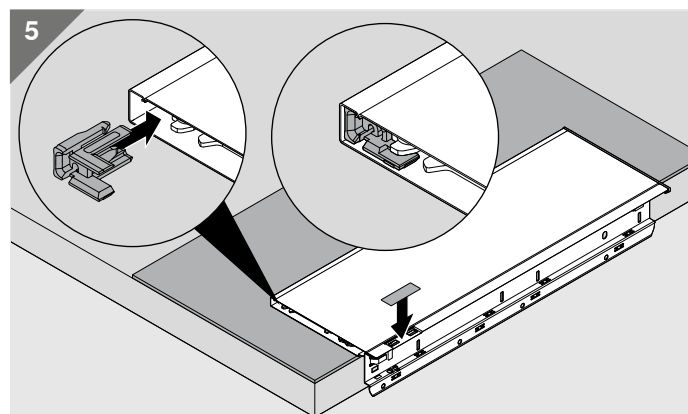






Montage

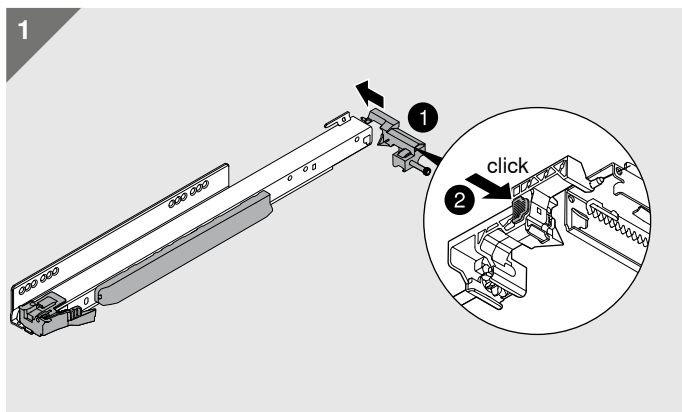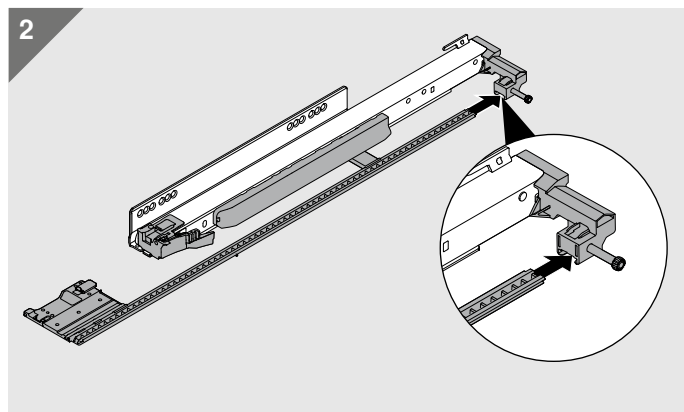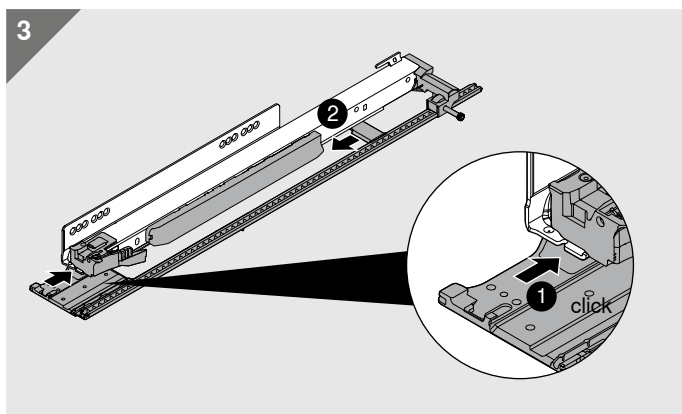
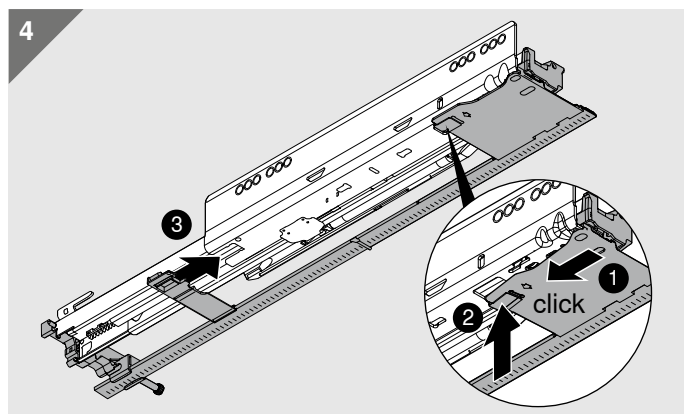
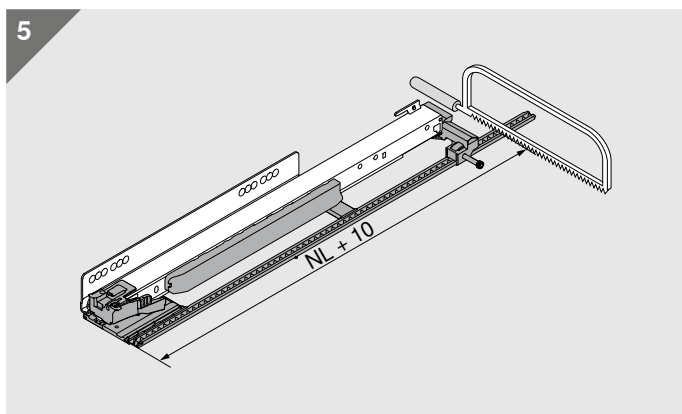
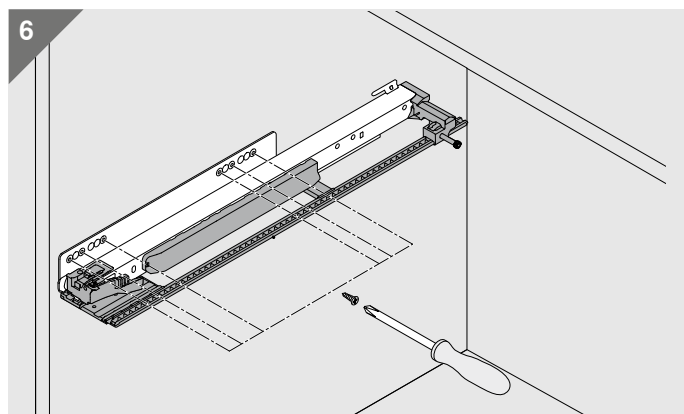
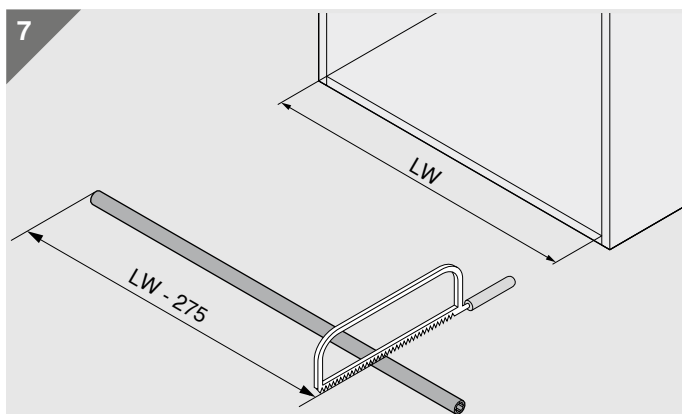
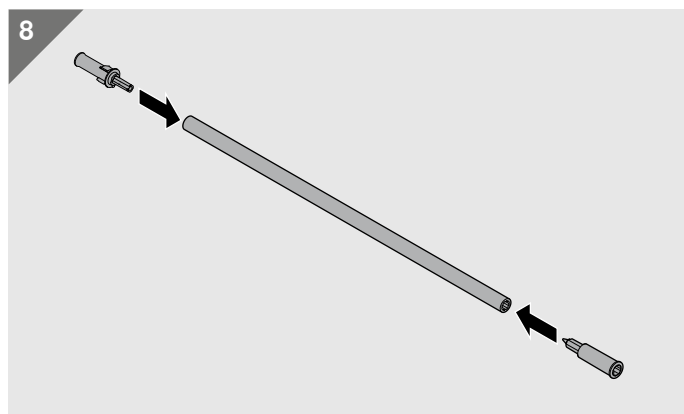


Einstellung

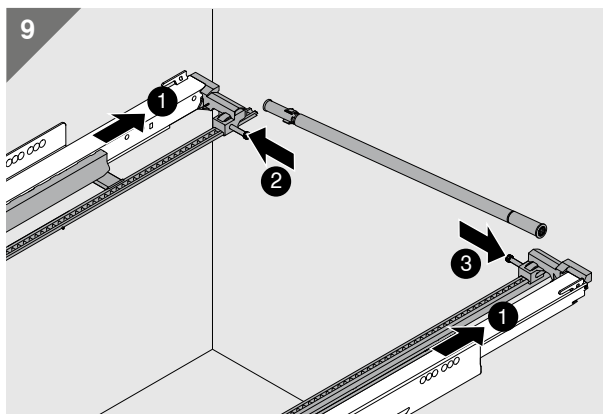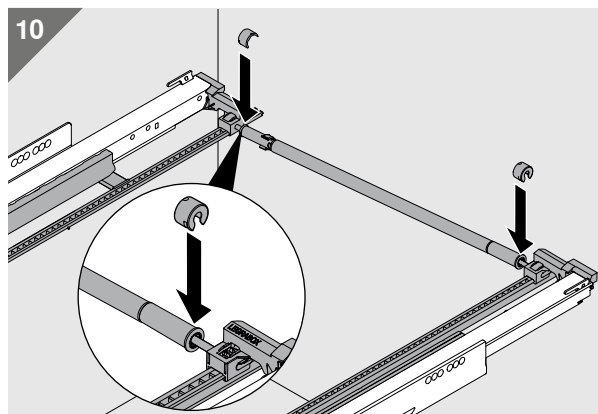


Demontage

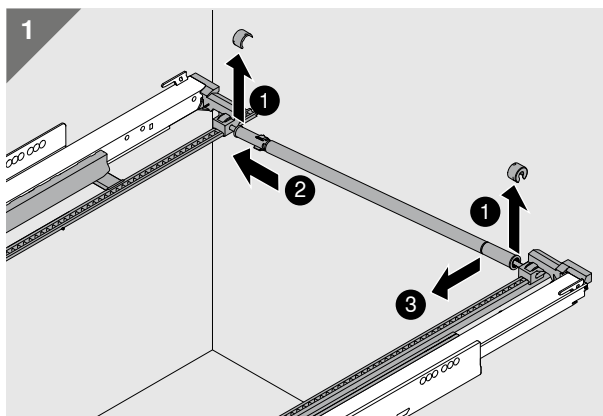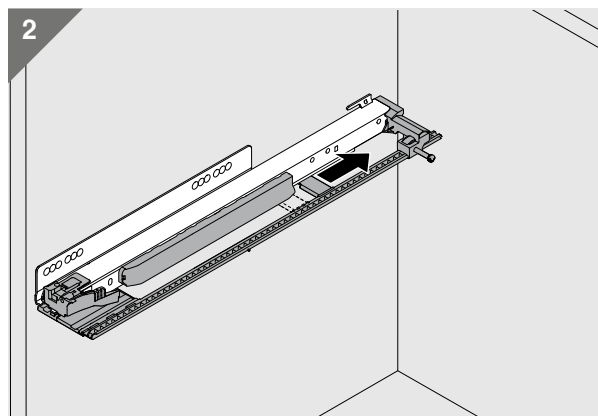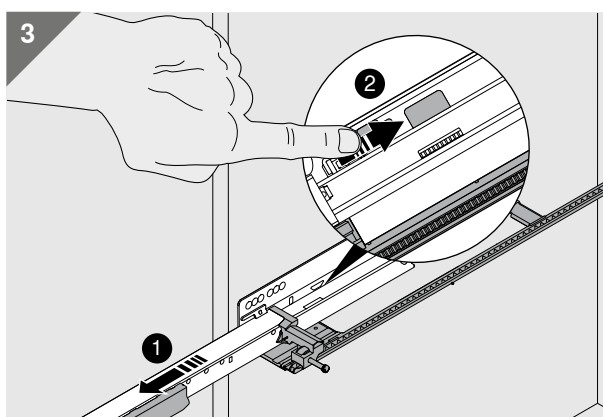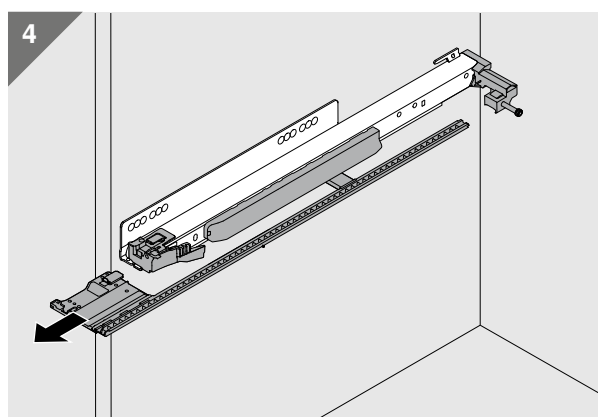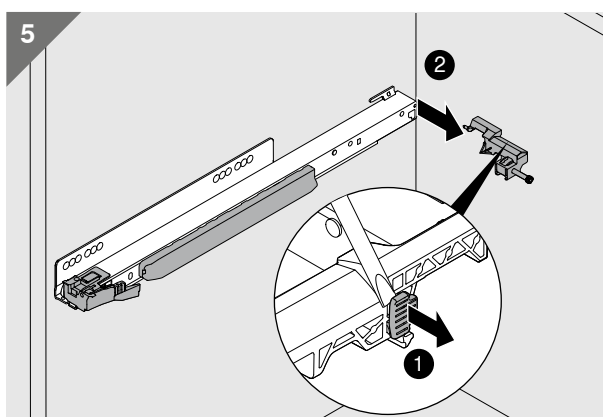

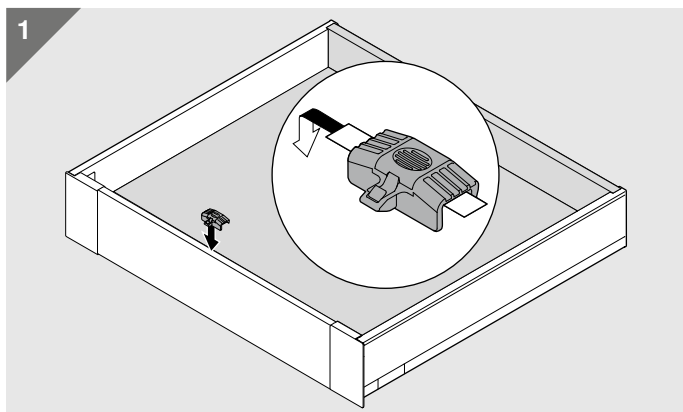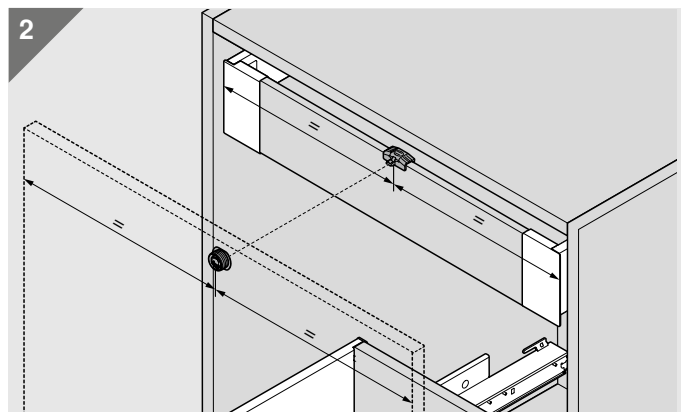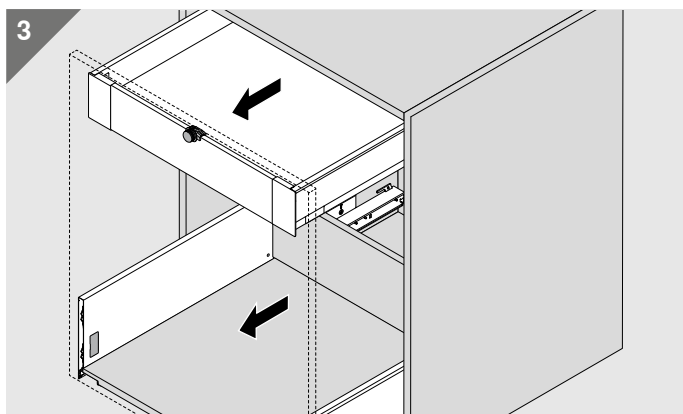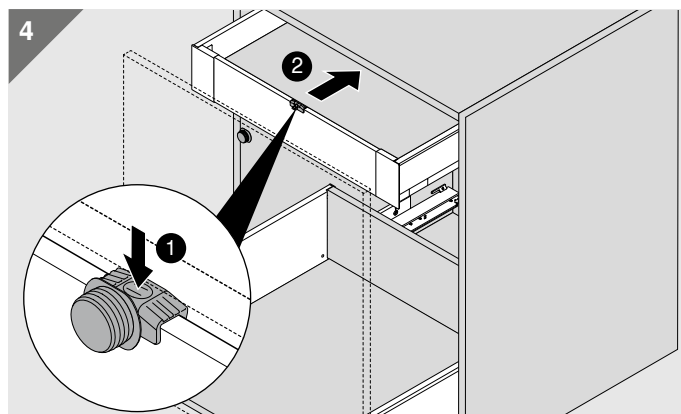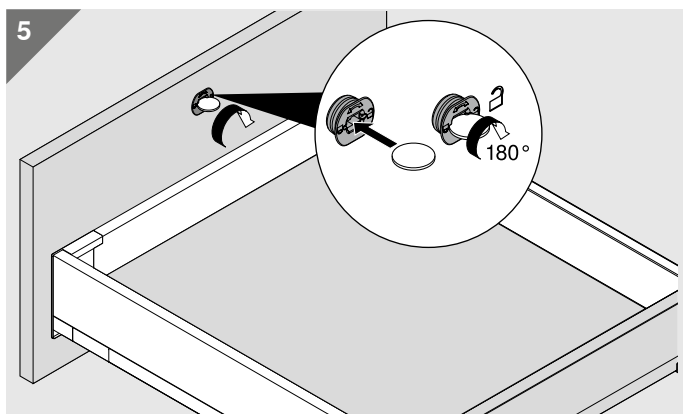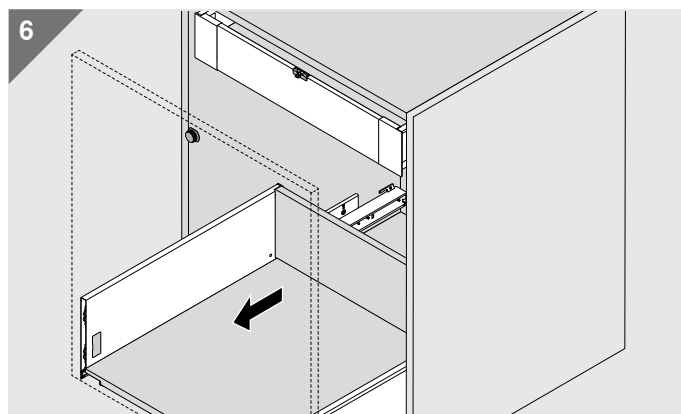
Montage

Montage


Front-/Bodenstabilisierung

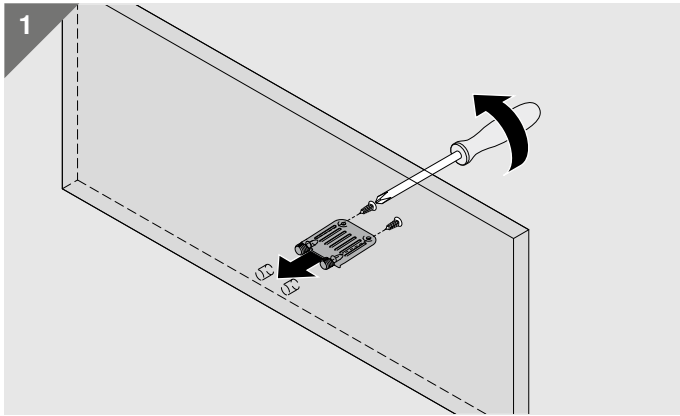









EXPANDO T

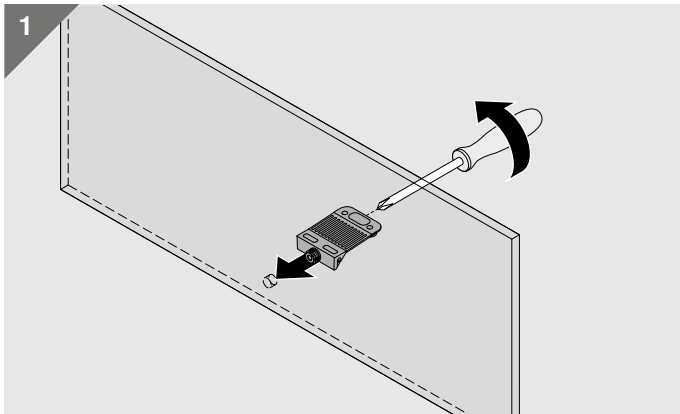

Transportsicherung für LEGRABOX free








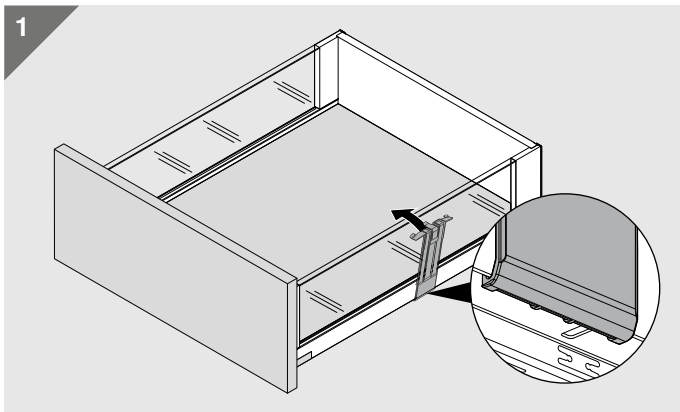


Montage

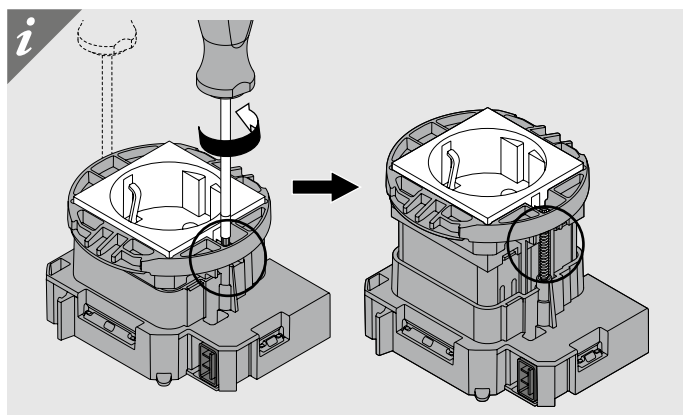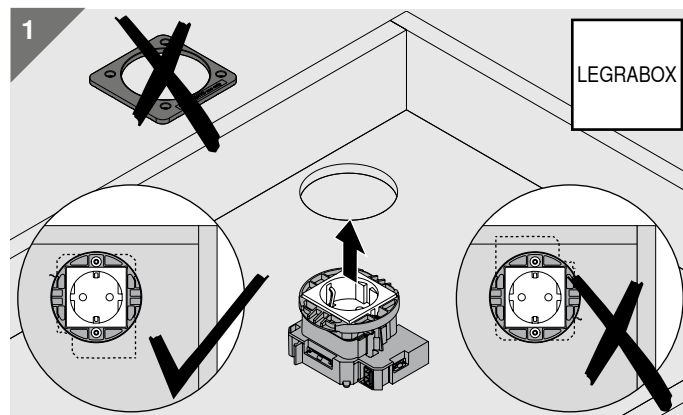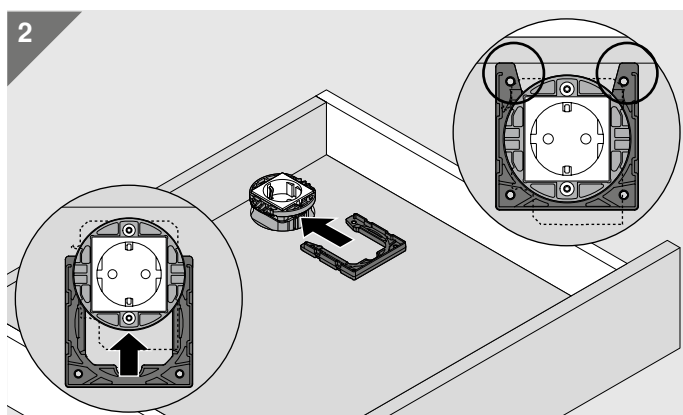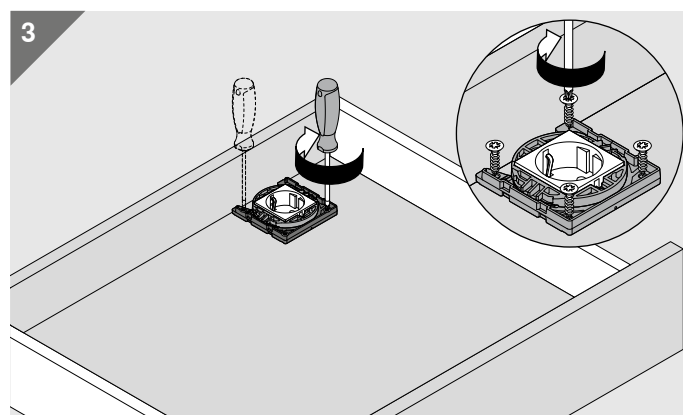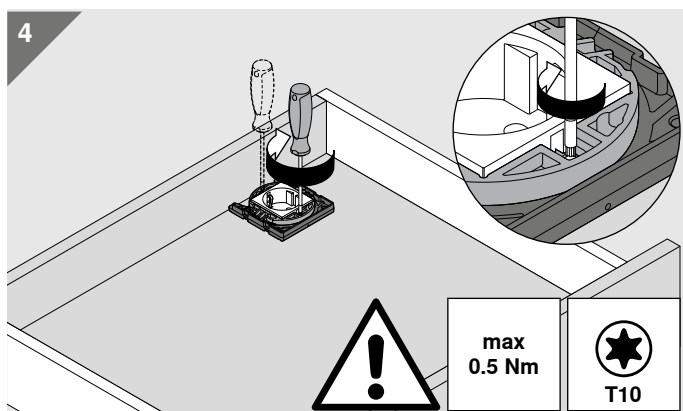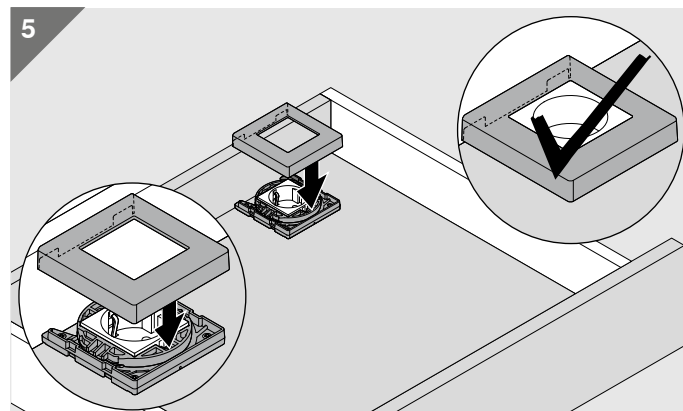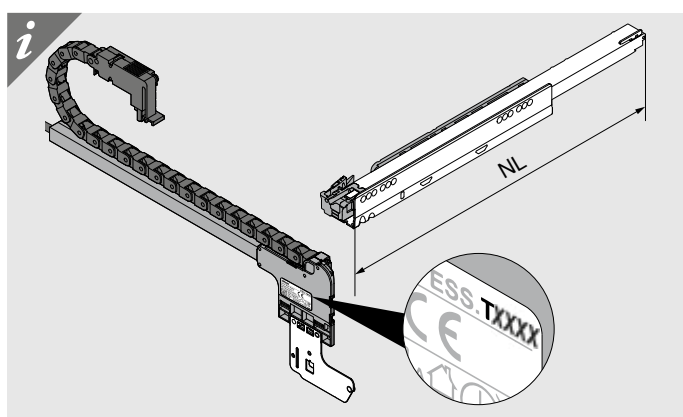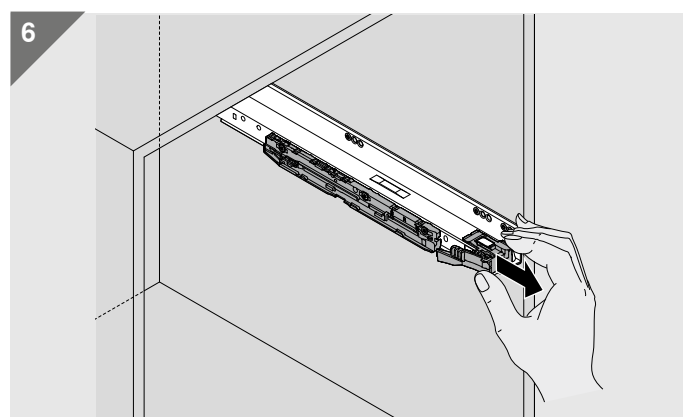

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.

Montage

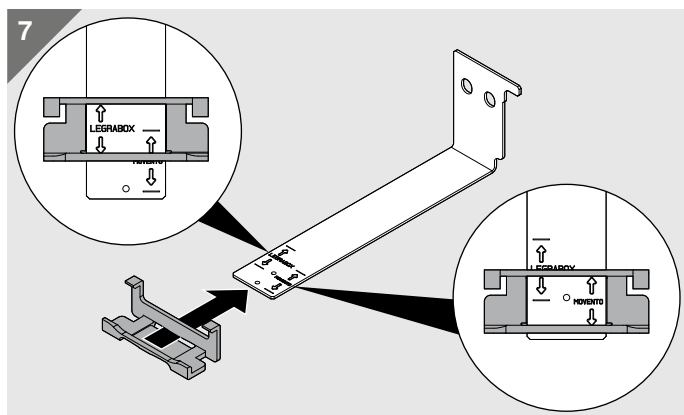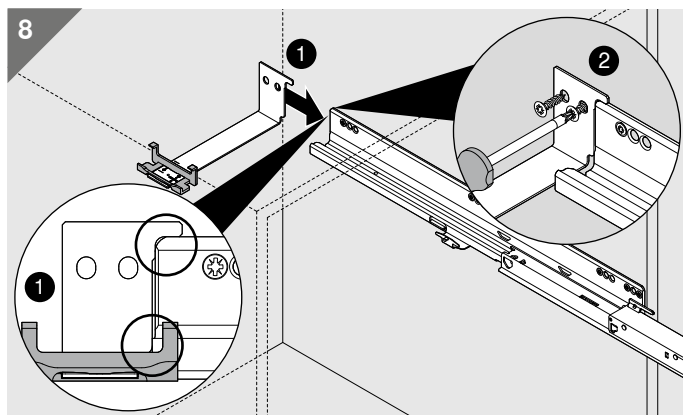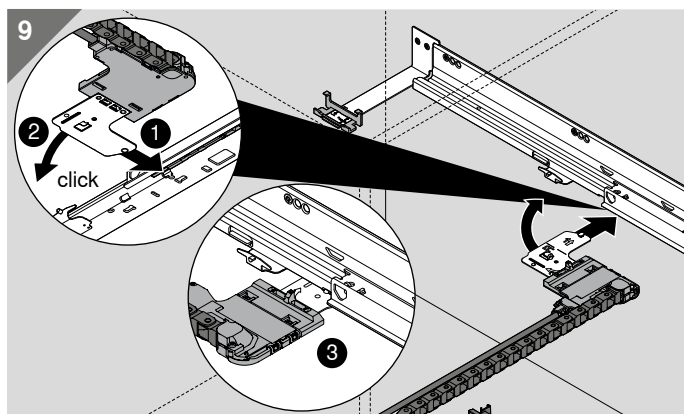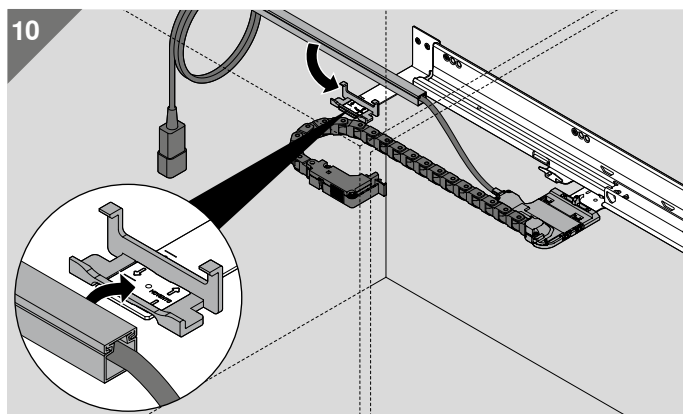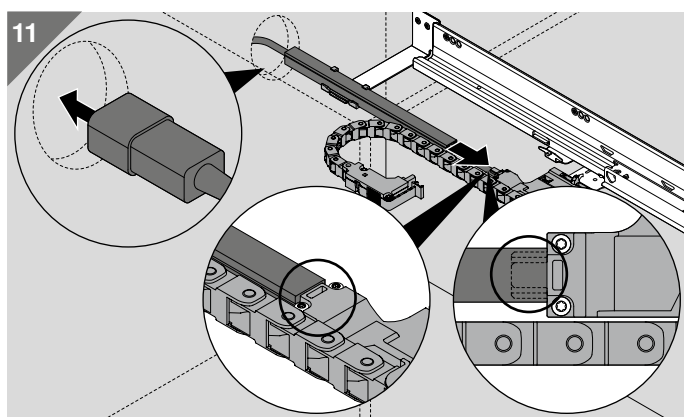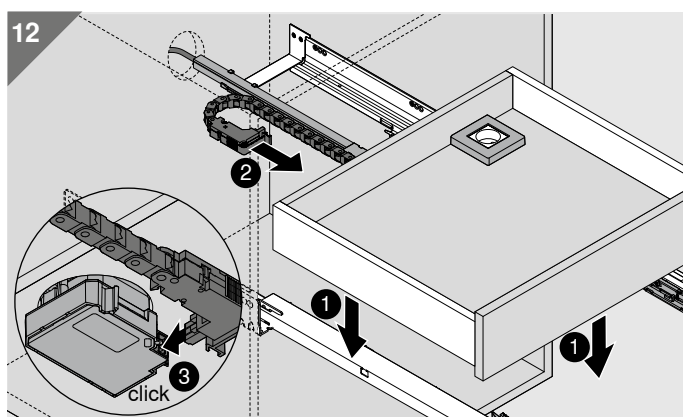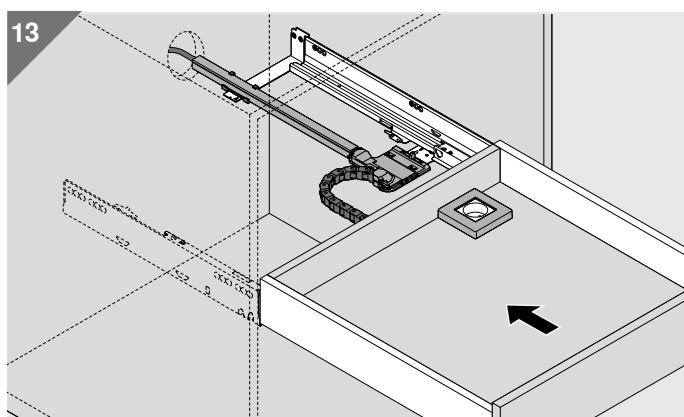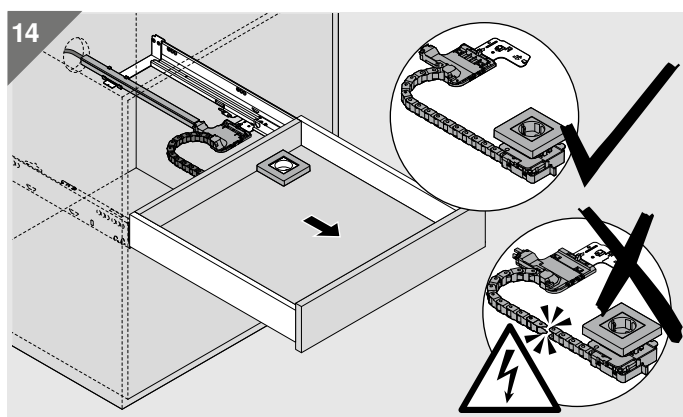

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.



11

Produktionsstandorte in
Österreich, Polen, den USA und
China



Mehr als

30

Tochterunternehmen und
Repräsentanzen



Mit mehr als

2100

Patenten weltweit zählt Blum zu
den innovativsten Unternehmen
Österreichs.



2,5

Mrd. €
Umsatz



Blum stellt Klappen-, Scharnier-,
Auszug- und Pocketsysteme
für Möbel her – ergänzt durch
passende Verarbeitungshilfen
und Services.



Unser Prinzip des „Globalen
Kundennutzens“: Alle sollen von
den Vorteilen der Blum-Produkte
profitieren – ob Hersteller,
Händler, Monteure oder
Verbraucher.



Um den ökologischen
Fußabdruck zu reduzieren,
setzt Blum zahlreiche
Nachhaltigkeitsinitiativen
um – seit 1997 auf Basis der
ISO-14001-Zertifizierung.

blum®



1952

wurde das
Unternehmen von Julius Blum
im österreichischen Höchst
gegründet.



10000

Mitarbeitende auf der ganzen
Welt

TD-159/3 DE / 09.26

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.

Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen, USA und China sind wie unten angeführt zertifiziert.

Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

Stand: 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products