


LEGRABOX


Foglio dati tecnici

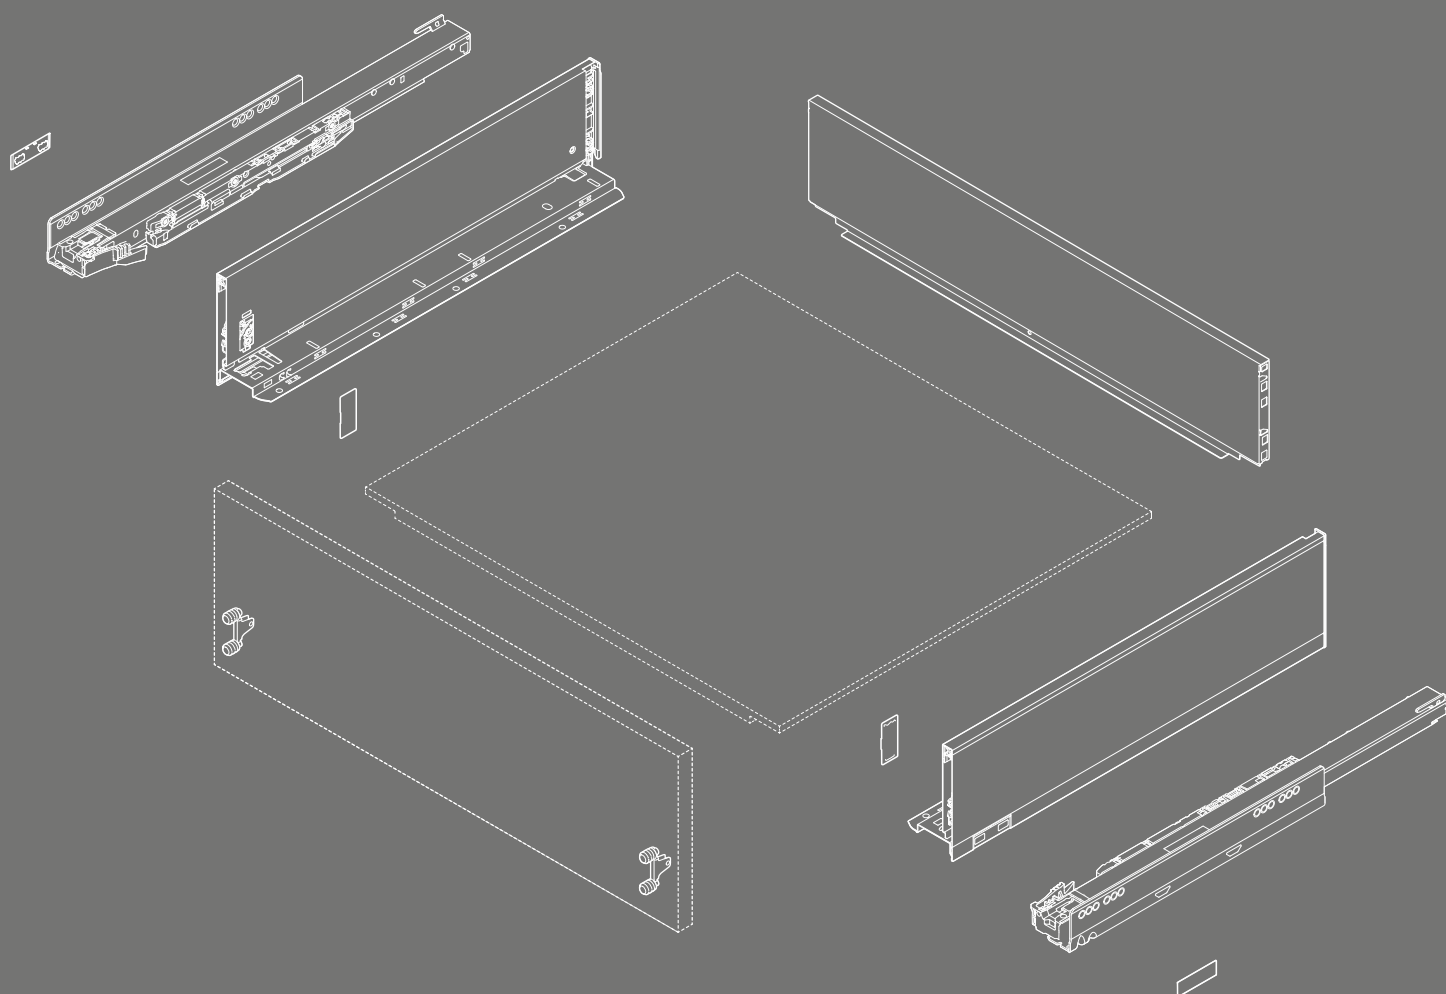

La messa in scena perfetta della mia ispirazione: myLEGRABOX

blum

Trasformate gli spazi abitativi in spazi creativi. Portate il design dall'esterno all'interno dei mobili. Cercate ispirazione in tutto il mondo per convertire le vostre idee in mobili originali e innovativi. Qualunque sia la vostra fonte di ispirazione, LEGRABOX offre infinite possibilità per trasformarla in un design moderno e personalizzabile a piacere. Partite con noi per un viaggio di scoperta!

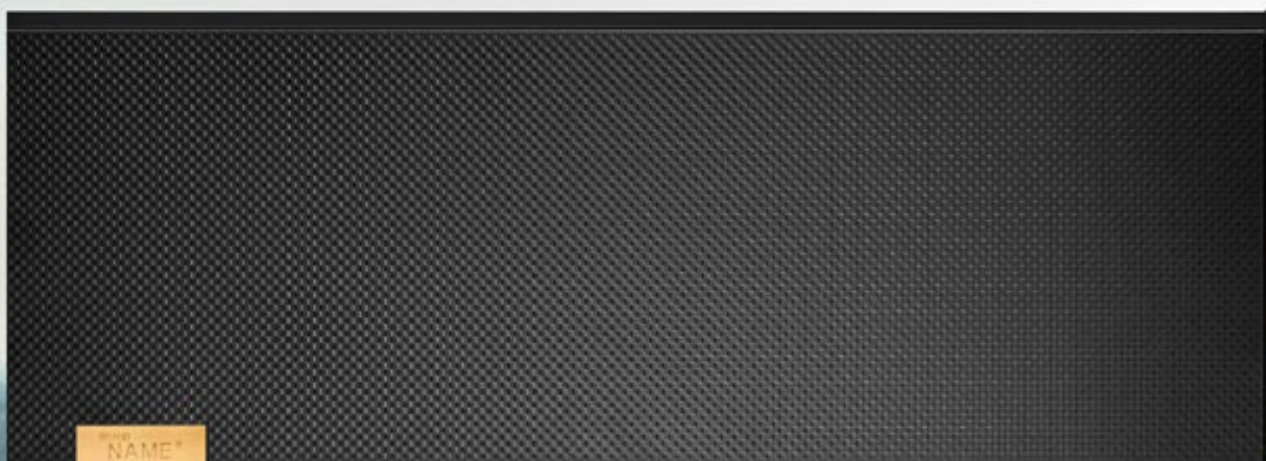



Contenuto

- 4 Panoramica
- 6 Cassetto – altezza N
- 10 Cassetto – altezza M
- 14 Cassetto interno – altezza M
- 24 Cassetto – altezza K
- 28 Cassetto interno – altezza K
- Cassettone – altezza C**
- 33 – LEGRABOX pure
- 36 – LEGRABOX free
- Cassettone interno – altezza C**
- 41 – Frontale con elemento inseribile
- 49 – Frontale con ringhierina
- 57 Cassetto sottolavello – altezza M
- Cassetto sottolavello – altezza C**
- 61 – LEGRABOX pure
- 68 – LEGRABOX free
- 73 Cassettone – altezza F
- 78 Varianti di allestimento
- 88 Fissaggio delle guide fianco
- 89 Accessori
- 92 Attrezzi di lavorazione
- 94 SERVO-DRIVE
- 95 TIP-ON BLUMOTION
- 99 TIP-ON
- 101 AMPEROS AC –
corrente nei mobili
- 104 Progettazione, montaggio, regolazione
e smontaggio


Il programma in breve

Il programma di LEGRABOX è versatile come gli stili dell'abitare. Cassetti, cassetti interni, cassettoni e cassettoni interni possono essere realizzati in diversi colori e in diverse altezze, lunghezze nominali e classi di carico.

Factbox

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition e LEGRABOX individual
- Numerose possibilità di configurazione e personalizzazione
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee diritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12,8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- L'elemento di branding consente di personalizzare tutte le configurazioni di LEGRABOX con le varianti di allestimento


Altezze spondina

Cassetto			Cassettone		
					
Altezza N 66.5 mm	Altezza M 90.5 mm	Altezza K 128.5 mm	Altezza C 177 mm	Altezza C 177 mm	Altezza F 241 mm
Cassetto interno		Cassettone interno			
					
Altezza M 90.5 mm	Altezza K 128.5 mm	Altezza C 177 mm	Altezza C 177 mm	Altezza C 177 mm	Altezza C 177 mm
Cassetto sottolavello					
					
Altezza M 90.5 mm	Altezza C 177 mm	Altezza C 177 mm	Altezza C 177 mm		

Panoramica dei colori

L'ampio programma di LEGRABOX mette a disposizione una grande selezione di diversi colori e materiali.

L'acciaio Inox con trattamento antimpronta e l'acciaio con elegante rivestimento opaco regalano un effetto speciale.

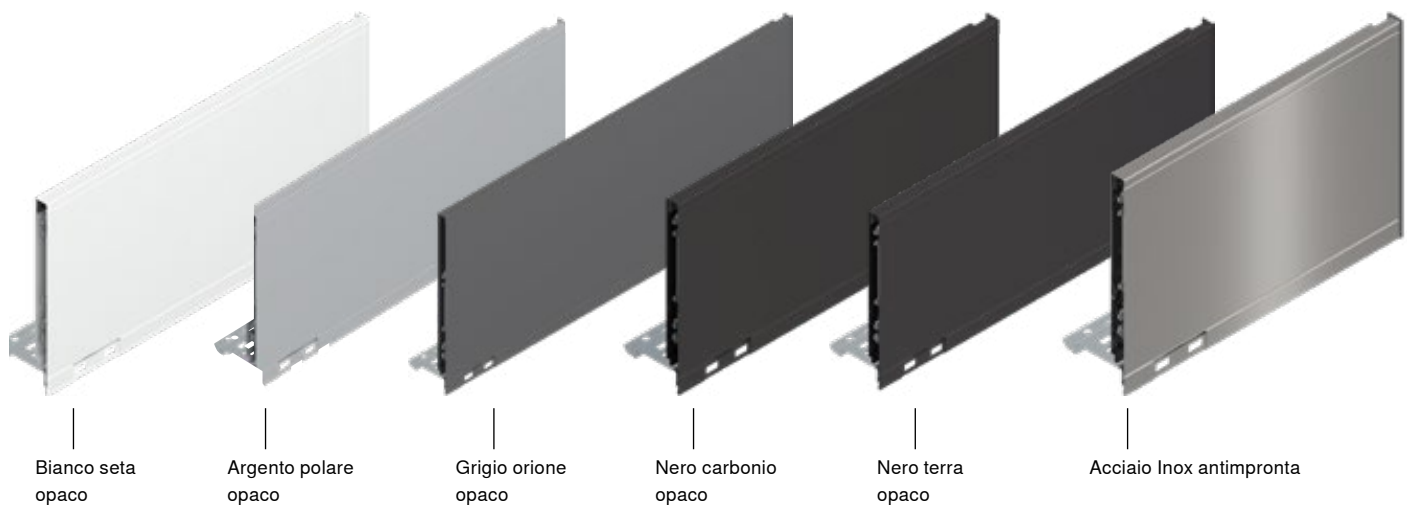


Colori			
SW-M	Bianco seta opaco	IN-G	Inmold acciaio Inox spazzolato
PS-M	Argento polare opaco	GO-G	Oro spazzolato
OG-M	Grigio orione opaco	KU-G	Rame spazzolato
CS-M	Nero carbonio opaco	NI	Nichelato
TS-M	Nero terra opaco	ELEO	Effetto acciaio inox anodizzato
INGL	Acciaio Inox antimpronta	R7034	Grigio giallo

Cassetto – altezza N




- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee diritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione bidimensionale del frontale nella spondina


Ingombro

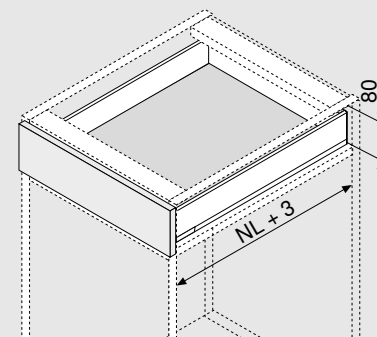


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1		Guida fianco sinistra/destra			
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg		40 kg	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
Ordinare separatamente sinistra/destra					

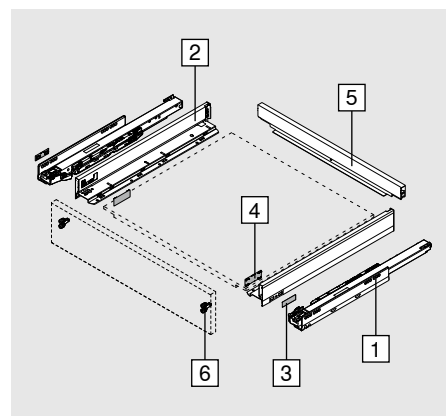


	2 Spondina sinistra/destra								
	Altezza spondina (mm)		66.5		Colore				
	Lunghezza nominale NL (mm)			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	400			770N4002S					770N4002I
	450			770N4502S					770N4502I
	500			770N5002S					770N5002I
	550			770N5502S					770N5502I
Ordinare separatamente sinistra/destra									


3	Elemento di branding sinistra/destra										
	Materiale	Versione	Colore								
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G	
	Con logo Blum punzonato		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB		
	Con logo Blum impresso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB		
	Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87										

4	Placchetta di copertura interna sinistra/destra									
	Materiale		Versione		Colore					
	Plastica		Simmetrico		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	Con logo Blum punzonato									

Informazioni per l'ordine

5	Schienale in acciaio						
	Materiale	Altezza	Colore				
	Acciaio	N	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7NxxxS.6				
* Adatto per acciaio Inox antimpronta							
☎ Articolo solo su richiesta							

In alternativa a 5

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra							
	Materiale	Altezza	Colore					
	Acciaio	N	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
	ZB7N000S							
Ordinare separatamente sinistra/destra								

6	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	2 x	ZF7N70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2	
	Inserimento a pressione	2 x	ZF7N7082	
	Da avvitare	2 x	ZF7N7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88				

Accessori


-	Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	3.5	15	Per attacco frontale	609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale	609.1700
Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm				

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina				

-	Viti EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile



* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile


Quote di montaggio frontale per montaggio a vite



FA Battuta frontale

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile


Misure di foratura frontale per EXPANDO/EXPANDO T e montaggio a pressione



* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile


** min. 6 mm per EXPANDO T

Quote di montaggio dello schienale




Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

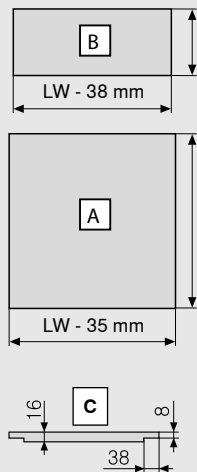


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	39
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in acciaio	NL - 21
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale


Misure di foratura

Fondo del cassetto

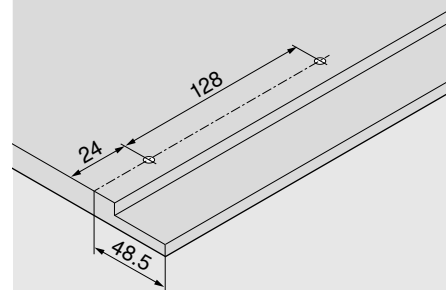

Schienale in acciaio

Calcolo della larghezza

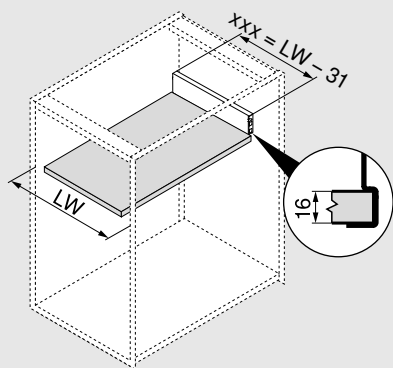


Cassetto – altezza M



- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee diritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

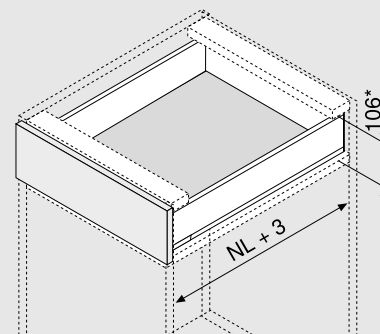


NL Lunghezza nominale

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Ordinare separatamente sinistra/destra

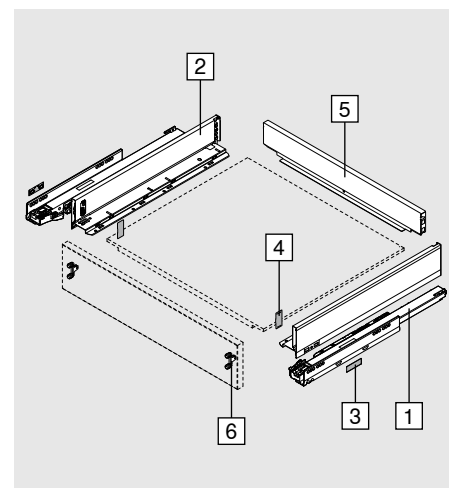

2	Spondina sinistra/destra						
	Altezza spondina (mm)	90.5	Colore				
	Lunghezza nominale NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770M2702S					770M2702I
	300	770M3002S					770M3002I
	350	770M3502S					770M3502I
	400	770M4002S					770M4002I
	450	770M4502S					770M4502I
	500	770M5002S					770M5002I
	550	770M5502S					770M5502I
	600	770M6002S					770M6002I
	650	770M6502S					770M6502I


Ordinare separatamente sinistra/destra

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato vedere pagina 78


Informazioni per l'ordine

3	Elemento di branding sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con logo Blum punzonato		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con logo Blum impresso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87										

4	Placchetta di copertura interna sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con logo Blum punzonato		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Schienale in acciaio						
	Materiale	Altezza	Colore				
	Acciaio	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				
* Adatto per acciaio Inox antimpronta							
☎ Articolo solo su richiesta							

In alternativa a 5

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra									
	Materiale	Altezza	Colore							
	Acciaio	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7M000S							
Ordinare separatamente sinistra/destra										

6	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2	
	Inserimento a pressione	2 x	ZF7M7082	
	Da avvitare	2 x	ZF7M7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88				

Accessori

-	Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	3.5	15	Per attacco frontale	609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale	609.1700
Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm				

Informazioni per l'ordine

Accessori


-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto
			61D.1500

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Viti EURO		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile
			661.1450.HG


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
- ** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Quote di montaggio frontale per montaggio a vite




- FA Battuta frontale
- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

Misure di foratura frontale per EXPANDO/EXPANDO T e montaggio a pressione




- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
- ** min. 6 mm per EXPANDO T

Quote di montaggio dello schienale




Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

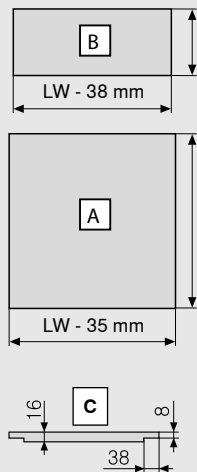


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	63
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in acciaio	NL - 21
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale


Misure di foratura

Fondo del cassetto

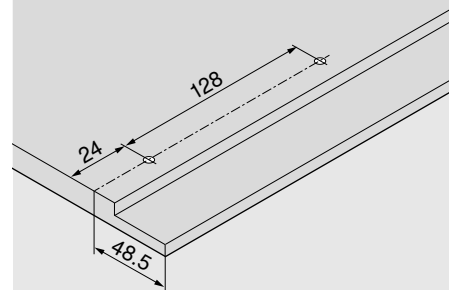

Schienale in acciaio

Calcolo della larghezza

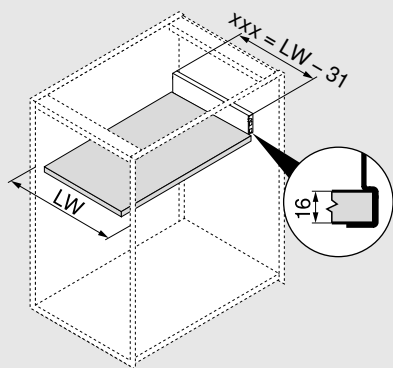


Frontale con elemento inseribile

Cassetto interno – altezza M



- Cassetto interno con frontale con elemento inseribile
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee diritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
- Agganciare il frontale nella posizione di bloccaggio e montarlo comodamente a clip, anche su un cassetto già agganciato
- Montaggio frontale senza attrezzi

Ingombro

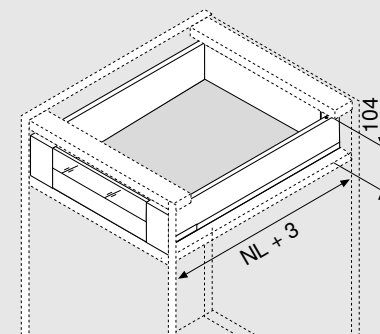


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Ordinare separatamente sinistra/destra

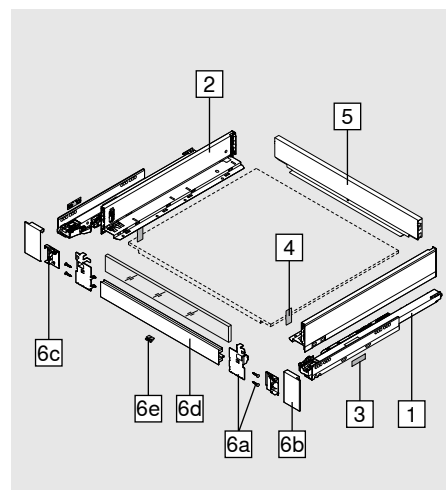

2	Spondina sinistra/destra						
	Altezza spondina (mm)	90.5	Colore				
	Lunghezza nominale NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770M2702S					770M2702I
	300	770M3002S					770M3002I
	350	770M3502S					770M3502I
	400	770M4002S					770M4002I
	450	770M4502S					770M4502I
	500	770M5002S					770M5002I
	550	770M5502S					770M5502I
	600	770M6002S					770M6002I
	650	770M6502S					770M6502I

Ordinare separatamente sinistra/destra

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato vedere pagina 78

Frontale con elemento inseribile

Informazioni per l'ordine

3	Elemento di branding sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con logo Blum punzonato		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con logo Blum impresso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87										

4	Placchetta di copertura interna sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con logo Blum punzonato		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Schienale in acciaio						
	Materiale	Altezza	Colore				
	Acciaio	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				
* Adatto per acciaio Inox antimpronta							
☎ Articolo solo su richiesta							

In alternativa a 5

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra									
	Materiale	Altezza	Colore							
	Acciaio	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
	ZB7M000S									
Ordinare separatamente sinistra/destra										

6	Frontale con elemento inseribile (premontato)*						
	Materiale	Colore					
	Acciaio/acciaio Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
	☎ ZW7.xxxMN						
* Incluso sostegno Z31A0008 a partire da larghezza corpo mobile di 600 mm							
☎ Articolo solo su richiesta							
Elemento inseribile non compreso nella fornitura							

In alternativa a 6

6a	Supporto frontale per variante in vetro sinistra/destra		
	Materiale		
	Nichelato		ZI7.1M01.01
Ordinare separatamente sinistra/destra			

6b	Placchette di copertura per supporti per frontale esterna sinistra/destra						
	Materiale	Colore					
	Acciaio/acciaio Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.1MS3					ZI7.1MI3
Ordinare separatamente sinistra/destra							

Frontale con elemento inseribile

Informazioni per l'ordine

6c		Placchette di copertura per supporti per frontale interna sinistra/destra						
	Materiale		Colore					
	Plastica		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
			Z17.1M08					
Ordinare separatamente sinistra/destra								
* Adatto per acciaio Inox antimpronta								

6d	Frontale con scanalatura						
	Materiale	Colore					
	Alluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043MN1					
Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm							
Taglio pezzi:		Larghezza interna corpo mobile LW - 126 mm					

6e	Sostegno						
	Materiale						
	Plastica						
			Z31A0008				

Accessori


-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina				

-	Viti EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	
				661.1450.HG

Frontale con elemento inseribile


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

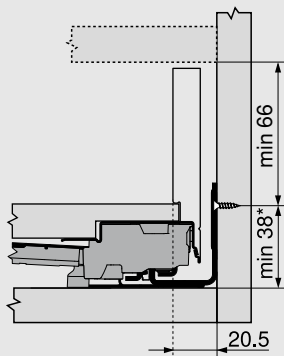


* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

Quote di montaggio dello schienale



Taglio pezzi – elemento inseribile




Elemento inseribile	X (mm)	Y (mm)
Frontale	LW - 80	52
LW	Larghezza interna corpo mobile	

In base alla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione giugno 2016) in combinazione con LEGRABOX non è obbligatoria alcuna "prova d'urto per componenti di vetro verticali" in base alle dimensioni inserite. Pertanto per adempiere alla norma non occorre alcun vetro di sicurezza. Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm $\pm$ 0,5 mm.


Frontale con elemento inseribile

Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

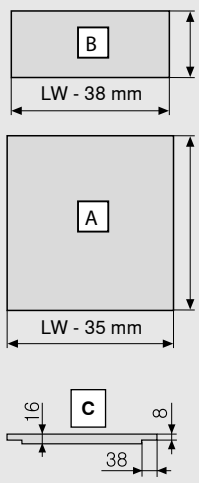


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	63
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in acciaio	NL - 21
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale


Misure di foratura

Fondo del cassetto

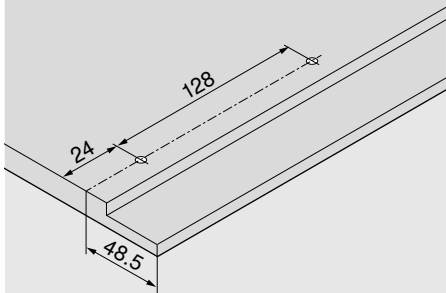

Schienale in acciaio

Calcolo della larghezza

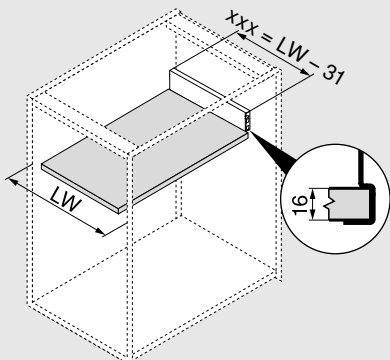


Frontale chiuso

Cassetto interno – altezza M



- Cassetto interno con frontale chiuso
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- Disponibile anche con funzione TIP-ON integrata
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

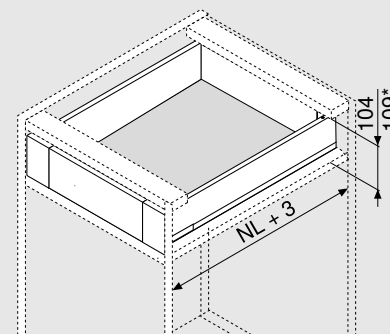


NL Lunghezza nominale

* Cassetto interno con set meccanismo di trascinamento

Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Ordinare separatamente sinistra/destra

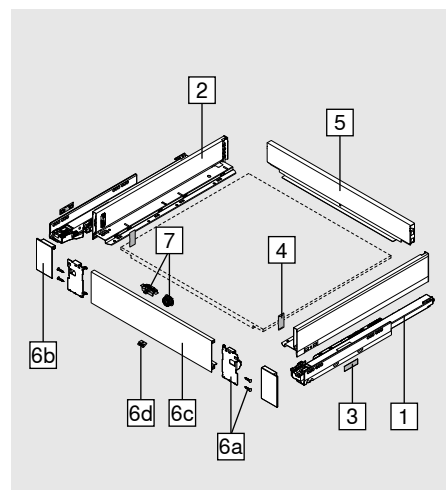

2	Spondina sinistra/destra		Colore					
	Altezza spondina (mm)	90.5						
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770M2702S					770M2702I
	300		770M3002S					770M3002I
	350		770M3502S					770M3502I
	400		770M4002S					770M4002I
	450		770M4502S					770M4502I
	500		770M5002S					770M5002I
	550		770M5502S					770M5502I
	600		770M6002S					770M6002I
	650		770M6502S					770M6502I

Ordinare separatamente sinistra/destra


Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato vedere pagina 78

Frontale chiuso


Informazioni per l'ordine

3	Elemento di branding sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con logo Blum punzonato		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con logo Blum impresso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87										

4	Placchetta di copertura interna sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con logo Blum punzonato		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Schienale in acciaio						
	Materiale	Altezza	Colore				
	Acciaio	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				
* Adatto per acciaio Inox antimpronta							
☎ Articolo solo su richiesta							

In alternativa a 5

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra									
	Materiale	Altezza	Colore							
	Acciaio	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
	ZB7M000S									
Ordinare separatamente sinistra/destra										

6	Frontale chiuso (premontato)*						
	Materiale	Colore					
	Acciaio/acciaio Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		☎ ZW7.xxxM					
* Incluso sostegno Z31A0008 a partire da larghezza corpo mobile di 600 mm							
☎ Articolo solo su richiesta							


In alternativa a 6

6a	Supporto frontale per frontale chiuso sinistra/destra		
	Materiale		
	Nichelato		ZI7.0M01.01
Ordinare separatamente sinistra/destra			

6b		Placchette di copertura per supporti per frontale esterna sinistra/destra						
	Materiale	Colore						
	Acciaio/acciaio Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*	
		ZI7.0MS3					ZI7.0MI3	
Ordinare separatamente sinistra/destra								

Frontale chiuso

Informazioni per l'ordine

6c	Frontale senza scanalatura					
	Materiale	Colore				
	Alluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M ELEO
ZV7.1043C01						
Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm						
Taglio pezzi:		Larghezza interna corpo mobile LW - 126 mm				

6d	Sostegno					
	Materiale					
	Plastica					Z31A0008

Accessori

7	Meccanismo di trascinamento e relativo alloggiamento (opzionale)*					
	Materiale					
	Plastica	Colore				
	Meccanismo di trascinamento	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M **
		ZI7.0M06				
	Alloggiamento meccanismo di trascinamento	RAL 7037 grigio polvere				
		ZIF.7002				

* Non utilizzabile in combinazione con TIP-ON BLUMOTION

** Nero carbonio opaco anche per acciaio Inox antimpronta

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500


Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Viti EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG

Frontale chiuso


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
- ** Cassetto interno con set meccanismo di trascinamento possibile a partire da un'altezza di 71 mm

Quote di montaggio dello schienale




Misure di foratura per frontale con alloggiamento meccanismo di trascinamento




Frontale chiuso

Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

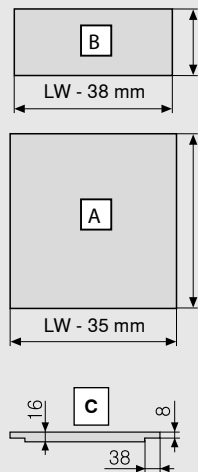


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	63
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in acciaio	NL - 21
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale


Misure di foratura

Fondo del cassetto

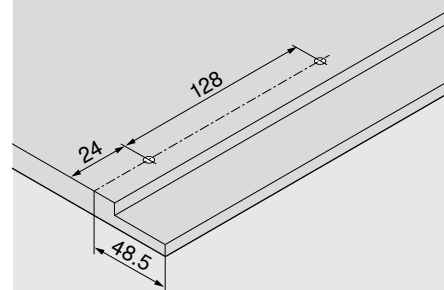

Schienale in acciaio

Calcolo della larghezza

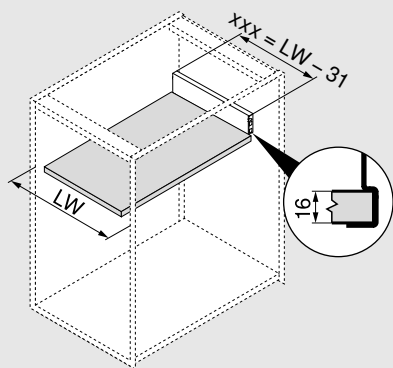


Cassetto – altezza K



- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- Disponibile anche con funzione TIP-ON integrata
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

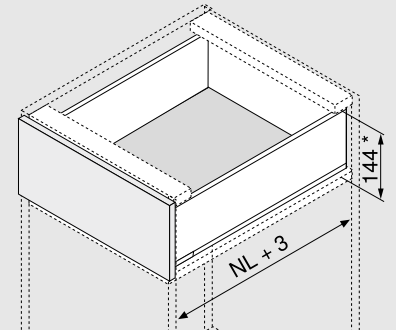


NL Lunghezza nominale

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Ordinare separatamente sinistra/destra

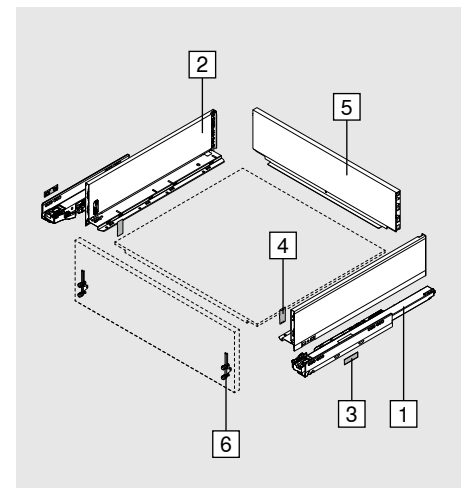

2	Spondina sinistra/destra						
	Altezza spondina (mm)	128.5	Colore				
	Lunghezza nominale NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770K2702S					770K2702I
	300	770K3002S					770K3002I
	350	770K3502S					770K3502I
	400	770K4002S					770K4002I
	450	770K4502S					770K4502I
	500	770K5002S					770K5002I
	550	770K5502S					770K5502I
	600	770K6002S					770K6002I
	650	770K6502S					770K6502I


Ordinare separatamente sinistra/destra

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato vedere pagina 78


Informazioni per l'ordine

3	Elemento di branding sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con logo Blum punzonato		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con logo Blum impresso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87										

4	Placchetta di copertura interna sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con logo Blum punzonato		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Schienale in acciaio									
	Materiale	Altezza	Colore							
	Acciaio	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *			
			☎ ZB7KxxxS.6							
* Adatto per acciaio Inox antimpronta										
☎ Articolo solo su richiesta										

In alternativa a 5

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra									
	Materiale	Altezza	Colore							
	Acciaio	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7K000S							
Ordinare separatamente sinistra/destra										

6	Attacco per frontale		
	Modo di fissaggio		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Inserimento a pressione	2 x	ZF7K7082
	Da avvitare	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88			

Accessori

-	Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	3.5	15	Per attacco frontale	609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale	609.1700
Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm				

Informazioni per l'ordine

Accessori


-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto
			61D.1500

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Viti EURO		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile
			661.1450.HG


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

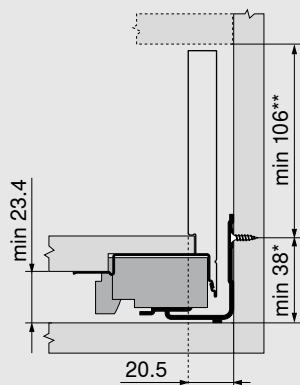


- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
- ** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Quote di montaggio frontale per montaggio a vite

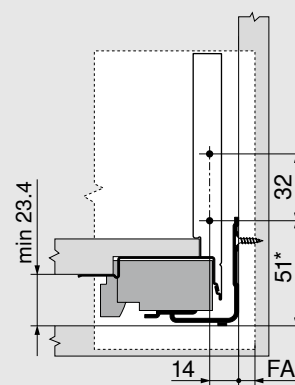


- FA Battuta frontale
- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

Misure di foratura frontale per EXPANDO/EXPANDO T e montaggio a pressione




- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
- ** min. 6 mm per EXPANDO T

Quote di montaggio dello schienale

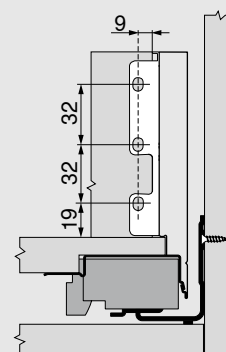


Planung

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

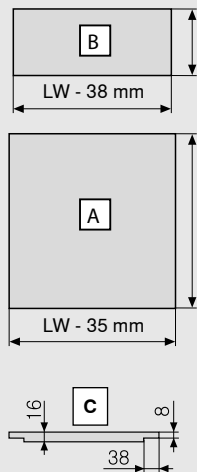


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	101
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in acciaio	NL - 21
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale


Misure di foratura

Fondo del cassetto

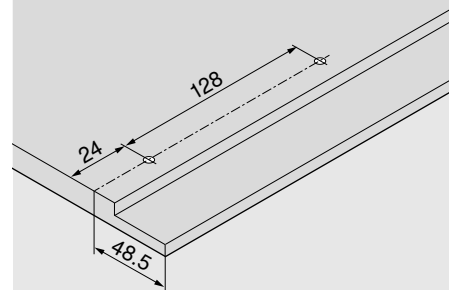

Schienale in acciaio

Calcolo della larghezza

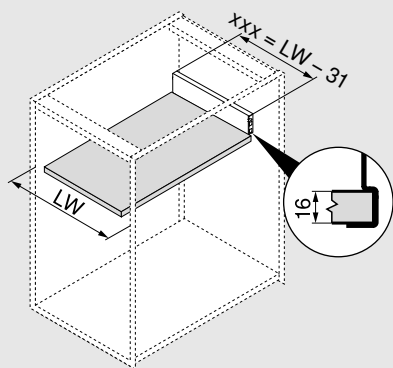


Frontale chiuso a mezza altezza

Cassetto interno – altezza K



- Cassetto interno con frontale a mezza altezza chiuso
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- Disponibile anche con funzione TIP-ON integrata
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

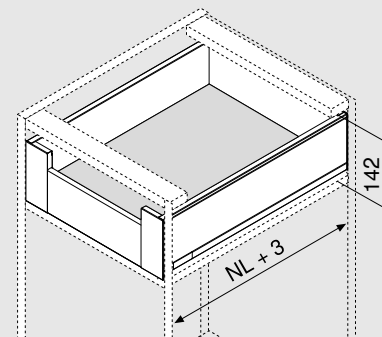


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Ordinare separatamente sinistra/destra

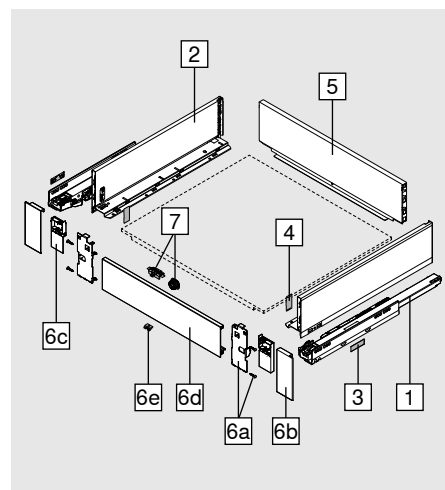

2	Spondina sinistra/destra						
	Altezza spondina (mm)	128.5	Colore				
	Lunghezza nominale NL (mm)	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270	770K2702S					770K2702I
	300	770K3002S					770K3002I
	350	770K3502S					770K3502I
	400	770K4002S					770K4002I
	450	770K4502S					770K4502I
	500	770K5002S					770K5002I
	550	770K5502S					770K5502I
	600	770K6002S					770K6002I
	650	770K6502S					770K6502I

Ordinare separatamente sinistra/destra


Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato vedere pagina 78

Frontale chiuso a mezza altezza


Informazioni per l'ordine

3	Elemento di branding sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con logo Blum punzonato		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con logo Blum impresso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87										

4	Placchetta di copertura interna sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con logo Blum punzonato		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Schienale in acciaio									
	Materiale	Altezza	Colore							
	Acciaio	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *			
			☎ ZB7KxxxS.6							
* Adatto per acciaio Inox antimpronta										
☎ Articolo solo su richiesta										

In alternativa a 5

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra									
	Materiale	Altezza	Colore							
	Acciaio	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7K000S							
Ordinare separatamente sinistra/destra										

6	Frontale chiuso (premontato)*						
	Materiale	Colore					
	Acciaio/acciaio Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
	☎ ZW7.xxxK						
* Incluso sostegno Z31A0008 a partire da larghezza corpo mobile di 600 mm							
☎ Articolo solo su richiesta							


In alternativa a 6

6a	Supporto frontale per frontale chiuso sinistra/destra		
	Materiale		
	Nichelato		ZI7.0K01.01
Ordinare separatamente sinistra/destra			

6b	Placchette di copertura per supporti per frontale esterna sinistra/destra						
	Materiale	Colore					
	Acciaio/acciaio Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.0KS3					ZI7.0KI3
Ordinare separatamente sinistra/destra							

Frontale chiuso a mezza altezza

Informazioni per l'ordine

6c	Placchette di copertura per supporti per frontale interna sinistra/destra					
	Materiale	Colore				
	Plastica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		Z17.1K08				
Ordinare separatamente sinistra/destra						
* Adatto per acciaio Inox antimpronta						

6d		Frontale senza scanalatura					
	Materiale	Colore					
	Alluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm							
Taglio pezzi:		Larghezza interna corpo mobile LW - 126 mm					

6e	Sostegno					
	Materiale					
	Plastica					
		Z31A0008				

Accessori

7	Meccanismo di trascinamento e relativo alloggiamento (opzionale)*				
	Materiale				
	Plastica	Colore			
	Meccanismo di trascinamento	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M
	Alloggiamento meccanismo di trascinamento	Z17.0M06			
		RAL 7037 grigio polvere			
		Z1F.7002			
* Non utilizzabile in combinazione con TIP-ON BLUMOTION					
** Nero carbonio opaco anche per acciaio Inox antimpronta					


-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina				

-	Viti EURO				
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)			
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile		
			661.1450.HG		

Frontale chiuso a mezza altezza


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

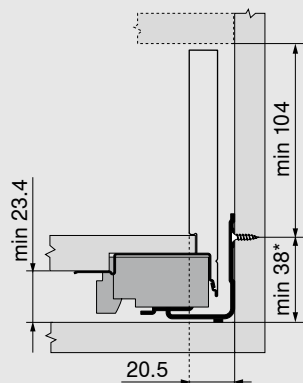


* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

Quote di montaggio dello schienale




Misure di foratura per frontale con alloggiamento meccanismo di trascinamento




Frontale chiuso a mezza altezza

Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

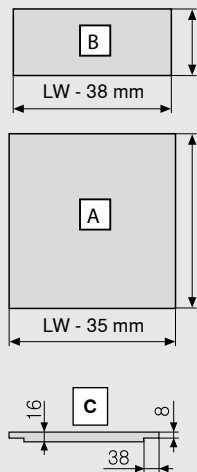


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	101
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in acciaio	NL - 21
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale


Misure di foratura

Fondo del cassetto

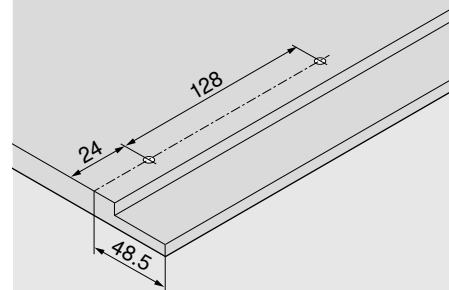

Schienale in acciaio

Calcolo della larghezza

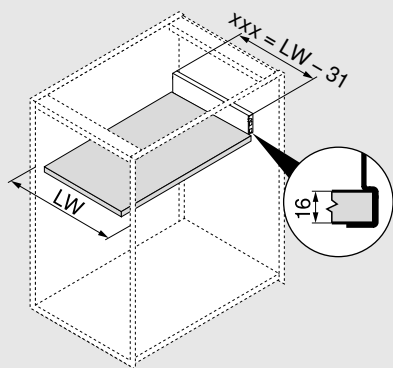


Cassettone – altezza C



- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- Disponibile anche con funzione TIP-ON integrata
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

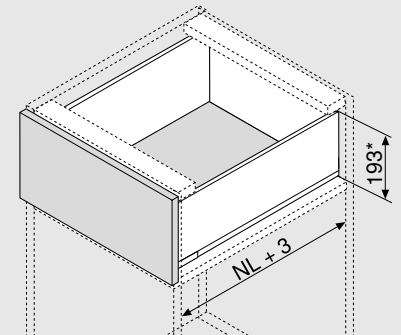


NL Lunghezza nominale


* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Ordinare separatamente sinistra/destra

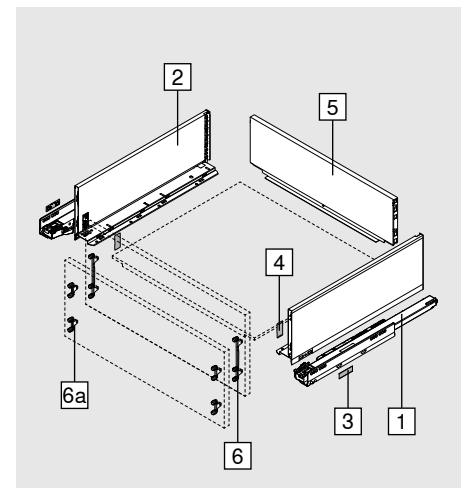

2	Spondina sinistra/destra							
	Altezza spondina (mm)	177	Colore					
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770C2702S					770C2702I
	300		770C3002S					770C3002I
	350		770C3502S					770C3502I
	400		770C4002S					770C4002I
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I


Ordinare separatamente sinistra/destra

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato vedere pagina 78

Informazioni per l'ordine

3	Elemento di branding sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con logo Blum punzonato		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con logo Blum impresso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87										

4	Placchetta di copertura interna sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con logo Blum punzonato		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Schienale in acciaio									
	Materiale		Altezza		Colore					
	Acciaio		C		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *	
					☎ ZB7CxxxS.6					
* Adatto per acciaio Inox antimpronta										
☎ Articolo solo su richiesta										

In alternativa a 5

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra									
	Materiale	Altezza	Colore							
	Acciaio	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7C000S							
Ordinare separatamente sinistra/destra										

6	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Inserimento a pressione	2 x	ZF7C7082	
	Da avvitare	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88				

In alternativa a 6

6a	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Inserimento a pressione	4 x	ZF7M7082	
	Da avvitare	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88				

Informazioni per l'ordine


Accessori

-	Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	3.5	15	Per attacco frontale	609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale	609.1700
Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm				

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina				


-	Viti EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG

Cassettone – altezza C

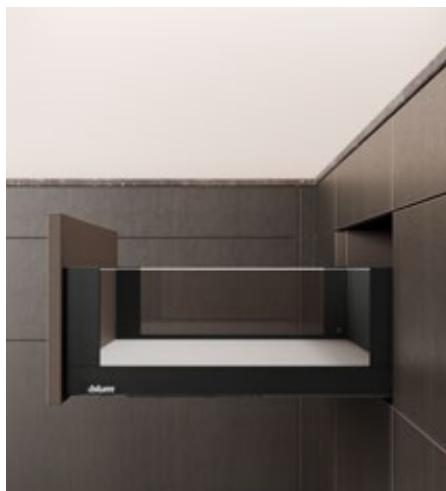

- Elemento inseribile laterale grande
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- Disponibile anche con funzione TIP-ON integrata
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

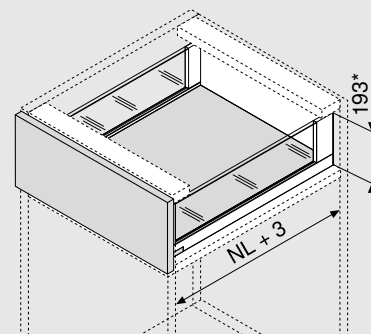


NL Lunghezza nominale


* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Ordinare separatamente sinistra/destra

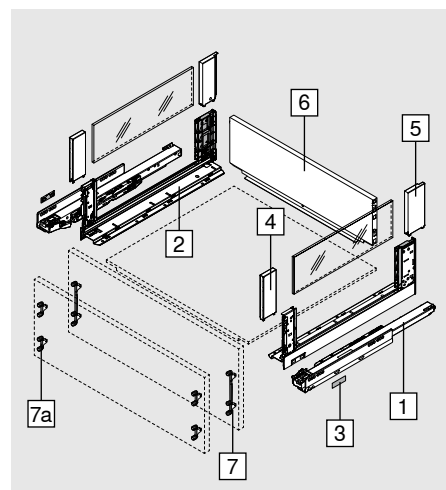

2	Spondina sinistra/destra						
	Altezza spondina (mm)	177	Colore				
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	270		780C2702S				
	300		780C3002S				
	350		780C3502S				
	400		780C4002S				
	450		780C4502S				
	500		780C5002S				
	550		780C5502S				
	600		780C6002S				
	650		780C6502S				
	Ordinare separatamente sinistra/destra						
Elemento inseribile non compreso nella fornitura							

Ordinare separatamente sinistra/destra

Elemento inseribile non compreso nella fornitura

Informazioni per l'ordine

3	Elemento di branding sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con logo Blum punzonato		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con logo Blum impresso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87										

4	BOXCOVER anteriore									
	Materiale	Versione	Colore							
	Acciaio	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M			
			780C0006S							

5	BOXCOVER posteriore					
	Materiale	Colore				
	Acciaio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		780C0007S				

Ordinare separatamente sinistra/destra

<div>6</div> <div></div>	Schienale in acciaio						
	Materiale	Altezza	Colore				
	Acciaio	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			☎ ZB7CxxxS.6				

☎ Articolo solo su richiesta

In alternativa a 6

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra							
	Materiale	Altezza	Colore					
	Acciaio	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					

Ordinare separatamente sinistra/destra

7	Attacco per frontale									
	Modo di fissaggio									
	EXPANDO							2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T							2 x	ZF7C70T2	
	Inserimento a pressione							2 x	ZF7C7082	
	Da avvitare							2 x	ZF7C7002	

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88

In alternativa a 7

7a	Attacco per frontale									
	Modo di fissaggio									
	EXPANDO							4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T							4 x	ZF7M70T2	
	Inserimento a pressione							4 x	ZF7M7082	
	Da avvitare							4 x	ZF7M7002	

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88

Informazioni per l'ordine

Accessori

-	Sicurezza per il trasporto per elemento inseribile (laterale)		
	Materiale	Colore	
	Plastica	Giallo	780C0009

Per il trasporto con elementi inseribili (lateral) premontati

-	Vite per truciolare		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	3.5	15	Per attacco frontale
	3.5	17	Per attacco frontale

Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto

61D.1500

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Vite EURO		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile

661.1450.HG

Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

Schienale in legno		B (mm)
Altezza		148
Fondo del cassetto		A (mm)
Schienale in acciaio		NL - 21
Schienale in legno		NL - 10
Quote scanalatura		C

KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale

Misure di foratura

Fondo del cassetto

Schienale in acciaio

Calcolo della larghezza


Frontale con elemento inseribile

Cassetto interno – altezza C



- Cassetto interno con elemento inseribile alto o basso
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- Disponibile anche con funzione TIP-ON integrata
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

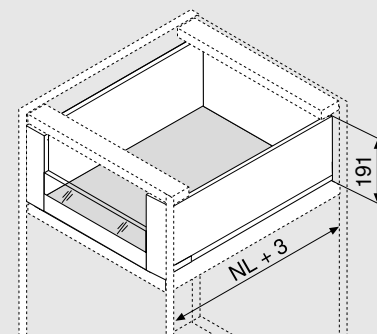



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Ordinare separatamente sinistra/destra

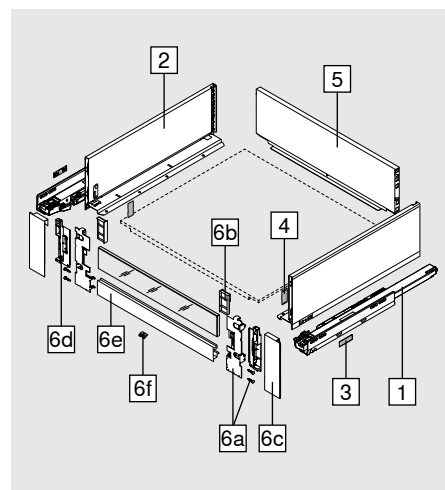

2	Spondina sinistra/destra							
	Altezza spondina (mm)	177	Colore					
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770C2702S					770C2702I
	300		770C3002S					770C3002I
	350		770C3502S					770C3502I
	400		770C4002S					770C4002I
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I

Ordinare separatamente sinistra/destra

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato vedere pagina 78

Frontale con elemento inseribile

Informazioni per l'ordine


3	Elemento di branding sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con logo Blum punzonato		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con logo Blum impresso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87										

4	Placchetta di copertura interna sinistra/destra								
	Materiale	Versione	Colore						
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	
	Con logo Blum punzonato		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT	


5	Schienale in acciaio									
	Materiale		Altezza		Colore					
	Acciaio		C		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *	
					☎ ZB7CxxxS.6					
* Adatto per acciaio Inox antimpronta										
☎ Articolo solo su richiesta										

In alternativa a 5

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra							
	Materiale	Altezza	Colore					
	Acciaio	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Ordinare separatamente sinistra/destra								

6	Frontale per elemento inseribile alto o basso (premontato)*						
	Materiale	Colore					
	Acciaio/acciaio Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
	☎ ZW7.xxxCN						
	* Incluso sostegno Z31A0008 a partire da larghezza corpo mobile di 600 mm						
☎ Articolo solo su richiesta							
Elemento inseribile non compreso nella fornitura							


In alternativa a 6

6a		Supporto frontale per elemento inseribile alto o basso sinistra/destra	
	Materiale		
	Nichelato		ZI7.2C01.01
Ordinare separatamente sinistra/destra			


6b		Elemento di compensazione per frontale con elemento inseribile basso sinistro/destro					
	Materiale	Colore					
	Plastica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		Z17.4C09					
Ordinare separatamente sinistra/destra							
* Adatto per acciaio Inox antimpronta							

Frontale con elemento inseribile

Informazioni per l'ordine


6c	Placchette di copertura per supporti per frontale esterna sinistra/destra						
	Materiale	Colore					
	Acciaio/acciaio Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.2CS3					ZI7.2CI3

Ordinare separatamente sinistra/destra

6d	Placchette di copertura per supporti per frontale interna sinistra/destra						
	Materiale	Colore					
	Plastica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.2C08					

Ordinare separatamente sinistra/destra

* Adatto per acciaio Inox antimpronta

6e	Frontale con scanalatura						
	Materiale	Colore					
	Alluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043MN1					

Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm

Taglio pezzi: Larghezza interna corpo mobile LW - 126 mm

6f	Sostegno						
	Materiale						
	Plastica						Z31A0008

Accessori

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Vite EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG


Frontale con elemento inseribile

Cassetto interno – altezza C



- Elemento inseribile laterale grande
- Cassetto interno con elemento inseribile alto o basso
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- Disponibile anche con funzione TIP-ON integrata
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

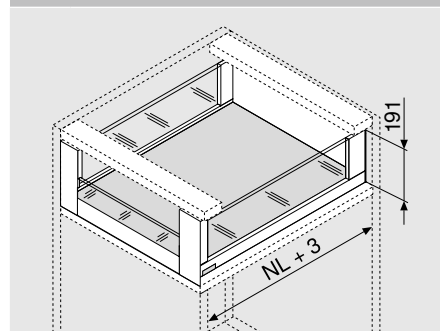



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Ordinare separatamente sinistra/destra

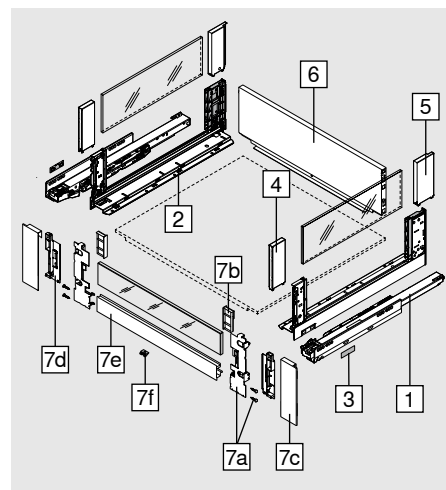

	2		Spondina sinistra/destra					
	Altezza spondina (mm)		177	Colore				
	Lunghezza nominale NL (mm)			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	270		780C2702S					
	300		780C3002S					
	350		780C3502S					
	400		780C4002S					
	450		780C4502S					
	500		780C5002S					
	550		780C5502S					
	600		780C6002S					
	650		780C6502S					

Ordinare separatamente sinistra/destra

Elemento inseribile non compreso nella fornitura


3	Elemento di branding sinistra/destra										
	Materiale	Versione	Colore								
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G	
	Con logo Blum punzonato		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB		
	Con logo Blum impresso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB		


Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87

Frontale con elemento inseribile


Informazioni per l'ordine


4	BOXCOVER anteriore						
	Materiale	Versione	Colore				
	Acciaio	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			780C0006S				

5	BOXCOVER posteriore					
	Materiale	Colore				
	Acciaio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		780C0007S				
Ordinare separatamente sinistra/destra						


6	Schienale in acciaio									
	Materiale		Altezza		Colore					
	Acciaio		C		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	
					☎ ZB7CxxxS.6					
☎ Articolo solo su richiesta										


In alternativa a 6

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra							
	Materiale	Altezza	Colore					
	Acciaio	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Ordinare separatamente sinistra/destra								

7	Frontale per elemento inseribile alto o basso (premontato)*					
	Materiale	Colore				
	Acciaio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	☎ ZW7.xxxCN					
* Incluso sostegno Z31A0008 a partire da larghezza corpo mobile di 600 mm						
☎ Articolo solo su richiesta						
Elemento inseribile non compreso nella fornitura						

In alternativa a 7

7a	Supporto frontale per elemento inseribile alto o basso sinistra/destra		
	Materiale		
	Nichelato		ZI7.2C01.01
Ordinare separatamente sinistra/destra			

7b	Elemento di compensazione per frontale con elemento inseribile basso sinistro/destro						
	Materiale	Colore					
	Plastica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034
		ZI7.4C09					
Ordinare separatamente sinistra/destra							

Frontale con elemento inseribile


Informazioni per l'ordine

7c	Placchette di copertura per supporti per frontale esterna sinistra/destra					
	Materiale	Colore				
	Acciaio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		Z17.2CS3				
Ordinare separatamente sinistra/destra						

Ordinare separatamente sinistra/destra

7d	Placchette di copertura per supporti per frontale interna sinistra/destra						
	Materiale	Colore					
	Plastica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034
		ZI7.2C08					

Ordinare separatamente sinistra/destra

7e	Frontale con scanalatura					
	Materiale	Colore				
	Alluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZV7.1043MN1				

Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm

Taglio pezzi: Larghezza interna corpo mobile LW - 126 mm

7f	Sostegno				
	Materiale				
	Plastica				
		Z31A0008			

Accessori

-	Sicurezza per il trasporto per elemento inseribile (laterale)			
	Materiale	Colore		
	Plastica	Giallo		
			780C0009	

Per il trasporto con elementi inseribili (lateral) premontati

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	
			61D.1500	


Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Vite EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	
			661.1450.HG	

Frontale con elemento inseribile


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

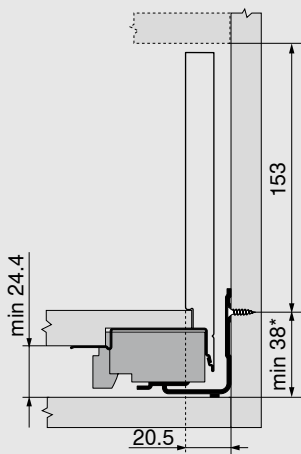


* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

Quote di montaggio dello schienale

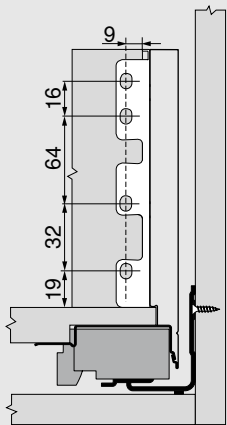

Taglio pezzi – elemento inseribile




Elemento inseribile		X (mm)	Y (mm)
Basso		LW - 80	70
Alto		LW - 80	138
Laterale		NL - 112	138
LW	Larghezza interna corpo mobile		
NL	Lunghezza nominale		
In base alla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione giugno 2016) in combinazione con LEGRABOX non è obbligatoria alcuna "prova d'urto per componenti di vetro verticali" in base alle dimensioni inserite. Pertanto per adempiere alla norma non occorre alcun vetro di sicurezza. Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm ±0,5 mm.			


Frontale con elemento inseribile

Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

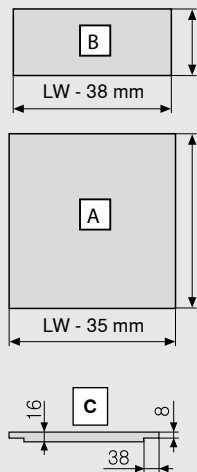


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	148
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in acciaio	NL - 21
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale


Misure di foratura

Fondo del cassetto

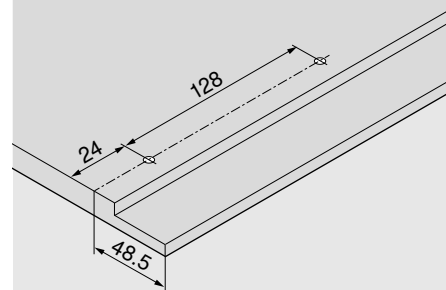

Schienale in acciaio

Calcolo della larghezza

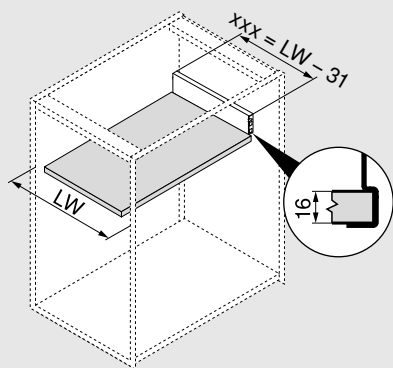


Frontale con ringhiera

Cassetto interno – altezza C




- Cassetto interno con ringhiera
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- Disponibile anche con funzione TIP-ON integrata
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

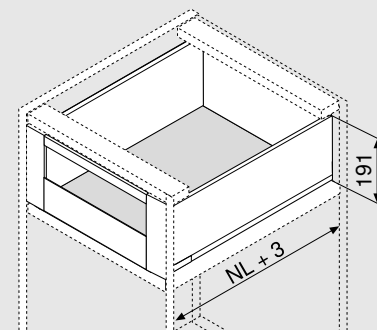



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Ordinare separatamente sinistra/destra

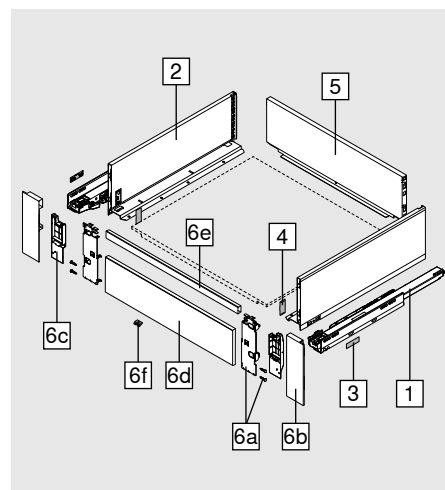

	2		Spondina sinistra/destra						
	Altezza spondina (mm)		177	Colore					
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL	
	270		770C2702S					770C2702I	
	300		770C3002S					770C3002I	
	350		770C3502S					770C3502I	
	400		770C4002S					770C4002I	
	450		770C4502S					770C4502I	
	500		770C5002S					770C5002I	
	550		770C5502S					770C5502I	
	600		770C6002S					770C6002I	
	650		770C6502S					770C6502I	

Ordinare separatamente sinistra/destra

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato vedere pagina 78

Frontale con ringhierina

Informazioni per l'ordine


3	Elemento di branding sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con logo Blum punzonato		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con logo Blum impresso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87										

4	Placchetta di copertura interna sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con logo Blum punzonato		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Schienale in acciaio									
	Materiale	Altezza	Colore							
	Acciaio	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *			
			☎ ZB7CxxxS.6							
* Adatto per acciaio Inox antimpronta										
☎ Articolo solo su richiesta										

In alternativa a 5

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra									
	Materiale	Altezza	Colore							
	Acciaio	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7C000S							
Ordinare separatamente sinistra/destra										

6	Frontale con ringhierina (premontata)*						
	Materiale	Colore					
	Acciaio/acciaio Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
	☎ ZW7.xxxCR						
* Incluso sostegno Z31A0008 a partire da larghezza corpo mobile di 600 mm							
☎ Articolo solo su richiesta							


In alternativa a 6

6a	Supporto frontale per frontale con ringhierina sinistra/destra		
	Materiale		
	Nichelato		ZI7.3C01.01
Ordinare separatamente sinistra/destra			

6b	Placchette di copertura per supporti per frontale esterna sinistra/destra						
	Materiale	Colore					
	Acciaio/acciaio Inox**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.2CS3					ZI7.2CI3
Ordinare separatamente sinistra/destra							

Frontale con ringhierina

Informazioni per l'ordine

6c		Placchette di copertura per supporti per frontale interna sinistra/destra					
	Materiale	Colore					
	Plastica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		Z17.3C08					
Ordinare separatamente sinistra/destra							
* Adatto per acciaio Inox antimpronta							

6d		Frontale senza scanalatura					
	Materiale	Colore					
	Alluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm							
Taglio pezzi:		Larghezza interna corpo mobile LW - 126 mm					

6e	Ringhierina trasversale						
	Materiale	Colore					
	Alluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZR7.1080U					
Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm							
Taglio pezzi:		Larghezza interna corpo mobile LW - 90 mm					

6f	Sostegno						
	Materiale						
	Plastica						
				Z31A0008			

Accessori

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina				

-	Vite EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	
				661.1450.HG


Frontale con ringhiera

Cassetto interno – altezza C




- Elemento inseribile laterale grande
- Cassetto interno con ringhiera
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- Disponibile anche con funzione TIP-ON integrata
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina


Ingombro

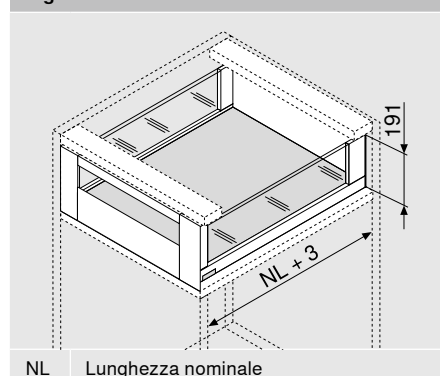


Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Ordinare separatamente sinistra/destra

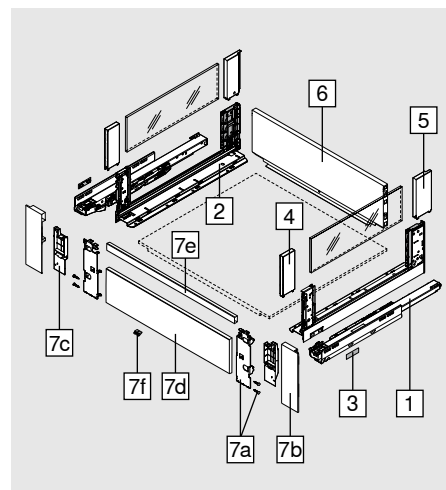

	2							Spondina sinistra/destra				
	Altezza spondina (mm)				177		Colore					
	Lunghezza nominale NL (mm)				SW-M		PS-M	OG-M	CS-M	TS-M		
	270				780C2702S							
	300				780C3002S							
	350				780C3502S							
	400				780C4002S							
	450				780C4502S							
	500				780C5002S							
	550				780C5502S							
	600				780C6002S							
	650				780C6502S							

Ordinare separatamente sinistra/destra

Elemento inseribile non compreso nella fornitura


3	Elemento di branding sinistra/destra							
	Materiale	Versione	Colore					
			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G KU-G GO-G
	Plastica	Simmetrico						
	Con logo Blum punzonato		ZA7.0700.BTABD					
	Con logo Blum impresso		ZA7.0700.BLABD					


Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87

Frontale con ringhierina


Informazioni per l'ordine

4	BOXCOVER anteriore						
	Materiale	Versione	Colore				
	Acciaio	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			780C0006S				

5	BOXCOVER posteriore					
	Materiale	Colore				
	Acciaio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		780C0007S				
Ordinare separatamente sinistra/destra						


6	Schienale in acciaio									
	Materiale	Altezza	Colore							
	Acciaio	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M			
			☎ ZB7CxxxS.6							
☎ Articolo solo su richiesta										

In alternativa a 6

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra							
	Materiale	Altezza	Colore					
	Acciaio	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Ordinare separatamente sinistra/destra								

7	Frontale con ringhierina (premontata)*					
	Materiale	Colore				
	Acciaio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	☎ ZW7.xxxCR					
* Incluso sostegno Z31A0008 a partire da larghezza corpo mobile di 600 mm						
☎ Articolo solo su richiesta						

In alternativa a 7


7a	Supporto frontale per frontale con ringhierina sinistra/destra		
	Materiale		
	Nichelato		ZI7.3C01.01
	Ordinare separatamente sinistra/destra		

7b	Placchette di copertura per supporti per frontale esterna sinistra/destra					
	Materiale	Colore				
	Acciaio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZI7.2CS3				
Ordinare separatamente sinistra/destra						

Frontale con ringhierina

Informazioni per l'ordine

7c		Placchette di copertura per supporti per frontale interna sinistra/destra					
	Materiale	Colore					
	Plastica	SW-	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034
		Z17.3C08					
Ordinare separatamente sinistra/destra							

7d	Frontale senza scanalatura					
	Materiale	Colore				
	Alluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZV7.1043C01				
Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm						
Taglio pezzi:		Larghezza interna corpo mobile LW - 126 mm				

7e	Ringhierina trasversale					
	Materiale	Colore				
	Alluminio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZR7.1080U				
Per una larghezza del corpo mobile KB 1200 mm						
Taglio pezzi:		Larghezza interna corpo mobile LW - 90 mm				

7f	Sostegno					
	Materiale					
	Plastica					
		Z31A0008				

Accessori

-	Sicurezza per il trasporto per elemento inseribile (laterale)		
	Materiale	Colore	
	Plastica	Giallo	780C0009
Per il trasporto con elementi inseribili (lateral) premontati			


-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	
				61D.1500
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina				

-	Vite EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	
			661.1450.HG	

Frontale con ringhierina


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

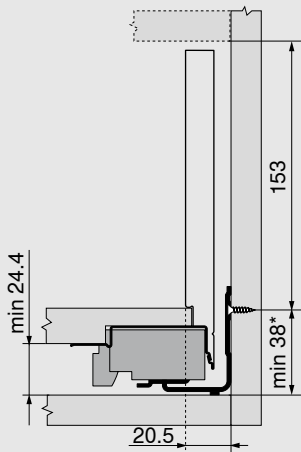


* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

Quote di montaggio dello schienale

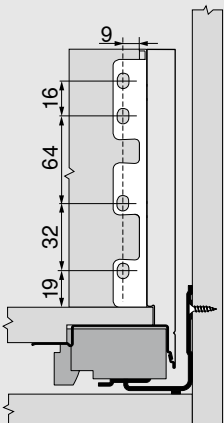

Taglio pezzi – elemento inseribile




Elemento inseribile	X (mm)	Y (mm)
Laterale	NL - 112	138
NL	Lunghezza nominale	

In base alla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione giugno 2016) in combinazione con LEGRABOX non è obbligatoria alcuna "prova d'urto per componenti di vetro verticali" in base alle dimensioni inserite. Pertanto per adempiere alla norma non occorre alcun vetro di sicurezza. Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm $\pm 0,5$ mm.


Frontale con ringhierina

Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

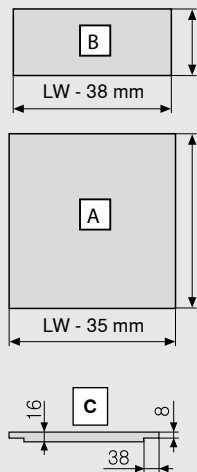


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	148
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in acciaio	NL - 21
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale


Misure di foratura

Fondo del cassetto

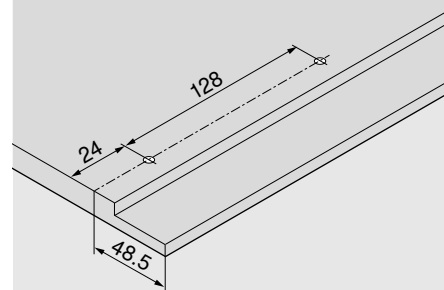

Schienale in acciaio

Calcolo della larghezza

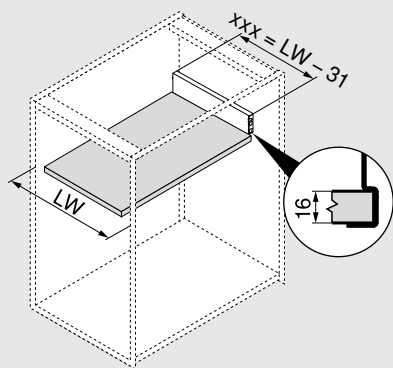


Cassetto sottolavello – altezza M



- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE
- Disponibile anche con funzione TIP-ON integrata
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

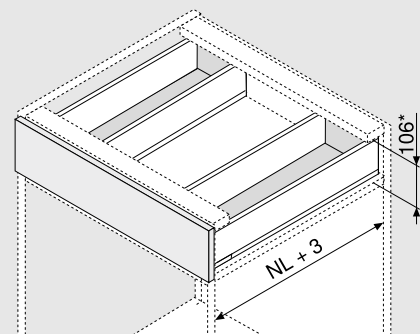



NL Lunghezza nominale

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra			
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
Ordinare separatamente sinistra/destra				
* Nessuna sincronizzazione possibile				

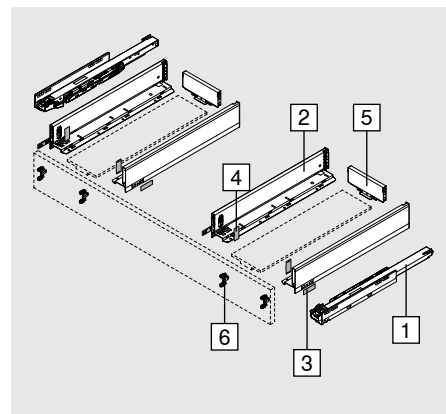


2	Spondina sinistra/destra							
	Altezza spondina (mm)	90.5	Colore					
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S					770M3502I
	400	2 x	770M4002S					770M4002I
	450	2 x	770M4502S					770M4502I
	500	2 x	770M5002S					770M5002I
	550	2 x	770M5502S					770M5502I
	600	2 x	770M6002S					770M6002I
	Ordinare separatamente sinistra/destra							
Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato vedere pagina 78								

3	Elemento di branding sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con logo Blum punzonato		2 x	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB	
	Con logo Blum impresso		2 x	ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB	
Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87										

Informazioni per l'ordine

4	Placchetta di copertura interna sinistra/destra						
	Materiale	Versione	Colore				
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Con logo Blum punzonato		2 x		ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT

5	Schienale in acciaio						
	Materiale	Altezza	Colore				
	Acciaio	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	2 x		📞 ZB7M182S.6				
Larghezza del corpo mobile KB da 1000 a 1200 mm							
* Adatto per acciaio Inox antimpronta							
📞 Articolo solo su richiesta							

In alternativa a 5

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra							
	Materiale	Altezza	Colore					
	Acciaio	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
	2 x		ZB7M000S					
Ordinare separatamente sinistra/destra								

6	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Inserimento a pressione	4 x	ZF7M7082	
	Da avvitare	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88				

Accessori


-	Vite per truciolare				
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)			
	3.5	15	Per attacco frontale		609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale		609.1700
Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm					

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina				

-	Viti EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Quote di montaggio frontale per montaggio a vite




FA	Battuta frontale
*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

Misure di foratura frontale per EXPANDO/EXPANDO T e montaggio a pressione




*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	min. 6 mm per EXPANDO T

Quote di montaggio dello schienale




Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

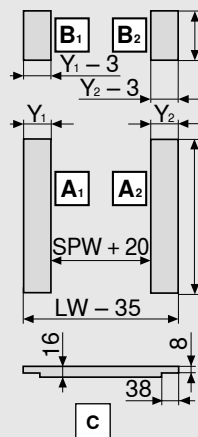

Schienale in legno	B (mm)
Altezza	63
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in acciaio	NL - 21
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
Y (mm) schienale in acciaio	178

KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale
SPW	Larghezza utile tra spondine sottolavello

Misure di foratura

Fondo del cassetto

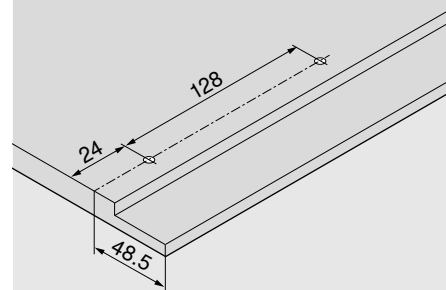


Cassetto sottolavello – altezza C



- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE
- Disponibile anche con funzione TIP-ON integrata
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina


Ingombro

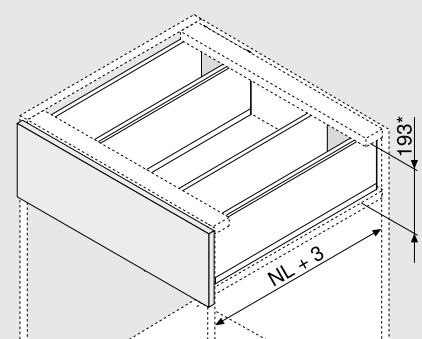



NL Lunghezza nominale

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
Ordinare separatamente sinistra/destra					
* Nessuna sincronizzazione possibile					

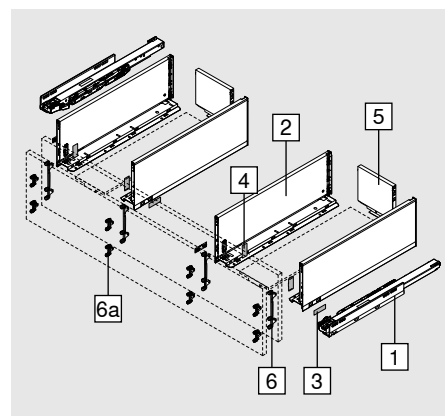

	2		Spondina sinistra/destra						
	Altezza spondina (mm)		177		Colore				
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL	
	350	2 x	770C3502S					770C3502I	
	400	2 x	770C4002S					770C4002I	
	450	2 x	770C4502S					770C4502I	
	500	2 x	770C5002S					770C5002I	
	550	2 x	770C5502S					770C5502I	
	600	2 x	770C6002S					770C6002I	
Ordinare separatamente sinistra/destra									
Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato vedere pagina 78									


3	Elemento di branding sinistra/destra										
	Materiale	Versione	Colore								
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G	
	Con logo Blum punzonato		2 x	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	Con logo Blum impresso		2 x	ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
	Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87										

Informazioni per l'ordine

4	Placchetta di copertura interna sinistra/destra						
	Materiale	Versione	Colore				
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Con logo Blum punzonato		2 x	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

5	Schienale in acciaio per cassetto sottolavello						
	Materiale	Altezza	Colore				
	Acciaio	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	2 x		☎ ZB7C182S.6				
* Adatto per acciaio Inox antimpronta							
☎ Articolo solo su richiesta							

In alternativa a 5

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra							
	Materiale	Altezza	Colore					
	Acciaio	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
	2 x		ZB7C000S					
Ordinare separatamente sinistra/destra								

6	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2	
	Inserimento a pressione	4 x	ZF7C7082	
	Da avvitare	4 x	ZF7C7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88				

In alternativa a 6

6a	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO		8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		8 x	ZF7M70T2
	Inserimento a pressione		8 x	ZF7M7082
	Da avvitare		8 x	ZF7M7002
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88				

Accessori

-	Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	3.5	15	Per attacco frontale	609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale	609.1700
Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm				

Informazioni per l'ordine

Accessori


-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto
			61D.1500

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Viti EURO		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile
			661.1450.HG


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

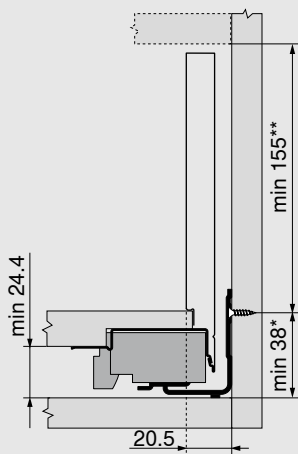


- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
- ** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Quote di montaggio frontale per montaggio a vite

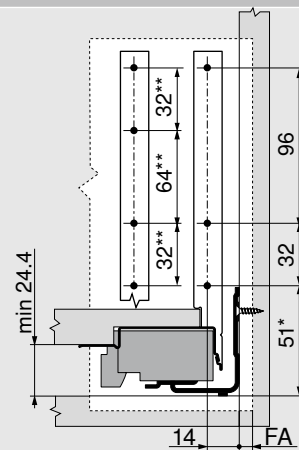


- FA Battuta frontale
- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
- ** Alternativa 6a

Misure di foratura frontale per EXPANDO/EXPANDO T e montaggio a pressione

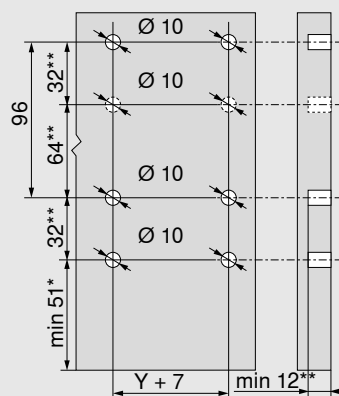


- * + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
- ** Alternativa 6a
- *** min. 6 mm per EXPANDO T

Quote di montaggio dello schienale

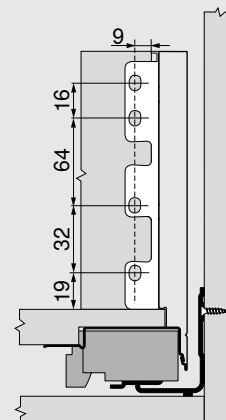


Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

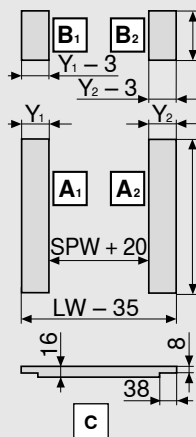


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	148
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in acciaio	NL - 21
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
Y (mm) schienale in acciaio	178
KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale
SPW	Larghezza utile tra spondine sottolavello

Misure di foratura


Fondo del cassetto

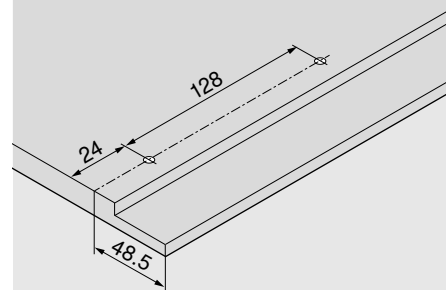

Cassetto sottolavello – altezza C





- Con schienale a traversa per un uso ottimale dello spazio di stivaggio
- Realizzabile con componenti standard
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- Disponibile anche con funzione TIP-ON integrata
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

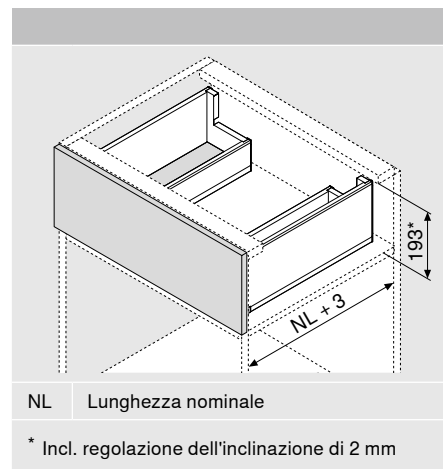

Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Ordinare separatamente sinistra/destra					

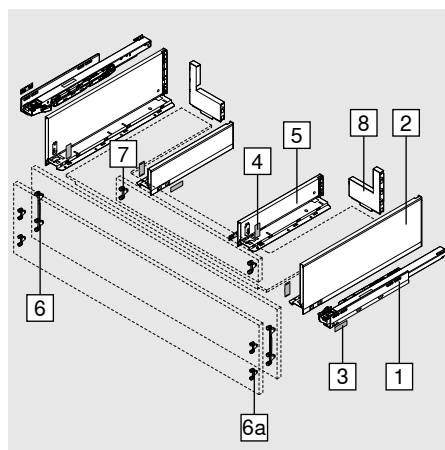


	2							Spondina esterna sinistra/destra			
	Altezza spondina (mm)				177		Colore				
	Lunghezza nominale NL (mm)				SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL	
	450				770C4502S					770C4502I	
	500				770C5002S					770C5002I	
	550				770C5502S					770C5502I	
	600				770C6002S					770C6002I	
	650				770C6502S					770C6502I	
Ordinare separatamente sinistra/destra											
Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato vedere pagina 78											

3	Elemento di branding sinistra/destra											
	Materiale	Versione	Colore									
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G		
	Con logo Blum punzonato		2 x	ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB		
	Con logo Blum impresso		2 x	ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB		
	Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87											

Informazioni per l'ordine

4	Placchetta di copertura interna sinistra/destra						
	Materiale	Versione	Colore				
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Con logo Blum punzonato		2 x	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

5	Spondina interna sinistra/destra						
	Altezza spondina (mm)	90,5	Colore				
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	300		770M3002S				770M3002I
	350		770M3502S				770M3502I
	400		770M4002S				770M4002I
	450		770M4502S				770M4502I
	500		770M5002S				770M5002I

Ordinare separatamente sinistra/destra

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato vedere pagina 78

Si consiglia per un uso ottimale dello spazio di stivaggio:

Lunghezza nominale NL spondine esterne – lunghezza nominale NL spondine interne = min. 150 mm

6	Attacco per frontale						
	Modo di fissaggio						
	EXPANDO					2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T					2 x	ZF7C70T2
	Inserimento a pressione					2 x	ZF7C7082
	Da avvitare					2 x	ZF7C7002

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88


In alternativa a 6

6a	Attacco per frontale						
	Modo di fissaggio						
	EXPANDO					4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T					4 x	ZF7M70T2
	Inserimento a pressione					4 x	ZF7M7082
	Da avvitare					4 x	ZF7M7002

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88

7	Attacco per frontale per spondina interna						
	Modo di fissaggio						
	EXPANDO					2 x	ZF7M70E2
	Inserimento a pressione					2 x	ZF7M7082
	Da avvitare					2 x	ZF7M7002

Informazioni per l'ordine

8	Schienale in acciaio forma a L sinistra/destra					
	Materiale	Colore				
	Acciaio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M *	TS-M
	☎ ZB7C129S.6S					
* Adatto per acciaio Inox antimpronta						
☎ Articolo solo su richiesta						

In alternativa a 8

-	Schienale in acciaio						
	Materiale	Altezza	Colore				
	Acciaio	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
	2 x		☎ ZB7M182S.6				
* Adatto per acciaio Inox antimpronta							
☎ Articolo solo su richiesta							

-	Copertura altezza schienale M con altezza spondina altezza C					
	Materiale	Colore				
	Plastica	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
		770C0007				
Ordinare separatamente sinistra/destra						
* Adatto per acciaio Inox antimpronta						
Per maggiori informazioni vedere pagina 90						

Accessori

-	Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	3.5	15	Per attacco frontale	609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale	609.1700
Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm				

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina				


-	Viti EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG

Cassetto sottolavello – altezza C



- Con schienale a traversa per un uso ottimale dello spazio di stivaggio
- Realizzabile con componenti standard
- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- Disponibile anche con funzione TIP-ON integrata
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro

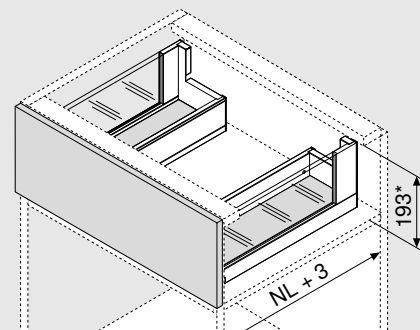



NL Lunghezza nominale

* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
	Ordinare separatamente sinistra/destra				

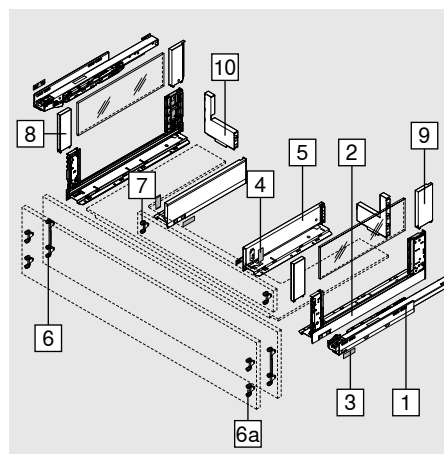


	2	Spondina esterna sinistra/destra					
	Altezza spondina (mm)		177	Colore			
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	450		780C4502S				
	500		780C5002S				
	550		780C5502S				
	600		780C6002S				
	650		780C6502S				
	Ordinare separatamente sinistra/destra						
Elemento inseribile non compreso nella fornitura							

3	Elemento di branding sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con logo Blum punzonato		2 x	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB	
	Con logo Blum impresso		2 x	ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB	
	Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87									

Informazioni per l'ordine

4	Placchetta di copertura interna sinistra/destra						
	Materiale	Versione	Colore				
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	Con logo Blum punzonato 2 x		ZA7.5700.BT				

5	Spondina interna sinistra/destra						
	Altezza spondina (mm)	90.5	Colore				
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	300		770M3002S				
	350		770M3502S				
	400		770M4002S				
	450		770M4502S				
	500		770M5002S				

Ordinare separatamente sinistra/destra

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato vedere pagina 78

Si consiglia per un uso ottimale dello spazio di stivaggio:

Lunghezza nominale NL spondine esterne - lunghezza nominale NL spondine interne = min. 150 mm

6	Attacco per frontale				
	Modo di fissaggio				
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2	
	Inserimento a pressione		2 x	ZF7C7082	
	Da avvitare		2 x	ZF7C7002	

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88

In alternativa a 6


6a	Attacco per frontale				
	Modo di fissaggio				
	EXPANDO		4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T		4 x	ZF7M70T2	
	Inserimento a pressione		4 x	ZF7M7082	
	Da avvitare		4 x	ZF7M7002	

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88


7	Attacco per frontale per spondina interna				
	Modo di fissaggio				
	EXPANDO		2 x	ZF7M70E2	
	Inserimento a pressione		2 x	ZF7M7082	
	Da avvitare		2 x	ZF7M7002	

Informazioni per l'ordine

8	BOXCOVER anteriore						
	Materiale	Versione	Colore				
	Acciaio	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			780C0006S				

9	BOXCOVER posteriore					
	Materiale	Colore				
	Acciaio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		780C0007S				

Ordinare separatamente sinistra/destra

10	Schienale in acciaio forma a L sinistra/destra					
	Materiale	Colore				
	Acciaio	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		☎ ZB7C129S.6S				

☎ Articolo solo su richiesta

In alternativa a 10

-	Schienale in acciaio						
	Materiale	Altezza	Colore				
	Acciaio	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	2 x		📞 ZB7M182S.6				

☎ Articolo solo su richiesta

Accessori

-	Sicurezza per il trasporto per elemento inseribile (laterale)		
	Materiale	Colore	
	Plastica	Giallo	
	780C0009		
Per il trasporto con elementi inseribili (laterali) premontati			

Per il trasporto con elementi inseribili (lateral) premontati

-	Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	3.5	15	Per attacco frontale	609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale	609.1700

Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm


-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

-	Vite EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

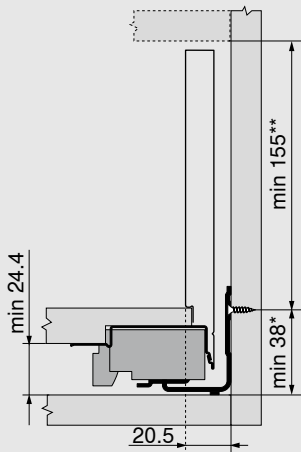


*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Quote di montaggio frontale per montaggio a vite

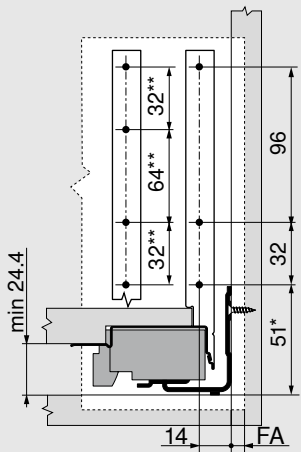


FA	Battuta frontale
*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	Alternativa 6a

Misure di foratura frontale per EXPANDO/EXPANDO T e montaggio a pressione

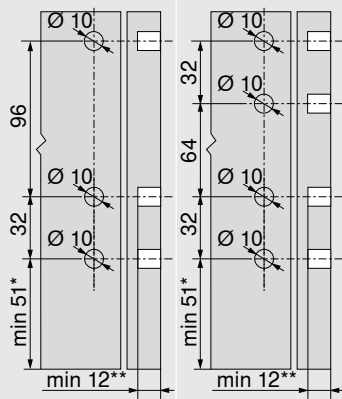

6	6a
*	+ 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile
**	min. 6 mm per EXPANDO T

Taglio pezzi – elemento inseribile




Elemento inseribile	X (mm)	Y (mm)
Laterale	NL - 112	138
NL	Lunghezza nominale	


In base alla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione giugno 2016) in combinazione con LEGRABOX non è obbligatoria alcuna "prova d'urto per componenti di vetro verticali" in base alle dimensioni inserite. Pertanto per adempiere alla norma non occorre alcun vetro di sicurezza. Il bordo è piatto e lucido con smusso di 1 mm $\pm 0,5$ mm.

Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

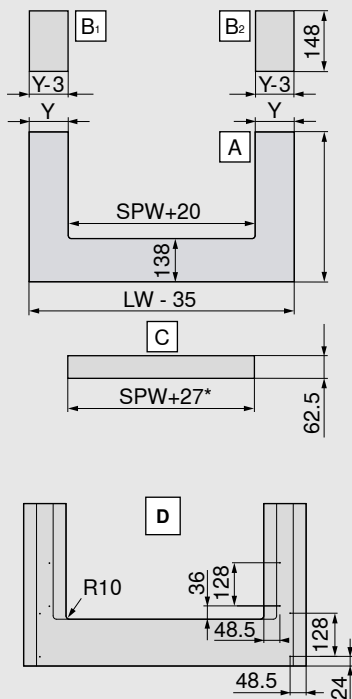


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	148
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in acciaio	NL - 21
Schienale a traversa	C (mm)
Per utilizzo con ZF7M70E2	+ 3
Per utilizzo con BLUMOTION	+ 6
Quote scanalatura	D



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
Y (mm) schienale in acciaio forma a L (ZB7C129S.6S)	125
Y (mm) schienale in acciaio (ZB7C182S.6)	178

KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale
R	Raggio
SPW	Larghezza utile tra spondine sottolavello

Quote di montaggio dello schienale a traversa

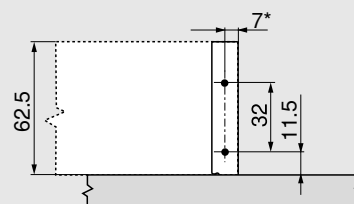


* +1,5 mm con ZF7M70E2

Cassettone – altezza F



- Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION
- Disponibile anche con funzione TIP-ON integrata
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina


Ingombro

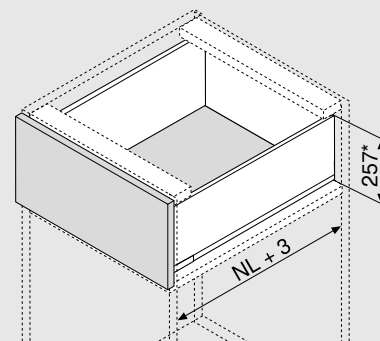


NL Lunghezza nominale


* Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

Informazioni per l'ordine

1	Guida fianco sinistra/destra				
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Ordinare separatamente sinistra/destra

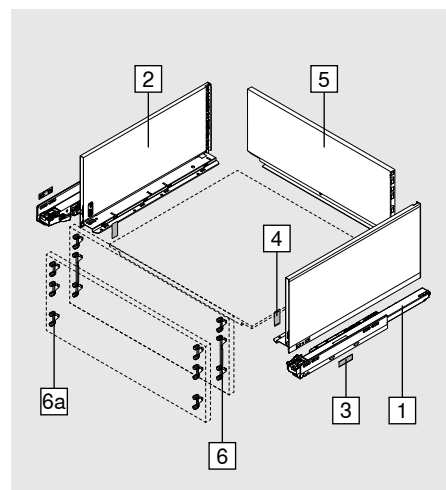

	2		Spondina sinistra/destra						
	Altezza spondina (mm)		241	Colore					
	Lunghezza nominale NL (mm)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL	
	270		770F2702S					770F2702I	
	300		770F3002S					770F3002I	
	350		770F3502S					770F3502I	
	400		770F4002S					770F4002I	
	450		770F4502S					770F4502I	
	500		770F5002S					770F5002I	
	550		770F5502S					770F5502I	
	600		770F6002S					770F6002I	
	650		770F6502S					770F6502I	

Ordinare separatamente sinistra/destra

Varianti di allestimento LEGRABOX per un design delle spondine personalizzato vedere pagina 78

Informazioni per l'ordine

3	Elemento di branding sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Con logo Blum punzonato		ZA7.0700.BTABD						ZA7.0709.BTAB	
	Con logo Blum impresso		ZA7.0700.BLABD						ZA7.0709.BLAB	
Per elementi di branding punzonati o impressi vedere pagina 87										

4	Placchetta di copertura interna sinistra/destra									
	Materiale	Versione	Colore							
	Plastica	Simmetrico	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G		
	Con logo Blum punzonato		ZA7.5700.BT						ZA7.5709.BT	

5	Schienale in acciaio									
	Materiale	Altezza	Colore							
	Acciaio	F	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *			
			☎ ZB7FxxxS.6							
* Adatto per acciaio Inox antimpronta										
☎ Articolo solo su richiesta										

In alternativa a 5

-	Supporto schienale in legno sinistra/destra									
	Materiale	Altezza	Colore							
	Acciaio	F	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI		
			ZB7F000S							
Ordinare separatamente sinistra/destra										

6	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Inserimento a pressione	2 x	ZF7C7082	
	Da avvitare	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88				

6	Attacco per frontale		
	Modo di fissaggio		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Inserimento a pressione	2 x	ZF7M7082
	Da avvitare	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88			

In alternativa a 6

6a	Attacco per frontale			
	Modo di fissaggio			
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2	
	Inserimento a pressione	6 x	ZF7M7082	
	Da avvitare	6 x	ZF7M7002	
EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere pagina 88				

Informazioni per l'ordine

Accessori


-	Vite per truciolare			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	3.5	15	Per attacco frontale	609.1500
	3.5	17	Per attacco frontale	609.1700
Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm				

-	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	4	15	Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale in legno e la spondina con il fondo del cassetto	61D.1500
Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina				


-	Vite EURO			
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)		
	6	14.5	Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile	661.1450.HG

Progettazione

Misure del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm

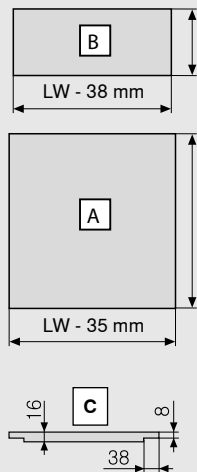


Schienale in legno	B (mm)
Altezza	212
Fondo del cassetto	A (mm)
Schienale in acciaio	NL - 21
Schienale in legno	NL - 10
Quote scanalatura	C



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale


Misure di foratura

Fondo del cassetto

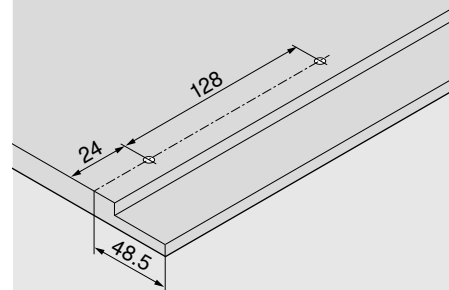

Schienale in acciaio


Calcolo della larghezza

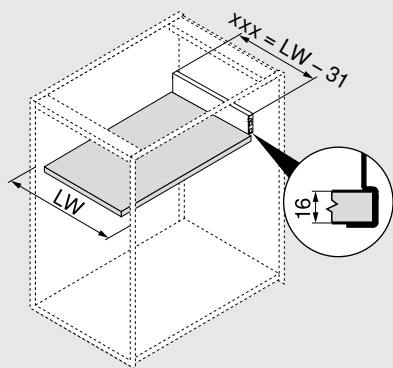



myLEGRABOX

Esiste la possibilità di ordinare la collezione speciale LEGRABOX special edition con piccole quantità minime per ordine. In alternativa è possibile anche creare design personalizzati con LEGRABOX individual. Il cliente ordina separatamente gli elementi decorativi (esterno) e le spondine (interno) e li assembla lui stesso nel suo laboratorio con pochi gesti. In questo modo, i sofisticati design del cassetto possono essere prodotti in modo flessibile.

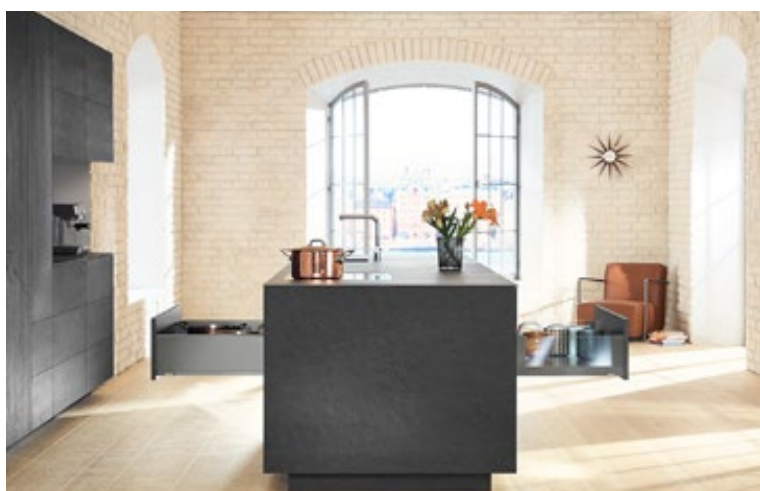


LEGRABOX pure e LEGRABOX free

LEGRABOX pure con spondine chiuse in metallo e LEGRABOX free con elemento inseribile.

Personalizzate il cassetto con il vostro logo come elemento di branding stampato o punzonato.

Regalate a LEGRABOX free un tocco speciale con il vostro elemento inseribile personalizzato in legno o qualsiasi altro materiale a vostra scelta.

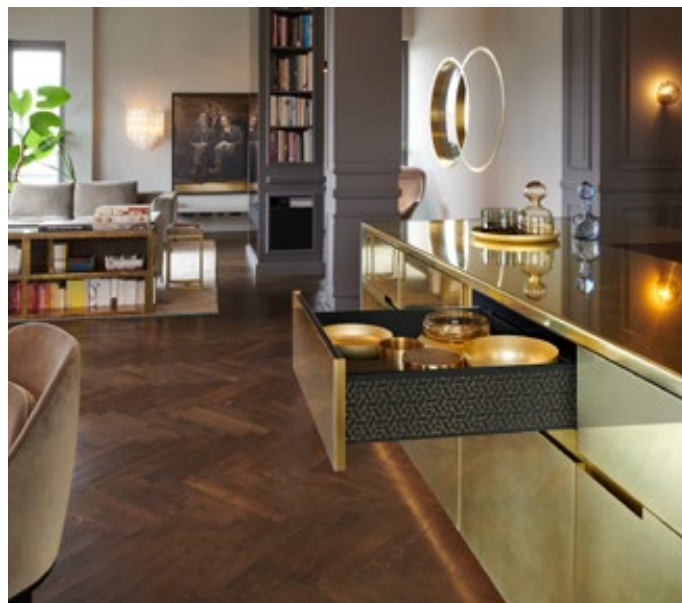


LEGRABOX special edition

Con LEGRABOX special edition Blum ha messo insieme una collezione con colori coordinati per una estetica della spondina fuori dall'ordinario, sulla base del nuovo colore nero carbonio opaco. Come mix di materiali con acciaio inox antimpronta, con lo speciale carbon look con struttura 3D (su tutta la superficie) o con il rivestimento della struttura nobile rust. Create il vostro design speciale con una vasta gamma di possibilità e aggiungete il vostro tocco personale con elementi di branding personalizzati.

LEGRABOX individual

Con LEGRABOX individual gli addetti alla lavorazione diventano creativi. Classico con accenti eleganti o molto stravagante, LEGRABOX individual consente una vasta libertà creativa per creare design unici: con il mix di colori e materiali o tramite stampa, stampa laser o stampa in rilievo dell'elemento decorativo con loghi e motivi personalizzati.

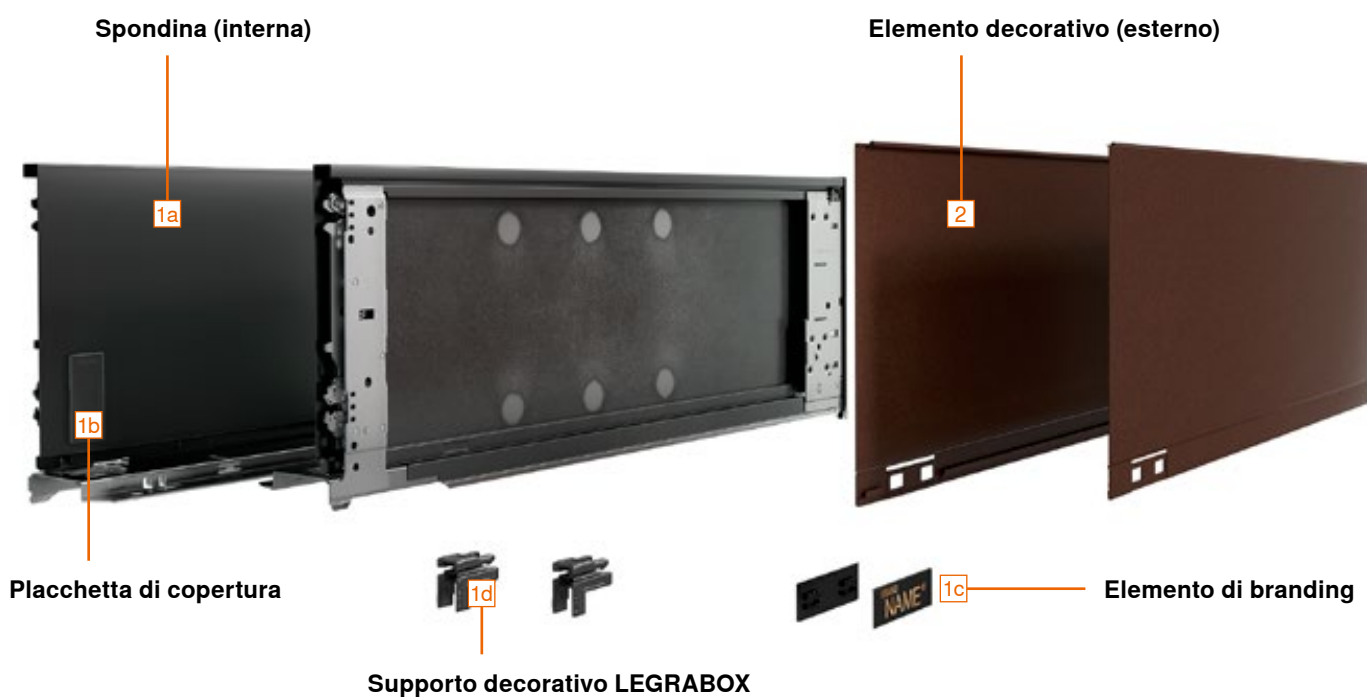

Indicazioni: Le varianti differiscono nelle condizioni generali. Blum controlla in anticipo la fattibilità dei design personalizzati.

LEGRABOX special edition – Completamento in loco





- Anche da una quantità minima per ordine ridotta, gli elementi decorativi (esterno) possono essere selezionati in diversi design
- La spondina (interno) e l'elemento decorativo (esterno) sono consegnati separatamente e possono essere completati in modo facile e veloce
- Una collezione speciale con spondine dall'estetica fuori dall'ordinario



Informazioni per l'ordine




- Spondina (interno): nero carbonio opaco (CS-M)
- Elemento decorativo (esterno): nero carbonio opaco (CS-M)
Con linee marcati ed elemento di branding, possibilità di opzione con il proprio logo




- Spondina (interno): nero carbonio opaco (CS-M)
- Elemento decorativo (esterno): acciaio Inox antimpronta (INGL)
Con linee marcati ed elemento di branding, possibilità di opzione con il proprio logo



- Spondina (interno): nero carbonio opaco (CS-M)
- Elemento decorativo (esterno): noble rust (NR)
Con linee marcati ed elemento di branding, possibilità di opzione con il proprio logo



- Spondina (interno): nero carbonio opaco (CS-M)
- Elemento decorativo (esterno): nero carbonio opaco/carbon look (CSCL)
Con linee marcati ed elemento di branding, possibilità di opzione con il proprio logo

1	Set spondine (interne)				
	Colore		CS-M		
	Lunghezza nominale NL (mm)		Altezza spondina		
			M	K	C
					F
	270		770M2701S		770C2701S
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S
	600		770M6001S	770K6001S	770C6001S
	650		770M6501S		770C6501S


Composto da:

1a	1 x	Spondine (interne) sinistra/destra
1b	2 x	Placchette di copertura
1c	2 x	Elemento di branding, punzonato con logo Blum
1d	2 x	Supporto decorativo LEGRABOX

Avvertenza

La spondina in altezza N non è compresa nel programma delle varianti di allestimento.
Consigliamo una spondina in altezza N adatta per la spondina personalizzata (all'interno).

Informazioni per l'ordine

2		Elemento decorativo (esterno)							
		Linee marcanti		Con linee marcanti per l'elemento di branding					
		Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)		Colore			
						CS-M	INGL	CSCL ¹	NR
		M		270–650		770MxxxAS	770MxxxAl	770MxxxASGC	770MxxxAS
		K		300–600		770KxxxAS	770KxxxAl	770KxxxASGC	770KxxxAS
		C		270–650		770CxxxAS	770CxxxAl	770CxxxASGC	770CxxxAS
		F		400–650		770FxxxAS	770FxxxAl	770FxxxASGC	770FxxxAS
		xxx	Lunghezza nominale NL (mm)						
		1	Senza linee marcanti con branding integrato						
Composto da:									
2	1 x	Elemento decorativo (esterno) sinistra/destra							

1c		Elemento di branding personalizzato							
	Versione		Simmetrico						
	Materiale		Plastica						
	Stampa stampa in rilievo		Quantità minima per ordine (pz.)		Colore				
					SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
					IN-G	KU-G	GO-G		
Stampa personalizzata		1000	2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB
Personalizzazione punzonata in rilievo		5000	2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB

Accessori

-		Pezzo isolante					
	Colore		Nero				
	Materiale		Schiuma				
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)				
	M		270–650				1 770M0009
	K		300–600				1 770K0009
	C		270–650				770C0009
	F		400–650				770F0009

Avvertenza

C'è la possibilità di ottenere un'attenuazione del rumore ancora più elevata utilizzando un pezzo isolante tra la spondina (interna) e l'elemento decorativo (esterno)

¹ Per la lunghezza nominale NL 270-300 mm, il pezzo isolante deve essere dimezzato tramite perforazione

Info

Le varianti differiscono nelle condizioni generali. Blum controlla in anticipo la fattibilità dei design personalizzati.

SW-M	Bianco seta opaco	CSCL	Nero carbonio/carbon look
PS-M	Argento polare opaco	NR	Noble rust
OG-M	Grigio orione opaco	IN-G	Inmold acciaio Inox spazzolato
CS-M	Nero carbonio opaco	KU-G	Inmold rame spazzolato
TS-M	Nero terra opaco	GO-G	Inmold oro spazzolato
INGL	Acciaio Inox antimpronta		


LEGRABOX individual – completamento in loco




- A partire da una maggiore quantità minima per ordine, potete dotare **LEGRABOX individual** con il vostro design o logo
- Saremo lieti di consigliarvi e verificare la fattibilità dei vostri progetti: contattate il vostro partner di riferimento Blum di fiducia: blum.com/contacts
- La spondina (interno) e l'elemento decorativo (esterno) sono consegnati separatamente e possono essere completati in modo facile e veloce
- Possibilità di personalizzazione
Mix di colori | Mix di materiali | Stampa | Stampa a laser | Stampa in rilievo

Informazioni per l'ordine

LEGRABOX individual – mix di colori	
	<ul style="list-style-type: none"> – Spondina (interno): in diversi colori – Elemento decorativo (esterno): in diversi colori
	Con linee marcanti ed elemento di branding, possibilità di opzione con il proprio logo Senza linee marcanti con branding integrato, possibilità di opzione con il proprio logo
Immagine simbolica	


	1a	Spondina (interna)					
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)		Colore		
					SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		📞 770Xxxx1S		
	X	Altezza spondina					
	xxx	Lunghezza nominale NL (mm)					
Composto da:							
1a	-	Spondina (interna)					
Ordinare separatamente per il lato sinistro e il lato destro							


	2	Elemento decorativo (esterno)					
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)	Linee marcanti	Colore		
					SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Con linee marcanti per l'elemento di branding	☎ 770XxxxAS		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Senza linee marcanti con branding integrato	☎ 770XxxxASR		
	X	Altezza spondina					
	xxx	Lunghezza nominale NL (mm)					
Composto da:							
2	-	Elemento decorativo (esterno) sinistra/destra					


	1b	Placchetta di copertura interna				
	Versione		Simmetrico			
	Materiale		Plastica			
	Punzonatura	Quantità minima per ordine (pz.)	Colore			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Composto da:						
1b	-	Placchetta di copertura interna				

1d		Supporto decorativo LEGRABOX			
	Colore		Grigio scuro		
	Materiale		Plastica		
				770.0008	

Informazioni per l'ordine

LEGRABOX individual – mix di materiali	
	<ul style="list-style-type: none"> – Spondina (interno): in diversi colori – Elemento decorativo (esterno): in acciaio Inox antimpronta (INGL)
	Con linee marcanti ed elemento di branding, possibilità di opzione con il proprio logo Senza linee marcanti con branding integrato, possibilità di opzione con il proprio logo
Immagine simbolica	

	1a	Spondina (interna)						
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)			Colore		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M
						📞 770Xxxx1S		
	X	Altezza spondina						
	xxx	Lunghezza nominale NL (mm)						
Composto da:								
1a	-	Spondina (interna)						
Ordinare separatamente per il lato sinistro e il lato destro								

		Elemento decorativo (esterno)			
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)	Linee marcanti	Colore
					INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Con linee marcanti per l'elemento di branding	☎ 770XxxxAI
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Senza linee marcanti con branding integrato	☎ 770XxxxAIR
	X	Altezza spondina			
	xxx	Lunghezza nominale NL (mm)			
Composto da:					
2	-	Elemento decorativo (esterno) sinistra/destra			

	1b	Placchetta di copertura interna				
	Versione	Simmetrico				
	Materiale	Plastica				
	Punzonatura	Quantità minima per ordine (pz.)	Colore			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Composto da:						
1b	-	Placchetta di copertura interna				

1d		Supporto decorativo LEGRABOX			
	Colore		Grigio scuro		
	Materiale		Plastica		
				770.0008	


Info


Le varianti differiscono nelle condizioni generali. Blum controlla in anticipo la fattibilità dei design personalizzati.

SW-M	Bianco seta opaco	CS-M	Nero carbonio opaco
OG-M	Grigio orione opaco	INGL	Acciaio Inox antimpronta

Informazioni per l'ordine

LEGRABOX individual – stampa	
	<ul style="list-style-type: none"> – Possibilità di mix di colori e materiali – Spondina (interno): in diversi colori – Elemento decorativo (esterno) in diversi colori <p>Senza linee marcanti, stampato parzialmente o completamente in diversi colori, con logo Blum, logo del cliente o motivi personalizzati</p>
	Immagine simbolica


	1a	Spondina (interna)								
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)			Colore				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Altezza spondina			📞 770Xxxx1S				📞 770Xxxx1I
	xxx		Lunghezza nominale NL (mm)							
	Composto da:									
1a	-	Spondina (interna)								
Ordinare separatamente per il lato sinistro e il lato destro										


	2	Elemento decorativo (esterno)													
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)			Linee marcanti		Colore							
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			Senza linee marcanti con branding integrato		SW-M		OG-M		CS-M		INGL	
	X		Altezza spondina					770XxxxASR				770XxxxAIR			
	xxx		Lunghezza nominale NL (mm)												
	Composto da:														
2	-	Elemento decorativo (esterno) sinistra/destra													


	1b	Placchetta di copertura interna					
	Versione	Simmetrico					
	Materiale	Plastica					
	Punzonatura	Quantità minima per ordine (pz.)	Colore				
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT	
Composto da:							
1b	-	Placchetta di copertura interna					

1d		Supporto decorativo LEGRABOX			
	Colore		Grigio scuro		
	Materiale		Plastica		
				770.0008	

Informazioni per l'ordine

☐	LEGRABOX individual – stampa a laser		
		<ul style="list-style-type: none">– Spondina (interno): in diversi colori– Elemento decorativo (esterno): in acciaio inox antimpronta (INGL) Senza linee marcanti, parzialmente stampato a laser, con logo Blum, logo del cliente o motivi personalizzati	
		Immagine simbolica	

☐	1a	Spondina (interna)								
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)			Colore				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Altezza spondina			☎ 770Xxxx1S				☎ 770Xxxx1L
	xxx		Lunghezza nominale NL (mm)							
Composto da:										
1a	-	Spondina (interna)								
Ordinare separatamente per il lato sinistro e il lato destro										

	2	Elemento decorativo (esterno)			
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)	Linee marcanti	Colore
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Senza linee marcanti con branding integrato	INGL
					☎ 770XxxxAIL
	X	Altezza spondina			
	xxx	Lunghezza nominale NL (mm)			
Composto da:					
2	-	Elemento decorativo (esterno) sinistra/destra			

	1b	Placchetta di copertura interna					
	Versione		Simmetrico				
	Materiale		Plastica				
	Punzonatura		Quantità minima per ordine (pz.)		Colore		
					SW-M	OG-M	CS-M
	Blum		1000		ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT
Composto da:							
1b	-	Placchetta di copertura interna					

☐	1d	Supporto decorativo LEGRABOX			
	Colore		Grigio scuro		
	Materiale		Plastica		770.0008

Info


Le varianti differiscono nelle condizioni generali. Blum controlla in anticipo la fattibilità dei design personalizzati.


SW-M	Bianco seta opaco
OG-M	Grigio orione opaco

CS-M	Nero carbonio opaco
INGL	Acciaio Inox antimpronta

Informazioni per l'ordine

☐	LEGRABOX individual – stampa in rilievo		
		<ul style="list-style-type: none">— Possibilità di mix di colori e materiali— Spondina (interno): in diversi colori— Elemento decorativo (esterno) in diversi colori <p>Senza linee marcanti, parzialmente punzonato, con logo Blum, logo del cliente o motivi personalizzati</p>	
Immagine simbolica			

☐	1a	Spondina (interna)					
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)		Colore		
					SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		☎ 770Xxxx1S		
	X	Altezza spondina					
	xxx	Lunghezza nominale NL (mm)					
Composto da:							
1a	-	Spondina (interna)					
Ordinare separatamente per il lato sinistro e il lato destro							

☐	2	Elemento decorativo (esterno)				
	Altezza spondina		Lunghezza nominale NL (mm)	Linee marcanti	Colore	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Senza linee marcanti con branding integrato	SW-M	OG-M CS-M
	📞 770XxxxASR					
	X	Altezza spondina				
	xxx	Lunghezza nominale NL (mm)				
Composto da:						
2	-	Elemento decorativo (esterno) sinistra/destra				

☐	1b	Placchetta di copertura interna				
	Versione	Simmetrico				
	Materiale	Plastica				
	Punzonatura	Quantità minima per ordine (pz.)	Colore			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Composto da:						
1b	-	Placchetta di copertura interna				

☐	1d	Supporto decorativo LEGRABOX			
	Colore		Grigio scuro		
	Materiale		Plastica		770.0008

Info

Le varianti differiscono nelle condizioni generali. Blum controlla in anticipo la fattibilità dei design personalizzati.

SW-M	Bianco seta opaco	CSCL	Nero carbonio/carbon look
OG-M	Grigio orione opaco	NR	Noble rust
CS-M	Nero carbonio opaco	IN-G	Inmold acciaio Inox spazzolato
INGL	Acciaio Inox antimpronta	KU-G	Inmold rame spazzolato
		GO-G	Inmold oro spazzolato

Informazioni per l'ordine

Accessori

Pezzo isolante				
	Colore	Nero		
	Materiale	Materiale espanso		
	Altezza spondina	Lunghezza nominale NL (mm)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Avvertenza

C'è la possibilità di ottenere un'attenuazione del rumore ancora più elevata utilizzando un pezzo isolante tra la spondina (interna) e l'elemento decorativo (esterno)

¹ Per la lunghezza nominale NL 270-300 mm, il pezzo isolante deve essere dimezzato tramite perforazione



Elemento di branding personalizzato



- L'elemento di branding consente di personalizzare tutte le varianti di allestimento di LEGRABOX
- Scegliete l'elemento di branding più adatto alla vostra interpretazione di LEGRABOX
- Stampiamo o punzoniamo il vostro logo nel colore desiderato e lo posizioniamo sulla spondina
- Per accenti particolari, scegliete le nuove superfici metalliche o di stampare in argento, oro e rame
- Per un design unico che sottolinea il valore dei vostri mobili

Elemento di branding personalizzato									
	Versione	Simmetrico							
	Materiale	Plastica							
	Stampa stampa in rilievo	Quantità minima per ordine (pz.)	Colore						
			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G
			GO-G						
	Stampa personalizzata	1000 2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB	
	Personalizzazione punzonata in rilievo	5000 2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB	


Esempi di configurazione

				
Colore	Inmold oro spazzolato	Inmold rame spazzolato	Inmold acciaio Inox spazzolato	Grigio orione opaco
Punzonatura	Punzonato in rilievo	Punzonato in rilievo	Punzonato in rilievo	Punzonato in rilievo
				
Colore	Inmold oro spazzolato	Inmold acciaio Inox spazzolato	Inmold acciaio Inox spazzolato	Nero carbonio opaco
Stampa	Metallizzato oro	Metallizzato argento	Nero	Metallizzato oro
				
Colore	Nero carbonio opaco	Grigio orione opaco	Nero carbonio opaco	Nero carbonio opaco
Stampa	Metallizzato rame	Metallizzato rame	Metallizzato argento	Bianco
				
Colore	Bianco seta opaco	Bianco seta opaco	Bianco seta opaco	Bianco seta opaco
Stampa	Metallizzato oro	Metallizzato argento	Nero	Grigio

**Guida fianco 750 - 40 kg**

Lunghezza nominale NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○	○○						
300-350		●●	○○		○○		○○			
400-500		●●	○○			●●	○○	○○		
550-600		●●	○○			●●	○○	○○	○○	



A Vite per truciolare Ø 4 x 15 mm


B Vite EURO Ø 6 x 14.5 mm, Cod. art. 661.1450.HG

* Possibilità di sostituzione con vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

Guida fianco 753 - 70 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●	●●	○○	●●	○○	○○	**		
500-600		●●	●●	○○	●●	○○	○○	○○	**	
650		●●	●●	○○	●●	○○	○○	○○	○○	**



A Vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

B Vite EURO Ø 6 x 14.5 mm, Cod. art. 661.1450.HG

* Possibilità di sostituzione con vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

** Opzionale per una maggiore stabilità

Sistema di fissaggio per frontali sottili – EXPANDO T



- 3 diverse applicazioni – sistemi per ante a ribalta | sistemi di cerniere | sistemi box
- Frontali sottili a partire da uno spessore di 8 mm
- EXPANDO T - sistema di fissaggio premontato
- Frontali di diversi materiali

Informazioni per l'ordine

Attacco per frontale		
	Altezza	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2


Stabilizzatore del frontale/del fondo			
	Modo di fissaggio	Colore	
	EXPANDO T	RAL 7037 grigio polvere	Z96.00T1
<ul style="list-style-type: none">– Per la stabilizzazione dei frontali larghi e dei fondi dei cassetti larghi– Rafforza il collegamento tra fondo del cassetto e frontale– Raccomandazione: larghezza corpo mobile KB > 600 mm: 1 pz. larghezza corpo mobile KB > 900 mm: 2 pz. altezza del frontale FH > 380 mm: 1 pz.			

Progettazione		Misure di foratura – frontale	
Ingombro nel corpo mobile			
		<p>X = 14 mm + battuta frontale FA</p> <p>* Min. 80 mm</p> <p>** Con pietra e ceramica +0.2/-0.1mm</p>	

EXPANDO T			
Campo di applicazione e suggerimenti per la lavorazione			
<p>EXPANDO T è adatto per il fissaggio degli accessori Blum su materiali per frontali sottili nella realizzazione di mobili.</p> <p>Con una sufficiente stabilità e robustezza è possibile impiegare materiali per frontali a partire da uno spessore di 8 mm.</p>	Materiali testati da Blum		Resistenza a trazione trasversale (N/mm²)
	Pannello di truciolato		> 0.40
	MDF		> 0.60
	HDF		2
	HPL		2
	Materiali minerali		2
	Granito naturale Nero Assoluto		3
	Pietra artificiale agglomerato di quarzo		3
	Pannelli in ceramica		3
	Nm Coppia di serraggio minima		

Esclusione di responsabilità	 Informazioni su montaggio e regolazione www.blum.com/exp1
Blum declina qualsiasi responsabilità in merito all'utilizzo di EXPANDO T in combinazione con materiali non indicati o in combinazione con accessori di altri produttori. Consigliamo di far realizzare il montaggio da un mobiliere esperto.	


Stabilizzatore laterale



- Maggiore stabilizzazione dei cassetti extra larghi
- Raccomandazione: larghezza del corpo mobile KB da 900 a 1400 mm
- Asta in alluminio adatta per larghezza corpo mobile fino a 1400 mm, da tagliare su misura
- Nessun ingombro verso il basso
- Adatto all'utilizzo con BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

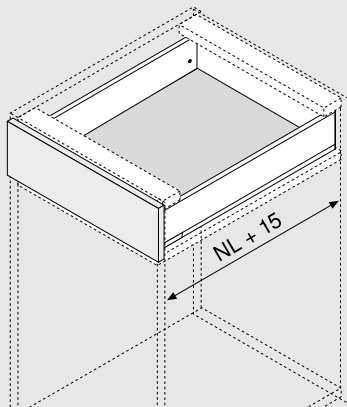

NL Lunghezza nominale


Informazioni per l'ordine

Lunghezza nominale NL (mm)


270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Taglio pezzi

1	Larghezza interna corpo mobile LW – 295 mm
2	Lunghezza nominale NL + 10 mm

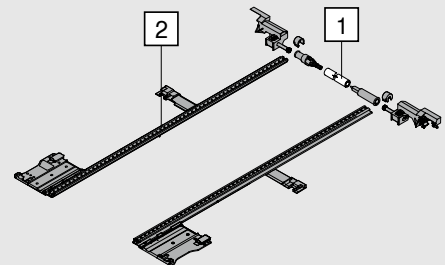

Stabilizzatore del frontale/del fondo



- Per il supporto di fondi del cassetto larghi

Informazioni per l'ordine


Modo di fissaggio	Colore	
EXPANDO	RAL 7037 grigio polvere	Z96.10E1

Raccomandazione


Larghezza corpo mobile KB > 900 mm, 1 pz.

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




Misure di foratura – frontale



X = 14 mm + battuta frontale FA

* Min. 72 mm

Sicurezza per il trasporto per LEGRABOX free



- Per il trasporto con elementi inseribili (lateral) premontati

Informazioni per l'ordine

Sicurezza per il trasporto	780C0009
----------------------------	----------

Cacciavite TORX




- TORX misura 20 (T20)
- Impugnatura arancione con sovrastampa Blum
- Materiale: plastica/acciaio
- Colore: nero/arancione

Informazioni per l'ordine

Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lama (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

Squadra di supporto




- Impiego con una misura del taglio unitaria del fondo del cassetto con gli schienali in acciaio e in legno
- Consente di combinare un fondo del cassetto per schienale in acciaio con uno schienale in legno
- Collegamento di schienale in legno o schienale a traversa e fondo del cassetto per maggiore stabilità

Informazioni per l'ordine

Squadra di supporto	ZB7A0008
---------------------	----------

Copertura del supporto schienale



- Per applicazioni speciali con altezza schienale M in combinazione con spondine più alte
- Realizzazione semplice di applicazioni speciali, ad es. per una soluzione sottolavello
- Disponibile in cinque colori coordinati con LEGRABOX

Informazioni per l'ordine

Materiale	Colore				
	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
Altezza altezza schienale M con altezza spondina K	770K0007				
Copertura altezza schienale M con altezza spondina altezza C	770C0007				

Ordinare separatamente sinistra/destra

* Adatto per INGL

LEGRAPRESS



- I singoli elementi del cassetto a 3 lati vengono collegati in modo rapido e preciso grazie al montaggio eseguito con la tecnica ad alette d'aggancio
- Lunghezza spondina: 270 – 650 mm
- Larghezza corpo mobile: 275–1200 mm
- Altezza schienale: 50 – 250 mm
- Possibilità di lavorazione di schienale in legno e schienale in acciaio

Informazioni per l'ordine

LEGRAPRESS

ZMM.4700

BOXFIX plus



- Attrezzo di montaggio pneumatico per montare cassetti e cassettoni
- Tipo di montaggio: viti, chiodi in via opzionale
- Lunghezza nominale NL 270–650 mm
- Larghezza corpo mobile KB 250–1200 mm
- Altezza schienale fino a 250 mm (legno e acciaio)
- Materiale: alluminio/acciaio

Informazioni per l'ordine

BOXFIX plus

ZMM.2500

Dima a battuta manuale per attacchi frontale



- Consente il montaggio a pressione degli attacchi LEGRABOX per frontale con bussole

Informazioni per l'ordine

Dima a battuta manuale per attacchi frontale

ZME.7700

Fresa scanalatrice



- Lavorazione fondo LEGRABOX
- Realizzazione precisa della scanalatura del fondo di LEGRABOX
- Bloccaggio semplice del fondo per una lavorazione confortevole
- Nessun allestimento necessario
- Possibilità di fondo del cassetto 18–19 mm
- Possibilità di TANDEMBOX fondo del cassetto 18–19 mm

Informazioni per l'ordine

Fresa scanalatrice

1050 W M35.7200

1800 W M35.7300


MINIPRESS top



- Foratura verticale e montaggio opzionale di accessori Blum
- Cambio rapido delle teste portapunte già attrezzate con punte
- Facile posizionamento grazie al cambio rapido senza attrezzi di righelli preimpostati
- Facile regolazione delle dimensioni grazie a elementi di comando facilmente accessibili con visualizzazione esatta

Informazioni per l'ordine	
MINIPRESS top con EASYSTICK	
	M70E2000
incl. alesatrice orizzontale	M75E2000
MINIPRESS top senza EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P

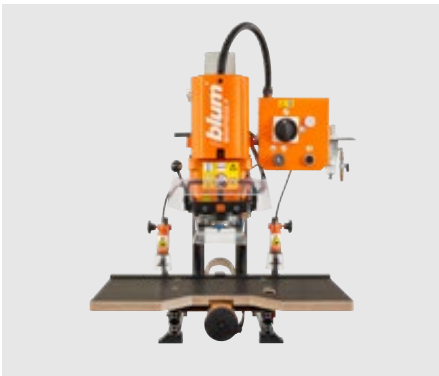

- Con testa portapunte orientabile a più mandrini (5 mandrini)
- Con sistema di arresto incl. righello standard (600 mm) e set attrezzi
- Altre tensioni di allacciamento a richiesta
- Righelli, teste portapunte e altri accessori non sono compresi nella fornitura della macchina base
- Integrabile in via opzionale con EASYSTICK

Informazioni per l'ordine	
MINIPRESS P	
230 V, senza tavola	M53.3050EU
230 V, con tavola e accessori	M53.2050EU
400 V, con tavola e accessori	M53.2000EU

EASYSTICK



- Computer EASYSTICK (incl. supporto) per l'accertamento assistito da computer delle posizioni di fissaggio – da ordinare separatamente
- Righello EASYSTICK spostabile automaticamente con perni di battuta e marcature luminose (lunghezza 1700 mm, posizioni di battuta da 6 a 953 mm) – da ordinare separatamente
- Righello di prolungamento EASYSTICK per posizioni di battuta da 953 a 2681 mm – da ordinare separatamente

Informazioni per l'ordine	
EASYSTICK per MINIPRESS top	
Righello	MZD.2700
Computer	MZD.5700.01
EASYSTICK per MINIPRESS P	
Righello	MZD.2000
Computer	MZD.5000



Sono disponibili ulteriori informazioni su SERVO-DRIVE e SERVO-DRIVE uno per LEGRABOX in TD-079 per LEGRABOX, MERIVOBX e TANDEMBOX.




www.blum.com/sdr1


TIP-ON BLUMOTION



- Supporto per l'apertura meccanico TIP-ON combinato con BLUMOTION – per una chiusura dolce e silenziosa
- Fuga frontale 2,5 mm
- Regolazione quadridimensionale del frontale
- Grande area di azionamento
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Sincronizzazione a partire da una larghezza interna corpo mobile LW di 245 mm

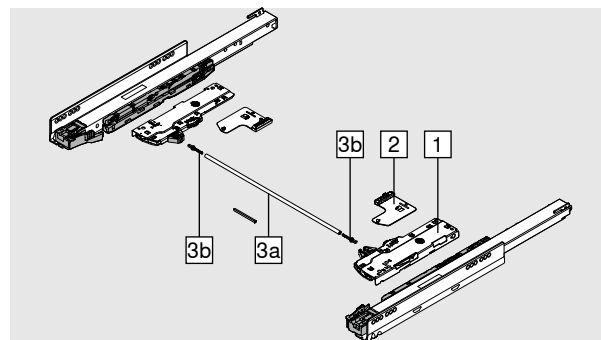

Informazioni per l'ordine

1		Set TIP-ON BLUMOTION			
		Adattata ai pesi consigliati e alle lunghezze nominali, l'unità TIP-ON BLUMOTION è disponibile in diverse versioni. Le diverse versioni presentano colori diversi per una facile identificazione. Il meccanismo di trascinamento è universale per tutte le unità TIP-ON BLUMOTION.			
NL (mm)	Unità		Guida fianco (kg)	Peso (kg) ¹	
270–300	S0	Bianco	40	≤ 10	T60L7043
270–300	S1	Grigio luce	40	> 10–20	T60L7143
350–600	L1	Grigio luce	40 ²	≤ 20	T60L7343
350–600	L3	Grigio polvere	40 ²	15–40	T60L7543
450–650	L5	Nero	70 ³	35–70	T60L7573
Avvertenza					
¹	Peso consigliato (peso totale del cassetto) per una funzione di apertura e chiusura ottimale				
²	Combinabile solo con guida fianco da 40 kg				
³	Raccomandazione: combinare solo con guida fianco da 70 kg				
Calcolare l'unità TIP-ON BLUMOTION con il configuratore prodotti www.blum.com/configurator					

2 Meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION		
Versione		
	Simmetrico	T60L7009

Larghezza interna corpo mobile LW 245–293 mm

Sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
	Versione	Colore
	Quadrata	RAL 7035 grigio luce
		T60.300D
Taglio pezzi		
Larghezza interna corpo mobile LW - 221 mm		

Larghezza interna corpo mobile LW ≥ 294 mm

3a Asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
	Versione	Colore
	Rotonda	Grigio
Utilizzabile con larghezza corpo mobile KB mm		
400		T60L118W
500		T60L218W
600		T60L318W
800		T60L518W
900		T60L618W
1000		T60L718W
1100		T60L818W
1200		T60L918W
1400		T60L1118W

Adatto fino a una larghezza interna corpo mobile LW di 1370 mm

Avvertenza

Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento più grande consigliamo l'impiego generale di una sincronizzazione.

Taglio pezzi		
Larghezza interna corpo mobile LW - 247 mm		
3b Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
	Versione	Colore
	Simmetrico	RAL 7035 grigio luce
		T60.000D
ordinare 2 x		

Accessori


Dima per fuga frontale per TIP-ON BLUMOTION


	Fuga frontale FS (mm)	Colore
	2.5	Arancione
		65.5631

Avvertenza

Consigliamo di utilizzare la dima per fuga frontale

TIP-ON BLUMOTION nel cassetto sottolavello

1		Set TIP-ON BLUMOTION cassetto sottolavello			
		<p>Adattata ai pesi consigliati e alle lunghezze nominali, l'unità TIP-ON BLUMOTION è disponibile in diverse versioni. Le diverse versioni presentano colori diversi per una facile identificazione. Il meccanismo di trascinamento è universale per tutte le unità TIP-ON BLUMOTION.</p>			
NL (mm)	Unità		Guida fianco (kg)	Peso (kg) ¹	
350–600	L1	Grigio luce	40 ²	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Grigio polvere	40 ²	15–40	T60L9540
Composto da:					
1a	1 x	Unità TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra			
1b	1 x	Meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra			
1c	2 x	Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION			
		Larghezza interna corpo mobile LW ≥ 314 mm			
¹	Peso consigliato (peso totale del cassetto) per una funzione di apertura e chiusura ottimale				
²	Combinabile solo con guida fianco da 40 kg				
Calcolare l'unità TIP-ON BLUMOTION con il configuratore prodotti www.blum.com/configurator					

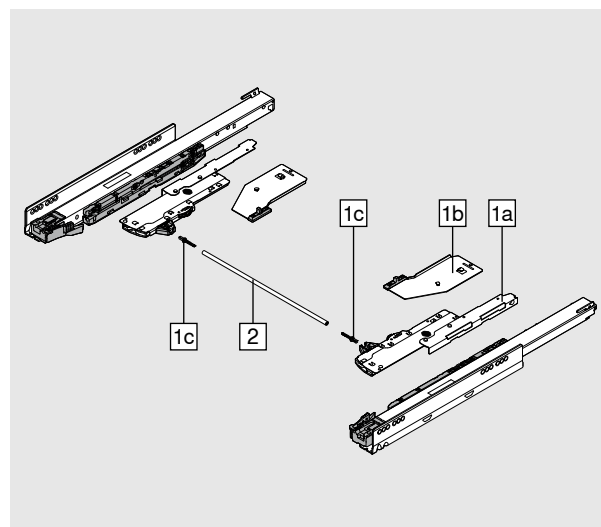


Accessori

Larghezza interna corpo mobile LW ≥ 314 mm		
1c	Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION	
	Versione	Colore
	Simmetrico	RAL 7035 grigio luce
		T60.000D
ordinare 2 x		

Larghezza interna corpo mobile LW ≥ 314 mm		
2	Asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION	
	Versione	Colore
	Rotonda	Grigio
Utilizzabile con larghezza corpo mobile KB mm		
400	T60L118W	
500	T60L218W	
600	T60L318W	
800	T60L518W	
900	T60L618W	
1000	T60L718W	
1100	T60L818W	
1200	T60L918W	
1400	T60L1118W	
Adatto fino a una larghezza interna corpo mobile LW di 1370 mm		
Avvertenza		
Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento più grande consigliamo l'impiego generale di una sincronizzazione.		
Taglio pezzi	Larghezza interna corpo mobile LW - 267 mm	


Dima per fuga frontale per TIP-ON BLUMOTION		
	Fuga frontale FS (mm)	Colore
	2.5	Arancione
		65.5631
Avvertenza		
Consigliamo di utilizzare la dima per fuga frontale		

Progettazione

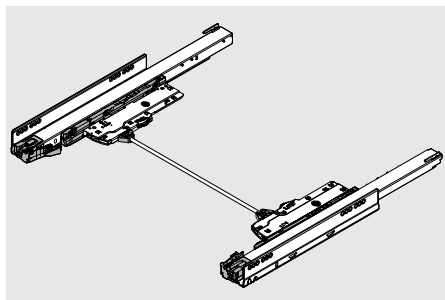


- TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX viene realizzato con le misure di progettazione standard di LEGRABOX
- Nei seguenti grafici di progettazione è rappresentato a titolo esemplificativo un cassetto altezza M

Costruzione di mobili

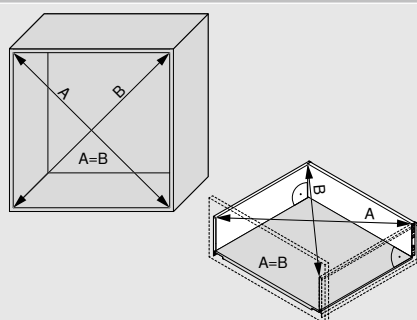

Per la fuga frontale di almeno 2.5 mm occorre una fabbricazione precisa, prestando attenzione alle misure di progettazione e alla precisione angolare.

Zoccolo

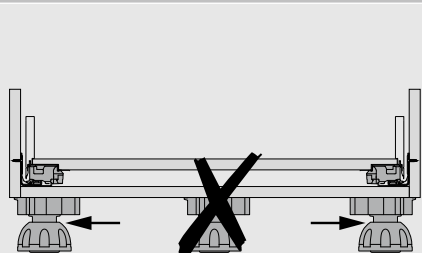



Lavorazione del frontale





Con TIP-ON BLUMOTION non devono essere montati respingenti!

Ingombro nel corpo mobile

Cassetto/cassettone



Cassetto interno/cassettone interno



* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm


Set meccanismo di trascinamento (Z17.0M07) non utilizzabile in combinazione con TIP-ON BLUMOTION

NL Lunghezza nominale


Progettazione

Cassetto sottolavello


Distanza asta di sincronizzazione dal frontale

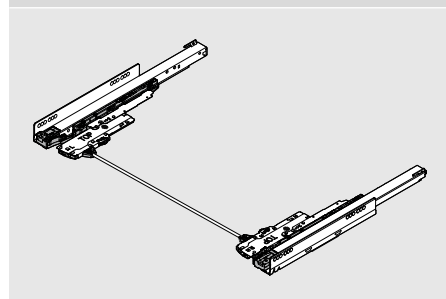


NL (mm)	X in 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65
NL Lunghezza nominale	

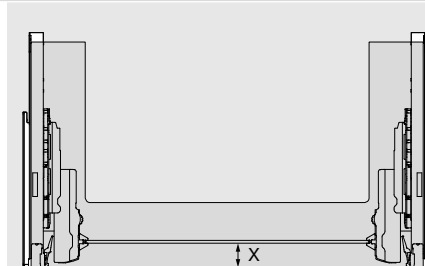

Posizione delle viti – Cassetto interno | Cassettone interno




Variante 1




Variante 2

Posizione di profondità

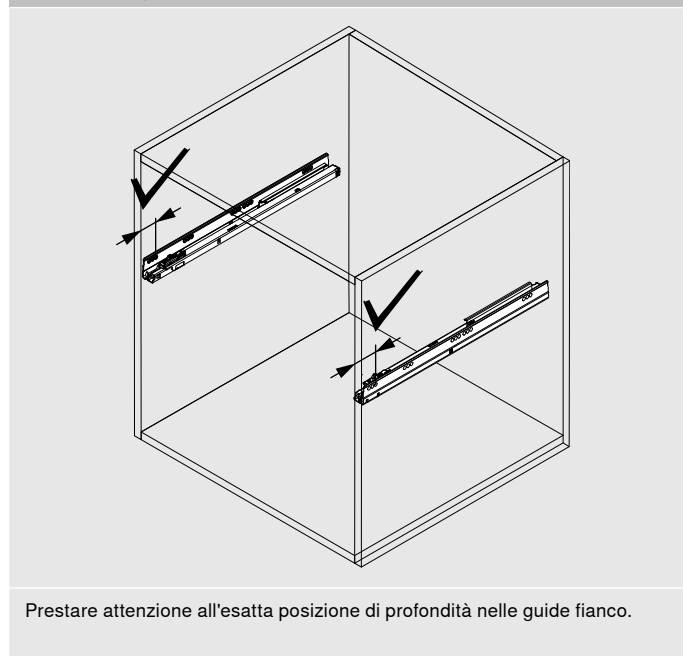

Campo di azionamento

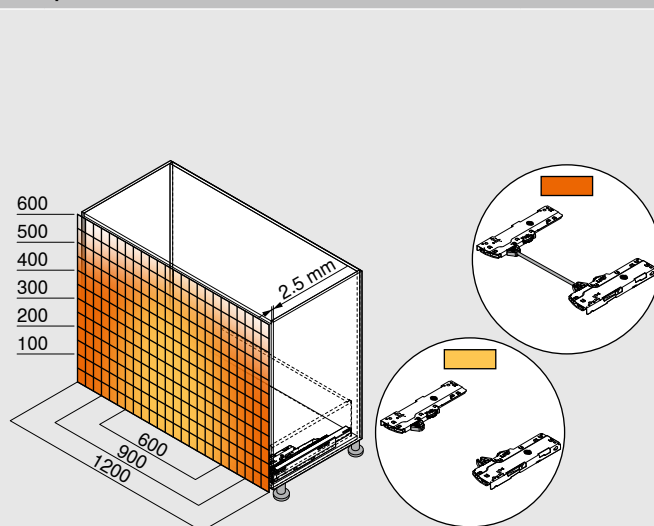

Con sincronizzazione

Senza sincronizzazione

Fuga frontale minima (mm)

2.5

Con stabilizzatore del frontale/del fondo

Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento più grande consigliamo l'impiego generale di una sincronizzazione.

Esempio per 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, altezza C, lunghezza nominale NL 500 mm



Informazioni su montaggio e regolazione

www.blum.com/tob1

TIP-ON



- Funzione TIP-ON integrata per frontali senza maniglia
- Per LEGRABOX pure e LEGRABOX free
- Per aumentare il campo di azionamento, a partire da una larghezza corpo mobile KB $\geq$ 400 mm è possibile impiegare una sincronizzazione (consigliata con una larghezza corpo mobile KB a partire da $\geq$ 600 mm)
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Comoda regolazione della profondità senza attrezzi, senza necessità di sganciare il cassetto
- Fuga frontale 3.5 mm

Informazioni per l'ordine

	1 Frizione	
	Versione	Colore
	Rotonda	RAL 7037 grigio polvere

T57.7402.01

	2 Giunto antisovraccarico	
	Versione	Colore
	Rotonda	RAL 7037 grigio polvere

T57.7403.01


	3 Supporto	
	Versione	Colore
	Rotonda	RAL 7037 grigio polvere

T57.7404.01

	4 Asta di sincronizzazione TIP-ON	
	Versione	Materiale
	Rotonda	Alluminio

ZST.1160W


Adatta per una larghezza del corpo mobile KB fino a 1400 mm

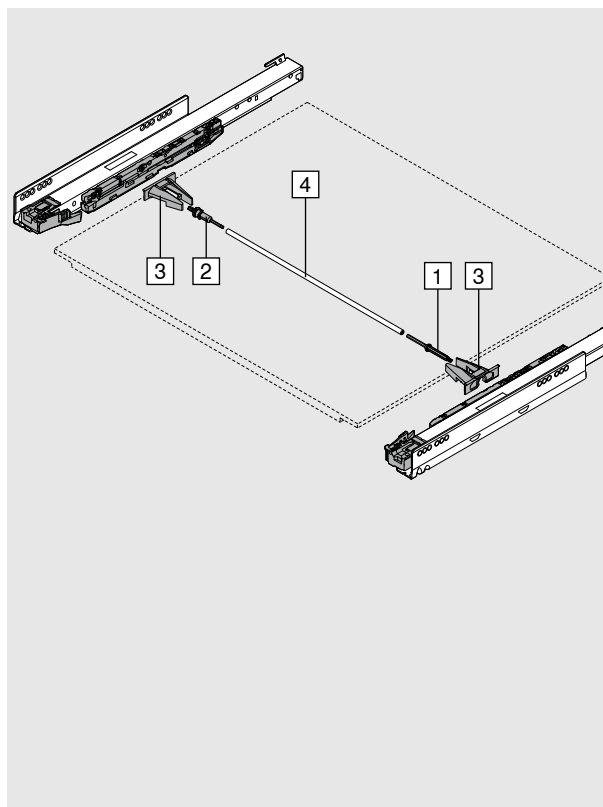Taglio pezzi Larghezza interna corpo mobile LW - 229 mm


Progettazione

Posizione delle viti – Cassetto interno | Cassettone interno


Variante 1



Variant 2



Campo di azionamento

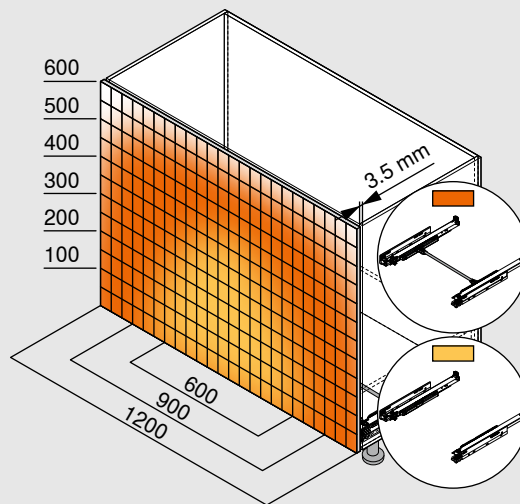



Fuga frontale consigliata (mm)	3.5
---------------------------------------	------------

L'impiego della sincronizzazione garantisce un'apertura sicura anche con frontali larghi



Inoltre si raccomanda anche l'utilizzo dello stabilizzatore del frontale/del fondo

Ingombro nel corpo mobile

Cassetto/cassettone



Cassetto interno/cassettone interno



* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile

** Incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm

NL Lunghezza nominale



Informazioni su montaggio e regolazione

www.blum.com/tip1



Sfruttare al meglio i mobili

AMPEROS AC, in combinazione con LEGRABOX, fa la differenza creando un importante valore aggiunto per i vostri mobili e garantendo quindi una migliore qualità dell'abitare. In fin dei conti, i mobili dovrebbero essere più di un semplice spazio di stivaggio. Dovrebbero essere soluzioni ben studiate e moderne, che offrono il massimo comfort e praticità.



Informazioni importanti su AMPEROS AC

- Possibile da altezza spondine di 90.5 mm (altezza M)
- Adatto per lunghezze nominali da 450 a 550 mm
- Posizione delle linguette da inserimento uguale per tutte le lunghezze nominali (NL) e larghezze del corpo mobile (KB)
- Posizionamento rapido grazie all'utilizzo dell'interfaccia per TIP-ON BLUMOTION
- Facilmente integrabile con attrezzaggi successivi
- Cablaggio nascosto
- Montaggio semplice senza conoscenze in impianti elettrici
- Possibilità di aggancio senza attrezzi del cassetto
- Combinabile con BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION e SERVO-DRIVE


Avvertenza: con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.


AMPEROS AC per LEGRABOX



- Posizione delle linguette da inserimento uguale per tutte le lunghezze nominali NL e larghezze del corpo mobile KB
- Montaggio semplice senza conoscenze in impianti elettrici
- Facilmente integrabile con attrezzaggi successivi
- Combinabile con BLUMOTION, SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION
- Non combinabile con stabilizzatore laterale

Informazioni per l'ordine

1		Set per il cablaggio		
	Lunghezza nominale (mm)		Colore	
	450		SZ	ESS.T1700
	500			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Composto da:				
1a	1 x	Cablaggio		
1b	1 x	Canalina per cavi		
1c	1 x	Supporto per canalina per cavi		
-	1 x	Indicazioni di montaggio		

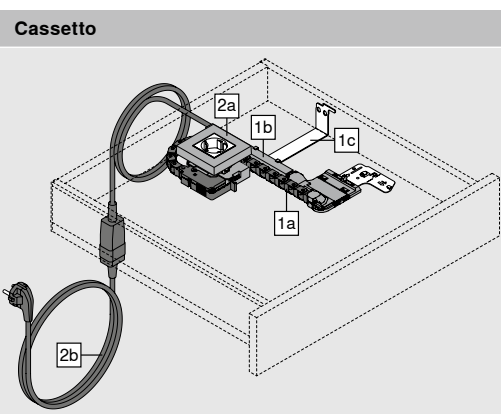

2 Elemento elettrico e cavo di alimentazione elettrica ¹					
Modo di protezione			IP20		
Tensione nominale (V)			250		
	Inserto per presa ²	Mercato ³	Pacchetto lingue ⁴	Colore	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Colore	
SZ	Nero
SZ-M	Nero opaco
WS-H	Bianco lucido

Pacchetto lingue – Istruzioni per l'uso ⁴	
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS
Composto da:	
2a	1 x Elemento elettrico
2b	1 x Cavo di alimentazione elettrica AMPEROS AC Lunghezza 2 m, con spina
-	1 x Istruzioni per l'uso

¹ Tenere conto delle autorizzazioni di prodotto specifiche per il mercato

² Denominazione inserti per presa secondo IEC

³ Denominazioni di mercato secondo ISO 3166

⁴ Denominazioni di lingua secondo ISO 639

Inserto per prese	F	E	G	J
Corrente nominale (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC per LEGRABOX

Progettazione

i Avvertenza di sicurezza

Durante la progettazione e il montaggio di AMPEROS AC devono essere osservate le normative e norme nazionali pertinenti. Occorre mantenere una distanza sufficiente da installazioni idrauliche come lavabi o simili. Affinché AMPEROS AC funzioni senza problemi, devono essere rispettate tutte le misure di foratura specificate. Il prodotto corrisponde al tipo di protezione IP20.

Nota


In caso di montaggio su fondo del corpo mobile, traversa o gola, consigliamo di posizionare la guida fianco 3 mm più in alto per evitare collisioni con l'elemento elettrico.

Per il connettore di tipo G vale quanto segue:


Ai fini di un funzionamento conforme alla norma BS 6396 e a tutela degli utenti e delle apparecchiature, vale quanto segue: a AMPEROS AC non deve essere collegato alcun apparecchio elettrico la cui tensione nominale superi i 250 V o la cui corrente nominale superi i 5 A.

Per il connettore di tipo J vale quanto segue:


Assicurarsi che l'interruttore sul connettore sia posizionato su "On". Dopo una situazione di sovraccarico, l'interruttore deve essere ripristinato manualmente.

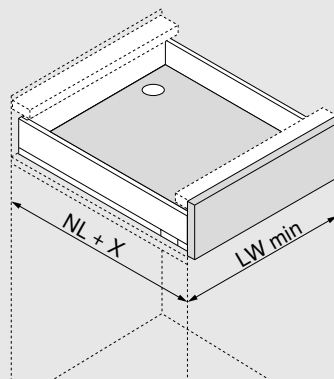Ingombro









	X (mm)
Lunghezza nominale NL (mm)	Cassetto
450 500 550	3
Tecnologie del movimento	Larghezza interna corpo mobile LW min. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362




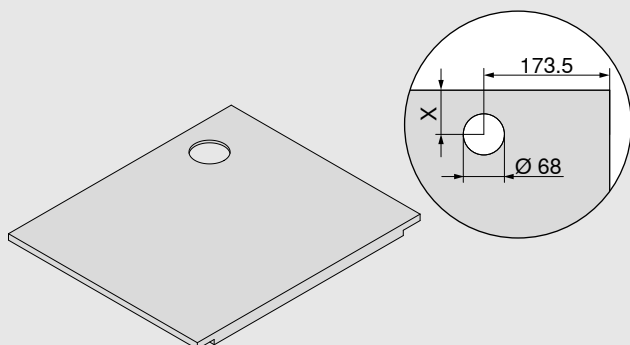
Misura di foratura – fondo del cassetto







Schienale	X (mm)
Schienale in legno	56
Schienale in acciaio	45





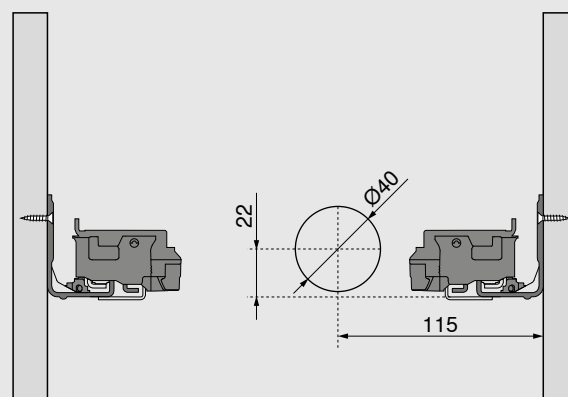
Misure di foratura – schienale corpo mobile






Progettazione

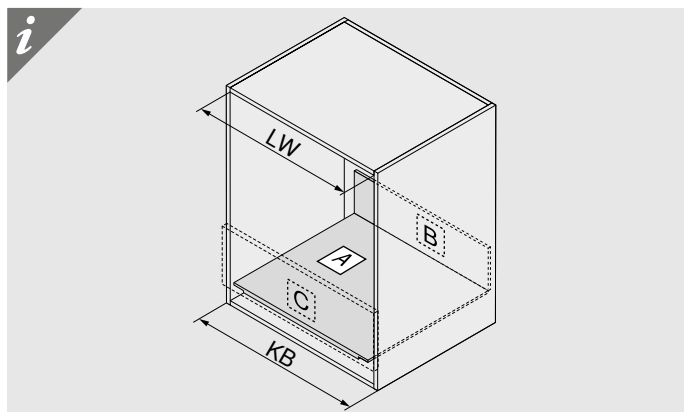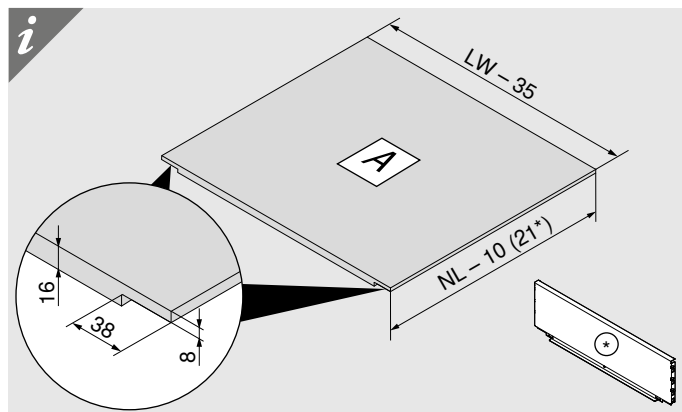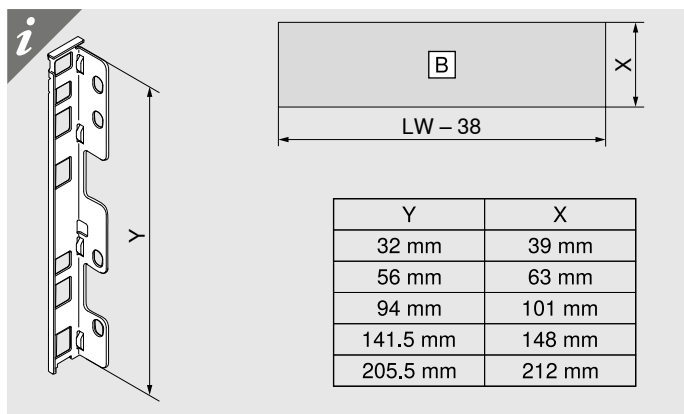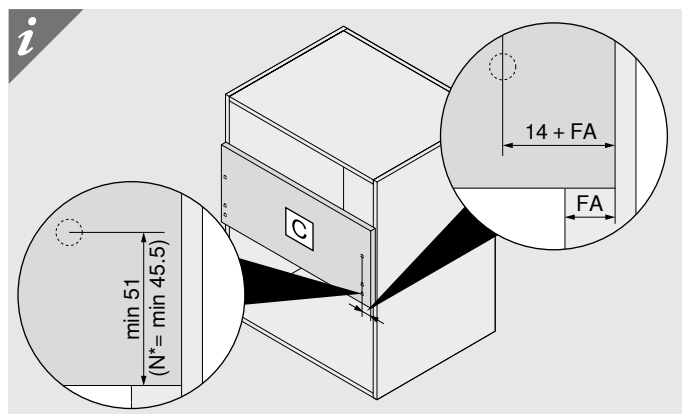
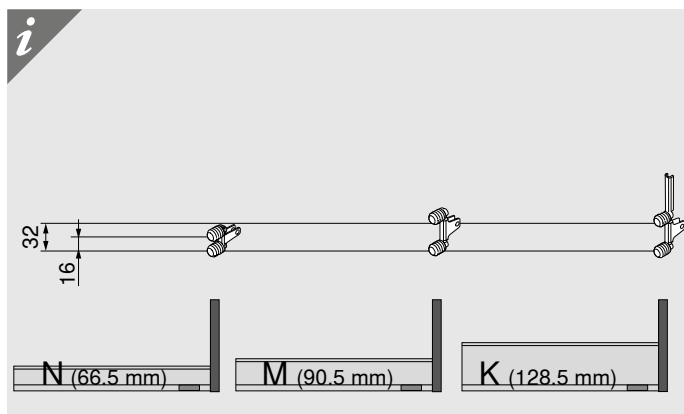
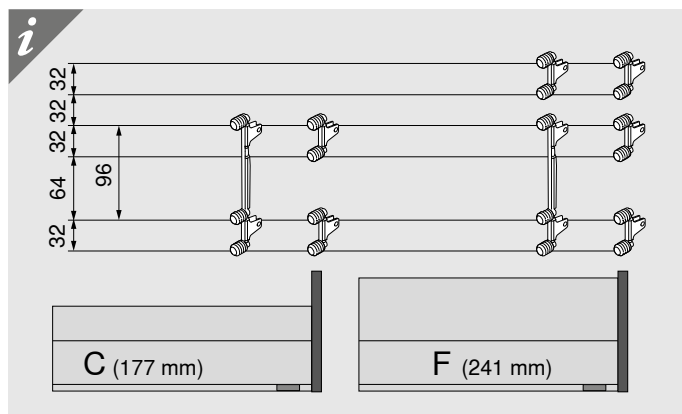
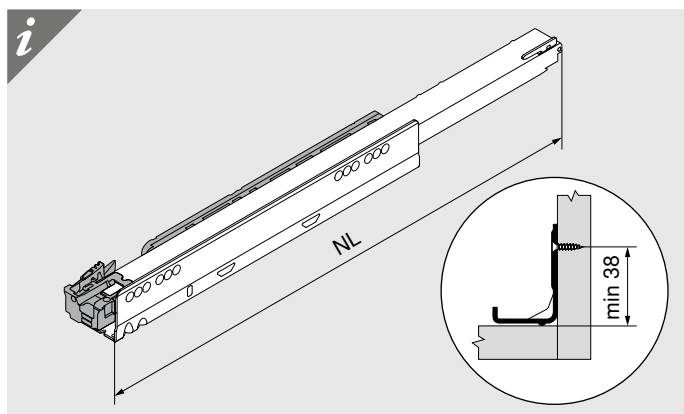
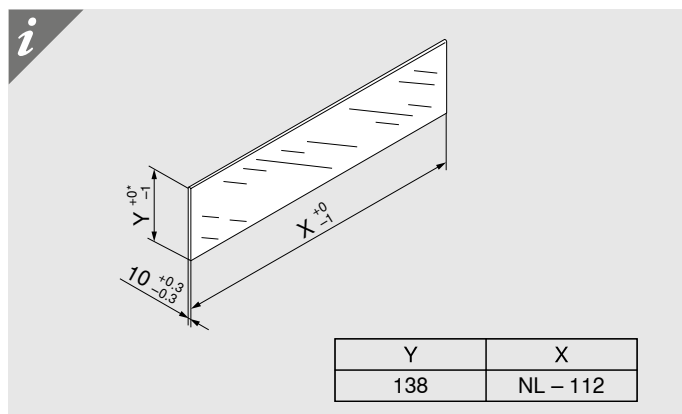


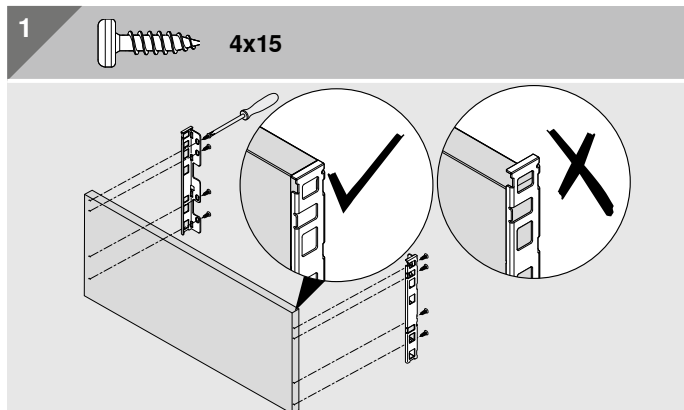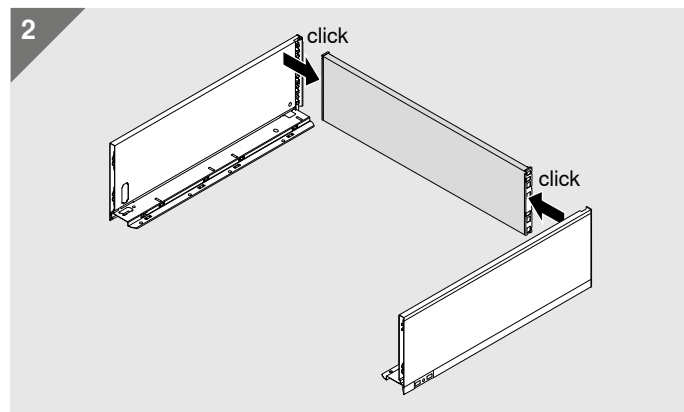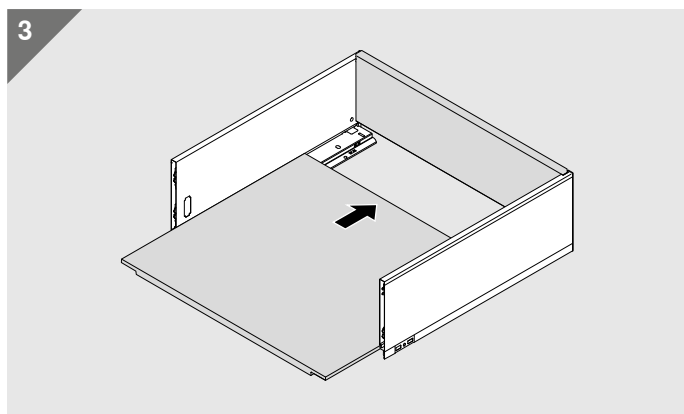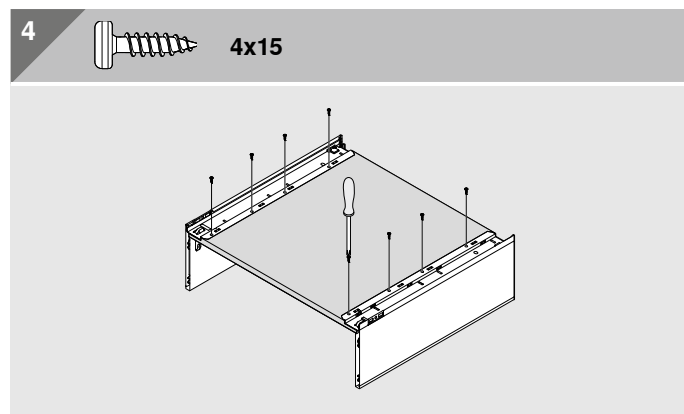Montaggio


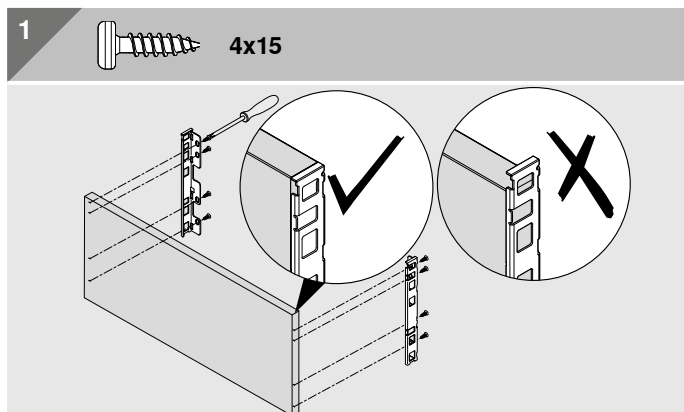
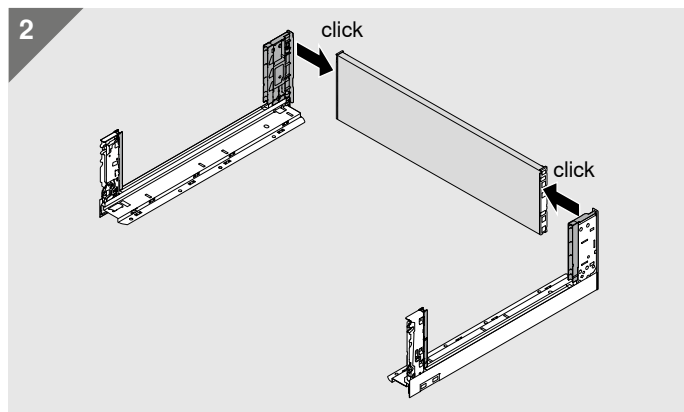
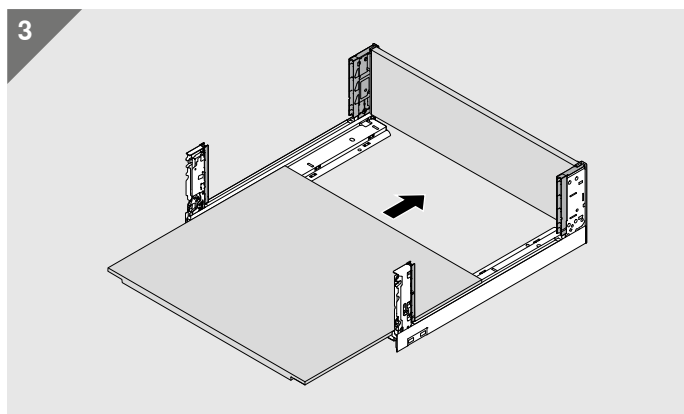
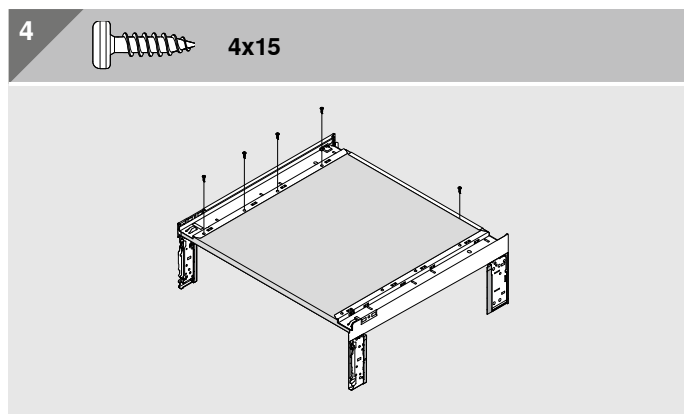
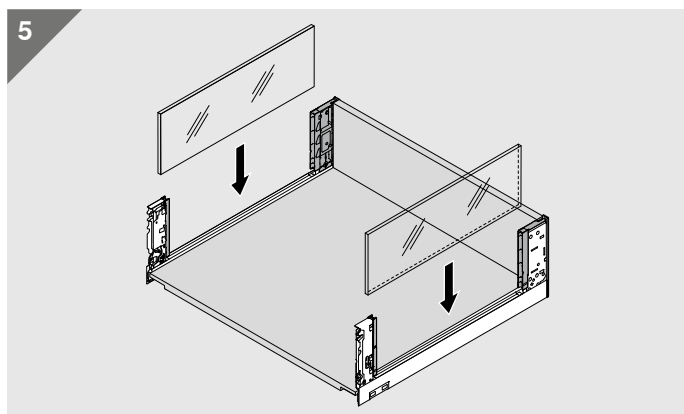
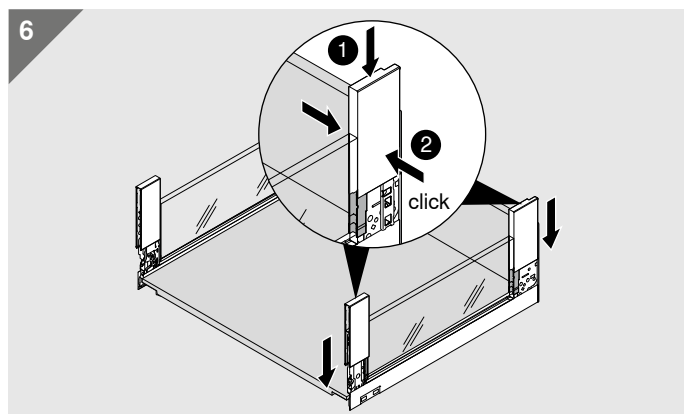
Montaggio

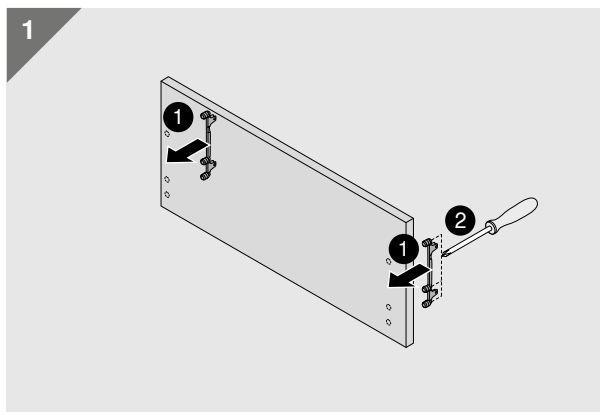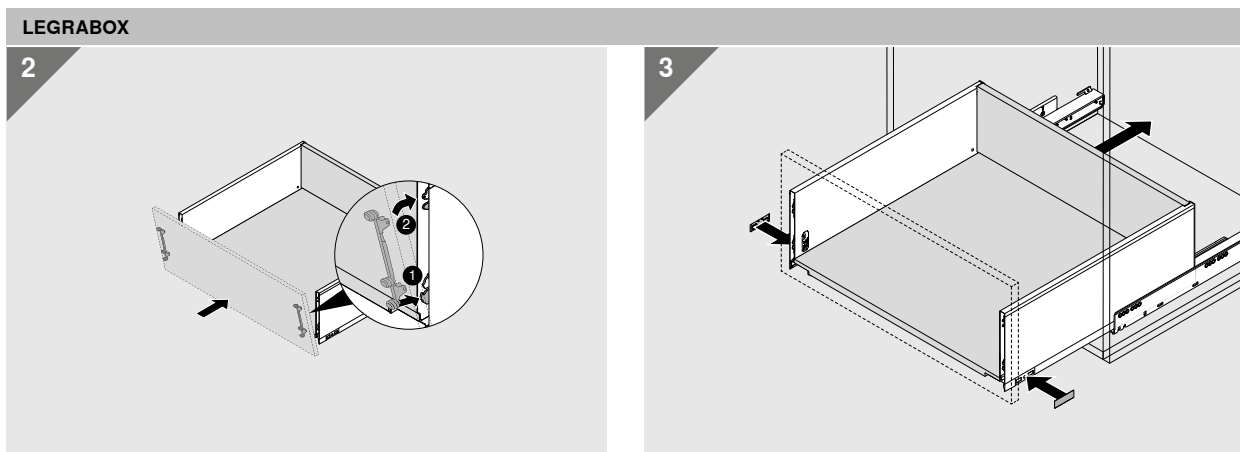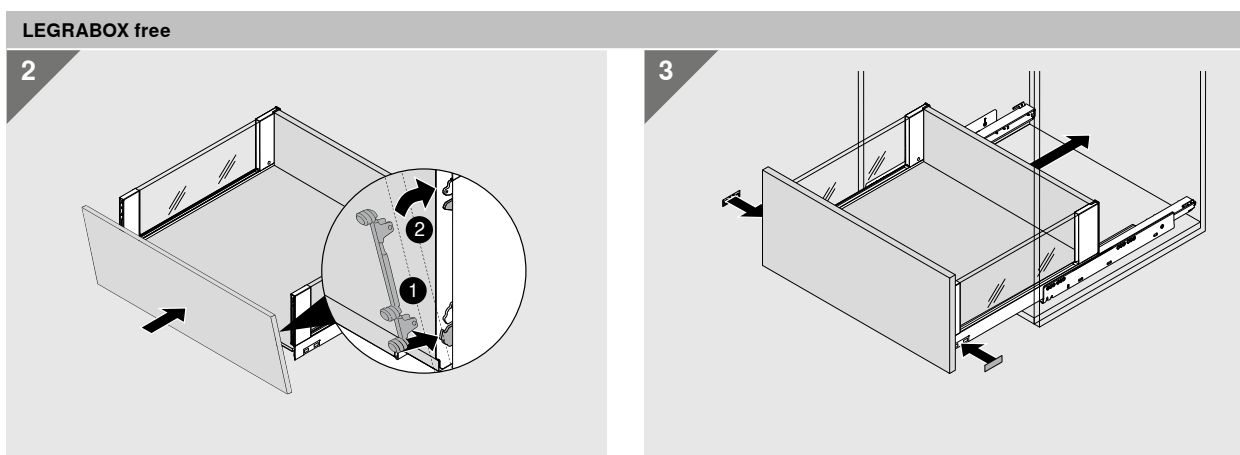Montaggio






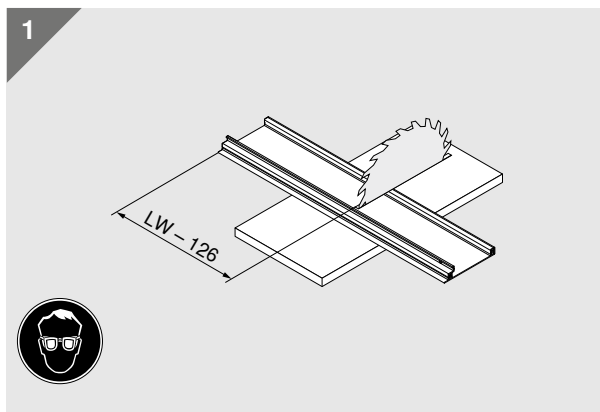
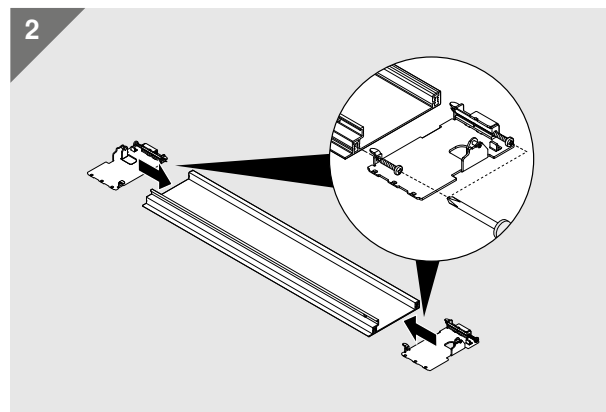
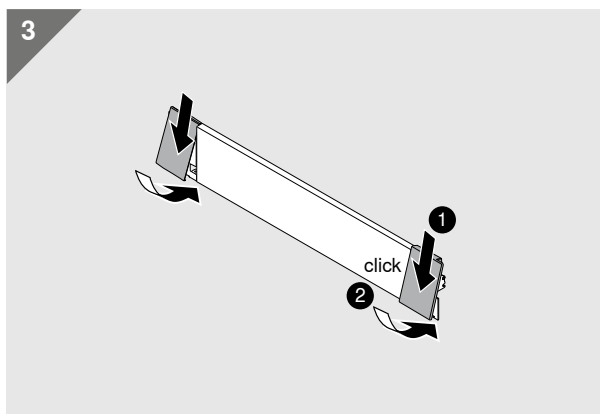
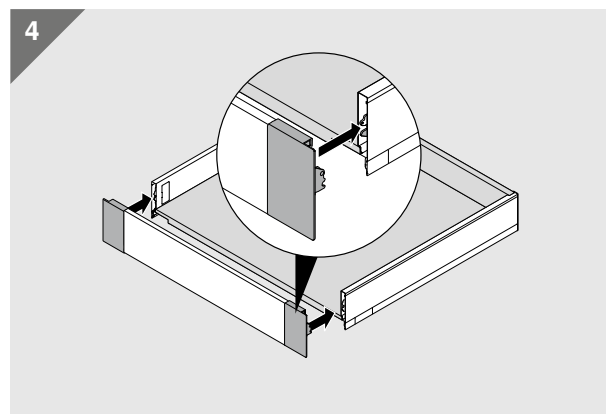
Montaggio

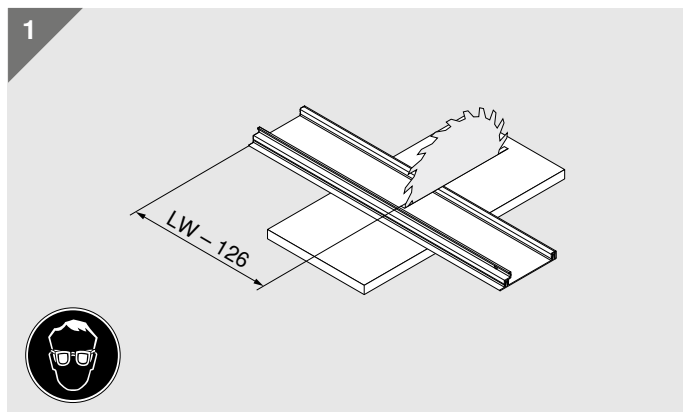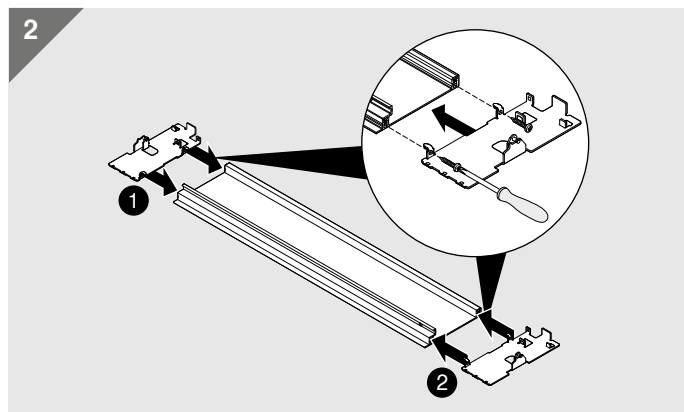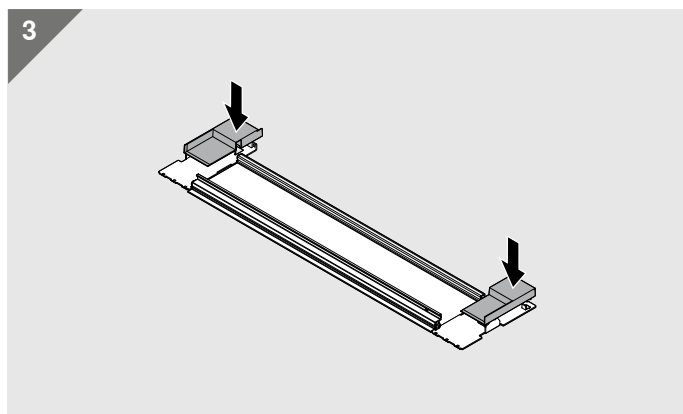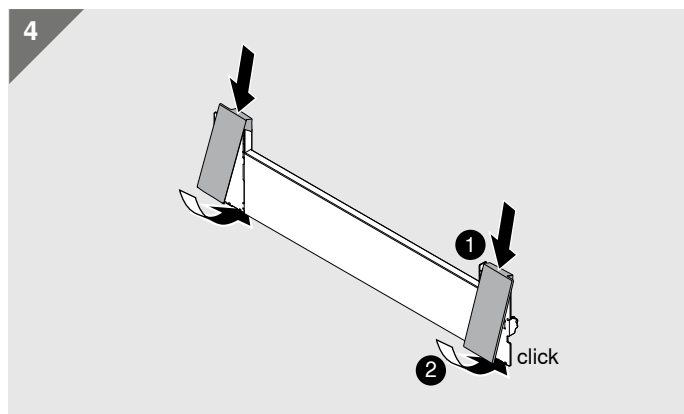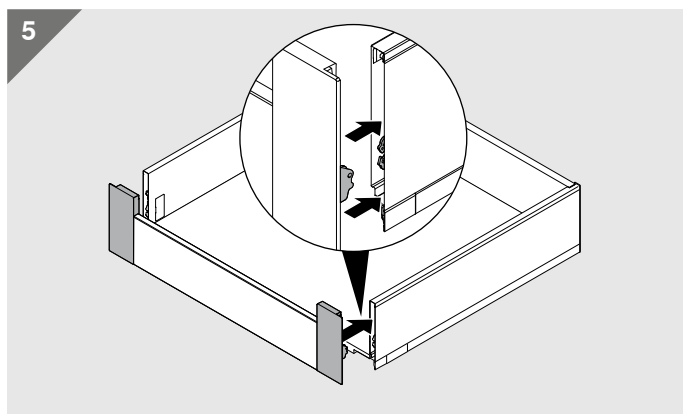Montaggio




Montaggio

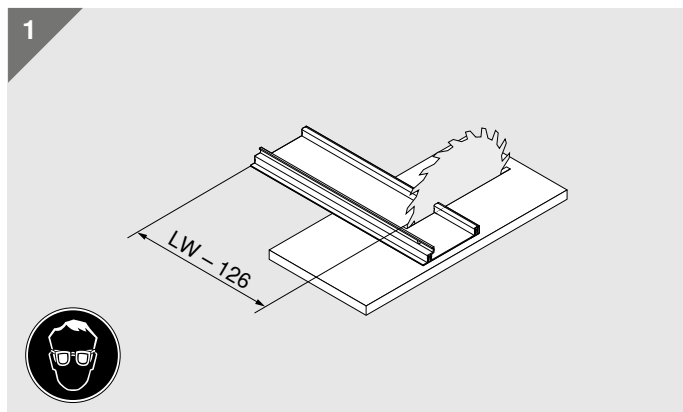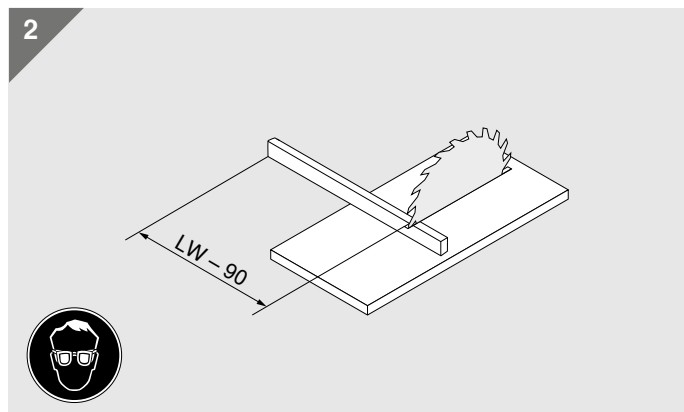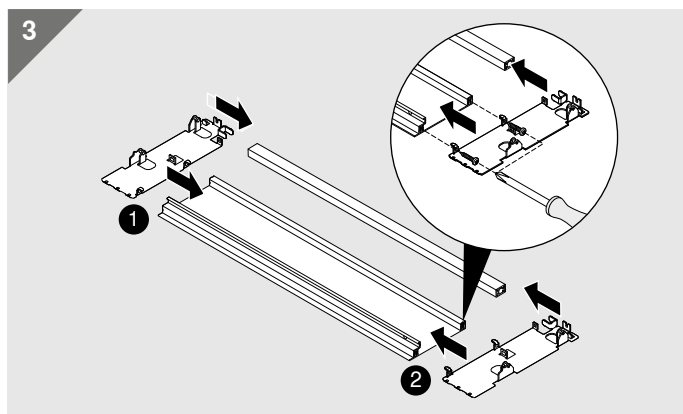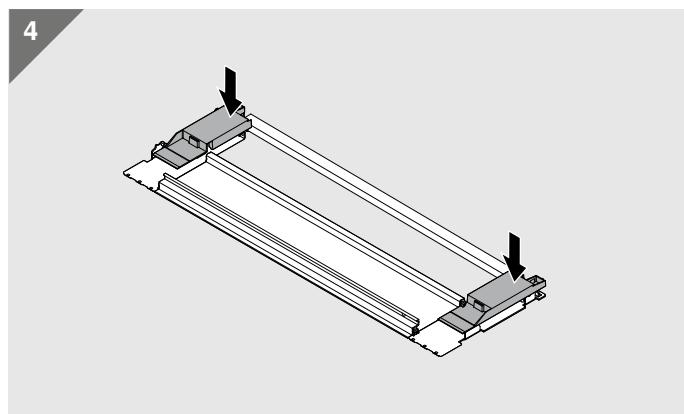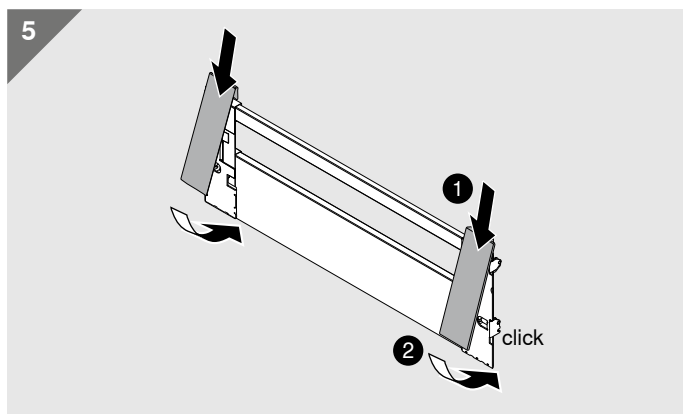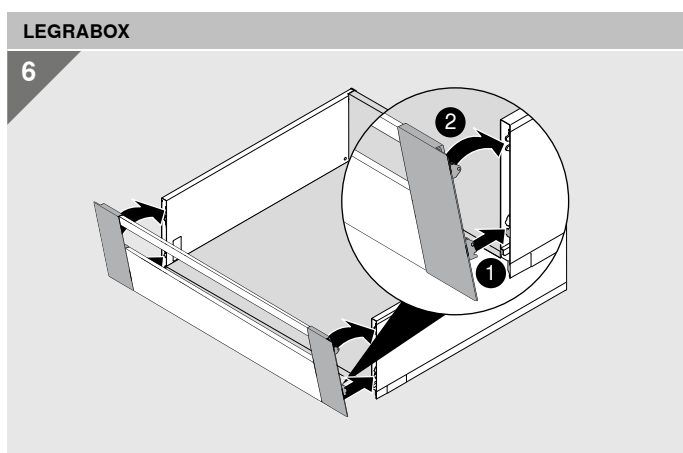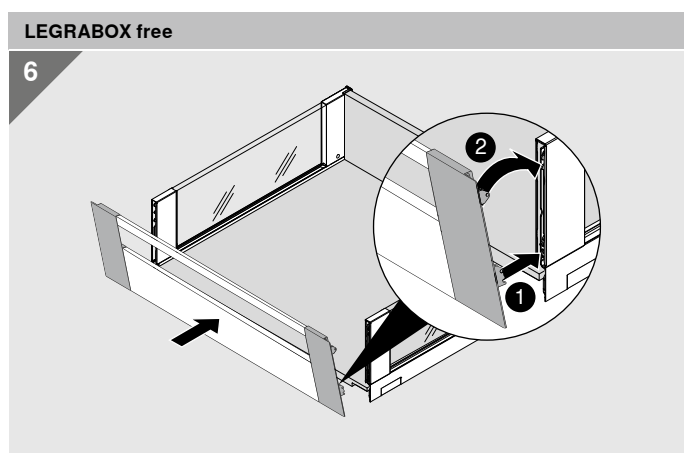



Montaggio

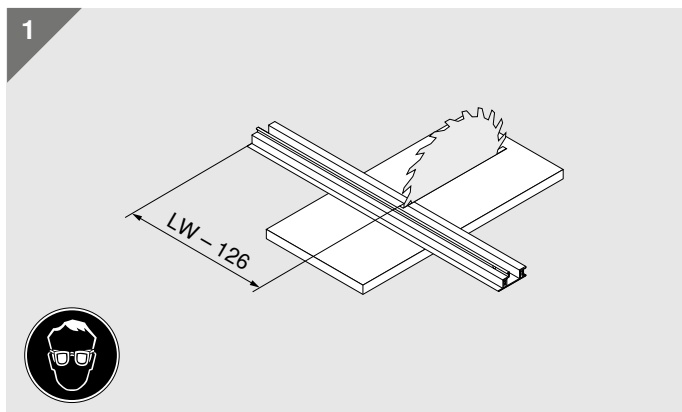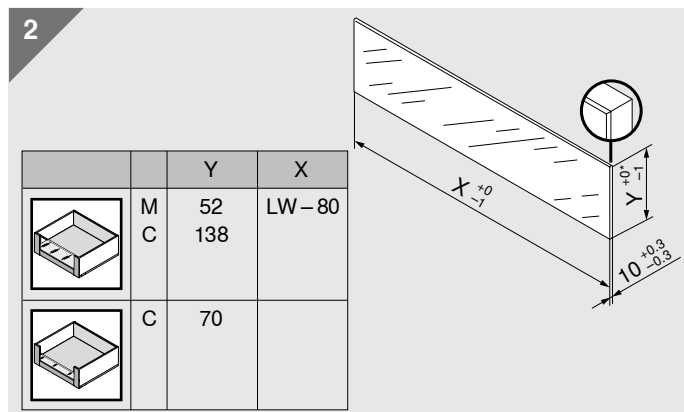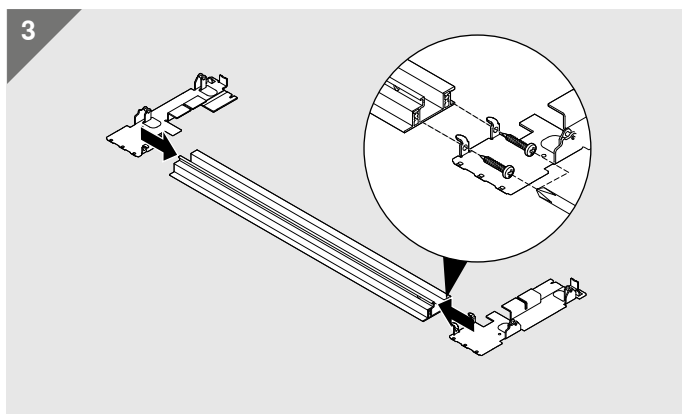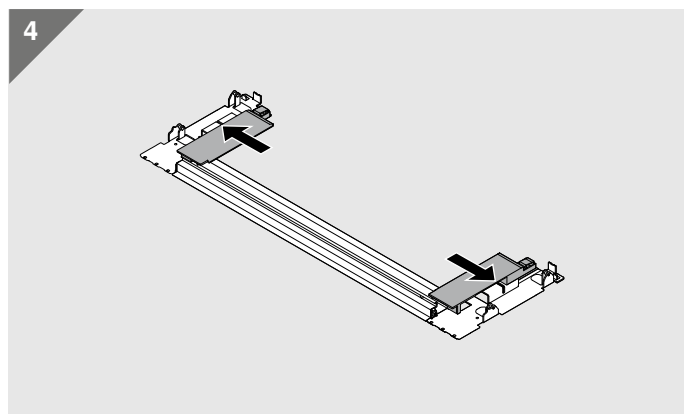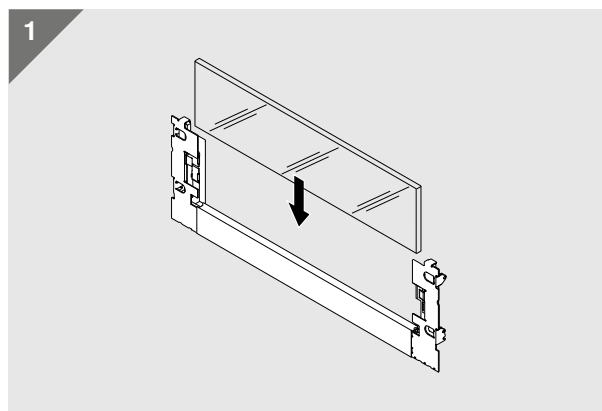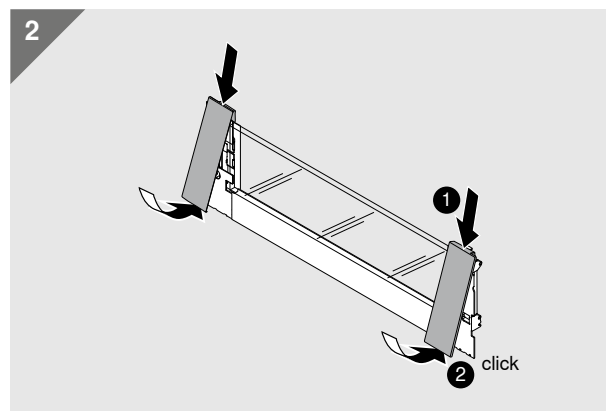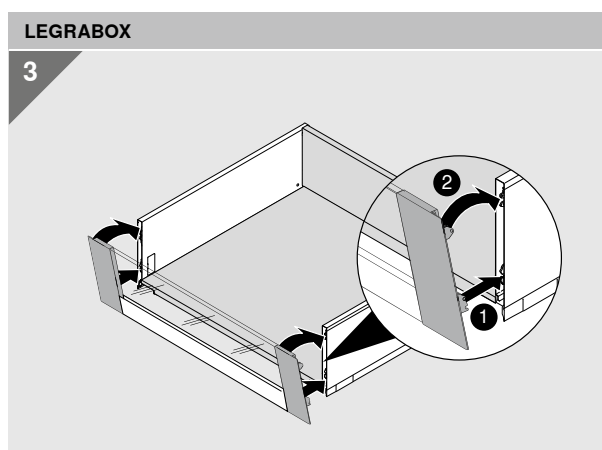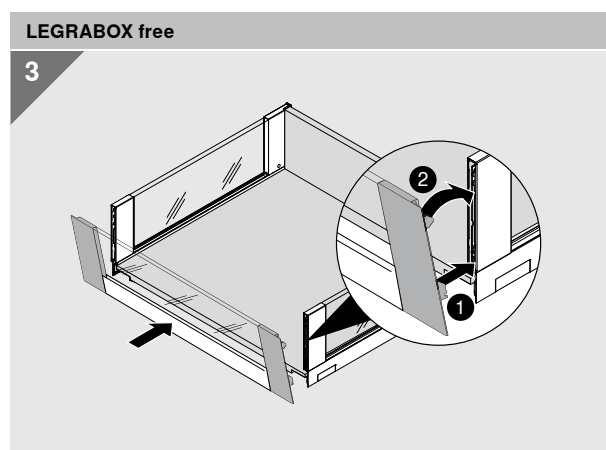



Montaggio

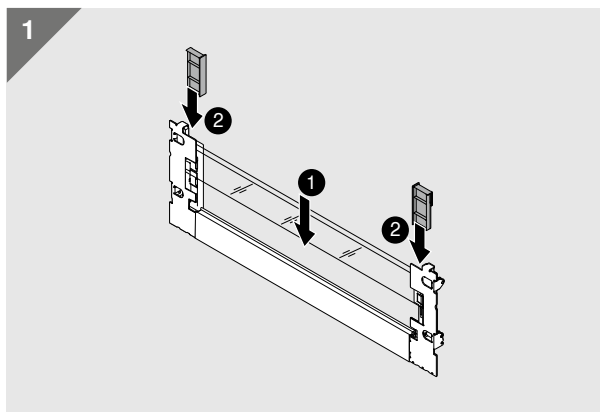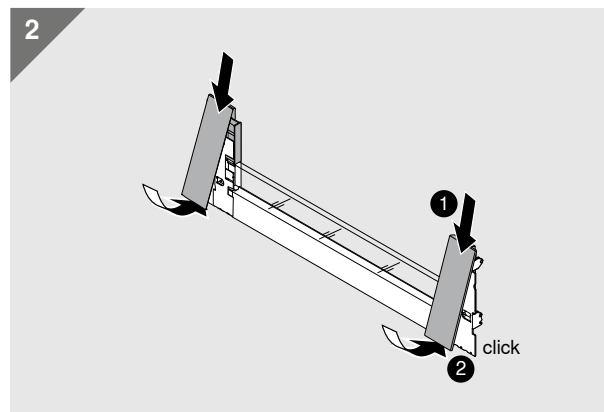




LEGRABOX

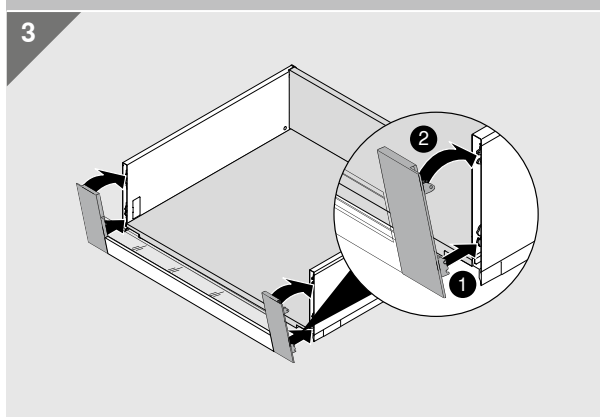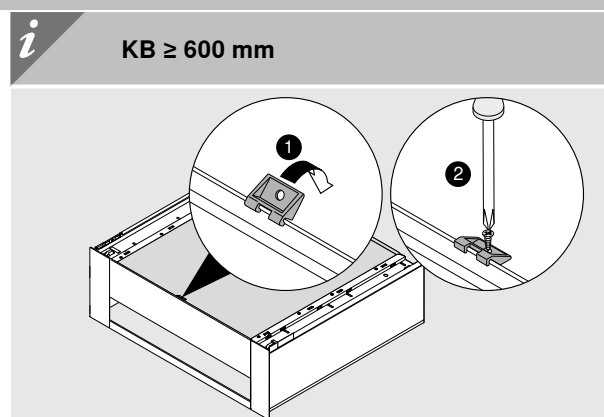



LEGRABOX free

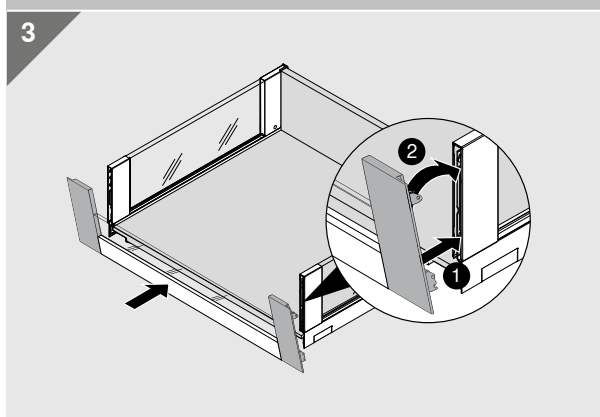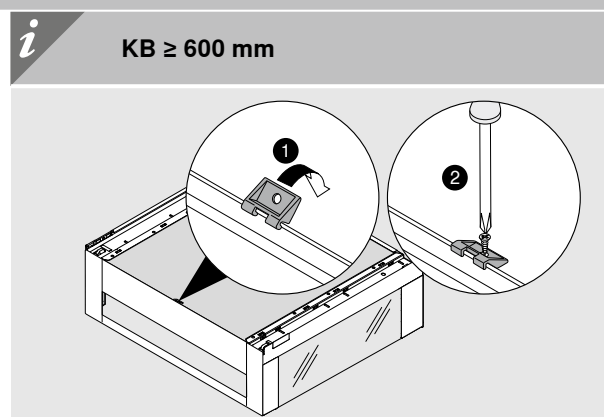



Regolazione


















LEGRABOX

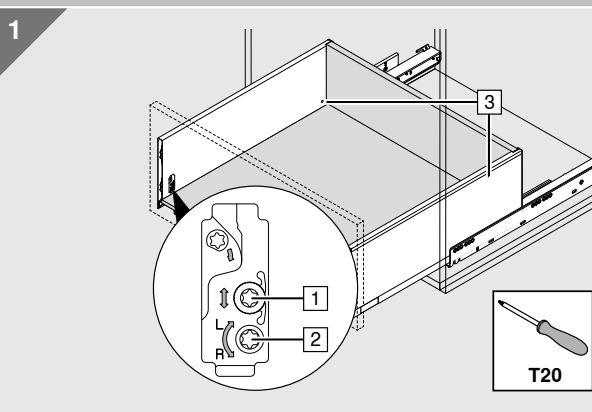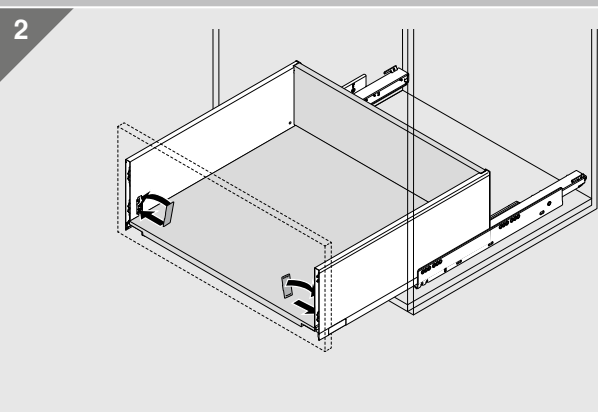









LEGRABOX free

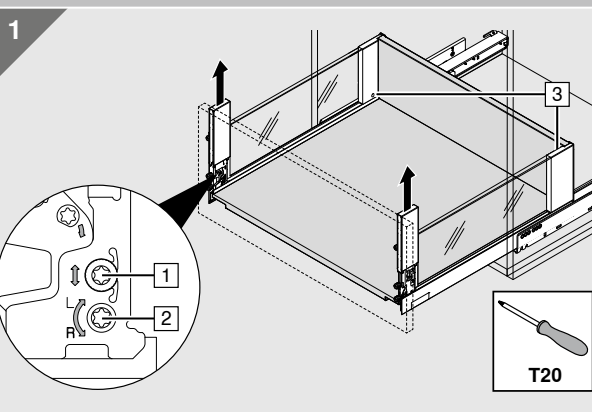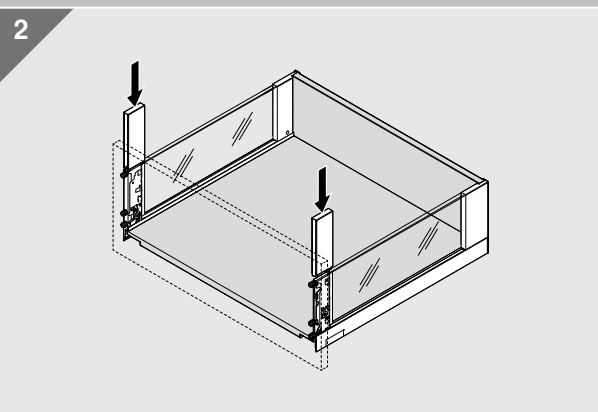

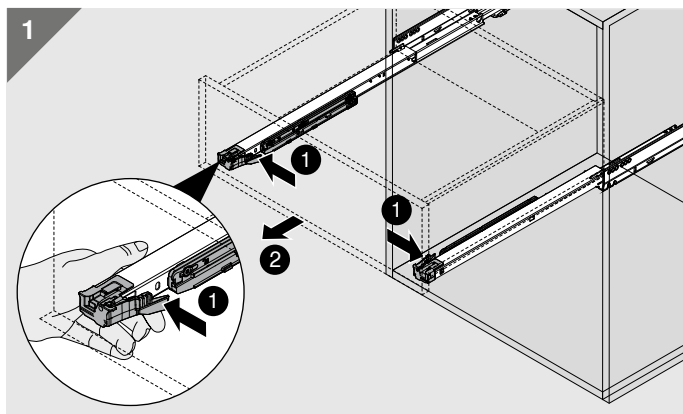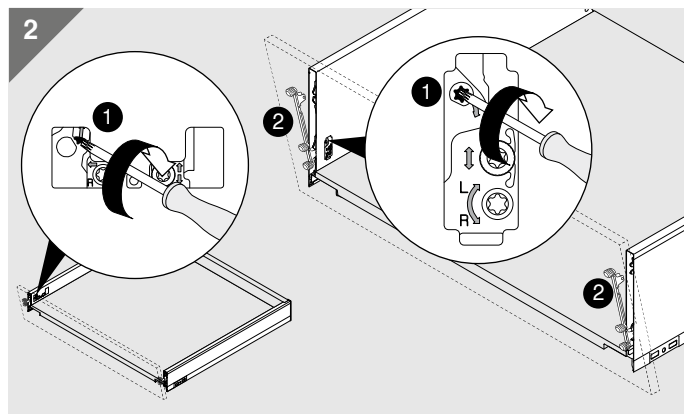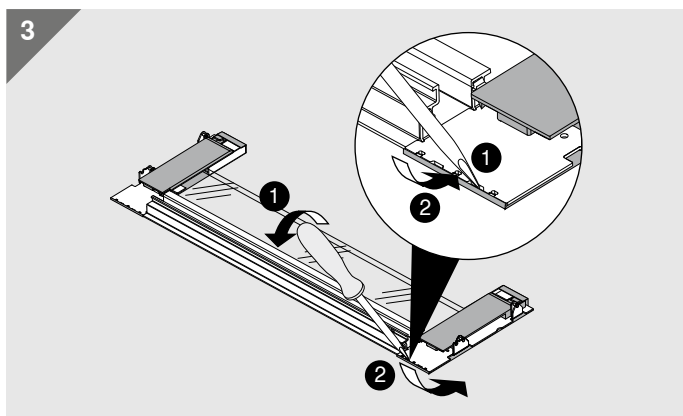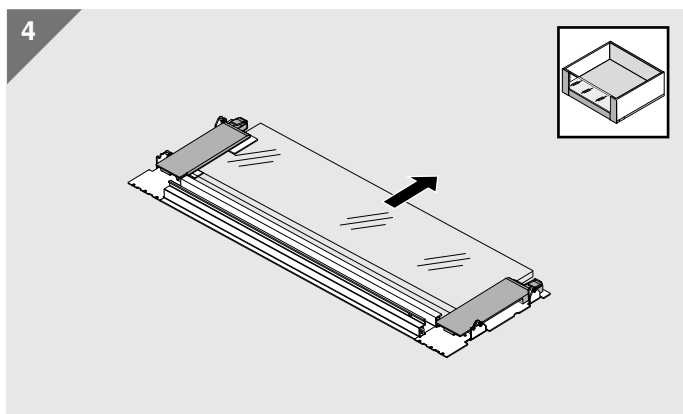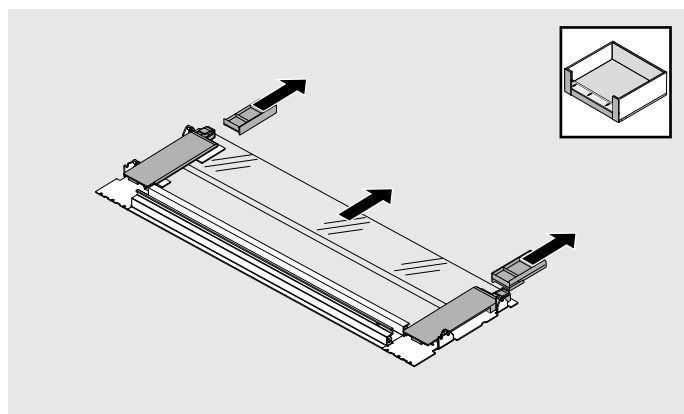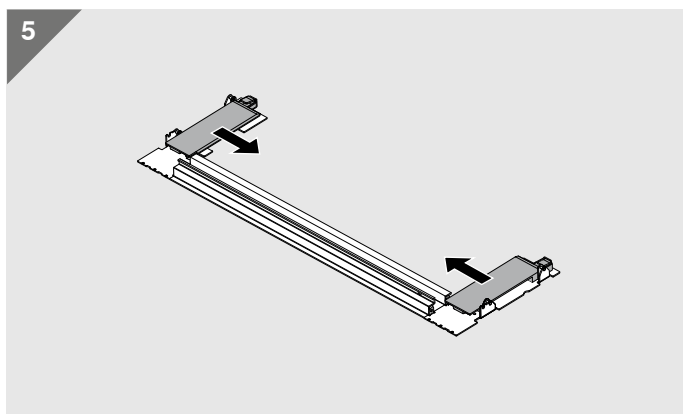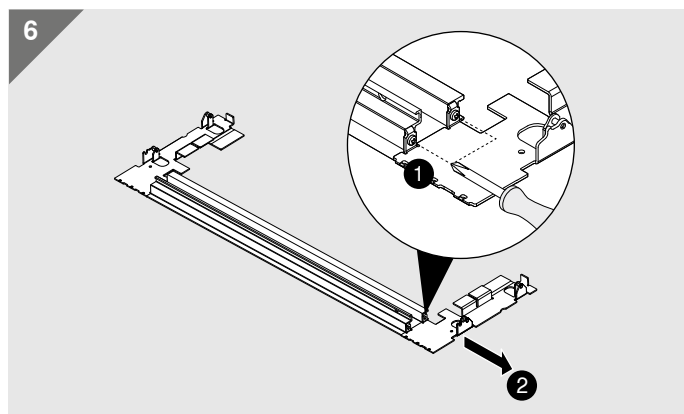Smontaggio

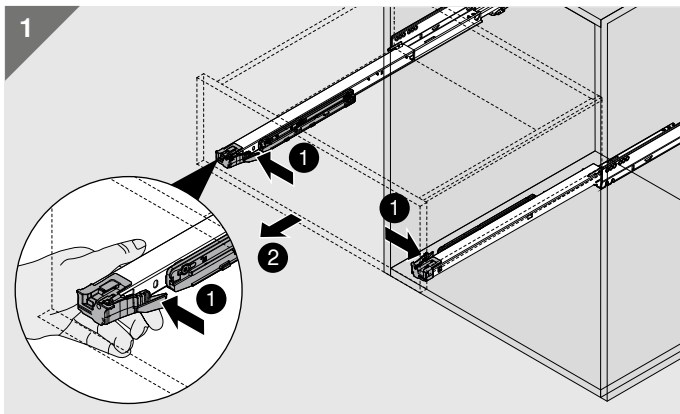
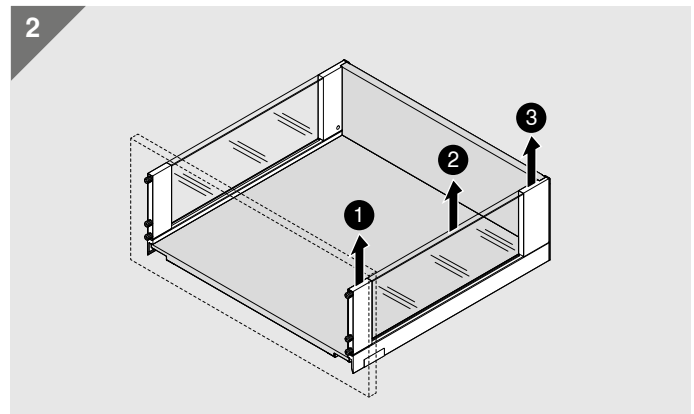
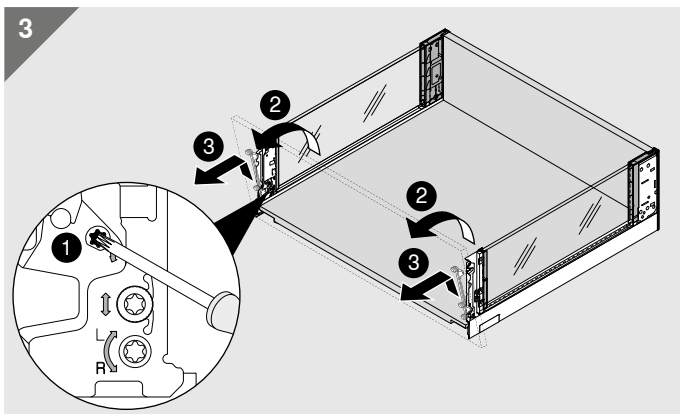
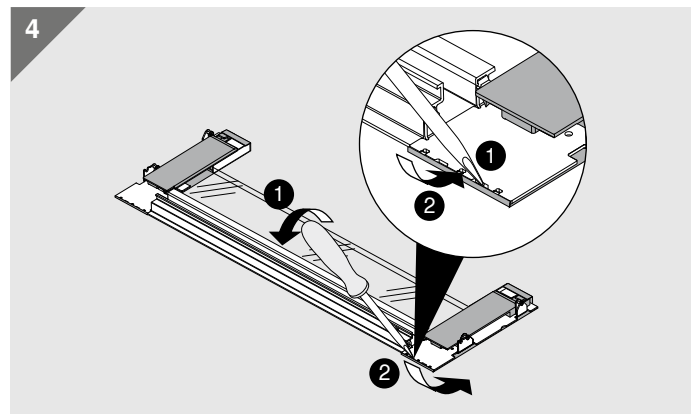
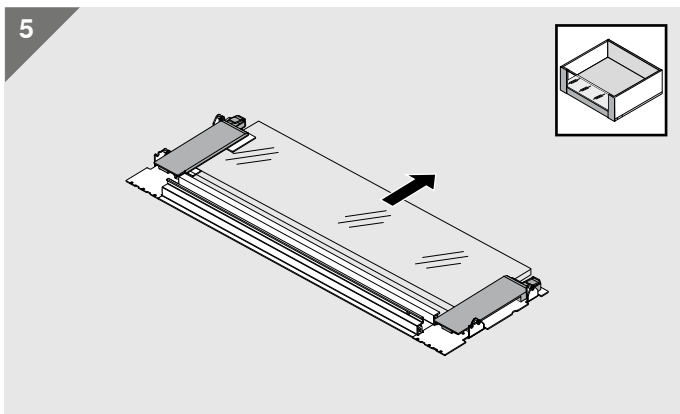
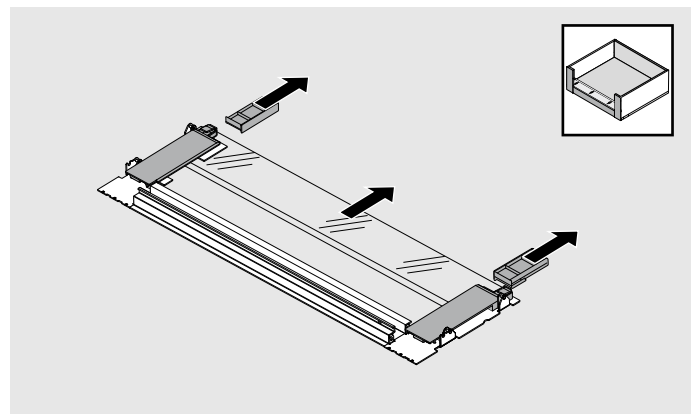
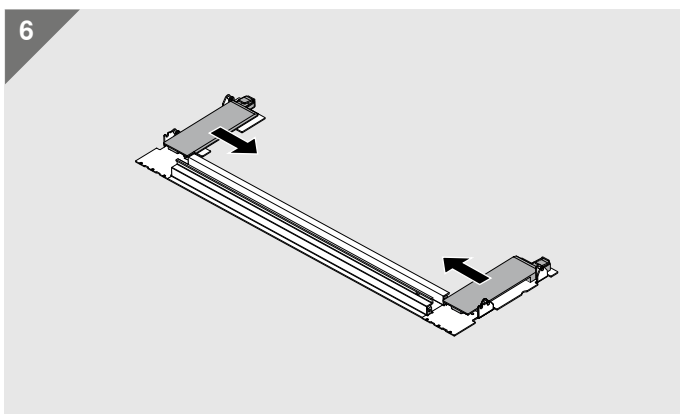
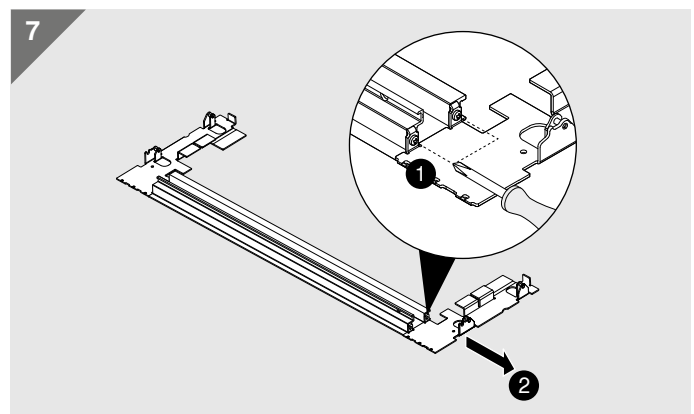
Smontaggio









Montaggio

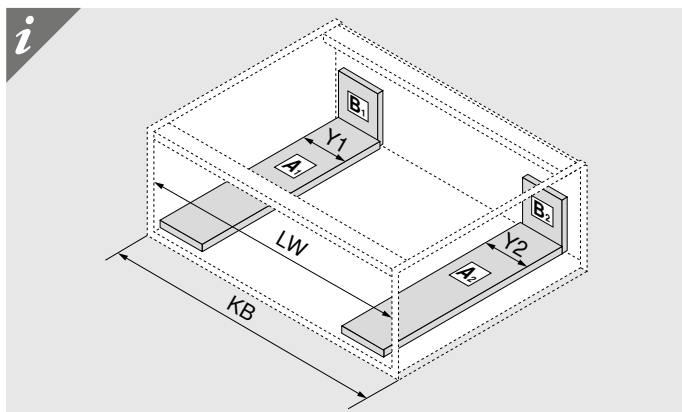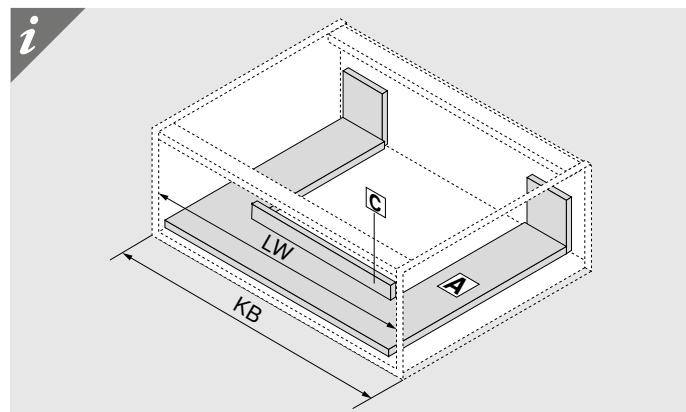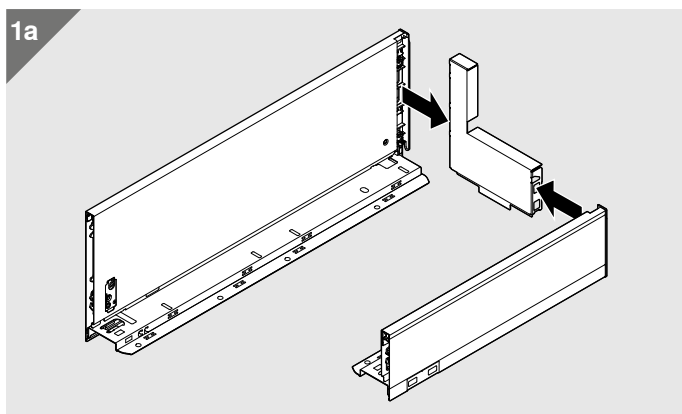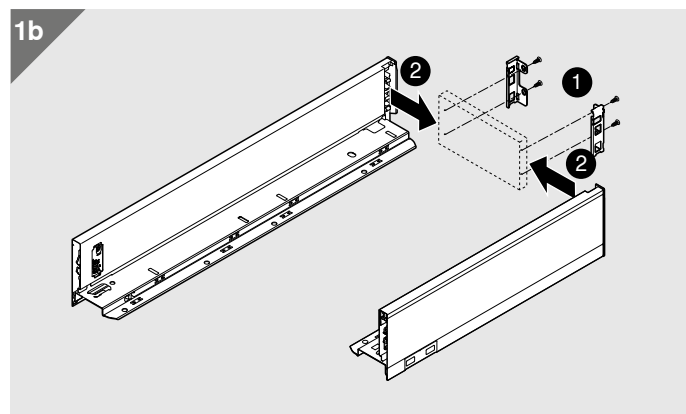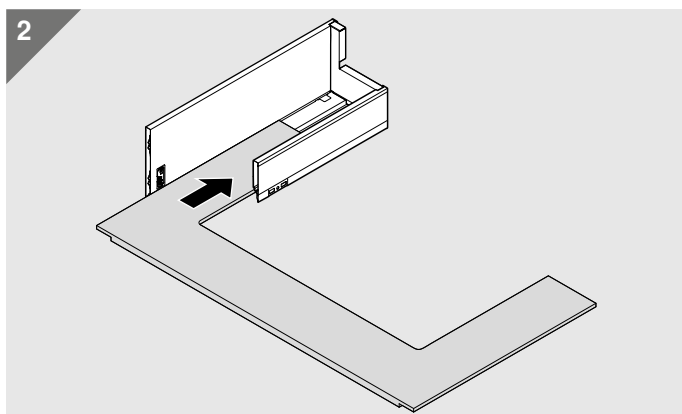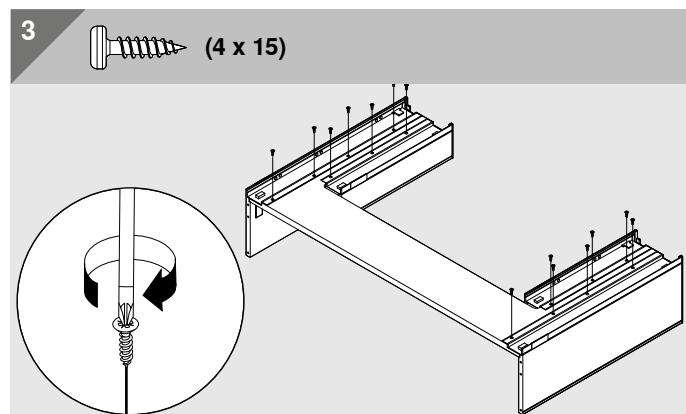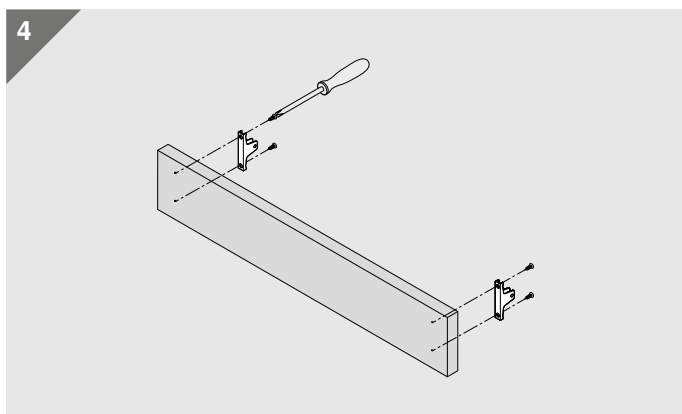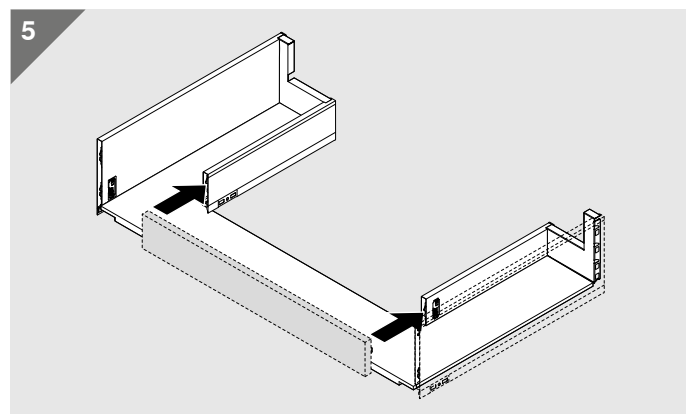



Varianti di allestimento

Montaggio

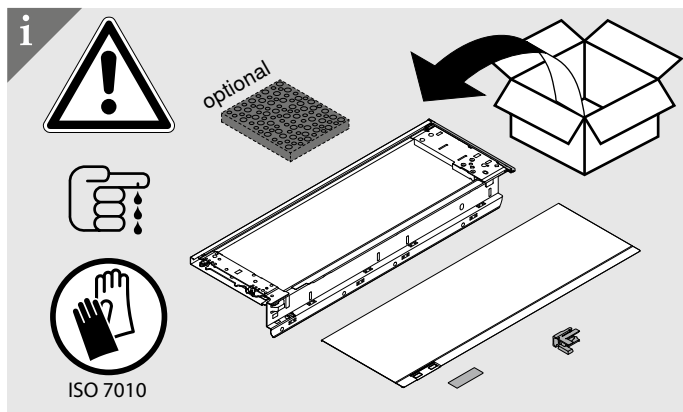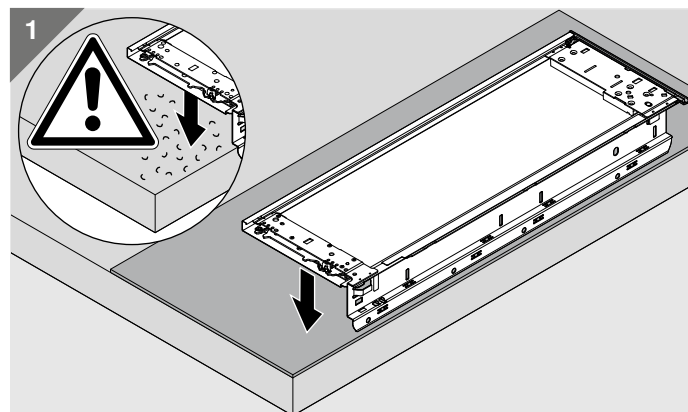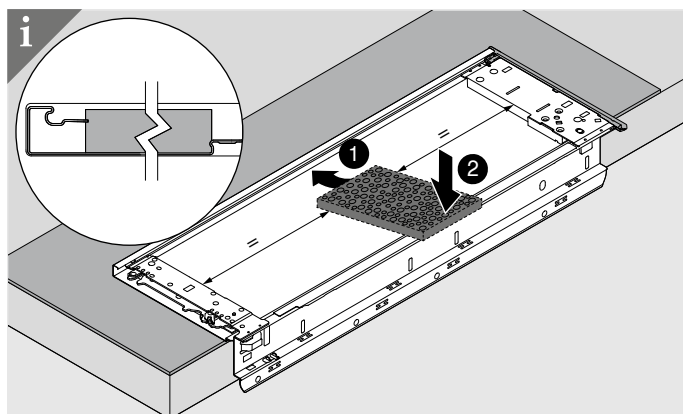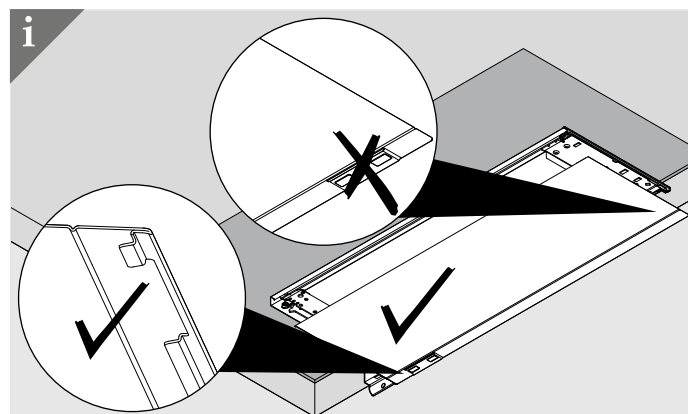
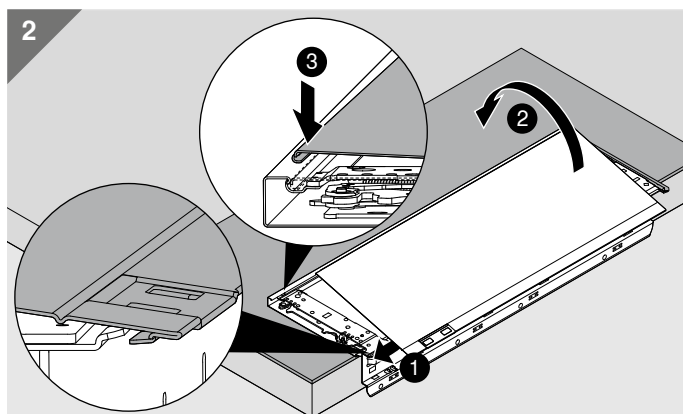
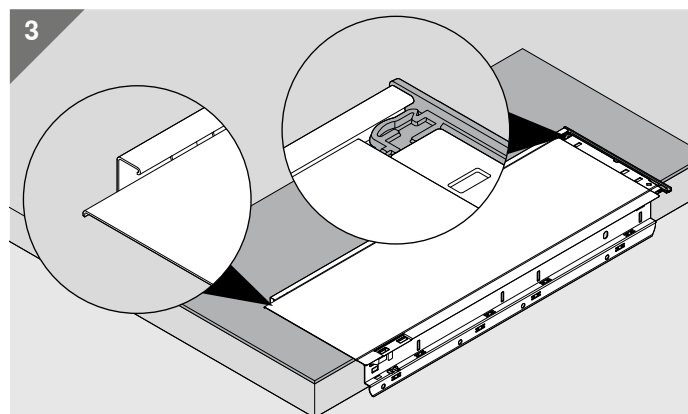
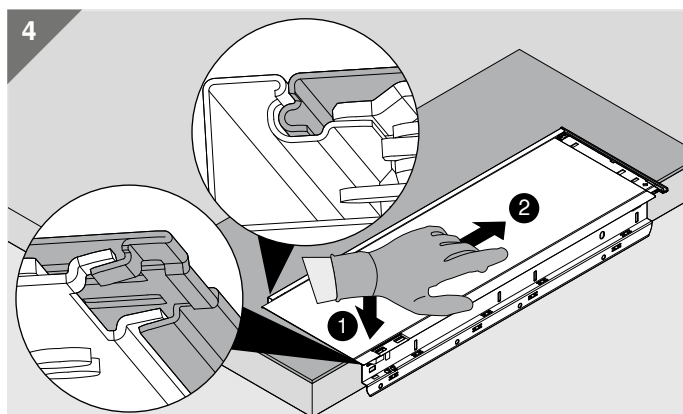
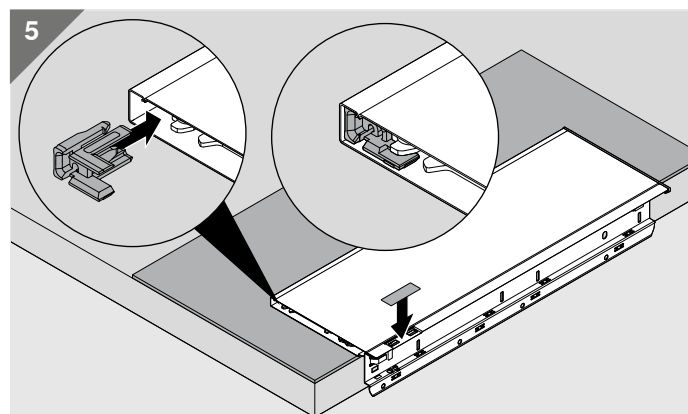


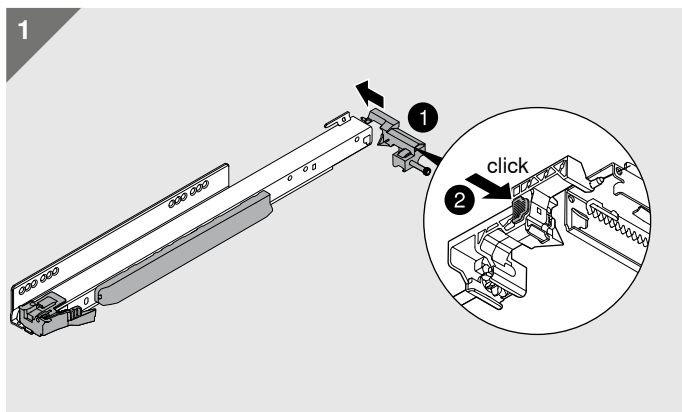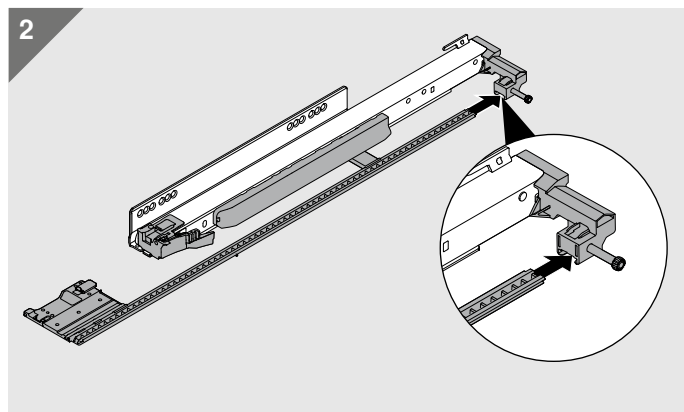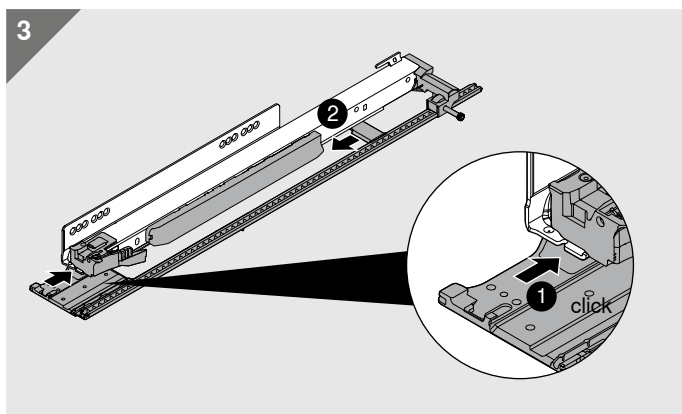
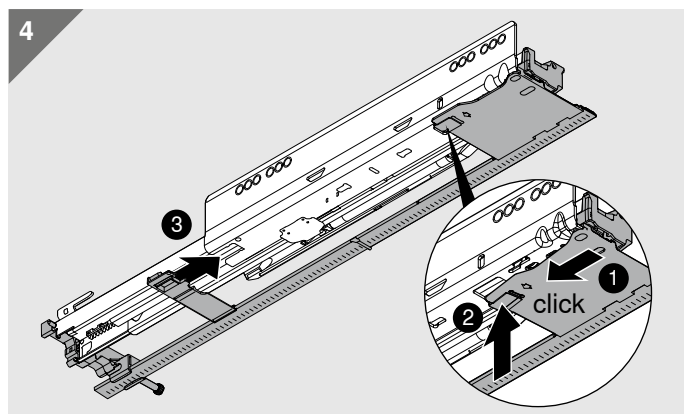
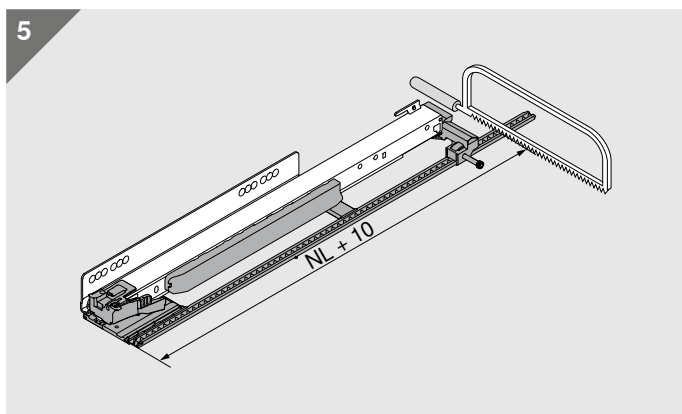
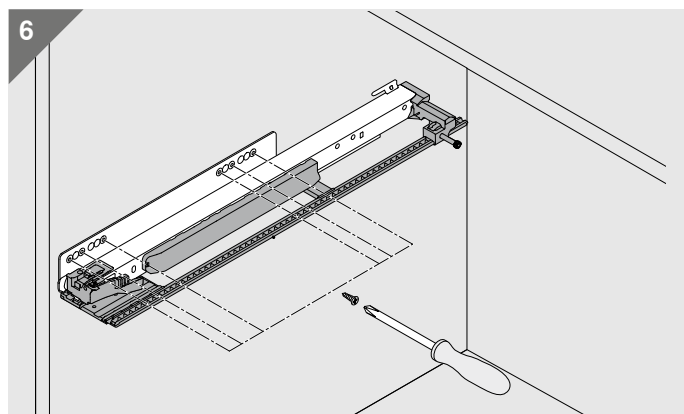
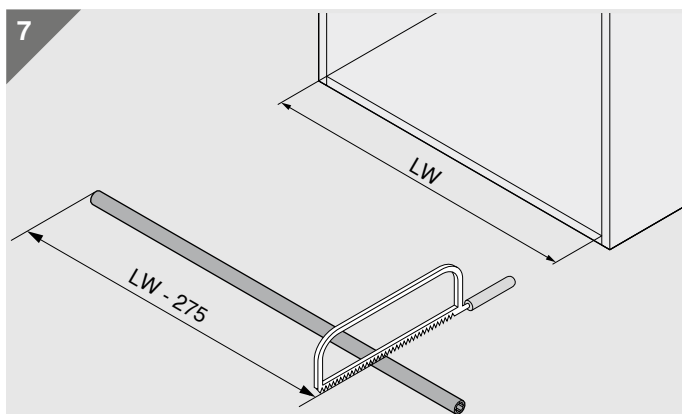
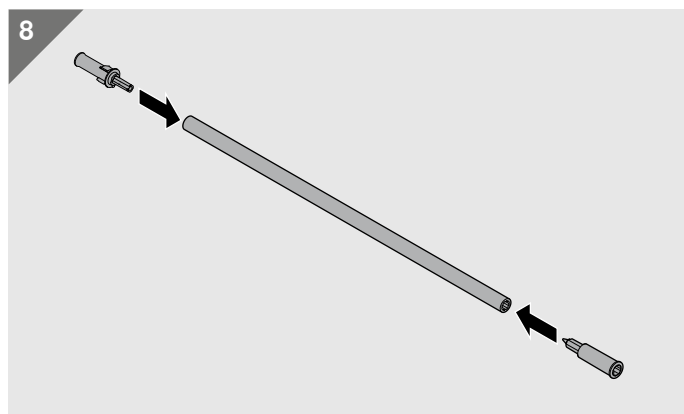
Montaggio

Regolazione

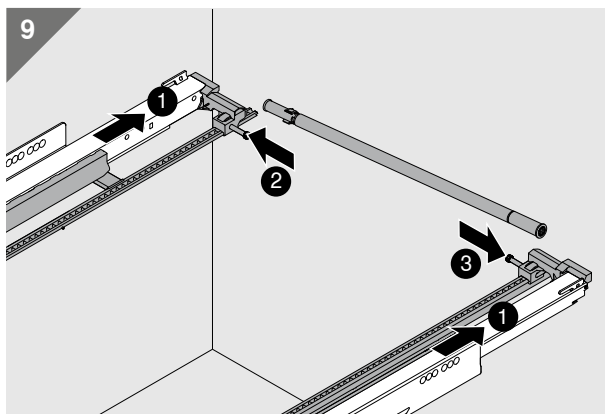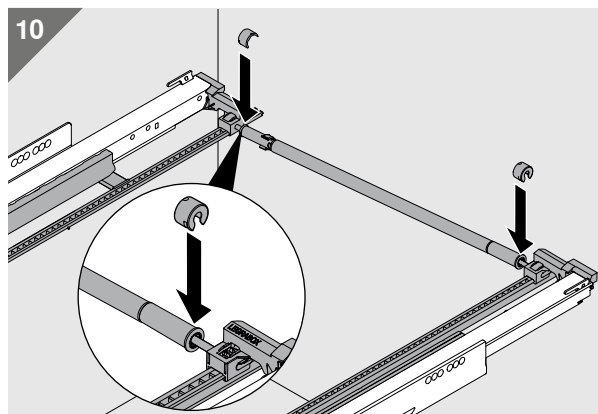


Smontaggio

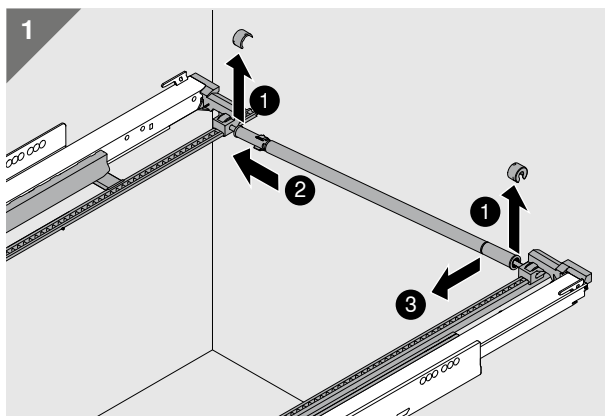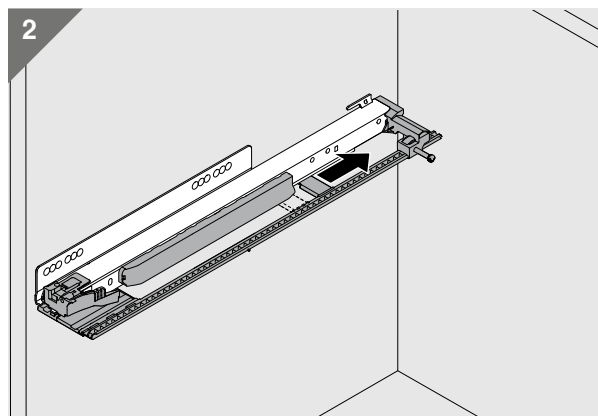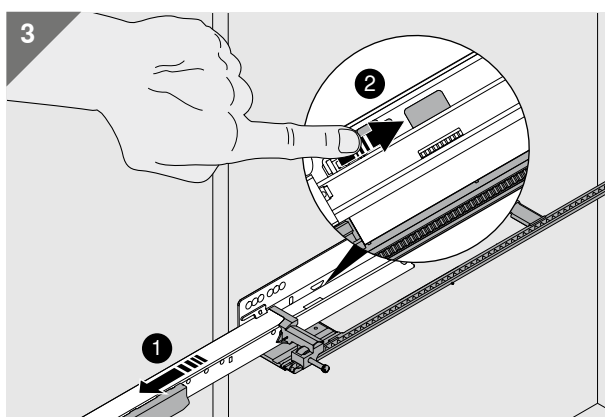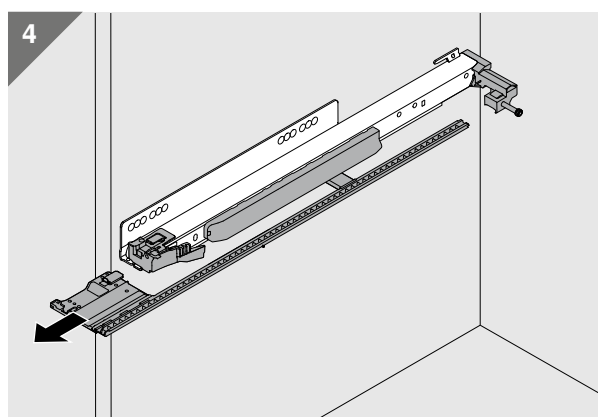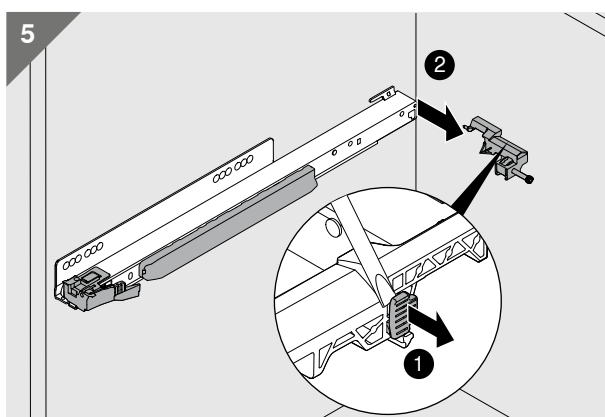

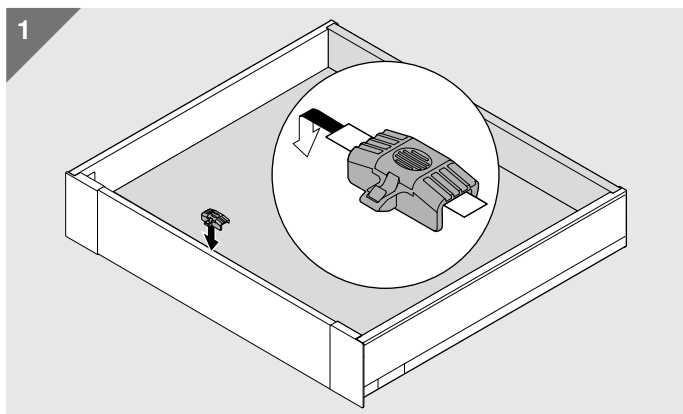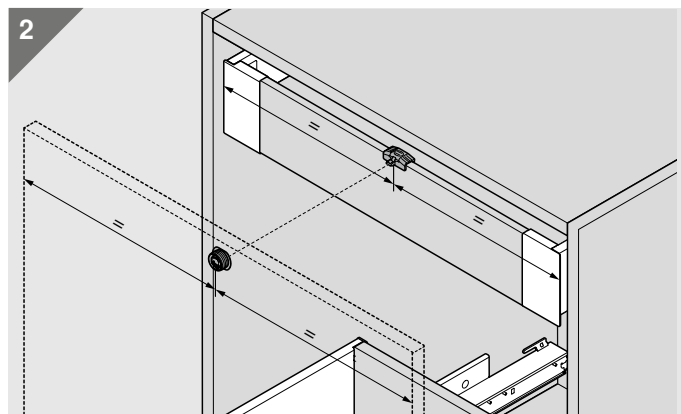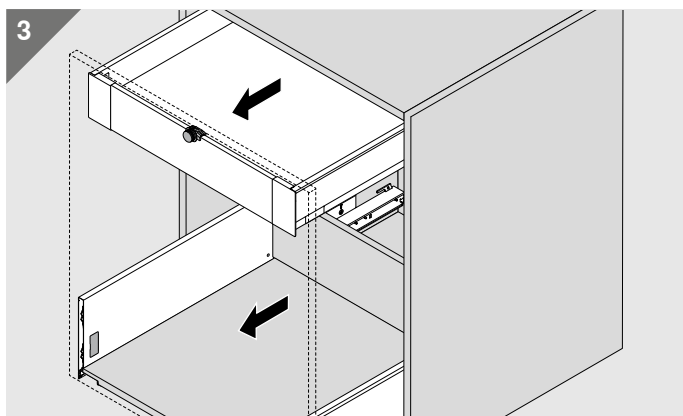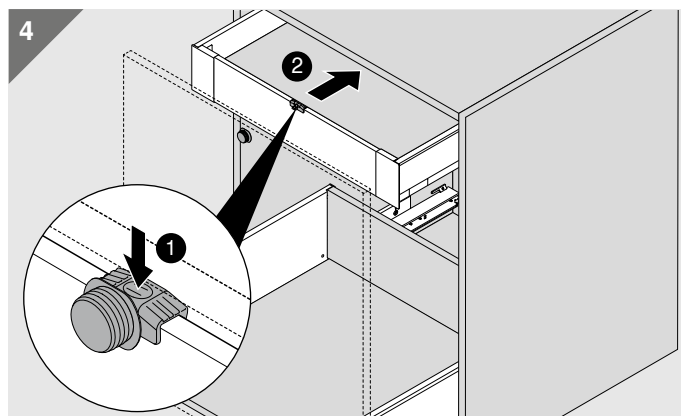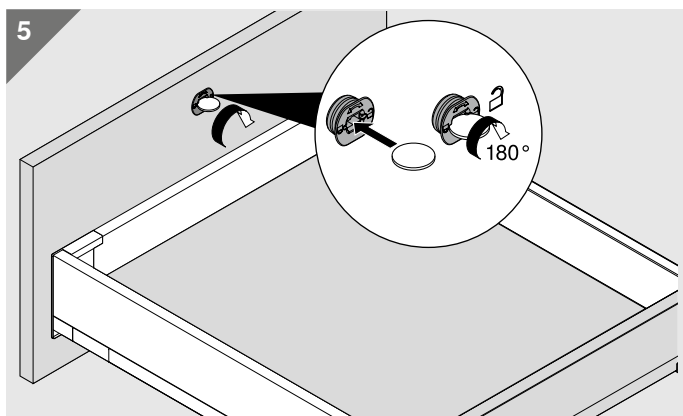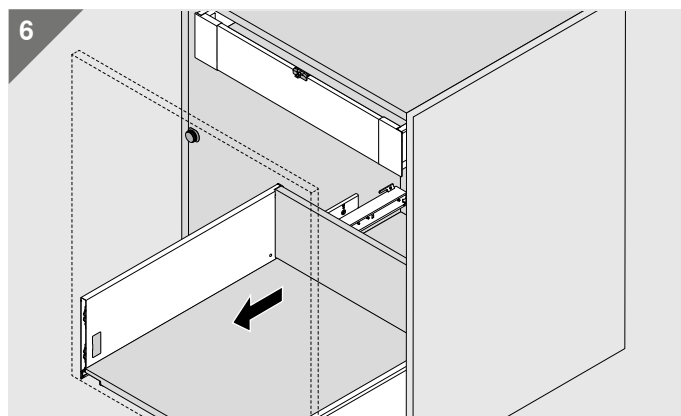
Montaggio

Montaggio


Stabilizzatore del frontale/del fondo

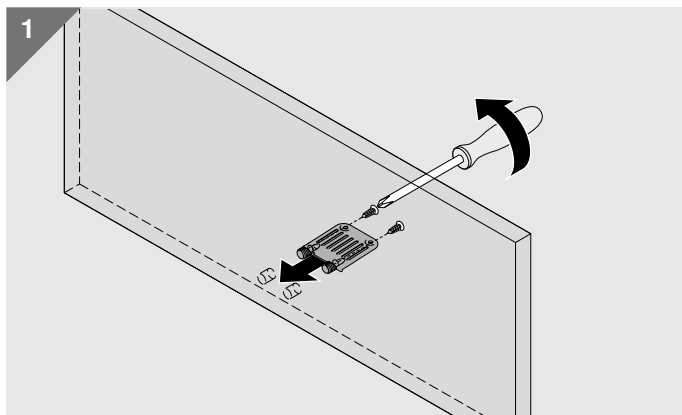









EXPANDO T

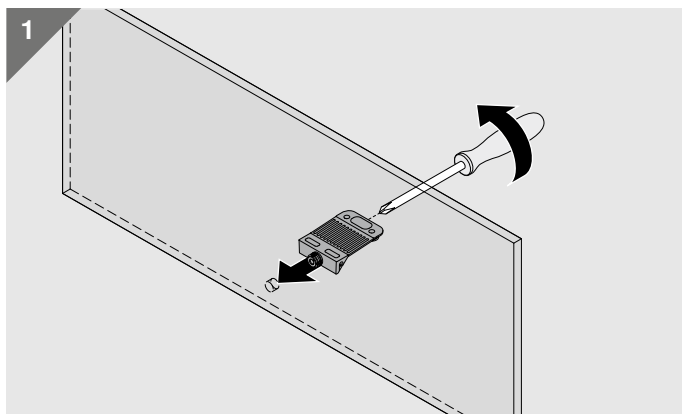

Sicurezza per il trasporto per LEGRABOX free








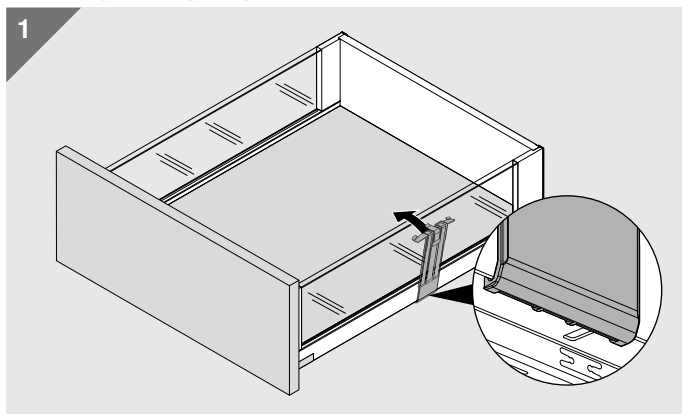


Montaggio

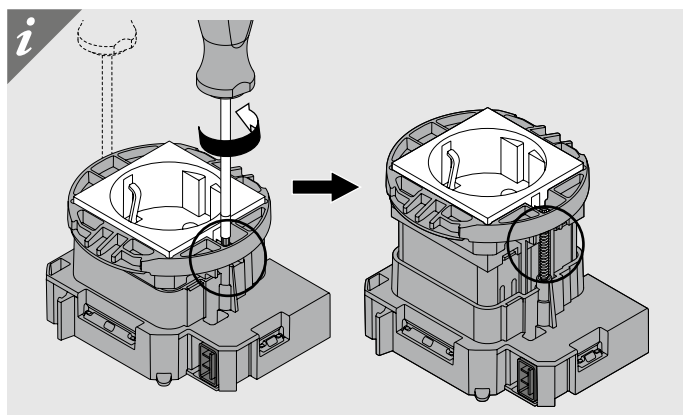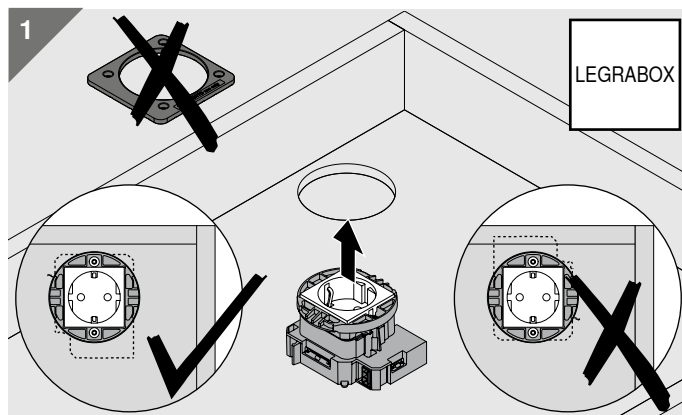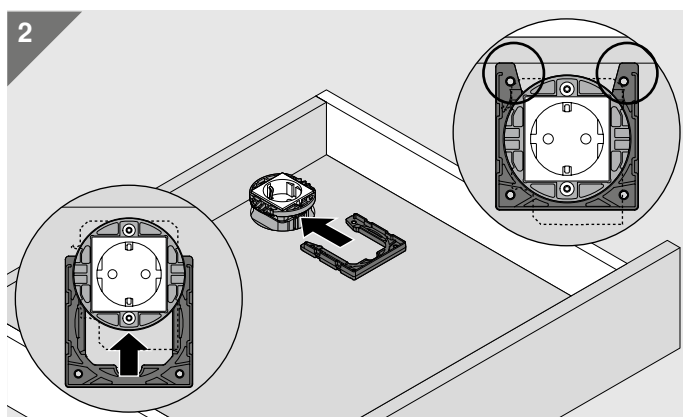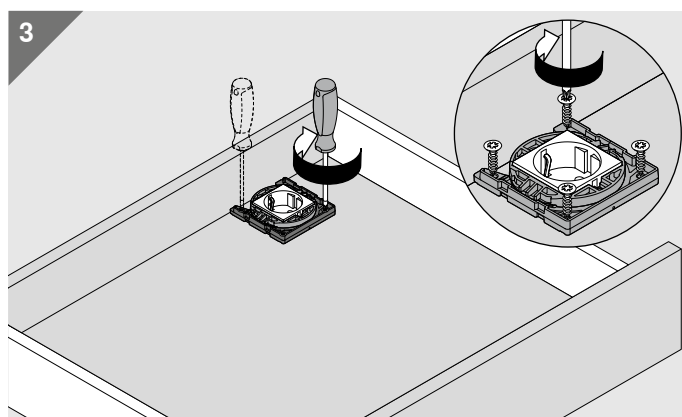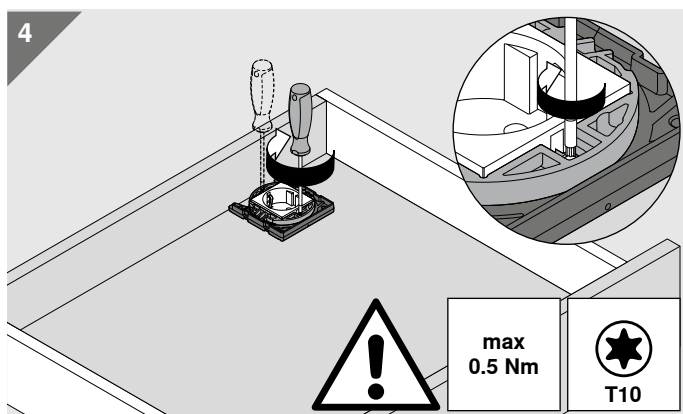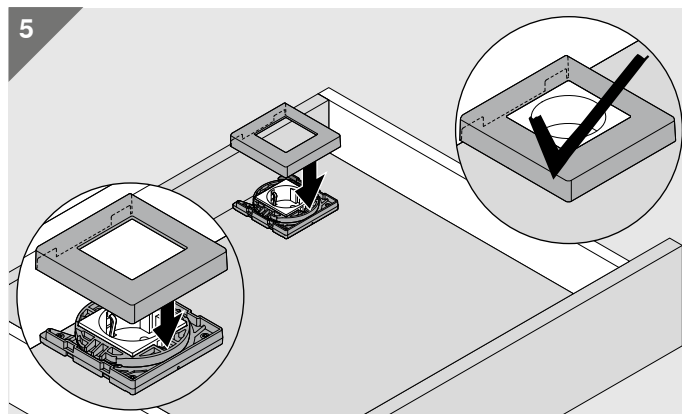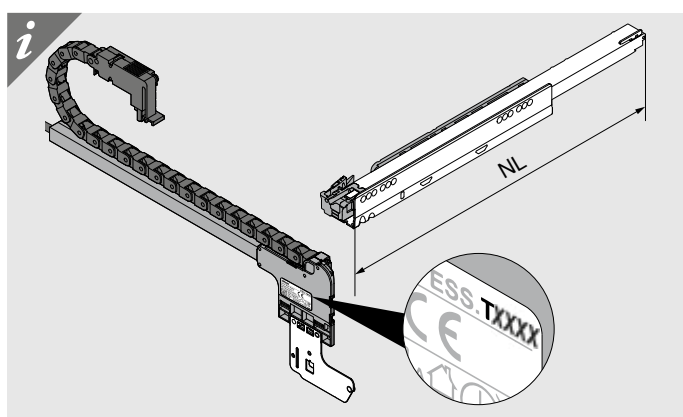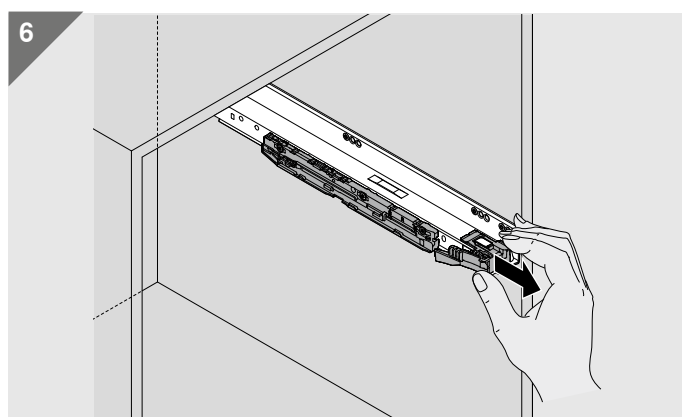

Avvertenza: con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.

Montaggio

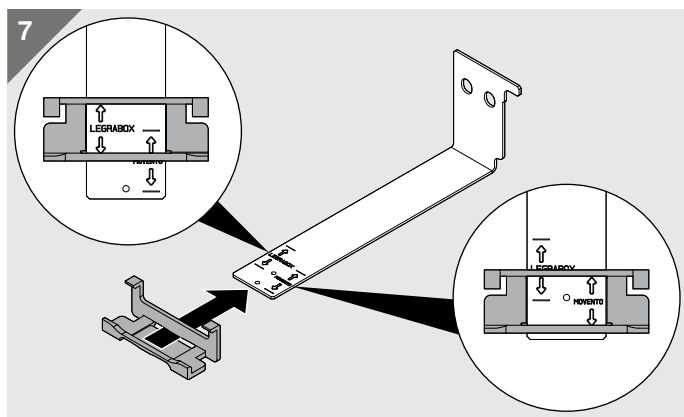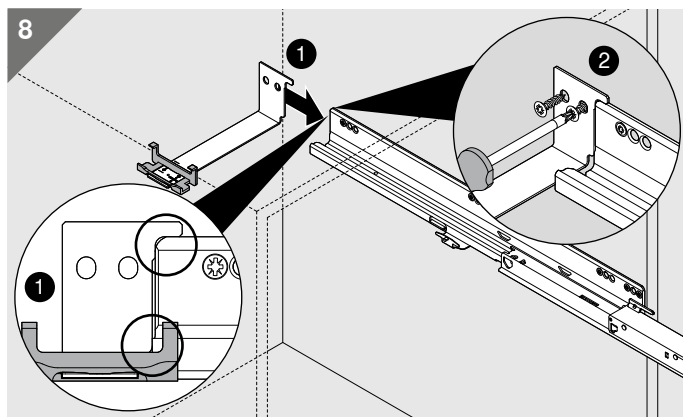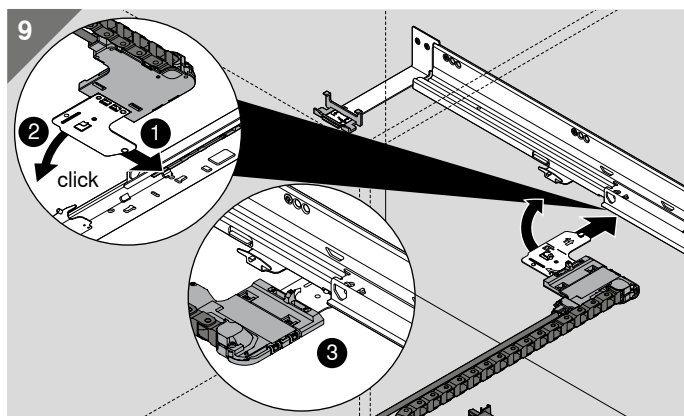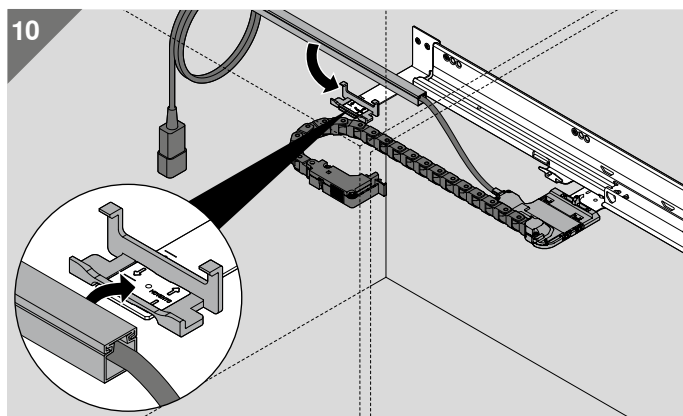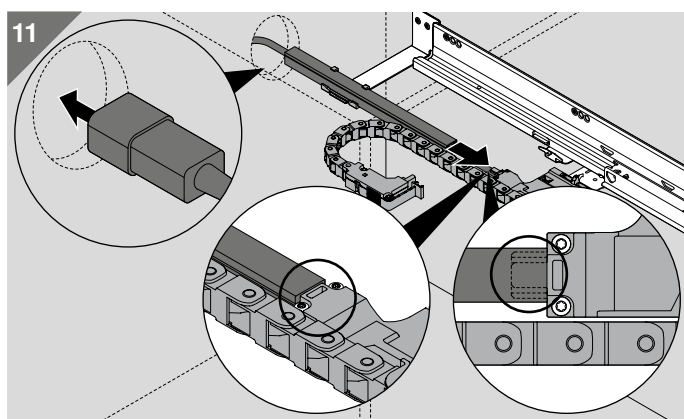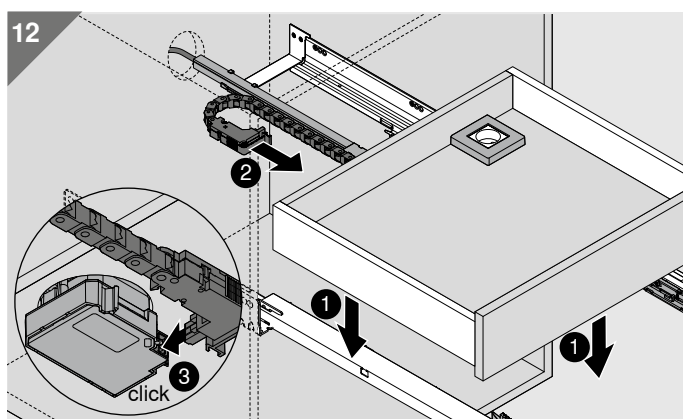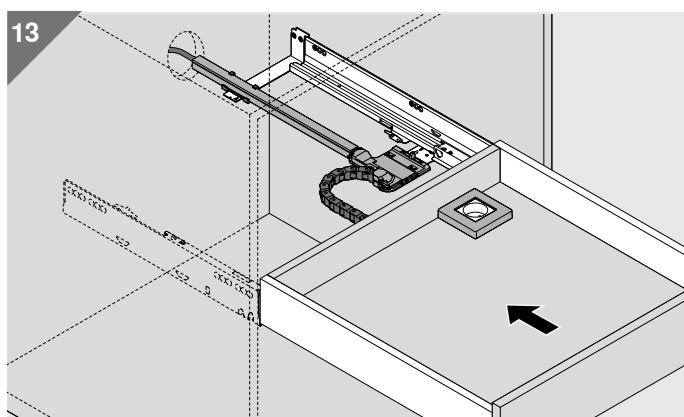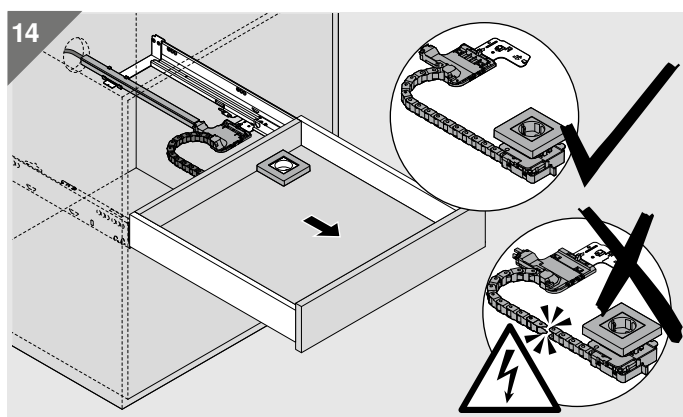

Avvertenza: con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.



11

sedi di produzione in Austria,
Polonia, Stati Uniti e Cina



Oltre

30

filiali e rappresentanze



Nel **1952** l'azienda
fu fondata da Julius Blum a
Höchst, in Austria.



Con oltre

2100

brevetti registrati in tutto il mondo,
Blum è tra le aziende più innovative
sul territorio austriaco.



Oltre

120

mercati riforniti in tutti i continenti



2,5 miliardi

di fatturato



10000

collaboratori in tutto il mondo



Produciamo sistemi per ante
a ribalta, sistemi di cerniere,
sistemi di estrazione e sistemi
pocket per mobili, integrati da
attrezzi di lavorazione e servizi
correlati.



Il nostro principio dei "vantaggi
globali dei clienti": tutti devono
poter beneficiare dei vantaggi
offerti dai prodotti Blum, che si
tratti di produttori, rivenditori,
montatori di mobili o consumatori.



Per ridurre l'impronta ecologica,
Blum attua numerose iniziative
di sostenibilità, sin dal 1997
sulla base della certificazione
ISO-14001.

TD-159/3 IT / 09.26

Tutti i contenuti sono protetti dal copyright Blum.

Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia, Stati Uniti e Cina sono certificate come elencato di seguito.

La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Aggiornato: 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products