SERVO-DRIVE

Informații pentru comandă și proiectare

www.blum.com

Susținerea electronică la deschidere pentru extrageri și front

Este suficientă o atingere ușoară și extragerile și fronturile se deschid ca de la sine. În dulapul inferior, în dulapul suspendat și la aparatele încorporate.
Mit SERVO-DRIVE, SERVO-DRIVE uno și SERVO-DRIVE flex. Un sistem pentru întreaga bucătărie cu soluții personalizate pentru toate cerințele.

Cuprins

04 SERVO-DRIVE / SERVO-DRIVE uno Vedere de ansamblu a comp.

06 SERVO-DRIVE pentru sisteme box și sisteme de glisare

30 SERVO-DRIVE pentru sisteme box

36 SERVO-DRIVE pentru sisteme box și sisteme de glisare

42 SERVO-DRIVE pentru sisteme de glisare

58 SERVO-DRIVE uno | soluție pentru galeți de gunoi așezate

62 SERVO-DRIVE uno | soluție pentru galeți de gunoi suspendate

64 SERVO-DRIVE | Ajutoare pentru prelucrare

66 SERVO-DRIVE flex Vedere de ansamblu a componentelor

68 SERVO-DRIVE flex | Frigidere și congelatoare

74 SERVO-DRIVE flex | Combine frigorifice

76 SERVO-DRIVE flex |Mașini de spălat vase

78 moving ideas

Tampon distanțier Blum

Tamponul distanțier Blum asigură distanța de declanșare necesară, de 2 mm

Profil portant

Unitățile de antrenare se fixează pe profilul portant.

Suport pentru profil portant și capac de acoperire pentru profil portant



Aceste componente sunt utilizate pentru a fixa profilul portant pe traversa orizontală și/sau traversa verticală.

Profil portant orizontal



Pe profilul portant se montează unitatea de antrenare cu ajutorul adaptorului pentru profil portant.

Suport pentru profil portant



Aceste componente servesc la fixarea profilului portant orizontal.

Adaptor de profil portant pentru unitate de antrenare



Acest adaptor este folosit pentru prinderea unității de antrenare pe profilul portant orizontal.

Reazem în vinclu simplu



Reazemele în vinclu se pot utiliza în situații în care trebuie antrenate doar elemente cu extragere individuale, sau atunci când situația de montare nu permite montarea unui profil portant continuu în corp.

Reazem în vinclu cu fixare sus cu adaptor premontat pentru unitatea de antrenare



Pe adaptorul pentru reazemul în vinclu cu fixare sus se fixează unitatea de antrenare.

Unitate de antrenare



Unitatea de antrenare este livrată cu prelungitorul de pârghie. În cazuri speciale, prelungitorul de pârghie trebuie demontat, astfel încât unitatea de antrenare să poată fi instalată și pe corpuri înguste (consultați informația pentru proiectare).

Suport de pârghie pentru LEGRABOX



Împiedică coliziunea cu spatele din oțel la LEGRABOX de la înălțimea M la o lățime interioară de corp LW de 267 - 286 mm.

Piesă de ghidare pentru pârghie pentru TANDEMBOX



Previne coliziunea pârghiei cu suportul de spate la TANDEMBOX pentru lățimi cuprinse între 242-316 mm, în combinație cu un spate din lemn.

Sursă de alimentare SERVO-DRIVE



Unitatea de alimentare SERVO-DRIVE poate fi utilizată global și transformă tensiunea de rețea specifică fiecărei țări în tensiune continuă de 24 V. Trebuie folosit un cablu pentru alimentare de la rețea cu ștecăr specific tarii respective. Unitatea de alimentare SERVO-DRIVE este utilizată pentru a alimenta mai multe unități de antrenare (în întreaga bucătărie).

Suport pentru unitate de alimentare

Montarea pe capacul inferior de corp



Sursa de alimentare SERVO-DRIVE poate fi depozitată ușor și în siguranță în suportul unității de alimentare pentru montarea pe capacul inferior de corp.

Suport pentru sursa de alimentare

Montarea pe perete



Sursa de alimentare SERVO-DRIVE poate fi montată pe perete cu suportul sursei de alimentare pentru montarea pe perete.

Sursă de alimentare plug-in SERVO-DRIVE



Sursa de alimentare plug-in SERVO-DRIVE este utilizată pentru a alimenta numai o unitate de antrenare în cazul unei aplicații individuale.

Cablu de repartizare SERVO-DRIVE



Cablul de repartizare servește pentru alimentarea cu energie electrică a unităților de antrenare. Tensiunea de lucru maxim admisă este 24V.

Notă: Nu conectați acest cablu direct la priză.

Nod de legătură



Aceste noduri realizează conexiuna electrică între cablul de repartizare SERVO-DRIVE și cablul profilului portant, respectiv sursa de alimentare SERVO-DRIVE.

Protecție pentru capăt de cablu



Protecția pentru capăt de cablu se atașează pe capetele de cablu neutilizate.

Protecție contra picăturilor de apă pentru reazem în vinclu simplu



Protecția contra picăturilor de apă diminuează riscul pătrunderii apei în unitatea de antrenare. Adecvat pentru aplicații cu reazem în vinclu simplu.

Protecție contra picăturilor de apă pentru aplicații orizontale



Protecția contra picăturilor de apă diminuează riscul pătrunderii apei în unitatea de antrenare. Adecvat pentru aplicații cu profil portant orizontal.

Dispozitive de asamblare



Fără pregăurire, autoadeziv
Pentru poziționarea unității SERVO-DRIVE uno.

Spate din oțel înălțime M



Spate din oțel pentru TANDEMBOX – soluție pentru găleți de gunoi suspendate.

Spate din oțel pentru extragerea pentru gunoi



Spate special pentru TANDEMBOX – soluție găleți de gunoi suspendate.

Piesă de prindere, stânga/dreapta



Aceste componente servesc pentru fixarea spatelui din oțel al TANDEMBOX - soluție pentru găleți de gunoi suspendate.

Lonjeron dreptunghiular stânga/dreapta



Lonjeron utilizabil în combinație cu TANDEMBOX.

Protecție la transport



Servește ca protecție la transportul setului SERVO-DRIVE uno și trebuie îndepărtat înainte de utilizare.

Accesorii

Suport de cablu



Suportul de cablu permite o așezare sigură și ordonată a cablului de repartizare SERVO-DRIVE.

Stabilizator front/fund de sertar



La TANDEMBOX:
Pentru stabilizarea fronturilor late și înalte. Îmbunătățește îmbinarea dintre laterala de sertar și front.

La LEGRABOX/MERIVOBOX:
Pentru stabilizarea fundurilor de sertar late. Consolidează legătura între fund și front.

Cablu de sincronizare

Cu cablul de sincronizare pot fi conectate și sincronizate două unități de antrenare.

Culoare/material

WGR	Gri alb	R7035	RAL 7035 gri deschis
SZ	Negru	R7037	RAL 7037 gri închis
WS	Alb	K	Plastic
TGR	Gri închis	ZN	Zincat

i

SERVO-DRIVE poate fi utilizat în combinație cu AMPEROS AC începând de la o lățime interioară de cel puțin 562 mm.

Corp standard cu traversă orizontală și verticală

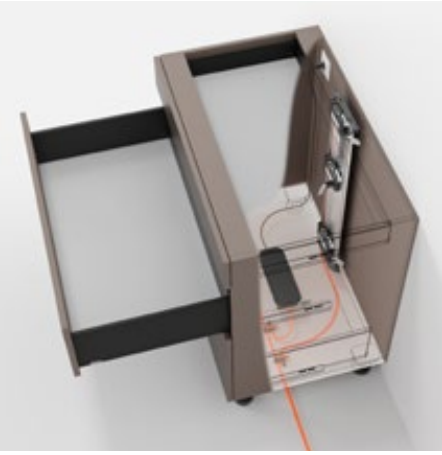

- Susținerea electrică la deschidere compatibilă cu BLUMOTION pentru închidere lină și silențioasă
- Cu profil portant vertical
- Nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- Sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- Montare fără unelte a unității de antrenare
- Cablare simplă
- Adâncime de montare redusă

Spațiu necesar

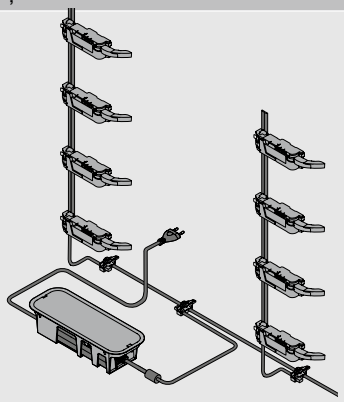

Informații pentru comandă

	Tampon distanțier Blum		
	Ø (mm)	**Culoare**	
	5	TGR	**993.0530**
	8	TGR	**993.0830.01**
Până la o înălțime a frontului de 300 mm utilizați 2 bucăți			
De la o înălțime a frontului de 300 mm utilizați 4 bucăți.			
În cazul unei șine de corp de 70 kg pentru LEGRABOX/MERIVOBOX, utilizați 4 bucăți			
În cazul unei șine de corp de 65 kg pentru TANDEMBOX, utilizați 4 bucăți			

	Profil portant			
	Profil portant cu cablu de repartizare SERVO-DRIVE			
	Lungime (mm)			
	650	**Z10T650AA**	750	**Z10T750AA**
	700	**Z10T700AA**	800	**Z10T800AA**
	710	**Z10T710AA**		
	Profil portant fără cablu de repartizare SERVO-DRIVE			
	Lungime (mm)			
	1170			**Z10T1170A**
Profil portant din aluminiu pentru debitare				
Debitare:	Înălțime interioară corp LH - 10 mm			

	Suporturi de profil portant sus/jos		
	Construcție cu traversă orizontală		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10D01E0.01**

Alternativă la 3

	Suporturi de profil portant jos/spate		
	Construcție cu traversă verticală		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10D01EA.01**

	Unitate de antrenare		
	**Culoare**	**Material**	
	TGR	K	**Z10A3000.04**
Inclusiv prelungitor de pârghie premontat			

	Suport de pârghie pentru LEGRABOX		
	Culoare	**Material**	
	SZ	K	**Z10A3006**
Spate din oțel			
Necesar la o înălțime M și la o lățime interioară a corpului LW de 267 - 286 mm			

	Piesă de ghidare pentru pârghie pentru TANDEMBOX		
	Culoare	**Material**	
	R7037	K	**Z10A3H00**
Spate din lemn			
Necesar la o lățime interioară LW de 242–316 mm			

	Cablu de repartizare SERVO-DRIVE și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Lungime (m)**	
	SZ	8	**Z10K800AE**
Compus din:			
1x cablu de repartizare SERVO-DRIVE			
5x protecție pentru capăt de cablu			
De debitat la lungime			
Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație			

Corp standard cu traversă orizontală și verticală

	Nod de legătură și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Material**	
	SZ	K	**Z10V100E.01**
Compus din:			
1x nod de legătură			
2x protecție capăt de cablu			

	Sursă de alimentare SERVO-DRIVE inclusiv cablu de alimentare				
					
Piețe	**Pachete de limbi**		**Piețe**	**Pachete de limbi**	
E	**A**	**Z10NE04EA**	**I**	**A**	**Z10NE04IA**
E	**B**	**Z10NE04EB**	**K**	**I**	**Z10NE04KI**
E	**C**	**Z10NE04EC**	**N**	**H**	**Z10NE04NH**
E	**D**	**Z10NE04ED**	**R**	**H**	**Z10NE04RH**
E	**E**	**Z10NE04EE**	**S**	**K**	**Z10NE04SK**
E	**F**	**Z10NE04EF**	**T**	**H**	**Z10NE04TH**
E	**I**	**Z10NE04EI**	**U**	**G**	**Z10NE04UG**
B	**A**	**Z10NE04BA**	**U**	**J**	**Z10NE04UJ**
B	**I**	**Z10NE04BI**	**Z**	**I**	**Z10NE04ZI**
H	**I**	**Z10NE04HI**			
Inclusiv instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare					
Compus din:					
1 x	Sursă de alimentare (cablu de ieșire: lungime 2 m)				
1 x	Cablu de rețea (1,5 – 1,8 m, inclusiv ștecher)				

Piețe și pachete de limbi

Denumire			
Piețe		**Pachete de limbi***	
E	Europa	**A**	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	**B**	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	**C**	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	**D**	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	**E**	CS, HU, PL, SK
N	CN	**F**	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
R	KR	**G**	EN, ES, FR
S	BR	**H**	EN, ZH, KO
T	TW	**I**	EN
U	US | CA | JP	**J**	JA
Z	ZA	**K**	EN, ES, PT
* Simbol pentru pachetul de limbi cf. ISO-639			

	Suport pentru unitate de alimentare		
	Montarea pe capacul inferior de corp		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10NG000**
Inclusiv capac			
Pentru sursă de alimentare SERVO-DRIVE			

Alternativa

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe perete		
	Culoare	**Material**	
	WGR	K	**Z10NG120**
Pentru sursă de alimentare SERVO-DRIVE			

Accesorii

	Suport de cablu		
	Culoare	**Material**	
	WS	K	**Z10K0009**
De exemplu pentru fixarea cablului de repartizare SERVO-DRIVE			

	Stabilizator front/fund de sertar		
	Culoare	**Material**	
	R7037	K	**Z96.10E1**

	Cablu de sincronizare	
	Lungime (mm)	
	80	**Z10K008S**
	500	**Z10K050S**
	1200	**Z10K120S**
	1600	**Z10K160S**
Face legătura între două unități de antrenare care trebuie să se declanșeze simultan		

Corp standard – construcție cu traversă orizontală

Proiectare

Cote de găurire – capac inferior de corp | traversă

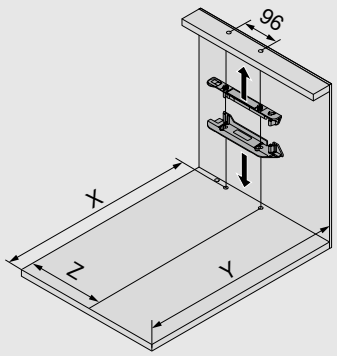

Sisteme box spate	X (mm)	Y (mm)
Spate din lemn	NL + 19	NL + 33
Spate din oțel	NL + 2	NL + 16
NL Lungime nominală		
X Poziție de găurire		
Y Spațiu minim necesar		
Z Dimensiune de găurire		
Spate pentru sisteme de glisare	**X (mm)**	**Y (mm)**
≥ 79	NL + 16	NL + 30

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie	Suport de pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
		M | K | E | F	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E | F	174	●	–	LW / 2	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Spate din oțel	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW Lățime interioară corp	○ Nu este necesar
Z Dimensiune de găurire	– Imposibil
● Necesar	✖ Înlăturare

Corp standard – construcție cu traversă orizontală

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW Lățime interioară corp

Z Cota de retragere

● Necesar

– Imposibil

Prelungitor de pârghie

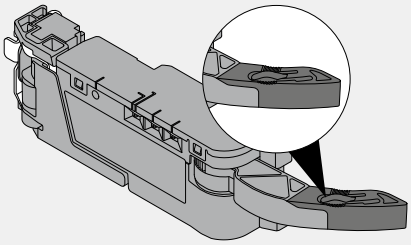

Suport de pârghie

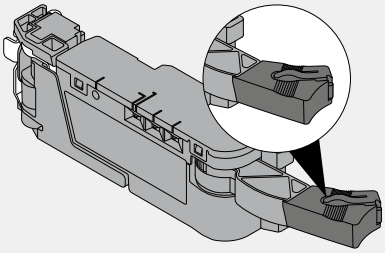

Piesă de ghidare pentru pârghie

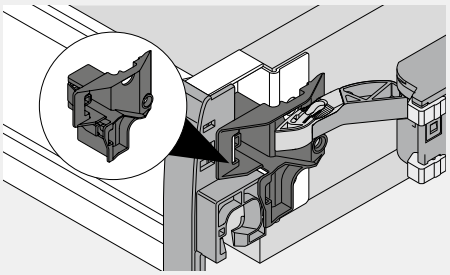

Capac inferior de corp – schemă de găurire

Cablare pe jos

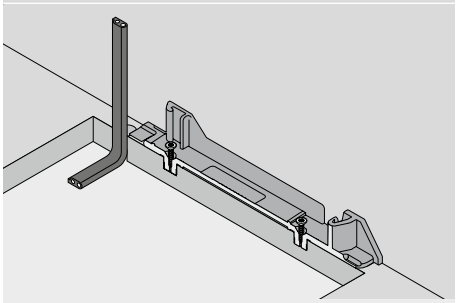



BT Adâncime de găurire



Schemă de găurire alternativă – MINIPRESS top | MINIPRESS

Cablare prin spate

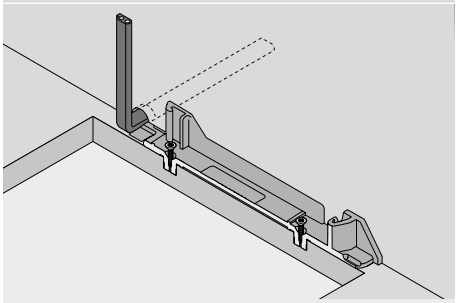



BT Adâncime de găurire

Prelucrare front – Poziție – Tampon distanțier Blum

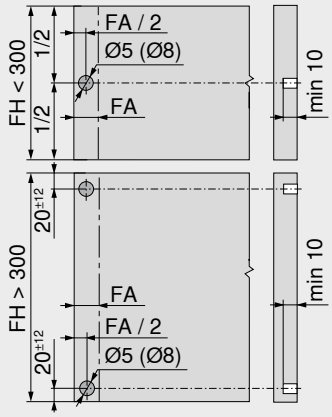

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

Înălțime front FH (mm)	Tampon distanțier Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

FA Acoperire dată de front

FH Înălțime front

Corp standard – construcție cu traversă orizontală

Corp

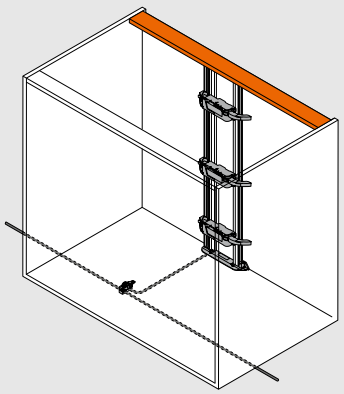

Poziția unității de antrenare

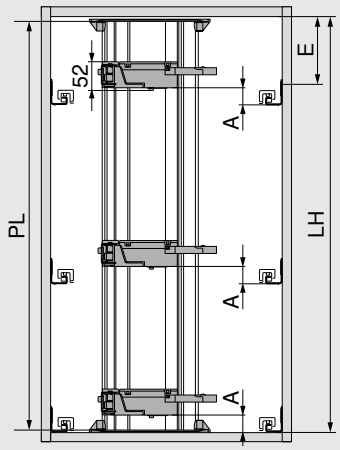

PL = LH - 10 mm

Rotunjiți în jos la următoarea zecimală

LH Înălțime interioară corp

PL Lungime profil portant

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță între marginea de jos a capacului superior de corp și pozițiile de fixare ale șinei corpului

Poziție – Unitate de antrenare – Sisteme box

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A	E min.	A	E min.	A	E min.	A	E min.
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E | F	–	–	45	54	45	54	45	54
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță între marginea de jos a capacului superior de corp și pozițiile de fixare ale șinei corpului

– Imposibil

Poziție – Unitate de antrenare – Sisteme de glisare

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță de la marginea de jos a capacului superior de corp până la poziția de fixare a glisierei

– Imposibil

Corp standard – construcție cu traversă verticală

Cote de găurire – capac inferior de corp | traversă

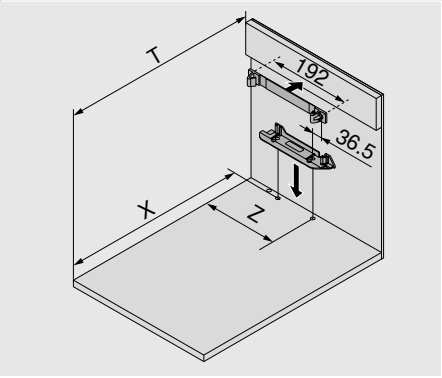

Sisteme box spate	X (mm)	T (mm)
Spate din lemn	NL + 19	NL + 34
Spate din oțel	NL + 2	NL + 17

NL Lungime nominală

T Poziție margine frontală – traversă

X Poziție de găurire

Z Cota de retragere

Spate pentru sisteme de glisare	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 31

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie	Suport de pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
		M | K | E | F	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E | F	174	●	–	LW / 2	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Spate din oțel	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW Lățime interioară corp

Z Cota de retragere

● Necesar

○ Nu este necesar

– Imposibil

✖ Înlăturare

Corp standard – construcție cu traversă verticală

Prelungitor de pârghie

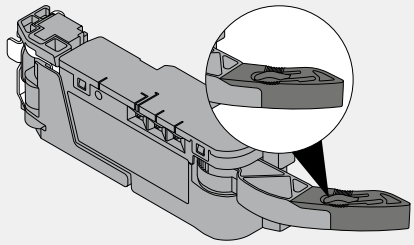

Suport de pârghie

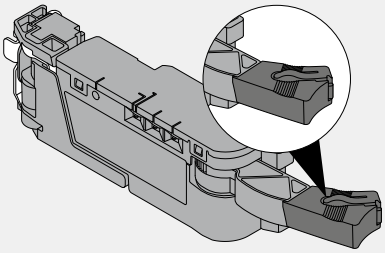

Piesă de ghidare pentru pârghie

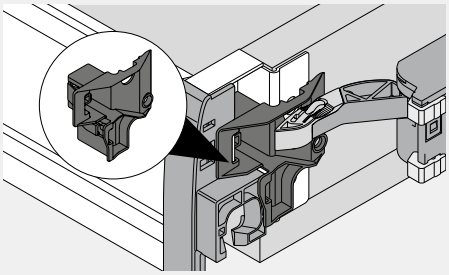

Corp

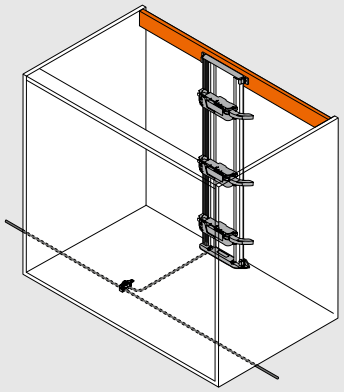

Poziția unității de antrenare

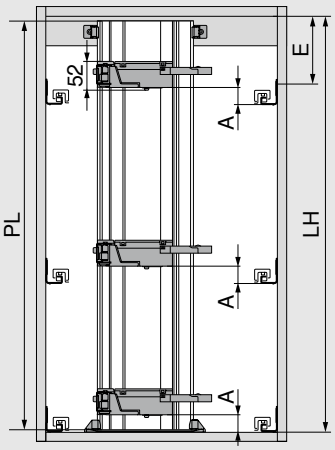

PL = LH - 10 mm

Rotunjiți în jos la următoarea zecimală

LH Înălțime interioară corp

PL Lungime profil portant

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță între marginea de jos a capacului superior de corp și pozițiile de fixare ale șinei corpului

Poziție – Unitate de antrenare – Sisteme box

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A	E min.	A	E min.	A	E min.	A	E min.
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E | F	–	–	45	54	45	54	45	54
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță între marginea de jos a capacului superior de corp și pozițiile de fixare ale șinei corpului

– Imposibil

Corp standard – construcție cu traversă verticală

Poziție – Unitate de antrenare – Sisteme de glisare

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	84	35	54
TANDEM	≥ 79	55	81	55	81	35	61

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță de la marginea de jos a capacului superior de corp până la poziția de fixare a glisierei

– Imposibil

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW Lățime interioară corp

Z Cota de retragere

● Necesar

– Imposibil

Spațiu necesar și distanță de siguranță – Suport pentru sursa de alimentare



Montarea pe capacul inferior al corpului



Montarea pe perete

Atenție

Pentru circulația aerului trebuie respectată o distanță de siguranță de 30 mm, în caz contrar sursa de alimentare SERVO-DRIVE se poate supraîncălzi. Distanța de siguranță este deja luată în calcul în dimensiunile din desen.

Prelucrare front – Poziție – Tampon distanțier Blum

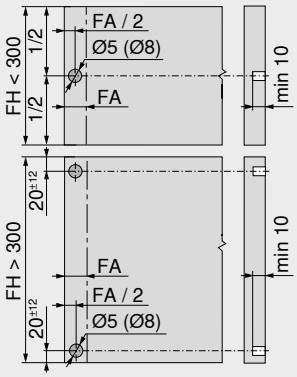

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

Înălțime front FH (mm)	Tampon distanțier Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

FA Acoperire dată de front

FH Înălțime front

Corp standard – construcție cu traversă orizontală/verticală

Capac inferior de corp – schemă de găurire

Cablare pe jos

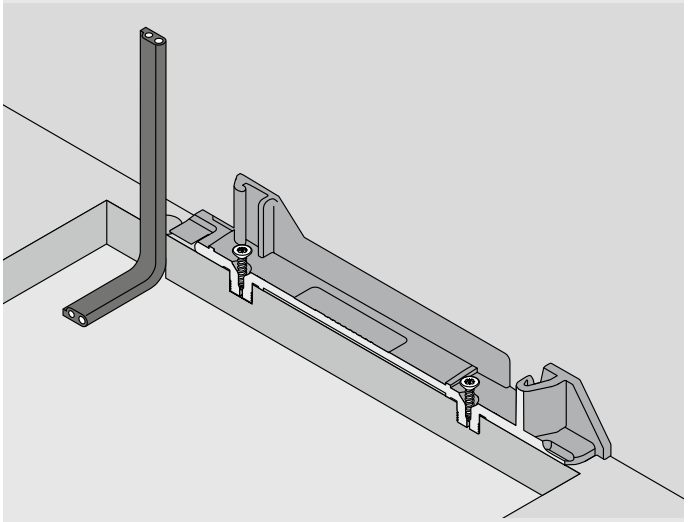



Schemă de găurire alternativă pentru MINIPRESS top și MINIPRESS



Cablare prin spate

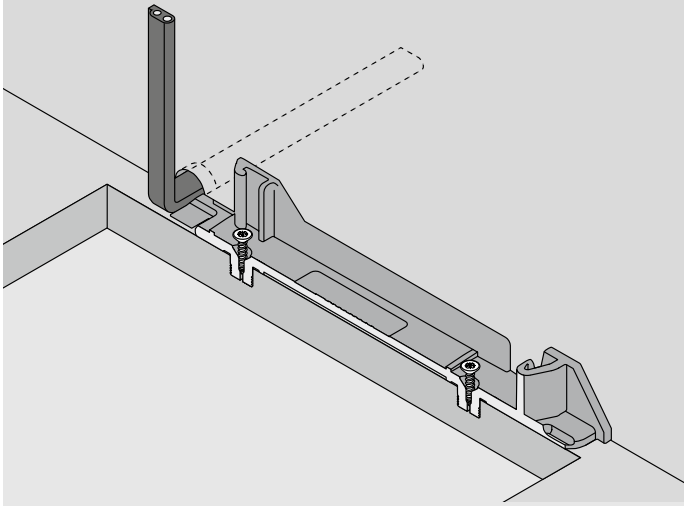



BT Adâncime de găurire

Notițe

SPACE TOWER

- Susținerea electrică la deschidere compatibilă cu BLUMOTION pentru închidere lină și silențioasă
- Cu profil portant vertical
- Nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- Sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- Montare fără unelte a unității de antrenare
- Cablare simplă
- Adâncime de montare redusă
- La extragerile încadrate, SERVO-DRIVE pentru MERIVOBOX acționează doar prin tragere

Necesar de spațiu

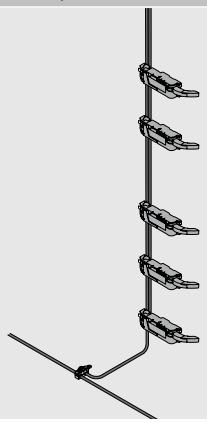

Informații pentru comandă

	Profil portant			
	Profil portant cu cablu de repartizare SERVO-DRIVE			
	Lungime (mm)			
	650	Z10T650AA	750	Z10T750AA
	700	Z10T700AA	800	Z10T800AA
	710	Z10T710AA		
	Profil portant fără cablu de repartizare SERVO-DRIVE			
	Lungime (mm)			
	1170	Z10T1170A		
Aluminiu pentru debitare la lungime				
Debitare:	Înălțime interioară corp LH - 10 mm			

	Suporturi de profil portant sus/jos		
	Construcție cu traversă orizontală		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	Z10D01E0.01

Alternativă la 2

	Suporturi de profil portant jos/spate		
	Construcție cu traversă verticală		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	Z10D01EA.01

	Nod de legătură și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Material**	
	SZ	K	Z10V100E.01
Compus din:			
1x nod de legătură			
2x protecție capăt de cablu			

	Unitate de antrenare		
	**Culoare**	**Material**	
	TGR	K	Z10A3000.04
Inclusiv prelungitor de pârghie premontat			

	Suport de pârghie pentru LEGRABOX		
	Culoare	**Material**	
	SZ	K	Z10A3006
Spate din oțel			
Necesar la o înălțime M și la o lățime interioară a corpului LW de 267 - 286 mm			

	Piesă de ghidare pentru pârghie pentru TANDEMBOX		
	Culoare	**Material**	
	R7037	K	Z10A3H00
Spate din lemn			
Necesar la o lățime interioară LW de 242–316 mm			

	Cablu de repartizare SERVO-DRIVE și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Lungime (m)**	
	SZ	8	Z10K800AE
Compus din:			
1x cablu de repartizare SERVO-DRIVE			
5x protecție pentru capăt de cablu			
De debitat la lungime			
Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație			

SPACE TOWER

	Sursă de alimentare SERVO-DRIVE inclusiv cablu de alimentare				
					
Piețe	**Pachete de limbi**		**Piețe**	**Pachete de limbi**	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Inclusiv instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare					
Compus din:					
1 x	Sursă de alimentarer (cablu de ieșire: lungime 2 m)				
1 x	Cablu de rețea (1,5 – 1,8 m, inclusiv ștecher)				

Piețe și pachete de limbi

Denumire			
Piețe		**Pachete de limbi***	
E	Europa	**A**	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	**B**	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	**C**	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	**D**	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	**E**	CS, HU, PL, SK
N	CN	**F**	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
R	KR	**G**	EN, ES, FR
S	BR	**H**	EN, ZH, KO
T	TW	**I**	EN
U	US | CA | JP	**J**	JA
Z	ZA	**K**	EN, ES, PT
* Simbol pentru pachetul de limbi cf. ISO-639			

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe capacul inferior al corpului		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	Z10NG000
Inclusiv capac			
Pentru sursă de alimentare SERVO-DRIVE			

Alternativa

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe perete		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	Z10NG120
Pentru sursă de alimentare SERVO-DRIVE			

Accesorii

	Suport de cablu		
	**Culoare**	**Material**	
	WS	K	Z10K0009
De exemplu pentru fixarea cablului de repartizare SERVO-DRIVE			

	Stabilizator front/fund de sertar		
	**Culoare**	**Material**	
	R7037	K	Z96.10E1

	Cablu de sincronizare	
	Lungime (mm)	
	80	Z10K008S
	500	Z10K050S
	1200	Z10K120S
	1600	Z10K160S
Face legătura între două unități de antrenare care trebuie să se declanșeze simultan		

Profil portant sus

Proiectare

Corp

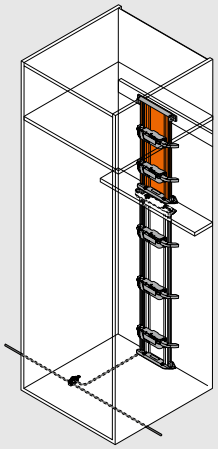

Poziția unității de antrenare

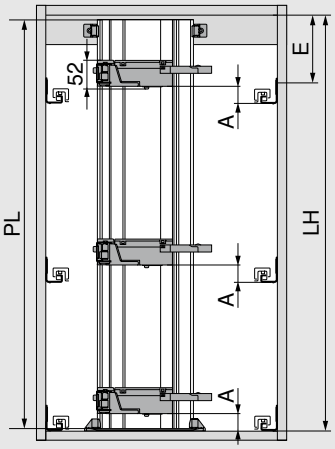

PL = LH - 10 mm

Rotunjiți în jos la următoarea zecimală

LH Înălțime interioară corp

PL Lungime profil portant

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță între marginea de jos a capacului superior de corp și pozițiile de fixare ale șinei corpului

Poziție – Unitate de antrenare – Sisteme box

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A	E min.	A	E min.	A	E min.	A	E min.
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E | F	–	–	45	54	45	54	45	54
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță între marginea de jos a capacului superior de corp și pozițiile de fixare ale șinei corpului

– Imposibil

Poziție – Unitate de antrenare – Sisteme de glisare

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță de la marginea de jos a capacului superior de corp până la poziția de fixare a glisierei

– Imposibil

Profil portant sus

Cote de găurire – capac inferior de corp | traversă



Sisteme box spate	X (mm)	T (mm)
Spate din lemn	NL + 19	NL + 34
Spate din oțel	NL + 2	NL + 17
NL Lungime nominală		
T Poziție margine frontală – traversă		
X Poziție de găurire		
Z Cota de retragere		
Spate pentru sisteme de glisare	**X (mm)**	**Y (mm)**
≥ 79	NL + 16	NL + 31

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie	Suport de pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
		M | K | E | F	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E | F	174	●	–	LW / 2	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Spate din oțel	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW	Lățime interioară corp	○	Nu este necesar
Z	Cota de retragere	–	Imposibil
●	Necesar	✖	Înlăturare

Profil portant sus

Prelungitor de pârghie	Suport de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
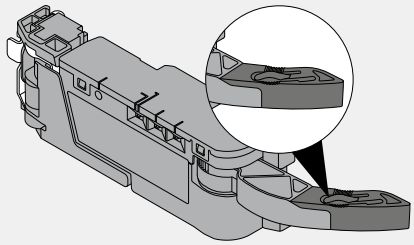	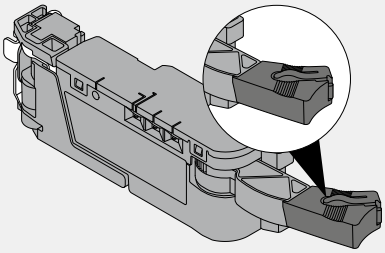	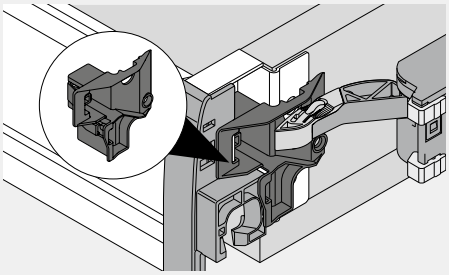

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW Lățime interioară corp

Z Cota de retragere

● Necesar

– Imposibil

Spațiu necesar și distanță de siguranță – Suport pentru sursa de alimentare



Montarea pe capacul inferior de corp



Montarea pe perete

Atenție

Pentru circulația aerului trebuie respectată o distanță de siguranță de 30 mm, în caz contrar sursa de alimentare SERVO-DRIVE se poate supraîncălzi. Distanța de siguranță este deja luată în calcul în dimensiunile din desen.

Prelucrare front – Poziție – Tampon distanțier Blum

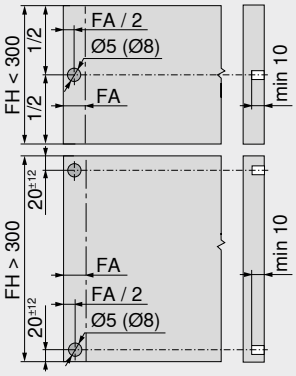

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

Înălțime front FH (mm)	Tampon distanțier Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

FA Acoperire dată de front

FH Înălțime front

Profil portant jos

Corp

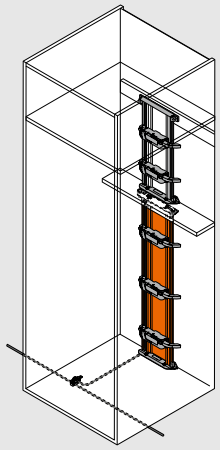

Poziția unității de antrenare

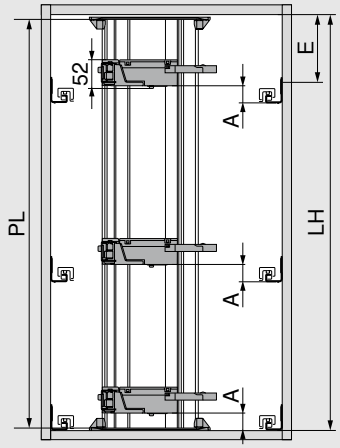

PL = LH - 10 mm

Rotunjiți în jos la următoarea zecimală

LH Înălțime interioară corp

PL Lungime profil portant

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță între marginea de jos a capacului superior de corp și pozițiile de fixare ale șinei corpului

Poziție – Unitate de antrenare – Sisteme box

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A	E min.	A	E min.	A	E min.	A	E min.
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E | F	–	–	45	54	45	54	45	54
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță între marginea de jos a capacului superior de corp și pozițiile de fixare ale șinei corpului

– Imposibil

Poziție – Unitate de antrenare – Sisteme de glisare

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță de la marginea de jos a capacului superior de corp până la poziția de fixare a glisierei

– Imposibil

Profil portant jos

Cote de găurire – capac inferior de corp | traversă

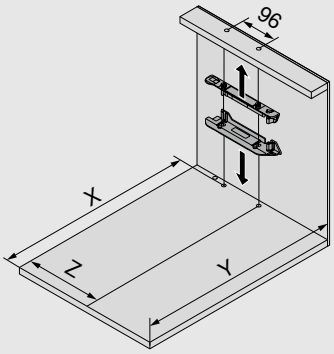

Sisteme box spate	X (mm)	Y (mm)
Spate din lemn	NL + 19	NL + 33
Spate din oțel	NL + 2	NL + 16
NL Lungime nominală		
X Poziție de găurire		
Y Spațiu minim necesar		
Z Cota de retragere		
Spate pentru sisteme de glisare	**X (mm)**	**Y (mm)**
≥ 79	NL + 16	NL + 30

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie	Suport de pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
		M | K | E | F	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E | F	174	●	–	LW / 2	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Spate din oțel	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW Lățime interioară corp	○ Nu este necesar
Z Cota de retragere	– Imposibil
● Necesar	✖ Înlăturare

Profil portant jos

Prelungitor de pârghie	Suport de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
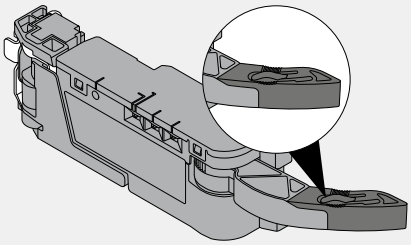	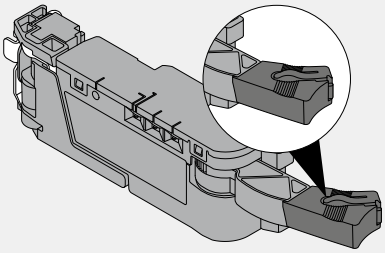	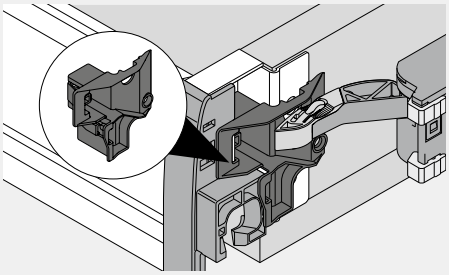

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW Lățime interioară corp

Z Cota de retragere

● Necesar

– Imposibil

Spațiu necesar și distanță de siguranță – Suport pentru sursa de alimentare



Montarea pe capacul inferior de corp



Montarea pe perete

Atenție

Pentru circulația aerului trebuie respectată o distanță de siguranță de 30 mm, în caz contrar sursa de alimentare SERVO-DRIVE se poate supraîncălzi. Distanța de siguranță este deja luată în calcul în dimensiunile din desen.

Prelucrare front – Poziție – Tampon distanțier Blum

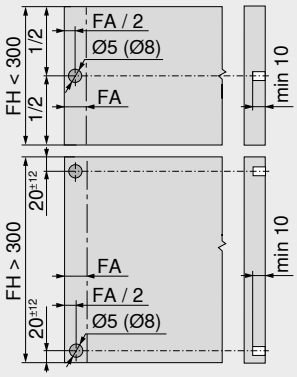

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

Înălțime front FH (mm)	Tampon distanțier Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

FA Acoperire dată de front

FH Înălțime front

Dulapul de sub chiuvetă

- Susținerea electrică la deschidere compatibilă cu BLUMOTION pentru închidere lină și silențioasă
- Cu reazem în vinclu
- Nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- Sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- Montare rapidă a componentelor premontate

Necesar de spațiu

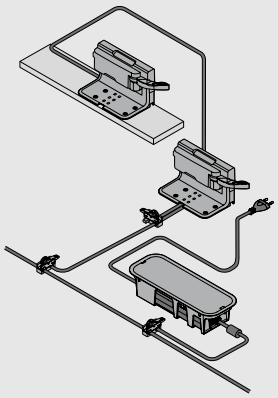

Informații pentru comandă

	Tampon distanțier Blum		
	Ø (mm)	**Culoare**	
	5	TGR	**993.0530**
	8	TGR	**993.0830.01**
Până la o înălțime a frontului de 300 mm utilizați 2 bucăți			
De la o înățime a frontului de 300 mm utilizați 4 bucăți.			
În cazul unei șine de corp de 70 kg pentru LEGRABOX/MERIVOBOX, utilizați 4 bucăți			
În cazul unei șine de corp de 65 kg pentru TANDEMBOX, utilizați 4 bucăți			

	Reazem în vinclu simplu		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10D0311**

	Unitate de antrenare		
	**Culoare**	**Material**	
	TGR	K	**Z10A3000.04**
Inclusiv prelungitor de pârghie premontat			

	Protecție contra picăturilor de apă reazem în vinclu simplu		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10D0316**

	Cablu de repartizare SERVO-DRIVE și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Lungime (m)**	
	SZ	8	**Z10K800AE**
Compus din:			
1x cablu de repartizare SERVO-DRIVE			
5x protecție pentru capăt de cablu			
De debitat la lungime			
Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație			

	Nod de legătură și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Material**	
	SZ	K	**Z10V100E.01**
Compus din:			
1x nod de legătură			
2x protecție capăt de cablu			

Dulapul de sub chiuvetă

	Sursă de alimentare SERVO-DRIVE inclusiv cablu de alimentare				
					
Piețe	**Pachete de limbi**		**Piețe**	**Pachete de limbi**	
E	**A**	**Z10NE04EA**	**I**	**A**	**Z10NE04IA**
E	**B**	**Z10NE04EB**	**K**	**I**	**Z10NE04KI**
E	**C**	**Z10NE04EC**	**N**	**H**	**Z10NE04NH**
E	**D**	**Z10NE04ED**	**R**	**H**	**Z10NE04RH**
E	**E**	**Z10NE04EE**	**S**	**K**	**Z10NE04SK**
E	**F**	**Z10NE04EF**	**T**	**H**	**Z10NE04TH**
E	**I**	**Z10NE04EI**	**U**	**G**	**Z10NE04UG**
B	**A**	**Z10NE04BA**	**U**	**J**	**Z10NE04UJ**
B	**I**	**Z10NE04BI**	**Z**	**I**	**Z10NE04ZI**
H	**I**	**Z10NE04HI**			
Inclusiv instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare					
Compus din:					
1 x	Sursă de alimentare (cablu de ieșire: lungime 2 m)				
1 x	Cablu de rețea (1,5 – 1,8 m, inclusiv ștecher)				

Piețe și pachete de limbi

Denumire			
Piețe		**Pachete de limbi***	
E	Europa	**A**	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	**B**	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	**C**	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	**D**	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	**E**	CS, HU, PL, SK
N	CN	**F**	BG, ET, LV, LT, RO, RU, UK
R	KR	**G**	EN, ES, FR
S	BR	**H**	EN, ZH, KO
T	TW	**I**	EN
U	US | CA | JP	**J**	JA
Z	ZA	**K**	EN, ES, PT
* Simbol pentru pachetul de limbi cf. ISO-639			

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe capacul inferior de corp		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10NG000**
Inclusiv capac			
Pentru sursă de alimentare SERVO-DRIVE			

Alternativa

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe perete		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10NG120**
Pentru sursă de alimentare SERVO-DRIVE			

Accesorii

	Suport de cablu		
	**Culoare**	**Material**	
	WS	K	**Z10K0009**
De exemplu pentru fixarea cablului de repartizare SERVO-DRIVE			

	Stabilizator front/fund de sertar		
	**Culoare**	**Material**	
	R7037	K	**Z96.10E1**

Traversă – reazem în vinclu simplu

Corp

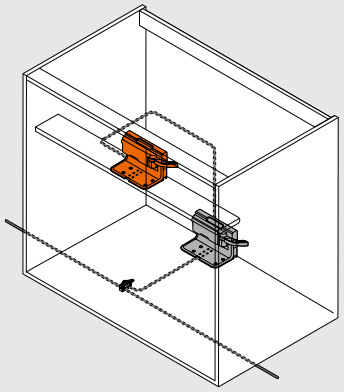

Traversă – reazem în vinclu simplu



X Poziție de găurire

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

* Măsurată de la marginea frontală a corpului

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	A (mm)
LEGRABOX	Piesă intermediară	N | M | K | C | F	45
MERIVOBOX	Piesă intermediară	N	28
		M | K | E | F	45
TANDEMBOX	Piesă intermediară	N	28
		M | K | B | C | D	35

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

Recomandare



W Distanță margine frontală fund de sertar, inclusiv piesă intermediară

W = NL laterală de sertar exterioară – NL laterală de sertar interioară
LEGRABOX: min. 150 mm
MERIVOBOX: min. 150 mm
TANDEMBOX: min. 100 mm
Sisteme de glisare: min. 100 mm

NL Lungime nominală

Traversă – reazem în vinclu simplu

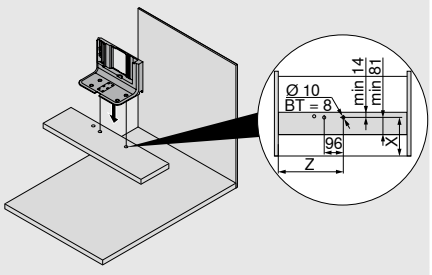

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm) ≥ 387, Lungime nominală NL exterior (mm) 450–650*	
			X (mm)	Z (mm)
LEGRABOX	Piesă intermediară	N | M | K | C | F	W + 27	LW / 2
MERIVOBOX	Piesă intermediară	N | M | K | E | F	W + 27	LW / 2
TANDEMBOX	Piesă intermediară	N | M | K | B | C | D	W + 27	LW / 2

* 600 la MERIVOBOX

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm) ≥ 429	
		X (mm)	Z (mm)
MOVENTO	≥ 79	W + 24	LW / 2
TANDEM	≥ 79	W + 24	LW / 2

BT Adâncime de găurire

X Poziție de găurire

Z Cota de retragere

Capac inferior de corp – reazem în vinclu simplu

Corp

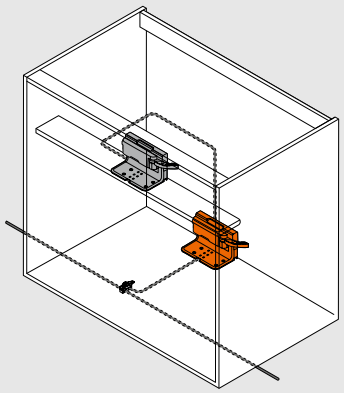

Capac inferior de corp – reazem în vinclu simplu – Sisteme box

Spate din lemn		Spate din oțel
LEGRABOX	MERIVOBOX/TANDEMBOX	LEGRABOX/ MERIVOBOX/TANDEMBOX
		

X Poziție de găurire

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

* Măsurată de la marginea frontală a corpului

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	LW (mm) ≥ 387 A (mm)
LEGRABOX	Spate din lemn	N | M | K | C | F	45
	Spate din oțel	N	–
		M | K | C | F	45
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	28
		M | K | E | F	45
	Spate din oțel	N	–
		M | K | E | F	45
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	28
		M | K | B | C | D	35
	Spate din oțel	N	28
		M | K | B | C | D	35

LW Lățime interioară corp

Panou inferior de corp – reazem în vinclu simplu – Sistem de glisare



X Poziție de găurire

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

* Măsurată de la marginea frontală a corpului

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm) ≥ 429 A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

Capac inferior de corp – reazem în vinclu simplu

Capac inferior de corp – reazem în vinclu simplu

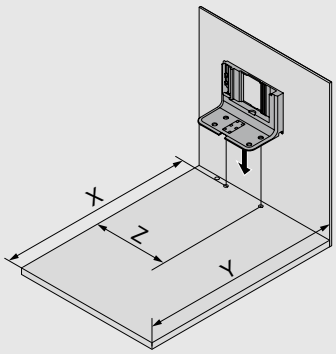

Spate sertar		X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Spate din lemn	LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX	NL + 19	NL + 35	LW / 2
	MERIVOBOX – Șină de corp cu extragere suplimentară	NL - 31	NL + 3	LW / 2
Spate din oțel	LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX	NL + 2	NL + 18	LW / 2
	MERIVOBOX – Șină de corp cu extragere suplimentară	NL - 48	NL + 3	LW / 2

Înălțime sertar SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală
X Poziție de găurire
Y Spațiu minim necesar
Z Cota de retragere

Spațiu necesar și distanță de siguranță – Suport pentru sursa de alimentare



Montarea pe capacul inferior de corp



Montarea pe perete

Atenție

Pentru circulația aerului trebuie respectată o distanță de siguranță de 30 mm, în caz contrar sursa de alimentare SERVO-DRIVE se poate supraîncălzi. Distanța de siguranță este deja luată în calcul în dimensiunile din desen.

Prelucrare front – Poziție – Tampon distanțier Blum

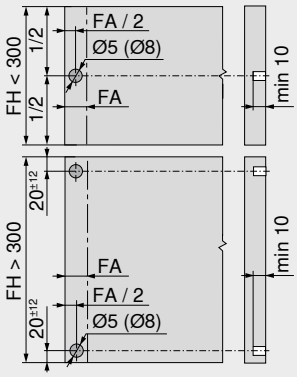

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

Înălțime front FH (mm)	Tampon distanțier Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

FA Acoperire dată de front
FH Înălțime front

Capac inferior de corp – reazem în vinclu simplu

Capac inferior de corp – reazem în vinclu simplu

Cablare pe jos

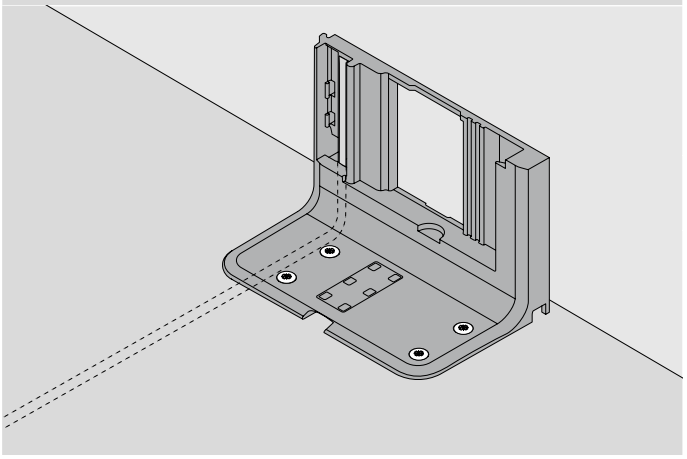



Schemă de găurire alternativă pentru MINIPRESS top și MINIPRESS



BT Adâncime de găurire

Corp cu o singură extragere - profil portant orizontal

- Susținerea electrică la deschidere compatibilă cu BLUMOTION pentru închidere lină și silențioasă
- Cu profil portant orizontal
- Nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- Sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- Montare rapidă a componentelor premontate

Necesar de spațiu



Informații pentru comandă

	Tampon distanțier Blum		
	Ø (mm)	**Culoare**	
	5	TGR	**993.0530**
	8	TGR	**993.0830.01**
Până la o înălțime a frontului de 300 mm utilizați 2 bucăți			
De la o înălțime a frontului de 300 mm utilizați 4 bucăți			
În cazul unei șine de corp de 70 kg pentru LEGRABOX/MERIVOBOX, utilizați 4 bucăți			
În cazul unei șine de corp de 65 kg pentru TANDEMBOX, utilizați 4 bucăți			

	Profil portant orizontal		
	Lungime (mm)	**Material**	
	1143	Alu	**Z10T1143B**
Pentru lățime corp KB 275–1200 mm			
Debitare:	Lățime interioară corp LW - 19 mm		

	Suport profil portant orizontal		
	**Culoare**	**Material**	
	TGR	K	**Z10D5210**
Compus din:			
1x suport profil portant stânga/dreapta 1x adaptor de profil portant pentru unitatea de antrenare Se pot utiliza șuruburi pentru lemn și euroșuruburi			

	Unitate de antrenare		
	**Culoare**	**Material**	
	TGR	K	**Z10A3000.04**
Inclusiv prelungitor de pârghie premontat			

	Suport de pârghie pentru LEGRABOX		
	Culoare	**Material**	
	SZ	K	**Z10A3006**
Spate din oțel			
Necesar la o înălțime M și la o lățime interioară a corpului LW de 267 - 286 mm			

	Piesă de ghidare pentru pârghie pentru TANDEMBOX		
	Culoare	**Material**	
	R7037	K	**Z10A3H00**
Spate din lemn			
Necesar la o lățime interioară LW de 242–316 mm			

	Cablu de repartizare SERVO-DRIVE și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Lungime (m)**	
	SZ	8	**Z10K800AE**
Compus din:			
1x cablu de repartizare SERVO-DRIVE			
5x protecție pentru capăt de cablu			
De debitat la lungime			
Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație			

Corp cu o singură extragere - profil portant orizontal

	Nod de legătură și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Material**	
	SZ	K	**Z10V100E.01**
Compus din:			
1x nod de legătură			
2x protecție capăt de cablu			

	Sursă de alimentare SERVO-DRIVE inclusiv cablu de alimentare				
					
Piețe	**Pachete de limbi**		**Piețe**	**Pachete de limbi**	
E	**A**	**Z10NE04EA**	**I**	**A**	**Z10NE04IA**
E	**B**	**Z10NE04EB**	**K**	**I**	**Z10NE04KI**
E	**C**	**Z10NE04EC**	**N**	**H**	**Z10NE04NH**
E	**D**	**Z10NE04ED**	**R**	**H**	**Z10NE04RH**
E	**E**	**Z10NE04EE**	**S**	**K**	**Z10NE04SK**
E	**F**	**Z10NE04EF**	**T**	**H**	**Z10NE04TH**
E	**I**	**Z10NE04EI**	**U**	**G**	**Z10NE04UG**
B	**A**	**Z10NE04BA**	**U**	**J**	**Z10NE04UJ**
B	**I**	**Z10NE04BI**	**Z**	**I**	**Z10NE04ZI**
H	**I**	**Z10NE04HI**			
Inclusiv instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare					
Compus din:					
1 x	Unitate de alimentare (cablu de ieșire: lungime 2 m)				
1 x	Cablu de rețea (1,5 – 1,8 m, inclusiv ștecher)				

Piețe și pachete de limbi

Denumire			
Piețe		**Pachete de limbi***	
E	Europa	**A**	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	**B**	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	**C**	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	**D**	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	**E**	CS, HU, PL, SK
N	CN	**F**	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
R	KR	**G**	EN, ES, FR
S	BR	**H**	EN, ZH, KO
T	TW	**I**	EN
U	US | CA | JP	**J**	JA
Z	ZA	**K**	EN, ES, PT
* Simbol pentru pachetul de limbi cf. ISO-639			

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe capacul inferior de corp		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10NG000**
Inclusiv capac			
Pentru sursă de alimentare SERVO-DRIVE			

Alternativa

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe perete		
	Culoare	**Material**	
	WGR	K	**Z10NG120**
Pentru sursă de alimentare SERVO-DRIVE			

Accesorii

	Suport de cablu		
	Culoare	**Material**	
	WS	K	**Z10K0009**
De exemplu pentru fixarea cablului de repartizare SERVO-DRIVE			

-	Stabilizator front/fund de sertar		
	Culoare	**Material**	
	R7037	K	**Z96.10E1**

Corp cu o singură extragere – profil portant orizontal

Proiectare

Corp



Poziția unității de antrenare

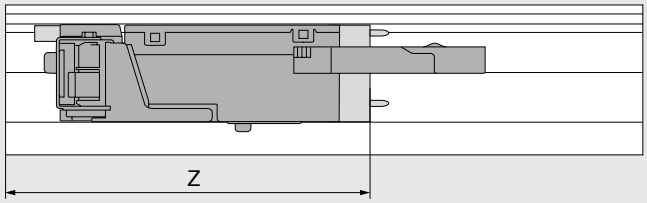

Z Cota de retragere

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie	Suport de pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	–	–	–	–	–	193	✖	–
		M | K | C | F	–	–	–	182	●	–	○	182	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	182	●	–	○	182	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	177	✖	–	–	177	●	–
		M | K | E | F	–	–	–	177	✖	–	–	177	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	–	–	–	177	●	–	–	177	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	–	–	–	–	193	✖	○
		M | K | B | C | D	182	✖	●	182	✖	●	○	182	●	●
	Spate din oțel	N	–	–	–	193	✖	○	○	193	●	○
		M | K | B | C | D	–	–	–	182	✖	○	○	182	●	○

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	193	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	182	●	–	LW / 2	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	182	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	177	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E | F	177	●	–	LW / 2	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	177	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	193	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	182	●	○	LW / 2	●	○
	Spate din oțel	N	193	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	182	●	○	LW / 2	●	○

LW	Lățime interioară corp	○	Nu este necesar
Z	Cota de retragere	–	Imposibil
●	Necesar	✖	Înlăturare

Corp cu o singură extragere – profil portant orizontal

Prelungitor de pârghie	Suport de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
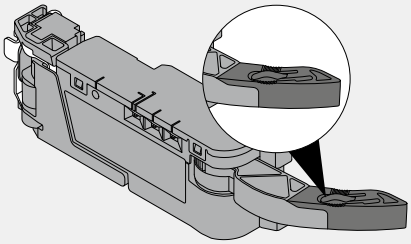	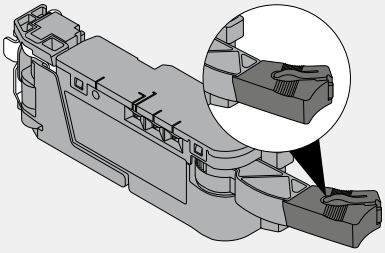	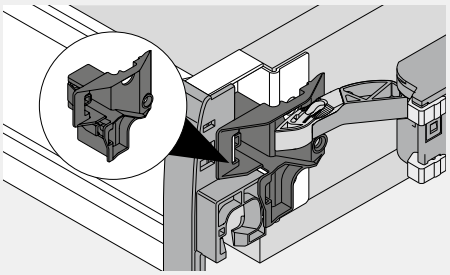

Cote de găurire

LEGRABOX

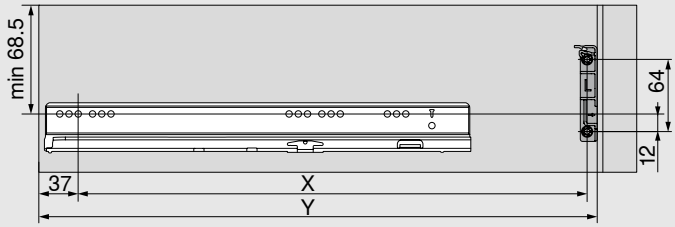

MERIVOBOX

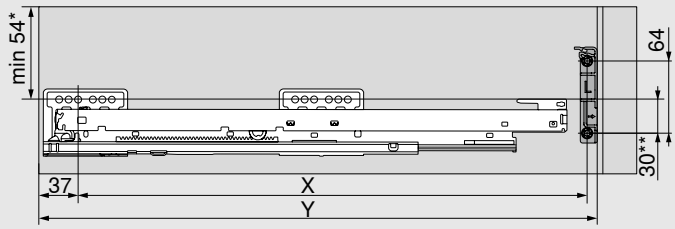

* 32 mm la înălțime spate N

** 45 mm la înălțime spate N

TANDEMBOX

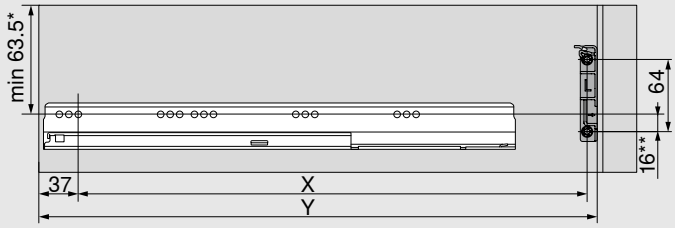

* 55 mm la înălțime spate N

** 24 mm la înălțime spate N

Spate sertar	X (mm)	Y (mm)
Spate din lemn	NL - 9	NL + 37
Spate din oțel	NL - 26	NL + 20

NL Lungime nominală

X Poziție de găurire

Y Spațiu minim necesar

Corp cu o singură extragere – profil portant orizontal

Spațiu necesar și distanță de siguranță – Suport pentru sursa de alimentare



Montarea pe capacul inferior de corp



Montarea pe perete

Atenție

Pentru circulația aerului trebuie respectată o distanță de siguranță de 30 mm, în caz contrar sursa de alimentare SERVO-DRIVE se poate supraîncălzi. Distanța de siguranță este deja luată în calcul în dimensiunile din desen.

Prelucrare front – Poziție – Tampon distanțier Blum

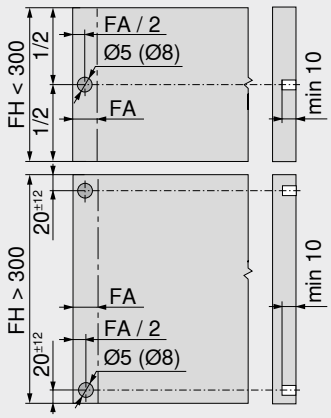

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

Înălțime front FH (mm)	Tampon distanțier Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

FA Acoperire dată de front

FH Înălțime front

Notițe

Corp cu o singură extragere – reazem în vinclu pentru capacul superior

- Susținerea electrică la deschidere compatibilă cu BLUMOTION pentru închidere lină și silențioasă
- Cu reazem în vinclu cu fixare sus
- Nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- Sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- Montare rapidă a componentelor premontate

Necesar de spațiu

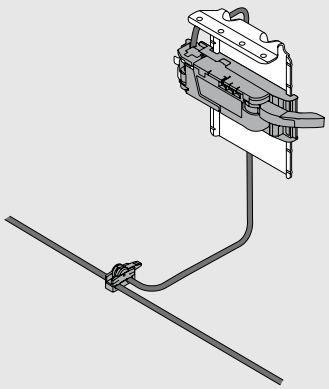

Informații pentru comandă

	Distanțier cu arc Blum		
	Ø (mm)	**Culoare**	
	5	TGR	**993.0530**
	8	TGR	**993.0830.01**
Până la o înălțime a frontului de 300 mm utilizați 2 bucăți			
De la o înălțime a frontului de 300 mm utilizați 4 bucăți			
În cazul unei șine de corp de 70 kg pentru LEGRABOX/MERIVOBOX, utilizați 4 bucăți			
În cazul unei șine de corp de 65 kg pentru TANDEMBOX, utilizați 4 bucăți			

	Reazem în vinclu cu fixare sus		
	**Culoare**	**Material**	
	TGR/ZN	Oțel	**Z10D6252**
Inclusiv adaptor pentru unitate de antrenare premontat			

	Unitate de antrenare		
	**Culoare**	**Material**	
	TGR	K	**Z10A3000.04**
Inclusiv prelungitor de pârghie premontat			

	Suport de pârghie pentru LEGRABOX		
	Culoare	**Material**	
	SZ	K	**Z10A3006**
Spate din oțel			
Necesar la o înălțime M și la o lățime interioară a corpului LW de 267 - 286 mm			

	Piesă de ghidare pentru pârghie pentru TANDEMBOX		
	Culoare	**Material**	
	R7037	K	**Z10A3H00**
Spate din lemn			
Necesar la o lățime interioară LW de 242–316 mm			

	Cablu de repartizare SERVO-DRIVE și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Lungime (m)**	
	SZ	8	**Z10K800AE**
Compus din:			
1x cablu de repartizare SERVO-DRIVE			
5x protecție pentru capăt de cablu			
De debitat la lungime			
Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație			

	Nod de legătură și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Material**	
	SZ	K	**Z10V100E.01**
Compus din:			
1x nod de legătură			
2x protecție capăt de cablu			

Corp cu o singură extragere – reazem în vinclu pentru capacul superior

	Sursă de alimentare SERVO-DRIVE inclusiv cablu de alimentare				
					
Piețe	**Pachete de limbi**		**Piețe**	**Pachete de limbi**	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Inclusiv instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare					
Compus din:					
1 x	Sursă de alimentare (cablu de ieșire: lungime 2 m)				
1 x	Cablu de rețea (1,5 – 1,8 m, inclusiv ștecher)				

Piețe și pachete de limbi

Denumire			
Piețe		**Pachete de limbi***	
E	Europa	**A**	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	**B**	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	**C**	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	**D**	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	**E**	CS, HU, PL, SK
N	CN	**F**	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
R	KR	**G**	EN, ES, FR
S	BR	**H**	EN, ZH, KO
T	TW	**I**	EN
U	US | CA | JP	**J**	JA
Z	ZA	**K**	EN, ES, PT
* Simbol pentru pachetul de limbi cf. ISO-639			

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe perete		
	Culoare	**Material**	
	WGR	K	Z10NG120
Pentru sursă de alimentare SERVO-DRIVE			

Alternativa

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe capacul inferior de corp		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	Z10NG000
Inclusiv capac			
Pentru sursa de alimentare SERVO-DRIVE			

Accesorii

	Suport de cablu		
	Culoare	**Material**	
	WS	K	Z10K0009
De exemplu pentru fixarea cablului de repartizare SERVO-DRIVE			

	Stabilizator front/fund de sertar		
	Culoare	**Material**	
	R7037	K	Z96.10E1

Corp cu o singură extragere – reazem în vinclu pentru capacul superior

Proiectare

Corp

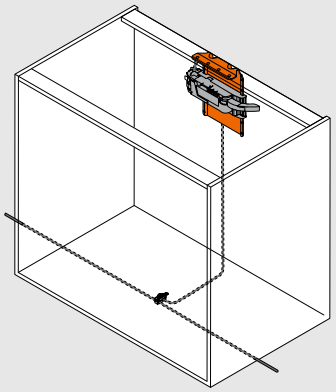

Poziția unității de antrenare

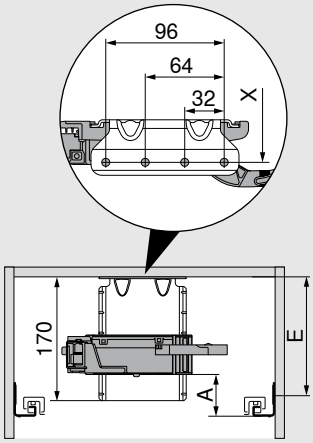

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță între marginea de jos a capacului superior de corp și pozițiile de fixare ale șinei corpului

X Poziție de găurire

Din motive de rezistență a prinderii, traversa trebuie îmbinată cu blatul de lucru

Poziție – Unitate de antrenare – Sisteme box

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)											
			242–266			267–286			287–316			≥ 317		
			A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	–	–	–	–	45	84	174	45	84	174
		M | K | C | F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	28	50	139	28	50	139	28	50	139
		M | K | E | F	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	35	79	180	35	79	180	35	79	180	28	79	180
		M | K | B | C | D	35	79	180	35	79	180	35	79	180	35	79	180
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	28	79	180	28	79	180
		M | K | B | C | D	–	–	–	35	79	180	35	79	180	35	79	180

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță între marginea de jos a capacului superior de corp și pozițiile de fixare ale șinei corpului

– Imposibil

Corp cu o singură extragere – reazem în vinclu pentru capacul superior

Poziție – Unitate de antrenare – Sisteme de glisare

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)								
		224–234			235–428			≥ 429		
		A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	–	60	100	190	35	75	165
TANDEM	≥ 79	55	96	187	55	96	187	35	75	167

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță de la marginea de jos a capacului superior de corp până la poziția de fixare a glisierei

LW Lățime interioară corp

– Imposibil

Cote de găurire pentru sisteme box



Spate sertar	X (mm)	Y (mm)
Spate din lemn	NL - 1	NL + 34
Spate din oțel	NL - 18	NL + 17

NL Lungime nominală

X Poziție de găurire

Y Spațiu minim necesar

Z Cota de retragere

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie	Suport de pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
		M | K | E | F	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

LW Lățime interioară corp

Z Cota de retragere

● Necesar

○ Nu este necesar

– Imposibil

✖ Înlăturare

Corp cu o sertar individual – reazem în vinclu cu fixare sus

Sistem box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E | F	174	●	–	LW / 2	●	–
	Spate din oțel	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E | F	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Spate din oțel	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW	Lățime interioară corp	○	Nu este necesar
Z	Cota de retragere	–	Imposibil
●	Necesar	✖	Înlăturare

Prelungitor de pârghie	Suport de pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
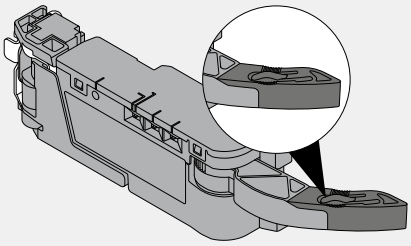	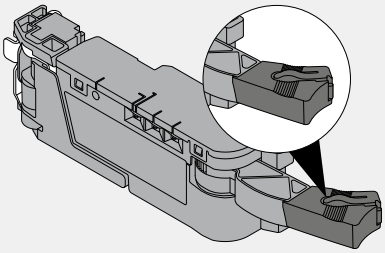	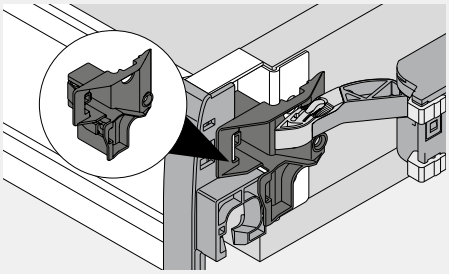

Spațiu necesar și distanță de siguranță – Suport pentru sursa de alimentare



Montarea pe capacul inferior de corp



Montarea pe perete

Atenție

Pentru circulația aerului trebuie respectată o distanță de siguranță de 30 mm, în caz contrar sursa de alimentare SERVO-DRIVE se poate supraîncălzi. Distanța de siguranță este deja luată în calcul în dimensiunile din desen.

Corp cu o sertar individual – reazem în vinclu cu fixare sus

Cote de găurire pentru sisteme de glisare



Înălțime sertar SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL – 5	NL + 30

NL Lungime nominală
X Poziție de găurire
Y Spațiu minim necesar
Z Cota de retragere

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW Lățime interioară corp
Z Cota de retragere
● Necesar
– Imposibil

Prelucrare front – Poziție – Tampon distanțier Blum

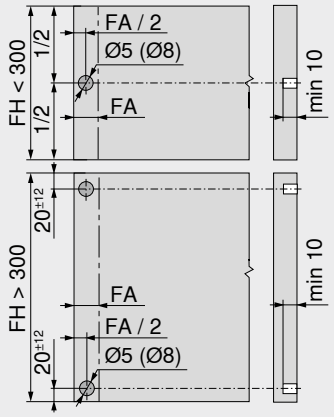

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

Înălțime front FH (mm)	Tampon distanțier Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

FA Acoperire dată de front
FH Înălțime front

Două sertare cu front comun

- Susținerea electrică la deschidere compatibilă cu BLUMOTION pentru închidere lină și silențioasă
- Declanșare sincronizată a două sertare și | sau aplicații late
- Cu reazem în vinclu
- Nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- Sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- Montare rapidă a componentelor premontate

Cablare



Informații pentru comandă

	Tampon distanțier Blum		
	Ø (mm)	**Culoare**	
	5	TGR	**993.0530**
	8	TGR	**993.0830.01**
Până la o înălțime a frontului de 300 mm utilizați 2 bucăți			
De la o înălțime a frontului de 300 mm utilizați 4 bucăți			

	Reazem în vinclu simplu		
	**Culoare**	**Material**	
	TGR	K	**Z10D0311**
Pentru 1 unitate antrenare			

	Unitate de antrenare		
	**Culoare**	**Material**	
	TGR	K	**Z10A3000.04**
Inclusiv prelungitor de pârghie premontat			

	Cablu de repartizare SERVO-DRIVE și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Lungime (m)**	
	SZ	8	**Z10K800AE**
Compus din:			
1x cablu de repartizare SERVO-DRIVE			
5x protecție pentru capăt de cablu			
De debitat la lungime			
Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație			

	Nod de legătură și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Material**	
	SZ	K	**Z10V100E.01**
Compus din:			
1x nod de legătură			
2x protecție capăt de cablu			

	Pentru sursa de alimentare SERVO-DRIVE		
	Montarea pe capacul inferior de corp		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10NG000**
Inclusiv capac			
Pentru sursa de alimentare SERVO-DRIVE			

Alternativa

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe perete		
	Culoare	**Material**	
	WGR	K	**Z10NG120**
Pentru sursa de alimentare SERVO-DRIV			

Accesorii

	Suport de cablu		
	Culoare	**Material**	
	WS	K	**Z10K0009**
De exemplu pentru fixarea cablului de repartizare SERVO-DRIVE			

Două sertare cu front comun

	Sursă de alimentare SERVO-DRIVE inclusiv cablu de alimentare				
					
Piețe	**Pachete de limbi**		**Piețe**	**Pachete de limbi**	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Inclusiv instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare					
Compus din:					
1 x	Sursă de alimentare (cablu de ieșire: lungime 2 m)				
1 x	Cablu de rețea (1,5 – 1,8 m, inclusiv ștecher)				

Piețe și pachete de limbi

Denumire			
Piețe		**Pachete de limbi***	
E	Europa	**A**	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	**B**	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	**C**	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	**D**	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	**E**	CS, HU, PL, SK
N	CN	**F**	BG, ET, LV, LT, RO, RU, UK
R	KR	**G**	EN, ES, FR
S	BR	**H**	EN, ZH, KO
T	TW	**I**	EN
U	US | CA | JP	**J**	JA
Z	ZA	**K**	EN, ES, PT

* Simbol pentru pachetul de limbi cf. ISO-639

	Cablu de sincronizare	
	Lungime (mm)	
	80	Z10K008S
	500	Z10K050S
	1200	Z10K120S
	1600	Z10K160S
Face legătura între două unități de antrenare care trebuie să se declanșeze simultan		

Proiectare

Corp

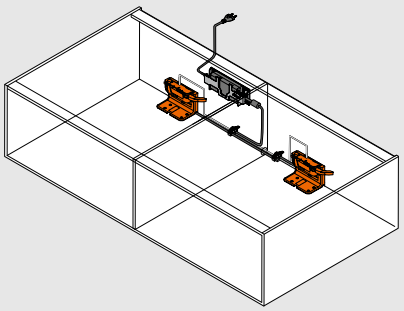

Capac inferior de corp – reazem în vinclu simplu



X Poziție de găurire

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

* Măsurată de la marginea frontală a corpului

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

Două sertare cu front continuu – reazem în vinclu simplu

Capac inferior de corp – reazem în vinclu simplu

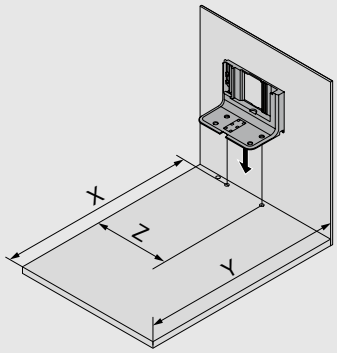

Înălțime sertar SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW Lățime interioară corp

NL Lungime nominală

X Poziție de găurire

Y Spațiu minim necesar

Z Cota de retragere

Prelucrare front – Poziție – Tampon distanțier Blum

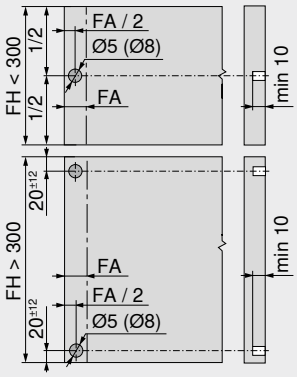

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

Înălțime front FH (mm)	Tampon distanțier Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

FA Acoperire dată de front

FH Înălțime front

Două sertare cu front continuu – reazem în vinclu simplu

Capac inferior de corp – reazem în vinclu simplu

Cablare pe jos

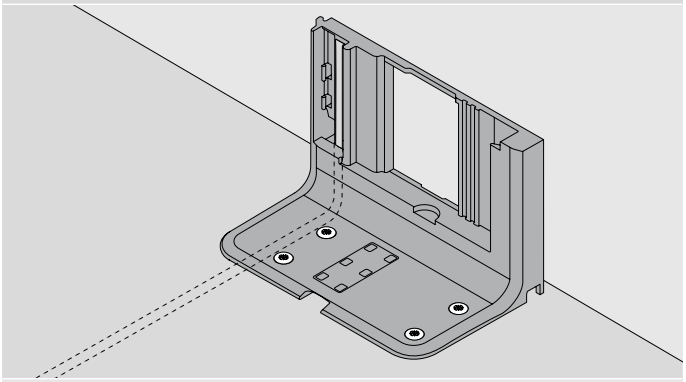



Schemă de găurire alternativă pentru MINIPRESS top și MINIPRESS



Cablare prin spate

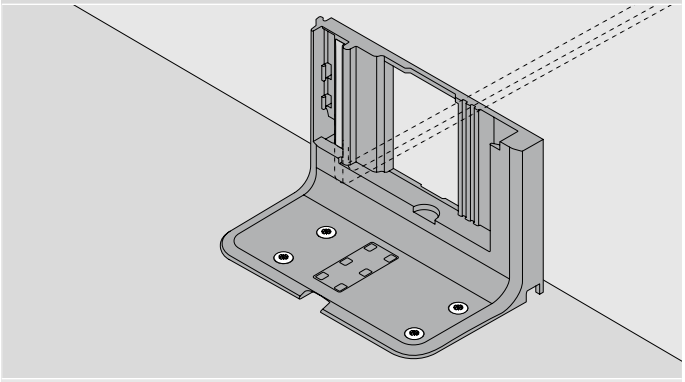



BT Adâncime de găurire

Spațiu necesar și distanță de siguranță – Suport pentru sursa de alimentare



Montarea pe capacul inferior de corp



Montarea pe perete

Atenție

Pentru circulația aerului trebuie respectată o distanță de siguranță de 30 mm, în caz contrar sursa de alimentare SERVO-DRIVE se poate supraîncălzi. Distanța de siguranță este deja luată în calcul în dimensiunile din desen.

Corp cu adâncimi de sertar diferite / sertar interior

- Susținerea electrică la deschidere compatibilă cu BLUMOTION pentru închidere lină și silențioasă
- Cu reazem în vinclu și profil portant orizontal
- Nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- Sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- Montare rapidă a componentelor premontate

Cablare

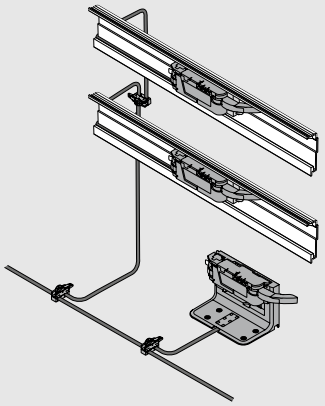

Informații pentru comandă

	Tampon distanțier Blum		
	Ø (mm)	**Culoare**	
	5	TGR	**993.0530**
	8	TGR	**993.0830.01**
Până la o înălțime a frontului de 300 mm utilizați 2 bucăți			
De la o înălțime a frontului de 300 mm utilizați 4 bucăți			

	Tampon distanțier Blum – sertar interior	
	Ø (mm)	
	10	**993.2000**
	TANDEM	
Tampon distanțier Blum, reglabil, pentru sertare interioare și sertare cu fronturi încadrate echipate cu TANDEM		

	Reglaj în adâncime – sertar interior	
	MOVENTO	**298.7600**
Numai pentru soluții cu aplicații încadrate		
Tampon distanțier Blum integrat		
Adecvat pentru cuplajul T51.7601		

	Reazem în vinclu simplu		
	**Culoare**	**Material**	
	TGR	K	**Z10D0311**
Pentru 1 unitate antrenare			

	Unitate de antrenare		
	**Culoare**	**Material**	
	TGR	K	**Z10A3000.04**
Inclusiv prelungitor de pârghie premontat			

	Profil portant orizontal		
	Lungime (mm)	**Material**	
	1143	Alu	**Z10T1143B**
Pentru lățime corp KB 275–1200 mm			
Debitare:	Lățime interioară corp LW - 19 mm		

	Suport profil portant orizontal		
	**Culoare**	**Material**	
	TGR	K	**Z10D5210**
Compus din:			
1x suport profil portant stânga/dreapta 1x adaptor de profil portant pentru unitatea de antrenare Se pot utiliza șuruburi pentru lemn și eurosuruburi			

	Cablu de repartizare SERVO-DRIVE și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Lungime (m)**	
	SZ	8	**Z10K800AE**
Compus din:			
1x cablu de repartizare SERVO-DRIVE			
5x protecție pentru capăt de cablu			
De debitat la lungime			
Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație			

Corp cu adâncimi de sertar diferite / sertar interior

	Sursă de alimentare SERVO-DRIVE inclusiv cablu de alimentare				
					
Piețe	**Pachete de limbi**		**Piețe**	**Pachete de limbi**	
E	**A**	**Z10NE04EA**	**I**	**A**	**Z10NE04IA**
E	**B**	**Z10NE04EB**	**K**	**I**	**Z10NE04KI**
E	**C**	**Z10NE04EC**	**N**	**H**	**Z10NE04NH**
E	**D**	**Z10NE04ED**	**R**	**H**	**Z10NE04RH**
E	**E**	**Z10NE04EE**	**S**	**K**	**Z10NE04SK**
E	**F**	**Z10NE04EF**	**T**	**H**	**Z10NE04TH**
E	**I**	**Z10NE04EI**	**U**	**G**	**Z10NE04UG**
B	**A**	**Z10NE04BA**	**U**	**J**	**Z10NE04UJ**
B	**I**	**Z10NE04BI**	**Z**	**I**	**Z10NE04ZI**
H	**I**	**Z10NE04HI**			
Inclusiv instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare					
Compus din:					
1 x	Sursă de alimentare (cablu de ieșire: lungime 2 m)				
1 x	Cablu de rețea (1,5 – 1,8 m, inclusiv ștecher)				

Piețe și pachete de limbi

Denumire			
Piețe		**Pachete de limbi***	
E	Europa	**A**	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	**B**	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	**C**	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	**D**	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	**E**	CS, HU, PL, SK
N	CN	**F**	BG, ET, LV, LT, RO, RU, UK
R	KR	**G**	EN, ES, FR
S	BR	**H**	EN, ZH, KO
T	TW	**I**	EN
U	US | CA | JP	**J**	JA
Z	ZA	**K**	EN, ES, PT
* Simbol pentru pachetul de limbi cf. ISO-639			

	Nod de legătură și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Material**	
	SZ	K	**Z10V100E.01**
Compus din:			
1x nod de legătură			
2x protecție capăt de cablu			

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe capacul inferior de corp		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10NG000**
Inclusiv capac			
Pentru sursa de alimentare SERVO-DRIVE			

Alternativa

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe perete		
	Culoare	**Material**	
	WGR	K	**Z10NG120**
Pentru sursa de alimentare SERVO-DRIVE			

Accesorii

	Suport de cablu		
	Culoare	**Material**	
	WS	K	**Z10K0009**
De exemplu pentru fixarea cablului de repartizare SERVO-DRIVE			

Corp cu adâncimi de sertar diferite / sertar interior – profil portant orizontal

Proiectare

Corp

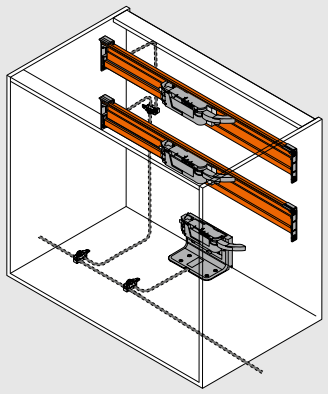

Poziție – unitate de antrenare

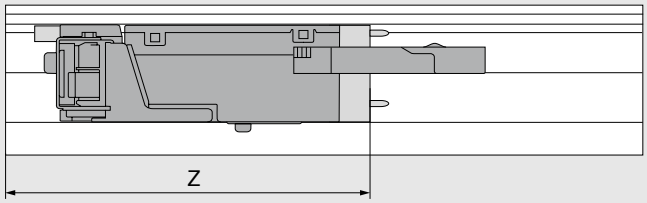

Z Cota de retragere

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie
MOVENTO	≥ 79	167	–	167	●	167	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	167	–	167	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW Lățime interioară corp

Z Cota de retragere

● Necesar

– Imposibil

Prelungitor de pârghie

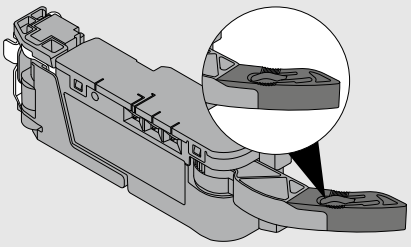

Prelucrare front – poziție tampon distanțier Blum

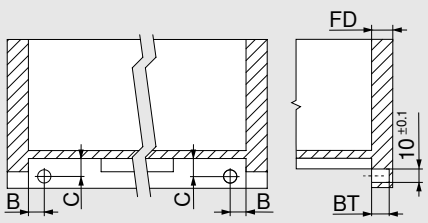

TANDEM

Sertar interior

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

Glisiere	Tip extragere	B (mm)	C (mm)
56xH / 56xF	Extragere totală	16.5 ±1	12.0 +-1
55xH / 55xF	Extragere parțială	18.5 ±0.5	13.5 ±0.5

Grosime front FD (mm)	Adâncime de găurire BT (mm)	Domeniu de reglare (mm)
13.0	10.0	+1.75 / –0.25
De la 14,5	11.5	±1.75

Cote de găurire

MOVENTO



Înălțime sertar SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + FD + 26	NL + FD + 36

FD Grosime front

NL Lungime nominală

X Poziție de găurire

Y Spațiu minim necesar

TANDEM



Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm) ≥ 429 D (mm)
MOVENTO	≥ 79	19
TANDEM	≥ 79	19

D Distanța de la poziția de fixare a șinei de corp până la poziția de fixare a suportului de profil portant

Corp

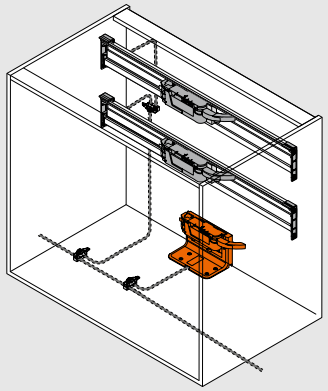

Poziție – unitate de antrenare



X Poziție de găurire

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

* Măsurată de la marginea frontală a corpului

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm) ≥ 429 A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

Cote de găurire – capac inferior de corp

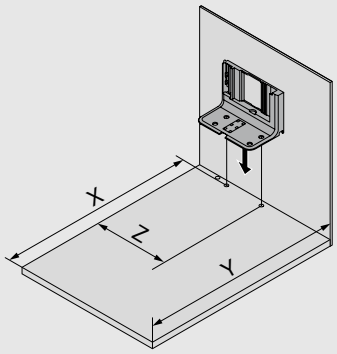

Înălțime sertar SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW Lățime interioară corp

NL Lungime nominală

X Poziție de găurire

Y Spațiu minim necesar

Z Cota de retragere

Corp cu adâncimi de sertar diferite / sertar interior – profil portant orizontal

Capac inferior de corp – schemă de găurire

Cablare pe jos

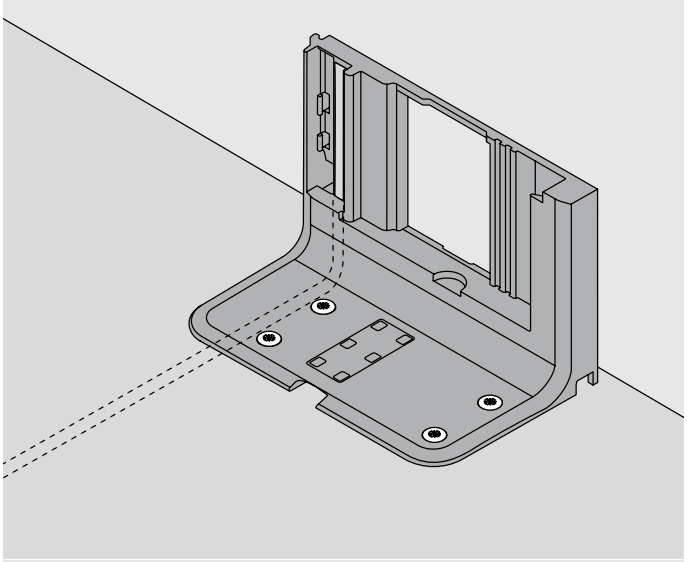



Schemă de găurire alternativă pentru MINIPRESS top și MINIPRESS



Cablare prin spate

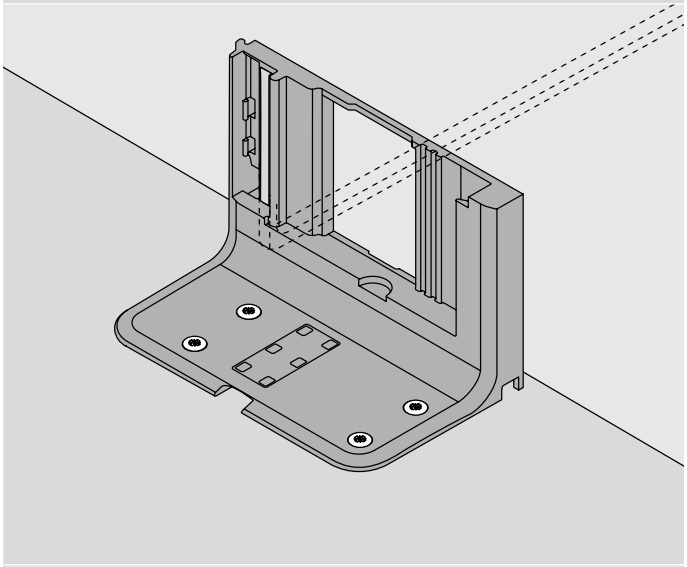



BT Adâncime de găurire

Spațiu necesar și distanță de siguranță – Suport pentru sursa de alimentare



Montarea pe capacul inferior de corp



Montarea pe perete

Atenție

Pentru circulația aerului trebuie respectată o distanță de siguranță de 30 mm, în caz contrar sursa de alimentare SERVO-DRIVE se poate supraîncălzi. Distanța de siguranță este deja luată în calcul în dimensiunile din desen.

Notițe

Corp cu fronturi încadrate

- Susținerea electrică la deschidere compatibilă cu BLUMOTION pentru închidere lină și silențioasă
- Cu profil portant vertical
- Nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- Sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- Montare fără unelte a unității de antrenare
- Cablare simplă

Cablare

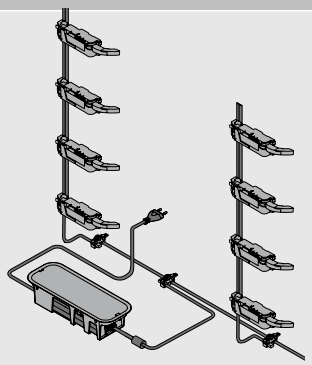

Informații pentru comandă

	Tampon distanțier Blum – sertar interior	
	Ø (mm)	
	10	**993.2000**
	TANDEM	
Tampon distanțier Blum, reglabil, pentru sertare interioare și sertare cu fronturi încadrate echipate cu TANDEM		

	Reglaj în adâncime – sertar interior	
	MOVENTO	**298.7600**
Numai pentru soluții cu aplicații încadrate		
Tampon distanțier Blum integrat		
Adecvat pentru cuplajul T51.7601		

	Profil portant			
	Profil portant cu cablu de repartizare SERVO-DRIVE			
	Lungime (mm)			
	650	**Z10T650AA**	750	**Z10T750AA**
	700	**Z10T700AA**	800	**Z10T800AA**
	710	**Z10T710AA**		
	Profil portant fără cablu de repartizare SERVO-DRIVE			
	Lungime (mm)			
	1170	**Z10T1170A**		
Aluminiu pentru debitare la lungime				
Debitare:	Înălțime interioară corp LH - 10 mm			

	Suporturi de profil portant sus/jos		
	Construcție cu traversă orizontală		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10D01E0.01**

Alternativă la 3

	Suporturi de profil portant jos/spate		
	Construcție cu traversă verticală		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10D01EA.01**

	Unitate de antrenare		
	**Culoare**	**Material**	
	TGR	K	**Z10A3000.04**
Inclusiv prelungitor de pârghie premontat			

	Cablu de repartizare SERVO-DRIVE și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Lungime (m)**	
	SZ	8	**Z10K800AE**
Compus din:			
1x cablu de repartizare SERVO-DRIVE			
5x protecție pentru capăt de cablu			
De debitat la lungime			
Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație			

	Nod de legătură și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Material**	
	SZ	K	**Z10V100E.01**
Compus din:			
1x nod de legătură			
2x protecție capăt de cablu			

Corp cu fronturi încadrate

	Sursă de alimentare SERVO-DRIVE inclusiv cablu de alimentare				
					
Pieţe	**Pachete de limbi**		**Pieţe**	**Pachete de limbi**	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Inclusiv instrucţiuni de utilizare, instrucţiuni de montare					
Compus din:					
1 x	Sursă de alimentare (cablu de ieşire: lungime 2 m)				
1 x	Cablu de reţea (1,5 – 1,8 m, inclusiv ştecher)				

Pieţe şi pachete de limbi

Denumire			
Pieţe		**Pachete de limbi***	
E	Europa	**A**	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	**B**	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	**C**	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	**D**	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	**E**	CS, HU, PL, SK
N	CN	**F**	BG, ET, LV, LT, RO, RU, UK
R	KR	**G**	EN, ES, FR
S	BR	**H**	EN, ZH, KO
T	TW	**I**	EN
U	US | CA | JP	**J**	JA
Z	ZA	**K**	EN, ES, PT
* Simbol pentru pachetul de limbi cf. ISO-639			

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe capacul inferior de corp		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	Z10NG000
Inclusiv capac			
Pentru sursă de alimentare SERVO-DRIVE			

Alternativa

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe perete		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	Z10NG120
Pentru unitate de alimentare SERVO-DRIVE			

Accesorii

	Suport de cablu		
			
	Culoare	**Material**	
	WS	K	Z10K0009
De exemplu pentru fixarea cablului de repartizare SERVO-DRIVE			

Corp cu fronturi încadrate

Proiectare

Corp

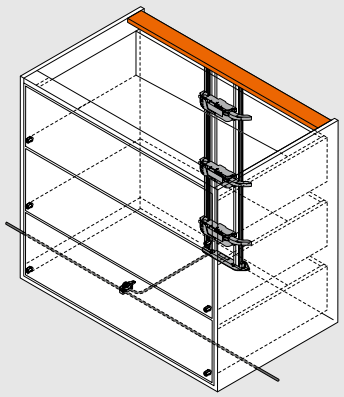

Poziție – unitate de antrenare

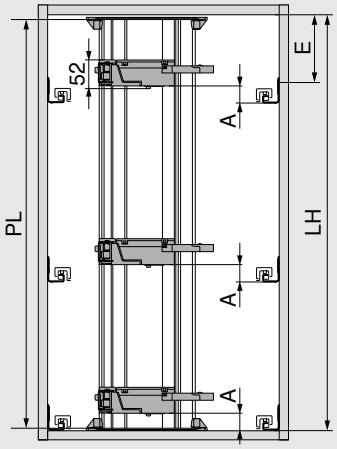

PL = LH – 10 mm

Rotunjiți în jos la următoarea zecimală

LH Înălțime interioară corp

PL Lungime profil portant

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță de la marginea de jos a capacului superior de corp până la poziția de fixare a glisierei

Poziție – unitate de antrenare

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

E Distanță de la marginea de jos a capacului superior de corp până la poziția de fixare a glisierei

– Imposibil

Cote de găurire – capac inferior de corp | traversă



Spate sertar	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + FD + 18	NL + FD + 34

FD Grosime front

NL Lungime nominală

X Poziție de găurire

Y Spațiu minim necesar

Z Cota de retragere

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie	Z (mm)	Prelungitor de pârghie
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW Lățime interioară corp

Z Cota de retragere

● Necesar

– Imposibil

Corp cu fronturi încadrate

Prelungitor de pârghie

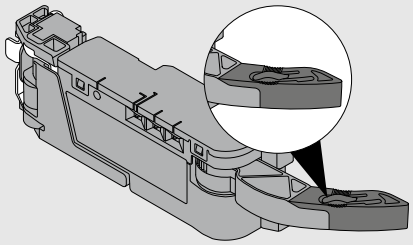

Capac inferior de corp – schemă de găurire

Cablare pe jos

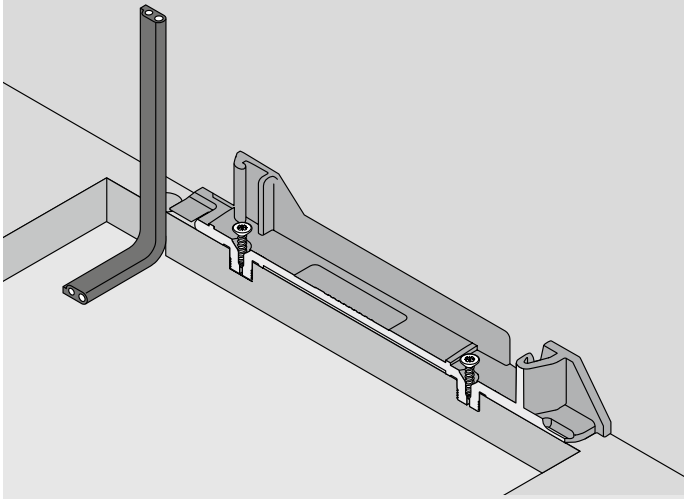



Schemă de găurire alternativă pentru MINIPRESS top și MINIPRESS



Cablare prin spate

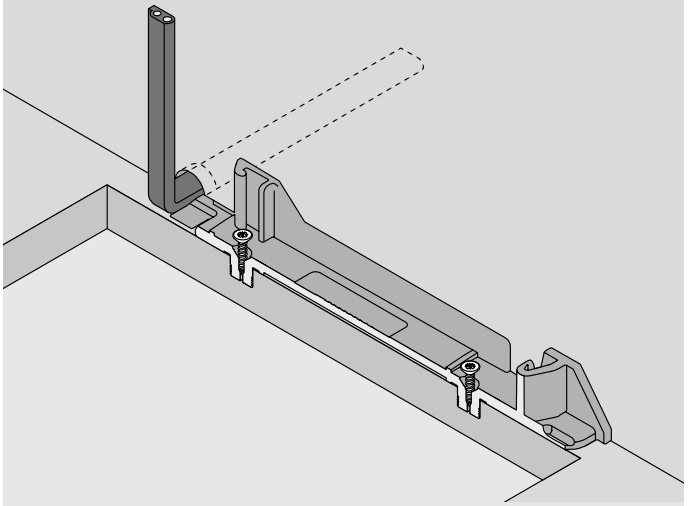



BT Adâncime de găurire

Corp cu fronturi încadrate

Spațiu necesar și distanță de siguranță – Suport pentru sursa de alimentare



Montarea pe capacul inferior de corp



Montarea pe perete

Atenție

Pentru circulația aerului trebuie respectată o distanță de siguranță de 30 mm, în caz contrar sursa de alimentare SERVO-DRIVE se poate supraîncălzi. Distanța de siguranță este deja luată în calcul în dimensiunile din desen.

Prelucrare front - poziție tampon distanțier Blum

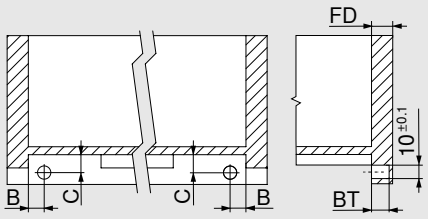

TANDEM

Sertar interior

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

Glisiere	Tip extragere	B (mm)	C (mm)
56xH / 56xF	Extragere totală	16.5 ±1	12.0 +-1
55xH / 55xF	Extragere parțială	18.5 ±0.5	13.5 ±0.5

Grosime front FD (mm)	Adâncime de găurire BT (mm)	Domeniu de reglare (mm)
13.0	10.0	+1.75 / –0.25
De la 14,5	11.5	±1.75

Notițe

Soluție pentru găleți de gunoi așezate pentru sisteme box și de glisare

- Susținerea electrică la deschidere compatibilă cu BLUMOTION pentru închidere lină și silențioasă
- Adecvat pentru aplicații personalizate
- Destinat soluțiilor pentru găleți de gunoi așezate
- Ideal și pentru actualizare
- Nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- Sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- Montare rapidă și simplă a componentelor premontate

Informații pentru comandă

Set SERVO-DRIVE uno



Adaptor de rețea	Pachet de limbi		Adaptor de rețea	Pachet de limbi	
E	A	Z10UB00EA	B	A	Z10UB00BA
E	B	Z10UB00EB	B	I	Z10UB00BI
E	C	Z10UB00EC	K	I	Z10UB00KI
E	D	Z10UB00ED	N	H	Z10UB00NH
E	E	Z10UB00EE	U	G	Z10UB00UG
E	F	Z10UB00EF	U	J	Z10UB00UJ

Adaptor de rețea

E



B



K



U



N



Pentru lista detaliată a distribuitorilor consultați capitolul Informații din catalogul general Blum.

Pachet de limbi

A	DE, EN, FR, IT, NL	**D**	EN, ES, FR, IT, PT	**G**	EN, ES, FR	**J**	DA
B	DA, EN, FI, NO, SV	**E**	CS, HU, PL, SK	**H**	EN, ZH, KO		
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU, UK	**I**	EN		

Set premontat

Compus din:

	2 x	Tampon distanțier Blum
	1 x	Reazem în vinclu simplu
	1 x	Unitate de antrenare
	1 x	Protecție la transport
	1 x	Protecție contra picăturilor de apă reazem în vinclu simplu
	1 x	Sursă de alimentare plug-in SERVO-DRIVE
	1 x	Manual de utilizare
	1 x	Dispozitive de asamblare
	7 x	Șuruburi pentru tampon distanțier Blum și reazem în vinclu

Soluție pentru găleți de gunoi așezate pentru sisteme box și de glisare

Corp

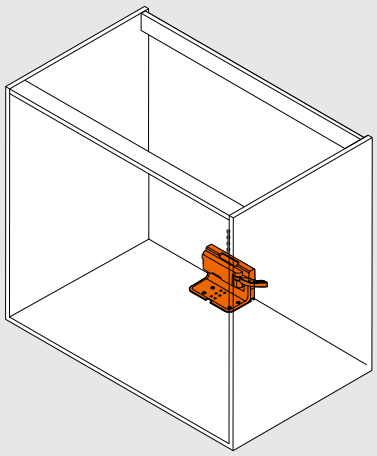

Poziție – Unitate de antrenare – Sisteme box



Sistem box	Lățime interioară corp LW (mm)	
	≥ 387	
	A min. (mm)	A max. (mm)
LEGRABOX	45	47
MERIVOBOX	28	45
TANDEMBOX	28	43

A Distanță margine de jos șină de glisare până la margine de jos unitate de antrenare

Poziție – Unitate de antrenare – Sisteme de glisare



Sisteme de glisare	Lățime interioară corp LW (mm)
	≥ 429
	A (mm)
MOVENTO	35
TANDEM	35

A Distanță de la marginea de jos a șinei de corp până la marginea de jos a unității de antrenare

Soluție pentru găleți de gunoi așezate pentru sisteme box și de glisare

Corp

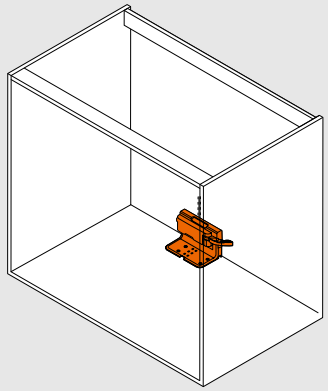

Cote de găurire – capac inferior de corp fără dispozitive de asamblare

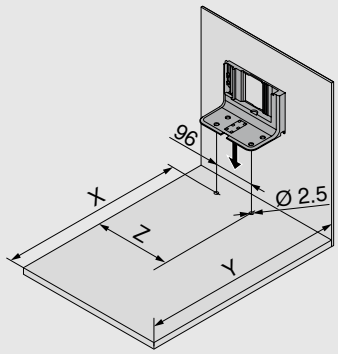

	Lățime interioară corp LW (mm)		
	≥ 387		
Sisteme box	**X (mm)**	**Y (mm)**	**Z (mm)**
Spate din lemn	NL - 45	NL + 35	LW / 2
Spate din oțel	NL - 62	NL + 18	LW / 2

	Lățime interioară corp LW (mm)		
	≥ 429		
Sisteme de glisare	**X (mm)**	**Y (mm)**	**Z (mm)**
MOVENTO	NL - 48	NL + 30	LW / 2
TANDEM	NL - 48	NL + 30	LW / 2

NL Lungime nominală
X Poziție de găurire
Y Spațiu minim necesar
Z Cota de retragere

Poziție – tampon distanțier Blum

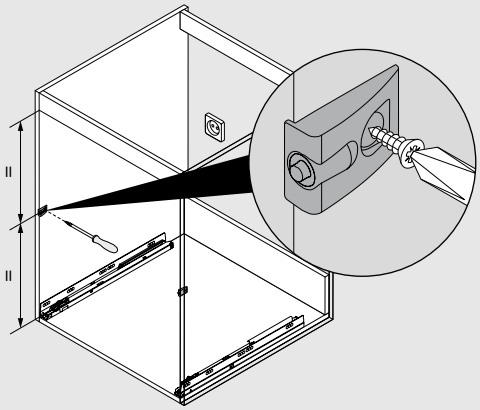

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

Notițe

Soluție pentru găleți de gunoi suspendate TANDEMBOX

- Susținerea electrică la deschidere compatibilă cu BLUMOTION pentru închidere lină și silențioasă
- Adecvat pentru aplicații personalizate
- Destinat soluțiilor pentru găleți de gunoi suspendate
- Ideal și pentru actualizare
- Nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- Sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- Montare rapidă și simplă a componentelor premontate

Informații pentru comandă

Set SERVO-DRIVE uno



Lățime corp KB (mm)	Adaptor de rețea	Pachet de limbi		
450	E	**A**	DE, EN, FR, IT, NL	☎ Z10UT45EA
	K	**I**	EN	☎ Z10UT45KI
	U	**G**	EN, ES, FR	☎ Z10UT45UG
500	E	**A**	DE, EN, FR, IT, NL	☎ Z10UT50EA
	B	**I**	EN	☎ Z10UT50BI
600	E	**A**	DE, EN, FR, IT, NL	☎ Z10UT60EA
		B	DA, EN, FI, NO, SV	☎ Z10UT60EB
		E	CS, HU, PL, SK	☎ Z10UT60EE
	B	**I**	EN	☎ Z10UT60BI
	K	**I**	EN	☎ Z10UT60KI
	U	**G**	EN, ES, FR	☎ Z10UT60UG
850	E	**B**	DA, EN, FI, NO, SV	☎ Z10UT85EB
900		**A**	DE, EN, FR, IT, NL	☎ Z10UT90EA

Pentru lista detaliată a distribuitorilor consultați capitolul Informații din catalogul general Blum.

☎ Articol disponibil numai la cerere

Set premontat

Compus din:

2 x	Tampon distanțier Blum
1 x	Profil portant orizontal
1 x	Adaptor de profil portant pentru unitate de antrenare
1 x	Unitate de antrenare
1 x	Piesă de prindere profil portant, stânga/dreapta
1 x	Protecție contra picăturilor de apă pentru aplicații orizontale
1 x	Sursă de alimentare plug-in SERVO-DRIVE
6 x	Șuruburi pentru tampon distanțier Blum
1 x	Instrucțiuni de montare
1 x	Manual de utilizare

Soluție pentru găleți de gunoi suspendate TANDEMBOX



	Set special pentru spate sertar		
	Culoare	**Lungime nominală NL (mm)**	
	R9006	500	
	KB (mm)	**SWD 15/16 mm**	**SWD 18/19 mm**
	450	Z30M389S0W	Z30M383S0W
	500	Z30M439S0W	Z30M433S0W
	550	Z30M489S0W	Z30M483S0W
	600	Z30M539S0W	Z30M533S0W
	800		Z30M733S0W
	900	Z30M839S0W	Z30M833S0W

Compus din:

1x Spate din oțel înălțime M

1x Spate din oțel pentru extragerea pentru gunoi

1x Piesă de prindere, stânga/dreapta

1x Lonjeron dreptunghiular stânga/dreapta

KB Lățime corp

SWD Grosimea lateralei de corp

Culori și material

Denumire	
SW	Alb mătase
R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)
TS	Negru terra
WS	Alb
GR	Gri
NI	Nichelat
TGR	Gri închis
WGR	Gri alb
SZ	Negru

Proiectare

Corp	Poziție – suport de profil portant	Poziție – tampon distanțier Blum
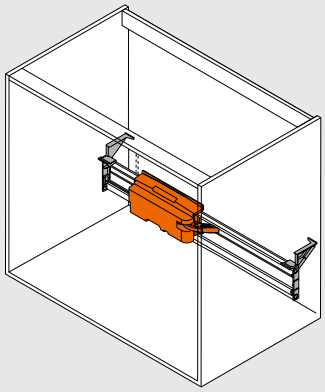	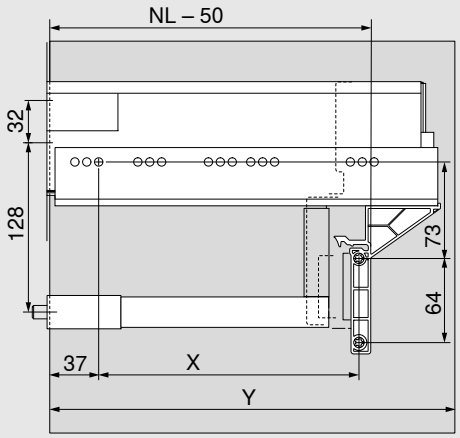	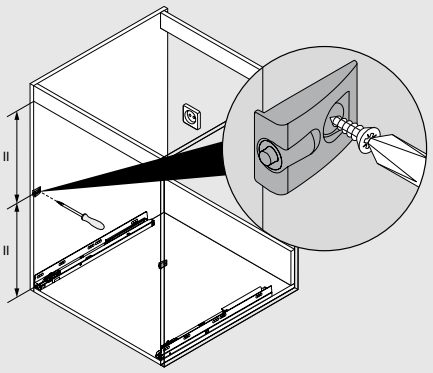

	Sisteme box	Lățime corp KB (mm)		
		450–900		
		X (mm)	Y (mm)	
	TANDEMBOX	NL – 96	NL + 3	

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

În cazul utilizării unei șine de corp TANDEMBOX de 65 kg, se vor monta 4 tampoane distanțiere Blum

NL Lungime nominală

X Poziție de găurire

Y Spațiu minim necesar

Ajutoare pentru prelucrare

Șablon de găurire pentru suportul de profil portant SERVO-DRIVE

– Șablon pentru marcarea sau pregăurirea pozițiilor de fixare pentru suporturile pentru profil portant SERVO-DRIVE precum și reazem în vinclu

Informații pentru comandă
ZML.1150.03

Șablon de găurire pentru tampon distanțier Blum

– Șablon pentru efectuarea găurii pentru tampon în frontul montat sau nemontat

Informații pentru comandă
ZML.1090

SERVO-DRIVE pentru sisteme box și sisteme de glisare / SERVO-DRIVE uno

Montare, reglare și demontare
blum.com/sdr9

Informații despre SERVO DRIVE AVENTOS găsiți aici:
blum.com/sdr10

Notițe

SERVO-DRIVE flex

Pentru deschiderea cu susținere electrică a frigiderelor incorporate, fără mâner

Prezentare generală

Unitate de antrenare



Unitatea de antrenare deschide ușa cu ajutorul unui piston. Atunci când are loc o deschidere a ușii, pistonul se retrage automat; dacă are loc o deschidere neintenționată a ușii, unitatea de antrenare închide ușa din nou după 2.5, 4 sau 8 secunde.

Element de acoperire

Elementul de acoperire închide decupajul măștii care este necesar pentru extinderea și retragerea pistonului.

Piese de fixare element de acoperire



Fixarea elementului de acoperire conectează elementul de acoperire cu plăcuța de montaj și permite montarea și demontarea ușoară.

Tampon distanțier Blum

Tamponul distanțier Blum asigură distanța de declanșare necesară, de 2 mm

Plăcuță de fixare

Plăcuța de aderență servește ca punct de fixare pentru pistonul magnetic pentru a închide ușa aparatului.

Protecție pentru capăt de cablu

Protecția pentru capăt de cablu se atașează pe capetele de cablu neutilizate.

Suport de cablu



Suportul de cablu permite o așezare sigură și ordonată a cablului de repartizare SERVO-DRIVE.

Comutator SERVO-DRIVE



Comutatorul SERVO-DRIVE transmite impulsul pentru deschiderea ușii aparatului și mărește intervalul de declanșare.

Sursă de alimentare plug-in SERVO-DRIVE



Sursa de alimentare plug-in SERVO-DRIVE este utilizată pentru a alimenta numai o unitate de antrenare în cazul unei aplicații individuale.

Cablu de repartizare SERVO-DRIVE



Cablul de repartizare servește pentru alimentarea cu energie electrică a unităților de antrenare.
Tensiunea de lucru maxim admisă este 24V.

Notă: Nu conectați acest cablu direct la priză.

Șuruburi pentru lemn

Șuruburile pentru lemn sunt utilizate pentru fixarea unității de acționare, plăcuței de montaj și plăcuței de aderență.

Nod de legătură



Aceste noduri realizează conexiunea electrică între cablul de repartizare SERVO-DRIVE și sursa de alimentare SERVO-DRIVE.

Șablon de montaj

Șablonul de montaj vă susține la amplasarea corectă a plăcuței de montaj în corp.

Plăcuță de montaj

Plăcuța de montaj este înșurubată în corp și este utilizată pentru a fixa unitatea de antrenare și elementul de acoperire.

Suport pentru sursa de alimentare

Montarea pe capacul inferior de corp



Sursa de alimentare SERVO-DRIVE poate fi depozitată ușor și în siguranță în suportul sursei de alimentare pentru montarea pe capacul inferior de corp.

Suport pentru sursa de alimentare

Montarea pe perete



Sursa de alimentare SERVO-DRIVE poate fi montată pe perete cu suportul sursei de alimentare pentru montarea pe perete.

Sursă de alimentare SERVO-DRIVE



Unitatea de alimentare SERVO-DRIVE poate fi utilizată global și transformă tensiunea de rețea specifică fiecărei țări în tensiune continuă de 24 V. Trebuie folosit un cablu pentru alimentare de la rețea cu ștecăr specific țării respective. Sursa de alimentare SERVO-DRIVE este utilizată pentru a alimenta mai multe unități de antrenare (în întreaga bucătărie).

Culoare/material

GE	Galben	NI	Nichelat
SZ	Negru	SW	Alb mătase
WS	Alb	K	Plastic
TGR	Gri închis	HGR	Gri deschis
WGR	Gri alb	R7037	RAL 7037 gri închis

SERVO-DRIVE flex

Montare, reglare și demontare
blum.com/sdr11

Înălțime nișă (NH) < 1700 mm

- Pentru toate frigiderele și congelatoarele incorporate uzuale
- Înălțime nișă (NH) < 1700 mm
- Înălțime redusă a nișei (NH) de min. 60 mm pentru unitatea de antrenare
- Sistem adaptiv / Ajustare automată a forței de deschidere la forța de blocare a ușii aparatului
- Închidere automată în cazul deschiderii accidentale
- Protecție la rezemare
- Siguranță de declanșare
- Timp de menținere a deschiderii reglabil (2.5 sec, 4 sec, 8 sec)
- Instalare simplă datorită feedback-ului cu privire la adâncimea corectă de instalare prin LED
- Nu este potrivit pentru frigidere fără corp propriu, cu deschidere automată, cu siguranță pentru copii, cu închidere automată și congelatoare cu agregat montat la bază (înălțimea nișei (NH) ≥1700mm) și sertare frigorifice

Informații pentru comandă

	Set SERVO-DRIVE flex		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10C500A.01**
Compus din:			
1x unitate de antrenare			
2x plăcuță de montaj			
2x fixare element de acoperire			
1x element de acoperire			
1x plăcuță de aderență			
2x tampon distanțier Blum			
1x nod de legătură			
1x protecție pentru capăt de cablu			
11x șuruburi pentru lemn			
1x șablon de montaj			

Y > 600 mm

	Comutator SERVO-DRIVE		
	Culoare	**Material**	
	SW/HGR/TGR	K	**23P5020**

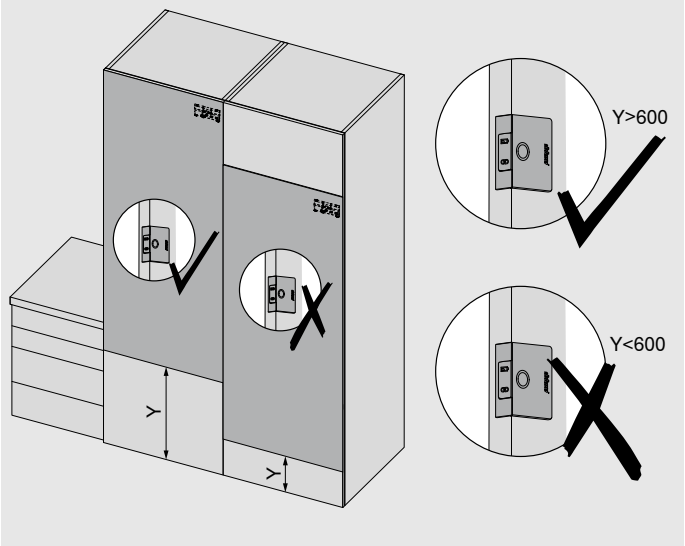

Înălțime nișă (NH) < 1700 mm

	Sursă de alimentare plug-in SERVO-DRIVE				
Doar pentru o singură unitate de antrenare					
					
Piață	**Pachet de limbi**		**Piață**	**Pachet de limbi**	
E	**A**	☎ **Z10NA40EA**	**E**	**F**	☎ **Z10NA40EF**
E	**B**	☎ **Z10NA40EB**	**B**	**A**	☎ **Z10NA40BA**
E	**C**	☎ **Z10NA40EC**	**K**	**I**	☎ **Z10NA40KI**
E	**D**	☎ **Z10NA40ED**	**N**	**H**	☎ **Z10NA40NH**
E	**E**	☎ **Z10NA40EE**	**U**	**G**	☎ **Z10NA40UG**
☎ Articol disponibil numai la cerere					
Compus din:					
1 x	Sursă de alimentare plug-in SERVO-DRIVE Inclusiv cablu, 1120 mm (se poate prelungi cu cablul de repartizare SERVO-DRIVE până la maxim 2000 mm) Inclusiv instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare				

Piețe și pachete de limbi

Denumire			
Piețe		**Pachete de limbi***	
E	Europa	**A**	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	**B**	DA, EN, FI, NO, SV
K	AU	**C**	EL, EN, HR, SL, SR, TR
N	CN	**D**	EN, ES, FR, IT, PT
U	US | CA | JP	**E**	CS, HU, PL, SK
		F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
		G	EN, ES, FR
		H	EN, ZH, KO
		I	EN

* Simbol pentru pachetul de limbi cf. ISO-639

Proiectare

Plăcuță de montaj

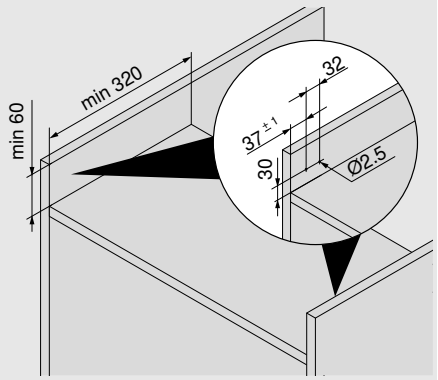

Element de acoperire – unitate de antrenare



Tampon distanțier Blum

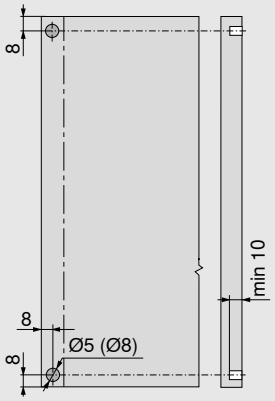

Tamponul distanțier Blum este necesar pentru ușa frigiderului și a congelatorului

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

Fantă de acces

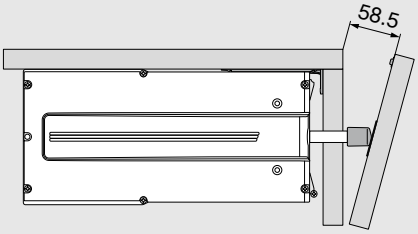

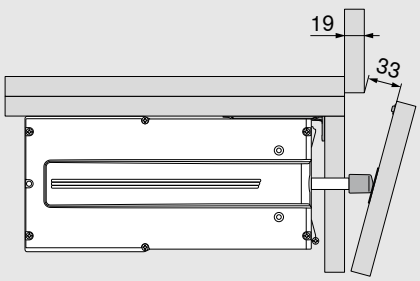

Comutator SERVO-DRIVE



Poziționați în zona blatului de lucru

Înălțime nișă (NH) ≥ 1700 mm

- Pentru toate frigiderele și congelatoarele incorporate uzuale
- Înălțime nișă (NH) ≥ 1700 mm
- Înălțime redusă a nișei (NH) de min. 60 mm pentru unitatea de antrenare
- Sistem adaptiv / Ajustare automată a forței de deschidere la forța de blocare a ușii aparatului
- Închidere automată în cazul deschiderii accidentale
- Protecție la rezemare
- Siguranță de declanșare
- Timp de menținere a deschiderii reglabil (2.5 sec, 4 sec, 8 sec)
- Montare simplă datorită feedback-ului cu privire la adâncimea corectă de instalare prin LED și sincronizarea simplă a două unități de antrenare
- Nu este potrivit pentru frigidere fără corp propriu, cu deschidere automată, cu siguranță pentru copii, cu închidere automată și congelatoare cu agregat montat la bază (înălțimea nișei (NH) ≥1700mm) și sertare frigorifice

Informații pentru comandă

	Set SERVO-DRIVE flex		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**2x Z10C500A.01**
Compus din:			
1x unitate de antrenare			
2x plăcuță de montaj			
2x fixare element de acoperire			
1x element de acoperire			
1x plăcuță de aderență			
2x tampon distanțier Blum			
1x nod de legătură			
1x protecție pentru capăt de cablu			
11x șuruburi pentru lemn			
1x șablon de montaj			

	Nod de legătură și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Material**	
	SZ	K	**3x Z10V100E.01**
Compus din:			
1x nod de legătură			
2x protecție capăt de cablu			

	Cablu de repartizare SERVO-DRIVE		
	**Culoare**	**Material**	
	SZ	K	
	Lungime 6000 mm		**Z10K600A**
De debitat la lungime			

Înălțime nișă (NH) ≥ 1700 mm

	Sursă de alimentare SERVO-DRIVE inclusiv cablu de alimentare				
					
Piețe	**Pachete de limbi**		**Piețe**	**Pachete de limbi**	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Inclusiv instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare					
Compus din:					
1 x	Sursă de alimentare (cablu de ieșire: lungime 2 m)				
1 x	Cablu de rețea (1,5 – 1,8 m, inclusiv ștecher)				

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe capacul inferior de corp		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	Z10NG000
Inclusiv capac			
Pentru sursă de alimentare SERVO-DRIVE			

Alternativa

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe perete		
	Culoare	**Material**	
	WGR	K	Z10NG120
Pentru sursă de alimentare SERVO-DRIVE			

Piețe și pachete de limbi

Denumire			
Piețe		**Pachete de limbi***	
E	Europa	**A**	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	**B**	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	**C**	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	**D**	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	**E**	CS, HU, PL, SK
N	CN	**F**	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
R	KR	**G**	EN, ES, FR
S	BR	**H**	EN, ZH, KO
T	TW	**I**	EN
U	US | CA | JP	**J**	JA
Z	ZA	**K**	EN, ES, PT
* Simbol pentru pachetul de limbi cf. ISO-639			

Accesorii

-	Suport de cablu		
	Culoare	**Material**	
	WS	K	Z10K0009

Înălțime nișă (NH) ≥ 1700 mm

Proiectare

Plăcuță de montaj

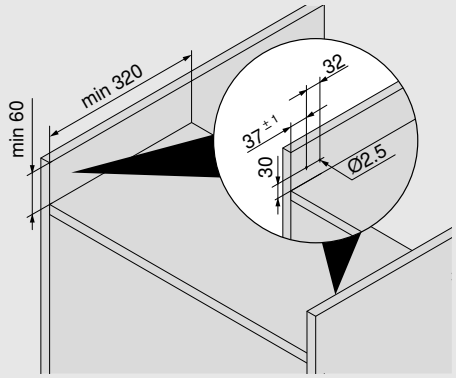

Element de acoperire – unitate de antrenare



Tampon distanțier Blum

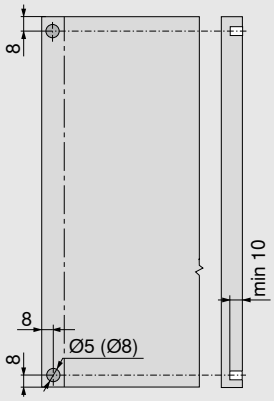

Tamponul distanțier Blum este necesar pentru ușa frigiderului și a congelatorului

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

Fantă de acces

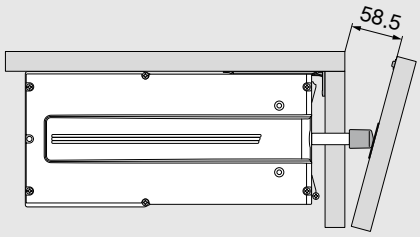

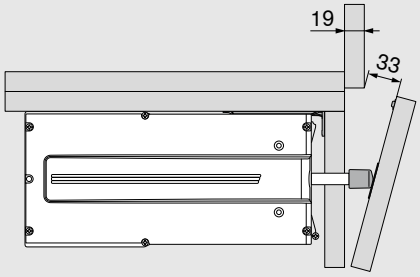

Spațiu necesar și distanță de siguranță – Suport pentru sursa de alimentare



Montarea pe capacul inferior de corp



Montarea pe perete

Atenție

Pentru circulația aerului trebuie respectată o distanță de siguranță de 30 mm, în caz contrar sursa de alimentare SERVO-DRIVE se poate supraîncălzi. Distanța de siguranță este deja luată în calcul în dimensiunile din desen.

Notițe

Înălțime nișă (NH) ≥ 1700 mm

- Pentru toate combinele frigorifice integrate uzuale
- Înălțime nișă (NH) ≥ 1700 mm
- Înălțime redusă a nișei (NH) de min. 60 mm pentru unitatea de antrenare
- Sistem adaptiv / Ajustare automată a forței de deschidere la forța de blocare a ușii aparatului
- Închidere automată în cazul deschiderii accidentale
- Protecție la rezemare
- Siguranță de declanșare
- Timp de menținere a deschiderii reglabil (2.5 sec, 4 sec, 8 sec)
- Instalare simplă datorită feedback-ului cu privire la adâncimea corectă de instalare prin LED
- Nu este potrivit pentru frigidere fără corp propriu, cu deschidere automată, cu siguranță pentru copii, cu închidere automată, combinații frigider-congelator cu schimb de aer și congelatoare cu agregat montat la bază (înălțimea nișei (NH) >=1700mm) și sertare frigorifice

Informații pentru comandă

	Set SERVO-DRIVE flex		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**2x Z10C500A.01**
Compus din:			
1x unitate de antrenare			
2x plăcuță de montaj			
2x fixare element de acoperire			
1x element de acoperire			
1x plăcuță de aderență			
2x tampon distanțier Blum			
1x nod de legătură			
1x protecție pentru capăt de cablu			
11x șuruburi pentru lemn			
1x șablon de montaj			

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe capacul inferior de corp		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10NG000**
Inclusiv capac			
Pentru sursa de alimentare SERVO-DRIVE			

Alternativa

	Suport pentru sursa de alimentare		
	Montarea pe perete		
	Culoare	**Material**	
	WGR	K	**Z10NG120**
Pentru sursa de alimentare SERVO-DRIVE			

	Nod de legătură și protecție pentru capăt de cablu		
	Culoare	**Material**	
	SZ	K	**Z10V100E.01**
Compus din:			
1x nod de legătură			
2x protecție capăt de cablu			

	Cablu de repartizare SERVO-DRIVE		
	**Culoare**	**Material**	
	SZ	K	
	Lungime 6000 mm		**Z10K600A**
De debitat la lungime			

	Comutator SERVO-DRIVE		
	Culoare	**Material**	
	SW/HGR/TGR	K	**23P5020**

	Sursă de alimentare SERVO-DRIVE inclusiv cablu de alimentare				
					
Piețe	Pachete de limbi		Piețe	Pachete de limbi	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Inclusiv instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare					
Compus din:					
1 x	Sursă de alimentare (cablu de ieșire: lungime 2 m)				
1 x	Cablu de rețea (1,5 – 1,8 m, inclusiv ștecher)				

Accesorii

	Suport de cablu		
	Culoare	Material	
	WS	K	Z10K0009

Piețe și pachete de limbi

Denumire			
Piețe		Pachete de limbi*	
E	Europa	A	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E	CS, HU, PL, SK
N	CN	F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
R	KR	G	EN, ES, FR
S	BR	H	EN, ZH, KO
T	TW	I	EN
U	US | CA | JP	J	JA
Z	ZA	K	EN, ES, PT
* Simbol pentru pachetul de limbi cf. ISO-639			

Proiectare

Plăcuță de montaj

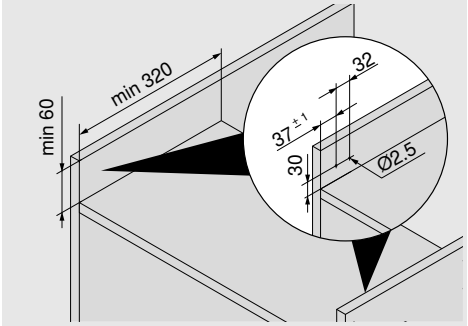

Element de acoperire – unitate de antrenare



Tampon distanțier Blum



Tamponul distanțier Blum este necesar pentru ușa frigiderului și a congelatorului

Tamponul distanțier Blum asigură cursa de declanșare necesară, de 2 mm

Fantă de acces

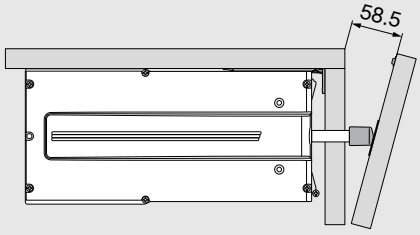

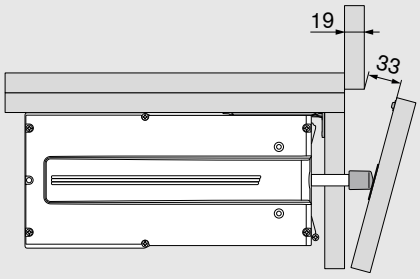

Comutator SERVO-DRIVE



Poziționați în zona blatului de lucru

- Pentru toate mașinile de spălat vase uzuale
- Înălțime redusă a nișei (NH) de min. 60 mm pentru unitatea de antrenare
- Sistem adaptiv / Ajustare automată a forței de deschidere la forța de blocare a ușii aparatului
- Protecție la rezemare
- Siguranță de declanșare
- Timp de menținere a deschiderii reglabil (2.5 sec, 4 sec, 8 sec)
- Instalare simplă datorită feedback-ului cu privire la adâncimea corectă de instalare prin LED
- Posibilități de reglare în funcție de tipul de aparat, de înălțimea blatului de lucru și a plintei; vezi proiectare
- Nu este potrivit pentru mașinile de spălat vase fără corp propriu, cu deschidere automată, cu siguranță pentru copii sau cu sistem de închidere automată

Informații pentru comandă

	Set SERVO-DRIVE flex		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10C500A.01**
Compus din:			
1x unitate de antrenare			
2x plăcuță de montaj			
2x fixare element de acoperire			
1x element de acoperire			
1x plăcuță de aderență			
2x tampon distanțier Blum			
1x nod de legătură			
1x protecție pentru capăt de cablu			
11x șuruburi pentru lemn			
1x șablon de montaj			

	Plăcuță de montaj		
	Culoare	**Material**	
	TGR	K	**Z10C5005**

Sursă de alimentare plug-in SERVO-DRIVE					
Doar pentru o singură unitate de antrenare					
					
Piață	**Pachet de limbi**		**Piață**	**Pachet de limbi**	
E	**A**	☎ **Z10NA40EA**	**E**	**F**	☎ **Z10NA40EF**
E	**B**	☎ **Z10NA40EB**	**B**	**A**	☎ **Z10NA40BA**
E	**C**	☎ **Z10NA40EC**	**K**	**I**	☎ **Z10NA40KI**
E	**D**	☎ **Z10NA40ED**	**N**	**H**	☎ **Z10NA40NH**
E	**E**	☎ **Z10NA40EE**	**U**	**G**	☎ **Z10NA40UG**
☎ Articol disponibil numai la cerere					
Compus din:					
1 x	Sursă de alimentare plug-in SERVO-DRIVE Inclusiv cablu, 1120 mm (se poate prelungi cu cablul de repartizare SERVO-DRIVE până la maxim 2000 mm) Inclusiv instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare				

Piețe și pachete de limbi

Denumire			
Piețe		**Pachete de limbi***	
E	Europa	**A**	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	**B**	DA, EN, FI, NO, SV
K	AU	**C**	EL, EN, HR, SL, SR, TR
N	CN	**D**	EN, ES, FR, IT, PT
U	US | CA | JP	**E**	CS, HU, PL, SK
		F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
		G	EN, ES, FR
		H	EN, ZH, KO
		I	EN
* Simbol pentru pachetul de limbi cf. ISO-639			

Proiectare

Plăcuță de montaj

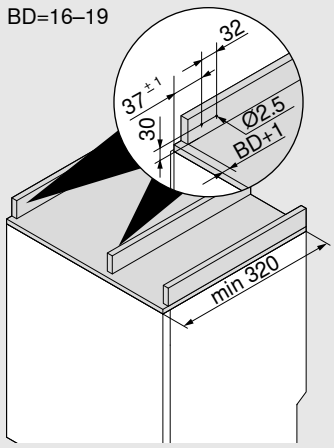

BD Grosime element de acoperire
Max. 19 mm

Element de acoperire – unitate de antrenare



SWD Grosime perete lateral de corp

Unitate de antrenare

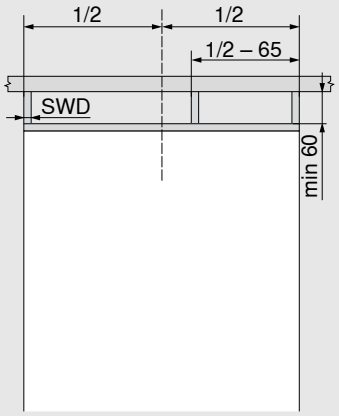

SWD Grosime perete lateral de corp

Fantă de acces

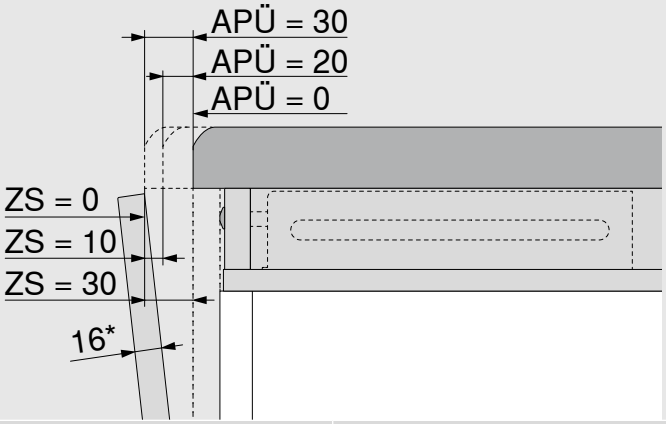

APÜ (mm)	ZS (mm)
0	30
20	10
30	0

APÜ Proeminența blatului de lucru

ZS Fantă de acces

* La fronturile mai groase se reduce spațiul de acces ZS

Șablon de găurire pentru comutator SERVO-DRIVE

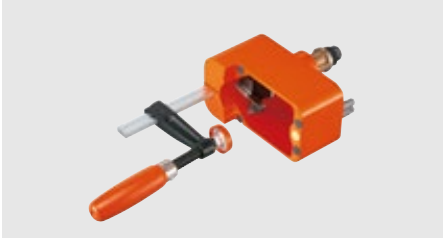

- Dispozitiv portabil simplu pentru realizarea precisă a locașului pentru montarea comutatorului SERVO-DRIVE
- Acționare cu mașină de găurit portabilă

Informații pentru comandă	
	M31.2000

Șablon de găurire pentru tampon distanțier Blum, a se vedea pagina 65

moving ideas

Dumneavoastră aveți idei. Noi avem idei. Haideți să le punem împreună! Astfel ideile bune devin cele mai bune. Idei care fac diferența.
Pentru aceasta, Blum este partenerul potrivit. Cu produse inovatoare de cea mai înaltă calitate. Cu un program care nu lasă nimic de dorit. Cu servicii complete și ajutoare pentru prelucrare. Acesta este modul în care ne realizăm viziunea de a crește calitatea și confortul vieții. Împreună.

Calitatea vieții

Aspirația noastră: Soluții elegante și inteligente pentru mai multă calitate a vieții.

Gamă de produse

Totul de la o singură sursă: cu gama noastră diversificată de produse, ideile dumneavoastră de locuit pot fi realizate în mod convingător.

Inspirație

Observăm tendințele în materie de locuit la nivel mondial și ne gândim deja astăzi la soluțiile de mâine.

Inovație

Rămânem în mișcare: Cu noi produse și servicii pe care le dezvoltăm pentru dumneavoastră.

Servicii

Serviciile noastre personalizate, adaptate nevoilor dumneavoastră, vă sprijină în activitatea dumneavoastră zilnică.

Calitate

Acordăm o mare importanță calității și îmbunătățirii constante a produselor și serviciilor noastre.

Încredere

Ne asumăm responsabilitatea: Pentru partenerii noștri, pentru angajații noștri, pentru societate și pentru mediu.

Julius Blum a început în 1952 cu caiele pentru potcoave. În prezent, dezvoltăm accesorii de mobilier de înaltă calitate și soluții de locuit inovatoare pentru 120 de piețe.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 908 635.3 · EP-660/1 RO-RO/06.25

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®