




AVENTOS HKi

Fresado desde el lateral con máquina CNC

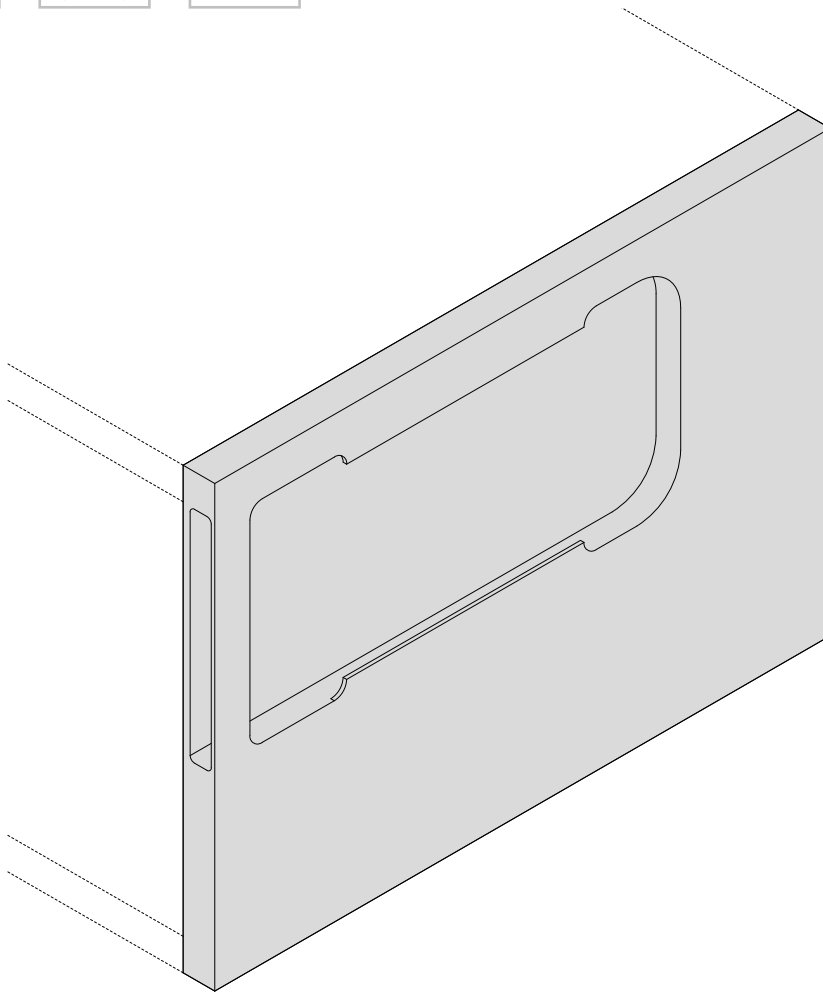

Información general

Por medio del fresado desde el lateral, el mecanismo de elevación de HKi puede integrarse por completo en el lateral del cuerpo de mueble de modo que quede invisible. El área fresada se cubre con un panel adicional o un lateral visible, o bien a través de un cuerpo de mueble al costado.

Se trata de una opción de montaje de menor coste y que requiere menos trabajo que los procesos de fresado que se necesitan, por ejemplo, en las soluciones de dos capas.

Detalle del tratamiento (planificación posible también en el configurador de productos de Blum)

1. Fresado desde adelante (diámetro máx. de la fresa: 5 mm | profundidad máx. del fresado: 30 mm)
2. Fresado desde el lateral (con fresa de mango y fresa para ranuras en T*)
3. Colocación del herraje a través de los topes superior e inferior

*Para obtener más información sobre las medidas mínimas y máximas para la fresa para ranuras en T, véase la página 2.
Las fresas pertinentes no pueden adquirirse en Blum, de modo que deben solicitarse a un proveedor de herramientas adecuado.




https://youtu.be/_SOTzMhMtxU?feature=shared



Requisitos mínimos y condiciones marco


En esta aplicación, se deben considerar las siguientes condiciones marco técnicas:

- Se deben respetar las medidas mínimas y máximas que pueden observarse en el plano.
- Se debe contemplar la distancia mínima al borde (taladrados) para la fijación frontal.
- Los mecanismos de elevación deben montarse en ángulo recto con el borde delantero del cuerpo del mueble.

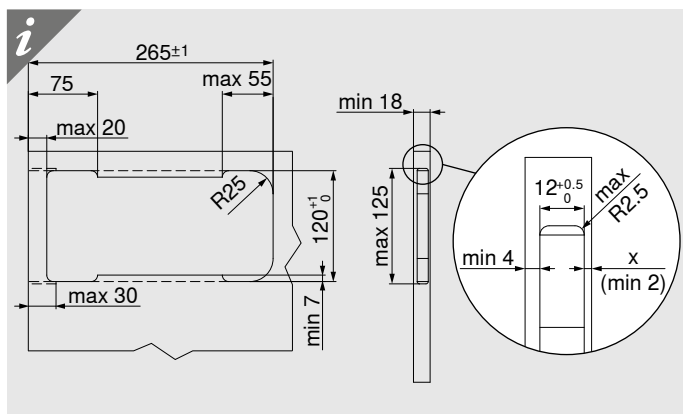


x	Espesor de material restante exterior (tope)
---	--

Fresa necesaria para tope superior e inferior (imagen simbólica)

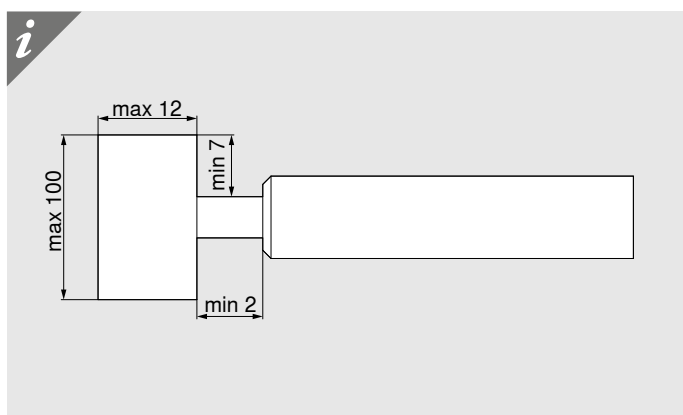

Cálculo de la posición para la fijación frontal


$6 + x - (SWD - SFA)$ -> válido para frentes de madera y marcos de aluminio

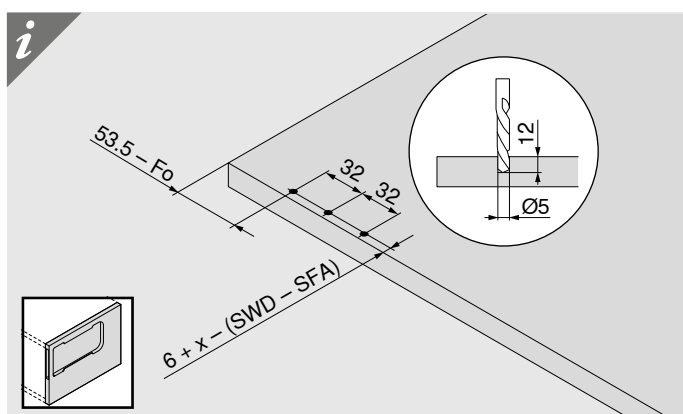

SFA	Recubrimiento lateral de los frentes
SWD	Espesor del lateral del cuerpo de mueble
Fo	Juego en la parte superior
x	Espesor de material restante exterior (tope)

Blum partners worldwide can be found at:
www.blum.com/addresses

Look for our
FSC™-certified
products



MD-099/1ES · 10.25 · © Copyright by Blum

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Our sites in Austria, Poland and China are certified to the international standards mentioned below.
Our site in the USA is certified to ISO 9001.
Our site in Brazil is certified to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

