

TIP-ON comfort

Den lydløse åbningshjælp
til låger og klaplåger



One touch is all it takes

Med TIP-ON comfort åbnes grebsløse fronter næsten af sig selv ved et kort tryk. Og for at lukke er det nok med et let tryk.. Åbnings- og lukkelydene er reduceret til et minimum takket være den integrerede dæmpning.

Til venstre kan du se, hvilke
fordele TIP-ON comfort tilbyder.



Let og lydløs

Med TIP-ON comfort kan låger ikke kun åbnes og lukkes legende let, men også lydløst – det særlige ved åbningshjælpen er nemlig den integrerede dæmpning, som reducerer de lyde, der opstår ved åbning og lukning, til et minimum.



Ikke kun til låger

TIP-ON comfort egner sig også fremragende til AVENTOS-klaplåger – i kort version, enten med adapterplade eller indboret. Ved klaplåger er åbningshjælpen særligt bekvem og ergonomisk: Du skal blot trykke let for at åbne klaplågen.” Og et let tryk er nok til at lukke den igen.



Til højre finder du de vigtigste oplysninger om forarbejdning, planlægning og bestilling.



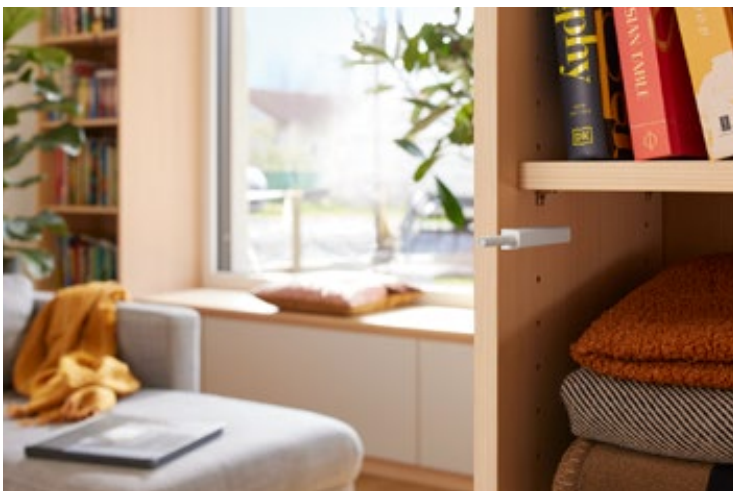
Sangen „One touch is all it takes” kan du høre her.

Gennemtestet kvalitet, løbende optimeret



Til enhver indbygningssituation

Uanset om det er i kort eller lang version, med standard eller stærk fjeder, indboret i korpussiden eller monteret udenpå med adapterplade, samt med magnet- (til hængsler uden fjeder) eller med buffer – TIP-ON comfort egner sig lige godt til små, mellemstore og store låger og klaplåger og tilbyder den rette løsning til enhver monteringssituation



Til alle opholdsområder

TIP-ON comfort fås i tre forskellige farver – silkevid, platingrå og carbonsort. Det åbner også op for alle muligheder inden for møbeldesign, uanset den pågældende overfladefarve. I øvrigt fås hæftepladen til påskrining og isætning også i varianten onyxsort – for en perfekt integration i mørke møbler. Den er nu også tyndere, hvilket reducerer den frontspalte, der er nødvendig for åbning – for en endnu bedre justering af fronten.



I mange år

Som alle Blum-produkter er TIP-ON comfort også underlagt strenge kvalitetskriterier: Systemet er testet til op til 200.000 åbne- og lukkebevægelser og er LGA-certificeret. Den høje produktionskvalitet garanterer ikke kun fejlfri funktionalitet og præcise bevægelser – systemet er også kendetegnet ved høj stabilitet og robusthed. Det betyder: Selv ved høje låger med tunge fronter og brede klaplåger kan man stole på TIP-ON comfort – i hele møblets levetid.

Nem forarbejdning og montering

Takket være specielle fikstuer og værktøjer kan TIP-ON comfort bearbejdes både nemt og præcist. Også justeringen af frontspalten kan udføres hurtigt og uden værktøj.



Præcis montage

Den præcise borelære hjælper med at bore de horisontale monteringspositioner til TIP-ON comfort til låger og klaplåger.



Optimal funktionsbeskyttelse

Det helt lukkede hus på TIP-ON comfort beskytter de indvendige funktioner og gør samtidig monteringen lettere.



Præcis måloverførsel

Den nøjagtige monteringsposition aflæses fra den nederste del af adapterpladen – alternativt kan der også anvendes en anslagsvinkel.



Fleksibel forarbejdning

Til montering af adapterpladen kan der, afhængigt af installationssituationen, anvendes spånpladeskruer eller systemskruer.



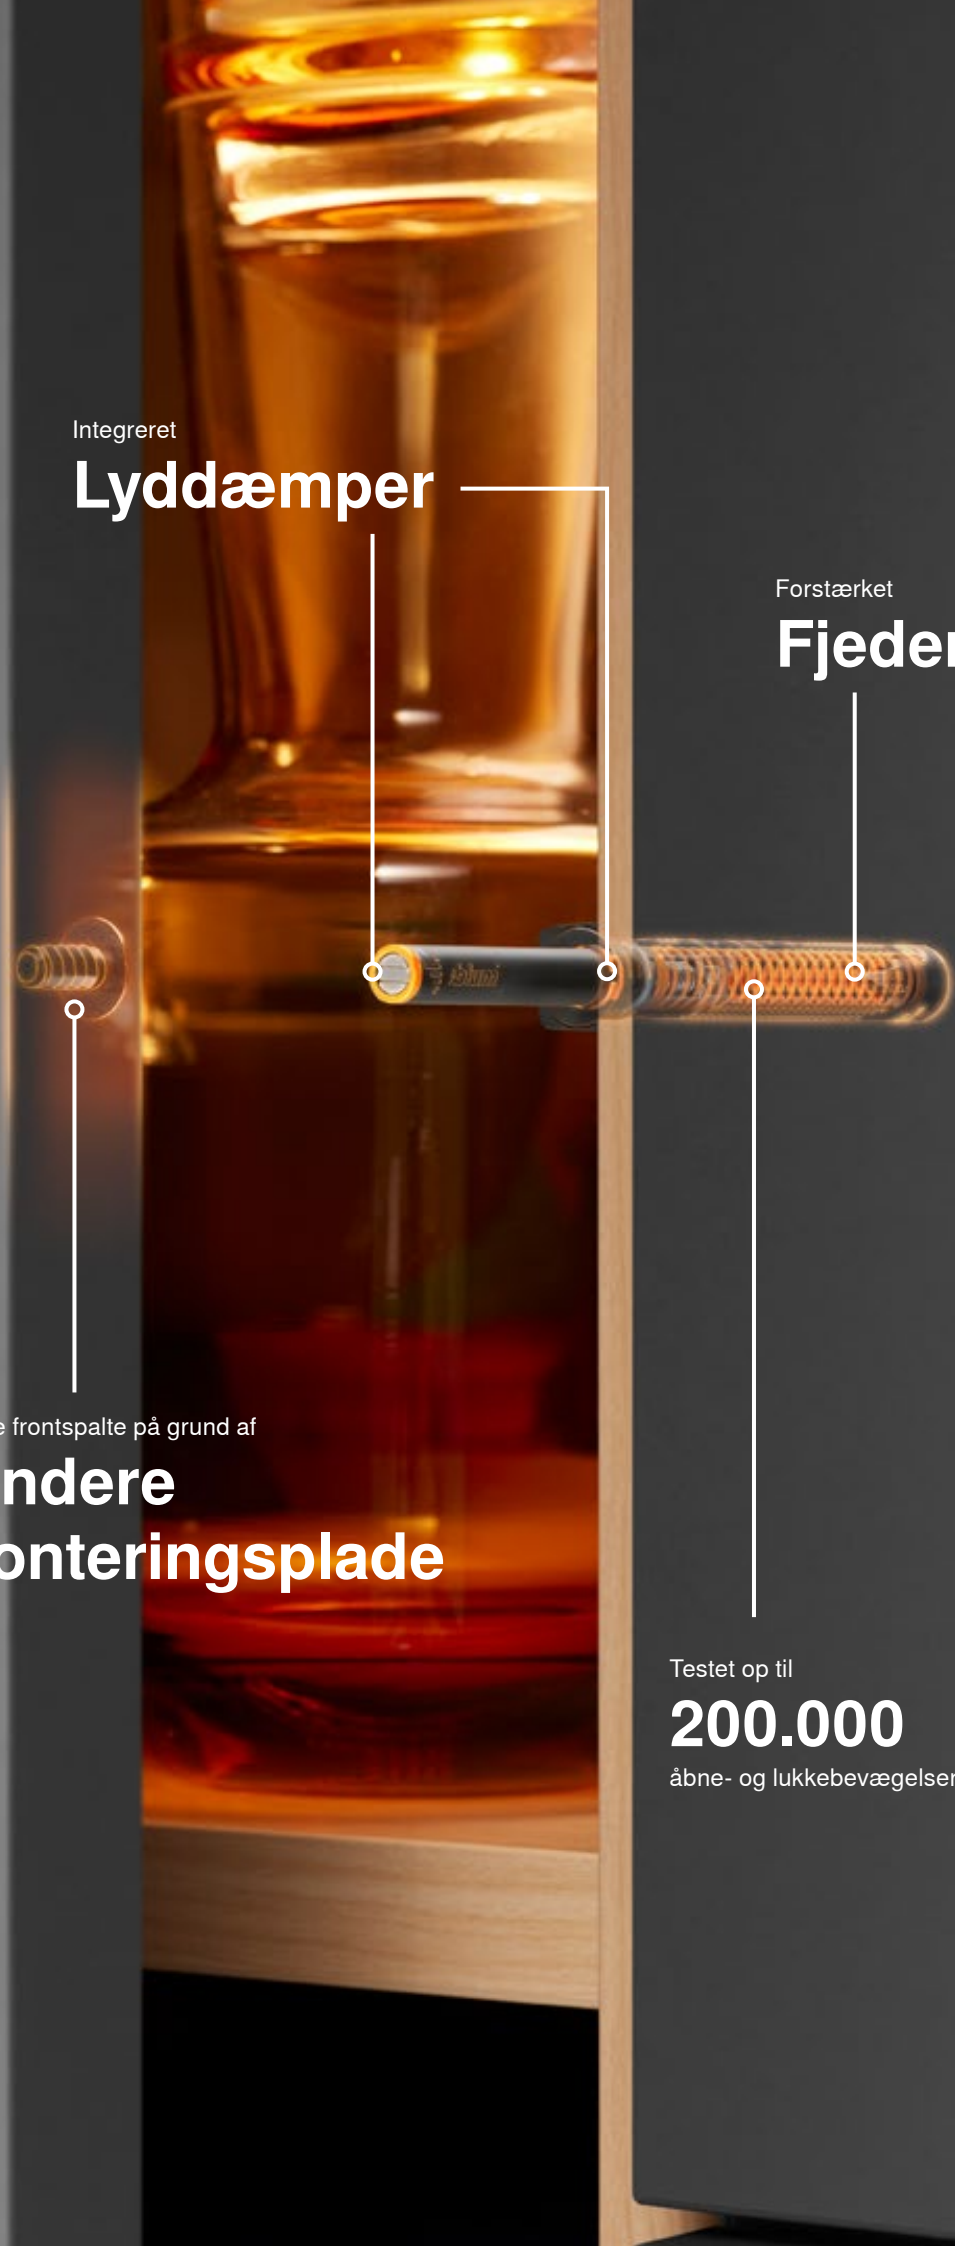
Sikker lukning

Hæftepladen udgør modstykket til TIP-ON comfort og monteres på fronten med skruer, lim eller ved ipresning. Magneten holder fronten sikkert lukket.



Komfortabel justering

Frontspalten kan justeres ved blot at dreje palen. En markering angiver drejeretningen, og indhak gør det nemmere at indstille praktisk: Det er ikke muligt at dreje for langt.



Integreret

Lyddæmper

Forstærket

Fjeder

Mindre frontspalte på grund af

**Tyndere
monteringsplade**

Testet op til

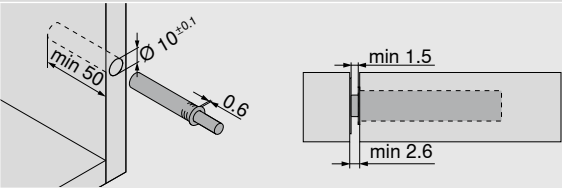
200.000

åbne- og lukkebevægelser

Bestillingsinformation




- Til påliggende låger op til 1300 mm høje
- Til iboring Ø 10 x 50 mm
- Materiale: kunststof
- Åbningslængde: ca. 17 mm



Farve		
SW	R7036	CS
TIP-ON-fjeder		
Standardfjeder	958.1002	



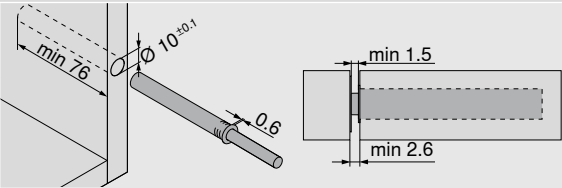
- Til påliggende låger fra 1300 mm højde eller indeniliggende låger.
- Til iboring Ø 10 x 76 mm
- Materiale: kunststof
- Åbningslængde: ca. 38 mm



Farve		
SW	R7036	CS
TIP-ON-fjeder		
Standardfjeder	958A1002	



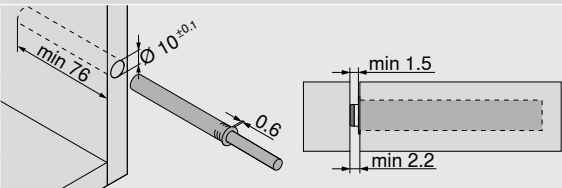- Til hængsler med fjeder*
- Monteringsplade ikke nødvendig**
- Til iboring Ø 10 x 76 mm
- Materiale: kunststof
- Åbningslængde: ca. 38 mm



Farve		
SW	R7036	CS
TIP-ON-fjeder		
Standardfjeder	958A1006	
Stærk fjeder***	958A1006+	

*En prøveinstallation anbefales.

**Ved meget bløde overflader anbefaler vi en monteringsplade

*** Anbefales til anvendelser, der kræver højere åbningskræfter, f.eks. smalle fronter med flere hængsler.





Farve					
CS	Carbonsort	ONS	Onyx sort	SW	Silkehvid
NI	Forniklet	R7036	RAL 7036 Platingrå		





Bestillingsinformation

Lige adapterplade kort version 20/17			<ul style="list-style-type: none">– Montering med spånpladeskrue Ø 3.5 mm eller Ø 4 mm. eller med systemskrue– Materiale: kunststof– TIP-ON enhed skal bestilles udover særskilt.		
Farve					
SW	R7036	CS			
956.1201					

Lige adapterplade lang version 20/32			- Montering med spånpladeskrue Ø 3.5 mm eller Ø 4 mm. eller systemskrue - Materiale: kunststof - TIP-ON enhed skal bestilles udover særskilt.			
Farve						
SW	R7036	CS				
956A1201						
Krydsadapterplade lang version 37/32			- Montering med spånpladeskrue Ø 3.5 mm eller Ø 4 mm. eller systemskrue - Materiale: kunststof - TIP-ON enhed skal bestilles udover særskilt.			
Farve						
R7036						
956A1501						
Magnetplade til påskruining			- Materiale: stål - Ved hårde overflader f.eks MDF forbores i dette tilfælde Ø 2.5 mm og isættes	TIP-ON til indboring	Lige Adapterplade	Krydsadapterplade
Farve			* Ved magnetpladen til påskruining anbefaler vi at monteringen af TIP-ON placeres 3 mm forskudt.			
NI			FA Frontanslag			
958.1008S						

Bestillingsinformation

Magnetplade til at trykke i		<div><div>— Materiale: stål</div><div>— Ø 11.5 mm</div><div>— Forboring Ø 5mm</div></div>	TIP-ON til indboring	Lige Adapterplade	Krydsadapterplade
<div></div> <div></div>			<div></div>	<div></div>	<div></div>
Farve			FA Frontanslag		
NI	ONS				
958.1008D					

Magnetplade til pålimning		<div><div>— Materiale: stål</div><div>— Overfladen på fronten skal være ren, fedtfri og tør.</div></div>	TIP-ON til indboring	Lige Adapterplade	Krydsadapterplade
<div></div> <div></div>			<div></div>	<div></div>	<div></div>
Farve			FA Frontanslag		
NI	ONS				
955.1008					

Anslagsvinkel		<div><div>— Borelære til forboring af monteringspositioner til monteringsplader (Ø 2.5 mm)</div><div>— Borelære til forboring af monteringspositioner til adapterplader (BLUMOTION TIP-ON til låger).</div><div>— Ved den samme befæstigelsesposition af monteringsplader kan flere anslagsvinkler påskrues en træliste</div><div>— Bearbejdning ved opmåling</div><div>— Materiale: stål</div></div>
<div></div>		
Består af:		
1 x Anslagsvinkel		
65.5300*		

Borelære til BLUMOTION/TIP-ON		<div><div>— Borelære til boring af de frontale monteringspositioner til BLUMOTION til låger på grebssiden (970.1002) og hængselsiden (970A1002) samt til TIP-ON.</div><div>— Bearbejdning ved opmåling</div><div>— Materiale: Kunststof/stål</div></div>
<div></div>		
Består af:		
1 x Borelære til BLUMOTION TIP-ON		
1 x Boredybdestop Ø 10 mm		
65.5010		

Magnetplade-positions lære		<div><div>— Skabelon til beregning af positionen på TIP-ON magnetplade til påskruring</div><div>— Anvendelig til påliggende og indenliggende anslagssituationer</div><div>— Måloverførsel ved at kørne positionen.</div><div>— Materiale: Kunststof/stål</div></div>
<div></div>		
Består af:		
1 x Magnetplade-positions lære		
65.5210.01		

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



www.blum.com/sales-offices

Vores afdelinger i Østrig, Polen og Kina er certificeret som anført nedenfor.
Vores afdeling i USA er certificeret efter ISO 9001.
Vores afdeling i Brasilien er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®

Look for our
FSC™-certified
products



Indholdet er underlagt copyright fra Blum.
Tekniske ændringer og programændringer forbeholdt.
MatNr: 04101662 FO-224/1 DA / 06.26