

TIP-ON comfort

Assistance à l'ouverture
silencieuse pour portes
et portes relevables



One touch is all it takes

Grâce à TIP-ON comfort, une brève pression sur les faces sans poignée permet de les ouvrir comme par enchantement. Pour la fermeture, une légère pression suffit également. Les bruits d'ouverture et de fermeture sont réduits au minimum grâce à l'amortissement intégré.



À gauche, vous pouvez voir les avantages de TIP-ON comfort.



Facile à manipuler et silencieux

TIP-ON comfort permet d'ouvrir et de fermer aussi facilement que silencieusement les portes, car un amortissement est intégré dans l'assistance à l'ouverture. Celui-ci réduit au minimum les bruits d'ouverture et de fermeture.



Pas seulement pour les portes

TIP-ON comfort est également parfaitement adapté aux portes relevables pivotantes AVENTOS, notamment dans la version courte, soit à percer, soit avec support. L'assistance à l'ouverture est particulièrement pratique et ergonomique pour les portes relevables pivotantes : il suffit d'une légère pression pour ouvrir la porte relevable, et pour la refermer.



À droite, vous trouverez les informations les plus importantes concernant la mise en œuvre, la planification et la commande.



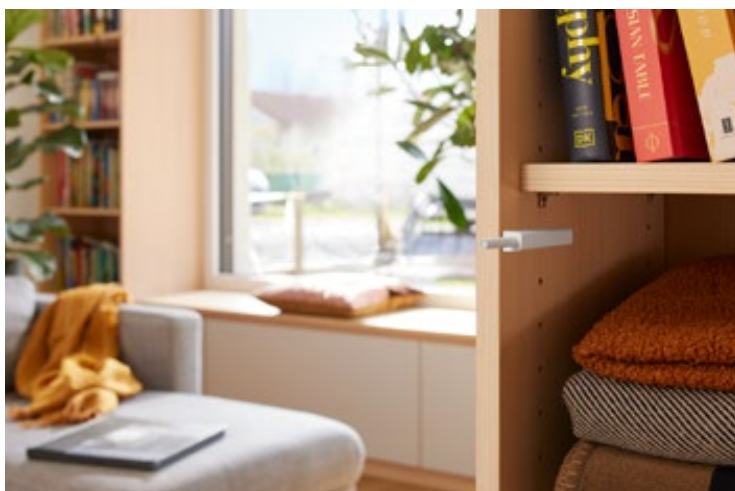
Vous pouvez écouter la chanson « One touch is all it takes » ici.

Qualité éprouvée, sans cesse optimisée



Pour toutes les situations de montage

Que ce soit la version courte ou la version longue, avec un ressort standard ou plus puissant, percé dans le côté du corps de meuble ou monté sur un support, avec aimant (pour charnières sans ressort) ou butée, TIP-ON comfort est adapté à la fois aux petites, moyennes et grandes portes et portes relevables, offrant une solution idéale quelle que soit la situation de montage



Pour tout l'habitat

TIP-ON comfort est disponible dans trois couleurs différentes : blanc soie, gris platine, noir carbone. Cela ouvre également tout un éventail de possibilités en matière de conception de meubles, indépendamment de la couleur de la surface. D'ailleurs, les contreplaques à visser et à enfoncer sont également disponibles en noir onyx, pour une intégration parfaite dans les meubles sombres. Elles sont désormais plus minces, ce qui réduit le jeu de façade nécessaire à l'ouverture, pour un alignement encore plus précis de la face.



Pour de nombreuses années

Comme tous les produits Blum, TIP-ON comfort est soumis à des critères de qualité stricts : le système est testé pour résister à 200 000 mouvements d'ouverture et de fermeture ainsi que certifié LGA. La grande qualité de fabrication du système garantit non seulement une fonctionnalité impeccable et des mouvements précis, mais également une grande stabilité et une grande robustesse. Cela signifie que même les portes hautes avec des faces lourdes et les portes relevables larges peuvent compter sur TIP-ON comfort, et ce pendant toute la durée de vie du meuble.

Mise en œuvre et montage aisés

Grâce à des gabarits et outils spéciaux, TIP-ON comfort peut être mis en œuvre de façon aussi simple que précise. Le réglage du jeu de façade s'effectue également rapidement et sans outil.



Montage précis

Le gabarit de perçage sur mesure facilite le perçage des positions de montage horizontales de TIP-ON comfort pour portes et portes relevables.



Excellente protection du système

Le boîtier complètement fermé de TIP-ON comfort protège les fonctions à l'intérieur de l'unité et facilite le montage dans le même temps.



Précision du report des cotes

La position de montage exacte est indiquée directement sur la partie inférieure du support, un gabarit équerre peut également être utilisé.



Mise en œuvre flexible

Pour installer le support, des vis pour panneaux aggro ou des eurovis peuvent être utilisées, en fonction de la situation de montage.



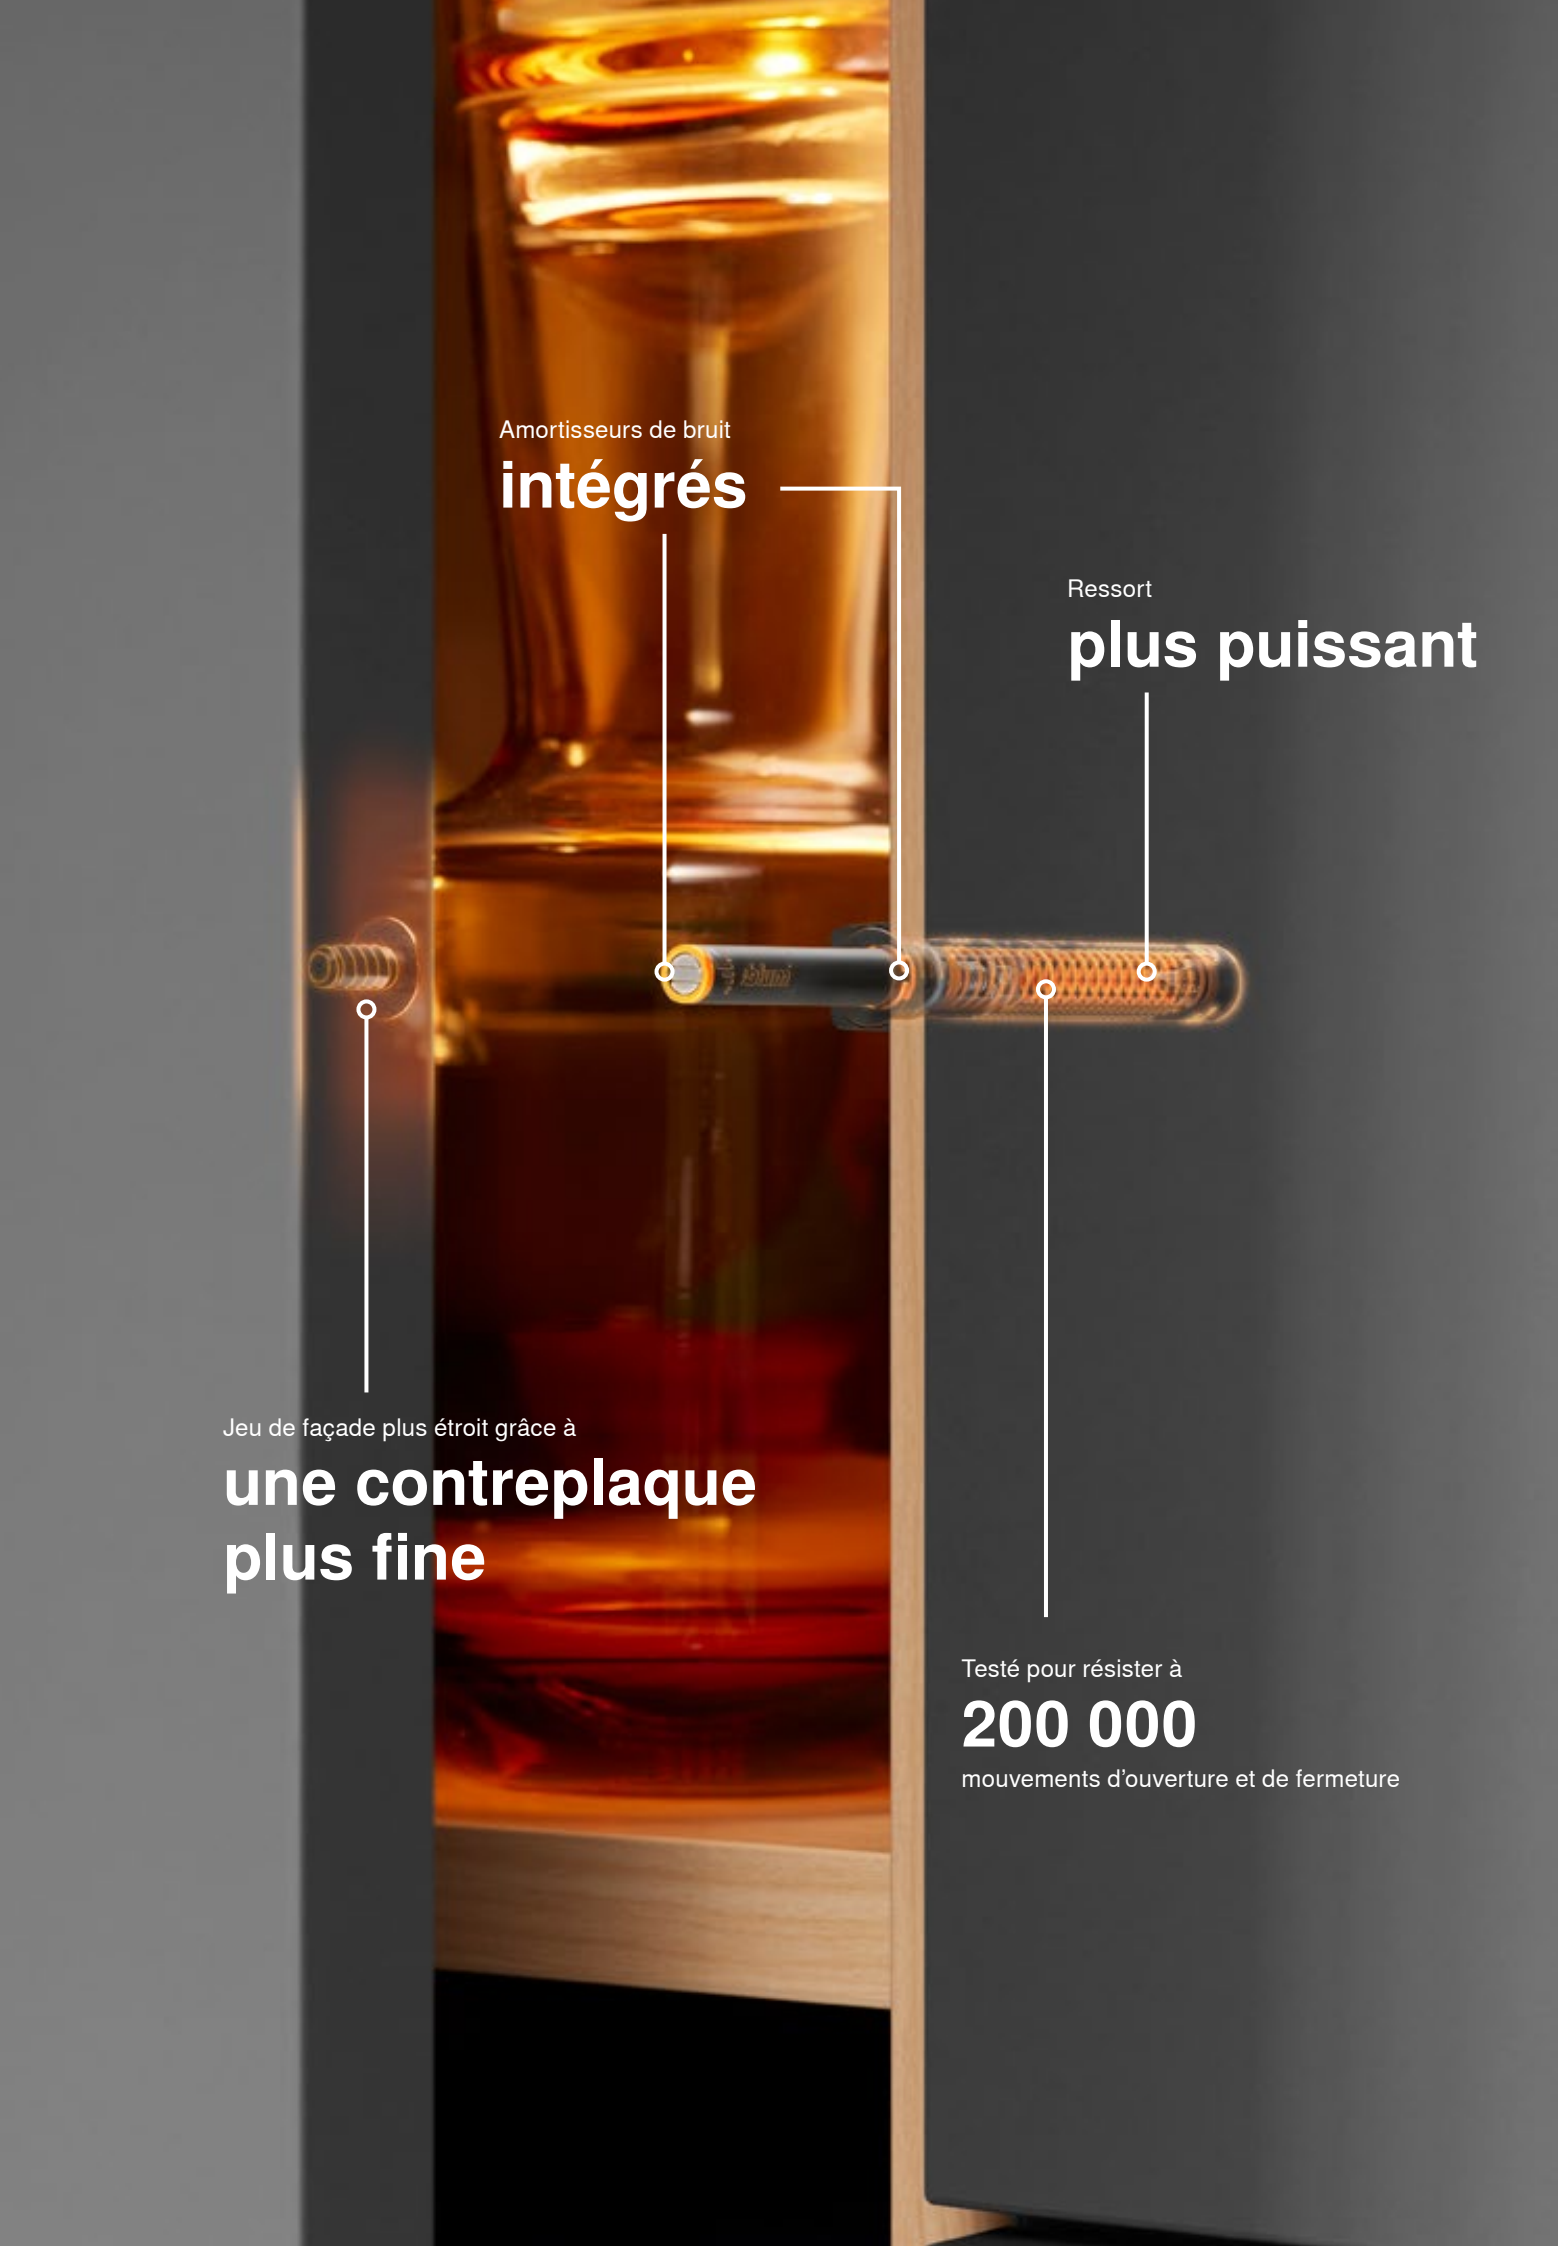
Fermeture sécurisée

La contreplaque est la pièce opposée à TIP-ON comfort et est à visser, à coller ou à frapper sur la face. L'aimant maintient la face bien fermée.



Réglage pratique

Le jeu de façade peut être réglé simplement en tournant l'éjecteur. Un marquage indique le sens de rotation et des positions d'enclenchement facilitent le réglage. Pratique : il n'est pas possible de trop tourner.



Amortisseurs de bruit

intégrés

Ressort

plus puissant

Jeu de façade plus étroit grâce à

**une contreplaque
plus fine**

Testé pour résister à

200 000

mouvements d'ouverture et de fermeture

Informations utiles à la commande



- Pour portes en applique jusqu'à une hauteur de 1 300 mm
- À percer Ø 10 x 50 mm
- Matériau : matière synthétique
- Course d'éjection : env. 17 mm

Couleur

SW

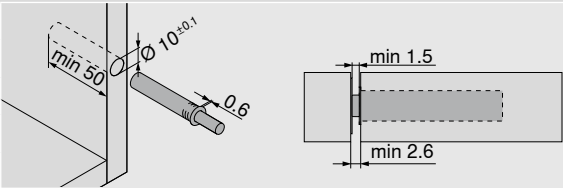
R7036

CS

Ressort TIP-ON

Ressort standard

958.1002





- Pour portes en applique à partir d'une hauteur de 1 300 mm ou pour portes dans le prolongement
- À percer Ø 10 x 76 mm
- Matériau : matière synthétique
- Course d'éjection : env. 38 mm

Couleur

SW

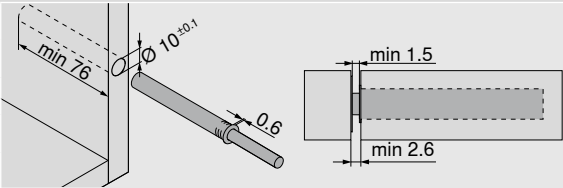
R7036

CS

Ressort TIP-ON

Ressort standard

958A1002





- Pour charnières avec ressort*
- Pas de contreplaque nécessaire**
- À percer Ø 10 x 76 mm
- Matériau : matière synthétique
- Course d'éjection : env. 38 mm

Couleur

SW

R7036

CS

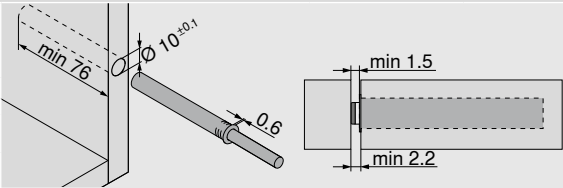
Ressort TIP-ON

Ressort standard

958A1006

Ressort puissant***

958A1006+



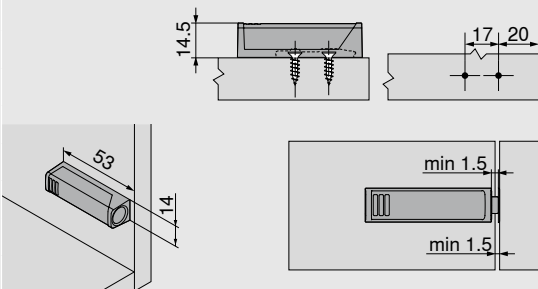
* Un montage test est recommandé.

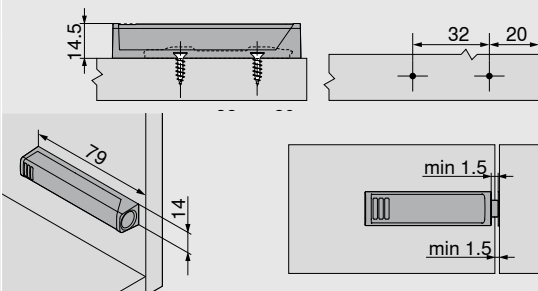
** Nous recommandons une contreplaque pour les surfaces très tendres.

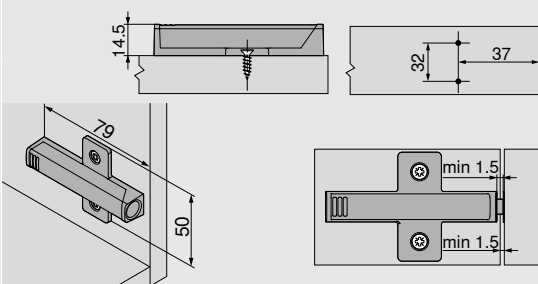
*** Recommandé pour les applications nécessitant des forces d'éjection élevées, par exemple pour les faces étroites comportant plusieurs charnières.





Couleur					
CS	Noir carbone	ONS	Noir onyx	SW	Blanc soie
NI	Nickelé	R7036	RAL 7036 Gris platine		

Informations utiles à la commande





Support droit – version courte 20/17				
		<ul style="list-style-type: none">– Montage avec vis agglo Ø 3.5 mm ou Ø 4 mm ou avec eurovis– Matériau : matière synthétique– L'unité TIP-ON doit être commandée séparément.		
Couleur				
SW	R7036	CS		
956.1201				





Support droit – version longue 20/32				
		<ul style="list-style-type: none">– Montage avec vis agglo Ø 3.5 mm ou Ø 4 mm ou avec eurovis– Matériau : matière synthétique– L'unité TIP-ON doit être commandée séparément.		
Couleur				
SW	R7036	CS		
956A1201				

Support en croix – version longue 37/32				
		<ul style="list-style-type: none">– Montage avec vis agglo Ø 3.5 mm ou Ø 4 mm ou avec eurovis– Matériau : matière synthétique– L'unité TIP-ON doit être commandée séparément.		
Couleur				
R7036				
956A1501				

Contreplaque à visser				
		<ul style="list-style-type: none">– Matériau : acier– Dans les surfaces dures ou MDF, procéder le cas échéant à un préperçage Ø 2.5 mm puis à un fraisage		
Couleur				
NI	ONS			
958.1008S				
TIP-ON à percer		Droit Support	Support en croix	
				
* Avec la contreplaque à visser, nous recommandons un positionnement décalé de 3 mm par rapport à l'unité TIP-ON.				
FA Recouvrement				

Informations utiles à la commande

Contreplaque à enfoncer		<ul style="list-style-type: none">— Matériau : acier— Ø 11.5 mm— Préperçage Ø 5 mm	TIP-ON à percer	Droit Support	Support en croix
 					
					
	FA Recouvrement				
	Couleur				
NI		ONS			
958.1008D					

Contreplaque à coller		<ul style="list-style-type: none">— Matériau : acier— La surface de la face doit être propre, sèche et exempte de graisse.	TIP-ON à percer	Droit Support	Support en croix
 					
					
	FA Recouvrement				
	Couleur				
NI		ONS			
955.1008					

Gabarit équerre		<ul style="list-style-type: none">— Gabarit pour le perçage des positions de montage des embases (Ø 2.5 mm)— Gabarit pour le préperçage des positions de montage pour supports (BLUMOTION TIP-ON pour portes)— Pour des positions de montage similaires de l'embase, il est possible de fixer plusieurs gabarits équerres sur un tasseau— Usinage suivant traçage— Matériau : acier
		
Composé de :		
1 x Gabarit équerre		
65.5300*		

Gabarit de perçage pour BLUMOTION TIP-ON		<ul style="list-style-type: none">— Gabarit pour le perçage sur chant des positions de montage du BLUMOTION pour portes côté poignée (970.1002) et côté charnière (970A1002) ainsi que du TIP-ON pour portes— Usinage suivant traçage— Matériau : matière synthétique/acier
		
Composé de :		
1 x Gabarit de perçage pour BLUMOTION TIP-ON		
1 x Butée de profondeur de perçage Ø 10 mm		
65.5010		

Gabarit de positionnement pour contreplaque		<ul style="list-style-type: none">— Gabarit pour déterminer la position de la contreplaque TIP-ON à visser— Adapté aux situations de montage encastré et en applique— Report des cotes par pointage de la position— Matériau : matière synthétique/acier
		
Composé de :		
1 x Gabarit de positionnement pour contreplaque		
65.5210.01		

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Télec. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com



www.blum.com/sales-offices

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
MatNr. 05923594 FO-224/1 FR / 06.26

Look for our
FSC™-certified
products