


# TANDEMBOX

## Bestellinformation und Planung



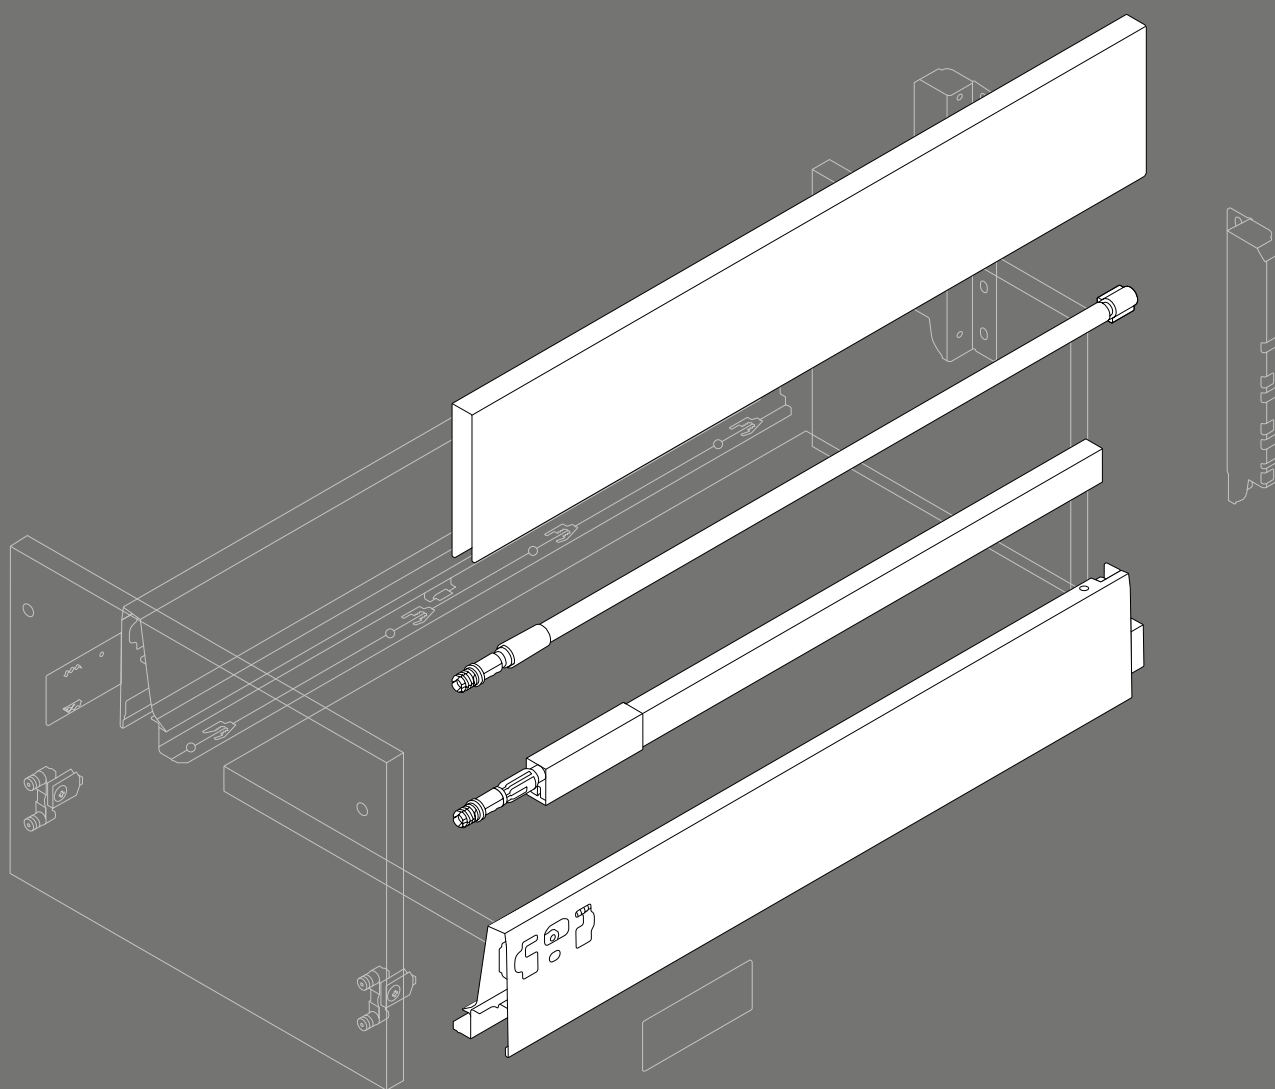

## Qualität ist zeitlos.

Millionenfach bewährt und über Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt, setzt TANDEMBOX nach wie vor einen Maßstab bei doppelwandigen Boxsystemen. TANDEMBOX besticht durch hohe Fertigungsqualität, exzellenten Bewegungskomfort sowie große Stabilität und Robustheit – dazu kommen das klare, moderne Design und die Vielfältigkeit und Variabilität des TANDEMBOX-Programms. All das macht TANDEMBOX auch heute zu einer überzeugenden Lösung für ein Vielzahl von Anwendungen in allen Wohnbereichen.

Alles Wissenswerte rund um Ihre Bestellung von TANDEMBOX finden Sie in diesem Folder. Sollten Sie dazu Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Ihre Blum-Ansprechperson – sie hilft Ihnen gerne weiter.

# Effizienter Arbeitsprozess

Um Sie in ihren Arbeitsprozessen bestmöglich zu unterstützen, bieten wir neben speziellen Verarbeitungshilfen auch digitale Services, die Ihnen Planung und Bestellung wesentlich erleichtern. Mit unserem Korpus- und Produktkonfigurator planen Sie TANDEMBOX entsprechend den Anforderungen Ihres Projekts und erhalten eine vollständige, geprüfte Artikelstückliste, die Sie ganz einfach per Knopfdruck an Ihren Händler übermitteln können.

Natürlich stellen wir auch sämtliche Fertigungsdaten zur Verfügung, die Sie entweder an die Blum-Bearbeitungsmaschine oder über unsere CAD2B XF-Schnittstelle in Ihre CAD-Software und in weiterer Folge an die CNC-Maschine übertragen.

Für einen durchgängigen, digitalen Arbeitsprozess, der hilft, Fehler zu vermeiden, und Ihnen so eine Menge Zeit erspart.



| Standardkorpus                                                                     |                                                          |    |                                                                                     |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schublade                                                                          |                                                          |    | Innenschublade                                                                      |                                                                  |
|    | TANDEMBOX – Schublade – N                                | 6  |                                                                                     |                                                                  |
|    | TANDEMBOX – Schublade – M                                | 8  |    | TANDEMBOX – Innenschublade – M 10                                |
|    | TANDEMBOX – Schublade – K                                | 14 |    | TANDEMBOX – Innenschublade – K 16                                |
|    | TANDEMBOX – Schublade – C – rechteckige Reling           | 18 |    | TANDEMBOX – Innenschublade – C – rechteckige Reling 20           |
|    | TANDEMBOX – Schublade – C – runde Reling                 | 24 |    | TANDEMBOX – Innenschublade – C – runde Reling 26                 |
|    | TANDEMBOX – Schublade – C – BOXSIDE                      | 30 |    | TANDEMBOX – Innenschublade – C – BOXSIDE 34                      |
|  | TANDEMBOX – Schublade – D – rechteckige Reling           | 38 |  | TANDEMBOX – Innenschublade – D – rechteckige Reling 40           |
|  | TANDEMBOX – Schublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling | 44 |  | TANDEMBOX – Innenschublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling 46 |
|  | TANDEMBOX – Schublade – D – runde Reling                 | 50 |  | TANDEMBOX – Innenschublade – D – runde Reling 52                 |
|  | TANDEMBOX – Schublade – D – BOXSIDE                      | 56 |  | TANDEMBOX – Innenschublade – D – BOXSIDE 60                      |
|  | TANDEMBOX – Schublade – C – Alurahmen                    | 64 |                                                                                     |                                                                  |
|  | TANDEMBOX – Schublade – D – Alurahmen                    | 66 |                                                                                     |                                                                  |

### Spülenschrank

#### Schublade

|                                                                                  |                                                 |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|--|
|  | TANDEMBOX – Spülenschublade – M                 | 68 |  |
|  | TANDEMBOX – Spülenschublade – C – Zwischenstück | 70 |  |
|  | TANDEMBOX – Spülenschublade – D – Zwischenstück | 74 |  |

### Schmaler Schrank

|                                                                                  |                        |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--|
|  | TANDEMBOX – SPACE TWIN | 78 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--|

### Sockellösung

|                                                                                  |                        |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--|
|  | TANDEMBOX – SPACE STEP | 80 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--|

### Weitere Informationen


|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Zubehör                         | 84 |
| Befestigung der Korpussschienen | 88 |
| SERVO-DRIVE für TANDEMBOX       | 89 |
| TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX  | 90 |
| Verarbeitungshilfen             | 94 |

### Farbübersicht

| Bezeichnung |                               |
|-------------|-------------------------------|
| SW          | Seidenweiß                    |
| WGR         | Weißgrau                      |
| R7037       | RAL 7037 Staubgrau            |
| R9006       | RAL 9006 Grau (Weißaluminium) |

**TANDEMBOX – Schublade – N**



- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

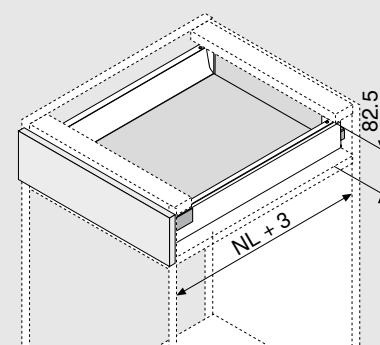**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1                                                                                | Korpusschienen links/rechts |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
|  | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |  |
|                                                                                  | Nennlänge<br>NL (mm)        | 30                           |  |
|                                                                                  | 400                         | 578.4001M                    |  |
|                                                                                  | 450                         | 578.4501M                    |  |
|                                                                                  | 500                         | 578.5001M                    |  |
|                                                                                  | 550                         | 578.5501M                    |  |
| * Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet                                  |                             |                              |  |

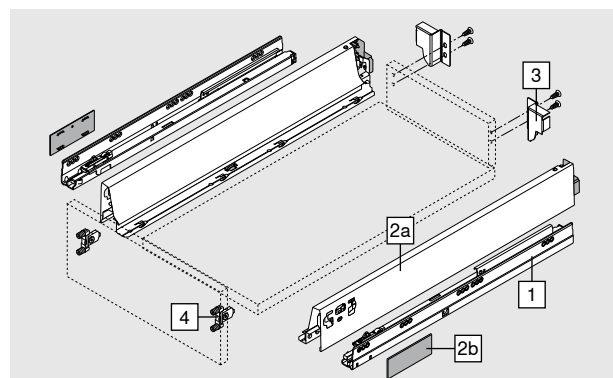

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 67         |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 400               | 378N4002SA |       |
|   | 450               | 378N4502SA |       |
|   | 500               | 378N5002SA |       |
|   | 550               | 378N5502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |


| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |             |       |
|---|---------------------------------|-------------|-------|
|   | Material                        | SW          | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30N000S.04 |       |

| 4 | Frontbefestigung |     |          |
|---|------------------|-----|----------|
|   | Befestigungsart  |     |          |
|   | Einpressen       | 2 x | ZSF.36A2 |
|   | INSERTA          | 2 x | ZSF.39A2 |
|   | Anschrauben      | 2 x | ZSF.35A2 |


## TANDEMBOX – Schublade – N

## Planung

Platzbedarf im Korpus




Einbaumaße – Front – Schraubmontage




FA Frontaufschlag



Einbohrmaße – Front – INSERTA- | Pressmontage




Einbaumaße – Rückwand




Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



| Holzrückwand                                                                        |  | B (mm)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| Höhe                                                                                |  | 69      |
| Schubladenboden                                                                     |  | A (mm)  |
| Holzrückwand                                                                        |  | NL - 24 |
|  |  |         |
| KB Korpusbreite                                                                     |  |         |
| LW Lichte Korpusweite                                                               |  |         |
| NL Nennlänge                                                                        |  |         |

**TANDEMBOX – Schublade – M**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

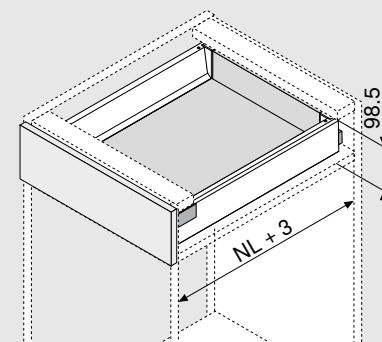
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

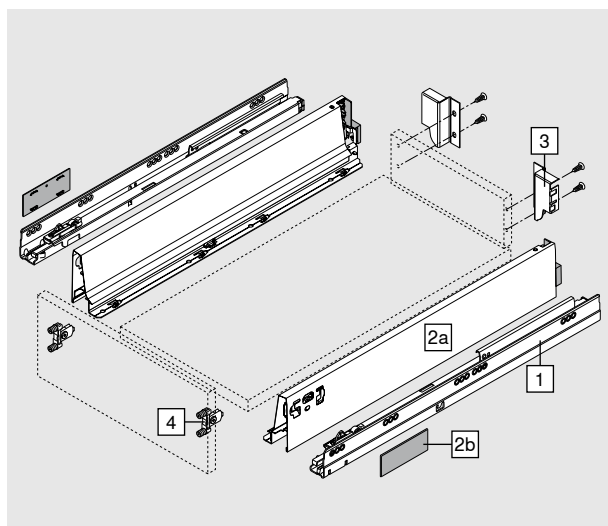

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6       |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |





| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |             |       |
|---|---------------------------------|-------------|-------|
|   | Material                        | SW          | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30M000S.04 |       |

## TANDEMBOX – Schublade – M



### Bestellinformation


| 4                                                                                 | Frontbefestigung |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|
|  | Befestigungsart  |     |          |
|                                                                                   | Einpressen       | 2 x | ZSF.36A2 |
|                                                                                   | INSERTA          | 2 x | ZSF.39A2 |
|                                                                                   | Anschrauben      | 2 x | ZSF.35A2 |

### Planung

| Platzbedarf im Korpus                                                              | Einbaumaße – Front – Schraubmontage                                                                         | Einbohrmaße – Front – INSERTA-   Pressmontage                                       | Einbaumaße – Rückwand                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>FA Frontaufschlag</p> |  |  |


### Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



| Holzrückwand                                                                        | B (mm)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Höhe                                                                                | 84      |
| Schubladenboden                                                                     | A (mm)  |
| Holzrückwand                                                                        | NL - 24 |
|  |         |
| KB Korpusbreite                                                                     |         |
| LW Lichte Korpusweite                                                               |         |
| NL Nennlänge                                                                        |         |

**TANDEMBOX – Innenschublade – M**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent
- Innenschublade wahlweise mit Griff oder Griff und Mitnehmer

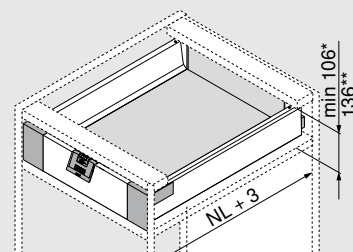**Platzbedarf**


NL Nennlänge


\* Min. Platzbedarf für Innenschublade mit oder ohne Griff

\*\* Innenschublade mit komfortablem Zugriff von oben

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

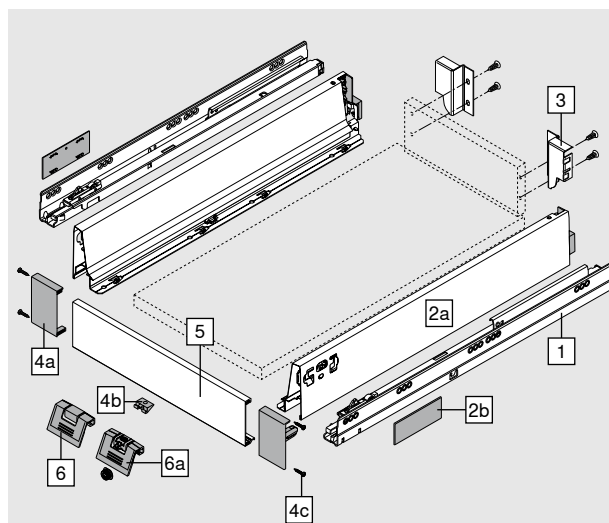

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6       |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |             |       |
|---|---------------------------------|-------------|-------|
|   | Material                        | SW          | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30M000S.04 |       |

## TANDEMBOX – Innenschublade – M

## Bestellinformation

|                                                                                   |     |                                |  |            |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--|------------|-----------|-------|
| 4                                                                                 |     | Fronthalter-Set                |  |            |           |       |
|  |     | Material                       |  | SW         | WGR       |       |
|                                                                                   |     | Kunststoff                     |  | ZIF.71M0   |           |       |
| Bestehend aus:                                                                    |     |                                |  |            |           |       |
| 4a                                                                                | 1 x | Fronthalter links/rechts       |  |            |           |       |
| 4b                                                                                | 1 x | Halteteil – Z31A0008           |  |            |           |       |
| 4c                                                                                | 4 x | Schrauben                      |  |            |           |       |
|                                                                                   |     |                                |  |            |           |       |
| 5                                                                                 |     | Vorderstück ohne Nut           |  |            |           |       |
|  |     | Material                       |  | Länge (mm) | SW        | R9006 |
|                                                                                   |     | Aluminium                      |  | 1036       | Z31L1036A |       |
| Zuschnitt                                                                         |     | Lichte Korpusweite LW - 132 mm |  |            |           |       |


## Zubehör

|                                                                                   |                 |              |  |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----------------|------------|
| <b>6</b>                                                                          |                 | <b>Griff</b> |  |                 |            |
|  | <b>Material</b> |              |  | <b>SW</b>       | <b>WGR</b> |
|                                                                                   | Kunststoff      |              |  | <b>ZIF.80M5</b> |            |

## Alternativ zu 6





|                                                                                    |                 |                             |  |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|-----------------|------------|
| <b>6a</b>                                                                          |                 | <b>Griff und Mitnehmer*</b> |  |                 |            |
|  | <b>Material</b> |                             |  | <b>SW</b>       | <b>WGR</b> |
|                                                                                    | Kunststoff      |                             |  | <b>ZIF.80M7</b> |            |

\* Nicht mit TIP-ON BLUMOTION kompatibel


**TANDEMBOX – Innenschublade – M**
**Planung**
**Platzbedarf im Korpus**


\* Min. Platzbedarf für Innenschublade mit oder ohne Griff  
Ohne Griff ist ein Öffnen nur von unten möglich


\*\* Innenschublade mit komfortablem Zugriff von oben

**Einbaumaße – Rückwand**

**Einbohrmaße – Front – Mitnehmer**

**Zuschnitt – 16 mm Spanplatten**


| Holzrückwand    |  | B (mm)  |
|-----------------|--|---------|
| Höhe            |  | 84      |
| Schubladenboden |  | A (mm)  |
| Holzrückwand    |  | NL - 24 |

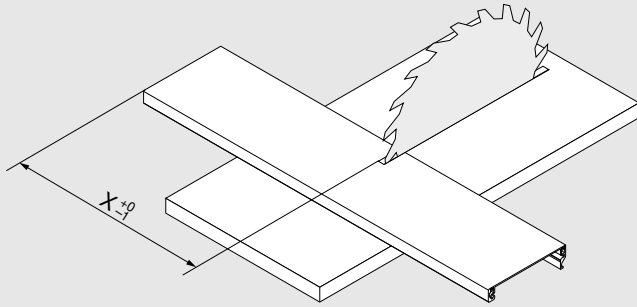

|    |                    |
|----|--------------------|
| KB | Korpusbreite       |
| LW | Lichte Korpusweite |
| NL | Nennlänge          |


**TANDEMBOX – Innenschublade – M****Planung****Ablängen Vorderstück**

$X = LW - 132$

LW Lichte Korpusweite

**TANDEMBOX – Schublade – K**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

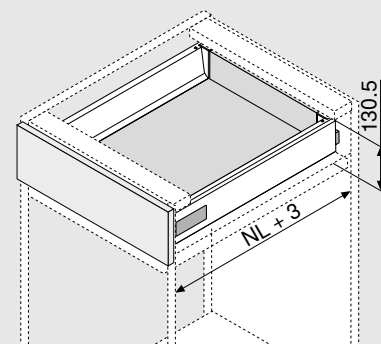
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

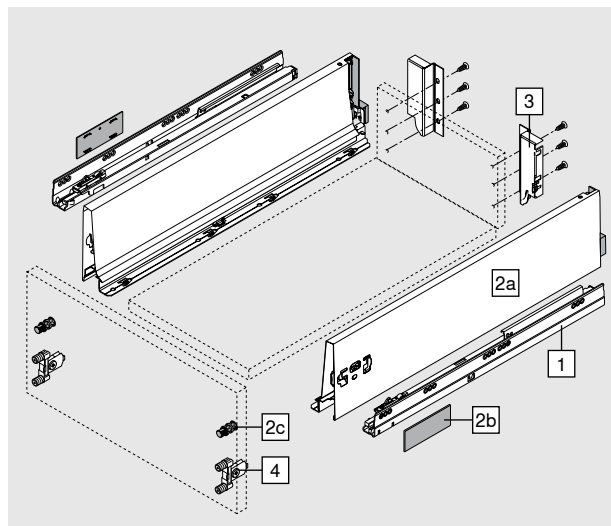

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 115.6      |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378K2702SA |       |
|   | 300               | 378K3002SA |       |
|   | 350               | 378K3502SA |       |
|   | 400               | 378K4002SA |       |
|   | 450               | 378K4502SA |       |
|   | 500               | 378K5002SA |       |
|   | 550               | 378K5502SA |       |
|   | 600               | 378K6002SA |       |
|   | 650               | 378K6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |
| 2c | 2 x | Positionierdübel                                                       |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |          |       |
|---|---------------------------------|----------|-------|
|   | Material                        | SW       | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30K000S |       |

## TANDEMBOX – Schublade – K



### Bestellinformation

| 4 | Frontbefestigung       |     |          |
|---|------------------------|-----|----------|
|   | <b>Befestigungsart</b> |     |          |
|   | Einpressen             | 2 x | ZSF.36A2 |
|   | INSERTA                | 2 x | ZSF.39A2 |
|   | Anschrauben            | 2 x | ZSF.35A2 |

### Planung

| Platzbedarf im Korpus | Einbaumaße – Front – Schraubmontage | Einbohrmaße – Front – INSERTA-   Pressmontage | Einbaumaße – Rückwand |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|                       | <p>FA Frontaufschlag</p>            |                                               |                       |


### Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



| Holzrückwand          | B (mm)  |
|-----------------------|---------|
| Höhe                  | 116     |
| Schubladenboden       | A (mm)  |
| Holzrückwand          | NL - 24 |
|                       |         |
| KB Korpusbreite       |         |
| LW Lichte Korpusweite |         |
| NL Nennlänge          |         |

**TANDEMBOX – Innenschublade – K**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent
- Innenschublade wahlweise mit Griff oder Griff und Mitnehmer

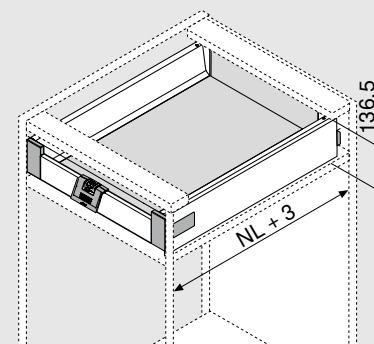
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

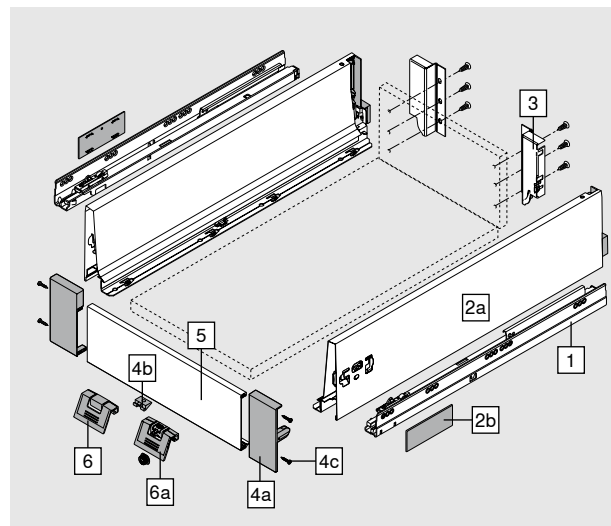

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 115.6      |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378K2702SA |       |
|   | 300               | 378K3002SA |       |
|   | 350               | 378K3502SA |       |
|   | 400               | 378K4002SA |       |
|   | 450               | 378K4502SA |       |
|   | 500               | 378K5002SA |       |
|   | 550               | 378K5502SA |       |
|   | 600               | 378K6002SA |       |
|   | 650               | 378K6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |
| 2c | 2 x | Positionierdübel<br>Wird bei Innenschublade nicht benötigt             |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |          |       |
|---|---------------------------------|----------|-------|
|   | Material                        | SW       | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30K000S |       |

## TANDEMBOX – Innenschublade – K

### Bestellinformation

|                                                                                   |     |                                |  |            |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--|------------|-----------|-------|
| 4                                                                                 |     | Fronthalter-Set                |  |            |           |       |
|  |     | Material                       |  | SW         | WGR       |       |
|                                                                                   |     | Kunststoff                     |  | ZIF.71K0   |           |       |
| Bestehend aus:                                                                    |     |                                |  |            |           |       |
| 4a                                                                                | 1 x | Fronthalter links/rechts       |  |            |           |       |
| 4b                                                                                | 1 x | Halteteil – Z31A0008           |  |            |           |       |
| 4c                                                                                | 4 x | Schrauben                      |  |            |           |       |
|                                                                                   |     |                                |  |            |           |       |
| 5                                                                                 |     | Vorderstück ohne Nut           |  |            |           |       |
|  |     | Material                       |  | Länge (mm) | SW        | R9006 |
|                                                                                   |     | Aluminium                      |  | 1036       | Z31L1036A |       |
| Zuschnitt                                                                         |     | Lichte Korpusweite LW - 132 mm |  |            |           |       |

### Zubehör

|          |                 |              |                 |            |
|----------|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| <b>6</b> |                 | <b>Griff</b> |                 |            |
|          | <b>Material</b> |              | <b>SW</b>       | <b>WGR</b> |
|          | Kunststoff      |              | <b>ZIF.80M5</b> |            |

### Alternativ zu 6

|           |                 |                             |                 |            |
|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| <b>6a</b> |                 | <b>Griff und Mitnehmer*</b> |                 |            |
|           | <b>Material</b> |                             | <b>SW</b>       | <b>WGR</b> |
|           | Kunststoff      |                             | <b>ZIF.80M7</b> |            |

\* Nicht mit TIP-ON BLUMOTION kompatibel

### Planung

Platzbedarf im Korpus

Einbaumaße – Rückwand

Einbohrmaße – Front – Mitnehmer

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

Holzrückwand

Höhe

B (mm)

116

Schubladenboden

Holzrückwand

A (mm)

NL - 24

KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge


Ablängen Vorderstück

$X = LW - 132$

LW Lichte Korpusweite

**TANDEMBOX – Schublade – C – rechteckige Reling**


- Verdeckter, gesteuerter Vol্লাuszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

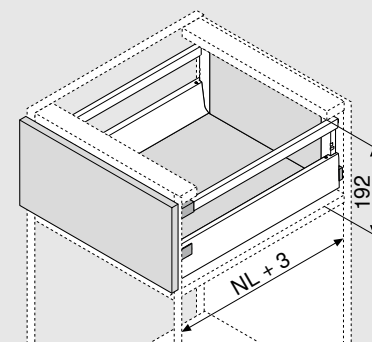
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

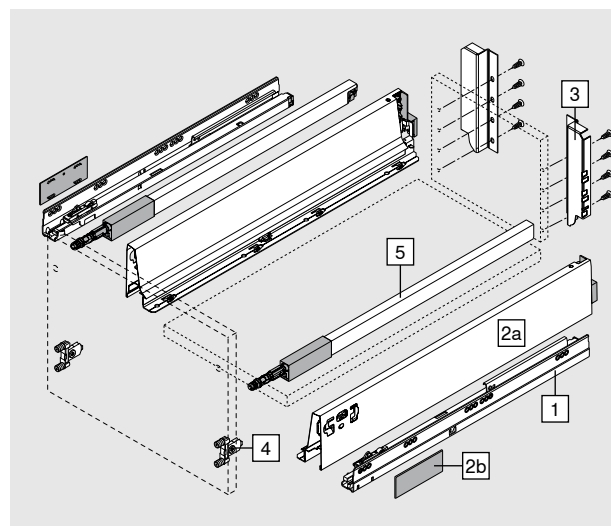

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6       |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |    |          |
|---|---------------------------------|----|----------|
|   | Material                        | SW | R9006    |
|   | Stahl                           |    | Z30C000S |

## TANDEMBOX – Schublade – C – rechteckige Reling

### Bestellinformation

|  |                           |     |          |
|--|---------------------------|-----|----------|
|  | <b>4 Frontbefestigung</b> |     |          |
|  | <b>Befestigungsart</b>    |     |          |
|  | Einpressen                | 2 x | ZSF.36A2 |
|  | INSERTA                   | 2 x | ZSF.39A2 |
|  | Anschrauben               | 2 x | ZSF.35A2 |

|  |                                   |                          |             |              |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
|  | <b>5 Längsreling links/rechts</b> |                          |             |              |
|  | <b>Material</b>                   | <b>Nennlänge NL (mm)</b> | <b>SW</b>   | <b>R9006</b> |
|  | Stahl                             | 270                      | ZRG.207RSIC |              |
|  |                                   | 300                      | ZRG.237RSIC |              |
|  |                                   | 350                      | ZRG.287RSIC |              |
|  |                                   | 400                      | ZRG.337RSIC |              |
|  |                                   | 450                      | ZRG.387RSIC |              |
|  |                                   | 500                      | ZRG.437RSIC |              |
|  |                                   | 550                      | ZRG.487RSIC |              |
|  |                                   | 600                      | ZRG.537RSIC |              |
|  |                                   | 650                      | ZRG.587RSIC |              |


### Planung

|                                  |                                                                        |                                                          |                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Platzbedarf im Korpus</b><br> | <b>Einbaumaße – Front – Schraubmontage</b><br><p>FA Frontaufschlag</p> | <b>Einbohrmaße – Front – INSERTA-   Pressmontage</b><br> | <b>Einbaumaße – Rückwand</b><br> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|

|                                      |                        |               |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Zuschnitt – 16 mm Spanplatten</b> |                        |               |
|                                      | <b>Holzrückwand</b>    | <b>B (mm)</b> |
|                                      | Höhe                   | 167           |
|                                      | <b>Schubladenboden</b> | <b>A (mm)</b> |
|                                      | Holzrückwand           | NL - 24       |
| KB Korpusbreite                      |                        |               |
| LW Lichte Korpusweite                |                        |               |
| NL Nennlänge                         |                        |               |

**TANDEMBOX – Innenschublade – C – rechteckige Reling**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION

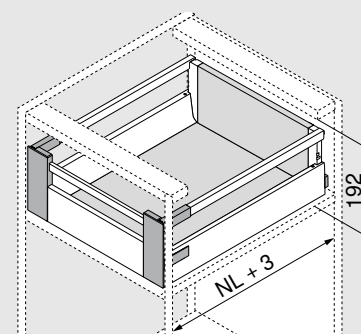
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

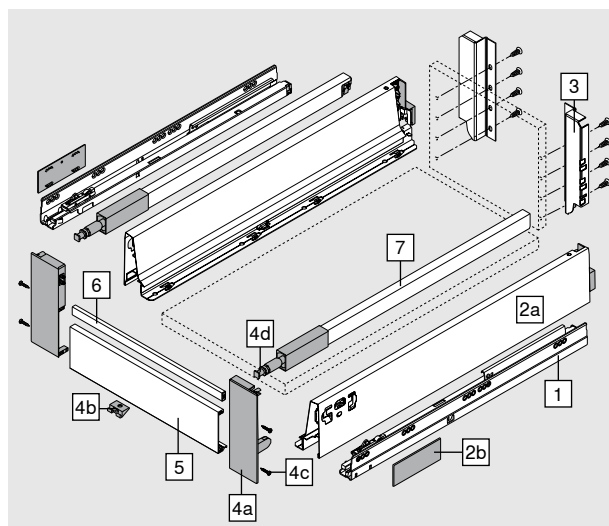

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6       |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |          |       |
|---|---------------------------------|----------|-------|
|   | Material                        | SW       | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30C000S |       |

## TANDEMBOX – Innenschublade – C – rechteckige Reling


## Bestellinformation

|                                                                                     |     |                                |  |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--|-------------------|-------------|
| 4                                                                                   |     | Fronthalter-Set                |  |                   |             |
|    |     | Material                       |  | SW                | WGR         |
|                                                                                     |     | Kunststoff                     |  | ZIF.76C0          |             |
| Bestehend aus:                                                                      |     |                                |  |                   |             |
| 4a                                                                                  | 1 x | Fronthalter links/rechts       |  |                   |             |
| 4b                                                                                  | 1 x | Halteteil – Z31A0008           |  |                   |             |
| 4c                                                                                  | 4 x | Schrauben                      |  |                   |             |
| 4d                                                                                  | 2 x | Relingkopf – ZRG.000R5F        |  |                   |             |
| 5                                                                                   |     |                                |  |                   |             |
| Vorderstück ohne Nut                                                                |     |                                |  |                   |             |
|    |     | Material                       |  | Länge (mm)        | SW R9006    |
|                                                                                     |     | Aluminium                      |  | 1036              | Z31L1036A   |
| Zuschnitt                                                                           |     | Lichte Korpusweite LW - 132 mm |  |                   |             |
| 6                                                                                   |     |                                |  |                   |             |
| Querreling                                                                          |     |                                |  |                   |             |
|    |     | Material                       |  | Länge (mm)        | SW R9006    |
|                                                                                     |     | Aluminium                      |  | 1046              | ZRG.1046Z   |
| Zuschnitt                                                                           |     | Lichte Korpusweite LW - 122 mm |  |                   |             |
| 7                                                                                   |     |                                |  |                   |             |
| Längsreling links/rechts                                                            |     |                                |  |                   |             |
|  |     | Material                       |  | Nennlänge NL (mm) | SW R9006    |
|                                                                                     |     | Stahl                          |  | 270               | ZRG.207RSIC |
|                                                                                     |     |                                |  | 300               | ZRG.237RSIC |
|                                                                                     |     |                                |  | 350               | ZRG.287RSIC |
|                                                                                     |     |                                |  | 400               | ZRG.337RSIC |
|                                                                                     |     |                                |  | 450               | ZRG.387RSIC |
|                                                                                     |     |                                |  | 500               | ZRG.437RSIC |
|                                                                                     |     |                                |  | 550               | ZRG.487RSIC |
|                                                                                     |     |                                |  | 600               | ZRG.537RSIC |
|                                                                                     |     |                                |  | 650               | ZRG.587RSIC |


## TANDEMBOX – Innenschublade – C – rechteckige Reling

### Planung



Platzbedarf im Korpus

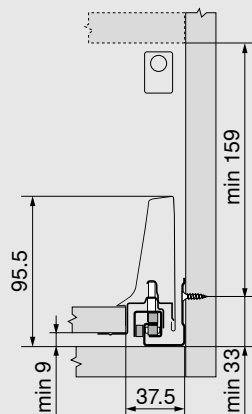

Einbaumaße – Rückwand

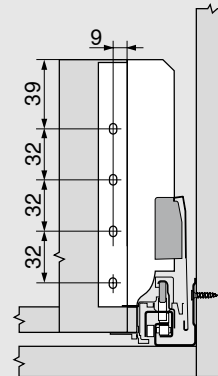

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



#### Holzrückwand

Höhe

B (mm)


167

#### Schubladenboden

Holzrückwand

A (mm)

NL - 24



KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

## TANDEMBOX – Innenschublade – C – rechteckige Reling

### Planung


Ablängen Vorderstück

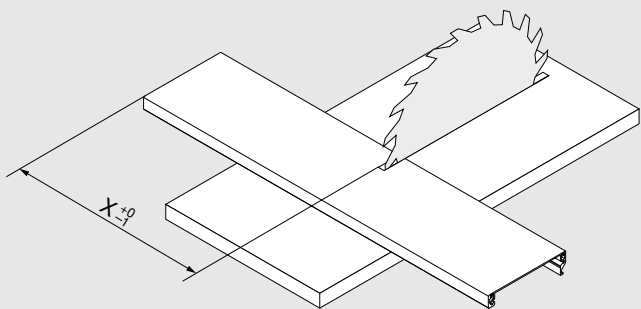

$$X = LW - 132$$

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Vorderstück

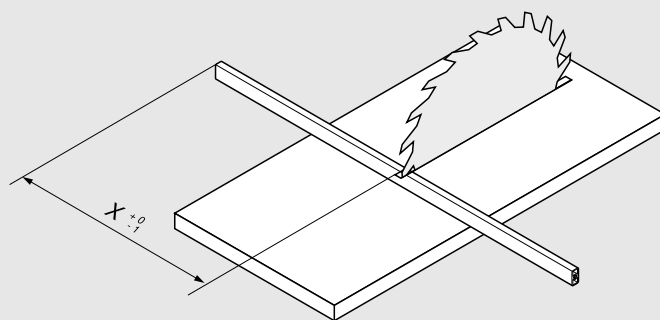


$$X = LW - 122$$

LW Lichte Korpusweite

**TANDEMBOX – Schublade – C – runde Reling**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

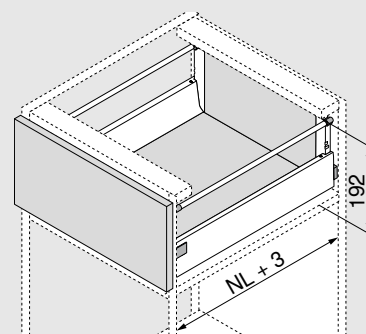
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

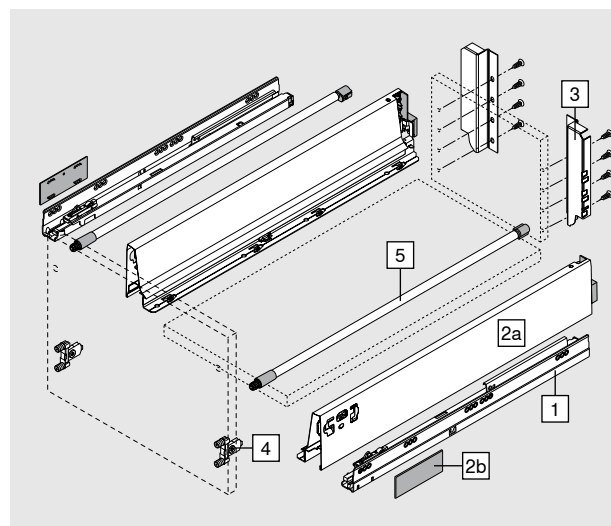

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6       |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |    |          |
|---|---------------------------------|----|----------|
|   | Material                        | SW | R9006    |
|   | Stahl                           |    | Z30C000S |

## TANDEMBOX – Schublade – C – runde Reling

## Bestellinformation

|  |                           |     |          |
|--|---------------------------|-----|----------|
|  | <b>4 Frontbefestigung</b> |     |          |
|  | <b>Befestigungsart</b>    |     |          |
|  | Einpressen                | 2 x | ZSF.36A2 |
|  | INSERTA                   | 2 x | ZSF.39A2 |
|  | Anschrauben               | 2 x | ZSF.35A2 |

|  |                                   |                          |              |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
|  | <b>5 Längsreling links/rechts</b> |                          |              |
|  | <b>Material</b>                   | <b>Nennlänge NL (mm)</b> | <b>SW</b>    |
|  | Stahl                             | 270                      | 2 x          |
|  |                                   | 300                      | 2 x          |
|  |                                   | 350                      | 2 x          |
|  |                                   | 400                      | 2 x          |
|  |                                   | 450                      | 2 x          |
|  |                                   | 500                      | 2 x          |
|  |                                   | 550                      | 2 x          |
|  |                                   | 600                      | 2 x          |
|  |                                   | 650                      | 2 x          |
|  |                                   |                          | <b>R9006</b> |
|  |                                   |                          | ZRG.216V.IC  |
|  |                                   |                          | ZRG.246V.IC  |
|  |                                   |                          | ZRG.296V.IC  |
|  |                                   |                          | ZRG.346V.IC  |
|  |                                   |                          | ZRG.396V.IC  |
|  |                                   |                          | ZRG.446V.IC  |
|  |                                   |                          | ZRG.496V.IC  |
|  |                                   |                          | ZRG.546V.IC  |
|  |                                   |                          | ZRG.596V.IC  |


## Planung

|                                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Platzbedarf im Korpus</b>                         |  |  |  |
|                                                      |  |  |  |
| <b>Einbaumaße – Front – Schraubmontage</b>           |  |  |  |
|                                                      |  |  |  |
| FA Frontaufschlag                                    |  |  |  |
| <b>Einbohrmaße – Front – INSERTA-   Pressmontage</b> |  |  |  |
|                                                      |  |  |  |
| <b>Einbaumaße – Rückwand</b>                         |  |  |  |
|                                                      |  |  |  |

|                                      |                        |               |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Zuschnitt – 16 mm Spanplatten</b> |                        |               |
|                                      | <b>Holzrückwand</b>    | <b>B (mm)</b> |
|                                      | Höhe                   | 167           |
|                                      | <b>Schubladenboden</b> | <b>A (mm)</b> |
|                                      | Holzrückwand           | NL - 24       |
|                                      |                        |               |
| KB Korpusbreite                      |                        |               |
| LW Lichte Korpusweite                |                        |               |
| NL Nennlänge                         |                        |               |

**TANDEMBOX – Innenschublade – C – runde Reling**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION

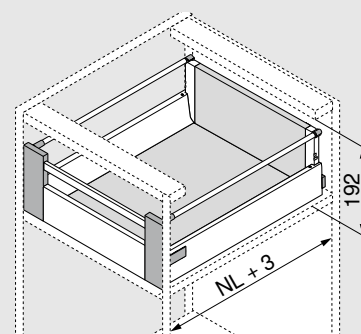
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

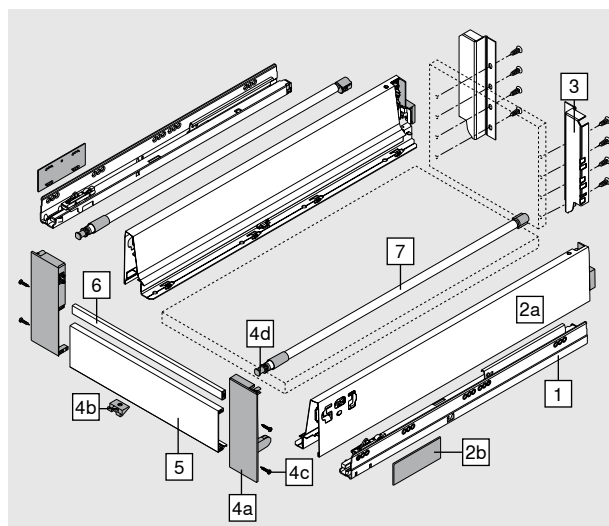

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6       |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |          |       |
|---|---------------------------------|----------|-------|
|   | Material                        | SW       | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30C000S |       |

## TANDEMBOX – Innenschublade – C – runde Reling


## Bestellinformation

|                                                                                    |            |                                |                   |           |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------|
| 4                                                                                  |            | Fronthalter-Set                |                   |           |             |       |
|   | Material   |                                |                   | SW        | WGR         |       |
|                                                                                    | Kunststoff |                                |                   | ZIF.76C0  |             |       |
| Bestehend aus:                                                                     |            |                                |                   |           |             |       |
| 4a                                                                                 | 1 x        | Fronthalter links/rechts       |                   |           |             |       |
| 4b                                                                                 | 1 x        | Halteteil – Z31A0008           |                   |           |             |       |
| 4c                                                                                 | 4 x        | Schrauben                      |                   |           |             |       |
| 4d                                                                                 | 2 x        | Relingkopf – ZRG.000R5F        |                   |           |             |       |
| 5                                                                                  |            |                                |                   |           |             |       |
| Vorderstück ohne Nut                                                               |            |                                |                   |           |             |       |
|   | Material   |                                | Länge (mm)        | SW        | R9006       |       |
|                                                                                    | Aluminium  |                                | 1036              | Z31L1036A |             |       |
| Zuschnitt                                                                          |            | Lichte Korpusweite LW - 132 mm |                   |           |             |       |
| 6                                                                                  |            |                                |                   |           |             |       |
| Querreling                                                                         |            |                                |                   |           |             |       |
|   | Material   |                                | Länge (mm)        | SW        | R9006       |       |
|                                                                                    | Aluminium  |                                | 1046              | ZRG.1046Z |             |       |
| Zuschnitt                                                                          |            | Lichte Korpusweite LW - 122 mm |                   |           |             |       |
| 7                                                                                  |            |                                |                   |           |             |       |
| Längsreling links/rechts                                                           |            |                                |                   |           |             |       |
|  | Material   |                                | Nennlänge NL (mm) |           | SW          | R9006 |
|                                                                                    | Stahl      |                                | 270               | 2 x       | ZRG.216V.IC |       |
|                                                                                    |            |                                | 300               | 2 x       | ZRG.246V.IC |       |
|                                                                                    |            |                                | 350               | 2 x       | ZRG.296V.IC |       |
|                                                                                    |            |                                | 400               | 2 x       | ZRG.346V.IC |       |
|                                                                                    |            |                                | 450               | 2 x       | ZRG.396V.IC |       |
|                                                                                    |            |                                | 500               | 2 x       | ZRG.446V.IC |       |
|                                                                                    |            |                                | 550               | 2 x       | ZRG.496V.IC |       |
|                                                                                    |            |                                | 600               | 2 x       | ZRG.546V.IC |       |
|                                                                                    |            |                                | 650               | 2 x       | ZRG.596V.IC |       |


## TANDEMBOX – Innenschublade – C – runde Reling

### Planung



Platzbedarf im Korpus

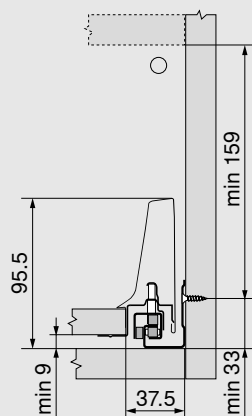

Einbaumaße – Rückwand

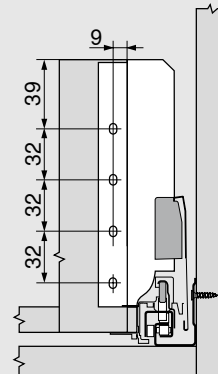

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



#### Holzrückwand

Höhe

**B (mm)**


167

#### Schubladenboden

Holzrückwand

**A (mm)**

NL - 24



KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

## TANDEMBOX – Innenschublade – C – runde Reling

### Planung


Ablängen Vorderstück

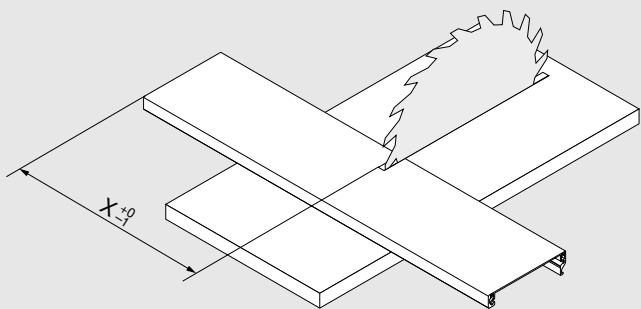

$$X = LW - 132$$

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Vorderstück

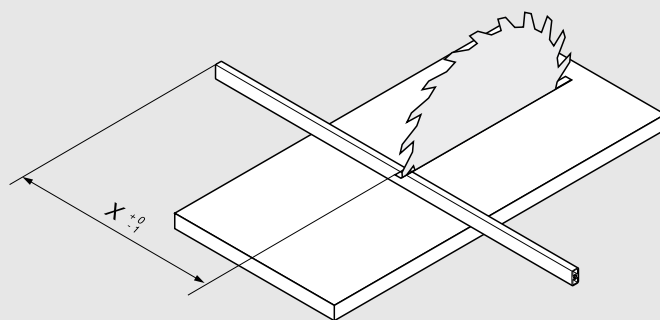


$$X = LW - 122$$

LW Lichte Korpusweite

**TANDEMBOX – Schublade – C – BOXSIDE**


- Verdeckter, gesteuerter Vol্লাuszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

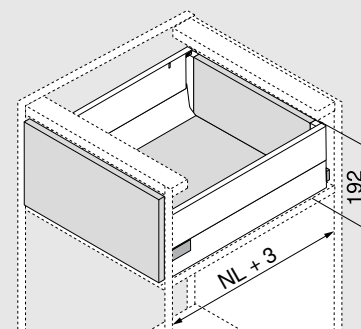
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

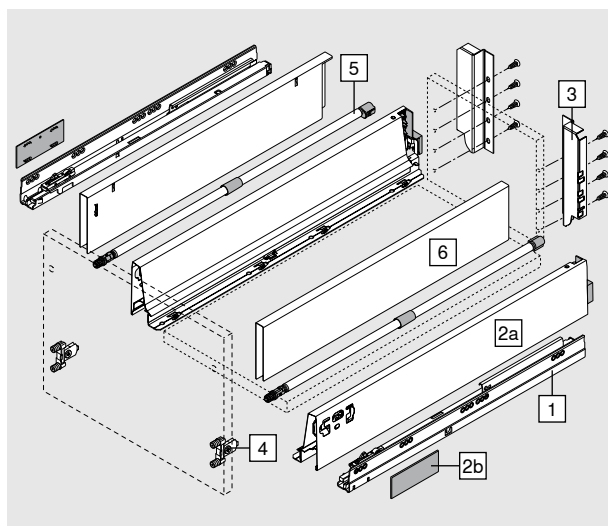

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6       |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |          |       |
|---|---------------------------------|----------|-------|
|   | Material                        | SW       | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30C000S |       |

## TANDEMBOX – Schublade – C – BOXSIDE

## Bestellinformation

|                                                                                   |                  |  |  |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|-----|----------|
| 4                                                                                 | Frontbefestigung |  |  |     |          |
|  | Befestigungsart  |  |  |     |          |
|                                                                                   | Einpressen       |  |  | 2 x | ZSF.36A2 |
|                                                                                   | INSERTA          |  |  | 2 x | ZSF.39A2 |
|                                                                                   | Anschauben       |  |  | 2 x | ZSF.35A2 |


|                                                                                  |                          |                   |     |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-------------|-------|
| 5                                                                                | Längsreling links/rechts |                   |     |             |       |
|  | Material                 | Nennlänge NL (mm) |     | SW          | R9006 |
|                                                                                  | Stahl                    | 270               | 2 x | ZRG.216V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 300               | 2 x | ZRG.246V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 350               | 2 x | ZRG.296V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 400               | 2 x | ZRG.346V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 450               | 2 x | ZRG.396V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 500               | 2 x | ZRG.446V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 550               | 2 x | ZRG.496V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 600               | 2 x | ZRG.546V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 650               | 2 x | ZRG.596V.IC |       |

|                                                                                    |                      |                   |     |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----|---------|-------|
| 6                                                                                  | BOXSIDE links/rechts |                   |     |         |       |
|  | Material             | Nennlänge NL (mm) |     | SW      | R9006 |
|                                                                                    | Stahl                | 270               | 2 x | Z37C260 |       |
|                                                                                    |                      | 300               | 2 x | Z37C290 |       |
|                                                                                    |                      | 350               | 2 x | Z37C340 |       |
|                                                                                    |                      | 400               | 2 x | Z37C390 |       |
|                                                                                    |                      | 450               | 2 x | Z37C440 |       |
|                                                                                    |                      | 500               | 2 x | Z37C490 |       |
|                                                                                    |                      | 550               | 2 x | Z37C540 |       |
|                                                                                    |                      | 600               | 2 x | Z37C590 |       |
|                                                                                    |                      | 650               | 2 x | Z37C640 |       |


## TANDEMBOX – Schublade – C – BOXSIDE

## Planung

## Platzbedarf im Korpus

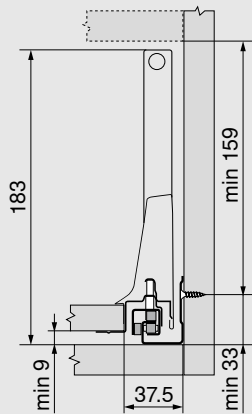


## Einbaumaße – Front – Schraubmontage

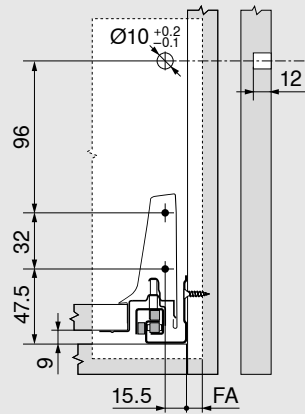


FA Frontaufschlag



## Einbohrmaße – Front – INSERTA- | Pressmontage

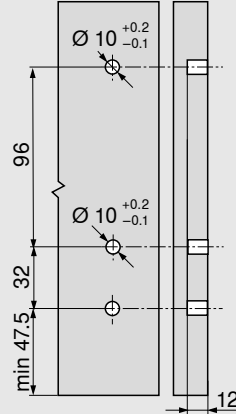

## Einbaumaße – Rückwand

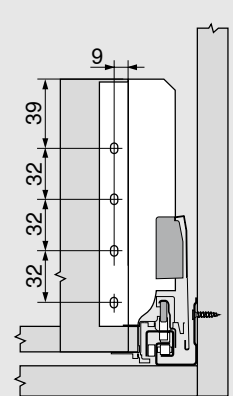

## Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



## Holzrückwand

Höhe

B (mm)


167

## Schubladenboden

Holzrückwand

A (mm)

NL - 24



KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge



**TANDEMBOX – Innenschublade – C – BOXSIDE**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION

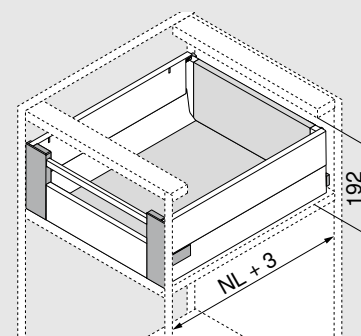
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

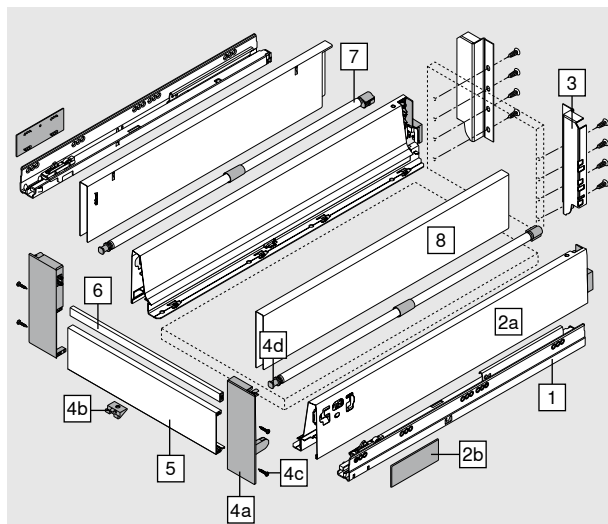

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6       |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |          |       |
|---|---------------------------------|----------|-------|
|   | Material                        | SW       | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30C000S |       |

## TANDEMBOX – Innenschublade – C – BOXSIDE

## Bestellinformation

|                                                                                     |            |                                |                   |             |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|
| 4                                                                                   |            | Fronthalter-Set                |                   |             |       |       |
|    | Material   |                                | SW                | WGR         |       |       |
|                                                                                     | Kunststoff |                                | ZIF.76C0          |             |       |       |
| Bestehend aus:                                                                      |            |                                |                   |             |       |       |
| 4a                                                                                  | 1 x        | Fronthalter links/rechts       |                   |             |       |       |
| 4b                                                                                  | 1 x        | Halteteil – Z31A0008           |                   |             |       |       |
| 4c                                                                                  | 4 x        | Schrauben                      |                   |             |       |       |
| 4d                                                                                  | 2 x        | Relingkopf – ZRG.000R5F        |                   |             |       |       |
| 5                                                                                   |            |                                |                   |             |       |       |
| Vorderstück ohne Nut                                                                |            |                                |                   |             |       |       |
|    | Material   |                                | Länge (mm)        | SW          | R9006 |       |
|                                                                                     | Aluminium  |                                | 1036              | Z31L1036A   |       |       |
| Zuschnitt                                                                           |            | Lichte Korpusweite LW - 132 mm |                   |             |       |       |
| 6                                                                                   |            |                                |                   |             |       |       |
| Querreling                                                                          |            |                                |                   |             |       |       |
|    | Material   |                                | Länge (mm)        | SW          | R9006 |       |
|                                                                                     | Aluminium  |                                | 1046              | ZRG.1046Z   |       |       |
| Zuschnitt                                                                           |            | Lichte Korpusweite LW - 122 mm |                   |             |       |       |
| 7                                                                                   |            |                                |                   |             |       |       |
| Längsreling links/rechts                                                            |            |                                |                   |             |       |       |
|  | Material   |                                | Nennlänge NL (mm) |             | SW    | R9006 |
|                                                                                     | Stahl      | 270                            | 2 x               | ZRG.216V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 300                            | 2 x               | ZRG.246V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 350                            | 2 x               | ZRG.296V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 400                            | 2 x               | ZRG.346V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 450                            | 2 x               | ZRG.396V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 500                            | 2 x               | ZRG.446V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 550                            | 2 x               | ZRG.496V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 600                            | 2 x               | ZRG.546V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 650                            | 2 x               | ZRG.596V.IC |       |       |
| 8                                                                                   |            |                                |                   |             |       |       |
| BOXSIDE links/rechts                                                                |            |                                |                   |             |       |       |
|  | Material   |                                | Nennlänge NL (mm) |             | SW    | R9006 |
|                                                                                     | Stahl      | 270                            | 2 x               | Z37C260     |       |       |
|                                                                                     |            | 300                            | 2 x               | Z37C290     |       |       |
|                                                                                     |            | 350                            | 2 x               | Z37C340     |       |       |
|                                                                                     |            | 400                            | 2 x               | Z37C390     |       |       |
|                                                                                     |            | 450                            | 2 x               | Z37C440     |       |       |
|                                                                                     |            | 500                            | 2 x               | Z37C490     |       |       |
|                                                                                     |            | 550                            | 2 x               | Z37C540     |       |       |
|                                                                                     |            | 600                            | 2 x               | Z37C590     |       |       |
|                                                                                     |            | 650                            | 2 x               | Z37C640     |       |       |

TANDEMBOX – Schublade – C – BOXSIDE

Planung

**Platzbedarf im Korpus**

**Einbaumaße – Rückwand**

**Zuschnitt – 16 mm Spanplatten**


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Holzrückwand</b>    | <b>B (mm)</b> |
| Höhe                   | 167           |
| <b>Schubladenboden</b> | <b>A (mm)</b> |
| Holzrückwand           | NL - 24       |

KB Korpusbreite  
LW Lichte Korpusweite  
NL Nennlänge

## TANDEMBOX – Schublade – C – BOXSIDE

## Planung


Ablängen Vorderstück

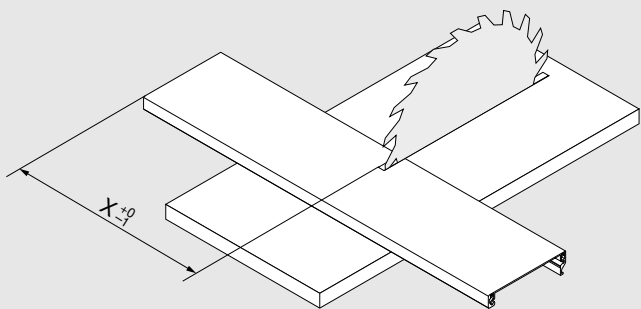

$$X = LW - 132$$

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Vorderstück

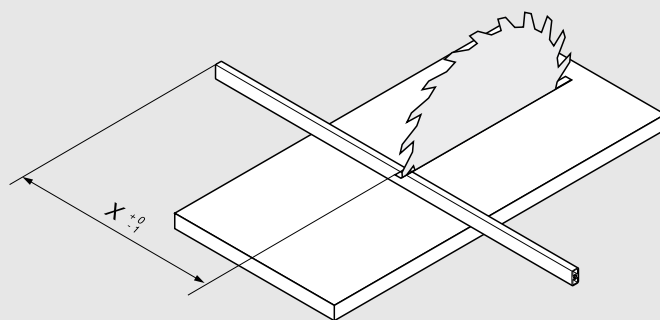


$$X = LW - 122$$

LW Lichte Korpusweite

**TANDEMBOX – Schublade – D – rechteckige Reling**


- Verdeckter, gesteuerter Vol্লাuszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

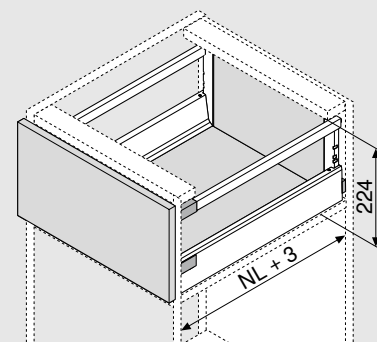
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

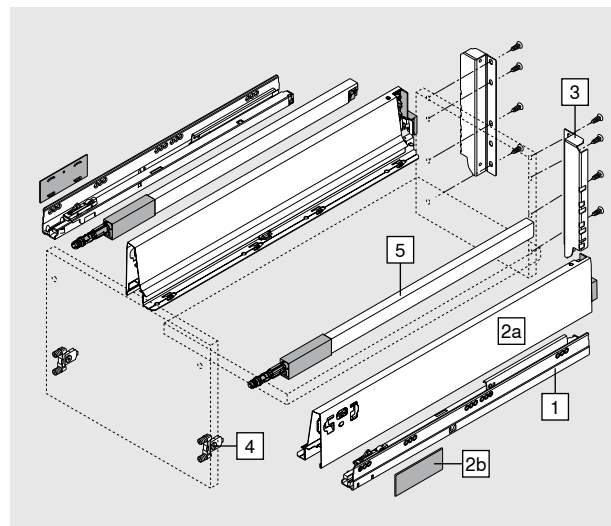

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6       |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |           |       |
|---|---------------------------------|-----------|-------|
|   | Material                        | SW        | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30D000SL |       |

## TANDEMBOX – Schublade – D – rechteckige Reling

### Bestellinformation

|  |                           |     |          |
|--|---------------------------|-----|----------|
|  | <b>4 Frontbefestigung</b> |     |          |
|  | <b>Befestigungsart</b>    |     |          |
|  | Einpressen                | 2 x | ZSF.36A2 |
|  | INSERTA                   | 2 x | ZSF.39A2 |
|  | Anschrauben               | 2 x | ZSF.35A2 |

|  |                                   |                          |             |              |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
|  | <b>5 Längsreling links/rechts</b> |                          |             |              |
|  | <b>Material</b>                   | <b>Nennlänge NL (mm)</b> | <b>SW</b>   | <b>R9006</b> |
|  | Stahl                             | 270                      | ZRG.207RSIC |              |
|  |                                   | 300                      | ZRG.237RSIC |              |
|  |                                   | 350                      | ZRG.287RSIC |              |
|  |                                   | 400                      | ZRG.337RSIC |              |
|  |                                   | 450                      | ZRG.387RSIC |              |
|  |                                   | 500                      | ZRG.437RSIC |              |
|  |                                   | 550                      | ZRG.487RSIC |              |
|  |                                   | 600                      | ZRG.537RSIC |              |
|  |                                   | 650                      | ZRG.587RSIC |              |

### Planung


| Platzbedarf im Korpus | Einbaumaße – Front – Schraubmontage | Einbohrmaße – Front – INSERTA-   Pressmontage | Einbaumaße – Rückwand |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|                       | <p>FA Frontaufschlag</p>            |                                               |                       |

### Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

|                       |                        |  |               |
|-----------------------|------------------------|--|---------------|
|                       | <b>Holzrückwand</b>    |  | <b>B (mm)</b> |
|                       | Höhe                   |  | 199           |
|                       | <b>Schubladenboden</b> |  | <b>A (mm)</b> |
|                       | Holzrückwand           |  | NL - 24       |
|                       |                        |  |               |
| KB Korpusbreite       |                        |  |               |
| LW Lichte Korpusweite |                        |  |               |
| NL Nennlänge          |                        |  |               |

**TANDEMBOX – Innenschublade – D – rechteckige Reling**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION

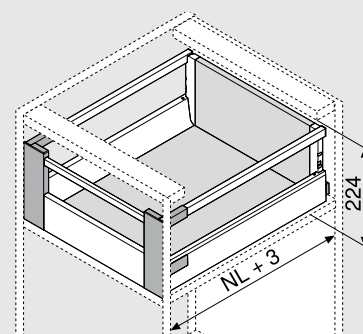
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

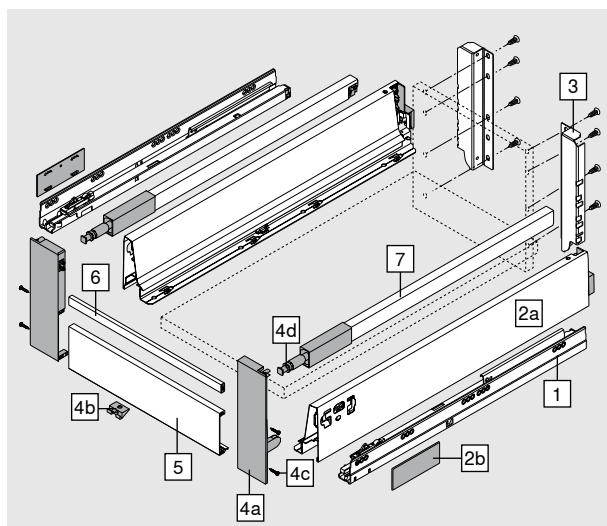

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6       |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |           |       |
|---|---------------------------------|-----------|-------|
|   | Material                        | SW        | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30D000SL |       |

**TANDEMBOX – Innenschublade – D – rechteckige Reling**
**Bestellinformation**

|                                                                                    |     |                                |  |                   |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--|-------------------|-------------|-------|
| 4                                                                                  |     | Fronthalter-Set                |  |                   |             |       |
|   |     | Material                       |  | SW                | WGR         |       |
|                                                                                    |     | Kunststoff                     |  | ZIF.76D0          |             |       |
| Bestehend aus:                                                                     |     |                                |  |                   |             |       |
| 4a                                                                                 | 1 x | Fronthalter links/rechts       |  |                   |             |       |
| 4b                                                                                 | 1 x | Halteteil – Z31A0008           |  |                   |             |       |
| 4c                                                                                 | 4 x | Schrauben                      |  |                   |             |       |
| 4d                                                                                 | 2 x | Relingkopf – ZRG.000R5F        |  |                   |             |       |
| 5                                                                                  |     | Vorderstück ohne Nut           |  |                   |             |       |
|   |     | Material                       |  | Länge (mm)        | SW          | R9006 |
|                                                                                    |     | Aluminium                      |  | 1036              | Z31L1036A   |       |
| Zuschnitt                                                                          |     | Lichte Korpusweite LW - 132 mm |  |                   |             |       |
| 6                                                                                  |     | Querreling                     |  |                   |             |       |
|   |     | Material                       |  | Länge (mm)        | SW          | R9006 |
|                                                                                    |     | Aluminium                      |  | 1046              | ZRG.1046Z   |       |
| Zuschnitt                                                                          |     | Lichte Korpusweite LW - 122 mm |  |                   |             |       |
| 7                                                                                  |     | Längsreling links/rechts       |  |                   |             |       |
|  |     | Material                       |  | Nennlänge NL (mm) | SW          | R9006 |
|                                                                                    |     | Stahl                          |  | 270               | ZRG.207RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 300               | ZRG.237RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 350               | ZRG.287RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 400               | ZRG.337RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 450               | ZRG.387RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 500               | ZRG.437RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 550               | ZRG.487RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 600               | ZRG.537RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 650               | ZRG.587RSIC |       |

TANDEMBOX – Innenschublade – D – rechteckige Reling

Planung

**Platzbedarf im Korpus**

**Einbaumaße – Rückwand**

**Zuschnitt – 16 mm Spanplatten**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Holzrückwand</b>    | <b>B (mm)</b> |
| Höhe                   | 199           |
| <b>Schubladenboden</b> | <b>A (mm)</b> |
| Holzrückwand           | NL - 24       |

KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

## TANDEMBOX – Innenschublade – D – rechteckige Reling

### Planung


Ablängen Vorderstück

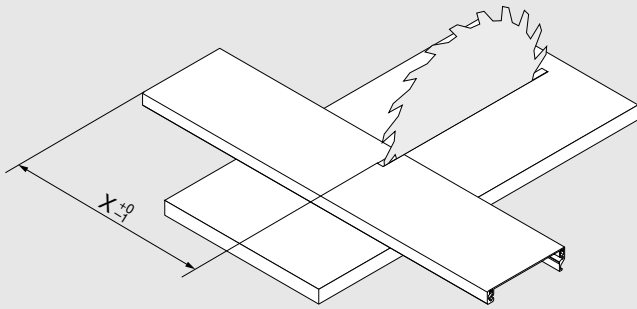

$$X = LW - 132$$

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Vorderstück

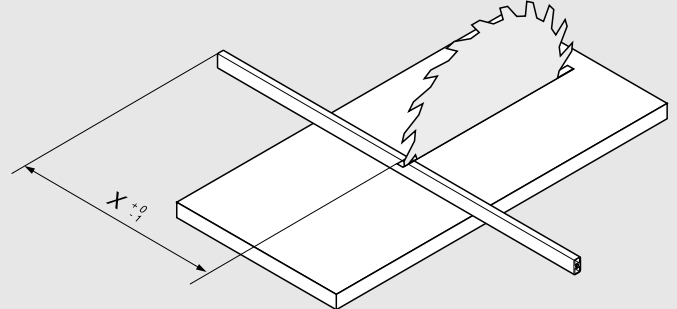


$$X = LW - 122$$

LW Lichte Korpusweite

**TANDEMBOX – Schublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

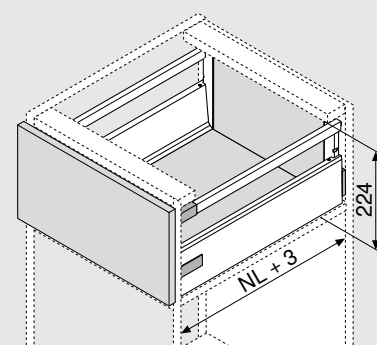
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

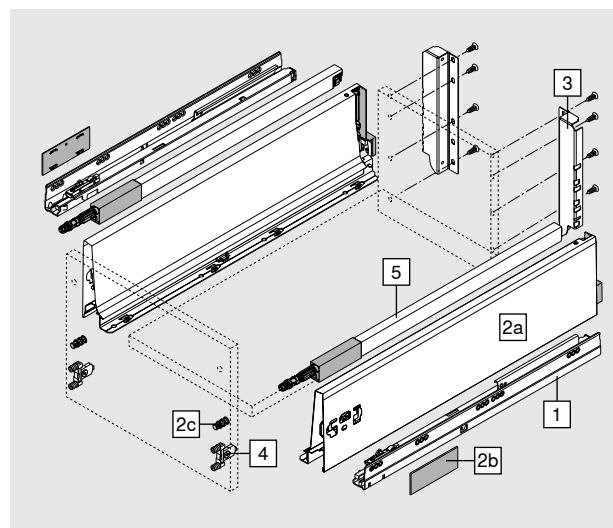

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 115.6      |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378K2702SA |       |
|   | 300               | 378K3002SA |       |
|   | 350               | 378K3502SA |       |
|   | 400               | 378K4002SA |       |
|   | 450               | 378K4502SA |       |
|   | 500               | 378K5002SA |       |
|   | 550               | 378K5502SA |       |
|   | 600               | 378K6002SA |       |
|   | 650               | 378K6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |
| 2c | 2 x | Positionierdübel                                                       |





| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |           |       |
|---|---------------------------------|-----------|-------|
|   | Material                        | SW        | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30D000SL |       |

## TANDEMBOX – Schublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling



### Bestellinformation

|                                                                                   |                                 |                          |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 4                                                                                 | <b>Frontbefestigung</b>         |                          |             |              |
|  | <b>Befestigungsart</b>          |                          |             |              |
|                                                                                   | Einpressen                      | 2 x                      |             | ZSF.36A2     |
|                                                                                   | INSERTA                         | 2 x                      |             | ZSF.39A2     |
|                                                                                   | Anschrauben                     | 2 x                      |             | ZSF.35A2     |
| 5                                                                                 | <b>Längsreling links/rechts</b> |                          |             |              |
|  | <b>Material</b>                 | <b>Nennlänge NL (mm)</b> | <b>SW</b>   | <b>R9006</b> |
|                                                                                   | Stahl                           | 270                      | ZRG.207RSIC |              |
|                                                                                   |                                 | 300                      | ZRG.237RSIC |              |
|                                                                                   |                                 | 350                      | ZRG.287RSIC |              |
|                                                                                   |                                 | 400                      | ZRG.337RSIC |              |
|                                                                                   |                                 | 450                      | ZRG.387RSIC |              |
|                                                                                   |                                 | 500                      | ZRG.437RSIC |              |
|                                                                                   |                                 | 550                      | ZRG.487RSIC |              |
|                                                                                   |                                 | 600                      | ZRG.537RSIC |              |
|                                                                                   |                                 | 650                      | ZRG.587RSIC |              |

### Planung

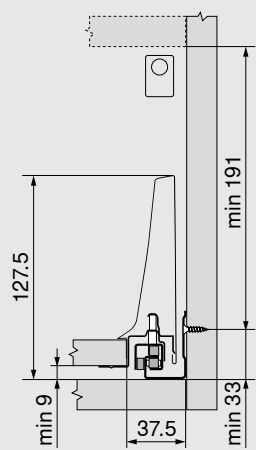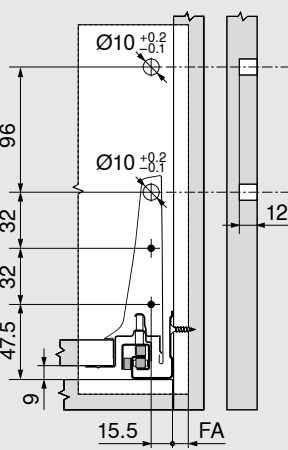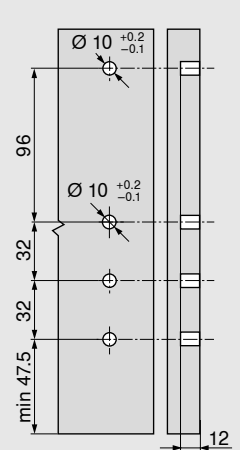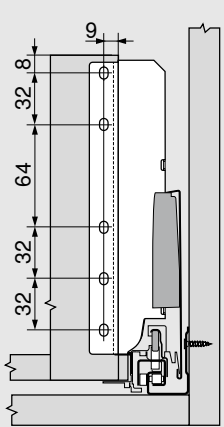
| Platzbedarf im Korpus                                                               | Einbaumaße – Front – Schraubmontage                                                                          | Einbohrmaße – Front – INSERTA-   Pressmontage                                        | Einbaumaße – Rückwand                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>FA Frontaufschlag</p> |  |  |

### Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

|                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
|  | <b>Holzrückwand</b>                                                                                                                                   |  | <b>B (mm)</b> |
|                                                                                     | Höhe                                                                                                                                                  |  | 199           |
|                                                                                     | <b>Schubladenboden</b>                                                                                                                                |  | <b>A (mm)</b> |
|                                                                                     | Holzrückwand                                                                                                                                          |  | NL - 24       |
|                                                                                     |  <p>KB Korpusbreite<br/>LW Lichte Korpusweite<br/>NL Nennlänge</p> |  |               |

**TANDEMBOX – Innenschublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION

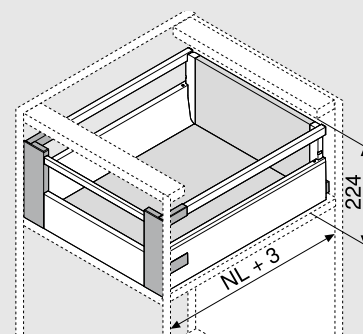
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

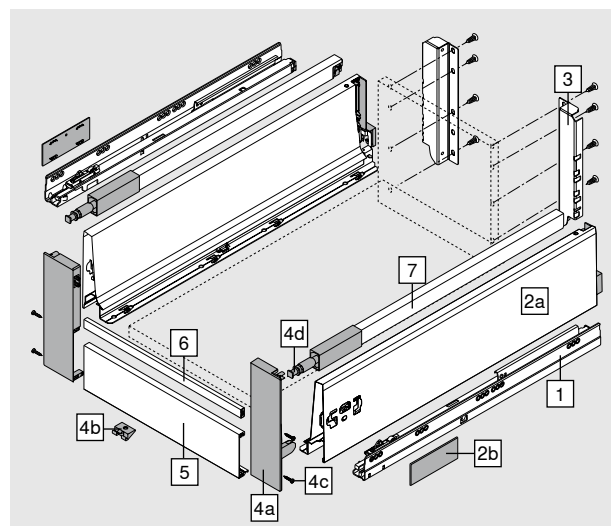

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 115.6      |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378K2702SA |       |
|   | 300               | 378K3002SA |       |
|   | 350               | 378K3502SA |       |
|   | 400               | 378K4002SA |       |
|   | 450               | 378K4502SA |       |
|   | 500               | 378K5002SA |       |
|   | 550               | 378K5502SA |       |
|   | 600               | 378K6002SA |       |
|   | 650               | 378K6502SA |       |

**Bestehend aus:**





|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |
| 2c | 2 x | Positionierdübel<br>Wird bei Innenschublade nicht benötigt             |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |           |       |
|---|---------------------------------|-----------|-------|
|   | Material                        | SW        | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30D000SL |       |


## TANDEMBOX – Innenschublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling

## Bestellinformation


|                                                                                    |     |                                |  |                   |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--|-------------------|-------------|-------|
| 4                                                                                  |     | Fronthalter-Set                |  |                   |             |       |
|   |     | Material                       |  | SW                | WGR         |       |
|                                                                                    |     | Kunststoff                     |  | ZIF.76D0          |             |       |
| Bestehend aus:                                                                     |     |                                |  |                   |             |       |
| 4a                                                                                 | 1 x | Fronthalter links/rechts       |  |                   |             |       |
| 4b                                                                                 | 1 x | Halteteil – Z31A0008           |  |                   |             |       |
| 4c                                                                                 | 4 x | Schrauben                      |  |                   |             |       |
| 4d                                                                                 | 2 x | Relingkopf – ZRG.000R5F        |  |                   |             |       |
| 5                                                                                  |     | Vorderstück ohne Nut           |  |                   |             |       |
|   |     | Material                       |  | Länge (mm)        | SW          | R9006 |
|                                                                                    |     | Aluminium                      |  | 1036              | Z31L1036A   |       |
| Zuschnitt                                                                          |     | Lichte Korpusweite LW - 132 mm |  |                   |             |       |
| 6                                                                                  |     | Querreling                     |  |                   |             |       |
|   |     | Material                       |  | Länge (mm)        | SW          | R9006 |
|                                                                                    |     | Aluminium                      |  | 1046              | ZRG.1046Z   |       |
| Zuschnitt                                                                          |     | Lichte Korpusweite LW - 122 mm |  |                   |             |       |
| 7                                                                                  |     | Längsreling links/rechts       |  |                   |             |       |
|  |     | Material                       |  | Nennlänge NL (mm) | SW          | R9006 |
|                                                                                    |     | Stahl                          |  | 270               | ZRG.207RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 300               | ZRG.237RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 350               | ZRG.287RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 400               | ZRG.337RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 450               | ZRG.387RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 500               | ZRG.437RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 550               | ZRG.487RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 600               | ZRG.537RSIC |       |
|                                                                                    |     |                                |  | 650               | ZRG.587RSIC |       |

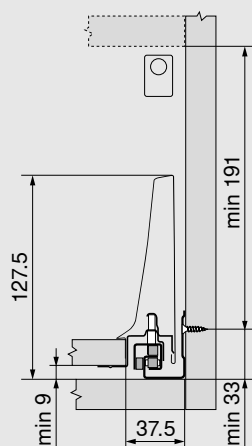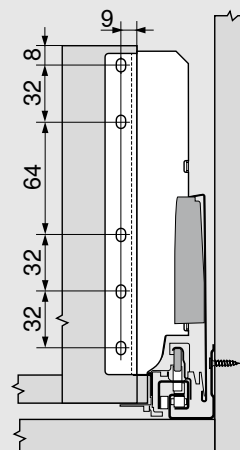**TANDEMBOX – Innenschublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling**
**Planung**
**Platzbedarf im Korpus**

**Einbaumaße – Rückwand**

**Zuschnitt – 16 mm Spanplatten**


| Holzrückwand    | B (mm)  |
|-----------------|---------|
| Höhe            | 199     |
| Schubladenboden | A (mm)  |
| Holzrückwand    | NL - 24 |

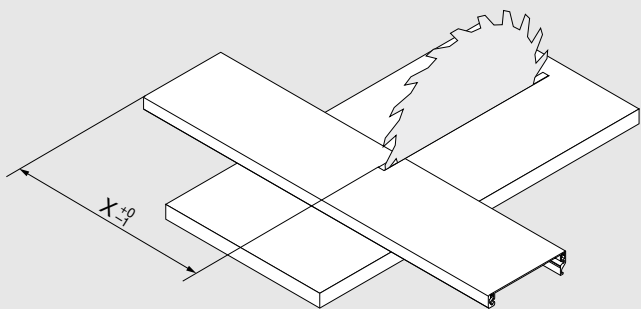


|    |                    |
|----|--------------------|
| KB | Korpusbreite       |
| LW | Lichte Korpusweite |
| NL | Nennlänge          |

**TANDEMBOX – Innenschublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling**
**Planung**
**Ablängen Vorderstück**


$$X = LW - 132$$

LW Lichte Korpusweite

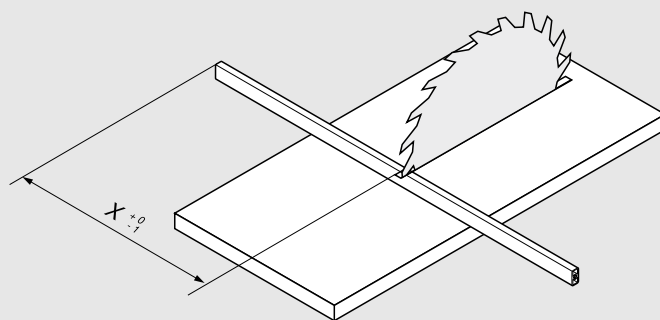
**Ablängen Vorderstück**


$$X = LW - 122$$

LW Lichte Korpusweite

**TANDEMBOX – Schublade – D – runde Reling**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

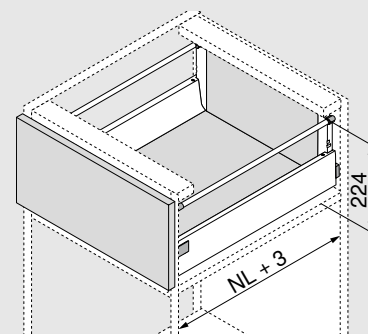
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

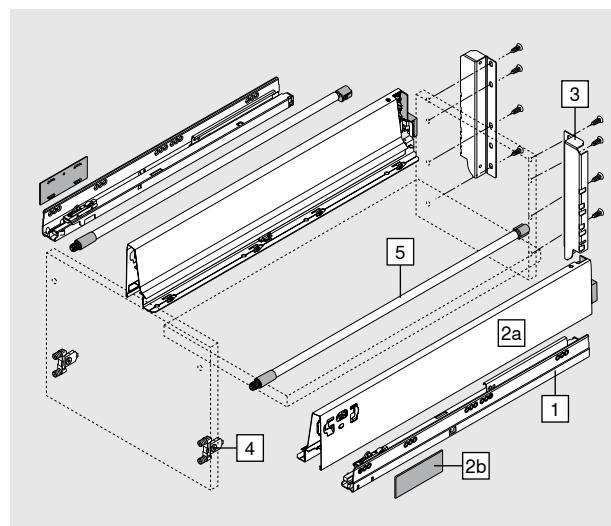

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6       |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |           |       |
|---|---------------------------------|-----------|-------|
|   | Material                        | SW        | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30D000SL |       |

## TANDEMBOX – Schublade – D – runde Reling

## Bestellinformation

|  |                           |     |          |
|--|---------------------------|-----|----------|
|  | <b>4 Frontbefestigung</b> |     |          |
|  | <b>Befestigungsart</b>    |     |          |
|  | Einpressen                | 2 x | ZSF.36A2 |
|  | INSERTA                   | 2 x | ZSF.39A2 |
|  | Anschrauben               | 2 x | ZSF.35A2 |



  

|  |                                   |                          |     |             |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----|-------------|
|  | <b>5 Längsreling links/rechts</b> |                          |     |             |
|  | <b>Material</b>                   | <b>Nennlänge NL (mm)</b> |     | <b>SW</b>   |
|  | Stahl                             | 270                      | 2 x | ZRG.216V.IC |
|  |                                   | 300                      | 2 x | ZRG.246V.IC |
|  |                                   | 350                      | 2 x | ZRG.296V.IC |
|  |                                   | 400                      | 2 x | ZRG.346V.IC |
|  |                                   | 450                      | 2 x | ZRG.396V.IC |
|  |                                   | 500                      | 2 x | ZRG.446V.IC |
|  |                                   | 550                      | 2 x | ZRG.496V.IC |
|  |                                   | 600                      | 2 x | ZRG.546V.IC |
|  |                                   | 650                      | 2 x | ZRG.596V.IC |

## Planung


| Platzbedarf im Korpus | Einbaumaße – Front – Schraubmontage | Einbohrmaße – Front – INSERTA-   Pressmontage | Einbaumaße – Rückwand |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|                       | <p>FA Frontaufschlag</p>            |                                               |                       |

## Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

|                                                                                     |                        |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|---------------|
|  | <b>Holzrückwand</b>    |  | <b>B (mm)</b> |
|                                                                                     | Höhe                   |  | 199           |
|                                                                                     | <b>Schubladenboden</b> |  | <b>A (mm)</b> |
|                                                                                     | Holzrückwand           |  | NL - 24       |
|  |                        |  |               |
| KB Korpusbreite                                                                     |                        |  |               |
| LW Lichte Korpusweite                                                               |                        |  |               |
| NL Nennlänge                                                                        |                        |  |               |

**TANDEMBOX – Innenschublade – D – runde Reling**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION

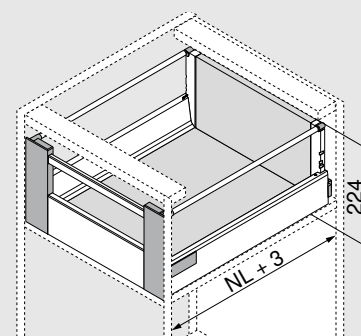
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

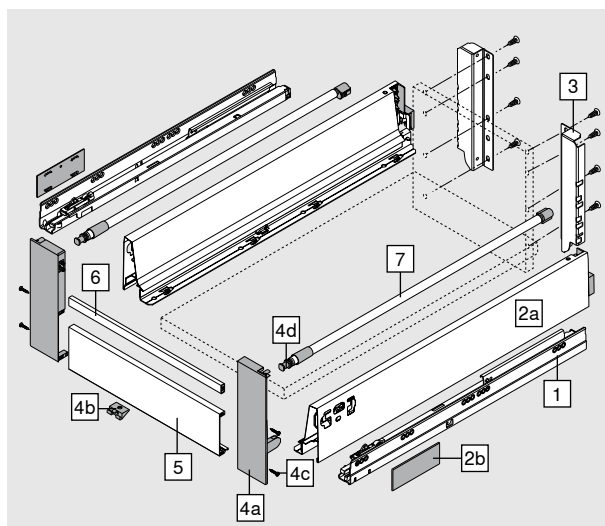

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6       |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**





|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |           |       |
|---|---------------------------------|-----------|-------|
|   | Material                        | SW        | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30D000SL |       |

## TANDEMBOX – Innenschublade – D – runde Reling

## Bestellinformation

|                                                                                     |            |                                |                   |             |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|
| 4                                                                                   |            | Fronthalter-Set                |                   |             |       |       |
|    | Material   |                                | SW                | WGR         |       |       |
|                                                                                     | Kunststoff |                                | ZIF.76D0          |             |       |       |
| Bestehend aus:                                                                      |            |                                |                   |             |       |       |
| 4a                                                                                  | 1 x        | Fronthalter links/rechts       |                   |             |       |       |
| 4b                                                                                  | 1 x        | Halteteil – Z31A0008           |                   |             |       |       |
| 4c                                                                                  | 4 x        | Schrauben                      |                   |             |       |       |
| 4d                                                                                  | 2 x        | Relingkopf – ZRG.000R5F        |                   |             |       |       |
| 5                                                                                   |            |                                |                   |             |       |       |
| Vorderstück ohne Nut                                                                |            |                                |                   |             |       |       |
|    | Material   |                                | Länge (mm)        | SW          | R9006 |       |
|                                                                                     | Aluminium  |                                | 1036              | Z31L1036A   |       |       |
| Zuschnitt                                                                           |            | Lichte Korpusweite LW - 132 mm |                   |             |       |       |
| 6                                                                                   |            |                                |                   |             |       |       |
| Querreling                                                                          |            |                                |                   |             |       |       |
|    | Material   |                                | Länge (mm)        | SW          | R9006 |       |
|                                                                                     | Aluminium  |                                | 1046              | ZRG.1046Z   |       |       |
| Zuschnitt                                                                           |            | Lichte Korpusweite LW - 122 mm |                   |             |       |       |
| 7                                                                                   |            |                                |                   |             |       |       |
| Längsreling links/rechts                                                            |            |                                |                   |             |       |       |
|  | Material   |                                | Nennlänge NL (mm) |             | SW    | R9006 |
|                                                                                     | Stahl      | 270                            | 2 x               | ZRG.216V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 300                            | 2 x               | ZRG.246V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 350                            | 2 x               | ZRG.296V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 400                            | 2 x               | ZRG.346V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 450                            | 2 x               | ZRG.396V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 500                            | 2 x               | ZRG.446V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 550                            | 2 x               | ZRG.496V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 600                            | 2 x               | ZRG.546V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 650                            | 2 x               | ZRG.596V.IC |       |       |

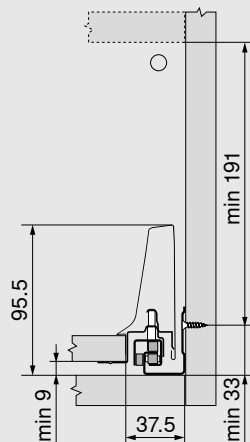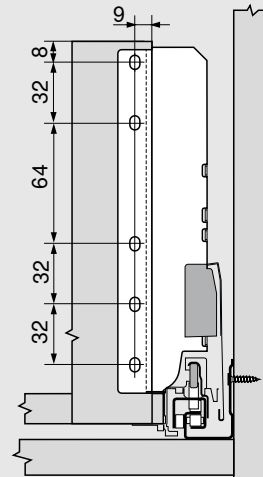**TANDEMBOX – Innenschublade – D – runde Reling**
**Planung**
**Platzbedarf im Korpus**

**Einbaumaße – Rückwand**

**Zuschnitt – 16 mm Spanplatten**

**Holzrückwand**

Höhe

**B (mm)**


199

**Schubladenboden**

Holzrückwand

**A (mm)**

NL - 24



KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

## TANDEMBOX – Innenschublade – D – runde Reling

### Planung


Ablängen Vorderstück

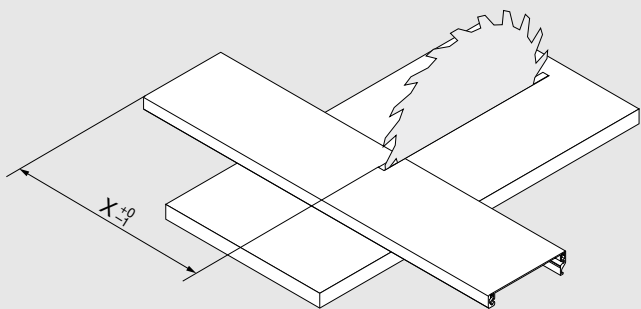

$$X = LW - 132$$

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Vorderstück

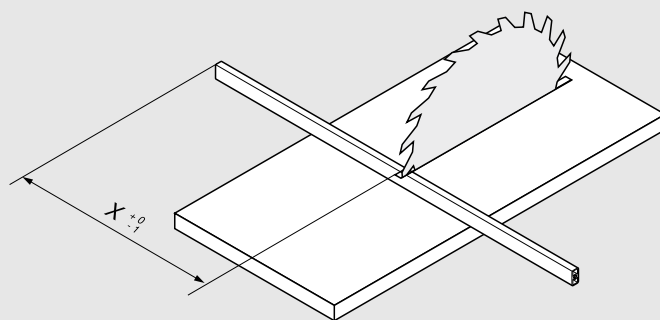


$$X = LW - 122$$

LW Lichte Korpusweite

**TANDEMBOX – Schublade – D – BOXSIDE**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

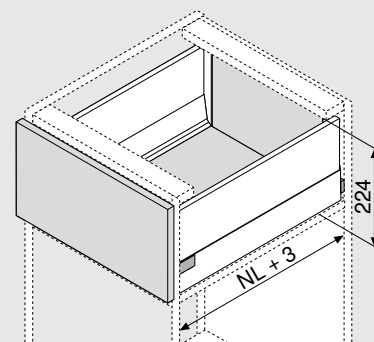
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

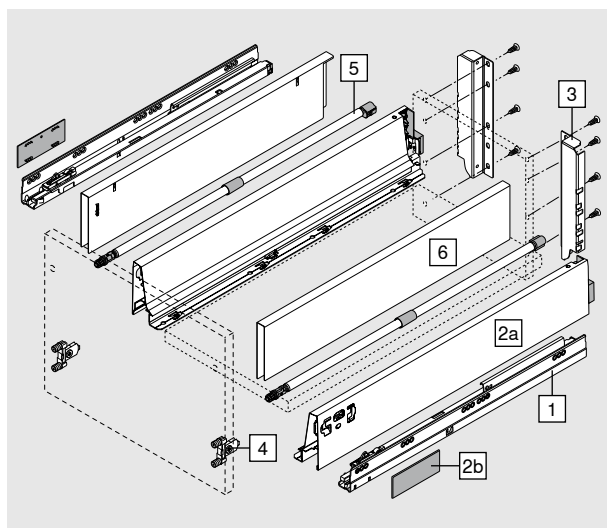

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6       |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |           |       |
|---|---------------------------------|-----------|-------|
|   | Material                        | SW        | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30D000SL |       |

## TANDEMBOX – Schublade – D – BOXSIDE

## Bestellinformation


|                                                                                   |                  |  |  |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|-----|----------|
| 4                                                                                 | Frontbefestigung |  |  |     |          |
|  | Befestigungsart  |  |  |     |          |
|                                                                                   | Einpressen       |  |  | 2 x | ZSF.36A2 |
|                                                                                   | INSERTA          |  |  | 2 x | ZSF.39A2 |
|                                                                                   | Anschauben       |  |  | 2 x | ZSF.35A2 |

|                                                                                  |                          |                   |     |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-------------|-------|
| 5                                                                                | Längsreling links/rechts |                   |     |             |       |
|  | Material                 | Nennlänge NL (mm) |     | SW          | R9006 |
|                                                                                  | Stahl                    | 270               | 2 x | ZRG.216V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 300               | 2 x | ZRG.246V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 350               | 2 x | ZRG.296V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 400               | 2 x | ZRG.346V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 450               | 2 x | ZRG.396V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 500               | 2 x | ZRG.446V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 550               | 2 x | ZRG.496V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 600               | 2 x | ZRG.546V.IC |       |
|                                                                                  |                          | 650               | 2 x | ZRG.596V.IC |       |

|                                                                                    |                      |                   |     |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----|---------|-------|
| 6                                                                                  | BOXSIDE links/rechts |                   |     |         |       |
|  | Material             | Nennlänge NL (mm) |     | SW      | R9006 |
|                                                                                    | Stahl                | 270               | 2 x | Z37D260 |       |
|                                                                                    |                      | 300               | 2 x | Z37D290 |       |
|                                                                                    |                      | 350               | 2 x | Z37D340 |       |
|                                                                                    |                      | 400               | 2 x | Z37D390 |       |
|                                                                                    |                      | 450               | 2 x | Z37D440 |       |
|                                                                                    |                      | 500               | 2 x | Z37D490 |       |
|                                                                                    |                      | 550               | 2 x | Z37D540 |       |
|                                                                                    |                      | 600               | 2 x | Z37D590 |       |
|                                                                                    |                      | 650               | 2 x | Z37D640 |       |

TANDEMBOX – Schublade – D – BOXSIDE

Planung

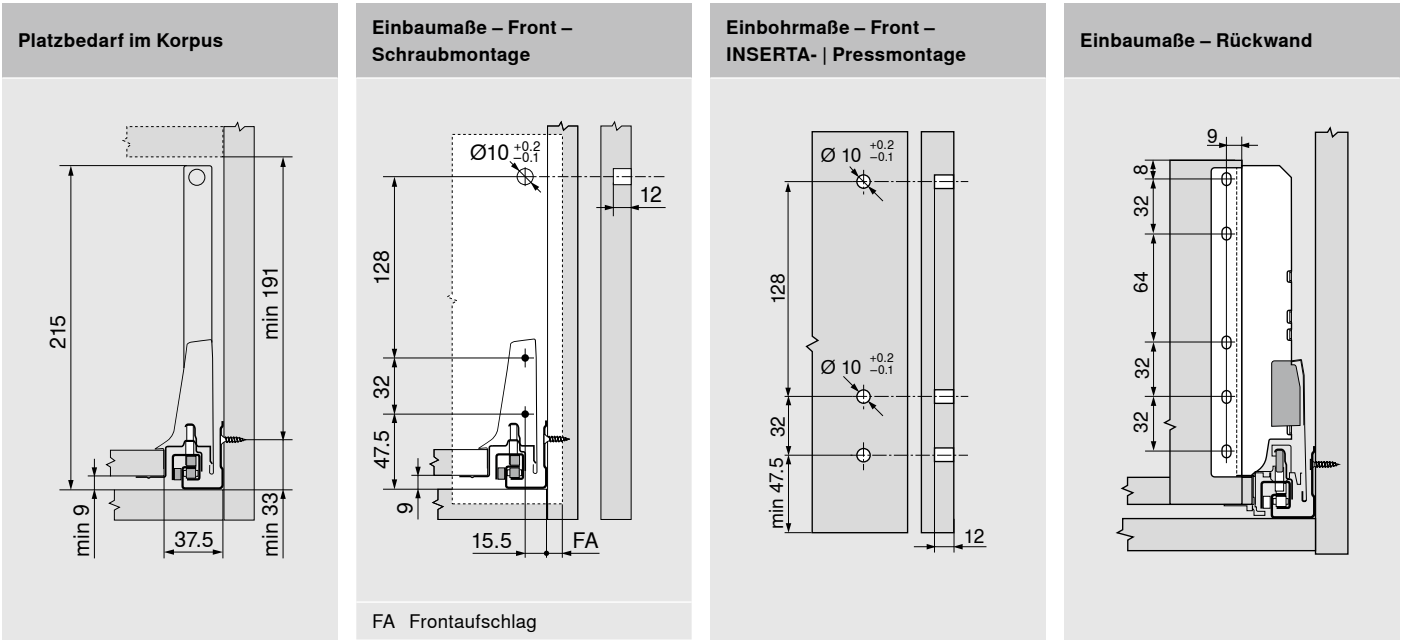


| Zuschnitt – 16 mm Spanplatten |                        |               |
|-------------------------------|------------------------|---------------|
|                               | <b>Holzrückwand</b>    | <b>B (mm)</b> |
|                               | Höhe                   | 199           |
|                               | <b>Schubladenboden</b> | <b>A (mm)</b> |
|                               | Holzrückwand           | NL - 24       |
|                               |                        |               |
| KB Korpusbreite               |                        |               |
| LW Lichte Korpusweite         |                        |               |
| NL Nennlänge                  |                        |               |



**TANDEMBOX – Innenschublade – D – BOXSIDE**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION

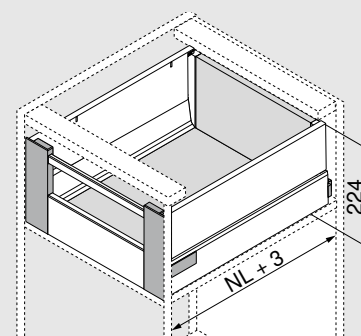
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

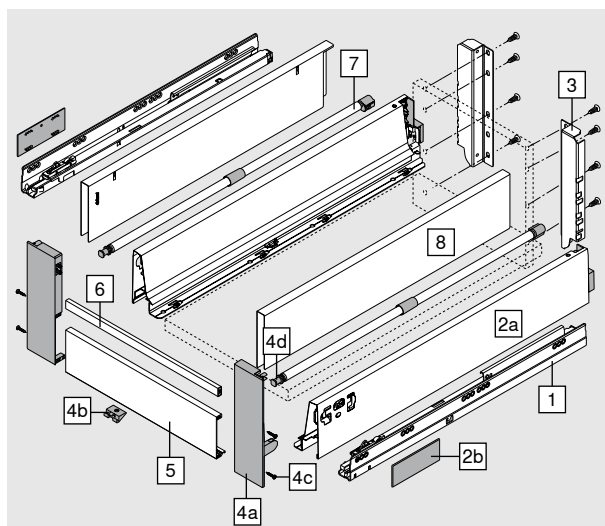

| 2 | Zargen-Set        |            |       |
|---|-------------------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6       |       |
|   | Nennlänge NL (mm) | SW         | R9006 |
|   | 270               | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |           |       |
|---|---------------------------------|-----------|-------|
|   | Material                        | SW        | R9006 |
|   | Stahl                           | Z30D000SL |       |

## TANDEMBOX – Innenschublade – D – BOXSIDE

## Bestellinformation

|                                                                                     |            |                                |                   |             |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|
| 4                                                                                   |            | Fronthalter-Set                |                   |             |       |       |
|    | Material   |                                | SW                |             | WGR   |       |
|                                                                                     | Kunststoff |                                | ZIF.76D0          |             |       |       |
| Bestehend aus:                                                                      |            |                                |                   |             |       |       |
| 4a                                                                                  | 1 x        | Fronthalter links/rechts       |                   |             |       |       |
| 4b                                                                                  | 1 x        | Halteteil – Z31A0008           |                   |             |       |       |
| 4c                                                                                  | 4 x        | Schrauben                      |                   |             |       |       |
| 4d                                                                                  | 2 x        | Relingkopf – ZRG.000R5F        |                   |             |       |       |
| 5                                                                                   |            | Vorderstück ohne Nut           |                   |             |       |       |
|    | Material   |                                | Länge (mm)        | SW          | R9006 |       |
|                                                                                     | Aluminium  |                                | 1036              | Z31L1036A   |       |       |
| Zuschnitt                                                                           |            | Lichte Korpusweite LW - 132 mm |                   |             |       |       |
| 6                                                                                   |            | Querreling                     |                   |             |       |       |
|    | Material   |                                | Länge (mm)        | SW          | R9006 |       |
|                                                                                     | Aluminium  |                                | 1046              | ZRG.1046Z   |       |       |
| Zuschnitt                                                                           |            | Lichte Korpusweite LW - 122 mm |                   |             |       |       |
| 7                                                                                   |            | Längsreling links/rechts       |                   |             |       |       |
|  | Material   |                                | Nennlänge NL (mm) |             | SW    | R9006 |
|                                                                                     | Stahl      | 270                            | 2 x               | ZRG.216V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 300                            | 2 x               | ZRG.246V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 350                            | 2 x               | ZRG.296V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 400                            | 2 x               | ZRG.346V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 450                            | 2 x               | ZRG.396V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 500                            | 2 x               | ZRG.446V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 550                            | 2 x               | ZRG.496V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 600                            | 2 x               | ZRG.546V.IC |       |       |
|                                                                                     |            | 650                            | 2 x               | ZRG.596V.IC |       |       |
| 8                                                                                   |            | BOXSIDE links/rechts           |                   |             |       |       |
|  | Material   |                                | Nennlänge NL (mm) |             | SW    | R9006 |
|                                                                                     | Stahl      | 270                            | 2 x               | Z37D260     |       |       |
|                                                                                     |            | 300                            | 2 x               | Z37D290     |       |       |
|                                                                                     |            | 350                            | 2 x               | Z37D340     |       |       |
|                                                                                     |            | 400                            | 2 x               | Z37D390     |       |       |
|                                                                                     |            | 450                            | 2 x               | Z37D440     |       |       |
|                                                                                     |            | 500                            | 2 x               | Z37D490     |       |       |
|                                                                                     |            | 550                            | 2 x               | Z37D540     |       |       |
|                                                                                     |            | 600                            | 2 x               | Z37D590     |       |       |
|                                                                                     |            | 650                            | 2 x               | Z37D640     |       |       |

TANDEMBOX – Innenschublade – D – BOXSIDE

Planung

Platzbedarf im Korpus

Einbaumaße – Rückwand

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Holzrückwand</b>    | <b>B (mm)</b> |
| Höhe                   | 199           |
| <b>Schubladenboden</b> | <b>A (mm)</b> |
| Holzrückwand           | NL - 24       |

KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

## TANDEMBOX – Innenschublade – D – BOXSIDE

## Planung


Ablängen Vorderstück

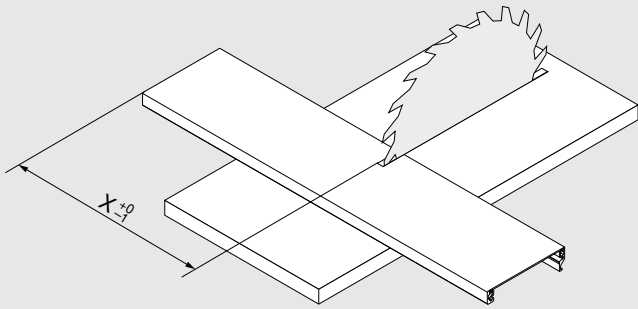

$$X = LW - 132$$

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Vorderstück

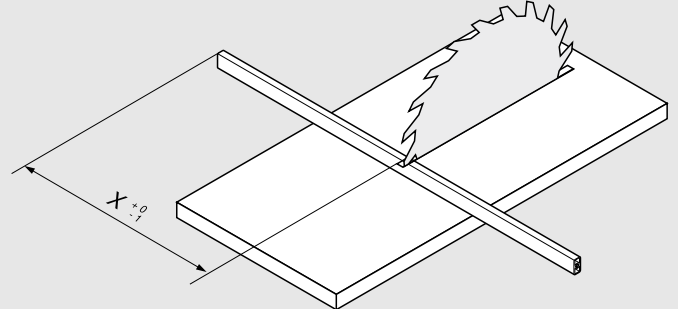

$$X = LW - 122$$


LW Lichte Korpusweite

TANDEMBOX – Schublade – C – Alurahmen



Darstellung exemplarisch für Schublade – C – rechteckige Reling


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

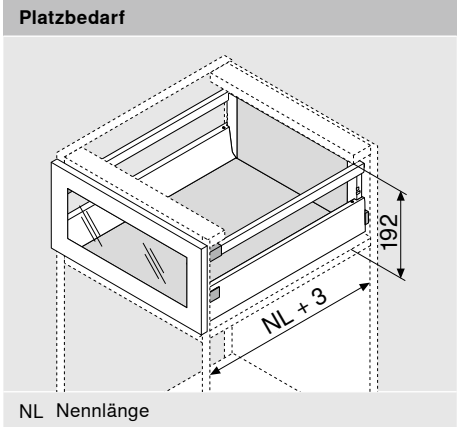

Bestellinformation

Anwendungs-Empfehlung

Die zu bestellenden Komponenten und Planungsinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite.  
Es werden alle Komponenten bis auf die Frontbefestigung benötigt.

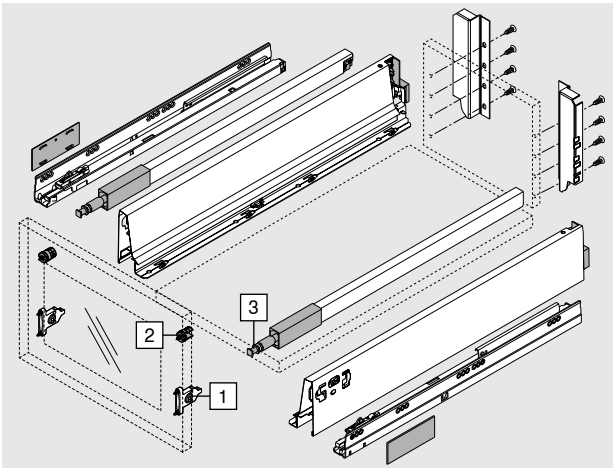


|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Schublade – C – rechteckige Reling | 18 |
| Schublade – C – runde Reling       | 24 |
| Schublade – C – BOXSIDE            | 30 |

|                                                    |                       |       |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| 1                                                  | Frontbefestigung      |       |            |
|                                                    | Befestigungsart       |       |            |
|                                                    | Anschrauben           | 2 x   | ZSF.35A2   |
| 2                                                  | Adapter für Alurahmen |       |            |
|                                                    | Material              | Natur |            |
|                                                    | Kunststoff            | 2 x   | ZRF.2210   |
| Senkkopfschraube Ø 3.5 mm (Ø Kopf 7 mm) verwenden! |                       |       |            |
| 3                                                  | Relingkopf            |       |            |
|                                                    | Material              | Natur |            |
|                                                    | Kunststoff            | 2 x   | ZRG.000R5F |


## TANDEMBOX – Schublade – C – Alurahmen

## Planung

Platzbedarf im Korpus

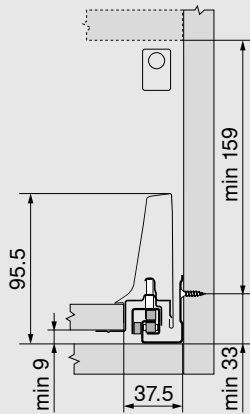


Einbaumaße – Front – Schraubmontage


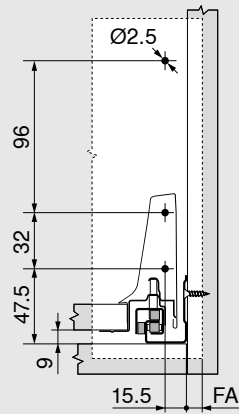


FA Frontaufschlag

Einbaumaße – Rückwand

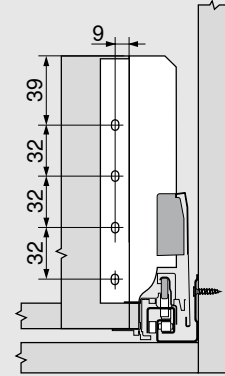

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

**Holzrückwand**

Höhe

**B (mm)**


167

**Schubladenboden**

Holzrückwand

**A (mm)**

NL - 24



KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

**TANDEMBOX – Schublade – D – Alurahmen**


Darstellung exemplarisch für Schublade – D – rechteckige Reling


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

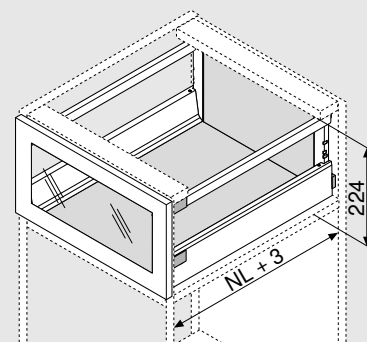**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**
**Anwendungs-Empfehlung**

Die zu bestellenden Komponenten und Planungsinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite.  
Es werden alle Komponenten bis auf die Frontbefestigung benötigt.

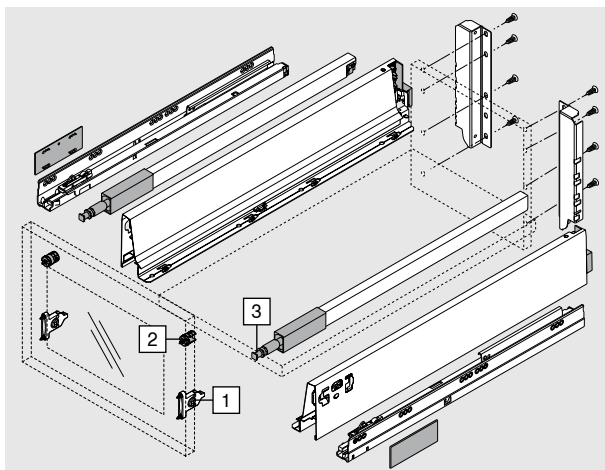


|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Schublade – D – rechteckige Reling           | 38 |
| Schublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling | 44 |
| Schublade – D – runde Reling                 | 50 |
| Schublade – D – BOXSIDE                      | 56 |

|                                                    |                                                                                     |                                       |                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>                                           | <b>Frontbefestigung</b>                                                             |                                       |                                |
|                                                    |  | <b>Befestigungsart</b><br>Anschrauben | 2 x <b>ZSF.35A2</b>            |
| <b>2</b>                                           | <b>Adapter für Alurahmen</b>                                                        |                                       |                                |
|                                                    |  | <b>Material</b><br>Kunststoff         | Natur<br>2 x <b>ZRF.2210</b>   |
| Senkkopfschraube Ø 3.5 mm (Ø Kopf 7 mm) verwenden! |                                                                                     |                                       |                                |
| <b>3</b>                                           | <b>Relingkopf</b>                                                                   |                                       |                                |
|                                                    |  | <b>Material</b><br>Kunststoff         | Natur<br>2 x <b>ZRG.000R5F</b> |


## TANDEMBOX – Schublade – D – Alurahmen

## Planung

Platzbedarf im Korpus

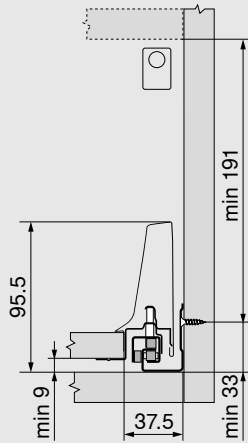


Einbaumaße – Front – Schraubmontage


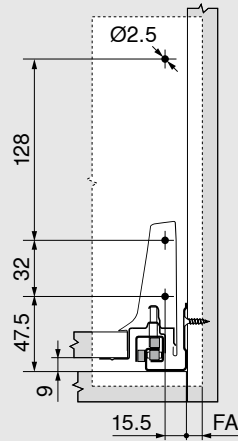



FA Frontaufschlag

Einbaumaße – Rückwand

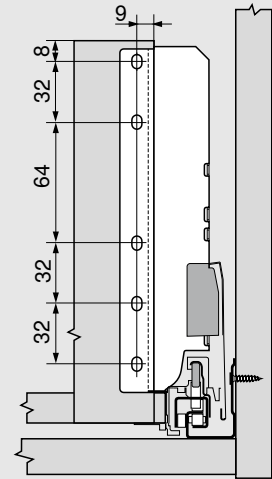


Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



| Holzrückwand                                                                        | B (mm)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Höhe                                                                                | 199     |
| Schubladenboden                                                                     | A (mm)  |
| Holzrückwand                                                                        | NL - 24 |
|  |         |
| KB Korpusbreite                                                                     |         |
| LW Lichte Korpusweite                                                               |         |
| NL Nennlänge                                                                        |         |

**TANDEMBOX – Spülenschublade – M**


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

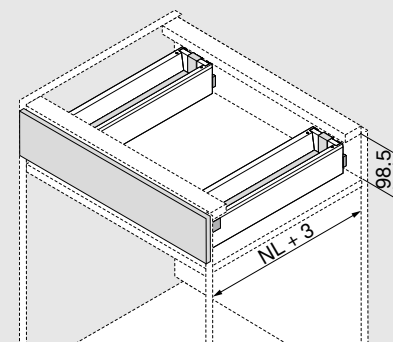
**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 270                         | 578.2701M                    |           |
|   | 300                         | 578.3001M                    |           |
|   | 350                         | 578.3501M                    |           |
|   | 400                         | 578.4001M                    |           |
|   | 450                         | 578.4501M                    | 576.4501M |
|   | 500                         | 578.5001M                    | 576.5001M |
|   | 550                         | 578.5501M                    | 576.5501M |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

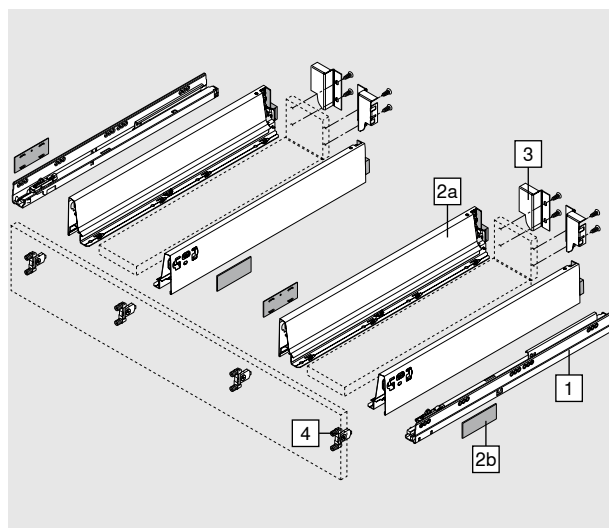

| 2 | Zargen-Set        |      |            |       |
|---|-------------------|------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6 |            |       |
|   | Nennlänge NL (mm) |      | SW         | R9006 |
|   | 270               | 2 x  | 378M2702SA |       |
|   | 300               | 2 x  | 378M3002SA |       |
|   | 350               | 2 x  | 378M3502SA |       |
|   | 400               | 2 x  | 378M4002SA |       |
|   | 450               | 2 x  | 378M4502SA |       |
|   | 500               | 2 x  | 378M5002SA |       |
|   | 550               | 2 x  | 378M5502SA |       |
|   | 600               | 2 x  | 378M6002SA |       |
|   | 650               | 2 x  | 378M6502SA |       |

**Bestehend aus:**

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Holzrückwandhalter links/rechts |     |             |
|---|---------------------------------|-----|-------------|
|   | Material                        |     |             |
|   |                                 | SW  | R9006       |
|   | Stahl                           | 2 x | Z30M000S.04 |


TANDEMBOX – Spülenschublade – M

Bestellinformation


|                                                                                   |                  |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|
| 4                                                                                 | Frontbefestigung |     |          |
|  | Befestigungsart  |     |          |
|                                                                                   | Einpressen       | 4 x | ZSF.36A2 |
|                                                                                   | INSERTA          | 4 x | ZSF.39A2 |
|                                                                                   | Anschrauben      | 4 x | ZSF.35A2 |

Planung

Platzbedarf im Korpus




Einbaumaße – Front – Schraubmontage




FA Frontaufschlag

Einbohrmaße – Front – INSERTA- | Pressmontage

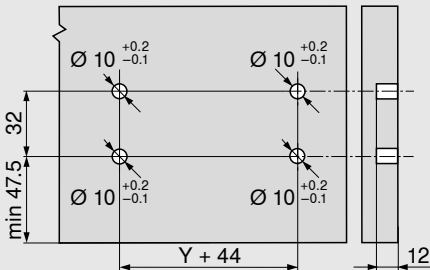


Einbaumaße – Rückwand




Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

| Holzrückwand | B (mm) |
|--------------|--------|
| Höhe         | 84     |

| Schubladenboden | A (mm)  |
|-----------------|---------|
| Holzrückwand    | NL - 24 |



KB Korpusbreite  
LW Lichte Korpusweite  
NL Nennlänge




## TANDEMBOX – Spülenschublade – C – Zwischenstück



- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

### Platzbedarf

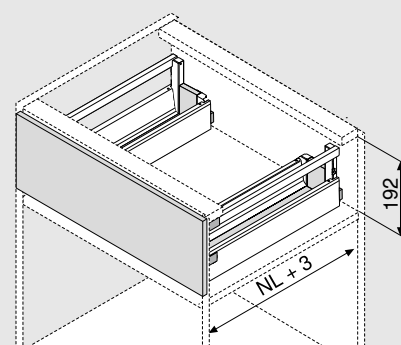

NL Nennlänge

## Bestellinformation

### Anwendungs-Empfehlung


Die zu bestellenden Komponenten und Planungsinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite.

Darstellung exemplarisch für Schublade – C – rechteckige Reling

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Schublade – C – runde Reling | 24 |
| Schublade – C – BOXSIDE      | 30 |

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 450                         | 578.4501M                    |           |
|   | 500                         | 578.5001M                    |           |
|   | 550                         | 578.5501M                    |           |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

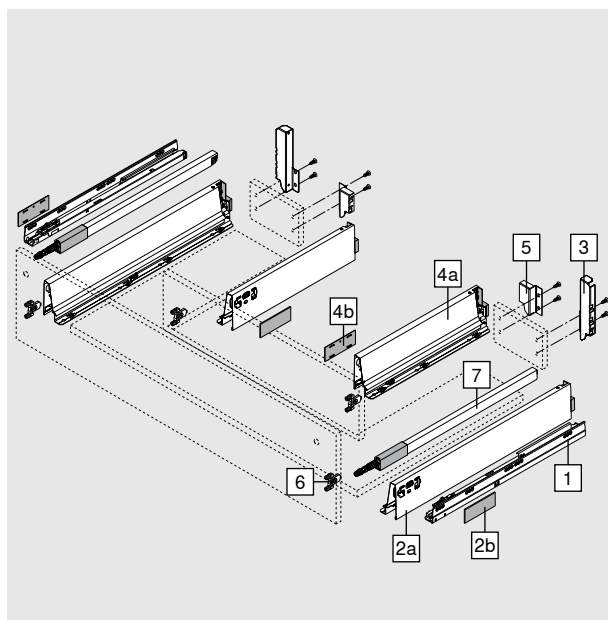

| 2 | Zargen-Set außen  |      | SW         | R9006 |
|---|-------------------|------|------------|-------|
|   | Zargenhöhe (mm)   | 83.6 |            |       |
|   | Nennlänge NL (mm) |      |            |       |
|   | 450               |      | 378M4502SA |       |
|   | 500               |      | 378M5002SA |       |
|   | 550               |      | 378M5502SA |       |
|   | 600               |      | 378M6002SA |       |
|   | 650               |      | 378M6502SA |       |

### Bestehend aus:

|    |     |                                                                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |
| 2b | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |

| 3 | Spülen-Holzrückwandhalter links/rechts |    |             |
|---|----------------------------------------|----|-------------|
|   | Material                               | SW | R9006       |
|   | Stahl                                  |    | Z30C000S.22 |

## TANDEMBOX – Spülenschublade – C – Zwischenstück

## Bestellinformation

|                                                                                     |                    |                                                                        |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|    | 4 Zargen-Set innen |                                                                        |            |       |
|                                                                                     | Zargenhöhe (mm)    |                                                                        | 83.6       |       |
|                                                                                     | Nennlänge NL (mm)  |                                                                        | SW         | R9006 |
|                                                                                     | 300                |                                                                        | 378M3002SA |       |
|                                                                                     | 350                |                                                                        | 378M3502SA |       |
|                                                                                     | 400                |                                                                        | 378M4002SA |       |
|                                                                                     | 450                |                                                                        | 378M4502SA |       |
|                                                                                     | 500                |                                                                        | 378M5002SA |       |
| Bestehend aus:                                                                      |                    |                                                                        |            |       |
| 4a                                                                                  | 1 x                | Zargen links/rechts                                                    |            |       |
| 4b                                                                                  | 2 x                | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |            |       |
| Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung                                    |                    |                                                                        |            |       |
| Nennlänge NL Zargen außen (Nr. 2) – Nennlänge NL Zargen innen (Nr. 4) = min. 150 mm |                    |                                                                        |            |       |

|                                                                                   |                                   |  |             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|-------|
|  | 5 Holzrückwandhalter links/rechts |  |             |       |
|                                                                                   | Material                          |  | SW          | R9006 |
|                                                                                   | Stahl                             |  | Z30M000S.04 |       |


|                                                                                     |                    |  |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--------------|
|  | 6 Frontbefestigung |  |  |              |
|                                                                                     | Befestigungsart    |  |  |              |
|                                                                                     | Einpressen         |  |  | 4 x ZSF.36A2 |
|                                                                                     | INSERTA            |  |  | 4 x ZSF.39A2 |
|                                                                                     | Anschrauben        |  |  | 4 x ZSF.35A2 |

|                                                                                     |                            |                   |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------|
|  | 7 Längsreling links/rechts |                   |             |       |
|                                                                                     | Material                   | Nennlänge NL (mm) | SW          | R9006 |
|                                                                                     | Stahl                      | 450               | ZRG.387RSIC |       |
|                                                                                     |                            | 500               | ZRG.437RSIC |       |
|                                                                                     |                            | 550               | ZRG.487RSIC |       |
|                                                                                     |                            | 600               | ZRG.537RSIC |       |
|                                                                                     |                            | 650               | ZRG.587RSIC |       |


## TANDEMBOX – Spülenschublade – C – Zwischenstück

## Planung

## Platzbedarf im Korpus

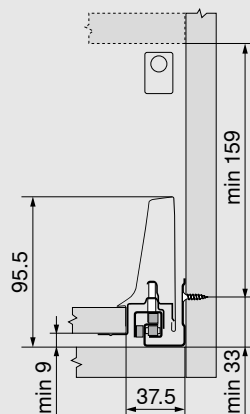


## Einbaumaße – Front – Schraubmontage

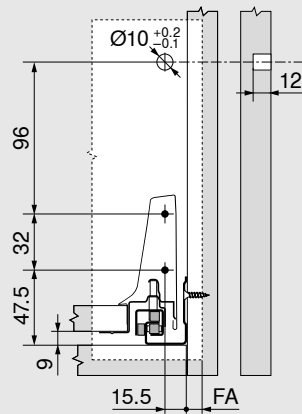


FA Frontaufschlag


## Einbohrmaße – Front – INSERTA- | Pressmontage

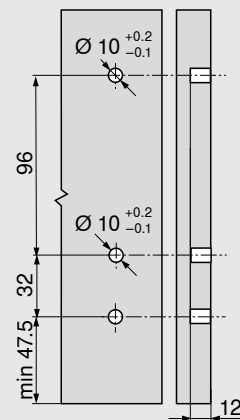


## Einbaumaße – Rückwand

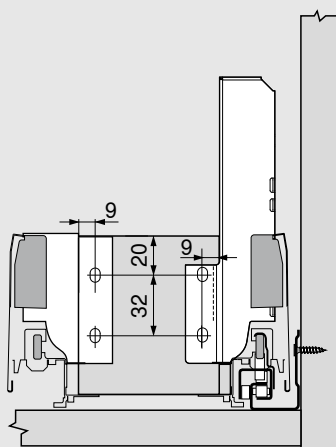


## Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

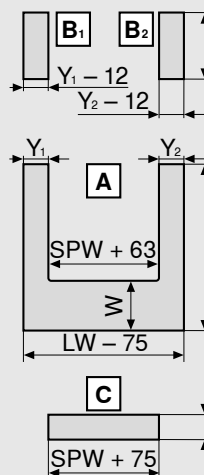

| Holzrückwand     |             | B (mm)      |
|------------------|-------------|-------------|
| Höhe             |             | 84          |
| Schubladenboden  |             | A (mm)      |
| Holzrückwand     |             | NL - 24     |
| Zwischenstück    |             | C (mm)      |
| Höhe             |             | 71          |
|                  | Y min. (mm) | Y max. (mm) |
| BLUMOTION        | 48          | 225         |
| TIP-ON BLUMOTION | 75          | 225         |



## Einbohrmaße – Zwischenstück




|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| KB  | Korpusbreite                              |
| LW  | Lichte Korpusweite                        |
| NL  | Nennlänge                                 |
| SPW | Lichte Weite zwischen den Innenzargen     |
| W   | NL Zargen außen – NL Zargen innen – 10 mm |



**TANDEMBOX – Spülenschublade – D – Zwischenstück**


- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

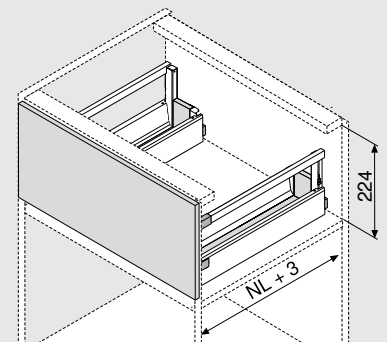**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**
**Anwendungs-Empfehlung**


Die zu bestellenden Komponenten und Planungsinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite.

Darstellung exemplarisch für Schublade – D – rechteckige Reling

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Schublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling | 44 |
| Schublade – D – runde Reling                 | 50 |
| Schublade – D – BOXSIDE                      | 56 |

| 1 | Korpusschienen links/rechts |                              |           |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------|
|   | BLUMOTION *                 | Belastbarkeit dynamisch (kg) |           |
|   | Nennlänge NL (mm)           | 30                           | 65        |
|   | 450                         | 578.4501M                    |           |
|   | 500                         | 578.5001M                    |           |
|   | 550                         | 578.5501M                    |           |
|   | 600                         | 578.6001M                    | 576.6001M |
|   | 650                         |                              | 576.6501M |

\* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

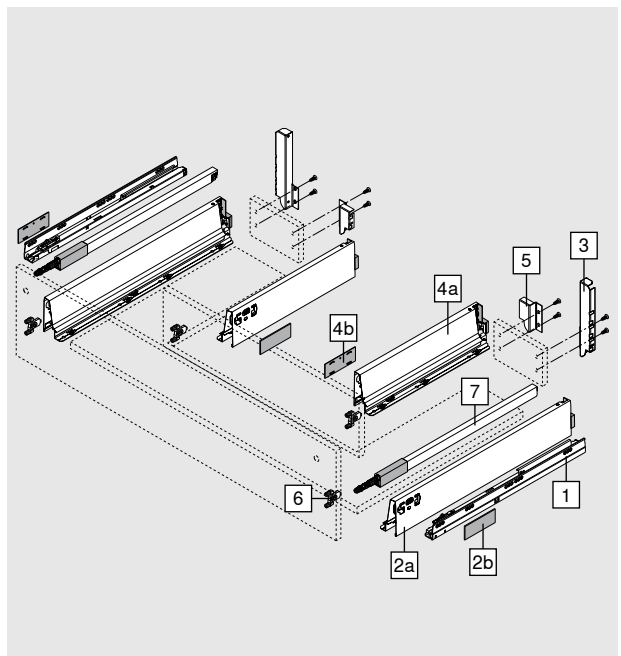

| 2              |                   | Zargen-Set außen                                                       |             |       |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|                | Zargenhöhe (mm)   | 83.6                                                                   |             |       |
|                | Nennlänge NL (mm) |                                                                        | SW          | R9006 |
|                | 450               |                                                                        | 378M4502SA  |       |
|                | 500               |                                                                        | 378M5002SA  |       |
|                | 550               |                                                                        | 378M5502SA  |       |
|                | 600               |                                                                        | 378M6002SA  |       |
|                | 650               |                                                                        | 378M6502SA  |       |
| Bestehend aus: |                   |                                                                        |             |       |
| 2a             | 1 x               | Zargen links/rechts                                                    |             |       |
| 2b             | 2 x               | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |             |       |
| 3              |                   | Spülen-Holzrückwandhalter links/rechts                                 |             |       |
|                | Material          |                                                                        | SW          | R9006 |
|                | Stahl             |                                                                        | Z30D000S.22 |       |

## TANDEMBOX – Spülenschublade – D – Zwischenstück

## Bestellinformation

|                                                                                     |     |                                                                        |            |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|
| 4                                                                                   |     | Zargen-Set innen                                                       |            |    |       |
|    |     | Zargenhöhe (mm)                                                        | 83.6       |    |       |
|                                                                                     |     | Nennlänge NL (mm)                                                      |            | SW | R9006 |
|                                                                                     |     | 300                                                                    | 378M3002SA |    |       |
|                                                                                     |     | 350                                                                    | 378M3502SA |    |       |
|                                                                                     |     | 400                                                                    | 378M4002SA |    |       |
|                                                                                     |     | 450                                                                    | 378M4502SA |    |       |
|                                                                                     |     | 500                                                                    | 378M5002SA |    |       |
| Bestehend aus:                                                                      |     |                                                                        |            |    |       |
| 4a                                                                                  | 1 x | Zargen links/rechts                                                    |            |    |       |
| 4b                                                                                  | 2 x | Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt |            |    |       |
| Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung                                    |     |                                                                        |            |    |       |
| Nennlänge NL Zargen außen (Nr. 2) – Nennlänge NL Zargen innen (Nr. 4) = min. 150 mm |     |                                                                        |            |    |       |





|                                                                                   |  |                                 |           |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------|----|-------|
| 5                                                                                 |  | Holzrückwandhalter links/rechts |           |    |       |
|  |  | Material                        |           | SW | R9006 |
|                                                                                   |  | Stahl                           | Z30D000SL |    |       |

|                                                                                     |  |                  |  |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-----|----------|
| 6                                                                                   |  | Frontbefestigung |  |     |          |
|  |  | Befestigungsart  |  |     |          |
|                                                                                     |  | Einpressen       |  | 4 x | ZSF.36A2 |
|                                                                                     |  | INSERTA          |  | 4 x | ZSF.39A2 |
|                                                                                     |  | Anschrauben      |  | 4 x | ZSF.35A2 |

|                                                                                     |  |                          |                   |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------|-------|
| 7                                                                                   |  | Längsreling links/rechts |                   |             |       |
|  |  | Material                 | Nennlänge NL (mm) | SW          | R9006 |
|                                                                                     |  | Stahl                    | 450               | ZRG.387RSIC |       |
|                                                                                     |  |                          | 500               | ZRG.437RSIC |       |
|                                                                                     |  |                          | 550               | ZRG.487RSIC |       |
|                                                                                     |  |                          | 600               | ZRG.537RSIC |       |
|                                                                                     |  |                          | 650               | ZRG.587RSIC |       |

TANDEMBOX – Spülenschublade – D – Zwischenstück


Planung

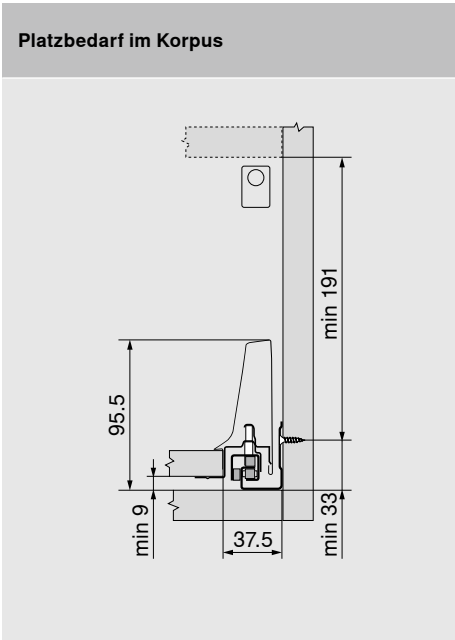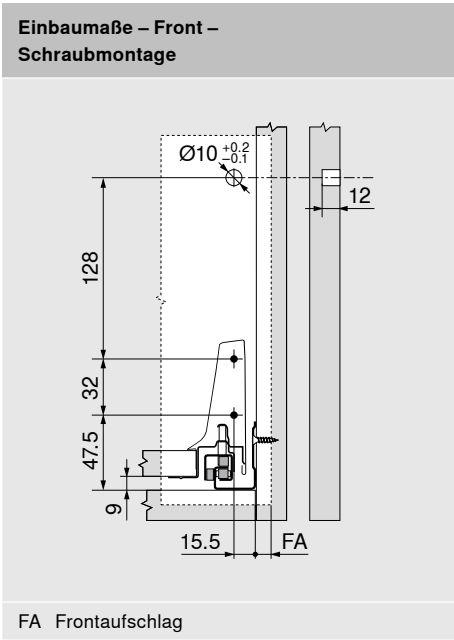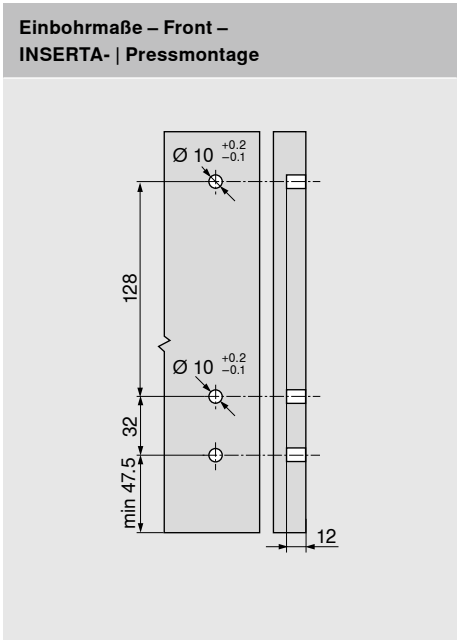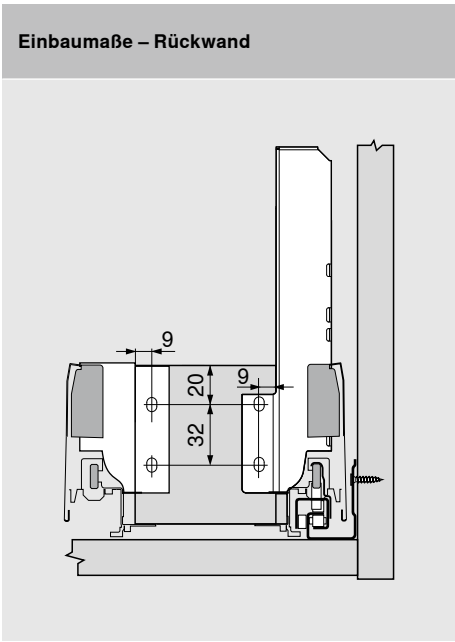

**Zuschnitt – 16 mm Spanplatten**

| Holzrückwand     |             | B (mm)      |
|------------------|-------------|-------------|
| Höhe             |             | 84          |
| Schubladenboden  |             | A (mm)      |
| Holzrückwand     |             | NL - 24     |
| Zwischenstück    |             | C (mm)      |
| Höhe             |             | 71          |
|                  | Y min. (mm) | Y max. (mm) |
| BLUMOTION        | 48          | 225         |
| TIP-ON BLUMOTION | 75          | 225         |


|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| KB  | Korpusbreite                              |
| LW  | Lichte Korpusweite                        |
| NL  | Nennlänge                                 |
| SPW | Lichte Weite zwischen den Innenzargen     |
| W   | NL Zargen außen – NL Zargen innen – 10 mm |

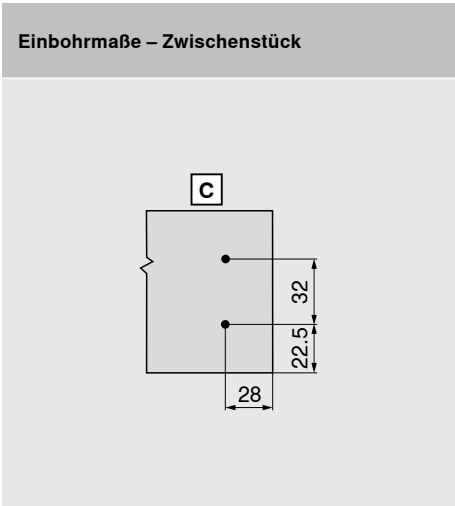



**TANDEMBOX – SPACE TWIN**


- Stabile Lösung dank diagonal versetzter Korpus-schienen
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen
- Hohe dynamische Belastbarkeit von 20 kg je Unterschrank
- Korpusbreite KB 165–250 mm

**Platzbedarf**


NL Nennlänge

**Bestellinformation**
**Anwendungs-Empfehlung**


Die zu bestellenden Komponenten und Planungsinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite.

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Schublade – M                                | <b>8</b>  |
| Schublade – K                                | <b>14</b> |
| Schublade – C – rechteckige Reling           | <b>18</b> |
| Schublade – C – runde Reling                 | <b>24</b> |
| Schublade – C – BOXSIDE                      | <b>30</b> |
| Schublade – D – rechteckige Reling           | <b>38</b> |
| Schublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling | <b>44</b> |
| Schublade – D – runde Reling                 | <b>50</b> |
| Schublade – D – BOXSIDE                      | <b>56</b> |

## TANDEMBOX – SPACE TWIN

## Planung


Platzbedarf im Korpus

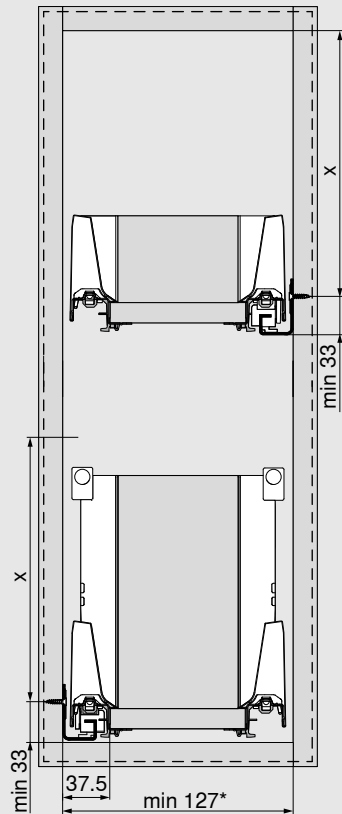

| Rückwandhöhe | X (mm) |
|--------------|--------|
| M            | 65.5   |
| K            | 97.5   |
| C            | 159    |
| D            | 191    |

\* 147 mm mit SERVO-DRIVE  
167 mm mit TIP-ON BLUMOTION

Einbaumaße Front

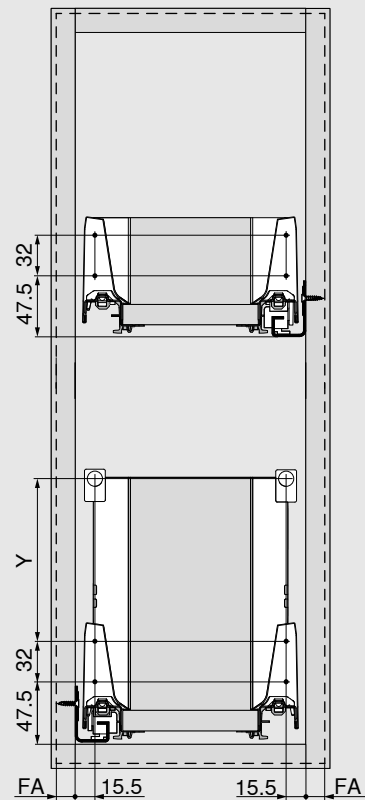

| Rückwandhöhe | Zargenhöhe | Seitenwand  | Y (mm)  |
|--------------|------------|-------------|---------|
| M            | M          | –           | –       |
| K            | K          | –           | 32      |
| C            | M          | Längsreling | 96      |
| C            | M          | BOXSIDE     | 96      |
| D            | M          | Längsreling | 128     |
| D            | M          | BOXSIDE     | 128     |
| D            | K          | Längsreling | 32 + 96 |

FA Frontaufschlag

## TANDEMBOX – SPACE STEP



- Ermöglicht den Zugriff auf die nächst höhere Stauraumebene im Oberschrank
- Schafft zusätzlichen Stauraum in der Schublade unterhalb von SPACE STEP
- Kombination mit allen Blum-Bewegungstechnologien möglich
- Hohe Flexibilität: SPACE STEP ist in allen Wohnbereichen einsetzbar


### Bestellinformation

| Anwendungs-Empfehlung                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Die zu bestellenden Komponenten und Planungsinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite. |    |
| Schublade – N                                                                                       | 6  |
| Schublade – M                                                                                       | 8  |
| Schublade – K                                                                                       | 14 |

| 1 | SPACE STEP-Set       |                |          |
|---|----------------------|----------------|----------|
|   | Nennlänge<br>NL (mm) | Farbe          |          |
|   | 410                  | Oriongrau matt | Z95.4100 |
|   | 460                  |                | Z95.4600 |

#### Bestehend aus:

|           |      |                                                                    |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1a</b> | 1 x  | TANDEM 561Hxxx1B95 links/rechts                                    |
| <b>1b</b> | 2 x  | Steherprofil                                                       |
| <b>1c</b> | 2 x  | Eckverbinder                                                       |
| <b>1d</b> | 2 x  | Steherfüße                                                         |
| <b>1e</b> | 2 x  | Tablaraufnahme hinten                                              |
| <b>1f</b> | 1 x  | Frontverbinder (Magnet und Haftplatte)                             |
| <b>1g</b> | 4 x  | Federpuffer<br>Ab Korpusbreite KB > 900 mm 4 Federpuffer verwenden |
| <b>1h</b> | 2 x  | Aufkleber<br>(Sicherheitshinweis und Herstellernachweis)           |
| –         | 14 x | Flachkopfschrauben Ø 4 x 15 mm                                     |
| –         | 1 x  | Montageanleitung                                                   |

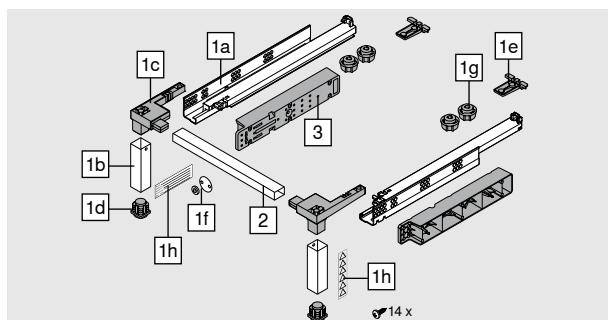

| 2                | Querprofil <sup>1</sup>        |            |
|------------------|--------------------------------|------------|
|                  | Material                       | Länge (mm) |
|                  | Aluminium                      | 1040       |
|                  |                                | Z95Q1040A  |
| <b>Zuschnitt</b> | Lichte Korpusweite LW - 132 mm |            |

<sup>1</sup> Für Korpusbreite KB 1200 mm, 2 Stk verwenden um eine starke Durchbiegung zu verhindern

#### Zubehör

| 3 | Blum-Distanzleiste <sup>1</sup> |              |
|---|---------------------------------|--------------|
|   | Material                        |              |
|   | Kunststoff                      | 2 x Z95D4100 |

<sup>1</sup> Zur Montage der Führungen des Auszugs, passend für alle Blum Box- und Führungssysteme

#### Hinweis

##### Maximale Belastung 150 kg

Die Freigabe der tatsächlichen Belastbarkeit des von Ihnen hergestellten Möbels mit SPACE STEP muss gemäß EN-14183 durch Sie als Hersteller erfolgen und auf dem Herstellernachweis-Aufkleber angegeben werden.

##### Realisierbare Korpushöhe

Die realisierbare Korpushöhe für SPACE STEP beträgt 150–250 mm.

##### Empfehlung Material

Für den Sockeltritt wird eine 3-Schicht-Platte (3S) mit mindestens 21 mm Dicke empfohlen.

##### Empfehlung Trittoberfläche

Die Trittoberfläche muss rutschhemmend sein. Dies kann durch die Verwendung einer Antirutschmatte, welche direkt mit der Trittoberfläche verbunden ist oder durch Verwendung eines rutschhemmenden Plattenmaterials realisiert werden.  
Um bestmöglichen Halt bei SPACE STEP garantieren zu können, müssen der Untergrund sowie die Trittoberfläche sauber und trocken sein.  
Ab Korpusbreite KB > 900 mm 4 Federpuffer verwenden.

##### Anbringung der Aufkleber

Die EN-14183 sieht die sichtbare Anbringung der beiden beigelegten Aufkleber vor.

##### Schublade unterhalb von SPACE STEP

Es dürfen nur 30 bzw. 40 kg-Führungen verwendet werden. Die dynamische Belastbarkeit für die Schublade unterhalb von SPACE STEP beträgt 20 kg.

##### Korpus über SPACE STEP

Wird der Boden des darüberliegenden Korpus beispielsweise mit Staugütern belastet, wird empfohlen, diesen gegen Durchbiegung abzusichern. Durch diese Maßnahme wird verhindert, dass SPACE STEP am Korpusunterboden schleift.

##### TIP-ON BLUMOTION


Beim Einsatz von TIP-ON BLUMOTION empfehlen wir eine L5-Einheit.

## TANDEMBOX – SPACE STEP

## Planung

## TANDEMBOX – Schublade – N


## Platzbedarf im Korpus



Min. Korpusbreite KB 400 mm


KH Korpushöhe

## Einbaumaße – Front – Schraubmontage

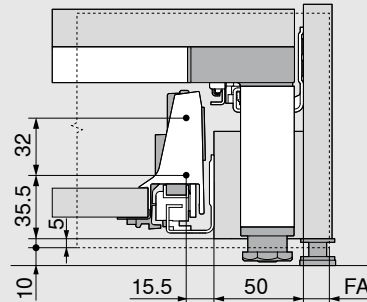


FA Frontaufschlag

## Einbohrmaße – Front – EXPANDO



## TANDEMBOX – Schublade – M


## Platzbedarf im Korpus



Min. Korpusbreite KB 400 mm


KH Korpushöhe

## Einbaumaße – Front – Schraubmontage

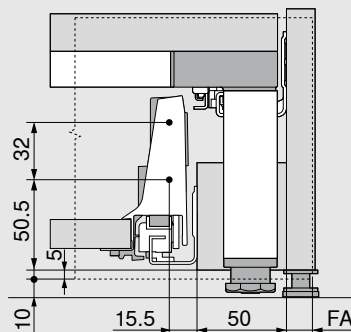


FA Frontaufschlag

## Einbohrmaße – Front – EXPANDO



## TANDEMBOX – Schublade – K


## Platzbedarf im Korpus

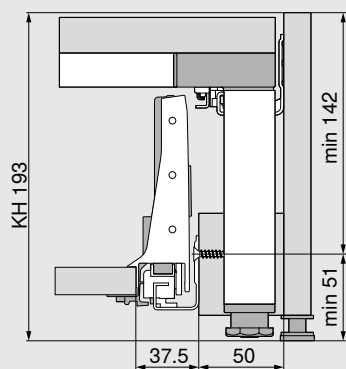

Min. Korpusbreite KB 400 mm


KH Korpushöhe


## Einbaumaße – Front – Schraubmontage

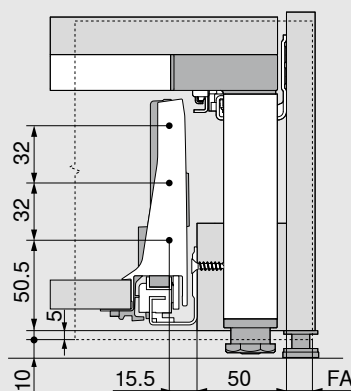

FA Frontaufschlag

## Einbohrmaße – Front – EXPANDO

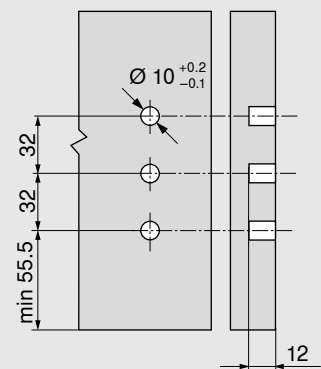

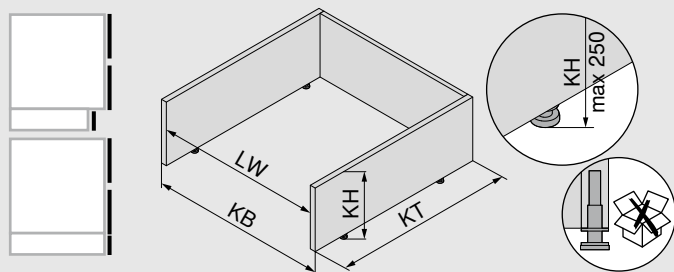
**TANDEMBOX – SPACE STEP**
**Planung**
**Platzbedarf – Rücksprung | Flächenbündige Front**


KB Korpusbreite

KH Korpushöhe (Inklusive Korpusfuß)

KT Korpushöhe

LW Lichte Korpusweite

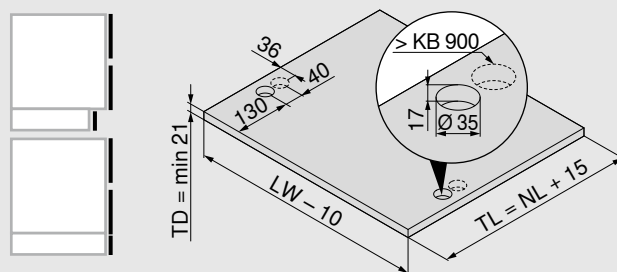


KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

TD Tablarbodendicke

TL Tablarlänge

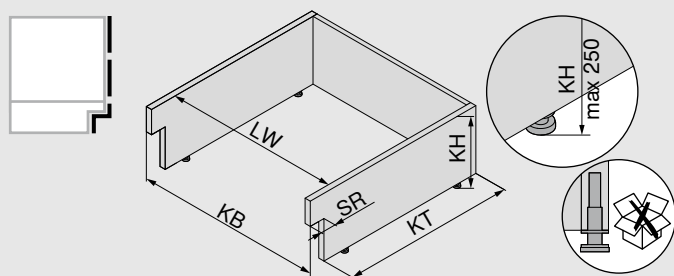**Platzbedarf – Rücksprung – niedriger Sockel**


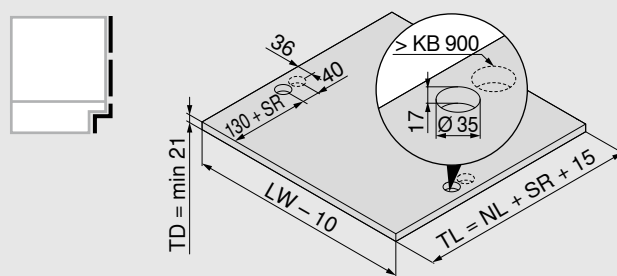
KB Korpusbreite

KH Korpushöhe (Inklusive Korpusfuß)

KT Korpushöhe

LW Lichte Korpusweite

SR Sockelrücksprung (max. 100 mm)



KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge


SR Sockelrücksprung

TD Tablarbodendicke

TL Tablarlänge

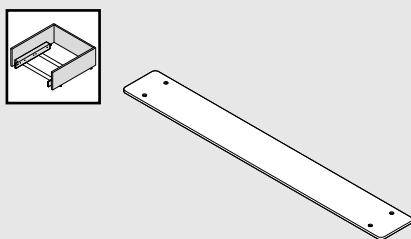**Beispiel –  
Traverse für Sockelkorpus**


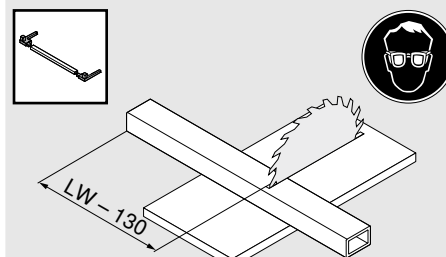
Eigenfertigung

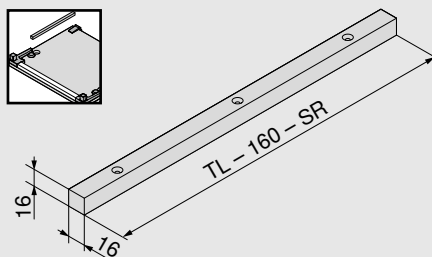**Einbaumaße –  
Seitenblende – links | rechts**


SR Sockelrücksprung

TL Tablarlänge


Eigenfertigung

**Zuschnitt –  
Querprofil**


LW Lichte Korpusweite


## TANDEMBOX – SPACE STEP

## Planung

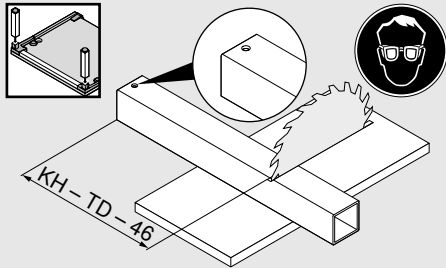Zuschnitt –  
Steherprofil

KH Korpushöhe


TD Tablarbodendicke

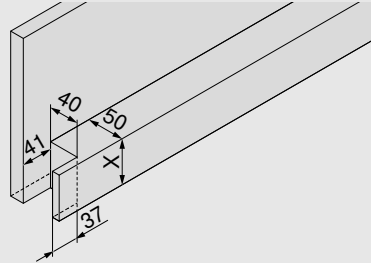Einbaumaße –  
Holz-Distanzleiste

X (mm)

50

Eigenfertigung

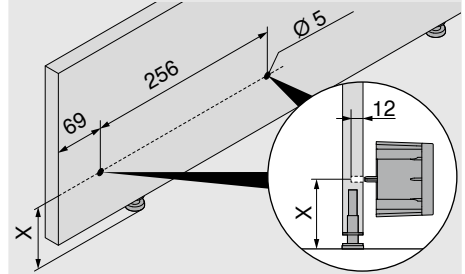Einbaumaße –  
Blum-Distanzleiste


X (mm)

51

Spanplattenschraube Ø 3.5 x 60 mm  
oder Ø 4 x 60 mm

## Befestigung der Korpusschienen | Führungen


## Führung – SPACE STEP – 561H4101B95

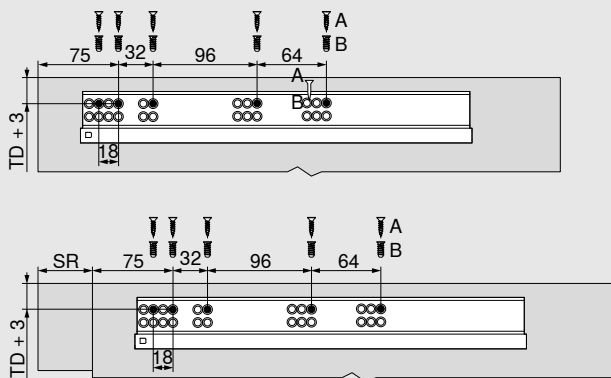

## Nennlänge NL (mm)

| Box- und Führungssysteme                             | SPACE STEP |
|------------------------------------------------------|------------|
| ≤ 450                                                | 410        |
| TD Tablarbodendicke                                  |            |
| SR Sockelrücksprung                                  |            |
| A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm                    |            |
| B Systemschraube Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG |            |


## Führung – SPACE STEP – 561H4601B95

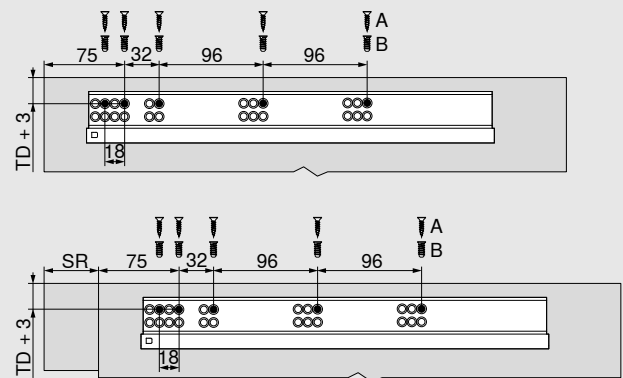

## Nennlänge NL (mm)

| Box- und Führungssysteme                             | SPACE STEP |
|------------------------------------------------------|------------|
| > 450                                                | 460        |
| TD Tablarbodendicke                                  |            |
| SR Sockelrücksprung                                  |            |
| A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm                    |            |
| B Systemschraube Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG |            |

## Korpusschiene – 578 – 30 kg

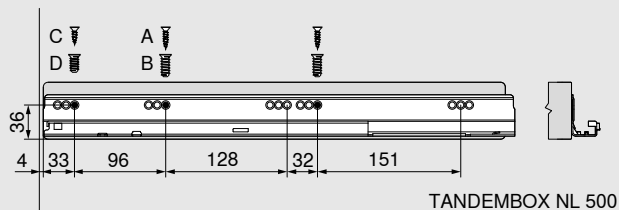

TANDEMBOX NL 500

## NL Nennlänge

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm                                                                                             |
| B Systemschraube Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG<br>Befestigung an der Blum-Distanzleiste nur mit Systemschrauben möglich |
| C Spanplattenschraube Ø 4 x 12 mm                                                                                             |
| D Systemschraube Ø 6 x 11.5 mm, Art.-Nr. 661.1150.HG<br>Befestigung an der Blum-Distanzleiste nur mit Systemschrauben möglich |

## Zubehör

### Stahlrückwand




#### Bestellinformation

| Material | Rückwandhöhe | SW           | R9006 |
|----------|--------------|--------------|-------|
| Stahl    | N            | ☎ Z30NxxxS.6 |       |
|          | M            | ☎ Z30MxxxS.6 |       |
|          | K            | ☎ Z30KxxxS.6 |       |
|          | C            | ☎ Z30CxxxS.6 |       |
|          | D            | ☎ Z30DxxxS.6 |       |

#### Planung

##### Berechnung der Breite

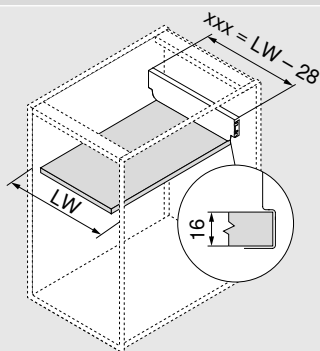

xxx Lichte Korpusweite

LW Lichte Korpusweite

$$xxx = LW - 28$$

##### Beispiel

Rückwandhöhe M


LW = 567 mm

539 mm = 567 - 28 mm

Bestellung

Z30M539S.6

##### Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



##### Schubladenboden

NL – 22 mm

NL Nennlänge

LW Lichte Korpusweite

### Front-/Bodenstabilisierung



- Zur Stabilisierung von hohen Fronten
- Zur Abstützung von breiten Schubladenböden

##### Empfehlung:

Fronthöhe FH < 300 mm:

Korpusbreite KB > 900 mm: 1 Stk.

Fronthöhe FH ≥ 300 mm:

Korpusbreite KB < 450 mm: 1 Stk.

Korpusbreite KB ≥ 450 mm: 2 Stk.

Korpusbreite KB > 900 mm: 3 Stk.

#### Bestellinformation

##### Befestigungsart


EXPANDO

R7037


Z96.10E1

#### Planung

##### Platzbedarf im Korpus




##### Einbohrmaße – Front

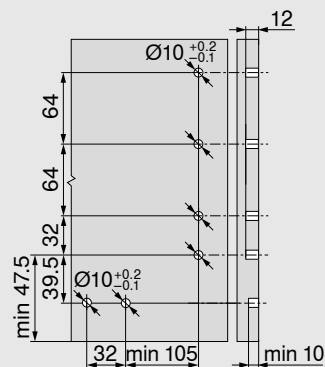

Zubehör

Seitenstabilisierung – nach oben gebaut

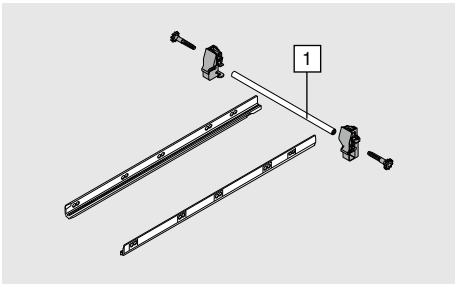

- Zusätzliche Stabilisierung von überbreiten Auszügen
- Empfehlung: Korpusbreite KB 900–1200 mm
- Aluminiumwelle passend für KB bis 1200 mm, zum Ablängen
- Geeignet für den Einsatz mit SERVO-DRIVE

| Bestellinformation |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Nennlänge NL (mm)  |                               |
| 450                | ZST.450BA                     |
| 500                | ZST.500BA                     |
| 550                | ZST.550BA                     |
| 600                | ZST.600BA                     |
| 650                | ZST.650BA                     |
| 1 Zuschnitt        | Lichte Korpusweite LW - 86 mm |

| Planung               |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| Platzbedarf im Korpus |        |        |        |
| Höhe M                | Höhe K | Höhe C | Höhe D |
|                       |        |        |        |

| Lochabstand – Seitenstabilisierung               |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Nennlänge NL (mm)                                |  |
| 450                                              |  |
| 500                                              |  |
| 550                                              |  |
| 600                                              |  |
| 650                                              |  |
| Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm |  |

## Zubehör

## Abstützwinkel



— Verwendung in Kombination mit Holzrückwand.

## Bestellinformation


## Material

Stahl

28 mm

Z30A0008

## Zuschnitt – 16 mm Spanplatten mit Abstützwinkel

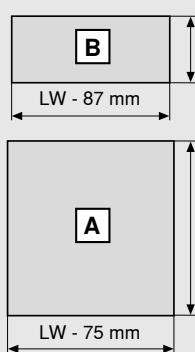

## Holzrückwand

Höhe

B (mm)

16

## Schubladenboden


Holzrückwand

A (mm)

NL - 22

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

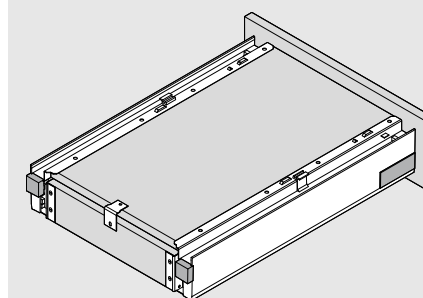

## Holzrückwandhalter Höhe B



## Bestellinformation

## Material

Stahl

## Rückwandhöhe

B

SW

R9006

Z30B000S.04

## Zuschnitt Holzrückwand

Höhe


135 mm

Breite


Lichte Korpusweite LW – 87 mm

## Planung

## Platzbedarf im Korpus

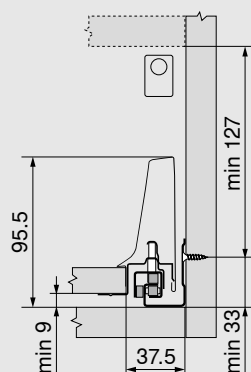


## Einbaumaße – Front – Schraubmontage

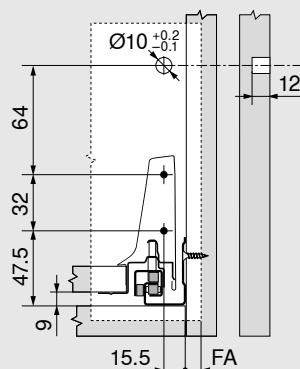


FA Frontaufschlag

## Einbaumaße – Rückwand

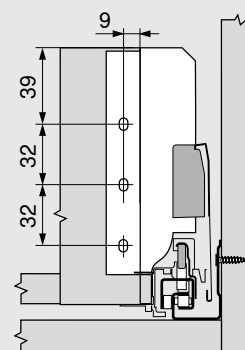

Zubehör

Flexibler Relinghalter

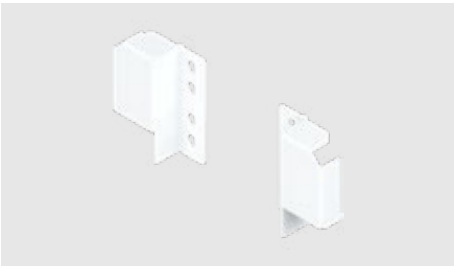

| Bestellinformation |                |          |       |
|--------------------|----------------|----------|-------|
| Material           | Ausführung     | SW       | R9006 |
| Stahl              | Links   Rechts | ZRR.5200 |       |

| Planung                                 |                                                               |                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Freie Platzierung                       |                                                               |                                           |
| Platzbedarf im Korpus                   | Einbaumaße – Front – Schraubmontage                           | Einbaumaße – Rückwand                     |
|                                         |                                                               |                                           |
| $Y = X - 4\text{ mm}$<br>X Rückwandhöhe | $Z = X - 71\text{ mm}$<br>X Rückwandhöhe<br>FA Frontaufschlag | $W = X - 103\text{ mm}$<br>X Rückwandhöhe |

| Höhe D – Doppelreling (Holzrückwandhalter Höhe B) |                                     |                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Platzbedarf im Korpus                             | Einbaumaße – Front – Schraubmontage | Einbaumaße – Rückwand |
|                                                   |                                     |                       |
|                                                   | FA Frontaufschlag                   |                       |

**Befestigung der Korpusschiene**

| <b>Korpusschiene 578 – 30 kg</b> |      |    |     |     |     |     |     |     |   |
|----------------------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Nennlänge NL (mm)                |      |    |     |     |     |     |     |     |   |
| NL                               | 19** | 37 | 115 | 133 | 165 | 229 | 261 | 293 |   |
| 270                              | ●    | ●  | ●   | ●   |     |     | ○   | ○   |   |
| 300                              | ●    | ●  | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○   |   |
| 350                              | ●    | ●  | ○   | ○   | ○   |     |     | ○   | ○ |
| 400                              | ●    | ●  | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○ |
| 450                              | ●    | ●  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○ |
| 500                              | ●    | ●  | ○   |     |     | ○   | ○   | ○   | ○ |
| 550                              | ●    | ●  | ○   |     |     | ○   | ○   | ○   | ○ |
| 600                              | ●    | ●  | ○   |     |     | ○   | ○   | ○   | ○ |

A / B  
 A

**A** Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm  
**B** Systemschrauben Ø 6 x 14,5 mm  
**\*\*** Optional für erhöhte Stabilität  
 Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt

| <b>Korpusschiene 576 – 65 kg</b> |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nennlänge NL (mm)                |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| NL                               | 19* | 28 | 37 | 115 | 165 | 261 | 293 | 357 | 453 | 517 | 549 |
| 450                              | ●   | ●  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 500–550                          | ●   | ●  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 600                              | ●   | ●  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 650                              | ●   | ●  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |

A / B  
 A  
 B


**A** Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm  
**B** Systemschrauben Ø 6 x 14,5 mm  
**\*** Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt  
**\*\*** Optional für erhöhte Stabilität  
 Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt

**SERVO-DRIVE für TANDEMBOX**


Informationen zu  
SERVO-DRIVE finden Sie hier:

[www.blum.com/sdr17](http://www.blum.com/sdr17)

## TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX

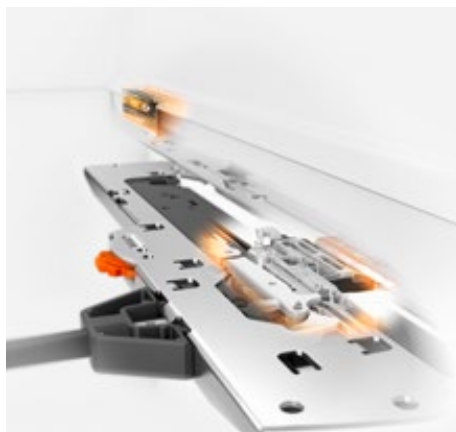

- Mechanische Öffnungsunterstützung TIP-ON kombiniert mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Frontspalt FS 2.5 mm
- 4-dimensionale Fronteinstellung
- Großflächiger Auslösebereich
- Synchronisierter Schwebelauf
- Synchronisierung ab lichter Korpusweite LW 238 mm

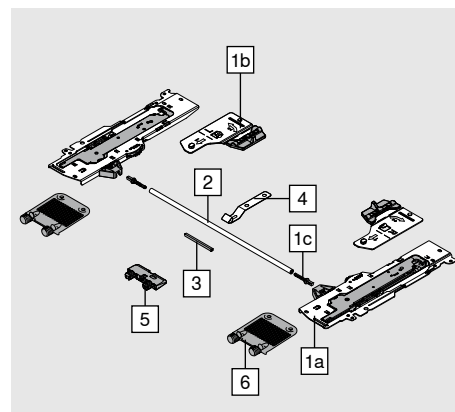

### Bestellinformation

| 1                                                                                                                    |         | TIP-ON BLUMOTION-Set                                                                                                                       |                         |                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|
|                                      |         | TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln<br><a href="http://www.blum.com/configurator">www.blum.com/configurator</a> |                         |                              |          |
| Nennlänge<br>NL (mm)                                                                                                 | Einheit |                                                                                                                                            | Korpus-<br>schiene (kg) | Gewicht<br>(kg) <sup>1</sup> |          |
| 270–300                                                                                                              | S0      | WS                                                                                                                                         | 30                      | ≤ 10                         | T60B3030 |
|                                                                                                                      | S1      | R7035                                                                                                                                      |                         | > 10–20                      | T60B3130 |
| 350–600                                                                                                              | L1      | R7035                                                                                                                                      | 65                      | ≤ 20 <sup>2</sup>            | T60B3330 |
|                                                                                                                      | L3      | R7037                                                                                                                                      |                         | 15–30 <sup>2</sup>           | T60B3530 |
| 450–650                                                                                                              | L5      | SZ                                                                                                                                         | 65                      | > 30–65 <sup>3</sup>         | T60B3560 |
| Bestehend aus:                                                                                                       |         |                                                                                                                                            |                         |                              |          |
| 1a                                                                                                                   | 1 x     | TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts                                                                                                      |                         |                              |          |
| 1b                                                                                                                   | 1 x     | TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer links/rechts                                                                                                    |                         |                              |          |
| 1c                                                                                                                   | 2 x     | TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter                                                                                                  |                         |                              |          |
| <sup>1</sup> Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion |         |                                                                                                                                            |                         |                              |          |
| <sup>2</sup> Nur mit 30 kg-Korpusschiene kombinierbar                                                                |         |                                                                                                                                            |                         |                              |          |
| <sup>3</sup> Empfehlung: Nur mit 65 kg-Korpusschiene kombinieren                                                     |         |                                                                                                                                            |                         |                              |          |

| Lichte Korpusweite LW ≥ 287 mm                                                                                           |                                         |                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 2                                                                                                                        | TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle |                                |           |
|                                       | Ausführung                              | Farbe                          |           |
|                                                                                                                          | Rund                                    | Grau                           | T60.1125W |
| Zuschnitt                                                                                                                |                                         | Lichte Korpusweite LW - 240 mm |           |
| In Kombination mit 4 2 x T60.000D                                                                                        |                                         |                                |           |
| Zum Ablängen                                                                                                             |                                         |                                |           |
| Passend bis lichte Korpusweite LW 1365 mm                                                                                |                                         |                                |           |
| Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung |                                         |                                |           |

| Lichte Korpusweite LW 238–286 mm                                                    |                                   |                                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
| 3                                                                                   | TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung |                                |          |
|  | Ausführung                        | Farbe                          |          |
|                                                                                     | Quadratisch                       | R7035                          | T60.300D |
| Zuschnitt                                                                           |                                   | Lichte Korpusweite LW - 214 mm |          |

### Zubehör


| 1c TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter <sup>1</sup>                                                                              |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Ausführung                                                                                                                             |  | Farbe        |
| Symmetrisch                                                                                                                            |  | R7035        |
|                                                                                                                                        |  | 2 x T60.000D |
| <sup>1</sup> Lichte Korpusweite LW ≥ 287 mm                                                                                            |  |              |
| 4 Halterung TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle <sup>1</sup>                                                                       |  |              |
| Korpusbreite<br>KB (mm)                                                                                                                |  | Material     |
| ≥ 750                                                                                                                                  |  | Stahl        |
|                                                                                                                                        |  | T60B000H     |
| <sup>1</sup> Für Auszüge über Korpusunterboden oder Traverse<br>Verhindert das Durchhängen der TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle |  |              |
| 5 Bodenabstützwinkel <sup>1</sup>                                                                                                      |  |              |
| Korpusbreite<br>KB (mm)                                                                                                                |  | Farbe        |
| ≥ 750                                                                                                                                  |  | R7035        |
|                                                                                                                                        |  | Z96.2011     |
| <sup>1</sup> Für Auszüge über Korpusunterboden oder Traverse<br>Zur Abstützung des Auszugbodens                                        |  |              |
| 6 Front-/Bodenstabilisierung                                                                                                           |  |              |
| Material                                                                                                                               |  | Farbe        |
| Kunststoff                                                                                                                             |  | R7037        |
|                                                                                                                                        |  | 2 x Z96.10E1 |
| - Frontspaltlehre für MERIVOBX   TANDEMBOX                                                                                             |  |              |
| Frontspalt FS (mm)                                                                                                                     |  | Farbe        |
| 2.5                                                                                                                                    |  | Orange       |
|                                                                                                                                        |  | 65.5627      |

## TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX

## Planung


## Platzbedarf im Korpus

## Schublade

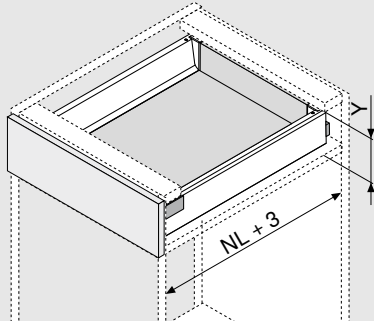

| Rückwandhöhe | Y (mm) |
|--------------|--------|
| N            | 85.5   |
| M            | 101.5  |
| K            | 133.5  |
| B            | 161    |
| C            | 195    |
| D            | 227    |
| NL Nennlänge |        |


## Innenschublade

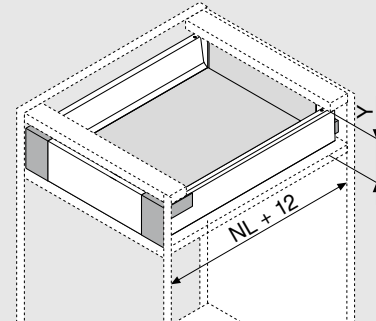

| Rückwandhöhe | Y (mm) |
|--------------|--------|
| M            | 109    |
| K            | 139.5  |
| B            | 161    |
| C            | 195    |
| D            | 227    |
| NL Nennlänge |        |

## Platzbedarf im Korpus


## Schublade

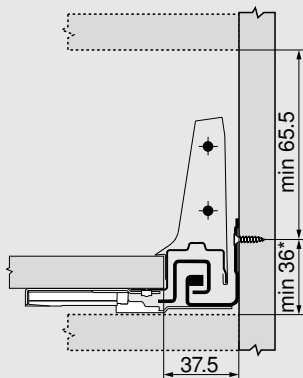


Höhe M

\* Bei 36–39 mm und einer Korpusbreite KB ≥ 750 mm ist eine Halterung TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle und ein Bodenabstützwinkel erforderlich, um eine Kollision der Synchronisierungswelle mit dem Korpusunterboden oder der Traverse zu verhindern. Wir empfehlen einen Anschlagversuch


## Innenschublade

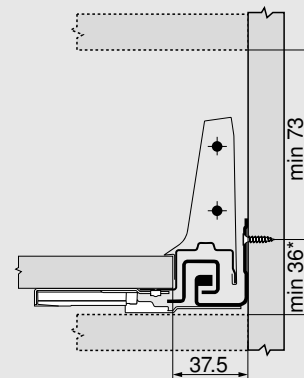

## Schraubposition – Innenschublade




Variante 1



Variante 2

## Sockelfuß

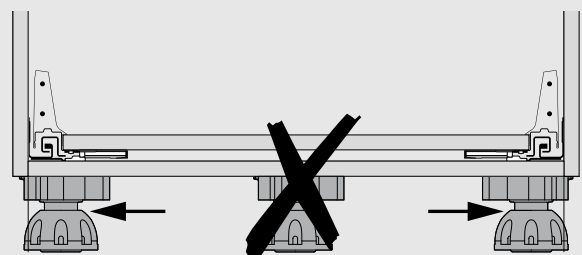

TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX

Planung

**Auslösebereich**

**Auslösebereich**

|                                                                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                          | Mit Synchronisierung  |
|                                                                                                                          | Ohne Synchronisierung |
| <b>Mindestfrontspalt (mm)</b>                                                                                            | 2.5                   |
| Mit Front-/Bodenstabilisierung                                                                                           |                       |
| Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung |                       |
| Beispiel für 578 – 30 kg   576 – 65 kg, Höhe D, Nennlänge NL 500 mm                                                      |                       |

Zubehör

Halterung TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle



- Verhindert das Durchhängen der TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle
- Für Auszüge über Korpusunterboden oder Traverse
- Für Korpusbreite KB ≥ 750 mm erforderlich

**Bestellinformation**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Material</b> | Natur    |
| Stahl           | T60B000H |

**Planung**

**Einbohrmaße – Schubladenboden**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nennlänge (mm) | TIP-ON BLUMOTION-Einheit |
| 270–300        | S0   S1                  |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nennlänge (mm) | TIP-ON BLUMOTION-Einheit |
| 350–650        | L1   L3   L5             |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nennlänge (mm) | TIP-ON BLUMOTION-Einheit |
| 450–650        | L1   L3   L5             |

## TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX

## Zubehör

## Bodenabstützwinkel



- Zur Abstützung des Auszugbodens
- Für Auszüge über Korpusunterboden oder Traverse
- Für Korpusbreite KB  $\geq$  750 mm erforderlich

## Bestellinformation

## Material


Kunststoff

R7037


Z96.2011

## Planung

## Platzbedarf im Korpus



## Einbohrmaße – Front



FA Frontaufschlag

## Front-/Bodenstabilisierung



- Zur Stabilisierung von hohen Fronten
- Zur Abstützung von breiten Schubladenböden
- Erforderlich:  
Fronthöhe FH > 300 mm:  
Korpusbreite KB  $\geq$  750 mm: 2 Stk.
- Empfehlung:  
Fronthöhe FH > 300 mm:  
Korpusbreite KB < 750 mm: 1 Stk.

## Bestellinformation

## Befestigungsart


EXPANDO

R7037


Z96.10E1

## Planung

## Platzbedarf im Korpus




## Einbohrmaße Front



FA Frontaufschlag

## Erforderlich:

Fronthöhe FH > 300 mm:  
Korpusbreite KB  $\geq$  750 mm: 2 Stk.



FA Frontaufschlag

## Empfehlung:

Fronthöhe FH > 300 mm:  
Korpusbreite KB < 750 mm: 1 Stk.


**BOXFIX plus**



- Pneumatisches Montagegerät zum rationellen Montieren von Schubladen
- Montageart: Schrauben (optional Nageln)
- Nennlänge: 270–650 mm
- Korpusbreite: 275–1200 mm
- Verarbeitung von Holzrückwand und Stahlrückwand möglich

| Bestellinformation |          |
|--------------------|----------|
| BOXFIX plus        |          |
|                    | ZMM.2500 |
|                    |          |


**BOXFIX E-T**

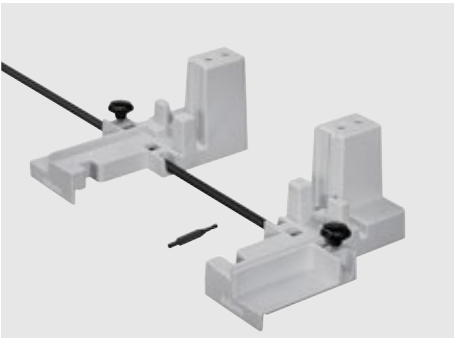

- Komfortable Hilfe für die schnelle Montage von TANDEMBOX
- Alle Komponenten von TANDEMBOX werden spaltfrei und präzise verarbeitet
- Für alle Zargenmaterialien
- Montageart: Schrauben
- Nennlänge: 270–650 mm
- Korpusbreite: 250–1200 mm
- Material: Kunststoff/Stahl

| Bestellinformation |          |
|--------------------|----------|
| BOXFIX E-T         |          |
|                    | ZMM.0350 |
|                    |          |

**Körnerlehre für TANDEMBOX**

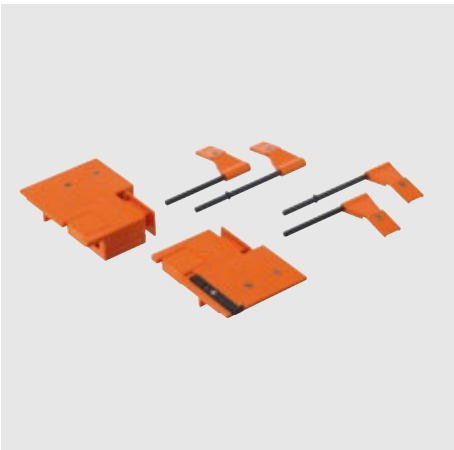

- Lehre zum Markieren der Befestigungspositionen für Frontbeschläge
- Material: Kunststoff/Stahl

| Bestellinformation        |             |
|---------------------------|-------------|
| Körnerlehre für TANDEMBOX |             |
| TANDEMBOX – 378N          | ZML.3510    |
| TANDEMBOX – 378M   378K   | ZML.3580.01 |
|                           |             |

### MINIPRESS top



- Errechnet automatisch die exakten Bohrpositionen (in Kombination mit EASYSTICK)
- Automatisch verfahrbares Lineal (X-Achse) für Werkstückdimensionen bis zu 2681 mm
- Automatisches Verfahren des Bohrschlittens (Y-Achse) bis 350 mm
- Werkzeuglose Bohrkopfklammer
- Optional horizontales Bohren
- Schnelles Wechseln der bereits mit Bohrern bestückten Bohrköpfe

#### Bestellinformation

#### MINIPRESS top mit EASYSTICK

|           |          |
|-----------|----------|
| inkl. HOZ | M75E2000 |
|           | M70E2000 |

HOZ Horizontalbohrwerk

### MINIPRESS P



- Ermöglicht das Bohren von Befestigungslöchern für die TANDEMBOX-Frontbefestigung, Korpusschienen sowie Schubladenboden und Holzurückwandhaltern.

#### Bestellinformation

#### MINIPRESS P

|  |          |
|--|----------|
|  | M53.1050 |
|--|----------|

### EASYSTICK



- EASYSTICK – das neue, automatisierte und einfach einzustellende Anschlagssystem für Bohr- und Beschlagsetzmaschinen von Blum
- Werkzeugloses Einstellen und digitale Ermittlung der Befestigungspositionen für TANDEMBOX-Frontbefestigung und -Korpusschienen
- Übertragung geplanter Daten aus dem Korpuskonfigurator per USB-Stick direkt auf EASYSTICK
- Die importierten Fertigungs- und Bohrdaten lassen sich per Barcodescanner direkt aufrufen und weiterverarbeiten

#### Bestellinformation

#### EASYSTICK

|          |          |
|----------|----------|
| Lineal   | MZD.2000 |
| Computer | MZD.5000 |



# 12

Produktionsstandorte in  
Österreich, Polen, USA,  
Brasilien und China



Mehr als

# 30

Tochterunternehmen und  
Repräsentanzen



# 1952

wurde das  
Unternehmen von Julius  
Blum im österreichischen  
Höchst gegründet.



Mit mehr als

# 2100

Patenten weltweit zählt  
Blum zu den innovativsten  
Unternehmen Österreichs.



Mehr als

# 120

beliebte Märkte auf  
allen Kontinenten



# 2,4 Mrd. €

Umsatz



# 9850

Mitarbeitende auf  
der ganzen Welt



Blum stellt Klappen-,  
Scharnier-, Auszug- und  
Pocketsysteme für Möbel  
her – ergänzt durch passende  
Verarbeitungshilfen und Services.



Unser Prinzip des „Globalen  
Kundennutzens“: Alle sollen  
von den Vorteilen der Blum-  
Produkte profitieren – ob  
Hersteller, Händler, Monteure  
oder Verbraucher.



Um den ökologischen  
Fußabdruck zu reduzieren,  
setzt Blum zahlreiche  
Nachhaltigkeitsinitiativen  
um – seit 1997 auf Basis der  
ISO-14001-Zertifizierung.

MatNr.: 00000000 · EP-690/1 DE / 06.26

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.

Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com), [www.blum.com](http://www.blum.com)

Unsere Standorte in Österreich, Polen, USA und China sind wie unten angeführt zertifiziert.

Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

Stand: 07.2025



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System



[www.blum.com/sales-offices](http://www.blum.com/sales-offices)



Look for our  
FSC™-certified  
products