
TANDEMBOX

Інформація для замовлення та проєктування



www.blum.com

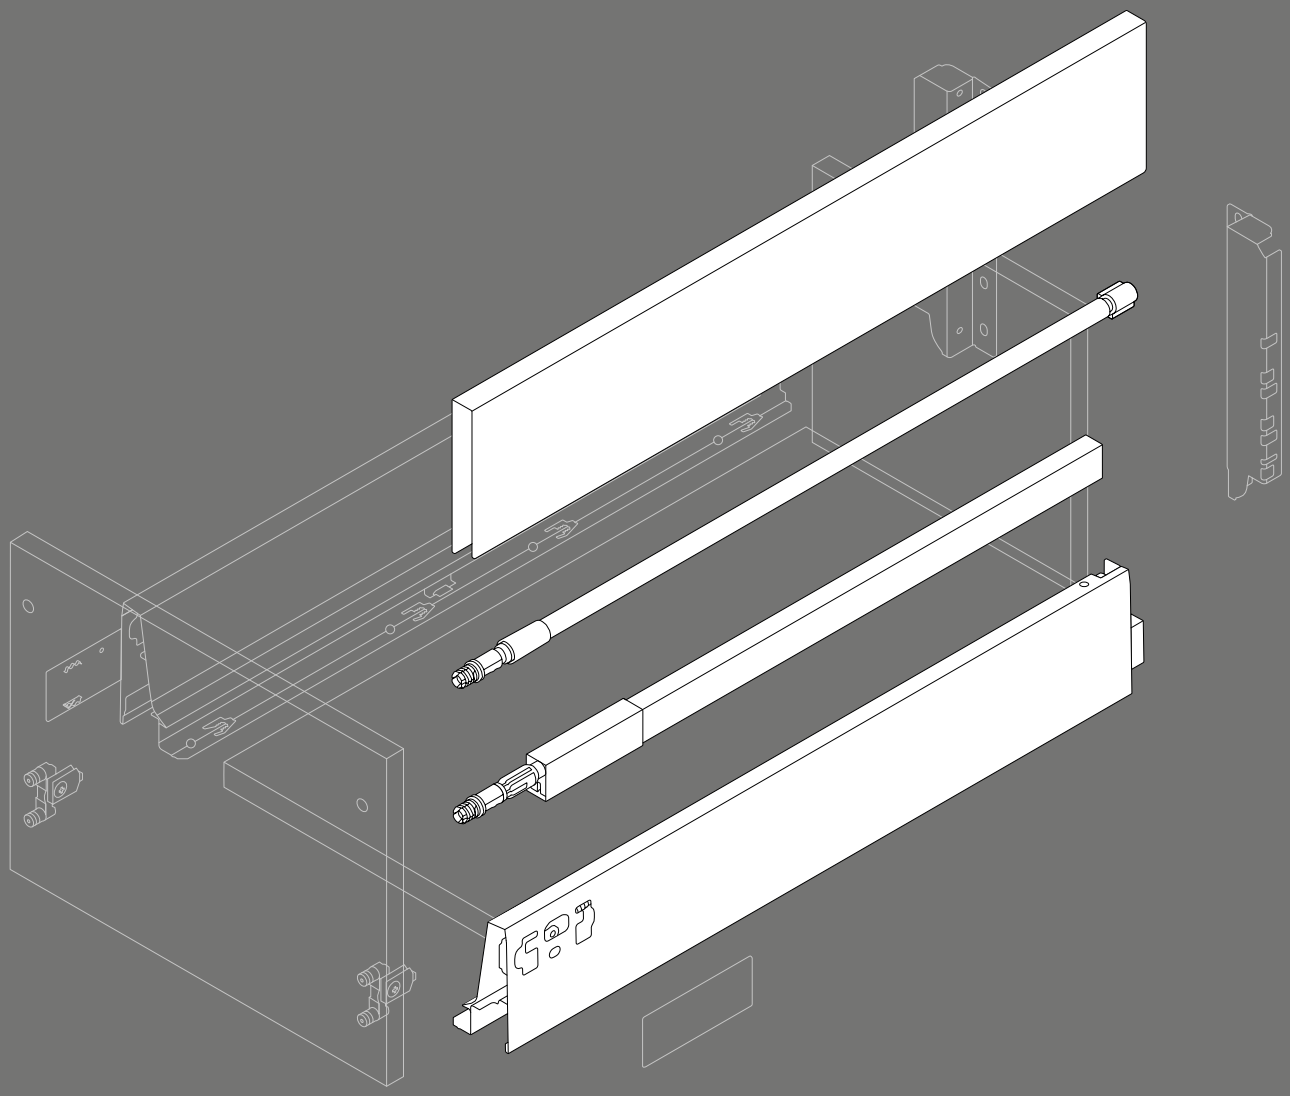

Якість поза часом

Перевірена часом висувна система, що постійно вдосконалюється протягом десятиліть – TANDEMBOX задає високий стандарт серед двостінних висувних систем. TANDEMBOX вражає високою якістю виготовлення, винятковим комфортом руху та значним рівнем стабільності і стійкості, – а ще чіткий, сучасний дизайн та різноманітність й варіативність асортименту TANDEMBOX. Так TANDEMBOX стає справді переконливим рішенням для різноманітних конструкцій у всіх житлових зонах.


Усю корисну інформацію щодо Вашого замовлення TANDEMBOX знайдете у цій брошурі. Якщо у Вас виникли запитання, зв'яжіться з Вашою контактною особою Blum – вона залюбки надасть Вам підтримку.

Ефективний процес виготовлення

Аби якомога краще підтримати Вас у робочих процесах, окрім спеціальних пристроїв для монтажу ми надаємо також цифрові сервіси, які значно полегшать процес проєктування та замовлення. Завдяки нашому конфігуратору корпусів та конфігуратору виробів Ви спроєктуєте TANDEMBOX відповідно до вимог Вашого проєкту та отримаєте повноцінний, перевірений перелік артикулів, який зможете надати Вашому дилеру, зробивши один клік миші. Звичайно ми також надаємо всі дані для виготовлення, які Ви можете передати на свердлильно-присадний верстат від Blum або через наш CAD2BXF-інтерфейс до Вашого CAD-програмного забезпечення та на CNC-пристрій. Для безперервного, цифрового робочого процесу, який допомагає уникати помилок та заощаджує багато часу.



Стандартний корпус

Шухляда			Внутрішня шухляда		
	TANDEMBOX – шухляда – N	6			
	TANDEMBOX – шухляда – M	8		TANDEMBOX – внутрішня шухляда – M	10
	TANDEMBOX – шухляда – K	14		TANDEMBOX – внутрішня шухляда – K	16
	TANDEMBOX – шухляда – C – прямокутний релінг	18		TANDEMBOX – внутрішня шухляда – C – прямокутний релінг	20
	TANDEMBOX – шухляда – C – круглий релінг	24		TANDEMBOX – внутрішня шухляда – C – круглий релінг	26
	TANDEMBOX – шухляда – C – BOXSIDE	30		TANDEMBOX – внутрішня шухляда – C – BOXSIDE	34
	TANDEMBOX – шухляда – D – прямокутний релінг	38		TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – прямокутний релінг	40
	TANDEMBOX – шухляда – D – царга K – прямокутний релінг	44		TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – царга K – прямокутний релінг	46
	TANDEMBOX – шухляда – D – круглий релінг	50		TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – круглий релінг	52
	TANDEMBOX – шухляда – D – BOXSIDE	56		TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – BOXSIDE	60
	TANDEMBOX – шухляда – C – алюмінієві рамки	64			
	TANDEMBOX – шухляда – D – алюмінієві рамки	66			

Шафка під мийку

Шухляда

	TANDEMBOX – шухляда під мийку – M	68
	TANDEMBOX – шухляда під мийку – C – внутрішня панель	70
	TANDEMBOX – шухляда під мийку – D – внутрішня панель	74

Вузька шафка

	TANDEMBOX – SPACE TWIN	78

Рішення для цоколю

	TANDEMBOX – SPACE STEP	80

Додаткова інформація

Аксесуари	84
Кріплення напрямних до корпусу	88
SERVO-DRIVE для TANDEMBOX	89
TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	90
Допоміжні пристрої для монтажу	94

Асортимент кольорів


Найменування	
SW	Білий шовк
WGR	Сірий
R7037	RAL 7037 попелясто-сірий
R9006	Ral 9006 сірий (білий алюміній)

TANDEMBOX – шухляда – N



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Двовимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

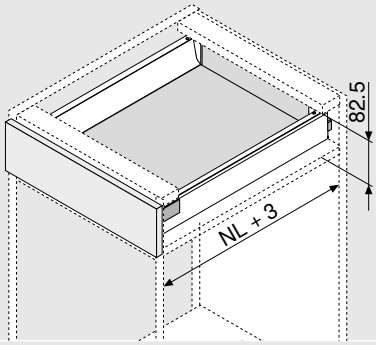


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

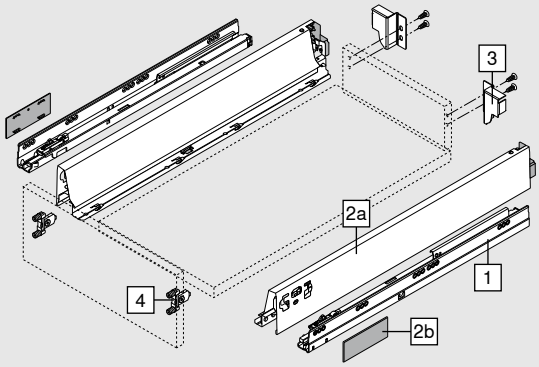

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	67	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом


3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30N000S.04	

4	Кріплення фасаду		
	Вид кріплення		
	Під прес	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2


TANDEMBOX – шухляда – N

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі




Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи




FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA




Монтажні розміри – задня стінка



Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	69
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу


NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – шухляда – M



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Двовимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

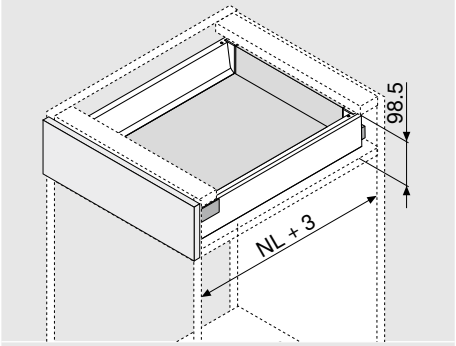


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

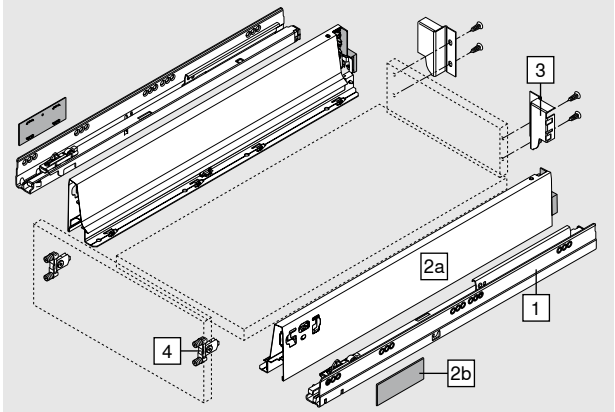

2	Комплект царг			
	Висота царги (мм)	83.6		
	Номінальна довжина NL (мм)		SW	R9006
	270		378M2702SA	
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
	550		378M5502SA	
	600		378M6002SA	
	650		378M6502SA	
Комплектація:				
2a	1 x	Царги, лів./прав.		
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30M000S.04	


TANDEMBOX – шухляда – M

Інформація для замовлення


4	Кріплення фасаду		
	**Вид кріплення**		
	Під прес	2 x	**ZSF.36A2**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Саморізи	2 x	**ZSF.35A2**

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі




Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи




FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA




Монтажні розміри – задня стінка



Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	**B (мм)**
Висота	84
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу


NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – M



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну
- Внутрішня шухляда з ручкою або з ручкою й поводком (на вибір)

Потрібний простір

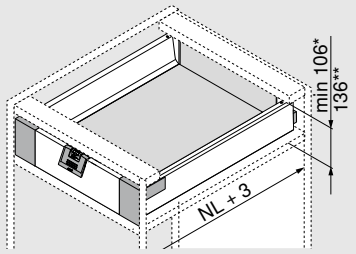

NL	Номінальна довжина
*	Мін. потрібний простір для внутрішньої шухляди з ручкою чи без
**	Зручний доступ згори до внутрішньої шухляди


Інформація для замовлення

1 Напрямні до корпусу, лів./прав.



BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
Номінальна довжина NL (мм)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

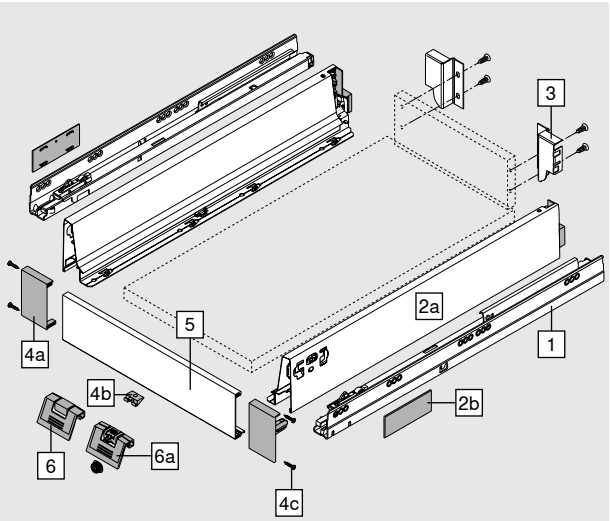

2 Комплект царг



Висота царги (мм)	83.6	
Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3 Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.



Матеріал	SW	R9006
Сталь	Z30M000S.04	

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – M

Інформація для замовлення

4		Тримач передньої панелі – комплект		
		**Матеріал**	**SW**	**WGR**
		Пластмаса	**ZIF.71M0**	
Комплектація:				
4a	1 x	Тримачі передньої панелі, лів./прав.		
4b	1 x	Тримач – Z31A0008		
4c	4 x	Засвердлити		

5		Передня панель без паза			
		**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW**	**R9006**
		Алюміній	1036	**Z31L1036A**	
Розкрій		Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм			

Аксесуари

6		Ручка		
		**Матеріал**	**SW**	**WGR**
		Пластмаса	**ZIF.80M5**	

Альтернативно до 6


6a		Ручка з поводком*		
		**Матеріал**	**SW**	**WGR**
		Пластмаса	**ZIF.80M7**	

* Не можна використовувати з технологією руху TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – M

Проєктування


Простір, потрібний у корпусі




* Мін. потрібний простір для внутрішньої шухляди з ручкою чи без
Без ручки можна відкрити тільки знизу

** Зручний доступ згори до внутрішньої шухляди


Монтажні розміри – задня стінка




Карта свердління – фасад – поводок



Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	84
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24




KB Ширина корпусу
LW Внутрішня ширина корпусу
NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – M

Проєктування

Розкрій передньої панелі

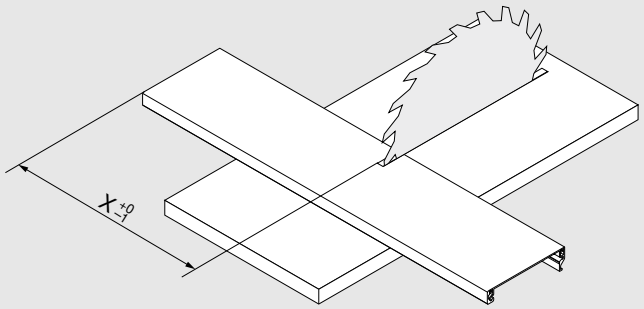

X = LW - 132


LW Внутрішня ширина корпусу

TANDEMBOX – шухляда – K



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Двовимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

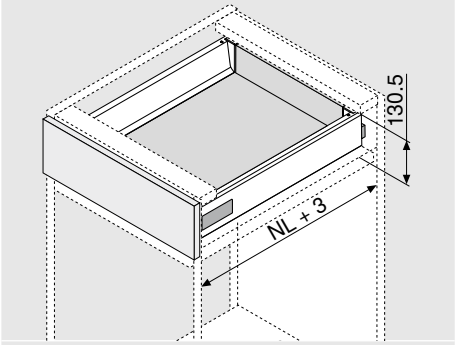


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

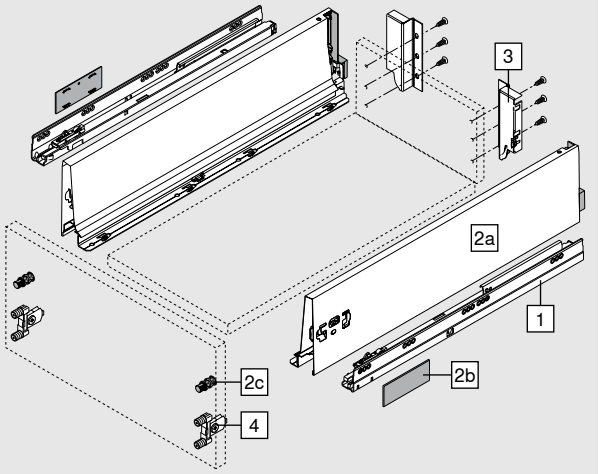

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	115.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом
2c	2 x	Дюбель-фіксатор

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30K000S	


TANDEMBOX – шухляда – K

Інформація для замовлення


4	Кріплення фасаду		
	**Вид кріплення**		
	Під прес	2 x	**ZSF.36A2**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Саморізи	2 x	**ZSF.35A2**

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі




Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи




FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA




Монтажні розміри – задня стінка



Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	**B (мм)**
Висота	116
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу


NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – K



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну
- Внутрішня шухляда з ручкою або з ручкою й поводком (на вибір)

Потрібний простір

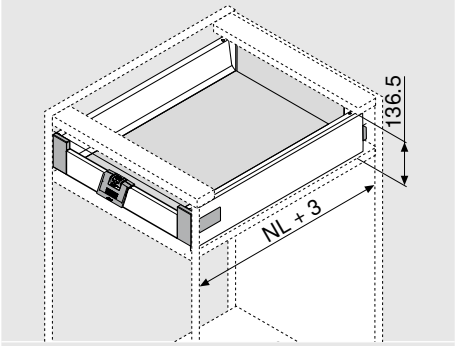


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

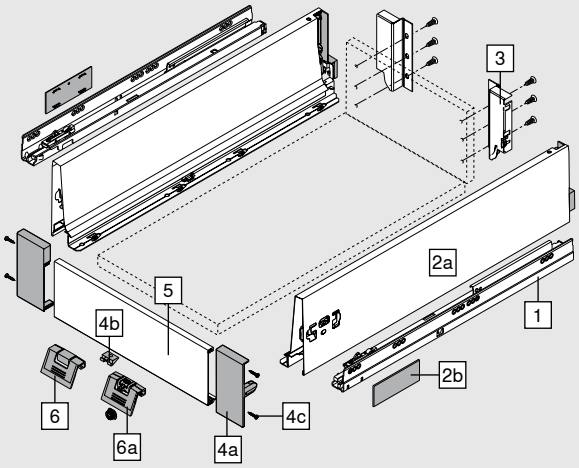

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	115.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом
2c	2 x	Дюбель-фіксатор Не потрібно для внутрішньої шухляди

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30K000S	

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – K

Інформація для замовлення

4		Тримач передньої панелі – комплект		
		Матеріал	SW	WGR
		Пластмаса	ZIF.71K0	
Комплектація:				
4a	1 x	Тримачі передньої панелі, лів./прав.		
4b	1 x	Тримач – Z31A0008		
4c	4 x	Засвердлити		

5		Передня панель без паза			
		Матеріал	Довжина (мм)	SW	R9006
		Алюміній	1036	Z31L1036A	
Розкрій		Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм			

Аксесуари

6		Ручка		
		Матеріал	SW	WGR
		Пластмаса	ZIF.80M5	


Альтернативно до 6

6a		Ручка з поводком*		
		Матеріал	SW	WGR
		Пластмаса	ZIF.80M7	


* Не можна використовувати з технологією руху TIP-ON BLUMOTION

Проєктування


Простір, потрібний у корпусі




Монтажні розміри – задня стінка




Карта свердління – фасад – поводок



Розкрій – ДСП товщиною 16 мм

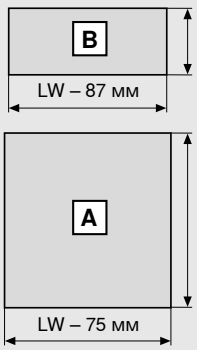

Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	116
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24




KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

Розкрій передньої панелі

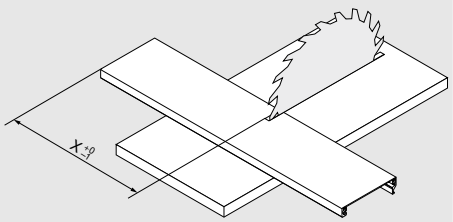

X = LW - 132


LW Внутрішня ширина корпусу

TANDEMBOX – шухляда – C – прямокутний релінг



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

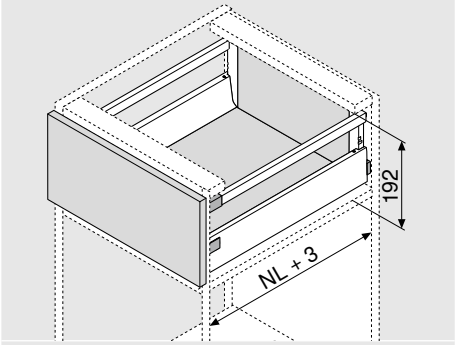


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

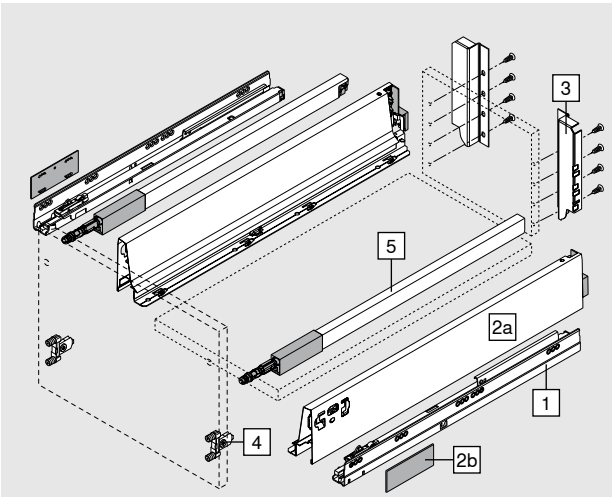

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30C000S	

TANDEMBOX – шухляда – C – прямокутний релінг


Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду		
	**Вид кріплення**		
	Під прес	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2


5	Поздовжній релінг, лів./прав.			
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

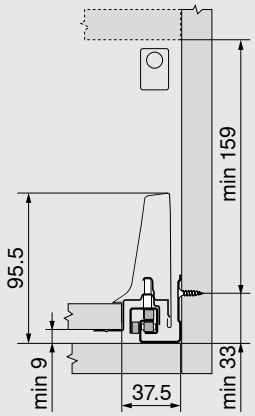


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

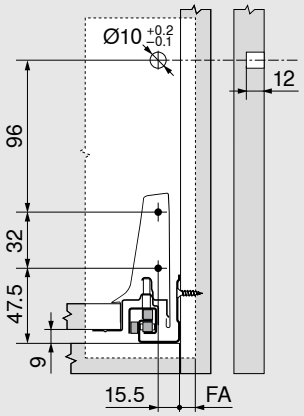


FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA

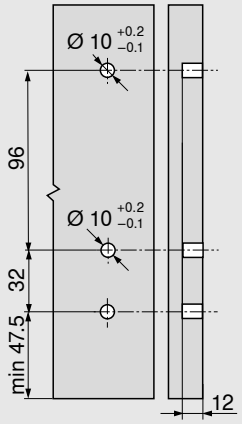


Монтажні розміри – задня стінка

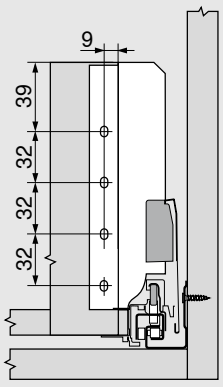

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм

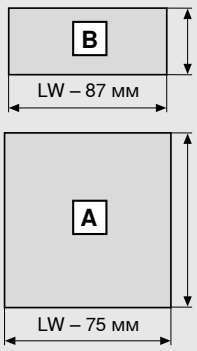

Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	167
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу


NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – C – прямокутний релінг



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION

Потрібний простір

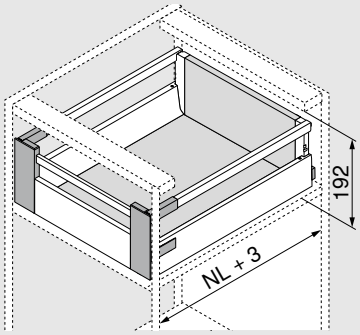


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

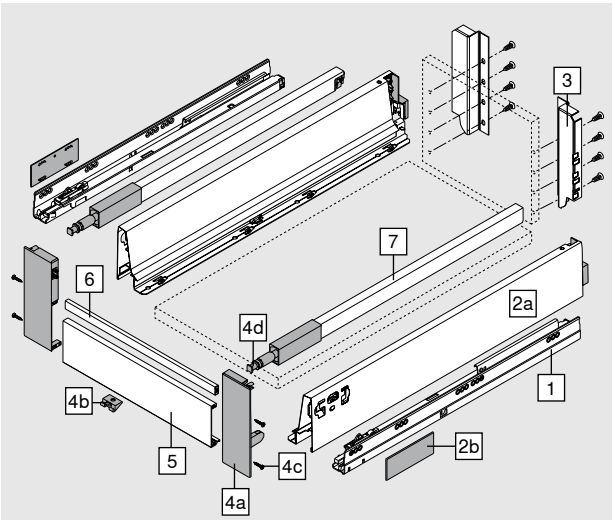

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30C000S	

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – C – прямокутний релінг

Інформація для замовлення

4		Тримач передньої панелі – комплект		
		**Матеріал**	**SW**	**WGR**
		Пластмаса	**ZIF.76C0**	
Комплектація:				
4a	1 x	Тримачі передньої панелі, лів./прав.		
4b	1 x	Тримач – Z31A0008		
4c	4 x	Засвердлити		
4d	2 x	Головка релінга – ZRG.000R5F		

5				
	**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW**	**R9006**
	Алюміній	1036	**Z31L1036A**	
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм			


6				
	**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW**	**R9006**
	Алюміній	1046	**ZRG.1046Z**	
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 122 мм			

7				
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270	**ZRG.207RSIC**	
		300	**ZRG.237RSIC**	
		350	**ZRG.287RSIC**	
		400	**ZRG.337RSIC**	
		450	**ZRG.387RSIC**	
		500	**ZRG.437RSIC**	
		550	**ZRG.487RSIC**	
		600	**ZRG.537RSIC**	
		650	**ZRG.587RSIC**	


TANDEMBOX – внутрішня шухляда – C – прямокутний релінг

Проєктування


Простір, потрібний у корпусі

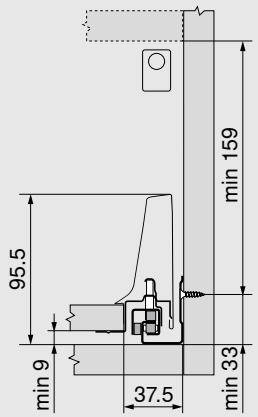


Монтажні розміри – задня стінка

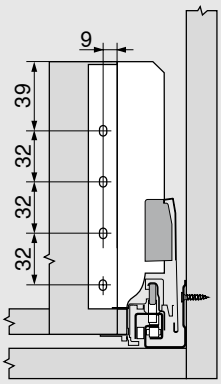

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	167
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу


LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – C – прямокутний релінг

Проєктування


Розкрій передньої панелі

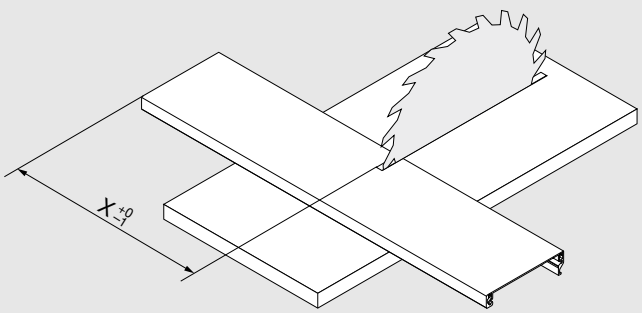

X = LW - 132

LW Внутрішня ширина корпусу

Розкрій передньої панелі

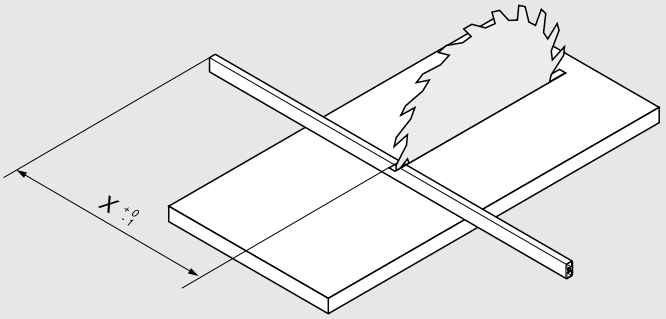

X = LW - 122


LW Внутрішня ширина корпусу

TANDEMBOX – шухляда – C – круглий релінг



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

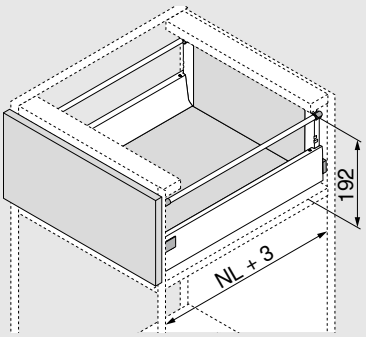


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

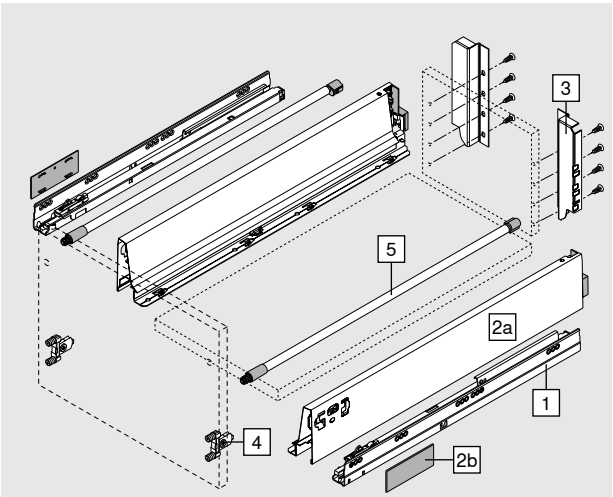

2	Комплект царг			
	Висота царги (мм)	83.6		
	Номінальна довжина NL (мм)		SW	R9006
	270		378M2702SA	
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
	550		378M5502SA	
	600		378M6002SA	
	650		378M6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30C000S	

TANDEMBOX – шухляда – C – круглий релінг


Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду		
	**Вид кріплення**		
	Під прес	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2


5	Поздовжній релінг, лів./прав.			
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270	2 x	ZRG.216V.IC
		300	2 x	ZRG.246V.IC
		350	2 x	ZRG.296V.IC
		400	2 x	ZRG.346V.IC
		450	2 x	ZRG.396V.IC
		500	2 x	ZRG.446V.IC
		550	2 x	ZRG.496V.IC
		600	2 x	ZRG.546V.IC
		650	2 x	ZRG.596V.IC

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

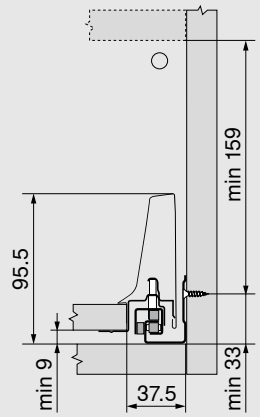


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

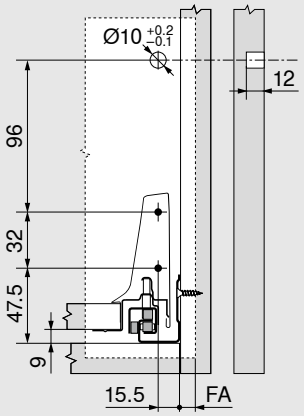


FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA

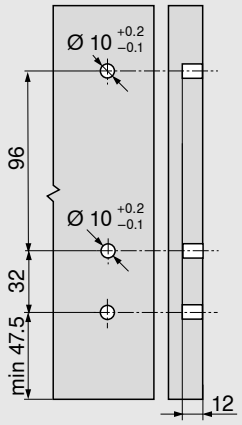


Монтажні розміри – задня стінка

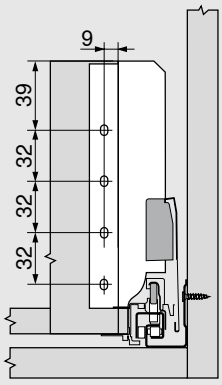

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм

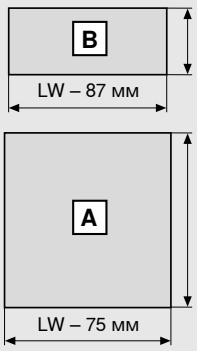

Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	167
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу


NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – C – круглий релінг



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION

Потрібний простір

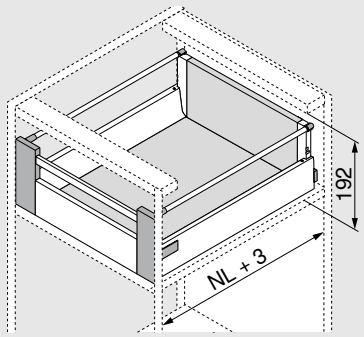


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

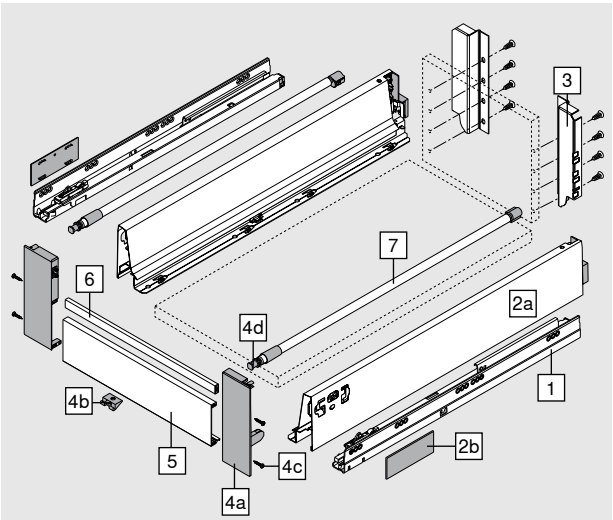

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30C000S	

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – C – круглий релінг

Інформація для замовлення

4	Тримач передньої панелі – комплект		
	**Матеріал**	**SW**	**WGR**
	Пластмаса	ZIF.76C0	
Комплектація:			
4a	1 x	Тримачі передньої панелі, лів./прав.	
4b	1 x	Тримач – Z31A0008	
4c	4 x	Засвердлити	
4d	2 x	Головка релінга – ZRG.000R5F	

5	Передня панель без паза			
	**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW**	**R9006**
	Алюміній	1036	Z31L1036A	
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм			


6	Поперечний релінг			
	**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW**	**R9006**
	Алюміній	1046	ZRG.1046Z	
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 122 мм			

7	Поздовжній релінг, лів./прав.				
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**		**SW**	**R9006**
	Сталь	270	2 x	ZRG.216V.IC	
		300	2 x	ZRG.246V.IC	
		350	2 x	ZRG.296V.IC	
		400	2 x	ZRG.346V.IC	
		450	2 x	ZRG.396V.IC	
		500	2 x	ZRG.446V.IC	
		550	2 x	ZRG.496V.IC	
		600	2 x	ZRG.546V.IC	
		650	2 x	ZRG.596V.IC	


TANDEMBOX – внутрішня шухляда – C – круглий релінг

Проєктування


Простір, потрібний у корпусі

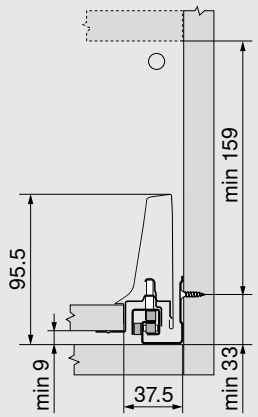


Монтажні розміри – задня стінка

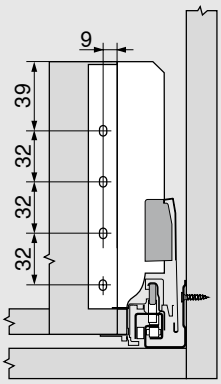

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	167
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу


LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – C – круглий релінг

Проєктування


Розкрій передньої панелі

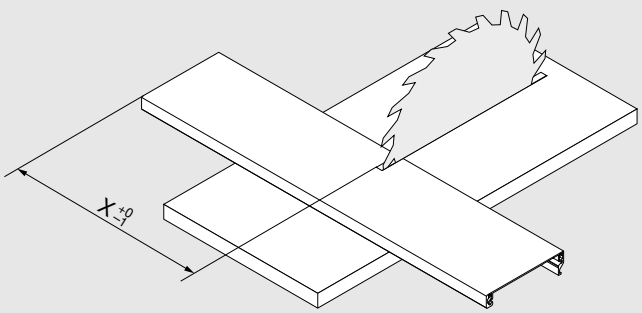

X = LW - 132

LW Внутрішня ширина корпусу

Розкрій передньої панелі

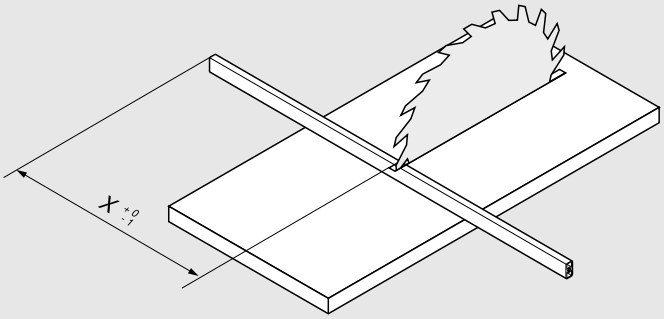

X = LW - 122


LW Внутрішня ширина корпусу

TANDEMBOX – шухляда – C – BOXSIDE



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

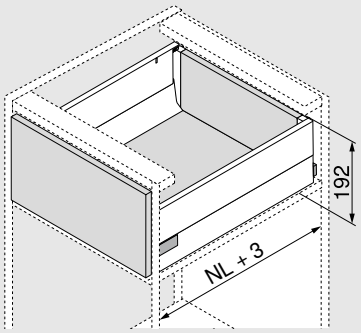


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

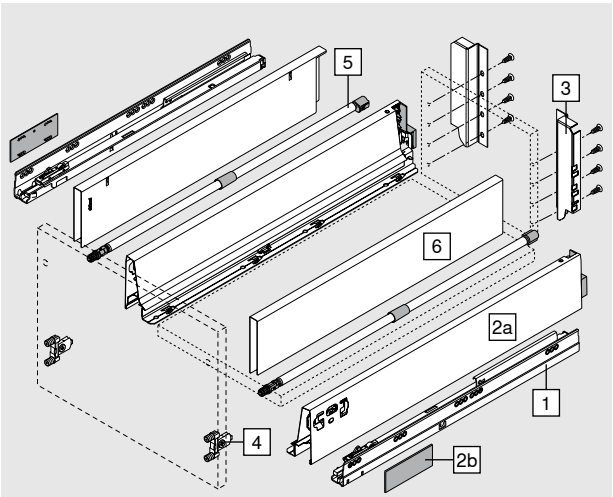

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30C000S	

TANDEMBOX – шухляда – C – BOXSIDE

Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду		
	**Вид кріплення**		
	Під прес	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2


5	Поздовжній релінг, лів./прав.			
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270 2 x	ZRG.216V.IC	
		300 2 x	ZRG.246V.IC	
		350 2 x	ZRG.296V.IC	
		400 2 x	ZRG.346V.IC	
		450 2 x	ZRG.396V.IC	
		500 2 x	ZRG.446V.IC	
		550 2 x	ZRG.496V.IC	
		600 2 x	ZRG.546V.IC	
		650 2 x	ZRG.596V.IC	

6	BOXSIDE, лів./прав.			
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270 2 x	Z37C260	
		300 2 x	Z37C290	
		350 2 x	Z37C340	
		400 2 x	Z37C390	
		450 2 x	Z37C440	
		500 2 x	Z37C490	
		550 2 x	Z37C540	
		600 2 x	Z37C590	
		650 2 x	Z37C640	


TANDEMBOX – стандартна шухляда – C – BOXSIDE

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

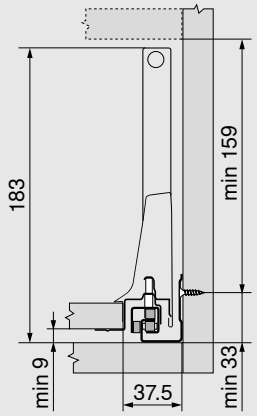


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

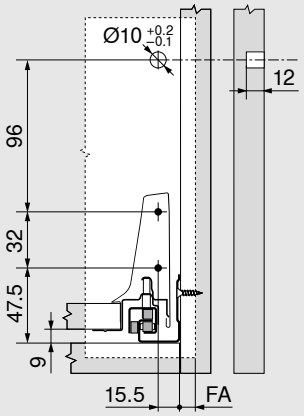


FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA

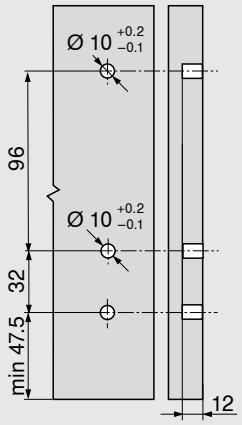


Монтажні розміри – задня стінка

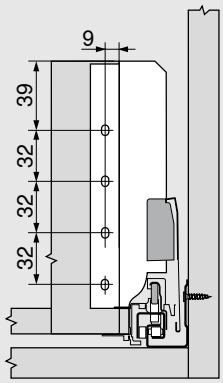

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	167
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу


NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – C – BOXSIDE



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION

Потрібний простір

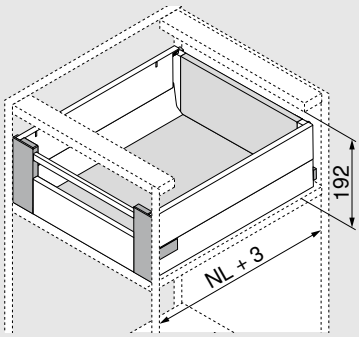


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

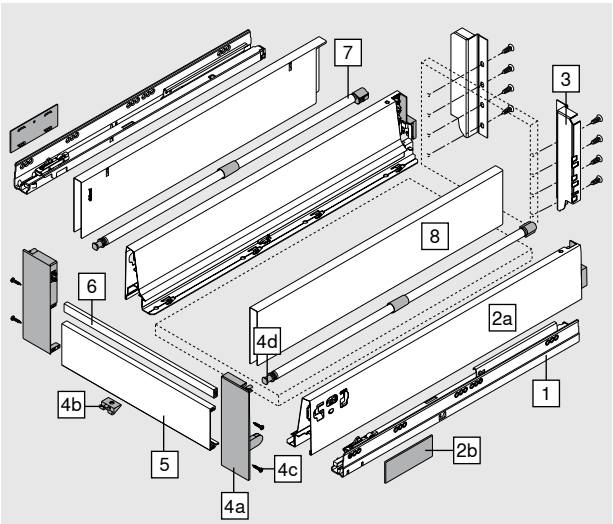

2	Комплект царг			
	Висота царги (мм)	83.6		
	Номінальна довжина NL (мм)		SW	R9006
	270		378M2702SA	
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
	550		378M5502SA	
	600		378M6002SA	
	650		378M6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30C000S	

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – C – BOXSIDE

Інформація для замовлення

4		Тримач передньої панелі – комплект			
		**Матеріал**		**SW**	**WGR**
		Пластмаса		ZIF.76C0	
Комплектація:					
4a	1 x	Тримачі передньої панелі, лів./прав.			
4b	1 x	Тримач – Z31A0008			
4c	4 x	Засвердлити			
4d	2 x	Головка релінга – ZRG.000R5F			

5				
	**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW**	**R9006**
	Алюміній	1036	Z31L1036A	
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм			

6				
	**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW**	**R9006**
	Алюміній	1046	ZRG.1046Z	
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 122 мм			


7					
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**		**SW**	**R9006**
	Сталь	270	2 x	ZRG.216V.IC	
		300	2 x	ZRG.246V.IC	
		350	2 x	ZRG.296V.IC	
		400	2 x	ZRG.346V.IC	
		450	2 x	ZRG.396V.IC	
		500	2 x	ZRG.446V.IC	
		550	2 x	ZRG.496V.IC	
		600	2 x	ZRG.546V.IC	
		650	2 x	ZRG.596V.IC	

8					
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**		**SW**	**R9006**
	Сталь	270	2 x	Z37C260	
		300	2 x	Z37C290	
		350	2 x	Z37C340	
		400	2 x	Z37C390	
		450	2 x	Z37C440	
		500	2 x	Z37C490	
		550	2 x	Z37C540	
		600	2 x	Z37C590	
		650	2 x	Z37C640	


TANDEMBOX – стандартна шухляда – C – BOXSIDE

Проєктування


Простір, потрібний у корпусі

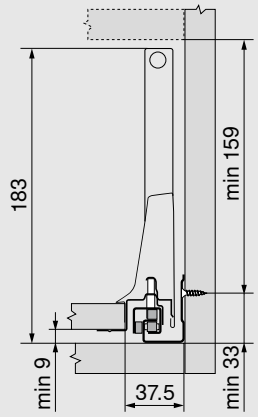


Монтажні розміри – задня стінка

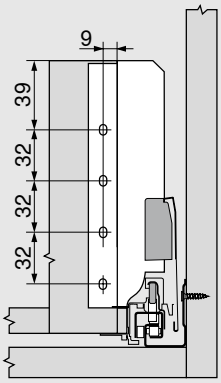

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	167
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу


LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – стандартна шухляда – C – BOXSIDE

Проєктування


Розкрій передньої панелі

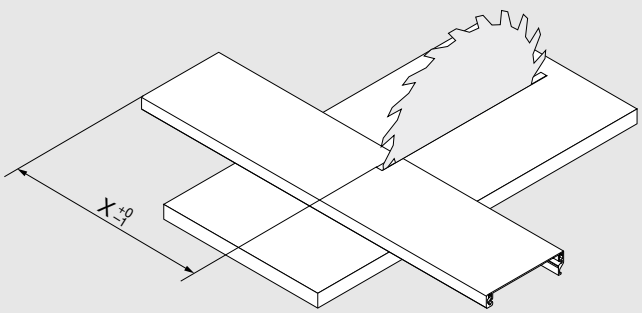

X = LW - 132

LW Внутрішня ширина корпусу

Розкрій передньої панелі

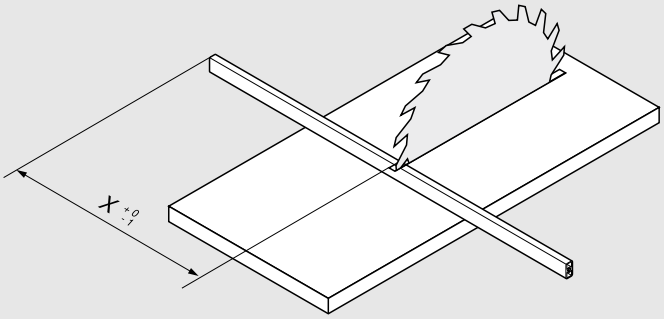

X = LW - 122


LW Внутрішня ширина корпусу

TANDEMBOX – стандартна шухляда – D – прямокутний релінг



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

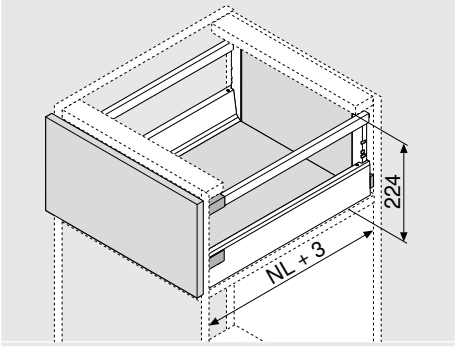


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

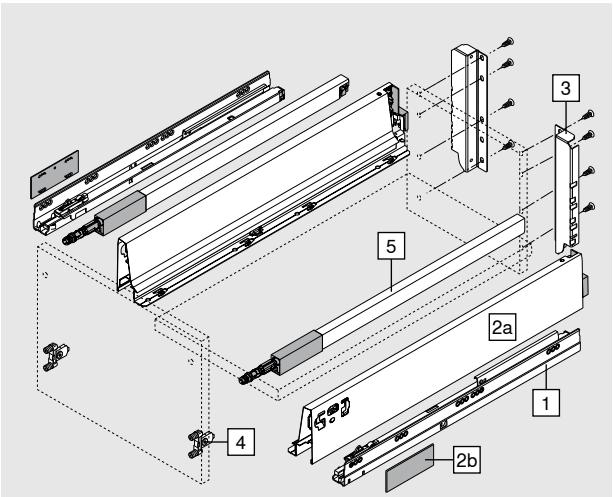

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	

TANDEMBOX – стандартна шухляда – D – прямокутний релінг


Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду		
	**Вид кріплення**		
	Під прес	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2


5	Поздовжній релінг, лів./прав.			
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

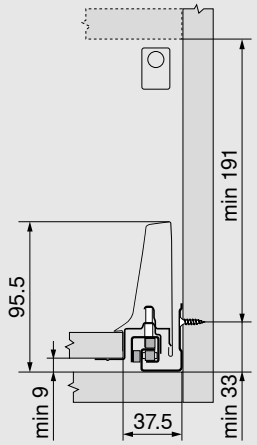


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

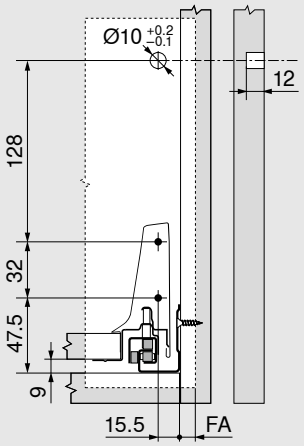


FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA

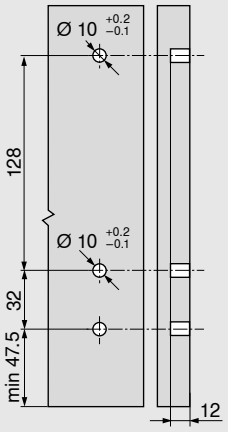


Монтажні розміри – задня стінка

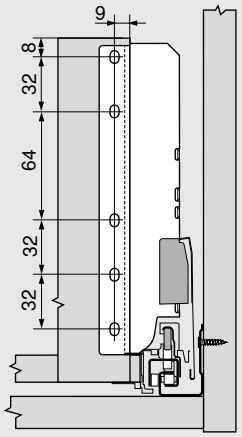

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм

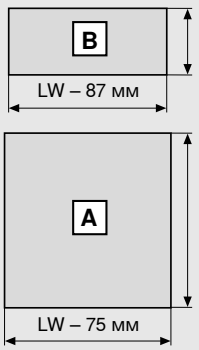

Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	199
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу


NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – прямокутний релінг



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION

Потрібний простір

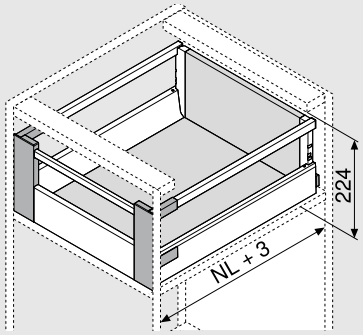


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

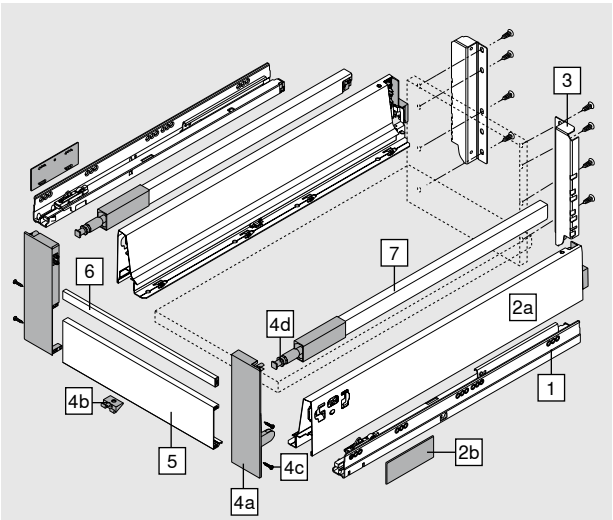

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – прямокутний релінг

Інформація для замовлення

4		Тримач передньої панелі – комплект		
		**Матеріал**	**SW**	**WGR**
		Пластмаса	**ZIF.76D0**	
Комплектація:				
4a	1 x	Тримачі передньої панелі, лів./прав.		
4b	1 x	Тримач – Z31A0008		
4c	4 x	Засвердлити		
4d	2 x	Головка релінга – ZRG.000R5F		

5				
	**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW**	**R9006**
	Алюміній	1036	**Z31L1036A**	
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм			


6				
	**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW**	**R9006**
	Алюміній	1046	**ZRG.1046Z**	
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 122 мм			

7				
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270	**ZRG.207RSIC**	
		300	**ZRG.237RSIC**	
		350	**ZRG.287RSIC**	
		400	**ZRG.337RSIC**	
		450	**ZRG.387RSIC**	
		500	**ZRG.437RSIC**	
		550	**ZRG.487RSIC**	
		600	**ZRG.537RSIC**	
		650	**ZRG.587RSIC**	


TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – прямокутний релінг

Проєктування


Простір, потрібний у корпусі

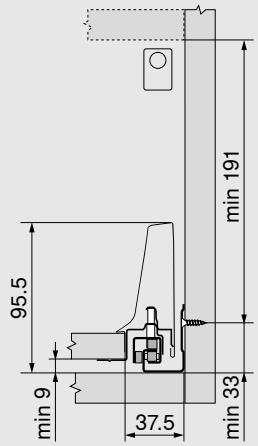


Монтажні розміри – задня стінка

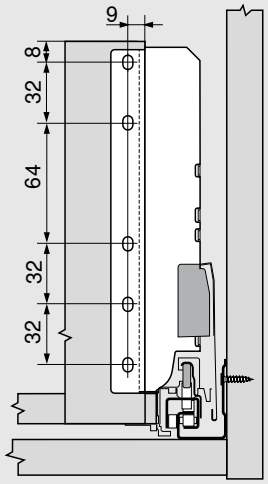

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	199
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу


LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – прямокутний релінг

Проєктування


Розкрій передньої панелі

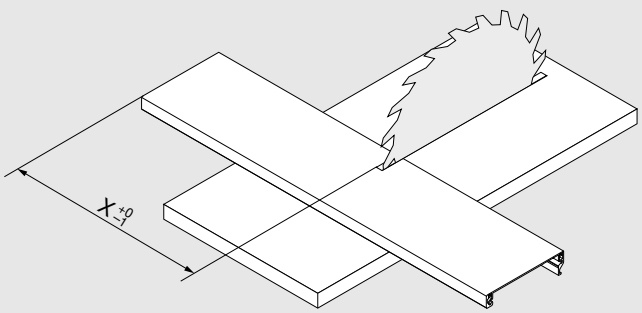

X = LW - 132

LW Внутрішня ширина корпусу

Розкрій передньої панелі

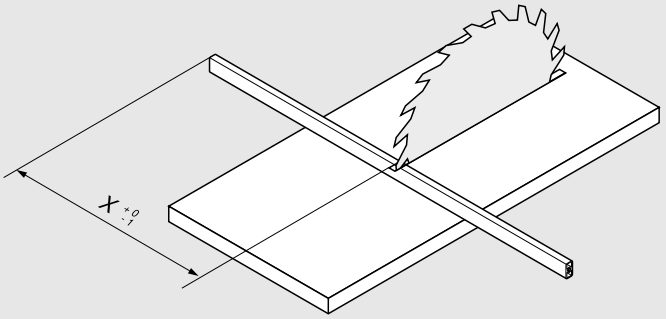

X = LW - 122


LW Внутрішня ширина корпусу

TANDEMBOX – стандартна шухляда – D – царга K – прямокутний релінг



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

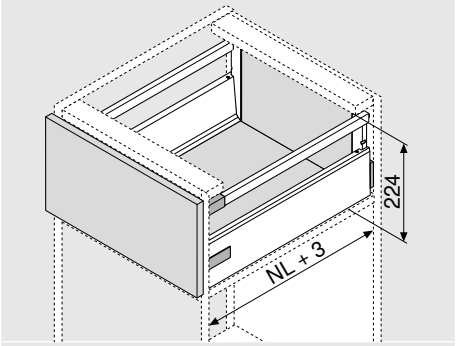


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

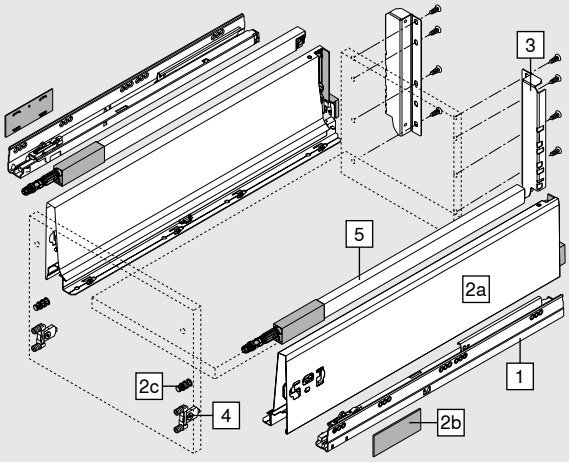

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	115.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом
2c	2 x	Дюбель-фіксатор

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	

TANDEMBOX – стандартна шухляда – D – царга K – прямокутний релінг


Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду		
	**Вид кріплення**		
	Під прес	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2


5	Поздовжній релінг, лів./прав.			
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

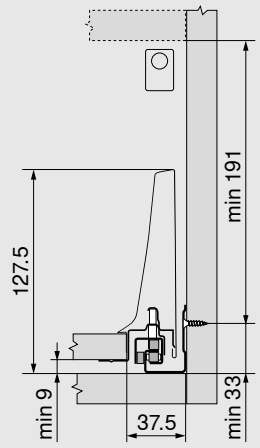


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

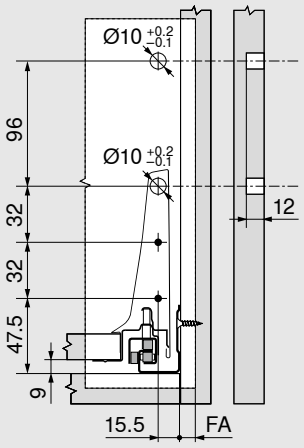


FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA

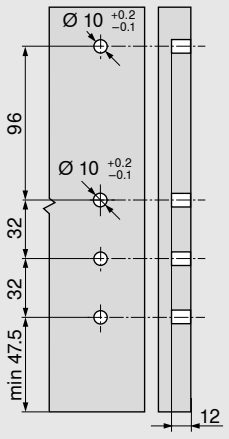


Монтажні розміри – задня стінка

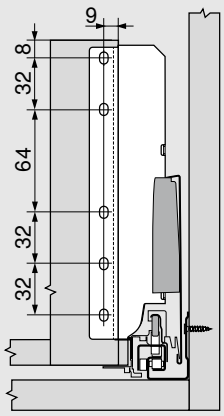

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм

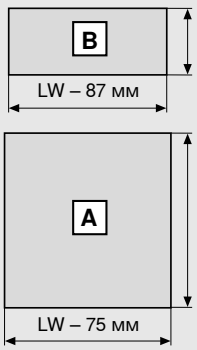

Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	199
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу


NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – царга K – прямокутний релінг



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION

Потрібний простір

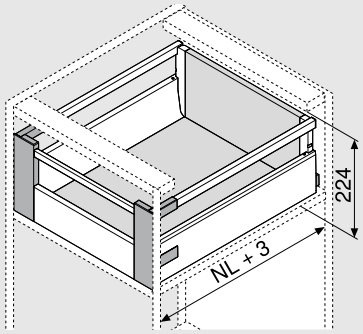


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

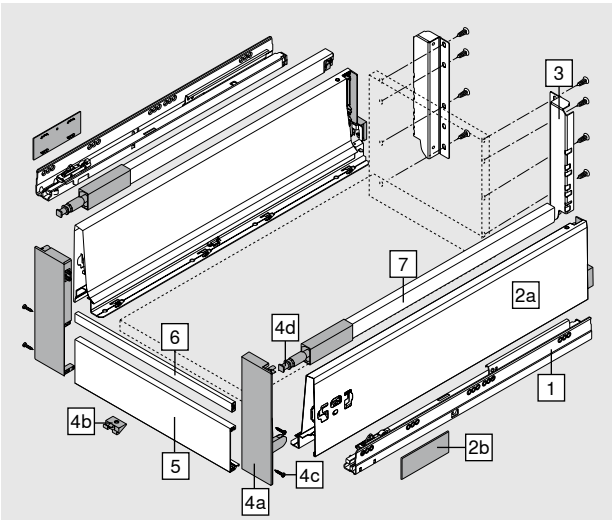

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	115.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом
2c	2 x	Дюбель-фіксатор Не потрібно для внутрішньої шухляди

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – царга K – прямокутний релінг

Інформація для замовлення

4	Тримач передньої панелі – комплект		
	**Матеріал**	**SW**	**WGR**
	Пластмаса	ZIF.76D0	
Комплектація:			
4a	1 x	Тримачі передньої панелі, лів./прав.	
4b	1 x	Тримач – Z31A0008	
4c	4 x	Засвердлити	
4d	2 x	Головка релінга – ZRG.000R5F	

5	Передня панель без паза			
	**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW**	**R9006**
	Алюміній	1036	Z31L1036A	
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм			


6	Поперечний релінг			
	**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW**	**R9006**
	Алюміній	1046	ZRG.1046Z	
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 122 мм			

7	Поздовжній релінг, лів./прав.			
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – царга K – прямокутний релінг

Проєктування


Простір, потрібний у корпусі

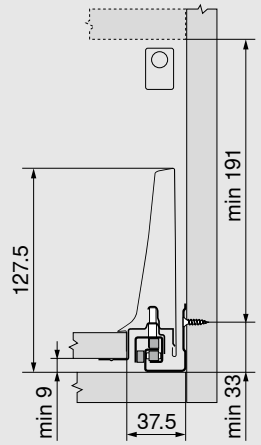


Монтажні розміри – задня стінка

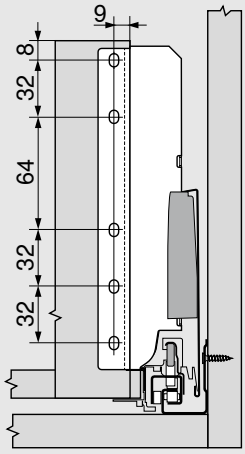

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	199
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу


LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – царга K – прямокутний релінг

Проєктування


Розкрій передньої панелі

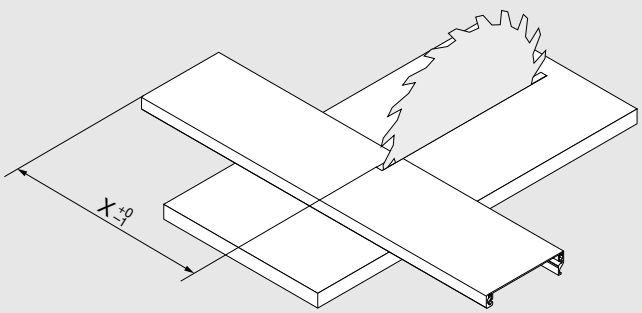

X = LW - 132

LW Внутрішня ширина корпусу

Розкрій передньої панелі

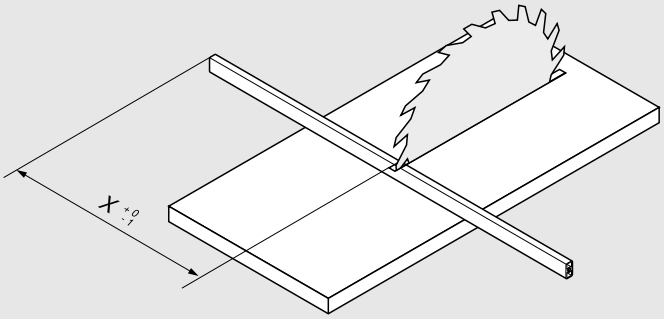

X = LW - 122


LW Внутрішня ширина корпусу

TANDEMBOX – стандартна шухляда – D – круглий релінг



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

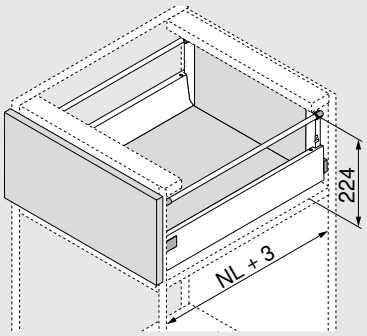


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

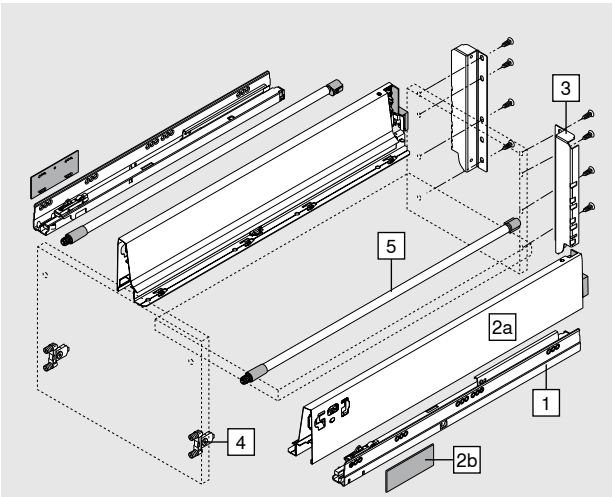

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	

TANDEMBOX – стандартна шухляда – D – круглий релінг


Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду		
	**Вид кріплення**		
	Під прес	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2


5	Поздовжній релінг, лів./прав.			
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270	2 x	ZRG.216V.IC
		300	2 x	ZRG.246V.IC
		350	2 x	ZRG.296V.IC
		400	2 x	ZRG.346V.IC
		450	2 x	ZRG.396V.IC
		500	2 x	ZRG.446V.IC
		550	2 x	ZRG.496V.IC
		600	2 x	ZRG.546V.IC
		650	2 x	ZRG.596V.IC

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

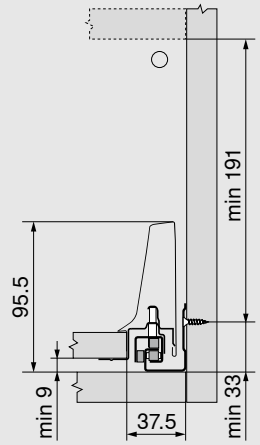


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

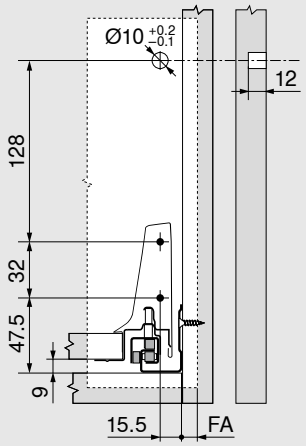


FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA

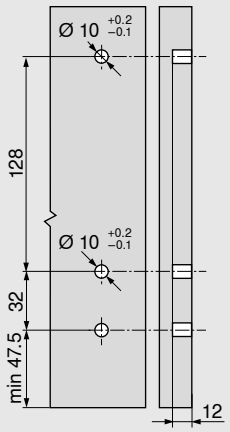


Монтажні розміри – задня стінка

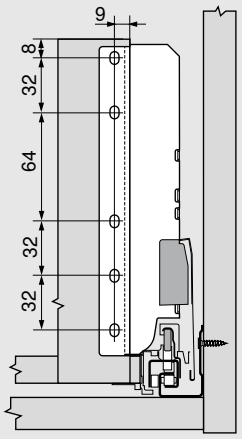

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм

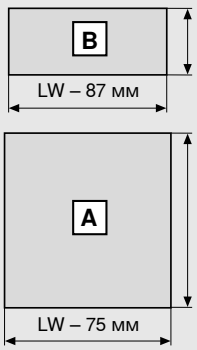

Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	199
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу


NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – круглий релінг



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION

Потрібний простір

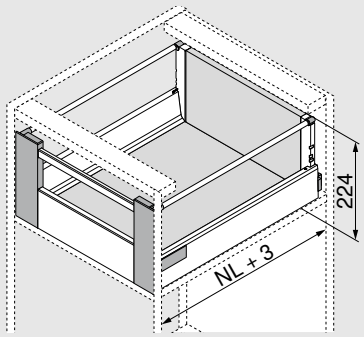


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

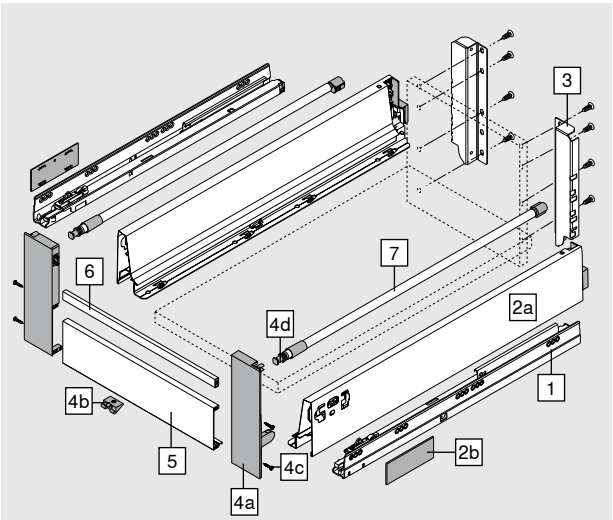

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – круглий релінг

Інформація для замовлення

4		Тримач передньої панелі – комплект		
		**Матеріал**	**SW**	**WGR**
		Пластмаса	**ZIF.76D0**	
Комплектація:				
4a	1 x	Тримачі передньої панелі, лів./прав.		
4b	1 x	Тримач – Z31A0008		
4c	4 x	Засвердлити		
4d	2 x	Головка релінга – ZRG.000R5F		

5				
		**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW** / **R9006**
		Алюміній	1036	**Z31L1036A**
Розкрій		Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм		


6				
		**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW** / **R9006**
		Алюміній	1046	**ZRG.1046Z**
Розкрій		Внутрішня ширина корпусу LW – 122 мм		

7					
		**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**		**SW** / **R9006**
		Сталь	270	2 x	**ZRG.216V.IC**
			300	2 x	**ZRG.246V.IC**
			350	2 x	**ZRG.296V.IC**
			400	2 x	**ZRG.346V.IC**
			450	2 x	**ZRG.396V.IC**
			500	2 x	**ZRG.446V.IC**
			550	2 x	**ZRG.496V.IC**
			600	2 x	**ZRG.546V.IC**
			650	2 x	**ZRG.596V.IC**


TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – круглий релінг

Проєктування


Простір, потрібний у корпусі

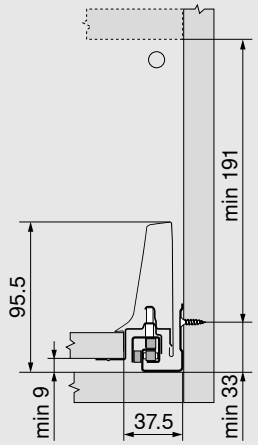


Монтажні розміри – задня стінка

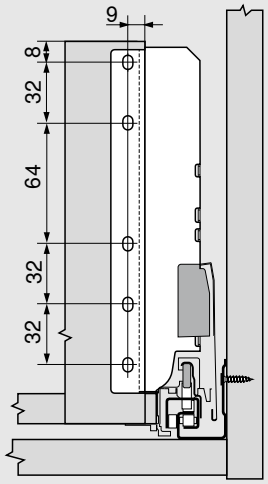

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	199
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу


LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – круглий релінг

Проєктування


Розкрій передньої панелі

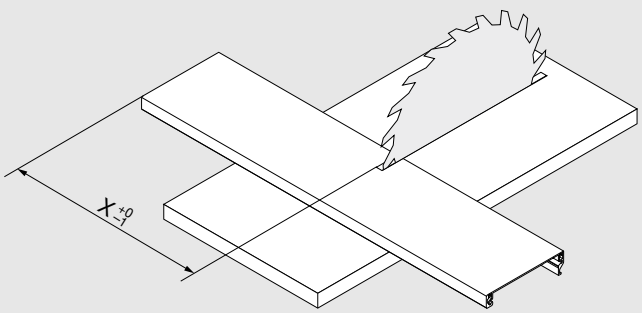

X = LW - 132

LW Внутрішня ширина корпусу

Розкрій передньої панелі

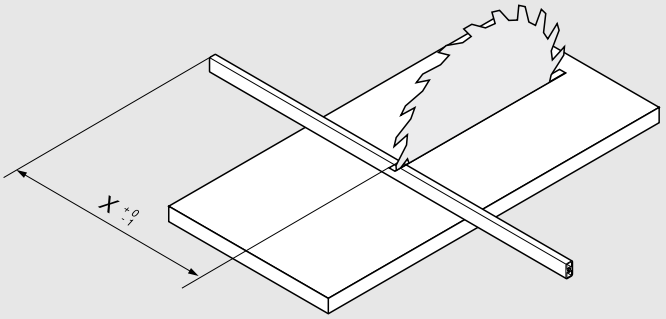

X = LW - 122


LW Внутрішня ширина корпусу

TANDEMBOX – стандартна шухляда – D – BOXSIDE



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

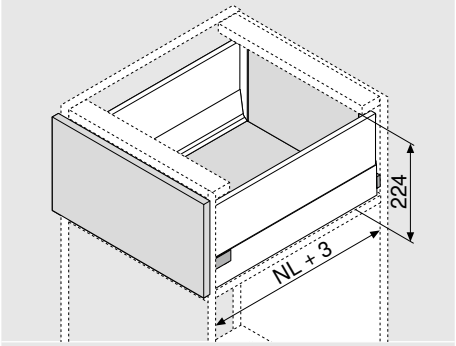


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

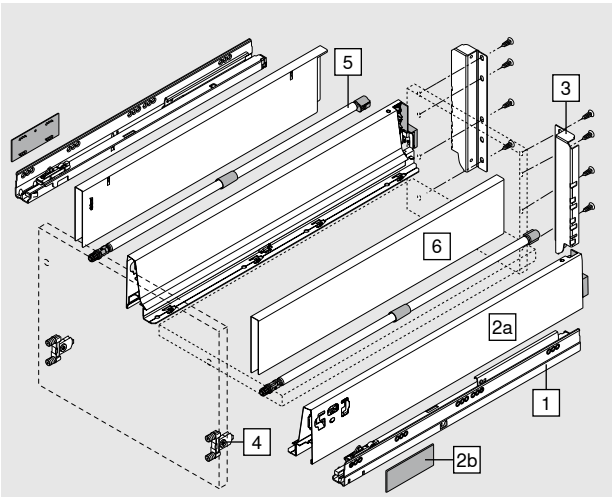

2	Комплект царг			
	Висота царги (мм)	83.6		
	Номінальна довжина NL (мм)		SW	R9006
	270		378M2702SA	
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
	550		378M5502SA	
	600		378M6002SA	
	650		378M6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	

TANDEMBOX – стандартна шухляда – D – BOXSIDE

Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду		
	**Вид кріплення**		
	Під прес	2 x	**ZSF.36A2**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Саморізи	2 x	**ZSF.35A2**


5	Поздовжній релінг, лів./прав.			
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270 2 x	**ZRG.216V.IC**	
		300 2 x	**ZRG.246V.IC**	
		350 2 x	**ZRG.296V.IC**	
		400 2 x	**ZRG.346V.IC**	
		450 2 x	**ZRG.396V.IC**	
		500 2 x	**ZRG.446V.IC**	
		550 2 x	**ZRG.496V.IC**	
		600 2 x	**ZRG.546V.IC**	
		650 2 x	**ZRG.596V.IC**	

6	BOXSIDE, лів./прав.			
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270 2 x	**Z37D260**	
		300 2 x	**Z37D290**	
		350 2 x	**Z37D340**	
		400 2 x	**Z37D390**	
		450 2 x	**Z37D440**	
		500 2 x	**Z37D490**	
		550 2 x	**Z37D540**	
		600 2 x	**Z37D590**	
		650 2 x	**Z37D640**	


TANDEMBOX – стандартна шухляда – D – BOXSIDE

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

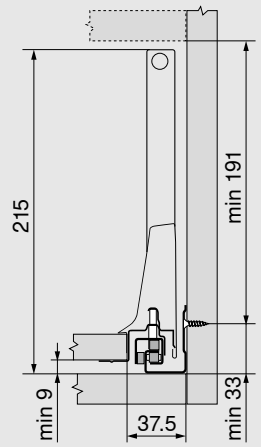


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

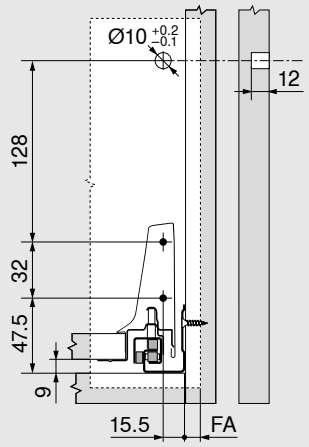


FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA

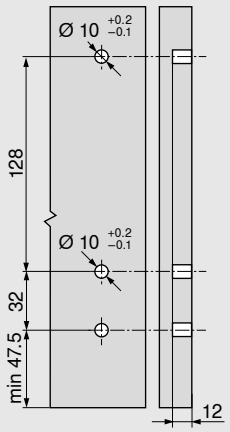


Монтажні розміри – задня стінка

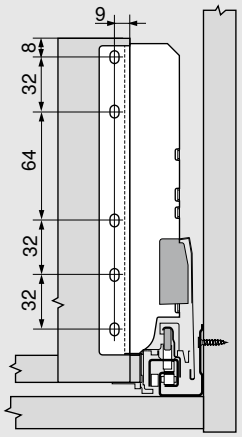

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	199
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу


NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – BOXSIDE



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION

Потрібний простір

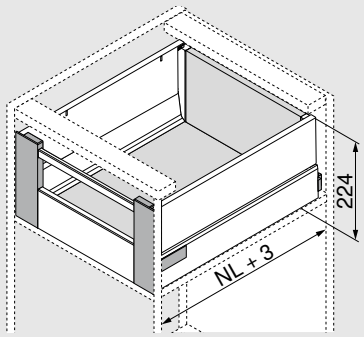


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

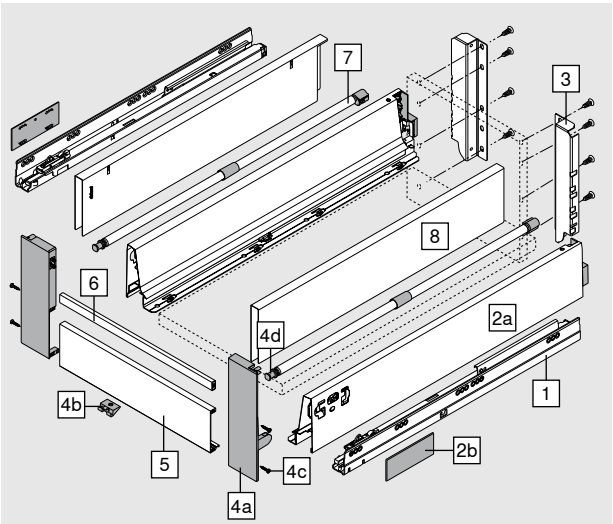

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – BOXSIDE

Інформація для замовлення

4		Тримач передньої панелі – комплект		
		**Матеріал**	**SW**	**WGR**
		Пластмаса	**ZIF.76D0**	
Комплектація:				
4a	1 x	Тримачі передньої панелі, лів./прав.		
4b	1 x	Тримач – Z31A0008		
4c	4 x	Засвердлити		
4d	2 x	Головка релінга – ZRG.000R5F		

5				
	**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW**	**R9006**
	Алюміній	1036	**Z31L1036A**	
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм			

6				
	**Матеріал**	**Довжина (мм)**	**SW**	**R9006**
	Алюміній	1046	**ZRG.1046Z**	
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 122 мм			


7					
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**		**SW**	**R9006**
	Сталь	270	2 x	**ZRG.216V.IC**	
		300	2 x	**ZRG.246V.IC**	
		350	2 x	**ZRG.296V.IC**	
		400	2 x	**ZRG.346V.IC**	
		450	2 x	**ZRG.396V.IC**	
		500	2 x	**ZRG.446V.IC**	
		550	2 x	**ZRG.496V.IC**	
		600	2 x	**ZRG.546V.IC**	
		650	2 x	**ZRG.596V.IC**	

8					
	**Матеріал**	**Номінальна довжина NL (мм)**		**SW**	**R9006**
	Сталь	270	2 x	**Z37D260**	
		300	2 x	**Z37D290**	
		350	2 x	**Z37D340**	
		400	2 x	**Z37D390**	
		450	2 x	**Z37D440**	
		500	2 x	**Z37D490**	
		550	2 x	**Z37D540**	
		600	2 x	**Z37D590**	
		650	2 x	**Z37D640**	


TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – BOXSIDE

Проєктування


Простір, потрібний у корпусі

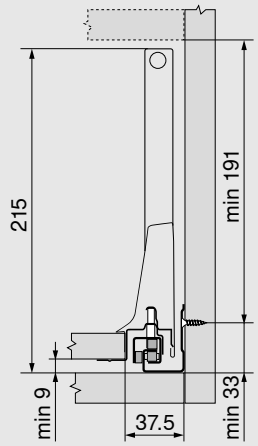


Монтажні розміри – задня стінка

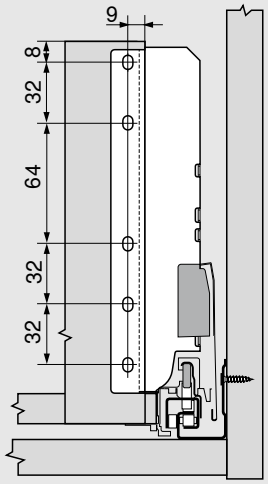

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	199
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу


LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – BOXSIDE

Проєктування


Розкрій передньої панелі

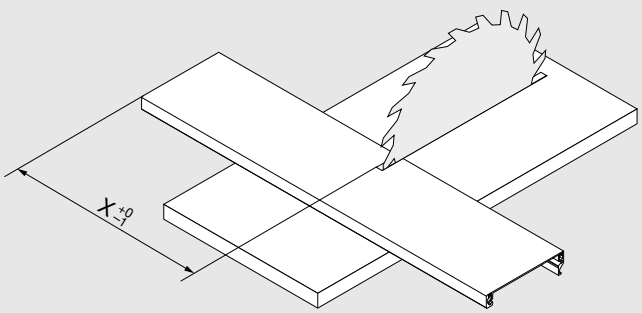

X = LW - 132

LW Внутрішня ширина корпусу

Розкрій передньої панелі

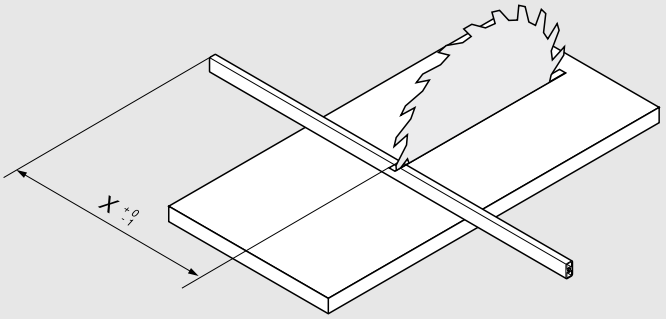

X = LW - 122

LW Внутрішня ширина корпусу


TANDEMBOX – стандартна шухляда – C – алюмінієві рамки



Зразок шухляди – C – прямокутний релінг

- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

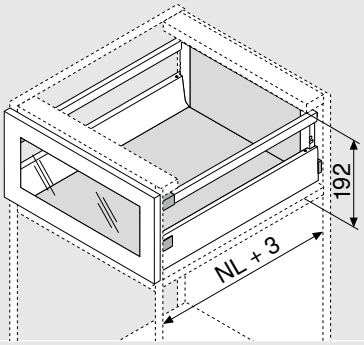


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

Рекомендації щодо використання

Складові, котрі потрібно замовити, та інформацію для проєктування знайдете на відповідній сторінці. Для високих внутрішніх шухляд потрібно замовляти усі складові, крім кріплення фасаду.

Шухляда – C – прямокутний релінг	18
Шухляда – C – круглий релінг	24
Шухляда – C – BOXSIDE	30

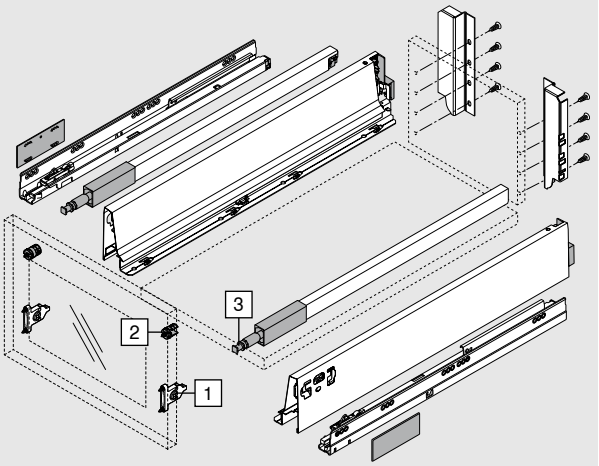

1	Кріплення фасаду		
	**Вид кріплення**		
	Саморізи	2 x	**ZSF.35A2**


2	Адаптер для алюмінієвого профілю		
	**Матеріал**		**Прозорий**
	Пластмаса	2 x	**ZRF.2210**
Використовуйте саморізи під потай Ø 3.5 мм (головка Ø 7 мм)!			

3	Головка релінга		
	**Матеріал**		**Прозорий**
	Пластмаса	2 x	**ZRG.000R5F**


TANDEMBOX – стандартна шухляда – C – алюмінієві рамки

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

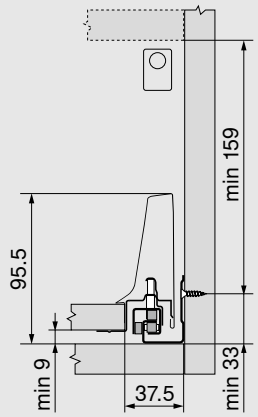


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

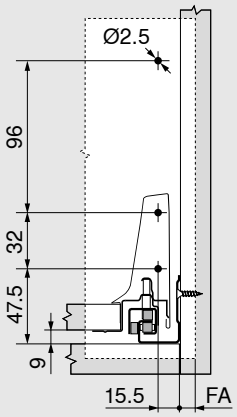


FA Накладення фасаду


Монтажні розміри – задня стінка

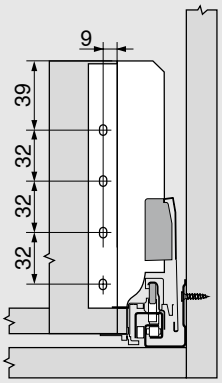

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	167
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина


TANDEMBOX – шухляда – D – алюмінієві рамки



Зразок шухляди – D – прямокутний релінг

- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

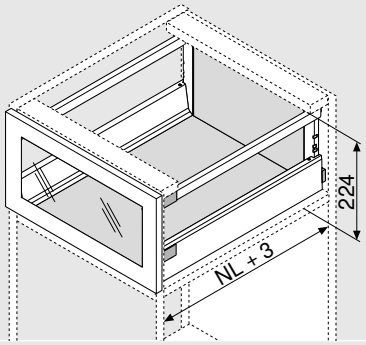


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

Рекомендації щодо використання

Складові, котрі потрібно замовити, та інформацію для проєктування знайдете на відповідній сторінці. Для високих внутрішніх шухляд потрібно замовляти усі складові, крім кріплення фасаду.

Шухляда – D – прямокутний релінг	38
Шухляда – D – царга K – прямокутний релінг	44
Шухляда – D – круглий релінг	50
Шухляда – D – BOXSIDE	56

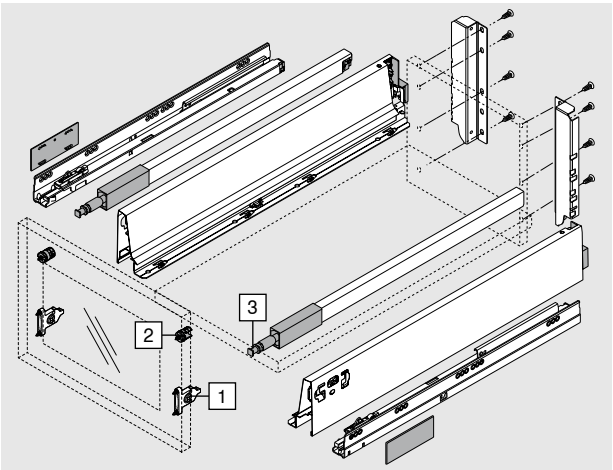

1	Кріплення фасаду		
	**Вид кріплення**		
	Саморізи	2 x	**ZSF.35A2**


2	Адаптер для алюмінієвого профілю		
	**Матеріал**		**Прозорий**
	Пластмаса	2 x	**ZRF.2210**
Використовуйте саморізи під потай Ø 3.5 мм (головка Ø 7 мм)!			

3	Головка релінга		
	**Матеріал**		**Прозорий**
	Пластмаса	2 x	**ZRG.000R5F**


TANDEMBOX – шухляда – D – алюмінієві рамки

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

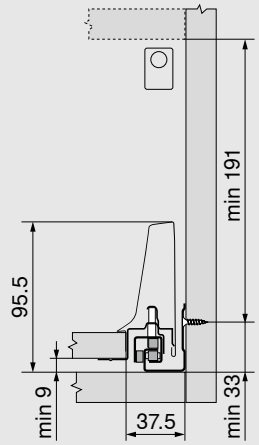


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

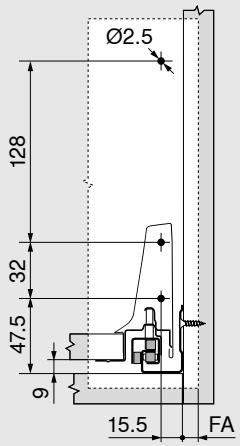


FA Накладення фасаду


Монтажні розміри – задня стінка

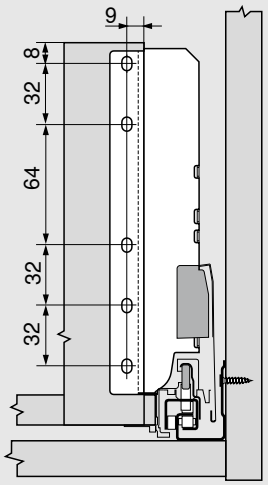

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	199
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу


NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – шухляда під мийку – M



- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Двовимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

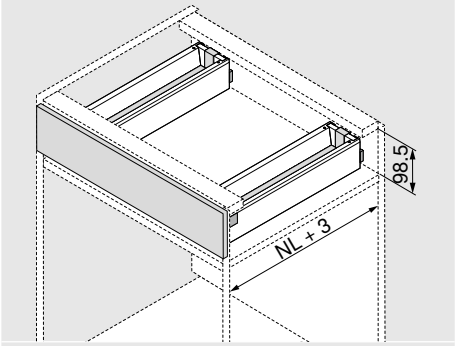


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

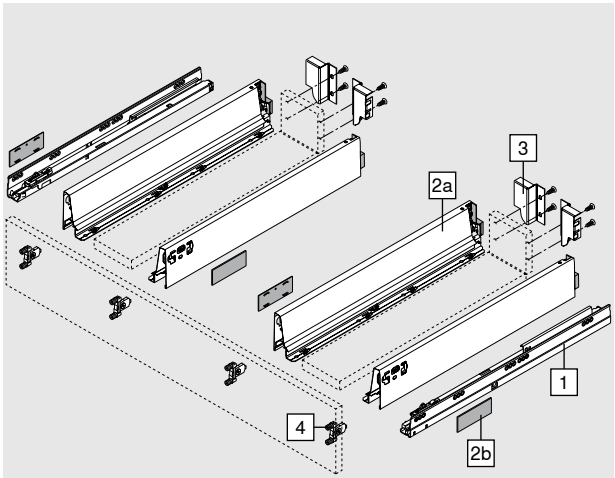

2	Комплект царг			
	Висота царги (мм)	83.6		
	Номінальна довжина NL (мм)		SW	R9006
	270	2 x	378M2702SA	
	300	2 x	378M3002SA	
	350	2 x	378M3502SA	
	400	2 x	378M4002SA	
	450	2 x	378M4502SA	
	500	2 x	378M5002SA	
	550	2 x	378M5502SA	
	600	2 x	378M6002SA	
	650	2 x	378M6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.			
	Матеріал		SW	R9006
	Сталь	2 x	Z30M000S.04	


TANDEMBOX – шухляда під мийку – M

Інформація для замовлення


4	Кріплення фасаду		
	**Вид кріплення**		
	Під прес	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	Саморізи	4 x	ZSF.35A2

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі




Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи




FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA

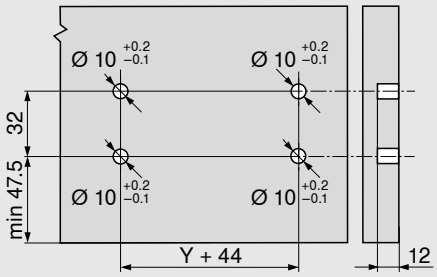


Монтажні розміри – задня стінка



Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП	B (мм)
Висота	84
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу


NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – шухляда під мийку – C – внутрішня панель



- Виготовляється зі стандартних компонентів
- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

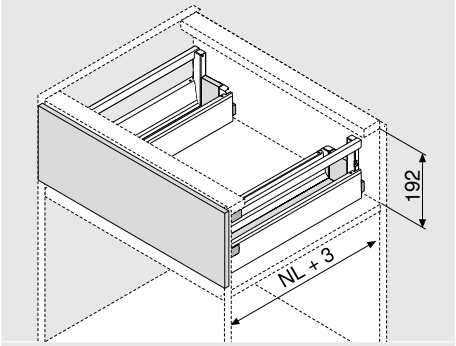

NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення


Рекомендації щодо використання

Складові, котрі потрібно замовити, та інформацію для проєктування знайдете на відповідній сторінці.
Зразок шухляди – C – прямокутний релінг

Шухляда – C – круглий релінг	24
Шухляда – C – BOXSIDE	30

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

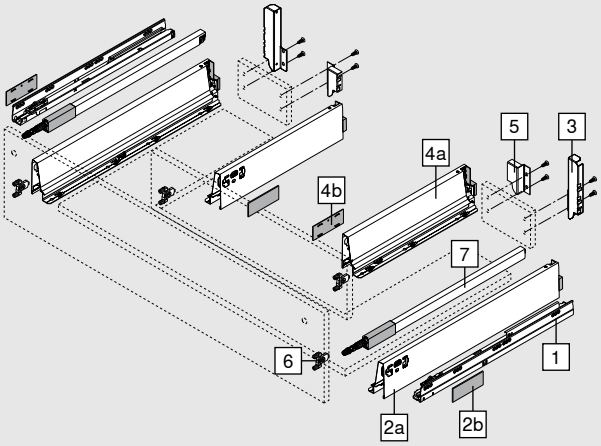

2	Комплект царг, зовн.		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:		
2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки шухляди під мийку, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30C000S.22	

TANDEMBOX – шухляда під мийку – C – внутрішня панель

Інформація для замовлення

4	Комплект царг, вн.			
	Висота царги (мм)	83.6		
	Номінальна довжина NL (мм)		SW	R9006
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
Комплектація:				
4a	1 x	Царги, лів./прав.		
4b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
Щоб раціонально використати корисний простір, рекомендуємо				
NL, номінальна довжина зовн. царги (№ 2) – NL, номінальна дожина вн. царги (№ 4) = мін. 150 мм				

5	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30M000S.04	


6	Кріплення фасаду		
	Вид кріплення		
	Під прес	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	Саморізи	4 x	ZSF.35A2

7	Поздовжній релінг, лів./прав.			
	Матеріал	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	Сталь	450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX – шухляда під мийку – C – внутрішня панель

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

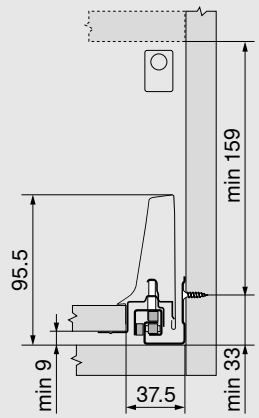


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

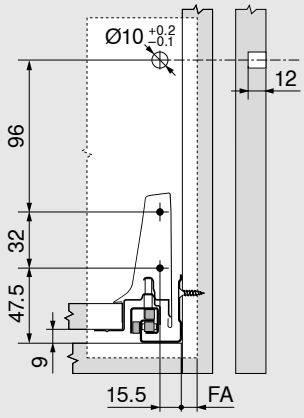


FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA

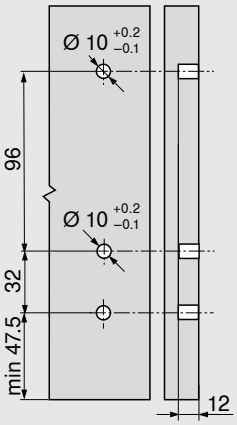


Монтажні розміри – задня стінка

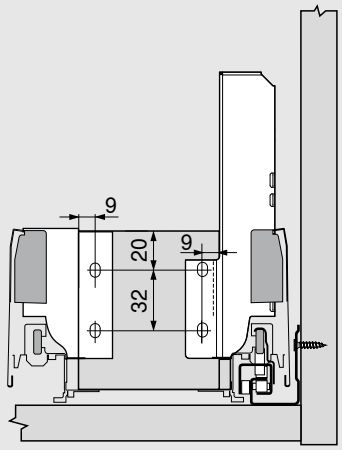


Карта свердління – внутрішня панель



Розкрій – ДСП товщиною 16 мм

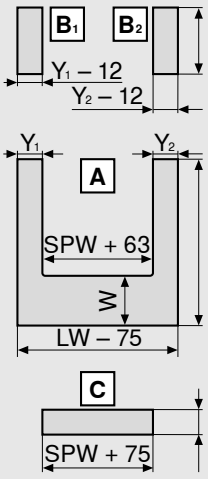

Задня стінка з ДСП		B (мм)
Висота		84
Дно шухляди		**A (мм)**
Задня стінка з ДСП		NL - 24
Внутрішня панель		**C (мм)**
Висота		71
	Y мін. (мм)	**Y макс. (мм)**
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225




KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина
SPW	Внутрішня ширина між царгами
W	NL царг (зовн.) – NL царг (внутр.) – 10 мм

TANDEMBOX – шухляда під мийку – D – внутрішня панель



- Виготовляється зі стандартних компонентів
- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

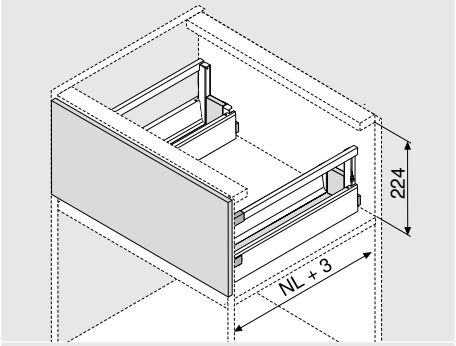


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

Рекомендації щодо використання

Складові, котрі потрібно замовити, та інформацію для проєктування знайдете на відповідній сторінці.
Зразок шухляди – D – прямокутний релінг

Шухляда – D – царга K – прямокутний релінг	44
Шухляда – D – круглий релінг	50
Шухляда – D – BOXSIDE	56

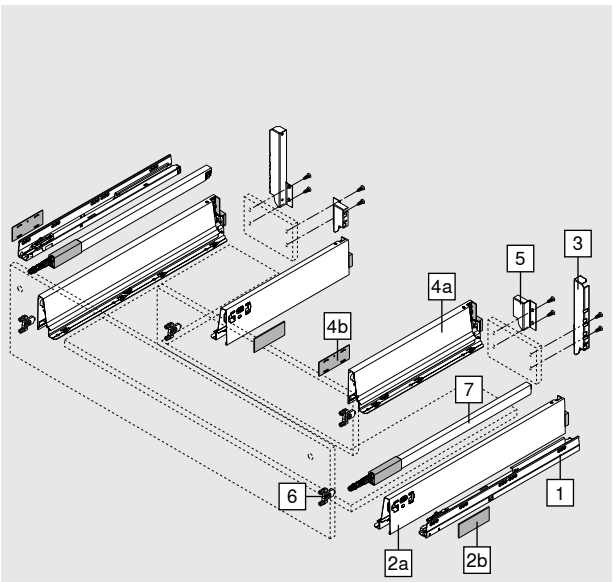

1 Напрямні до корпусу, лів./прав.



BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
Номінальна довжина NL (мм)	30	65
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

2 Комплект царг, зовн.



Висота царги (мм)	83.6	
Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3 Тримач дерев'яної задньої стінки шухляди під мийку, лів./прав.

Матеріал	SW	R9006
Сталь	Z30D000S.22	

TANDEMBOX – шухляда під мийку – D – внутрішня панель

Інформація для замовлення

4	Комплект царг, вн.			
	Висота царги (мм)	83.6		
	Номінальна довжина NL (мм)		SW	R9006
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
Комплектація:				
4a	1 x	Царги, лів./прав.		
4b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
Щоб раціонально використати корисний простір, рекомендуємо				
NL, номінальна довжина зовн. царги (№ 2) – NL, номінальна дожина вн. царги (№ 4) = мін. 150 мм				

5	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	


6	Кріплення фасаду		
	Вид кріплення		
	Під прес	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	Саморізи	4 x	ZSF.35A2

7	Поздовжній релінг, лів./прав.			
	Матеріал	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	Сталь	450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX – шухляда під мийку – D – внутрішня панель

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

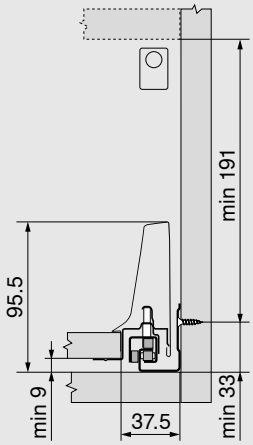


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

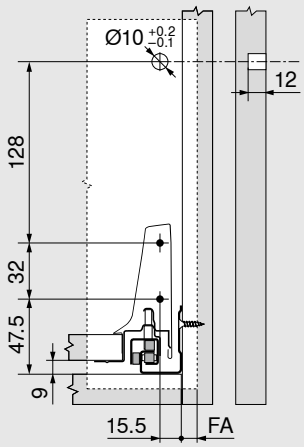


FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA

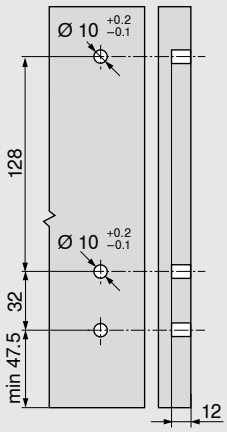


Монтажні розміри – задня стінка

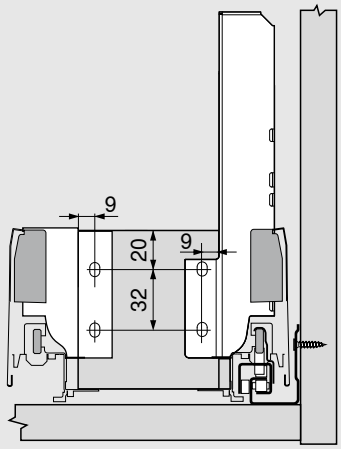


Карта свердління – внутрішня панель



Розкрій – ДСП товщиною 16 мм

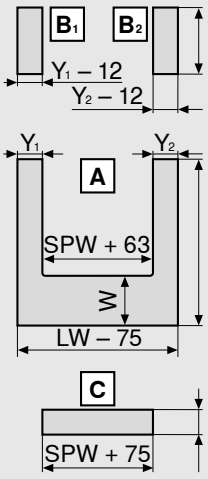

Задня стінка з ДСП		B (мм)
Висота		84
Дно шухляди		**A (мм)**
Задня стінка з ДСП		NL - 24
Внутрішня панель		**C (мм)**
Висота		71
	Y мін. (мм)	**Y макс. (мм)**
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225




KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина
SPW	Внутрішня ширина між царгами
W	NL царг (зовн.) – NL царг (внутр.) – 10 мм

TANDEMBOX – SPACE TWIN



- Висока стабільність із напрямними, розташованими по діагоналі
- Інтегрована система амортизації BLUMOTION для м´якого і тихого закривання
- Високе динамічне навантаження до 20 кг на всю шафку
- Ширина корпусу КВ 165–250 мм

Потрібний простір



NL Номінальна довжина


Інформація для замовлення

Рекомендації щодо використання	
Складові, котрі потрібно замовити, та інформацію для проєктування знайдете на відповідній сторінці.	
Шухляда – M	**8**
Шухляда – K	**14**
Шухляда – C – прямокутний релінг	**18**
Шухляда – C – круглий релінг	**24**
Шухляда – C – BOXSIDE	**30**
Шухляда – D – прямокутний релінг	**38**
Шухляда – D – царга K – прямокутний релінг	**44**
Шухляда – D – круглий релінг	**50**
Шухляда – D – BOXSIDE	**56**

TANDEMBOX – SPACE TWIN

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

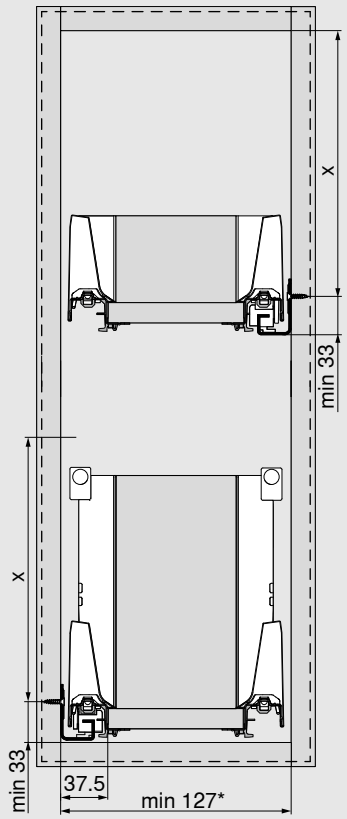


Висота задньої стінки	X (мм)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 мм із SERVO-DRIVE

167 мм із TIP-ON BLUMOTION

Монтажні розміри фасаду

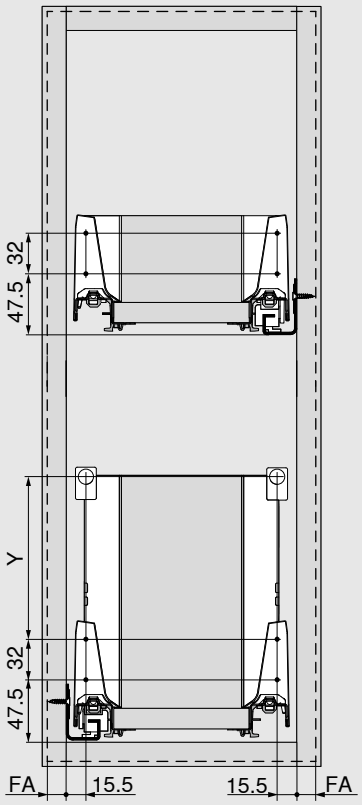

Висота задньої стінки	Висота царги	Боковина	Y (мм)
M	M	–	–
K	K	–	32
C	M	Поздовжній релінг	96
C	M	BOXSIDE	96
D	M	Поздовжній релінг	128
D	M	BOXSIDE	128
D	K	Поздовжній релінг	32 + 96

FA Накладення фасаду

TANDEMBOX – SPACE STEP




- Легкий доступ до верхніх полиць
- Додатковий корисний простір у шухляді під сходинкою SPACE STEP
- Поєднується з усіма технологіями руху від Blum
- Універсально: SPACE STEP можна встановити у будь-якому приміщенні

Інформація для замовлення

Рекомендації щодо використання	
Складові, котрі потрібно замовити, та інформацію для проєктування знайдете на відповідній сторінці.	
Шухляда – N	**6**
Шухляда – M	**8**
Шухляда – K	**14**

1		Комплект SPACE STEP		
		Номінальна довжина NL (мм)	Колір	
		410	Оріон сірий матовий	Z95.4100
		460		Z95.4600
Комплектація:				
1a	1 x	TANDEM 561Hxxx1B95 лів./прав.		
1b	2 x	Опорний профіль		
1c	2 x	Кутовий з'єднувач		
1d	2 x	Ніжки		
1e	2 x	Тримач, задній		
1f	1 x	Магніт і пластина для фіксації		
1g	4 x	Амортизатор За ширини корпусу KB від 900 мм використовувати 4 амортизатори		
1h	2 x	Етикетка (вказівки з безпеки та посвідчення виробника)		
–	14 x	Саморізи із пласкою головкою Ø 4 x 15 мм		
–	1 x	Інструкція з монтажу		

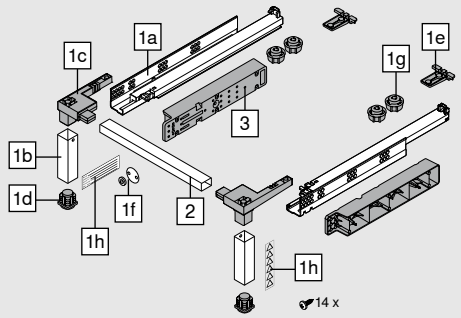

2	Поперечний профіль[1]	
	**Матеріал**	**Довжина (мм)**
	Алюміній	1040
		Z95Q1040A
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм	

[1] За ширини корпусу 1200 мм потрібно використовувати 2 шт., щоб запобігти надмірному прогинанню

Аксесуари

3	Дистанційна рейка Blum[1]		
	**Матеріал**		
	Пластмаса	2 x	Z95D4100

[1] Для монтажу напрямних до шухляди, підходить для усіх висувних систем та систем напрямних від Blum.

Вказівка

Максимальне навантаження 150 кг

Відповідно до EN-14183 виробник повинен подавати на етикетці інформацію про максимальне навантаження на сходинку SPACE STEP

Висота корпусу, яку можна реалізувати

Висота корпусу для SPACE STEP може бути 150–250 мм

Рекомендований матеріал

Для сходинки рекомендуємо використовувати тришарову плиту (3S) щонайменше 21 мм завтовшки.

Рекомендована поверхня сходинки

Поверхня сходинки має бути нековзкою. Цього можна досягти, використавши антиковзкий килимок, з'єднаний зі сходинкою, або зробити сходинку з антиковзкого матеріалу. Максимальна стійкість SPACE STEP гарантована за умови, що підлога та поверхня сходинки чисті та сухі. За ширини корпусу KB > 900 мм використовувати 4 амортизатори

Використання наклейок

EN-14183 передбачено нанесення на видимому місці обох наклейок, що входять до комплекту.

Шухляда під SPACE STEP

Можна використовувати напрямні 30 або 40 кг. Динамічне навантаження для шухляди під SPACE STEP становить 20 кг.

Корпус над SPACE STEP

Якщо у корпусі над сходинкою розміщено багато предметів, ми рекомендуємо захистити дно цього корпусу від прогинання. Так SPACE STEP не буде зачіпатися до дна корпусу

TIP-ON BLUMOTION


Якщо використовувати TIP-ON BLUMOTION, рекомендуємо механізм L5

TANDEMBOX – SPACE STEP

Проєктування

TANDEMBOX – шухляда – N


Простір, потрібний у корпусі

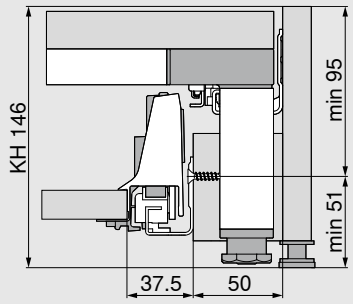

Мін. ширина корпусу KB 400 мм


KH Висота корпусу

Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

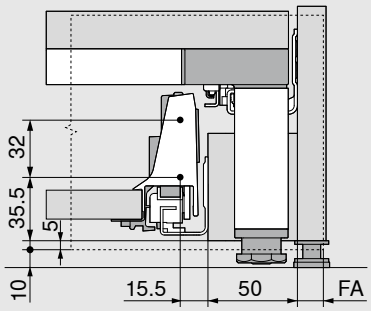


FA Накладення фасаду

Карта свердління – фасад – EXPANDO



TANDEMBOX – шухляда – M


Простір, потрібний у корпусі

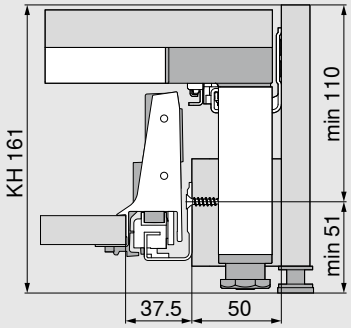

Мін. ширина корпусу KB 400 мм


KH Висота корпусу

Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

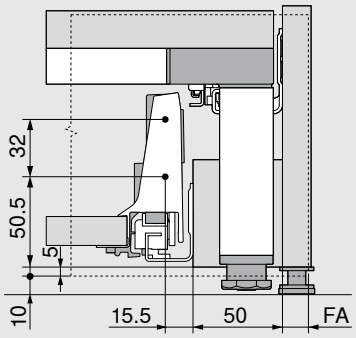


FA Накладення фасаду

Карта свердління – фасад – EXPANDO



TANDEMBOX – шухляда – K


Простір, потрібний у корпусі

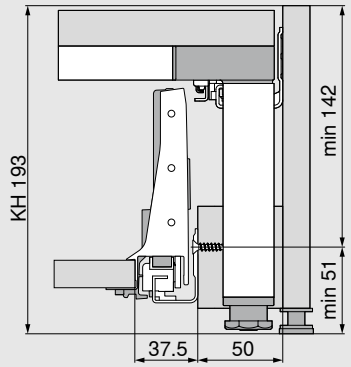

Мін. ширина корпусу KB 400 мм


KH Висота корпусу

Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

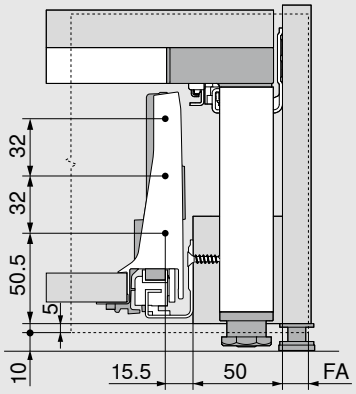

FA Накладення фасаду

Карта свердління – фасад – EXPANDO

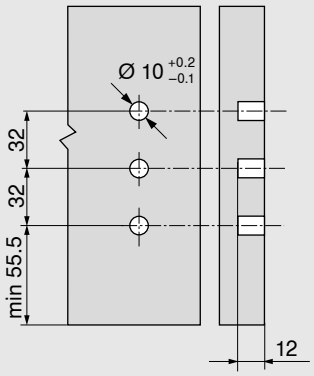


Розміри для проєктування, товщина полиці щонайменше 21 мм – без антиковзкого килимка


TANDEMBOX – SPACE STEP

Проєктування

Потрібний простір – прихована конструкція | Конструкція врівень з корпусом

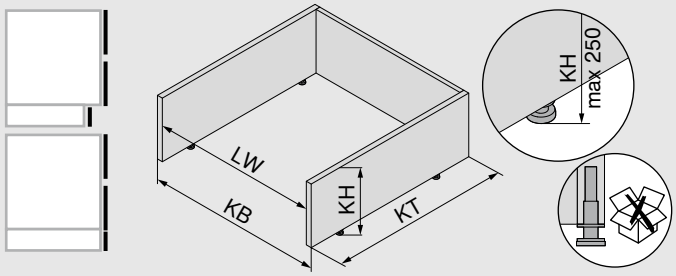


KB Ширина корпусу
KH Висота корпусу (разом із ніжкою корпусу)
KT Глибина корпусу
LW Внутрішня ширина корпусу

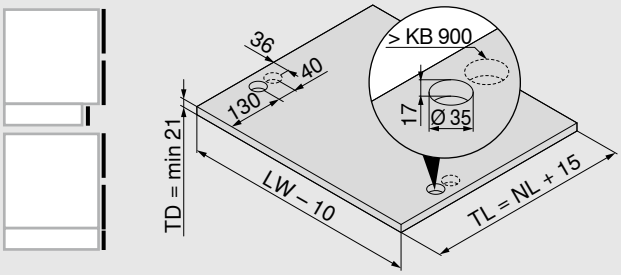


KB Ширина корпусу
LW Внутрішня ширина корпусу
NL Номінальна довжина
TD Товщина полиці
TL Довжина полиці

Потрібний простір – цоколь із уступом

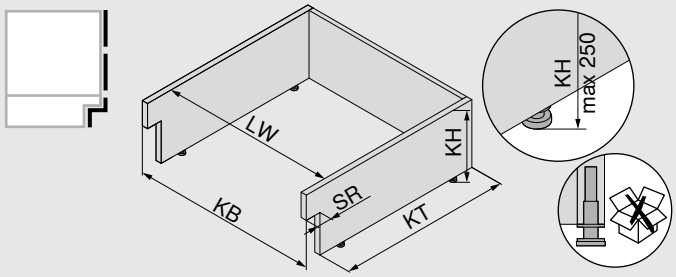


KB Ширина корпусу
KH Висота корпусу (разом із ніжкою корпусу)
KT Глибина корпусу
LW Внутрішня ширина корпусу
SR Глибина уступу (макс. 100 мм)

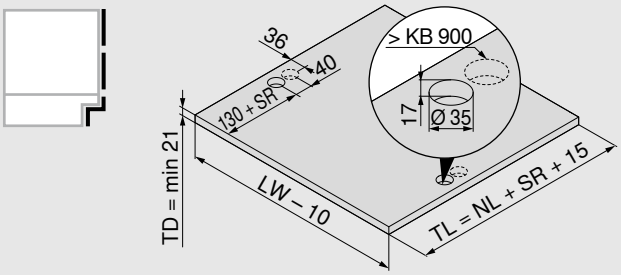


KB Ширина корпусу
LW Внутрішня ширина корпусу
NL Номінальна довжина
SR Глибина уступу
TD Товщина полиці
TL Довжина полиці

Приклад – поперечина в цокольному корпусі

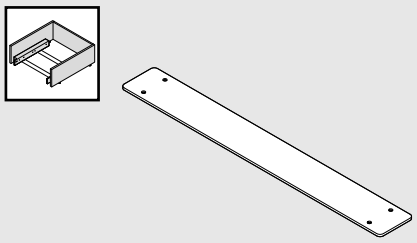


Власне виробництво

Монтажні розміри – бокова планка – лів. | прав.

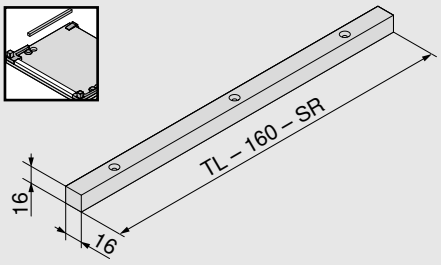

SR Глибина уступу
TL Довжина полиці
Власне виробництво

Розкрій – поперечний профіль

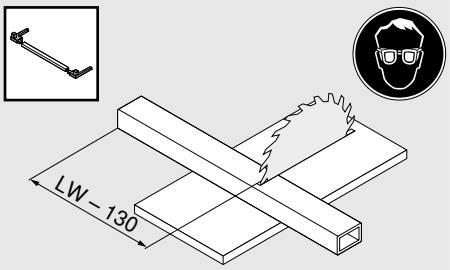


LW Внутрішня ширина корпусу

TANDEMBOX – SPACE STEP

Проєктування


Розкрій – опорний профіль

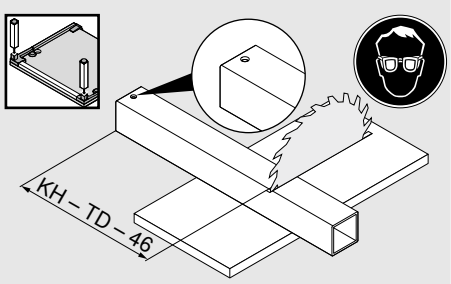

KH Висота корпусу

TD Товщина полиці


Монтажні розміри – дерев'яна дистанційна рейка

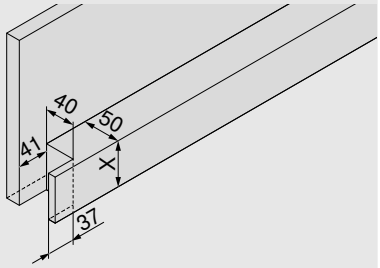

X (мм)
50

Власне виробництво

Монтажні розміри – дистанційна рейка від Blum

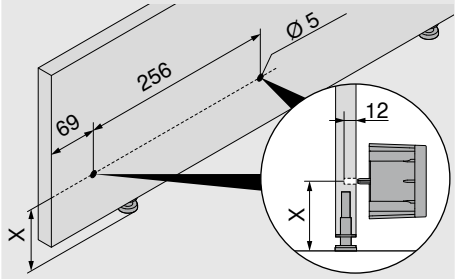


X (мм)
51

Саморізи Ø 3.5 x 60 мм або Ø 4 x 60 мм

Кріплення напрямних до корпусу | Напрямні

Напрямні – SPACE STEP – 561H4101B95

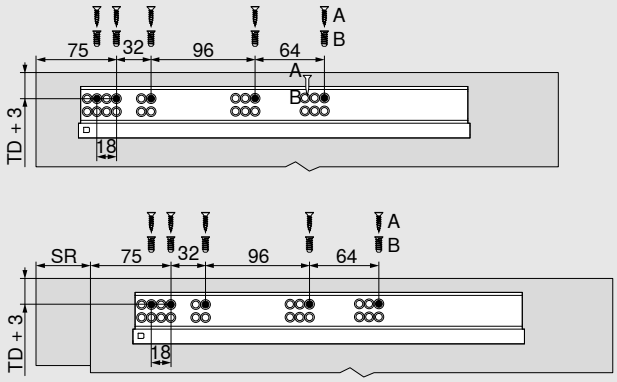

Номінальна довжина NL (мм)

Висувні системи та системи напрямних	SPACE STEP
≤ 450	410


TD Товщина полиці

SR Глибина уступу

A Саморіз Ø 4 x 15 мм

B Євровинт Ø 6 x 14.5 мм, арт. 661.1450.HG

Напрямні – SPACE STEP – 561H4601B95

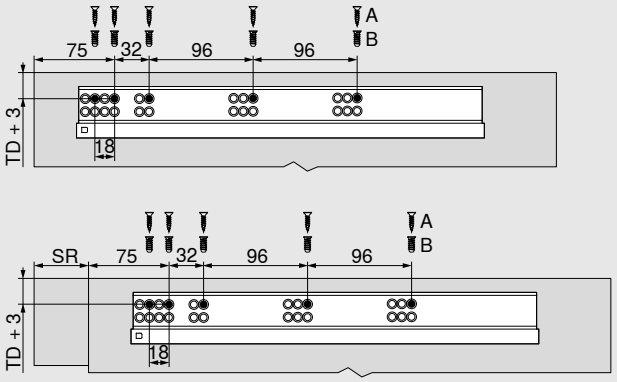

Номінальна довжина NL (мм)

Висувні системи та системи напрямних	SPACE STEP
> 450	460


TD Товщина полиці

SR Глибина уступу

A Саморіз Ø 4 x 15 мм

B Євровинт Ø 6 x 14.5 мм, арт. 661.1450.HG

Напрямна до корпусу 578 – 30 кг

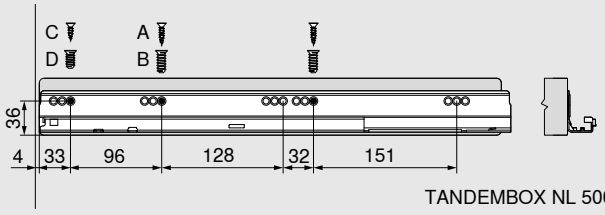

TANDEMBOX NL 500

NL Номінальна довжина

A Саморіз Ø 4 x 15 мм

B Євровинт Ø 6 x 14.5 мм, арт. 661.1450.HG
Кріплення дистанційної рейки від Blum, можливе лише на євровинти

C Саморізи Ø 4 x 12 мм

D Євровинт Ø 6 x 11.5 мм, арт. 661.1150.HG
Кріплення дистанційної рейки від Blum, можливе лише на євровинти

Аксесуари


Задня стінка зі сталі



Інформація для замовлення			
Матеріал	**Висота задньої стінки**	**SW**	**R9006**
Сталь	N	☎ Z30NxxxS.6	
	M	☎ Z30MxxxS.6	
	K	☎ Z30KxxxS.6	
	C	☎ Z30CxxxS.6	
	D	☎ Z30DxxxS.6	

Проєктування

Розрахунок ширини

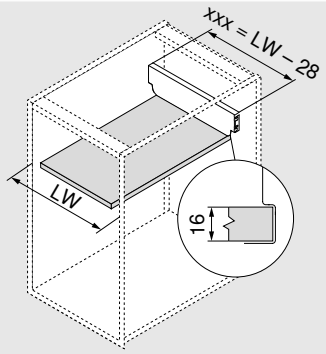


xxx Внутрішня ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу

xxx = LW – 28

Приклад
Висота задньої стінки M
LW = 567 мм
539 мм = 567 – 28 мм
Замовлення
Z30M539S.6

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм




Дно шухляди

NL – 22 мм

NL Номінальна довжина

LW Внутрішня ширина корпусу

Стабілізатор фасаду/дна




- Для стабілізації високих фасадів
- Для підтримки широкого дна шухляди
- Потрібно:
  Висота фасаду FH < 300 мм:
  Ширина корпусу KB > 900 мм: 1 шт.
  Висота фасаду FH ≥ 300 мм:
  Ширина корпусу KB < 450 мм: 1 шт.
  Ширина корпусу KB ≥ 450 мм: 2 шт.
  Ширина корпусу KB > 900 мм: 3 шт.


Інформація для замовлення	
Вид кріплення	**R7037**
EXPANDO	**Z96.10E1**

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі




Карта свердління – фасад

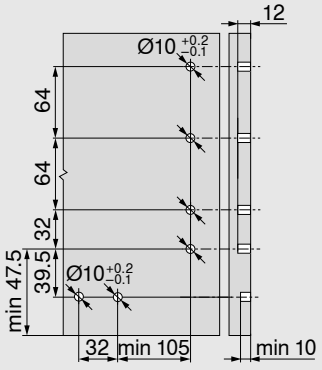

Аксесуари

Боковий стабілізатор – монтаж зверху

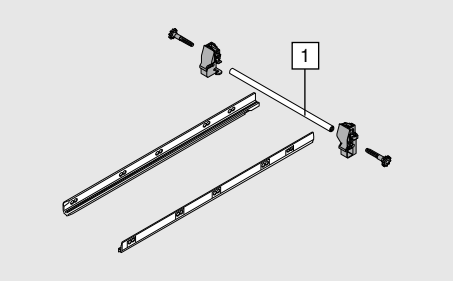


- Додатковий стабілізатор для дуже широких шухляд
- Рекомендовано: ширина корпусу КВ 900–1200 мм
- Алюмінієвий вал, для КВ до 1200 мм, під розкрій
- Можна використовувати із SERVO-DRIVE

Інформація для замовлення	
Номінальна довжина NL (мм)	
450	**ZST.450BA**
500	**ZST.500BA**
550	**ZST.550BA**
600	**ZST.600BA**
650	**ZST.650BA**
1 Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW - 86 мм


Проєктування

Простір, потрібний у корпусі


Висота M




Висота K



Висота C




Висота D

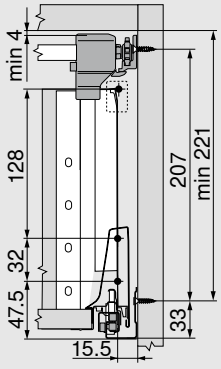

Відстань між отворами – боковий стабілізатор

Номінальна довжина NL (мм)

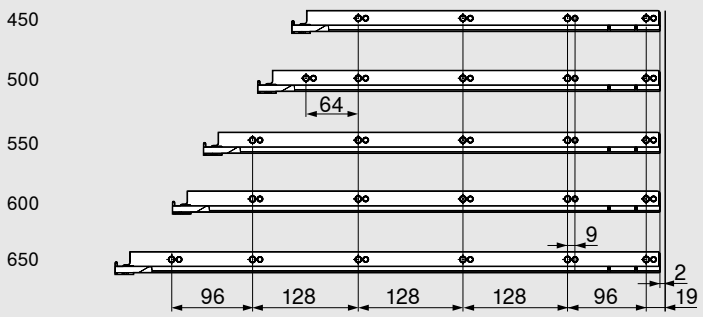

Внутрішня глибина корпусу LT мін. = номінальна довжина NL + 3 мм

Аксесуари


L-подібний кутник



– Використовувати в комбінації із задньою стінкою з ДСП.

Інформація для замовлення	
Матеріал	28 мм
Сталь	**Z30A0008**


Розкрій для ДСП 16 мм завтовшки з L-подібним кутником



Задня стінка з ДСП	**B (мм)**
Висота	16
Дно шухляди	**A (мм)**
Задня стінка з ДСП	NL - 22

LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

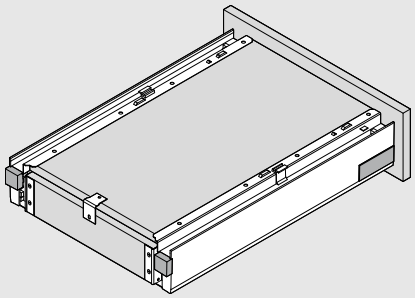


Тримач дерев'яної задньої стінки висотою B




Інформація для замовлення			
Матеріал	**Висота задньої стінки**	**SW**	**R9006**
Сталь	B	**Z30B000S.04**	
Розкрій – задня стінка з ДСП			
Висота	135 мм		
Ширина	Внутрішня ширина корпусу LW – 87 мм		

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі

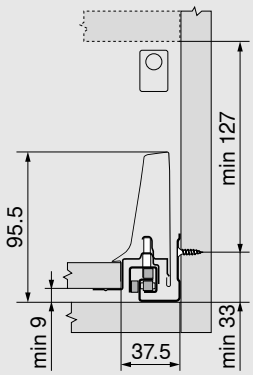


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

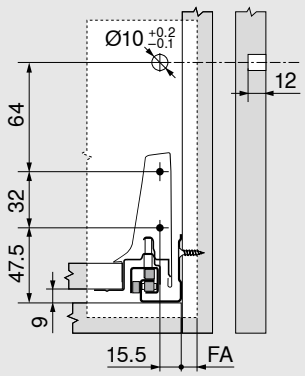

FA Накладення фасаду

Монтажні розміри – задня стінка

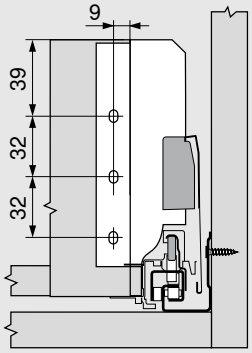

Аксесуари

Універсальний тримач релінга




Інформація для замовлення			
Матеріал	**Тип**	**SW**	**R9006**
Сталь	Лів. | Прав.	**ZRR.5200**	

Проєктування

Вільне розміщення


Простір, потрібний у корпусі

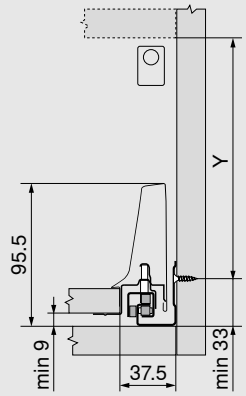

Y = X - 4 мм

X Висота задньої стінки

Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

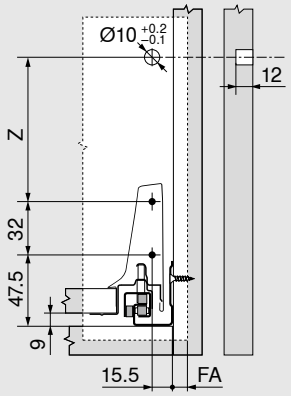


Z = X - 71 мм

X Висота задньої стінки

FA Накладення фасаду

Монтажні розміри – задня стінка

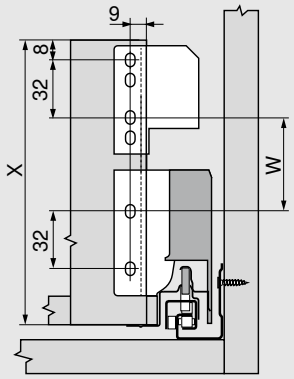


W = X - 103 мм


X Висота задньої стінки

Висота D – подвійний релінг (тримач дерев'яної задньої стінки висотою B)

Простір, потрібний у корпусі

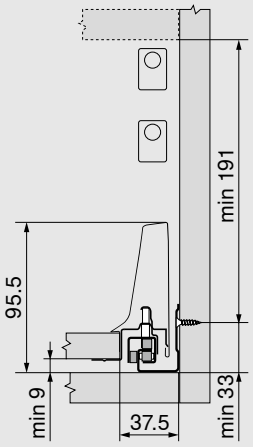


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

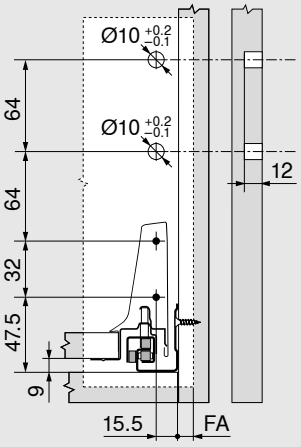

FA Накладення фасаду


Монтажні розміри – задня стінка

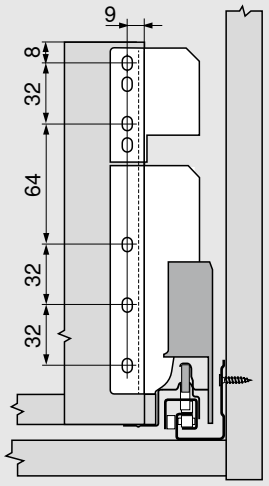

Кріплення напрямної до корпусу

Напрямна до корпусу 578 – 30 кг


Номінальна довжина NL (мм)

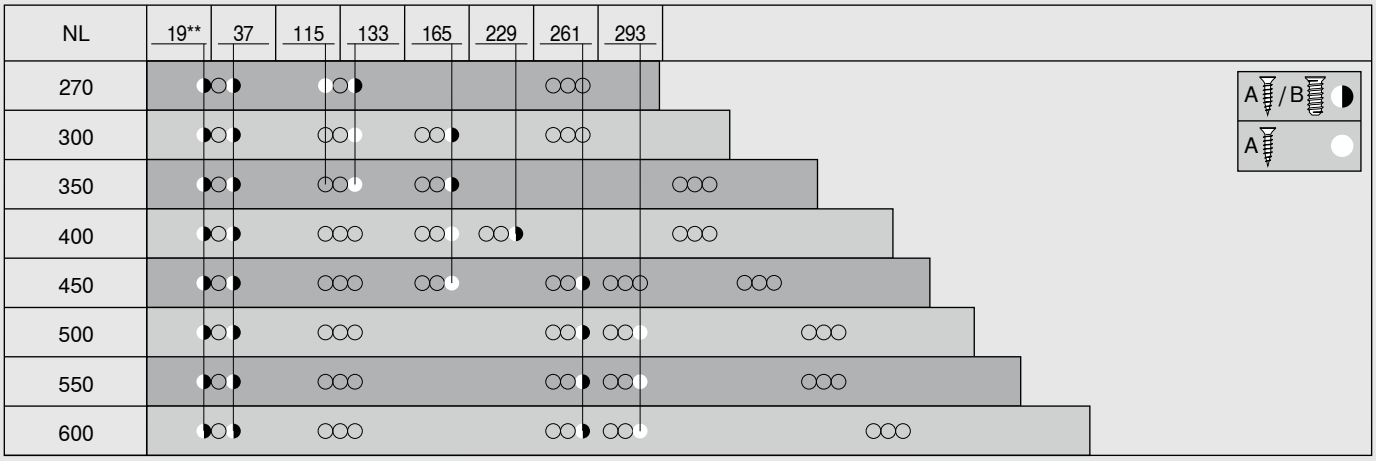

A	Саморіз Ø 4 x 15 мм
B	Євргвинти Ø 6 x 14.5 мм
**	Додатково для кращої стабільності Можна замінити саморізом Ø 4 x 15 мм

Напрямна до корпусу 576 – 65 кг

Номінальна довжина NL (мм)

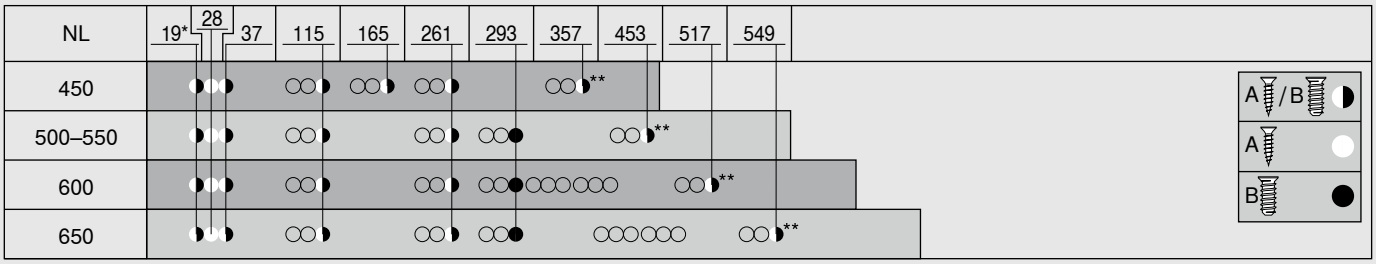

A	Саморіз Ø 4 x 15 мм
B	Євргвинти Ø 6 x 14.5 мм
*	Можна замінити саморізом Ø 4 x 15 мм
**	Додатково для кращої стабільності Можна замінити саморізом Ø 4 x 15 мм


SERVO-DRIVE для TANDEMBOX




Докладніше про
SERVO-DRIVE:

www.blum.com/sdr17

TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX

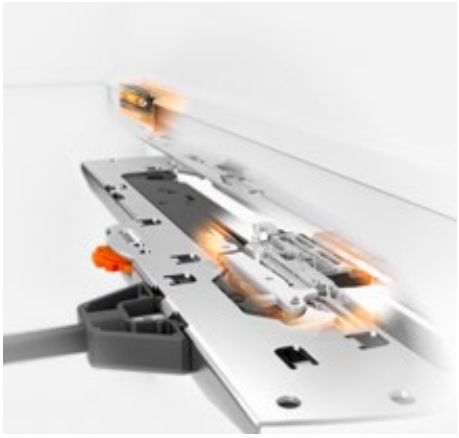

- Механічна технологія руху TIP-ON поєднана з BLUMOTION – щоб м'яко й тихо засунути шухляду
- Зазор фасаду FS 2.5 мм
- Чотиривимірне регулювання фасаду
- Велика зона спрацювання
- Синхронізоване плавне ковзання
- Синхронізація для внутрішньої ширини корпусу LW від 238 мм

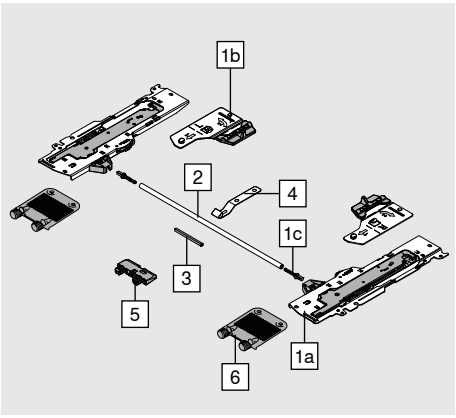

Інформація для замовлення

1	Комплект TIP-ON BLUMOTION				
	Визначення типу механізму TIP-ON BLUMOTION за допомогою конфігуратора виробів www.blum.com/configurator				
Номінальна довжина NL (мм)	**Тип**		**Напрямна до корпусу (кг)**	**Вага (кг)[1]**	
270–300	S0	**WS**	30	≤ 10	**T60B3030**
	S1	**R7035**		> 10–20	**T60B3130**
350–600	L1	**R7035**		≤ 20 [2]	**T60B3330**
	L3	**R7037**		15–30 [2]	**T60B3530**
450–650	L5	**SZ**	65	> 30–65 [3]	**T60B3560**
Комплектація:					
1a	1 x	Механізм TIP-ON BLUMOTION, лів./прав.			
1b	1 x	Тригер TIP-ON BLUMOTION, лів./прав.			
1c	2 x	Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION			

[1] Рекомендований діапазон навантаження (загальна вага шухляди разом з речами) для оптимального висування та засування шухляд


[2] Лише для напрямних із динамічним навантаженням 30 кг

[3] Рекомендовано: комбінувати тільки з напрямною з динамічним навантаженням 65 кг

Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 287 мм

2	Вал синхронізації TIP-ON BLUMOTION		
	**Тип**	**Колір**	
	Прибл.	Сірий	**T60.1125W**
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 240 мм		
У поєднанні з **4** 2 x T60.000D			
Під розкрій			
Підходить для внутрішньої ширини корпусу до LW 1365 мм			
Для збільшення зони спрацювання рекомендуємо використовувати синхронізатор			

Внутрішня ширина корпусу LW 238-286 мм

3	Синхронізатор TIP-ON BLUMOTION		
	**Тип**	**Колір**	
	Квадратний	R7035	**T60.300D**
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 214 мм		

Аксесуари

1c	Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION[1]		
	**Тип**	**Колір**	
	Симетричний	R7035	
		2 x	**T60.000D**

[1] Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 287 мм

4	Фіксатор вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION[1]	
	**Ширина корпусу KB (мм)**	**Матеріал**
	≥ 750	Сталь
		T60B000H

[1] Для шухляд над дном корпусу або поперечиною
Запобігає провисанню вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION

5	Кутник-тримач дна[1]		
	**Ширина корпусу KB (мм)**	**Колір**	
	≥ 750	R7035	
			Z96.2011

[1] Для шухляд над дном корпусу або поперечиною
Для опори дна шухляди

6	Стабілізатор фасаду/дна		
	**Матеріал**	**Колір**	
	Пластмаса	R7037	
		2 x	**Z96.10E1**


-	Шаблон для регулювання зазора між корпусом та фасадом MERIVOBOX | TANDEMBOX		
	**Зазор фасаду FS (мм)**	**Колір**	
	2.5	Помаранчевий	**65.5627**

TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі


Шухляда

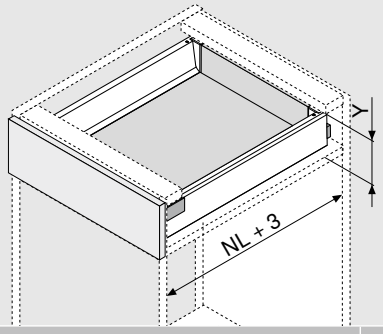

Висота задньої стінки	Y (мм)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Номінальна довжина

Внутрішня шухляда

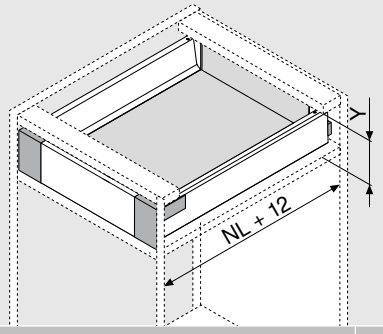


Висота задньої стінки	Y (мм)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227


NL Номінальна довжина

Простір, потрібний у корпусі

Шухляда

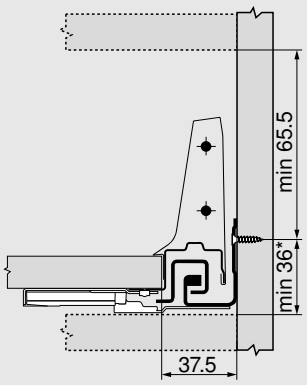


Внутрішня шухляда

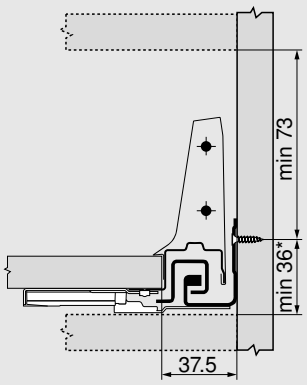


Висота M

* За умови відстані 36-39 мм і для корпусу ≥ 750 мм завширшки обов'язкові фіксатор вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION та кутник-тримач дна, щоб запобігти зіткненню вала синхронізації з дном корпусу чи горизонтальною поперечиною
Рекомендовано пробне встановлення

Позиція кріплення – внутрішня шухляда




Варіант 1



Варіант 2


Ніжка в цоколі

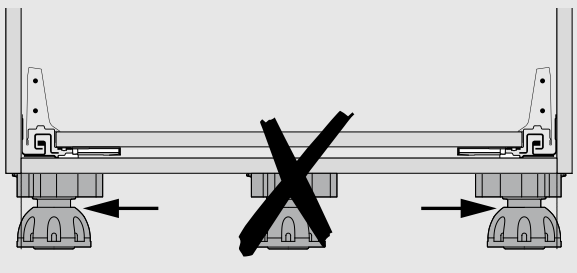

TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX

Проєктування

Зона спрацювання

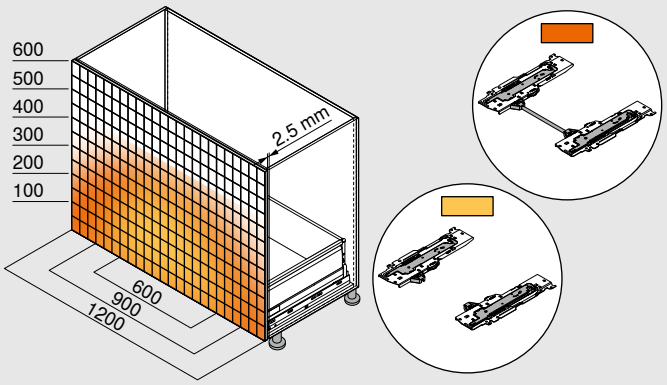

Зона спрацювання	
Із синхронізатором	
Без синхронізатора	
Мінімальний зазор фасаду (мм)	2.5
Зі стабілізатором фасаду/дна	
Для збільшення зони спрацювання рекомендуємо використовувати синхронізатор	
Приклад для 578 – 30 кг | 576 – 65 кг висотою D, номінальна довжина NL 500 мм	

Аксесуари

Фіксатор вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION




- Запобігає провисанню вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION
- Для шухляд над дном корпусу або поперечиною
- Для корпусу КВ ≥ 750 мм завширшки


Інформація для замовлення	
Матеріал	**Прозорий**
Сталь	**T60B000H**

Проєктування


Розміри для свердління – дно шухляди



Номінальна довжина (мм)	Механізм TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 | S1



Номінальна довжина (мм)	Механізм TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 | L3 | L5



Номінальна довжина (мм)	Механізм TIP-ON BLUMOTION
450–650	L1 | L3 | L5

TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX

Аксесуари

Кутник-тримач дна




- Для опори дна шухляди
- Для шухляд над дном корпусу або поперечиною
- Для корпусу KB ≥ 750 мм завширшки


Інформація для замовлення	
Матеріал	**R7037**
Пластмаса	**Z96.2011**

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі



Карта свердління – фасад



FA Накладення фасаду

Стабілізатор фасаду/дна




- Для стабілізації високих фасадів
- Для підтримки широкого дна шухляди
- Потрібно:
  Висота фасаду FH > 300 мм:
  Ширина корпусу KB ≥ 750 мм: 2 шт.
- Потрібно:
  Висота фасаду FH > 300 мм:
  Ширина корпусу KB < 750 мм: 1 шт.


Інформація для замовлення	
Вид кріплення	**R7037**
EXPANDO	**Z96.10E1**

Проєктування

Простір, потрібний у корпусі




Карта свердління фасаду



FA Накладення фасаду

Потрібно:
Висота фасаду FH > 300 мм:
Ширина корпусу KB ≥ 750 мм: 2 шт.



FA Накладення фасаду

Рекомендовано:
Висота фасаду FH > 300 мм:
Ширина корпусу KB < 750 мм: 1 шт.


BOXFIX plus



- Пневматичний пристрій для складання шухляд
- Тип монтажу: на саморізи або швидкий монтаж
- Номінальна довжина: 270–650 мм
- Ширина корпусу: 275–1200 мм
- Для дерев'яних чи сталевих задніх стінок

Інформація для замовлення	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-T

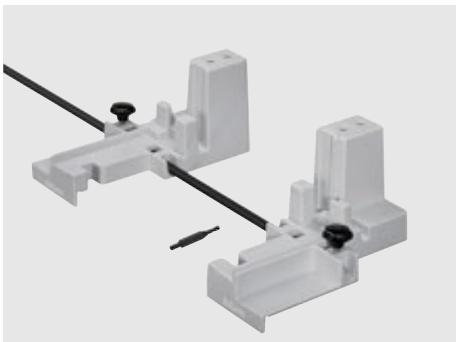

- Помічник для швидкого монтажу TANDEMBOX
- Всі компоненти TANDEMBOX змонтуєте точно і щільно
- Для усіх видів царг
- Спосіб монтажу: на саморізи
- Номінальна довжина: 270–650 мм
- Ширина корпусу: 250–1200 мм
- Матеріал: пластмаса/сталь

Інформація для замовлення	
BOXFIX E-T	
	ZMM.0350

Шаблон-кернер для TANDEMBOX

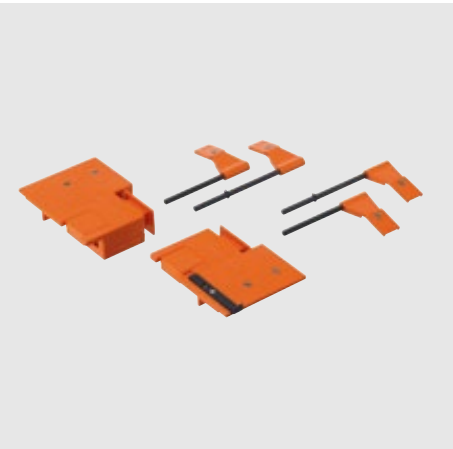

- Шаблон для розмітки отворів під кріплення фасаду
- Матеріал: пластмаса/сталь

Інформація для замовлення	
Шаблон-кернер для TANDEMBOX	
TANDEMBOX – 378N	**ZML.3510**
TANDEMBOX – 378M | 378K	**ZML.3580.01**

MINIPRESS top



- Автоматично розраховує точні позиції свердління (у поєднанні з EASYSTICK)
- Автоматичне пересування лінійки (X-вісь): для заготовок до 2681 мм
- Автоматичне пересування блока вертикального свердління (вісь Y) до 350 мм
- Фіксація свердлильних головок без інструментів
- Горизонтальне свердління (опція)
- Швидка заміна свердлильних головок, попередньо устаткованих свердлами

Інформація для замовлення	
MINIPRESS top із EASYSTICK	
Із горизонт. свердл.	**M75E2000**
	M70E2000
HOZ Блок горизонтального свердління	

MINIPRESS P



- Дає змогу свердлити отвори для кріплення напрямних TANDEMBOX, кріплення фасаду, дна шухляди та тримачів дерев'яної задньої стінки

Інформація для замовлення	
MINIPRESS P	
	M53.1050

EASYSTICK



- EASYSTICK – це нова автоматизована система упорів для свердлильно-присадних верстатів від Blum, яку легко налаштувати
- Пристрій налаштовується без інструментів та в цифровому режимі розраховує позиції кріплення напрямних та кріплення фасаду TANDEMBOX
- Результати роботи в конфігураторі корпусів можна переносити на EASYSTICK за допомогою USB-накопичувача
- Сканером бар-коду можна зчитати дані для виготовлення й свердління та опрацьовувати їх

Інформація для замовлення	
EASYSTICK	
Лінійка	**MZD.2000**
Комп'ютер	**MZD.5000**



12

заводів в Австрії, Польщі, США, Бразилії та Китаї



Понад

30

дочірніх підприємств та представництв



1952

року компанія Юліус Блюм була заснована в австрійському місті Гехшт.



Понад

2100

патентів, зареєстрованих у всьому світі, дають підставу вважати Blum одним з найбільш інноваційних підприємств в Австрії.



Понад

120

ринків, на які постачаються вироби на всіх континентах



9850

працівників у всьому світі



Оборот

2,4 млрд



Ми виготовляємо підіймальні механізми, системи завіс, шухляди та системи розсувних дверей, а також пропонуємо відповідні сервіси та пристрої для їх монтажу.



Наш принцип „Глобальна вигода для клієнтів“: Усі повинні мати вигоду від переваг виробів Blum – чи то виробник, продавець, монтувальник, чи то користувач.



Аби зменшити шкідливий вплив на екологію, Blum реалізує численні ініціативи щодо сталого розвитку – від 1997 року на основі сертифікації ISO-14001.

Станом: 07.2025

MatNr: 03477123 EP-690/1 UK / 06.26

Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, E-Mail: info@blum.com, www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі, США та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System

ISO 14001 Certified Environmental System

ISO 50001 Certified Energy System

www.blum.com/sales-offices

FSC www.fsc.org FSC™ C115115

Look for our FSC™-certified products