


TANDEMBOX

Bestellinformation und Planung



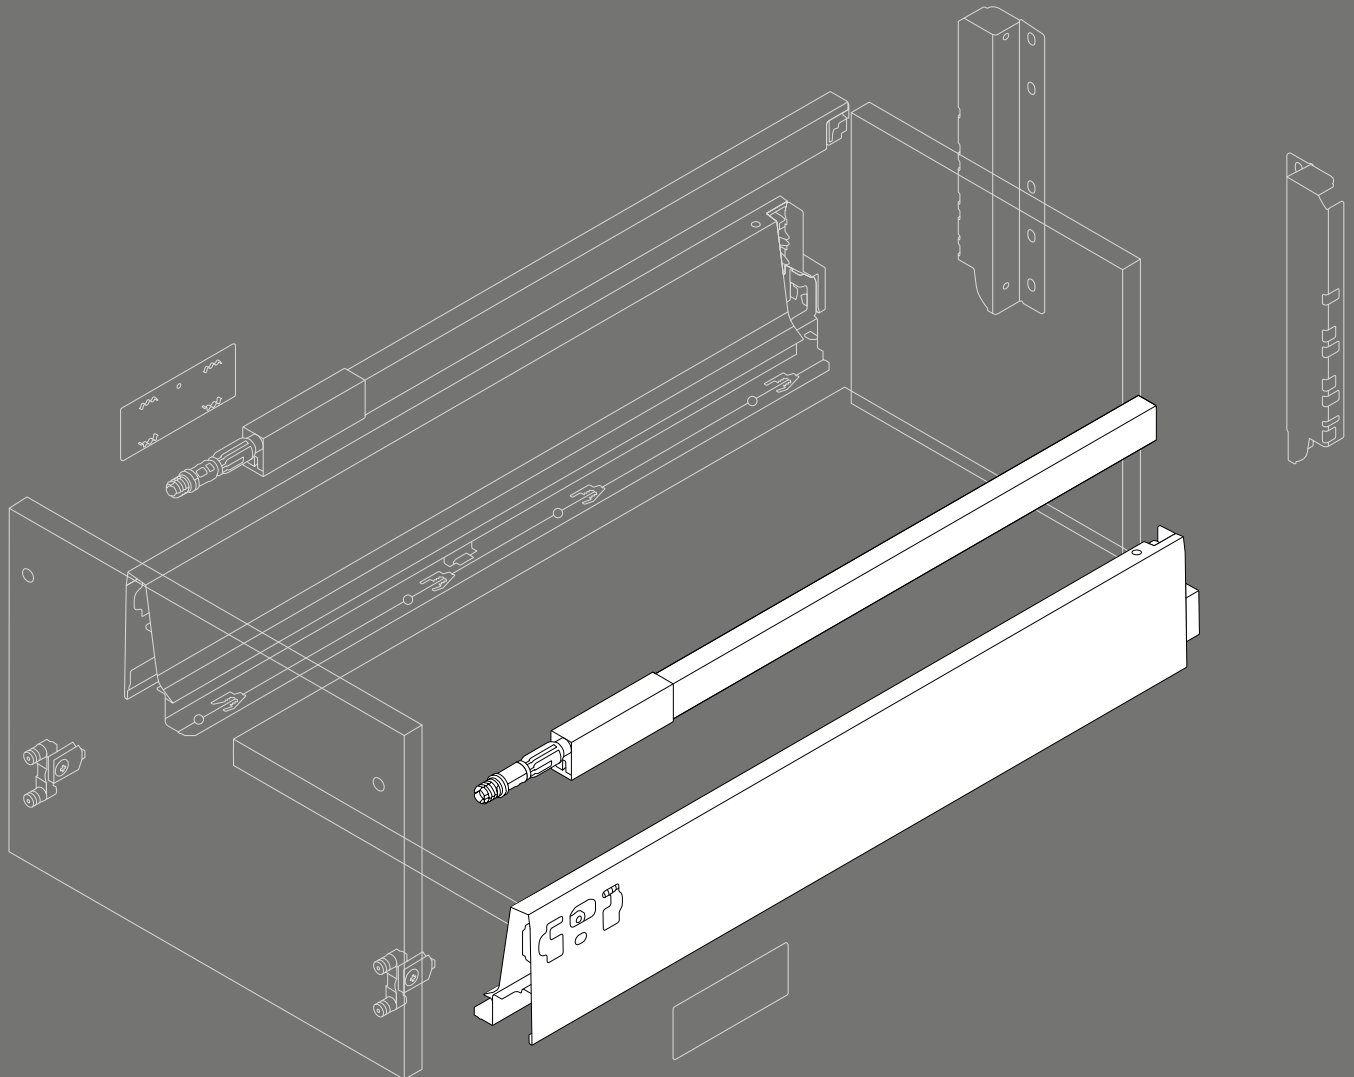

Qualität ist zeitlos.

Millionenfach bewährt und über Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt, setzt TANDEMBOX nach wie vor einen Maßstab bei doppelwandigen Boxsystemen. TANDEMBOX besticht durch hohe Fertigungsqualität, exzellenten Bewegungskomfort sowie große Stabilität und Robustheit – dazu kommen das klare, moderne Design und die Vielfältigkeit und Variabilität des TANDEMBOX-Programms. All das macht TANDEMBOX auch heute zu einer überzeugenden Lösung für ein Vielzahl von Anwendungen in allen Wohnbereichen.

Alles Wissenswerte rund um Ihre Bestellung von TANDEMBOX finden Sie in diesem Folder. Sollten Sie dazu Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Ihre Blum-Ansprechperson – sie hilft Ihnen gerne weiter.

Effizienter Arbeitsprozess

Um Sie in ihren Arbeitsprozessen bestmöglich zu unterstützen, bieten wir neben speziellen Verarbeitungshilfen auch digitale Services, die Ihnen Planung und Bestellung wesentlich erleichtern. Mit unserem Korpus- und Produktkonfigurator planen Sie TANDEMBOX entsprechend den Anforderungen Ihres Projekts und erhalten eine vollständige, geprüfte Artikelstückliste, die Sie ganz einfach per Knopfdruck an Ihren Händler übermitteln können.

Natürlich stellen wir auch sämtliche Fertigungsdaten zur Verfügung, die Sie entweder an die Blum-Bearbeitungsmaschine oder über unsere CAD2B XF-Schnittstelle in Ihre CAD-Software und in weiterer Folge an die CNC-Maschine übertragen.

Für einen durchgängigen, digitalen Arbeitsprozess, der hilft, Fehler zu vermeiden, und Ihnen so eine Menge Zeit erspart.



Standardkorpus				
Schublade			Innenschublade	
	TANDEMBOX – Schublade – N	6		
	TANDEMBOX – Schublade – M	8		TANDEMBOX – Innenschublade – M 10
	TANDEMBOX – Schublade – K	14		TANDEMBOX – Innenschublade – K 16
	TANDEMBOX – Schublade – C – rechteckige Reling	18		TANDEMBOX – Innenschublade – C – rechteckige Reling 20
	TANDEMBOX – Schublade – D – rechteckige Reling	24		TANDEMBOX – Innenschublade – D – rechteckige Reling 26
	TANDEMBOX – Schublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling	30		TANDEMBOX – Innenschublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling 32
	TANDEMBOX – Schublade – C – Alurahmen	36		
	TANDEMBOX – Schublade – D – Alurahmen	38		

Spülenschrank

Schublade

	TANDEMBOX – Spülenschublade – M	40	
	TANDEMBOX – Spülenschublade – C – Zwischenstück	42	
	TANDEMBOX – Spülenschublade – D – Zwischenstück	46	

Schmaler Schrank

	TANDEMBOX – SPACE TWIN	50	
--	------------------------	----	--

Sockellösung

	TANDEMBOX – SPACE STEP	52	
--	------------------------	----	--

Weitere Informationen


Zubehör	56
Befestigung der Korpussschienen	60
SERVO-DRIVE für TANDEMBOX	61
TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX	62
Verarbeitungshilfen	66

Farbübersicht

Bezeichnung	
SW	Seidenweiß
WGR	Weißgrau
R7037	RAL 7037 Staubgrau
R9006	RAL 9006 Grau (Weißaluminium)

TANDEMBOX – Schublade – N



- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

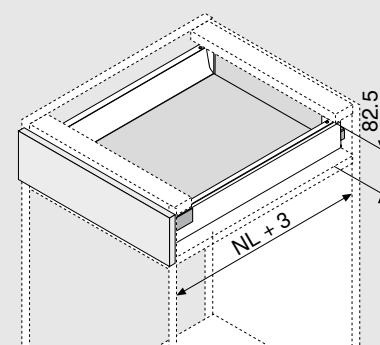Platzbedarf


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION *	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	Nennlänge NL (mm)		
	400	30	578.4001M
	450		578.4501M
	500		578.5001M
	550		578.5501M
* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

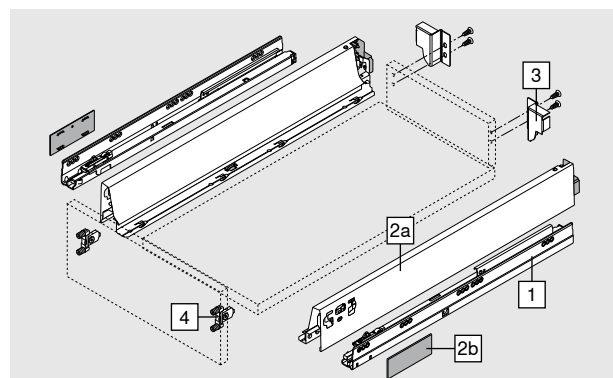

2	Zargen-Set		
	Zargenhöhe (mm)	67	
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt



3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Material	SW	R9006
	Stahl	Z30N000S.04	

4	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2


TANDEMBOX – Schublade – N

Planung


Platzbedarf im Korpus

Einbaumaße – Front –
Schraubmontage



FA Frontaufschlag


Einbohrmaße – Front –
INSERTA- | Pressmontage

Einbaumaße – Rückwand




Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



Holzrückwand		B (mm)
Höhe		69
Schubladenboden		A (mm)
Holzrückwand		NL - 24
		
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		

TANDEMBOX – Schublade – M


- Verdeckter, gesteuerter Vol্লাuszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

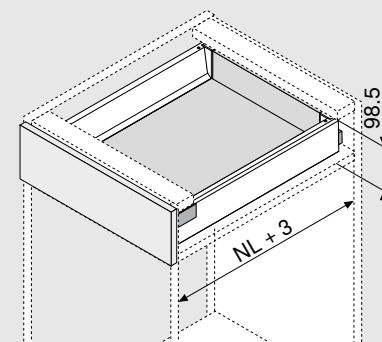
Platzbedarf


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION *	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	Nennlänge NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

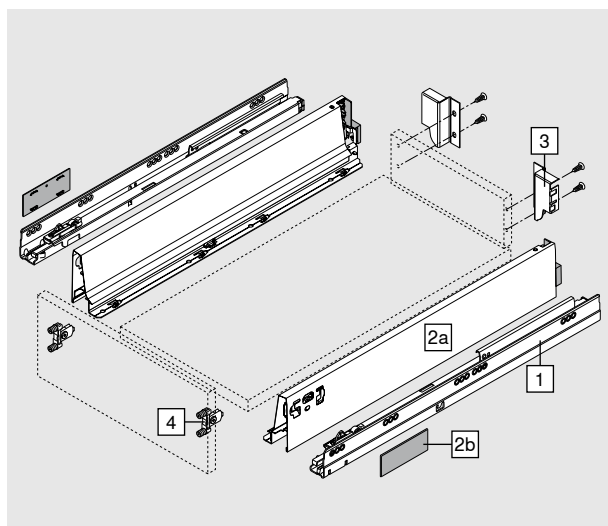

2	Zargen-Set		
	Zargenhöhe (mm)	83.6	
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt





3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Material	SW	R9006
	Stahl	Z30M000S.04	

TANDEMBOX – Schublade – M



Bestellinformation


4	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2

Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße – Front – Schraubmontage	Einbohrmaße – Front – INSERTA- Pressmontage	Einbaumaße – Rückwand
	 <p>FA Frontaufschlag</p>		


Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	84
Schubladenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 24
	
KB Korpusbreite	
LW Lichte Korpusweite	
NL Nennlänge	

TANDEMBOX – Innenschublade – M


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent
- Innenschublade wahlweise mit Griff oder Griff und Mitnehmer

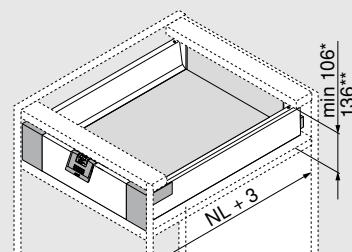Platzbedarf


NL Nennlänge


* Min. Platzbedarf für Innenschublade mit oder ohne Griff

** Innenschublade mit komfortablem Zugriff von oben

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION *	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	Nennlänge NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

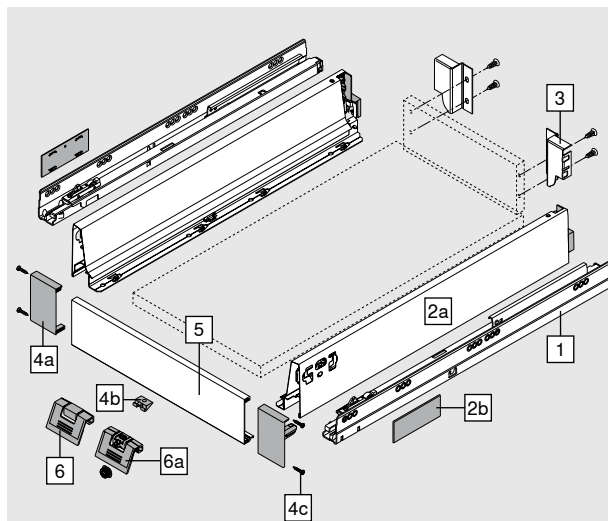

2	Zargen-Set		
	Zargenhöhe (mm)	83.6	
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt

3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Material	SW	R9006
	Stahl	Z30M000S.04	

TANDEMBOX – Innenschublade – M

Bestellinformation

4		Fronthalter-Set				
		Material		SW	WGR	
		Kunststoff		ZIF.71M0		
Bestehend aus:						
4a	1 x	Fronthalter links/rechts				
4b	1 x	Halteteil – Z31A0008				
4c	4 x	Schrauben				
5		Vorderstück ohne Nut				
		Material		Länge (mm)	SW	R9006
		Aluminium		1036	Z31L1036A	
Zuschnitt		Lichte Korpusweite LW - 132 mm				

Zubehör

6		Griff			
	Material			SW	WGR
	Kunststoff			ZIF.80M5	

Alternativ zu 6

6a		Griff und Mitnehmer*			
	Material			SW	WGR
	Kunststoff			ZIF.80M7	

* Nicht mit TIP-ON BLUMOTION kompatibel

TANDEMBOX – Innenschublade – M

Planung

Platzbedarf im Korpus


* Min. Platzbedarf für Innenschublade mit oder ohne Griff
Ohne Griff ist ein Öffnen nur von unten möglich

** Innenschublade mit komfortablem Zugriff von oben

Einbaumaße – Rückwand

Einbohrmaße – Front – Mitnehmer

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten		
	Holzrückwand	B (mm)
	Höhe	84
	Schubladenboden	A (mm)
	Holzrückwand	NL - 24
	KB Korpusbreite	
	LW Lichte Korpusweite	
	NL Nennlänge	

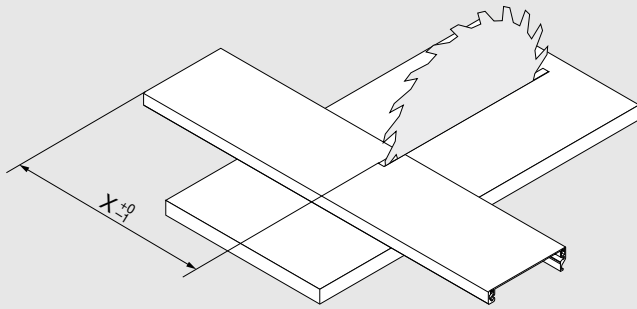
TANDEMBOX – Innenschublade – M**Planung****Ablängen Vorderstück**

$X = LW - 132$

LW Lichte Korpusweite

TANDEMBOX – Schublade – K


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

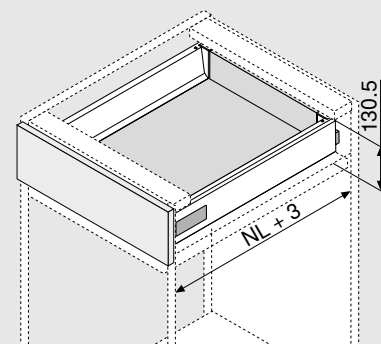
Platzbedarf


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION *	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	Nennlänge NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

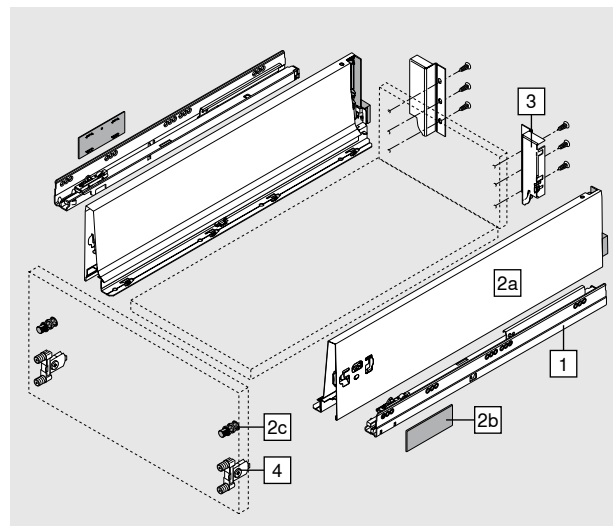

2	Zargen-Set		
	Zargenhöhe (mm)	115.6	
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Positionierdübel





3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Material	SW	R9006
	Stahl	Z30K000S	

TANDEMBOX – Schublade – K



Bestellinformation


4	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2

Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße – Front – Schraubmontage	Einbohrmaße – Front – INSERTA- Pressmontage	Einbaumaße – Rückwand
	 <p>FA Frontaufschlag</p>		


Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



Holzrückwand		B (mm)
Höhe		116
Schubladenboden		A (mm)
Holzrückwand		NL - 24
		
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		

TANDEMBOX – Innenschublade – K


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent
- Innenschublade wahlweise mit Griff oder Griff und Mitnehmer

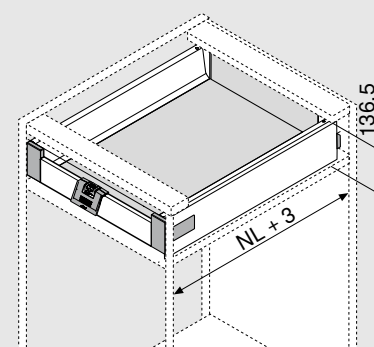
Platzbedarf


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION *	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	Nennlänge NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

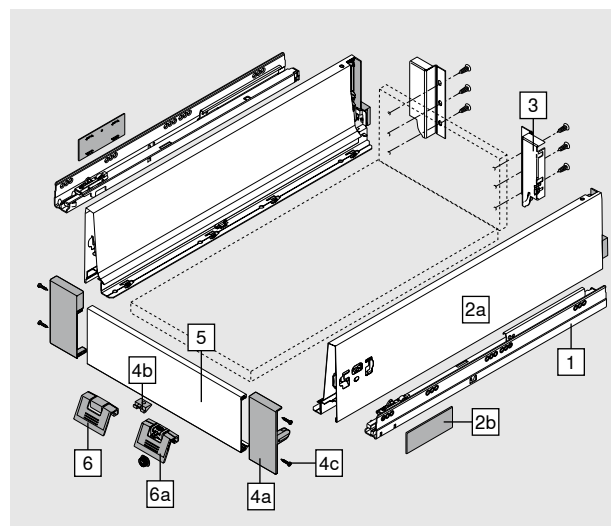

2	Zargen-Set		
	Zargenhöhe (mm)	115.6	
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Positionierdübel Wird bei Innenschublade nicht benötigt

3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Material	SW	R9006
	Stahl	Z30K000S	

TANDEMBOX – Innenschublade – K

Bestellinformation

4		Fronthalter-Set				
		Material		SW	WGR	
		Kunststoff		ZIF.71K0		
Bestehend aus:						
4a	1 x	Fronthalter links/rechts				
4b	1 x	Halteteil – Z31A0008				
4c	4 x	Schrauben				
5		Vorderstück ohne Nut				
		Material		Länge (mm)	SW	R9006
		Aluminium		1036	Z31L1036A	
Zuschnitt		Lichte Korpusweite LW - 132 mm				

Zubehör

6		Griff		
	Material		SW	WGR
	Kunststoff		ZIF.80M5	

Alternativ zu 6

6a		Griff und Mitnehmer*		
	Material		SW	WGR
	Kunststoff		ZIF.80M7	

* Nicht mit TIP-ON BLUMOTION kompatibel

Planung

Platzbedarf im Korpus

Einbaumaße – Rückwand

Einbohrmaße – Front – Mitnehmer

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

Holzrückwand

Höhe

Schubladenboden

Holzrückwand

B (mm)

116

A (mm)

NL - 24

KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge


Ablängen Vorderstück

X = LW - 132

LW Lichte Korpusweite

TANDEMBOX – Schublade – C – rechteckige Reling


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

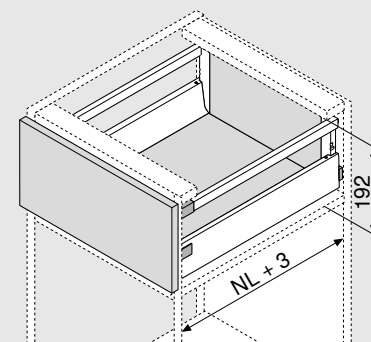
Platzbedarf


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION *	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	Nennlänge NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

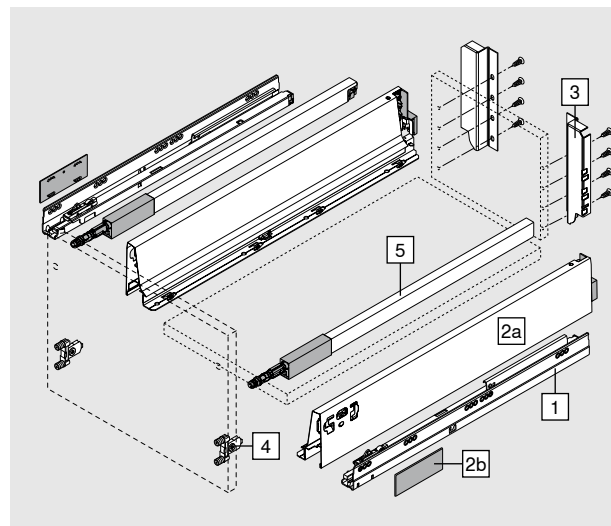

2	Zargen-Set		
	Zargenhöhe (mm)	83.6	
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt





3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Material	SW	R9006
	Stahl	Z30C000S	



TANDEMBOX – Schublade – C – rechteckige Reling

Bestellinformation

4	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	Einpressen	2 x		ZSF.36A2
	INSERTA	2 x		ZSF.39A2
	Anschauben	2 x		ZSF.35A2
5	Längsreling links/rechts			
	Material	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	Stahl	270		ZRG.207RSIC
		300		ZRG.237RSIC
		350		ZRG.287RSIC
		400		ZRG.337RSIC
		450		ZRG.387RSIC
		500		ZRG.437RSIC
		550		ZRG.487RSIC
		600		ZRG.537RSIC
		650		ZRG.587RSIC


Planung

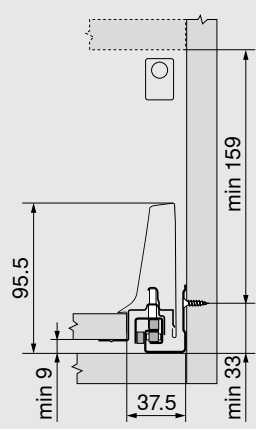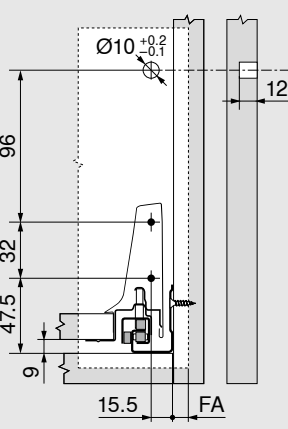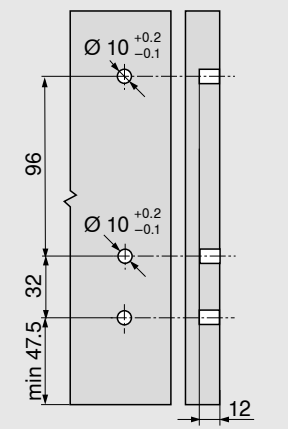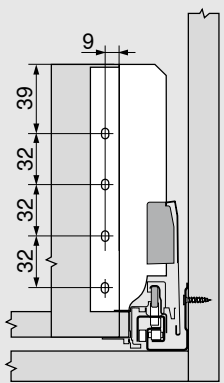Platzbedarf im Korpus 	Einbaumaße – Front – Schraubmontage  <p>FA Frontaufschlag</p>	Einbohrmaße – Front – INSERTA- Pressmontage 	Einbaumaße – Rückwand 
--	---	---	--

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten 		
Holzrückwand	B (mm)	Höhe
Schubladenboden	A (mm)	Holzrückwand
	NL - 24	
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

TANDEMBOX – Innenschublade – C – rechteckige Reling


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION

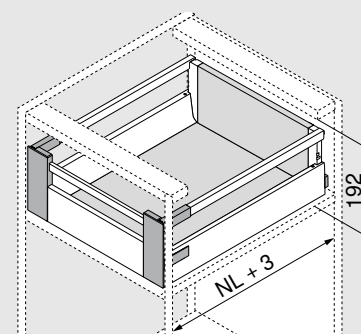
Platzbedarf


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION *	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	Nennlänge NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

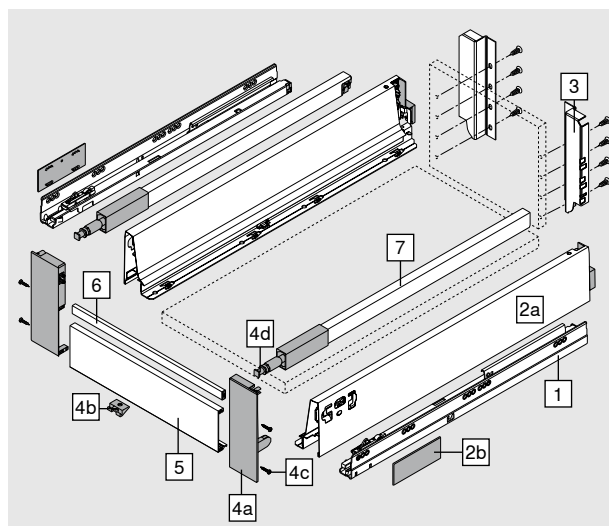

2	Zargen-Set		
	Zargenhöhe (mm)	83.6	
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt

3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Material	SW	R9006
	Stahl	Z30C000S	

TANDEMBOX – Innenschublade – C – rechteckige Reling


Bestellinformation

4		Fronthalter-Set				
		Material		SW	WGR	
		Kunststoff		ZIF.76C0		
Bestehend aus:						
4a	1 x	Fronthalter links/rechts				
4b	1 x	Halteteil – Z31A0008				
4c	4 x	Schrauben				
4d	2 x	Relingkopf – ZRG.000R5F				
5		Vorderstück ohne Nut				
		Material		Länge (mm)	SW	R9006
		Aluminium		1036	Z31L1036A	
Zuschnitt		Lichte Korpusweite LW - 132 mm				
6		Querreling				
		Material		Länge (mm)	SW	R9006
		Aluminium		1046	ZRG.1046Z	
Zuschnitt		Lichte Korpusweite LW - 122 mm				
7		Längsreling links/rechts				
		Material		Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
		Stahl		270	ZRG.207RSIC	
				300	ZRG.237RSIC	
				350	ZRG.287RSIC	
				400	ZRG.337RSIC	
				450	ZRG.387RSIC	
				500	ZRG.437RSIC	
				550	ZRG.487RSIC	
				600	ZRG.537RSIC	
				650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX – Innenschublade – C – rechteckige Reling

Planung



Platzbedarf im Korpus

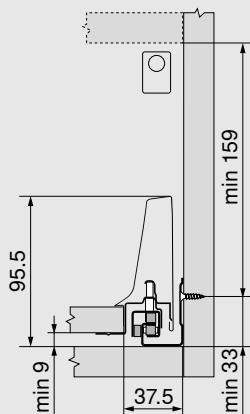

Einbaumaße – Rückwand

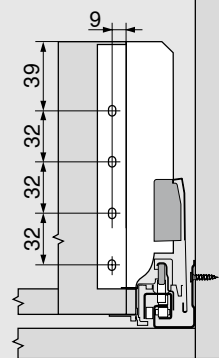

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



Holzrückwand

Höhe

B (mm)


167

Schubladenboden

Holzrückwand

A (mm)

NL - 24



KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

TANDEMBOX – Innenschublade – C – rechteckige Reling

Planung


Ablängen Vorderstück

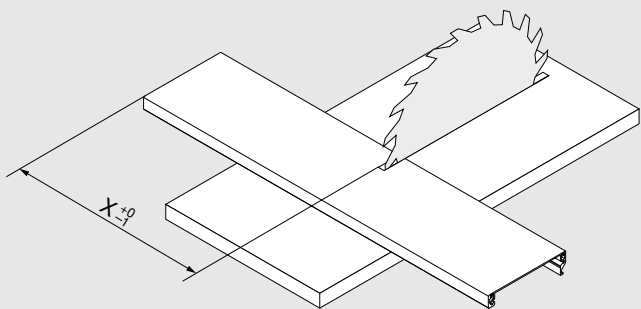

$$X = LW - 132$$

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Vorderstück

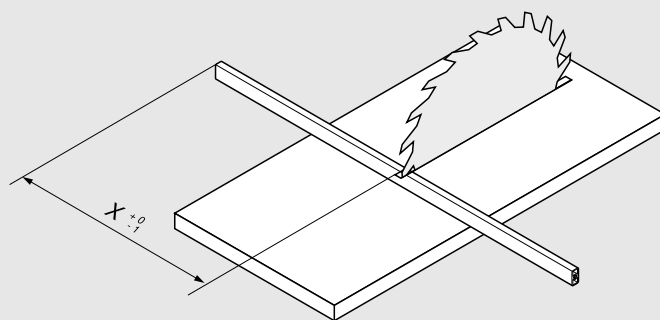


$$X = LW - 122$$

LW Lichte Korpusweite

TANDEMBOX – Schublade – D – rechteckige Reling


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

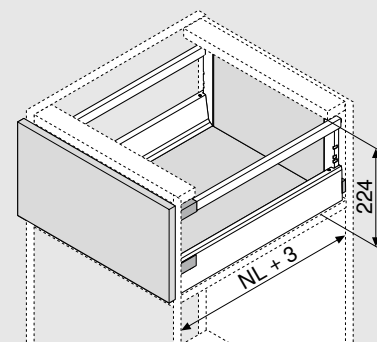
Platzbedarf


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION *	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	Nennlänge NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

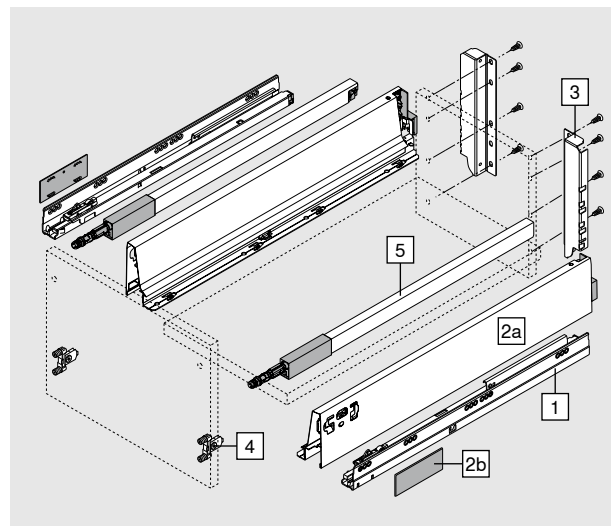

2	Zargen-Set		
	Zargenhöhe (mm)	83.6	
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt

3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Material	SW	R9006
	Stahl	Z30D000SL	

TANDEMBOX – Schublade – D – rechteckige Reling

Bestellinformation

	4 Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2

	5 Längsreling links/rechts			
	Material	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	Stahl	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße – Front – Schraubmontage	Einbohrmaße – Front – INSERTA- Pressmontage	Einbaumaße – Rückwand
	<p>FA Frontaufschlag</p>		

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten		
	Holzrückwand	B (mm)
	Höhe	199
	Schubladenboden	A (mm)
	Holzrückwand	NL - 24
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		

TANDEMBOX – Innenschublade – D – rechteckige Reling


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION

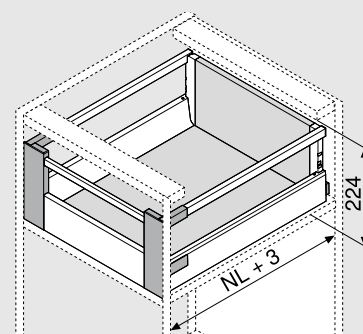
Platzbedarf


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION *	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	Nennlänge NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

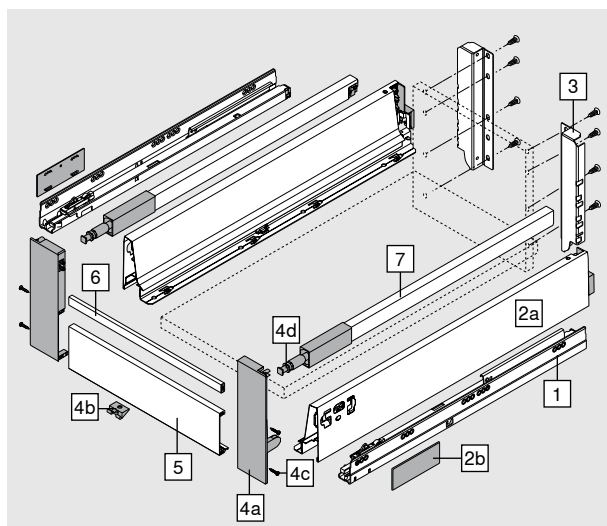

2	Zargen-Set		
	Zargenhöhe (mm)	83.6	
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt

3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Material	SW	R9006
	Stahl	Z30D000SL	

TANDEMBOX – Innenschublade – D – rechteckige Reling

Bestellinformation

4		Fronthalter-Set			
		Material		SW	WGR
		Kunststoff		ZIF.76D0	
Bestehend aus:					
4a	1 x	Fronthalter links/rechts			
4b	1 x	Halteteil – Z31A0008			
4c	4 x	Schrauben			
4d	2 x	Relingkopf – ZRG.000R5F			
5		Vorderstück ohne Nut			
		Material		Länge (mm)	SW R9006
		Aluminium		1036	Z31L1036A
Zuschnitt		Lichte Korpusweite LW - 132 mm			
6		Querreling			
		Material		Länge (mm)	SW R9006
		Aluminium		1046	ZRG.1046Z
Zuschnitt		Lichte Korpusweite LW - 122 mm			
7		Längsreling links/rechts			
		Material		Nennlänge NL (mm)	SW R9006
		Stahl		270	ZRG.207RSIC
				300	ZRG.237RSIC
				350	ZRG.287RSIC
				400	ZRG.337RSIC
				450	ZRG.387RSIC
				500	ZRG.437RSIC
				550	ZRG.487RSIC
				600	ZRG.537RSIC
				650	ZRG.587RSIC

TANDEMBOX – Innenschublade – D – rechteckige Reling

Planung

Platzbedarf im Korpus

Einbaumaße – Rückwand

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

Holzrückwand	B (mm)
Höhe	199
Schubladenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 24

KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

TANDEMBOX – Innenschublade – D – rechteckige Reling

Planung


Ablängen Vorderstück

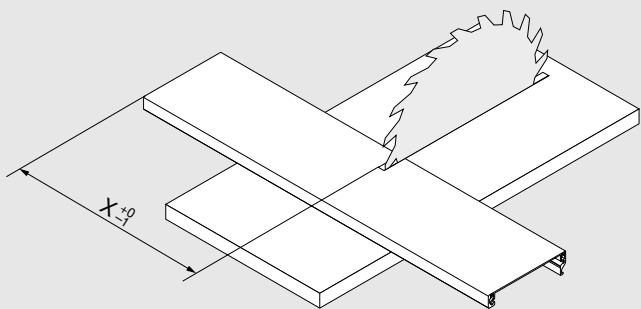

$$X = LW - 132$$

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Vorderstück

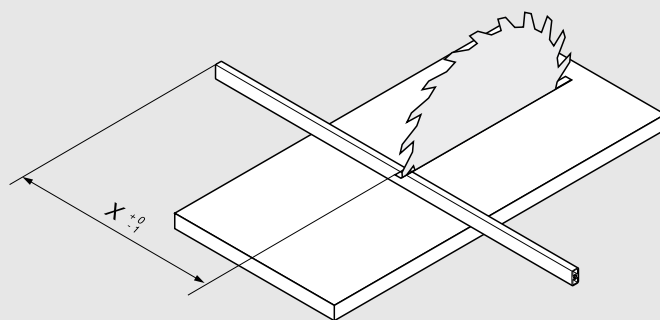


$$X = LW - 122$$

LW Lichte Korpusweite

TANDEMBOX – Schublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

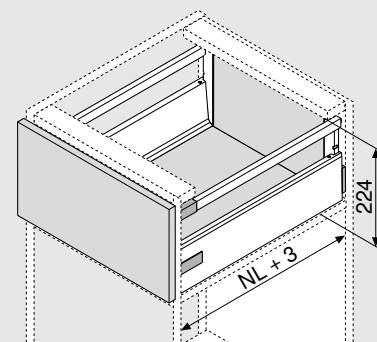
Platzbedarf


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION *	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	Nennlänge NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

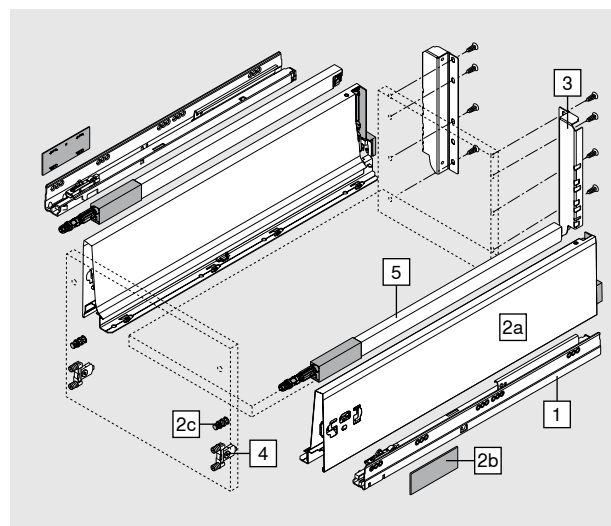

2	Zargen-Set		
	Zargenhöhe (mm)	115.6	
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Positionierdübel

3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Material	SW	R9006
	Stahl	Z30D000SL	

TANDEMBOX – Schublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling

Bestellinformation

4	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2

5	Längsreling links/rechts			
	Material	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	Stahl	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

Planung


Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße – Front – Schraubmontage	Einbohrmaße – Front – INSERTA- Pressmontage	Einbaumaße – Rückwand
	<p>FA Frontaufschlag</p>		

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

	Holzrückwand	B (mm)
	Höhe	199
	Schubladenboden	A (mm)
	Holzrückwand	NL - 24
KB Korpusbreite		
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		

TANDEMBOX – Innenschublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION

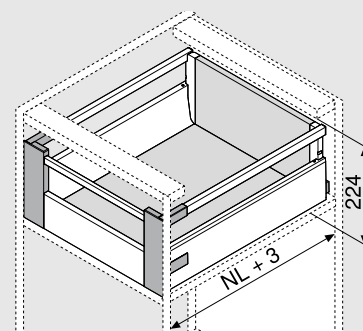
Platzbedarf


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION *	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	Nennlänge NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

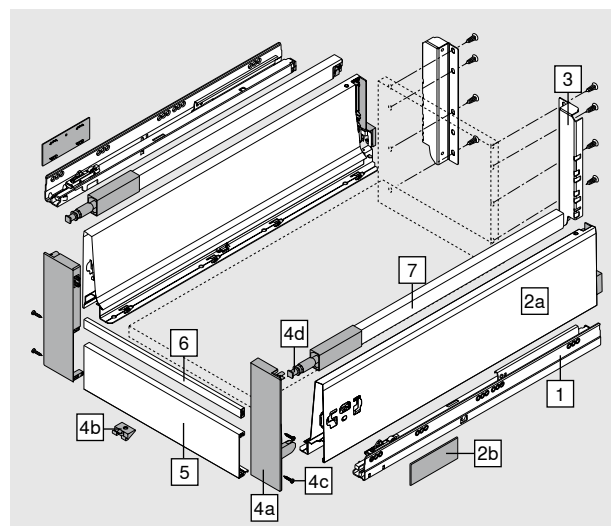

2	Zargen-Set		
	Zargenhöhe (mm)	115.6	
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Bestehend aus:





2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Positionierdübel Wird bei Innenschublade nicht benötigt

3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Material	SW	R9006
	Stahl	Z30D000SL	


TANDEMBOX – Innenschublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling

Bestellinformation


4		Fronthalter-Set				
		Material		SW	WGR	
		Kunststoff		ZIF.76D0		
Bestehend aus:						
4a	1 x	Fronthalter links/rechts				
4b	1 x	Halteteil – Z31A0008				
4c	4 x	Schrauben				
4d	2 x	Relingkopf – ZRG.000R5F				
5		Vorderstück ohne Nut				
		Material		Länge (mm)	SW	R9006
		Aluminium		1036	Z31L1036A	
Zuschnitt		Lichte Korpusweite LW - 132 mm				
6		Querreling				
		Material		Länge (mm)	SW	R9006
		Aluminium		1046	ZRG.1046Z	
Zuschnitt		Lichte Korpusweite LW - 122 mm				
7		Längsreling links/rechts				
		Material		Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
		Stahl		270	ZRG.207RSIC	
				300	ZRG.237RSIC	
				350	ZRG.287RSIC	
				400	ZRG.337RSIC	
				450	ZRG.387RSIC	
				500	ZRG.437RSIC	
				550	ZRG.487RSIC	
				600	ZRG.537RSIC	
				650	ZRG.587RSIC	

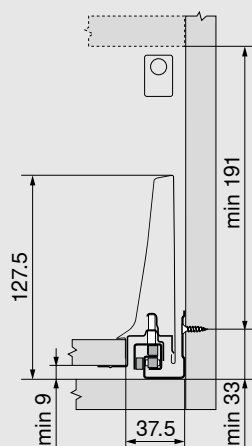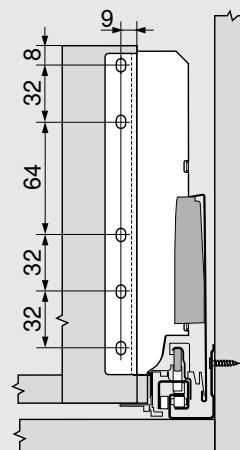TANDEMBOX – Innenschublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling
Planung
Platzbedarf im Korpus

Einbaumaße – Rückwand

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	199
Schubladenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 24

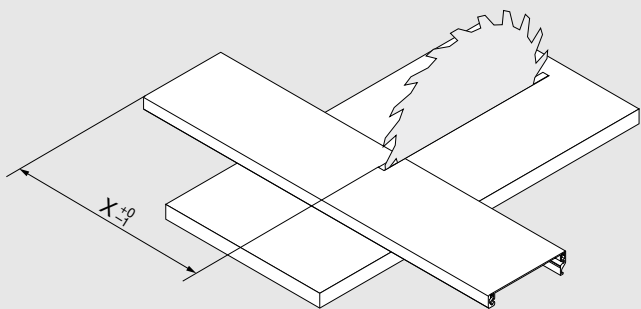


KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

TANDEMBOX – Innenschublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling
Planung
Ablängen Vorderstück


$$X = LW - 132$$

LW Lichte Korpusweite

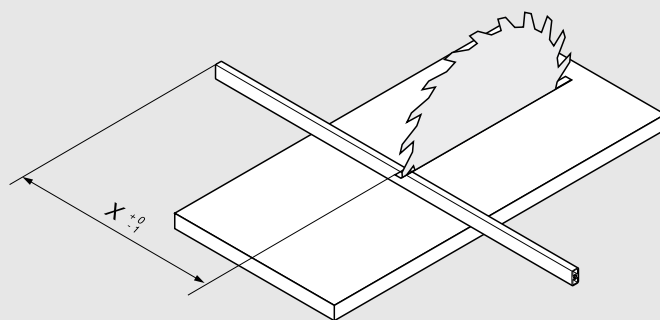Ablängen Vorderstück


$$X = LW - 122$$


LW Lichte Korpusweite

TANDEMBOX – Schublade – C – Alurahmen



Darstellung exemplarisch für Schublade – C – rechteckige Reling


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

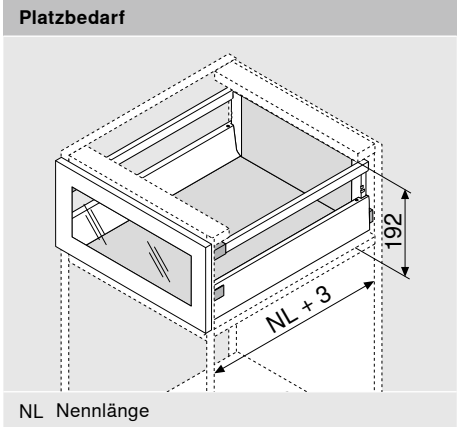

Bestellinformation

Anwendungs-Empfehlung

Die zu bestellenden Komponenten und Planungsinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite.
Es werden alle Komponenten bis auf die Frontbefestigung benötigt.

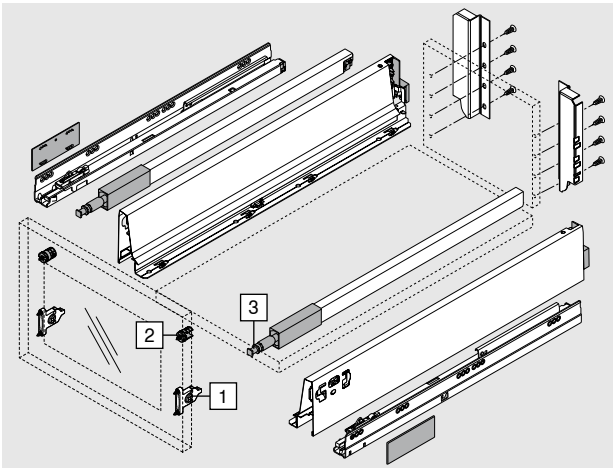

Schublade – C – rechteckige Reling


18

1	Frontbefestigung		
		Befestigungsart Anschrauben	2 x ZSF.35A2
2	Adapter für Alurahmen		
		Material Kunststoff	Natur 2 x ZRF.2210
Senkkopfschraube Ø 3.5 mm (Ø Kopf 7 mm) verwenden!			
3	Relingkopf		
		Material Kunststoff	Natur 2 x ZRG.000R5F


TANDEMBOX – Schublade – C – Alurahmen

Planung

Platzbedarf im Korpus

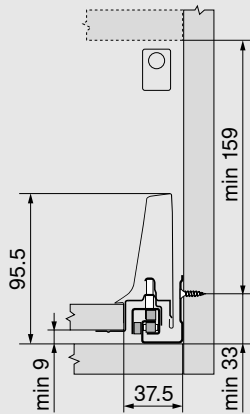


Einbaumaße – Front – Schraubmontage


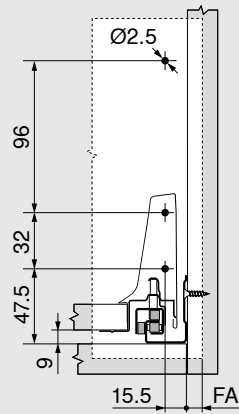


FA Frontaufschlag

Einbaumaße – Rückwand

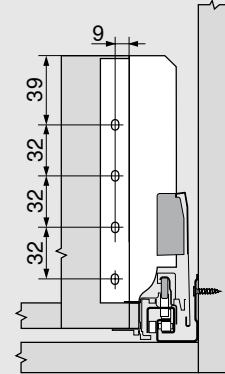

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

**Holzrückwand**

Höhe

B (mm)


167

Schubladenboden

Holzrückwand

A (mm)

NL - 24



KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite


NL Nennlänge

TANDEMBOX – Schublade – D – Alurahmen



Darstellung exemplarisch für Schublade – D – rechteckige Reling


- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

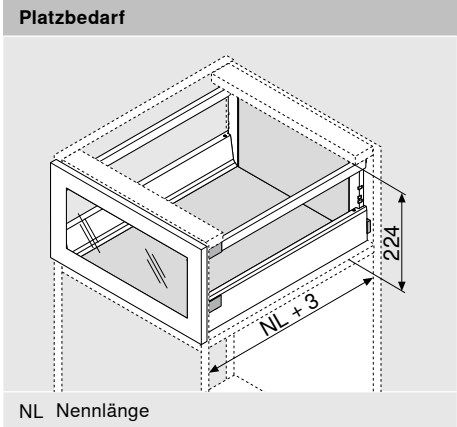

Bestellinformation

Anwendungs-Empfehlung

Die zu bestellenden Komponenten und Planungsinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite.
Es werden alle Komponenten bis auf die Frontbefestigung benötigt.

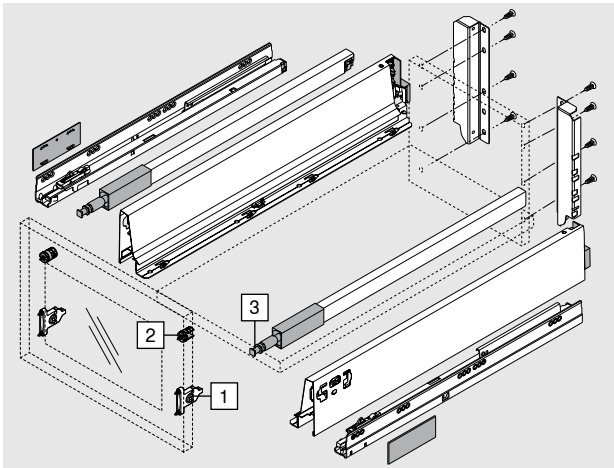


Schublade – D – rechteckige Reling	24
Schublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling	30

1	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2
2	Adapter für Alurahmen		
	Material		Natur
	Kunststoff	2 x	ZRF.2210
Senkkopfschraube Ø 3.5 mm (Ø Kopf 7 mm) verwenden!			
3	Relingkopf		
	Material		Natur
	Kunststoff	2 x	ZRG.000R5F


TANDEMBOX – Schublade – D – Alurahmen

Planung

Platzbedarf im Korpus

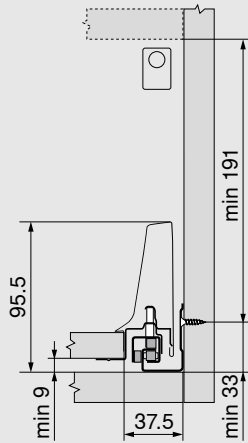


Einbaumaße – Front – Schraubmontage


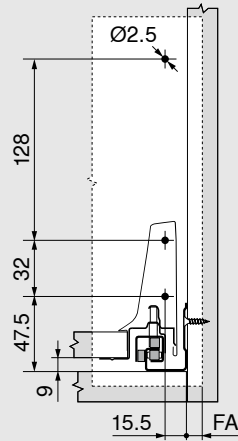



FA Frontaufschlag

Einbaumaße – Rückwand

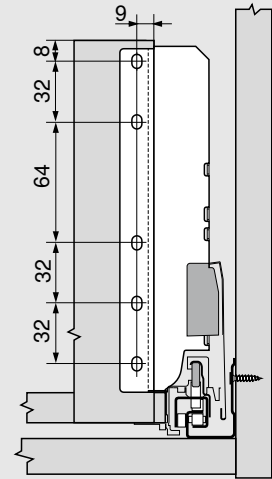

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten




Holzrückwand	B (mm)
Höhe	199
Schubladenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 24
	
KB Korpusbreite	
LW Lichte Korpusweite	
NL Nennlänge	

TANDEMBOX – Spülenschublade – M



- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

Platzbedarf

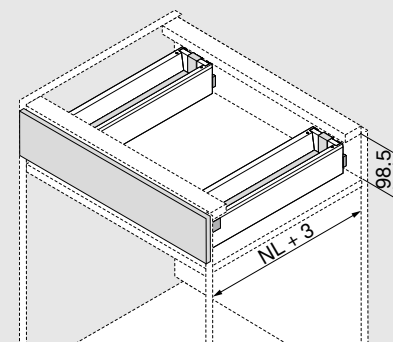


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION *	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	Nennlänge NL (mm)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

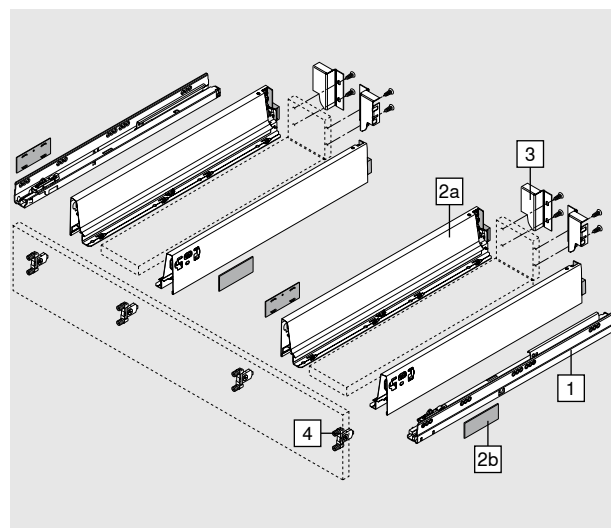

2	Zargen-Set			
	Zargenhöhe (mm)	83.6		
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006
	270	2 x	378M2702SA	
	300	2 x	378M3002SA	
	350	2 x	378M3502SA	
	400	2 x	378M4002SA	
	450	2 x	378M4502SA	
	500	2 x	378M5002SA	
	550	2 x	378M5502SA	
	600	2 x	378M6002SA	
	650	2 x	378M6502SA	

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt

3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Material		
	Stahl	2 x	SW R9006 Z30M000S.04


TANDEMBOX – Spülenschublade – M

Bestellinformation


4	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	Einpressen	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	4 x	ZSF.35A2

Planung

Platzbedarf im Korpus




Einbaumaße – Front – Schraubmontage




FA Frontaufschlag


Einbohrmaße – Front – INSERTA- | Pressmontage

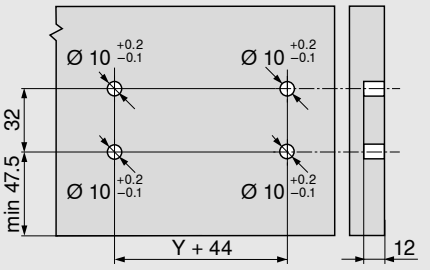

Einbaumaße – Rückwand




Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	84

Schubladenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

TANDEMBOX – Spülenschublade – C – Zwischenstück


- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

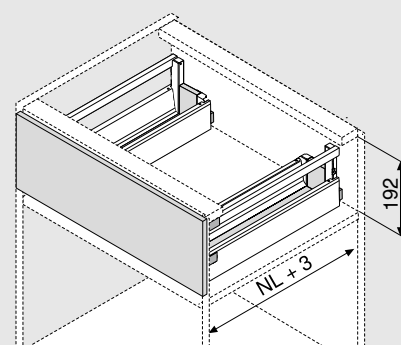
Platzbedarf


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION *	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	Nennlänge NL (mm)	30	65
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

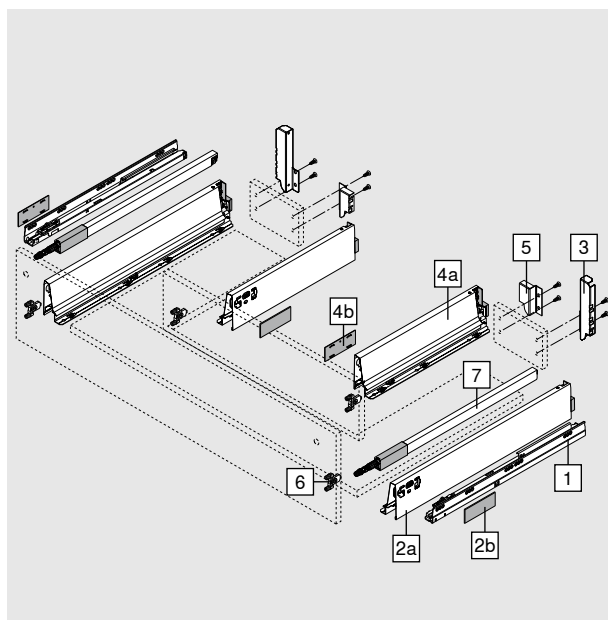

2		Zargen-Set außen		
	Zargenhöhe (mm)	83.6		
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006
	450	378M4502SA		
	500	378M5002SA		
	550	378M5502SA		
	600	378M6002SA		
	650	378M6502SA		
	Bestehend aus:			
2a	1 x	Zargen links/rechts		
2b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		
3		Spülen-Holzrückwandhalter links/rechts		
	Material		SW	R9006
	Stahl	Z30C000S.22		

TANDEMBOX – Spülenschublade – C – Zwischenstück

Bestellinformation

	4 Zargen-Set innen			
	Zargenhöhe (mm)		83.6	
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
Bestehend aus:				
4a	1 x	Zargen links/rechts		
4b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		
Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung				
Nennlänge NL Zargen außen (Nr. 2) – Nennlänge NL Zargen innen (Nr. 4) = min. 150 mm				

	5 Holzrückwandhalter links/rechts			
	Material		SW	R9006
	Stahl		Z30M000S.04	


	6 Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	Einpressen			4 x ZSF.36A2
	INSERTA			4 x ZSF.39A2
	Anschrauben			4 x ZSF.35A2

	7 Längsreling links/rechts			
	Material	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	Stahl	450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX – Spülenschublade – C – Zwischenstück

Planung

Platzbedarf im Korpus

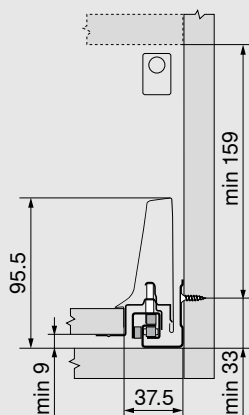


Einbaumaße – Front – Schraubmontage

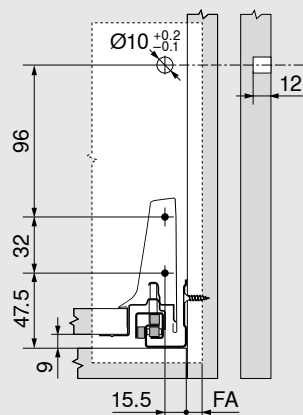


FA Frontaufschlag


Einbohrmaße – Front – INSERTA- | Pressmontage

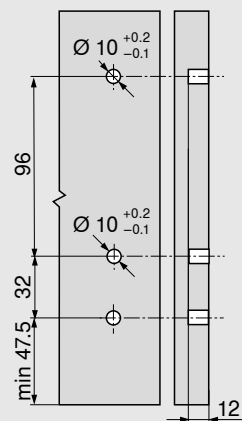


Einbaumaße – Rückwand

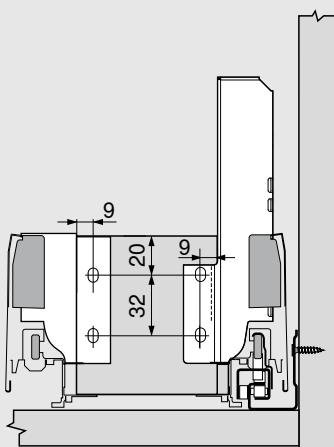


Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

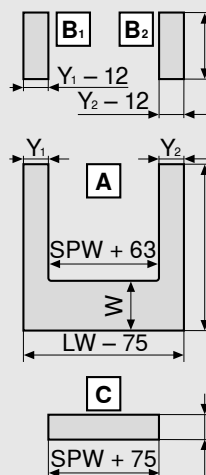

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		84
Schubladenboden		A (mm)
Holzrückwand		NL - 24
Zwischenstück		C (mm)
Höhe		71
	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225



Einbohrmaße – Zwischenstück




KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Innenzargen
W	NL Zargen außen – NL Zargen innen – 10 mm

TANDEMBOX – Spülenschublade – D – Zwischenstück



- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung
- Oder mit TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

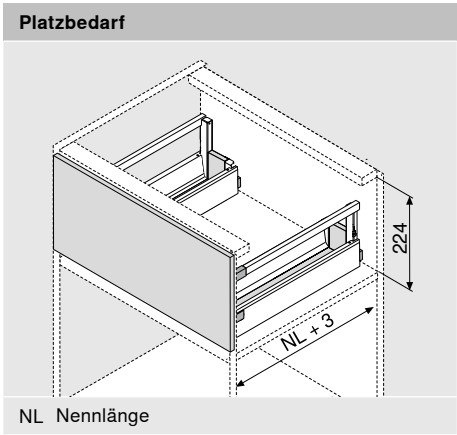


Bestellinformation

Anwendungs-Empfehlung	
Die zu bestellenden Komponenten und Planungsinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite. Darstellung exemplarisch für Schublade –D – rechteckige Reling	
Schublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling	30

1	Korpusschienen links/rechts	
	BLUMOTION *	Belastbarkeit dynamisch (kg)
	Nennlänge NL (mm)	30 65
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M
	600	578.6001M 576.6001M
	650	576.6501M

* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet

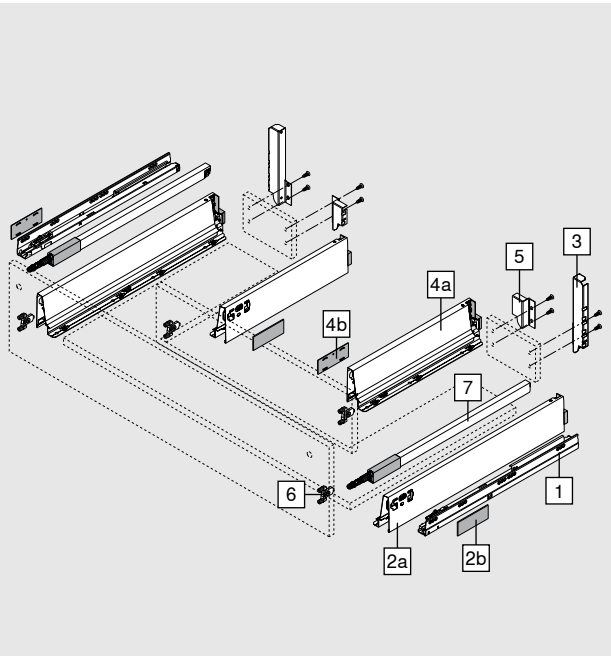

2	Zargen-Set außen	
	Zargenhöhe (mm)	83.6
	Nennlänge NL (mm)	SW R9006
	450	378M4502SA
	500	378M5002SA
	550	378M5502SA
	600	378M6002SA
	650	378M6502SA

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt

3	Spülen-Holzrückwandhalter links/rechts	
	Material	SW R9006
	Stahl	Z30D000S.22

TANDEMBOX – Spülenschublade – D – Zwischenstück

Bestellinformation

	4 Zargen-Set innen			
	Zargenhöhe (mm)		83.6	
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
Bestehend aus:				
4a	1 x	Zargen links/rechts		
4b	2 x	Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		
Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung				
Nennlänge NL Zargen außen (Nr. 2) – Nennlänge NL Zargen innen (Nr. 4) = min. 150 mm				

	5 Holzrückwandhalter links/rechts			
	Material		SW	R9006
	Stahl		Z30D000SL	


	6 Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	Einpressen			4 x ZSF.36A2
	INSERTA			4 x ZSF.39A2
	Anschrauben			4 x ZSF.35A2

	7 Längsreling links/rechts			
	Material	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006
	Stahl	450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX – Spülenschublade – D – Zwischenstück

Planung

Platzbedarf im Korpus

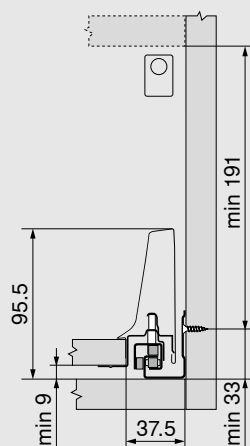


Einbaumaße – Front – Schraubmontage

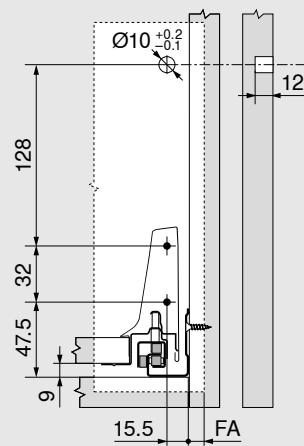


FA Frontaufschlag


Einbohrmaße – Front – INSERTA- | Pressmontage

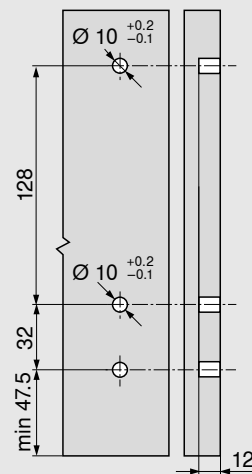


Einbaumaße – Rückwand

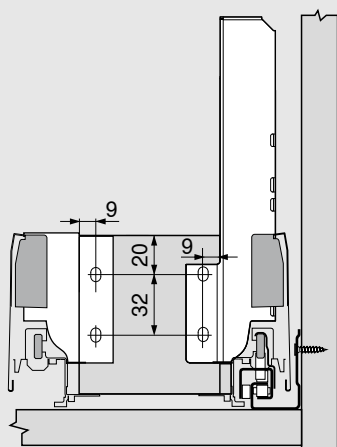


Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

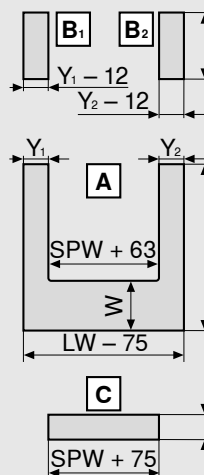

Holzrückwand		B (mm)
Höhe		84
Schubladenboden		A (mm)
Holzrückwand		NL - 24
Zwischenstück		C (mm)
Höhe		71
	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225




Einbohrmaße – Zwischenstück



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Innenzargen
W	NL Zargen außen – NL Zargen innen – 10 mm

TANDEMBOX – SPACE TWIN


- Stabile Lösung dank diagonal versetzter Korpusschienen
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION für sanftes und leises Schließen
- Hohe dynamische Belastbarkeit von 20 kg je Unterschrank
- Korpusbreite KB 165–250 mm

Platzbedarf


NL Nennlänge

Bestellinformation
Anwendungs-Empfehlung

Die zu bestellenden Komponenten und Planungsinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite.

Schublade – M	8
Schublade – K	14
Schublade – C – rechteckige Reling	18
Schublade – D – rechteckige Reling	24
Schublade – D – K-Zarge – rechteckige Reling	30

TANDEMBOX – SPACE TWIN

Planung

Platzbedarf im Korpus

Rückwandhöhe	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm mit SERVO-DRIVE
167 mm mit TIP-ON BLUMOTION

Einbaumaße Front

Rückwandhöhe	Zargenhöhe	Seitenwand	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	32
C	M	Längsreling	96
D	M	Längsreling	128
D	K	Längsreling	32 + 96

FA Frontaufschlag

TANDEMBOX – SPACE STEP



- Ermöglicht den Zugriff auf die nächst höhere Stauraumebene im Oberschrank
- Schafft zusätzlichen Stauraum in der Schublade unterhalb von SPACE STEP
- Kombination mit allen Blum-Bewegungstechnologien möglich
- Hohe Flexibilität: SPACE STEP ist in allen Wohnbereichen einsetzbar


Bestellinformation

Anwendungs-Empfehlung	
Die zu bestellenden Komponenten und Planungsinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite.	
Schublade – N	6
Schublade – M	8
Schublade – K	14

1	SPACE STEP-Set		
	Nennlänge NL (mm)	Farbe	
	410	Oriongrau matt	Z95.4100
	460		Z95.4600

Bestehend aus:

1a	1 x	TANDEM 561Hxxx1B95 links/rechts
1b	2 x	Steherprofil
1c	2 x	Eckverbinder
1d	2 x	Steherfüße
1e	2 x	Tablaraufnahme hinten
1f	1 x	Frontverbinder (Magnet und Haftplatte)
1g	4 x	Federpuffer Ab Korpusbreite KB > 900 mm 4 Federpuffer verwenden
1h	2 x	Aufkleber (Sicherheitshinweis und Herstellernachweis)
–	14 x	Flachkopfschrauben Ø 4 x 15 mm
–	1 x	Montageanleitung

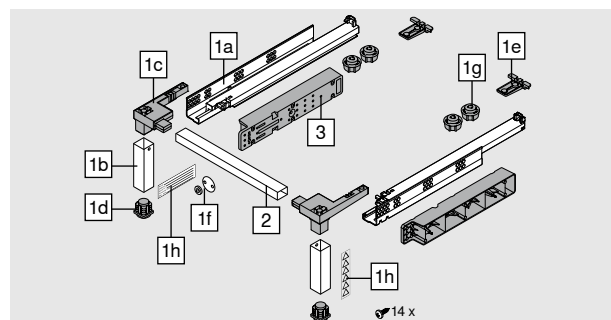

2	Querprofil ¹	
	Material	Länge (mm)
	Aluminium	1040
		Z95Q1040A
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 132 mm	

¹ Für Korpusbreite KB 1200 mm, 2 Stk verwenden um eine starke Durchbiegung zu verhindern

Zubehör

3	Blum-Distanzleiste ¹	
	Material	
	Kunststoff	2 x Z95D4100

¹ Zur Montage der Führungen des Auszugs, passend für alle Blum Box- und Führungssysteme

Hinweis

Maximale Belastung 150 kg

Die Freigabe der tatsächlichen Belastbarkeit des von Ihnen hergestellten Möbels mit SPACE STEP muss gemäß EN-14183 durch Sie als Hersteller erfolgen und auf dem Herstellernachweis-Aufkleber angegeben werden.

Realisierbare Korpushöhe

Die realisierbare Korpushöhe für SPACE STEP beträgt 150–250 mm.

Empfehlung Material

Für den Sockeltritt wird eine 3-Schicht-Platte (3S) mit mindestens 21 mm Dicke empfohlen.

Empfehlung Trittoberfläche

Die Trittoberfläche muss rutschhemmend sein. Dies kann durch die Verwendung einer Antirutschmatte, welche direkt mit der Trittoberfläche verbunden ist oder durch Verwendung eines rutschhemmenden Plattenmaterials realisiert werden. Um bestmöglichen Halt bei SPACE STEP garantieren zu können, müssen der Untergrund sowie die Trittofläche sauber und trocken sein. Ab Korpusbreite KB > 900 mm 4 Federpuffer verwenden.

Anbringung der Aufkleber

Die EN-14183 sieht die sichtbare Anbringung der beiden beigelegten Aufkleber vor.

Schublade unterhalb von SPACE STEP

Es dürfen nur 30 bzw. 40 kg-Führungen verwendet werden. Die dynamische Belastbarkeit für die Schublade unterhalb von SPACE STEP beträgt 20 kg.

Korpus über SPACE STEP

Wird der Boden des darüberliegenden Korpus beispielsweise mit Staugütern belastet, wird empfohlen, diesen gegen Durchbiegung abzusichern. Durch diese Maßnahme wird verhindert, dass SPACE STEP am Korpusunterboden schleift.

TIP-ON BLUMOTION


Beim Einsatz von TIP-ON BLUMOTION empfehlen wir eine L5-Einheit.

TANDEMBOX – SPACE STEP

Planung

TANDEMBOX – Schublade – N


Platzbedarf im Korpus



Min. Korpusbreite KB 400 mm


KH Korpushöhe

Einbaumaße – Front – Schraubmontage

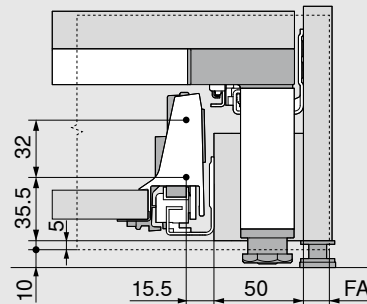


FA Frontaufschlag

Einbohrmaße – Front – EXPANDO



TANDEMBOX – Schublade – M


Platzbedarf im Korpus

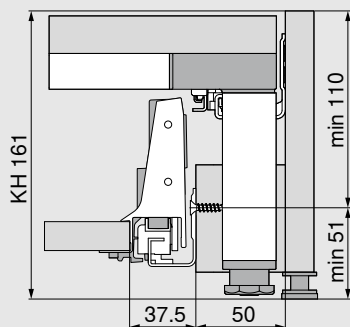

Min. Korpusbreite KB 400 mm


KH Korpushöhe

Einbaumaße – Front – Schraubmontage

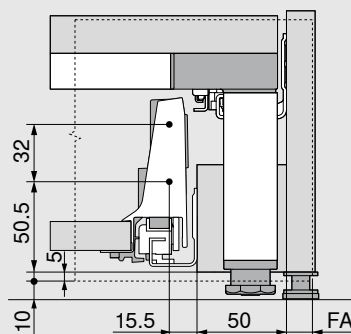


FA Frontaufschlag

Einbohrmaße – Front – EXPANDO



TANDEMBOX – Schublade – K


Platzbedarf im Korpus

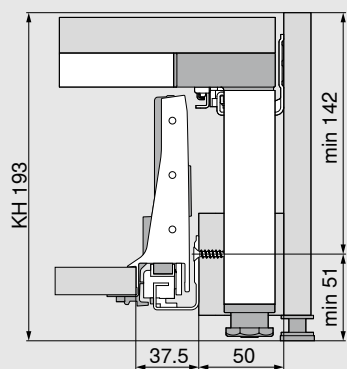

Min. Korpusbreite KB 400 mm


KH Korpushöhe


Einbaumaße – Front – Schraubmontage

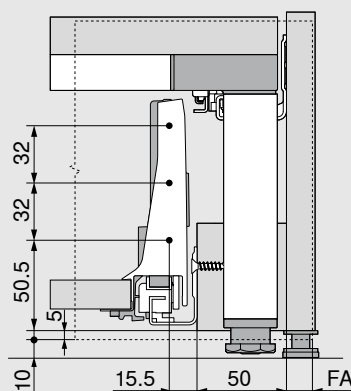

FA Frontaufschlag

Einbohrmaße – Front – EXPANDO

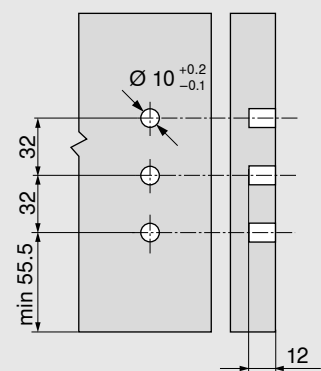

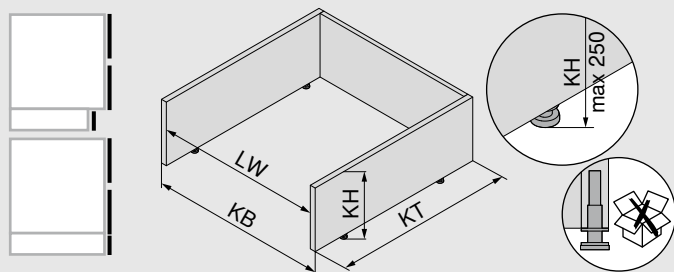
TANDEMBOX – SPACE STEP
Planung
Platzbedarf – Rücksprung | Flächenbündige Front


KB Korpusbreite

KH Korpushöhe (Inklusive Korpusfuß)

KT Korpushöhe

LW Lichte Korpusweite

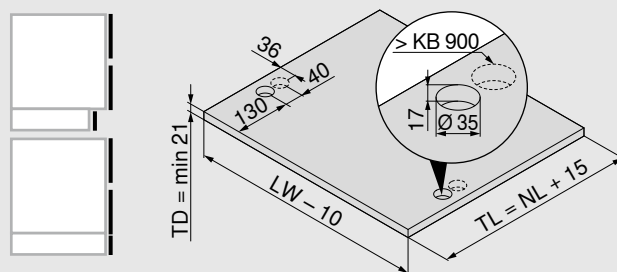


KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

TD Tablarbodendicke

TL Tablarlänge

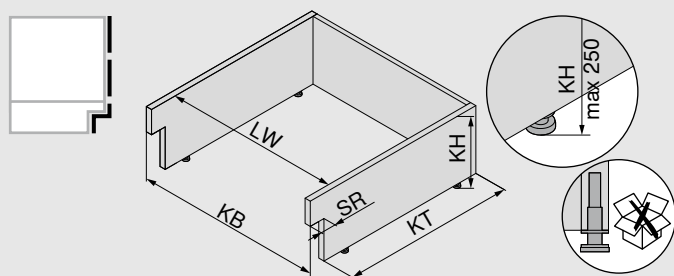Platzbedarf – Rücksprung – niedriger Sockel


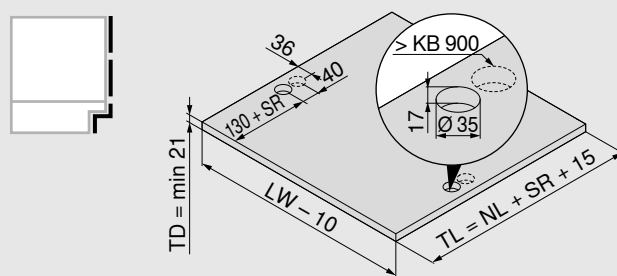
KB Korpusbreite

KH Korpushöhe (Inklusive Korpusfuß)

KT Korpushöhe

LW Lichte Korpusweite

SR Sockelrücksprung (max. 100 mm)



KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge


SR Sockelrücksprung

TD Tablarbodendicke

TL Tablarlänge

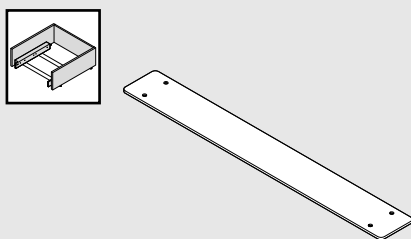**Beispiel –
Traverse für Sockelkorpus**


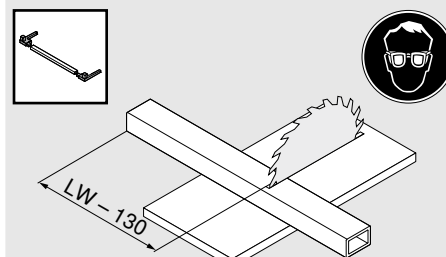
Eigenfertigung

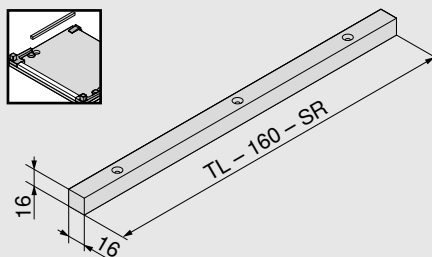**Einbaumaße –
Seitenblende – links | rechts**


SR Sockelrücksprung

TL Tablarlänge


Eigenfertigung

**Zuschnitt –
Querprofil**


LW Lichte Korpusweite


TANDEMBOX – SPACE STEP

Planung

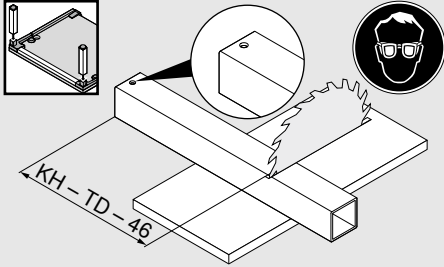Zuschnitt –
Steherprofil

KH Korpushöhe


TD Tablarbodendicke

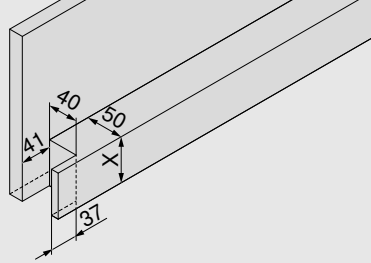Einbaumaße –
Holz-Distanzleiste

X (mm)

50

Eigenfertigung

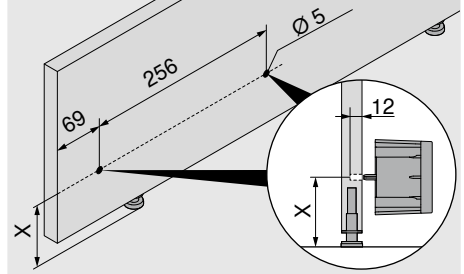Einbaumaße –
Blum-Distanzleiste


X (mm)

51

Spanplattenschraube Ø 3.5 x 60 mm
oder Ø 4 x 60 mm

Befestigung der Korpuschienen | Führungen


Führung – SPACE STEP – 561H4101B95

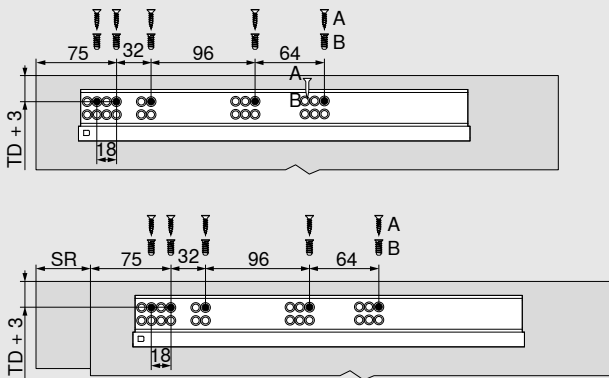

Nennlänge NL (mm)

Box- und Führungssysteme	SPACE STEP
≤ 450	410
TD Tablarbodendicke	
SR Sockelrücksprung	
A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm	
B Systemschraube Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG	


Führung – SPACE STEP – 561H4601B95

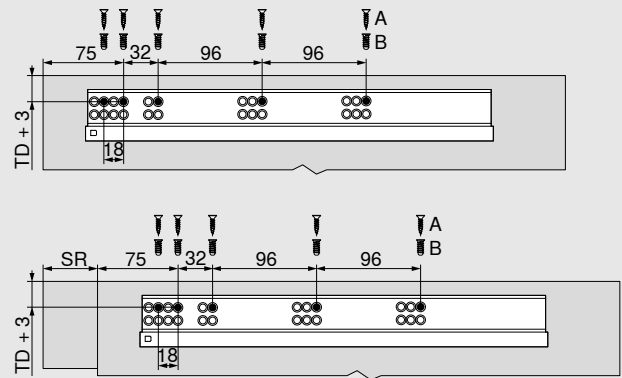

Nennlänge NL (mm)

Box- und Führungssysteme	SPACE STEP
> 450	460
TD Tablarbodendicke	
SR Sockelrücksprung	
A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm	
B Systemschraube Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG	

Korpuschiene – 578 – 30 kg

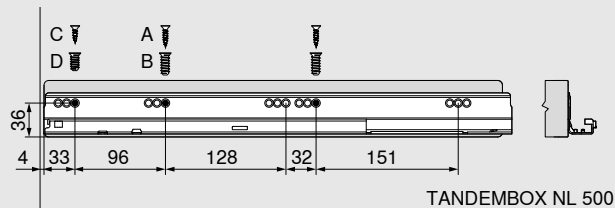

TANDEMBOX NL 500

NL Nennlänge

A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B Systemschraube Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG Befestigung an der Blum-Distanzleiste nur mit Systemschrauben möglich
C Spanplattenschraube Ø 4 x 12 mm
D Systemschraube Ø 6 x 11.5 mm, Art.-Nr. 661.1150.HG Befestigung an der Blum-Distanzleiste nur mit Systemschrauben möglich

Zubehör


Stahlrückwand



Bestellinformation			
Material	Rückwandhöhe	SW	R9006
Stahl	N		☎ Z30NxxxS.6
	M		☎ Z30MxxxS.6
	K		☎ Z30KxxxS.6
	C		☎ Z30CxxxS.6
	D		☎ Z30DxxxS.6

Planung

Berechnung der Breite

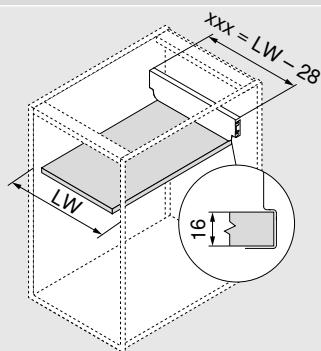

xxx Lichte Korpusweite

LW Lichte Korpusweite

$$xxx = LW - 28$$

Beispiel

Rückwandhöhe M


LW = 567 mm

539 mm = 567 - 28 mm

Bestellung

Z30M539S.6

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



Schubladenboden

NL – 22 mm

NL Nennlänge

LW Lichte Korpusweite

Front-/Bodenstabilisierung



- Zur Stabilisierung von hohen Fronten
- Zur Abstützung von breiten Schubladenböden
- Empfehlung:
 Fronthöhe FH < 300 mm:
 Korpusbreite KB > 900 mm: 1 Stk.
 Fronthöhe FH ≥ 300 mm:
 Korpusbreite KB < 450 mm: 1 Stk.
 Korpusbreite KB ≥ 450 mm: 2 Stk.
 Korpusbreite KB > 900 mm: 3 Stk.

Bestellinformation

Befestigungsart


EXPANDO

R7037


Z96.10E1

Planung

Platzbedarf im Korpus




Einbohrmaße – Front

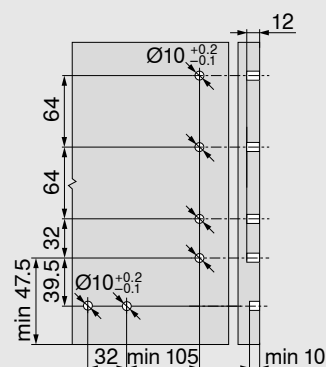

Zubehör

Seitenstabilisierung – nach oben gebaut

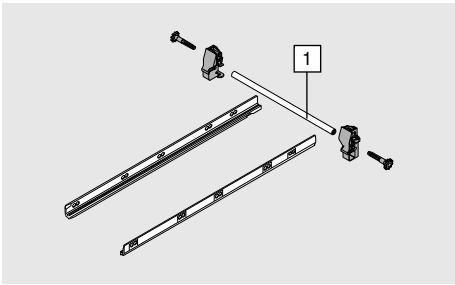

- Zusätzliche Stabilisierung von überbreiten Auszügen
- Empfehlung: Korpusbreite KB 900–1200 mm
- Aluminiumwelle passend für KB bis 1200 mm, zum Ablängen
- Geeignet für den Einsatz mit SERVO-DRIVE

Bestellinformation	
Nennlänge NL (mm)	
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA
1 Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 86 mm

Planung			
Platzbedarf im Korpus			
Höhe M	Höhe K	Höhe C	Höhe D


Lochabstand – Seitenstabilisierung	
Nennlänge NL (mm)	
450	
500	
550	
600	
650	
Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm	


Zubehör


Abstützwinkel



– Verwendung in Kombination mit Holzurückwand.

Bestellinformation		
Material		28 mm
Stahl		Z30A0008
Zuschnitt – 16 mm Spanplatten mit Abstützwinkel		
	Holzrückwand	B (mm)
	Höhe	16
	Schubladenboden	A (mm)
	Holzrückwand	NL - 22
LW Lichte Korpusweite		
NL Nennlänge		

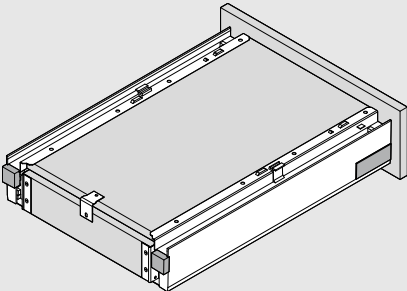

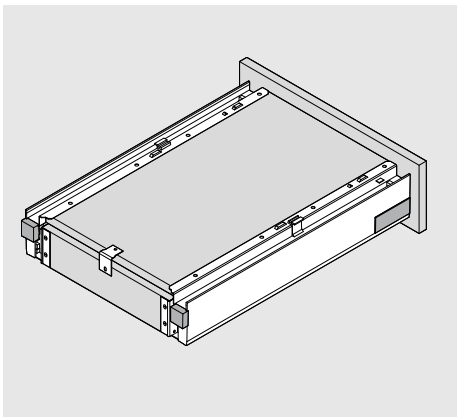

Holzrückwandhalter Höhe B




Bestellinformation			
Material	Rückwandhöhe	SW	R9006
Stahl	B	Z30B000S.04	
Zuschnitt Holzrückwand			
Höhe	135 mm		
Breite	Lichte Korpusweite LW – 87 mm		

Planung		
Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße – Front – Schraubmontage	Einbaumaße – Rückwand
	FA Frontaufschlag	

Zubehör

Flexibler Relinghalter

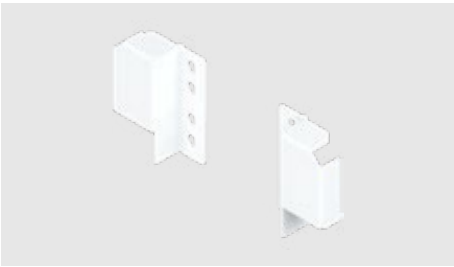

Bestellinformation			
Material	Ausführung	SW	R9006
Stahl	Links Rechts	ZRR.5200	

Planung		
Freie Platzierung		
Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße – Front – Schraubmontage	Einbaumaße – Rückwand
<p>$Y = X - 4 \text{ mm}$</p> <p>X Rückwandhöhe</p>	<p>$Z = X - 71 \text{ mm}$</p> <p>X Rückwandhöhe</p> <p>FA Frontaufschlag</p>	<p>$W = X - 103 \text{ mm}$</p> <p>X Rückwandhöhe</p>

Höhe D – Doppelreling (Holzrückwandhalter Höhe B)		
Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße – Front – Schraubmontage	Einbaumaße – Rückwand
	<p>FA Frontaufschlag</p>	

Befestigung der Korpusschiene

Korpusschiene 578 – 30 kg									
Nennlänge NL (mm)									
NL	19**	37	115	133	165	229	261	293	
270	●	●	●	●	●	●	●	●	
300	●	●	●	●	●	●	●	●	
350	●	●	●	●	●	●	●	●	
400	●	●	●	●	●	●	●	●	
450	●	●	●	●	●	●	●	●	
500	●	●	●	●	●	●	●	●	
550	●	●	●	●	●	●	●	●	
600	●	●	●	●	●	●	●	●	

A / B
 A

A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B Systemschrauben Ø 6 x 14,5 mm
****** Optional für erhöhte Stabilität
 Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt

Korpusschiene 576 – 65 kg											
Nennlänge NL (mm)											
NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549
450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500–550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
650	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

A / B
 A
 B

A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B Systemschrauben Ø 6 x 14,5 mm
***** Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt
****** Optional für erhöhte Stabilität
 Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt


SERVO-DRIVE für TANDEMBOX




Informationen zu
SERVO-DRIVE finden Sie hier:

www.blum.com/sdr17

TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX

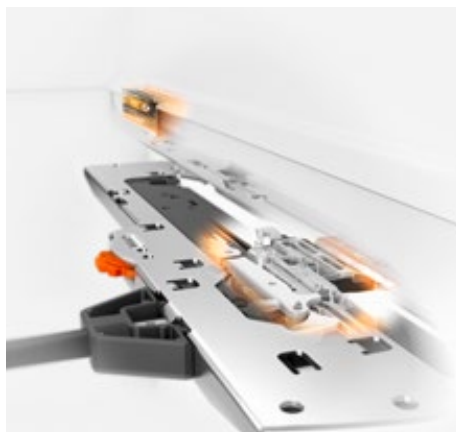

- Mechanische Öffnungsunterstützung TIP-ON kombiniert mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Frontspalt FS 2.5 mm
- 4-dimensionale Fronteinstellung
- Großflächiger Auslösebereich
- Synchronisierter Schwebelauf
- Synchronisierung ab lichter Korpusweite LW 238 mm

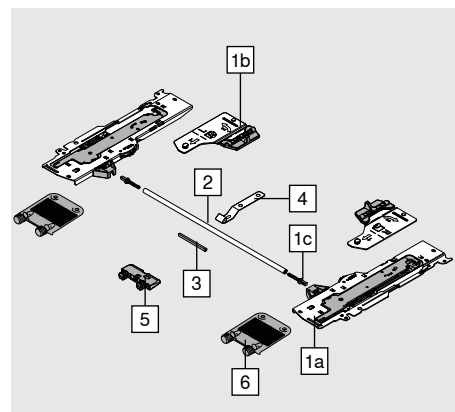

Bestellinformation

1	TIP-ON BLUMOTION-Set				
	TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln www.blum.com/configurator				
Nennlänge NL (mm)	Einheit		Korpus- schiene (kg)	Gewicht (kg) ¹	
270–300	S0	WS	30	≤ 10	T60B3030
	S1	R7035		> 10–20	T60B3130
350–600	L1	R7035	65	≤ 20 ²	T60B3330
	L3	R7037		15–30 ²	T60B3530
450–650	L5	SZ	65	> 30–65 ³	T60B3560
Bestehend aus:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer links/rechts			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter			
¹ Empfohlene Gewichtsgebiete (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion					
² Nur mit 30 kg-Korpusschiene kombinierbar					
³ Empfehlung: Nur mit 65 kg-Korpusschiene kombinieren					

Lichte Korpusweite LW ≥ 287 mm			
2	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle		
	Ausführung	Farbe	
	Rund	Grau	T60.1125W
Zuschnitt		Lichte Korpusweite LW - 240 mm	
In Kombination mit 4 2 x T60.000D			
Zum Ablängen			
Passend bis lichte Korpusweite LW 1365 mm			
Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung			

Lichte Korpusweite LW 238–286 mm			
3	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung		
	Ausführung	Farbe	
	Quadratisch	R7035	T60.300D
Zuschnitt		Lichte Korpusweite LW - 214 mm	

Zubehör


1c	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter ¹		
	Ausführung	Farbe	
	Symmetrisch	R7035	
	2 x		T60.000D
¹ Lichte Korpusweite LW ≥ 287 mm			
4	Halterung TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle ¹		
	Korpusbreite KB (mm)	Material	
	≥ 750	Stahl	
			T60B000H
¹ Für Auszüge über Korpusunterboden oder Traverse Verhindert das Durchhängen der TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle			
5	Bodenabstützwinkel ¹		
	Korpusbreite KB (mm)	Farbe	
	≥ 750	R7035	
			Z96.2011
¹ Für Auszüge über Korpusunterboden oder Traverse Zur Abstützung des Auszugbodens			
6	Front-/Bodenstabilisierung		
	Material	Farbe	
	Kunststoff	R7037	
	2 x		Z96.10E1
-	Frontspaltlehre für MERIVOBOX TANDEMBOX		
	Frontspalt FS (mm)	Farbe	
	2.5	Orange	
			65.5627

TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX

Planung


Platzbedarf im Korpus

Schublade

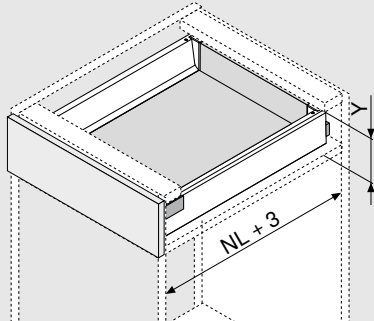

Rückwandhöhe	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL Nennlänge	


Innenschublade

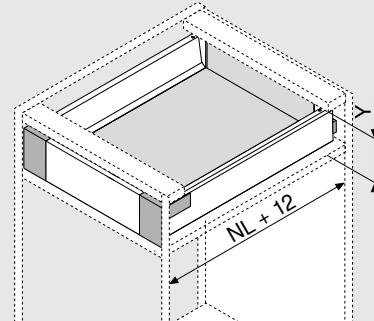

Rückwandhöhe	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL Nennlänge	

Platzbedarf im Korpus


Schublade

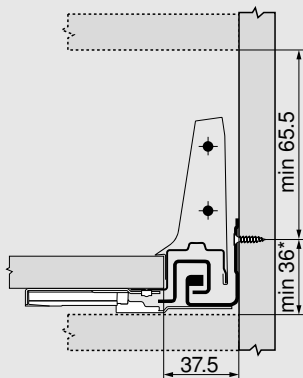


Höhe M

* Bei 36–39 mm und einer Korpusbreite KB ≥ 750 mm ist eine Halterung TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle und ein Bodenabstützwinkel erforderlich, um eine Kollision der Synchronisierungswelle mit dem Korpusunterboden oder der Traverse zu verhindern. Wir empfehlen einen Anschlagversuch


Innenschublade

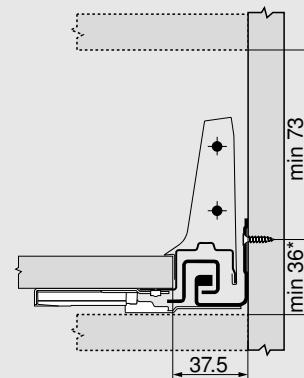

Schraubposition – Innenschublade




Variante 1



Variante 2

Sockelfuß

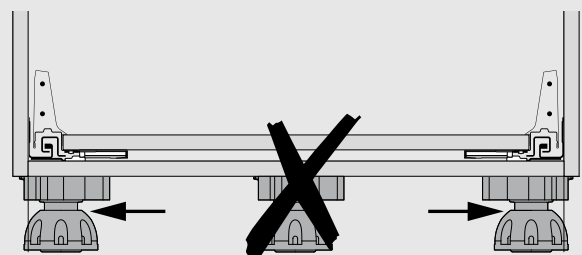

TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX

Planung

Auslösebereich

Auslösebereich

	Mit Synchronisierung
	Ohne Synchronisierung
Mindestfrontspalt (mm)	2.5
Mit Front-/Bodenstabilisierung	
Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung	
Beispiel für 578 – 30 kg 576 – 65 kg, Höhe D, Nennlänge NL 500 mm	

Zubehör

Halterung TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle



- Verhindert das Durchhängen der TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle
- Für Auszüge über Korpusunterboden oder Traverse
- Für Korpusbreite KB ≥ 750 mm erforderlich

Bestellinformation

Material	Natur
Stahl	T60B000H

Planung

Einbohrmaße – Schubladenboden

Nennlänge (mm)	TIP-ON BLUMOTION-Einheit
270–300	S0 S1

Nennlänge (mm)	TIP-ON BLUMOTION-Einheit
350–650	L1 L3 L5

Nennlänge (mm)	TIP-ON BLUMOTION-Einheit
450–650	L1 L3 L5

TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX

Zubehör

Bodenabstützwinkel



- Zur Abstützung des Auszugsbodens
- Für Auszüge über Korpusunterboden oder Traverse
- Für Korpusbreite KB $\geq$ 750 mm erforderlich

Bestellinformation

Material


Kunststoff

R7037


Z96.2011

Planung

Platzbedarf im Korpus



Einbohrmaße – Front



FA Frontaufschlag

Front-/Bodenstabilisierung



- Zur Stabilisierung von hohen Fronten
- Zur Abstützung von breiten Schubladenböden
- Erforderlich:
Fronthöhe FH > 300 mm:
Korpusbreite KB $\geq$ 750 mm: 2 Stk.
- Empfehlung:
Fronthöhe FH > 300 mm:
Korpusbreite KB < 750 mm: 1 Stk.

Bestellinformation

Befestigungsart


EXPANDO

R7037


Z96.10E1

Planung

Platzbedarf im Korpus




Einbohrmaße Front



FA Frontaufschlag

Erforderlich:

Fronthöhe FH > 300 mm:
Korpusbreite KB $\geq$ 750 mm: 2 Stk.



FA Frontaufschlag

Empfehlung:

Fronthöhe FH > 300 mm:
Korpusbreite KB < 750 mm: 1 Stk.


BOXFIX plus



- Pneumatisches Montagegerät zum rationellen Montieren von Schubladen
- Montageart: Schrauben (optional Nageln)
- Nennlänge: 270–650 mm
- Korpusbreite: 275–1200 mm
- Verarbeitung von Holzrückwand und Stahlrückwand möglich

Bestellinformation	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-T

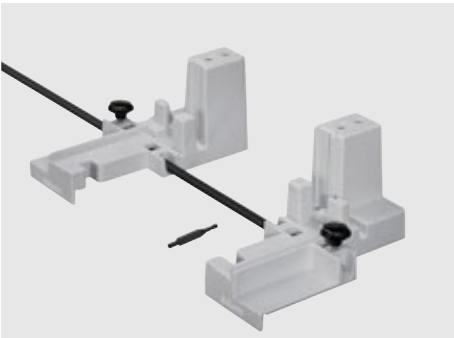

- Komfortable Hilfe für die schnelle Montage von TANDEMBOX
- Alle Komponenten von TANDEMBOX werden spaltfrei und präzise verarbeitet
- Für alle Zargenmaterialien
- Montageart: Schrauben
- Nennlänge: 270–650 mm
- Korpusbreite: 250–1200 mm
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation	
BOXFIX E-T	
	ZMM.0350

Körnerlehre für TANDEMBOX

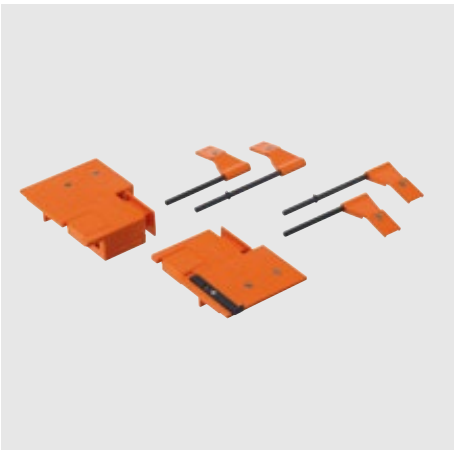

- Lehre zum Markieren der Befestigungspositionen für Frontbeschläge
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation	
Körnerlehre für TANDEMBOX	
TANDEMBOX – 378N	ZML.3510
TANDEMBOX – 378M 378K	ZML.3580.01

MINIPRESS top



- Errechnet automatisch die exakten Bohrpositionen (in Kombination mit EASYSTICK)
- Automatisch verfahrbares Lineal (X-Achse) für Werkstückdimensionen bis zu 2681 mm
- Automatisches Verfahren des Bohrschlittens (Y-Achse) bis 350 mm
- Werkzeuglose Bohrkopfklammer
- Optional horizontales Bohren
- Schnelles Wechseln der bereits mit Bohrern bestückten Bohrköpfe

Bestellinformation

MINIPRESS top mit EASYSTICK

inkl. HOZ	M75E2000
-----------	----------

	M70E2000
--	----------

HOZ Horizontalbohrwerk

MINIPRESS P



- Ermöglicht das Bohren von Befestigungslöchern für die TANDEMBOX-Frontbefestigung, Korpussschienen sowie Schubladenboden und Holzrückwandhaltern.

Bestellinformation

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – das neue, automatisierte und einfach einzustellende Anschlagssystem für Bohr- und Beschlagsetzmaschinen von Blum
- Werkzeugloses Einstellen und digitale Ermittlung der Befestigungspositionen für TANDEMBOX-Frontbefestigung und -Korpussschienen
- Übertragung geplanter Daten aus dem Korpuskonfigurator per USB-Stick direkt auf EASYSTICK
- Die importierten Fertigungs- und Bohrdaten lassen sich per Barcodescanner direkt aufrufen und weiterverarbeiten

Bestellinformation

EASYSTICK

Lineal	MZD.2000
--------	----------

Computer	MZD.5000
----------	----------



12

Produktionsstandorte in
Österreich, Polen, USA,
Brasilien und China



Mehr als

30

Tochterunternehmen und
Repräsentanzen



1952

wurde das
Unternehmen von Julius
Blum im österreichischen
Höchst gegründet.



Mit mehr als

2100

Patenten weltweit zählt
Blum zu den innovativsten
Unternehmen Österreichs.



Mehr als

120

beliebte Märkte auf
allen Kontinenten



2,4 Mrd. €

Umsatz



9850

Mitarbeitende auf
der ganzen Welt



Blum stellt Klappen-,
Scharnier-, Auszug- und
Pocketsysteme für Möbel
her – ergänzt durch passende
Verarbeitungshilfen und Services.



Unser Prinzip des „Globalen
Kundennutzens“: Alle sollen
von den Vorteilen der Blum-
Produkte profitieren – ob
Hersteller, Händler, Monteure
oder Verbraucher.



Um den ökologischen
Fußabdruck zu reduzieren,
setzt Blum zahlreiche
Nachhaltigkeitsinitiativen
um – seit 1997 auf Basis der
ISO-14001-Zertifizierung.

MatNr: 00000000 EP-689/1 DE / 06.26

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.

Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, E-Mail: info@blum.com, www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen, USA und China sind wie unten angeführt zertifiziert.

Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

Stand: 07.2025



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC™-certified
products