# AVENTOS HK-XS

ainult sisseminevatele lahendustele

www.blum.com


# Memo



Väikest tõstpöördmehhanismi AVENTOS HK-XS saab kasutada ka sissemineva lahendusena. Nii saab kasutada huvitavaid disainilahendusi kõrgetasemelise mööbli valmistamiseks. Lisaks paigaldusmõõtmete muutumisele tuleb arvestada veel vaid topeltliigendiga hingede kasutamisega. Optimaalse liikumiskvaliteedi tagamiseks soovitame hingi CLIP top BLUMOTION.


## Planeerimine

**Puurimiskoht**

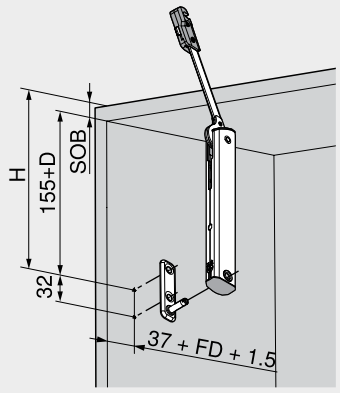



H = 155 + D + SOB

**Ruumitarve**

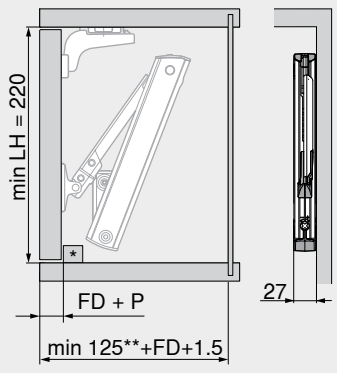


* esipaneeli ülekate vajalik
* vähemalt 200 mm nähtava seinakronsteini puhul

**Ruumitarve**

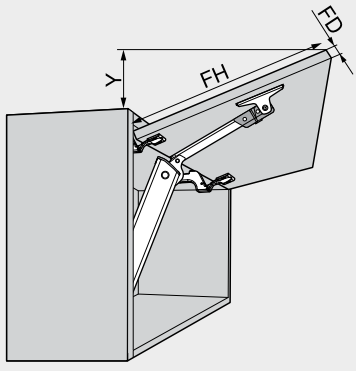


Y = (FH-a) x 0.3-18

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FD (mm) | 16 | 19 | 22 | 24 |
| a (mm) | 45 | 34 | 23 | 15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **D** | Paigaldusplaadi kaugus | **P** | Puhver | **FD** | Esipaneeli paksus |
| **SOB** | Kapilae paksus | **LH** | Kapi sisekõrgus | **FH** | Esipaneeli kõrgus |

© Copyright by Blum · Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi · Printed in Austria · IDNR: 619.255.9 · FL-284/1ET-EE/04.16-1


Hahle Eesti OÜ, Laki 11C, 12915 Tallinn, Estonia, Tel.: +372 6729030, Fax: +372 6775856, E-mail: hahle.eesti@hahle.com, www.hahle.ee

# AVENTOS HK-XS

## ainult sisseminevatele lahendustele

## Planeerimine

### Esipaneeli paigaldamine




Puidust esipaneelid ja laiad alumiiniumraamid[1)]


Ø 3,5 x 15 mm

**Hingede arv**
Kolm hinge alates kapilaiusest 900 mm ja/või võimsustegurist 1800
Neli hinge alates kapilaiusest 1200 mm ja/või võimsustegurist 2700


[1)] Puidust esipaneeli korral kasutage kahte puidukruvi (609.1x00).
Laiade alumiiniumraamide puhul kasutage kahte puurotsaga peitpeakruvi (660.0950).

| | |
|---|---|
| **D** | Paigaldusplaadi kaugus |
| **F** | Pilu |

### CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°

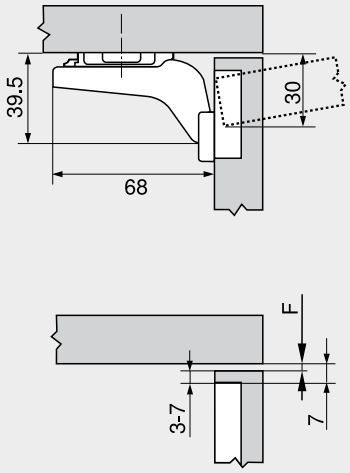


### Miinimumpilu (F) esipaneelidele, mille raadius (R = 1 mm) põhineb CLIP top BLUMOTION 110°/ CLIP top 110° tehaseseadistusel




| Puurimiskaugus TB | Esipaneeli paksus FD | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| 3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | Soovitame toimimist kontrollida | |
| 4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | | |
| 5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | | |
| 6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | | |
| 7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | | |
| Täiendav + 2 mm külje reguleerimiseks | | | | | | | | | | | | |
| | +0.2 | +0.4 | +0.4 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | | |

### CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°

**Puurimiskaugus TB**

| | Esipaneeli ülekate | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| 0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| Paigaldusplaadi kaugus (mm) | | | | | | | | | | | | | |

### Veebikood: DQEEHA



Selle koodi sisestamisel Blumi tootekonfiguraatorisse saate täpsed lõike- ja paigaldusmõõtmed AVENTOS HK-XSi sissemineva lahenduse kasutamiseks.

› www.blum.com/configurator

Täpsemalt AVENTOS HK-XSi kohta: www.blum.com/aventoshkxs