



LEGRABOX

Informace k objednávání a plánování

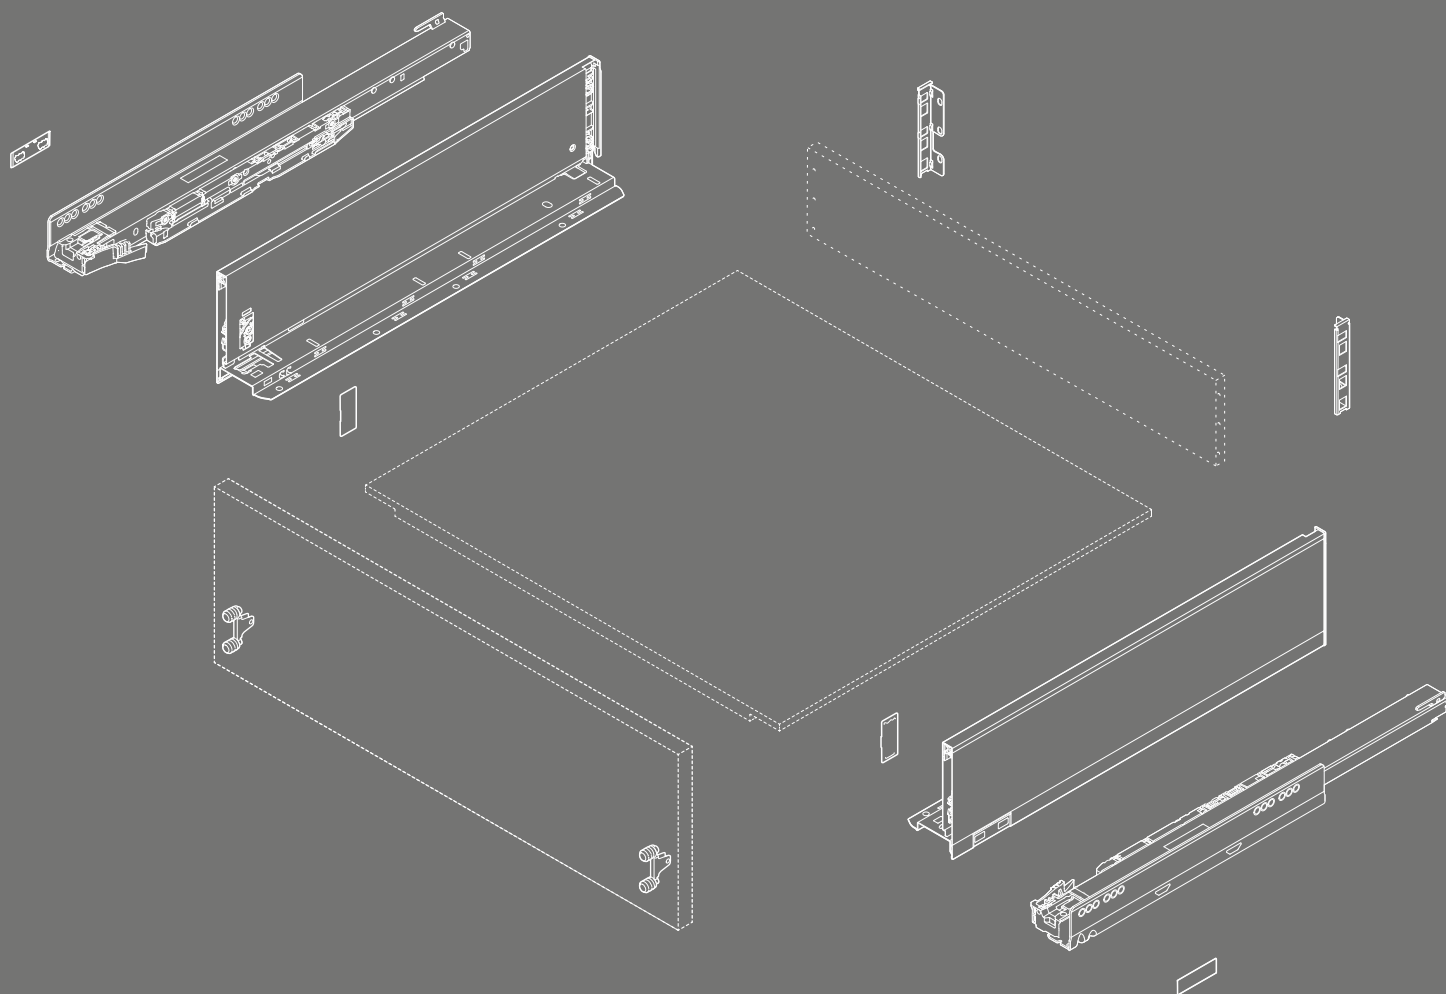



Moje dokonalá inspirace: myLEGRABOX

Proměňte obytný prostor na designový. Myslete nejen na design zvenku, ale také uvnitř. Získejte nápady z celého světa pro váš inovativní nábytek. Nezáleží na tom, co vás napadne. LEGRABOX nabízí téměř nekonečné možnosti přenést vaše myšlenky do moderního interiérového designu. A vždy tak osobitě, jak si přejete. Vydejte se s námi a objevujte!

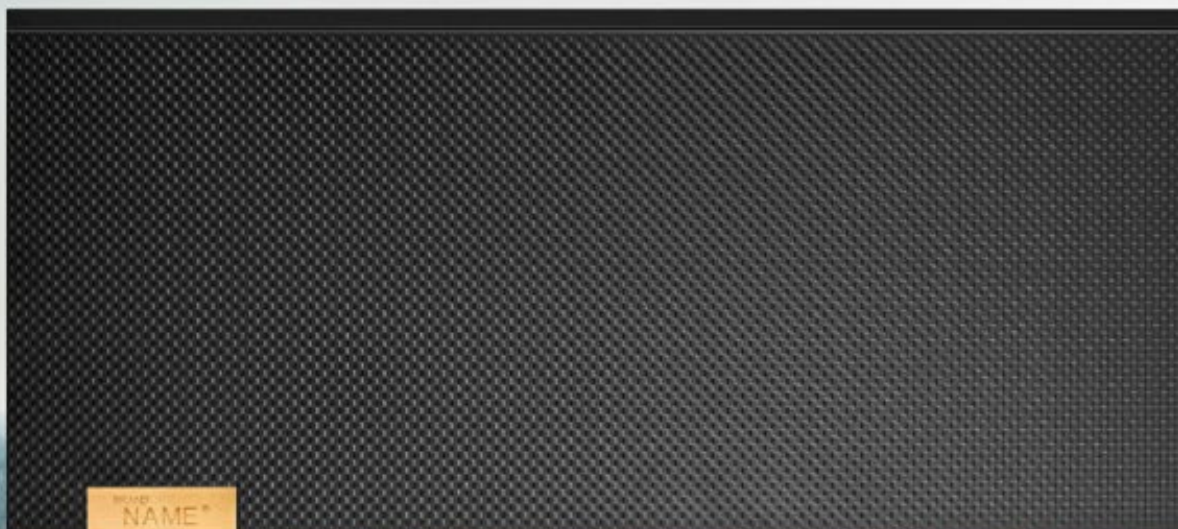

Obsah

- 4 Přehled sortimentu
- 8 Zásuvka – výška N
- 12 Zásuvka – výška M
- 16 Vnitřní zásuvka – výška M
- 20 Zásuvka – výška K
- 24 Vnitřní zásuvka – výška K
- Čelní výsuv – výška C**
- 28 – LEGRABOX pure
- 30 – LEGRABOX free
- Vnitřní výsuv – výška C**
- 34 – Přední díl se zásuvným prvkem
- 40 – Přední díl s relingem
- 46 Výsuv pod dřez – výška M
- Výsuv pod dřez – výška C**
- 50 – LEGRABOX pure
- 56 – LEGRABOX free
- 60 Čelní výsuv – výška F
- 64 Varianty designu
- 74 Upevnění korpusových lišt
- 79 Příslušenství
- 80 Pomůcky pro zpracování
- 82 SERVO-DRIVE
- 82 TIP-ON BLUMOTION
- 86 TIP-ON
- 88 AMBIA-LINE

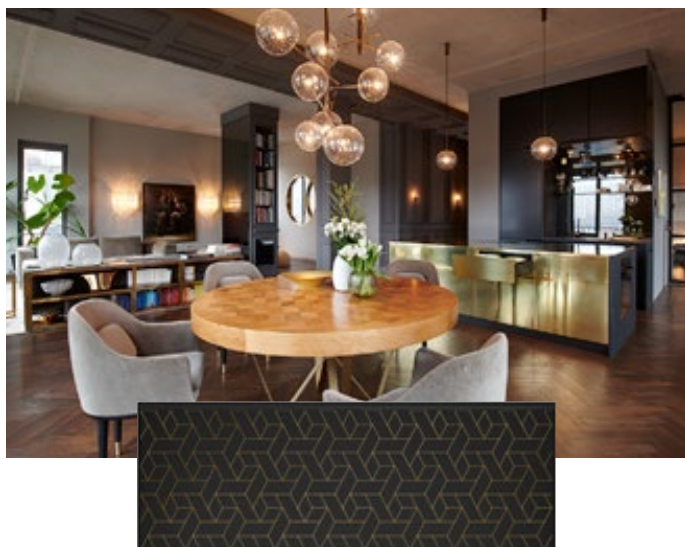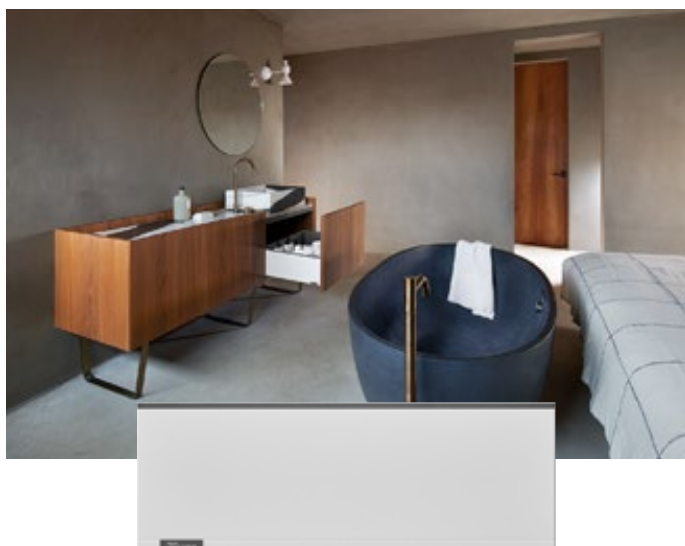

Individuální podle vašich přání

Jak mimořádný pro vás LEGRABOX může být? Máte na výběr ze 3 designových úrovní: LEGRABOX pure a LEGRABOX free vám nabízejí výběr standardních barev a obzvláště kvalitní verzi z nerezové oceli s úpravou proti otiskům prstů. S LEGRABOX special edition postoupíte ještě o krok dál. Barevně sladěná kolekce vám nabízí mimořádný vzhled bočnic s použitím nové barvy karbonová černá matná. LEGRABOX individual tvoří vrchol tvůrčí svobody. Od kombinace barev a materiálů až k potisku, laserovému gravírování nebo ražbu – na bočnici je možné použít vše. Vaše kreativita už nemá žádné hranice. Varianty se liší v rámcových podmínkách. Společnost Blum předem ověřuje proveditelnost individuálního designu.



Co vás inspiruje? Vytvořte svůj vlastní design a změňte LEGRABOX na myLEGRABOX – s naším selektorem designu.
www.blum.com/lbx3

Servisní služby společnosti Blum



Váš klíč k vyšší efektivitě

Co je rozhodující pro úspěšnou realizaci vašich projektů?

Na jedné straně jsou to naše vysoce kvalitní výrobky, na druhé straně jsou to správné servisní služby.

Přesně na míru vašim potřebám a pro každý krok vašich operací a postupů, abyste pracovali efektivněji a získali tak čas.



Osobní služby

Přímý kontakt a zákaznický orientovaná podpora



Digitální služby

Digitální podpora pro vyšší efektivitu



Logistické služby

Optimalizované procesy pro rychlé dodání



Pomůcky pro zpracování

Praktické nástroje pro přesnou práci



Komunikační služby

Komplexní materiál pro cílený marketing



Najděte si ty správné servisní služby pro vaše potřeby:

www.blum.com/services3

Přehled sortimentu

Sortiment LEGRABOX je tak pestrý, jako je samotné téma bydlení. Zásuvky, vnitřní zásuvky, čelní výsuvy a vnitřní výsuvy je možné realizovat v různých barevných provedeních, výškách, jmenovitých délkách i třídách nosnosti.

Fakta

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition a LEGRABOX individual
- Mnoho možností individualizace
- Bočnice z oceli a ušlechtilé Inox oceli
- Uvnitř i zvenčí rovná
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- Montáž čela bez nářadí
- Vnější krytka umožňuje individualizaci ve všech variantách designu LEGRABOX

Výšky bočnic

Zásuvka			Čelní výsuv		
					
Výška N 66.5 mm	Výška M 90.5 mm	Výška K 128.5 mm	Výška C 177 mm	Výška C 177 mm	Výška F 241 mm


Vnitřní zásuvka		Vnitřní výsuv			
					
Výška M 90.5 mm	Výška K 128.5 mm	Výška C 177 mm	Výška C 177 mm	Výška C 177 mm	Výška C 177 mm

Výsuv pod dřez			
			
Výška M 90.5 mm	Výška C 177 mm	Výška C 177 mm	Výška C 177 mm

Varianty barevného provedení

Univerzální sortiment LEGRABOX nabízí velký výběr barevného provedení i materiálů.

Ušlechtilá nerez ocel anti fingerprint nebo ocel s ušlechtilým matným povrchem zajistí mimořádný vzhled.

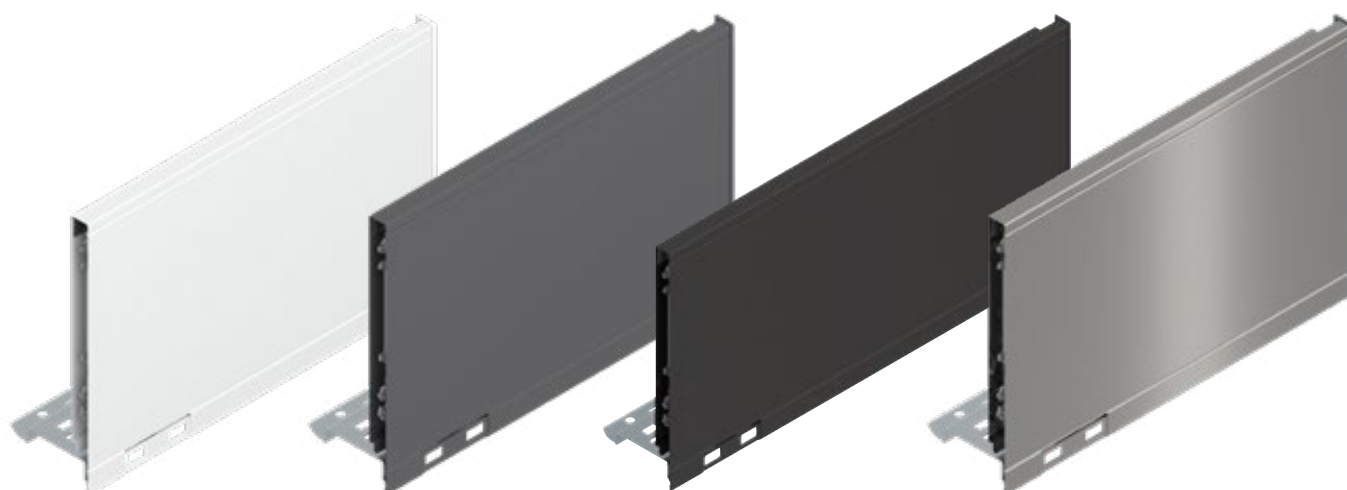

Hedvábně bílá matná

Orion šedá matná

Karbonově černá matná

Ušlechtilá nerez ocel anti fingerprint

Doporučení – kombinace barevného provedení komponentů

Označení	Barvy			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Sada bočnic	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Sada bočnic zvenku	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Sada bočnic uvnitř	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Ocelová zadní stěna profil L vlevo/vpravo	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Sada pro upevnění čela	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Přední díl bez drážky	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Přední díl s drážkou	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Sada unašečů	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Příčný reling	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Dřezová skříňka

Barvy


SW-M	Hedvábně bílá matná	IN-G	Inmold Inox broušená
OG-M	Orion šedá matná	GO-G	Zlatá broušená
CS-M	Karbonově černá matná	KU-G	Měděná broušená
INGL	Nerez ocel s úpravou proti otiskům prstů	NI	Poniklovaná
		ELEO	vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli

Zásuvka – výška N



- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otevírání TIP-ON BLUMOTION
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice


Potřebný prostor

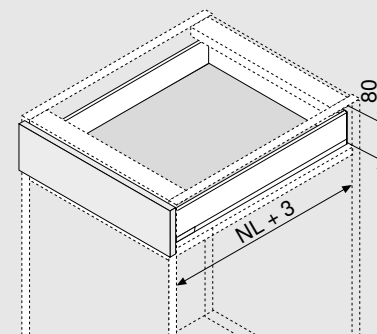

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo			
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T

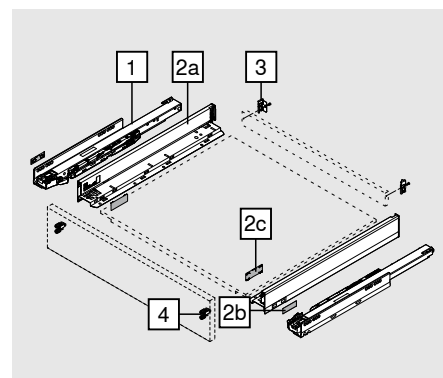

2	Sada bočnic						
	Výška bočnic (mm)		66.5				
	Jmenovitá délka NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770N4002S			
	450			770N4502S			770N4502I
	500			770N5002S			770N5002I
	550			770N5502S			

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x	Krytky

3	Držák zadní stěny vlevo/vpravo					
	Materiál	Výška	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Ocel	N	ZB7N000S			

4	Čelní kování					
	Způsob instalace					
	EXPANDO			2 x	ZF7N70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7N70T2	
	Našroubování			2 x	ZF7N7002	

EXPANDO T, vhodné pro tenká čílká – viz strana 75

Informace k objednávce

Příslušenství


-	Vrutý do dřevotřísky			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	3.5	15	Pro čelní kování	609.1500
	3.5	17	Pro čelní kování	609.1700
Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm				

-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky	61D.1500
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou				

-	Eurošroub			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem	661.1450.HG


Plánování

Potřebný prostor v korpusu



* + 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu


Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty



FA Přesah čela

* + 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu


Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro produkt INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu




** min. 6 mm pro produkt EXPANDO T

Konstrukční rozměry zadní stěny zásuvky




Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm




Dřevěná zadní stěna		B (mm)
Výška		39
Dno zásuvky		A (mm)
Dřevěná zadní stěna		NL - 10
Parametry polodrážek		C



KB	Šířka korpusu
LW	Světlná šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Rozměry vrtání

Dno zásuvky

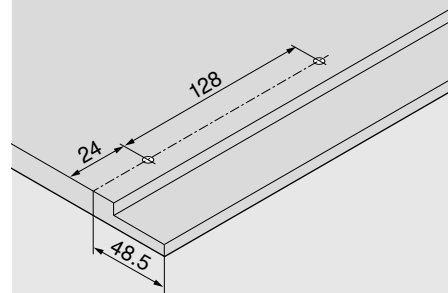


Zásuvka – výška M



- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otvírání TIP-ON BLUMOTION
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice


Potřebný prostor

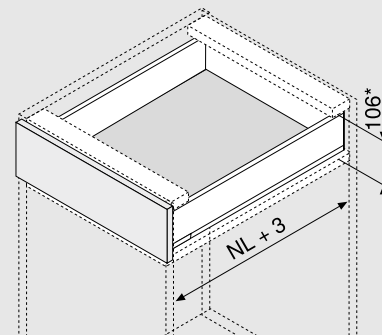



NL Jmenovitá délka

* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

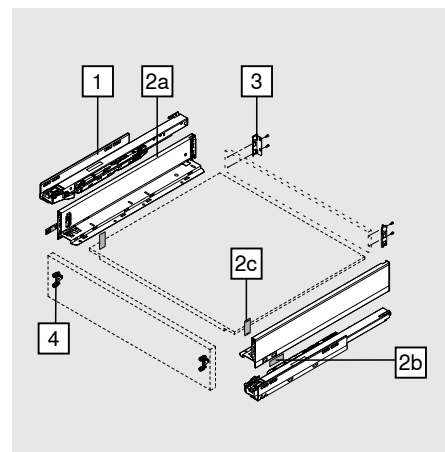


2	Sada bočnic					
	Výška bočnic (mm)	90.5				
	Jmenovitá délka NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x	Krytky

Variety designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64

Informace k objednávce

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo					
	Materiál	Výška	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Ocel	M	ZB7M000S			


4	Čelní kování				
	Způsob instalace				
	EXPANDO			2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T			2 x	ZF7M70T2
	Našroubování			2 x	ZF7M7002
EXPANDO T, vhodné pro tenká čílka – viz strana 75					

Příslušenství

	- Vruty do dřevotřísky				
	Ø (mm)	Délka (mm)			
	3.5	15	Pro čelní kování		609.1500
	3.5	17	Pro čelní kování		609.1700
Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm					
	- Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)				
	Ø (mm)	Délka (mm)			
	4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky		61D.1500
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou					
	- Eurošroub				
	Ø (mm)	Délka (mm)			
	6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem		661.1450.HG


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

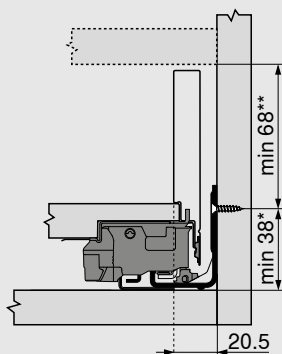


*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty




FA	Přesah čela
*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu

Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro produkt INSERTA/EXPANDO T






*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	min. 6 mm pro produkt EXPANDO T

Konstrukční rozměry zadní stěny zásuvky




Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm




Dřevěná zadní stěna		B (mm)
Výška		63
Dno zásuvky		A (mm)
Dřevěná zadní stěna		NL - 10
Parametry polodrážek		C



KB	Šířka korpusu
LW	Světlná šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Rozměry vrtání

Dno zásuvky

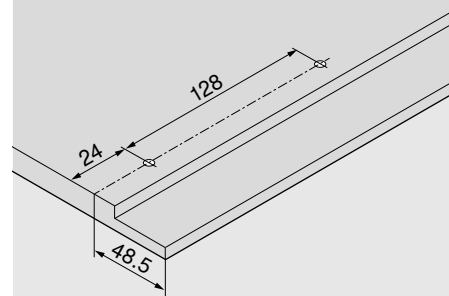


Uzavřený přední díl

Vnitřní zásuvka – výška M



- Vnitřní zásuvka s uzavřeným předním dílem
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otevírání TIP-ON BLUMOTION
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí

Potřebný prostor

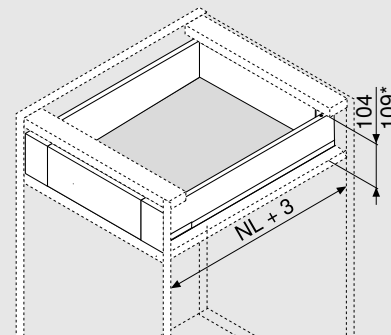



NL Jmenovitá délka

* Vnitřní zásuvka se sadou unašečů

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

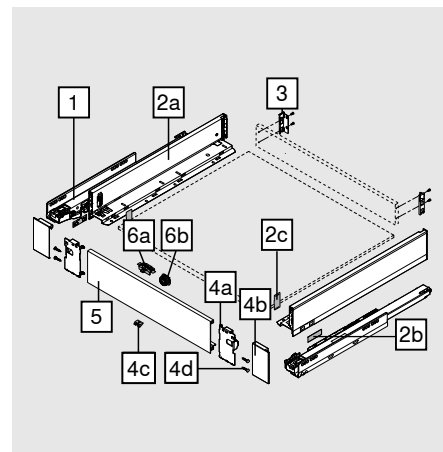

2	Sada bočnic					
	Výška bočnic (mm)	90.5				
	Jmenovitá délka NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I




Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x	Krytky

Varianty designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64

Uzavřený přední díl

Informace k objednávce

3		Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo				
	Materiál	Výška	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Ocel	M	ZB7M000S			
4		Sada pro upevnění čela				
	Materiál		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Ocel		ZI7.0MS0			
	Ušlechtilá ocel					ZI7.0MI0
Složení:						
4a	1 x	Upevnění čela vlevo/vpravo				
4b	1 x	Krytky zvenku vlevo/vpravo				
4c	1 x	Podpěra dna				
4d	4 x	Šrouby				
5		Přední díl bez drážky				
	Délka (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043		ZV7.1043C01			
Vhodná pro šířku korpusu KB 1200 mm						
Přířez:		Světlná šířka korpusu LW -126 mm				


Příslušenství

6		Sada unašečů (volitelně)*			
		Materiál	SW-M	OG-M	CS-M**
		Plast	ZI7.0M07		
Unašeč musí být namontován na přední díl					
* Sada unašečů (ZI7.0M07) v kombinaci s TIP-ON BLUMOTION není možná					
** Karbonově černá matná také pro ušlechtilou nerez ocel anti fingerprint					
Složení:					
6a	1 x	Unašeč			
6b	1 x	Pouzdro unašeče (RAL 7037 prachově šedá)			
-					
		Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)			
		Ø (mm)	Délka (mm)		
		4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky	
		61D.1500			
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou					
-					
		Eurošroub			
		Ø (mm)	Délka (mm)		
		6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem	
		661.1450.HG			

Uzavřený přední díl

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

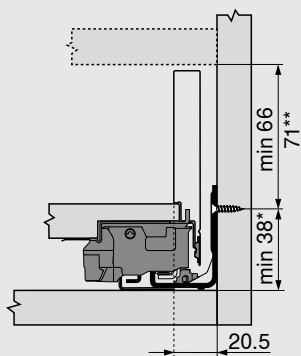


* + 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu

** Vnitřní zásuvka se sadou unašečů možná od výšky 71 mm

Konstrukční rozměry zadní stěny zásuvky






Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro unašeč




Uzavřený přední díl

Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm




Dřevěná zadní stěna	B (mm)
Výška	63
Dno zásuvky	A (mm)
Dřevěná zadní stěna	NL - 10
Parametry polodrážek	C



KB	Šířka korpusu
LW	Světlná šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Rozměry vrtání

Dno zásuvky

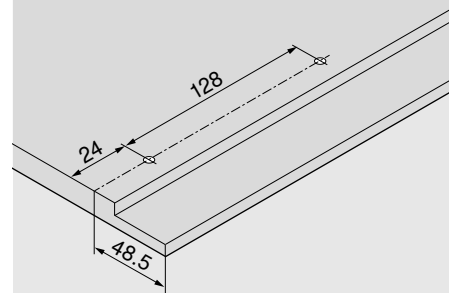


Zásuvka – výška K



- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otvírání TIP-ON BLUMOTION
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Potřebný prostor

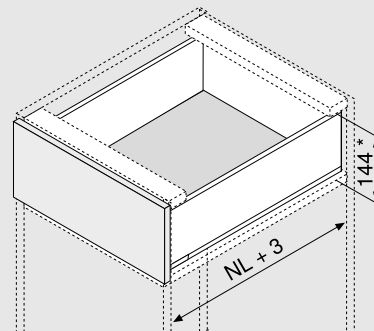


NL Jmenovitá délka

* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

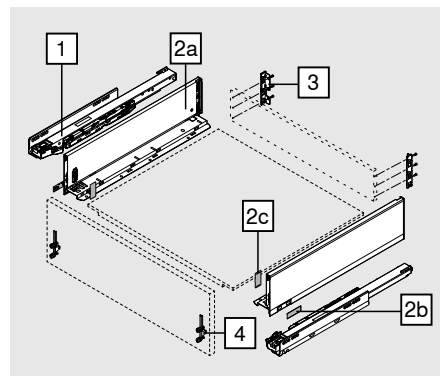

2	Sada bočnic				
	Výška bočnic (mm)	128.5			
	Jmenovitá délka NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300	770K3002S			
	350	770K3502S			770K3502I
	400	770K4002S			770K4002I
	450	770K4502S			770K4502I
	500	770K5002S			770K5002I
	550	770K5502S			770K5502I
	600	770K6002S			

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x	Krytky

Variety designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64

3	Držák zadní stěny vlevo/vpravo					
	Materiál	Výška	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Ocel	K	ZB7K000S			

Informace k objednávce

4	Čelní kování		
	Způsob instalace		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Našroubování	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T, vhodné pro tenká čílka – viz strana 75			

Příslušenství

-	Vrutky do dřevotřísky			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	3.5	15	Pro čelní kování	609.1500
	3.5	17	Pro čelní kování	609.1700

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm


-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky	61D.1500

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

-	Eurošroub			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem	661.1450.HG

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

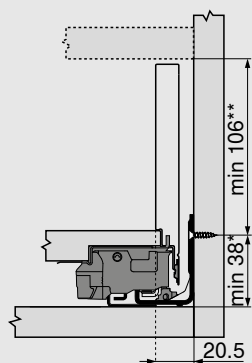

* + 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu

** Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm


Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro produkt INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu

** min. 6 mm pro produkt EXPANDO T


Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty



FA Přesah čela




* + 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry zadní stěny zásuvky

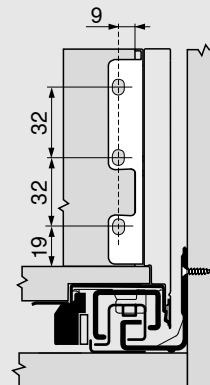


Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm




Dřevěná zadní stěna		B (mm)
Výška		101
Dno zásuvky		A (mm)
Dřevěná zadní stěna		NL - 10
Parametry polodrážek		C



KB	Šířka korpusu
LW	Světlná šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Rozměry vrtání

Dno zásuvky

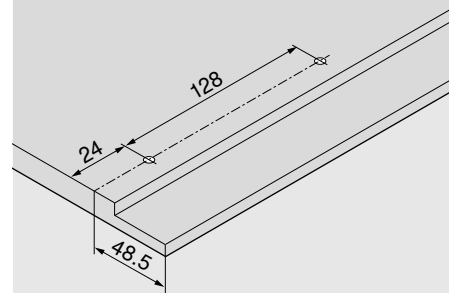


Přední díl s poloviční výškou, uzavřený

Vnitřní zásuvka – výška K



- Vnitřní zásuvka s polovysokým uzavřeným předním dílem
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otvírání TIP-ON BLUMOTION
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí


Potřebný prostor

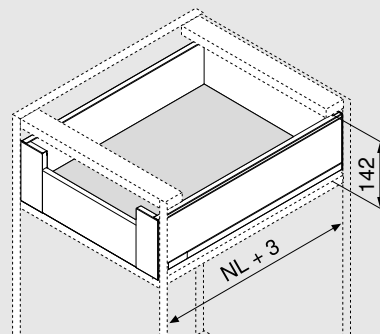

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

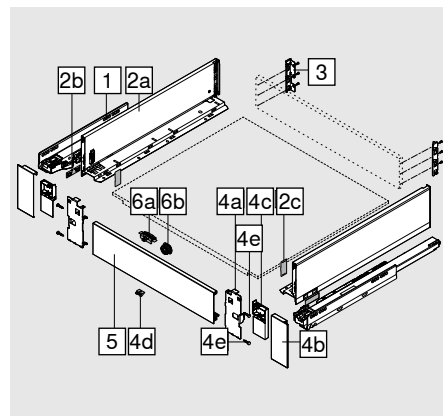

2	Sada bočnic				
	Výška bočnic (mm)	128.5			
	Jmenovitá délka NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770K3002S		
	350		770K3502S		770K3502I
	400		770K4002S		770K4002I
	450		770K4502S		770K4502I
	500		770K5002S		770K5002I
	550		770K5502S		770K5502I
	600		770K6002S		

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x	Krytky



Variety designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo					
	Materiál	Výška	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Ocel	K	ZB7K000S			

ZB7K000S

Přední díl s poloviční výškou, uzavřený

Informace k objednávce

4		Sada pro upevnění čela				
		Materiál	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Ocel	ZI7.0KS0			
		Ušlechtilá ocel	ZI7.0KI0			
Složení:						
4a	1 x	Upevnění čela vlevo/vpravo				
4b	1 x	Krytky zvenku vlevo/vpravo				
4c	1 x	Krytky uvnitř vlevo/vpravo				
4d	1 x	Podpěra dna				
4e	4 x	Šrouby				
5		Přední díl bez drážky				
		Délka (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043	ZV7.1043C01			
Vhodná pro šířku korpusu KB 1200 mm						
Přířez:		Světlá šířka korpusu LW -126 mm				


Příslušenství

6		Sada unašečů (volitelně)*			
		Materiál	SW-M	OG-M	CS-M**
		Plast	ZI7.0M07		
Unašeč musí být namontován na přední díl					
* Sada unašečů (ZI7.0M07) v kombinaci s TIP-ON BLUMOTION není možná					
** Karbonově černá matná také pro ušlechtilou nerez ocel anti fingerprint					
Složení:					
6a	1 x	Unašeč			
6b	1 x	Pouzdro unašeče (RAL 7037 prachově šedá)			
-		Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)			
		Ø (mm)	Délka (mm)		
		4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky	
				61D.1500	
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou					
-		Eurošroub			
		Ø (mm)	Délka (mm)		
		6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem	
				661.1450.HG	

Přední díl s poloviční výškou, uzavřený


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

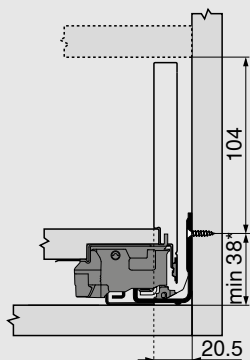


* + 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry zadní stěny zásuvky

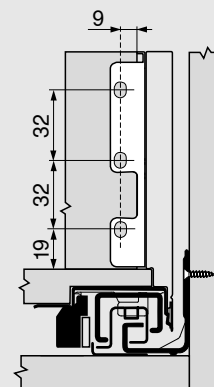




Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro unašeč



Přední díl s poloviční výškou, uzavřený

Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm




Dřevěná zadní stěna

Výška B (mm)

Dno zásuvky A (mm)

Dřevěná zadní stěna NL - 10

Parametry polodrážek C




KB Šířka korpusu

LW Světla šířka korpusu

NL Jmenovitá délka

Rozměry vrtání

Dno zásuvky

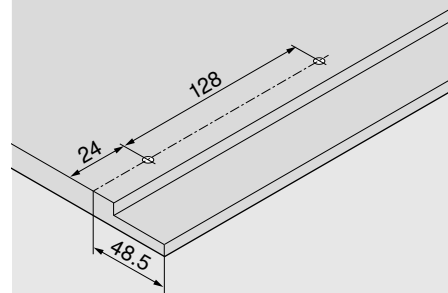


Čelní výsuv – výška C



- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otevírání TIP-ON BLUMOTION
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Potřebný prostor

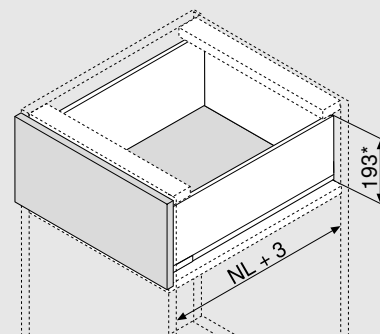


NL Jmenovitá délka

* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

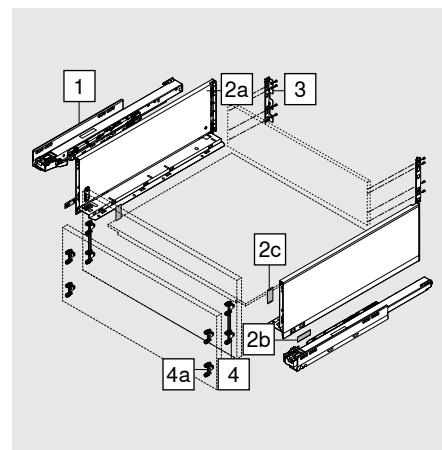


2	Sada bočnic				
	Výška bočnic (mm)		177		
	Jmenovitá délka NL (mm)			SW-M	OG-M
				CS-M	INGL
	270			770C2702S	770C2702I
	300			770C3002S	770C3002I
	350			770C3502S	770C3502I
	400			770C4002S	770C4002I
	450			770C4502S	770C4502I
	500			770C5002S	770C5002I
	550			770C5502S	770C5502I
	600			770C6002S	770C6002I
	650			770C6502S	770C6502I

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x	Krytky

Variety designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64

Informace k objednávce

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo					
	Materiál	Výška	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Ocel	C	ZB7C000S			

4	Čelní kování					
	Způsob instalace					
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2	
	Našroubování			2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T, vhodné pro tenká čílka – viz strana 75						

Alternativa k variantě 4

4a	Čelní kování					
	Způsob instalace					
	EXPANDO			4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			4 x	ZF7M70T2	
	Našroubování			4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T, vhodné pro tenká čílka – viz strana 75						

Příslušenství

-	Vrutky do dřevotřísky			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	3.5	15	Pro čelní kování	609.1500
	3.5	17	Pro čelní kování	609.1700
Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vrutky do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm				

-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky	61D.1500
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou				


-	Eurošroub			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem	661.1450.HG

Čelní výsuv – výška C



- Velkoplošný boční zásuvný prvek
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otevírání TIP-ON BLUMOTION
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Potřebný prostor

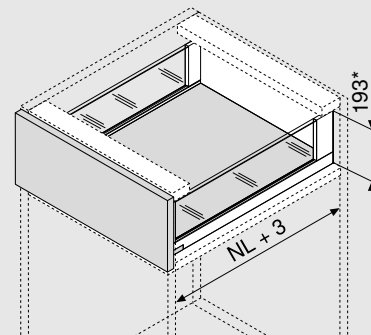


NL Jmenovitá délka

* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

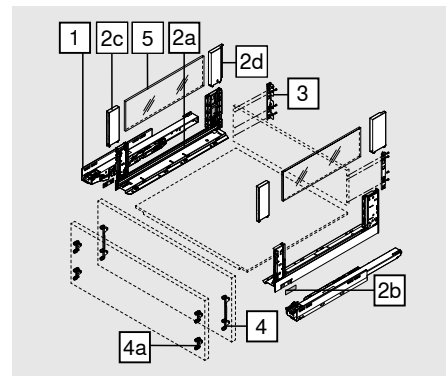

2	Sada bočnic			
	Výška bočnic (mm)	177		
	Jmenovitá délka NL (mm)		SW-M	OG-M CS-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x	BOXCOVER vpředu
2d	1 x	BOXCOVER vzadu vlevo/vpravo

Varianty designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64


3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo					
	Materiál	Výška	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Ocel	C				ZB7C000S

Informace k objednávce

4	Čelní kování		
	Způsob instalace		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Našroubování	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T, vhodné pro tenká čílka – viz strana 75			

Alternativa k variantě 4

4a	Čelní kování			
	Způsob instalace			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Našroubování	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T, vhodné pro tenká čílka – viz strana 75				

5		Zásuvný prvek ze skla (boční)		
	Jmenovitá délka NL (mm)	Materiál	Barva	
		Sklo	Čirá	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Složení:				
5	2 x	Zásuvný prvek ze skla		
U ostatních jmenovitých délek NL zkraťte odpovídajícím způsobem nejbližší delší zásuvný prvek.				
Parametr pro zkrácení viz str. 33				

Příslušenství

-	Transportní pojistka – zásuvný prvek (boční)		
	Materiál	Barva	
	Plast	Žlutá	780C0009
Pro přepravu s předmontovaným zásuvným prvkem (bočním)			


-	Vruty do dřevotřísky			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	3.5	15	Pro čelní kování	609.1500
	3.5	17	Pro čelní kování	609.1700
Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm				

-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky	61D.1500
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou				

-	Eurošroub			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem	661.1450.HG


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

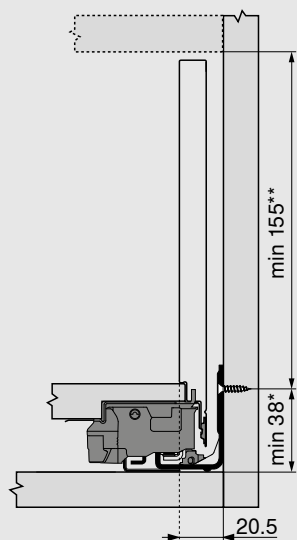


*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty

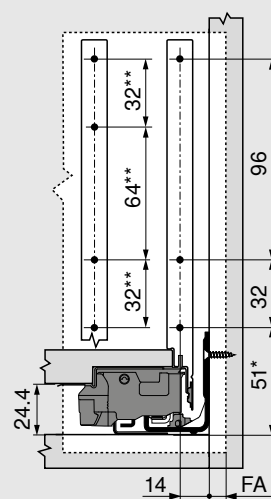


FA	Přesah čela
*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	Alternativa 4a

Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro produkt INSERTA/EXPANDO T

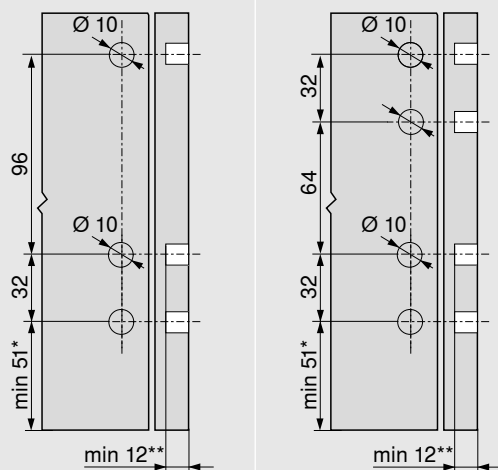


4	4a
*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	min. 6 mm pro produkt EXPANDO T


Konstrukční rozměry zadní stěny zásuvky

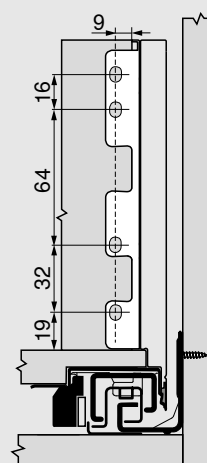

Plánování


Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm

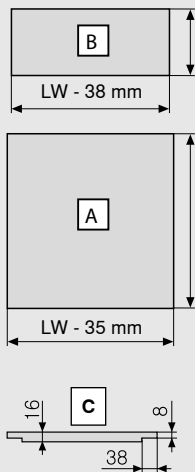


Dřevěná zadní stěna		B (mm)
Výška		148
Dno zásuvky		A (mm)
Dřevěná zadní stěna		NL - 10
Parametry polodrážek		C
		
KB	Šířka korpusu	
LW	Světlná šířka korpusu	
NL	Jmenovitá délka	

Rozměry vrtání

Dno zásuvky

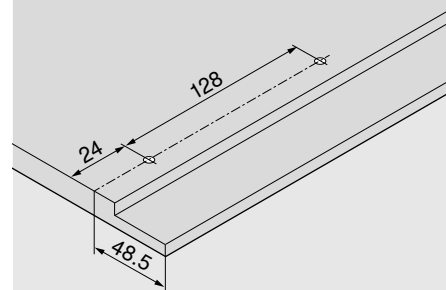

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Z boku	NL - 112	138
NL	Jmenovitá délka	

V kombinaci s produkty LEGRABOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ± 0.5 mm.


Přední díl se zásuvným prvkem

Vnitřní výsuv – výška C



- Vnitřní výsuv s vysokým nebo nízkým zásuvným prvkem
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otevírání TIP-ON BLUMOTION
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí


Potřebný prostor

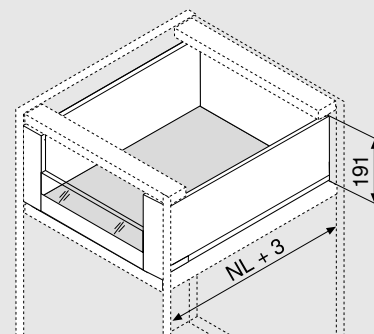

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

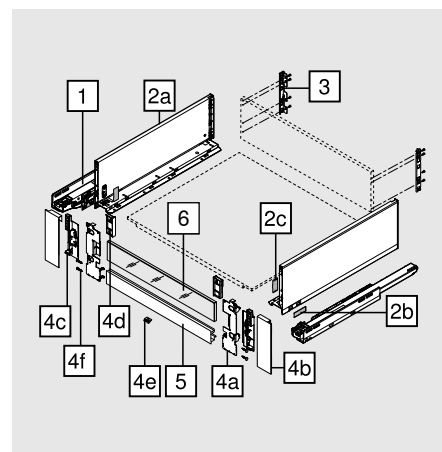

2	Sada bočnic				
	Výška bočnic (mm)		177		
	Jmenovitá délka NL (mm)			SW-M	OG-M
				CS-M	INGL
	270			770C2702S	770C2702I
	300			770C3002S	770C3002I
	350			770C3502S	770C3502I
	400			770C4002S	770C4002I
	450			770C4502S	770C4502I
	500			770C5002S	770C5002I
	550			770C5502S	770C5502I
	600			770C6002S	770C6002I
	650			770C6502S	770C6502I


Složení:


2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x	Krytky

Variety designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64

Přední díl se zásuvným prvkem


Informace k objednávce

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo					
	Materiál	Výška	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Ocel	C	ZB7C000S			

4	Sada pro upevnění čela				
	Materiál	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Ocel	Z17.2CS0			
	Ušlechtilá ocel				Z17.2CI0

Složení:

4a	1 x	Upevnění čela vlevo/vpravo
4b	1 x	Krytky zvenku vlevo/vpravo
4c	1 x	Krytky uvnitř vlevo/vpravo
4d	1 x	Vyrovnávací díl pro nízký zásuvný prvek vlevo/vpravo
4e	1 x	Podpěra dna
4f	4 x	Šrouby

5	Přední díl s drážkou				
	Délka	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			

Vhodná pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez: Světlá šířka korpusu LW -126 mm

6	Zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)							
	Materiál		Barva		Nízký zásuvný prvek		Vysoký zásuvný prvek	
	Sklo		Čirá					
					Síla (tloušťka) boční stěny korpusu (mm)			
	Šířka korpusu (mm)				15/16		18/19	
	600				ZE7V488G		ZE7V482G	
	1200				ZE7V1088G		ZE7V1082G	

Složení:		
6	1 x	Zásuvný prvek ze skla
U ostatních šířek korpusu KB zkraťte odpovídajícím způsobem nejbližší delší zásuvný prvek.		
Parametr pro zkrácení viz str. 39		

Příslušenství

-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky	
				61D.1500

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

-	Eurošroub			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem	
				661.1450.HG


Přední díl se zásuvným prvkem

Vnitřní výsuv – výška C



- Velkoplošný boční zásuvný prvek
- Vnitřní výsuv s vysokým nebo nízkým zásuvným prvkem
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otevírání TIP-ON BLUMOTION
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí


Potřebný prostor

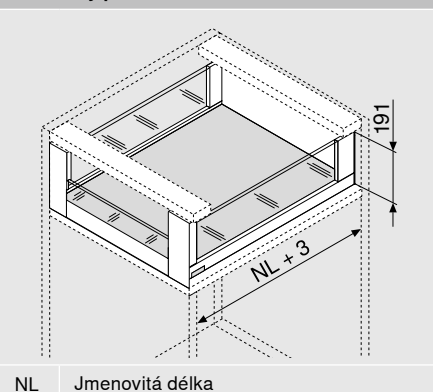


NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

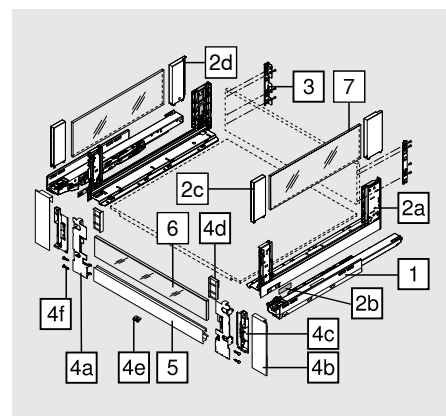

	2 Sada bočnic				
	Výška bočnic (mm)	177			
	Jmenovitá délka NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	350		780C3502S		
	400		780C4002S		
	450		780C4502S		
	500		780C5002S		
	550		780C5502S		
	600		780C6002S		
	650		780C6502S		

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x	BOXCOVER vpředu
2d	1 x	BOXCOVER vzadu vlevo/vpravo





Variety designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo					
	Materiál	Výška	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Ocel	C				

ZB7C000S

Přední díl se zásuvným prvkem

Informace k objednávce

4		Sada pro upevnění čela					
		Materiál	SW-M	OG-M	CS-M		
		Ocel	ZI7.2CS0				
Složení:							
4a	1 x	Upevnění čela vlevo/vpravo					
4b	1 x	Krytky zvenku vlevo/vpravo					
4c	1 x	Krytky uvnitř vlevo/vpravo					
4d	1 x	Vyrovnávací díl pro nízký zásuvný prvek vlevo/vpravo					
4e	1 x	Podpěra dna					
4f	4 x	Šrouby					
5		Přední díl s drážkou					
		Délka (mm)	SW-M	OG-M	CS-M		
		1043	ZV7.1043MN1				
Vhodná pro šířku korpusu KB 1200 mm							
Přířez:		Světlá šířka korpusu LW -126 mm					
6		Zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)					
		Materiál	Barva	Nízký zásuvný prvek		Vysoký zásuvný prvek	
		Sklo	Čirá				
				Síla (tloušťka) boční stěny korpusu (mm)			
		Šířka korpusu (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
		600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
		1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G
Složení:							
6	1 x	Zásuvný prvek ze skla					
U ostatních šířek korpusu KB zkraťte odpovídajícím způsobem nejbližší delší zásuvný prvek.							
Parametr pro zkrácení viz str. 39							
7		Zásuvný prvek ze skla (boční)					
		Jmenovitá délka NL (mm)	Materiál	Barva			
			Sklo	Čirá			
		450				ZE7S338G	
		500				ZE7S388G	
		550				ZE7S438G	
		600				ZE7S488G	
		650				ZE7S538G	
Složení:							
7	2 x	Zásuvný prvek ze skla					
U ostatních jmenovitých délek NL zkraťte odpovídajícím způsobem nejbližší delší zásuvný prvek.							
Parametr pro zkrácení viz str. 39							

Přední díl se zásuvným prvkem

Informace k objednávce

Příslušenství

-	Transportní pojistka – zásuvný prvek (boční)		
	Materiál	Barva	
	Plast	Žlutá	780C0009
Pro přepravu s předmontovaným zásuvným prvkem (bočním)			

-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Ø (mm)	Délka (mm)	
	4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou			
			61D.1500

-	Eurošroub		
	Ø (mm)	Délka (mm)	
	6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem
			661.1450.HG

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* + 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry zadní stěny zásuvky

Přední díl se zásuvným prvkem

Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm



Dřevěná zadní stěna

Výška

B (mm)

Dno zásuvky


A (mm)

Dřevěná zadní stěna

NL - 10

Parametry polodrážek

C




KB Šířka korpusu

LW Světla šířka korpusu


NL Jmenovitá délka

Rozměry vrtání

Dno zásuvky

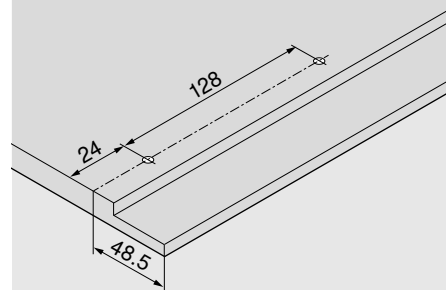

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek

X (mm)

Y (mm)

Nízký

LW - 80

70

Vysoký

LW - 80

138

Z boku

NL - 112

138

LW Světla šířka korpusu

NL Jmenovitá délka

V kombinaci s produkty LEGRABOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ± 0.5 mm.


Přední díl s relingem

Vnitřní výsuv – výška C



- Vnitřní výsuv s relingem
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otevírání TIP-ON BLUMOTION
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí


Potřebný prostor

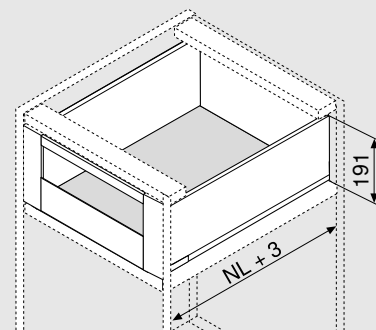

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

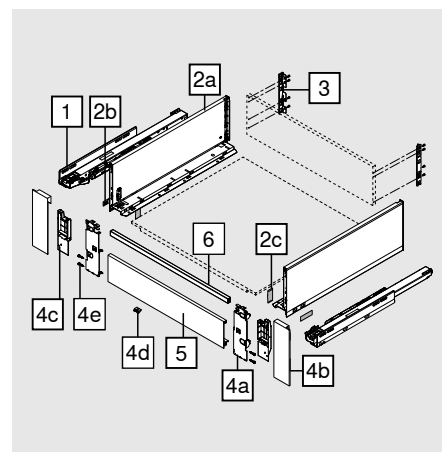

2	Sada bočnic				
	Výška bočnic (mm)		177		
	Jmenovitá délka NL (mm)			SW-M	OG-M
				CS-M	INGL
	270			770C2702S	770C2702I
	300			770C3002S	770C3002I
	350			770C3502S	770C3502I
	400			770C4002S	770C4002I
	450			770C4502S	770C4502I
	500			770C5002S	770C5002I
	550			770C5502S	770C5502I
	600			770C6002S	770C6002I
	650			770C6502S	770C6502I

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x	Krytky

Varianty designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64

Přední díl s relingem

Informace k objednávce

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo					
	Materiál	Výška	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Ocel	C	ZB7C000S			

4	Sada pro upevnění čela					
	Materiál	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*	
	Ocel	Z17.3CS0				
	Ušlechtilá ocel					Z17.3CI0

Složení:

4a	1 x	Upevnění čela vlevo/vpravo
4b	1 x	Krytky zvenku vlevo/vpravo
4c	1 x	Krytky uvnitř vlevo/vpravo
4d	1 x	Podpěra dna
4e	4 x	Šrouby

5	Přední díl bez drážky				
	Délka (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Vhodná pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez: Světlá šířka korpusu LW -126 mm

6	Příčný reling				
	Délka (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Vhodná pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez: Světlá šířka korpusu LW – 90 mm

Příslušenství

-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)				
	Ø (mm)	Délka (mm)			
	4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky		

61D.1500

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

-	Eurošroub				
	Ø (mm)	Délka (mm)			
	6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem		

661.1450.HG


Přední díl s relingem

Vnitřní výsuv – výška C



- Velkoplošný boční zásuvný prvek
- Vnitřní výsuv s relingem
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otevírání TIP-ON BLUMOTION
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí


Potřebný prostor

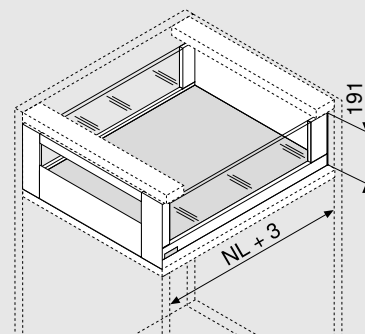

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

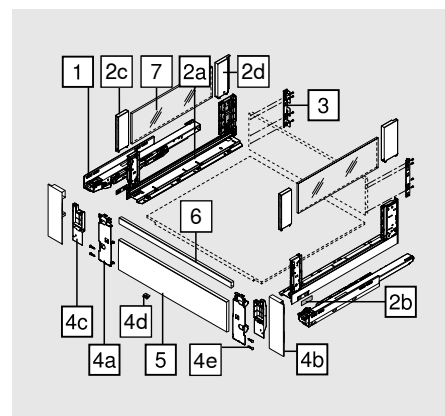

2	Sada bočnic			
	Výška bočnic (mm)		177	
	Jmenovitá délka NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Složení:




2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x	BOXCOVER vpředu
2d	1 x	BOXCOVER vzadu vlevo/vpravo

Variety designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo					
	Materiál		Výška		SW-M	OG-M
	Ocel		C			CS-M
					NI	
					ZB7C000S	

Přední díl s relingem

Informace k objednávkce

4		Sada pro upevnění čela			
	Materiál		SW-M	OG-M	CS-M
	Ocel		ZI7.3CS0		
Složení:					
4a	1 x	Upevnění čela vlevo/vpravo			
4b	1 x	Krytky zvenku vlevo/vpravo			
4c	1 x	Krytky uvnitř vlevo/vpravo			
4d	1 x	Podpěra dna			
4e	4 x	Šrouby			
5		Přední díl bez drážky			
	Délka (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	1043		ZV7.1043C01		
Vhodná pro šířku korpusu KB 1200 mm					
Přířez:		Světlá šířka korpusu LW -126 mm			
6		Příčný reling			
	Délka (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	1080		ZR7.1080U		
Vhodná pro šířku korpusu KB 1200 mm					
Přířez:		Světlá šířka korpusu LW – 90 mm			
7		Zásuvný prvek ze skla (boční)			
	Jmenovitá délka NL (mm)		Materiál	Barva	
			Sklo	Čirá	
	450		ZE7S338G		
	500		ZE7S388G		
	550		ZE7S438G		
	600		ZE7S488G		
	650		ZE7S538G		
Složení:					
7	2 x	Zásuvný prvek ze skla			
U ostatních jmenovitých délek NL zkraťte odpovídajícím způsobem nejbližší delší zásuvný prvek.					
Parametr pro zkrácení viz str. 45					

Přední díl s relingem

Informace k objednávce

Příslušenství

-	Transportní pojistka – zásuvný prvek (boční)		
	Materiál	Barva	
	Plast	Žlutá	780C0009
Pro přepravu s předmontovaným zásuvným prvkem (bočním)			

-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Ø (mm)	Délka (mm)	
	4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky 61D.1500
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou			

-	Eurošroub		
	Ø (mm)	Délka (mm)	
	6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem 661.1450.HG

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* + 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry zadní stěny zásuvky


Přední díl s relingem

Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm




Dřevěná zadní stěna	B (mm)
Výška	148
Dno zásuvky	A (mm)
Dřevěná zadní stěna	NL - 10
Parametry polodrážek	C




KB	Šířka korpusu
LW	Světlná šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Rozměry vrtání

Dno zásuvky

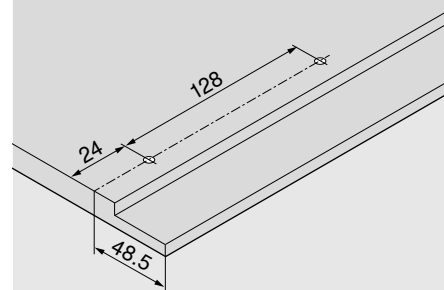

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Z boku	NL - 112	138
NL	Jmenovitá délka	


V kombinaci s produkty LEGRABOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ± 0.5 mm.

Výsuv pod dřez – výška M



- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Potřebný prostor

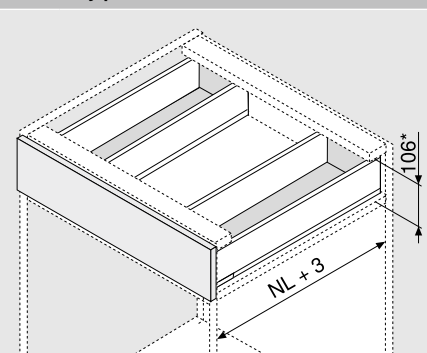



NL Jmenovitá délka

* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm


Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Synchronizace není možná					

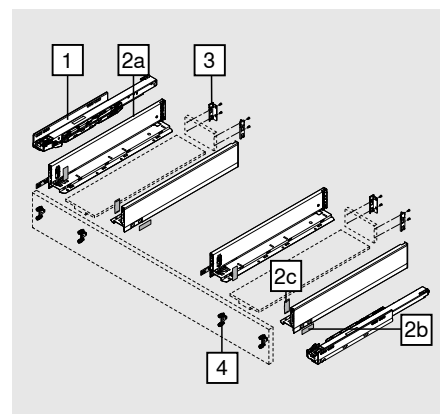

2		Sada bočnic					
	Výška bočnic (mm)		90.5				
	Jmenovitá délka NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	350	2 x	770M3502S			770M3502I	
	400	2 x	770M4002S			770M4002I	
	450	2 x	770M4502S			770M4502I	
	500	2 x	770M5002S			770M5002I	
	550	2 x	770M5502S			770M5502I	
	600	2 x	770M6002S			770M6002I	
Složení:							
2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo					
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem					
2c	2 x	Krytky					
Varianty designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64							

Informace k objednávce


3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo						
	Materiál	Výška		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Ocel	M	2 x	ZB7M000S			
4	Čelní kování						
	Způsob instalace						
	EXPANDO				4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T				4 x	ZF7M70T2	
	Našroubování				4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T, vhodné pro tenká čílka – viz strana 75							

Příslušenství

-	Vruty do dřevotřísky			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	3.5	15	Pro čelní kování	609.1500
	3.5	17	Pro čelní kování	609.1700
Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm				
-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky	61D.1500
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou				
-	Eurošroub			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem	661.1450.HG


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

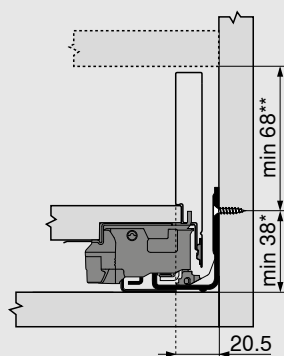


*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty




FA	Přesah čela
*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu

Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro produkt INSERTA/EXPANDO T

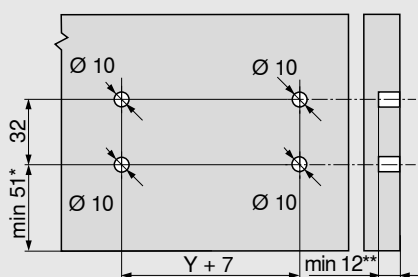


*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	min. 6 mm pro produkt EXPANDO T


Konstrukční rozměry zadní stěny zásuvky



Plánování


Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm

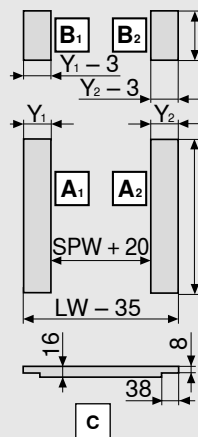

Dřevěná zadní stěna		B (mm)
Výška		63
Dno zásuvky		A (mm)
Dřevěná zadní stěna		NL - 10
Parametry polodrážek		C
		
Y min. (mm)		115
Y max. (mm)		155
KB	Šířka korpusu	
LW	Světlná šířka korpusu	
NL	Jmenovitá délka	
SPW	Světlná šířka mezi bočnicemi dřezu	

Rozměry vrtání

Dno zásuvky

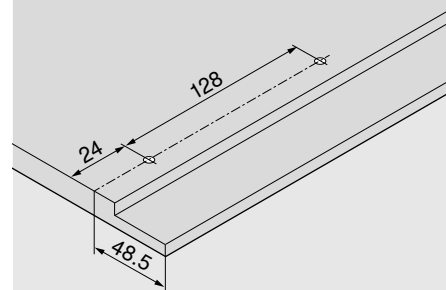


Výsuv pod dřez – výška C



- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12,8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Potřebný prostor

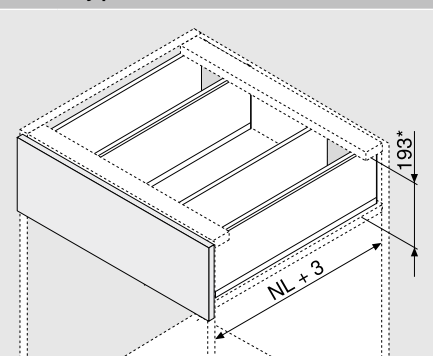



NL Jmenovitá délka

* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm


Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Synchronizace není možná					

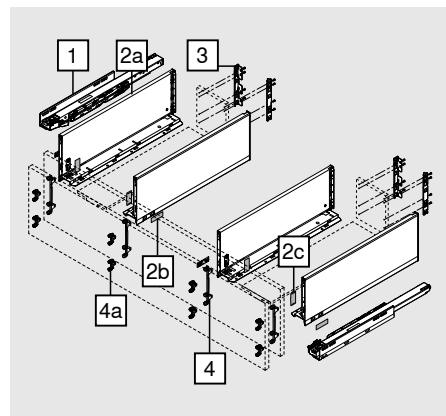

2		Sada bočnic						
	Výška bočnic (mm)		177					
	Jmenovitá délka NL (mm)				SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I		
	400	2 x	770C4002S			770C4002I		
	450	2 x	770C4502S			770C4502I		
	500	2 x	770C5002S			770C5002I		
	550	2 x	770C5502S			770C5502I		
	600	2 x	770C6002S			770C6002I		
Složení:								
2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo						
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem						
2c	2 x	Krytky						
Varianty designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64								

Informace k objednávce

	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo						
	Materiál	Výška		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Ocel	C	2 x	ZB7C000S			

4	Čelní kování		
	Způsob instalace		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Našroubování	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T, vhodné pro tenká čílka – viz strana 75			

Alternativa k variantě 4

4a	Čelní kování		
	Způsob instalace		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	Našroubování	8 x	ZF7M7002
EXPANDO T, vhodné pro tenká čílká – viz strana 75			

Příslušenství


-	Vrutky do dřevotřísky			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	3.5	15	Pro čelní kování	609.1500
	3.5	17	Pro čelní kování	609.1700
Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vrutky do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm				

-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky	
				61D.1500
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou				

-	Eurošroub						
	Ø (mm)	Délka (mm)					
	6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem				661.1450.HG


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

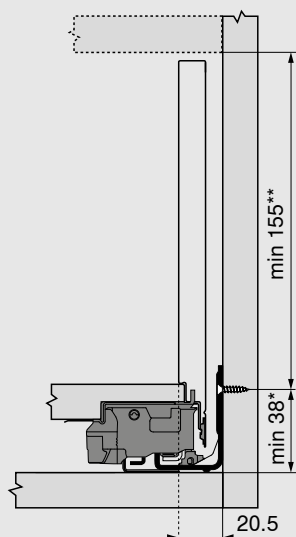


*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty

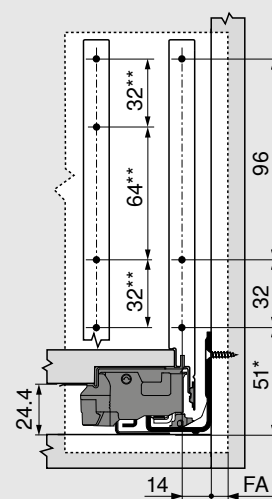


FA	Přesah čela
*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	Alternativa 4a

Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro produkt INSERTA/EXPANDO T

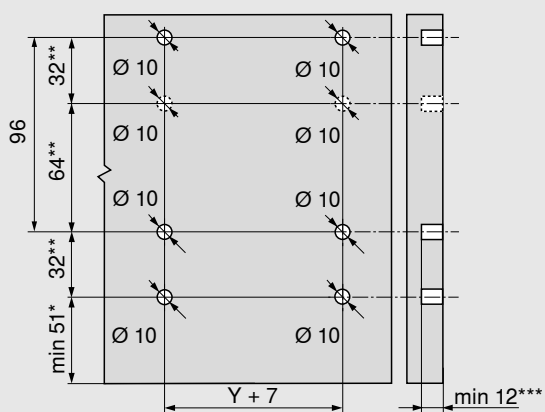


*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	Alternativa 4a
***	min. 6 mm pro produkt EXPANDO T

Konstrukční rozměry zadní stěny zásuvky

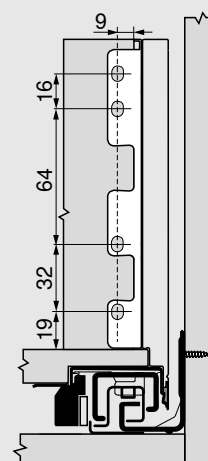


Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm

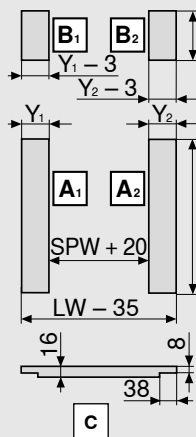

Dřevěná zadní stěna	B (mm)
Výška	148
Dno zásuvky	A (mm)
Dřevěná zadní stěna	NL - 10
Parametry polodrážek	C




Y min. (mm)	115
-------------	-----

Y max. (mm)	155
-------------	-----

KB	Šířka korpusu
LW	Světlná šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
SPW	Světlná šířka mezi bočnicemi dřezu

Rozměry vrtání

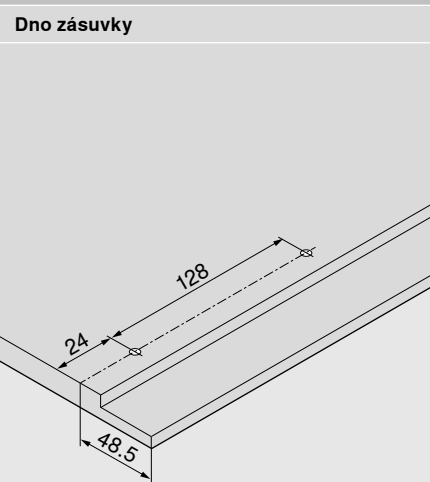


Výsuv pod dřez – výška C



- S přední částí dna pro optimální využití úložného prostoru
- Realizovatelný se standardními komponenty
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otevírání TIP-ON BLUMOTION
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Potřebný prostor

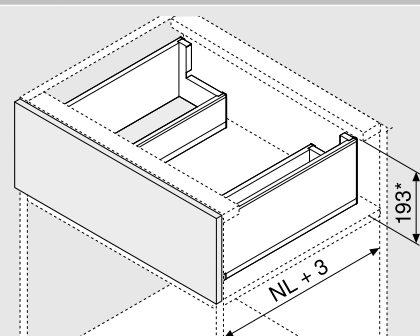


NL Jmenovitá délka

* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Informace k objednávání pro výsuv pod dřez TIP-ON BLUMOTION viz str. 115

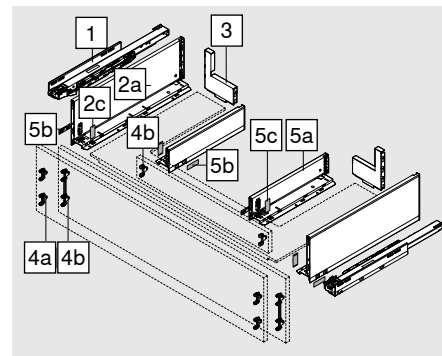

2	Sada bočnic zvenku					
	Výška bočnic (mm)	177				
	Jmenovitá délka NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x	Krytky

Varianty designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64

3	Ocelová zadní stěna profil L vlevo/vpravo			
	Materiál			
	Ocel	SW-M	OG-M	CS-M
		ZB7C129S.6S		

4	Čelní kování		
	Způsob instalace		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Našroubování	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T, vhodné pro tenká číla – viz strana 75

Informace k objednávce

Alternativa k variantě 4

4a	Čelní kování			
	Způsob instalace			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Našroubování	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T, vhodné pro tenká čílká – viz strana 75				

4b	Čelní kování			
	Způsob instalace			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Našroubování	2 x	ZF7M7002	

5	Sada bočnic uvnitř				
	Výška bočnic (mm)	90.5			
	Jmenovitá délka NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		

Složení:

5a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
5b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
5c	2 x	Krytky

Variety designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64

Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru:

Jmenovitá délka NL bočnic zvenku - jmenovitá délka NL bočnic zevnitř = min. 150 mm

Příslušenství

-	Vrut do dřevotřísky			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	3.5	15	Pro čelní kování	609.1500
	3.5	17	Pro čelní kování	609.1700

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky	61D.1500

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou


-	Eurošroub			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem	661.1450.HG

Výsuv pod dřez – výška C



- S přední částí dna pro optimální využití úložného prostoru
- Realizovatelný se standardními komponenty
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otvírání TIP-ON BLUMOTION
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Potřebný prostor

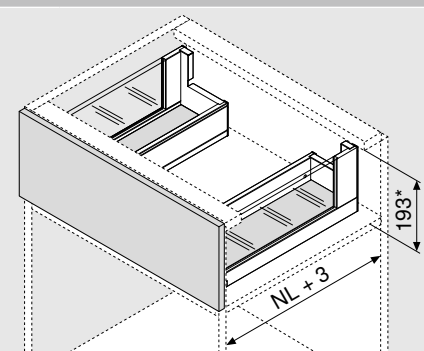


NL Jmenovitá délka

* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Informace k objednávání pro výsuv pod dřez TIP-ON BLUMOTION viz str. 115

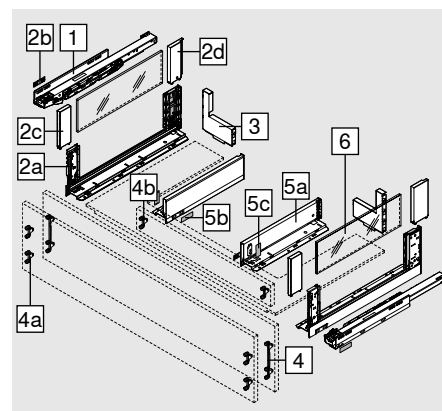

2	Sada bočnic zvenku			
	Výška bočnic (mm)		177	
	Jmenovitá délka NL (mm)		SW-M	OG-M
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x	BOXCOVER vpředu
2d	1 x	BOXCOVER vzadu vlevo/vpravo

Variety designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64

3	Ocelová zadní stěna profil L vlevo/vpravo			
	Materiál		SW-M	OG-M
	Ocel			ZB7C129S.6S


Informace k objednávce

4	Čelní kování		
	Způsob instalace		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Našroubování	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T, vhodné pro tenká čílka – viz strana 75			

Alternativa k variantě 4

4a	Čelní kování			
	Způsob instalace			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Našroubování	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T, vhodné pro tenká čílka – viz strana 75				

4b	Čelní kování			
	Způsob instalace			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Našroubování	2 x	ZF7M7002	

5	Sada bočnic uvnitř				
	Výška bočnic (mm)	90.5			
	Jmenovitá délka NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		


Složení:

5a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
5b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
5c	2 x	Krytky

Variety designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64

Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru:

Jmenovitá délka NL bočnic zvenku - jmenovitá délka NL bočnic zevnitř = min. 150 mm

6	Zásuvný prvek ze skla (boční)			
	Jmenovitá délka NL (mm)	Materiál	Barva	
		Sklo	Čirá	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G

Složení:

6	2 x	Zásuvný prvek ze skla
---	-----	-----------------------

U ostatních jmenovitých délek NL zkraťte odpovídajícím způsobem nejbližší delší zásuvný prvek.

Parametr pro zkrácení viz str. 59

Informace k objednávce

Příslušenství

-	Transportní pojistka – zásuvný prvek (boční)		
	Materiál	Barva	
	Plast	Žlutá	780C0009
Pro přepravu s předmontovaným zásuvným prvkem (bočním)			

-	Vruty do dřevotřísky		
	Ø (mm)	Délka (mm)	
	3.5	15	Pro čelní kování
	3.5	17	Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Ø (mm)	Délka (mm)	
	4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

-	Eurošroub		
	Ø (mm)	Délka (mm)	
	6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem

661.1450.HG

Plánování


Potřebný prostor v korpuse	
*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty	
FA	Přesah čela
*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	Alternativa 4a


Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro produkt INSERTA/EXPANDO T	
4	4a
*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	min. 6 mm pro produkt EXPANDO T

Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm




Dno zásuvky	A (mm)
Ocelová záda	NL - 21
Střední díl	C (mm)
	62.5



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka
SPW	Světlá šířka mezi bočnicemi dřezu
*	+3 mm s prvkem ZF7M70E2


Konstrukční rozměry pro mezikus

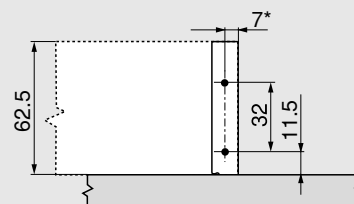


* +1.5 mm s prvkem ZF7M70E2

Rozměry vrtání

Dno zásuvky

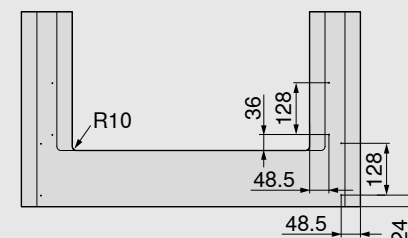


Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Z boku	NL - 112	138
NL	Jmenovitá délka	


V kombinaci s produkty LEGRABOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ± 0.5 mm.

Čelní výsuv – výška F

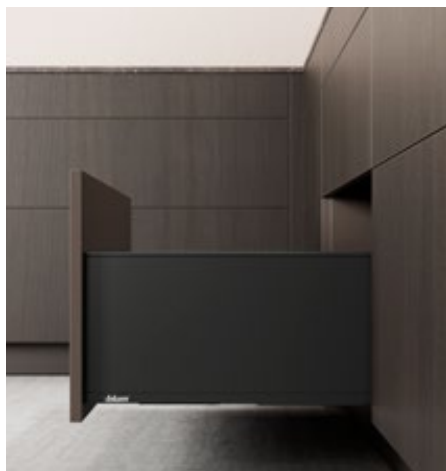

- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením BLUMOTION S pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otevírání TIP-ON BLUMOTION
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice

Potřebný prostor

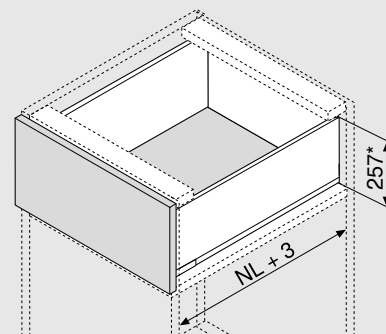



NL Jmenovitá délka

* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo				
	Jmenovitá délka NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

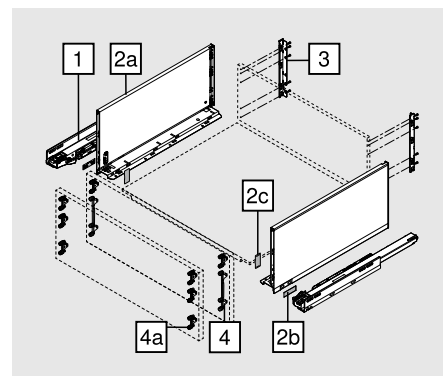

	2 Sada bočnic					
	Výška bočnic (mm)		241			
	Jmenovitá délka NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400		770F4002S			770F4002I
	450		770F4502S			770F4502I
	500		770F5002S			770F5002I
	550		770F5502S			770F5502I
	600		770F6002S			770F6002I
	650		770F6502S			770F6502I

Složení:

2a	1 x	Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x	Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x	Krytky

Varianty designu LEGRABOX pro individuální design bočnice viz str. 64

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo					
	Materiál	Výška	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Ocel	F	ZB7F000S			

Informace k objednávkce

4	Čelní kování			
	Způsob instalace			
	EXPANDO	2 x		ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7C70T2
	Našroubování	2 x		ZF7C7002
EXPANDO T, vhodné pro tenká čílka – viz strana 75				

4	Čelní kování			
	Způsob instalace			
	EXPANDO	2 x		ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7M70T2
	Našroubování	2 x		ZF7M7002
EXPANDO T, vhodné pro tenká čílka – viz strana 75				

Alternativa k variantě 4

4a	Čelní kování			
	Způsob instalace			
	EXPANDO	6 x		ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x		ZF7M70T2
	Našroubování	6 x		ZF7M7002
EXPANDO T, vhodný pro tenká čílka – viz strana 75				

Příslušenství


-	Vrutky do dřevotřísky			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	3.5	15	Pro čelní kování	609.1500
	3.5	17	Pro čelní kování	609.1700
Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vrutky do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm				

-	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	4	15	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky	61D.1500
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou				

-	Eurošroub			
	Ø (mm)	Délka (mm)		
	6	14.5	Pro spojení korpusové lišty s korpusem	661.1450.HG


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

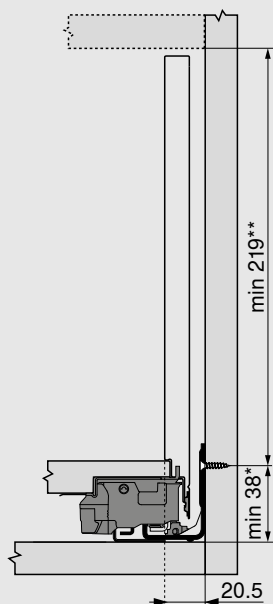


*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty

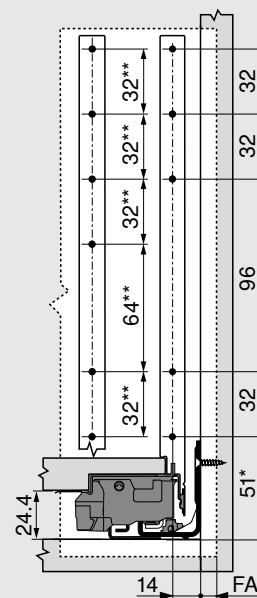


FA	Přesah čela
*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	Alternativa 4a

Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro produkt INSERTA/EXPANDO T

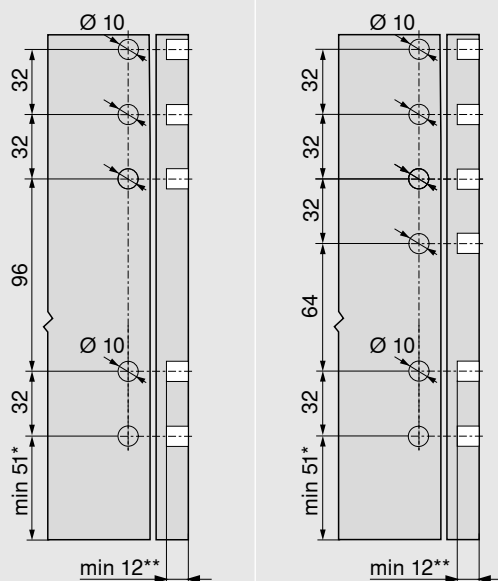




4	4a
*	+ 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu
**	min. 6 mm pro produkt EXPANDO T

Konstrukční rozměry zadní stěny zásuvky

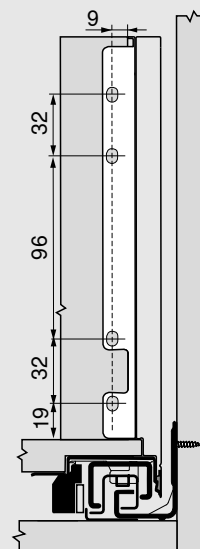


Plánování

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm




Dřevěná zadní stěna		B (mm)
Výška		212
Dno zásuvky		A (mm)
Dřevěná zadní stěna		NL - 10
Parametry polodrážek		C



KB	Šířka korpusu
LW	Světlná šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Rozměry vrtání


Dno zásuvky

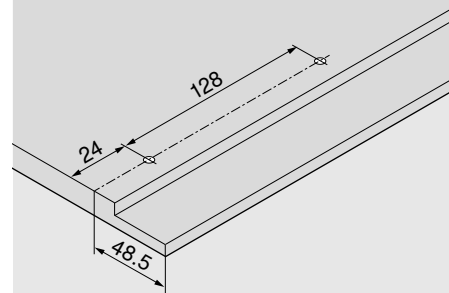




myLEGRABOX

Kolekci LEGRABOX special edition je možné zakoupit již v malém minimálním množství na objednávku. Můžete také vytvářet individuální design s použitím prvků LEGRABOX individual. Objednejte si dekorační prvky (vnější) a bočnice (vnitřní) samostatně a sami je sestavte několika jednoduchými kroky ve vaší dílně. Tímto způsobem lze flexibilně vytvářet jedinečný design zásuvek.

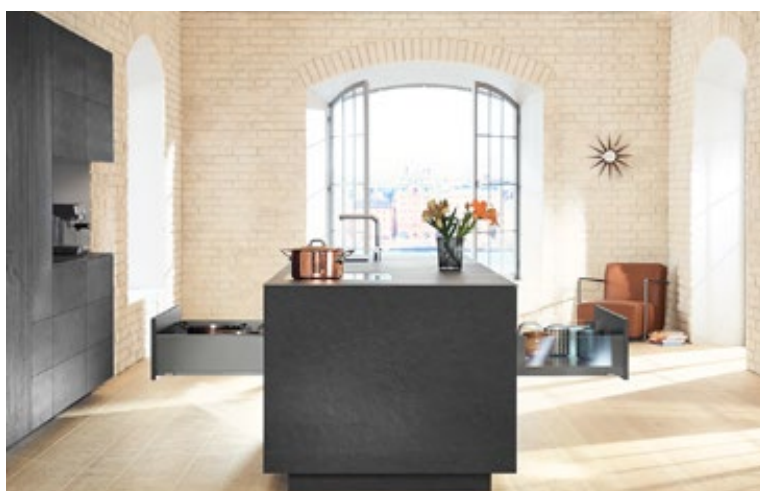

LEGRABOX pure a LEGRABOX free

LEGRABOX pure s kovovými uzavřenými bočnicemi a LEGRABOX free se zásuvným prvkem. Přizpůsobte si výsuv použitím vlastního tištěného, nebo raženého loga na vnější krytky. Nechte LEGRABOX free zazářit použitím vlastních zásuvných prvků ze dřeva nebo jakéhokoli jiného materiálu podle vašeho výběru.

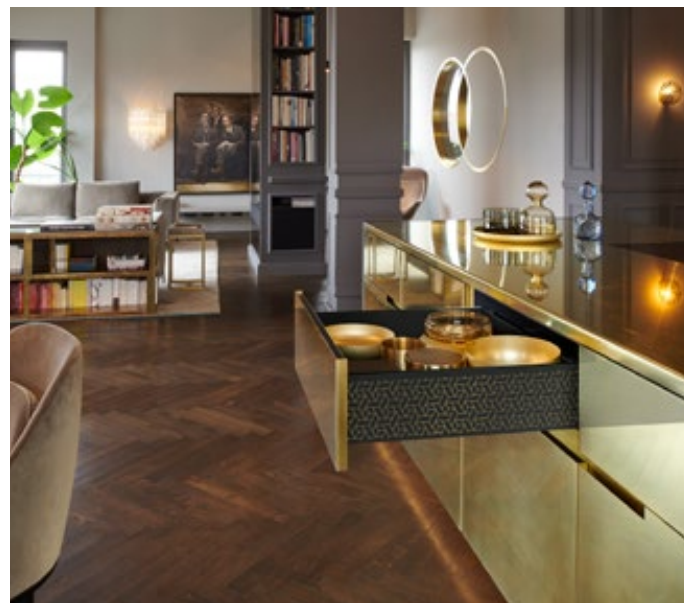

LEGRABOX special edition

LEGRABOX special edition od společnosti Blum představuje barevně sladěnou kolekci bočnic s neobvyklým vzhledem s použitím nové barvy karbonově černá matná. Materiály jako ušlechtilá nerez ocel anti finger print, speciální (celoplošná) 3D struktura Carbon look, nebo strukturovaný povrch Ušlechtilá rez. Vytvořte z těchto možností vlastní design a přidejte mu svůj osobní podpis použitím individuálních vnějších krytek.

LEGRABOX individual

S produkty LEGRABOX individual se z výrobců stávají tvůrci. Ať už jde o klasické provedení s ušlechtilými akcenty, nebo naprosto extravagantní design - LEGRABOX individual poskytuje svobodu při tvorbě jedinečného designu: prostřednictvím kombinací barev a materiálů, díky potisku, gravírování laserem či ražbě dekoračních prvků s individuálním logem nebo motivem.



Upozornění: Varianty se liší v rámcových podmínkách. Společnost Blum předem ověřuje proveditelnost individuálního designu.

LEGRABOX special edition – dokončení přímo na místě





- Již od malého minimálního objednávacího množství lze zvolit dekorační prvek (vnější) s nejrůznějšími možnostmi designu
- Bočnice (vnitřní) a dekorační prvek (vnější) se dodávají samostatně a lze je snadno a rychle sestavit v požadované kombinaci
- Mimořádná kolekce s neobvyklým vzhledem bočnice



Informace k objednávce




- Bočnice (vnitřní): karbonově černá matná (CS-M)
- Dekorační prvek (vnější): karbonově černá matná (CS-M)
S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem




- Bočnice (vnitřní): karbonově černá matná (CS-M)
- Dekorační prvek (vnější): ušlechtilá nerez ocel anti fingerprint (INGL)
S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem




- Bočnice (vnitřní): karbonově černá matná (CS-M)
- Dekorační prvek (vnější): Ušlechtilá rez (NR)
S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem



- Bočnice (vnitřní): karbonově černá matná (CS-M)
- Dekorační prvek (vnější): karbonově černá matná / Carbon look (CSCL)
Bez výrazné linie, s vnější krytkou, volitelně s vlastním logem

1	Sada bočnic (vnitřní)					
	Barva		CS-M			
	Jmenovitá délka NL (mm)		Výška bočnice			
			M	K	C	F
	270		770M2701S		770C2701S	
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S	
650		770M6501S		770C6501S	770F6501S	
Složení:						
1a	1 x	Bočnice (vnitřní) vlevo/vpravo				
1b	2 x	Krytky				
1c	2 x	prvek s logem, ražené logo Blum				
1d	2 x	Uchycení dekoračního prvku LEGRABOX				
Upozornění						
Bočnice s výškou N není zahrnuta v nabídce variant provedení. Doporučujeme bočnici s výškou N, která odpovídá individualizované bočnici (vnitřní).						

Informace k objednávce

2		Dekorační prvek (vnější)													
		Výrazná linie		S výraznou linií pro vnější krytku											
		Výška bočnice		Jmenovitá délka NL (mm)		Barva									
						CS-M		INGL		CSCL ¹		NR			
		M		270–650		770MxxxAS		770MxxxAl		770MxxxASGC		770MxxxAS			
		K		300–600		770KxxxAS		770KxxxAl		770KxxxASGC		770KxxxAS			
		C		270–650		770CxxxAS		770CxxxAl		770CxxxASGC		770CxxxAS			
		F		400–650		770FxxxAS		770FxxxAl		770FxxxASGC		770FxxxAS			
		xxx		Jmenovitá délka NL (mm)											
1		Bez výrazné linie													
Složení:															
2		1 x		Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo											
1c		Vnější krytka s možností individualizace													
		Provedení				Symetrický									
		Materiál				Plast									
		Potisk Ražba		Minimální objednáací množství (ks)		Barva									
						SW-M		OG-M		CS-M		IN-G		KU-G	
		Individuální potisk		1000		2x		ZA7.0700xxxABD				ZA7.0709xxxAB			
		Individuální prohloubená ražba		5000		2x		ZA7.0700xxxABD				ZA7.0709xxxAB			

Příslušenství

-		Tlumič prvek					
	Barva		Černá				
	Materiál		Pěnový materiál				
	Výška bočnice		Jmenovitá délka NL (mm)				
	M		270–650 ¹				
	K		300–600 ¹				
	C		270–650				
	F		400–650				

Upozornění

Volitelně lze umístěním tlumičového prvku mezi bočnici (vnitřní) a dekorační prvek (vnější) dosáhnout ještě vyššího tlumení hluku


¹ V případě jmenovité délky NL 270–300 mm je nutné tlumič prvek v místě perforace zkrátit na polovinu

Informace

Varianty se liší v rámcových podmínkách. Společnost Blum předem ověřuje proveditelnost individuálního designu.

SW-M	Hedvábně bílá matná	CSCL	Karbonově černá / Carbon look
OG-M	Orion šedá matná	NR	Ušlechtilý rez
CS-M	Karbonově černá matná	IN-G	Inmold Inox broušená
INGL	Nerez ocel s úpravou proti otiskům prstů	KU-G	Inmold měděná broušená
		GO-G	Inmold zlatá broušená


LEGRABOX individual – dokončení přímo na místě

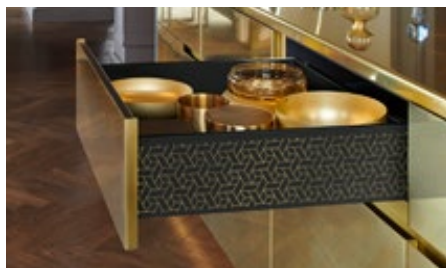

- Od většího minimálního objednáčného množství můžete nechat produkty **LEGRABOX individual** opatřit zcela vlastním designem nebo logem
- Rádi vám poradíme a prověříme proveditelnost vašeho individuálního designu – obraťte se na svého kontaktního partnera ve společnosti Blum: blum.com/contacts
- Bočnice (vnitřní) a dekorační prvek (vnější) se dodávají samostatně a lze je snadno a rychle sestavit v požadované kombinaci
- Možnosti designu
Kombinace barev | Kombinace materiálů | Potisk | Gravírování laserem | Ražba

Informace k objednávce

LEGRABOX individual – kombinace barev	
	<ul style="list-style-type: none"> – Bočnice (vnitřek): v různých barvách – Dekorační prvek (vnější): v různých barvách S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem Bez výrazné linie, s potiskem nebo ražením, s vlastním logem
	Ilustrační obrázek


	1a	Bočnice (vnitřní)						
	Výška bočnice		Jmenovitá délka NL (mm)		Barva			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	
							📞 770Xxxx1S	
	X	Výška bočnice						
	xxx	Jmenovitá délka NL (mm)						
Složení:								
1a	-	Bočnice (vnitřní)						
Objednání levé a pravé strany zvlášť								


		2	Dekorační prvek (vnější)				
		Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Výrazná linie	Barva		
					SW-M	OG-M	CS-M
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	S výraznou linií	☎ 770XxxxAS		
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez výrazné linie	☎ 770XxxxASR		
X	Výška bočnice						
xxx	Jmenovitá délka NL (mm)						
Složení:							
2	-	Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo					

	1b	Krytka uvnitř				
	Provedení	Symetrický				
	Materiál	Plast				
	Ražba	Minimální objednáci množství (ks)	Barva			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Složení:						
1b	-	Krytka uvnitř				

	1d	Uchycení dekoračního prvku LEGRABOX		
	Barva	Tmavě šedá		
	Materiál	Plast		770.0008

Informace k objednávce

LEGRABOX individual – kombinace materiálů	
	<ul style="list-style-type: none"> Bočnice (vnitřní): v různých barvách Dekorační prvek (vnější): ušlechtilá nerez ocel anti fingerprint (INGL) <p>S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem Bez výrazné linie, s gravírováním nebo ražením, s vlastním logem</p>
Ilustrační obrázek	

	1a	Bočnice (vnitřní)							
	Výška bočnice		Jmenovitá délka NL (mm)		Barva				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M		
						☎ 770Xxxx1S			
	X	Výška bočnice							
	xxx	Jmenovitá délka NL (mm)							
Složení:									
1a	-	Bočnice (vnitřní)							
Objednání levé a pravé strany zvlášť									

		Dekorační prvek (vnější)			
		Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Výrazná linie	Barva
					INGL
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	S výraznou linií	 770XxxxAI
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez výrazné linie	 770XxxxAIR
X	Výška bočnice				
xxx	Jmenovitá délka NL (mm)				
Složení:					
2	-	Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo			

	1b	Krytka uvnitř				
	Provedení		Symetrický			
	Materiál		Plast			
	Ražba		Minimální objednací množství (ks)		Barva	
					SW-M	OG-M
	Blum		1000		ZA7.5700.BT	
Složení:						
1b	-	Krytka uvnitř				

	1d	Uchycení dekorativního prvku LEGRABOX		
	Barva	Tmavě šedá		
	Materiál	Plast		
				770.0008


Informace


Varianty se liší v rámcových podmínkách. Společnost Blum předem ověřuje proveditelnost individuálního designu.

SW-M	Hedvábně bílá matná	CS-M	Karbonově černá matná
OG-M	Orion šedá matná	INGL	Nerez ocel s úpravou proti otiskům prstů

Informace k objednávce

	LEGRABOX individual – potisk	
		<ul style="list-style-type: none">— Možnost zvolení kombinace barev a materiálů— Bočnice (vnitřní): v různých barvách— Dekorační prvek (vnější): v různých barvách <p>Bez výrazné linie, s částečným nebo úplným potiskem v různých barvách, s vlastním logem nebo individuálními motivy</p>
Ilustrační obrázek		


	1a	Bočnice (vnitřní)									
	Výška bočnice		Jmenovitá délka NL (mm)				Barva				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650				SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Výška bočnice				📞 770Xxxx1S				📞 770Xxxx1I
	xxx		Jmenovitá délka NL (mm)								
Složení:											
1a	-	Bočnice (vnitřní)									
Objednání levé a pravé strany zvlášť											


	2	Dekorační prvek (vnější)									
	Výška bočnice		Jmenovitá délka NL (mm)		Výrazná linie		Barva				
							SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Bez výrazné linie		☎ 770XxxxASR			☎ 770XxxxAIR	
	X	Výška bočnice									
	xxx	Jmenovitá délka NL (mm)									
Složení:											
2	-	Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo									


	1b	Krytka uvnitř					
	Provedení		Symetrický				
	Materiál		Plast				
	Ražba		Minimální objednáci množství (ks)		Barva		
					SW-M	OG-M	CS-M
	Blum		1000		ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT
Složení:							
1b	-	Krytka uvnitř					

	1d	Uchycení dekorativního prvku LEGRABOX		
	Barva	Tmavě šedá		
	Materiál	Plast		770.0008

Informace k objednávce

☐	LEGRABOX individual – gravírování laserem		
		<ul style="list-style-type: none">— Bočnice (vnitřní): v různých barvách— Dekorační prvek (vnější): ušlechtilá nerez ocel anti fingerprint (INGL) Bez výrazné linie, s částečným gravírováním, s vlastním logem nebo individuálními motivy	
Ilustrační obrázek			

☐	1a	Bočnice (vnitřní)				
	Výška bočnice		Jmenovitá délka NL (mm)		Barva	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M
	X		Výška bočnice		CS-M	INGL
	xxx		Jmenovitá délka NL (mm)		770Xxxx1S	
					770Xxxx1I	
Složení:						
1a	-	Bočnice (vnitřní)				
Objednání levé a pravé strany zvlášť						

☐	2	Dekorační prvek (vnější)			
	Výška bočnice		Jmenovitá délka NL (mm)	Výrazná linie	Barva
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez výrazné linie	INGL
	X	Výška bočnice			
	xxx	Jmenovitá délka NL (mm)			
					 770XxxxAIL
Složení:					
2	-	Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo			

	1b	Krytka uvnitř					
	Provedení		Symetrický				
	Materiál		Plast				
	Ražba		Minimální objednáací množství (ks)		Barva		
					SW-M	OG-M	CS-M
	Blum		1000		ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT
Složení:							
1b	-	Krytka uvnitř					

	1d	Uchycení dekoračního prvku LEGRABOX		
	Barva	Tmavě šedá		
	Materiál	Plast		770.0008


Informace


Varianty se liší v rámcových podmínkách. Společnost Blum předem ověřuje proveditelnost individuálního designu.

SW-M	Hedvábně bílá matná	CS-M	Karbonově černá matná
OG-M	Orion šedá matná	INGL	Nerez ocel s úpravou proti otiskům prstů

Informace k objednávce

☐	LEGRABOX individual – ražba			
		<ul style="list-style-type: none">— Možnost volby kombinace barev a materiálů— Bočnice (vnitřní): v různých barvách— Dekorační prvek (vnější): v různých barvách <p>Bez výrazné linie, s částečným ražením, s vlastním logem nebo individuálními motivy</p>		
Ilustrační obrázek				

	1a	Bočnice (vnitřní)						
	Výška bočnice		Jmenovitá délka NL (mm)		Barva			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	
						☎ 770Xxxx1S		
	X	Výška bočnice						
	xxx	Jmenovitá délka NL (mm)						
Složení:								
1a	-	Bočnice (vnitřní)						
Objednání levé a pravé strany zvlášť								

☐	2	Dekorační prvek (vnější)					
	Výška bočnice		Jmenovitá délka NL (mm)	Výrazná linie	Barva		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez výrazné linie	SW-M	OG-M	CS-M
	X	Výška bočnice					
	xxx	Jmenovitá délka NL (mm)					
	770XxxxASR						
Složení:							
2	-	Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo					

	1b	Krytka uvnitř				
	Provedení		Symetrický			
	Materiál		Plast			
	Ražba		Minimální objednací množství (ks)		Barva	
					SW-M	OG-M
Blum		1000		ZA7.5700.BT		
Složení:						
1b	-	Krytka uvnitř				

☐	1d	Uchycení dekorativního prvku LEGRABOX				
	Barva		Tmavě šedá			
	Materiál		Plast			770.0008

Informace

Varianty se liší v rámcových podmínkách. Společnost Blum předem ověřuje proveditelnost individuálního designu.

SW-M	Hedvábně bílá matná	CSCL	Karbonově černá / Carbon look
OG-M	Orion šedá matná	NR	Ušlechtilá rez
CS-M	Karbonově černá matná	IN-G	Inmold Inox broušená
INGL	Nerez ocel s úpravou proti otiskům prstů	KU-G	Inmold měděná broušená
		GO-G	Inmold zlatá broušená

Informace k objednávce

Příslušenství

Tlumič prvek				
	Barva	Černá		
	Materiál	Pěnový materiál		
	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)		
	M	270–650	1	770M0009
	K	300–600	1	770K0009
	C	270–650		770C0009
	F	400–650		770F0009

Upozornění

Volitelně lze umístěním tlumičového prvku mezi bočnici (vnitřní) a dekorační prvek (vnější) dosáhnout ještě vyššího tlumení hluku

¹ V případě jmenovité délky NL 270–300 mm je nutné tlumič prvek v místě perforace zkrátit na polovinu

Vnější krytka s možností individualizace



- Vnější krytka umožňuje individualizaci ve všech variantách designu LEGRABOX
- Vyberte si vnější krytku, která se bude nejlépe hodit k vašemu provedení LEGRABOX
- Logo vytiskneme nebo vyrazíme v barvě podle vašeho přání a umístíme ho na bočnici
- Pro speciální zvýraznění zvolte nové kovové povrchy a tiskové barvy stříbrná, zlatá či měděná
- Pro unikátní design, který zvýrazní hodnotu vašeho nábytku

<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Vnější krytka s možností individualizace							
<div><div></div><div>BRAND</div><div>NAME®</div></div>	Provedení		Symetrický					
	Materiál		Plast					
	Potisk Ražba	Minimální objednací množství (ks)	Barva					
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Individuální potisk	10002x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
Individuální prohloubená ražba	50002x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB			

Příklady designu


Barva	Inmold zlatá broušená	Inmold měděná broušená	Inmold Inox broušená	Orion šedá matná
Ražba	Prohloubená ražba	Prohloubená ražba	Prohloubená ražba	Prohloubená ražba
Barva	Inmold zlatá broušená	Inmold Inox broušená	Inmold Inox broušená	Karbonově černá matná
Potisk	Kovově zlatá	Kovově stříbrná	Černá	Kovově zlatá
Barva	Karbonově černá matná	Orion šedá matná	Karbonově černá matná	Karbonově černá matná
Potisk	Kovově měděná	Kovově měděná	Kovově stříbrná	Bílá
Barva	Hedvábně bílá matná	Hedvábně bílá matná	Hedvábně bílá matná	Hedvábně bílá matná
Potisk	Kovově zlatá	Kovově stříbrná	Černá	Šedá



Korpusová lišta 750 – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○	○○						
300–350		●●	○○		○○	○○				
400–500		●●	○○			●●	○○	○○		
550–600		●●	○○			●●	○○	○○	○○	



A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm


B Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, Č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Korpusová lišta 753 – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●	○○	○○	●●	○○	○○	**		
500–600		●●	○○	○○	●●	○○	○○	○○	**	
650		●●	○○	○○	●●	○○	○○	○○	○○	**



A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

B Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, Č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

** Volitelně pro vyšší stabilitu

EXPANDO T



- 3 různá využití – systémy výklopů | systémy závěsů | Box systémy
- Tenká čílká o tloušťce od 8 mm
- EXPANDO T – předmontovaný montážní systém
- Pro netradiční materiály čílek
- Použijte konfigurátor výrobků – výkresy obsahují veškeré kótování potřebné pro vaše plánování

Pomůcka při plánování a objednávání

www.blum.com/configurator

Čelní kování



Výška

N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2

Stabilizace čela/dna



Způsob instalace

EXPANDO T


Barva

RAL 7037
prachově šedá


Z96.00T1

- Pro stabilizaci širokých desek čel a dna zásuvek
- Zpevňuje spojení mezi dnem zásuvky a čelem
- Doporučení:
Šířka korpusu KB > 600 mm: 1 ks
Šířka korpusu KB > 900 mm: 2 ks
Výška čela FH > 380 mm: 1 ks

Potřebný prostor v korpusu



Vývrtání otvorů – čelo

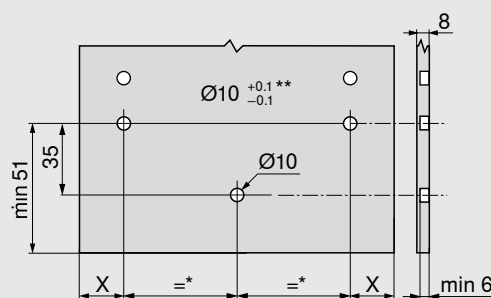

X = 14 mm + přesah čela FA

* Min. 80 mm

** V případě kamene a keramiky +0.2/-0.1mm

Oblast využití a doporučení pro zpracování

EXPANDO T umožňuje při výrobě nábytku s kováním Blum použít pro čílká tenké materiály.

Při dostatečné stabilitě a pevnosti/tvrdosti lze využít materiály čílek již od tloušťky 8 mm.

Materiály, testované firmou Blum	Pevnost v příčném tahu (N/mm ²)	Nm
Dřevotřísková deska	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Konstrukční materiály z nerostu		2
Přírodní kámen Granit Nero Assoluto		3
Umělý kámen kompozit z křemene		3
Keramické desky		3
Nm Minimální utahovací moment		


Vyloučení ručení

Společnost Blum nepřijímá žádné záruky při využití EXPANDO T v kombinaci s neuvedenými materiály nebo v kombinaci s kováním jiných výrobců. Doporučujeme, aby montáž provedl zkušený odborník na výrobu nábytku.



Informace o montáži a nastavení
EXPANDO T naleznete na adrese
www.blum.com/exp3


Ocelová záda

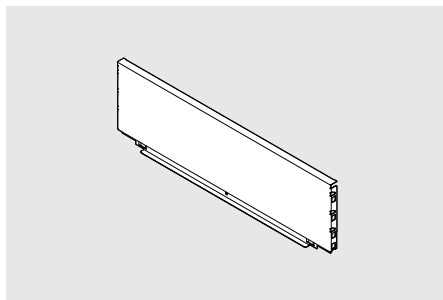

- Pro LEGRABOX
- Barva: hedvábně bílá matná, orion šedá matná, karbonově černá matná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce	
Výška zadní stěny	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
* Není možné kombinovat se SERVO-DRIVE	

Výpočet šířky

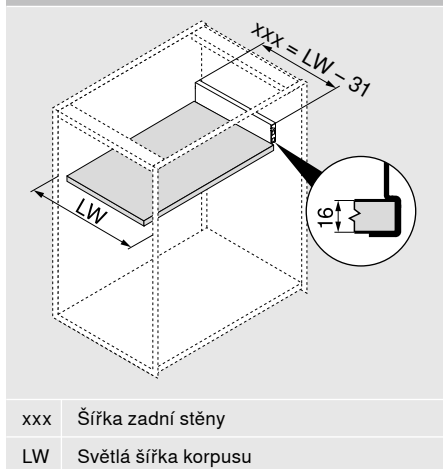

$$xxx = LW - 31$$

Příklad


Výška zadní stěny M
 $LW = 567 \text{ mm}$
 $536 \text{ mm} = 567 - 31 \text{ mm}$

Objednávka
ZB7M536S.6

Rozměry přířezů pro dřevotřískové desky 16mm

Dno zásuvky		A (mm)
Ocelová záda		NL - 21
Parametry polodrážek		B
LW	Světlná šířka korpusu	
NL	Jmenovitá délka	


Stabilizace čela/dna

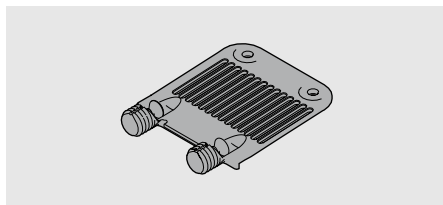


- Pro podepření desek dna u širokých zásuvek
- Doporučení:**
Šířka korpusu KB > 900 mm: 1 kus

Informace k objednávce	
Způsob instalace	Barva
EXPANDO	RAL 7037 prachově šedá
Z96.10E1	


Potřebný prostor v korpusu

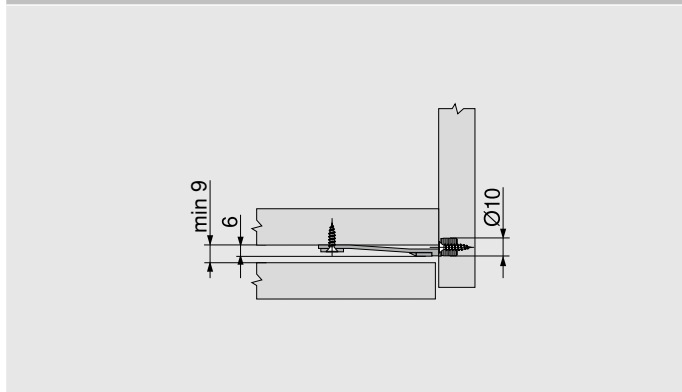

Vyvrtnání otvorů – čelo

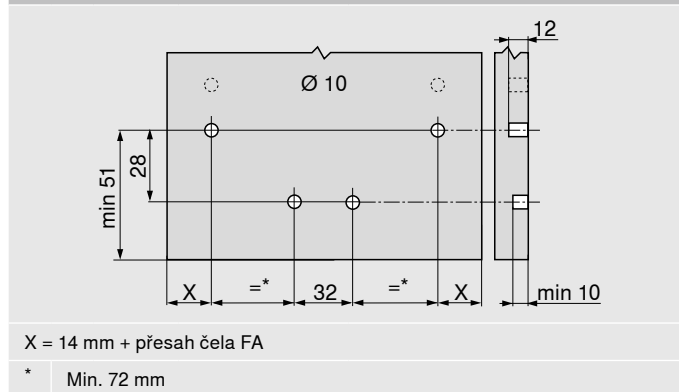

Boční stabilizace

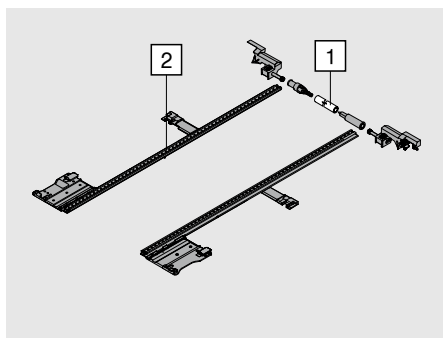

- Dodatečná stabilizace širokých výsuvů
- Doporučení: šířka korpusu KB 900–1400 mm
- Hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB do 1400 mm, ke zkrácení
- Žádný potřebný prostor navíc směrem dolů
- Vhodné pro využití s prvky BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Informace k objednávce

Jmenovitá délka NL (mm)


270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Přířez

1	Světlá šířka korpusu LW – 295 mm
2	Jmenovitá délka NL + 10 mm


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

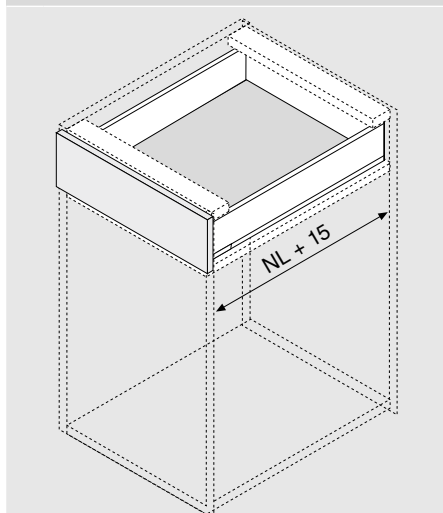

NL Jmenovitá délka

Podpěrný úhelník

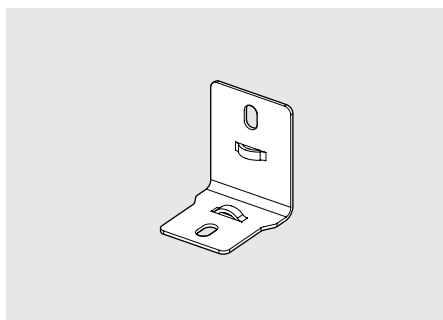


- Využití v případě používání jednotného parametru přířezu dna zásuvky u zadních stěn z oceli a dřeva
- Umožní zkombinovat dno s rozměrem pro zadní stěny z oceli se zásuvkou s dřevěnou zadní stěnou
- Spojení dřevěné zadní stěny nebo spojovacího dílu a dna zásuvky pro vyšší stabilitu

Informace k objednávce

Materiál

Ocel	ZB7A0008
------	----------


Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou) – Ø 4.0 mm

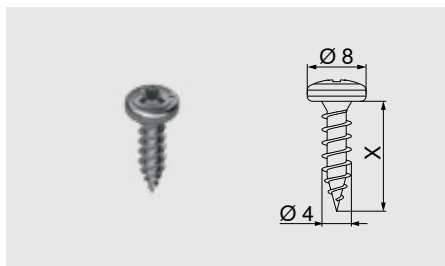

- Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky
- Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce		
Délka X (mm)	Průměr (mm)	
15.0	Ø 4.0	61D.1500


Vruty do dřevotřísky – Ø 3.5 mm

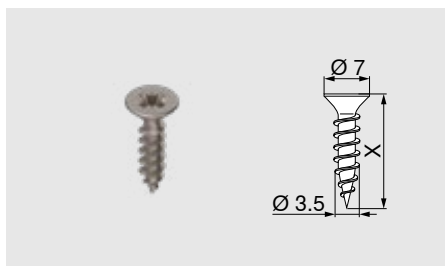

- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce		
Délka X (mm)	Průměr (mm)	
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurošroub – Ø 6.0 mm

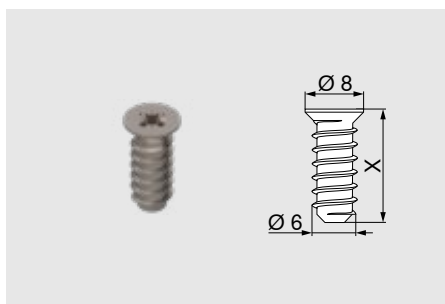

- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce		
Délka X (mm)	Průměr (mm)	
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Středicí vrták



- Pro předvrtání otvorů na vruty do dřevotřísky Ø 3.5 mm
- Hloubka vrtání až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce		
Označení	Průměr (mm)	
Středicí vrták	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták		M01.ZZB3


Tlumičičky k nalepení

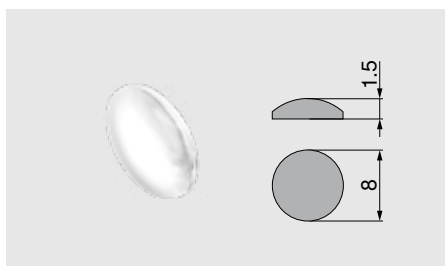

- Pro tlumení hluku
- Barva: přírodní
- Materiál: plast

Informace k objednávce	
Průměr (mm)	
Ø 8.0	993.710

Tlumičí čočky k zavrtání do hrany

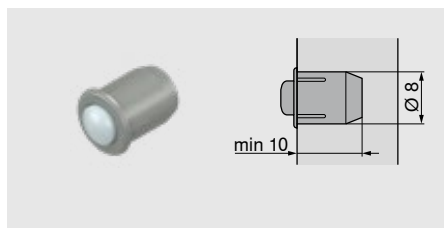

- Pro tlumení hluku
- Mezera čela 2 mm
- Dvojdílné
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Materiál: plast

Informace k objednávce		
Průměr (mm)		
Ø 8.0		993.706

Křížový šroubovák



- Rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce		
Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Plochý šroubovák



- Rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce		
Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	
Plochý velikost 1	200	314.928.1

Torxový šroubovák




- Rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel


Informace k objednávce		
Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	
TORX T20	100	623.882.2
	200	209.093.7

BOXFIX plus

- Pneumatický montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů
- Způsob montáže: vruty, volitelně hřeby
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Šířka korpusu KB 250–1200 mm
- Výšky zadních stěn až 250 mm (dřevo a ocel)
- Materiál: hliník/ocel

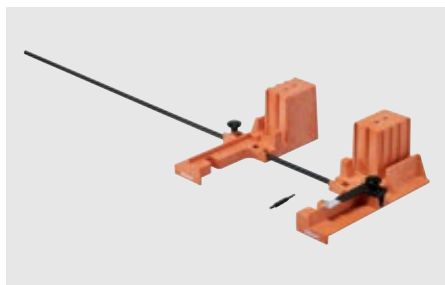Informace k objednávání**BOXFIX plus****ZMM.2500****BOXFIX E-L**

- Montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů
- Způsob montáže: šrouby
- Jmenovitá délka: 270 mm – 650 mm
- Šířka korpusu: 250–1200 mm
- Výšky zadních stěn: do 250 mm
- Materiál: plast/ocel
- BOXFIX pro tloušťku dna zásuvky 18 mm na vyžádání

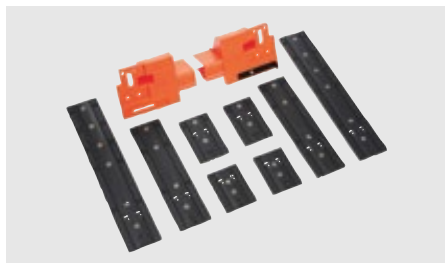Informace k objednávce**BOXFIX E-L****ZML.0700.01****Označovač – šablona s trny pro LEGRABOX**

- Šablona pro označení montážních pozic pro čelní kování
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce**Označovač – šablona s trny pro LEGRABOX****ZML.3710****Vrtací šablona pro LEGRABOX – dno/zadní stěna**

- Šablona pro předvrtání montážních pozic pro montáž do dna zásuvky (spojení bočnice s dnem zásuvky a zadní stěny s dnem zásuvky)
- Šablona pro předvrtání montážních pozic pro montáž do zadní stěny (spojení dřevěné zadní stěny a držáku dřevěné zadní stěny)
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce**Vrtací šablona pro LEGRABOX – dno/zadní stěna****ZML.7000****Vrchní fréza pro vytvoření polodrážky do dna zásuvky**

- Zpracování dna LEGRABOX
- Precizní výroba polodrážky do dna zásuvky LEGRABOX
- Jednoduché upínání dna pro komfortní práci
- Není nutná žádná příprava
- Dno zásuvky 18–19 mm možné na vyžádání

Informace k objednávce**Vrchní fréza pro vytvoření polodrážky do dna zásuvky**

1050 W

M35.7200

1800 W

M35.7300

MINIPRESS top



- Vertikální a horizontální vrtání, a rovněž alternativní zalisování kovů Blum
- Rychlá výměna vrtacích hlav s již osazenými vrtáky
- Snadné nalezení správné pozice díky rychlé výměně celých, předem nastavených pravítek bez nářadí
- Jednoduché nastavení parametrů díky dobře přístupným obslužným prvkům s naprosto přesnou indikací

Informace k objednávání

MINIPRESS top s EASYSTICK

	M70E2000
vč. horizontální vrtací jednotky	M75E2000
MINIPRESS top bez EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Včetně otočné převodovky (počet vřeten 5)
- Se systémem dorazů, včetně základního pravítka (600 mm) a sady nářadí
- Jiné napájecí napětí na vyžádání
- Pravítka, vrtací hlavy ani ostatní příslušenství nejsou součástí dodávky základního stroje
- Volitelně lze dovybavit systémem EASYSTICK

Informace k objednávání

MINIPRESS P

230 V, bez stolu	M53.3050EU
230 V, se stolem a příslušenstvím	M53.2050EU
400 V, se stolem a příslušenstvím	M53.2000EU

EASYSTICK



- Počítač EASYSTICK (včetně držáku) pro automatické stanovení montážních pozic – je třeba objednat samostatně
- Automaticky najíždějící pravítka EASYSTICK s dorazovými kolíky a svítícími ryskami (délka 1700 mm, pozice dorazů 6–953 mm) – je třeba objednat samostatně
- EASYSTICK prodlužovací pravítka pro pozice dorazů 953–2681 mm – je třeba objednat samostatně

Informace k objednávání

EASYSTICK pro MINIPRESS top

Pravítka	MZD.2700
Počítač	MZD.5700.01

EASYSTICK pro MINIPRESS P

Pravítka	MZD.2000
Počítač	MZD.5000

Sada řezáku na sklo



Ilustrační obrázek

- Řezací nástroje pro zkracování zásuvných prvků ze skla

Informace k objednávce

Sada řezáku na sklo

	65.8000
Složení:	
1 x	Olejový řezák na sklo
1 x	Řezací kapalina
1 x	Diamantový pilník

SERVO-DRIVE




Další informace k
SERVO-DRIVE najdete tady:
www.blum.com/sdr3

TIP-ON BLUMOTION




- Mechanický způsob otvírání
TIP-ON v kombinaci s BLUMOTION
pro měkké a tiché zavírání
- Mezera čela 2.5 mm
- Nastavení čela ve 4 směrech
- Dostatek prostoru pro velký rozsah spuštění
- Synchronizovaný lehký chod
- Synchronizace od světlé šířky korpusu
LW 245 mm

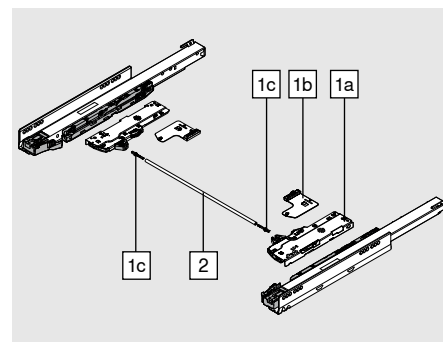

Informace k objednávce

1	Sada TIP-ON BLUMOTION				
		Moduly TIP-ON BLUMOTION jsou adaptovány na příslušné hodnoty hmotnosti a jmenovité délky a tudíž existují v různých silných provedeních. Pro snadnější rozlišování má každé provedení jinou barvu. Unašeč je univerzálním způsobem využitelný pro všechny moduly TIP-ON BLUMOTION.			
NL (mm)	Jednotka		Korpusová lišta (kg)	Hmotnost ¹ (kg)	
270–300	S0	Bílá	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Světle šedá	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Světle šedá	40	² ≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Prachově šedá	40	² 15–40	T60L7540
450–650	L5	Černá	70	³ 35–70	T60L7570
Složení:					
1a	1 x	Modul TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo			
1b	1 x	Unašeč TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo			
1c	2 x	Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION			
		Světlá šířka korpusu LW ≥ 294 mm			
¹	Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otvírání a zavírání				
²	Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg				
³	Doporučení: kombinujte pouze s korpusovou lištou pro 70 kg				
S konfigurátorem výrobků zjistíte, která jednotka TIP-ON BLUMOTION je zapotřebí. www.blum.com/configurator					

Světlá šířka korpusu LW ≥ 294 mm

2		Hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION	
	Provedení	Barva	T60.1125W
	Kulatá	Šedá	

V kombinaci s položkou 1c 2x T60.000D

Vhodná až po světlou šířku korpusu LW 1370 mm

Upozornění

Pro optimální funkci a větší prostor pro rozsah spuštění doporučujeme všeobecně využít synchronizaci.


Přířez Světlá šířka korpusu LW – 247 mm

Světlá šířka korpusu LW 245–293 mm

Synchronizace TIP-ON BLUMOTION		
	Provedení	Barva
	Čtyřhranná	RAL 7035 světle šedá
		T60.300D
Přířez	Světlá šířka korpusu LW – 221 mm	


Informace k objednávce


Příslušenství

Světlá šířka korpusu LW ≥ 294 mm		
1c	Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION	
	Provedení	Barva
	Symetrický	RAL 7035 světle šedá
	T60.000D	

Šablona pro nastavení mezery čela pro TIP-ON BLUMOTION		
	Mezera čela FS (mm)	Barva
	2.5	Oranžová
	65.5631	
Upozornění		
Doporučujeme používat šablonu pro nastavení mezery čela		

TIP-ON BLUMOTION – výsuv pod dřež

1	Sada TIP-ON BLUMOTION – výsuv pod dřež				
		Moduly TIP-ON BLUMOTION jsou adaptovány na příslušné hodnoty hmotnosti a jmenovité délky a tudíž existují v různých silných provedeních. Pro snadnější rozlišování má každé provedení jinou barvu. Unášec je univerzálním způsobem využitelný pro všechny moduly TIP-ON BLUMOTION.			
NL (mm)	Jednotka		Korpusová lišta (kg)	Hmotnost ¹ (kg)	
350–600	L1	Světle šedá	40 ²	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Prachově šedá	40 ²	15–40	T60L9540
Složení:					
1a	1 x	Modul TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo			
1b	1 x	Unášec TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo			
1c	2 x	Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION			
		Světlá šířka korpusu LW ≥ 314 mm			
¹	Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otevírání a zavírání				
²	Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg				
S konfiguratorem výrobků zjistíte, která jednotka TIP-ON BLUMOTION je zapotřebí. www.blum.com/configurator					

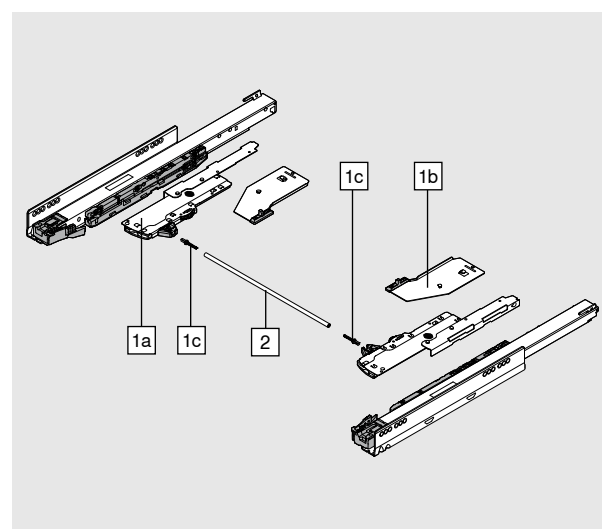


Příslušenství

1c	Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION	
	Provedení	Barva
	Symetrický	RAL 7035 světle šedá
	T60.000D	
Světlá šířka korpusu LW ≥ 314 mm		

Světlá šířka korpusu LW ≥ 314 mm		
2	Hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION	
	Provedení	Barva
	Kulatá	Šedá
	T60.1125W	
V kombinaci s položkou 1c 2x T60.000D		
Vhodná až po světlou šířku korpusu LW 1370 mm		
Upozornění		
Pro optimální funkci a větší prostor pro rozsah spuštění doporučujeme všeobecně využít synchronizaci.		
Přířez	Světlá šířka korpusu LW – 267 mm	


-	Šablona pro nastavení mezery čela pro TIP-ON BLUMOTION	
	Mezera čela FS (mm)	Barva
	2.5	Oranžová
	65.5631	
Upozornění		
Doporučujeme používat šablonu pro nastavení mezery čela		

Plánování

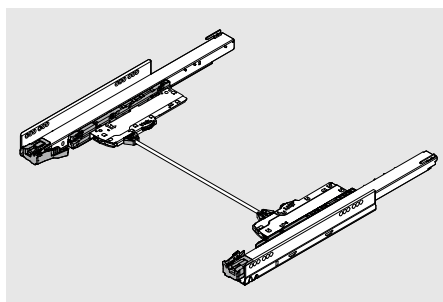


- TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX realizujeme se standardními rozměry pro plánování LEGRABOX.
- Následující schémata zobrazují zásuvku výšky M.

Konstrukce nábytku

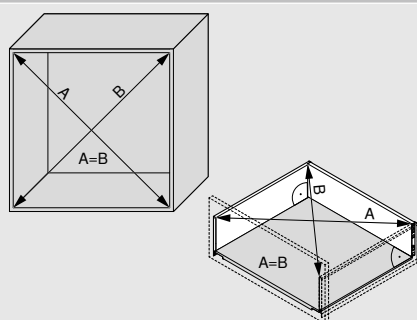


Minimální mezera čela 2.5 mm vyžaduje naprosto přesnou výrobu, t.j. dodržet plánované rozměry a přesnost úhlů.

Noha soklu

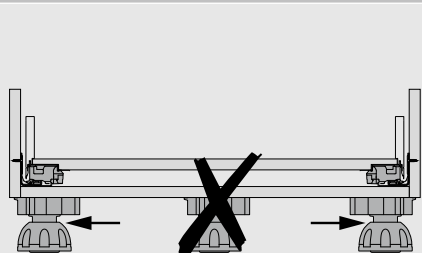



Zpracování čela





U TIP-ON BLUMOTION nesmí být namontovány žádné dorazové čochky!

Potřebný prostor v korpusu

Zásuvka/čelní výsuv



Vnitřní zásuvka/vnitřní výsuv



* +1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu

** Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm


Sada unašečů (ZI7.0M07) v kombinaci s TIP-ON BLUMOTION není možná

NL Jmenovitá délka

Plánování


Výsuv pod dřez

Odstup hřídele synchronizace od čela

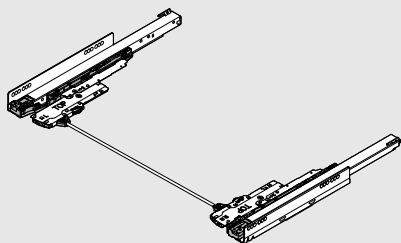


NL (mm)	X v případě 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Jmenovitá délka

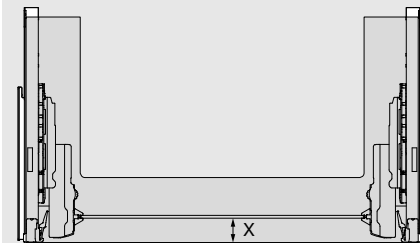

Pozice šroubu – vnitřní zásuvka | vnitřní výsuv




Varianta 1




Varianta 2

Pozice hloubky

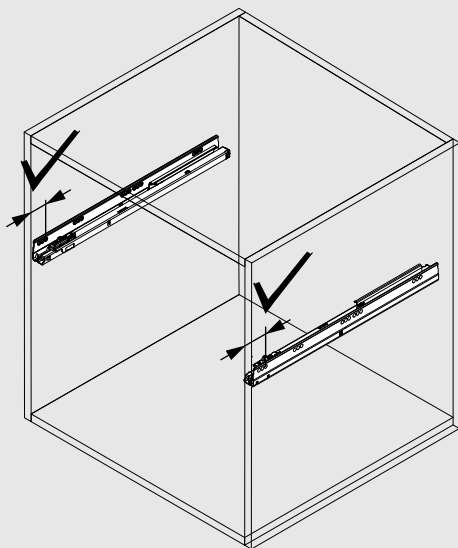

Rovněž je nutná přesná pozice hloubky obou korpusových lišt.

Rozsah spuštění

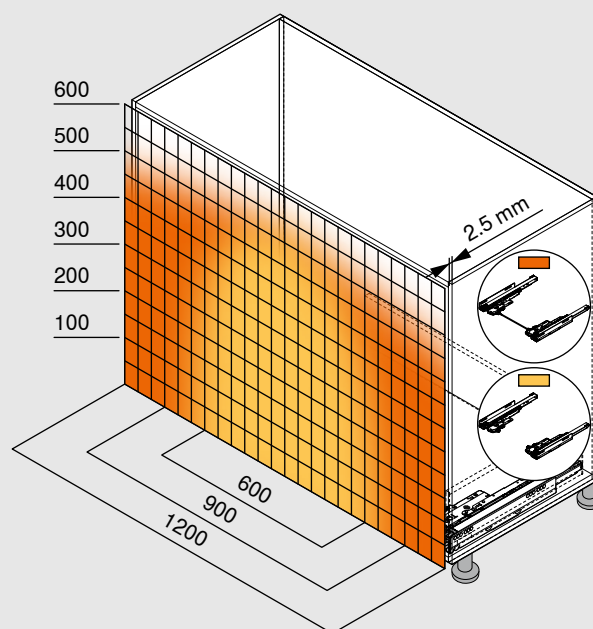

- Se synchronizací
- Bez synchronizace

Minimální mezera čela (mm) 2.5

Se stabilizací čela/dna

Pro optimální funkci a větší prostor pro rozsah spuštění doporučujeme všeobecně využít synchronizaci.

Příklad pro 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, výška C, jmenovitá délka NL 500 mm




Informace o montáži a nastavení
www.blum.com/tob3


TIP-ON



- Integrovaná funkce TIP-ON pro bezúchytková čela
- Vhodné pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Pro zvětšení rozsahu spuštění je možné použít od šířky korpusu KB ≥ 400 mm synchronizaci (doporučujeme od šířky korpusu KB ≥ 600 mm)
- Synchronizovaný lehký chod
- Komfortní seřízení a nastavení hloubky bez nářadí a bez vytahování (vysazování) výsuvu
- Mezera čela 3.5 mm



Informace k objednávce

1		Synchronizace TIP-ON se sadou pastorků	
		Provedení	Kulatá
		Barva	RAL 7037 prachově šedá
		T57.7400.01	
Složení:			
1a	1 x	Spojka	
1b	1 x	Pojistka proti přetížení	
1c	2 x	Držák	
2		Hřídel synchronizace TIP-ON	
		Provedení	Kulatá
		Materiál	Hliník
		ZST.1160W	
Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm			
Přířez		Světlá šířka korpusu LW – 229 mm	

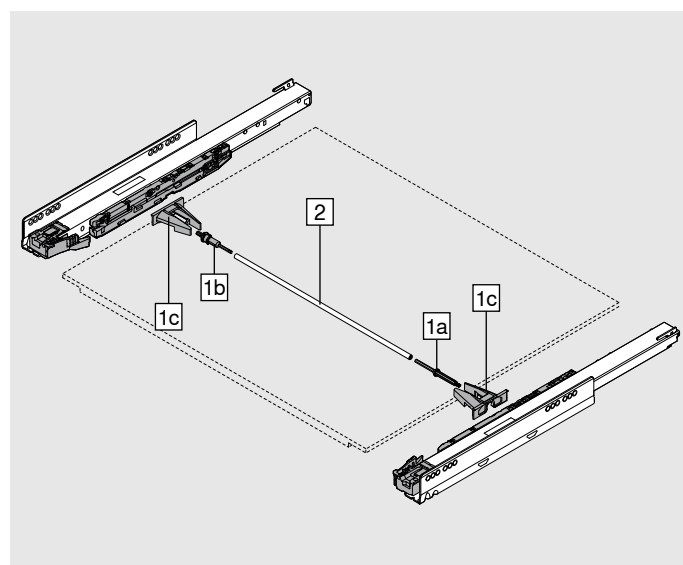

Potřebný prostor v korpusu

Zásuvka | čelní výsuv





* + 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu


** Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

NL Jmenovitá délka


Vnitřní výsuv | vnitřní zásuvka



Pozice šroubu – vnitřní zásuvka | vnitřní výsuv




Varianta 1



Varianta 2

Rozsah spuštění

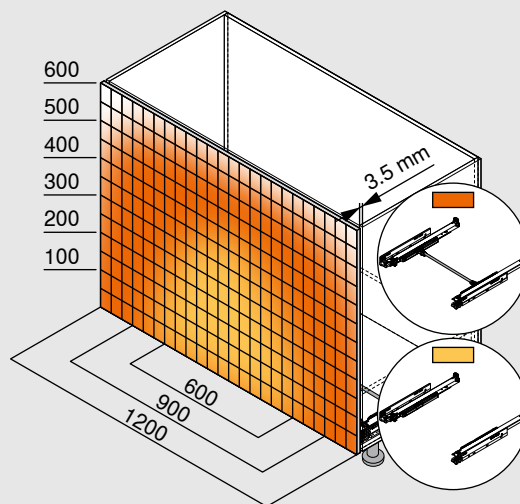

Doporučená mezera čela (mm)

3.5

S využitím synchronizace bude zajištěno bezpečné otvírání rovněž u širokých čel

Doporučujeme využít přitom ještě navíc i stabilizaci čela



Informace o montáži
a nastavení
www.blum.com/tip3



AMBIA-LINE

Pořádek v nejčistší formě

blum

Design ocel




SW-M




SW-M / OG-M



OG-M



CS-M



Design dřevo



E01S/SW-M



E02G/OG-M



N01T/CS-M



Barvy

SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná
CS-M	Karbonově černá matná
E01S	Bardolino dub
E02G	Nebraska dub
N01T	Ořech Tennessee



Více informací k
AMBIA-LINE
www.blum.com/amb2

Příborník

Design ocel



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech v bytě či domě
- Elegantní štíhlý design
- Vhodné pro zásuvku LEGRABOX a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Lze umístit podle potřeby a zajistit.
- Příborník s měkkým soft-touch opláštěním
- Výška rámečků 50 mm
- Materiál: ocel, práškový lak

Informace k objednávce

Příborník					
	Jmenovitá délka (mm)	Šířka (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Příborník

Design dřevo



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech v bytě či domě
- Elegantní štíhlý design
- Vhodné pro zásuvku LEGRABOX a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Lze umístit podle potřeby a zajistit.
- Výška rámečků 50 mm
- Materiál: dekor dřevo/ocel

Informace k objednávce

Příborník					
	Jmenovitá délka (mm)	Šířka (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Zásuvkový rámeček

Design ocel



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech v bytě či domě
- Elegantní štíhlý design
- Vhodné pro zásuvku LEGRABOX a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Lze umístit podle potřeby a zajistit.
- Řezačka potravinové fólie a držák na nože využitelné volitelně
- Výška rámečků 50 mm
- Materiál: ocel, práškový lak

Informace k objednávce

Zásuvkové rámečky pro jmenovitou délku od 270 mm

	Jmenovitá délka (mm)	Šířka (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		

Včetně magnetu pro připojení k bočnici nebo ocelové zadní stěně

Adaptér pro připojení k dřevěné zadní stěně (volitelně)

	Výška	Šířka (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		

Doporučeno od jmenovité délky 350 mm

Zásuvkový rámeček

	Jmenovitá délka (mm)	Šířka (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Příčné dělení (příčka)

	Výška (mm)	Šířka (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Zásuvkový rámeček


Design dřevo



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech v bytě či domě
- Elegantní štíhlý design
- Vhodné pro zásuvku LEGRABOX a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Lze umístit podle potřeby a zajistit.
- Řezačka potravinové fólie a držák na nože využitelné volitelně
- Výška rámečků 50 mm
- Materiál: dekor dřevo/ocel

Informace k objednávce

Zásuvkové rámečky pro jmenovitou délku od 270 mm

	Jmenovitá délka (mm)	Šířka (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Zásuvkový rámeček

	Jmenovitá délka (mm)	Šířka (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Příčka s úchytkou s pružinou

	Výška (mm)	Šířka (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Rámečky pro čelní výsuv

Design ocel



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech v bytě či domě
- Elegantní štíhlý design
- Vhodné pro čelní výsuv LEGRABOX a vnitřní výsuv s hodnotou výšky C a F
- Lze umístit podle potřeby a zajistit.
- Využití stojánku na kořenky je volitelné
- Výška rámečků 110 mm
- Materiál: ocel, práškový lak

Informace k objednávce

Rámeček pro čelní výsuv					
	Jmenovitá délka (mm)	Šířka (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	Jmenovitá délka (mm)	Šířka (mm)			
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Adaptér pro připojení k dřevěné zadní stěně (volitelně)					
	Výška	Šířka (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	Výška	Šířka (mm)			
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		

Doporučeno od jmenovité délky 350 mm

Příčné dělení (příčka)					
	Výška (mm)	Šířka (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Výška (mm)	Šířka (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Rámečky pro čelní výsuv

Design dřevo



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech v bytě či domě
- Elegantní štíhlý design
- Vhodné pro čelní výsuv LEGRABOX a vnitřní výsuv výšky C a F
- Lze umístit podle potřeby a zajistit.
- Využití stojánku na kořenky je volitelné
- Výška rámečků 110 mm
- Materiál: dekor dřevo/ocel

Informace k objednávce

Rámeček pro čelní výsuv					
	Jmenovitá délka (mm)	Šířka (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	Jmenovitá délka (mm)	Šířka (mm)			
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Příčné dělení (příčka)					
	Výška (mm)	Šířka (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Výška (mm)	Šířka (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FH		


Příčný reling AMBIA-LINE

Design ocel




- Praktické pro využití v kuchyni
- S příčkou ke zkrácení
- Vhodné pro čelní výsuv LEGRABOX a vnitřní výsuv výšky C a F
- Lze umístit podle potřeby a zajistit.

Informace k objednávce

Příčný reling ke zkrácení					
	Délka (mm)	Materiál	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Hliník	ZR7.1080U		
Přířez:		Světlá šířka korpusu LW – 90 mm			

Koncovka pro příčný reling				
	Box systémy	SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure	ZC7U10E0		
	LEGRABOX free	ZC7U11E0		
Ke každému příčnému relingu objednejte 2x				

Podélné dělení					
	Délka (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	84		ZC7U10F0		

Souprava na láhve

Design ocel



- Praktické pro využití v kuchyni
- Elegantní štíhlý design
- Vhodné pro čelní výsuv LEGRABOX výšky C a F
- Lze umístit podle potřeby a zajistit.
- Konstrukční výška 140 mm (zásuvkové rámečky se soupravou na láhve)
- Materiál: ocel, práškový lak

Informace k objednávce

Souprava na láhve					
	Jmenovitá délka (mm)	Šířka (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	od 450	100	ZC7B0100S		
	od 450	200	ZC7B0200S		
	Není vhodná pro vnitřní výsuv.				

Zásuvkové rámečky – úzké					
	Jmenovitá délka (mm)	Šířka (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Zásuvkové rámečky – široké					
	Jmenovitá délka (mm)	Šířka (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Pomůcky do kuchyně AMBIA-LINE



Pomůcky do kuchyně AMBIA-LINE spojují dokonalý design a promyšlené funkce. Držáky nožů, držáky na talíře, stojánky na kořenky a řezačky fólií na ukládání čerstvých potravin či alufólií zavedou v kuchyni nádherný pořádek. Každý pohyb se počítá. Proto jsou pomůcky pro vaření uloženy ve výsuvu a hned po ruce.



Pomůcky do kuchyně

Montáž, seřízení a demontáž

www.blum.com/amb3

Řezačka potravinové fólie




- Řezačka fólie na ukládání čerstvých potravin či alufólie.
- Držák na fólii pro ukládání čerstvých potravin bez nepříjemného mačkání fólie.
- Protiskluzová pojistka díky flexibilní instalaci na dno
- Vyjímatelná ze zásuvky
- Vhodné pro zásuvku LEGRABOX a vnitřní zásuvku s hodnotami výšky M a K
- V kombinaci se zásuvkovými rámečky AMBIA-LINE o šířce 200 mm
- Barva: orion šedá matná
- Materiál: plast / ušlechtilá ocel

Informace k objednávce

Provedení

S fólií	ZC7C0000
Bez fólie	ZC7C0001
Délka (mm)	409
Šířka (mm)	187

Držák nožů




- Bezpečné uložení čtyř velkých a pěti malých nožů
- Včetně podložky pod rukojeti dlouhých nožů
- Protiskluzová pojistka díky instalaci na dno
- Vhodné pro zásuvku LEGRABOX a vnitřní zásuvku výšky M a K
- V kombinaci se zásuvkovými rámečky AMBIA-LINE o šířce 200 mm
- Barva: orion šedá matná
- Materiál: plast / ušlechtilá ocel

Informace k objednávce

Označení

Držák nožů	ZC7M0200
Délka (mm)	409
Šířka (mm)	187

Držák talířů Blum




- Bezpečné uložení až 12 talířů
- Plynule nastavitelný podle dané velikosti talířů
- Vyjímatelný ze zásuvky
- Vhodné pro čelní výsuv LEGRABOX a vnitřní výsuv výšky C a F
- Barva: orion šedá matná
- Materiál: plast / ušlechtilá ocel

Informace k objednávce

Označení

Držák talířů Blum	ZC7T0350
Průměr talířů (mm)	186–322
Výška všech naskládaných talířů (mm)	146
Celková výška (mm)	170

Stojánek na kořenky



- Přehledné uložení kořenek různých velikostí
- Vhodné pro čelní výsuv LEGRABOX a vnitřní výsuv výšky C a F
- V kombinaci s rámečky pro čelní výsuv AMBIA-LINE o šířce 218 mm
- Barva: orion šedá matná
- Materiál: plast / ušlechtilá ocel

Informace k objednávce

Označení

Stojánek na kořenky	ZC7G0P0I
Délka (mm)	356
Šířka (mm)	205

Blum, s.r.o.
tel.: +420 281090161
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše střediska a výrobní závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají níže uvedené certifikáty.
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Všechny obsah podléhá autorským právům firmy Blum.
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
IDNR: 000.000.0 · EP-390/5 CS-CZ/12.25