



LEGRABOX

Bestillingsinformation og planlægning

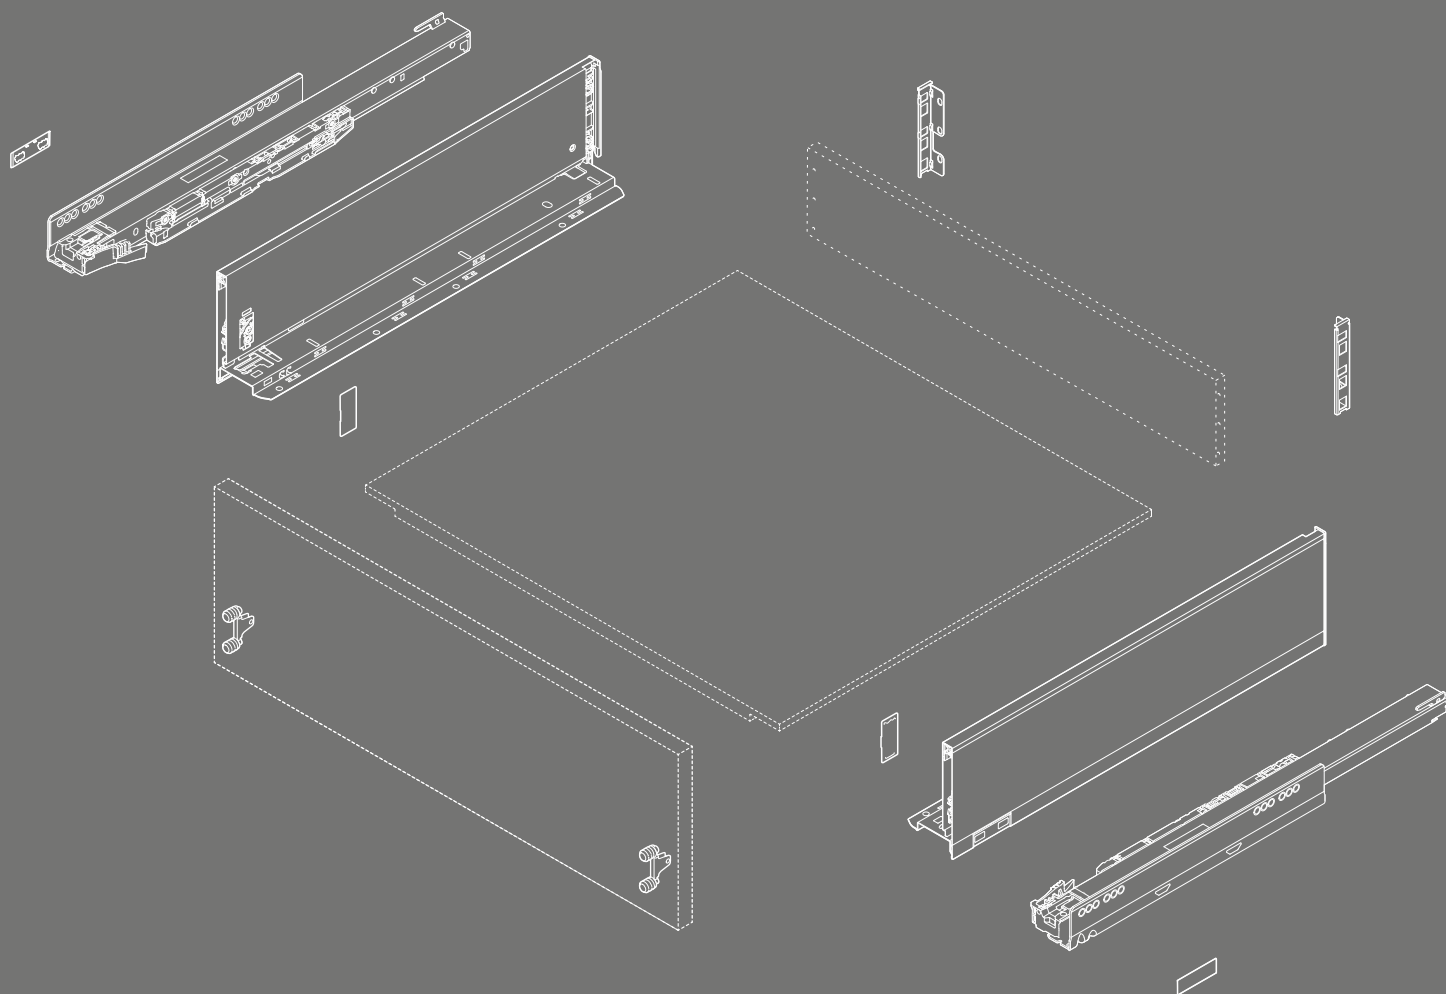



Min inspiration perfekt iscenesat: myLEGRABOX

Gør boligen til designrum. Tænk ikke kun design udvendig, men også indvendig. Få ny inspiration til innovative møbelideer over hele verden for at skabe individuelle møbler ud fra dine inspirationer. Uanset hvad der inspirerer dig personligt - LEGRABOX giver dig næsten uendelige muligheder for at overføre dine inspirationer til moderne indretning. Og endda altid lige så individuelt som du ønsker. Tag med os på opdagelsestur!

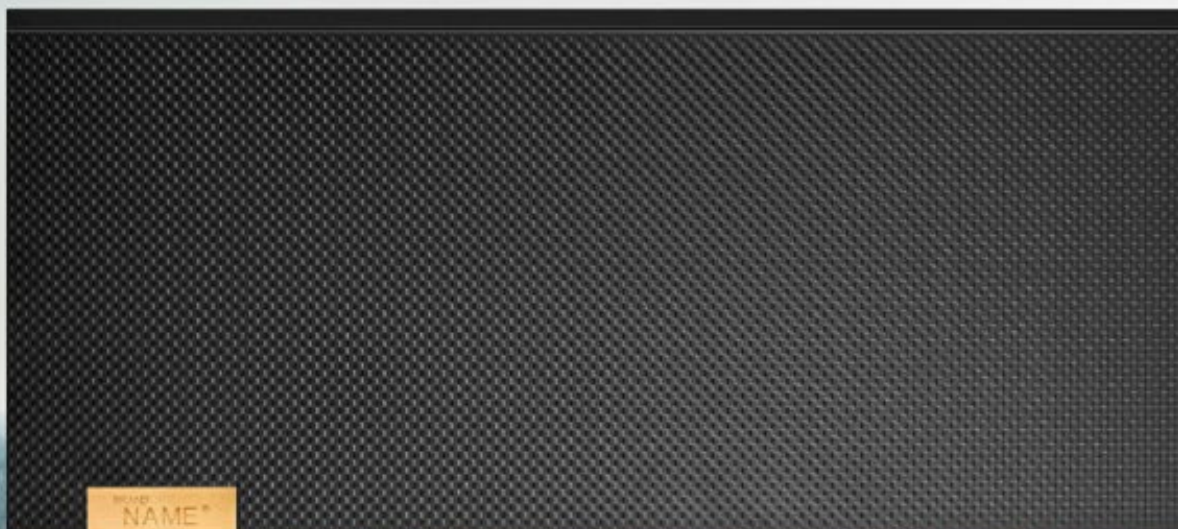

Indhold

- 4 Programoversigt
- 8 Skuffer - højde N
- 12 Skuffer - højde M
- 16 Indvendige skuffer - højde M
- 20 Skuffer - højde K
- 24 Indvendige skuffer - højde K
- Frontudtræk - højde C**
- 28 – LEGRABOX pure
- 30 – LEGRABOX free
- Indvendige udtræk – højde C**
- 34 – Forstykke med påsætningselement
- 40 – Forstykke med reling
- 46 Vaskeudtræk - højde M
- Vaskeudtræk – højde C**
- 50 – LEGRABOX pure
- 56 – LEGRABOX free
- 60 Frontudtræk - højde F
- 64 Designvarianter
- 74 Befæstelse af korpusskinner
- 79 Tilbehør
- 80 Hjælp til forarbejdning
- 82 SERVO-DRIVE
- 82 TIP-ON BLUMOTION
- 86 TIP-ON
- 88 AMBIA-LINE

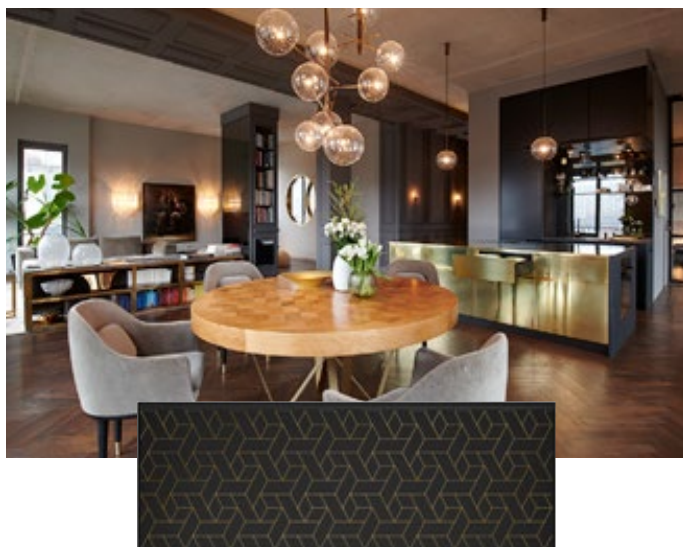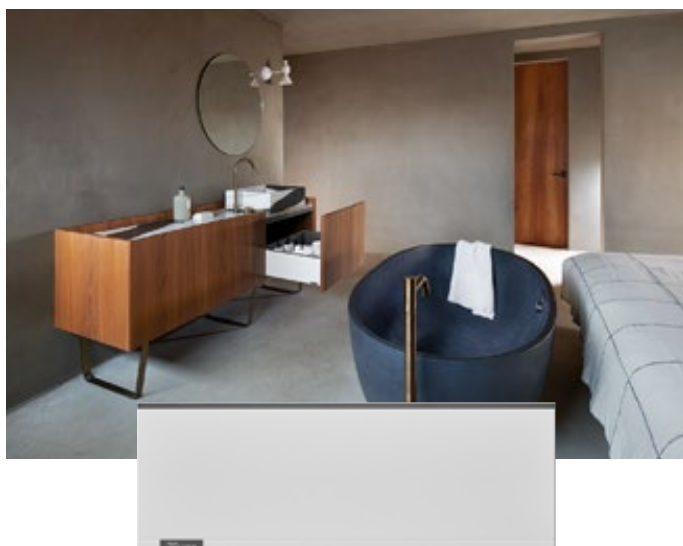

Lige så individuel, som dine ønsker

Hvor speciel ønsker du LEGRABOX skal være? Du har 3 designniveauer at vælge imellem: LEGRABOX pure og LEGRABOX free tilbyder dig et udvalg af standardfarver og en særlig høj kvalitetsvariant i anti-fingerprint i rustfrit stål. Med LEGRABOX special edition går du et skridt videre. En farve afstemt kollektion giver dig ekstraordinære side-looks baseret på den nye farve karbonsort mat. LEGRABOX individuel er toppen af kreativ designfrihed. Alt er muligt lige fra farvemiks og materialer til print, lasergraving eller prægning på siden. Nu er der ingen grænser for din kreativitet. Varianterne adskiller sig ved rammebetingelserne. Blum tester individuelle designs på forhånd om de kan realiseres.



Hvad inspirerer dig?
Skab dit eget design og gør
LEGRABOX til myLEGRABOX –
med vores designvælger.
www.blum.com/lbxd3

Nøglen til større effektivitet

Hvad er afgørende for en vellykket realisering af dine projekter? For det første er vores produkter af høj kvalitet, for det andet har vi tilpassede services. Nøjagtig tilpasset dine behov, igennem alle trin i din proceskæde. For at du derved arbejder mere effektivt og sparer tid.



Personlige services

Direkte kontakt for en kundeorienteret service



Digital service

Digital hjælp til større effektivitet




Logistiske services

Optimerede processer for en hurtig levering



Hjælp til forarbejdning

Praktiske værktøjer til præcist arbejde

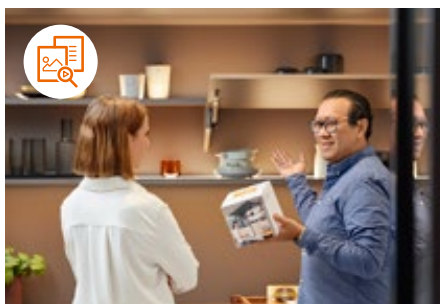

Kommunikationsservice

Omfattende materiale til målrettet markedsføring



Find den passende service til dine behov:

www.blum.com/services3

Programoversigt

LEGRABOX programmet er så mangfoldig, som bolig emnet selv. Skuffer, indvendige skuffer, frontudtræk og indvendige udtræk kan realiseres i forskellige farver, højder, længder og belastningsklasser.

Factbox

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition og LEGRABOX individual
- Mangfoldige individualiseringsmuligheder
- Sider af stål og rustfri stål
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12.8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- Værktøjsløs frontmontering
- Branding-elementet muliggør individualisering på tværs af alle LEGRABOX designvarianter


Sidehøjder

Skuffer			Frontudtræk		
					
Højde N 66.5 mm	Højde M 90.5 mm	Højde K 128.5 mm	Højde C 177 mm	Højde C 177 mm	Højde F 241 mm
Indvendige skuffer		Indvendige udtræk			
					
Højde M 90.5 mm	Højde K 128.5 mm	Højde C 177 mm	Højde C 177 mm	Højde C 177 mm	Højde C 177 mm
Vaskeudtræk					
					
Højde M 90.5 mm	Højde C 177 mm	Højde C 177 mm	Højde C 177 mm		

Farveoversigt

Det omfangsrige program af LEGRABOX er klar med et stort udvalg af forskellige farver og materialer.

Rustfri stål med antifingerprint eller stål med fin mat overflade sørger for en særlig optik.

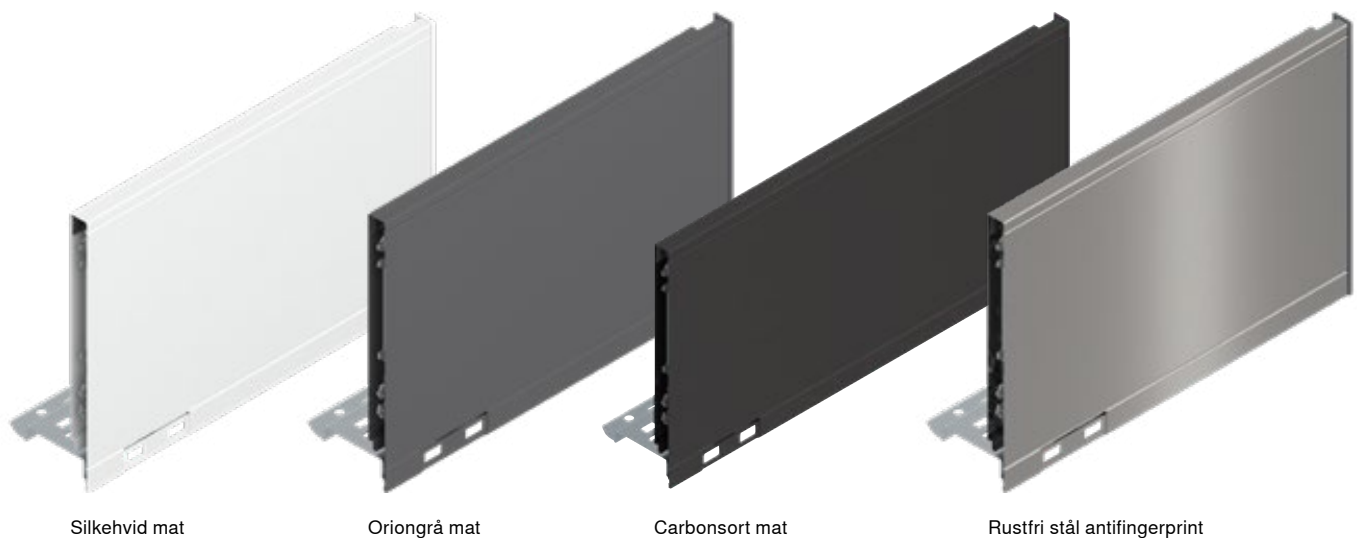

Anbefaling – komponenternes farvekombination

Betegnelse	Farve			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Skuffeside-sæt	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Side-sæt udvendig	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Side-sæt indvendig	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Træbagstykkeholder venstre/højre	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stålbagstykke L-form venstre/højre	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Frontholder-sæt	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Forstykke uden not	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Forstykke med not	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Medbringer-sæt	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Tværræling	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Vaskeskab

Farve


SW-M	Silkevid mat	IN-G	Børstet rustfri stål af høj kvalitet
OG-M	Oriongrå mat	GO-G	Børstet guld
CS-M	Carbonsort mat	KU-G	Børstet kobber
INGL	Rustfri stål antifingerprint	NI	Forniklet
		ELEO	Eloxeret rustfri stål look

Skuffer - højde N



- Sider af stål og rustfri stål
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12.8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- Med integreret dæmpning som kan slås til og fra BLUMOTION S for stille og rolig lukning, kan kombineres med SERVO-DRIVE, det elektriske åbningssystem, eller TIP-ON BLUMOTION, det mekaniske åbningssystem
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering
- 2-dimensional frontjustering i siden


Pladsbehov

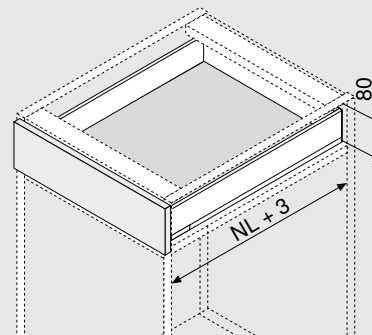

NL Skuffelængde

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg		40 kg	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	

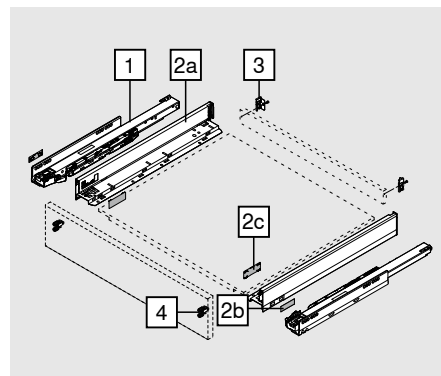

2	Skuffeside-sæt					
	Sidehøjde (mm)	66.5				
	Længde NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400		770N4002S			
	450		770N4502S			770N4502I
	500		770N5002S			770N5002I
	550		770N5502S			

Består af:

2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.
2c	2 x	Dækkapper

3	Træbagstykkeholder venstre/højre					
	Materiale	Højde	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	stål	N	ZB7N000S			

4	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO		2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7N70T2
	Påskruring		2 x	ZF7N7002

EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75

Bestillingsinformation

Tilbehør


-	Spånpladeskrue			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	3.5	15	Til frontbefæstelse	609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse	609.1700
Til at forbinde korpusskinne og korpus anbefaler vi spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm				

-	Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	61D.1500
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffeside anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer				

-	Systemskrue			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	661.1450.HG


Planlægning

Pladsbehov i korpus



* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus


Front indbygningsmål til skruemontering



FA Frontanslag

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus


Indboringsmål af fronten ved EXPANDO/EXPANDO T



* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus


** min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke




Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

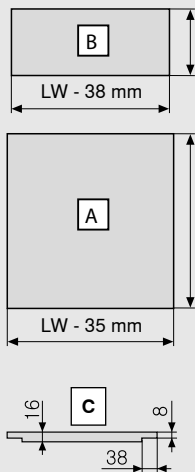


Træbagstykke	B (mm)
Højde	39
Skuffebund	A (mm)
Træbagstykke	NL - 10
Falsmål	C



KB	Korpusbredde
LW	Indvendig korpusbredde
NL	Skuffelængde

Indboringsmål

Skuffebund

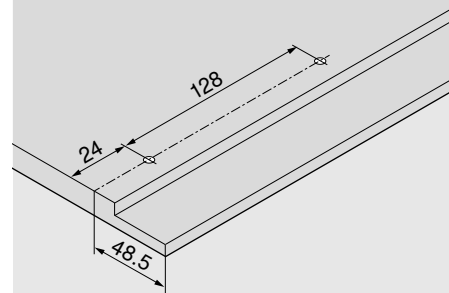


Skuffer - højde M



- Sider af stål og rustfri stål
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12.8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmpning for stille og rolig lukning, som kan slås til og fra, kan kombineres med SERVO-DRIVE, det elektriske åbningssystem eller TIP-ON BLUMOTION, det mekaniske åbningssystem
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering
- 3-dimensional frontjustering i skuffesiden


Pladsbehov

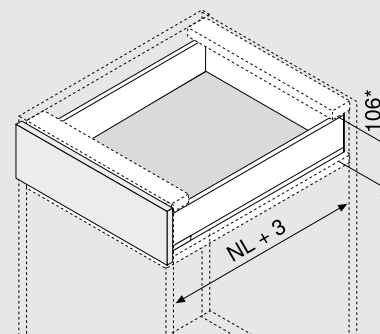



NL Skuffelængde

* Inkl. 2 mm hældningsjustering

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

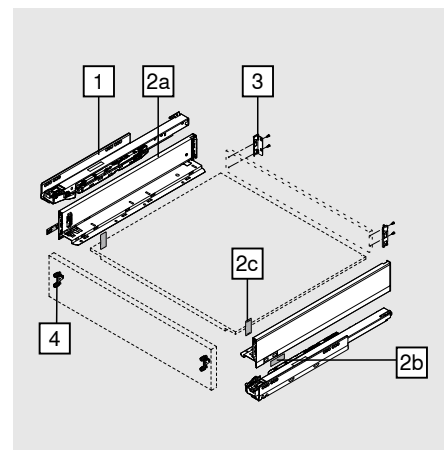


2	Skuffeside-sæt					
	Sidehøjde (mm)	90.5				
	Længde NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I

Består af:

2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk
2c	2 x	Dækkapper

LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffesidedesign – se side 64

Bestillingsinformation


3	Træbagstykkeholder venstre/højre					
	Materiale	Højde	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	stål	M	ZB7M000S			
4	Frontbefæstelse					
	Befæstelsesmåde					
	EXPANDO			2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7M70T2	
	Påskrining			2 x	ZF7M7002	
	EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75					

Tilbehør

- Spånpladeskrue						
	Ø (mm)	Længde (mm)				
	3.5	15	Til frontbefæstelse			609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse			609.1700
Til at forbinde korpusskinne og korpus anbefaler vi spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm						
- Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)						
	Ø (mm)	Længde (mm)				
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund			61D.1500
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer						
- Systemskrue						
	Ø (mm)	Længde (mm)				
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus			661.1450.HG


Planlægning

Pladsbehov i korpus

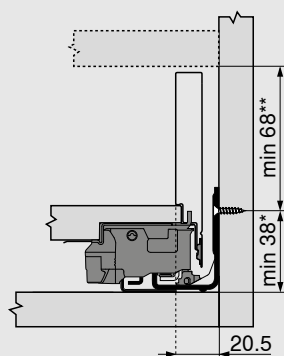


*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
**	Inkl. 2 mm hældningsjustering

Front indbygningsmål til skruemontering




FA	Frontanslag
*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

Indboringsmål front med EXPANDO/EXPANDO T






*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
**	min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke




Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade




Træbagstykke	B (mm)
Højde	63
Skuffebund	A (mm)
Træbagstykke	NL - 10
Falsmål	C



KB	Korpusbredde
LW	Indvendig korpusbredde
NL	Skuffelængde

Indboringsmål

Skuffebund

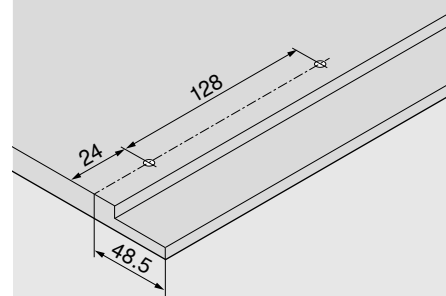


Lukket forstykke

Indvendige skuffer - højde M



- Indvendige skuffer lukket med forstykke
- Sider af stål og rustfri stål
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12,8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmpning for stille og rolig lukning, som kan slås til og fra, kan kombineres med SERVO-DRIVE, det elektriske åbningssystem eller TIP-ON BLUMOTION, det mekaniske åbningssystem
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering

Pladsbehov

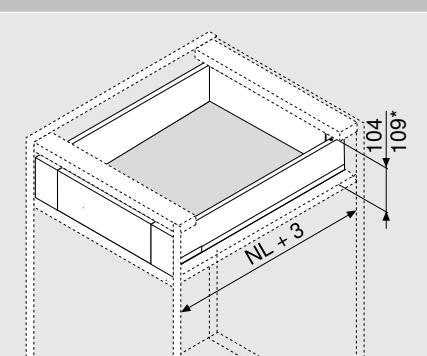


NL Skuffelængde

* Indvendige skuffer med medbringer-sæt

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

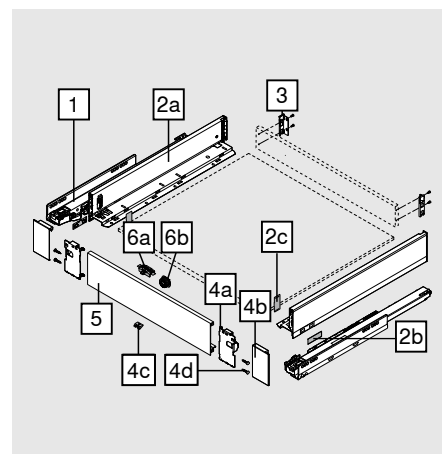

2	Skuffeside-sæt				
	Sidehøjde (mm)	90,5			
	Længde NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S		770M2702I
	300		770M3002S		770M3002I
	350		770M3502S		770M3502I
	400		770M4002S		770M4002I
	450		770M4502S		770M4502I
	500		770M5002S		770M5002I
	550		770M5502S		770M5502I
	600		770M6002S		770M6002I
	650		770M6502S		770M6502I




Består af:

2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.
2c	2 x	Dækkapper

LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffesidedesign – se side 64

Lukket forstykke

Bestillingsinformation

3		Træbagstykkeholder venstre/højre						
		Materiale	Højde	SW-M	OG-M	CS-M	NI	
		stål	M	ZB7M000S				
4		Frontholder-sæt						
 		Materiale		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
		stål	ZI7.0MS0					
		Rustfri stål						ZI7.0MI0
Består af:								
4a	1 x	Frontholder venstre/højre						
4b	1 x	Udvendige dækkapper venstre/højre						
4c	1 x	Holder						
4d	4 x	Skruer						
5		Forstykke uden not						
		Længde (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO	
		1043	ZV7.1043C01					
Passer til korpusbredde KB 1200 mm								
Tilskæring:		Indvendig korpusbredde LW - 126 mm						


Tilbehør

6		Medbringer-sæt (valgfrit)*			
		Materiale	SW-M	OG-M	CS-M**
		Kunststof	ZI7.0M07		
Medbringer skal monteres på forstykket					
* Medbringer-sæt (ZI7.0M07) er ikke mulig i kombination med TIP-ON BLUMOTION					
** CS-M også til INGL					
Består af:					
6a	1 x	Medbringer			
6b	1 x	Medbringerhus (RAL 7037 støvgrå)			
-		Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)			
		Ø (mm)	Længde (mm)		
		4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	
		61D.1500			
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer					
-		Systemskrue			
		Ø (mm)	Længde (mm)		
		6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	
		661.1450.HG			

Lukket forstykke

Planlægning


Pladsbehov i korp

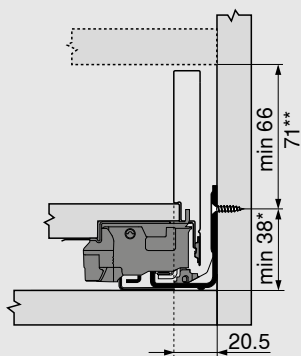


* + 1 mm ved montering af korpsskinne før samling af korp

** Indvendig skuffe med medbringer-sæt er mulig fra højde 71 mm

Indbygningsmål bagstykke






Front indboringsmål til medbringerhus



Lukket forstykke

Planlægning

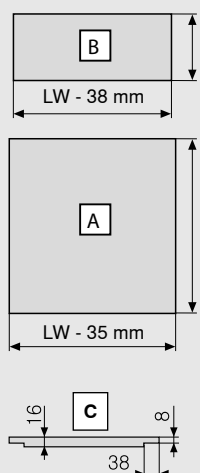Tilskæringsmål til 16 mm spånplade		
	Træbagstykke	B (mm)
	Højde	63
	Skuffebund	A (mm)
	Træbagstykke	NL - 10
	Falsmål	C
		
KB	Korpusbredde	
LW	Indvendig korpusbredde	
NL	Skuffelængde	

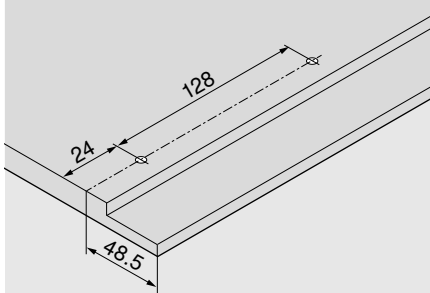
Indboringsmål
Skuffebund


Skuffer - højde K



- Sider af stål og rustfri stål
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12.8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmpning for stille og rolig lukning, som kan slås til og fra, kan kombineres med SERVO-DRIVE, det elektriske åbningssystem eller TIP-ON BLUMOTION, det mekaniske åbningssystem
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering
- 3-dimensional frontjustering i skuffesiden

Pladsbehov

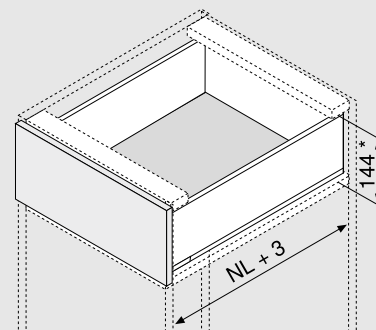


NL Skuffelængde

* Inkl. 2 mm hælningsjustering

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

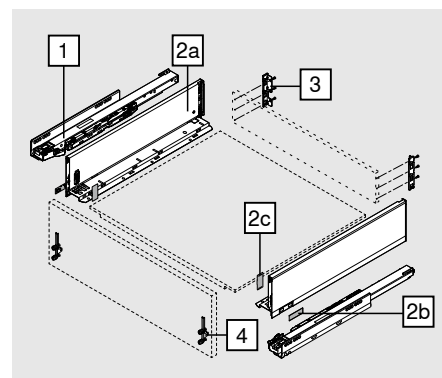

2	Skuffeside-sæt				
	Sidehøjde (mm)	128.5			
	Længde NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300	770K3002S			
	350	770K3502S			770K3502I
	400	770K4002S			770K4002I
	450	770K4502S			770K4502I
	500	770K5002S			770K5002I
	550	770K5502S			770K5502I
	600	770K6002S			

Består af:

2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.
2c	2 x	Dækkapper

LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffesidedesign – se side 64

	3 Træbagstykkeholder venstre/højre					
	Materiale	Højde	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	stål	K	ZB7K000S			

Bestillingsinformation

	Frontbefæstelse		
	Befæstelsesmåde		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Påskrining	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75			

Tilbehør


-	Spånpladeskrue		
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	3.5	15	Til frontbefæstelse
	3.5	17	Til frontbefæstelse
Til at forbinde korpusskinne og korpus anbefaler vi spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm			

-	Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)		
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skrue			

-	Systemskrue		
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus
661.1450.HG			

Planlægning


Pladsbehov i korpas

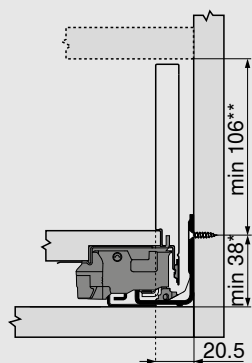

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpas

** Inkl. 2 mm hældningsjustering


Front indbygningsmål til skruemontering



FA Frontanslag

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpas


Indboringsmål front med EXPANDO/EXPANDO T



* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpas


** min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke

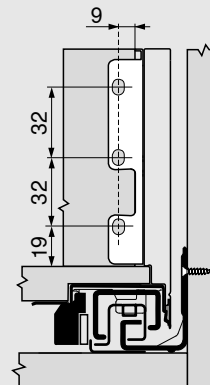


Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

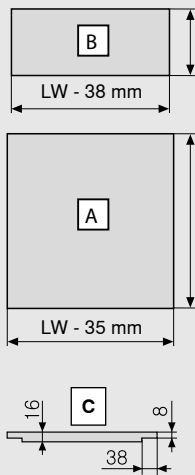


Træbagstykke	B (mm)
Højde	101
Skuffebund	A (mm)
Træbagstykke	NL - 10
Falsmål	C



KB	Korpusbredde
LW	Indvendig korpusbredde
NL	Skuffelængde

Indboringsmål

Skuffebund

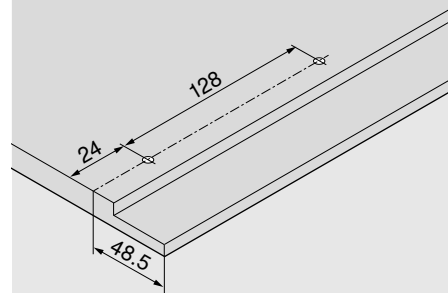


Halvhøjt lukket forstykke

Indvendige skuffer - højde K



- Indvendige skuffer lukket med halvhøjt forstykke
- Sider af stål og rustfri stål
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12,8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmpning for stille og rolig lukning, som kan slås til og fra, kan kombineres med SERVO-DRIVE, det elektriske åbningssystem eller TIP-ON BLUMOTION, det mekaniske åbningssystem
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering


Pladsbehov

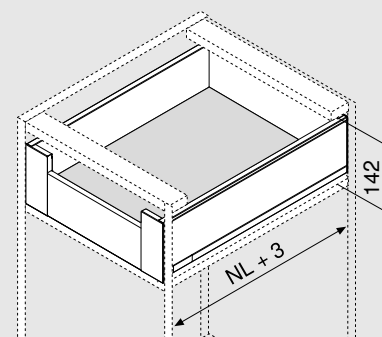

NL Skuffelængde

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

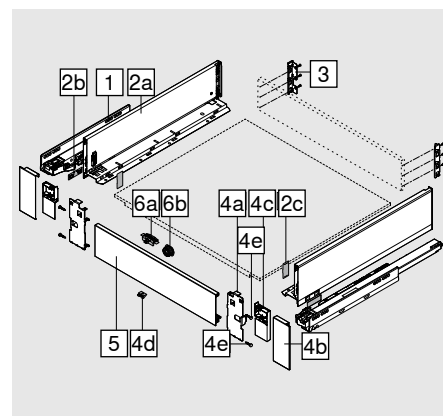

2	Skuffeside-sæt				
	Sidehøjde (mm)	128.5			
	Længde NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300	770K3002S			
	350	770K3502S			770K3502I
	400	770K4002S			770K4002I
	450	770K4502S			770K4502I
	500	770K5002S			770K5002I
	550	770K5502S			770K5502I
	600	770K6002S			

Består af:


2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.
2c	2 x	Dækkapper


LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffeside design – se side 64

3	Træbagstykkeholder venstre/højre					
	Materiale	Højde	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	stål	K	ZB7K000S			

Halvhøjt lukket forstykke

Bestillingsinformation

4		Frontholder-sæt				
		Materiale	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		stål	ZI7.0KS0			
		Rustfri stål	ZI7.0KI0			
Består af:						
4a	1 x	Frontholder venstre/højre				
4b	1 x	Udvendige dækkapper venstre/højre				
4c	1 x	Indvendige dækkapper venstre/højre				
4d	1 x	Holder				
4e	4 x	Skruer				

5		Forstykke uden not				
		Længde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043	ZV7.1043C01			
Passer til korpusbredde KB 1200 mm						
Tilskæring:		Indvendig korpusbredde LW - 126 mm				


Tilbehør

6	Medbringer-sæt (valgfrit)*				
	Materiale		SW-M	OG-M	CS-M**
	Kunststof		ZI7.0M07		
Medbringer skal monteres på forstykket					
* Medbringer-sæt (ZI7.0M07) er ikke mulig i kombination med TIP-ON BLUMOTION					
** CS-M også til INGL					
Består af:					
6a	1 x	Medbringer			
6b	1 x	Medbringerhus (RAL 7037 støvgrå)			
-	Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)				
	Ø (mm)	Længde (mm)			
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund		61D.1500
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer					
-	Systemskrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)			
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus		661.1450.HG

Halvhøjt lukket forstykke


Planlægning

Pladsbehov i korpas

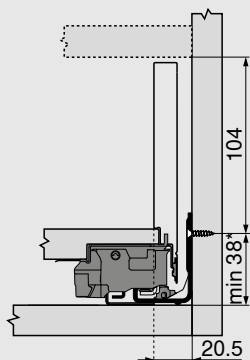


* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpas

Indbygningsmål bagstykke


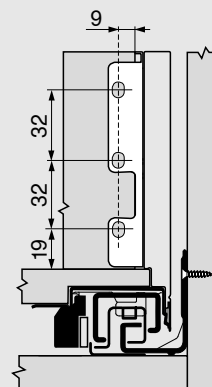



Front indboringsmål til medbringerhus



Halvhøjt lukket forstykke

Planlægning

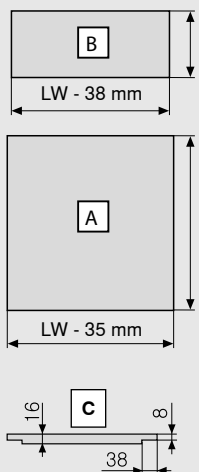Tilskæringsmål til 16 mm spånplade	
	Træbagstykke Højde Skuffebund Træbagstykke Falsmål
	B (mm) 101 A (mm) NL - 10 C
	
	KB Korbredde LW Indvendig korbredde NL Skuffelængde

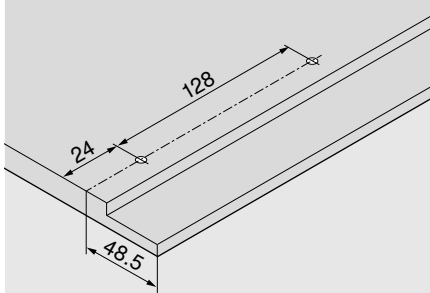
Indboringsmål
Skuffebund


Frontudtræk - højde C



- Sider af stål og rustfri stål
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12.8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmpning for stille og rolig lukning, som kan slås til og fra, kan kombineres med SERVO-DRIVE, det elektriske åbningssystem eller TIP-ON BLUMOTION, det mekaniske åbningssystem
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering
- 3-dimensional frontjustering i skuffesiden

Pladsbehov

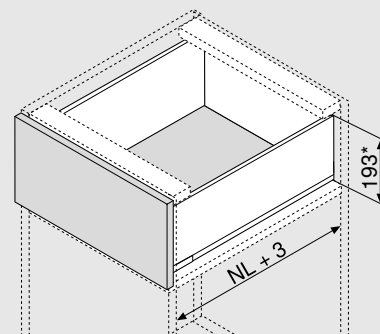



NL Skuffelængde

* Inkl. 2 mm hældningsjustering

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

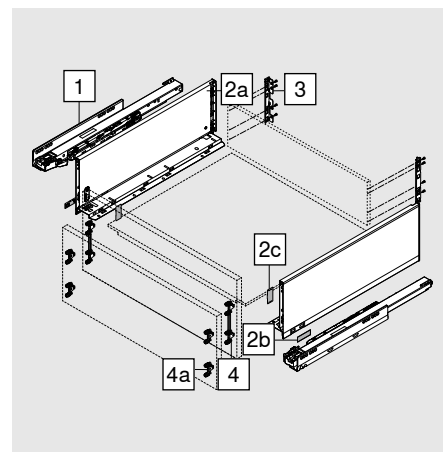


2	Skuffeside-sæt						
	Sidehøjde (mm)		177				
	Længde NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Består af:

2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.
2c	2 x	Dækkapper

LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffeside design – se side 64

Bestillingsinformation

3	Træbagstykkeholder venstre/højre					
	Materiale	Højde	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	stål	C	ZB7C000S			

4	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2
	Påskrining		2 x	ZF7C7002
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75				

Alternativ 4

4a	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO		4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7M70T2
	Påskrining		4 x	ZF7M7002
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75				

Tilbehør

-	Spånpladeskrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)			
	3.5	15	Til frontbefæstelse		609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse		609.1700
Til at forbinde korpusskinne og korpus anbefaler vi spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm					

-	Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)				
	Ø (mm)	Længde (mm)			
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund		61D.1500
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer					


-	Systemskrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)			
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus		661.1450.HG

Frontudtræk - højde C



- Storfladet påsætningsselement til siden
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12.8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmpning for stille og rolig lukning, som kan slås til og fra, kan kombineres med SERVO-DRIVE, det elektriske åbningssystem eller TIP-ON BLUMOTION, det mekaniske åbningssystem
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering
- 3-dimensional frontjustering i skuffesiden

Pladsbehov

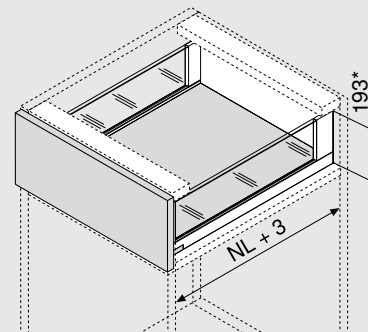



NL Skuffelængde

* Inkl. 2 mm hælningsjustering

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

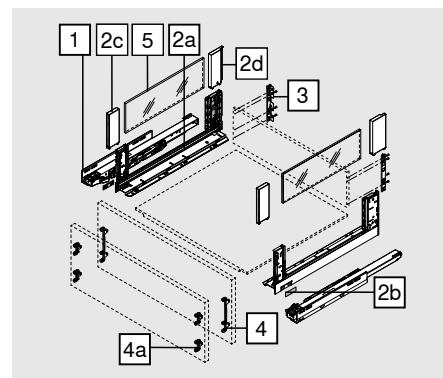


2	Skuffeside-sæt			
	Sidehøjde (mm)	177		
	Længde NL (mm)		SW-M	OG-M CS-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Består af:

2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.
2c	2 x	BOXCOVER foran
2d	1 x	BOXCOVER bagerst venstre/højre

LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffeside design – se side 64


3	Træbagstykkeholder venstre/højre					
	Materiale	Højde	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	stål	C				ZB7C000S

Bestillingsinformation

4	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Påskruring	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75				

Alternativ 4

4a	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Påskruring	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75				

5		Påsætningselement i glas (til siden)		
	Længde NL (mm)	Materiale	Farve	
		Glas	Klar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Består af:				
5	2 x	Påsætningselementer af glas		
Ved andre længder NL, afkortes det næstlængste påsætningselement tilsvarende				
Afkortningsmål se side 33				

Tilbehør

-	Transportsikring – påsætningselement (på siden)			
	Materiale	Farve		
	Kunststof	Gul		780C0009
Til transport med formonteret påsætningselement (på siden)				


-	Spånpladeskrue			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	3.5	15	Til frontbefæstelse	609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse	609.1700
Til at forbinde korpusskinne og korpus anbefaler vi spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm				

-	Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	61D.1500
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer				

-	Systemskrue			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	661.1450.HG


Planlægning

Pladsbehov i korpus

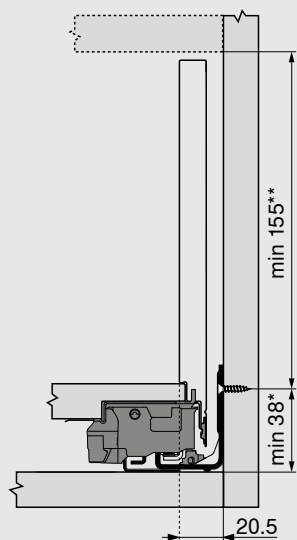


*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
**	Inkl. 2 mm hældningsjustering

Front indbygningsmål til skruemontering

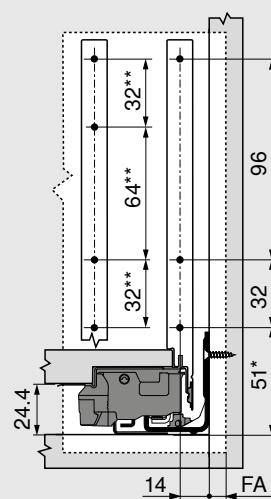


FA	Frontanslag
*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
**	Alternativ 4a

Indboringsmål front med EXPANDO/EXPANDO T

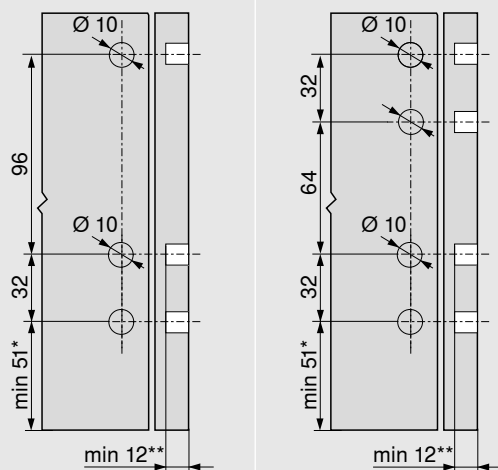


4	4a
*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
**	min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke

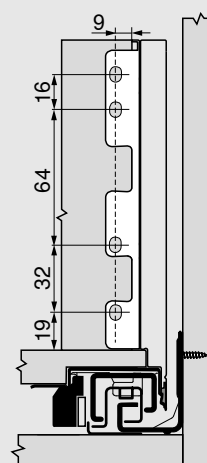


Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

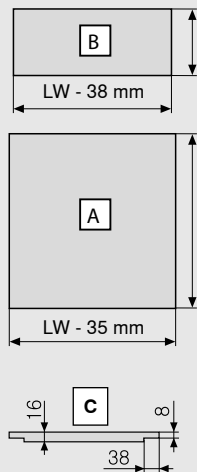


Træbagstykke	B (mm)
Højde	148
Skuffebund	A (mm)
Træbagstykke	NL - 10
Falsmål	C




KB	Korpusbredde
LW	Indvendig korpusbredde
NL	Skuffelængde

Indbøringsmål

Skuffebund

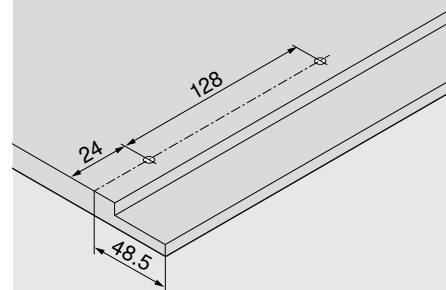

Tilskæring- påsætningselement



Påsætningselementer	X (mm)	Y (mm)
Fra siden	NL - 112	138
NL	Skuffelængde	

I kombination med LEGRABOX er der på grund af de fastsatte mål, ikke foreskrevet „en slagtest ved vertikale glaselementer“ i følge normen (DIN EN 14749 udgave juni 2016). Opfyldelse af normen er dermed ikke påkrævet ved sikkerhedsglas. Kantbearbejdningen er en poleret flade med fase 1 mm ± 0.5 mm.


Forstykke med påsætningselement

Indvendige udtræk – højde C



- Indvendige udtræk med høj eller lav påsætningselement
- Sider af stål og rustfri stål
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12.8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmpning for stille og rolig lukning, som kan slås til og fra, kan kombineres med SERVO-DRIVE, det elektriske åbningssystem eller TIP-ON BLUMOTION, det mekaniske åbningssystem
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering


Pladsbehov

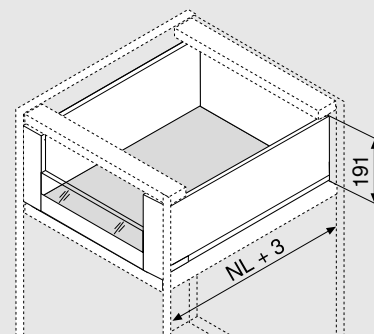


NL Skuffelængde

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

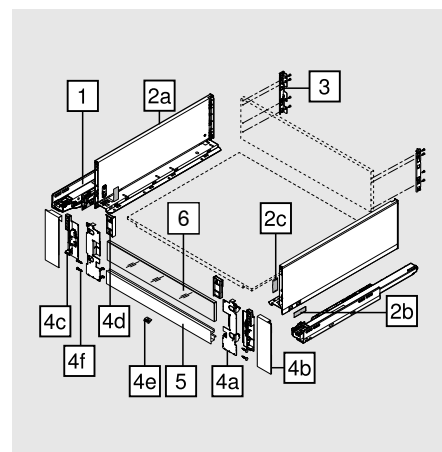

2	Skuffeside-sæt					
	Sidehøjde (mm)	177				
	Længde NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I


Består af:


2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.
2c	2 x	Dækkapper

LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffesidedesign – se side 64

Forstykke med påsætningselement

Bestillingsinformation


3	Træbagstykkeholder venstre/højre					
	Materiale	Højde	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	stål	C	ZB7C000S			

4	Frontholder-sæt				
	Materiale	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	stål	ZI7.2CS0			
	Rustfri stål				ZI7.2CI0

Består af:

4a	1 x	Frontholder venstre/højre
4b	1 x	Udvendige dækkapper venstre/højre
4c	1 x	Indvendige dækkapper venstre/højre
4d	1 x	Udligningsstykke til lavt påsætningselement venstre/højre
4e	1 x	Holder
4f	4 x	Skruer

5	Forstykke med not				
	Længde	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			
Passer til korpusbredde KB 1200 mm					
Tilskæring:		Indvendig korpusbredde LW - 126 mm			

6		Påsætningselement af glas (foran til indvendige udtræk)					
	Materiale	Farve	Lavt påsætningselement		Højt påsætningselement:		
	Glas	Klar					
			Korpus side tykkelse (mm)				
	Korpusbredde (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19	
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G	
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G	
Består af:							
6	1 x	Påsætningselementer af glas					
Ved andre korpusbredder KB, afkortes det næstlængste påsætningselement tilsvarende							
Afkortningsmål se side 39							

Tilbehør

-	Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	
				61D.1500

For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer

-	Systemskrue			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	6	14.5	Til at forbinde korpus skinne med korpus	
				661.1450.HG


Forstykke med påsætningselement

Indvendige udtræk – højde C



- Storfladet påsætningselement til siden
- Indvendige udtræk med høj eller lav påsætningselement
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12.8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmpning for stille og rolig lukning, som kan slås til og fra, kan kombineres med SERVO-DRIVE, det elektriske åbningssystem eller TIP-ON BLUMOTION, det mekaniske åbningssystem
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering


Pladsbehov

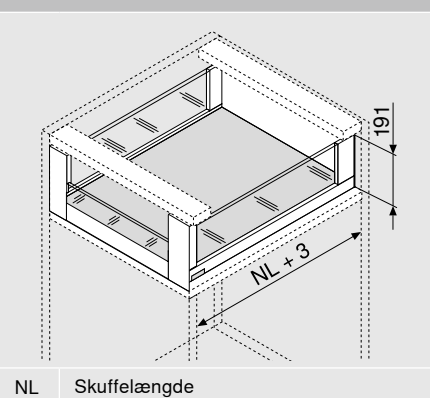


NL Skuffelængde

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

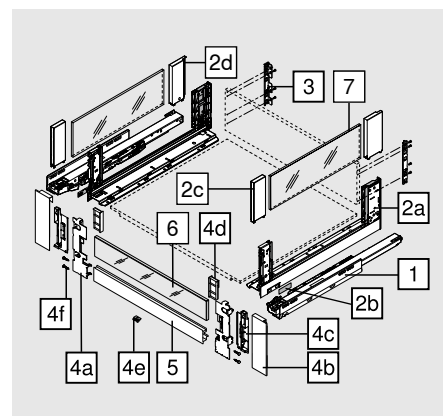

	2 Skuffeside-sæt				
	Sidehøjde (mm)	177			
	Længde NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	350		780C3502S		
	400		780C4002S		
	450		780C4502S		
	500		780C5002S		
	550		780C5502S		
	600		780C6002S		
	650		780C6502S		

Består af:





2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.
2c	2 x	BOXCOVER foran
2d	1 x	BOXCOVER bagerst venstre/højre

LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffeside design – se side 64

3	Træbagstykkeholder venstre/højre					
			SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Materiale	Højde				
	Stål	C	ZB7C000S			

Forstykke med påsætningselement

Bestillingsinformation

4		Frontholder-sæt				
	Materiale		SW-M	OG-M	CS-M	
	Stål		ZI7.2CS0			
Består af:						
4a	1 x	Frontholder venstre/højre				
4b	1 x	Udvendige dækkapper venstre/højre				
4c	1 x	Indvendige dækkapper venstre/højre				
4d	1 x	Udligningsstykke til lavt påsætningselement venstre/højre				
4e	1 x	Holder				
4f	4 x	Skruer				
5		Forstykke med not				
	Længde (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	
	1043		ZV7.1043MN1			
Passer til korpusbredde KB 1200 mm						
Tilskæring:		Indvendig korpusbredde LW - 126 mm				
6		Påsætningselement af glas (foran til indvendige udtræk				
	Materiale		Farve		Lavt påsætningselement	Højt påsætningselement:
	Glas		Klar			
			Korpusside tykkelse (mm)			
	Korpusbredde (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G
Består af:						
6	1 x	Påsætningselementer af glas				
Ved andre korpusbredder KB, afkortes det næstlængste påsætningselement tilsvarende						
Afkortningsmål se side 39						
7		Påsætningselement i glas (til siden)				
	Længde NL (mm)		Materiale	Farve		
			Glas	Klar		
	450				ZE7S338G	
	500				ZE7S388G	
	550				ZE7S438G	
	600				ZE7S488G	
	650				ZE7S538G	
Består af:						
7	2 x	Påsætningselementer af glas				
Ved andre længder NL, afkortes det næstlængste påsætningselement tilsvarende						
Afkortningsmål se side 39						

Forstykke med påsætningselement


Bestillingsinformation

Tilbehør

-	Transportsikring – påsætningselement (på siden)			
	Materiale	Farve		
	Kunststof	Gul		780C0009
Til transport med formonteret påsætningselement (på siden)				
-	Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	61D.1500
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer				
-	Systemskrue			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	661.1450.HG


Planlægning

Pladsbehov i korpus

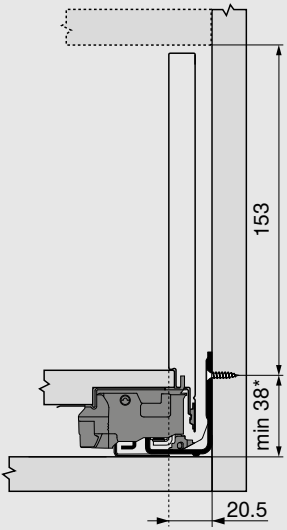

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

Indbygningsmål bagstykke

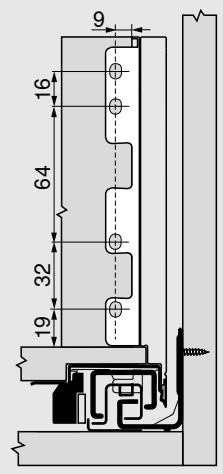

Forstykke med påsætningselement

Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

B

LW - 38 mm

A

LW - 35 mm

C

16

38

8

KB

LW

NL

Korpusbredde

Indvendig korpusbredde

Skuffelængde

Træbagstykke

Højde

Skuffebund

Træbagstykke

Falsmål

B (mm)

148

A (mm)

NL - 10

C

A

B

LW

KB

Indbøringsmål

Skuffebund

128

24

48.5

Tilskæring – påsætningselement

Y₁₀

10

X₁₀

Y₁₀

10

X₁₀

Påsætningselementer

X (mm)

Y (mm)

Lav

LW - 80

70

Høj

LW - 80

138

Fra siden

NL - 112

138

LW

Indvendig korpusbredde

NL

Skuffelængde

I kombination med LEGRABOX er der på grund af de fastsatte mål, ikke foreskrevet „en slagtest ved vertikale glaselementer“ i følge normen (DIN EN 14749 udgave juni 2016). Opfyldelse af normen er dermed ikke påkrævet ved sikkerhedsglas. Kantbearbejdningen er en poleret flade med fase 1 mm ± 0.5 mm.


Forstykke med reling

Indvendige udtræk – højde C



- Indvendig udtræk med reling
- Sider af stål og rustfri stål
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12,8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmpning for stille og rolig lukning, som kan slås til og fra, kan kombineres med SERVO-DRIVE, det elektriske åbningssystem eller TIP-ON BLUMOTION, det mekaniske åbningssystem
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering


Pladsbehov

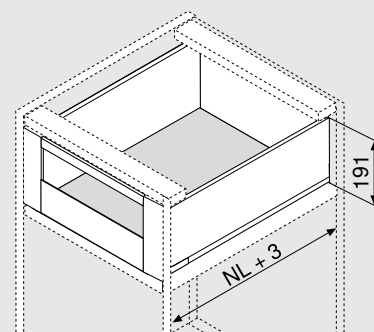


NL Skuffelængde

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

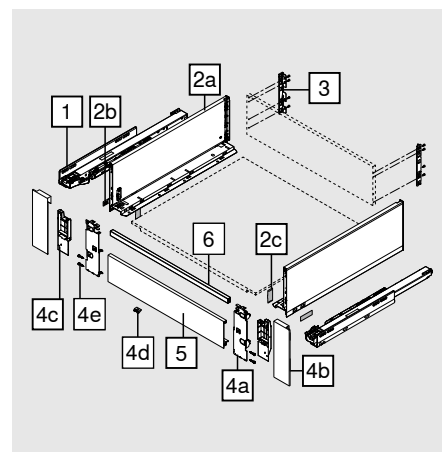

2	Skuffeside-sæt					
	Sidehøjde (mm)	177				
	Længde NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I


Består af:


2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.
2c	2 x	Dækkapper

LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffeside design – se side 64

Forstykke med reling

Bestillingsinformation

3	Træbagstykkeholder venstre/højre					
	Materiale	Højde	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	stål	C	ZB7C000S			

	Frontholder-sæt				
	Materiale	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	stål	ZI7.3CS0			
	Rustfri stål				ZI7.3CI0


Består af:

4a	1 x	Frontholder venstre/højre
4b	1 x	Udvendige dækkapper venstre/højre
4c	1 x	Indvendige dækkapper venstre/højre
4d	1 x	Holder
4e	4 x	Skruer

5	Forstykke uden not				
	Længde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Passer til korpusbredde KB 1200 mm

Tilskæring:	Indvendig korpusbredde LW - 126 mm
--------------------	------------------------------------

6	Tværreling				
	Længde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Passer til korpusbredde KB 1200 mm

Tilskæring:	Indvendig korpusbredde LW - 90 mm
--------------------	-----------------------------------

Tilbehør

-	Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)				
	Ø (mm)	Længde (mm)			
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund		
					61D.1500

For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer

-	Systemskrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)			
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus		
					661.1450.HG


Forstykke med reling

Indvendige udtræk – højde C



- Storfladet påsætningsselement til siden
- Indvendig udtræk med reling
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12,8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmpning for stille og rolig lukning, som kan slås til og fra, kan kombineres med SERVO-DRIVE, det elektriske åbningssystem eller TIP-ON BLUMOTION, det mekaniske åbningssystem
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering


Pladsbehov

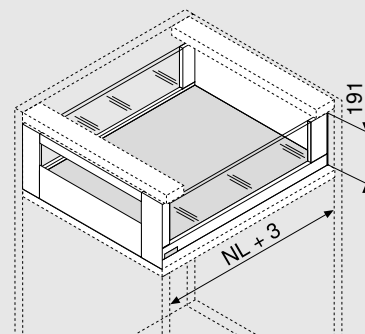


NL Skuffelængde

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

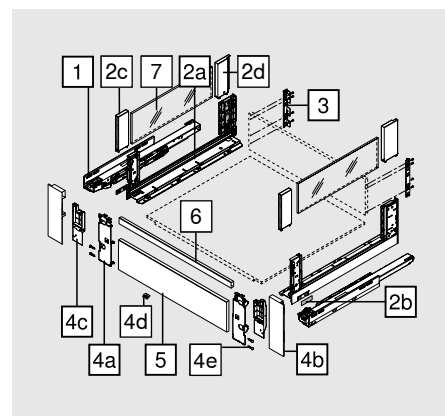

2	Skuffeside-sæt				
	Sidehøjde (mm)	177			
	Længde NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	350		780C3502S		
	400		780C4002S		
	450		780C4502S		
	500		780C5002S		
	550		780C5502S		
	600		780C6002S		
	650		780C6502S		

Består af:


2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.
2c	2 x	BOXCOVER foran
2d	1 x	BOXCOVER bagerst venstre/højre


LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffeside design – se side 64

3	Træbagstykkeholder venstre/højre					
			SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Materiale	Højde				
	stål	C	ZB7C000S			


Forstykke med reling

Bestillingsinformation

4		Frontholder-sæt			
		Materiale	SW-M	OG-M	CS-M
		stål	Z17.3CS0		
Består af:					
4a	1 x	Frontholder venstre/højre			
4b	1 x	Udvendige dækkapper venstre/højre			
4c	1 x	Indvendige dækkapper venstre/højre			
4d	1 x	Holder			
4e	4 x	Skruer			

5		Forstykke uden not			
		Længde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
		1043	ZV7.1043C01		
Passer til korpusbredde KB 1200 mm					
Tilskæring:		Indvendig korpusbredde LW - 126 mm			

6		Tværreling			
		Længde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
		1080	ZR7.1080U		
Passer til korpusbredde KB 1200 mm					
Tilskæring:		Indvendig korpusbredde LW - 90 mm			

7		Påsætningselement i glas (til siden)				
		Længde NL (mm)	Materiale	Farve		
			Glas	Klar		
		450				ZE7S338G
		500				ZE7S388G
		550				ZE7S438G
		600				ZE7S488G
		650				ZE7S538G
Består af:						
7	2 x	Påsætningselementer af glas				
Ved andre længder NL, afkortes det næstlængste påsætningselement tilsvarende						
Afkortningsmål se side 45						

Forstykke med reling

Bestillingsinformation

Tilbehør

-	Transportsikring – påsætningselement (på siden)		
	Materiale	Farve	
	Kunststof	Gul	780C0009
Til transport med formonteret påsætningselement (på siden)			


-	Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)		
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund
			61D.1500

For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer

-	Systemskrue		
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus
			661.1450.HG


Planlægning

Pladsbehov i korpus

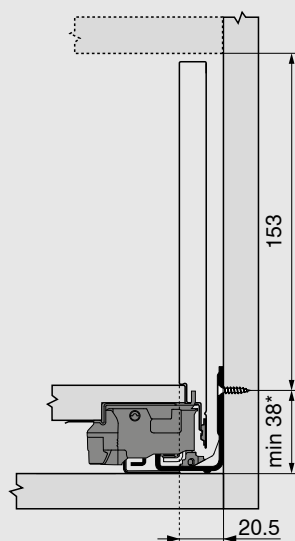

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus




Indbygningsmål bagstykke

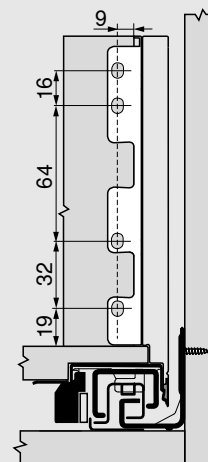


Forstykke med reling

Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade




Træbagstykke	B (mm)
Højde	148
Skuffebund	A (mm)
Træbagstykke	NL - 10
Falsmål	C




KB	Korpusbredde
LW	Indvendig korpusbredde
NL	Skuffelængde

Indbøringsmål

Skuffebund

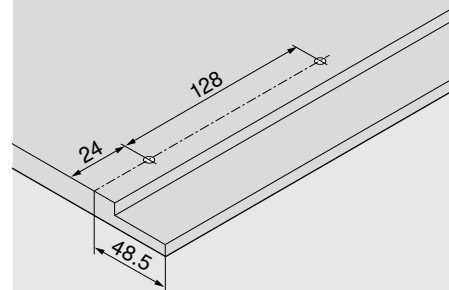

Tilskæring- påsætningselement



Påsætningselementer		X (mm)	Y (mm)
Fra siden		NL - 112	138
NL	Skuffelængde		


I kombination med LEGRABOX er der på grund af de fastsatte mål, ikke foreskrevet „en slagtest ved vertikale glaselementer“ i følge normen (DIN EN 14749 udgave juni 2016). Opfyldelse af normen er dermed ikke påkrævet ved sikkerhedsglas. Kantbearbejdningen er en poleret flade med fase 1 mm ± 0.5 mm.

Vaskeudtræk - højde M



- Sider af stål og rustfri stål
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12.8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmper, som kan slås til og fra, for stille og rolig lukning
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering
- 3-dimensional frontjustering i skuffesiden

Pladsbehov

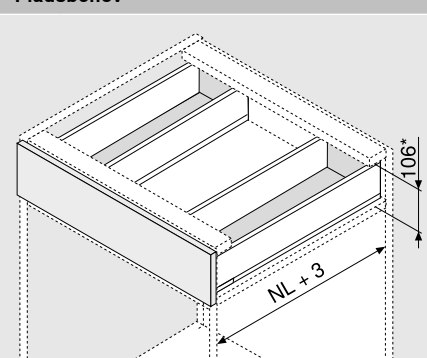



NL Skuffelængde

* Inkl. 2 mm hælningsjustering


Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Synkronisering er ikke mulig					

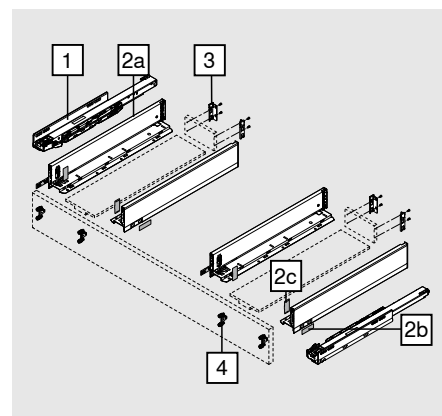

2		Skuffeside-sæt					
	Sidehøjde (mm)		90.5				
	Længde NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	350	2 x	770M3502S			770M3502I	
	400	2 x	770M4002S			770M4002I	
	450	2 x	770M4502S			770M4502I	
	500	2 x	770M5002S			770M5002I	
	550	2 x	770M5502S			770M5502I	
	600	2 x	770M6002S			770M6002I	
Består af:							
2a	1 x	Skuffeside venstre/højre					
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.					
2c	2 x	Dækkapper					
LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffesidedesign – se side 64							

Bestillingsinformation

3	Træbagstykkeholder venstre/højre						
	Materiale	Højde		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	stål	M	2 x	ZB7M000S			
4	Frontbefæstelse						
	Befæstelsesmåde						
	EXPANDO					4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T					4 x	ZF7M70T2
	Påskruring					4 x	ZF7M7002
	EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75						

Tilbehør


-	Spånpladeskrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)			
	3.5	15	Til frontbefæstelse	609.1500	
	3.5	17	Til frontbefæstelse	609.1700	
Til at forbinde korpusskinne og korpus anbefaler vi spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm					

-	Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)				
	Ø (mm)	Længde (mm)			
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	61D.1500	
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer					

-	Systemskrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)			
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	661.1450.HG	


Planlægning

Pladsbehov i korpus

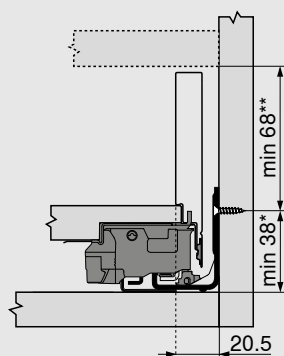


*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
**	Inkl. 2 mm hældningsjustering

Front indbygningsmål til skruemontering




FA	Frontanslag
*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

Indboringsmål front med EXPANDO/EXPANDO T

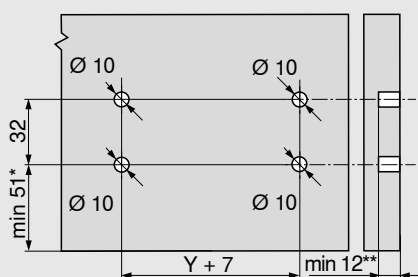


*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
**	min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke




Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

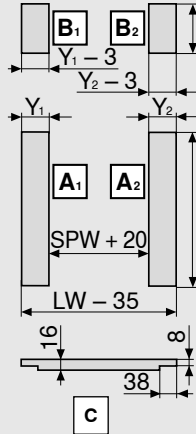


Træbagstykke	B (mm)
Højde	63
Skuffebund	A (mm)
Træbagstykke	NL - 10
Falsmål	C



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
KB	Korpusbredde
LW	Indvendig korpusbredde
NL	Skuffelængde
SPW	Indvendig bredde mellem vaskesiderne

Indbøringsmål

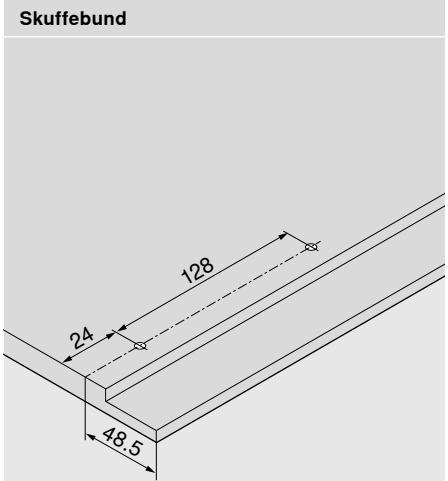


Vaskeudtræk – højde C



- Sider af stål og rustfri stål
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12.8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmper, som kan slås til og fra, for stille og rolig lukning
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering
- 3-dimensional frontjustering i skuffesiden

Pladsbehov

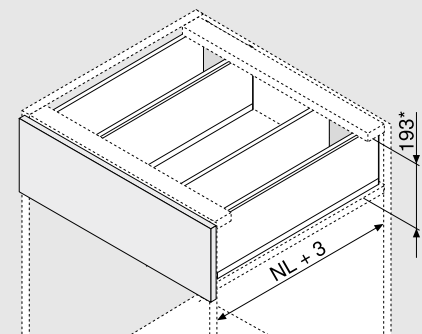



NL Skuffelængde

* Inkl. 2 mm hælningsjustering


Bestillingsinformation

1	Korpussskinne venstre/højre			
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
* Synkronisering er ikke mulig				

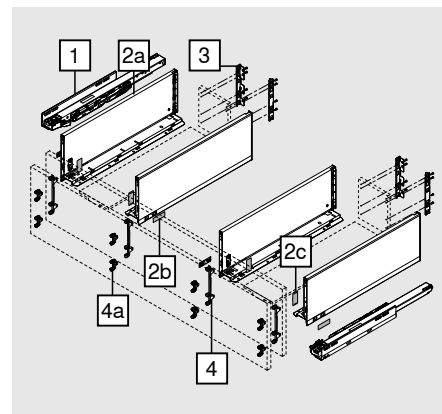

2	Skuffeside-sæt						
	Sidehøjde (mm)		177				
	Længde NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I	
	400	2 x	770C4002S			770C4002I	
	450	2 x	770C4502S			770C4502I	
	500	2 x	770C5002S			770C5002I	
	550	2 x	770C5502S			770C5502I	
	600	2 x	770C6002S			770C6002I	
Består af:							
2a	1 x	Skuffeside venstre/højre					
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.					
2c	2 x	Dækkapper					
LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffeside design – se side 64							

Bestillingsinformation

	Træbagstykkeholder venstre/højre						
	Materiale	Højde		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	C	2 x	ZB7C000S			

4	Frontbefæstelse		
	Befæstelsesmåde		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Påskruining	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75			

Alternativ 4

4a	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO		8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		8 x	ZF7M70T2
	Påskruining		8 x	ZF7M7002
	EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75			

Tilbehør


-	Spånpladeskrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)			
	3.5	15	Til frontbefæstelse		609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse		609.1700
Til at forbinde korpusskinne og korpus anbefaler vi spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm					

-	Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	61D.1500
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer				

-	Systemskrue						
	Ø (mm)	Længde (mm)					
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus				661.1450.HG


Planlægning

Pladsbehov i korp

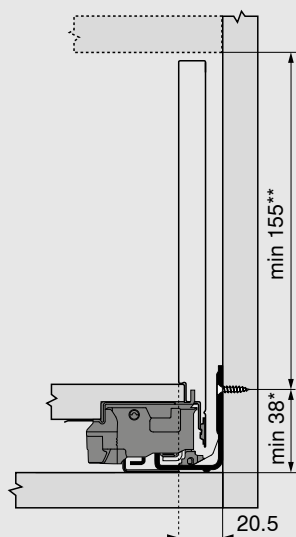


*	+ 1 mm ved montering af korpsskinne før samling af korp
**	Inkl. 2 mm hældningsjustering

Front indbygningsmål til skruemontering

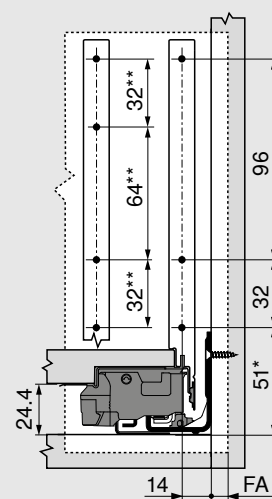


FA	Frontanslag
*	+ 1 mm ved montering af korpsskinne før samling af korp
**	Alternativ 4a

Indboringsmål front med EXPANDO/EXPANDO T

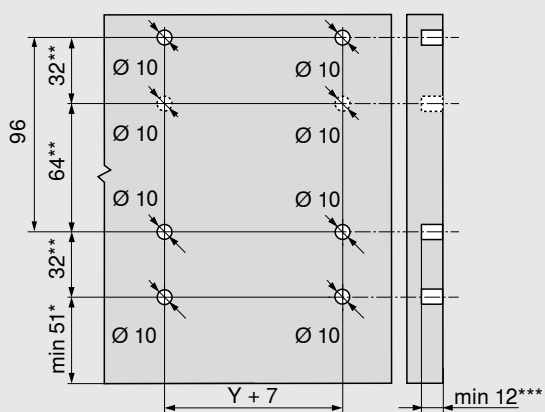


*	+ 1 mm ved montering af korpsskinne før samling af korp
**	Alternativ 4a
***	min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke

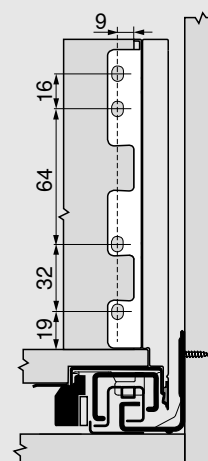


Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

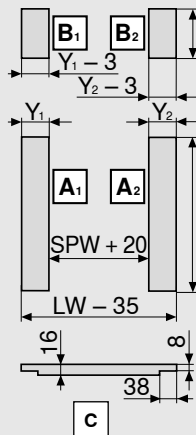

Træbagstykke	B (mm)
Højde	148
Skuffebund	A (mm)
Træbagstykke	NL - 10
Falsmål	C




Y min. (mm)	115
-------------	-----

Y max. (mm)	155
-------------	-----

KB	Korpusbredde
LW	Indvendig korpusbredde
NL	Skuffelængde
SPW	Indvendig bredde mellem vaskesiderne

Indbøringsmål

Skuffebund

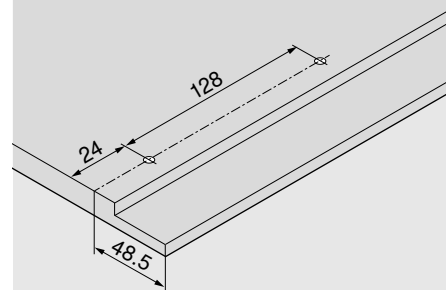


Vaskeudtræk – højde C



- Med mellemstykke for optimal pladsudnyttelse
- Kan realiseres med standardkomponenter
- Sider af stål og rustfri stål
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12,8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmpning for stille og rolig lukning, som kan slås til og fra, kan kombineres med SERVO-DRIVE, det elektriske åbningssystem eller TIP-ON BLUMOTION, det mekaniske åbningssystem
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering
- 3-dimensional frontjustering i skuffesiden

Pladsbehov

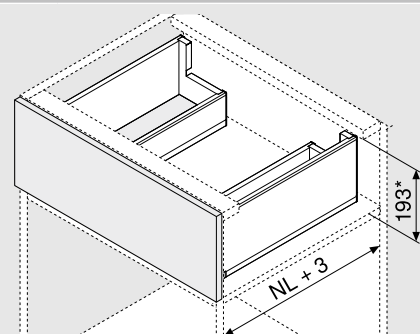


NL Skuffelængde

* Inkl. 2 mm hælningsjustering

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Bestillingsinformation til TIP-ON BLUMOTION vaskeudtræk, se side 115

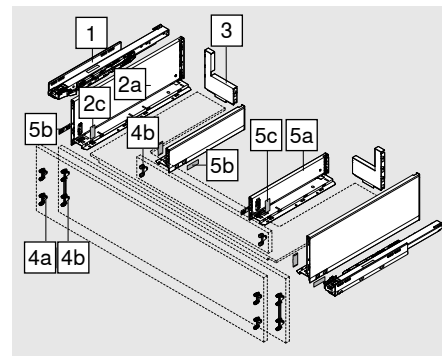

2	Side-sæt udvendig				
	Sidehøjde (mm)		177		
	Længde NL (mm)			SW-M	OG-M
				CS-M	INGL
	450			770C4502S	770C4502I
	500			770C5002S	770C5002I
	550			770C5502S	770C5502I
	600			770C6002S	770C6002I
	650			770C6502S	770C6502I

Består af:

2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.
2c	2 x	Dækkapper

LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffeside design – se side 64

3	Stålbagstykke L-form venstre/højre			
	Materiale		SW-M	OG-M
	Stål		CS-M	
			ZB7C129S.6S	

4	Frontbefæstelse		
	Befæstelsesmåde		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Påskrining	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75

Bestillingsinformation

Alternativ 4

4a	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Påskruring	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75				

4b	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Påskruring	2 x	ZF7M7002	

5	Side-sæt indvendig					
	Sidehøjde (mm)	90.5				
	Længde NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I

Består af:

5a	1 x	Skuffeside venstre/højre
5b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.
5c	2 x	Dækkapper

LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffeside design – se side 64

For en meningsfyldt pladsudnyttelse anbefaler vi:

Sidelængde udvendig NL - sidelængde indvendig NL = min. 150 mm

Tilbehør

-	Selvskærende skrue			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	3.5	15	Til frontbefæstelse	609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse	609.1700

Til at forbinde korpusskinne og korpus anbefaler vi spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm

-	Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og sider med skuffebund	61D.1500

For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer


-	Systemskrue			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	661.1450.HG

Vaskeudtræk – højde C



- Med mellemstykke for optimal pladsudnyttelse
- Kan realiseres med standardkomponenter
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12,8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmpning for stille og rolig lukning, som kan slås til og fra, kan kombineres med SERVO-DRIVE, det elektriske åbningssystem eller TIP-ON BLUMOTION, det mekaniske åbningssystem
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering
- 3-dimensionel frontjustering i skuffesiden

Pladsbehov

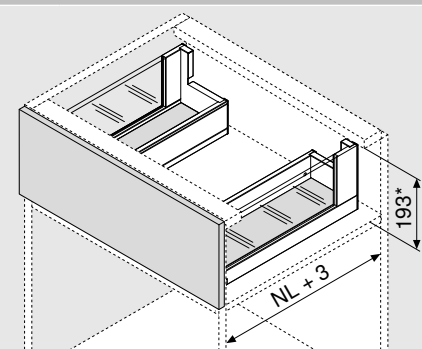


NL Skuffelængde

* Inkl. 2 mm hælningsjustering

Bestillingsinformation

1	Korpussskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Bestillingsinformation til TIP-ON BLUMOTION vaskeudtræk, se side 115

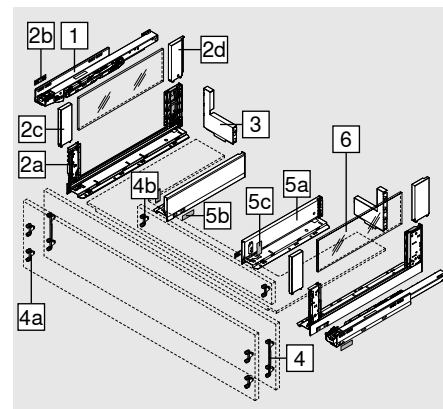

2	Side-sæt udvendig				
	Sidehøjde (mm)	177			
	Længde NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	450		780C4502S		
	500		780C5002S		
	550		780C5502S		
	600		780C6002S		
	650		780C6502S		

Består af:

2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000
2c	2 x	BOXCOVER foran
2d	1 x	BOXCOVER bagerst venstre/højre

LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffeside design – se side 64

<div>3</div> <div></div>	Stålbagstykke L-form venstre/højre			
	Materiale	SW-M	OG-M	CS-M
	Stål	ZB7C129S.6S		


Bestillingsinformation

4	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Påskruring	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75				

Alternativ 4

4a	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Påskruring	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75				

4b	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Påskruring	2 x	ZF7M7002	

5	Side-sæt indvendig				
	Sidehøjde (mm)	90.5			
	Længde NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		


Består af:

5a	1 x	Skuffeside venstre/højre
5b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.
5c	2 x	Dækkapper

LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffeside design – se side 64

For en meningsfyldt pladsudnyttelse anbefaler vi:

Sidelængde udvendig NL - sidelængde indvendig NL = min. 150 mm

6	Påsætningselement i glas (til siden)			
	Skuffelængde NL (mm)	Materiale	Farve	
		Glas	Klar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G

Består af:

6	2 x	Påsætningselementer af glas
Ved andre længder NL, afkortes det næstlængste påsætningselement tilsvarende		
Afkortningsmål se side 59		

Bestillingsinformation

Tilbehør

-	Transportsikring – påsætningselement (på siden)		
	Materiale	Farve	
	Kunststof	Gul	780C0009

Til transport med formonteret påsætningselement (på siden)

-	Spånpladeskrue		
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	3.5	15	Til frontbefæstelse
	3.5	17	Til frontbefæstelse

Til at forbinde korpusskinne og korpus anbefaler vi spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm

-	Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)		
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund

For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer

-	Systemskrue		
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus

661.1450.HG

Planlægning


Pladsbehov i korpus	
*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
**	Inkl. 2 mm hældningsjustering

Front indbygningsmål til skruemontering	
FA	Frontanslag
*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
**	Alternativ 4a


Indbøringsmål front med EXPANDO/EXPANDO T	
4	4a
*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
**	min. 6 mm ved EXPANDO T

Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade




Skuffebund	A (mm)
Stålbagstykke	NL - 21
Mellemstykke	C (mm)
	62.5



KB	Korpusbredde
LW	Indvendig korpusbredde
NL	Skuffelængde
SPW	Indvendig bredde mellem vaskesiderne
*	+ 3 mm med ZF7M70E2


Indbygningsmål mellemstykke

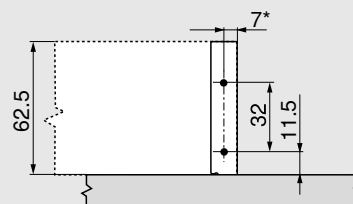


* + 1.5 mm med ZF7M70E2

Indbøringsmål

Skuffebund

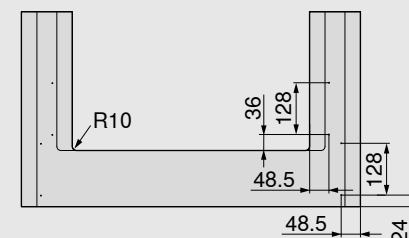


Tilskæring- påsætningselement



Påsætningselementer	X (mm)	Y (mm)
Fra siden	NL - 112	138
NL	Skuffelængde	


I kombination med LEGRABOX er der på grund af de fastsatte mål, ikke foreskrevet „en slagtest ved vertikale glaselementer“ i følge normen (DIN EN 14749 udgave juni 2016). Opfyldelse af normen er dermed ikke påkrævet ved sikkerhedsglas. Kantbearbejdningen er en poleret flade med fase 1 mm ± 0.5 mm.

Frontudtræk - højde F

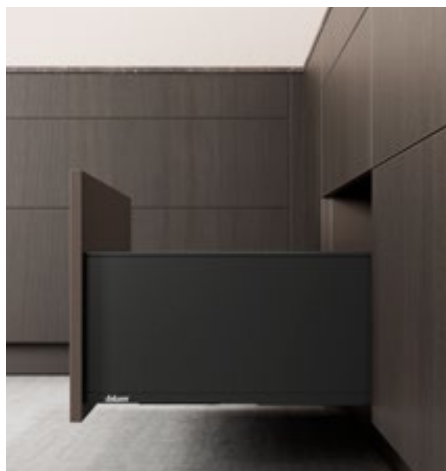

- Sider af stål og rustfri stål
- Lige indvendig og udvendig
- Slanke sider 12.8 mm
- Synkroniseret letkørende løb
- BLUMOTION S med integreret dæmpning for stille og rolig lukning, som kan slås til og fra, kan kombineres med SERVO-DRIVE, det elektriske åbningssystem eller TIP-ON BLUMOTION, det mekaniske åbningssystem
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er sat på
- Værktøjsløs frontmontering
- 3-dimensional frontjustering i skuffesiden

Pladsbehov

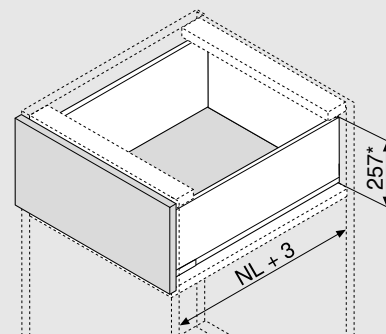


NL Skuffelængde

* Inkl. 2 mm hældningsjustering

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre				
	Længde NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

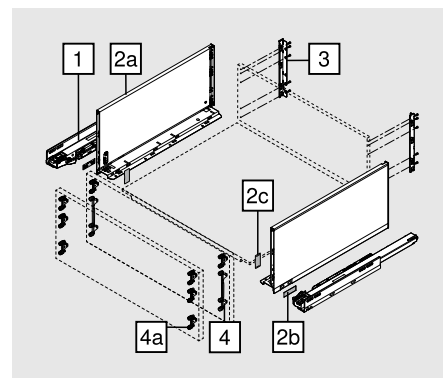

2	Skuffeside-sæt						
	Sidehøjde (mm)		241				
	Længde NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770F4002S			770F4002I
	450			770F4502S			770F4502I
	500			770F5002S			770F5002I
	550			770F5502S			770F5502I
	600			770F6002S			770F6002I
	650			770F6502S			770F6502I

Består af:

2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, individuelt tryk fra 1000 stk.
2c	2 x	Dækkapper

LEGRABOX designvarianter til individuelt skuffeside design – se side 64

3	Træbagstykkeholder venstre/højre					
	Materiale	Højde	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	F	ZB7F000S			

Bestillingsinformation

4	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO	2 x		ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7C70T2
	Påskrining	2 x		ZF7C7002
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75				

4	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO	2 x		ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7M70T2
	Påskrining	2 x		ZF7M7002
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75				

Alternativ 4

4a	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO	6 x		ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x		ZF7M70T2
	Påskrining	6 x		ZF7M7002
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 75				

Tilbehør


-	Spånpladeskrue			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	3.5	15	Til frontbefæstelse	609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse	609.1700
Til at forbinde korpusskinne og korpus anbefaler vi spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm				

-	Befæstelsesskrue (fladhovedet skrue)			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	4	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	61D.1500
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer				

-	Systemskrue			
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	661.1450.HG


Planlægning

Pladsbehov i korpus

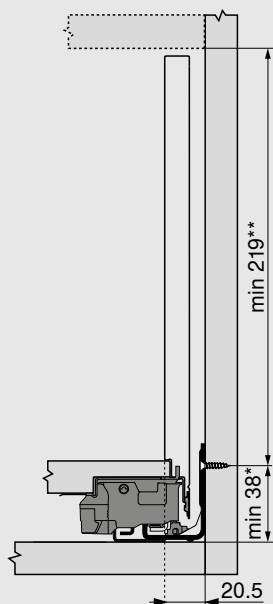


*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
**	Inkl. 2 mm hælningsjustering

Front indbygningsmål til skruemontering

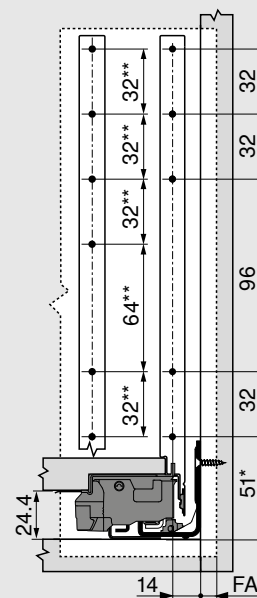


FA	Frontanslag
*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
**	Alternativ 4a

Indboringsmål front med EXPANDO/EXPANDO T

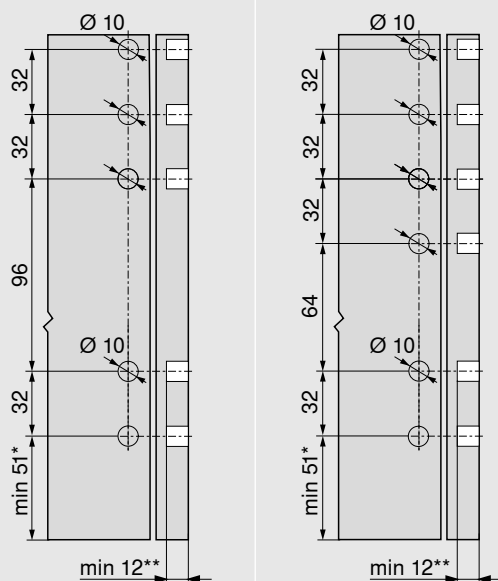


4	4a
*	+ 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
**	min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke

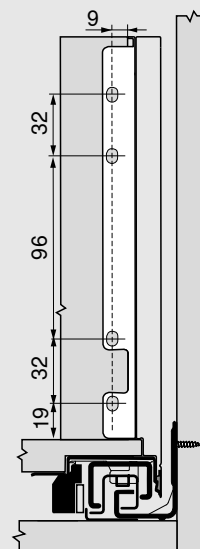


Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

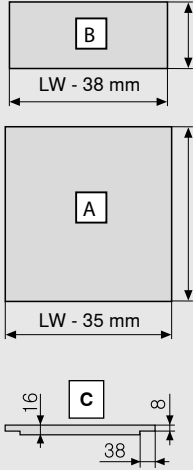


Træbagstykke	B (mm)
Højde	212
Skuffebund	A (mm)
Træbagstykke	NL - 10
Falsmål	C



KB	Korpusbredde
LW	Indvendig korpusbredde
NL	Skuffelængde

Indbøringsmål


Skuffebund

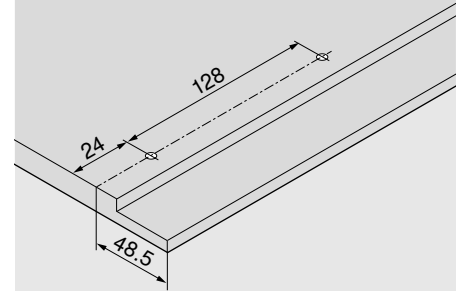




myLEGRABOX

Du har mulighed for at købe den udvalgte LEGRABOX special edition kollektion ved små minimumsmængder. Eller designer du allerede nu individuelle designs med LEGRABOX individuel. Bestil dekorative elementer (udvendigt) og sider (indvendigt) separat, så du kan samle dem selv ved enkle trin i dit eget værksted. På denne måde kan krævende skuffedesigns fremstilles meget fleksibelt.

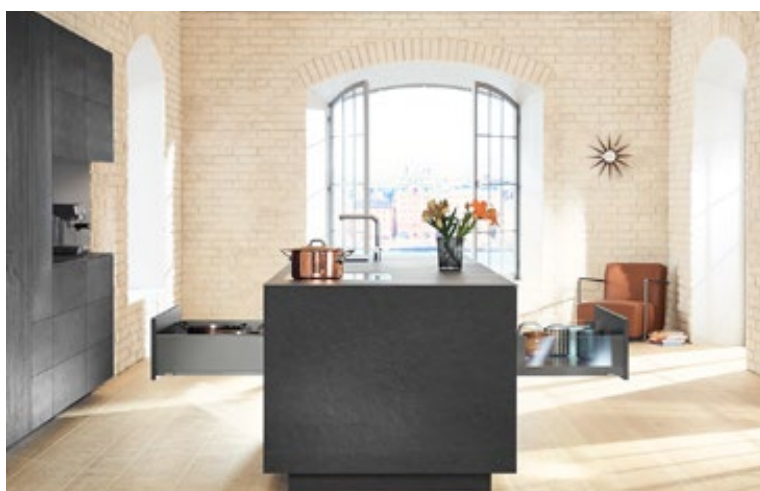

LEGRABOX pure og LEGRABOX free

LEGRABOX pure med lukkede sider i metal og LEGRABOX free med påsætningselement. Individualiser dine udtræk med dit eget logo som tryk eller præget branding-element. Tildel LEGRABOX free et særligt præg med dine egne påsætningselementer af træ eller et hvilket som helst andet materiale efter eget valg.

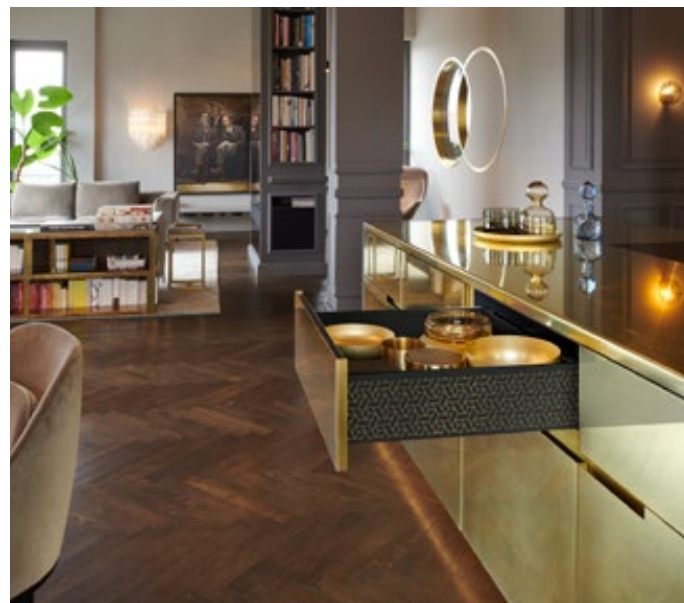

LEGRABOX special edition

Med LEGRABOX special edition har Blum sammensat en farveafstemt kollektion af usædvanlige side-looks, på basis af den nye farve carbonsort mat. Som et materialemix med rustfrit stål anti-fingerprint, med den specielle (fuldfladet) 3D struktur Carbon look eller strukturbelægningen Noble rust. Udfærdig dit eget specielle design med mangfoldige muligheder og giv dem dit personlige præg med individuelle branding-elementer.

LEGRABOX individual

Ved LEGRABOX individual bliver du selv kreativ. Uanset om det er klassisk med elegant inspiration eller ekstravagant, med LEGRABOX individual er der stor kreativ frihed til at skabe unikke designs: ved mix af farver og materialer eller ved print, lasering eller prægning af det dekorative element med individuelle logoer og motiver.



Henvisning: Varianterne adskiller sig betinget af rammerne. Blum tester individuelle designs på forhånd om de kan realiseres.

LEGRABOX special edition – fremstilling på stedet





- Selv med en lille minimumsbestillingsmængde kan de dekorative elementer (udvendigt) vælges i forskellige designs
- Siderne (indvendig) og dekorationselementet (udvendig) leveres separat og kan hurtigt og nemt færdiggøres i den ønskede kombination
- En særlig kollektion med usædvanlige sidelooks



Bestillingsinformation




- Side (indvendig): Carbonsort mat (CS-M)
- Dekorationselement (udvendig): Carbonsort mat (CS-M) med fremtoning og branding-element, valgfrit med eget logo

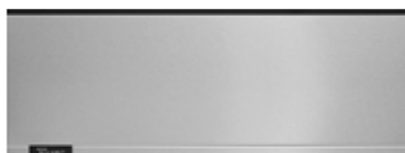


- Side (indvendig): Carbonsort mat (CS-M)
- Dekorationselement (udvendig): rustfri stål i antifingerprint (INGL) Med fremtoning og branding-element, valgfrit med eget logo

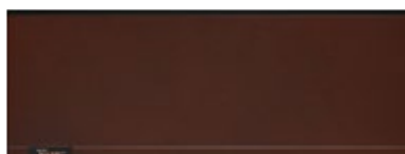


- Side (indvendig): Carbonsort mat (CS-M)
- Dekorationselement (udvendig): Noble rust (NR) Med designlinje og branding-element, valgfrit med eget logo



- Side (indvendig): Carbonsort mat (CS-M)
- Dekorationselement (udvendig): Carbonsort mat/Carbon look (CSCL) Uden fremtoning , med branding-element, valgfrit med eget logo

1		Side-sæt indvendig				
	Farve		CS-M			
	Længde NL (mm)		Sidehøjder			
			M	K	C	F
	270		770M2701S		770C2701S	
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
650		770M6501S		770C6501S	770F6501S	
Består af:						
1a	1 x	Side (indvendig)venstre/højre				
1b	2 x	Dækkapper				
1c	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo				
1d	2 x	LEGRABOX-dekorationsholder				
Henvisning						
Siderne i højde N er ikke indeholdt i programmet af designvarianter. Vores anbefaling er en side i højde N, der passer til den tilpassede side (indvendig).						

Bestillingsinformation

2		Dekorationselementer (udvendig)											
		Prioriteringslinje		Med designlinje til branding-element									
		<div>Sidehøjde</div> <div>M</div> <div>K</div> <div>C</div> <div>F</div>		<div>Længde NL (mm)</div> <div>270–650</div> <div>300–600</div> <div>270–650</div> <div>400–650</div>		Farve							
						CS-M		INGL		CSCL ¹		NR	
						770MxxxAS		770MxxxAl		770MxxxASGC		770MxxxAS	
						770KxxxAS		770KxxxAl		770KxxxASGC		770KxxxAS	
						770CxxxAS		770CxxxAl		770CxxxASGC		770CxxxAS	
		770FxxxAS		770FxxxAl		770FxxxASGC		770FxxxAS					
		xxx	Længde NL (mm)										
1	Uden designlinje												
Består af:													
2	1 x	Dekorationselement (udvendig) venstre/højre											

1c		Individuel branding-element									
		Udførelse		Symmetrisk							
		Materiale		Kunststof							
		Tryk Prægning		Mindstebestillingsmængde (stk.)		Farve					
						SW-M		OG-M		CS-M	
						IN-G		KU-G		GO-G	
Individuelt tryk		1000	2x	ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB					
Individuel dybdeprægning		5000	2x	ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB					

Tilbehør

-		Isolering					
	Farve		Sort				
	Materiale		Skumplast				
	Sidehøjde		Længde NL (mm)				
	M		270–650			1	☎ 770M0009
	K		300–600			1	☎ 770K0009
	C		270–650				☎ 770C0009
	F		400–650				☎ 770F0009

Henvisning

Eventuelt kan der opnås endnu bedre støjisolering ved at bruge et isolerende stykke mellem siden (indvendigt) og dekorativt element (udvendigt)


¹ Ved en længde på NL 270-300 mm skal isoleringen halveres ved perforeringen

Info

Varianterne adskiller sig betinget af rammerne. Blum tester individuelle designs på forhånd om de kan realiseres.

SW-M	Silkevid mat	CSCL	Carbonsort/Carbon look
OG-M	Oriongrå mat	NR	Ædel rust
CS-M	Carbonsort mat	IN-G	Støbt børstet rustfri stål
INGL	Rustfri stål antifingerprint	KU-G	Støbt børstet kobber
		GO-G	Støbt børstet guld


LEGRABOX individual – fremstilling på stedet

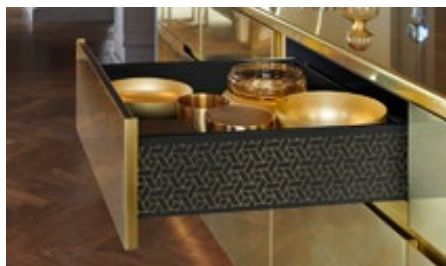

- Fra en større minimumsbestillingsmængde kan du udstyre **LEGRABOX individual** med dit helt eget design eller logo
- Vi rådgiver gerne og tjekker om dine individuelle designs kan realiseres – kontakt din personlige Blum-kontaktperson: blum.com/contacts
- Siderne (indvendig) og dekorationselementet (udvendig) leveres separat og kan hurtigt og nemt færdiggøres i den ønskede kombination
- Designmuligheder
Farvemix | Materialemix | Tryk | Laser | Prægning

Bestillingsinformation

LEGRABOX individual – farvemix	
	<ul style="list-style-type: none"> – Sider (indvendig): i forskellige farver – Dekorationselement (udvendig): i forskellige farver Med designlinje og branding-element, valgfrit med eget logo Uden designlinje med trykt eller præget, med eget kundelogo
Symbolbillede	


	1a	Side (indvendig)					
	Sidehøjde		Længde NL (mm)		Farve		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
	X		Sidehøjde		📞 770Xxxx1S		
	xxx		Længde NL (mm)				
Består af:							
1a	-	Side (indvendig)					
Venstre og højre bestilles separat							


		2	Dekorationselementer (udvendig)				
		Sidehøjde	Længde NL (mm)	Prioriteringslinje	Farve		
					SW-M	OG-M	CS-M
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Med designlinje	☎ 770XxxxAS		
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Uden designlinje	☎ 770XxxxASR		
X	Sidehøjde						
xxx	Længde NL (mm)						
Består af:							
2	-	Dekorationselement (udvendig) venstre/højre					

	1b	Indvendige dækkapper				
	Udførelse	Symmetrisk				
	Materiale	Kunststof				
	Prægning	Mindstebestillingsmængde (stk.)	Farve			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Består af:						
1b	-	Indvendige dækkapper				

	1d	LEGRABOX-dekorationsholder		
	Farve		Dybgrå	
	Materiale		Kunststof	770.0008

Bestillingsinformation

LEGRABOX individual – materialemix	
	
<ul style="list-style-type: none"> — Sider (indvendig): i forskellige farver — Dekorationselement (udvendig): i rustfri stål antifingerprint (NGL) 	
Med designlinje og branding-element, valgfrit med eget logo	
Uden designlinje, laseret eller præget, med eget kundelogo	
Symbolbillede	

	1a	Side (indvendig)						
	Sidehøjde		Længde NL (mm)		Farve			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	
						📞 770Xxxx1S		
	X	Sidehøjde						
	xxx	Længde NL (mm)						
Består af:								
1a	-	Side (indvendig)						
Venstre og højre bestilles separat								

		Dekorationselementer (udvendig)			
		Sidehøjde	Længde NL (mm)	Prioriteringslinje	Farve
					INGL
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Med designlinje	☎ 770XxxxAl
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Uden designlinje	☎ 770XxxxAlR
X	Sidehøjde				
xxx	Længde NL (mm)				
Består af:					
2	-	Dekorationselement (udvendig) venstre/højre			

	1b	Indvendige dækkapper				
	Udførelse		Symmetrisk			
	Materiale		Kunststof			
	Prægning	Mindstebestillingsmængde (stk.)	Farve			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Består af:						
1b	-	Indvendige dækkapper				



	1d	LEGRABOX-dekorationsholder		
	Farve		Dybgrå	
	Materiale		Kunststof	770.0008

Info

Varianterne adskiller sig ved rammebetingelserne. Blum tester individuelle designs på forhånd om de kan realiseres.


SW-M	Silkevid mat	CS-M	Carbonsort mat
OG-M	Oriongrå mat	INGL	Rustfri stål antifingerprint

Bestillingsinformation

		LEGRABOX individual –trykt								
				<ul style="list-style-type: none">— Mulighed for farve- og materialemix— Sider (indvendig): i forskellige farver— Dekorationselement (udvendig) i forskellige farver Uden designlinje, helt eller delvist trykt i forskellige farver, med eget kundelogo eller individuelle motiver						
Symbolbillede										
	1a	Side (indvendig)								
	Sidehøjde		Længde NL (mm)		Farve					
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
	X	Sidehøjde					☎ 770Xxxx1S		☎ 770Xxxx1I	
	xxx	Længde NL (mm)								
Består af:										
1a	-	Side (indvendig)								
Venstre og højre bestilles separat										
	2	Dekorationselementer (udvendig)								
	Sidehøjde		Længde NL (mm)		Prioriteringslinje		Farve			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Uden designlinje		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X	Sidehøjde					☎ 770XxxxASR		☎ 770XxxxAIR	
	xxx	Længde NL (mm)								
Består af:										
2	-	Dekorationselement (udvendig) venstre/højre								
	1b	Indvendige dækkapper								
	Udførelse		Symmetrisk							
	Materiale		Kunststof							
	Prægning		Mindstebestillingsmængde (stk.)		Farve					
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
Består af:										
1b	-	Indvendige dækkapper								
	1d	LEGRABOX-dekorationsholder								
	Farve		Dybgrå							
	Materiale		Kunststof			770.0008				

Bestillingsinformation

☐	LEGRABOX individual – laser		
			<ul style="list-style-type: none"> – Sider (indvendig): i forskellige farver – Dekorations element (udvendigt): i rustfrit stål anti-fingeraftryk (INGL) <p>Uden designlinje, delvist laseret, med eget kundelogo eller individuelle motiver</p>
Symbolbillede			

☐	1a	Side (indvendig)								
	Sidehøjde		Længde NL (mm)			Farve				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Sidehøjde			📞 770Xxxx1S				📞 770Xxxx1I
	xxx		Længde NL (mm)							
	Består af:									
1a	-	Side (indvendig)								
Venstre og højre bestilles separat										

☐	2	Dekorationselementer (udvendig)				
	Sidehøjde		Længde NL (mm)		Prioriteringslinje	Farve
						INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Uden designlinje	☎ 770XxxxAIL
	X	Sidehøjde				
	xxx	Længde NL (mm)				
Består af:						
2	-	Dekorationselement (udvendig) venstre/højre				

	1b	Indvendige dækkapper					
	Udførelse		Symmetrisk				
	Materiale		Kunststof				
	Prægning		Mindstebestillingsmængde (stk.)		Farve		
					SW-M	OG-M	CS-M
Blum		1000		ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT	
Består af:							
1b	-	Indvendige dækkapper					



☐	1d	LEGRABOX-dekorationsholder		
	Farve	Dybgrå		
	Materiale	Kunststof		770.0008

Info

Varianterne adskiller sig betinget af rammerne. Blum tester individuelle designs på forhånd om de kan realiseres.

SW-M	Silkehvid mat	CS-M	Carbonsort mat
OG-M	Oriongrå mat	INGL	Rustfri stål antifingerprint

Bestillingsinformation

☐	LEGRABOX individual – prægning						
 		<ul style="list-style-type: none"> — Mulighed for farve- og materialemix — Sider (indvendig): i forskellige farver — Dekorationselement (udvendig) i forskellige farver <p>Uden designlinje, delvis præget, med Blum-logo, med eget kundelogo eller individuelle motiver</p>					
Symbolbillede							
☐	1a	Side (indvendig)					
	Sidehøjde		Længde NL (mm)		Farve		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M CS-M	
						770Xxxx1S	
	X	Sidehøjde					
	xxx	Længde NL (mm)					
Består af:							
1a	-	Side (indvendig)					
Venstre og højre bestilles separat							
☐	2	Dekorationselementer (udvendig)					
	Sidehøjde		Længde NL (mm)		Farve		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M CS-M	
						770XxxxASR	
	X	Sidehøjde					
	xxx	Længde NL (mm)					
Består af:							
2	-	Dekorationselement (udvendig) venstre/højre					
☐	1b	Indvendige dækkapper					
	Udførelse		Symmetrisk				
	Materiale		Kunststof				
	Prægning		Mindstebestillingsmængde (stk.)		Farve		
	Blum		1000		SW-M	OG-M CS-M	
					ZA7.5700.BT		
Består af:							
1b	-	Indvendige dækkapper					
☐	1d	LEGRABOX-dekorationsholder					
	Farve		Dybgrå				
	Materiale		Kunststof			770.0008	

Info

Varianterne adskiller sig betinget af rammerne. Blum tester individuelle designs på forhånd om de kan realiseres.

SW-M	Silkehvid mat	CSCL	Carbonsort/Carbon look
OG-M	Oriongrå mat	NR	Ædel rust
CS-M	Carbonsort mat	IN-G	Støbt børstet rustfri stål
INGL	Rustfri stål antifingerprint	KU-G	Støbt børstet kobber
		GO-G	Støbt børstet guld

Bestillingsinformation

Tilbehør

Isolering				
	Farve	Sort		
	Materiale	Skumplast		
	Sidehøjde	Længde NL (mm)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Henvisning

Eventuelt kan der opnås endnu bedre støjisolering ved at bruge et isolerende stykke mellem siden (indvendigt) og dekorativt element (udvendigt)

¹ Ved en længde på NL 270-300 mm skal isoleringen halveres ved perforeringen

Individuel branding-element



- Branding-elementet muliggør individualisering på tværs af alle LEGRABOX designvarianter
- Vælg det branding-element, der passer bedst til din fortolkning af LEGRABOX
- Vi trykker eller præger logoet i dine ønskede farver og sætter det på skuffesiden
- Til særlige highlights skal du vælge de nye metalliske overflader og printfarver i sølv, guld og kobber
- For et enestående design, som understreger værdien af dit møbel

 	Individuel branding-element							
	Udførelse		Symmetrisk					
	Materiale		Kunststof					
	Tryk Prægning	Mindstebestillingsmængde (stk.)	Farve					
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Individuelt tryk	10002x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
Individuel dybdeprægning	50002x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB			


Designeksempler

				
Farve	Støbt børstet guld	Støbt børstet kobber	Støbt børstet rustfri stål	Oriongrå mat
Prægning	Dybdeprægning	Dybdeprægning	Dybdeprægning	Dybdeprægning
				
Farve	Støbt børstet guld	Støbt børstet rustfri stål	Støbt børstet rustfri stål	Carbonsort mat
Tryk	Metallisk guld	Metallisk sølv	Sort	Metallisk guld
				
Farve	Carbonsort mat	Oriongrå mat	Carbonsort mat	Carbonsort mat
Tryk	Metallisk kobber	Metallisk kobber	Metallisk sølv	Hvid
				
Farve	Silkevid mat	Silkevid mat	Silkevid mat	Silkevid mat
Tryk	Metallisk guld	Metallisk sølv	Sort	Grå


Korpusskinne 750 – 40 kg

Længde NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○	○○						
300–350		●●	○○		○○		○○			
400–500		●●	○○			●●	○○	○○		
550–600		●●	○○			●●	○○	○○	○○	



A Spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm


B Systemskrue Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG

* Kan erstattes af spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm

Korpusskinne 753 – 70 kg

Længde NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●	○○	○○	●●	○○	○○	**		
500–600		●●	○○	○○	●●	○○	○○	○○	**	
650		●●	○○	○○	●●	○○	○○	○○	○○	**



A Spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm

B Systemskrue Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG

* Kan erstattes af spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm

** Valgfrit øget stabilitet

EXPANDO T



- 3 forskellige anvendelser – klaplågesystemer | hængselsystemer | boxsystemer
- Tynde fronter fra 8 mm
- EXPANDO T – befæstelsessystem formonteret
- Forskellige frontmaterialer
- Brug produkt konfiguratoren – som beregner alle dimensioner til planlægning af dine tegninger

Hjælp til planlægning og bestilling

www.blum.com/configurator

Frontbefæstelse


Højde	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2

Front-/bundstabilisering

Befæstelsesmåde	Farve	
EXPANDO T	RAL 7037 støvgrå	Z96.00T1

- Til stabilisering af brede fronter og skuffebunde
- Forstærker forbindelsen mellem skuffebund og front
- Anbefaling:
Korpusbredde KB > 600 mm: 1 Stk
Korpusbredde KB > 900 mm: 2 Stk
Fronthøjde FH > 380 mm: 1 Stk

Pladsbehov i korpus

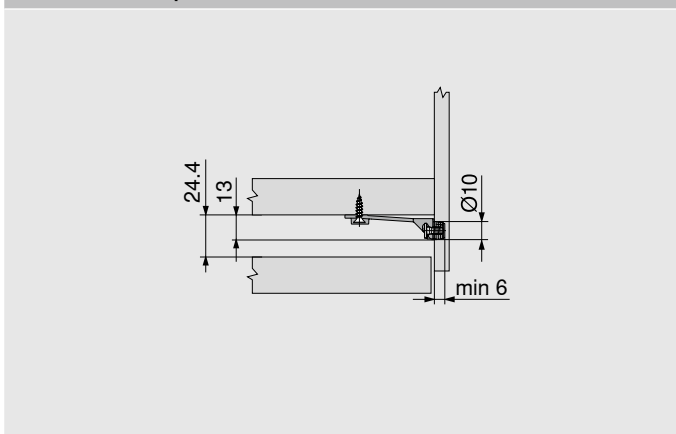

Indboringsmål – front

	<p>X = 14 mm + frontanslag FA</p> <p>* Min. 80 mm</p> <p>** Ved sten og keramik +0.2/-0.1mm</p>
--	---

Anvendelsesområde og anbefaling til forarbejdning

EXPANDO T egner sig til møbelfremstilling med befæstelse af Blum beslag til tynde frontmaterialer.

For tilstrækkelig stabilitet og fastgørelse kan frontmaterialer fra 8 mm tykkelse anvendes.

Materialer testet af Blum	Forskydningsstyrke (N/mm ²)	Nm
Spånplade	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineralske materialer		2
Natursten granit Nero Assoluto		3
Kunststen kvartskomposit		3
Keramikplader		3
Nm Minimums-tilspændingsværdi		


Ansvarsfraskrivelse

Blum påtager sig intet ansvar ved anvendelse af EXPANDO T i kombination med ikke anførte materialer eller i kombination med beslag fra andre producenter. Det anbefales, at montagen foretages af en fagkyndig møbelproducent.



Information om montering og justering af EXPANDO T findes under www.blum.com/exp3


Stålbagstykke

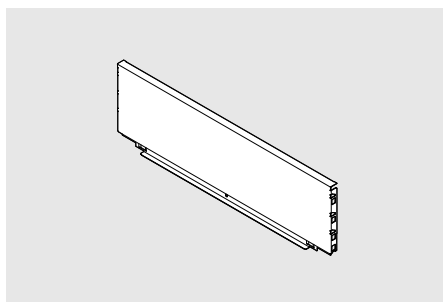

- Til LEGRABOX
- Farve: silkevid mat, oriongrå mat, carbonsort mat,
- Materiale: stål

Bestillingsinformation	
Bagstykkehøjde	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
* Kan ikke kombineres med SERVO-DRIVE	

Breddeberegning

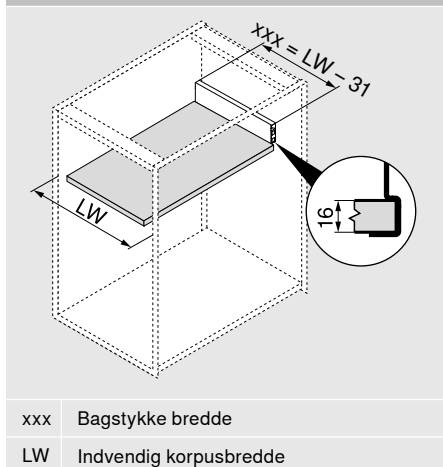

$$xxx = LW - 31$$

Eksempel
 Bagstykkehøjde M
 LW = 567 mm
 536 mm = 567 - 31 mm


Bestilling
 ZB7M536S.6

xxx	Bagstykke bredde
LW	Indvendig korbredde

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

Skuffebund		A (mm)
Stålbagstykke		NL - 21
Falsmål		B
LW	Indvendig korbredde	
NL	Skuffelængde	


Front-/bundstabilisering

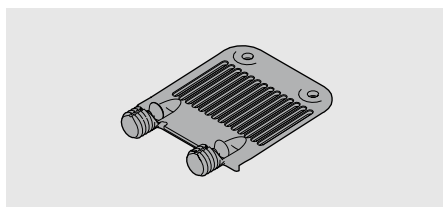


- Til understøtning af brede skuffebunde
- **Anbefaling:**
 Korbredde KB > 900 mm: 1 stk.

Bestillingsinformation	
Befæstelsesmåde	Farve
EXPANDO	RAL 7037 støvgrå
Z96.10E1	

Pladsbehov i korb

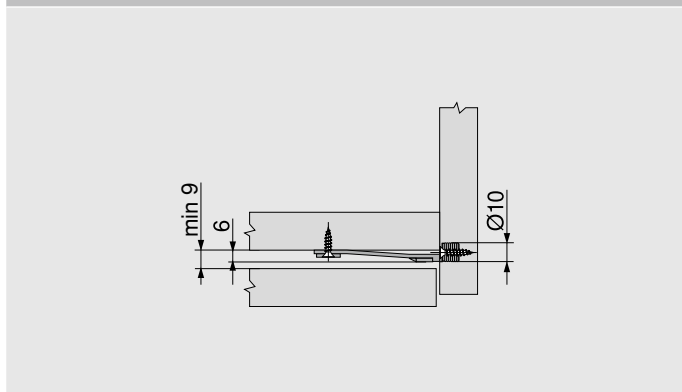


Indbøringsmål – front

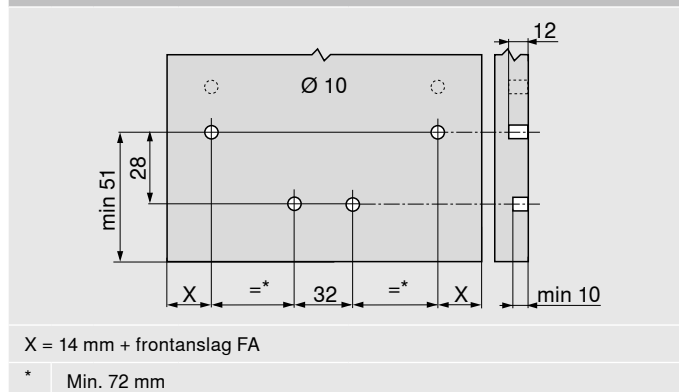

X = 14 mm + frontanslag FA

* Min. 72 mm

Sidestabilisering

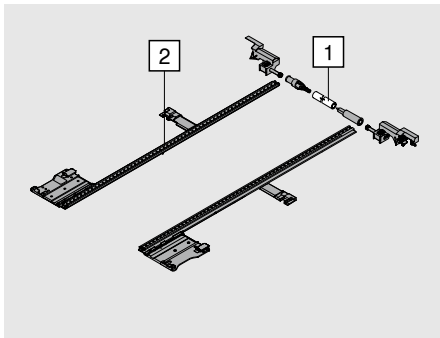


- Yderligere stabilisering af meget brede udtræk
- Anbefaling: Korpusbredde KB 900–1400 mm
- Aluminiumsstang passende til KB 1400 mm, til afkortning
- Intet behov for yderligere plads nedenunder
- Egnet til anvendelse med BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Bestillingsinformation	
Længde NL (mm)	
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU
Tilskæring	
1	Indvendig korpusbredde LW – 295 mm
2	Længde NL + 10 mm


Planlægning

Pladsbehov i korpus

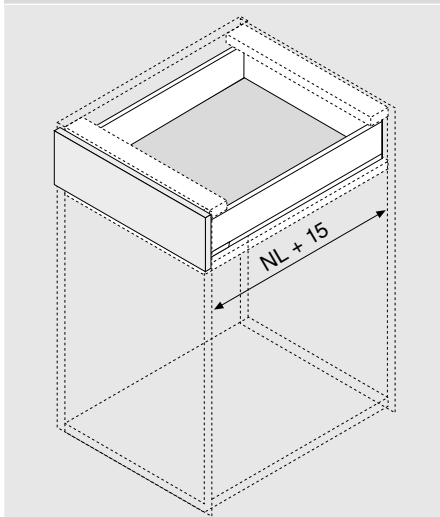

NL Skuffelængde


Afstivningsvinkel

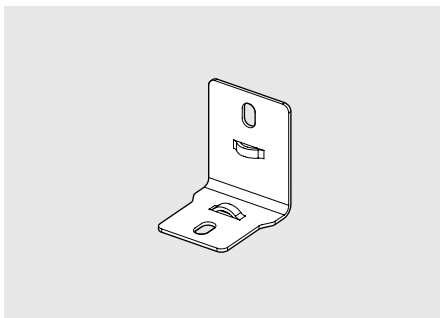

- Anvendes med et ensartet tilskæringsmål af skuffebunden ved stål- og træbagstykker
- Giver mulighed for at kombinere en skuffebund til stålbagstykker med et træbagstykke
- Forbindes med træbagstykke eller mellemstykke og skuffebund for mere stabilitet

Bestillingsinformation	
Materiale	
Stål	ZB7A0008


Befæstelseskruer (fladhovedet skruer) – Ø 4.0 mm

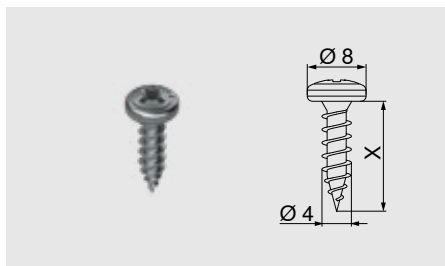

- Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund
- For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer
- Farve: forniklet
- Materiale: stål

Bestillingsinformation		
Længde X (mm)	Durchmesser (mm)	
15.0	Ø 4.0	61D.1500


Spånpladeskruer – Ø 3.5 mm

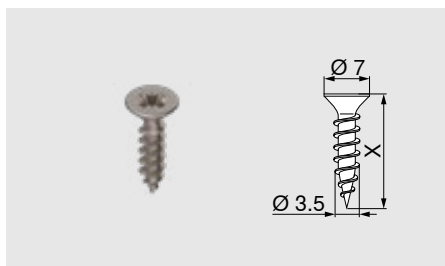

- Farve: forniklet
- Materiale: stål

Bestillingsinformation		
Længde X (mm)	Durchmesser (mm)	
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Systemskruer – Ø 6.0 mm

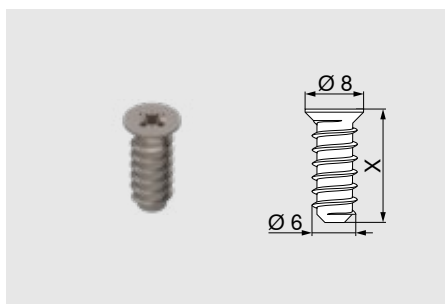

- Borediameter Ø 5 mm
- Farve: forniklet
- Materiale: stål

Bestillingsinformation		
Længde X (mm)	Durchmesser (mm)	
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Centrerbor



- Til forboring ved spånpladeskruer Ø 3.5 mm
- Boreddybde op til 8 mm
- Materiale: stål, hærdet

Bestillingsinformation		
Betegnelse	Durchmesser (mm)	
Centrerbor	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Reservebor		M01.ZZB3


Buffer til pålimning

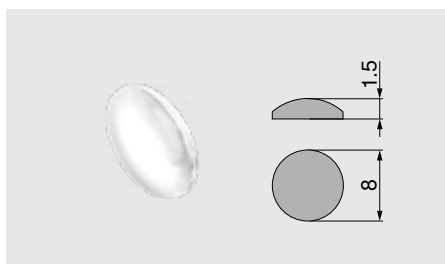

- Til støjdempling
- Farve: natur
- Materiale: kunststof

Bestillingsinformation	
Diameter (mm)	
Ø 8.0	993.710

Buffer til iboring

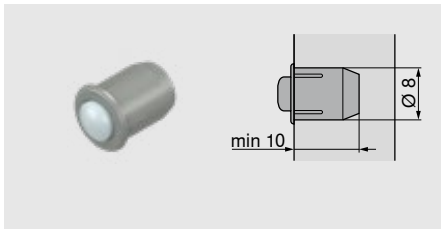

- Til støjdemping
- Frontfuge 2 mm
- 2-delt
- Farve: RAL 9006 grå (hvid aluminium)
- Materiale: kunststof

Bestillingsinformation		
Durchmesser (mm)		
Ø 8.0		993.706

Stjerneskrue-trækker



- Greb med Blum-skrift
- Farve: sort/orange
- Materiale: Kunststof/stål

Bestillingsinformation		
Skrue-trækker	Totallængde (mm)	
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Kærvskrue-trækker



- Greb med Blum-skrift
- Farve: sort/orange
- Materiale: Kunststof/stål

Bestillingsinformation		
Skrue-trækker	Totallængde (mm)	
Kærv størrelse 1	200	314.928.1

TORX-skrue-trækker



- Greb med Blum-skrift
- Farve: sort/orange
- Materiale: Kunststof/stål

Bestillingsinformation		
Skrue-trækker	Totallængde (mm)	
TORX T20	100	623.882.2
	200	209.093.7

BOXFIX plus




- Pneumatisk montereredskab til montering af skuffer og frontudtræk
- Monteringsmetode: skruer, valgfri sømning
- Længde NL 270 - 650 mm
- Korpusbredde KB 250–1200 mm
- Bagstykke højde op til 250 mm (træ og stål)
- Materiale: aluminium/stål

Bestillingsinformation

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-L

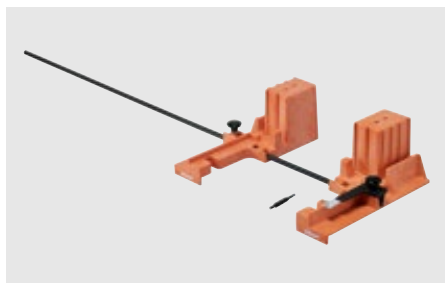


- Montereredskab til montering af skuffer og frontudtræk
- Monteringsart: skruer
- Længde: 270 - 650 mm
- Korpusbredde: 250-1200 mm
- Bagstykke højde: op til 250 mm
- Materiale: Kunststof/stål
- BOXFIX til skuffebundstykkelser 18 mm på forespørgsel

Bestillingsinformation

BOXFIX E-L

ZML.0700.01

Kørnerlære til LEGRABOX

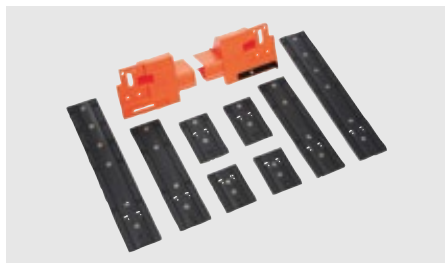

- Skabelon til markering af befæstelsespositionen til frontbeslag
- Materiale: Kunststof/stål

Bestillingsinformation

Kørnerlære til LEGRABOX

ZML.3710

Borelærer til LEGRABOX bund/bagstykke



- Skabelon til forboring af befæstelsespositionen på skuffebunden (fastgørelse af side, skuffebund og bagstykke, skuffebund)
- Skabelon til forboring af befæstelsespositionen på træbagstykke (fastgørelse træbagstykker, træbagstykkeholder)
- Materiale: Kunststof/stål

Bestillingsinformation

Borelærer til LEGRABOX bund/bagstykke

ZML.7000

Bundfals værktøj



- Forarbejdning LEGRABOX-bund
- Præcis fremstilling af LEGRABOX-bundfals
- Nem fastspænding af bunden for komfortabelt arbejde
- Ingen udstyr nødvendig
- Skuffebund 18–19 mm fås på forespørgsel

Bestillingsinformation

Bundfals værktøj

1050 W	M35.7200
1800 W	M35.7300

MINIPRESS top



- Vertikal boring og valgfri indsættelse af Blum-beslag
- Hurtig udskiftning af borehovede, som allerede er forsynet med boring
- Nem positionssøgning ved hurtig, værktøjsløs ændring af de forudindstillede linealer
- Nem indstilling af målene takket være let tilgængelige betjeningslementer med præcis visning

Bestillingsinformation	
MINIPRESS top med EASYSTICK	
	M70E2000
Inkl. horisontalborer	M75E2000
MINIPRESS top uden EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Inkl. multi-drejeligt gear (5-spindler)
- Med anslagssystem inkl. standardlineal (600 mm) og værktøjssæt
- Anden tilslutningsspænding på forespørgsel
- Linealer, borehoveder og andet tilbehør er ikke indeholdt ved levering af basisenhed
- Valgfri eftermontering med EASYSTICK

Bestillingsinformation	
MINIPRESS P	
230 V, uden bor	M53.3050EU
230 V, med bord og tilbehør	M53.2050EU
400 V, med bord og tilbehør	M53.2000EU

EASYSTICK



- EASYSTICK computer (inkl. holder) til computerstyret bestemmelse af monteringspositionerne – skal bestilles separat
- Automatisk bevægelig EASYSTICK lineal med anslagsstop og oplyste markeringer (længde 1700 mm, anslagspositioner fra 6–953 mm) – skal bestilles separat
- EASYSTICK-forlængerlineal til anslagspositioner fra 953–2681 mm – skal bestilles separat

Bestillingsinformation	
EASYSTICK til MINIPRESS top	
Lineal	MZD.2700
Computer	MZD.5700.01
EASYSTICK til MINIPRESS P	
Lineal	MZD.2000
Computer	MZD.5000

Glas-skæresæt



Symbolbillede

- Skæreværktøj til afkortning af påsætningslementer af glas

Bestillingsinformation	
Glas-skæresæt	
	65.8000
Består af:	
1 x	Olie-glasskærer
1 x	Skærevæske
1 x	Diamantfil

SERVO-DRIVE




SERVO-DRIVE haqqında
məlumat üçün bura daxil olun:

www.blum.com/sdr3

TIP-ON BLUMOTION



- Mekanisk ábningsssystem TIP-ON kombinert med BLUMOTION – for stille og rolig lukning
- Frontfuge 2.5 mm
- 4-dimensional frontjustering
- Maksimal udløserområde
- Synkroniseret letkørende løb
- Synkronisering fra indvendig korpusbredde LW 245 mm

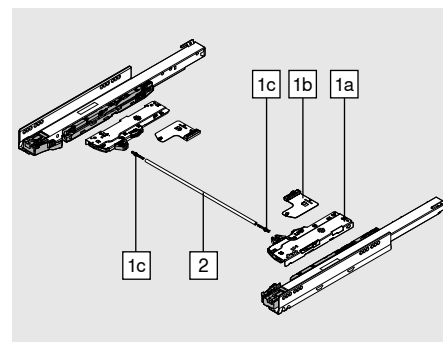

Bestillingsinformation


1		TIP-ON BLUMOTION-sæt			
		Tilpasset efter vægt og længde, findes TIP-ON BLUMOTION enheden i forskellige styrker. For lettere at skelne mellem varianterne, har de forskellige farver. Medbringeren er universel og kan indsættes ved alle TIP-ON BLUMOTION enheder.			
NL (mm)	Enhed		Korpusskinne (kg)	Vægt (kg)	1
270–300	S0	Hvid	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Lysgrå	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Lysgrå	40	2 ≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Støvgrå	40	2 15–40	T60L7540
450–650	L5	Sort	70	3 35–70	T60L7570
Består af:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-enhed venstre/højre			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-medbringer venstre/højre			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter			
		Indvendig korpusbredde LW - 294 mm			
1	Anbefalet vægtområde (udtrækkets totalvægt), for optimal åbne- og lukkefunktion				
2	Kan kun kombineres med 40 kg-korpusskinne				
3	Anbefaling: Kan kun kombineres med 70 kg-korpusskinne				
Find TIP-ON BLUMOTION-enhed med produktkonfiguratoren. www.blum.com/configurator					

Indvendig korpusbredde LW ≥ 294 mm		
2		TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsaksel
	Udførelse	Farve
	Rund	Grå
T60.1125W		
I kombination med 1c 2 x T60.000D		
Passer til indvendig korpusbredde LW 1370 mm		
Henvisning		
For optimal funktion og et større udløserområde anbefaler vi generelt indsættelse af en synkronisering.		
Tilskæring	Indvendig korpusbredde LW - 247 mm	

Indvendig korpusbredde LW 245–293 mm		
TIP-ON BLUMOTION-synkronisering		
	Udførelse	Farve
	Kvadratisk	RAL 7035 lysgrå
T60.300D		
Tilskæring	Indvendig korpusbredde LW - 221 mm	


Bestillingsinformation


Tilbehør

Indvendig korpusbredde LW $\geq$ 294 mm		
1c	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter	
	Udførelse	Farve
	Symmetrisk	RAL 7035 lysgrå
	T60.000D	

Justeringskabelon til TIP-ON BLUMOTION		
	Frontspalte FS (mm)	Farve
	2.5	Orange
	65.5631	
Henvisning		
Vi anbefaler anvendelse af justeringskabelon		

TIP-ON BLUMOTION vaskeudtræk

1		TIP-ON BLUMOTION-sæt vaskeudtræk					
		Tilpasset efter vægt og længde, findes TIP-ON BLUMOTION enheden i forskellige styrkeudførelser. For lettere at skelne mellem varianterne, har de forskellige farver. Medbringeren er universel og kan indsættes ved alle TIP-ON BLUMOTION enheder.					
		NL (mm)	Enhed		Korpusskinne (kg)	Vægt (kg)	1
		350-600	L1	Lysgrå	40	2	≤ 20
350-600	L3	Støvgrå	40	2	15-40	T60L9540	
Består af:							
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-enhed venstre/højre					
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-medbringer venstre/højre					
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter					
		Indvendig korpusbredde LW ≥ 314 mm					
1	Anbefalet vægtområde (udtrækkets totalvægt), for optimal åbne- og lukkefunktion						
2	Kan kun kombineres med 40 kg-korpusskinne						
Find TIP-ON BLUMOTION-enhed med produktkonfiguratoren. www.blum.com/configurator							

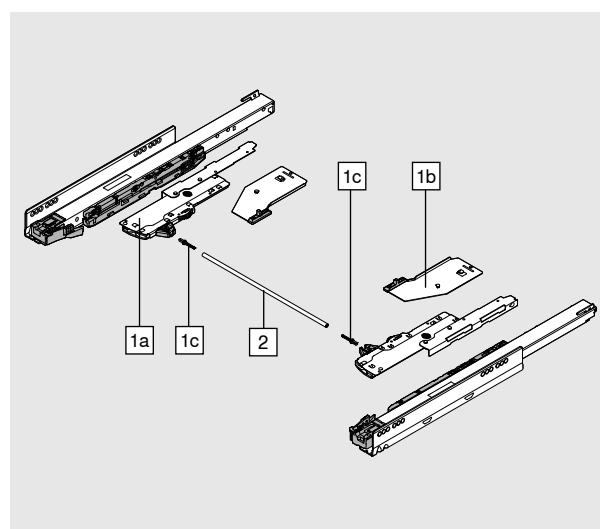


Tilbehør

1c	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter	
	Udførelse	Farve
	Symmetrisk	RAL 7035 lysgrå
	T60.000D	
Indvendig korpusbredde LW ≥ 314 mm		

Indvendig korpusbredde LW ≥ 314 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsaksel	
	Udførelse	Farve
	Rund	Grå
	T60.1125W	
I kombination med 1c 2 x T60.000D		
Passer til indvendig korpusbredde LW 1370 mm		
Henvisning		
For optimal funktion og et større udløserområde anbefaler vi generelt indsættelse af en synkronisering.		
Tilskæring	Indvendig korpusbredde LW - 267 mm	


-	Justeringskabelon til TIP-ON BLUMOTION	
	Frontfuge FS (mm)	Farve
	2.5	Orange
	65.5631	
Henvisning		
Vi anbefaler anvendelse af justeringskabelon		

Planlægning

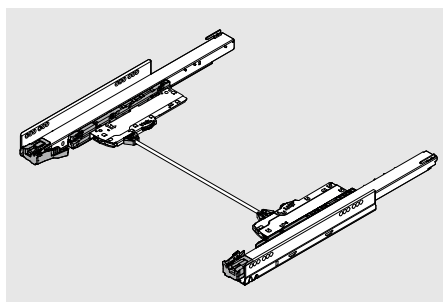


- TIP-ON BLUMOTION til LEGRABOX realiseres efter standard-planlægningsmål for LEGRABOX
- Følgende planlægningsgrafik afbilder eksempel på en skuffe til højde M

Møbelkonstruktion

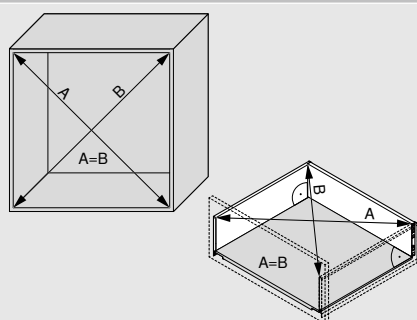


For en frontfuge på mindst 2.5 mm er det nødvendigt med en præcis fremstilling, dvs. overholdelse af planlagte mål og vinkel nøjagtighed.

Sokkelfod

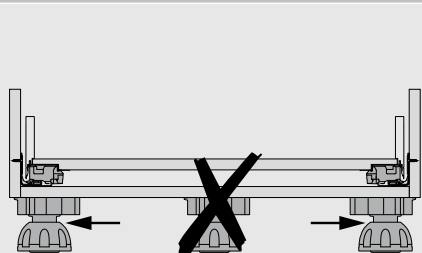



Frontbearbejdning





Ved TIP-ON BLUMOTION må der ikke monteres puffer!

Pladsbehov i korpas

Skuffe/kolonialudtræk



Indvendig skuffe/indvendig udtræk



* +1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpas

** Inkl. 2 mm hældningsjustering


Medbringer-sæt (ZI7.0M07) er ikke mulig i kombination med TIP-ON BLUMOTION.

NL Skuffelængde


Planlægning

Vaskeudtræk


Afstand fra synkroniseringsstang til front

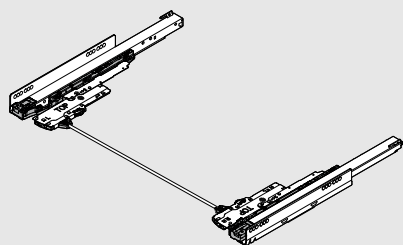


NL (mm)	X ved 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65
NL Skuffelængde	

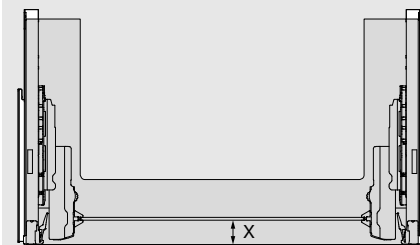

Skrueposition – indvendige skuffer | indvendige udtræk




Version 1




Version 2

Dybdeposition

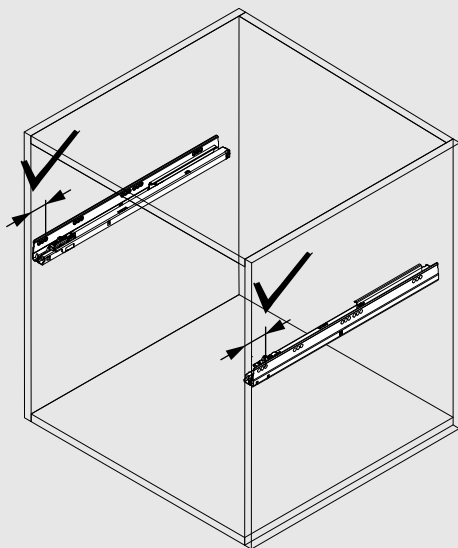

Vær opmærksom på nøjagtig dybdeposition ved begge korpusskinner

Udløserområde

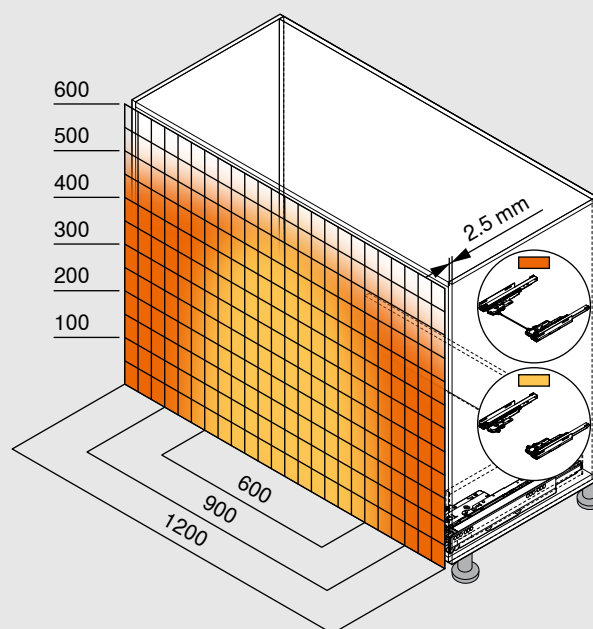

- Med synkronisering
- Uden synkronisering

Mindstefuge (mm) 2.5

Med front-/bundstabilisering

For optimal funktion og et større udløserområde anbefaler vi generelt indsættelse af en synkronisering.

Eksempel til 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, højde C, længde NL 500 mm



Informationer til montering og justering


www.blum.com/tob3


TIP-ON



- Integreret TIP-ON funktion til grebsløse fronter
- Passer til LEGRABOX pure og LEGRABOX free
- Til at forøge udløserområdet kan der fra korpusbredde KB ≥ 400 mm indsættes en synkronisering (anbefales fra korpusbredde KB ≥ 600 mm)
- Synkroniseret letkørende løb
- Komfortabel værktøjsløs dybdejustering uden at tage udtrækket af
- Frontfuge 3.5 mm



Bestillingsinformation

1		TIP-ON-synkronisering spidshjul-sæt	
		Udførelse	Rund
		Farve	RAL 7037 støvgrå
		T57.7400.01	
Består af:			
1a	1 x	Kobling	
1b	1 x	Overbelastningskobling	
1c	2 x	Modtager	
2		TIP-ON-synkroniseringsstang	
		Udførelse	Rund
		Materiale	Aluminium
		ZST.1160W	
Passer op til korpusbredde KB 1400 mm			
Tilskæring		Indvendig korpusbredde LW - 229 mm	

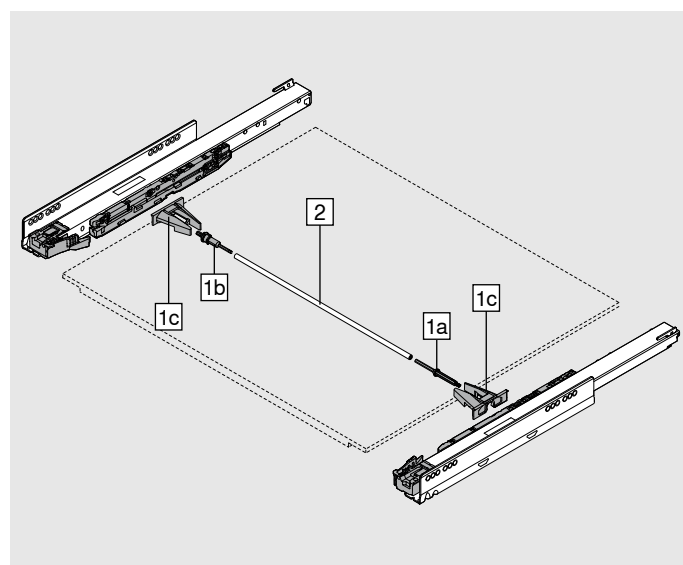

Pladsbehov i korpas

Skuffe | kolonialudtræk





* +1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpas


** Inkl. 2 mm hælningsjustering

NL Skuffelængde


Indvendig skuffe | indvendig kolonialudtræk



Skrueposition – indvendige skuffer | indvendige udtræk




Version 1



Version 2

Udløserområde

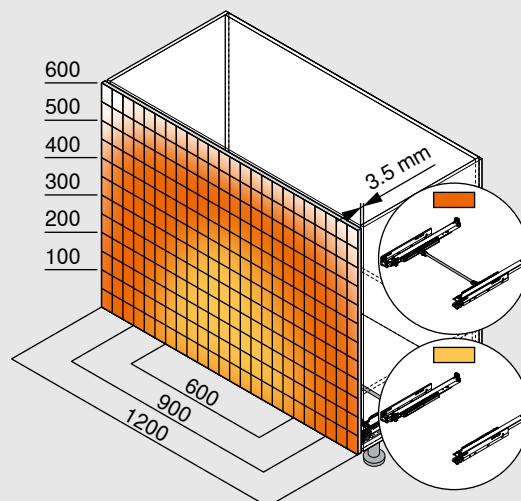

Anbefalet frontfuge (mm)

3.5

Ved anvendelse af synkronisering sikres åbning også af brede fronter

Herved anbefaler vi yderligere anvendelse af en front/ og bundstabilisering



Informationer til montering
og justering

www.blum.com/tip3



AMBIA-LINE

Orden når det
er bedst

blum

Ståldesign




SW-M




SW-M / OG-M



OG-M



CS-M



Trædesign



E01S/SW-M



E02G/OG-M



N01T/CS-M



Farve

SW-M	Silkehvid mat
OG-M	Oriongrå mat
CS-M	Carbonsort mat
E01S	Bardolino eg
E02G	Nebraska eg
N01T	Tennessee nød



Mere information
om AMBIA-LINE
www.blum.com/amb2

Bestikindsats

Ståldesign



- Praktisk ved anvendelse i køkkenet og andre steder i boligen
- Elegant enkelt design
- Passer til LEGRABOX skuffer og indvendige skuffer højde M og K
- Kan placeres efter ønske og giver sikker stabilitet
- Bestikindsats med softtouch-overflade
- Rammehøjde 50 mm
- Materiale: stål, pulverlakeret

Bestillingsinformation

Bestikindsats					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		


Bestikindsats

Trædesign



- Praktisk ved anvendelse i køkkenet og andre steder i boligen
- Elegant enkelt design
- Passer til LEGRABOX skuffer og indvendige skuffer højde M og K
- Kan placeres efter ønske og giver sikker stabilitet
- Rammehøjde 50 mm
- Materiale: trælook/stål

Bestillingsinformation

Bestikindsats					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Skufferammer

Ståldesign



- Praktisk ved anvendelse i køkkenet og andre steder i boligen
- Elegant enkelt design
- Passer til LEGRABOX skuffer og indvendige skuffer højde M og K
- Kan placeres efter ønske og giver sikker stabilitet
- Folieskærer og knivholder anvendes optionalt
- Rammehøjde 50 mm
- Materiale: stål, pulverlakeret

Bestillingsinformation

Skufferamme til længder fra 270 mm					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Inkl. magnet til fastgørelse på sider og bagstykke					

Adapterprofil til fastgørelse på træbagstykke (valgfrit)					
	Højde	Bredde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Anbefales fra længde 350 mm					

Skufferammer					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Tværrinddeler					
	Højde (mm)	Bredde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		


Skufferammer

Trædesign



- Praktisk ved anvendelse i køkkenet og andre steder i boligen
- Elegant enkelt design
- Passer til LEGRABOX skuffer og indvendige skuffer højde M og K
- Kan placeres efter ønske og giver sikker stabilitet
- Folieskærer og knivholder anvendes optionalt
- Rammehøjde 50 mm
- Materiale: trælook/stål

Bestillingsinformation

Skufferamme til længder fra 270 mm					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Skufferammer					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Tværrindeler med fjedermekanisme					
	Højde (mm)	Bredde (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Frontudtræksramme

Ståldesign



- Praktisk ved anvendelse i køkkenet og andre steder i boligen
- Elegant enkelt design
- Passer til LEGRABOX-frontudtræk og indvendige udtræk højde C og F
- Kan placeres efter ønske og giver sikker stabilitet
- Valgfri indsættelse af krydderiholder
- Rammehøjde 110 mm
- Materiale: stål, pulverlakeret

Bestillingsinformation

Frontudtræksramme					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	Længde [mm]	Bredde (mm)			
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Adapterprofil til fastgørelse på træbagstykke (valgfrit)					
	Højde	Bredde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		
	Anbefales fra længde 350 mm				

Tværrinddeler					
	Højde (mm)	Bredde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Højde (mm)	Bredde (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Frontudtræksramme

Trædesign



- Praktisk ved anvendelse i køkkenet og andre steder i boligen
- Elegant enkelt design
- Passer til LEGRABOX-frontudtræk og indvendige udtræk højde C og F
- Kan placeres efter ønske og giver sikker stabilitet
- Valgfri indsættelse af krydderiholder
- Rammehøjde 110 mm
- Materiale: trælook/stål

Bestillingsinformation

Frontudtræksramme					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	Længde [mm]	Bredde (mm)	ZC7F400RHP		
	400–650	218			

Tværrinddeler					
	Højde (mm)	Bredde (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Højde (mm)	Bredde (mm)	ZC7Q0P0FH		
	110	218			


AMBIA-LINE-tværreling

Ståldesign



- Praktisk til mange anvendelser i køkkenet
- Med tværreling til afkortning
- Passer til LEGRABOX-frontudtræk og indvendige udtræk højde C og F
- Kan placeres efter ønske og giver sikker stabilitet

Bestillingsinformation

Tværreling til afkortning					
	Længde (mm)	Materiale	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Aluminium	ZR7.1080U		
Tilskæring:		Indvendig korpusbredde LW – 90 mm			

Modtager til tværreling				
	Boxsystemer	SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure	ZC7U10E0		
	LEGRABOX free	ZC7U11E0		
Bestil 2 x tværrinddeling				

Langsgående relingsstænger				
	Længde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	84	ZC7U10F0		

Flaskesæt

Ståldesign



- Praktisk til mange anvendelser i køkkenet
- Elegant enkelt design
- Passer til LEGRABOX-frontudtræk højde C og F
- Kan placeres efter ønske og giver sikker stabilitet
- Indbygningshøjde 140 mm (skufferamme med flaskesæt)
- Materiale: stål, pulverlakeret

Bestillingsinformation

Flaskesæt					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	fra 450	100	ZC7B0100S		
	fra 450	200	ZC7B0200S		
Ikke egnet til indvendige udtræk.					

Skufferamme - smal					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Skufferamme - bred					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE-køkkenhjælper



De flotte AMBIA-LINE køkkenhjælper forener elegant design med gennemtænkt funktion. For med kniv-, tallerken- og krydderiholder samt folieskærer til husholdningsfilm og alufolie skabes en dejlig orden i køkkenet. Og alt er lige til at få fat på, for dine køkkenredskaber er opbevaret overskueligt i udtrækket og dermed straks lige ved hånden.



Køkkenhjælper

Montage, justering og afmontering

www.blum.com/amb3

Folieskærer




- Folieskærere til husholdningsfilm og aluminiumsfolie
- Foliestav til krøftfri udtrækning af husholdningsfilm
- Skridsikker ved fleksibel bundbefæstelse
- Udtagelig
- Passer til LEGRABOX skuffer og indvendige skuffer højde M og K
- I kombination med AMBIA-LINE-skufferamme med bredde 200 mm
- Farve: oriongrå mat
- Materiale: kunststof/rustfri stål

Bestillingsinformation

Udførelse

Med folie	ZC7C0000
Uden folie	ZC7C0001
Længde (mm)	409
Bredde (mm)	187

Knivholder




- Sikker opbevaring af fire store og fem små knive
- Inkl. holder til lange knive
- Skridsikker ved bundbefæstelse
- Passer til LEGRABOX skuffer og indvendige skuffer højde M og K
- I kombination med AMBIA-LINE-skufferamme med bredde 200 mm
- Farve: oriongrå mat
- Materiale: kunststof/rustfri stål

Bestillingsinformation

Betegnelse

Knivholder	ZC7M0200
Længde (mm)	409
Bredde (mm)	187

Blum-tallerkenholder




- Sikker opbevaring af op til 12 tallerkner
- Trinløs tilpasning til tallerken størrelser
- Udtagelig
- Passer til LEGRABOX-frontudtræk og indvendige udtræk højde C og F
- Farve: oriongrå mat
- Materiale: kunststof/rustfri stål

Bestillingsinformation

Betegnelse

Blum-tallerkenholder	ZC7T0350
Tallerkendiameter (mm)	186–322
Stabelhøjde til tallerknerne (mm)	146
Totalhøjde (mm)	170

Krydderiholder



- Overskuelig opbevaring af krydderibeholdere i forskellige størrelser
- Passer til LEGRABOX-frontudtræk og indvendige udtræk højde C og F
- I kombination med AMBIA-LINE-frontudtræksramme med bredde 218 mm
- Farve: oriongrå mat
- Materiale: kunststof/rustfri stål

Bestillingsinformation

Betegnelse

Krydderiholder	ZC7G0P01
Længde (mm)	356
Bredde (mm)	205

Look for our
FSC™-certified
products



Indholdet er underlagt copyright fra Blum.
Tekniske ændringer og programændringer forbeholdt.
IDNR: 000.000.0 - EP-390/5 DA-AL/12.25

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Vores afdelinger i Østrig, Polen og Kina er certificeret som anført nedenfor.
Vores afdeling i USA er certificeret efter ISO 9001.
Vores afdeling i Brasilien er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®