

TANDEM (タンデム)

16 mm

7/8引出


テクニカルデータシート



540H 着脱クラッチ式 – BLUMOTION (ブルモーション)



- 引出側板厚11–16mmの木製引出用の外から見えないTANDEM (タンデム) 7/8引出
- 人間工学に基づく効率的なアクセスを実現
- モーションテクノロジー(動きの技術)
「BLUMOTION やさしく静かに閉まるブルモーション」を内蔵
- 磨耗の少ない円筒形ローラーがスムーズな走行性を保証
- 開く際のソフトストップ機能が装備
- 着脱クラッチ(T51.1700.04)ではツールレスで高さ調整が可能
- 左右および奥行方向の公差補正

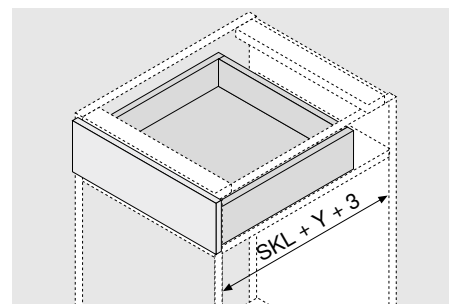

引出の奥行 (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

品番情報


1	レール 左/右		
	引出の奥行 SKL mm	レール長さ NL mm	耐荷重 25 kg
	300	325	540H3000B
	350	375	540H3500B
	400	435	540H4000B
	450	485	540H4500B
	500	530	540H5000B
BLUMOTION (ブルモーション)内蔵			

2	着脱クラッチ、左/右	
	プラスチック/垂鉛	T51.1700.04
	メッキ	
	オレンジ	
	高さ調節機能付き	
	左/右 別々に注文	


2の代替

3	一体型着脱クラッチ、左/右	
	プラスチック	T51.1400
	R7035 ライトグレー	
	左/右 別々に注文	
	POSISTOP (ポジストップ)との組み合わせ不可	

引出

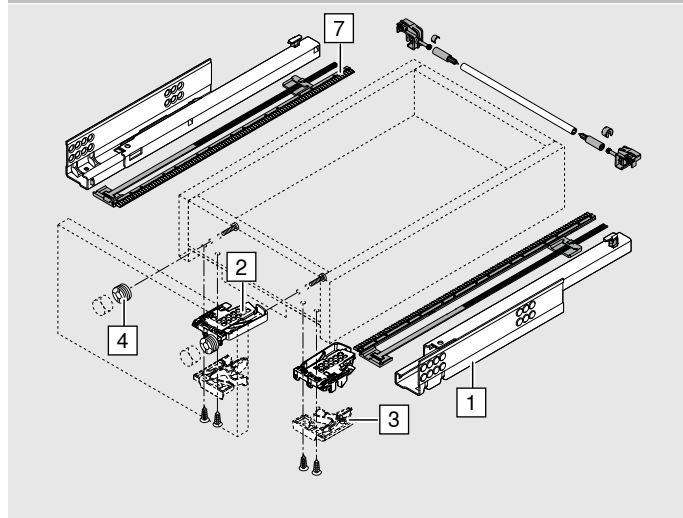

内引出

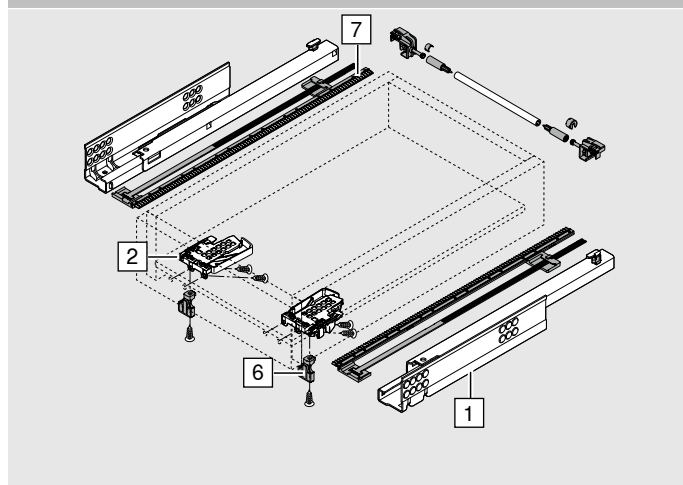

540H 着脱クラッチ式 – BLUMOTION (ブルモーション)

アクセサリ





4	前板調節金具		
	プラスチック		
	自然色		295.1000

6	POSISTOP (ポジストップ)		
	材質: プラスチック		
	色: RAL 7037 ダストグレー		298.5500
	奥行ストッパー		
	着脱クラッチ T51.1700.04 とのみ 組み合わせ可能		
	インセット式のアプリケーションのみ		


7	7/8引出用サイドスタビライザーセット			
	カット用	レール長さ NL (mm)		
	キャビネット幅 KB 1400 mmまで利用可能	400 まで		ZST.410TT
	カラー: RAL 7037 ダストグレー	500 まで		ZST.650TT
	材質: プラスチック	切断寸法:		
	レール長さが短く、幅の広い引出には、サイドスタビライザーを推奨します	内寸幅 LW - 222 mm		

540H 着脱クラッチ式 – BLUMOTION (ブルモーション)


プランニング

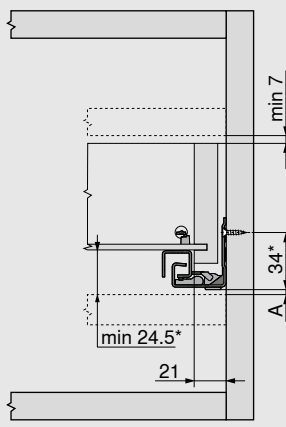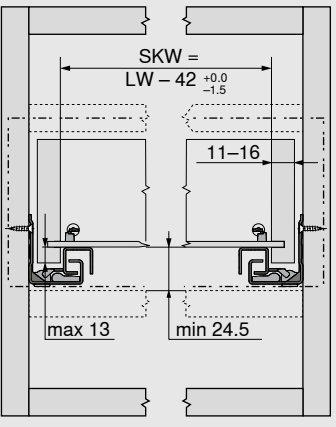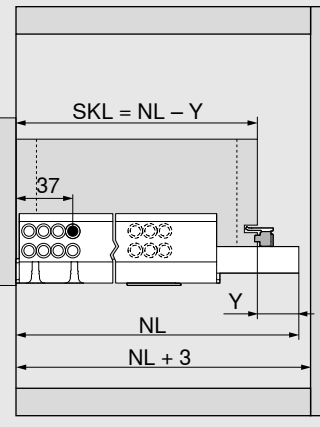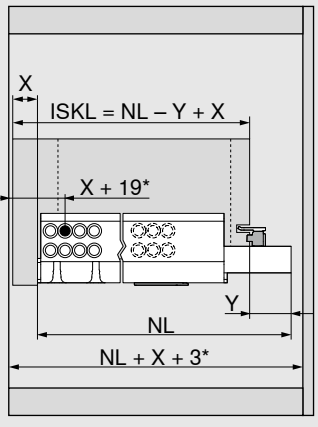キャビネット内に必要なスペース		引出／内引出		引出		内引出	
							
A	全開型引出と交換するための 3 mm の間隔	SKW	引出内幅寸法	SKL	引出の奥行	ISKL	内引出の長さ
		LW	内寸幅	NL	レール長さ	NL	レール長さ
*	サイドスタビライザー装備の場合 は +3 mm			Y	引出の背板	X	前板の厚み
						Y	引出の背板
						*	POSISTOP (ポジストップ) 装備 の場合、さらに +2 mm


引出の組立加工

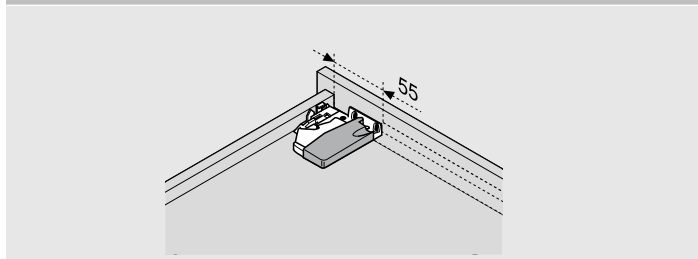

ドリルゲージ T65.1000.02 を使用

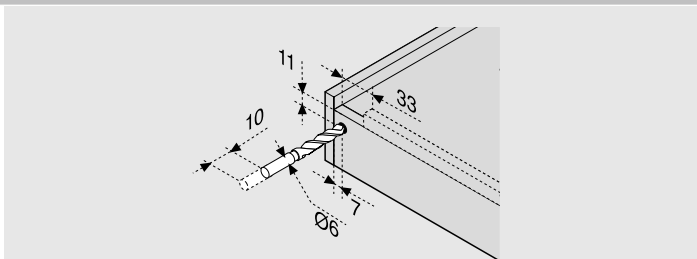

ドリルゲージ T65.1000.02 を使用

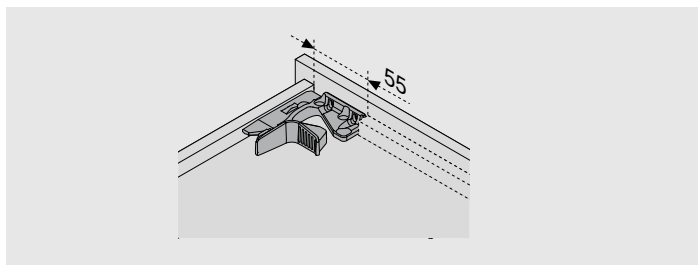


ドリルゲージ T.65.1000.02 を使用

540H 着脱クラッチ式 – TIP-ON (チップオン)内蔵



- 引出側板厚11–16mmの木製引出用の外から見えない TANDEM (タンデム) 7/8引出
- 人間工学に基づく効率的なアクセスを実現
- メカ式オープニングサポートシステムである内蔵型 TIP-ON (チップオン)モーションテクノロジー(動きの技術)を採用
- 磨耗の少ない円筒形ローラーがスムーズな走行性を保証
- 開く際のソフトストップ機能装備
- 着脱クラッチ(T51.1700.04)によりツールレスで高さ調整可能
- 左右および奥行方向の公差補正

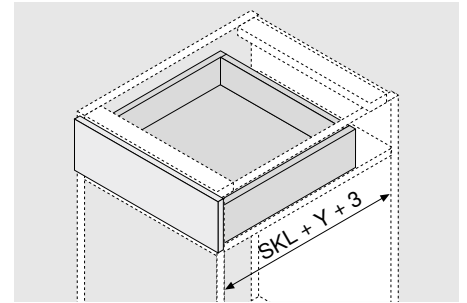

品番情報

1	レール 左/右		
	引出の奥行 SKL mm	レール長さ NL mm	耐荷重 25 kg
	300	325	540H3000T
	350	375	540H3500T
	400	435	540H4000T
	450	485	540H4500T
	500	530	540H5000T
TIP-ON (チップオン)を内蔵			

2	着脱クラッチ、左/右	
	プラスチック/亜鉛メッキ オレンジ	T51.1700.04
	高さ調節機能付き	
	左/右 別々に注文	

2の代替

3	一体型着脱クラッチ、左/右	
	プラスチック R7035 ライトグレー	T51.1400
	左/右 別々に注文	


5	TIP-ON (チップオン)シンク口連結棒		
	キャビネット幅 KB(mm)	仕様	
	1200 まで	提灯型	T57.1140S
	カット用		
	キャビネット幅に関係なく、シンク口連結棒の使用を推奨します。 切断寸法: 内寸幅 LW - 31 mm		

アクセサリ


4	前板調節金具	
	プラスチック 自然色	295.1000

引出の奥行 (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

引出

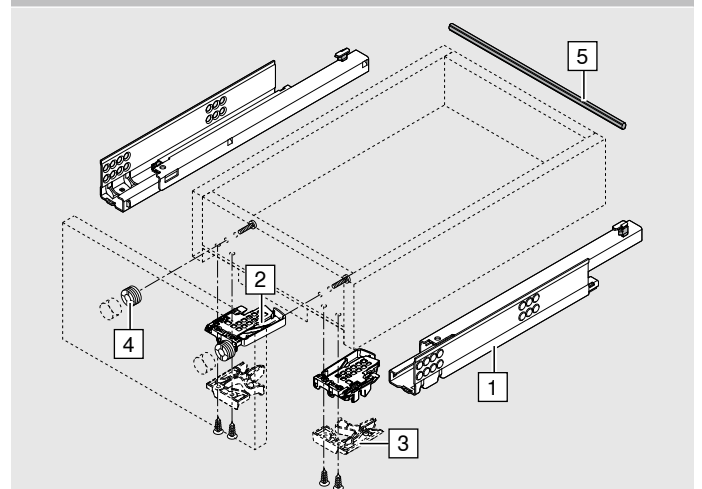

内引出

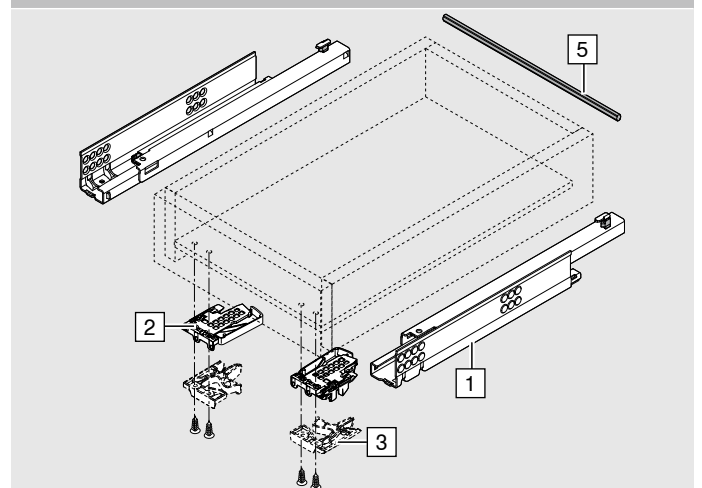


540H 着脱クラッチ式 – TIP-ON (チップオン)内蔵


プランニング

キャビネット内に必要なスペース	引出／内引出	引出	内引出
A 全開型引出と交換するための 3 mm の間隔	SKW 引出内幅寸法 LW 内寸幅	SKL 引出の奥行 NL レール長さ Y 引出の背板	ISKL 内引出の長さ NL レール長さ X 前板の厚み Y 引出の背板


引出の組立加工

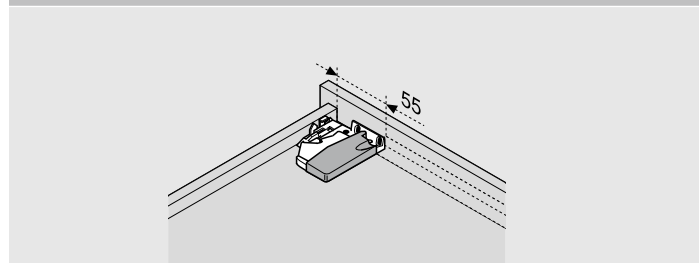

ドリルゲージ T65.1000.02 を使用

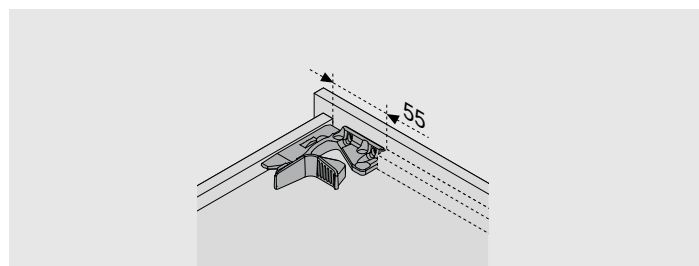


ドリルゲージ T65.1000.02 を使用

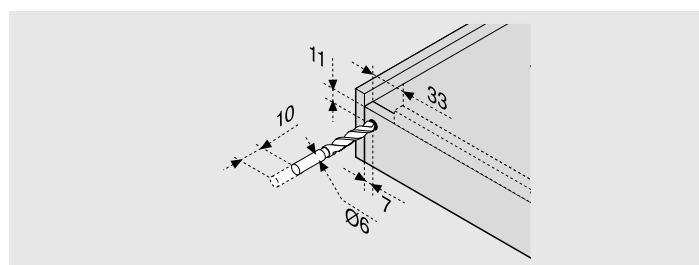

ドリルゲージ T.65.1000.02 を使用

トリガー作動領域

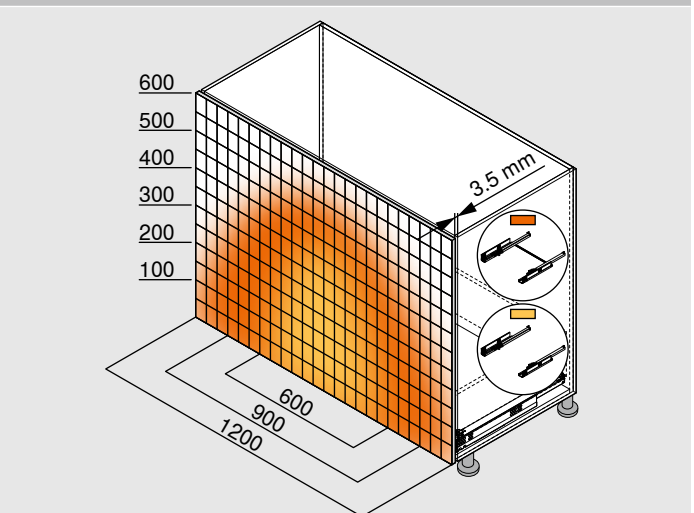


540H の例、25 kg、引出の奥行 (SKL) 500 mm、
4面引出、シンクロ機構付

541H ベグ式 – BLUMOTION (プルモーション)




- 引出側板厚11–16mmの木製引出用の外から見えないTANDEM (タンデム) 7/8引出
- 人間工学に基づく効率的なアクセスを実現
- モーションテクノロジー(動きの技術)
「BLUMOTION やさしく静かに閉まるプルモーション」を内蔵
- 磨耗の少ない円筒形ローラーがスムーズな走行性を保証
- 開く際のソフトストップ機能装備
- レールには、脱着防止機構および高さ調整機能が内蔵

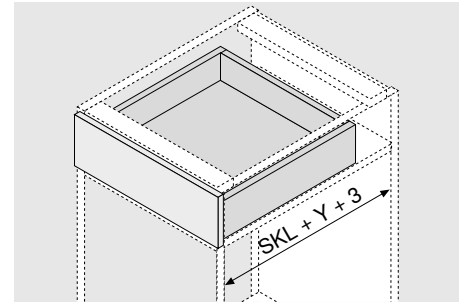

引出の奥行 (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

品番情報


1	レール 左/右		
	引出の奥行 SKL mm	レール長さ NL mm	耐荷重 25 kg
	300	325	541H3001B
	350	375	541H3501B
	400	435	541H4001B
	450	485	541H4501B
	500	530	541H5001B
BLUMOTION (プルモーション)内蔵			

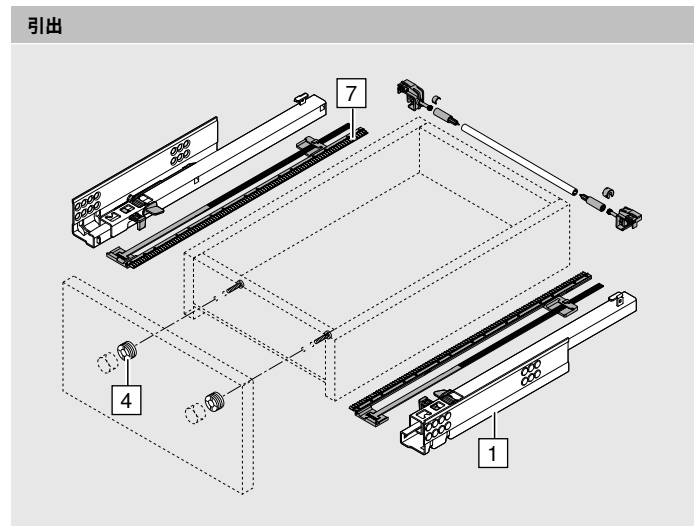

アクセサリ

4	前板調節金具	
	プラスチック 自然色	295.1000

7	7/8引出用サイドスタビライザーセット		
	カット用		
	キャビネット幅 KB 1400 mmまで利用可能		
	カラー: RAL 7037 ダストグレー		
	材質: プラスチック		
	レール長さ NL (mm)		
	400 まで		ZST.410TT
	500 まで		ZST.650TT
切断寸法: 内寸幅 LW - 222 mm			
レール長さが短く、幅の広い引出には、サイドスタビライザーを推奨します			

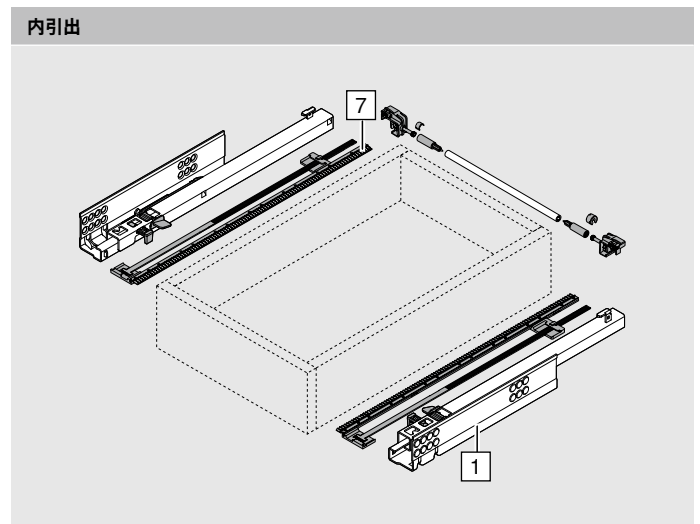


541H ベグ式 – BLUMOTION (プルモーション)


プランニング

キャビネット内に必要なスペース		引出／内引出		引出		内引出	
A	全開型引出と交換するための 3 mm の間隔	SKW	引出内幅寸法	SKL	引出の奥行	ISKL	内引出の長さ
		LW	内寸幅	NL	レール長さ	NL	レール長さ
*	サイドスタビライザー装備の場合 は +3 mm			Y	引出の背板	X	前板の厚み
						Y	引出の背板

引出の組立加工

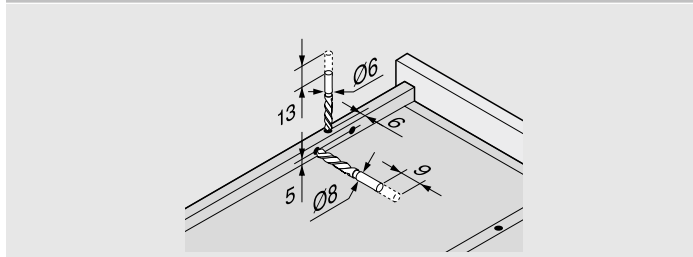


ドリルゲージ T65.1100 を使用

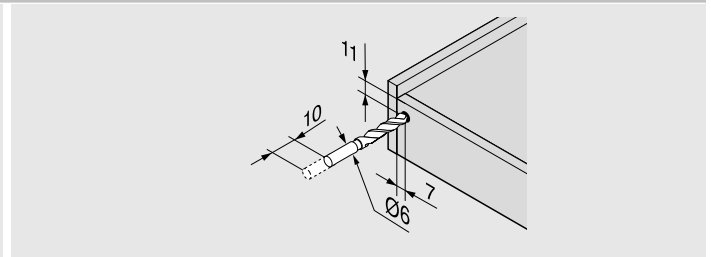

ドリルゲージ T65.1000.02 を使用

引出の組立加工

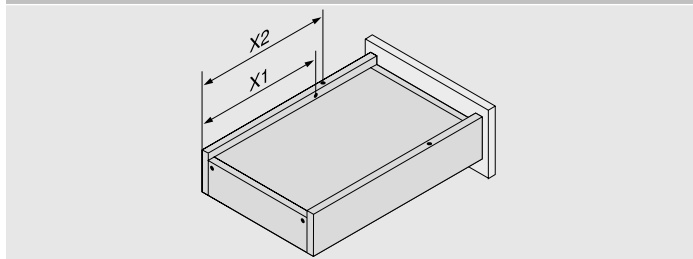


引出の奥行 引出の奥行 (SKL) (mm)	フック X2 (mm)	脱落防止機構 X1 (mm)
300	230	250
350	275	255
400	300	280
450	335	315
500	360	380

541H ベグ式 – TIP-ON (チップオン)内蔵



- 引出側板厚11–16mmの木製引出用の外から見えないTANDEM (タンデム) 7/8引出
- 人間工学に基づく効率的なアクセスを実現
- メカ式オープニングサポートシステムである内蔵型TIP-ON (チップオン)モーションテクノロジー(動きの技術)を採用
- 磨耗の少ない円筒形ローラーがスムーズな走行性を保証
- 開く際のソフトストップ機能装備
- レールには、脱着防止機構および高さ調整機能が内蔵


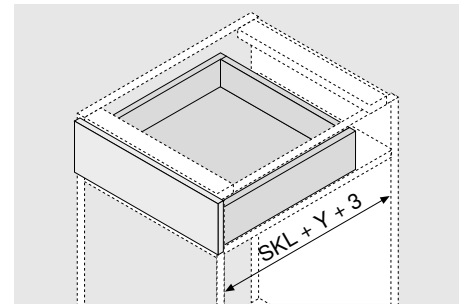


引出の奥行 (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

品番情報

1	レール 左/右		
	引出の奥行 SKL mm	レール長さ NL mm	耐荷重 25 kg
	300	325	541H3001T
	350	375	541H3501T
	400	435	541H4001T
	450	485	541H4501T
	500	530	541H5001T
TIP-ON (チップオン)を内蔵			

5	TIP-ON (チップオン)シンク口連結棒		
	キャビネット幅 KB(mm)	仕様	
	1200 まで	提灯型	T57.1140S
	カット用 キャビネット幅に関係なく、シンク口連結棒の使用を推奨します。 切断寸法: 内寸幅 LW - 31 mm		

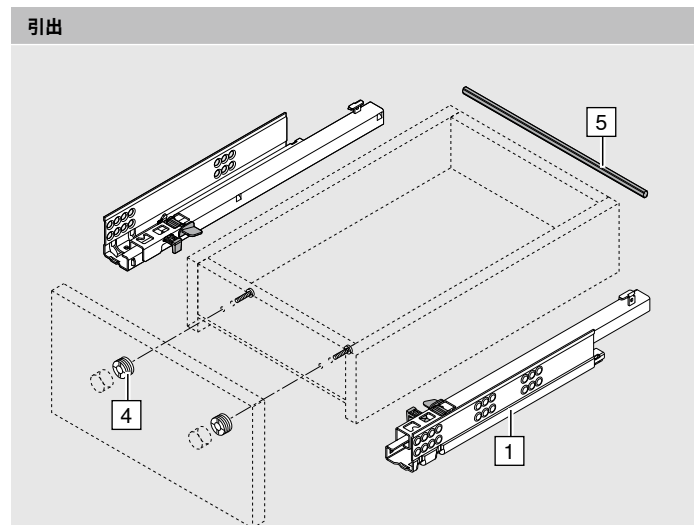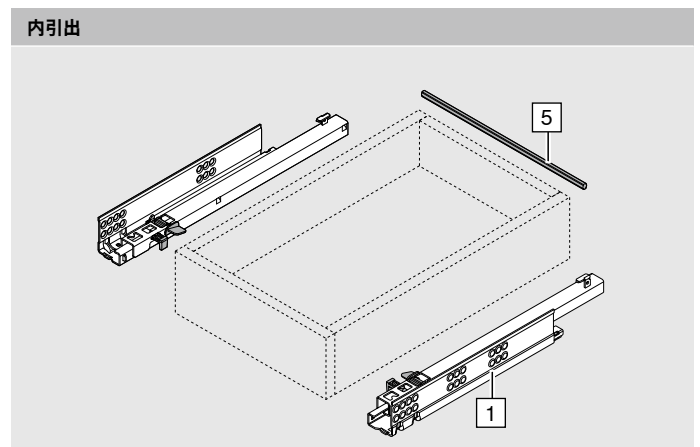

アクセサリ


4	前板調節金具	
	プラスチック 自然色	295.1000

541H ベグ式 – TIP-ON (チップオン)内蔵


プランニング

キャビネット内に必要なスペース			引出／内引出		引出	内引出
A 全開型引出と交換するための 3 mm の間隔			SKW 引出内幅寸法		SKL 引出の奥行	ISKL 内引出の長さ
			LW 内寸幅		NL レール長さ	NL レール長さ
					Y 引出の背板	X 前板の厚み
						Y 引出の背板

引出の組立加工




ドリルゲージ T65.1100 を使用




ドリルゲージ T65.1000.02 を使用

引出の組立加工





引出の奥行 引出の奥行 (SKL) (mm)	フック X2 (mm)	脱落防止機構 X1 (mm)
300	230	250
350	275	255
400	300	280
450	335	315
500	360	380

トリガー作動領域

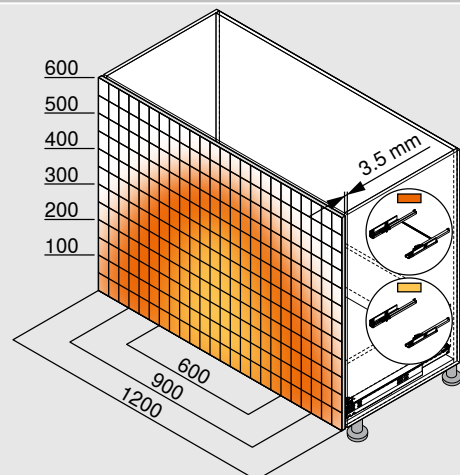541H の例、25 kg、引出の奥行 (SKL) 500 mm、
4面引出、シンク口機構付

アクセサリ

前板調節金具			
	事前にスチールナットが取付けられています		
	4面引出		
	2方向の前板の調節 (±2 mm)		
	材質: プラスチック		
	色: 自然色		295.1000

MINIPRESS (ミニプレス)用マトリックス			
			MZM.0095

POSISTOP (ポジストップ)			
	材質: プラスチック		
	色: RAL 7037 ダストグレー		298.5500
	奥行ストッパー		
	着脱クラッチ T51.1700.04 とのみ 組み合わせ可能		
	インセット式のアプリケーションのみ		

棚板引出背板固定具			
	色: 自然色		
	材質: プラスチック		T51.7000.01

7/8引出用サイドスタビライザーセット			
	カット用	レール長さ NL (mm)	
	キャビネット幅 KB 1400 mmまで利用可能	400 まで	ZST.410TT
	カラー: RAL 7037 ダストグレー	500 まで	ZST.650TT
	材質: プラスチック	切断寸法:	
	レール長さが短く、幅の広い引出には、サイドスタビライザーを推奨します	内寸幅 LW - 222 mm	

レール 540H/541H の固定

レール 540H - 25 kg

NL	19*	37	147	165	261	284	
300-450	●●	●	●	●	●	●	
500	●●	●			●●	●	

A  + 

B  

NL	レール長さ
SKL	引出の奥行
A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
*	システムネジ 品番 661.1450.HG 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

レール 541H - 25 kg

NL	19*	37	147	165	261	284	
300-450	●●	●	●	●	●	●	
500	●●	●			●●	●	









A  + 

B  








NL	レール長さ
SKL	引出の奥行
A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
*	システムネジ 品番 661.1450.HG 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

取付

540H
541H

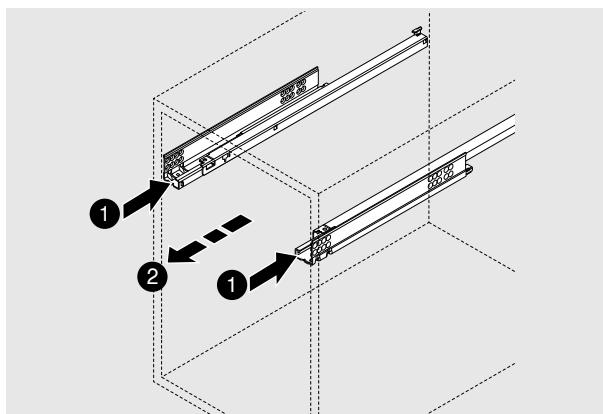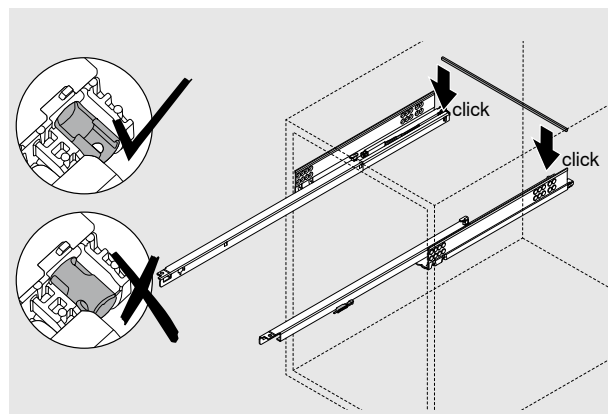

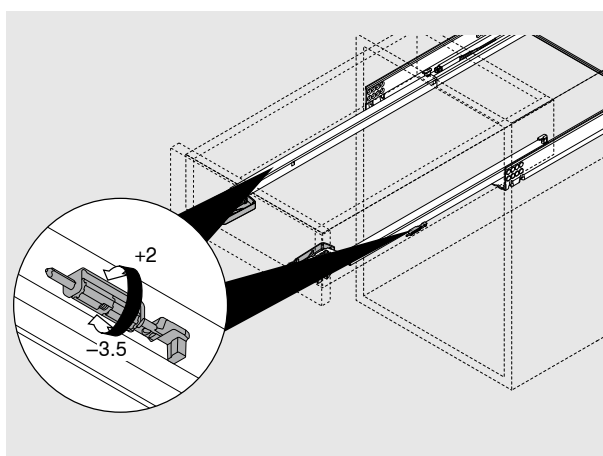
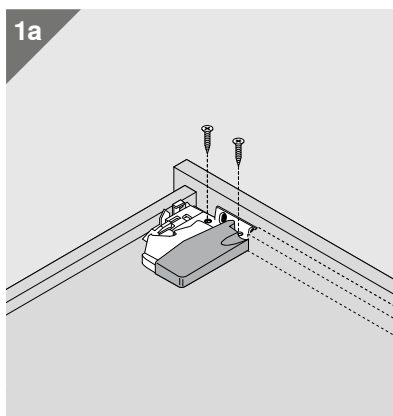
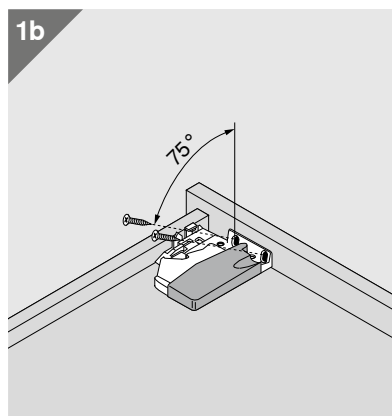
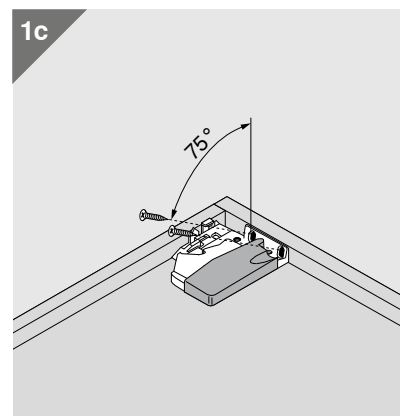
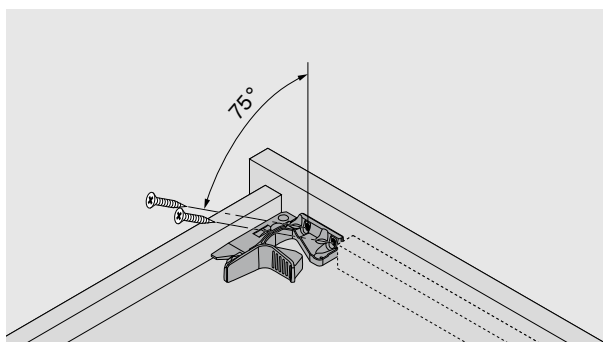
 TIP-ON
 by Blum

540H

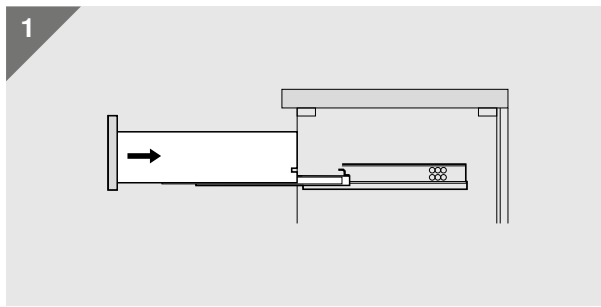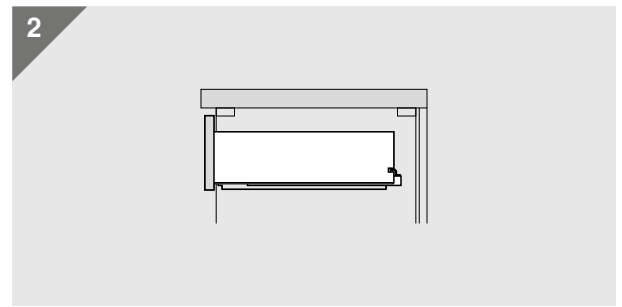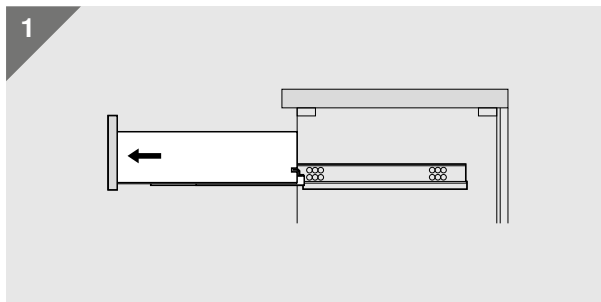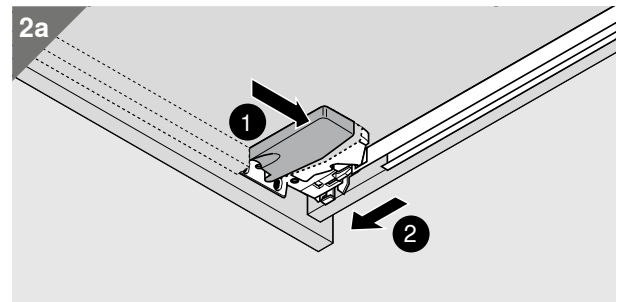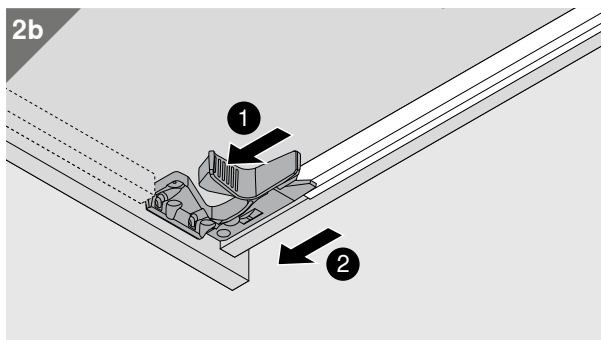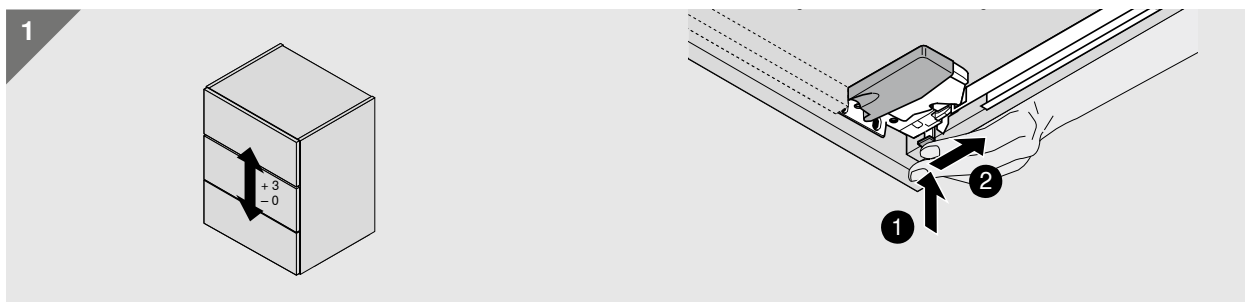
取付










取付

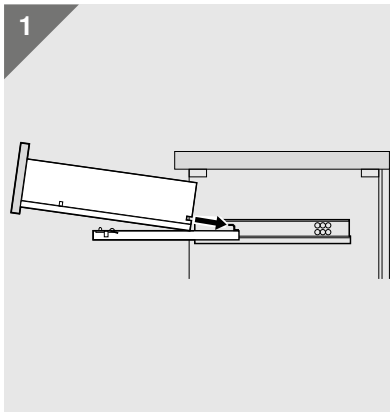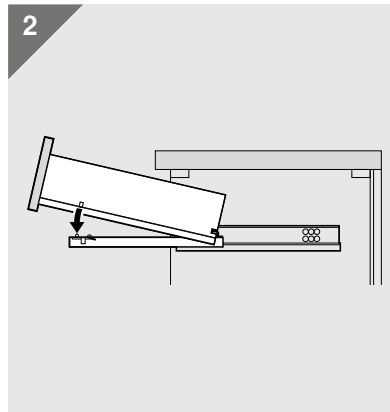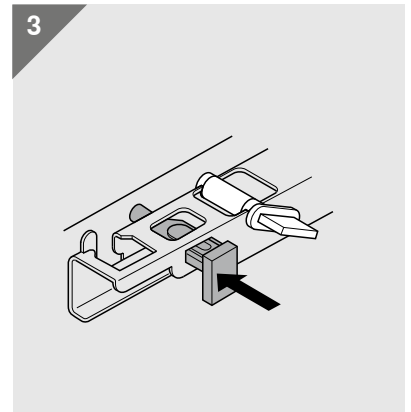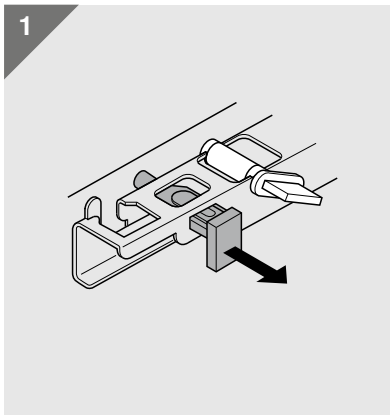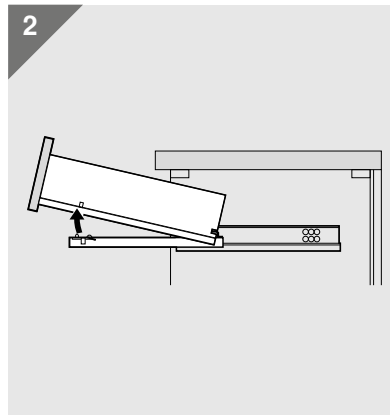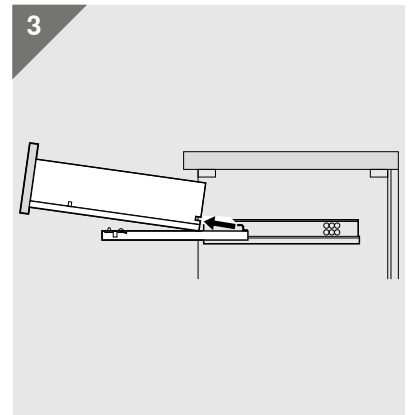541H



取付

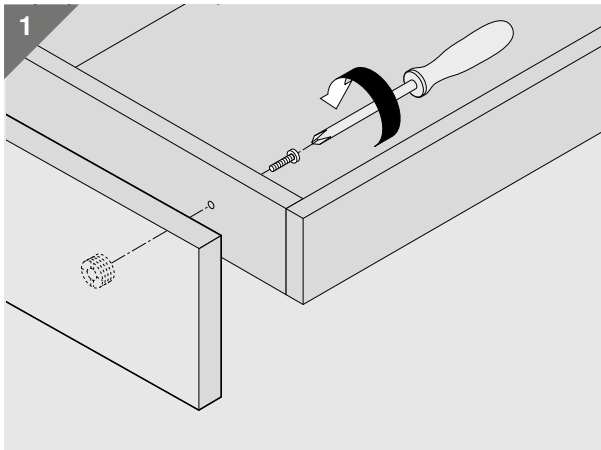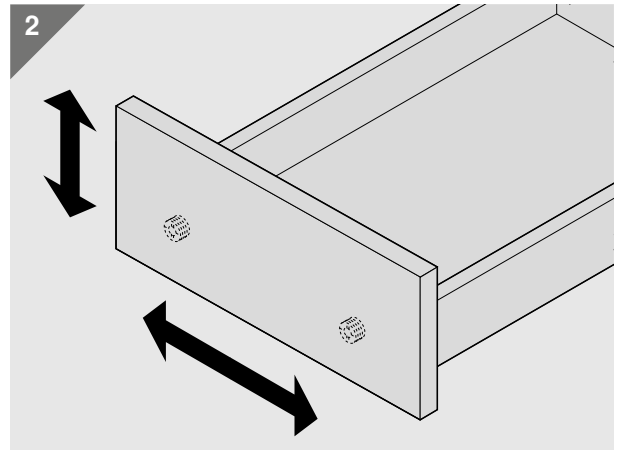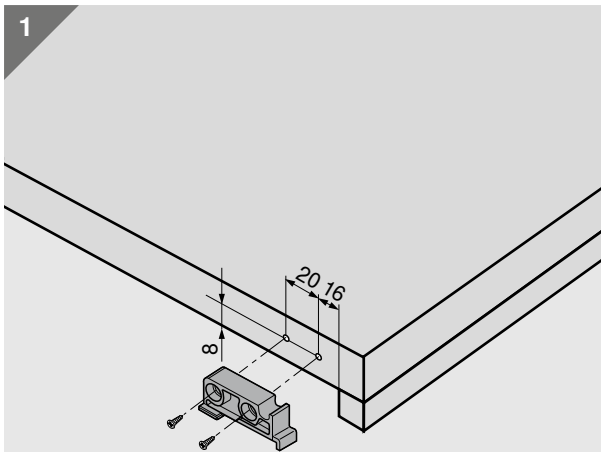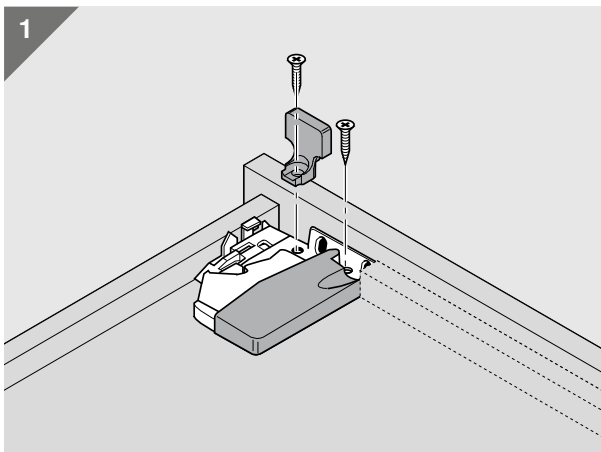

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

弊社はオーストリア、ポーランド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。
弊社のアメリカ事務所はISO 9001の認証を取得しています。
弊社のブラジル事務所はISO 9001、ISO 14001及びISO 45001の認証を取得しています。



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



すべての内容に関する著作権はブルム社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
TD-126/2 JA-AL/06.24

Look for our
FSC®-certified
products