

TANDEM 16 mm 7/8-voorraadlade

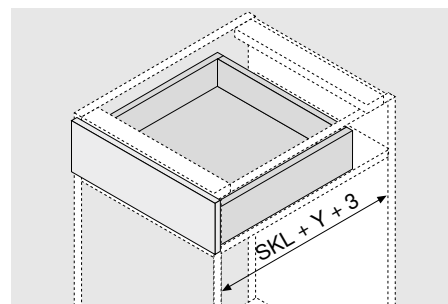
Technische gegevens



540H-koppelingstechniek – BLUMOTION



- Verdekte TANDEM-7/8-voorraadlade voor houten lades met plaatmateriaal met een dikte van 11 tot 16 mm
- Voor ergonomischere toegang
- Met de geïntegreerde bewegingstechnologie BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten
- Slijtvaste kunststof rollen zorgen voor een soepele loop
- Met zachte eindaanslag bij het openen
- Werktuigloze hoogte-instelling via koppeling (met T51.1700.04)
- Tolerantievergelijk zijdelings en in de diepte



Ladediepte (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

Bestelinformatie


1	Geleiders links/rechts		
	Ladediepte SKL mm	Nominale lengte NL mm	Belastbaarheid 25 kg
	300	325	540H3000B
	350	375	540H3500B
	400	435	540H4000B
	450	485	540H4500B
	500	530	540H5000B
BLUMOTION geïntegreerd			

2	Koppeling links/rechts	
	Kunststof/zink oranje	T51.1700.04
	Met hoogte-instelling	
	Links en rechts bestellen	


Alternatief op 2

3	1-delige koppeling links/rechts	
	Kunststof R7035 lichtgrijs	T51.1400
	Links en rechts bestellen	
	Niet met POSISTOP te combineren	

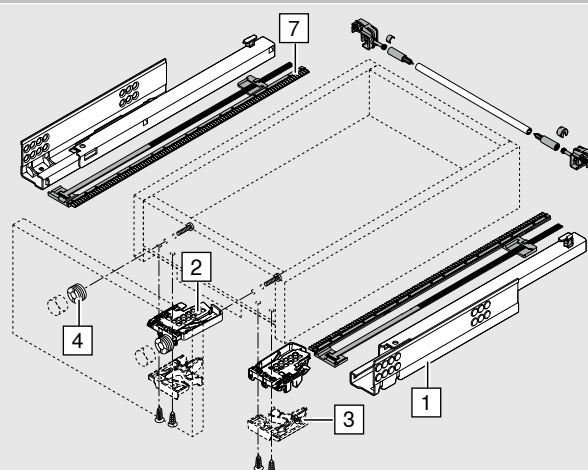Lade



Binnenlade

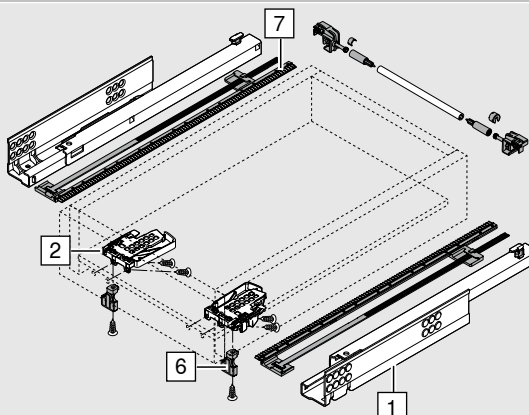

540H-koppelingstechniek – BLUMOTION

Toebehoren





4	Frontverstelbeslag		
	Kunststof		
	Natuur	295.1000	




6	POSISTOP		
	Materiaal: kunststof		
	Kleur: RAL 7037 stofgrijs	298.5500	
	Diepte-aanslag		
	Enkel met koppeling T51.1700.04 te combineren		
	Enkel voor inliggende toepassingen		

7	Set voor zijdelingse stabilisatie voor 7/8-lade		
	Inkortbaar	Nominale lengte NL (mm)	
	Geschikt voor corpusbreedte KB 1400 mm	Tot 400	ZST.410TT
	Kleur: RAL 7037 stofgrijs	Tot 500	ZST.650TT
	Materiaal: kunststof	Snijmaten:	
	We bevelen zijdelingse stabilisatie aan bij brede lades met een korte nominale lengte	binnencorpusbreedte LW – 222 mm	

540H-koppelingstechniek – BLUMOTION

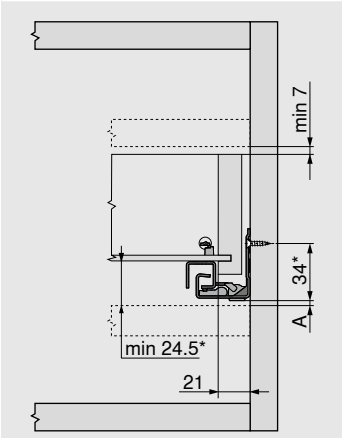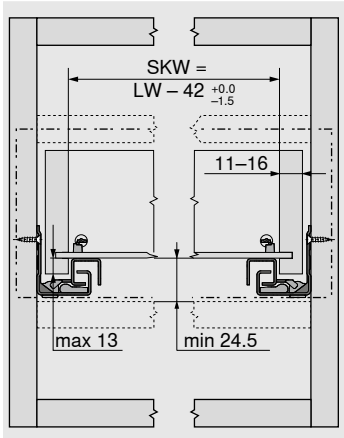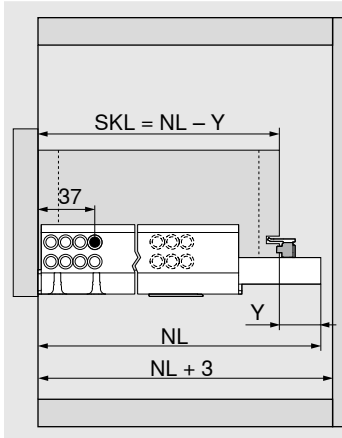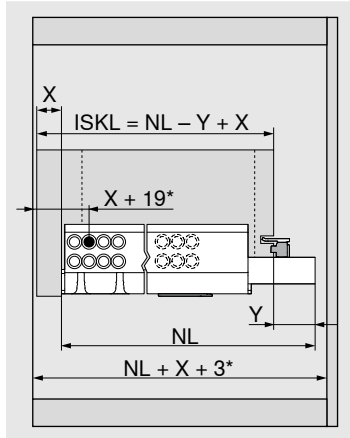Planning


Nodige ruimte in het corpus		Lade/binnenlade		Lade		Binnenlade	
							
A	3 mm afstand voor uitwisseling met volledig uittrekbare lade	SKW	Ladebinnenbreedte	SKL	Ladelengte	ISKL	Binnenlade
		LW	Binnencorpusbreedte	NL	Nominale lengte	NL	Nominale lengte
*	+3mm met zijdelingse stabilisatie			Y	Laderugwand	X	Frontdikte
						Y	Laderugwand
						*	Extra +2 mm met POSISTOP

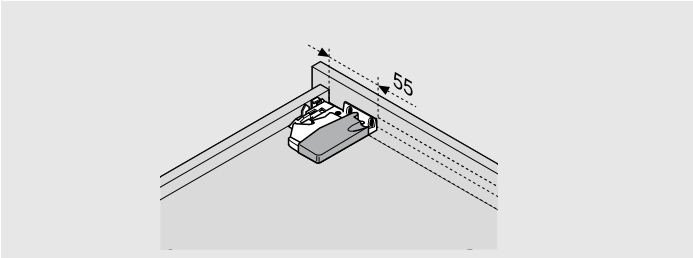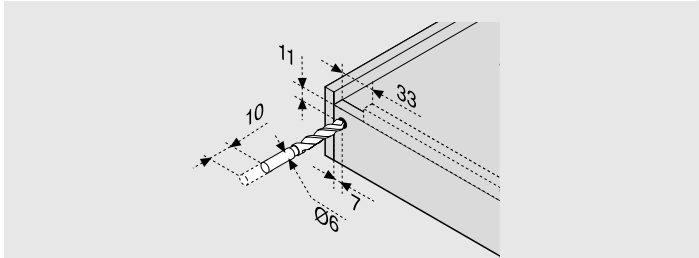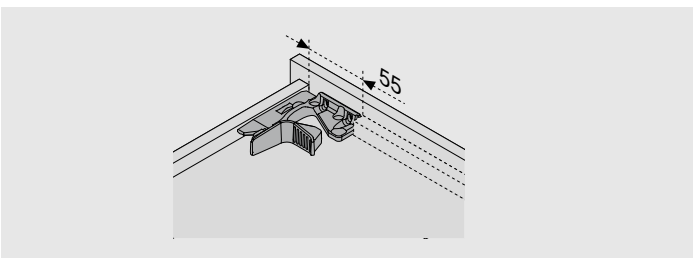Kastverwerking	
	
Boormal T65.1000.02 gebruiken	Boormal T65.1000.02 gebruiken
	
Boormal T.65.1000.02 gebruiken	

540H-koppelingstechniek – TIP-ON geïntegreerd



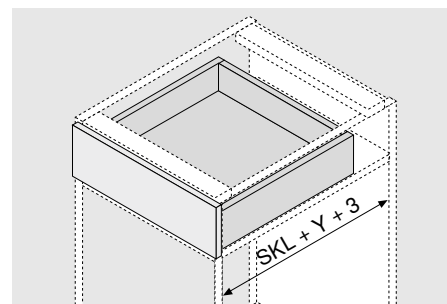- Verdekte TANDEM-7/8-voorraadlade voor houten lades met plaatmateriaal met een dikte van 11 tot 16 mm
- Voor ergonomischere toegang
- Met de geïntegreerde bewegingstechnologie TIP-ON – de mechanische openingsondersteuning
- Slijtvaste kunststof rollen zorgen voor een soepele loop
- Met zachte eindaanslag bij het openen
- Werktuigloze hoogte-instelling via koppeling (met T51.1700.04)
- Tolerantieverschillen zijdelings en in de diepte



Bestelinformatie

1	Geleiders links/rechts		
	Ladediepte SKL mm	Nominale lengte NL mm	Belastbaarheid 25 kg
	300	325	540H3000T
	350	375	540H3500T
	400	435	540H4000T
	450	485	540H4500T
	500	530	540H5000T
	TIP ON geïntegreerd		

2	Koppeling links/rechts	
	Kunststof/zink oranje	T51.1700.04
	Met hoogte-instelling	
	Links en rechts bestellen	

Alternatief op 2



3	1-delige koppeling links/rechts	
	Kunststof R7035 lichtgrijs	T51.1400
	Links en rechts bestellen	

5	TIP-ON-synchronisatiestang	
	Corpusbreedte KB (mm)	Uitvoering
	Tot 1200	Profielas
	Inkortbaar	T57.1140S
	Wij raden bij iedere corpusbreedte het gebruik van een synchronisatieas aan Snijmaten: binnencorpusbreedte LW – 31 mm	

Toebehoren

4	Frontverstelbeslag	
	Kunststof Natuur	295.1000

Ladediepte (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

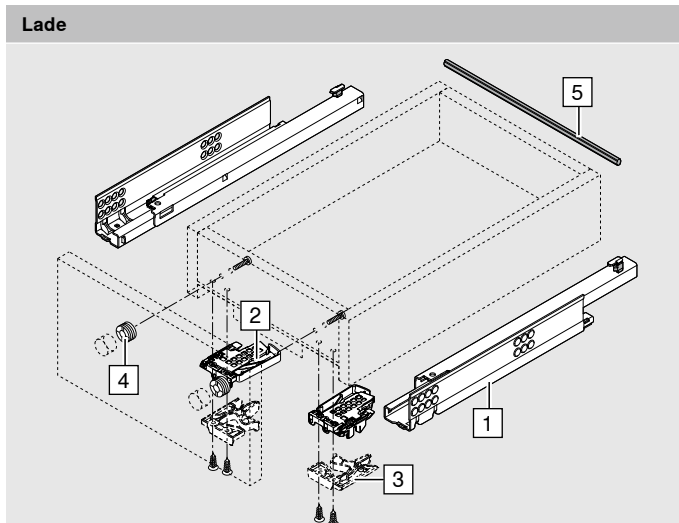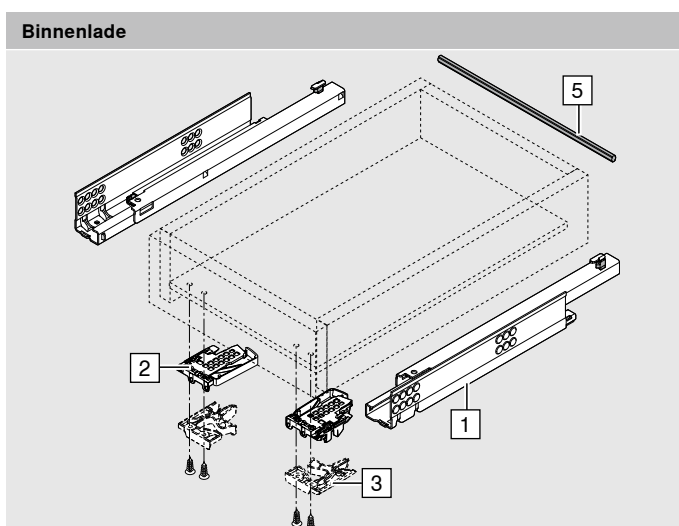

540H-koppelingstechniek – TIP-ON geïntegreerd

Planning

Nodige ruimte in het corpus	Lade/binnenlade	Lade	Binnenlade
<div>A</div> <div>3 mm afstand voor uitwisseling met volledig uittrekbare lade</div>	<div>SKW</div> <div>Ladebinnenbreedte</div> <div>LW</div> <div>Binnencorpusbreedte</div>	<div>SKL</div> <div>Ladelengte</div> <div>NL</div> <div>Nominale lengte</div> <div>Y</div> <div>Laderugwand</div>	<div>ISKL</div> <div>Binnenlade</div> <div>NL</div> <div>Nominale lengte</div> <div>X</div> <div>Frontdikte</div> <div>Y</div> <div>Laderugwand</div>

Kastverwerking

Boormal T65.1000.02 gebruiken

Boormal T65.1000.02 gebruiken

Boormal T.65.1000.02 gebruiken

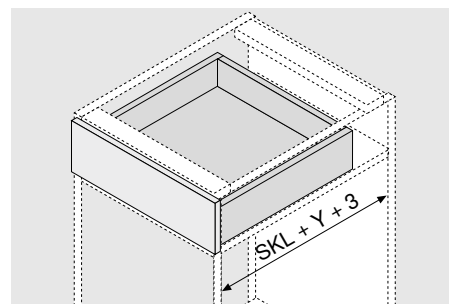
Uithangbereik

Voorbeeld voor 540H – 25 kg, ladediepte 500 mm, vierzijdige lade, met synchronisatie

541H-opsteektechniek – BLUMOTION



- Verdekte TANDEM-7/8-voorraadlade voor houten lades met plaatmateriaal met een dikte van 11 tot 16 mm
- Voor ergonomischere toegang
- Met de geïntegreerde bewegingstechnologie BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten
- Slijtvaste kunststof rollen zorgen voor een soepele loop
- Met zachte eindaanslag bij het openen
- Ophefbeveiliging en hoogte-instelling in de geleider geïntegreerd




Ladediepte (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

Bestelinformatie


	Geleiders links/rechts		
	Ladediepte SKL mm	Nominale lengte NL mm	Belastbaarheid 25 kg
	300	325	541H3001B
	350	375	541H3501B
	400	435	541H4001B
	450	485	541H4501B
	500	530	541H5001B
BLUMOTION geïntegreerd			

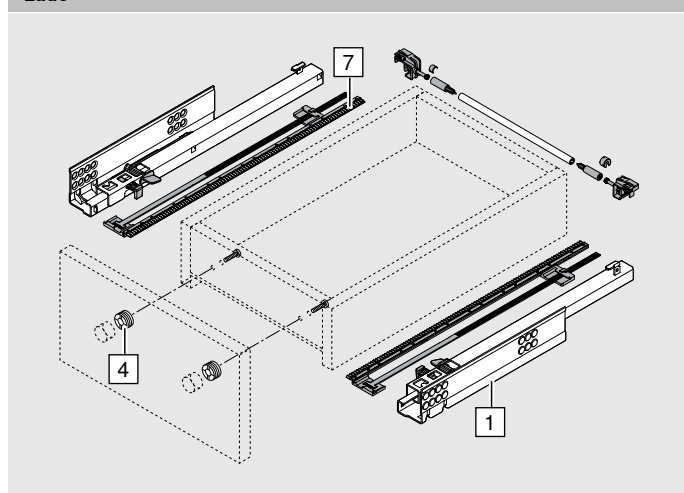Lade




Toebehoren

4	Frontverstelbeslag	
	Kunststof Natuur	295.1000

7	Set voor zijdelingse stabilisatie voor 7/8-lade	
	Inkortbaar	
	Geschikt voor corpusbreedte KB 1400 mm	
	Kleur: RAL 7037 stofgrijs	
	Materiaal: kunststof	
	Nominale lengte NL (mm)	
	Tot 400	ZST.410TT
	Tot 500	ZST.650TT
Snijmaten: binnencorpusbreedte LW – 222 mm		
We bevelen zijdelingse stabilisatie aan bij brede lades met een korte nominale lengte		

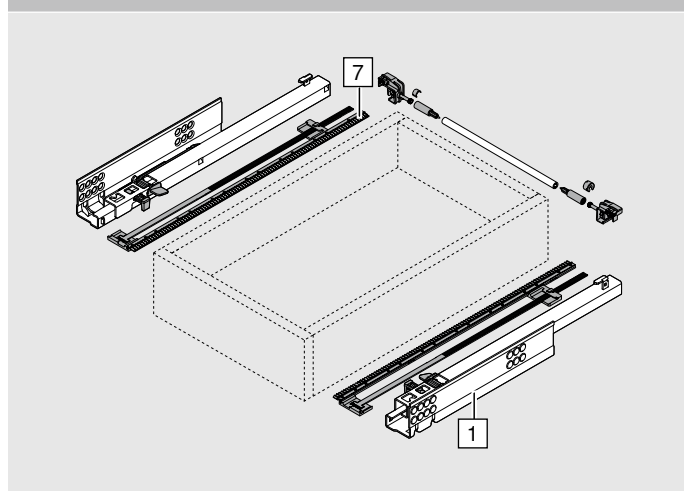Binnenlade



541H-opsteektechniek – BLUMOTION

Planning

Nodige ruimte in het corpus		Lade/binnenlade		Lade		Binnenlade	
A	3 mm afstand voor uitwisseling met volledig uittrekbare lade	SKW	Ladebinnenbreedte	SKL	Ladelengte	ISKL	Binnenlade
		LW	Binnencorpusbreedte	NL	Nominale lengte	NL	Nominale lengte
*	+3mm met zijdelingse stabilisatie			Y	Laderugwand	X	Frontdikte
						Y	Laderugwand


Kastverwerking	
Boormal T65.1100 gebruiken	Boormal T65.1000.02 gebruiken

Kastverwerking			
		Ladelengte SKL (mm)	Steeklappen X2 (mm)
			Ophefbeveiliging X1 (mm)
		300	230
		350	275
		400	300
		450	335
		500	360

541H-opsteektechniek – TIP-ON geïntegreerd



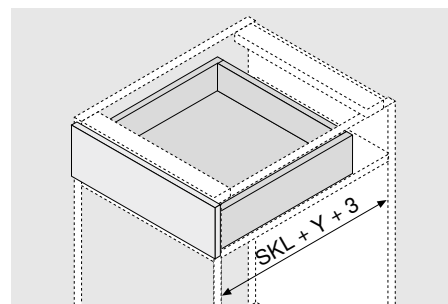- Verdekte TANDEM-7/8-voorraadlade voor houten lades met plaatmateriaal met een dikte van 11 tot 16 mm
- Voor ergonomischere toegang
- Met de geïntegreerde bewegingstechnologie TIP-ON – de mechanische openingsondersteuning
- Slijtvaste kunststof rollen zorgen voor een soepele loop
- Met zachte eindaanslag bij het openen
- Ophefbeveiliging en hoogte-instelling in de geleider geïntegreerd



Ladediepte (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30



Bestelinformatie

1	Geleiders links/rechts		
	Ladediepte SKL mm	Nominale lengte NL mm	Belastbaarheid 25 kg
	300	325	541H3001T
	350	375	541H3501T
	400	435	541H4001T
	450	485	541H4501T
	500	530	541H5001T
TIP ON geïntegreerd			

5	TIP-ON-synchronisatiestang		
	Corpusbreedte KB (mm)	Uitvoering	
	Tot 1200	Profielas	T57.1140S
	Inkortbaar		
	Wij raden bij iedere corpusbreedte het gebruik van een synchronisatieas aan		
	Snijmaten: binnencorpusbreedte LW – 31 mm		

Toebehoren

4	Frontverstelbeslag		
	Kunststof		
	Natuur		295.1000

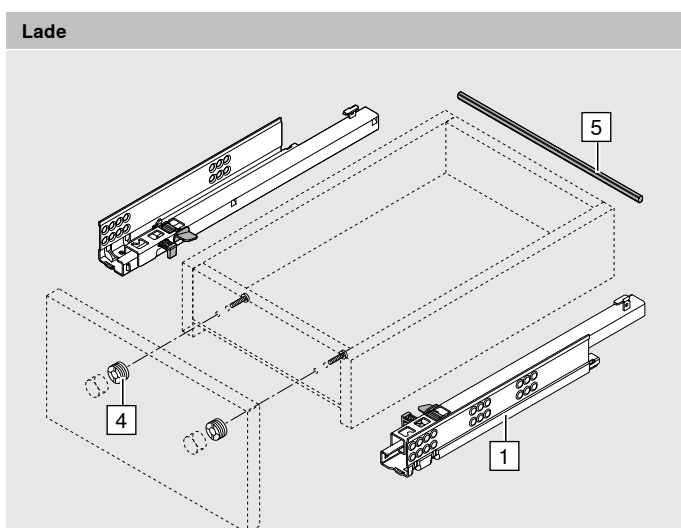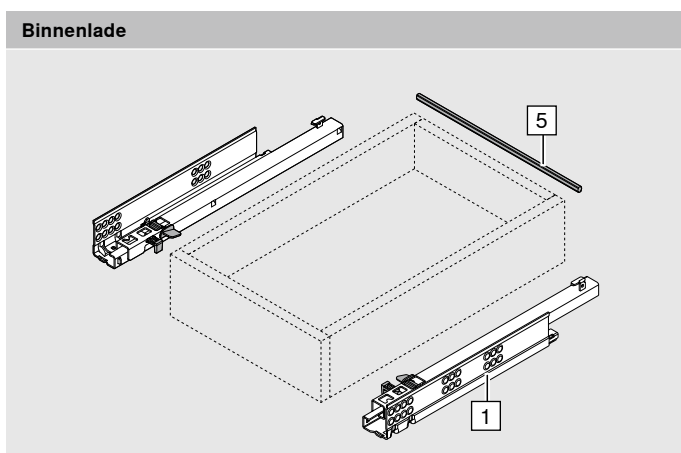

541H-opsteektechniek – TIP-ON geïntegreerd

Planning

Nodige ruimte in het corpus		Lade/binnenlade		Lade		Binnenlade	
A	3 mm afstand voor uitwisseling met volledig uittrekbare lade	SKW	Ladebinnenbreedte	SKL	Ladelengte	ISKL	Binnenlade
		LW	Binnencorpusbreedte	NL	Nominale lengte	NL	Nominale lengte
				Y	Laderugwand	X	Frontdikte
						Y	Laderugwand

Kastverwerking	

Boormal T65.1100 gebruiken


Boormal T65.1000.02 gebruiken

Kastverwerking		Uithangbereik	
Ladelengte SKL (mm)	Steeklappen X2 (mm)	Ophefbeveiliging X1 (mm)	
300	230	250	
350	275	255	
400	300	280	
450	335	315	
500	360	380	

Voorbeeld voor 541H – 25 kg, ladediepte 500 mm, vierzijdige lade, met synchronisatie

Toebehoren

Frontverstelbeslag



Met voorgemonteerde stalen moeren

Voor vierzijdige lades


2-dimensionale frontverstelling
(±2 mm)

Materiaal: kunststof

Kleur: natuur

295.1000

Matrijs voor MINIPRESS



MZM.0095

POSISTOP



Materiaal: kunststof

Kleur: RAL 7037 stofgrijs

298.5500

Diepte-aanslag

Enkel met koppeling

T51.1700.04 te combineren

Enkel voor inliggende toepassingen

Opsteekhouder voor tablet



Kleur: natuur

Materiaal: kunststof

T51.7000.01

Set voor zijdelingse stabilisatie voor 7/8-lade



Inkortbaar

Geschikt voor corpusbreedte KB 1400 mm

Kleur: RAL 7037 stofgrijs

Materiaal: kunststof

We bevelen zijdelingse stabilisatie aan bij brede lades
met een korte nominale lengte

Nominale lengte NL (mm)

Tot 400

Tot 500

Snijmaten:

binnencorpusbreedte LW – 222 mm


ZST.410TT

ZST.650TT

Bevestiging van de geleiders 540H/541H

Geleider 540H – 25 kg

NL	19*	37	147	165	261	284	
300–450							
500							



NL Nominale lengte


SKL Ladelengte

A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

* Systeemschroef, artikelnummer 661.1450.HG
Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen

Bevestiging 541H – 25 kg

NL	19*	37	147	165	261	284	
300–450							
500							



NL Nominale lengte

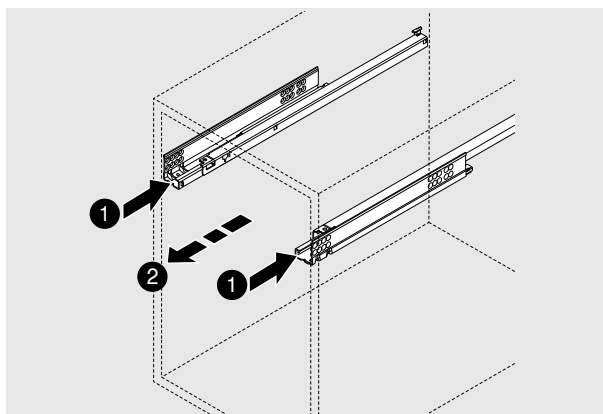
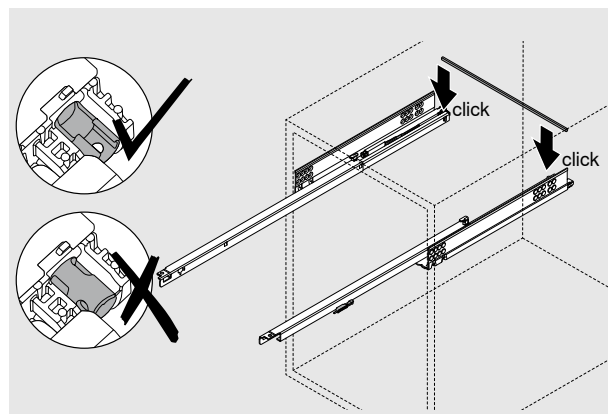

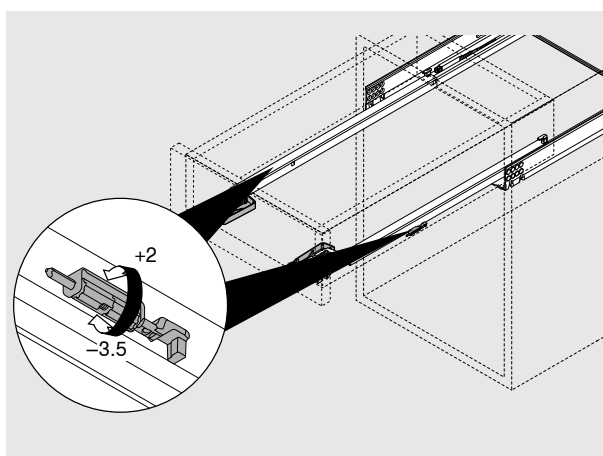
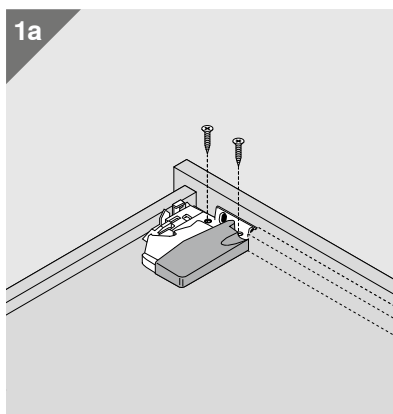
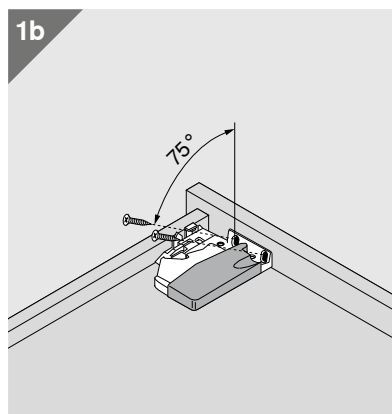
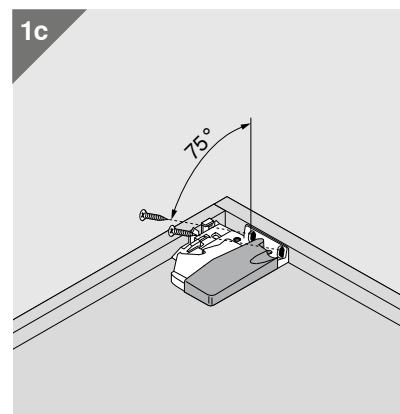
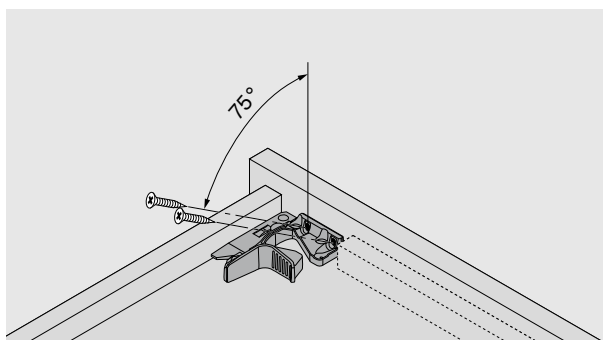
SKL Ladelengte

A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm









* Systeemschroef, artikelnummer 661.1450.HG
Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen

Montage

540H
541H








 TIP-ON
 by Blum

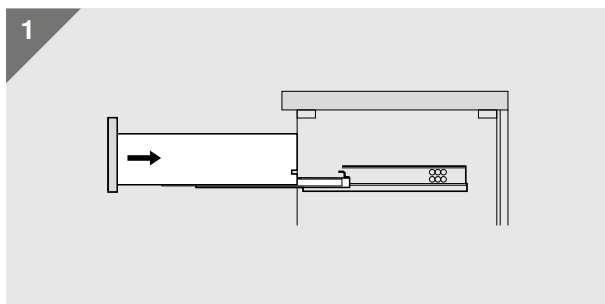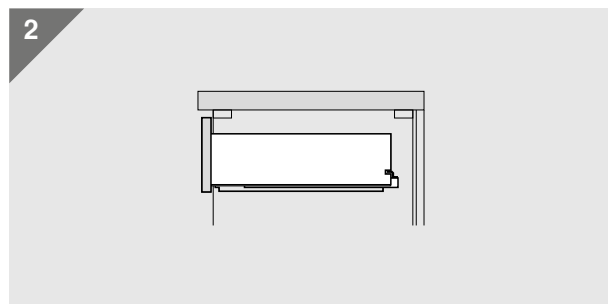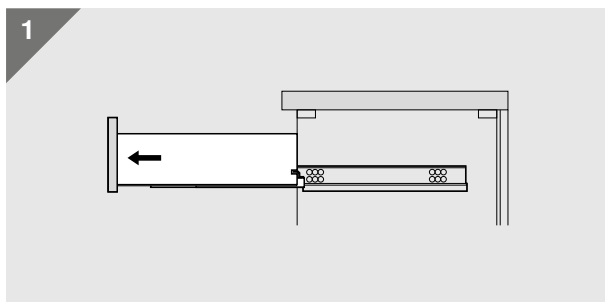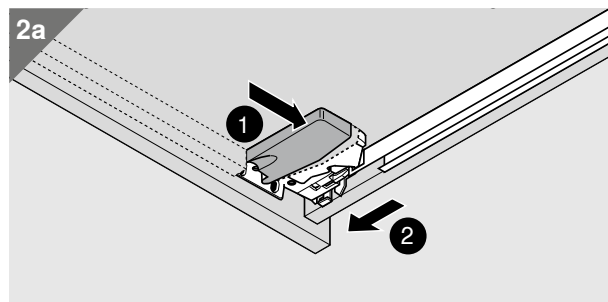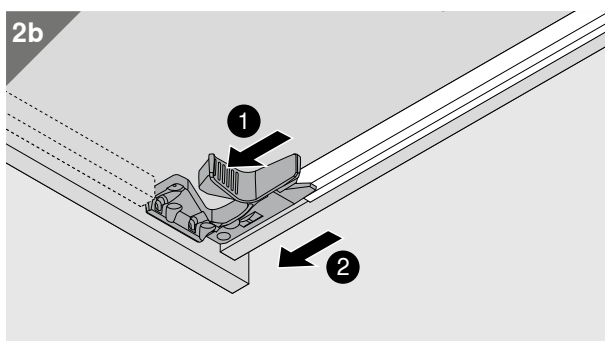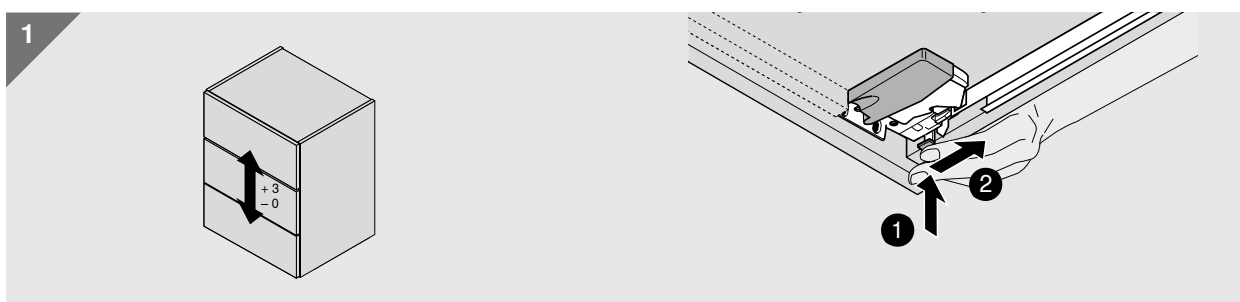540H


Montage










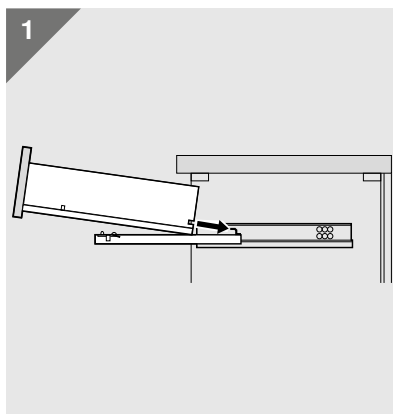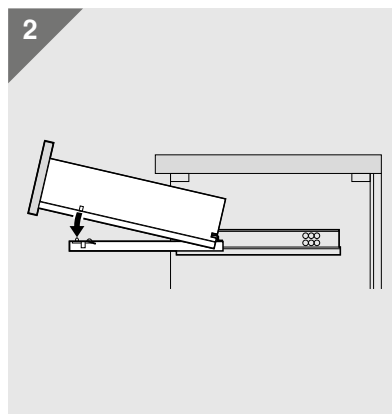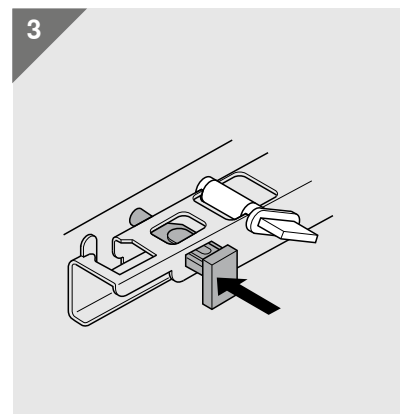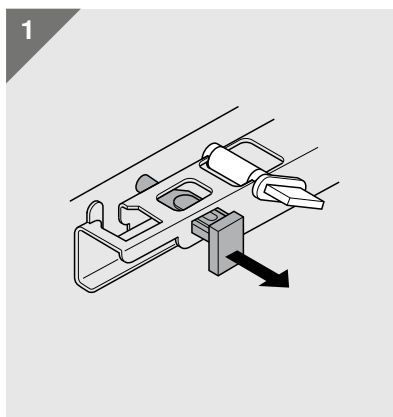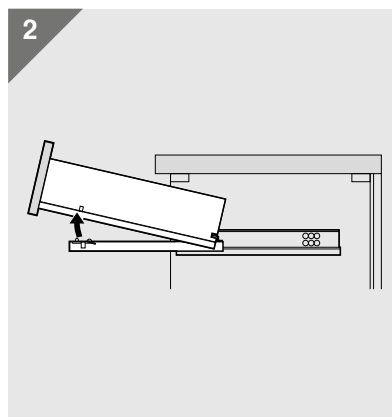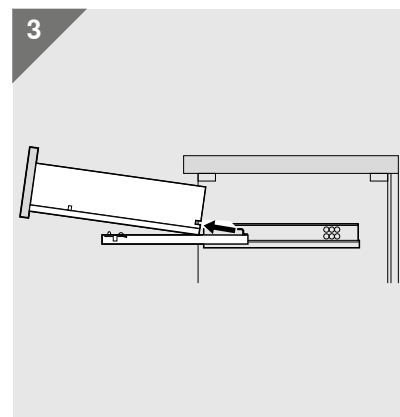Montage

541H



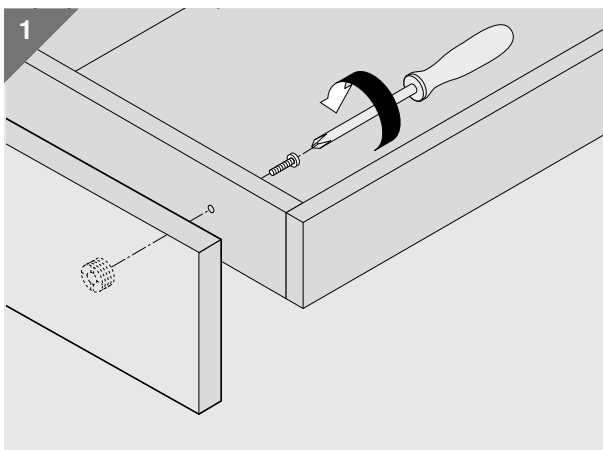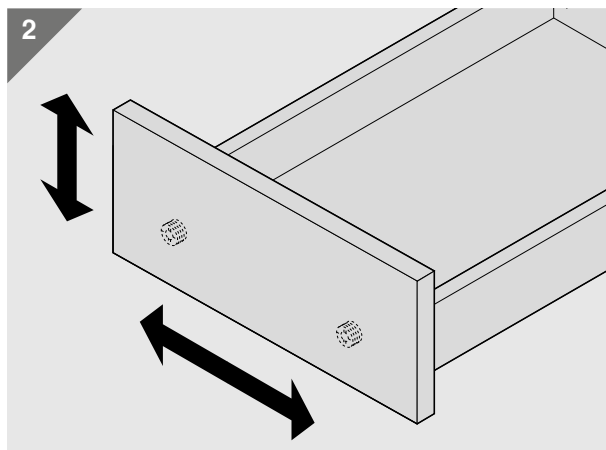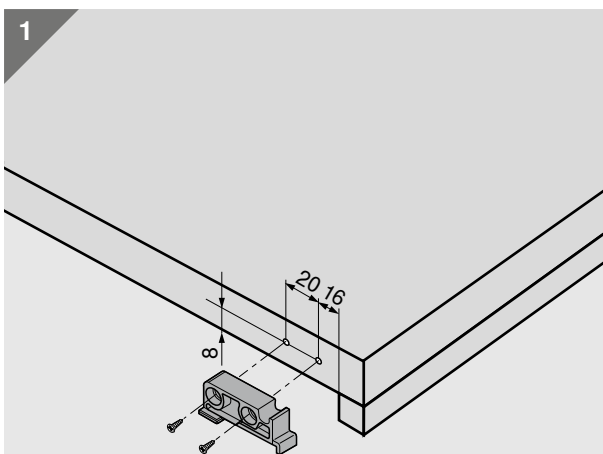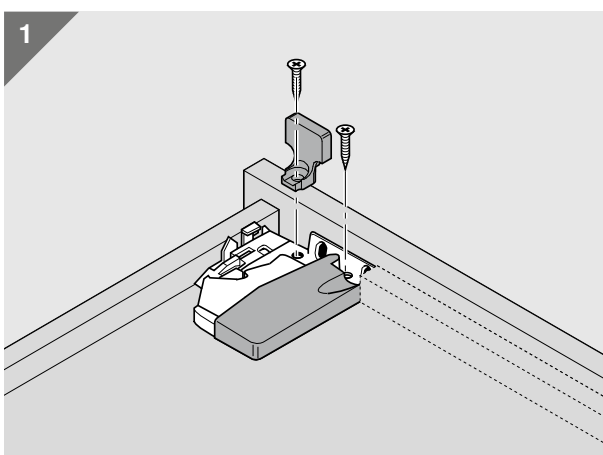Montage



Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Alle inhoud is eigendom van het Copyright van Blum.
Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.
TD-126/2 NL-AL/12.23