

TANDEM 19 mm (タンデム 19 mm) 7/8引出

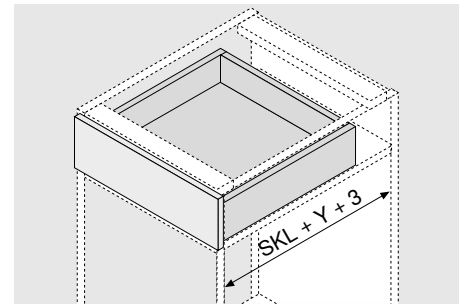
テクニカルデータシート



540F 着脱クラッチ式 – BLUMOTION (ブルモーション)



- 引出側板厚17–19mmの木製引出用の外から見えない TANDEM 19 mm (タンデム 19 mm) 7/8引出
- 人間工学に基づく効率的なアクセスを実現
- モーションテクノロジー(動きの技術)「BLUMOTION やさしく静かに閉まるブルモーション」を内蔵
- 磨耗の少ない円筒形ローラーがスムーズな走行性を保証
- 開く際のソフトストップ機能装備
- 着脱クラッチ(T51.1700.04)によるツールレスでの高さ調整が可能
- 左右および奥行方向の公差補正



品番情報

1	レール 左/右		
	引出の奥行 SKL mm	レール長さ NL mm	耐荷重 25 kg
	300	325	540F3000B
	350	375	540F3500B
	400	435	540F4000B
	450	485	540F4500B
	500	530	540F5000B
BLUMOTION (ブルモーション)内蔵			

2	着脱クラッチ、左/右	
	プラスチック/亜鉛メッキ	T51.1700.04
	オレンジ	
	高さ調節機能付き	
	左/右 別々に注文	

2の代替


3	一体型着脱クラッチ、左/右	
	プラスチック	T51.1400
	R7035 ライトグレー	
	左/右 別々に注文	
	POSISTOP (ポジストップ)との組み合わせ不可	

アクセサリ


4	前板調節金具	
	プラスチック	295.1000
	自然色	

6	POSISTOP (ポジストップ)	
	材質: プラスチック	298.5500
	色: RAL 7037 ダストグレー	
	奥行ストッパー	
	着脱クラッチ T51.1700.04 とのみ組み合わせ可能 インセット式のアプリケーションのみ	

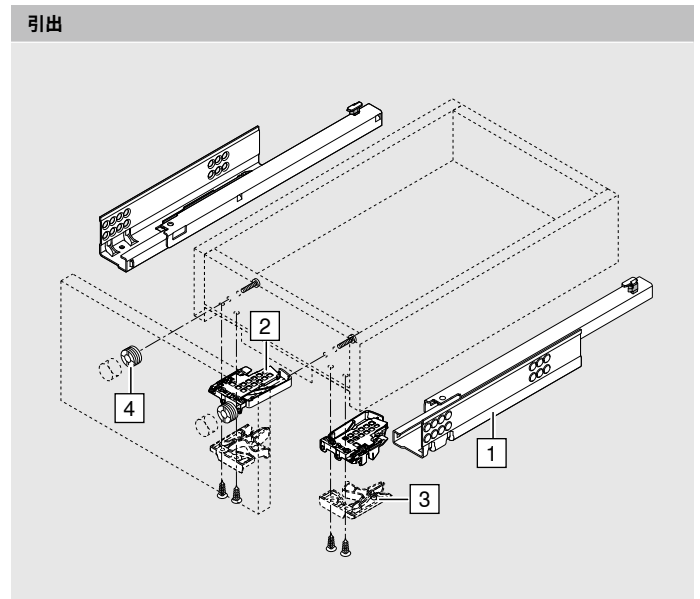引出










内引出

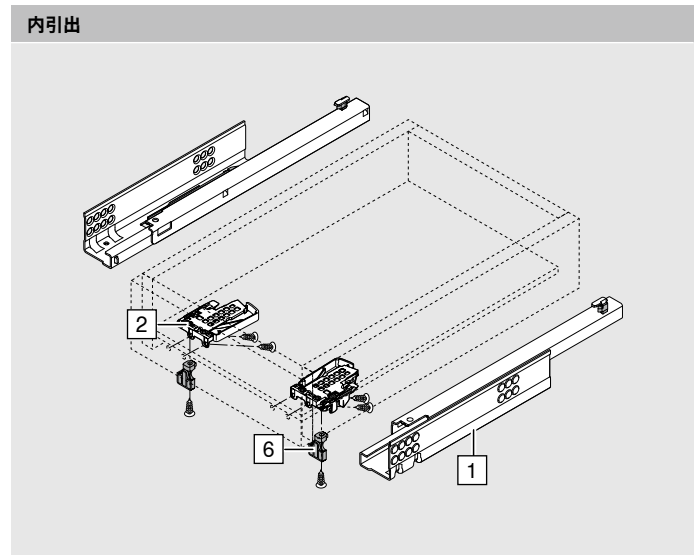

540F 着脱クラッチ式 – BLUMOTION (ブルモーション)

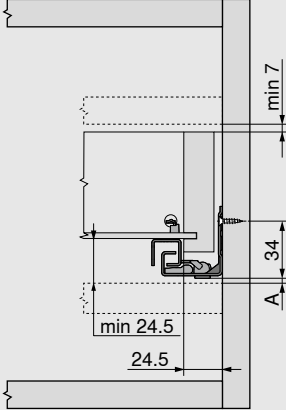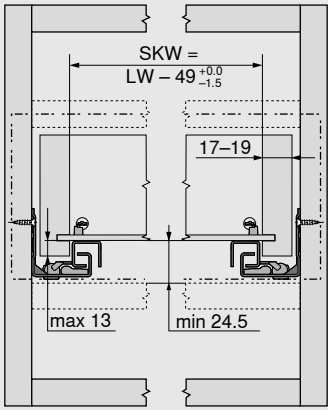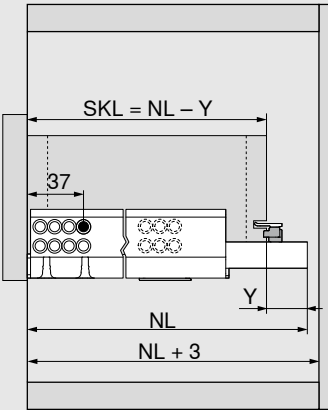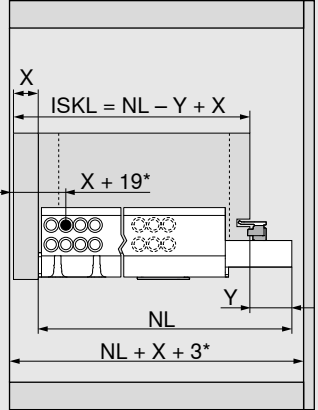プランニング


キャビネット内に必要なスペース		引出／内引出		引出		内引出	
							
A	全開型引出と交換するための 3 mm の間隔	SKW	引出内幅寸法	SKL	引出の奥行	ISKL	内引出の長さ
		LW	内寸幅	NL	レール長さ	NL	レール長さ
				Y	引出の背板	X	前板の厚み
						Y	引出の背板
						*	POSISTOP (ポジストップ) 装備 の場合、さらに +2 mm

引出の組立加工	
	
ドリルゲージ T65.1000.02 を使用	ドリルゲージ T65.1000.02 を使用
	
ドリルゲージ T.65.1000.02 を使用	

540F 着脱クラッチ式 – TIP-ON (チップオン)内蔵



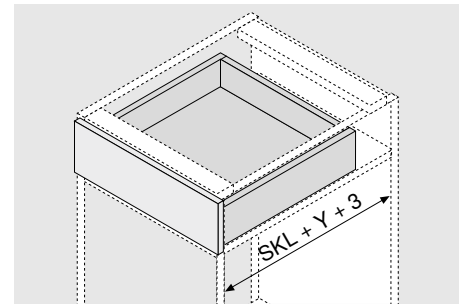- 引出側板厚17~19mmの木製引出用の外から見えない TANDEM 19 mm (タンデム 19 mm) 7/8引出
- 人間工学に基づく効率的なアクセスを実現
- メカ式オープニングサポートシステムである内蔵型 TIP-ON (チップオン)モーションテクノロジー(動きの技術)を採用
- 磨耗の少ない円筒形ローラーがスムーズな走行性を保証
- 開く際のソフトストップ機能装備
- 着脱クラッチ(T51.1700.04)によるツールレスでの高さ調整が可能
- 左右および奥行方向の公差補正



品番情報

1	レール 左/右		
	引出の奥行 SKL mm	レール長さ NL mm	耐荷重 25 kg
	300	325	540F3000T
	350	375	540F3500T
	400	435	540F4000T
	450	485	540F4500T
	500	530	540F5000T
	TIP-ON (チップオン)を内蔵		

2	着脱クラッチ、左/右	
	プラスチック/亜鉛メッキ オレンジ	T51.1700.04
	高さ調節機能付き	
	左/右 別々に注文	

2の代替

3	一体型着脱クラッチ、左/右	
	プラスチック R7035 ライトグレー	T51.1400
	左/右 別々に注文	


5	TIP-ON (チップオン)シンクロ連結棒		
	キャビネット幅 KB(mm)	仕様	
	1200 まで	提灯型	T57.1140S
	カット用 キャビネット幅に関係なく、シンクロ連結棒の使用を推奨します。 切断寸法: 内寸幅 LW - 39 mm		

アクセサリ


4	前板調節金具	
	プラスチック 自然色	295.1000

引出の奥行 (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

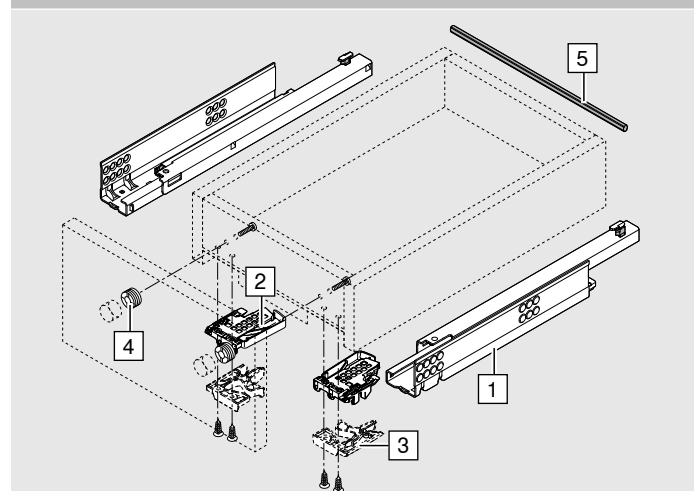引出



内引出

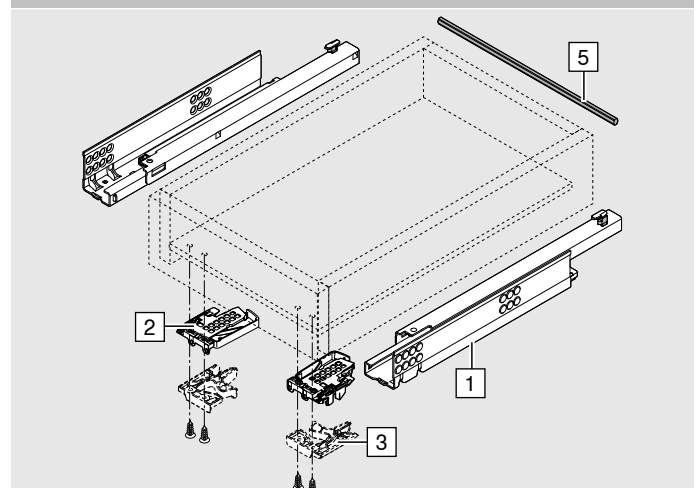




540F 着脱クラッチ式 – TIP-ON (チップオン)内蔵


プランニング

キャビネット内に必要なスペース		引出／内引出		引出		内引出	
A	全開型引出と交換するための 3 mm の間隔	SKW	引出内幅寸法	SKL	引出の奥行	ISKL	内引出の長さ
		LW	内寸幅	NL	レール長さ	NL	レール長さ
				Y	引出の背板	X	前板の厚み
						Y	引出の背板

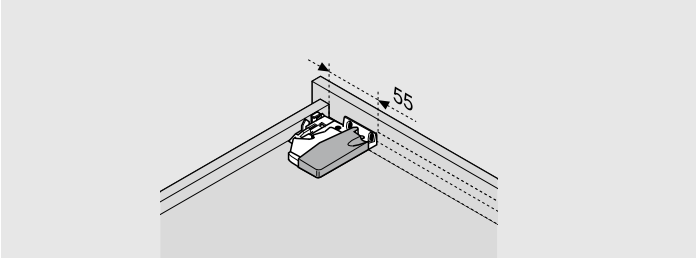
引出の組立加工



ドリルゲージ T65.1000.02 を使用

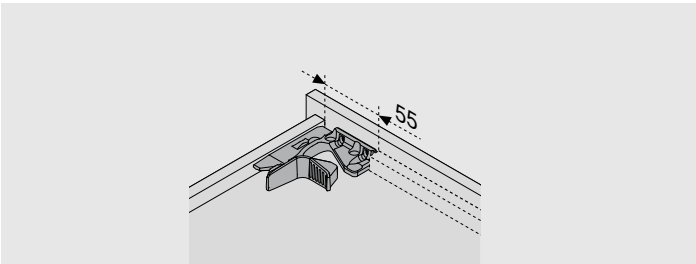


ドリルゲージ T.65.1000.02 を使用

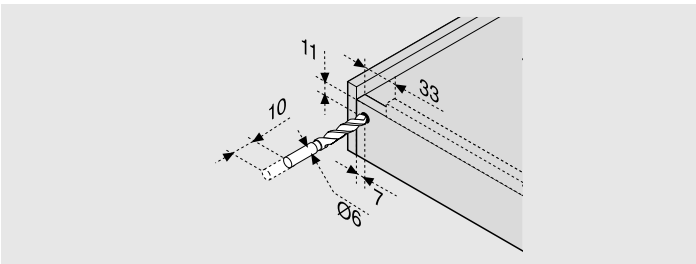

ドリルゲージ T65.1000.02 を使用

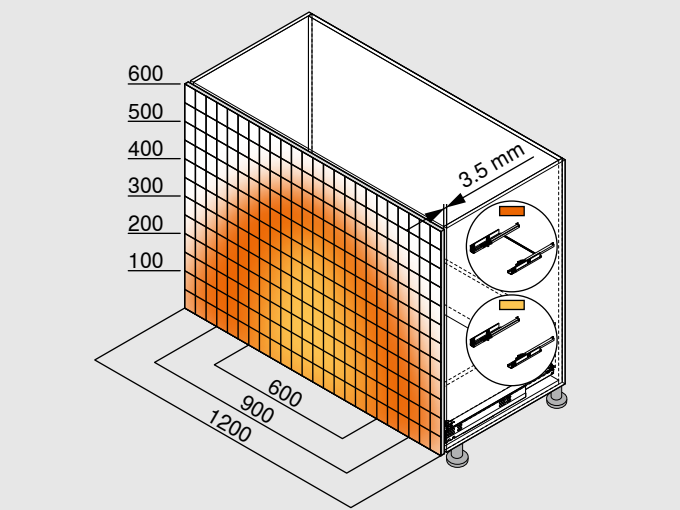トリガー作動領域




540F の例、25 kg、引出の奥行 (SKL) 500 mm、
4面引出、シンクロ機構付

541F ベグ式 – BLUMOTION (ブルモーション)




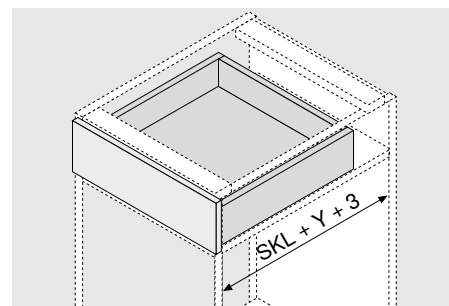- 引出側板厚17–19mmの木製引出用の外から見えない TANDEM 19 mm (タンデム 19 mm) 7/8引出
- 人間工学に基づく効率的なアクセスを実現
- モーションテクノロジー(動きの技術)「BLUMOTION やさしく静かに閉まるブルモーション」を内蔵
- 磨耗の少ない円筒形ローラーがスムーズな走行性を保証
- 開く際のソフトストップ機能装備
- レールには、脱落防止機構および高さ調整機能が内蔵




引出の奥行 (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

品番情報

1	レール 左/右		
	引出の奥行 SKL mm	レール長さ NL mm	耐荷重 25 kg
	300	325	541F3001B
	350	375	541F3501B
	400	435	541F4001B
	450	485	541F4501B
	500	530	541F5001B
BLUMOTION (ブルモーション)内蔵			

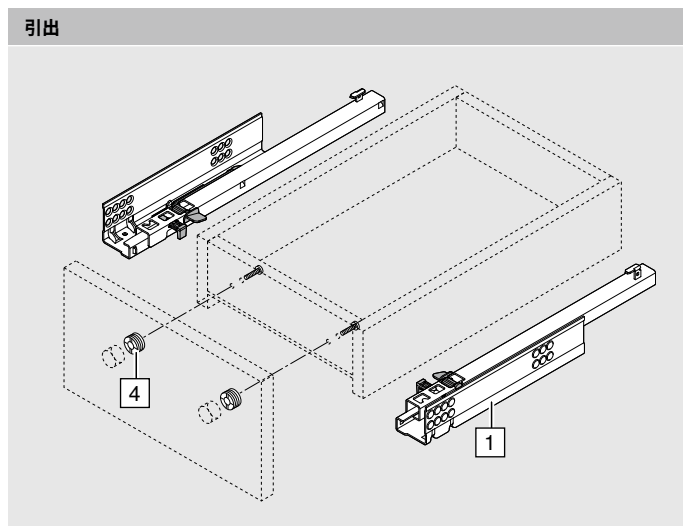
引出



アクセサリ

4	前板調節金具	
	プラスチック	295.1000
	自然色	

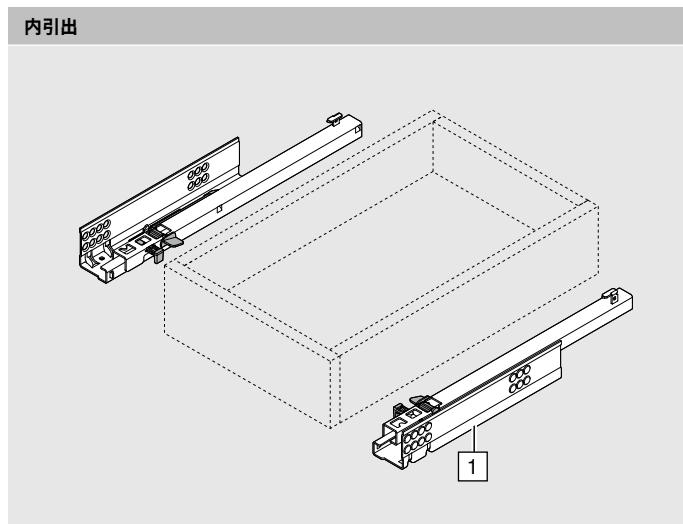内引出





541F ベグ式 – BLUMOTION (ブルモーション)

プランニング

キャビネット内に必要なスペース		引出／内引出		引出		内引出	
A	全開型引出と交換するための 3 mm の間隔	SKW	引出内幅寸法	SKL	引出の奥行	ISKL	内引出の長さ
		LW	内寸幅	NL	レール長さ	NL	レール長さ
				Y	引出の背板	X	前板の厚み
						Y	引出の背板


引出の組立加工	
ドリルゲージ T65.1100 を使用	ドリルゲージ T65.1000.02 を使用

引出の組立加工			
	引出の奥行 引出の奥行 (SKL) (mm)	フック X2 (mm)	脱落防止機構 X1 (mm)
	300	230	250
	350	275	255
	400	300	280
	450	335	315
	500	360	380

541F ベグ式 – TIP-ON (チップオン)内蔵



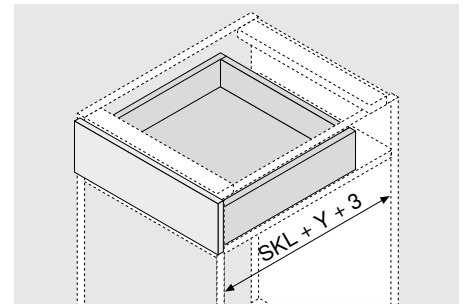- 引出側板厚17–19mmの木製引出用の外から見えない TANDEM 19 mm (タンデム 19 mm) 7/8引出
- 人間工学に基づく効率的なアクセスを実現
- メカ式オープニングサポートシステムである内蔵型 TIP-ON (チップオン)モーションテクノロジー(動きの技術)を採用
- 磨耗の少ない円筒形ローラーがスムーズな走行性を保証
- 開く際のソフトストップ機能装備
- レールには、脱着防止機構および高さ調整機能が内蔵





引出の奥行 (SKL) mm	Y mm
300	25
350	25
400	35
450	35
500	30

品番情報

1	レール 左/右		
	引出の奥行 SKL mm	レール長さ NL mm	耐荷重 25 kg
	300	325	541F3001T
	350	375	541F3501T
	400	435	541F4001T
	450	485	541F4501T
	500	530	541F5001T
TIP-ON (チップオン)を内蔵			

5	TIP-ON (チップオン)シンク口連結棒		
	キャビネット幅 KB(mm)	仕様	
	1200 まで	提灯型	T57.1140S
	カット用 キャビネット幅に関係なく、シンク口連結棒の使用を推奨します。 切断寸法: 内寸幅 LW - 39 mm		

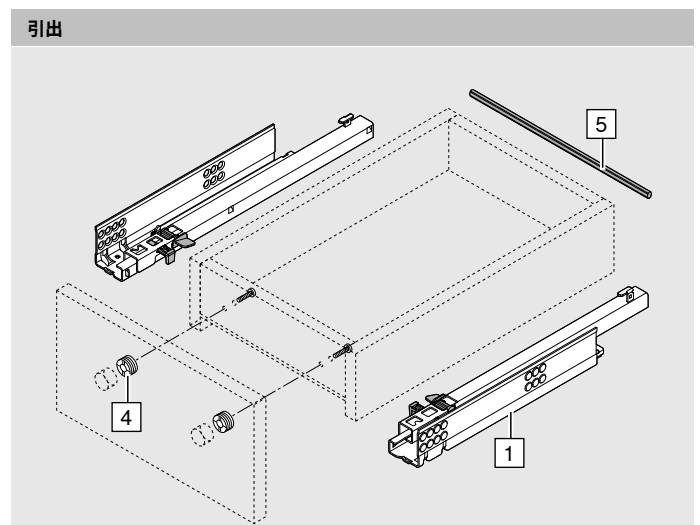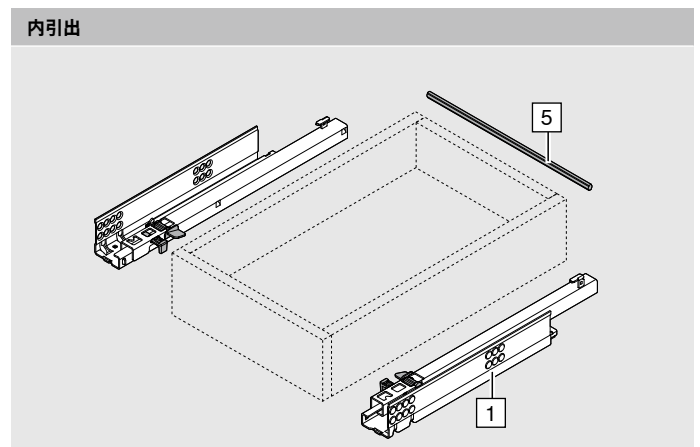

アクセサリ


4	前板調節金具	
	プラスチック 自然色	295.1000

541F ベグ式 – TIP-ON (チップオン)内蔵


プランニング

キャビネット内に必要なスペース			引出／内引出		引出	内引出	
A	全開型引出と交換するための 3 mm の間隔		SKW	引出内幅寸法	SKL	引出の奥行	
			LW	内寸幅	NL	レール長さ	
					Y	引出の背板	
						ISKL	内引出の長さ
						NL	レール長さ
						X	前板の厚み
						Y	引出の背板

引出の組立加工




ドリルゲージ T65.1100 を使用




ドリルゲージ T65.1000.02 を使用

引出の組立加工





引出の奥行 引出の奥行 (SKL) (mm)	フック X2 (mm)	脱落防止機構 X1 (mm)
300	230	250
350	275	255
400	300	280
450	335	315
500	360	380

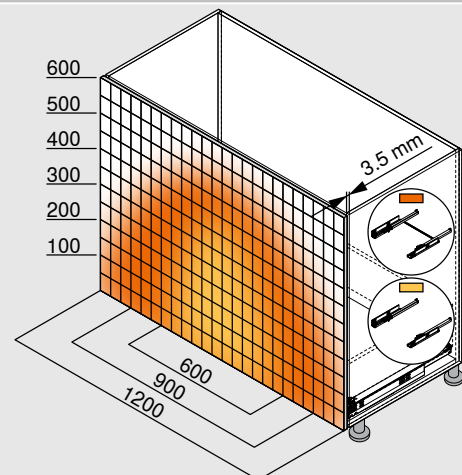トリガー作動領域

541F の例、25 kg、引出の奥行 (SKL) 500 mm、
4面引出、シンク口機構付

アクセサリ

前板調節金具		
	事前にスチールナットが取付けられています	
	4面引出	
	2方向の前板の調節 (±2 mm)	
	材質: プラスチック	
	色: 自然色	295.1000

MINIPRESS (ミニプレス)用マトリックス		
		MZM.0095

POSISTOP (ポジストップ)		
	材質: プラスチック	
	色: RAL 7037 ダストグレー	298.5500
	奥行ストッパー	
	着脱クラッチ T51.1700.04 とのみ 組み合わせ可能	
	インセット式のアプリケーションのみ	

棚板引出背板固定具		
	色: 自然色	
	材質: プラスチック	T51.7000.01

レール 540F/541F の固定

レール 540F - 25 kg

NL	19*	37	147	165	261	284	
300-450	●●	●	●	●	●	●	
500	●●	●	●	●	●	●	

A  ● + ●

B  ●

NL	レール長さ
SKL	引出の奥行
A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
*	システムネジ 品番 661.1450.HG 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

レール 541F - 25 kg

NL	19*	37	147	165	261	284	
300-450	●●	●	●	●	●	●	
500	●●	●	●	●	●	●	









A  ● + ●

B  ●








NL	レール長さ
SKL	引出の奥行
A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
*	システムネジ 品番 661.1450.HG 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

取付

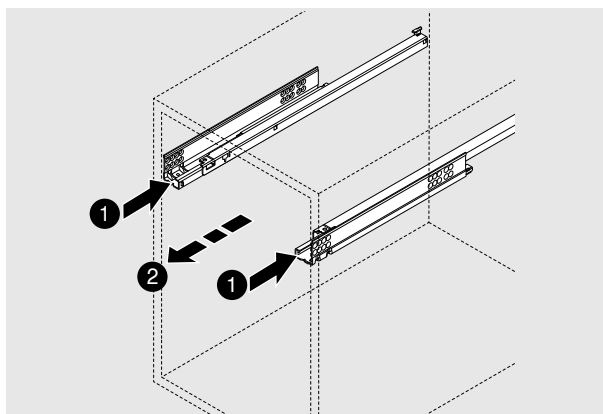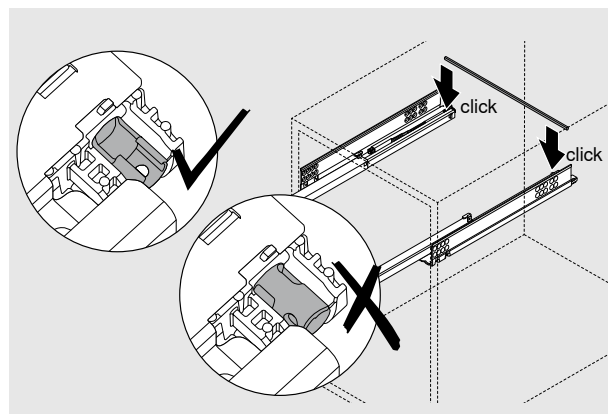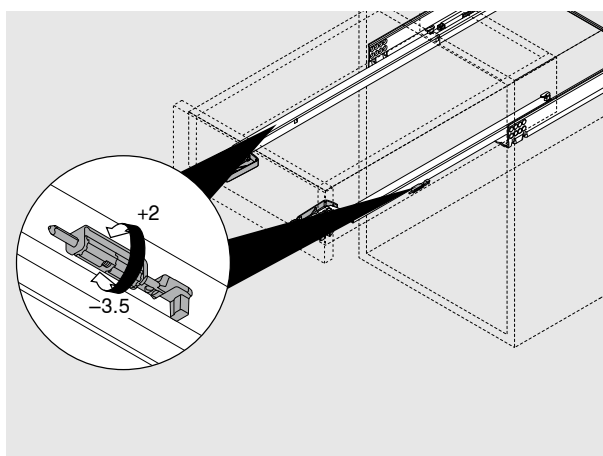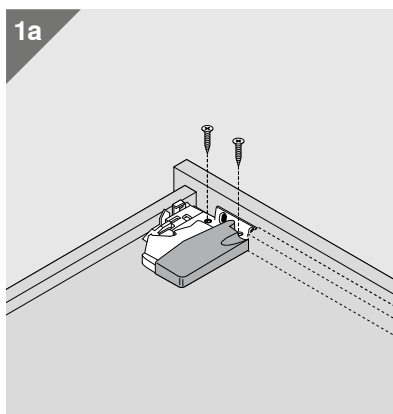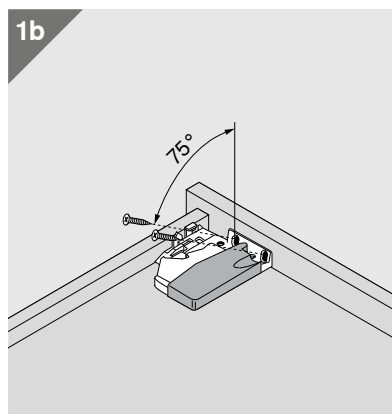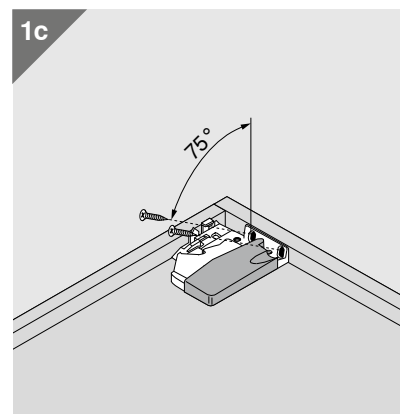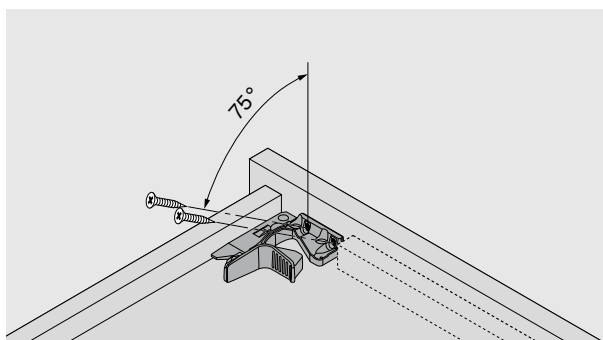540F
541F








 TIP-ON
 by Blum

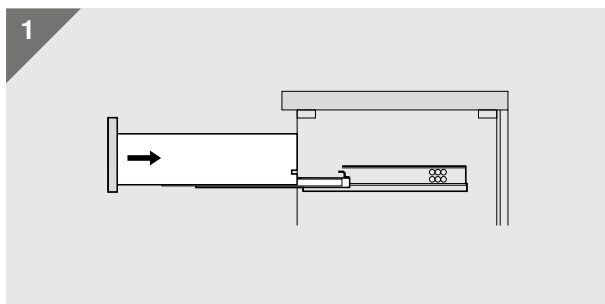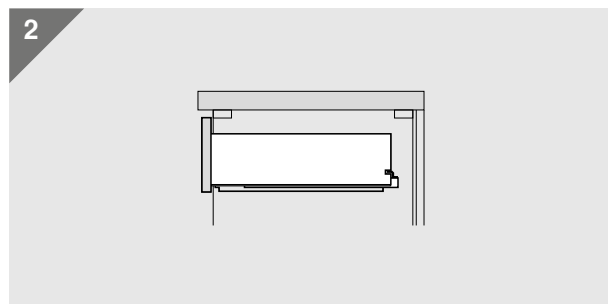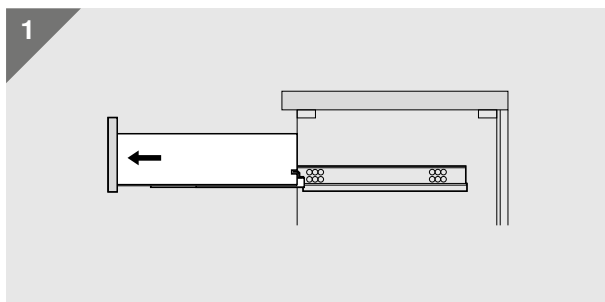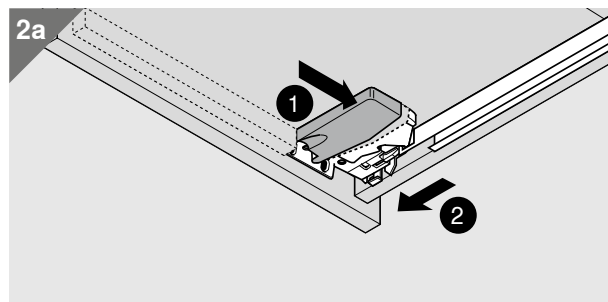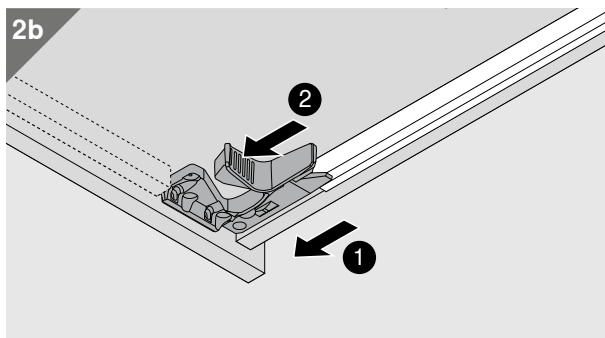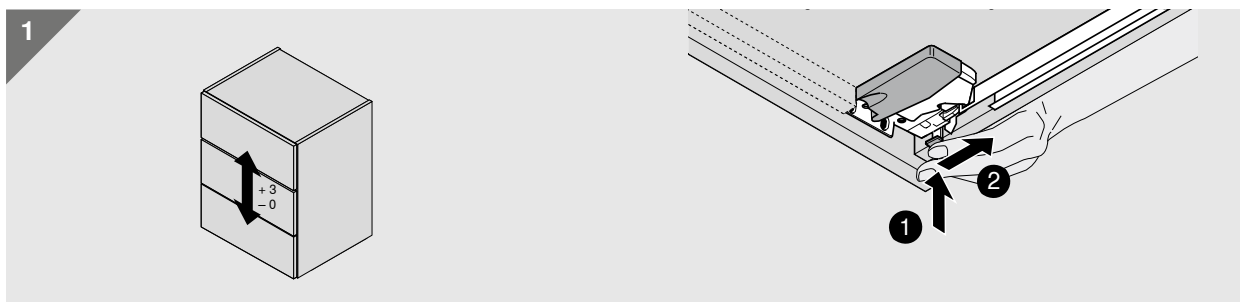540F


取付










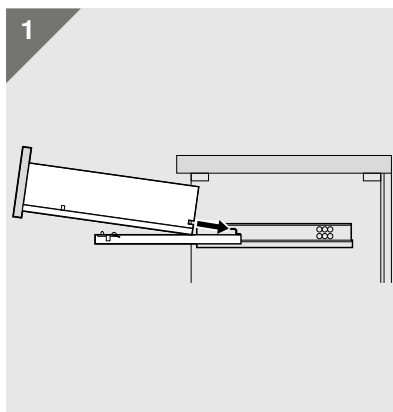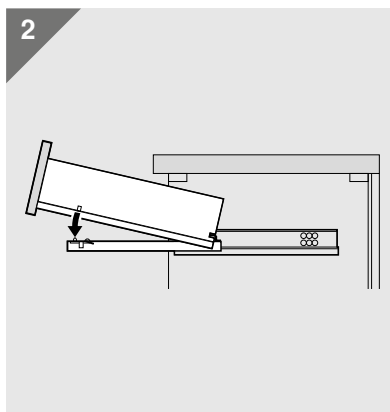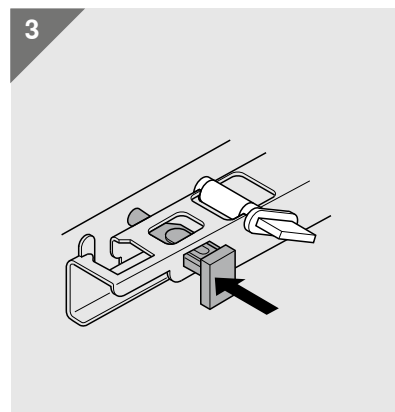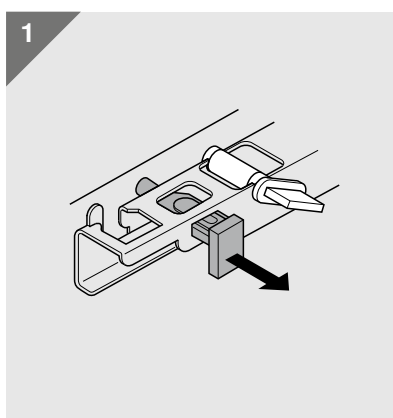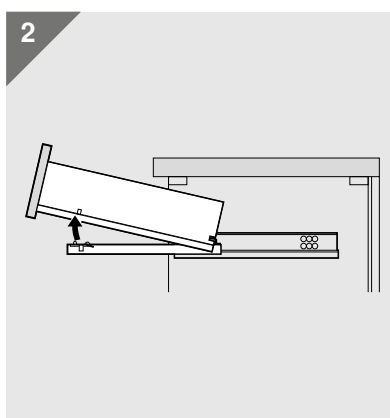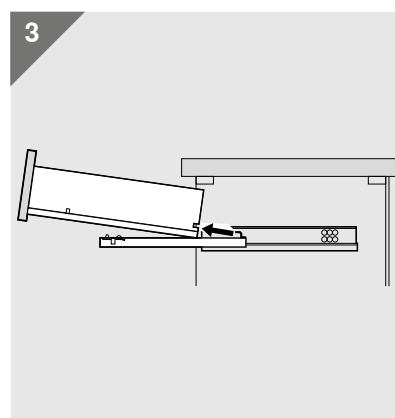取付

541F



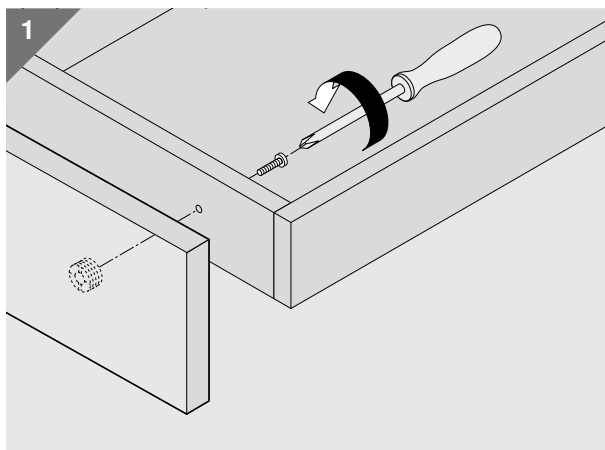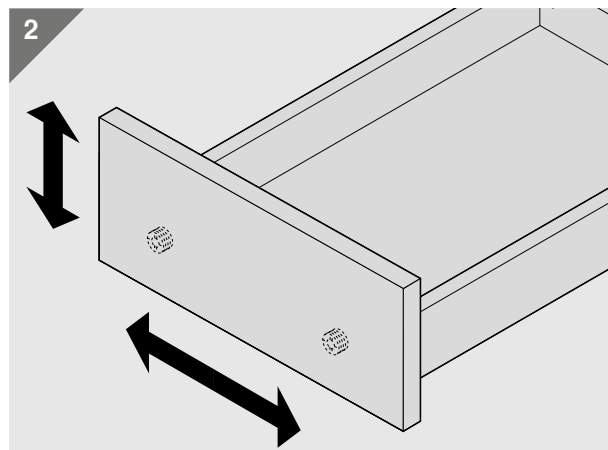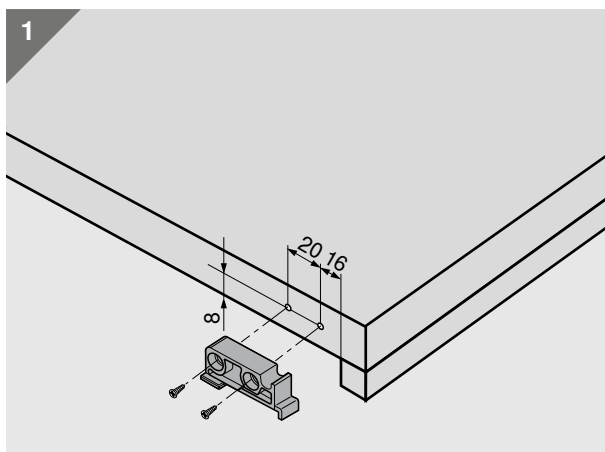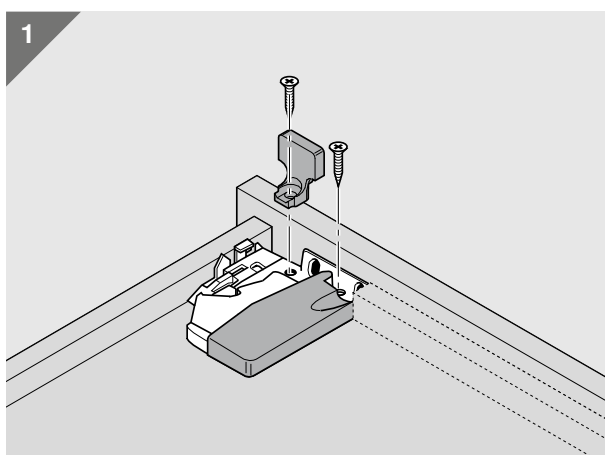取付



Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

弊社はオーストリア、ポーランド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。
弊社のアメリカ事務所はISO 9001の認証を取得しています。
弊社のブラジル事務所はISO 9001、ISO 14001及びISO 45001の認証を取得しています。



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



すべての内容に関する著作権はブルム社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
TD-128/2 JA-AL/06.24

Look for our
FSC®-certified
products