TANDEM – Svestrani među sustavima vodilica



www.blum.com

Kvaliteta od čelika za ideje od drva

Skriveni sustav vodilica TANDEM svestrano je rješenje za vaše ideje od drva. Raskošan program nudi vam veliku fleksibilnost u pogledu oblikovanja. Odaberite iz širokog spektra nazivnih duljina, različitih vrsta izvlačenja i razreda opterećenja te opcionalnih tehnologija kretanja za blago i tiho otvaranje i zatvaranje. Bez obzira koju izvedbu sustava TANDEM odaberete: Svojim kupcima osiguravate stabilnost i nečujno kretanje koje traje cijeli životni vijek namještaja.

Sadržaj

TANDEM

04 Mogućnosti primjene

08 Značajke proizvoda

16 Usluge i pomagala pri obradi

18 Blum sustavi vodilica

Informacije u vezi s naručivanjem i planiranjem

20 560H spojna tehnika – potpuno izvlačenje

26 550H spojna tehnika – djelomično izvlačenje

31 561H tehnika pričvršćivanja naticanjem – potpuno izvlačenje

36 551H tehnika pričvršćivanja naticanjem – djelomično izvlačenje

40 Pribor

41 Pričvršćivanje vodilica





TANDEM u uporabi

Posebna prednost sustava TANDEM njegov je bogat program. Skriveni sustav vodilica dostupan je u obliku potpunog izvlačenja ili djelomičnog izvlačenja. Dostupan je i širok spektar nazivnih duljina – od 250 do 650 mm. Stoga je ovaj sustav vodilica prikladan za najraznovrsnije primjene, od plitkog, dubokog izvlačenja za odjeću u spavaćoj sobi, preko ladice za sitnice u hodniku, pa do uskog, ali dubokog izvlačenja za proizvode za njegu u kupaonici.





TANDEM u kupaonici

U kupaonici se također traže praktična rješenja za uređenje interijera. Dokazano je da s programom TANDEM možete realizirati i široke ladice s kratkim nazivnim duljinama – zahvaljujući našem opcionalnom elementu za stabiliziranje stranica ladice. U kupaonici je posebno važno: Pocinčane vodilice i plastični klizni elementi imaju najbolju zaštitu od korozije.









TANDEM značajke



**TANDEM nečujno kretanje –
lakoća koja traje cijeli životni vijek namještaja**

Sustav TANDEM odlikuje se mirnim, nečujnim kretanjem. Plastični cilindri otporni na habanje osiguravaju da se težina ladice bolje rasporedi i da ne dođe do trenja materijala. Zahvaljujući tehnologijama kretanja tvrtke Blum, ladice se mogu tiho otvarati i zatvarati.



**TANDEM za više prostora za spremanje –
uvjerljiva stabilnost**

Sustav TANDEM dostupan je u razredima opterećenja od 30 kg. Zahvaljujući dobrim vrijednostima spuštanja, moguća su niska, vrlo široka, visoka i duboka izvlačenja. Čak i kada je ladica potpuno napunjena.



**Različite vrste izvlačenja –
odgovarajuća varijanta za svaku uporabu**

Kako bismo vam pružili fleksibilnost prilikom oblikovanja, TANDEM je dostupan s različitim vrstama izvlačenja. Potpuno izvlačenje pravi je izbor za posebno jednostavan prihvat bez gubitka prostora. Za male komade namještaja poput noćnog ormarića, TANDEM je posebno prikladan kao djelomično izvlačenje.

Tehnologije kretanja za TANDEM

TANDEM se može primijeniti s različitim tehnologijama kretanja: Prilagodljivi sustav prigušenja BLUMOTION mehanički osigurava blago i tiho zatvaranje. Električna podrška pri otvaranju SERVO-DRIVE čini postupak otvaranja doživljajem: Jednostavno lagano dodirnite i ladica se otvara. TIP-ON omogućuje ovu udobnost na mehanički način.

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum


TIP-ON
by Blum





Djelomično izvlačenje s integriranim mehanizmom TIP-ON

TANDEM – djelomično izvlačenje dostupan je s integriranim mehanizmom TIP-ON. Na taj način možete ponuditi veću udobnost svojim kupcima uz manje napora. Zahvaljujući integraciji u vodilicu, svojim kupcima možete ponuditi podršku pri otvaranju – bez dodatnog napora prilikom obrade. Za montažu vam je potrebno samo još jednodijelno vratilo za sinkroniziranje.

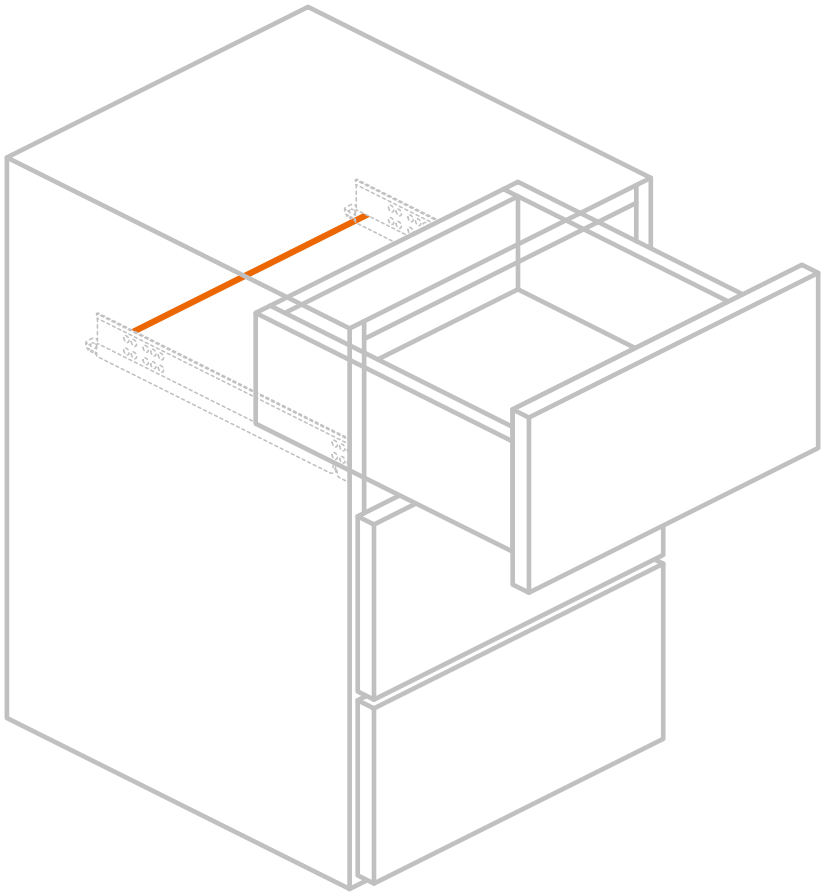









Montaža sa spojnom tehnikom ili tehnikom pričvršćivanja naticanjem

Spojna tehnika – postavite i gotovo!
S pomoću TANDEM – spojke postavite i skinite ladicu u tren oka. Integrirana zaštita od podizanja sprječava slučajno otpuštanje. Zahvaljujući namještanju visine, moguće je izjednačiti do 3 mm razlike. S pomoću namještanja nagiba poravnajte frontu paralelno s prednjim rubom korpusa.


Tehnika pričvršćivanja naticanjem – nataknite i gotovo!
Postavite ladicu na vodilicu, povucite je naprijed, gotovo. Zaštita od podizanja sprječava nenamjerno otpuštanje vodilice. Fino podešavanje izvodi se u tren oka:
S pomoću podešavanja visine bez alata izjednačavate do 2,5 mm. Zahvaljujući integriranom podešavanju nagiba letve, fronta se također može poravnati bez napora.



Usluge i pomagala pri obradi – po mjeri, praktično i profesionalno


Za sustav vodilica TANDEM nudimo vam usluge i pomagala pri obradi po mjeri. Pružamo vam podršku tijekom cijelog procesnog lanca: Naše E-SERVICES pomažu vam 24 sata na dan prilikom planiranja, konstrukcije i odabira proizvoda. Za proizvodnju pored strojeva za bušenje i postavljanje okova u programu imamo i posebne šablone za bušenje. Na primjer za TANDEM s tehnikom pričvršćivanja naticanjem te za TANDEM okove za podešavanje fronte.

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/productconfigurator

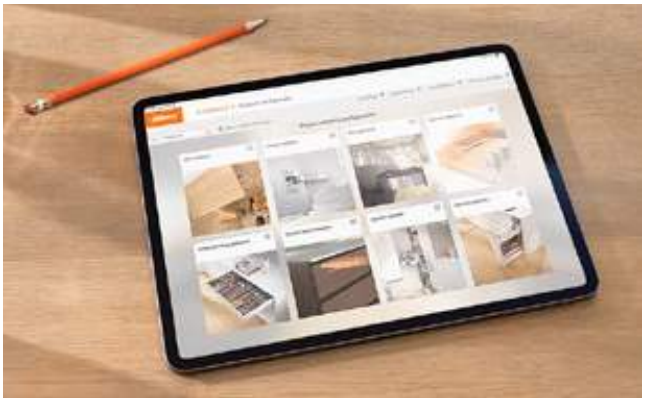





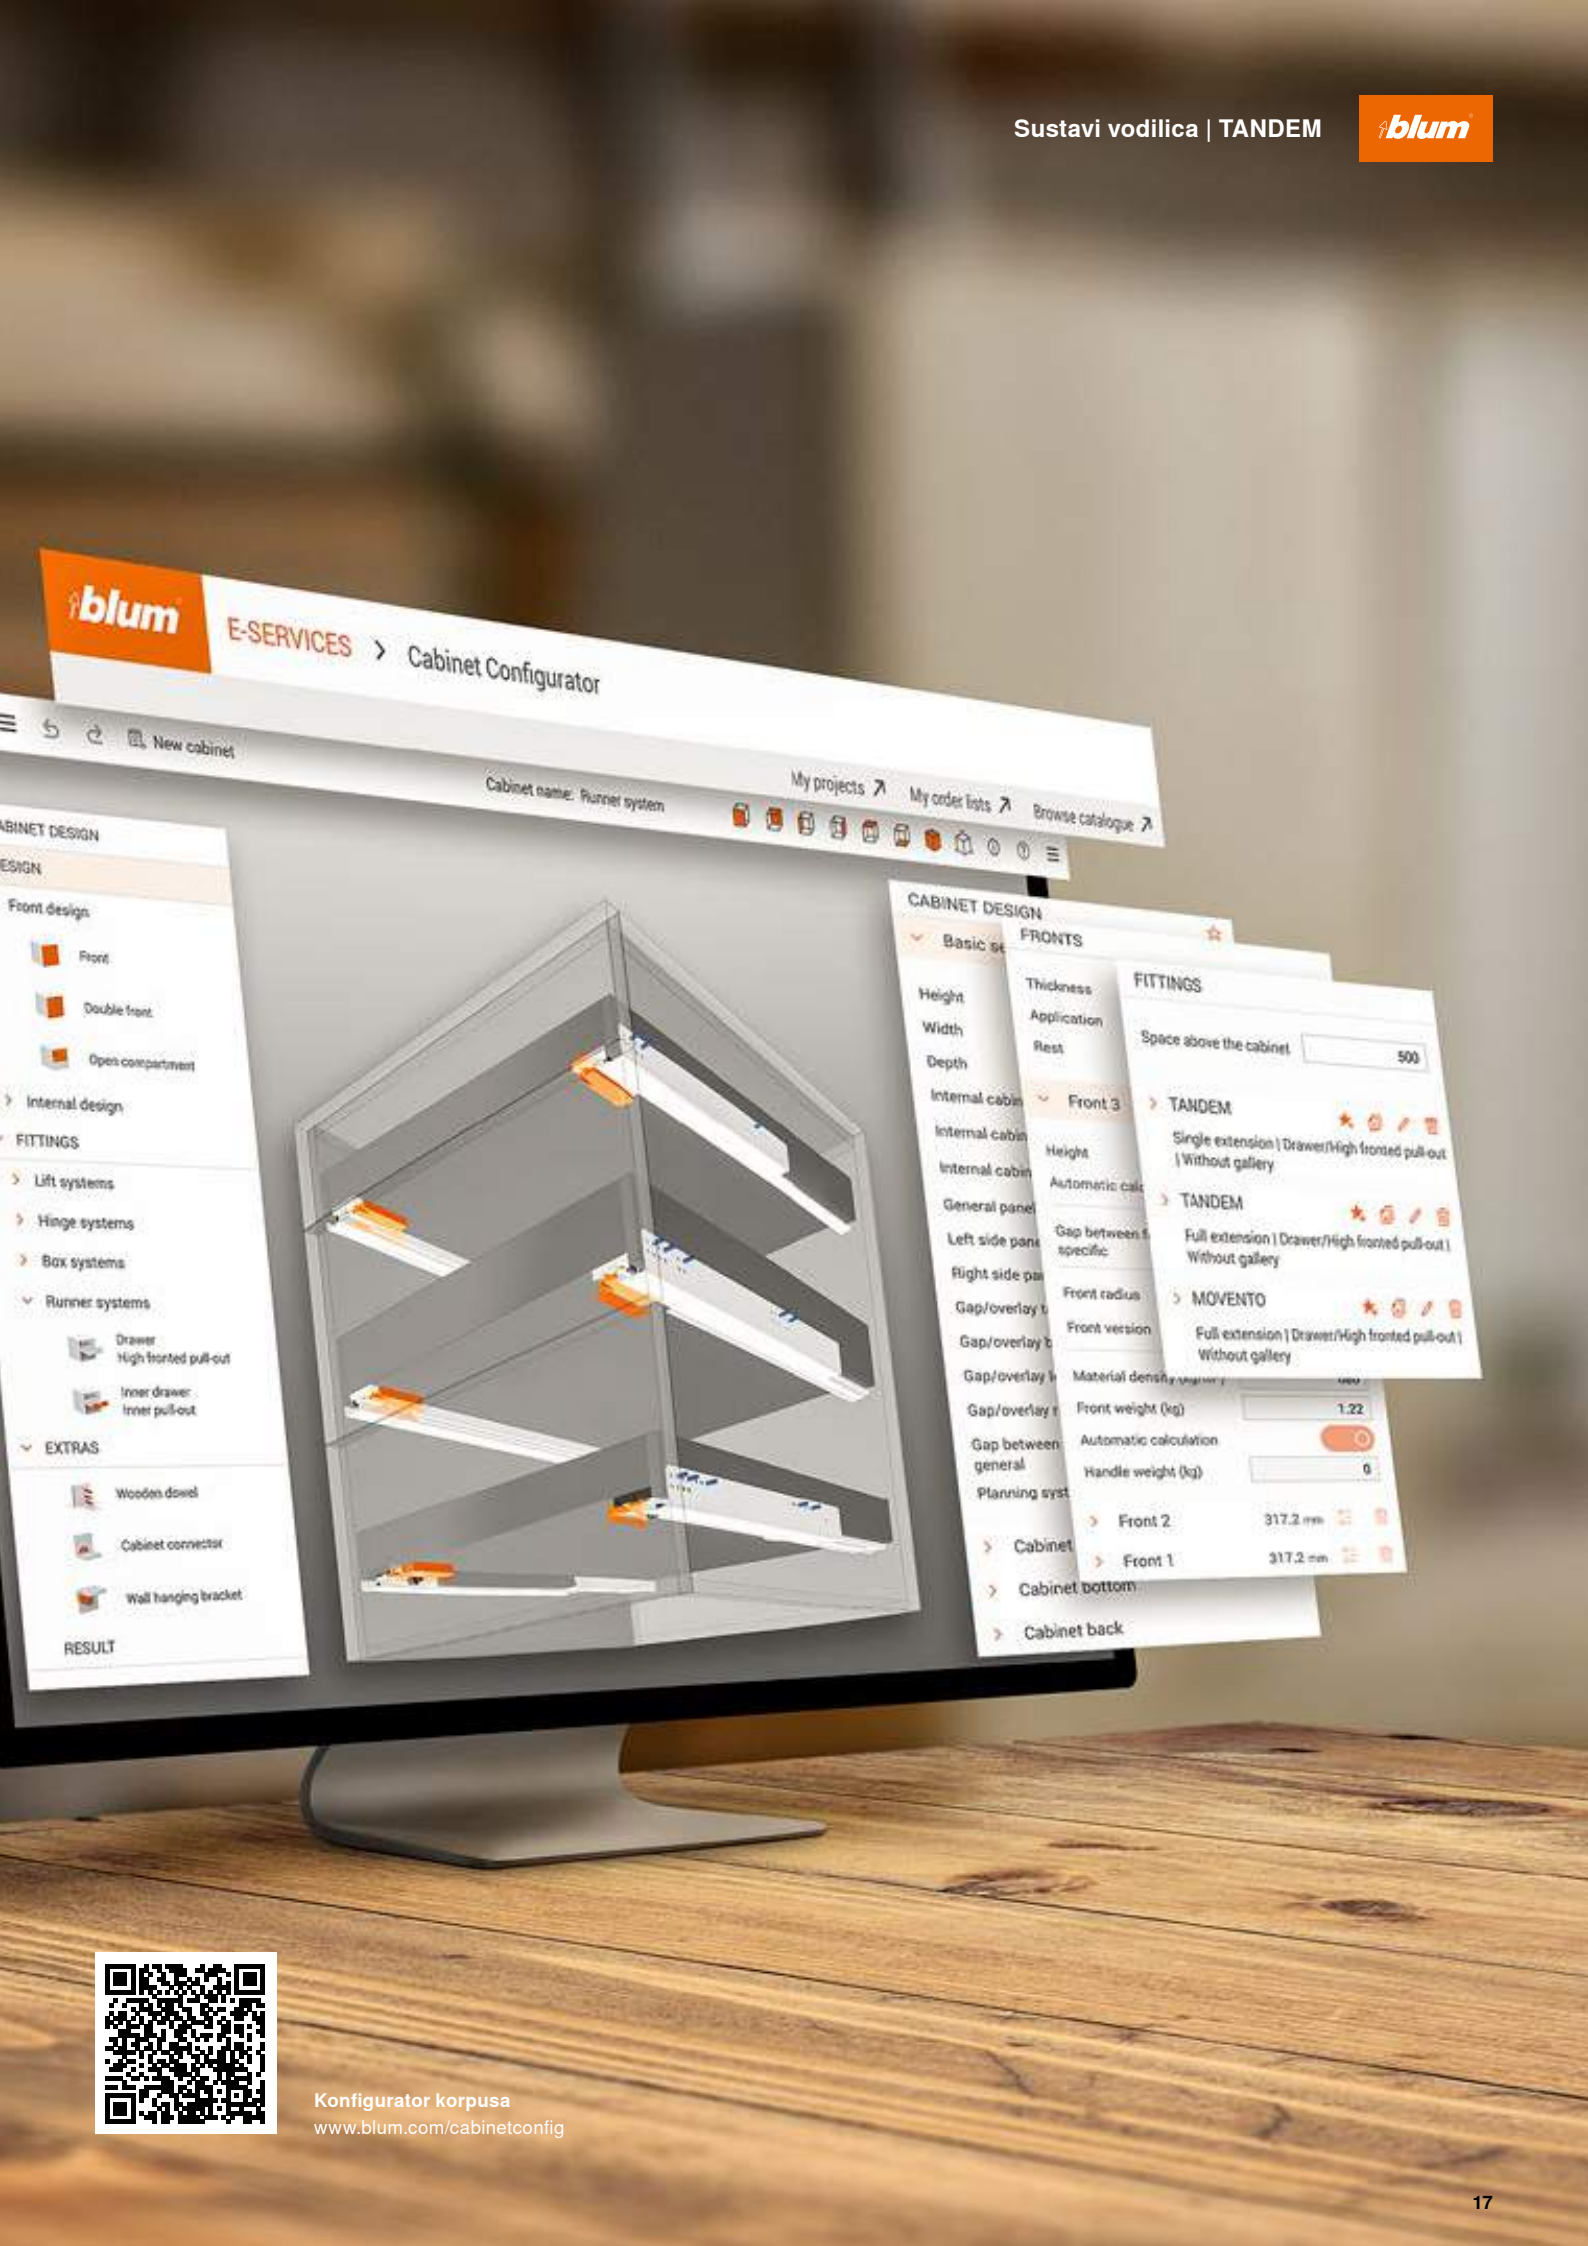

Konfigurator korpusa
www.blum.com/cabinetconfig

Odgovarajući sustav vodilica za svaki zahtjev

Za ladicu prema potrebi možete birati između različitih varijanti: Svestrani sustav vodilica TANDEM osvaja bogatim programom: Možete birati između više vrsta izvlačenja te 3 tehnologije kretanja. Skriveni sustav vodilica MOVENTO profinjeno je rješenje za najveće izazove: sa sinkroniziranim nečujnim kretanjem, 4-dimenzionalnim namještanjem i mogućnošću kombiniranja sa sve 4 tehnologije kretanja tvrtke Blum.

TANDEM
Potpuno izvlačenje

TANDEM
Djelomično izvlačenje


MOVENTO




560H spojna tehnika – potpuno izvlačenje – BLUMOTION




- Skriveni sustav vodilica za drvene ladice s pločastim materijalom debljine 11 do 16 mm
- TANDEM – potpuno izvlačenje s integriranom tehnologijom kretanja BLUMOTION za blago i tiho zatvaranje
- Prikladno za primjenu sa sustavom SERVO-DRIVE – električnom podrškom pri otvaranju
- Plastični cilindri otporni na habanje osiguravaju nečujno kretanje
- Podešavanje visine preko spojke
- Integrirano namještanje nagiba fronte bez alata
- Izjednačavanje bočnog i dubinskog odstupanja

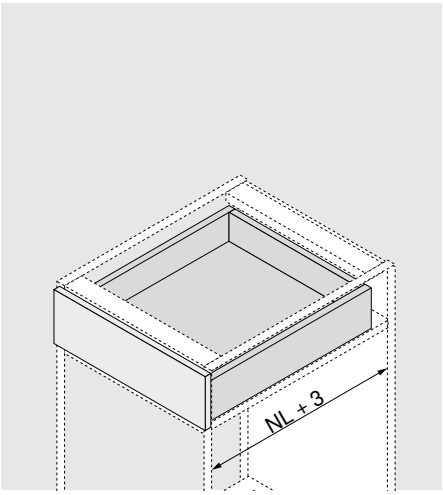


Podaci za narudžbu


1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina ND mm	Opteretivost 30 kg
	250	560H2500B
	270	560H2700B
	300	560H3000B
	320	560H3200B
	350	560H3500B
	380	560H3800B
	400	560H4000B
	420	560H4200B
	450	560H4500B
	480	560H4800B
	500	560H5000B
	520	560H5200B
	550	560H5500B
	600	560H6000B
Integriran sustav BLUMOTION		

3	Spojka lijevo/desno	
	Plastika / cink narančasta	T51.1700.04
	Naručite lijevo i desno	

Ladica

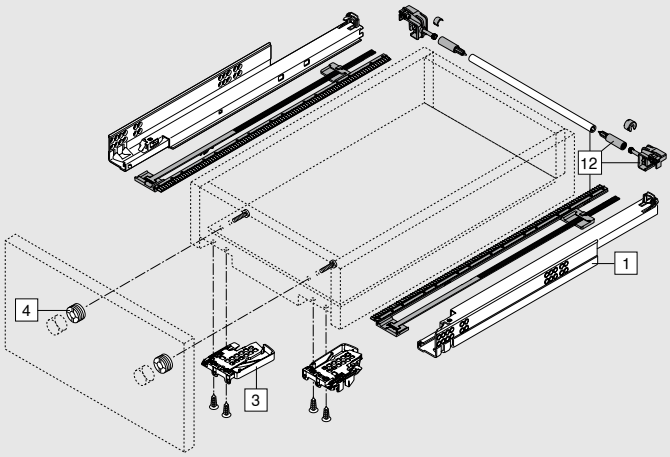

Unutarnja ladica

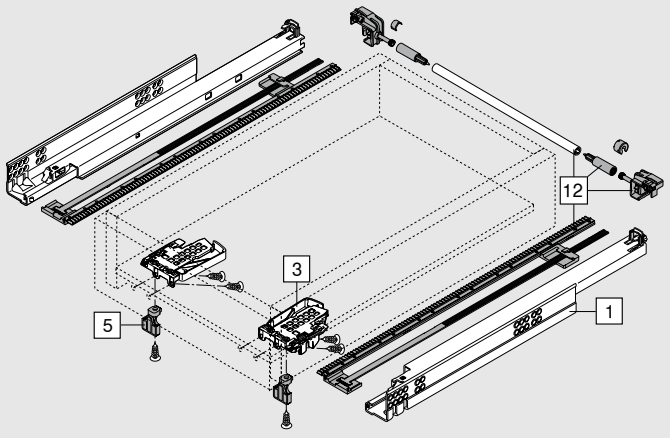

560H spojna tehnika – potpuno izvlačenje – BLUMOTION

Pribor

4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000


12	Komplet elemenata za stabiliziranje stranica ladice za potpuno izvlačenje	
	Nazivna duljina ND mm	
	Do 410	ZST.410TV
	Do 600	ZST.600TV
	Do 750	ZST.750TV
	Za skraćivanje Prikladno za širinu korpusa ŠK 1400 mm	
	Kroj: Unutarnja širina korpusa LW – 254 mm Nazivna duljina ND + 12 mm	

5	POSISTOP	
	Plastika RAL 7037 prašnjavo siva	298.5500
	Dubinsko oslanjanje	
	Moguće kombinirati samo sa spojkom T51.1700.04	
	Samo za unutarnje primjene	

560H spojna tehnika – potpuno izvlačenje – BLUMOTION


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

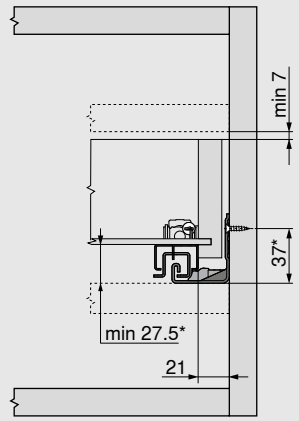

* +3 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice


Ladica / unutarnja ladica

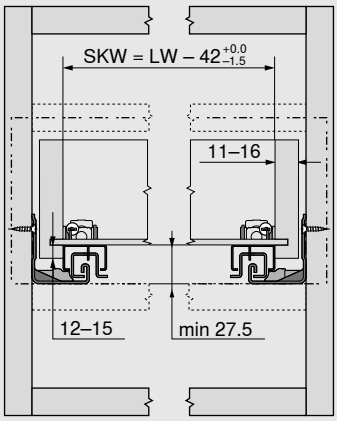

SKW svijetla širina ladice

LW unutarnja širina korpusa

Ladica

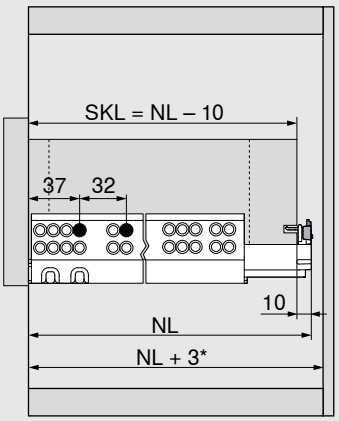


DL duljina ladice

NL nazivna duljina

* Dodatno +12 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice

Unutarnja ladica

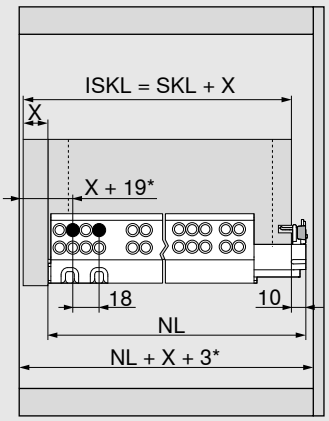

ISKL duljina unutarnje ladice


DL duljina ladice

NL nazivna duljina


X debljina fronte

* Dodatno+ +2 mm s funkcijom POSISTOP

Obrada ladice



Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02




Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02


560H spojna tehnika – potpuno izvlačenje – TIP-ON




- Skriveni sustav vodilica za drvene ladice s pločastim materijalom debljine 11 do 16 mm
- TANDEM – potpuno izvlačenje s integriranom tehnologijom BLUMATIC za samostalno uvlačenje
- Prikladno za upotrebu s mehanizmom TIP-ON – mehaničkom podrškom pri otvaranju
- Plastični cilindri otporni na habanje osiguravaju nečujno kretanje
- Podešavanje visine preko spojke
- Integrirano namještanje nagiba fronte bez alata
- Izjednačavanje bočnog i dubinskog odstupanja
- Preporuka: Opcionalno TIP-ON sinkroniziranje za sigurno aktiviranje i kod širokih fronti

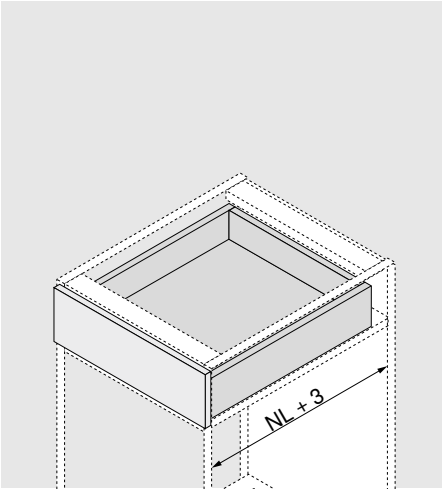


Podaci za narudžbu

1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina ND mm	Opteretivost 30 kg
	250	560H2500C
	270	560H2700C
	300	560H3000C
	320	560H3200C
	350	560H3500C
	380	560H3800C
	400	560H4000C
	420	560H4200C
	450	560H4500C
	480	560H4800C
	500	560H5000C
	520	560H5200C
	550	560H5500C
	600	560H6000C


Izbacivanje može varirati pod opterećenjem, odnosno uslijed namještanja!

3	Spojka lijevo/desno	
	Plastika / cink narančasta	T51.1700.04
	Naručite lijevo i desno	

Ladica

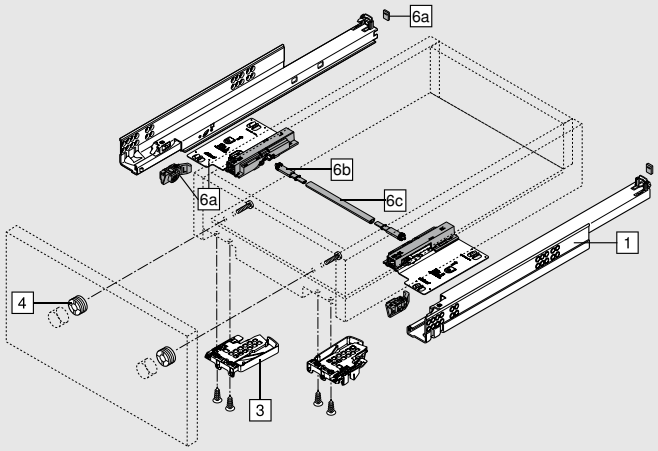


Unutarnja ladica

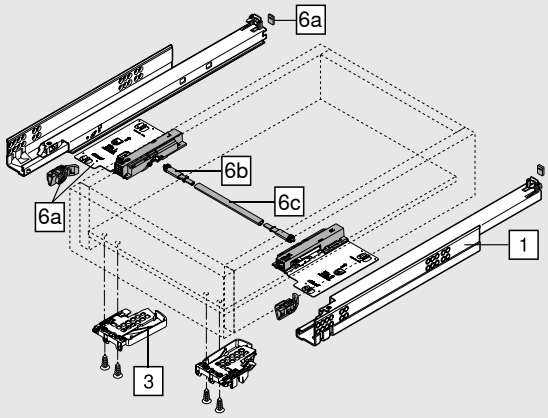

560H spojna tehnika – potpuno izvlačenje – TIP-ON

Pribor

4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000

6a	TIP-ON lijevo/desno (po izboru)	
	Opteretivost (kg)	
	30	T55.7150S
	Prikladno samo za TANDEM – potpuno izvlačenje	


6b	Komplet zupčanika za TIP-ON sinkroniziranje		
	Izvedba	Boja	
	Poluokrugla	RAL 7037 prašnjavo siva	T55.000R

6c	Vratilo za TIP-ON sinkroniziranje		
	Širina korpusa ŠK (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Poluokrugla	T55.889W
	Za skraćivanje Kod svake širine korpusa preporučujemo upotrebu vratila za sinkroniziranje. Kroj: Unutarnja širina korpusa LW – 277 mm		

560H spojna tehnika – potpuno izvlačenje – TIP-ON


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

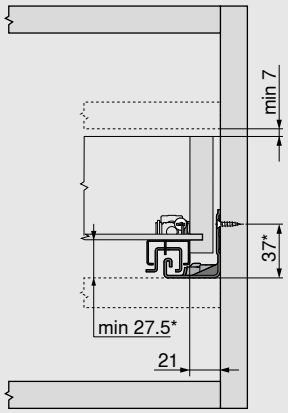


* +1 mm sa sustavom TIP-ON

Ladica / unutarnja ladica

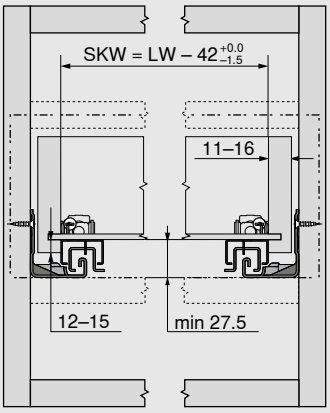


SKW	svijetla širina ladice
LW	unutarnja širina korpusa

Ladica

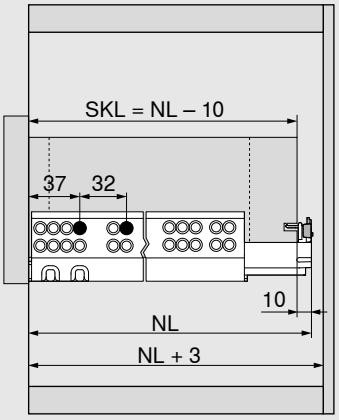

DL	duljina ladice
NL	nazivna duljina


Unutarnja ladica

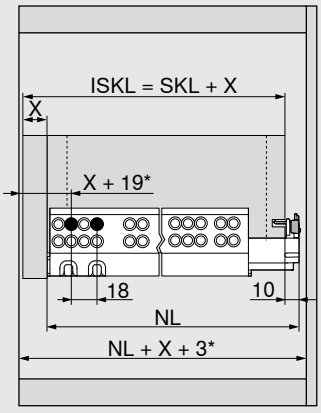


ISKL	duljina unutarnje ladice
DL	duljina ladice
NL	nazivna duljina
X	debljina fronte

* dodatno +4 mm s funkcijom TIP-ON

Obrada ladice

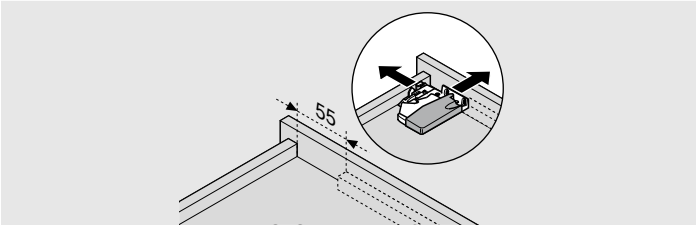


Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

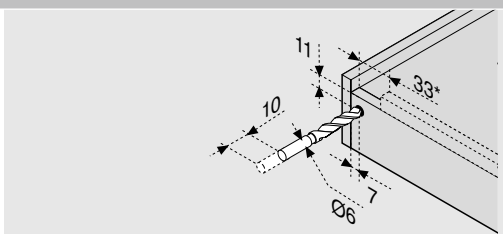

Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

* 85 mm s mehanizmom TIP-ON

Područje aktiviranja

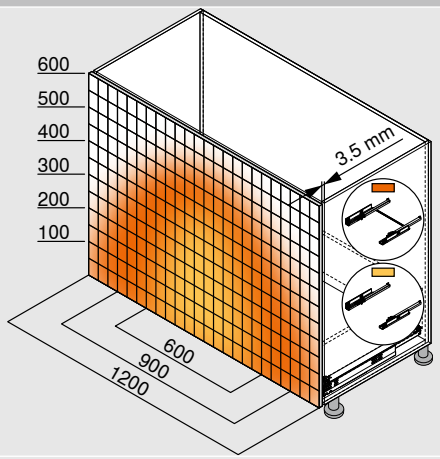


Primjer za 560H – 30 kg, nazivna duljina ND 500 mm,
ladica s četiri stranice, sa sinkroniziranjem


550H spojna tehnika – djelomično izvlačenje – BLUMOTION




- Skriveni sustav vodilica za drvene ladice s pločastim materijalom debljine 11 do 16 mm
- TANDEM – djelomično izvlačenje s mekanim krajnjim graničnikom pri otvaranju i integriranom tehnologijom kretanja BLUMOTION za blago i tiho zatvaranje
- Prikladno za primjenu sa sustavom SERVO-DRIVE – električnom podrškom pri otvaranju
- Plastični cilindri otporni na habanje osiguravaju nečujno kretanje
- Podešavanje visine preko spojke
- Izjednačavanje bočnog i dubinskog odstupanja

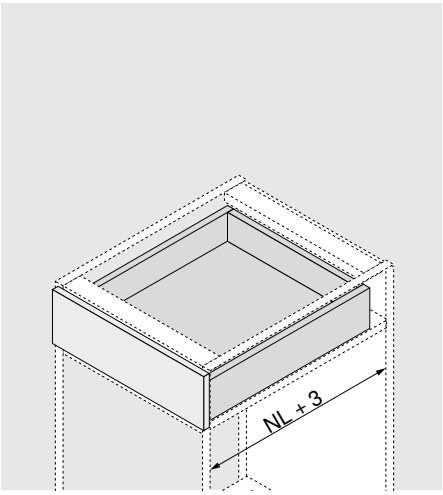


Podaci za narudžbu


1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina ND mm	Opteretivost 30 kg
	270	**550H2700B**
	300	**550H3000B**
	350	**550H3500B**
	400	**550H4000B**
	450	**550H4500B**
	500	**550H5000B**
	550	**550H5500B**
	600	**550H6000B**
	650	**550H6500B**
Integriran sustav BLUMOTION		

3	Spojka lijevo/desno	
	Plastika / cink narančasta	**T51.1700.04**
	S namještanjem visine	
	Naručite lijevo i desno	

Ladica

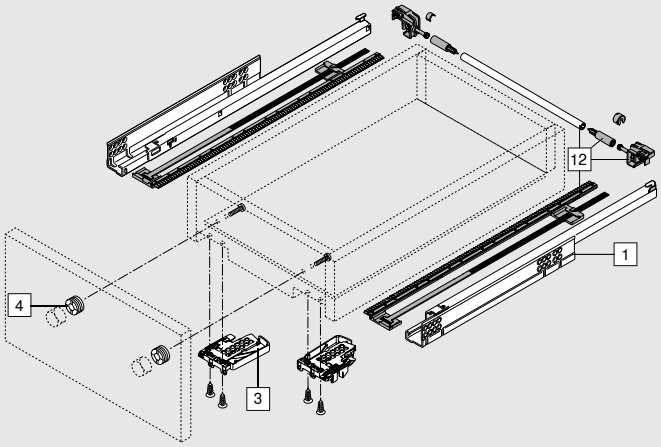

Unutarnja ladica

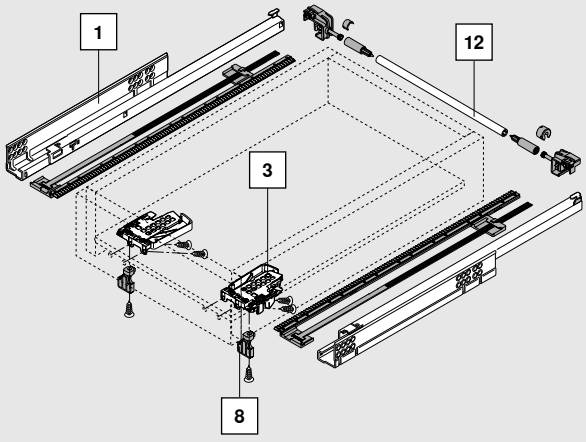

550H spojna tehnika – djelomično izvlačenje – BLUMOTION

Pribor

4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000


12	Komplet elemenata za stabiliziranje stranica ladice za djelomično izvlačenje	
	Nazivna duljina mm	
	Do 400	ZST.410TT
	Do 650	ZST.650TT
	Za skraćivanje Prikladno za širinu korpusa ŠK 1400 mm	
	Kroj: Unutarnja širina korpusa LW – 222 mm Nazivna duljina ND + 12 mm	

8	POSISTOP	
	Plastika RAL 7037 prašnjavo siva	298.5500
	Dubinsko oslanjanje	
	Samo za unutarnje primjene	

550H spojna tehnika – djelomično izvlačenje – BLUMOTION

Planiranje


Potreban prostor u korpusu

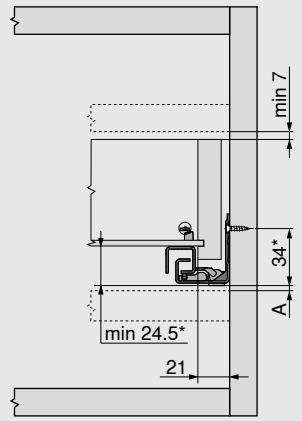

A 3 mm razmak kod zamjene elementa s potpunim izvlačenjem

* +3 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice


Ladica / unutarnja ladica

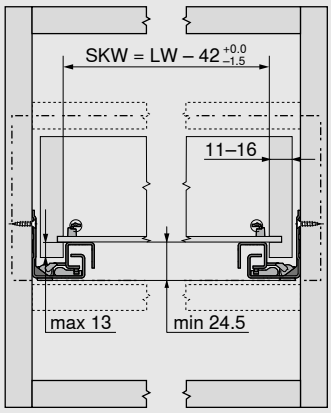

SKW svijetla širina ladice

LW unutarnja širina korpusa

Ladica

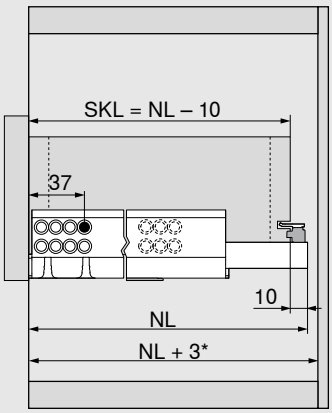


DL duljina ladice

NL nazivna duljina

* Dodatno +12 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice

Unutarnja ladica

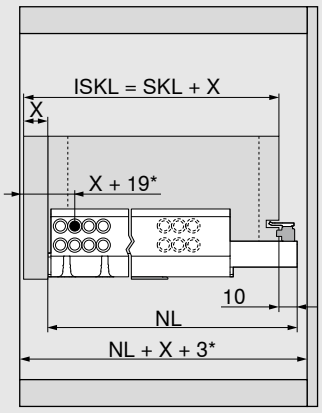

ISKL duljina unutarnje ladice


DL duljina ladice

NL nazivna duljina


X debljina fronte

* Dodatno+ +2 mm s funkcijom POSISTOP

Obrada ladice



Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02




Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02


550H spojna tehnika – djelomično izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON




- Skriveni sustav vodilica za drvene ladice s pločastim materijalom debljine 11 do 16 mm
- TANDEM – djelomično izvlačenje s mekanim krajnjim graničnikom pri otvaranju
- S integriranom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehaničkom podrškom pri otvaranju
- Plastični cilindri otporni na habanje osiguravaju nečujno kretanje
- Podešavanje visine preko spojke
- Izjednačavanje bočnog i dubinskog odstupanja
- Preporuka: Opcionalno TIP-ON sinkroniziranje za sigurno aktiviranje i kod širokih fronti

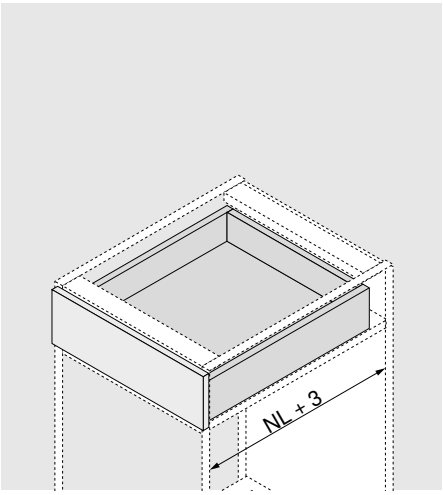


Podaci za narudžbu

1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina ND mm	Opteretivost 30 kg
	270	550H2700T
	300	550H3000T
	350	550H3500T
	400	550H4000T
	450	550H4500T
	500	550H5000T
	550	550H5500T
	600	550H6000T
	650	550H6500T
Integrirana funkcija TIP-ON		

3	Spojka lijevo/desno	
	Plastika / cink narančasta	T51.1700.04
	S namještanjem visine	
	Naručite lijevo i desno	

6c	Vratilo za TIP-ON sinkroniziranje		
	Širina korpusa ŠK (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Ožlijebljeno vratilo	T57.1140S
Za skraćivanje Kod svake širine korpusa preporučujemo upotrebu vratila za sinkroniziranje. Kroj: Unutarnja širina korpusa LW – 31 mm			


Ladica

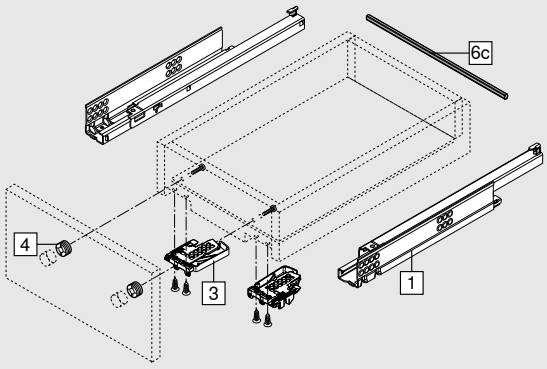

Pribor

4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000


Unutarnja ladica

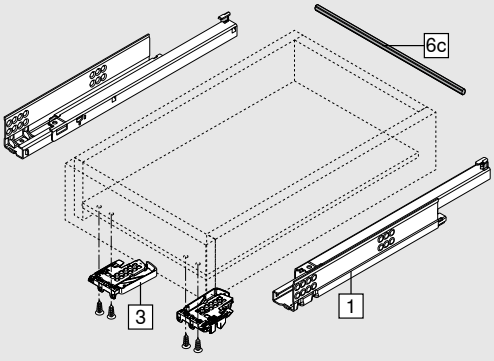

550H spojna tehnika – djelomično izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

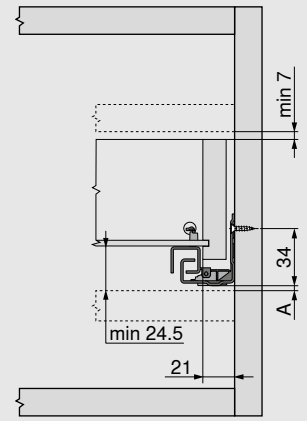

A 3 mm razmak kod zamjene elementa s potpunim izvlačenjem


Ladica / unutarnja ladica

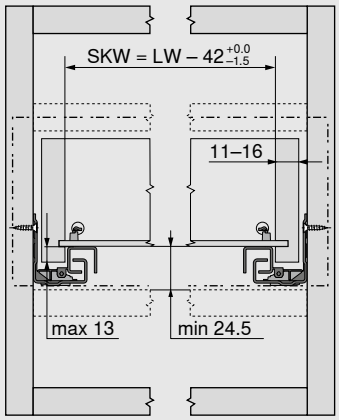

SKW svijetla širina ladice

LW unutarnja širina korpusa


Ladica

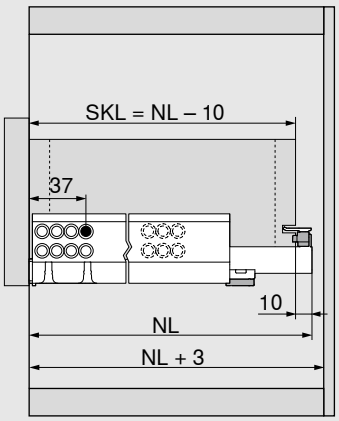

DL duljina ladice

NL nazivna duljina

Unutarnja ladica

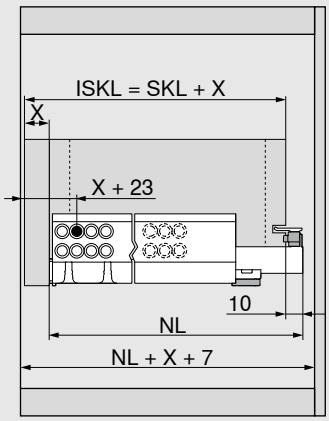


ISKL duljina unutarnje ladice

DL duljina ladice


NL nazivna duljina

X debljina fronte

Obrada ladice




Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02



Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

Područje aktiviranja

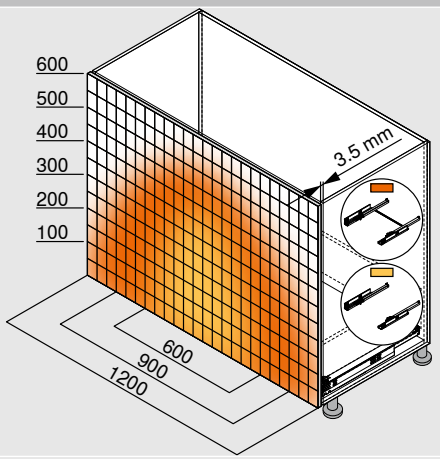


Primjer za 560H – 30 kg, nazivna duljina ND 500 mm, ladica s četiri stranice, sa sinkroniziranjem


561H tehnika pričvršćivanja naticanjem – potpuno izvlačenje – BLUMOTION



- Skriveni sustav vodilica za drvene ladice s pločastim materijalom debljine 11 do 16 mm
- TANDEM – potpuno izvlačenje s integriranom tehnologijom kretanja BLUMOTION za blago i tiho zatvaranje
- Prikladno za primjenu sa sustavom SERVO-DRIVE – električnom podrškom pri otvaranju
- Plastični cilindri otporni na habanje osiguravaju nečujno kretanje
- Zaštita od podizanja i namještanje visine integrirani u sustavu vodilica
- Integrirano namještanje nagiba fronte bez alata

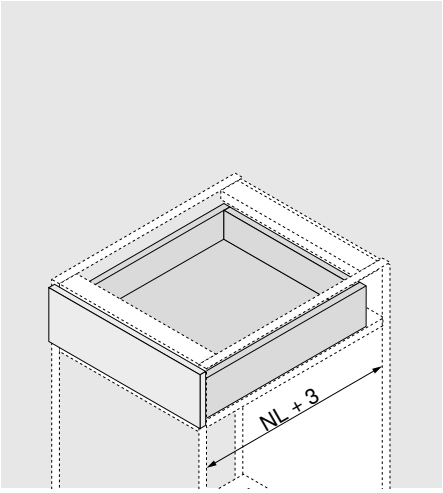


Podaci za narudžbu


1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina ND mm	Opteretivost 30 kg
	260	561H2601B
	285	561H2851B
	310	561H3101B
	335	561H3351B
	360	561H3601B
	385	561H3851B
	410	561H4101B
	435	561H4351B
	460	561H4601B
	485	561H4851B
	510	561H5101B
	535	561H5351B
	560	561H5601B
Integriran sustav BLUMOTION		

4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000


Ladica

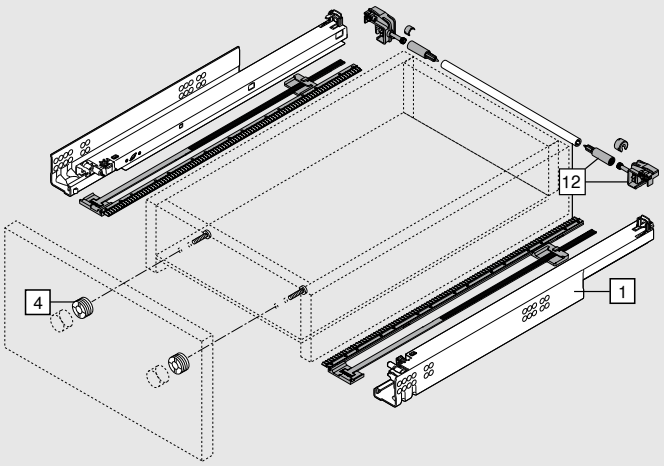

Pribor

12	Komplet elemenata za stabiliziranje stranica ladice za potpuno izvlačenje	
	Nazivna duljina ND mm	
	Do 410	ZST.410TV
	Do 600	ZST.600TV
	Do 750	ZST.750TV
Za skraćivanje Prikladno za širinu korpusa ŠK 1400 mm		
Kroj: Unutarnja širina korpusa LW – 254 mm Nazivna duljina ND + 12 mm		


Unutarnja ladica

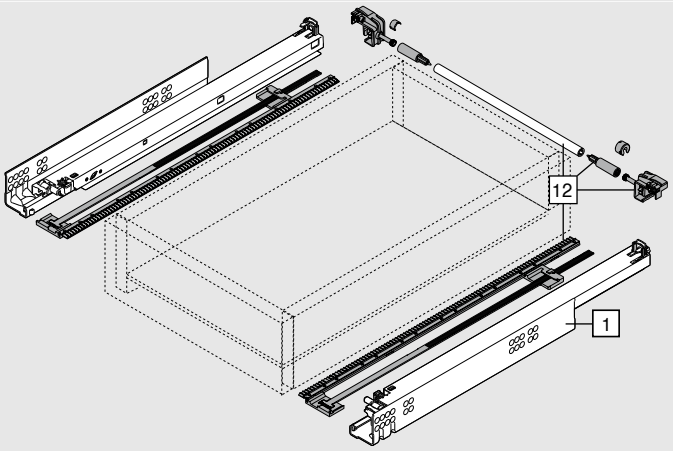

561H tehnika pričvršćivanja naticanjem – potpuno izvlačenje – BLUMOTION


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

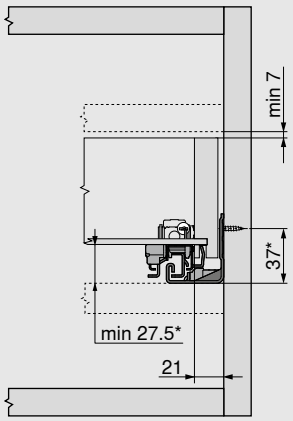

* +3 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice


Ladica / unutarnja ladica

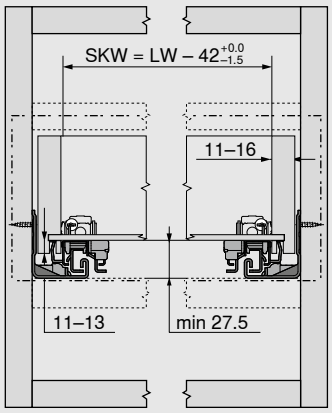

SKW svijetla širina ladice

LW unutarnja širina korpusa

Ladica

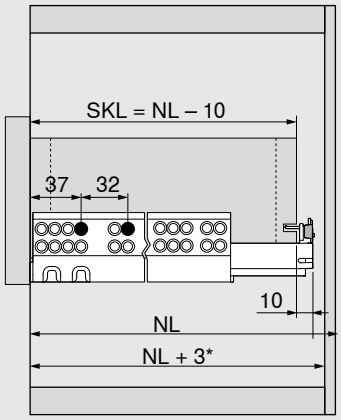


DL duljina ladice

NL nazivna duljina

* Dodatno +12 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice

Unutarnja ladica

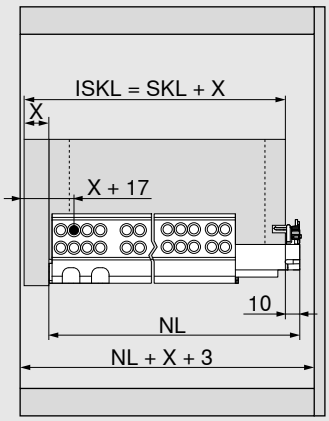


ISKL duljina unutarnje ladice


DL duljina ladice

NL nazivna duljina

X debljina fronte


Obrada ladice





Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

Obrada ladice




Nazivna duljina ND (mm)	Utična krilca X2 (mm)	Zaštita od podizanja X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481


561H tehnika pričvršćivanja naticanjem – potpuno izvlačenje – TIP-ON




- Skriveni sustav vodilica za drvene ladice s pločastim materijalom debljine 11 do 16 mm
- TANDEM – potpuno izvlačenje s integriranom tehnologijom BLUMATIC za samostalno uvlačenje
- Prikladno za upotrebu s mehanizmom TIP-ON – mehaničkom podrškom pri otvaranju
- Plastični cilindri otporni na habanje osiguravaju nečujno kretanje
- Zaštita od podizanja i namještanje visine integrirani u sustavu vodilica
- Integrirano namještanje nagiba fronte bez alata
- Preporuka: Opcionalno TIP-ON sinkroniziranje za sigurno aktiviranje i kod širokih fronti

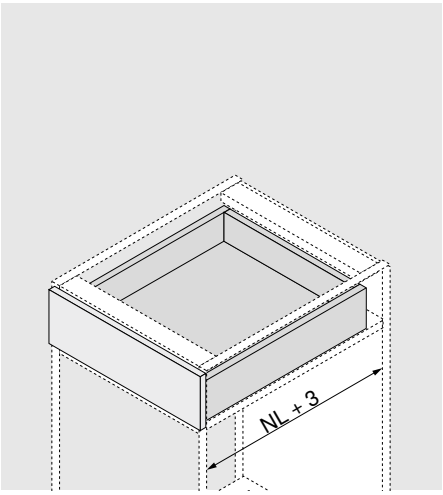

Podaci za narudžbu

1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina ND mm	Opteretivost 30 kg
	260	561H2601C
	285	561H2851C
	310	561H3101C
	335	561H3351C
	360	561H3601C
	385	561H3851C
	410	561H4101C
	435	561H4351C
	460	561H4601C
	485	561H4851C
	510	561H5101C
	535	561H5351C
	560	561H5601C


Ladica

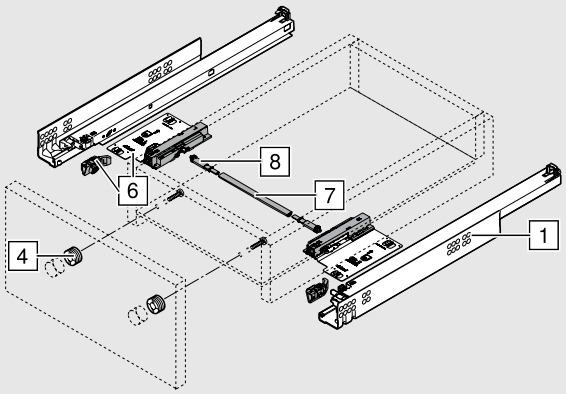

Pribor


4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000

Unutarnja ladica

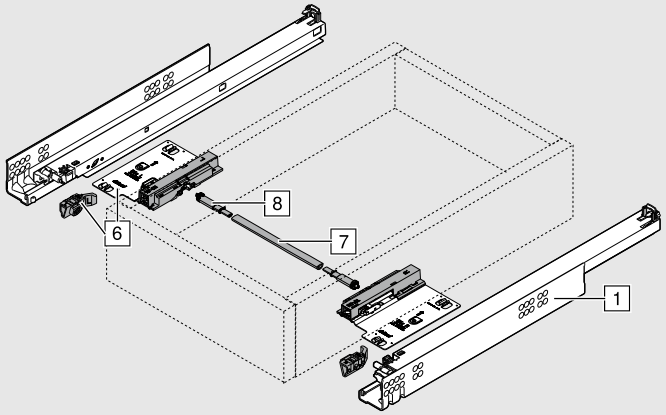


561H tehnika pričvršćivanja naticanjem – potpuno izvlačenje – TIP-ON

Pribor

6	TIP-ON lijevo/desno	
	Opteretivost (kg)	
	30	T55.7150S
	Prikladno samo za TANDEM – potpuno izvlačenje	

8	Komplet zupčanika za TIP-ON sinkroniziranje		
	Izvedba	Boja	
	Poluokrugla	RAL 7037 prašnjavo siva	T55.000R


7	Vratilo za TIP-ON sinkroniziranje		
	Širina korpusa ŠK (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Poluokrugla	T55.889W
	Za skraćivanje Kod svake širine korpusa preporučujemo upotrebu vratila za sinkroniziranje. Kroj: Unutarnja širina korpusa LW – 277 mm		

5d alternativa za 5b i 5c	Komplet zupčanika i vratilo za TIP-ON sinkroniziranje		
	Širina korpusa ŠK (mm)	Izvedba	
	Do 1400	Okrugla	T55.1089ZR
	Za skraćivanje Kroj: Unutarnja širina korpusa LW – 277 mm		

561H tehnika pričvršćivanja naticanjem – potpuno izvlačenje – TIP-ON


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

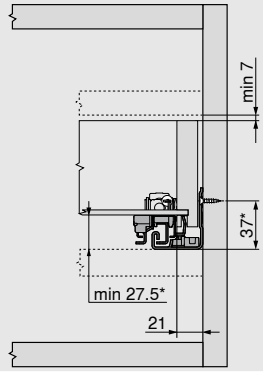


* +1 mm sa sustavom TIP-ON

Ladica / unutarnja ladica

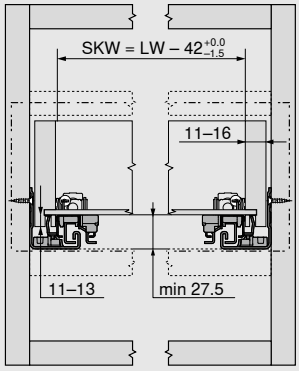


SKW	svijetla širina ladice
LW	unutarnja širina korpusa

Ladica

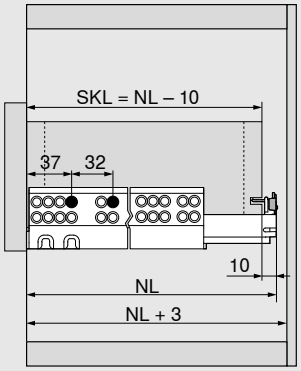

DL	duljina ladice
NL	nazivna duljina


Unutarnja ladica

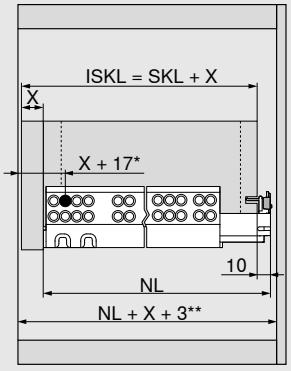


ISKL	duljina unutarnje ladice
DL	duljina ladice
NL	nazivna duljina
X	debljina fronte

* dodatno +6 mm s funkcijom TIP-ON
** dodatno +4 mm s funkcijom TIP-ON


Obrada ladice

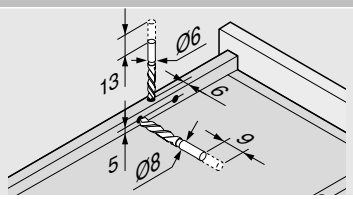




Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

Područje aktiviranja

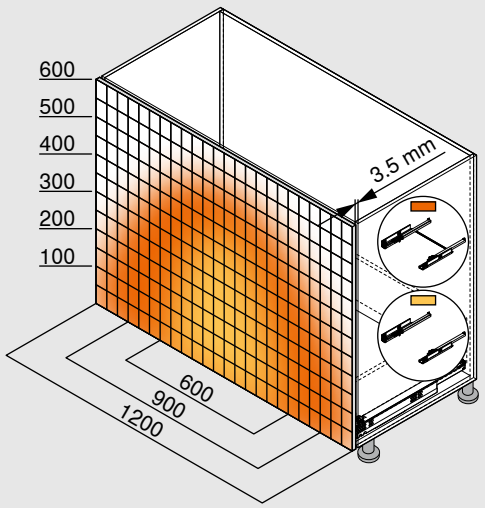

Primjer za 560H – 30 kg, nazivna duljina ND 500 mm, ladica s četiri stranice, sa sinkroniziranjem

Obrada ladice




Nazivna duljina ND (mm)	Utična krilca X2 (mm)	Zaštita od podizanja X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481


551H tehnika pričvršćivanja naticanjem – djelomično izvlačenje – BLUMOTION



- Skriveni sustav vodilica za drvene ladice s pločastim materijalom debljine 11 do 16 mm
- TANDEM – djelomično izvlačenje s mekanim krajnjim graničnikom pri otvaranju i integriranom tehnologijom kretanja BLUMOTION za blago i tiho zatvaranje
- Prikladno za primjenu sa sustavom SERVO-DRIVE – električnom podrškom pri otvaranju
- Plastični cilindri otporni na habanje osiguravaju nečujno kretanje
- Zaštita od podizanja i namještanje visine integrirani u sustavu vodilica

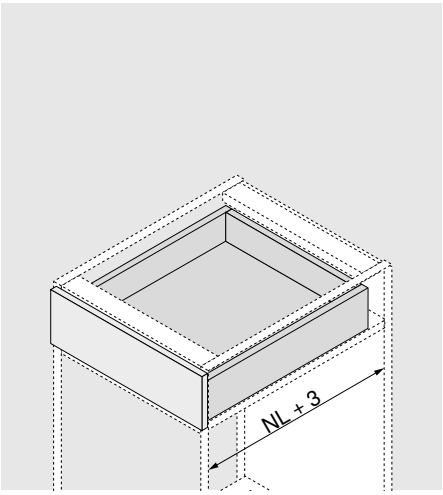


Podaci za narudžbu

1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina ND mm	Opteretivost 30 kg
	260	551H2601B
	285	551H2851B
	310	551H3101B
	335	551H3351B
	360	551H3601B
	385	551H3851B
	410	551H4101B
	435	551H4351B
	460	551H4601B
	485	551H4851B
	510	551H5101B
	535	551H5351B
	560	551H5601B
Integriran sustav BLUMOTION		

4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000


Ladica

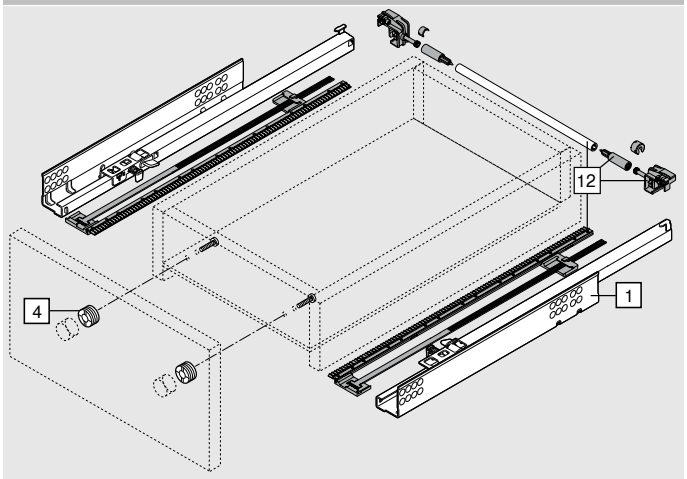

Pribor

12	Komplet elemenata za stabiliziranje stranica ladice za djelomično izvlačenje	
	Nazivna duljina mm	
	Do 400	ZST.410TT
	Do 650	ZST.650TT
	Za skraćivanje Prikladno za širinu korpusa ŠK 1400 mm	
	Kroj: Unutarnja širina korpusa LW – 222 mm Nazivna duljina ND + 12 mm	


Unutarnja ladica

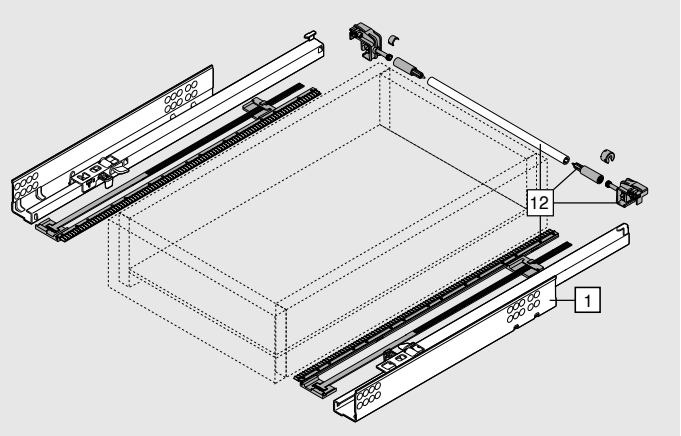

551H tehnika pričvršćivanja naticanjem – djelomično izvlačenje – BLUMOTION

Planiranje


Potreban prostor u korpusu

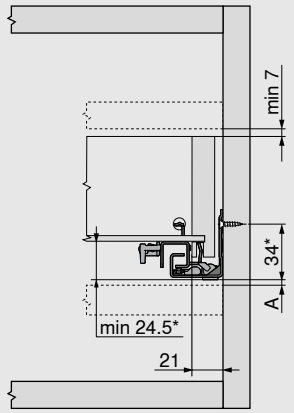

A 3 mm razmak kod zamjene elementa s potpunim izvlačenjem

* +3 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice


Ladica / unutarnja ladica

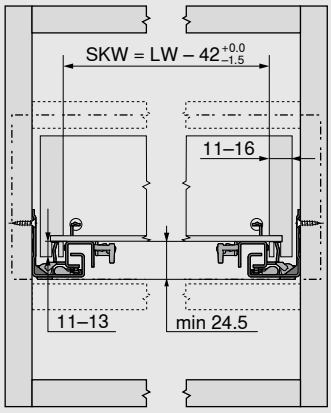

SKW svijetla širina ladice

LW unutarnja širina korpusa

Ladica

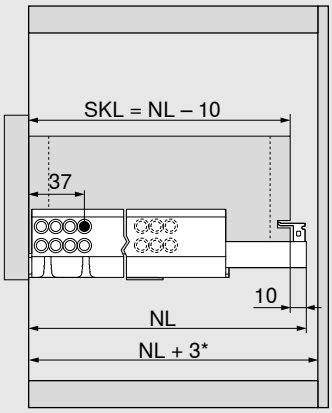


DL duljina ladice

NL nazivna duljina

* Dodatno +12 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice

Unutarnja ladica

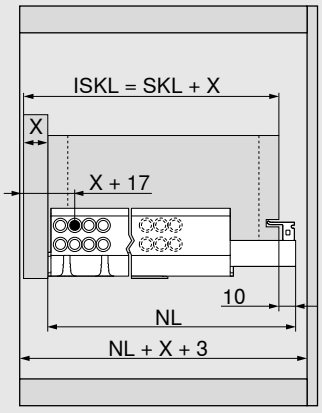


ISKL duljina unutarnje ladice


DL duljina ladice

NL nazivna duljina

X debljina fronte


Obrada ladice





Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

Obrada ladice

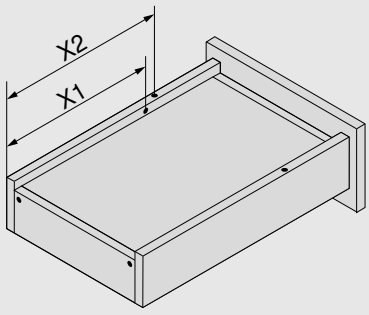


Nazivna duljina ND (mm)	Utična krilca X2 (mm)	Zaštita od podizanja X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385


561H tehnika pričvršćivanja naticanjem – djelomično izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON



- Skriveni sustav vodilica za drvene ladice s pločastim materijalom debljine 11 do 16 mm
- TANDEM – djelomično izvlačenje s mekanim krajnjim graničnikom pri otvaranju
- S integriranom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehaničkom podrškom pri otvaranju
- Plastični cilindri otporni na habanje osiguravaju nečujno kretanje
- Zaštita od podizanja i namještanje visine integrirani u sustavu vodilica
- Preporuka: Opcionalno TIP-ON sinkroniziranje za sigurno aktiviranje i kod širokih fronti

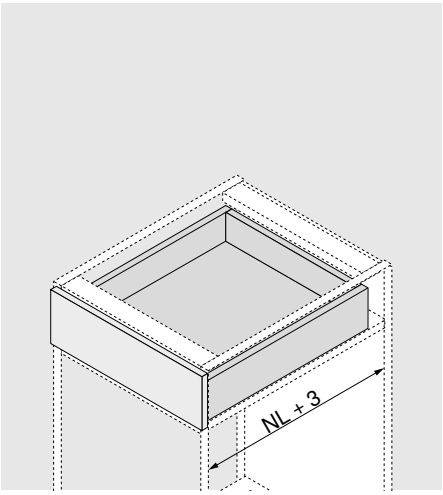


Podaci za narudžbu


1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina ND mm	Opteretivost 30 kg
	260	**551H2601T**
	285	**551H2851T**
	310	**551H3101T**
	335	**551H3351T**
	360	**551H3601T**
	385	**551H3851T**
	410	**551H4101T**
	435	**551H4351T**
	460	**551H4601T**
	485	**551H4851T**
	510	**551H5101T**
	535	**551H5351T**
	560	**551H5601T**
Integrirana funkcija TIP-ON		

6c	Vratilo za TIP-ON sinkroniziranje		
	Širina korpusa ŠK (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Ožlijebljeno vratilo	**T57.1140S**
	Za skraćivanje Preporučujemo primjenu vratila za sinkroniziranje. Kroj: Unutarnja širina korpusa LW – 31 mm		

Ladica

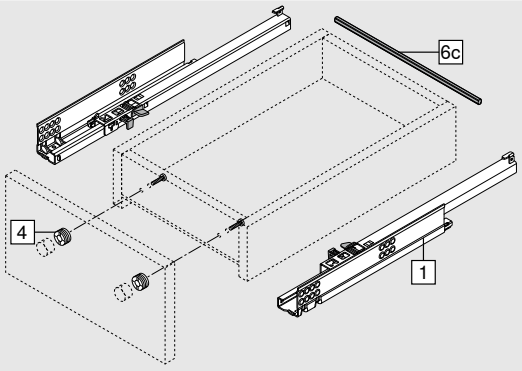

Unutarnja ladica

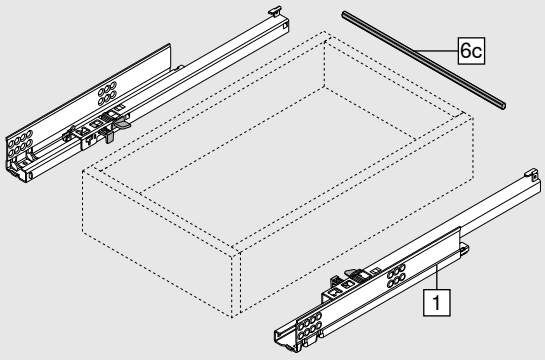


Pribor

4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	**295.1000**

561H tehnika pričvršćivanja naticanjem – djelomično izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

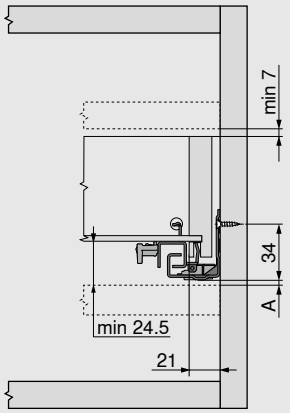

A 3 mm razmak kod zamjene elementa s potpunim izvlačenjem


Ladica / unutarnja ladica

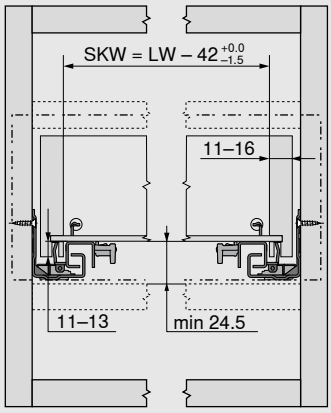

SKW svijetla širina ladice

LW unutarnja širina korpusa


Ladica

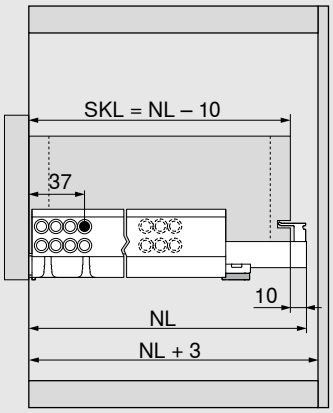

DL duljina ladice

NL nazivna duljina

Unutarnja ladica

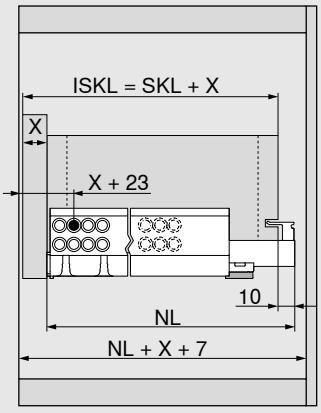


ISKL duljina unutarnje ladice


DL duljina ladice

NL nazivna duljina

X debljina fronte


Obrada ladice

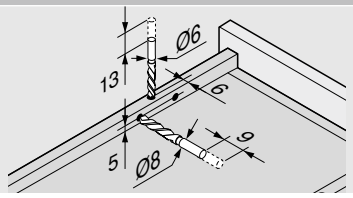




Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

Područje aktiviranja

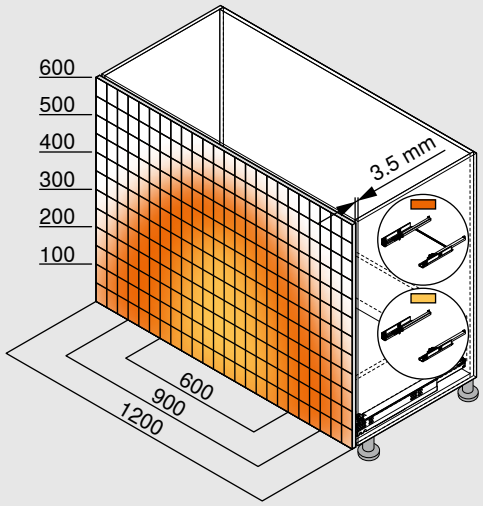

Primjer za 560H – 30 kg, nazivna duljina ND 500 mm, ladica s četiri stranice, sa sinkroniziranjem


Obrada ladice



Nazivna duljina ND (mm)	Utična krilca X2 (mm)	Zaštita od podizanja X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Pribor


Okovi za podešavanje fronte



S prethodno montiranom čeličnom maticom
Za ladice s četiri stranice
Dvodimenzionalno namještanje fronte (± 2 mm)
Materijal: Plastika
Boja: Prirodne boje


295.1000

Planiranje



Matrica za MINIPRESS +
PRO-CENTER
MZM.0095

Komplet elemenata za stabiliziranje stranica ladice za potpuno izvlačenje




Nazivna duljina ND mm	
Do 410	ZST.410TV
Do 600	ZST.600TV
Do 750	ZST.750TV

Za skraćivanje
Prikladno za širinu korpusa ŠK 1400 mm

Kroj:
Unutarnja širina korpusa LW – 254 mm
Nazivna duljina ND + 12 mm

Komplet elemenata za stabiliziranje stranica ladice za djelomično izvlačenje



Nazivna duljina mm	
Do 400	ZST.410TT
Do 650	ZST.650TT

Za skraćivanje
Prikladno za širinu korpusa ŠK 1400 mm

Kroj:
Unutarnja širina korpusa LW – 222 mm
Nazivna duljina ND + 12 mm

POSISTOP



Plastika
RAL 7037 prašnjavo siva — 298.5500

Dubinsko oslanjanje


Samo za unutarnje primjene

Natični držač



Plastika
prirodna boja — T51.7000.01

Mehanizam aretiranja polica (komplet)



Materijal	Plastika
Boja	Orion siva, mat


Sadržava:
2x jedinica za blokiranje*
2x element za uglavljivanje
1x upute za montažu

295H5700

Pričvršćenje vijcima za ivericu
Ø 3.5 x 15 mm, br. art. 609.1500 ili
sistemskim vijcima, br. art. 661.1450.HG

* Pričvršćenje moguće samo vijcima za ivericu

Mehanizam aretiranja polica – Vratilo za sinkroniziranje



Materijal	Aluminij
Boja	neobrađen
Za skraćivanje	ZST.1089W
Opcionalno	ZST.1160W

Prikladno za širinu korpusa ŠK 1200 mm


Kroj: Unutarnja širina korpusa - 87 ± 1 mm

Zahvaljujući sinkroniziranju, mehanizam aretiranja polica može se deblokirati jednom rukom

Dodatne informacije o mehanizmu aretiranja polica potražite u EP-476 mehanizam aretiranja polica


Pričvršćivanje vodilica 560H/561H/550H/551H

Vodilica 560H – 30 kg

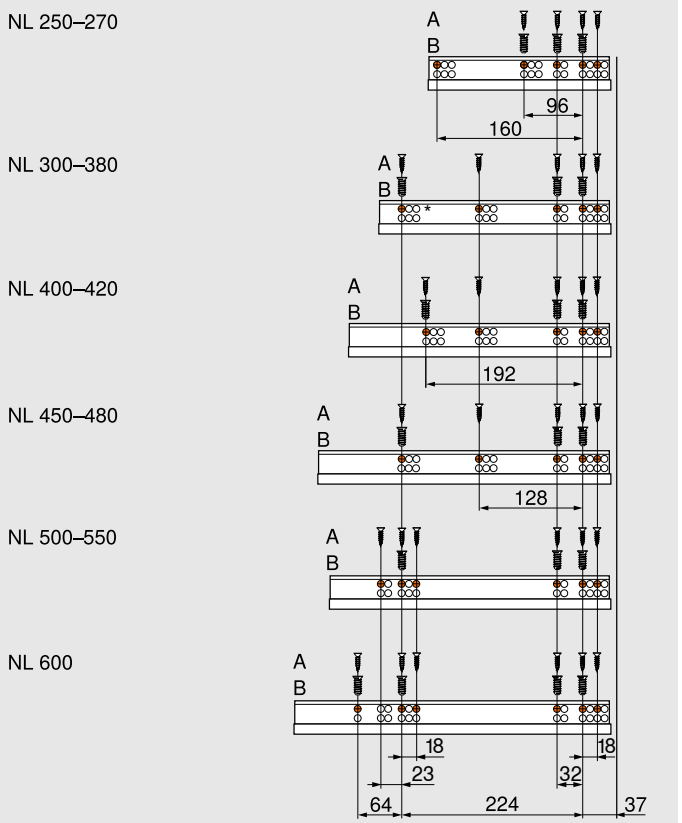

NL	Nazivna duljina
A	Vijak za ivericu prom. 4 x 15 mm
B	Sistemski vijak, br. art. 661.1450.HG
*	BLUMOTION


Vodilica 561H – 30 kg

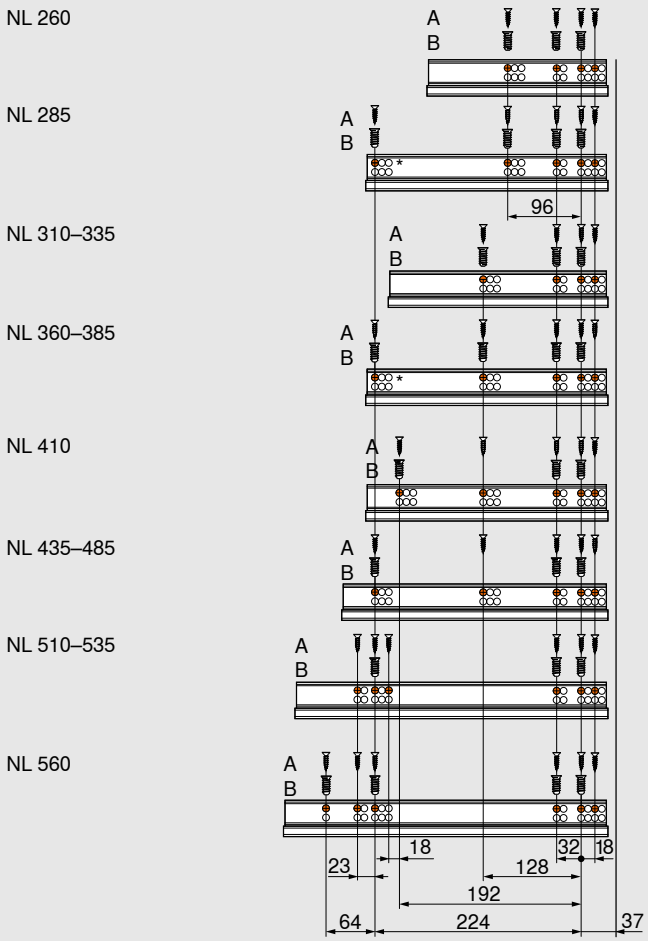

NL	Nazivna duljina
A	Vijak za ivericu prom. 4 x 15 mm
B	Sistemski vijak, br. art. 661.1450.HG
*	BLUMOTION


Pričvršćivanje vodilica 560H/561H/550H/551H

Vodilica 550H – 30 kg

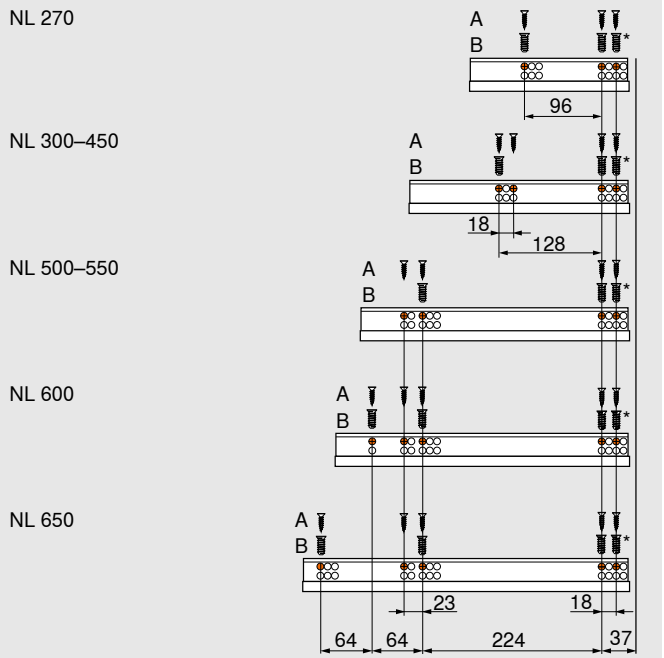

NL	Nazivna duljina
A	Vijak za ivericu prom. 4 x 15 mm
B	Sistemski vijak, br. art. 661.1450.HG
*	Može se zamijeniti vijkom za ivericu Ø 4 x 15 mm

Vodilica 551H – 30 kg

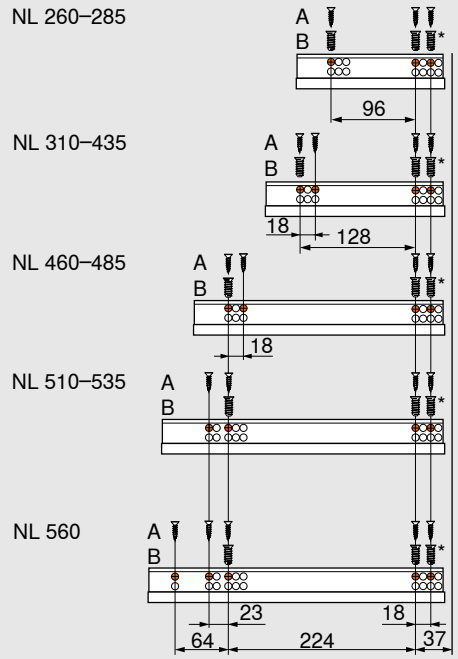

NL	Nazivna duljina
A	Vijak za ivericu prom. 4 x 15 mm
B	Sistemski vijak, br. art. 661.1450.HG
*	Može se zamijeniti vijkom za ivericu Ø 4 x 15 mm

Montaža, namještanje i demontaža
www.blum.com/a_tandem

Bilješke

Look for our FSC™-certified products
FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Cjelokupan sadržaj Blum je podložan zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
IDNR: 457.049.5 · EP-545/3 HR-AL/01.23

Julius Blum GmbH
Tvornica okova
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®