TANDEM – Svestrano u sistemima vođica

www.blum.com

Čelični kvalitet za ideje od drveta

Skriveni sistem vođica TANDEM je višestrano rešenje za vaše ideje od drveta. Zahvaljujući veoma širokom programskom spektru, posebno ste fleksibilni prilikom oblikovanja. Izaberite između širokog spektra nominalnih dužina, različitih vrsta izvlačenja i klasa opterećenja, kao i opcionih tehnologija kretanja za lako i tiho otvaranje i zatvaranje. Bez obzira za koju verziju TANDEM-a ste se odlučili: svojim kupcima obezbeđujete stabilnost i lebdeći hod koji traje koliko i vek trajanja nameštaja.

Sadržaj

TANDEM

04 Mogućnosti primene

08 Karakteristike proizvoda

16 Usluge i pomoćni elementi za obradu

18 Blumov sistem vođica

Informacije za poručivanje i planiranje

20 560H tehnika spojnica – element sa potpunim izvlačenjem

26 550H tehnika spojnica – element sa delimičnim izvlačenjem

31 561H nasadna tehnika – element sa potpunim izvlačenjem

36 551H nasadna tehnika – element sa delimičnim izvlačenjem

40 Pribor

41 Pričvršćivanje vođica

TANDEM u primeni

Posebna prednost TANDEM-a je širok asortiman. Skriveni sistem vođica je dostupan kao element sa potpunim ili delimičnim izvlačenjem. Osim toga, na raspolaganju je i širok spektar nominalnih dužina – od 250 do 650 mm. Sistem vođica je pogodan za različite primene, od zaravnjenih dubljih elemenata na izvlačenje za odeću u spavaćoj sobi preko fioka za sitnice u predsoblju do uskog, ali dubokog elementa na izvlačenje proizvoda za negu u kupatilu.

TANDEM u kupatilu

U kupatilu su tražena promišljena rešenja. Pokazalo se dobrim što sa TANDEM programom možete da realizujete i široke fioke sa kratkim nominalnim dužinama – zahvaljujući našoj opcionalnoj bočnoj stabilizaciji. U kupatilu je posebno važno: pocinkovane vođice i plastična pokretna kolica zaštićena su od korozije na optimalan način.

TANDEM
Karakteristike

TANDEM lebdeći hod – lakoća dugog života nameštaja

Tih, lebdeći laki hod karakteriše TANDEM. Plastični valjci sa malim habanjem osiguravaju da se težina fioke bolje rasporedi i da ne dođe do habanja metala. Zahvaljujući Blumovim tehnologijama kretanja omogućeno je tiho otvaranje i zatvaranje fioka.

TANDEM za veći prostor za odlaganje – stabilnost sa uverljivošću

TANDEM je dostupan sa klasom opterećenja od 30 kg. Zahvaljujući dobrim vrednostima spuštanja mogući su vrlo široki, visoki i duboki elementi na izvlačenje u blizini poda. Čak kod potpuno napunjenje fioke.

Raznoliki tipovi elemenata na izvlačenje – različita varijanta za svaku upotrebu

Da bi vam pružio fleksibilnost u oblikovanju, TANDEM je dostupan sa različitim vrstama elemenata na izvlačenje. Za posebno lak pristup bez gubitka prostora element sa potpunim izvlačenjem je pravi izbor. Za mali nameštaj poput noćnog ormarića, TANDEM je posebno pogodan za elemente sa delimičnim izvlačenjem.

Tehnologije kretanja za TANDEM

TANDEM se može koristiti sa različitim tehnologijama kretanja: adaptivni sistem prigušenja BLUMOTION brine se mehanički za lako i tiho zatvaranje. Sa električnom podrškom SERVO-DRIVE otvaranje je posebno jednostavno: samo ga lagano dodirnite i fioka se izvlači. TIP-ON omogućava ovu udobnost na mehanički način.

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON
by Blum

Element sa delimičnim izvlačenjem sa integrisanim TIP-ON

TANDEM element sa delimičnim izvlačenjem je dostupan sa integrisanim TIP-ON. Na ovaj način nudite svojim kupcima više komfora, ali i sami time imate manje rashoda. Zahvaljujući integraciji u šinu vođicu, svojim kupcima možete ponuditi podršku za otvaranje – bez dodatnih troškova tokom obrade. Za montažu vam je potrebna samo jednodelna osovina za sinhronizaciju.

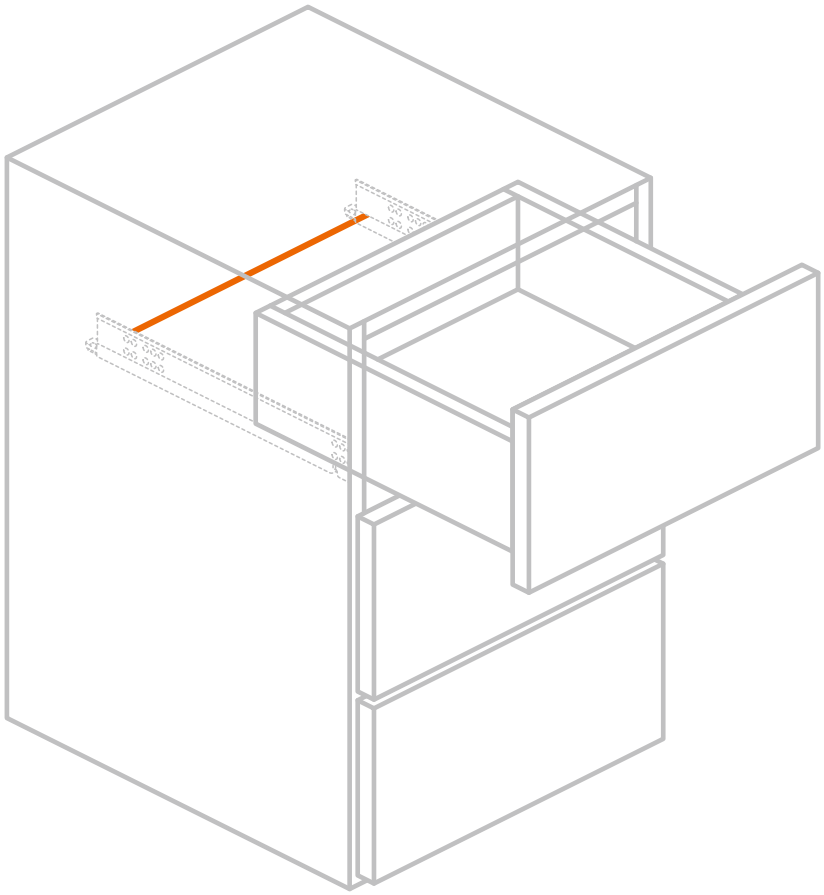

Dostupno sa tehnikom spojnica ili nasadnom tehnikom

Tehnika spojnica – okačite i gotovo!
Pomoću TANDEM spojnice fioku možete u trenutku uvući i izvaditi. Integrisani osigurač od podizanja sprečava slučajno otpuštanje. Zahvaljujući podešavanju po visini , može se nadoknaditi razlika do 3 mm. Podešavanjem nagiba poravnajte front paralelno sa prednjom ivicom korpusa.

Nasadna tehnika – umetnite i gotovo!
Postavite fioku na vođicu, povucite je napred, gotovo. Osigurač od podizanja sprečava nenamerno otpuštanje vođice. Fino podešavanje se može izvršiti za tili čas: pomoću podešavanja visine bez alata možete kompenzovati do 2,5 mm. Zahvaljujući integrisanom podešavanju nagiba, front se takođe može usmeriti bez napora.

Usluge i pomoćna sredstva za obradu – po meri, praktično i profesionalno

Za TANDEM sistem vođica nudimo odgovarajuće usluge i pomoćne elemente za obradu. Podržavamo vas tokom čitavog procesnog lanca: naš portal E-USLUGE pomaže vam non-stop u planiranju, izradi i izboru proizvoda. Pored mašina za bušenje i postavljanje okova, u našem programu imamo i specijalne šablone za bušenje. Na primer za TANDEM sa nasadnom tehnikom kao i za TANDEM okov za podešavanje fronta.

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/productconfigurator

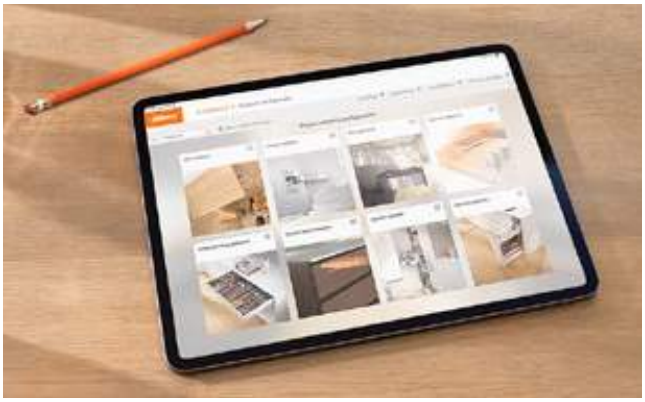

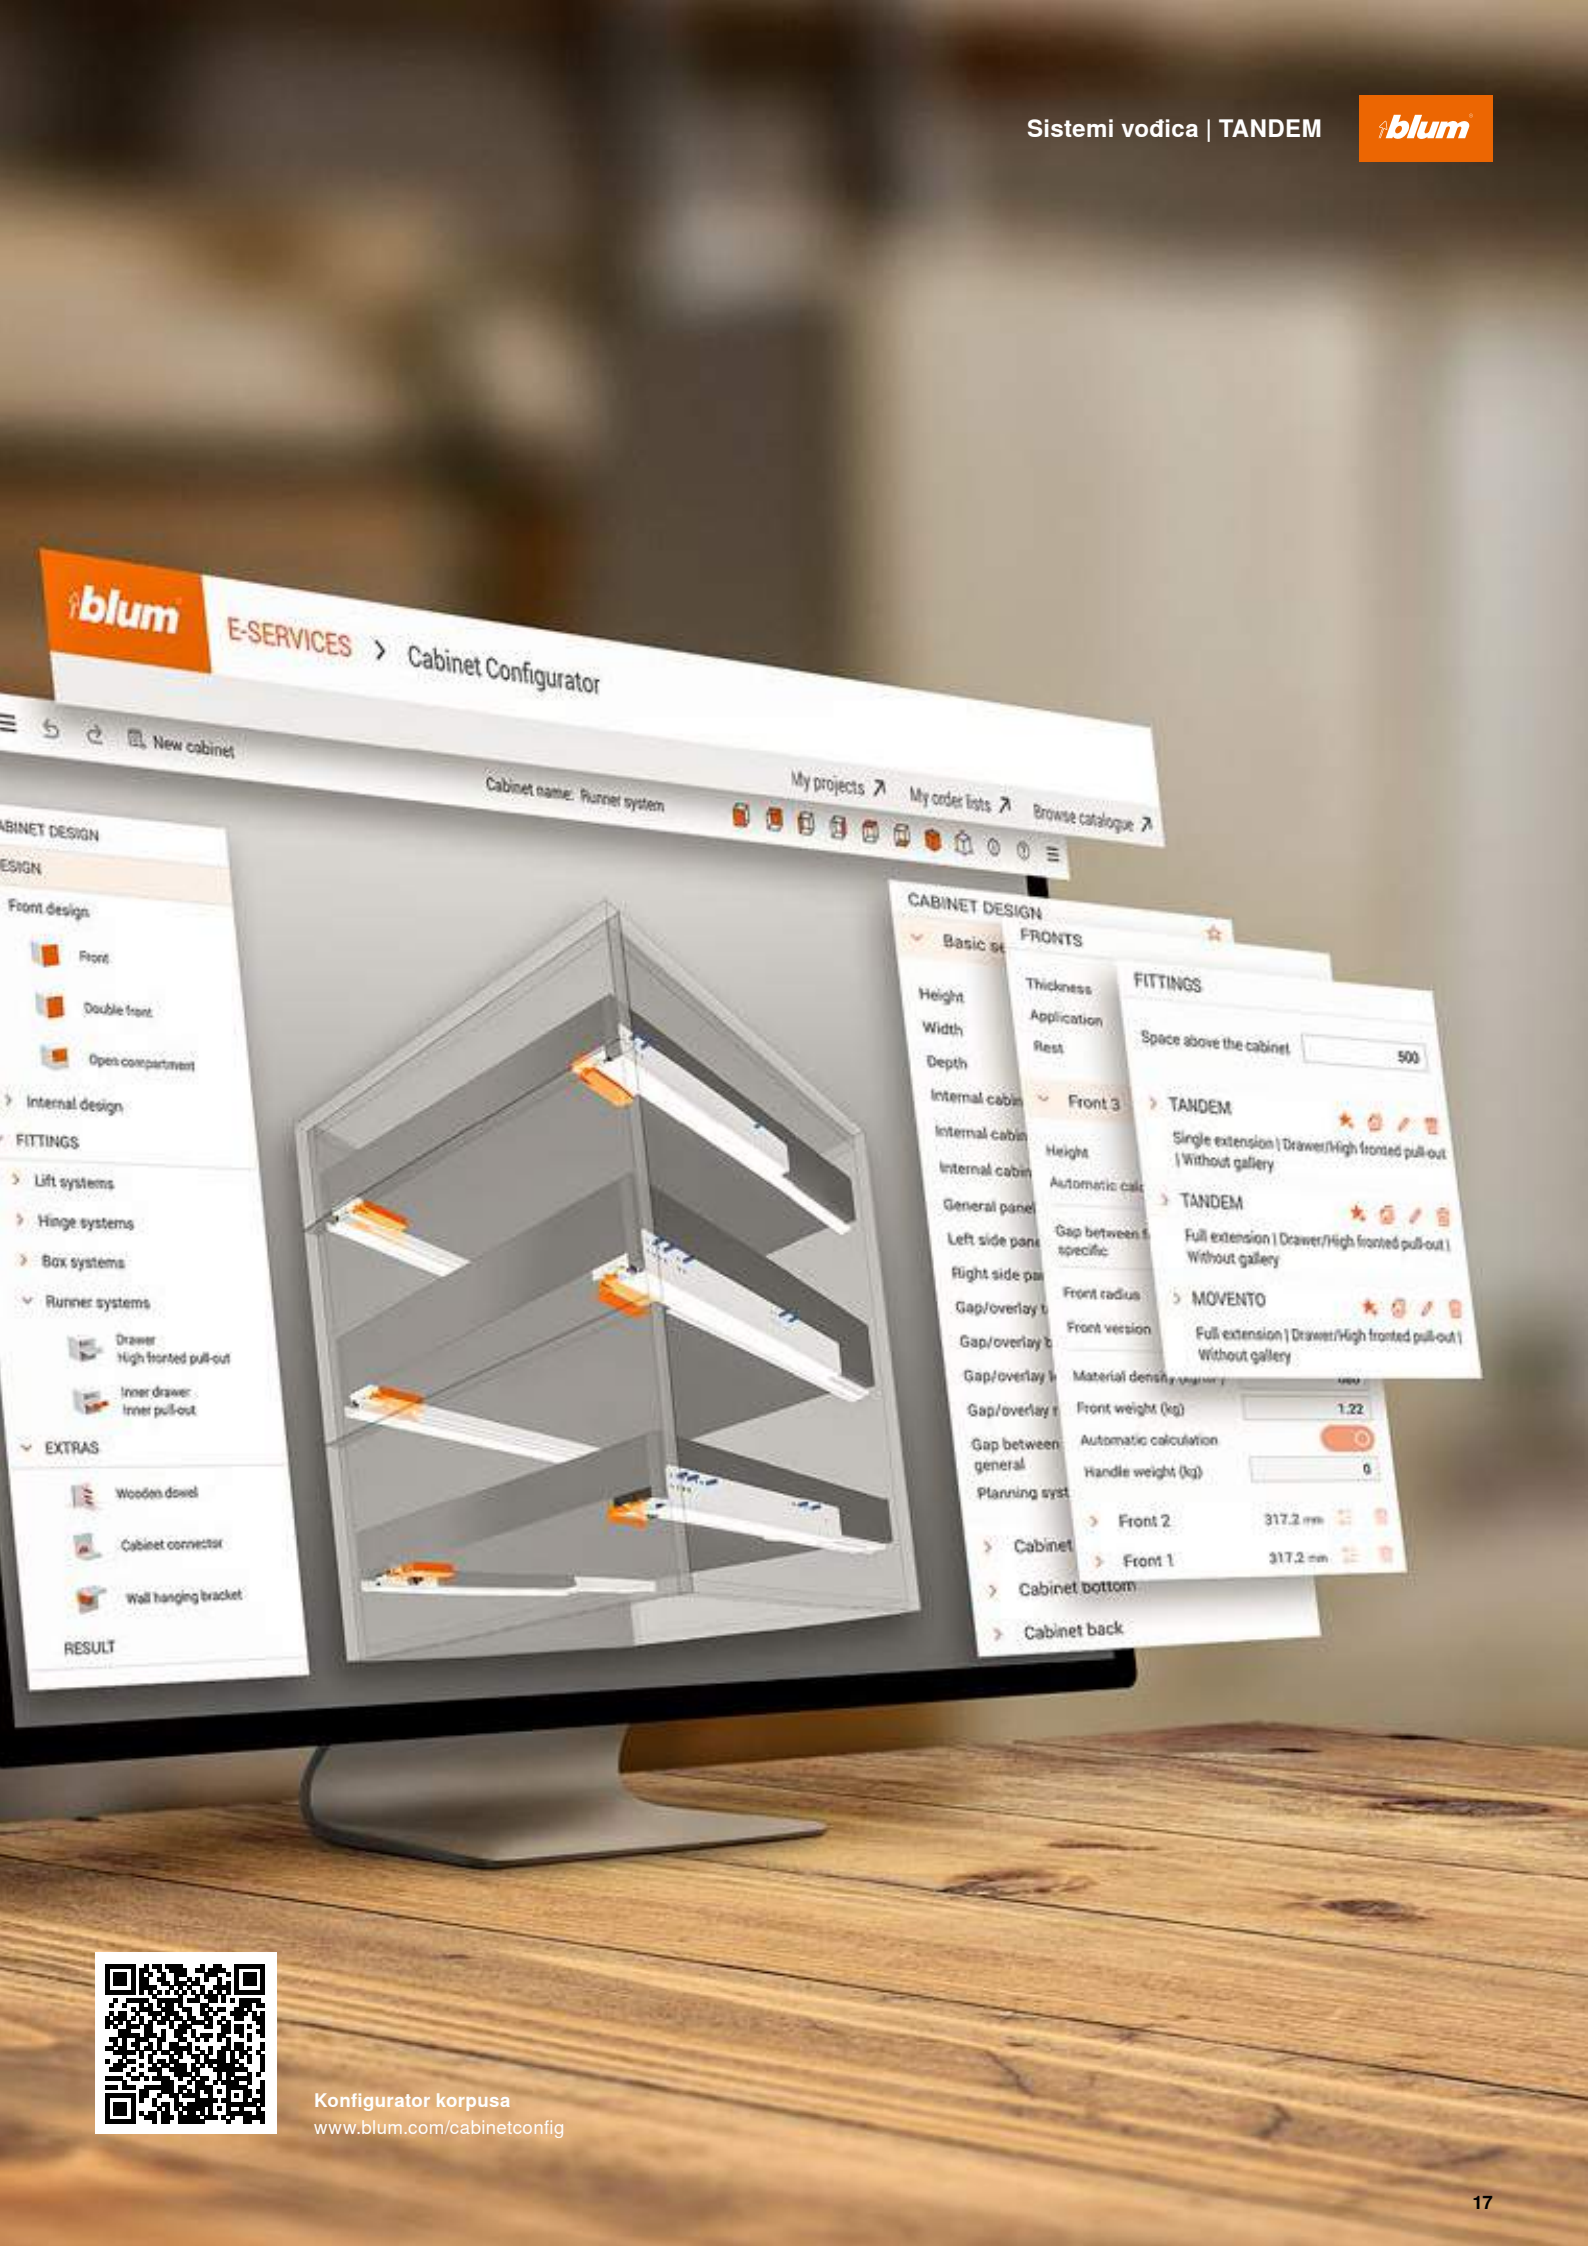

Konfigurator korpusa
www.blum.com/cabinetconfig

Za svaki zahtev odgovarajući sistem vođica

U zavisnosti od vaših zahteva, za fioke možete odabrati različite varijante: svestrani TANDEM sistem vođica impresionira svojim širokim programom: izaberite između nekoliko tipova elemenata na izvlačenje i 3 tehnologije kretanja. Skriveni sistem vođica MOVENTO je rafinirano rešenje za najviše zahteve: sa sinhronizovanim laganim hodom, 4-dimenzionalnim podešavanjem i u kombinaciji sa sve 4 Blumove tehnologije kretanja.

TANDEM
Potpuno izvlačenje

TANDEM
Delimično izvlačenje

MOVENTO

560H tehnika spojnica – element sa potpunim izvlačenjem – BLUMOTION

- Skriveni sistem vođica za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 11 do 16 mm
- TANDEM element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanom tehnologijom kretanja BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje
- Podesno za upotrebu sa SERVO-DRIVE – električnom podrškom pri otvaranju
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Podešavanje visine preko spojnice bez alata
- Integrisan sistem za podešavanje nagiba fronta bez alata
- Izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini

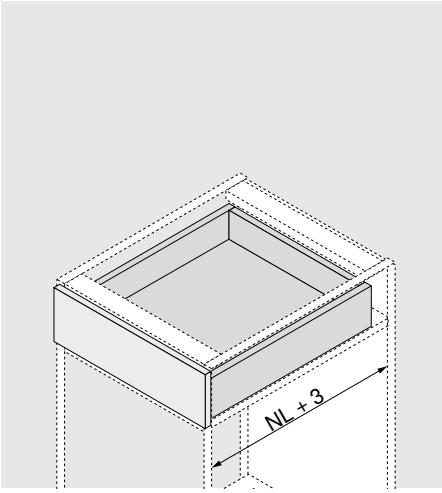

Informacije za naručivanje

1	Vođice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	250	560H2500B
	270	560H2700B
	300	560H3000B
	320	560H3200B
	350	560H3500B
	380	560H3800B
	400	560H4000B
	420	560H4200B
	450	560H4500B
	480	560H4800B
	500	560H5000B
	520	560H5200B
	550	560H5500B
	600	560H6000B
BLUMOTION integrisan		

3	Spojnica levo/desno	
	Plastika/Cink oranž	T51.1700.04
	Poručiti levo i desno	

Fioka

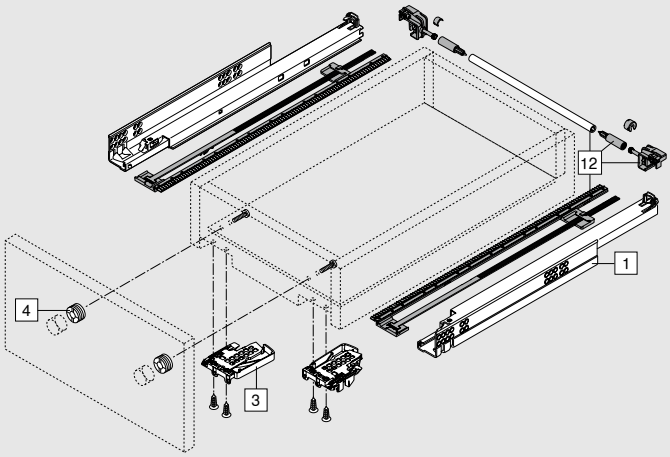

Unutrašnja fioka

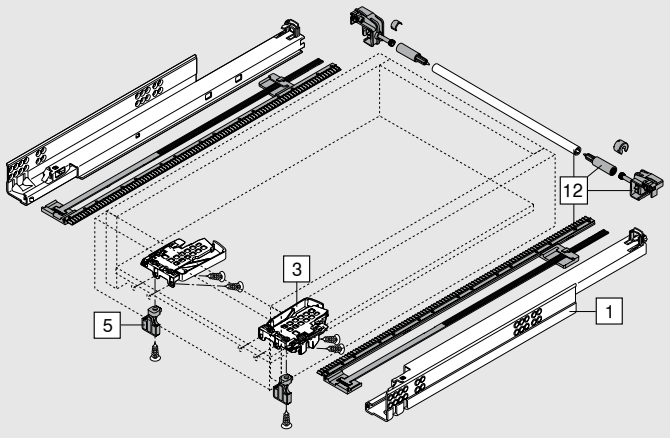

560H tehnika spojnica – element sa potpunim izvlačenjem – BLUMOTION

Pribor

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

12	Komplet za bočnu stabilizaciju za elemente sa potpunim izvlačenjem	
	Nominalna dužina NL mm	
	Do 410	ZST.410TV
	Do 600	ZST.600TV
	Do 750	ZST.750TV
	Za skraćivanje Odgovara širini korpusa KB 1400 mm	
	Oblik: unutrašnja širina korpusa LW - 254 mm Nominalna dužina NL + 12 mm	

5	POSISTOP	
	Plastika RAL 7037, prašnjavo siva	298.5500
	Graničnik dubine	
	Može se kombinovati samo sa spojnicom T51.1700.04	
	Samo za unutrašnju primenu	

560H tehnika spojnica – element sa potpunim izvlačenjem – BLUMOTION

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

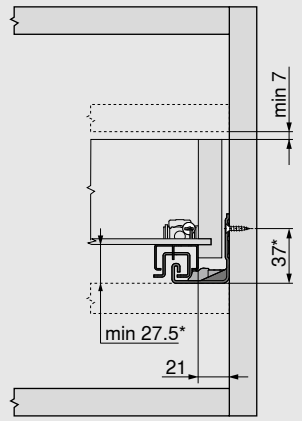

* +3 mm sa bočnom stabilizacijom

Fioke/unutrašnje fioke

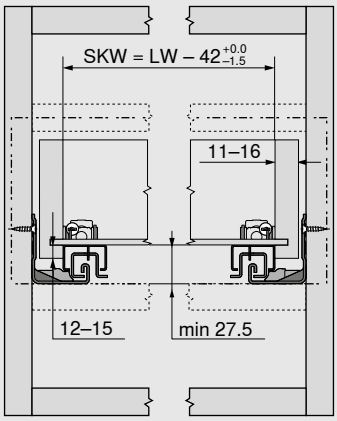

SKW Unutrašnja širina fioke

LW Unutrašnja širina korpusa

Fioka

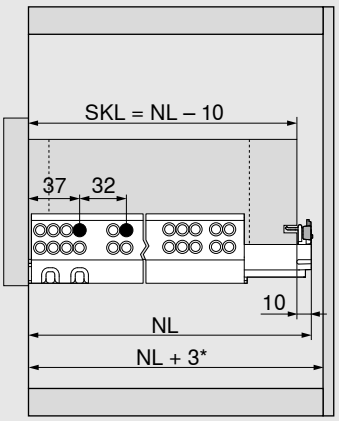

SKL Dužina fioke

NL Nominalna dužina

* Dodatno +12 mm sa bočnom stabilizacijom

Unutrašnja fioka

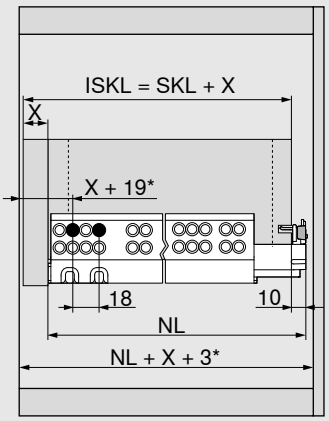

ISKL Dužina unutrašnje fioke

SKL Dužina fioke

NL Nominalna dužina

X Debljina fronta

* Dodatno +2 mm sa POSISTOP

Obrada fioke



Koristiti šablon za otvore T65.1000.02



Koristiti šablon za otvore T65.1000.02

560H tehnika spojnica – element sa potpunim izvlačenjem – TIP-ON

- Skriveni sistem vođica za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 11 do 16 mm
- TANDEM element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanom BLUMATIC tehnikom samouvlačenja
- Podesno za upotrebu sa TIP-ON – mehaničkom podrškom pri otvaranju
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Podešavanje visine preko spojnice bez alata
- Integrisan sistem za podešavanje nagiba fronta bez alata
- Izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini
- Preporuka: opcionalna TIP-ON sinhronizacija za sigurno aktiviranje i kod veoma širokih frontova

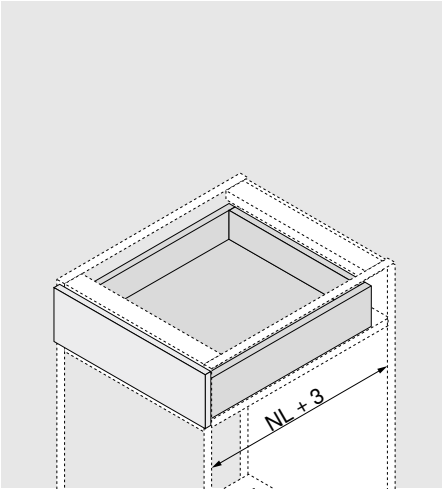

Informacije za naručivanje

1	Vođice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	250	560H2500C
	270	560H2700C
	300	560H3000C
	320	560H3200C
	350	560H3500C
	380	560H3800C
	400	560H4000C
	420	560H4200C
	450	560H4500C
	480	560H4800C
	500	560H5000C
	520	560H5200C
	550	560H5500C
	600	560H6000C
Put otvaranja može da varira pod opterećenjem, ili kao rezultat podešavanja!		

3	Spojnica levo/desno	
	Plastika/Cink oranž	T51.1700.04
	Poručiti levo i desno	

Fioka

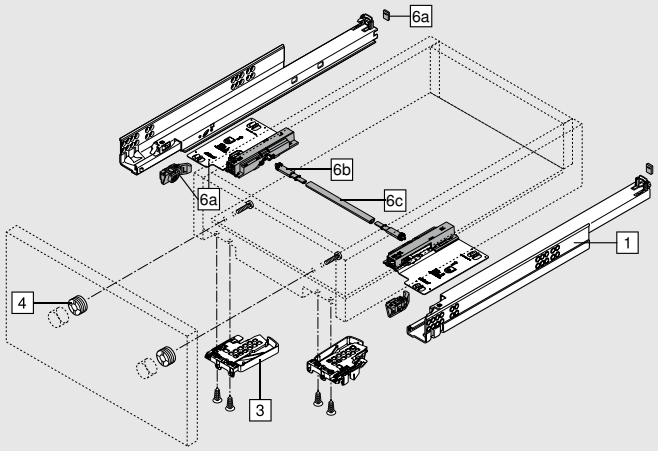

Unutrašnja fioka

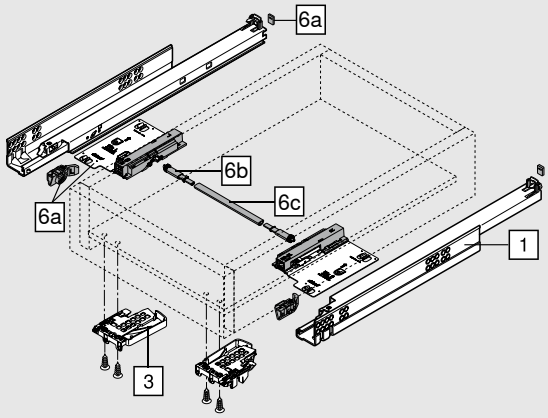

560H tehnika spojnica – element sa potpunim izvlačenjem – TIP-ON

Pribor

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

6a	TIP-ON levo/desno (opcija)	
	Opteretivost (kg)	
	30	T55.7150S
	Pogodno samo za TANDEM element sa potpunim izvlačenjem	

6b	TIP-ON komplet zupčanika za sinhronizaciju		
	Tip	Boja	
	Poluokruglo	RAL 7037 svetlo siva	T55.000R

6c	TIP-ON osovina za sinhronizaciju		
	Širina korpusa KB (mm)	Tip	
	Do 1200	Poluokruglo	T55.889W
	Za skraćivanje Preporučujemo upotrebu osovine za sinhronizaciju Is beiza svaku širinu ormana. Oblik: unutrašnja širina korpusa LW - 277 mm		

560H tehnika spojnica – element sa potpunim izvlačenjem – TIP-ON

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

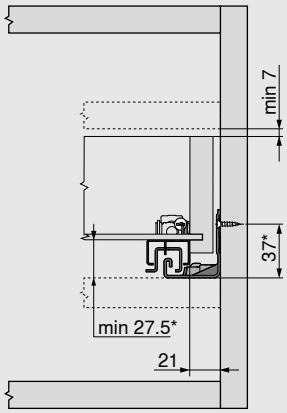

* +1 mm sa TIP-ON

Fioke/unutrašnje fioke

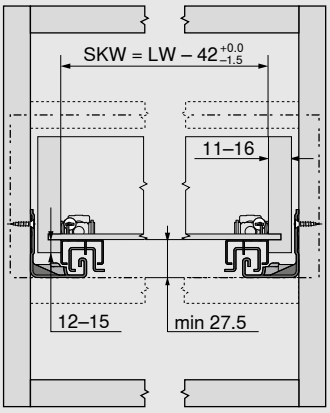

SKW	Unutrašnja širina fioke
LW	Unutrašnja širina korpusa

Fioka

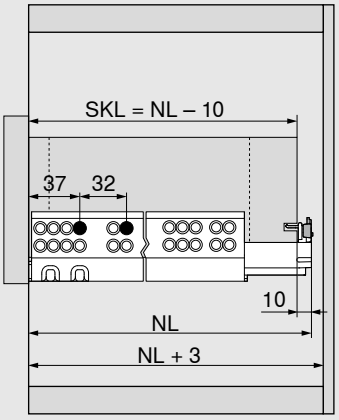

SKL	Dužina fioke
NL	Nominalna dužina

Unutrašnja fioka

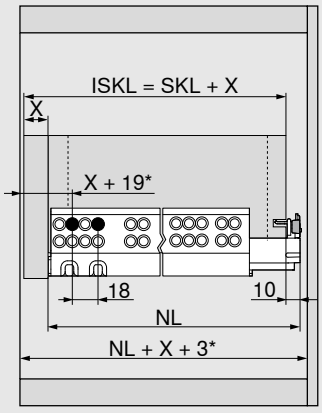

ISKL	Dužina unutrašnje fioke
SKL	Dužina fioke
NL	Nominalna dužina
X	Debljina fronta

* dodatno +4 mm sa TIP-ON

Obrada fioke



Koristiti šablon za otvore T65.1000.02



Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

* 85 mm sa TIP-ON

Oblast aktiviranja

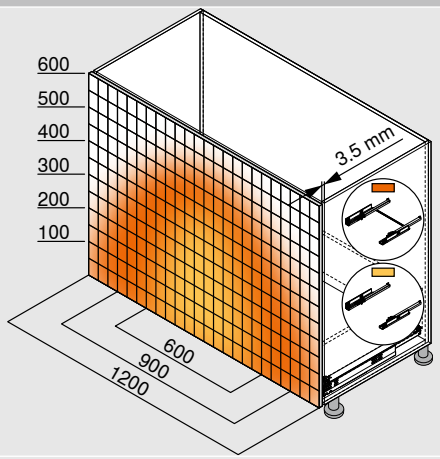

Primer za 560H – 30 kg, nominalna dužina NL 500 mm, četvorostrana fioka, sa sinhronizacijom

550H tehnika spojnica – element sa delimičnim izvlačenjem – BLUMOTION

- Skriveni sistem vođica za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 11 do 16 mm
- TANDEM element sa delimičnim izvlačenjem sa mekanim graničnim odbojnikom kod otvaranja i integrisanom tehnologijom kretanja BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje
- Podesno za upotrebu sa SERVO-DRIVE – električnom podrškom pri otvaranju
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Podešavanje visine bez alata pomoću spojnice
- Izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini

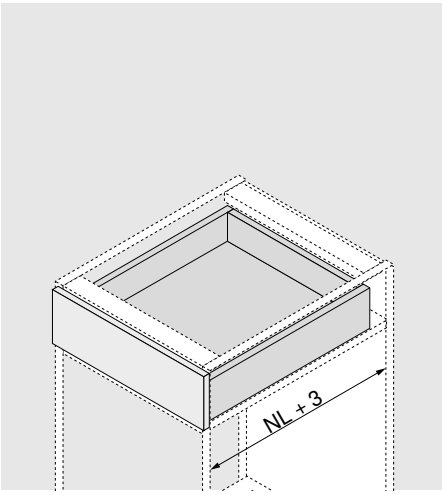

Informacije za naručivanje

1	Vođice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	270	550H2700B
	300	550H3000B
	350	550H3500B
	400	550H4000B
	450	550H4500B
	500	550H5000B
	550	550H5500B
	600	550H6000B
	650	550H6500B
BLUMOTION integrisan		

3	Spojnica levo/desno	
	Plastika/Cink oranž	T51.1700.04
	Sa podešavanjem visine	
	Poručiti levo i desno	

Fioka

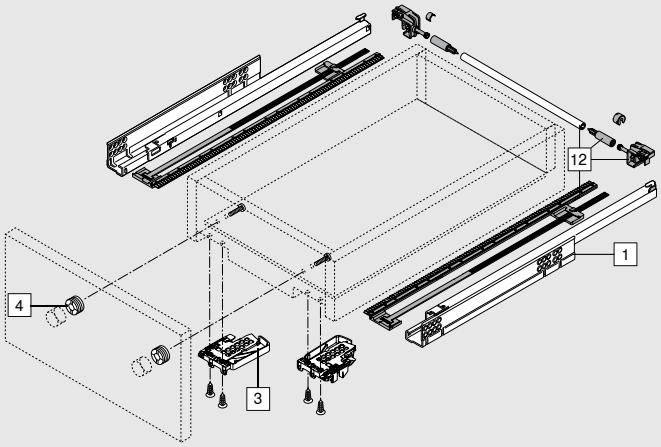

Unutrašnja fioka

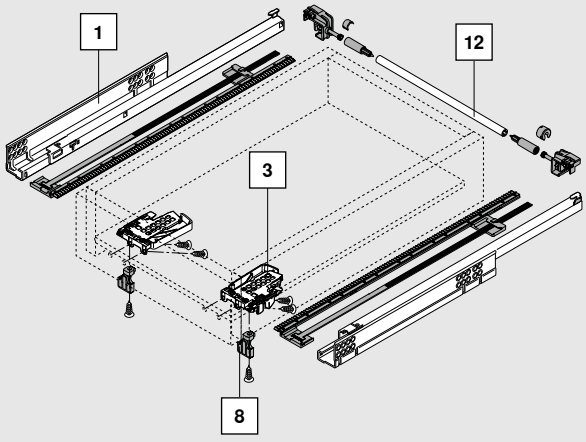

550H tehnika spojnica – element sa delimičnim izvlačenjem – BLUMOTION

Pribor

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

12	Komplet za bočnu stabilizaciju za elemente sa delimičnim izvlačenjem	
	Nominalna dužina mm	
	Do 400	ZST.410TT
	Do 650	ZST.650TT
	Za skraćivanje Odgovara širini korpusa KB 1400 mm	
	Oblik: unutrašnja širina korpusa LW - 222 mm Nominalna dužina NL + 12 mm	

8	POSISTOP	
	Plastika RAL 7037, prašnjavo siva	298.5500
	Graničnik dubine	
	Samo za untrašnju primenu	

550H tehnika spojnica – element sa delimičnim izvlačenjem – BLUMOTION

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

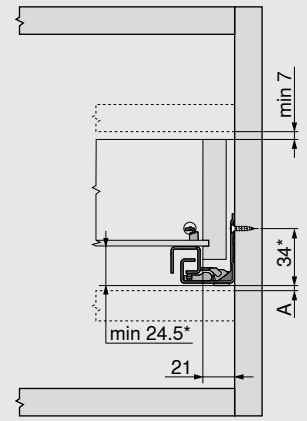

A 3 mm rastojanje za zamenu sa elementom sa potpunim izvlačenjem

* +3 mm sa bočnom stabilizacijom

Fioke/unutrašnje fioke

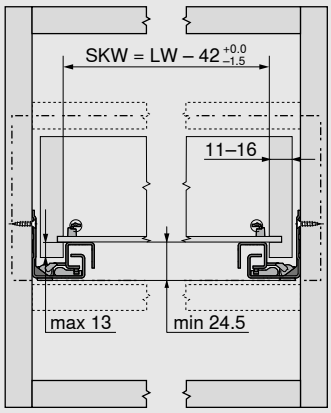

SKW Unutrašnja širina fioke

LW Unutrašnja širina korpusa

Fioka

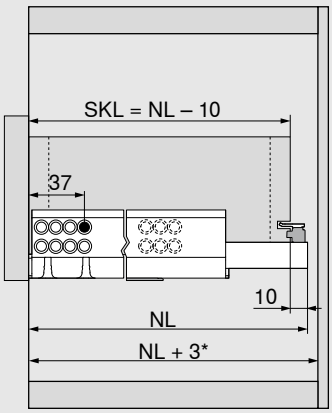

SKL Dužina fioke

NL Nominalna dužina

* Dodatno +12 mm sa bočnom stabilizacijom

Unutrašnja fioka

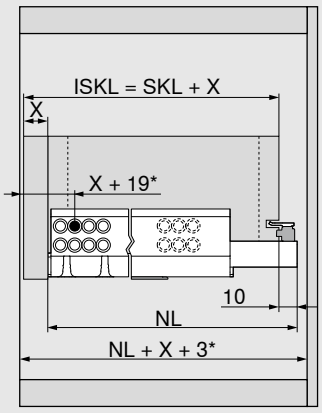

ISKL Dužina unutrašnje fioke

SKL Dužina fioke

NL Nominalna dužina

X Debljina fronta

* Dodatno +2 mm sa POSISTOP

Obrada fioke



Koristiti šablon za otvore T65.1000.02



Koristiti šablon za otvore T65.1000.02

550H tehnika spojnica – element sa delimičnim izvlačenjem – TIP-ON integrisan

- Skriveni sistem vođica za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 11 do 16 mm
- TANDEM element sa delimičnim izvlačenjem sa mekanim graničnim odbojnikom kod otvaranja
- Sa integrisanom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička pomoć prilikom otvaranja
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Podešavanje visine bez alata pomoću spojnice
- Izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini
- Preporuka: opcionalna TIP-ON sinhronizacija za sigurno aktiviranje i kod veoma širokih frontova

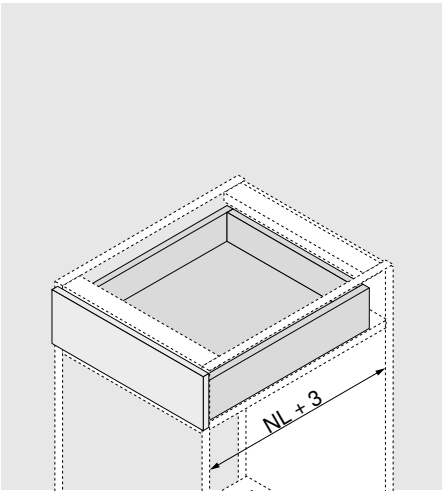

Informacije za naručivanje

1	Vođice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	270	550H2700T
	300	550H3000T
	350	550H3500T
	400	550H4000T
	450	550H4500T
	500	550H5000T
	550	550H5500T
	600	550H6000T
	650	550H6500T
TIP-ON integrisan		

3	Spojnica levo/desno	
	Plastika/Cink oranž	T51.1700.04
	Sa podešavanjem visine	
	Poručiti levo i desno	

6c	TIP-ON osovina za sinhronizaciju		
	Širina korpusa KB (mm)	Tip	
	Do 1200	Profilna osovina	T57.1140S
	Za skraćivanje Preporučujemo upotrebu osovine za sinhronizaciju za svaku širinu ormana. Oblik: unutrašnja širina korpusa LW - 31 mm		

Fioka

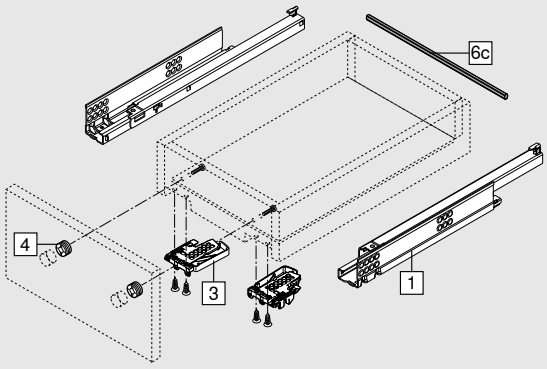

Pribor

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

Unutrašnja fioka

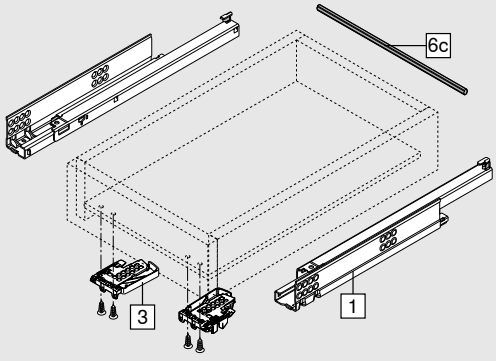

550H tehnika spojnica – element sa delimičnim izvlačenjem – TIP-ON integrisan

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

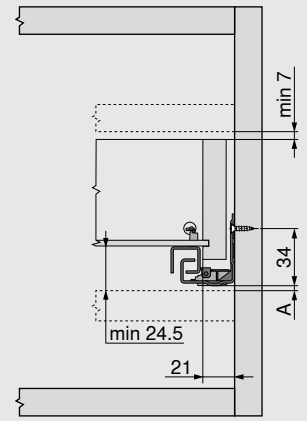

A 3 mm rastojanje za zamenu sa elementom sa potpunim izvlačenjem

Fioke/unutrašnje fioke

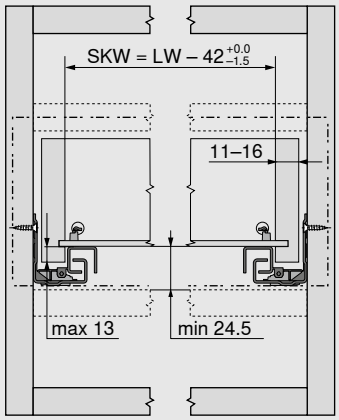

SKW Unutrašnja širina fioke

LW Unutrašnja širina korpusa

Fioka

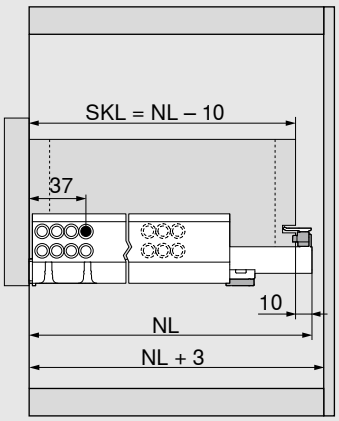

SKL Dužina fioke

NL Nominalna dužina

Unutrašnja fioka

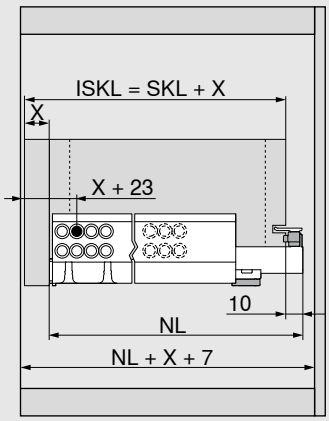

ISKL Dužina unutrašnje fioke

SKL Dužina fioke

NL Nominalna dužina

X Debljina fronta

Obrada fioke



Koristiti šablon za otvore T65.1000.02



Koristiti šablon za otvore T65.1000.02

Oblast aktiviranja

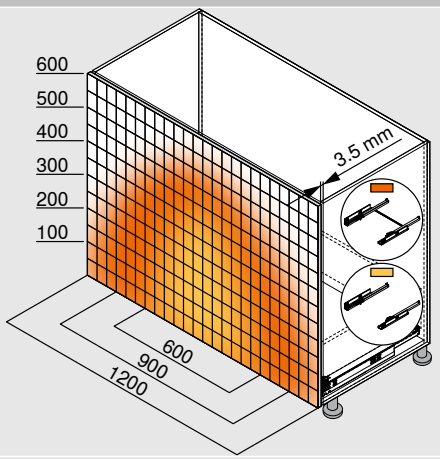

Primer za 560H – 30 kg, nominalna dužina NL 500 mm, mnogostrana fioka, sa sinhronizacijom

561H nasadna tehnika – element sa potpunim izvlačenjem – BLUMOTION

- Skriveni sistem vođica za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 11 do 16 mm
- TANDEM element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanom tehnologijom kretanja BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje
- Podesno za upotrebu sa SERVO-DRIVE – električnom podrškom pri otvaranju
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Integrisan osigurač od podizanja i podešavanje visine u sistemu vođica
- Integrisan sistem za podešavanje nagiba fronta bez alata

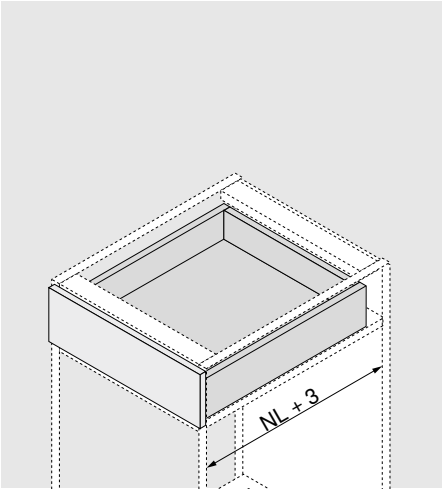

Informacije za naručivanje

1	Vođice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	561H2601B
	285	561H2851B
	310	561H3101B
	335	561H3351B
	360	561H3601B
	385	561H3851B
	410	561H4101B
	435	561H4351B
	460	561H4601B
	485	561H4851B
	510	561H5101B
	535	561H5351B
	560	561H5601B
BLUMOTION integrisan		

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

Fioka

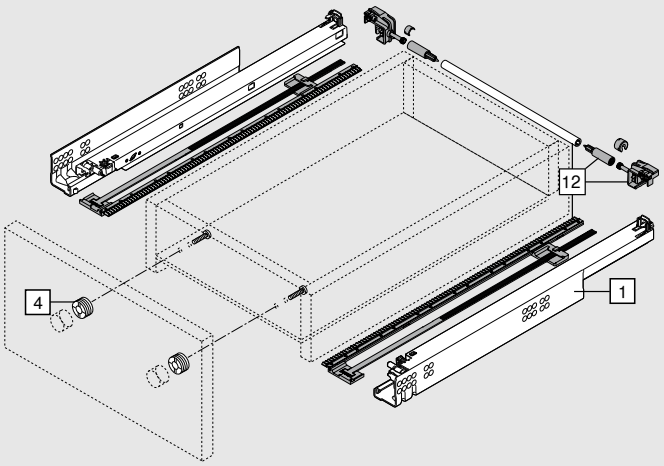

Pribor

12	Komplet za bočnu stabilizaciju za elemente sa potpunim izvlačenjem	
	Nominalna dužina NL mm	
	Do 410	ZST.410TV
	Do 600	ZST.600TV
	Do 750	ZST.750TV
Za skraćivanje Odgovara širini korpusa KB 1400 mm		
Oblik: unutrašnja širina korpusa LW - 254 mm Nominalna dužina NL + 12 mm		

Unutrašnja fioka

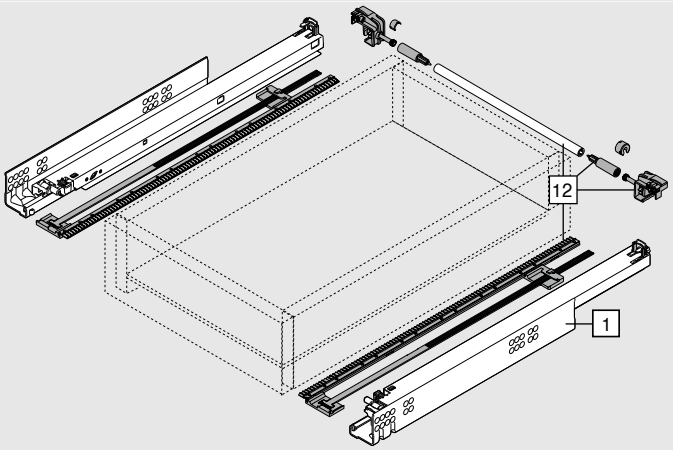

561H nasadna tehnika – element sa potpunim izvlačenjem – BLUMOTION

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

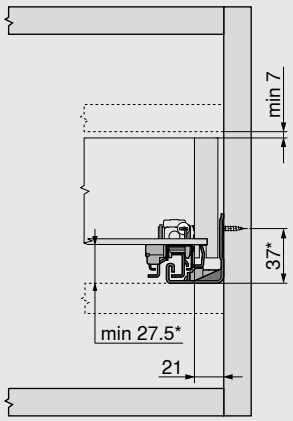

* +3 mm sa bočnom stabilizacijom

Fioke/unutrašnje fioke

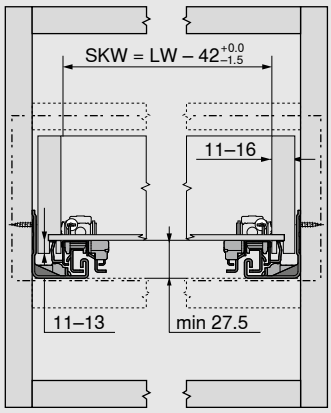

SKW Unutrašnja širina fioke

LW Unutrašnja širina korpusa

Fioka

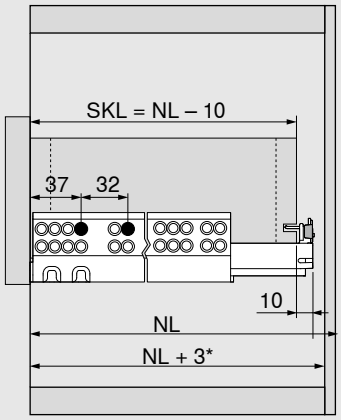

SKL Dužina fioke

NL Nominalna dužina

* Dodatno +12 mm sa bočnom stabilizacijom

Unutrašnja fioka

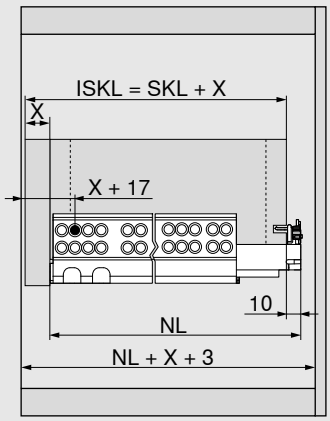

ISKL Dužina unutrašnje fioke

SKL Dužina fioke

NL Nominalna dužina

X Debljina fronta

Obrada fioke





Koristiti šablon za otvore T65.1000.02

Obrada fioke



Nominalna dužina NL (mm)	Utična krilca X2 (mm)	Osigurač od podizanja X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

561H nasadna tehnika – element sa potpunim izvlačenjem – TIP-ON

- Skriveni sistem vođica za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 11 do 16 mm
- TANDEM element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanom BLUMATIC tehnikom samouvlačenja
- Podesno za upotrebu sa TIP-ON – mehaničkom podrškom pri otvaranju
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Integrisan osigurač od podizanja i podešavanje visine u sistemu vođica
- Integrisan sistem za podešavanje nagiba fronta bez alata
- Preporuka: opcionalna TIP-ON sinhronizacija za sigurno aktiviranje i kod veoma širokih frontova

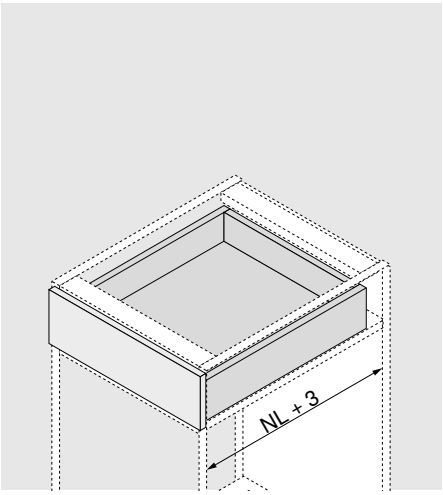

Informacije za naručivanje

1	Vođice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	**561H2601C**
	285	**561H2851C**
	310	**561H3101C**
	335	**561H3351C**
	360	**561H3601C**
	385	**561H3851C**
	410	**561H4101C**
	435	**561H4351C**
	460	**561H4601C**
	485	**561H4851C**
	510	**561H5101C**
	535	**561H5351C**
	560	**561H5601C**

Fioka

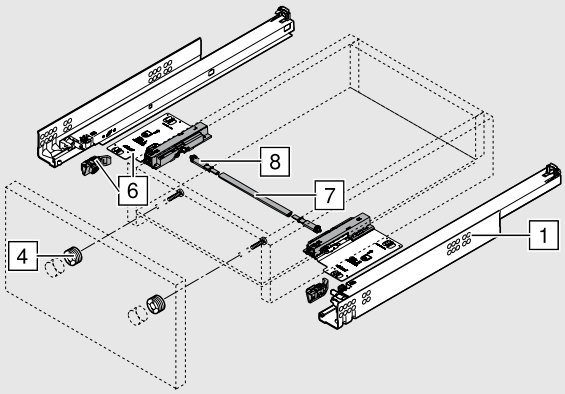

Pribor

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	**295.1000**

Unutrašnja fioka

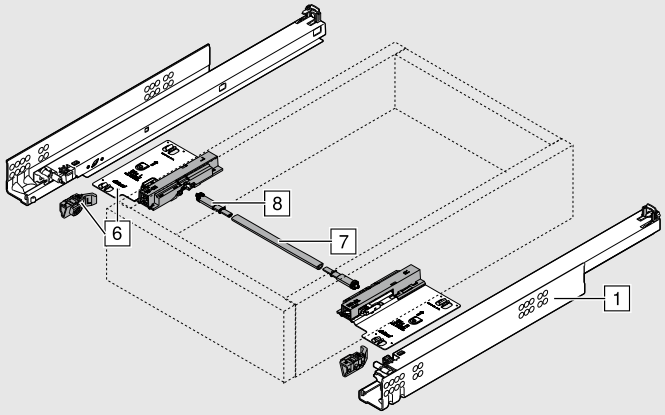

561H nasadna tehnika – element sa potpunim izvlačenjem – TIP-ON

Pribor

6	TIP-ON levo/desno	
	Opteretivost (kg)	
	30	T55.7150S
	Pogodno samo za TANDEM element sa potpunim izvlačenjem	

8	TIP-ON komplet zupčanika za sinhronizaciju		
	Tip	Boja	
	Poluokruglo	RAL 7037 svetlo siva	T55.000R

7	TIP-ON osovina za sinhronizaciju		
	Širina korpusa KB (mm)	Tip	
	Do 1200	Poluokruglo	T55.889W
	Za skraćivanje Preporučujemo upotrebu osovine za sinhronizaciju za svaku širinu ormana. Oblik: unutrašnja širina korpusa LW - 277 mm		

5d alterna-tivno za 5b i 5c	TIP-ON sinhronizacija komplet zupčanika i osovina		
	Širina korpusa KB (mm)	Tip	
	Do 1400	Okruglo	T55.1089ZR
	Za skraćivanje Oblik: unutrašnja širina korpusa LW - 277 mm		

561H nasadna tehnika – element sa potpunim izvlačenjem – TIP-ON

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

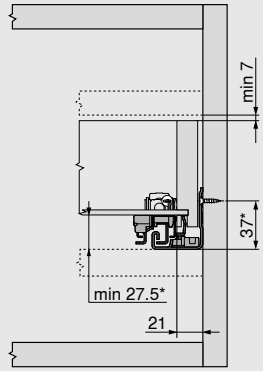

* +1 mm sa TIP-ON

Fioke/unutrašnje fioke

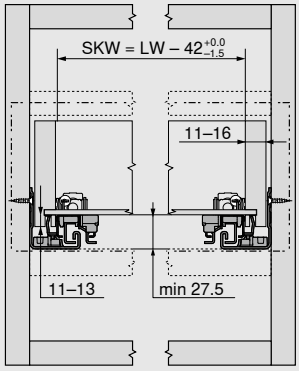

SKW	Unutrašnja širina fioke
LW	Unutrašnja širina korpusa

Fioka

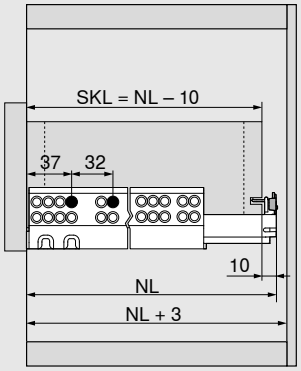

SKL	Dužina fioke
NL	Nominalna dužina

Unutrašnja fioka

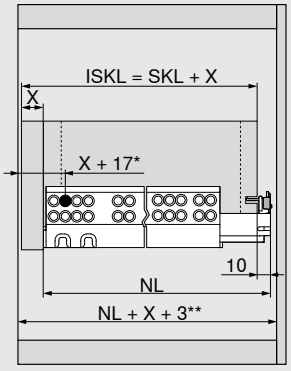

ISKL	Dužina unutrašnje fioke
SKL	Dužina fioke
NL	Nominalna dužina
X	Debljina fronta

* dodatno +6 mm sa TIP-ON
** dodatno +4 mm sa TIP-ON

Obrada fioke

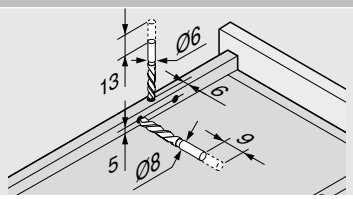



Koristiti šablon za otvore T65.1000.02

Oblast aktiviranja

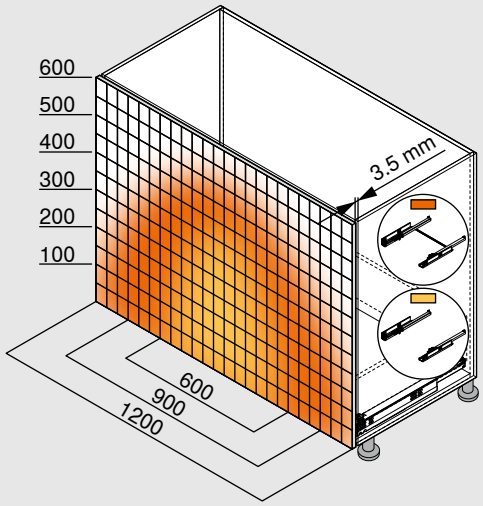

Primer za 560H – 30 kg, nominalna dužina NL 500 mm, mnogostrana fioka, sa sinhronizacijom

Obrada fioke



Nominalna dužina NL (mm)	Utična krilca X2 (mm)	Osigurač od podizanja X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

551H nasadna tehnika – element sa delimičnim izvlačenjem – BLUMOTION

- Skriveni sistem vođica za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 11 do 16 mm
- TANDEM element sa delimičnim izvlačenjem sa mekanim graničnim odbojnikom kod otvaranja i integrisanom tehnologijom kretanja BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje
- Podesno za upotrebu sa SERVO-DRIVE – električnom podrškom pri otvaranju
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Integrisan osigurač od podizanja i podešavanje visine u sistemu vođica

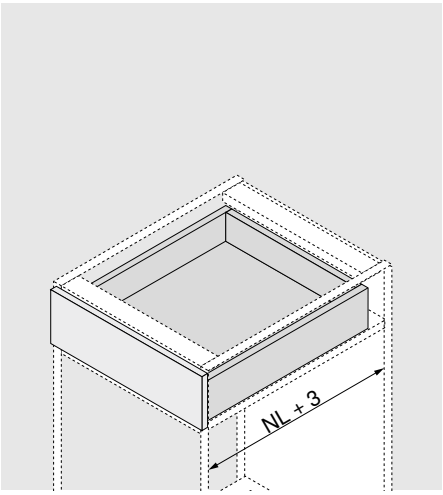

Informacije za naručivanje

1	Vođice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	551H2601B
	285	551H2851B
	310	551H3101B
	335	551H3351B
	360	551H3601B
	385	551H3851B
	410	551H4101B
	435	551H4351B
	460	551H4601B
	485	551H4851B
	510	551H5101B
	535	551H5351B
	560	551H5601B
BLUMOTION integrisan		

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

Fioka

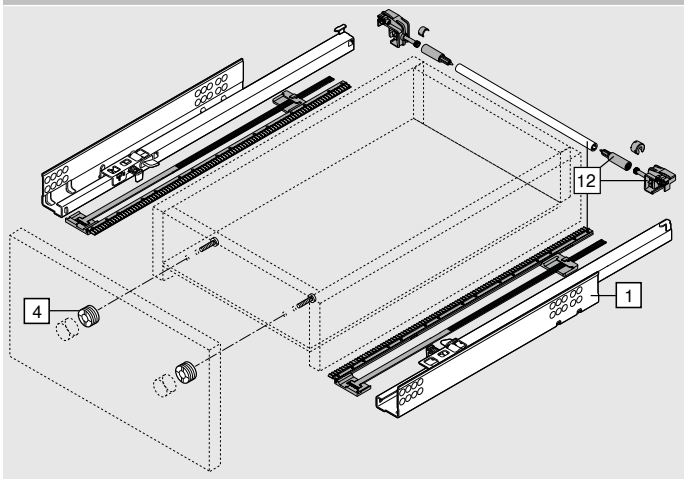

Pribor

12	Komplet za bočnu stabilizaciju za elemente sa delimičnim izvlačenjem	
	Nominalna dužina mm	
	Do 400	ZST.410TT
	Do 650	ZST.650TT
Za skraćivanje Odgovara širini korpusa KB 1400 mm		
Oblik: unutrašnja širina korpusa LW - 222 mm Nominalna dužina NL + 12 mm		

Unutrašnja fioka

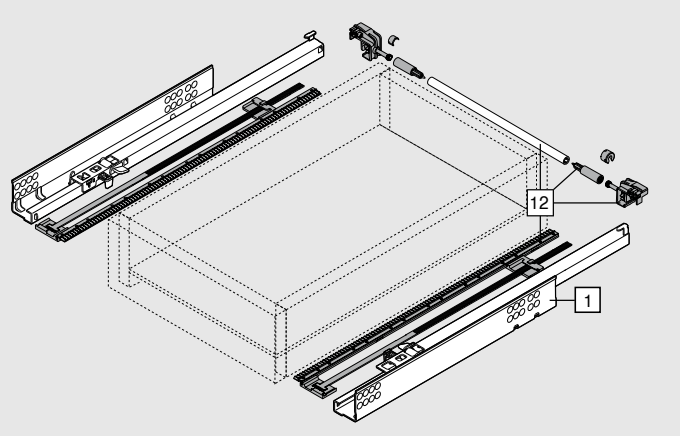

551H nasadna tehnika – element sa delimičnim izvlačenjem – BLUMOTION

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

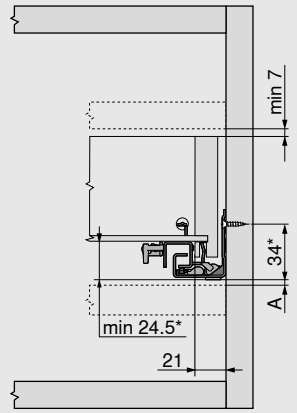

A 3 mm rastojanje za zamenu sa elementom sa potpunim izvlačenjem

* +3 mm sa bočnom stabilizacijom

Fioke/unutrašnje fioke

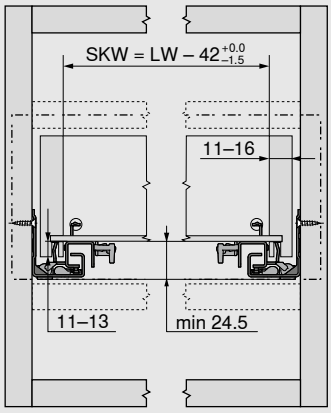

SKW Unutrašnja širina fioke

LW Unutrašnja širina korpusa

Fioka

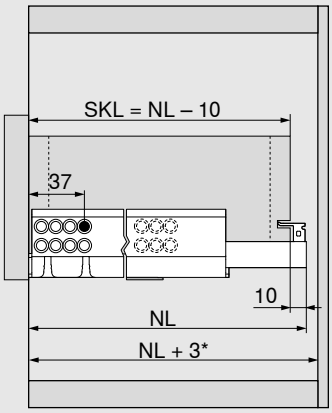

SKL Dužina fioke

NL Nominalna dužina

* Dodatno +12 mm sa bočnom stabilizacijom

Unutrašnja fioka

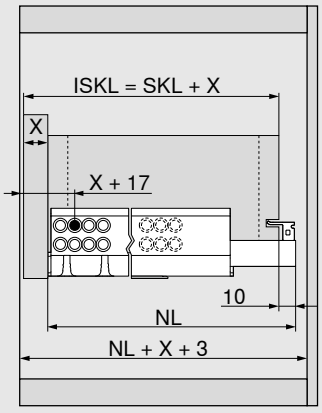

ISKL Dužina unutrašnje fioke

SKL Dužina fioke

NL Nominalna dužina

X Debljina fronta

Obrada fioke





Koristiti šablon za otvore T65.1000.02

Obrada fioke

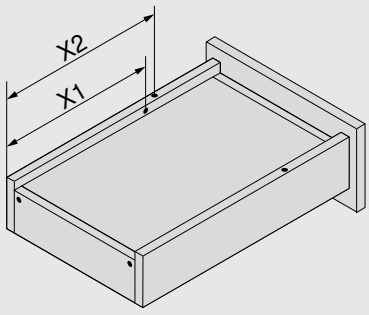

Nominalna dužina NL (mm)	Utična krilca X2 (mm)	Osigurač od podizanja X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

551H nasadna tehnika – element sa delimičnim izvlačenjem – TIP-ON integrisan

- Skriveni sistem vođica za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 11 do 16 mm
- TANDEM element sa delimičnim izvlačenjem sa mekanim graničnim odbojnikom kod otvaranja
- Sa integrisanom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička pomoć prilikom otvaranja
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Integrisan osigurač od podizanja i podešavanje visine u sistemu vođica
- Preporuka: opcionalna TIP-ON sinhronizacija za sigurno aktiviranje i kod veoma širokih frontova

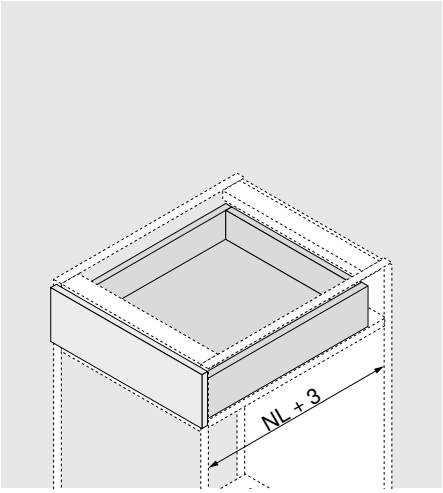

Informacije za naručivanje

1	Vođice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	551H2601T
	285	551H2851T
	310	551H3101T
	335	551H3351T
	360	551H3601T
	385	551H3851T
	410	551H4101T
	435	551H4351T
	460	551H4601T
	485	551H4851T
	510	551H5101T
	535	551H5351T
	560	551H5601T
TIP-ON integrisan		

6c	TIP-ON osovina za sinhronizaciju		
	Širina korpusa KB (mm)	Tip	
	Do 1200	Profilna osovina	T57.1140S
	Za skraćivanje Preporučujemo upotrebu osovine za sinhronizaciju. Oblik: unutrašnja širina korpusa LW - 31 mm		

Fioka

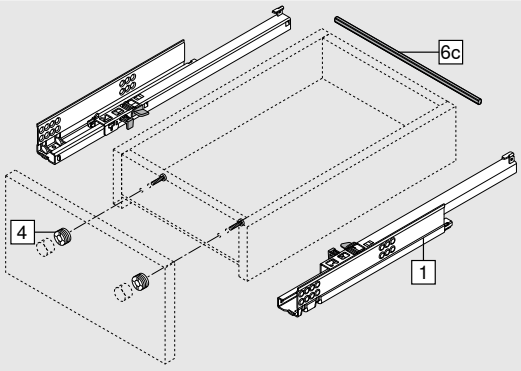

Unutrašnja fioka

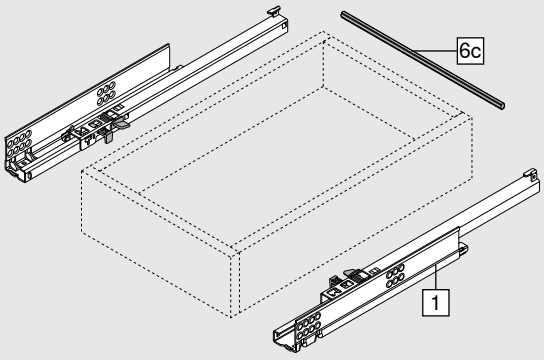

Pribor

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

551H nasadna tehnika – element sa delimičnim izvlačenjem – TIP-ON integrisan

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

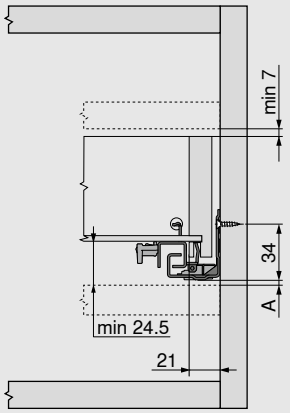

A 3 mm rastojanje za zamenu sa elementom sa potpunim izvlačenjem

Fioke/unutrašnje fioke

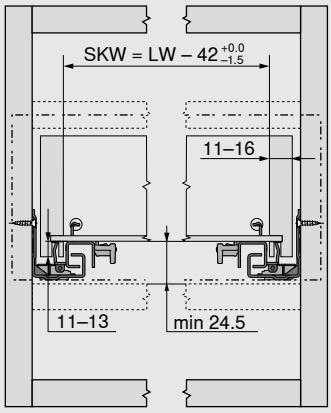

SKW Unutrašnja širina fioke

LW Unutrašnja širina korpusa

Fioka

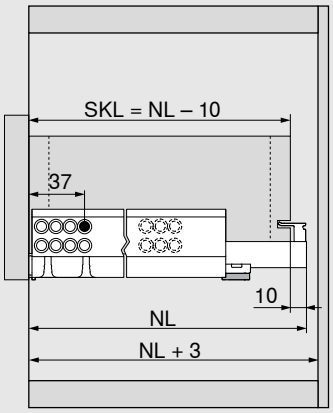

SKL Dužina fioke

NL Nominalna dužina

Unutrašnja fioka

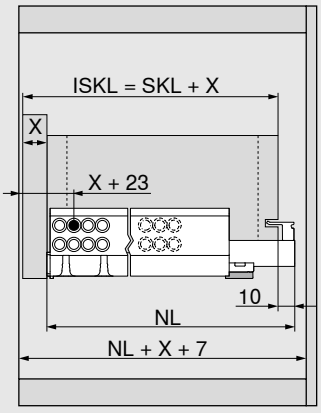

ISKL Dužina unutrašnje fioke

SKL Dužina fioke

NL Nominalna dužina

X Debljina fronta

Obrada fioke

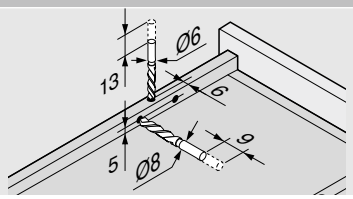



Koristiti šablon za otvore T65.1000.02

Oblast aktiviranja

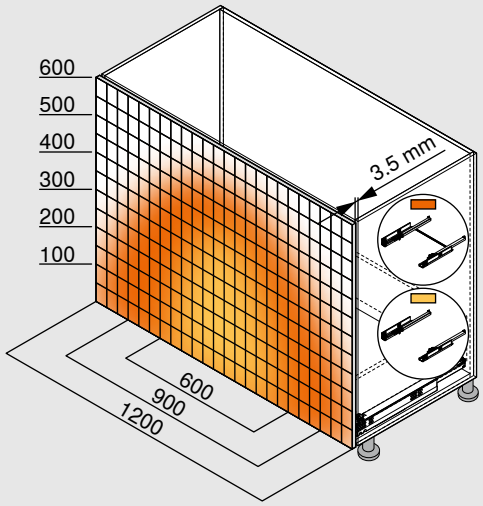

Primer za 560H – 30 kg, nominalna dužina NL 500 mm, mnogostrana fioka, sa sinhronizacijom

Obrada fioke



Nominalna dužina NL (mm)	Utična krilca X2 (mm)	Osigurač od podizanja X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Pribor

Okov za podešavanje frontova



Sa predmontiranom čeličnom navrtkom
Za četvorostrane fioke
2-dimenzionalno podešavanje fronta (± 2 mm)
Materijal: plastika
Boja: natur

295.1000

Planiranje



Matrica za MINIPRESS +
PRO-CENTER
MZM.0095

Komplet za bočnu stabilizaciju za elemente sa potpunim izvlačenjem



Nominalna dužina NL mm	
Do 410	**ZST.410TV**
Do 600	**ZST.600TV**
Do 750	**ZST.750TV**

Za skraćivanje
Odgovara širini korpusa KB 1400 mm

Oblik:
unutrašnja širina korpusa LW - 254 mm
Nominalna dužina NL + 12 mm

Komplet za bočnu stabilizaciju za elemente sa delimičnim izvlačenjem



Nominalna dužina mm	
Do 400	**ZST.410TT**
Do 650	**ZST.650TT**

Za skraćivanje
Odgovara širini korpusa KB 1400 mm

Oblik:
unutrašnja širina korpusa LW - 222 mm
Nominalna dužina NL + 12 mm

POSISTOP

Plastika
RAL 7037, prašnjavo siva — **298.5500**

Graničnik dubine

Samo za unutrašnju primenu

Držač za kačenje

Plastika
natur — **T51.7000.01**

Blokiranje police na izvlačenje (komplet)



Materijal	Plastika
Boja	Orion siva mat

Sastoji se od:
2x Jedinica za zabravljivanje*
2x Element za zaustavljanje
1x Uputstvo za montažu

295H5700

Pričvršćivanje zavrtnjima za ivericu
Ø 3,5 x 15 mm, art. br. 609.1500 ili
sistemskim zavrtnjima, art. br. 661.1450.HG

* Pričvršćivanje moguće samo sa zavrtnjima za ivericu

Blokiranje polica na izvlačenje – Osovina za sinhronizaciju



Materijal	Aluminijum
Boja	sirovi
Za skraćivanje	**ZST.1089W**
Opcionalno	**ZST.1160W**

Odgovara do širine korpusa KB 1200 mm

Oblik: LW - 87 ± 1 mm

Blokiranje police na izvlačenje se preko sinhronizacije deblokira jednom rukom

Dodatne informacije o blokiranju police na izvlačenje nalaze se u EP-476 blokiranju police na izvlačenje

Pričvršćivanje vođica 560H/561H/550H/551H

Vođica 560H – 30 kg

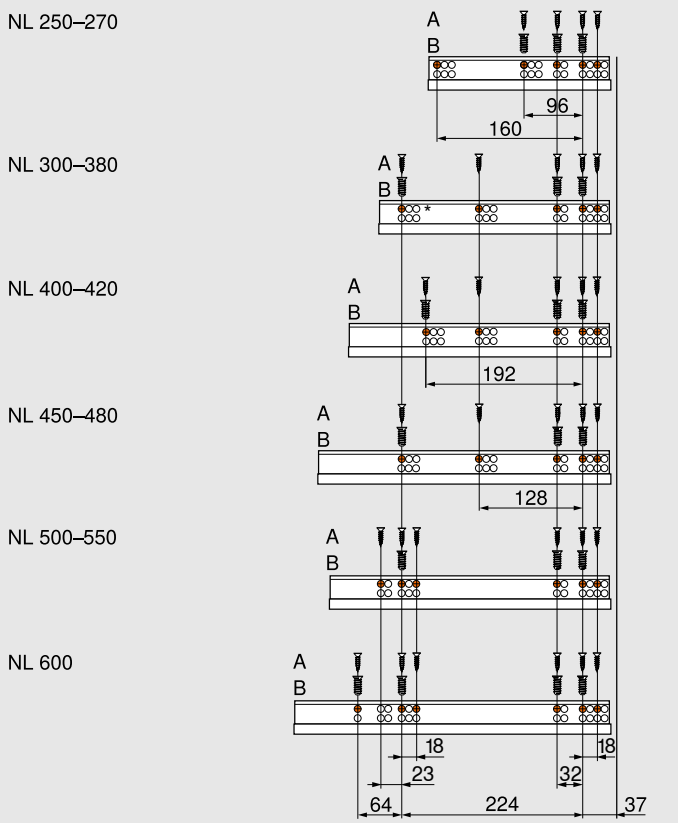

NL	Nominalna dužina
A	Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm
B	Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG
*	BLUMOTION

Vođica 561H – 30 kg

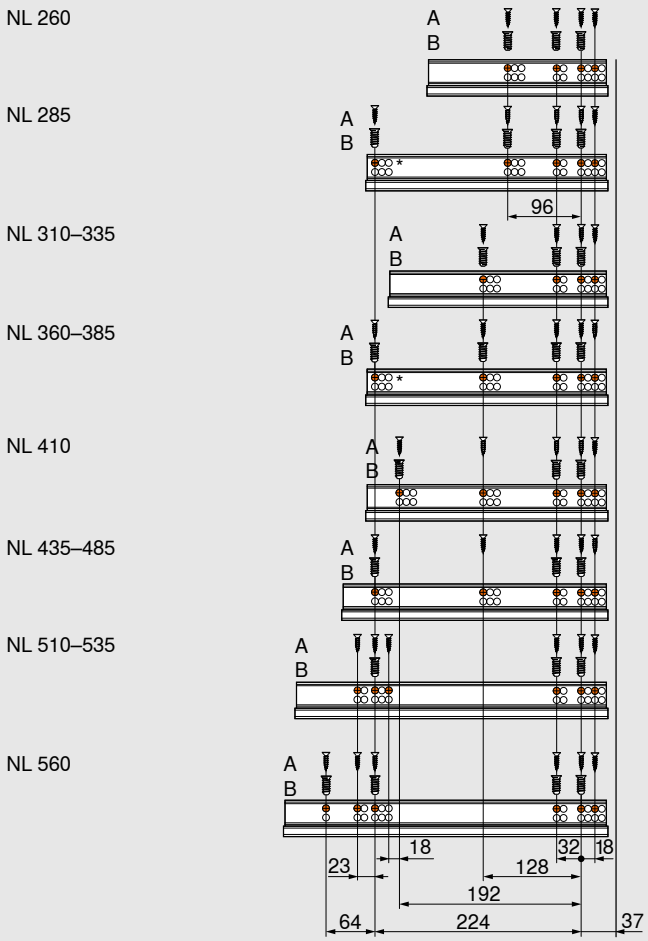

NL	Nominalna dužina
A	Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm
B	Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG
*	BLUMOTION

Pričvršćivanje vođica 560H/561H/550H/551H

Vođica 550H – 30 kg

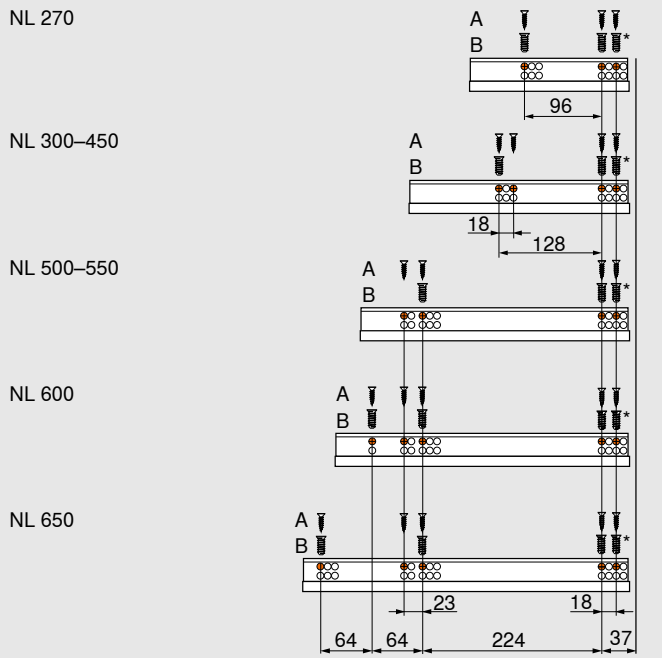

NL	Nominalna dužina
A	Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm
B	Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG
*	Može se zameniti zavrtnjem za ivericu Ø 4 x 15 mm

Vođica 551H – 30 kg

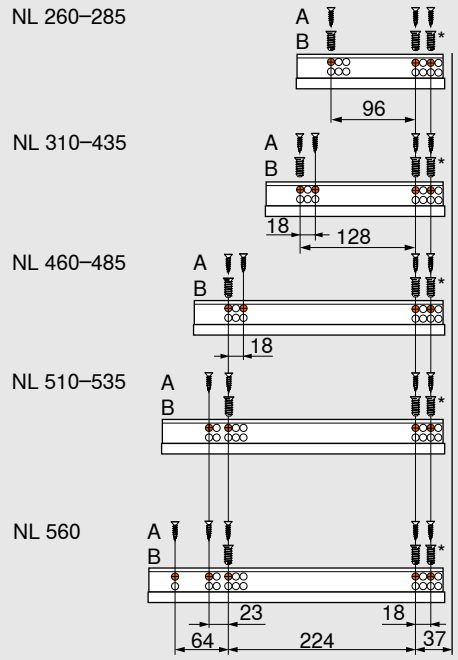

NL	Nominalna dužina
A	Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm
B	Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG
*	Može se zameniti zavrtnjem za ivericu Ø 4 x 15 mm

Montaža, podešavanje i demontaža
www.blum.com/a_tandem

Zabeleške

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 867.986.7 · EP-545/3 SR-AL/01.23

Julius Blum GmbH
Fabrika okova
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®