TANDEM 19 mm

Sustav vodilica za široke stranice



www.blum.com

Kvaliteta od čelika za ideje od drva

Svestrani sustav vodilica TANDEM 19 mm osmišljen je posebno za drvene ladice sa stranicama širine od 17 do 19 mm. Raspolaže opsežnim programom s brojnim nazivnim duljinama i različitim vrstama izvlačenja. Čak su i mogućnosti pričvršćivanja različite: možete birati između spojne tehnike i tehnike pričvršćenja. Bez obzira na to za koju se izvedbu odlučite, visoka stabilnost i udobnost kretanja uvijek su zajamčene. Mirno i nečujno kretanje čine TANDEM 19 mm idealnim rješenjem za ladice i izvlačenja u različitim stambenim prostorima.

Sadržaj

TANDEM 19 mm

04 Mogućnosti primjene

08 Značajke proizvoda

16 Usluge i pomagala pri obradi

18 Blum sustavi vodilica

Informacije u vezi s naručivanjem i planiranjem

20 560F spojna tehnika – potpuno izvlačenje

24 550F spojna tehnika – djelomično izvlačenje

28 561F tehnika pričvršćenja – potpuno izvlačenje

32 551HF tehnika pričvršćenja – djelomično izvlačenje

36 Pribor

37 Pričvršćivanje vodilica

42 moving ideas





TANDEM 19 mm u uporabi

Posebna prednost sustava TANDEM 19 mm njegov je bogat program. Skriveni sustav vodilica dostupan je u obliku potpunog izvlačenja ili djelomičnog izvlačenja. Dostupan je i širok spektar nazivnih duljina – od 250 do 650 mm. Stoga je ovaj sustav vodilica prikladan za najraznovrsnije primjene, od plitkog, dubokog izvlačenja za odjeću u spavaćoj sobi, preko ladice za sitnice u hodniku, pa do uskog, ali dubokog izvlačenja za proizvode za njegu u kupaonici.







TANDEM 19 mm u kupaonici

U kupaonici se traže praktična rješenja za namještaj. Dokazano je da uz program TANDEM 19 mm možete realizirati čak i široke ladice s kratkim nazivnim duljinama. U kupaonici je posebno važno: Pocinčane vodilice i plastični klizni elementi imaju najbolju zaštitu od korozije.







Značajke sustava TANDEM 19 mm



Nečujno kretanje sustava TANDEM 19 mm – lakoća koja traje cijeli životni vijek namještaja

Sustav TANDEM 19 mm odlikuje se mirnim, nečujnim kretanjem. Plastični cilindri otporni na habanje osiguravaju bolje raspoređivanje težine ladice i sprječavaju struganje metala. Zahvaljujući tehnologijama kretanja tvrtke Blum, ladice se mogu tiho otvarati i zatvarati.



TANDEM 19 mm za više prostora za spremanje – uvjerljiva stabilnost

Sustav TANDEM 19 mm dostupan je u razredima opterećenja od 30 kg. Zahvaljujući dobrim vrijednostima spuštanja, moguća su niska, vrlo široka, visoka i duboka izvlačenja. Čak i kada je ladica potpuno napunjena.



Različite vrste izvlačenja – odgovarajuća varijanta za svaku uporabu

Kako bismo vam pružili fleksibilnost prilikom oblikovanja, TANDEM 19 mm dostupan je s različitim vrstama izvlačenja. Potpuno izvlačenje pravi je izbor za posebno jednostavan prihvat bez gubitka prostora. Za male komade namještaja poput noćnog ormarića, TANDEM 19 mm posebno je prikladan kao djelomično izvlačenje.

Tehnologije kretanja za TANDEM 19 mm

Sustav TANDEM 19 mm može se primijeniti s različitim tehnologijama kretanja: Prilagodljivi sustav prigušivanja s tehnologijom BLUMOTION mehanički osigurava blago i tiho zatvaranje. Električna podrška SERVO-DRIVE čini postupak otvaranja posebno jednostavnim: samo lagano dodirnite i ladica se otvara. TIP-ON omogućuje ovu udobnost na mehanički način.

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum


TIP-ON
by Blum





TANDEM 19 mm s integriranom funkcijom TIP-ON

Već vam je poznata raznovrsnost sustava vodilica TANDEM 19 mm i udobnost tehnologije kretanja TIP-ON. Sada su sve njihove prednosti objedinjene otpočetka – sustav TANDEM 19 mm s integriranom funkcijom TIP-ON kao potpuno i djelomično izvlačenje. To znači: Veća kvalitета stanovanja s manje komponenti. Sustav TANDEM 19 mm s provjerenom funkcionalnošću sada je još ekonomičnije rješenje za vaše ideje od drva s jednostavnom montažom i udobnim rukovanjem

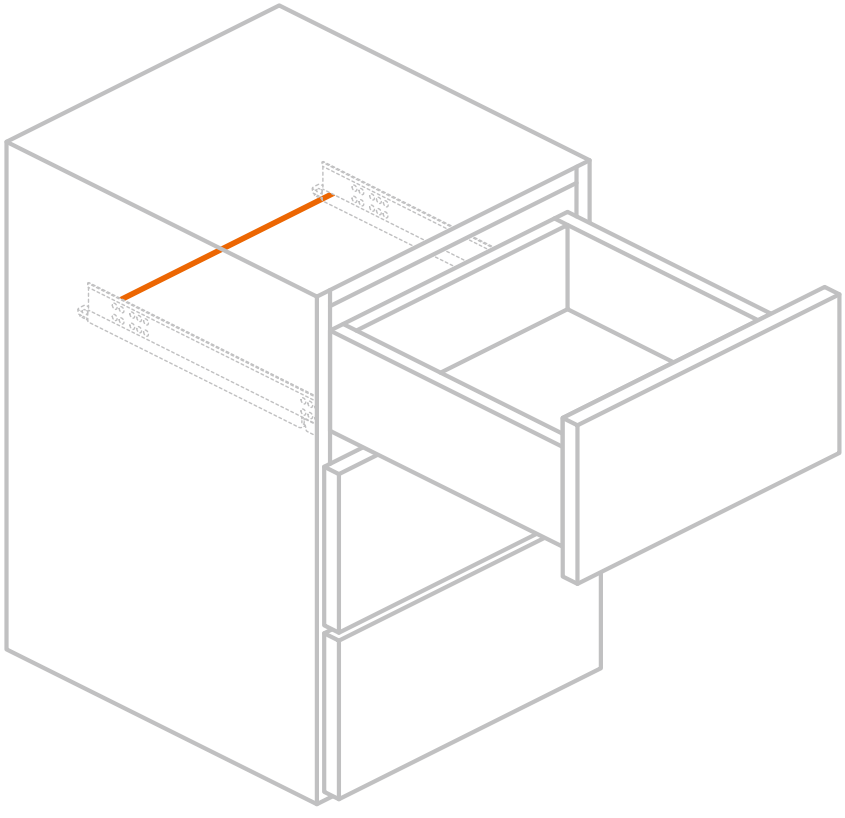

Za montažu vam je potrebno samo još jednodijelno vratilo za sinkroniziranje









Montaža sa spojnom tehnikom ili tehnikom pričvršćivanja naticanjem

Spojna tehnika – postavite i gotovo!
S pomoću TANDEM – spojke postavite i skinite ladicu u tren oka. Integrirana zaštita od podizanja sprječava slučajno odvajanje. Zahvaljujući namještanju visine, moguće je izjednačiti do 3 mm razlike. S pomoću namještanja nagiba poravnajte frontu paralelno s prednjim rubom korpusa.

Tehnika pričvršćivanja naticanjem – nataknite i gotovo!
Postavite ladicu na vodilicu, povucite je naprijed, gotovo. Zaštita od podizanja sprječava neželjeno odvajanje od vodilice. Fino podešavanje izvodi se u tren oka: Podešavanjem visine bez alata moguće je izjednačiti do 2,5 mm. Zahvaljujući integriranom podešavanju nagiba letve, fronta se također može poravnati bez napora.




Usluge i pomagala pri obradi – po mjeri, praktično i profesionalno

Za sustav vodilica TANDEM 19 mm nudimo vam prilagođene usluge i pomagala pri obradi. Pružamo vam podršku tijekom cijelog procesnog lanca: naše E-SERVICES pomažu vam 24 sata na dan prilikom planiranja, konstrukcije i odabira proizvoda. Osim strojeva za bušenje i postavljanje okova, za proizvodnju u programu nudimo i posebne šablone za bušenje. Na primjer za TANDEM 19 mm s tehnikom pričvršćenja te za TANDEM okove za podešavanje fronte.

Konfigurator proizvoda

www.blum.com/productconfigurator

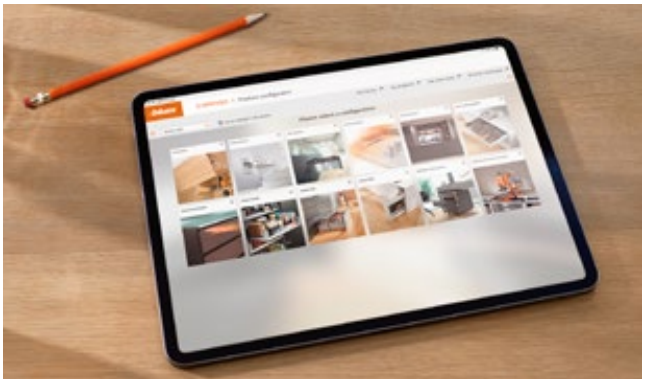







Konfigurator korpusa

www.blum.com/cabinetconfig

Odgovarajući sustav vodilica za svaki zahtjev

Za ladicu po potrebi možete birati između različitih varijanti: Svestrani sustav vodilica TANDEM 19 mm osvaja bogatim programom – odaberite između više vrsta izvlačenja i 3 tehnologije kretanja. Skriveni sustav vodilica MOVENTO profinjeno je rješenje za najveće izazove: sa sinkroniziranim nečujnim kretanjem, 4-dimenzionalnim namještanjem i mogućnošću kombiniranja sa sve 4 tehnologije kretanja tvrtke Blum.



TANDEM 19 mm

Potpuno izvlačenje

TANDEM 19 mm

Djelomično izvlačenje


MOVENTO




560F spojna tehnika – potpuno izvlačenje – BLUMOTION




- Skriveno potpuno izvlačenje TANDEM 19 mm za drvene ladice s pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- S integriranom tehnologijom kretanja BLUMOTION za blago i tiho zatvaranje
- Prikladno za primjenu s mehanizmom SERVO-DRIVE – električna podrška pri otvaranju[1]
- Plastičnim cilindrima otpornima na habanje postiže se nečujno kretanje
- Podešavanje visine preko spojke bez alata
- Integrirano namještanje nagiba fronte bez alata

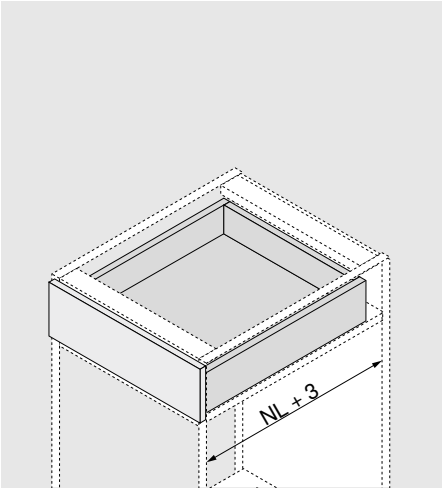

Podaci za narudžbu

1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina NL mm	Opteretivost 30 kg
	250	560F2500B
	270	560F2700B
	300	560F3000B
	350	560F3500B
	400	560F4000B
	450	560F4500B
	500	560F5000B
	550	560F5500B
	600	560F6000B
Integrirani sustav BLUMOTION		


3	Spojka lijevo/desno	
	Plastika / cink narančasta	T51.1700.04
	S namještanjem visine	
	Naručite lijevo i desno	

Pribor


4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000

5	POSISTOP	
	Plastika RAL 7037 prašnjavo siva	298.5500
	Dubinsko oslanjanje	
	Moguće kombinirati samo sa spojkom T51.1700.04	
	Samo za unutarnje primjene	

Ladica

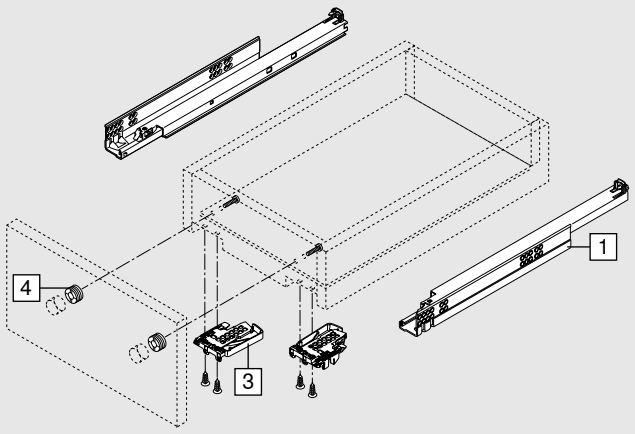

Unutarnja ladica

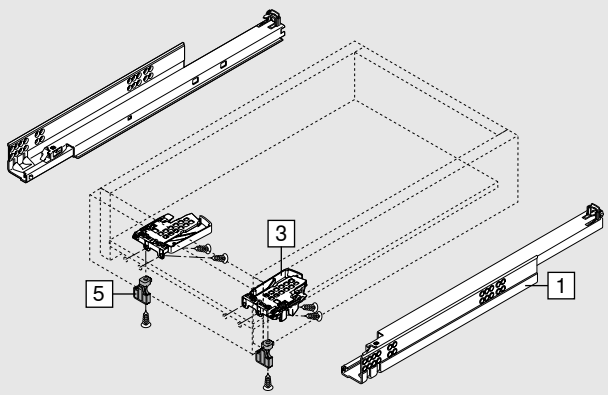


[1] Informacije u vezi s naručivanjem i planiranjem za mehanizam SERVO-DRIVE za sustav TANDEM možete pronaći u katalogu tvrtke Blum: www.blum.com/catalogue


560F spojna tehnika – potpuno izvlačenje – BLUMOTION

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

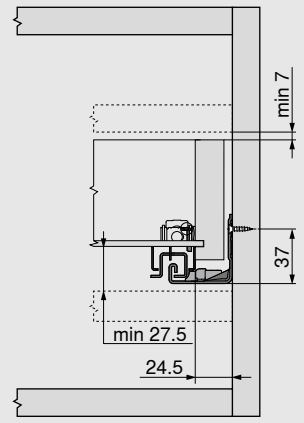


Ladica / unutarnja ladica

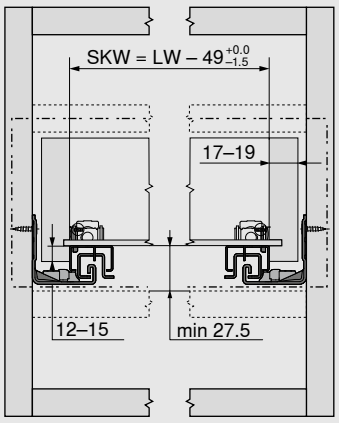


SKW	svijetla širina ladice
LW	unutarnja širina korpusa

Ladica

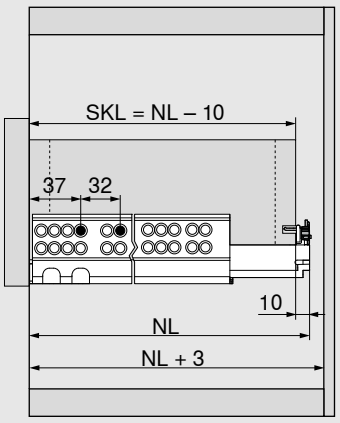

SKL	duljina ladice
NL	nazivna duljina


Unutarnja ladica

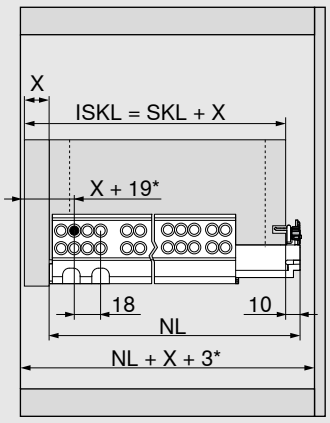


ISKL	duljina unutarnje ladice
SKL	duljina ladice
NL	nazivna duljina
X	debljina fronte

* dodatno +2 mm
s funkcijom POSISTOP

Obrada ladice



Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02




Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02


560F spojna tehnika – potpuno izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON




- Skriveno potpuno izvlačenje TANDEM 19 mm za drvene ladice s pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- S integriranom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička podrška pri otvaranju
- Plastičnim cilindrima otpornima na habanje postiže se nečujno kretanje
- Podešavanje visine preko spojke bez alata
- Integrirano namještanje nagiba fronte bez alata
- Integrirano podešavanje dubine bez alata
- Preporuka: Opcionalno TIP-ON sinkroniziranje za sigurno aktiviranje i kod širokih fronti

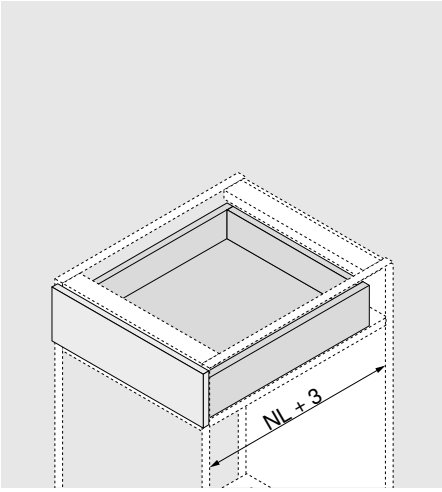


Podaci za narudžbu

1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina NL mm	Opteretivost 30 kg
	250	560F2500T
	270	560F2700T
	300	560F3000T
	350	560F3500T
	400	560F4000T
	450	560F4500T
	500	560F5000T
	550	560F5500T
	600	560F6000T
Integrirana funkcija TIP-ON		


3	Spojka lijevo/desno	
	Plastika / cink narančasta	T51.1700.04
	S namještanjem visine	
	Naručite lijevo i desno	

6c	TIP-ON vratilo za sinkroniziranje		
	Širina korpusa KB (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Ožlijebljeno vratilo	T57.1140S
	Za skraćivanje Kod svake širine korpusa preporučujemo upotrebu vratila za sinkroniziranje. Kroj: unutarnja širina korpusa LW – 39 mm		

Ladica

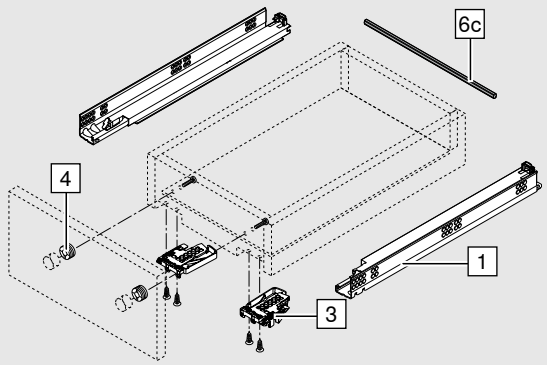

Unutarnja ladica

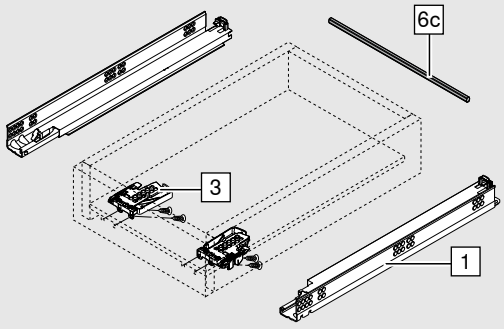


Pribor

4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000


560F spojna tehnika – potpuno izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

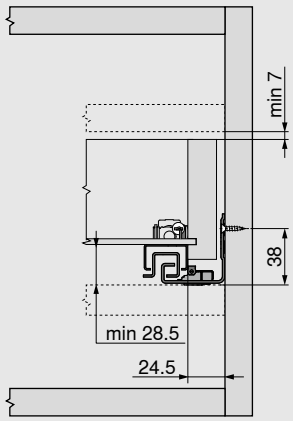


Ladica / unutarnja ladica

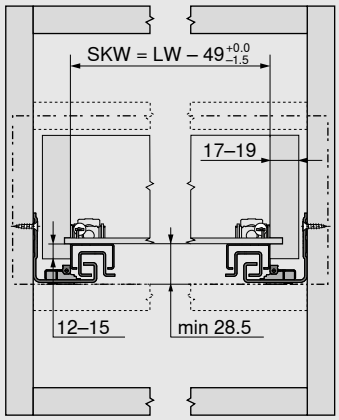


SKW	svijetla širina ladice
LW	unutarnja širina korpusa

Ladica

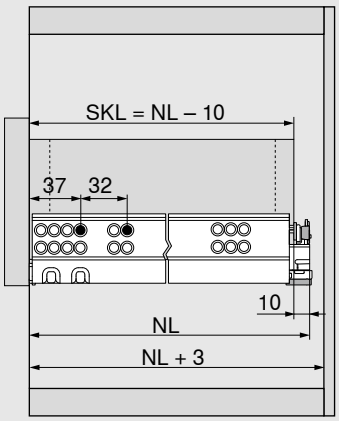


SKL	duljina ladice
NL	nazivna duljina

Unutarnja ladica

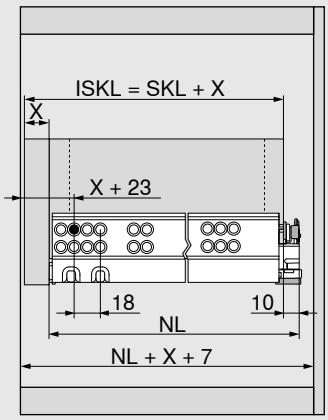


ISKL	duljina unutarnje ladice
SKL	duljina ladice
NL	nazivna duljina
X	debljina fronte

Obrada ladice




Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02



Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

Područje aktiviranja

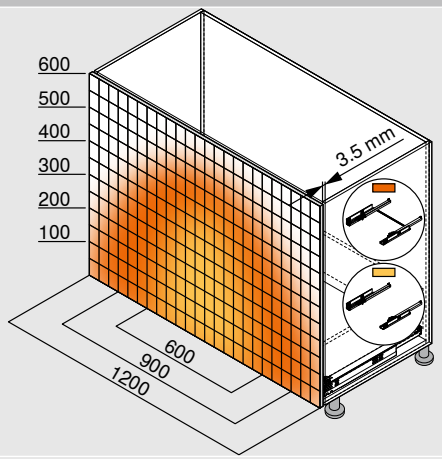


Primjer za 560F – 30 kg, nazivna duljina NL 500 mm, ladica s četiri stranice, sa sinkroniziranjem


550F spojna tehnika – djelomično izvlačenje – BLUMOTION




- Skriveno djelomično izvlačenje TANDEM 19 mm za drvene ladice s pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- S mekanim krajnjim graničnikom pri otvaranju i integriranom tehnologijom kretanja BLUMOTION za blago i tiho zatvaranje
- Prikladno za primjenu s mehanizmom SERVO-DRIVE – električna podrška pri otvaranju[1]
- Plastičnim cilindrima otpornima na habanje postiže se nečujno kretanje
- Podešavanje visine preko spojke bez alata

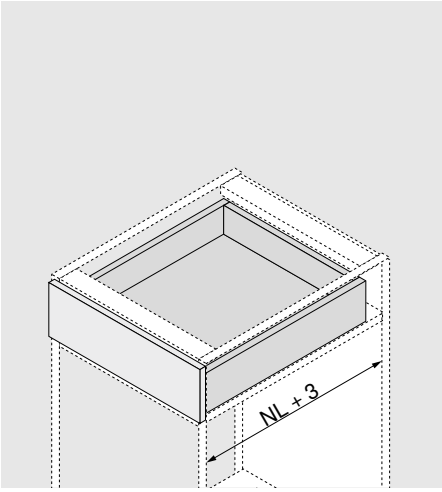


Podaci za narudžbu

1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina NL mm	Opteretivost 30 kg
	270	550F2700B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
	550	550F5500B
	600	550F6000B
	650	550F6500B
Integrirani sustav BLUMOTION		


3	Spojka lijevo/desno	
	Plastika / cink narančasta	T51.1700.04
	S namještanjem visine	
	Naručite lijevo i desno	

8	POSISTOP	
	Plastika RAL 7037 prašnjavo siva	298.5500
	Dubinsko oslanjanje	
	Moguće kombinirati samo sa spojkom T51.1700.04	
	Samo za unutarnje primjene	

Ladica

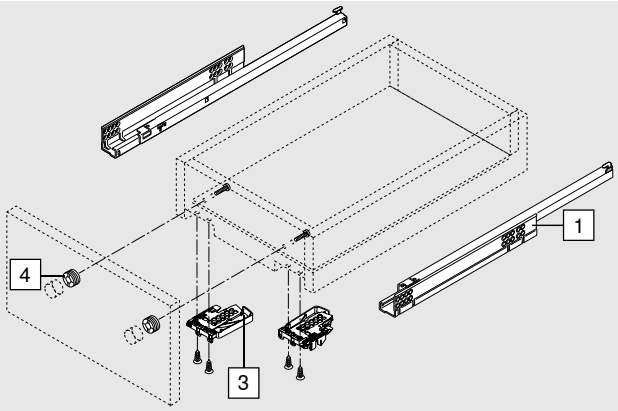

Unutarnja ladica

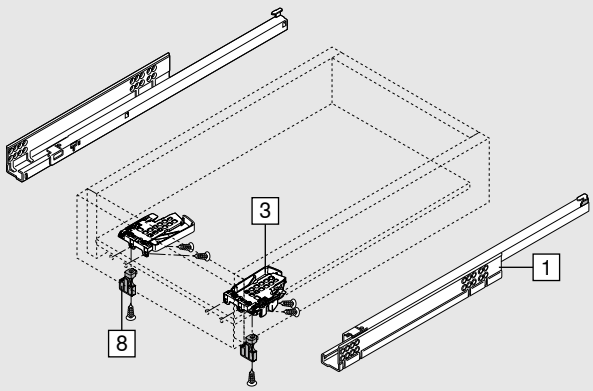

Pribor


4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000

[1] Informacije u vezi s naručivanjem i planiranjem za mehanizam SERVO-DRIVE za sustav TANDEM možete pronaći u katalogu tvrtke Blum: www.blum.com/catalogue

550F spojna tehnika – djelomično izvlačenje – BLUMOTION


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

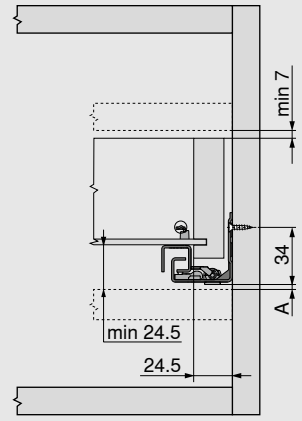


A razmak od 3 mm kod zamjene s potpunim izvlačenjem

Ladica / unutarnja ladica

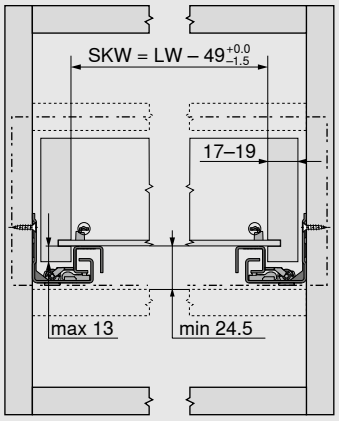


SKW	svijetla širina ladice
LW	unutarnja širina korpusa

Ladica

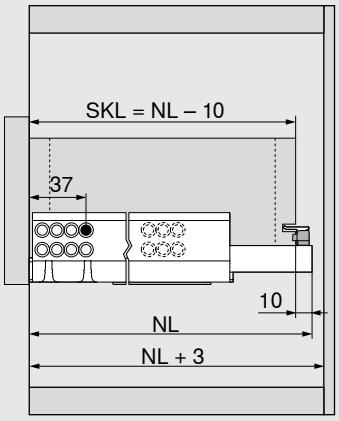

SKL	duljina ladice
NL	nazivna duljina


Unutarnja ladica

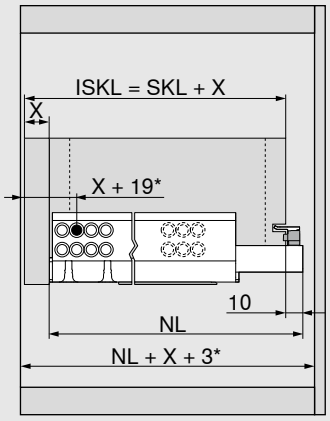


ISKL	duljina unutarnje ladice
SKL	duljina ladice
NL	nazivna duljina
X	debljina fronte

* dodatno +2 mm s funkcijom POSISTOP

Obrada ladice



Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02




Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02


550F spojna tehnika – djelomično izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON




- Skriveno djelomično izvlačenje TANDEM 19 mm za drvene ladice s pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- S mekanim krajnjim graničnikom pri otvaranju
- S integriranom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička podrška pri otvaranju
- Plastičnim cilindrima otpornima na habanje postiže se nečujno kretanje
- Podešavanje visine preko spojke bez alata
- Integrirano podešavanje dubine bez alata
- Preporuka: Opcionalno TIP-ON sinkroniziranje za sigurno aktiviranje i kod širokih fronti

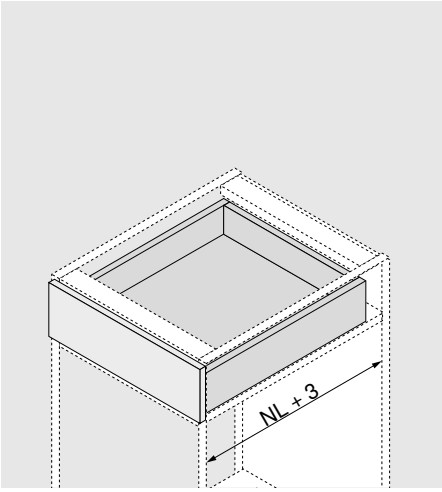

Podaci za narudžbu

1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina NL mm	Opteretivost 30 kg
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
	650	550F6500T
Integrirana funkcija TIP-ON		


3	Spojka lijevo/desno	
	Plastika / cink narančasta	T51.1700.04
	S namještanjem visine	
	Naručite lijevo i desno	

Pribor


4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000

6c	TIP-ON vratilo za sinkroniziranje		
	Širina korpusa KB (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Ožlijebljeno vratilo	T57.1140S
	Za skraćivanje Kod svake širine korpusa preporučujemo upotrebu vratila za sinkroniziranje. Kroj: unutarnja širina korpusa LW – 39 mm		

Ladica

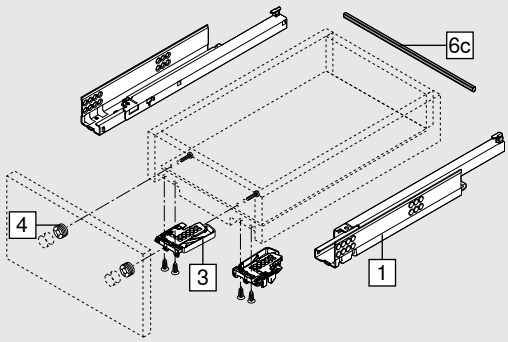


Unutarnja ladica

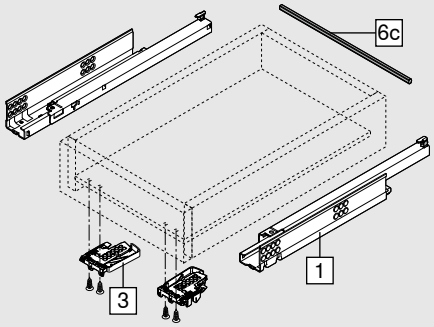

550F spojna tehnika – djelomično izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

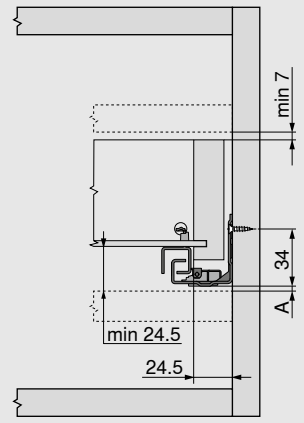


A razmak od 3 mm kod zamjene s potpunim izvlačenjem

Ladica / unutarnja ladica

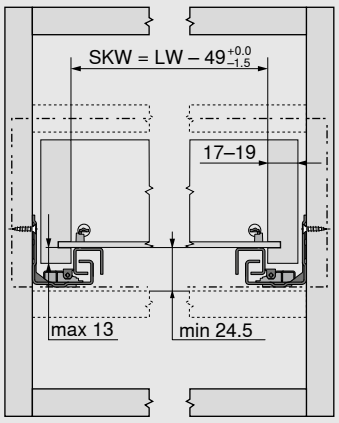


SKW	svijetla širina ladice
LW	unutarnja širina korpusa

Ladica

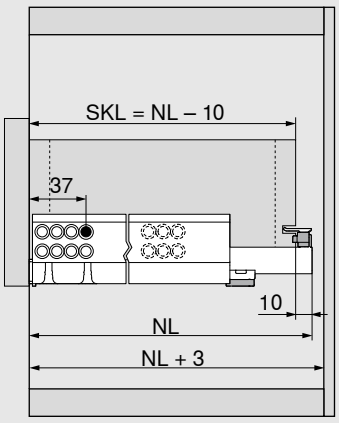


SKL	duljina ladice
NL	nazivna duljina

Unutarnja ladica

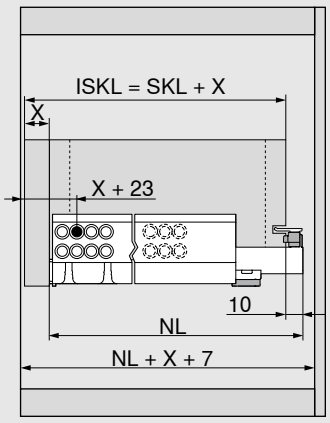


ISKL	duljina unutarnje ladice
SKL	duljina ladice
NL	nazivna duljina
X	debljina fronte

Obrada ladice




Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02



Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

Područje aktiviranja

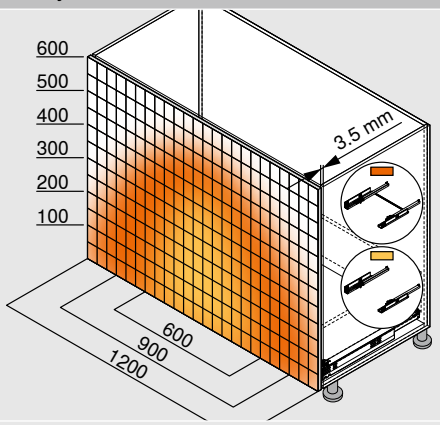


Primjer za 560F – 30 kg, nazivna duljina NL 500 mm, ladica s četiri stranice, sa sinkroniziranjem


561F tehnika pričvršćenja – potpuno izvlačenje – BLUMOTION




- Skriveno potpuno izvlačenje TANDEM 19 mm za drvene ladice s pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- S integriranom tehnologijom kretanja BLUMOTION za blago i tiho zatvaranje
- Prikladno za primjenu s mehanizmom SERVO-DRIVE – električna podrška pri otvaranju[1]
- Plastičnim cilindrima otpornima na habanje postiže se nečujno kretanje
- Integrirana zaštita od podizanja te namještanje visine i nagiba fronte

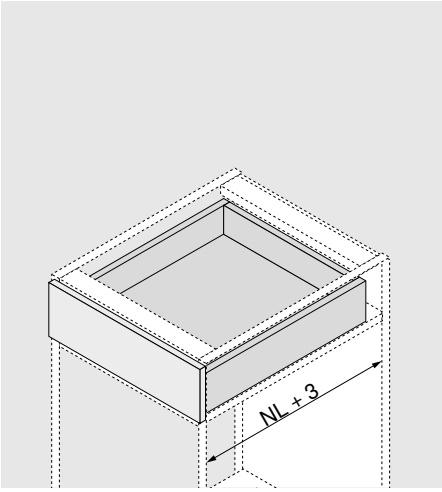

Podaci za narudžbu

1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	561F2601B
	310	561F3101B
	360	561F3601B
	410	561F4101B
	460	561F4601B
	510	561F5101B
	560	561F5601B
Integrirani sustav BLUMOTION		


Ladica

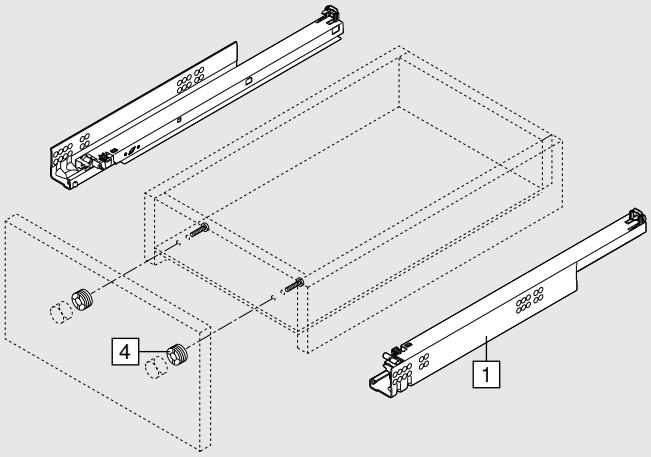

Pribor

4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000

Unutarnja ladica

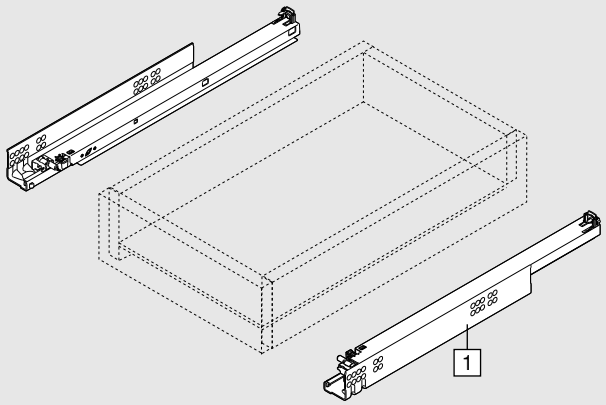


[1] Informacije u vezi s naručivanjem i planiranjem za mehanizam SERVO-DRIVE za sustav TANDEM možete pronaći u katalogu tvrtke Blum: www.blum.com/catalogue


561F tehnika pričvršćenja – potpuno izvlačenje – BLUMOTION

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

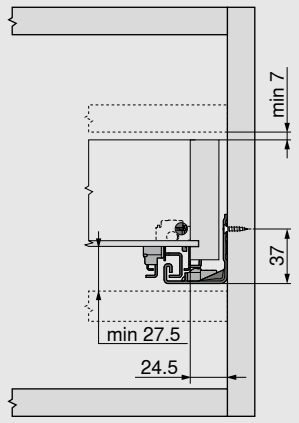


Ladica / unutarnja ladica

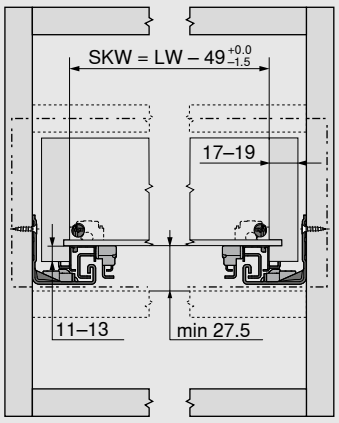


SKW	svijetla širina ladice
LW	unutarnja širina korpusa

Ladica

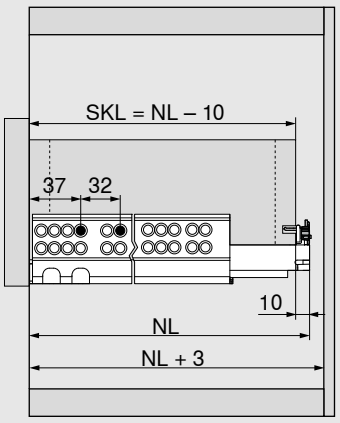


SKL	duljina ladice
NL	nazivna duljina


Unutarnja ladica

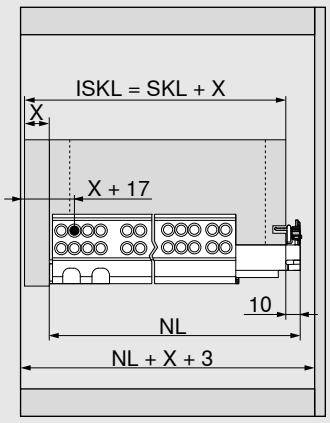

ISKL	duljina unutarnje ladice
SKL	duljina ladice
NL	nazivna duljina
X	debljina fronte


Obrada ladice





Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

Obrada ladice




Nazivna duljina NL (mm)	Utična krilca X2 (mm)	Zaštita od podizanja X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481


561F tehnika pričvršćenja – potpuno izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON



- Skriveno potpuno izvlačenje TANDEM 19 mm za drvene ladice s pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- S integriranom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička podrška pri otvaranju
- Plastičnim cilindrima otpornima na habanje postiže se nečujno kretanje
- Integrirana zaštita od podizanja te namještanje visine i nagiba fronte
- Integrirano podešavanje dubine bez alata
- Preporuka: Opcionalno TIP-ON sinkroniziranje za sigurno aktiviranje i kod širokih fronti

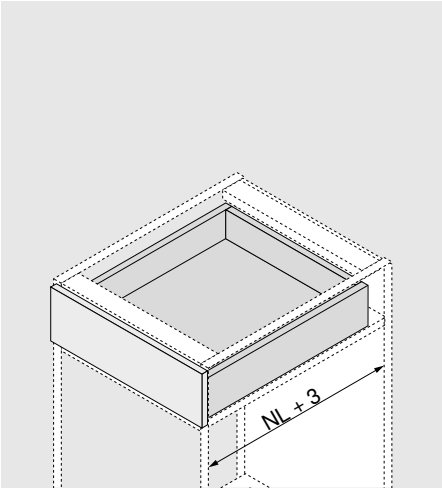


Podaci za narudžbu


1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	561F2601T
	310	561F3101T
	360	561F3601T
	410	561F4101T
	460	561F4601T
	510	561F5101T
	560	561F5601T
Integrirana funkcija TIP-ON		

6c	TIP-ON vratilo za sinkroniziranje		
	Širina korpusa KB (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Ožlijebljeno vratilo	T57.1140S
	Za skraćivanje Preporučujemo primjenu vratila za sinkroniziranje. Kroj: unutarnja širina korpusa LW – 39 mm		

Ladica

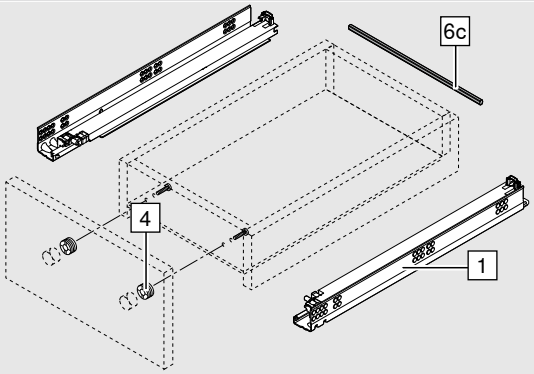

Unutarnja ladica

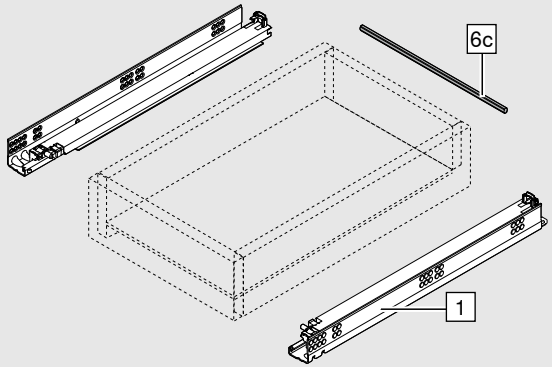


Pribor

4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000


561F tehnika pričvršćenja – potpuno izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

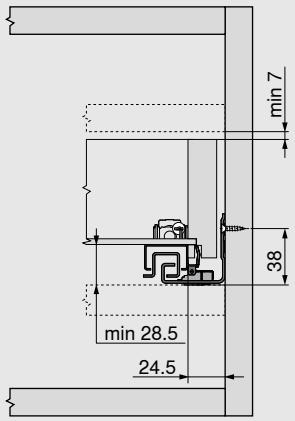


Ladica / unutarnja ladica

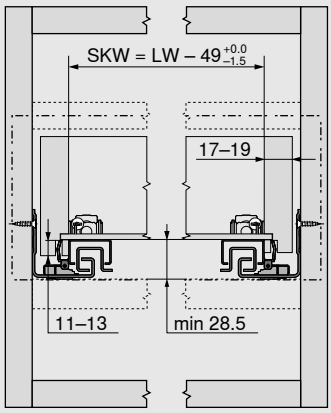


SKW	svijetla širina ladice
LW	unutarnja širina korpusa

Ladica

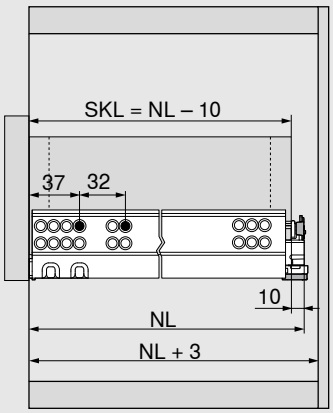


SKL	duljina ladice
NL	nazivna duljina


Unutarnja ladica

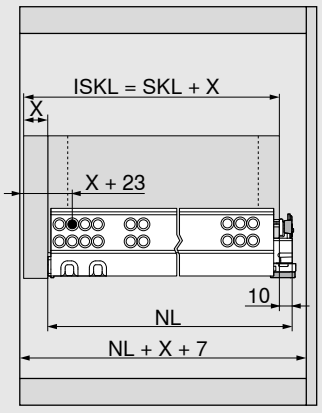

ISKL	duljina unutarnje ladice
SKL	duljina ladice
NL	nazivna duljina
X	debljina fronte


Obrada ladice

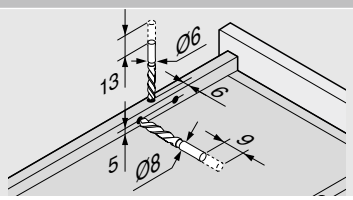




Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

Područje aktiviranja

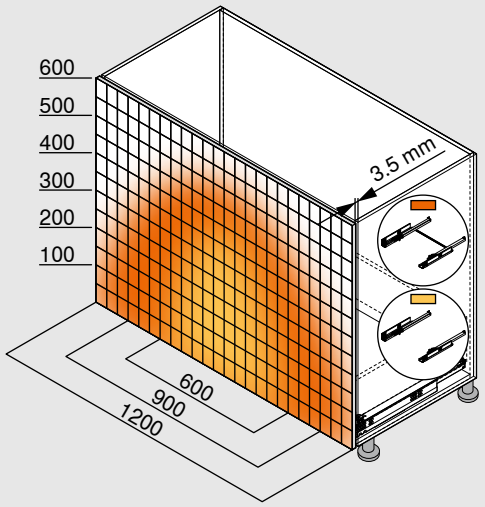

Primjer za 560F – 30 kg, nazivna duljina NL 500 mm, ladica s četiri stranice, sa sinkroniziranjem

Obrada ladice




Nazivna duljina NL (mm)	Utična krilca X2 (mm)	Zaštita od podizanja X1 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

551F tehnika pričvršćenja – djelomično izvlačenje – BLUMOTION




- Skriveno djelomično izvlačenje TANDEM 19 mm za drvene ladice s pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- S mekanim krajnjim graničnikom pri otvaranju i integriranom tehnologijom kretanja BLUMOTION za blago i tiho zatvaranje [1]
- Prikladno za primjenu s mehanizmom SERVO-DRIVE – električna podrška pri otvaranju [1]
- Plastičnim cilindrima otpornima na habanje postiže se nečujno kretanje
- Zaštita od podizanja i namještanje visine integrirani u sustavu vodilica

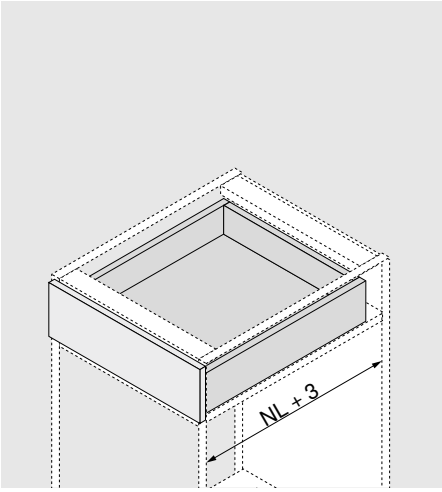


Podaci za narudžbu

1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
	560	551F5601B
Integrirani sustav BLUMOTION		

Ladica

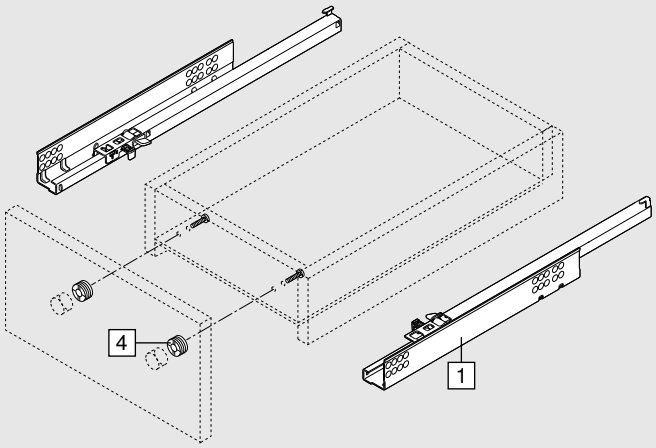

Unutarnja ladica

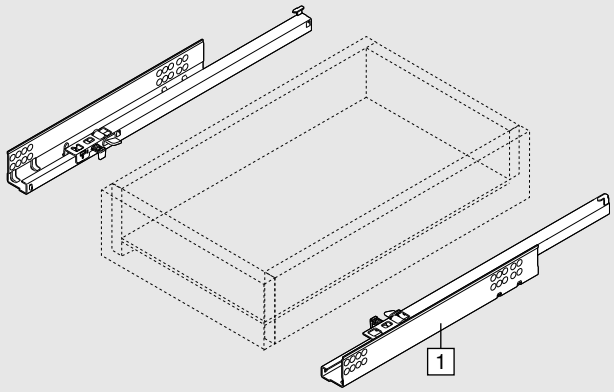

Pribor


4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000

[1] Informacije u vezi s naručivanjem i planiranjem za mehanizam SERVO-DRIVE za sustav TANDEM možete pronaći u katalogu tvrtke Blum: www.blum.com/catalogue

551F tehnika pričvršćenja – djelomično izvlačenje – BLUMOTION


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

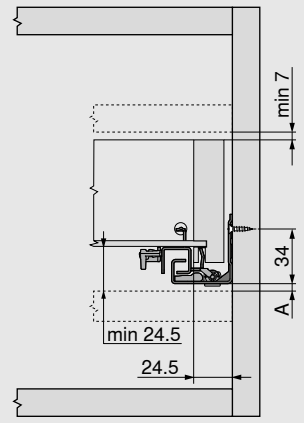


A razmak od 3 mm kod zamjene s potpunim izvlačenjem

Ladica / unutarnja ladica

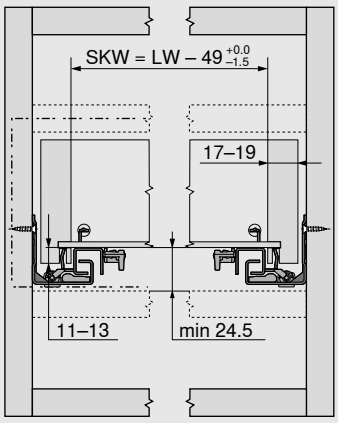


SKW svijetla širina ladice
LW unutarnja širina korpusa

Ladica

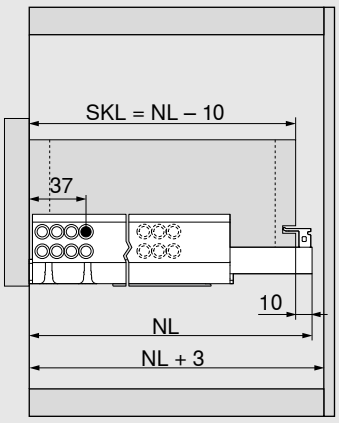


SKL duljina ladice
NL nazivna duljina


Unutarnja ladica

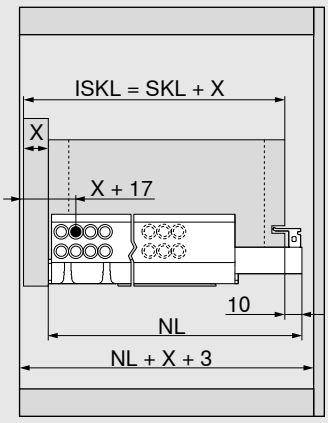

ISKL duljina unutarnje ladice
SKL duljina ladice
NL nazivna duljina
X debljina fronte


Obrada ladice





Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

Obrada ladice




Nazivna duljina NL (mm)	Utična krilca X2 (mm)	Zaštita od podizanja X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385


551F tehnika pričvršćivanja naticanjem – djelomično izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON



- Skriveno djelomično izvlačenje TANDEM 19 mm za drvene ladice s pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- S integriranom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička podrška pri otvaranju
- Plastičnim cilindrima otpornima na habanje postiže se nečujno kretanje
- Zaštita od podizanja i namještanje visine integrirani u sustavu vodilica
- Integrirano podešavanje dubine bez alata
- Preporuka: Opcionalno TIP-ON sinkroniziranje za sigurno aktiviranje i kod širokih fronti

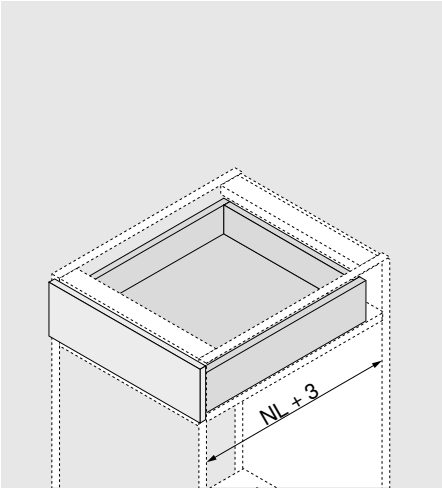

Podaci za narudžbu


1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	551F2601T
	310	551F3101T
	360	551F3601T
	410	551F4101T
	460	551F4601T
	510	551F5101T
	560	551F5601T
Integrirana funkcija TIP-ON		

6c	TIP-ON vratilo za sinkroniziranje		
	Širina korpusa KB (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Ožlijebljeno vratilo	T57.1140S
	Za skraćivanje Preporučujemo primjenu vratila za sinkroniziranje. Kroj: unutarnja širina korpusa LW – 39 mm		


Pribor

4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000

Ladica

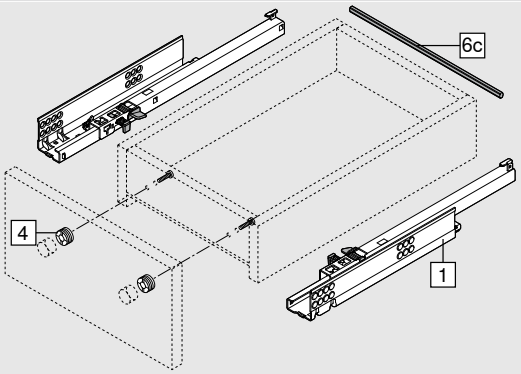


Unutarnja ladica

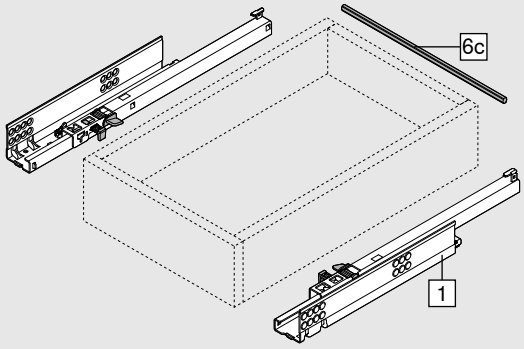

551F tehnika pričvršćivanja naticanjem – djelomično izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

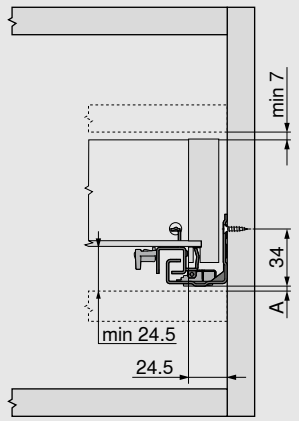


A razmak od 3 mm kod zamjene s potpunim izvlačenjem

Ladica / unutarnja ladica

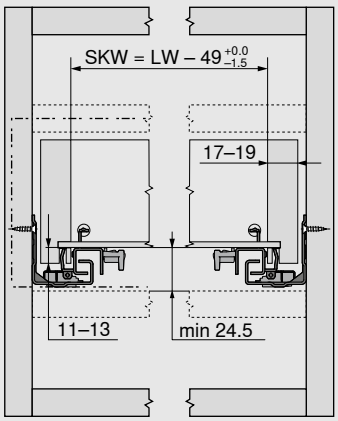


SKW svijetla širina ladice
LW unutarnja širina korpusa

Ladica

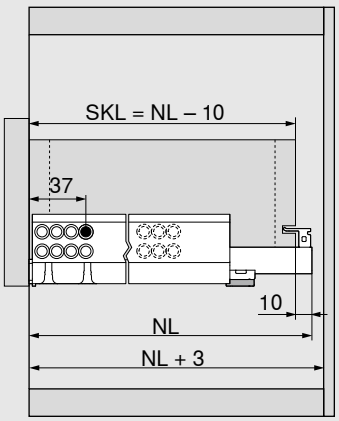


SKL duljina ladice
NL nazivna duljina


Unutarnja ladica

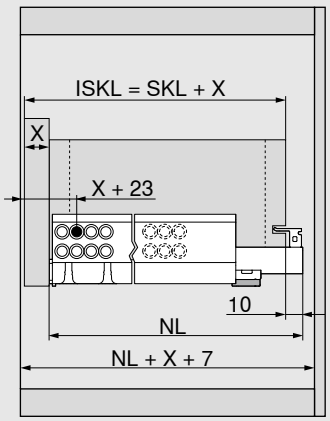

ISKL duljina unutarnje ladice
SKL duljina ladice
NL nazivna duljina
X debljina fronte


Obrada ladice






Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

Područje aktiviranja

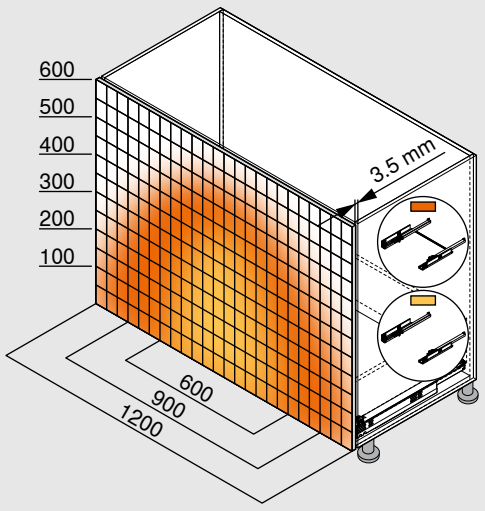

Primjer za 560F – 30 kg, nazivna duljina NL 500 mm, ladica s četiri stranice, sa sinkroniziranjem


Obrada ladice



Nazivna duljina NL (mm)	Utična krilca X2 (mm)	Zaštita od-podizanja X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Pribor


Okovi za podešavanje fronte



S prethodno montiranom čeličnom maticom
Za ladice s četiri stranice
Dvodimenzionalno namještanje fronte (± 2 mm)
Materijal: Plastika
Boja: Prirodne boje

295.1000

Planiranje



Matrica za MINIPRESS +
PRO-CENTER
MZM.0095

POSISTOP



Plastika
RAL 7037 prašnjavo siva — 298.5500

Dubinsko oslanjanje

Moguće kombinirati samo sa spojkom T51.1700.04


Samo za unutarnje primjene

Natični držač – polica na izvlačenje bez mehanizma aretiranja polica



Plastika
prirodna boja — T51.7000.01

Mehanizam aretiranja polica (komplet)



Materijal	Plastika
Boja	Orion siva, mat

Sadržava:
2 x jedinica za blokiranje*
2 x element za uglavljivanje
1 x upute za montažu

295F5700

Pričvršćivanje vijcima za ivericu
Ø 3,5 x 15 mm, br. art. 609.1500 ili
sistemskim vijcima, br. art. 661.1450.HG

* Pričvršćivanje moguće samo vijcima za ivericu

Prilikom montaže mehanizma aretiranja polica pazite na to da namještanje nagiba ostane u tvorničkom stanju

Mehanizam aretiranja polica – vratilo za sinkronizaciju



Aluminij
neobrađen

Za skraćivanje — ZST.1089W
Opcionalno — ZST.1160W

Prikladno za širinu korpusa KB 1200 mm


Kroj: unutarnja širina korpusa LW – 94 ± 1 mm

Mogućnost deblokiranja mehanizma aretiranja polica na izvlačenje jednom rukom s pomoću sinkroniziranja

Više informacija o mehanizmu aretiranja polica možete pronaći u
EP-552 mehanizam aretiranja polica

Pričvršćivanje vodilica 560F/561F s tehnologijom BLUMOTION

Vodilica 560F – 30 kg

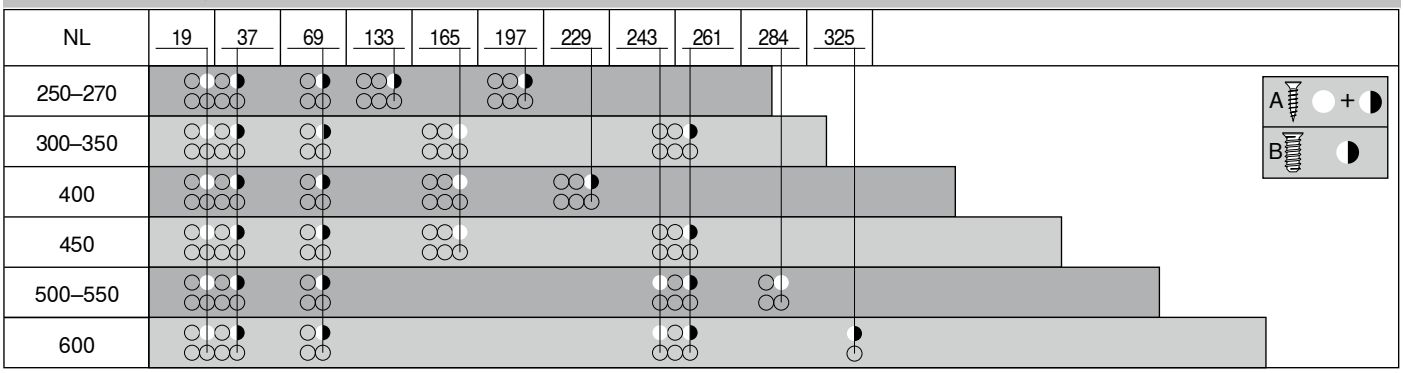


NL Nazivna duljina

A Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak, br. art. 661.1450.HG

* BLUMOTION

Vodilica 561F – 30 kg

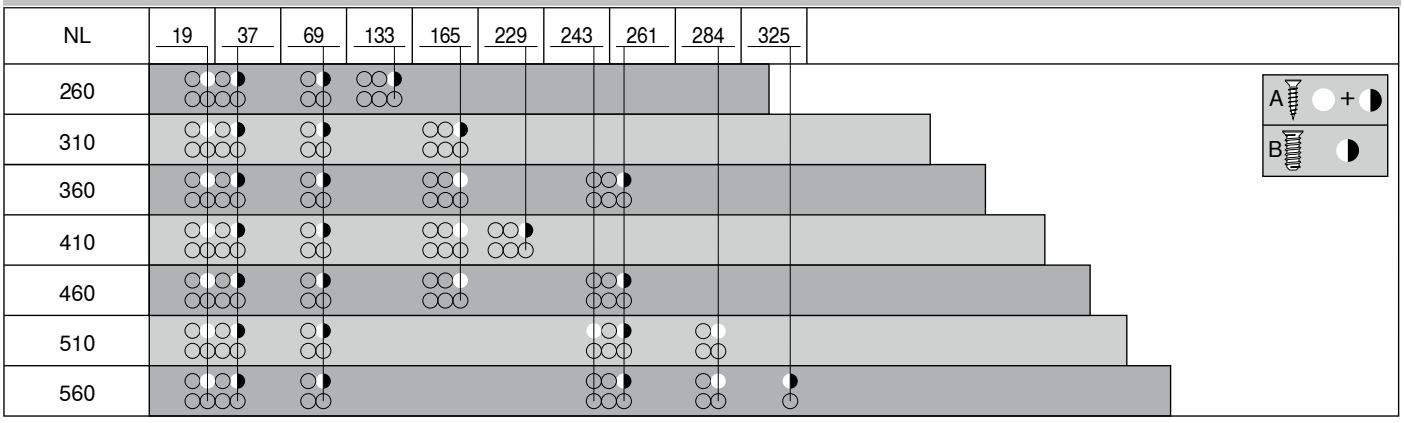

NL Nazivna duljina


A Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak, br. art. 661.1450.HG

* BLUMOTION

Pričvršćivanje vodilica 560F/561F s integriranom funkcijom TIP-ON

Vodilica 560F – 30 kg

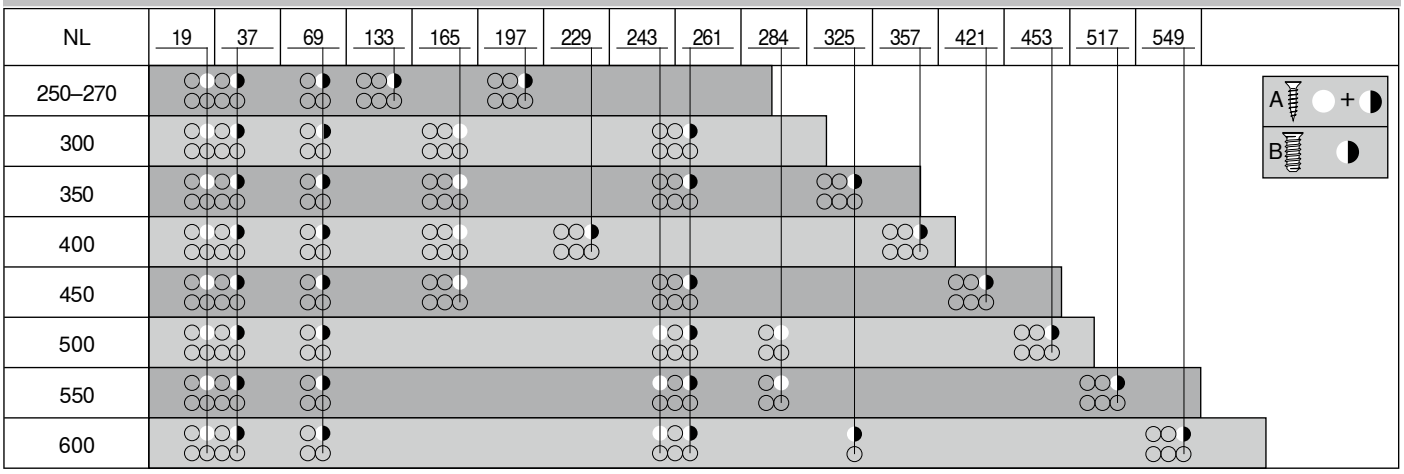


NL Nazivna duljina

A Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak, br. art. 661.1450.HG

Vodilica 561F – 30 kg

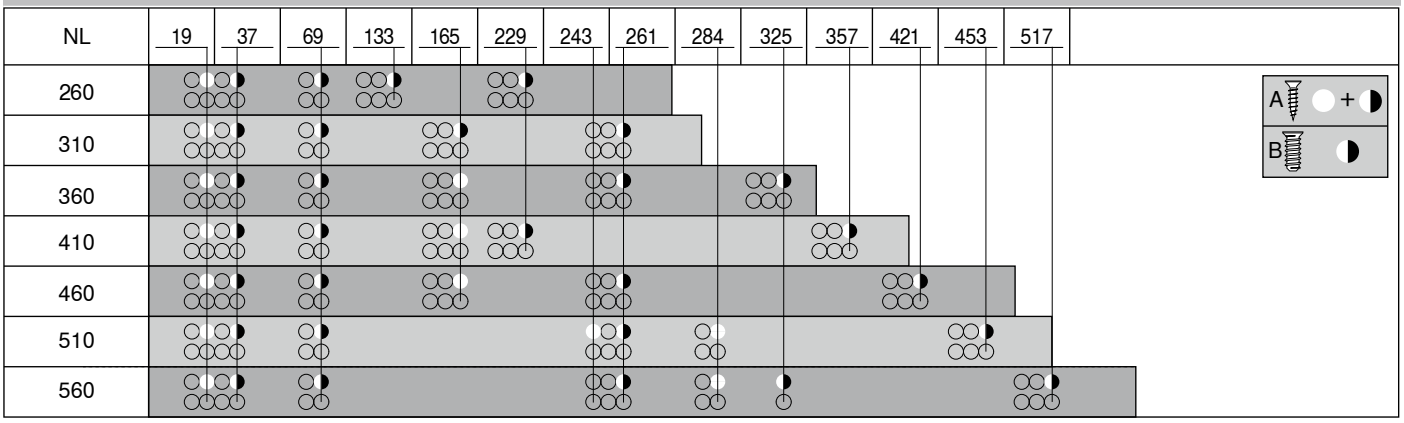


NL Nazivna duljina

A Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak, br. art. 661.1450.HG

Pričvršćivanje vodilica 550F/551F s integriranom tehnologijom BLUMOTION / funkcijom TIP-ON

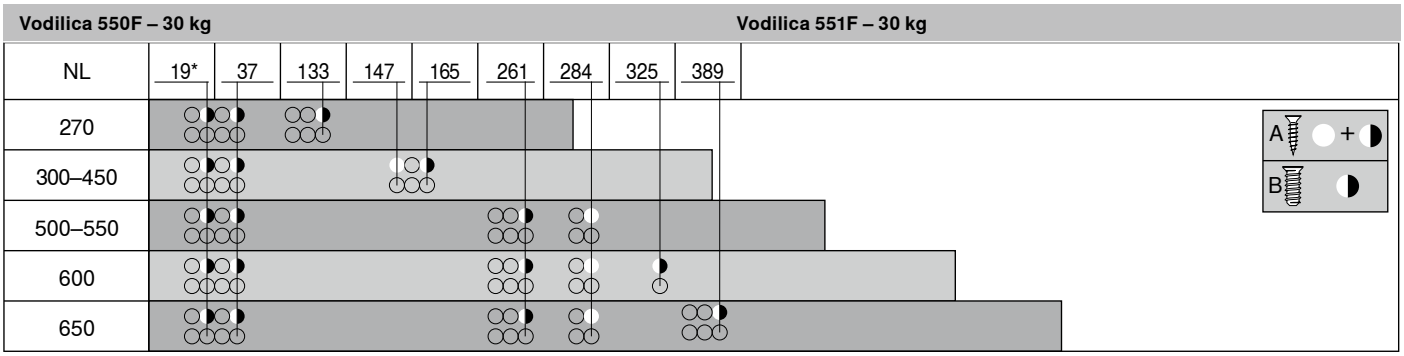


NL Nazivna duljina

A Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak, br. art. 661.1450.HG

* Može se zamijeniti vijkom za ivericu Ø 4 x 15 mm

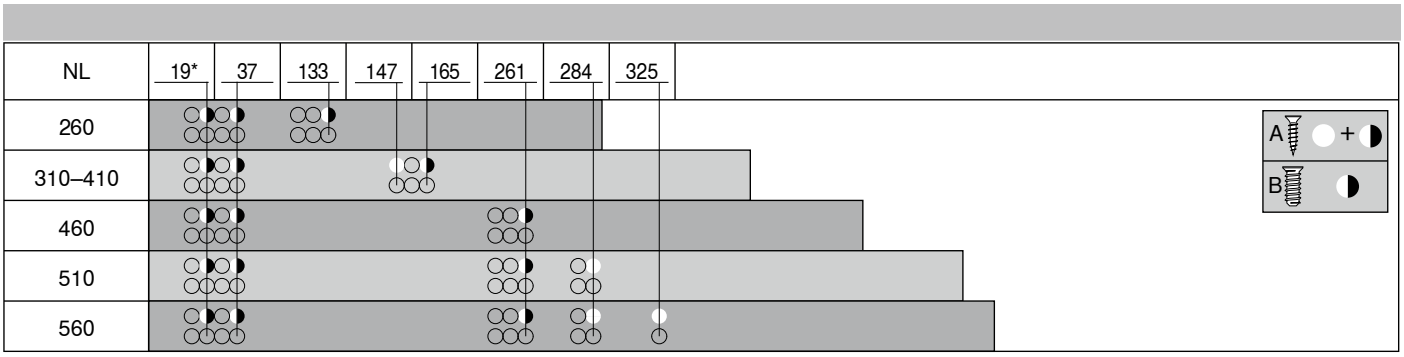

NL Nazivna duljina

A Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak, br. art. 661.1450.HG

* Može se zamijeniti vijkom za ivericu Ø 4 x 15 mm

Montaža, namještanje i demontaža
www.blum.com/tandem19

Bilješke

Bilješke



moving ideas

Vjerujemo da ideje mogu pokrenuti svijet. Kako biste mogli realizirati svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, nadahnjujuće koncepte namještaja i odgovarajuće usluge. Vode nas vaše potrebe, svjetski trendovi i naša zajednička vizija bolje kvalitete stanovanja. Stvorimo zajedno ideje u pokretu.



Kvaliteta stanovanja

Većoj udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi namještaja – tome želimo pridonijeti.

Asortiman

Sve na jednom mjestu: Uz našu bogatu paletu proizvoda možete implementirati trenutne i buduće stambene trendove.

Nadahnuće

Pratimo trendove stanovanja diljem svijeta i istražujemo rješenja za budućnost. Naše ćemo spoznaje rado podijeliti s vama.

Inovacija

Ostajemo u pokretu. S radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.

Usluge

Podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu s uslugama po mjeri prilagođenim vašim procesima.

Kvaliteta

Ne prestajemo poboljšavati svoje proizvode, usluge i sebe.

Povjerenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlenike, za društvo i okoliš.

Julius Blum započeo je naše putovanje 1952. proizvodnjom čepova na potkovama. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u više od 120 zemalja.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Cjelokupan sadržaj Blum je podložan zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
IDNR: 233.584.9 · EP-547/4 HR-AL/07.24

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®