

TANDEM 19 mm

Sistem vođica za široke okvire

17 mm

18 mm

19 mm

Čelični kvalitet za ideje od drveta

Svestrani sistem vodica TANDEM 19 mm posebno je koncipiran za drvene fioke širine okvira od 17 do 19 mm. Na raspolaganju je preko sveobuhvatnog programa sa mnogo nominalnih dužina i različitim vrstama izvlačenja. Čak je i pričvršćivanje promenljivo: imate izbor između tehnike spojnica i tehnike kačenja. Bilo koju izvedbu da izaberete: uvek je uključena visoka stabilnost i komfor kretanja. Miran i lebdeći hod čini TANDEM 19 mm idealnim rešenjem za fioke i elemente na izvlačenje u različitim stambenim područjima.

Sadržaj

TANDEM 19 mm

- 04 Mogućnosti primene
- 08 Karakteristike proizvoda
- 16 Usluge i pomoćni elementi za obradu
- 18 Blumov sistem vodica

Informacije za poručivanje i planiranje

- 20 560F tehnika spojnica – element sa potpunim izvlačenjem
- 24 550F tehnika spojnica – element sa delimičnim izvlačenjem
- 28 561F tehnika kačenja – element sa potpunim izvlačenjem
- 32 551F tehnika kačenja – element sa delimičnim izvlačenjem
- 36 Pribor
- 37 Pričvršćivanje vodica
- 42 moving ideas





TANDEM 19 mm u primeni

Posebna prednost za TANDEM 19 mm je širok asortiman. Skriveni sistem vođica je dostupan kao element sa potpunim ili delimičnim izvlačenjem. Osim toga, na raspolaganju je i širok spektar nominalnih dužina – od 250 do 650 mm. Sistem vođica je pogodan za različite primene, od zaravnjenih dubljih elemenata na izvlačenje za odeću u spavaćoj sobi preko fioka za sitnice u predsoblju do uskog, ali dubokog elementa na izvlačenje proizvoda za negu u kupatilu.



Sistemi vodica | TANDEM 19 mm

blum



TANDEM 19 mm u kupatilu

U kupatilu su tražena promišljena rešenja. Potvrđeno je da sa TANDEM 19 mm programom možete realizovati i široke fioke sa kratkim nominalnim dužinama. U kupatilu je posebno važno: pocinkovane vodice i plastična pokretna kolica zaštićena su od korozije na optimalan način.







TANDEM 19 mm
karakteristike



TANDEM 19 mm lebdeći hod – lakoća dugog života nameštaja

Tih, lebdeći hod karakteriše TANDEM 19 mm. Plastični valjci sa malim habanjem osiguravaju da se težina fioke bolje rasporedi i da ne dođe do habanja metala. Zahvaljujući Blumovim tehnologijama kretanja omogućeno je tiho otvaranje i zatvaranje fioke.



TANDEM 19 mm za veći prostor za odlaganje – uverljiva stabilnost

TANDEM 19 mm je dostupan sa klasom opteretivosti od 30 kg. Zahvaljujući dobrim vrednostima spuštanja mogući su vrlo široki, visoki i duboki elementi na izvlačenje u blizini poda. Čak kod potpuno napunjenje fioke.



Raznoliki tipovi elemenata na izvlačenje – različita varijanta za svaku upotrebu

Da bi vam pružio fleksibilnost u oblikovanju, TANDEM 19 mm je dostupan sa različitim vrstama elemenata na izvlačenje. Za posebno lak pristup bez gubitka prostora element sa potpunim izvlačenjem je pravi izbor. Za mali nameštaj poput noćnog ormarića, TANDEM 19 mm je posebno pogodan za elemente sa delimičnim izvlačenjem.

Tehnologije kretanja za TANDEM 19 mm

TANDEM 19 mm se može koristiti sa različitim tehnologijama kretanja: adaptivni sistem prigušenja BLUMOTION brine se mehanički za lako i tiho zatvaranje. Sa električnom podrškom SERVO-DRIVE otvaranje je posebno jednostavno: samo ga lagano dodirnite i fioka se izvlači. TIP-ON omogućava ovu udobnost na mehanički način.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





TANDEM 19 mm element sa integrisanim TIP-ON

Upoznajete svestranost TANDEM 19 mm sistema vođica i upoznajete komfor TIP-ON tehnologije kretanja. Sada su prednosti i jednog i drugog kombinovane od samog početka – TANDEM 19 mm sa integrisanim TIP-ON kao potpuno i delimično izvlačenje. To znači veći kvalitet stanovanja sa manje komponenti. Tako sada dobijate TANDEM 19 mm sa dokazanom funkcionalnošću kao još ekonomičnije rešenje za vaše ideje od drveta – uključujući jednostavnu montažu i komforno rukovanje

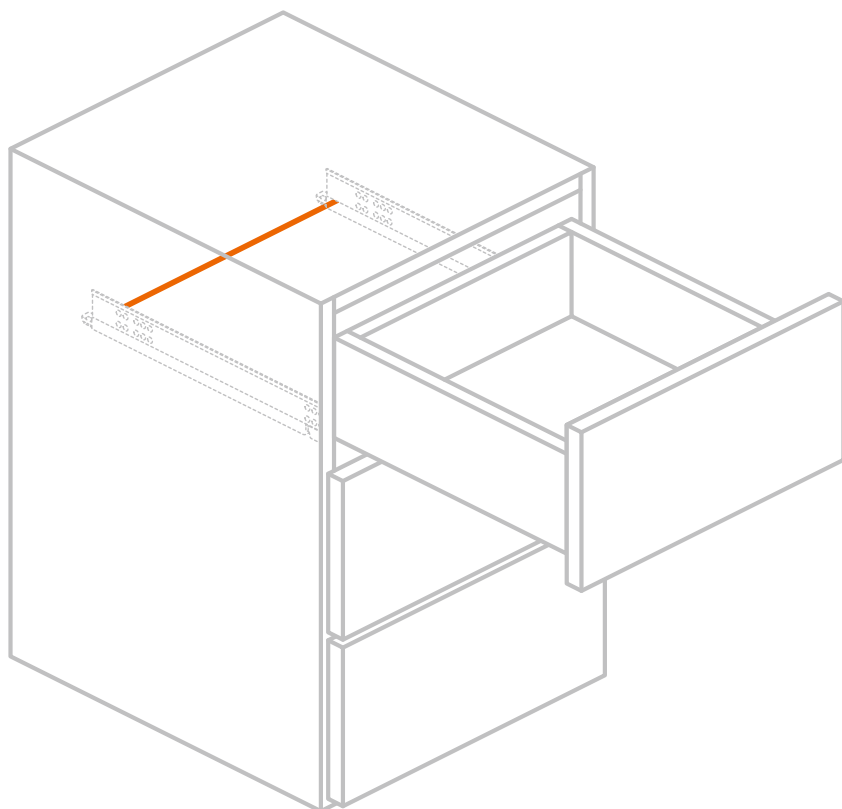

Za montažu vam je potrebna samo jednodielna osovina za sinhronizaciju







Dostupno sa tehnikom spojnice ili tehnikom kačenja

Tehnika spojnice – okačite i gotovo!

Pomoću TANDEM spojnice fioku možete u trenutku uvući i izvaditi. Integrisani osigurač od podizanja sprečava slučajno otpuštanje. Zahvaljujući podešavanju po visini, može se nadoknaditi razlika do 3 mm. Podešavanjem nagiba poravnajte front paralelno sa prednjom ivicom korpusa.

Tehnika kačenja – okačite i gotovo!

Postavite fioku na vođicu, povucite je napred, gotovo. Osigurač od podizanja sprečava nenamerno otpuštanje vođice. Fino podešavanje se može izvršiti za tili čas: pomoću podešavanja visine bez alata možete kompenzovati do 2,5 mm. Zahvaljujući integrisanom podešavanju nagiba, front se takođe može usmeriti bez napora.





Usluge i pomoćna sredstva za obradu – po meri, praktično i profesionalno

Za sistem vodica TANDEM 19 mm nudimo odgovarajuće usluge i pomoćne elemente za obradu. Podržavamo vas tokom čitavog procesnog lanca: naš portal E-SERVICES pomaže vam non-stop u planiranju, izradi i izboru proizvoda. Pored mašina za bušenje i postavljanje okova, u našem programu imamo i specijalne šablone za bušenje. Na primer za TANDEM 19 mm sa tehnikom kačenja kao i za TANDEM okov za podešavanje fronta.



Konfigurator proizvoda
www.blum.com/productconfigurator

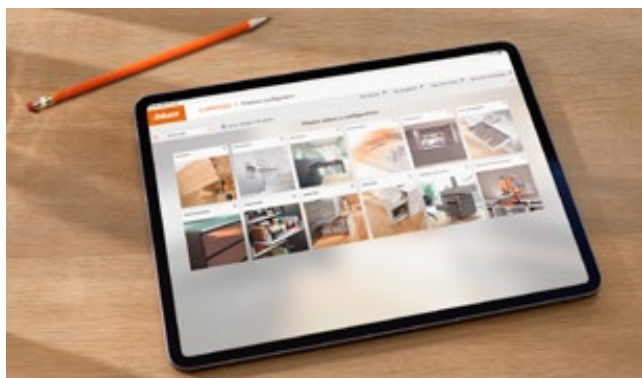

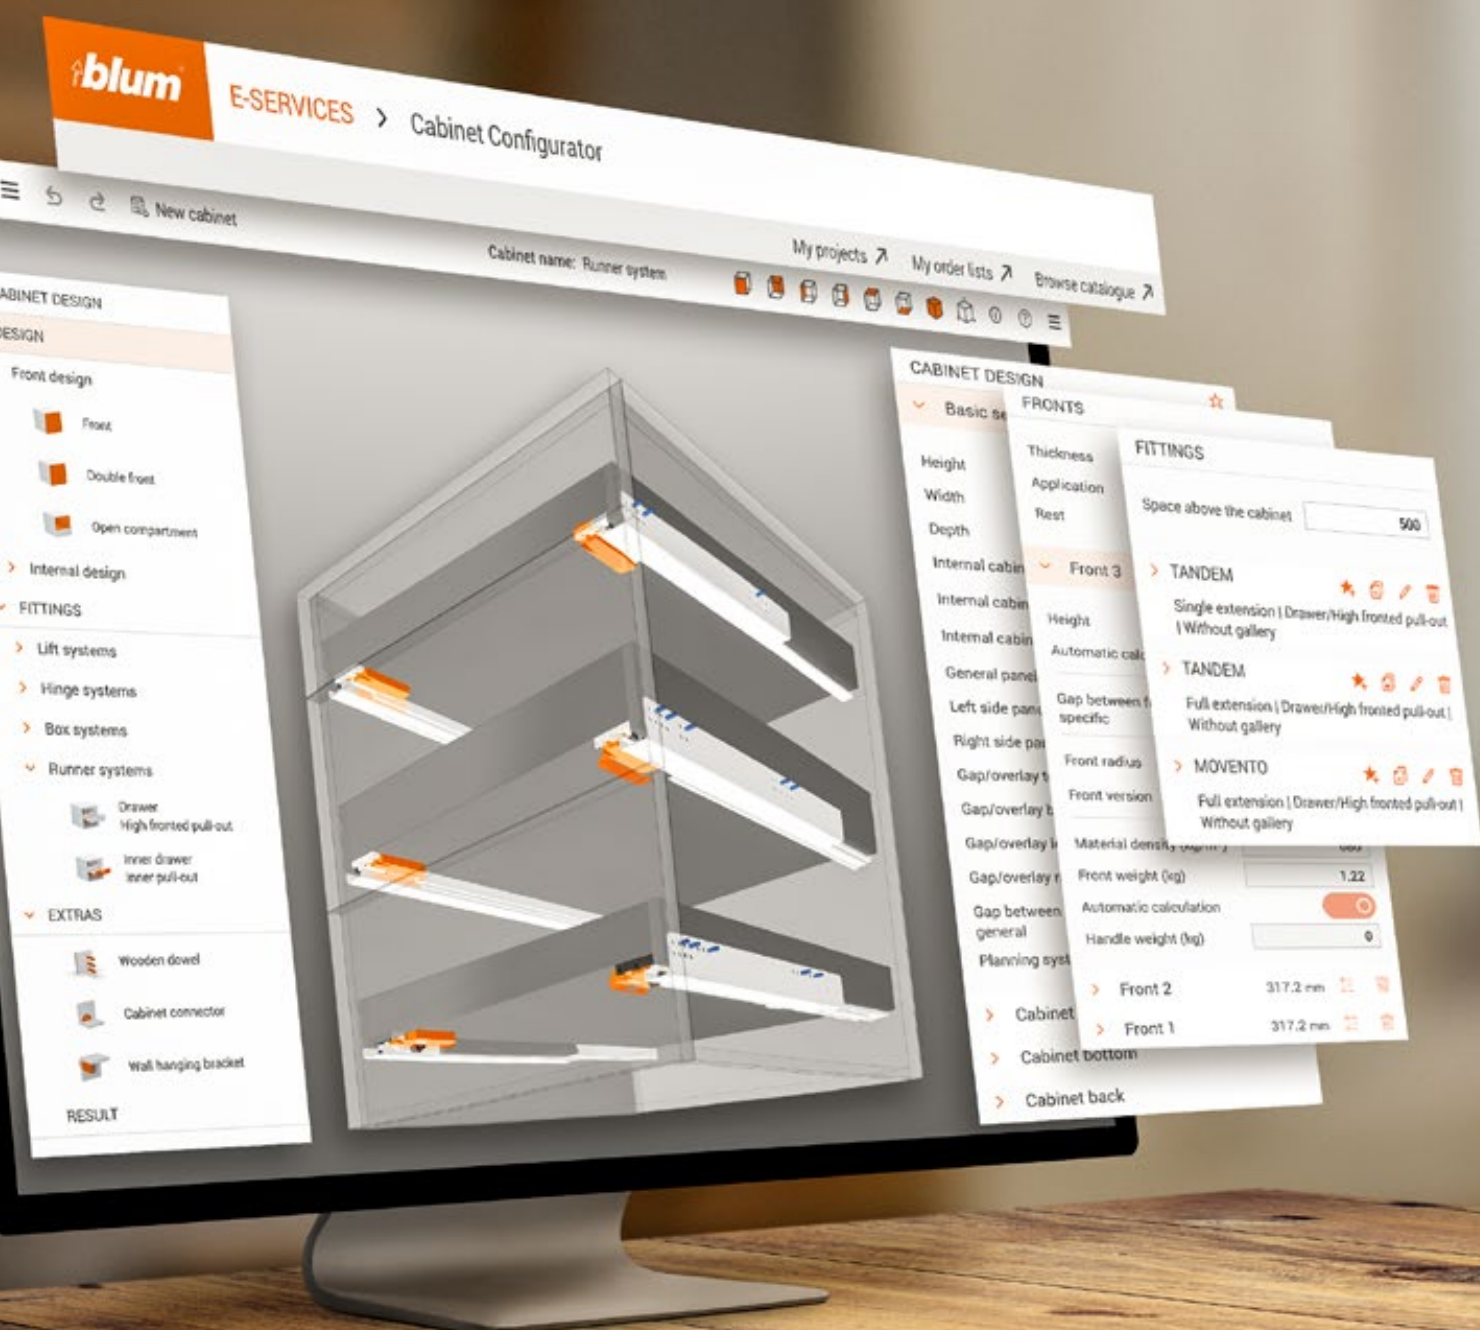

Konfigurator korpuse

www.blum.com/cabinetconfig

Za svaki zahtev odgovarajući sistem vodica

U zavisnosti od vaših zahteva, za fioke možete odabrati različite varijante: svestrani TANDEM 19 mm sistem vodica impresionira svojim širokim programom: izaberite između nekoliko tipova elemenata na izvlačenje i 3 tehnologije kretanja. Skriveni sistem vodica MOVENTO je rafinirano rešenje za najviše zahteve: sa sinhronizovanim laganim hodom, 4-dimenzionalnim podešavanjem i u kombinaciji sa sve 4 Blumove tehnologije kretanja.

TANDEM 19 mm

Potpuno izvlačenje

TANDEM 19 mm

Delimično izvlačenje


MOVIMENTO



560F tehnika spojnica – element sa potpunim izvlačenjem – BLUMOTION



- Skriveni TANDEM 19 mm element sa potpunim izvlačenjem za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- Sa integrisanom tehnologijom kretanja BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje
- Podesno za upotrebu sa SERVO-DRIVE – električna pomoć za otvaranje¹
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Podešavanje visine bez alata preko spojnice
- Integrisan sistem za podešavanje nagiba fronta bez alata

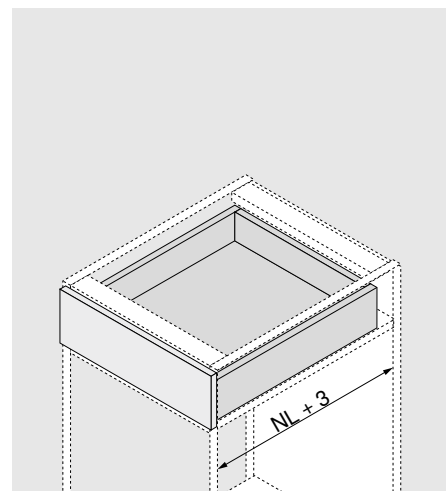

Informacije za naručivanje

1	Vodice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	250	560F2500B
	270	560F2700B
	300	560F3000B
	350	560F3500B
	400	560F4000B
	450	560F4500B
	500	560F5000B
	550	560F5500B
	600	560F6000B
BLUMOTION integrisan		


3	Spojnica levo/desno	
	Plastika/Cink oranž	T51.1700.04
	Sa podešavanjem visine	
	Poručiti levo i desno	

Pribor


4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

5	POSISTOP	
	Plastika RAL 7037, prašnjavo siva	298.5500
	Graničnik dubine	
	Može se kombinovati samo sa spojnicom T51.1700.04	
	Samo za unutrašnje primene	

Fioka

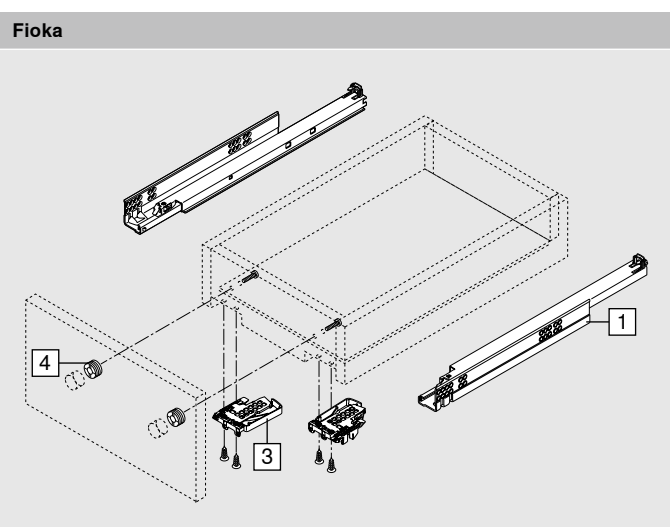

Unutrašnja fioka

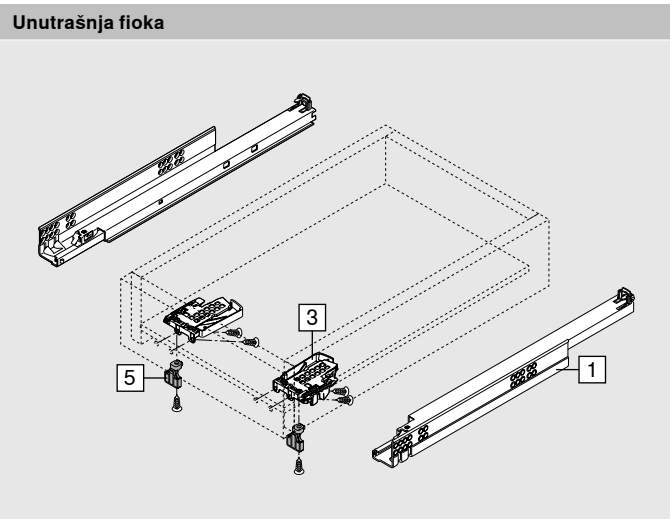


¹ Informacije za poručivanje i planiranje za SERVO-DRIVE za TANDEM možete pronaći u Blumovom katalogu:
www.blum.com/catalogue

560F tehnika spojnica – element sa potpunim izvlačenjem – BLUMOTION


Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Fioke/unutrašnje fioke	Fioka	Unutrašnja fioka
	SKW Unutrašnja širina fioke	SKL Dužina fioke	ISKL Unutrašnja dužina fioke
	LW Unutrašnja širina korpusa	NL Nominalna dužina	SKL Dužina fioke
			NL Nominalna dužina
			X Debljina fronta
			* Dodatno +2 mm sa POSISTOP

Obrada fioke

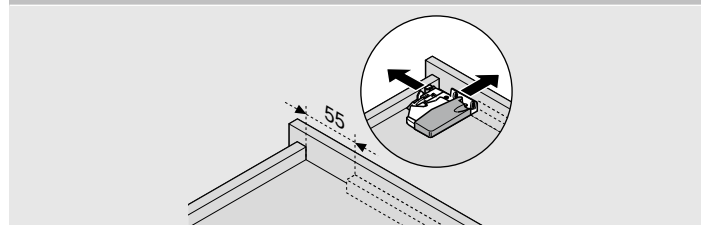

Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

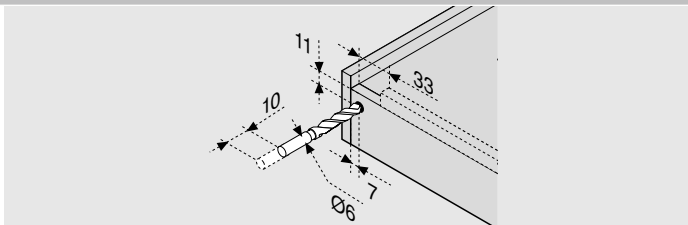


Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

560F tehnika spojnica – Potpuno izvlačenje – Integrirani TIP-ON



- Skriveni TANDEM 19 mm element sa potpunim izvlačenjem za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- Sa integrisanom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička pomoć prilikom otvaranja
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Podešavanje visine bez alata preko spojnice
- Integriran sistem za podešavanje nagiba fronta bez alata
- Integrirano podešavanje po dubini bez alata
- Preporuka: opcionalna TIP-ON sinhronizacija za sigurno aktiviranje i kod veoma širokih frontova

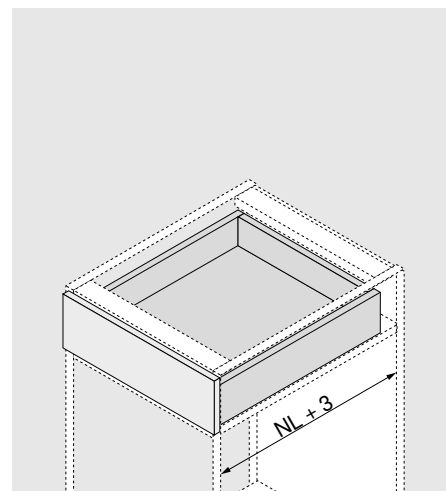

Informacije za naručivanje



1	Vodice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	250	560F2500T
	270	560F2700T
	300	560F3000T
	350	560F3500T
	400	560F4000T
	450	560F4500T
	500	560F5000T
	550	560F5500T
	600	560F6000T
Integriran TIP-ON		

3	Spojnica levo/desno	
	Plastika/Cink oranž	T51.1700.04
	Sa podešavanjem visine	
	Poručiti levo i desno	

Pribor





4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika	
	natur	295.1000

6c	TIP-ON osovina za sinhronizaciju		
	Širina korpusa KB (mm)	Model	
	Do 1200	Profilna osovina	T57.1140S
	Za skraćivanje Preporučujemo upotrebu osovine za sinhronizaciju za svaku širinu korpusa. Krojna lista: unutrašnja širina korpusa LW – 39 mm		

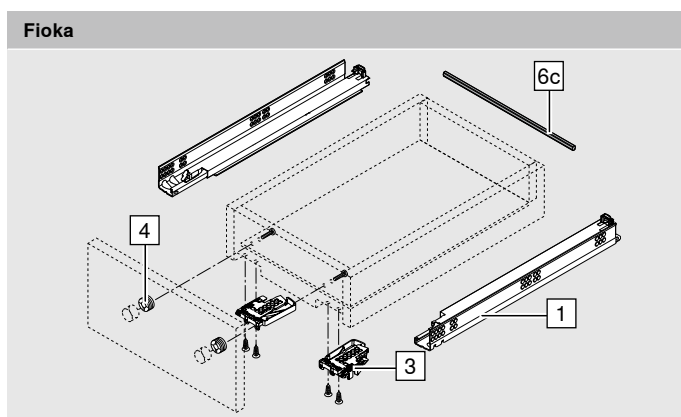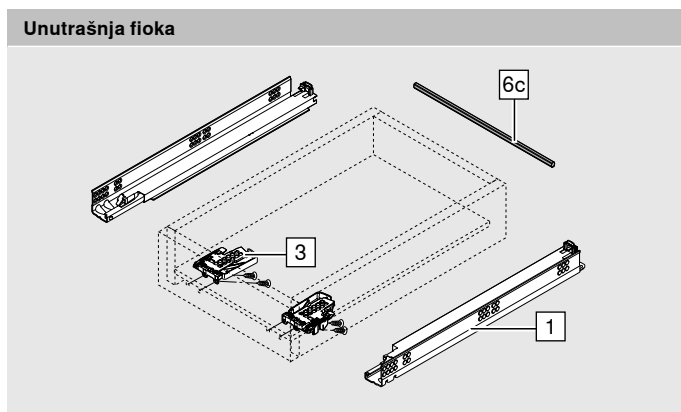


560F tehnika spojnica – Potpuno izvlačenje – Integrirani TIP-ON


Planiranje

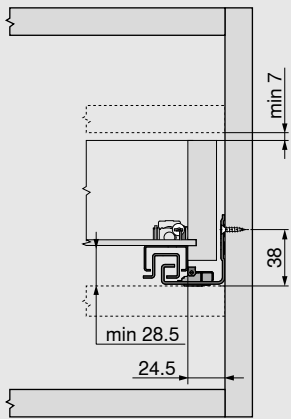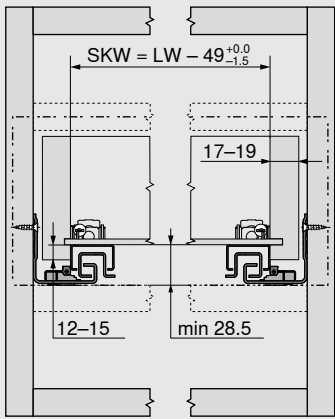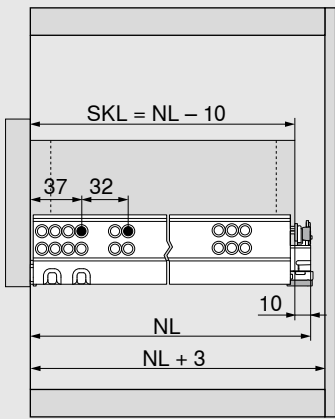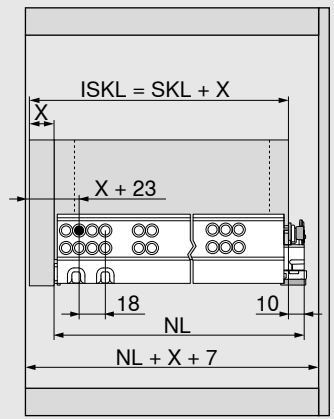Potreban prostor u korpusu	Fioke/unutrašnje fioke	Fioka	Unutrašnja fioka
			
	SKW Unutrašnja širina fioke	SKL Dužina fioke	ISKL Unutrašnja dužina fioke
	LW Unutrašnja širina korpusa	NL Nominalna dužina	SKL Dužina fioke
			NL Nominalna dužina
			X Debljina fronta

Obrada fioke




Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02



Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

Oblast aktiviranja

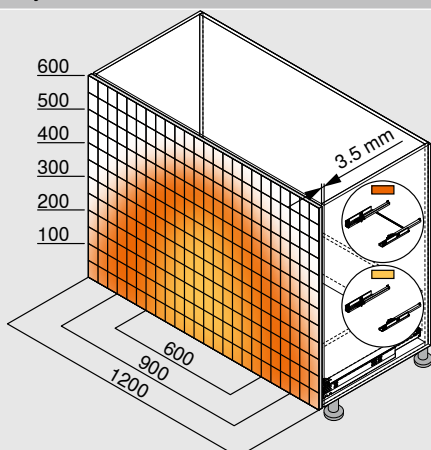


Primer za 560F – 30 kg, nominalna dužina NL 500 mm, četverostrana fioka, sa sinhronizacijom

550F tehnika spojnice – element sa delimičnim izvlačenjem – BLUMOTION



- Skriveni TANDEM 19 mm element sa delimičnim izvlačenjem za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- Sa mekanim graničnim odbojnikom kod otvaranja i integrisanom tehnologijom kretanja BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje
- Podesno za upotrebu sa SERVO-DRIVE – električna pomoć za otvaranje¹
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Podešavanje visine bez alata preko spojnice

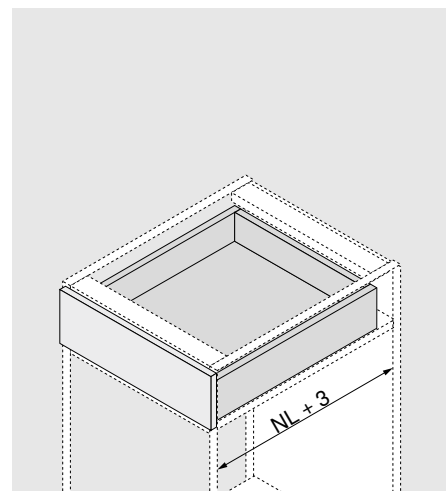

Informacije za naručivanje

1	Vodice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	270	550F2700B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
	550	550F5500B
	600	550F6000B
	650	550F6500B
BLUMOTION integrisan		


3	Spojnica levo/desno	
	Plastika/Cink oranž	T51.1700.04
	Sa podešavanjem visine	
	Poručiti levo i desno	

Pribor


4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

8	POSISTOP	
	Plastika RAL 7037, prašnjavo siva	298.5500
	Graničnik dubine	
	Može se kombinovati samo sa spojnicom T51.1700.04	
	Samo za unutrašnje primene	

Fioka

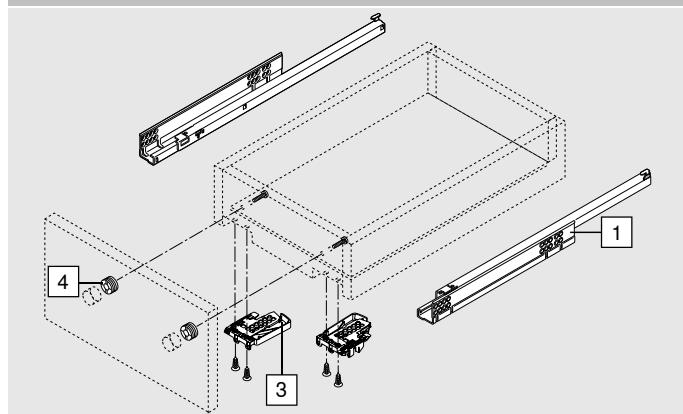

Unutrašnja fioka

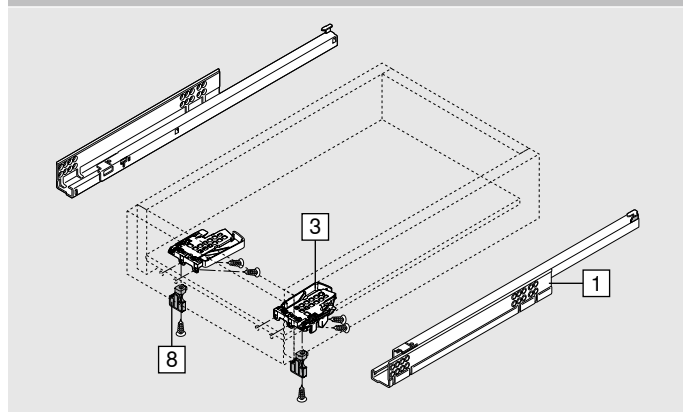


¹ Informacije za poručivanje i planiranje za SERVO-DRIVE za TANDEM možete pronaći u Blumovom katalogu:
www.blum.com/catalogue

550F tehnika spojnica – element sa delimičnim izvlačenjem – BLUMOTION


Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Fioke/unutrašnje fioke	Fioka	Unutrašnja fioka
A 3 mm rastojanje za zamenu sa elementom sa potpunim izvlačenjem	SKW Unutrašnja širina fioke LW Unutrašnja širina korpusa	SKL Dužina fioke NL Nominalna dužina	ISKL Unutrašnja dužina fioke SKL Dužina fioke NL Nominalna dužina X Debljina fronta * Dodatno +2 mm sa POSISTOP

Obrada fioke

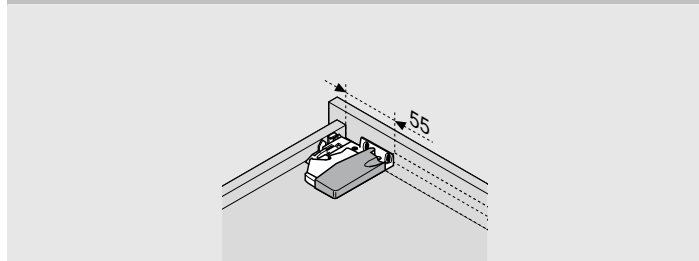

Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

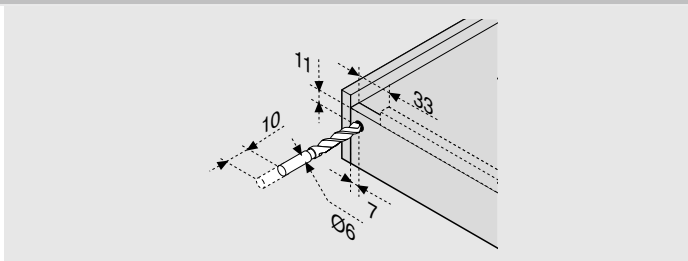


Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

550F tehnika spojnica – element sa delimičnim izvlačenjem – integrirani TIP-ON



- Skriveni TANDEM 19 mm element sa delimičnim izvlačenjem za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- Sa mekaničkim graničnim odbojnikom kod otvaranja
- Sa integriranom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička pomoć prilikom otvaranja
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Podešavanje visine bez alata preko spojnice
- Integrirano podešavanje po dubini bez alata
- Preporuka: opcionalna TIP-ON sinhronizacija za sigurno aktiviranje i kod veoma širokih frontova

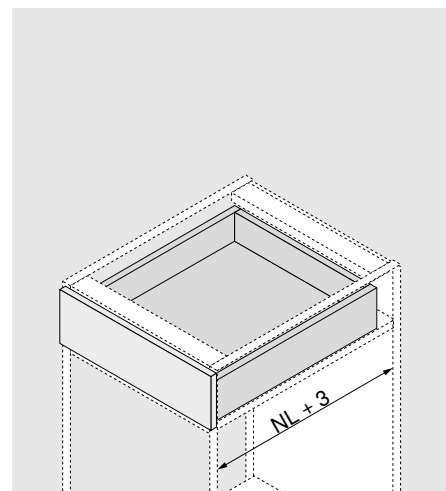

Informacije za naručivanje



1	Vodice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
	650	550F6500T
Integriran TIP-ON		

3	Spojnica levo/desno	
	Plastika/Cink oranž	T51.1700.04
	Sa podešavanjem visine	
	Poručiti levo i desno	

Pribor

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

6c	TIP-ON osovina za sinhronizaciju		
	Širina korpusa KB (mm)	Model	
	Do 1200	Profilna osovina	T57.1140S
	Za skraćivanje Preporučujemo upotrebu osovine za sinhronizaciju za svaku širinu korpusa. Krojna lista: unutrašnja širina korpusa LW – 39 mm		

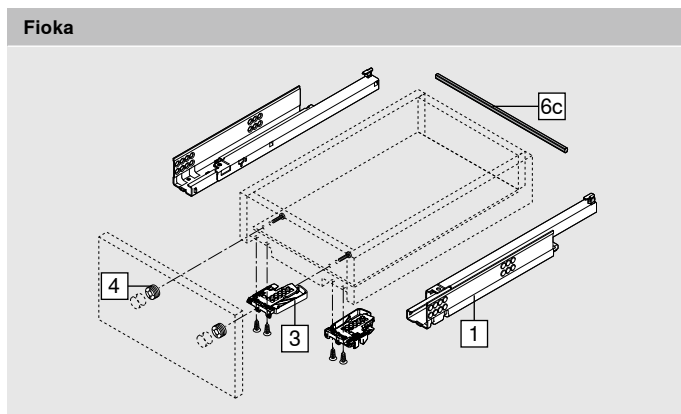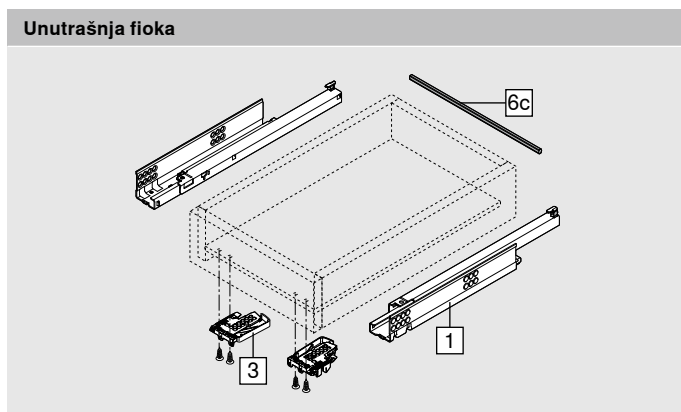


550F tehnika spojnica – element sa delimičnim izvlačenjem – integrirani TIP-ON


Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Fioke/unutrašnje fioke	Fioka	Unutrašnja fioka
A 3 mm rastojanje za zamenu sa elementom sa potpunim izvlačenjem	SKW Unutrašnja širina fioke LW Unutrašnja širina korpusa	SKL Dužina fioke NL Nominalna dužina	ISKL Unutrašnja dužina fioke SKL Dužina fioke NL Nominalna dužina X Debljina fronta

Obrada fioke




Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02



Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

Oblast aktiviranja

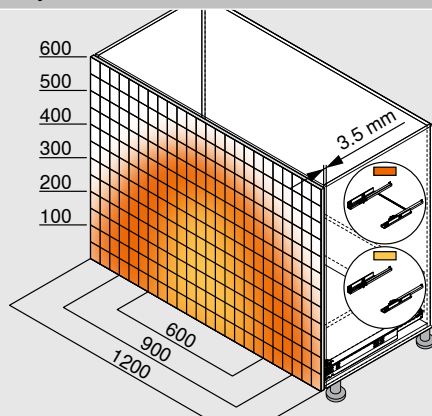


Primer za 560F – 30 kg, nominalna dužina NL 500 mm, četvorostrana fioka, sa sinhronizacijom

561F tehnika kačenja – element sa potpunim izvlačenjem – BLUMOTION



- Skriveni TANDEM 19 mm element sa potpunim izvlačenjem za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- Sa integrisanom tehnologijom kretanja BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje
- Podesno za upotrebu sa SERVO-DRIVE – električna pomoć za otvaranje¹
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Integrisani osigurač od podizanja kao i podešavanje visine i nagiba fronta

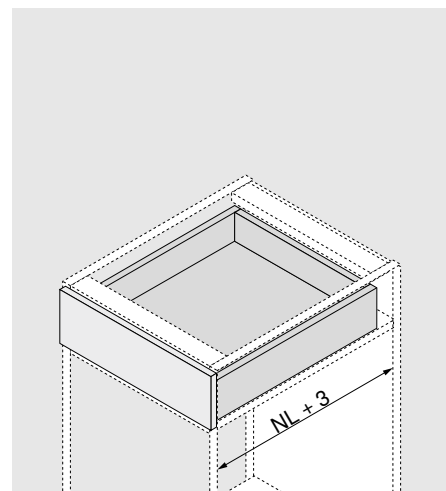


Informacije za naručivanje

1	Vodice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	561F2601B
	310	561F3101B
	360	561F3601B
	410	561F4101B
	460	561F4601B
	510	561F5101B
	560	561F5601B
BLUMOTION integrisan		


Pribor

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

Fioka

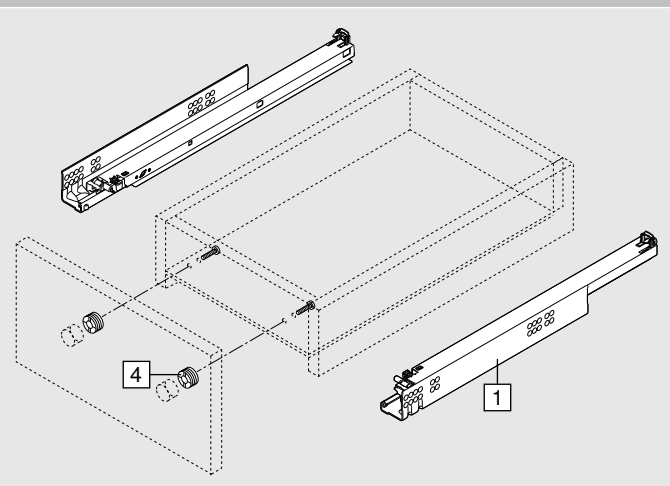

Unutrašnja fioka

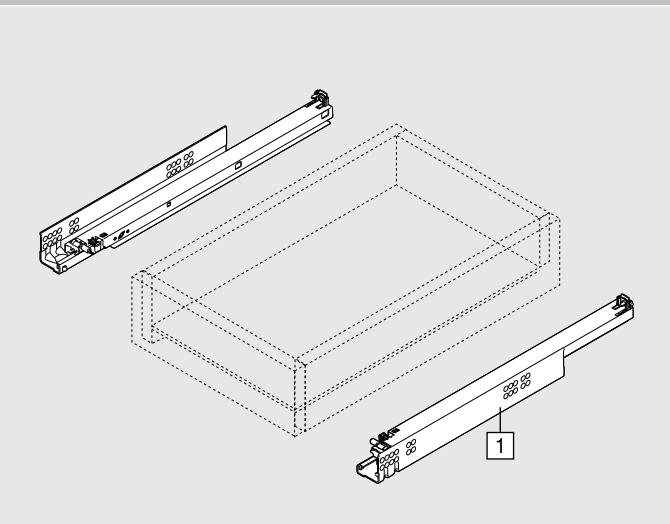



¹ Informacije za poručivanje i planiranje za SERVO-DRIVE za TANDEM možete pronaći u Blumovom katalogu:
www.blum.com/catalogue

561F tehnika kačenja – element sa potpunim izvlačenjem – BLUMOTION

Planiranje


Potreban prostor u korpusu	Fioke/unutrašnje fioke	Fioka	Unutrašnja fioka
	SKW Unutrašnja širina fioke	SKL Dužina fioke	ISKL Unutrašnja dužina fioke
	LW Unutrašnja širina korpusa	NL Nominalna dužina	SKL Dužina fioke
			NL Nominalna dužina
			X Debljina fronta

Obrada fioke

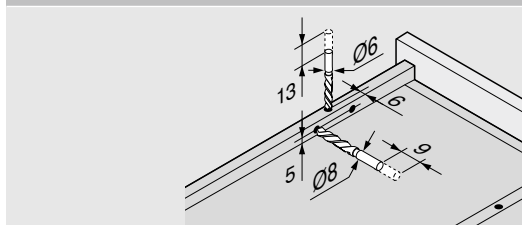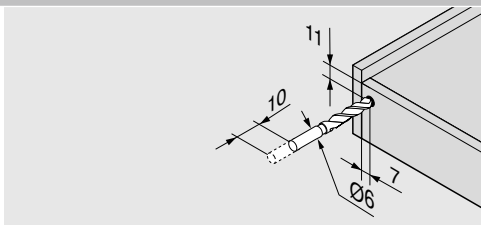

Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

Obrada fioke

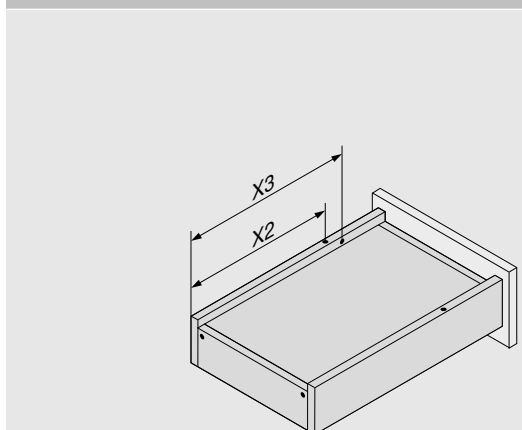


Nominalna dužina NL (mm)	Umetna krilca X2 (mm)	Osigurač od podizanja X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

561F tehnika kačenja – element sa potpunim izvlačenjem – integrisani TIP-ON



- Skriveni TANDEM 19 mm element sa potpunim izvlačenjem za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- Sa integrisanom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička pomoć prilikom otvaranja
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Integrisani osigurač od podizanja kao i podešavanje visine i nagiba fronta
- Integrisano podešavanje po dubini bez alata
- Preporuka: opcionalna TIP-ON sinhronizacija za sigurno aktiviranje i kod veoma širokih frontova

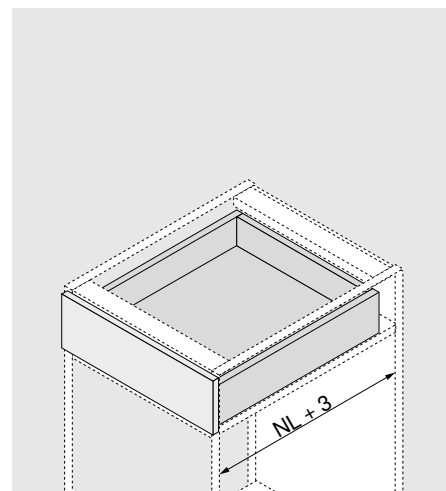



Informacije za naručivanje

1	Vodice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	561F2601T
	310	561F3101T
	360	561F3601T
	410	561F4101T
	460	561F4601T
	510	561F5101T
	560	561F5601T
Integrisan TIP-ON		

6c	TIP-ON osovina za sinhronizaciju		
	Širina korpusa KB (mm)	Model	
	Do 1200	Profilna osovina	T57.1140S
	Za skraćivanje Preporučujemo upotrebu osovine za sinhronizaciju. Krojna lista: unutrašnja širina korpusa LW – 39 mm		

Pribor

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika	
	natur	295.1000

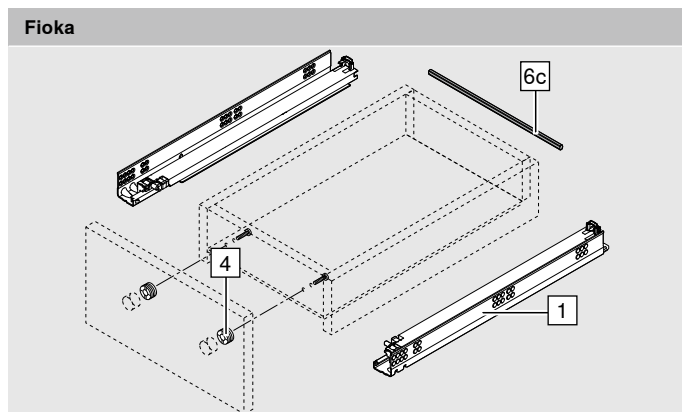
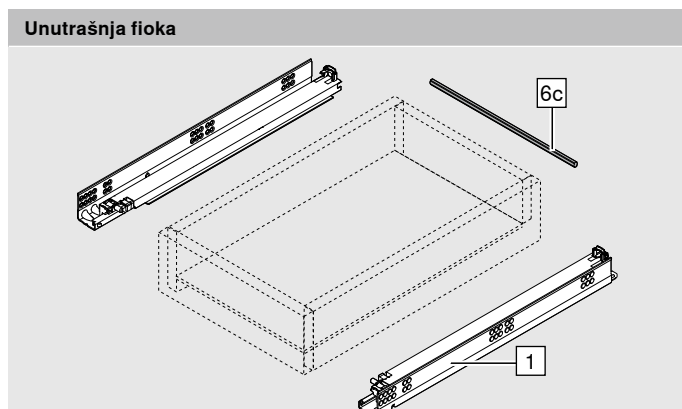


561F tehnika kačenja – element sa potpunim izvlačenjem – integrisani TIP-ON

Planiranje


Potreban prostor u korpusu	Fioke/unutrašnje fioke	Fioka	Unutrašnja fioka
	SKW Unutrašnja širina fioke	SKL Dužina fioke	ISKL Unutrašnja dužina fioke
	LW Unutrašnja širina korpusa	NL Nominalna dužina	SKL Dužina fioke
			NL Nominalna dužina
			X Debljina fronta

Obrada fioke

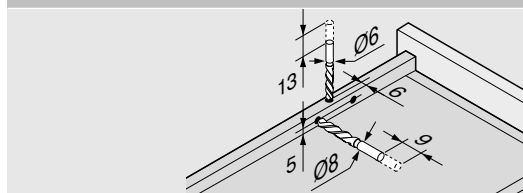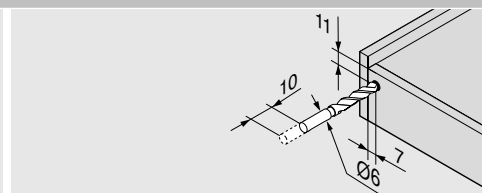

Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

Oblast aktiviranja

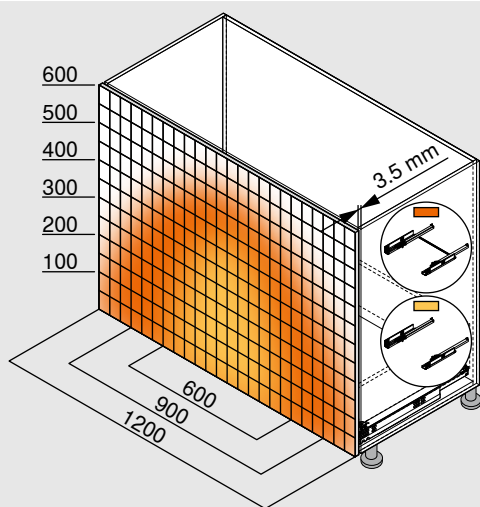

Primer za 560F – 30 kg, nominalna dužina NL 500 mm, četverostrana fioka, sa sinhronizacijom


Obrada fioke

	Nominalna dužina NL (mm)	Umetna krilca X2 (mm)	Osigurač od podizanja X1 (mm)
	260	205	185
	310	230	242
	360	275	287
	410	300	344
	460	335	379
	510	360	436
	560	405	481

551F tehnika kačenja – element sa delimičnim izvlačenjem – BLUMOTION



- Skriveni TANDEM 19 mm element sa delimičnim izvlačenjem za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- Sa mekanim graničnim odbojnikom kod otvaranja i integrisanom tehnologijom kretanja BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje ¹
- Podesno za upotrebu sa SERVO-DRIVE – električna pomoć za otvaranje ¹
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Integrisan osigurač od podizanja i podešavanje visine u sistemu vodica

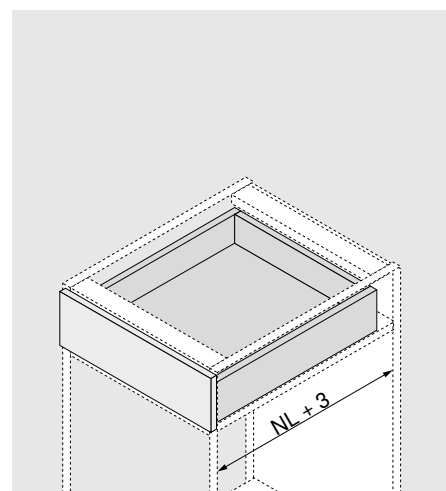


Informacije za naručivanje

1	Vodice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
	560	551F5601B
BLUMOTION integrisan		


Pribor

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

Fioka

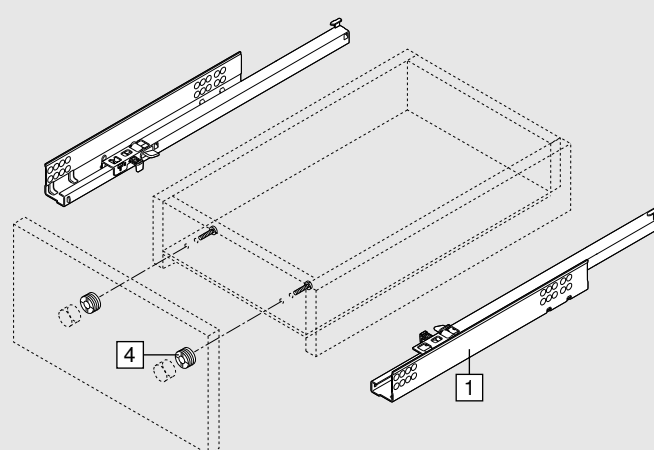

Unutrašnja fioka

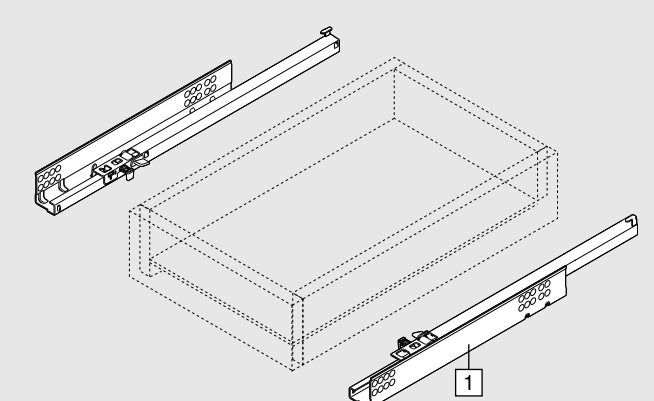



¹ Informacije za poručivanje i planiranje za SERVO-DRIVE za TANDEM možete pronaći u Blumovom katalogu:
www.blum.com/catalogue

551F tehnika kačenja – element sa delimičnim izvlačenjem – BLUMOTION

Planiranje


Potreban prostor u korpusu	Fioke/unutrašnje fioke	Fioka	Unutrašnja fioka
A 3 mm rastojanje za zamenu sa elementom sa potpunim izvlačenjem	SKW Unutrašnja širina fioke LW Unutrašnja širina korpusa	SKL Dužina fioke NL Nominalna dužina	ISKL Unutrašnja dužina fioke SKL Dužina fioke NL Nominalna dužina X Debljina fronta

Obrada fioke

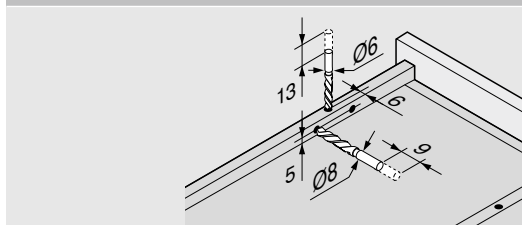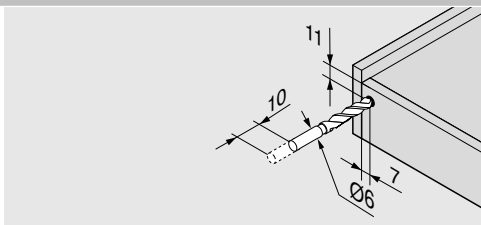

Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

Obrada fioke




Nominalna dužina NL (mm)	Umetna krlca X2 (mm)	Osigurač od podizanja X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

551F tehnika kačenja – element sa delimičnim izvlačenjem – integrisani TIP-ON



- Skriveni TANDEM 19 mm element sa delimičnim izvlačenjem za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- Sa integrisanom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička pomoć prilikom otvaranja
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Integrisan osigurač od podizanja i podešavanje visine u sistemu vodica
- Integrisano podešavanje po dubini bez alata
- Preporuka: opcionalna TIP-ON sinhronizacija za sigurno aktiviranje i kod veoma širokih frontova

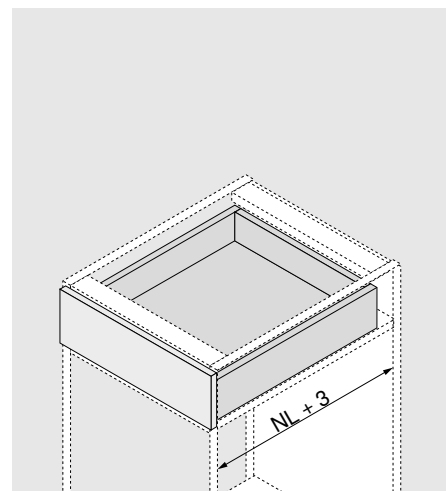



Informacije za naručivanje

1	Vodice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	551F2601T
	310	551F3101T
	360	551F3601T
	410	551F4101T
	460	551F4601T
	510	551F5101T
	560	551F5601T
Integrisan TIP-ON		

Pribor

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

6c	TIP-ON osovina za sinhronizaciju		
	Širina korpusa KB (mm)	Model	
	Do 1200	Profilna osovina	T57.1140S
	Za skraćivanje Preporučujemo upotrebu osovine za sinhronizaciju. Krojna lista: unutrašnja širina korpusa LW – 39 mm		

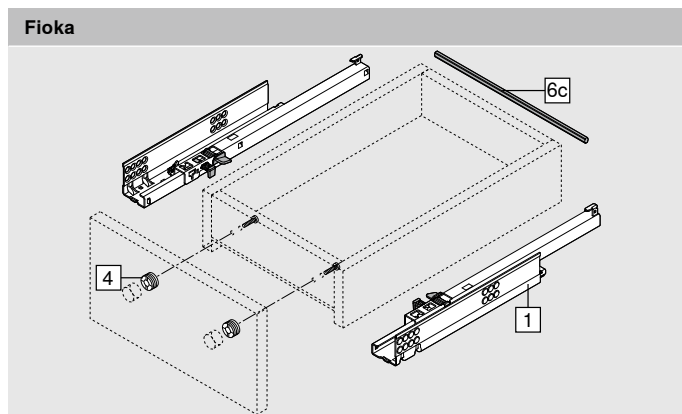
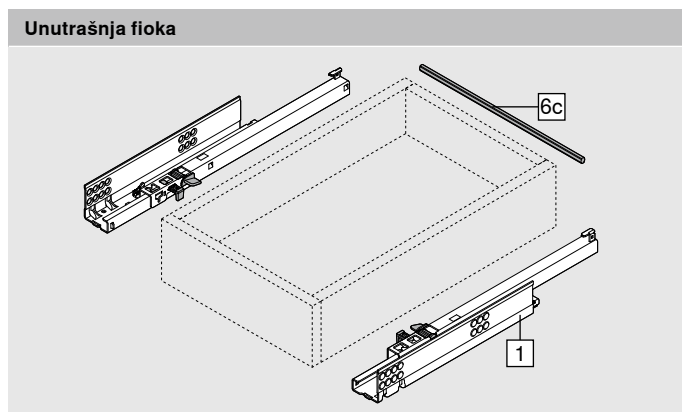


551F tehnika kačenja – element sa delimičnim izvlačenjem – integrisani TIP-ON

Planiranje


Potreban prostor u korpusu	Fioke/unutrašnje fioke	Fioka	Unutrašnja fioka
A 3 mm rastojanje za zamenu sa elementom sa potpunim izvlačenjem	SKW Unutrašnja širina fioke LW Unutrašnja širina korpusa	SKL Dužina fioke NL Nominalna dužina	ISKL Unutrašnja dužina fioke SKL Dužina fioke NL Nominalna dužina X Debljina fronta

Obrada fioke

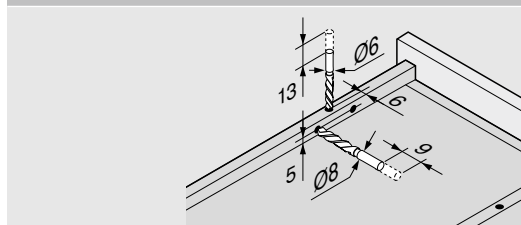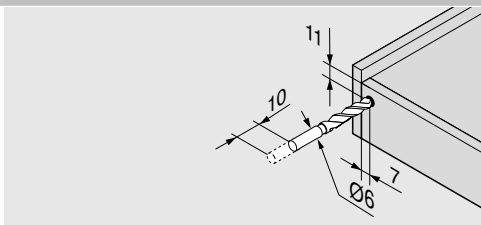


Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

Oblast aktiviranja

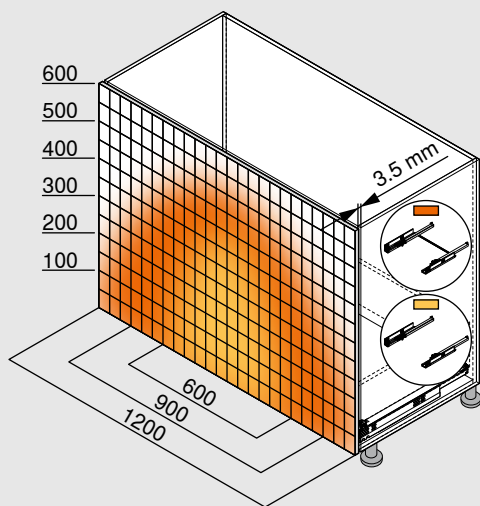


Primer za 560F – 30 kg, nominalna dužina NL 500 mm, četverostrana fioka, sa sinhronizacijom


Obrada fioke

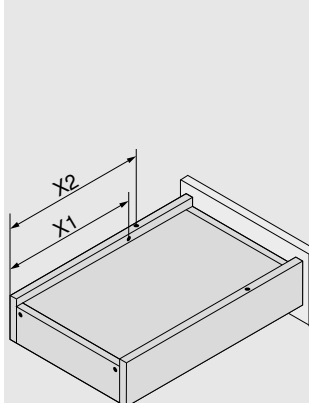

Nominalna dužina NL (mm)	Umetna krilca X2 (mm)	Osigurač od podizanja X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385


Pribor

Okov za podešavanje frontova	
	Sa predmontiranom čeličnom navrtkom Za četvorostrane fioke 2-dimenzionalno podešavanje fronta (± 2 mm) Materijal: plastika Boja: natur
	295.1000

Planiranje	
	
Matrica za MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095	

POSISTOP	
	Plastika RAL 7037, prašnjavo siva
	298.5500
	Graničnik dubine Može se kombinovati samo sa spojnicom T51.1700.04
	Samo za unutrašnje primene

Držač za kačenje – polica na izvlačenje bez blokiranja police na izvlačenje	
	Plastika natur
	T51.7000.01


Blokiranje police na izvlačenje (komplet)	
	Materijal Plastika
	Boja Orion siva mat
	Sastoji se od: 2 x Jedinica za blokiranje* 2 x Zaustavni element 1 x Uputstvo za montažu
	295F5700
	Pričvršćivanje zavrtnjima za ivericu $\varnothing 3,5 \times 15$ mm, art. br. 609.1500 ili sistemskim zavrtnjima, art. br. 661.1450.HG
	* Pričvršćivanje moguće samo sa zavrtnjima za ivericu Prilikom montaže blokiranja police na izvlačenje, uverite se da ste ostavili fabrički podešeni nagib

Blokiranje police na izvlačenje – Osovina za sinhronizaciju	
	Aluminijum sirovi
	Za skraćivanje Opcionalno
	ZST.1089W ZST.1160W
	Odgovara do širine korpusa KB 1200 mm Krojna lista: LW – 94 ± 1 mm Blokiranje police na izvlačenje se preko sinhronizacije može deblokirati jednom rukom

Dalje informacije za blokiranje police na izvlačenje možete pronaći u EP-552 blokiranje police na izvlačenje


Pričvrščivanje vodica 560F/561F sa BLUMOTION

Vodica 560F – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325
250–270											
300–350											
400											
450											
500–550											
600											



- NL Nominalna dužina
A Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm
B Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG
* BLUMOTION


Vodica 561F – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260											
310											
360											
410											
460											
510											
560											



- NL Nominalna dužina
A Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm
B Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG
* BLUMOTION

Pričvrščivanje vodica 560F/561F sa integrisanim TIP-ON

Vodica 560F – 30 kg																
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	421	453	517	549
250–270																
300																
350																
400																
450																
500																
550																
600																




NL

A

B

Vodica 561F – 30 kg														
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	357	421	453	517
260														
310														
360														
410														
460														
510														
560														



NL Nominalna dužina

A Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG


Nominalna dužina

Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm

Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG

Pričvrščivanje vodica 550F/551F sa integrisanim BLUMOTION/TIP-ON

Vodica 550F – 30 kg										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270										
300–450										
500–550										
600										
650										




NL Nominalna dužina

A Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG

* Može se zameniti zavrtanjem za ivericu
Ø 4 x 15 mm

Vodica 551F – 30 kg										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325		
260										
310–410										
460										
510										
560										



NL Nominalna dužina

A Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG

* Može se zameniti zavrtanjem za ivericu
Ø 4 x 15 mm



Montaža, podešavanje i demontaža
www.blum.com/tandem19



Zabeleške

Zabeleške



moving ideas

Verujemo da ideje mogu pokrenuti svet. Da biste mogli da realizujete svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, inspirativne koncepte nameštaja i odgovarajuće usluge. Vođeni smo vašim potrebama, globalnim trendovima i našom zajedničkom vizijom o boljem kvalitetu stanovanja. Dozvolite nam da zajedno stvorimo pokretne ideje.



Kvalitet stanovanja

Više udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi nameštaja – želimo tome da doprinesemo.



Asortiman

Sve iz jedne ruke: uz našu raznovrsnu paletu proizvoda možete primeniti trenutne i buduće trendove stanovanja.



Inspiracija

Pratimo trendove u oblasti stanovanja širom sveta i istražujemo sutrašnja rešenja. Naša saznanja ćemo rado podeliti sa vama.



Inovacije

Ostajemo u pokretu. Radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Pomoću prilagođenih usluga, usaglašenim sa vašim procesima, podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu.



Kvalitet

Ne prestajemo da unapređujemo svoje proizvode, usluge i sebe.



Poverenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlene, za društvo i životnu sredinu.

Julius Blum započeo je 1952. godine naše putovanje pomoću konjskih potkovića. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u preko 120 zemalja.

Julius Blum GmbH
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Celokupan Blum sadržaj je podložen zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 706.306.2 - EP-547/4 SR-AL/07.24