SPACE STEP

Más a todos los niveles

www.blum.com

Peldaño y módulo extraíble de zócalo combinados de manera práctica

En los zócalos bajo las filas de muebles se ocultan posibilidades insospechadas. SPACE STEP ofrece múltiples funciones para esta parte de la vivienda que, por lo general, no se utiliza. Todos los usuarios de los muebles se benefician de ello: incluso a los niños les gusta utilizar el SPACE STEP para poder vestirse cómodamente.

Índice

04 Muy práctico

06 Muy grande

08 Mucha suavidad

10 Muy seguro

12 Muy cómodo

14 Información de pedido

16 Planificación

23 Montaje

28 Desmontaje

30 moving ideas

Muy práctico

Quienes tienen mucho para almacenar necesitan un concepto de mueble acorde a sus necesidades. Con SPACE STEP no solo puede utilizar los armarios más altos, sino que además le permite obtener nuevo espacio de almacenaje en el área del zócalo. Para clientes doblemente satisfechos.

Un nuevo tipo de espacio de almacenaje

Debajo del peldaño de SPACE STEP se puede integrar un zócalo a partir de una altura de 150 mm. Especialmente con una altura de hasta 250 mm, esto implica una enorme ganancia de espacio de almacenaje. Ideal para cosas que no utiliza demasiado a menudo.

De uso flexible

Se pueden realizar tres tipos diferentes de construcción de zócalo. De este modo, SPACE STEP resulta adecuado para una variedad de situaciones de aplicación en todas las áreas del hogar.

Con retroceso

Con retroceso y zócalo bajo

Al ras

Muy grande

La tendencia de espacios más reducidos implica un desafío para los diseñadores de cocina. Con SPACE STEP, sus opciones de diseño se incrementan. Con la nueva solución de zócalo se puede alcanzar sin inconvenientes al nivel de almacenamiento superior.

Variedad en movimiento

Para que el acceso a los armarios elevados sea incluso más sencillo se cuenta con nuestro versátil sistema de compases abatibles AVENTOS. Los usuarios aún tienen libertad de movimiento incluso cuando los armarios están abiertos.

Diseño de muebles con sistema

Duplique con SPACE STEP la versatilidad del armario despensa SPACE TOWER: por una parte se obtiene espacio de almacenaje adicional abajo, y por otra se llega mejor a los artículos guardados en el compartimento superior.

Mucha suavidad

Todos los diseñadores de cocina tienen el objetivo de combinar un diseño atractivo con la comodidad y la funcionalidad. Gracias a las tecnologías de movimiento de Blum, sus clientes abren y cierran SPACE STEP de modo muy sencillo y suave.

Utilizadas de manera individual, cada una de las 4 tecnologías de movimiento destaca por sus particulares puntos fuertes.

www.blum.com/4formore

BLUMOTION by Blum

TIP-ON BLUMOTION by Blum

TIP-ON by Blum

Comodidad y funcionalidad

SPACE STEP se puede realizar con todos los sistemas box y guías. Para que el uso sea cómodo, se puede equipar la solución de zócalo con las probadas tecnologías de movimiento de Blum.

SERVO-DRIVE by Blum

Simplemente fascinante

Para que la comodidad sea incluso mayor le recomendamos el sistema eléctrico de apertura asistida SERVO-DRIVE. Para abrir el frente solo hay que ejercer una ligera presión en un punto dado. Gracias a BLUMOTION, el cierre de SPACE STEP es suave y silencioso.

Nuevo diseño en el cuarto de baño
Más estrecho o más ancho, más alto o más bajo, con los colores a juego o contrastado a propósito: SPACE STEP le permite marcar nuevas tonalidades en el cuarto de baño.

Muy seguro

¡Sorprenda a sus clientes con nuevas ideas de montaje! La solución de zócalo SPACE STEP es una enorme fuente de inspiración que no deja de lado la seguridad. Mediante su bloqueo ofrece una base segura al descender el peldaño.

No hay deslizamientos

Una vez extraído, SPACE STEP es fijado por un bloqueo a partir de una carga de 8 kg. El peldaño puede soportar una carga máxima de 150 kg en la versión correspondiente.

Muy cómodo

A los clientes les complace que su diseñador de muebles piense siempre de manera previsora. Con SPACE STEP usted les ofrece una cómoda solución incluso antes de que surja la necesidad de contar con ella. Esto es servicio anticipado.

De uso universal

En la cocina, el cuarto de baño, el salón u otros espacios: SPACE STEP puede enriquecer la vida en todas partes. Incluso en el sector comercial las posibilidades de uso son muy versátiles.

Obtenga aquí más información acerca de SPACE STEP:

www.blum.com/spacestep

Información de pedido

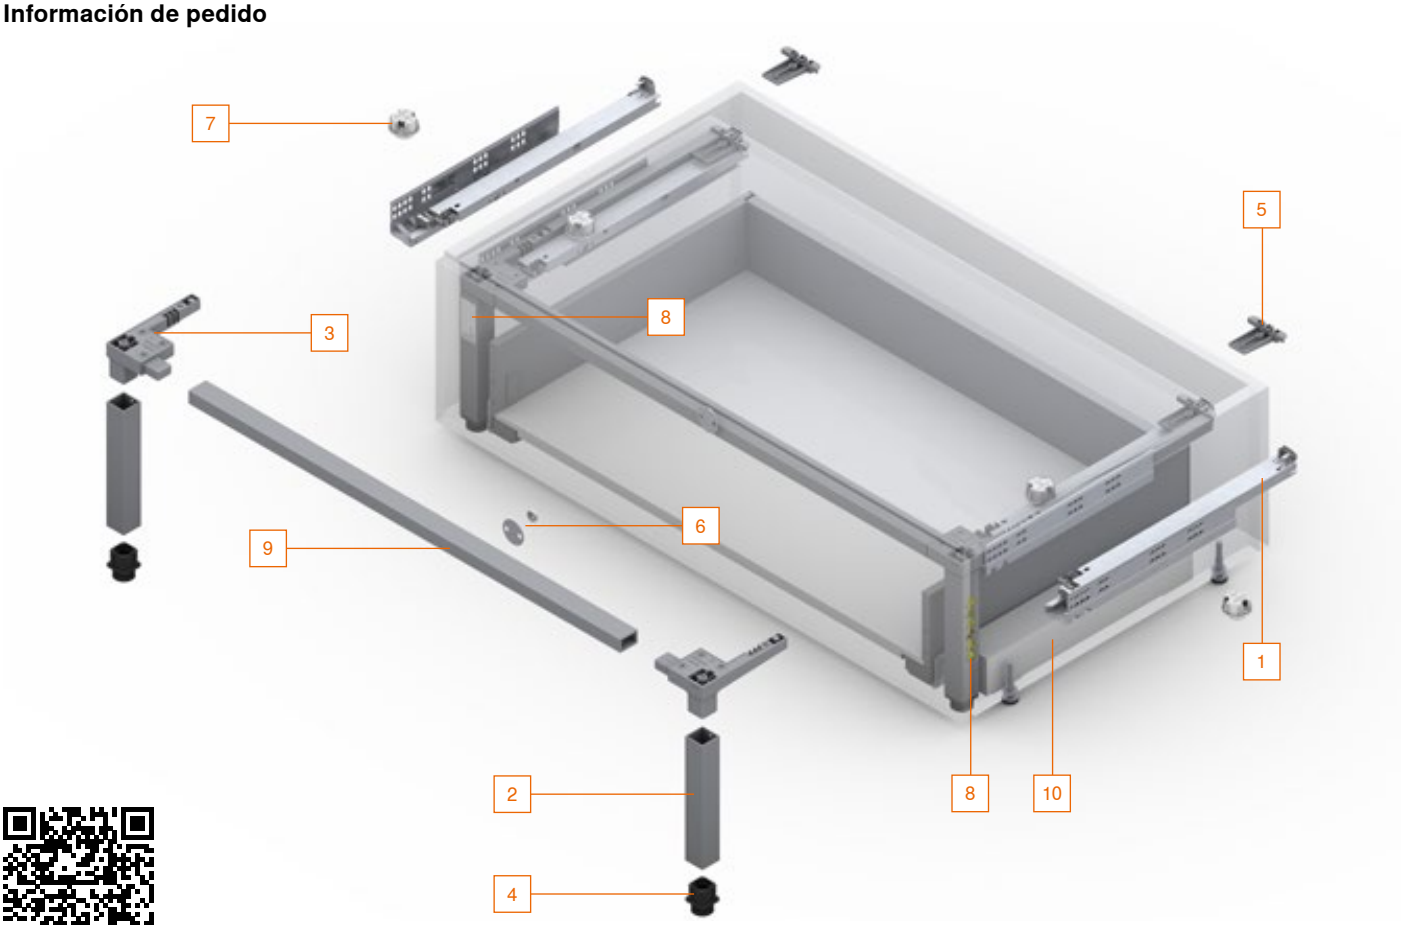

www.blum.com/configurator

Juego SPACE STEP		
Largo nominal (NL)	**Color**	
410 mm	Gris orión mate	Z95.4100
460 mm	Gris orión mate	Z95.4600

Consta de:

1 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 izquierda/derecha
2 2 x perfiles de soporte
3 2 x empalmes angulares
4 2 x pies de soporte
5 2 x soportes de entrepaño traseros
6 1 x empalme frontal (imán y placa adhesiva)
7 4 x distanciadores de amortiguación*
8 2 x adhesivos (aviso de seguridad y justificante de fabricante)
14 x tornillos de cabeza plana 4 x 15 mm
1 x instrucciones de montaje

* Recomendación: KB > 900 mm, 4 unidades

9 Perfil transversal



Aluminio	
Para cortar a medida	Z95Q1040A
Corte: LW - 130 mm	
Recomendación: KB 1200 mm, Utilizar 2 unidades para evitar una flexión demasiado fuerte	

10 Regla distanciadora (opcional)



Para montaje de las guías del módulo extraíble, adecuadas para todos los sistemas box y guías de Blum

Z95D4100

KB Ancho de cuerpo

LW Ancho interior del cuerpo

Información de pedido

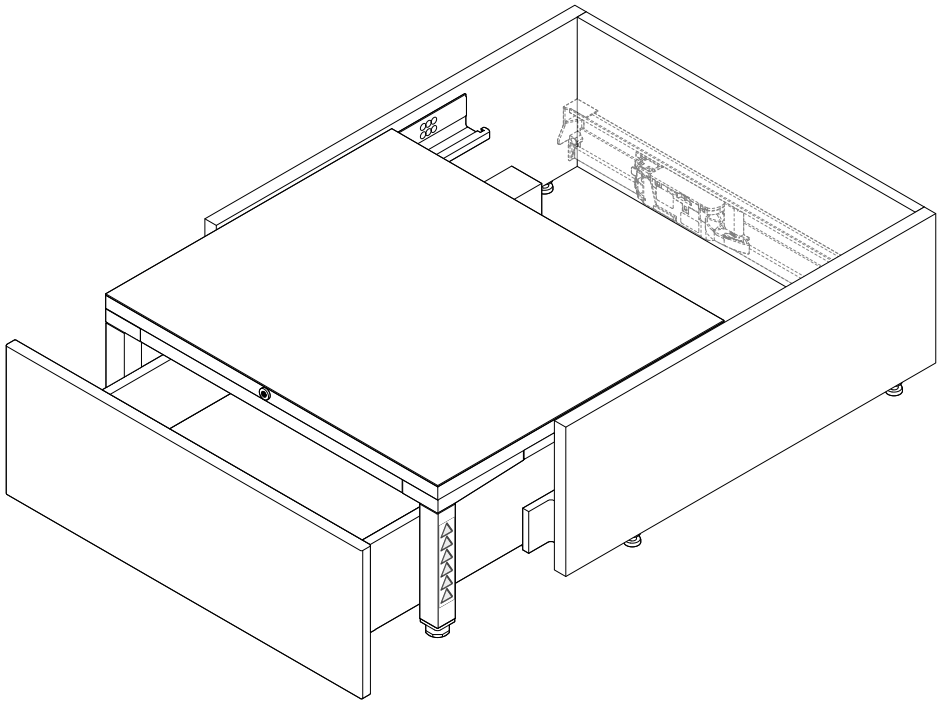

Indicaciones

Capacidad de carga máxima: 150 kg*

* Como fabricante, usted es responsable de determinar la capacidad de carga real del mueble fabricado por usted con SPACE STEP conforme a la norma EN-14183 y debe indicarse en la etiqueta del fabricante.

Altura posible del cuerpo de mueble: La altura posible del cuerpo de mueble para SPACE STEP está entre 150–250 mm

Recomendación de material: Para el peldaño de zócalo se recomienda una plancha de 3 capas (3S) con un espesor mínimo de 21 mm.

Recomendación de superficie del peldaño: La superficie del peldaño debe ser antideslizante. Esto puede realizarse mediante el uso de una esterilla antideslizante unida de manera directa con la superficie del peldaño o mediante el uso de un material de plancha antideslizante.

Colocación de la etiqueta adhesiva: La norma EN-14183 establece la colocación a la vista de ambas etiquetas adhesivas.

Módulo extraíble por debajo de SPACE STEP: Solo se pueden usar guías con capacidad para 30 kg o 40 kg.
La capacidad de carga dinámica del módulo extraíble por debajo de SPACE STEP es de 20 kg.

Cuerpo de mueble sobre SPACE STEP: Si el fondo del mueble superior está cargado, por ejemplo, con objetos pesados, le recomendamos que lo asegure para evitar que se deforme. De este modo, evitará que el SPACE STEP roce con el fondo.

TIP-ON BLUMOTION: si se utiliza TIP-ON BLUMOTION, recomendamos usar una unidad L5.

Planificación

LEGRABOX – Altura N

Espacio ocupado en el cuerpo

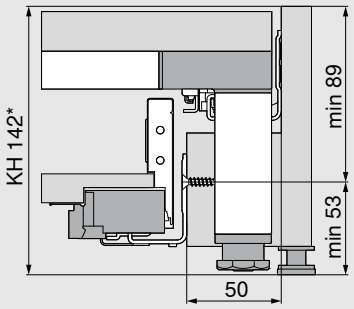

* Al utilizar la regla distanciadora de Blum:
Altura mín. del cuerpo de mueble KH 148 mm

Ancho de cuerpo KB mín. 400 mm

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar

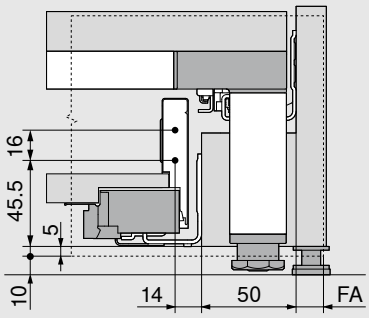

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO



LEGRABOX – Altura M

Espacio ocupado en el cuerpo

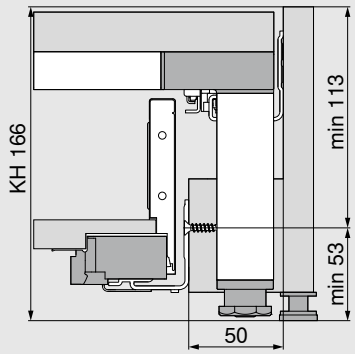

Ancho de cuerpo KB mín. 400 mm

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar

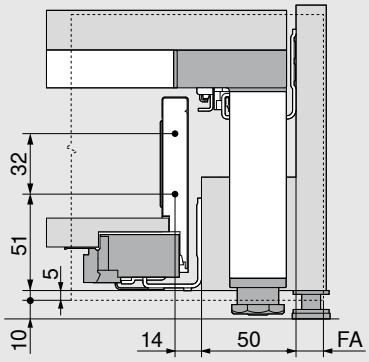

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO

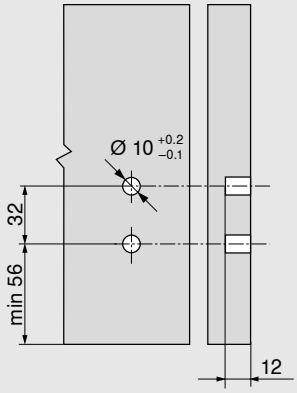

LEGRABOX – Altura K

Espacio ocupado en el cuerpo

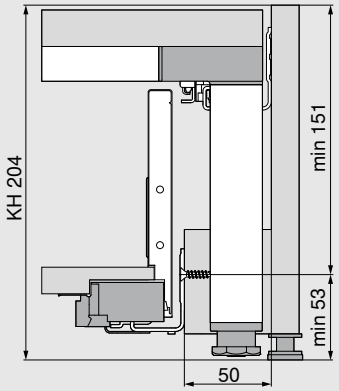

Ancho de cuerpo KB mín. 400 mm

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar

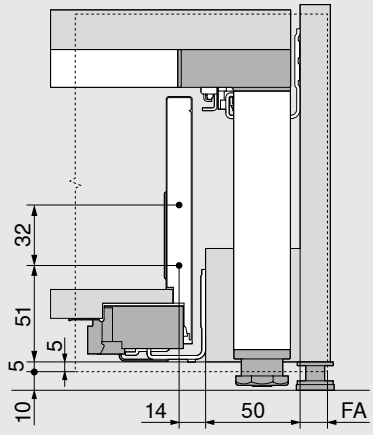

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO

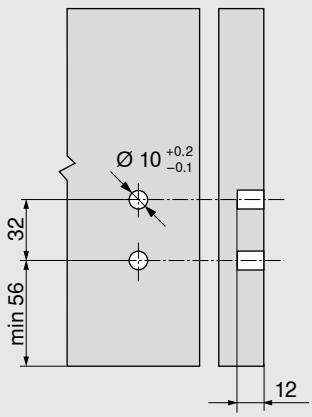

FA Recubrimiento del frente

KH Altura del cuerpo

Cotas de trabajo para un espesor de la balda de al menos 21 mm – sin esterilla antideslizante

Planificación

MERIVOBOX – Altura N

Espacio ocupado en el cuerpo

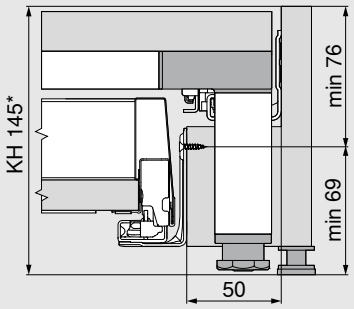

* Al utilizar la regla distanciadora de Blum:
Altura mín. del cuerpo de mueble KH 146 mm

Ancho de cuerpo KB mín. 400 mm

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar

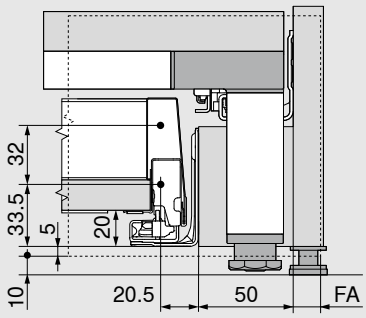

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO



MERIVOBOX – Altura M

Espacio ocupado en el cuerpo

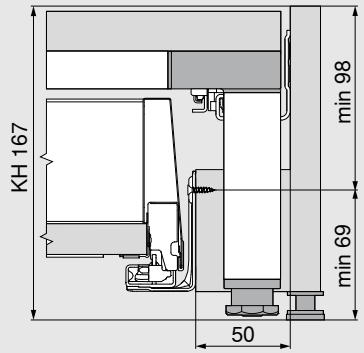

Ancho de cuerpo KB mín. 400 mm

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar

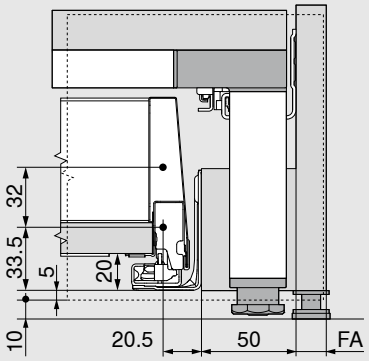

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO

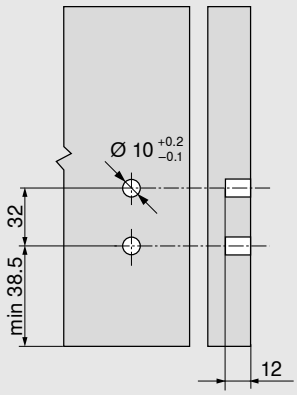

MERIVOBOX – Altura K

Espacio ocupado en el cuerpo

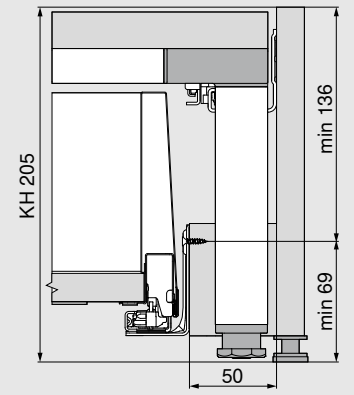

Ancho de cuerpo KB mín. 400 mm

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar

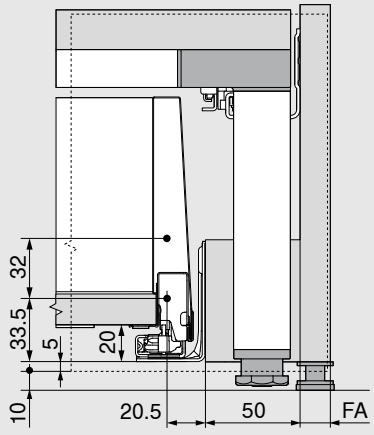

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO



FA Recubrimiento del frente

KH Altura del cuerpo

Cotas de trabajo para un espesor de la balda de al menos 21 mm – sin esterilla antideslizante

Planificación

TANDEMBOX antaro – Altura N

Espacio ocupado en el cuerpo

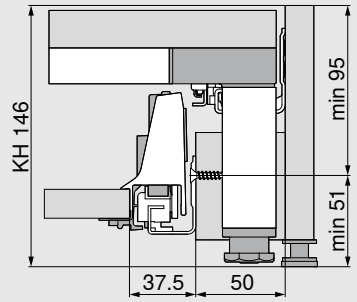

Ancho de cuerpo KB mín. 400 mm

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar

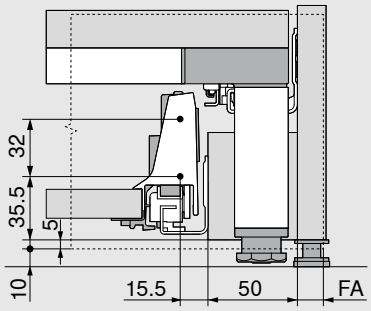

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO



TANDEMBOX antaro – Altura M

Espacio ocupado en el cuerpo

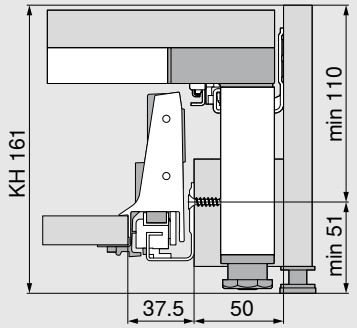

Ancho de cuerpo KB mín. 400 mm

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar

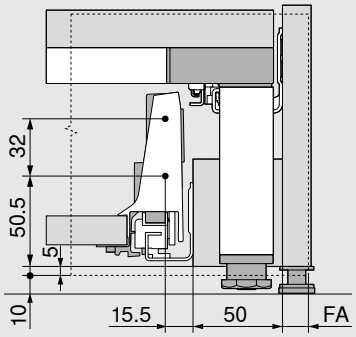

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO



TANDEMBOX antaro – Altura K

Espacio ocupado en el cuerpo

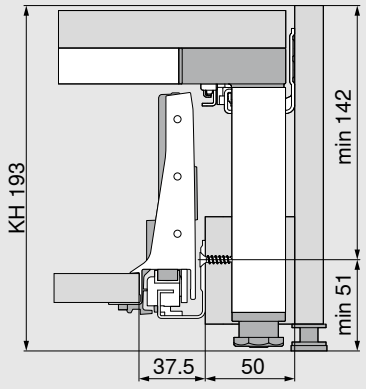

Ancho de cuerpo KB mín. 400 mm

Dimensiones de instalación del frente para montaje para atornillar

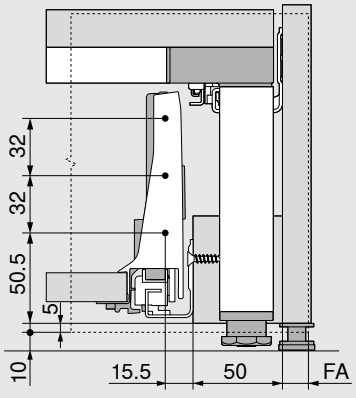

Cotas de taladrado del frente para EXPANDO

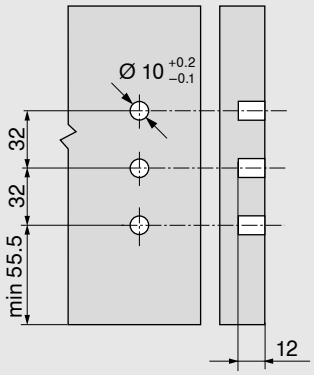

FA Recubrimiento del frente

KH Altura del cuerpo

Cotas de trabajo para un espesor de la balda de al menos 21 mm – sin esterilla antideslizante

Planificación

MOVENTO

Espacio ocupado en el cuerpo

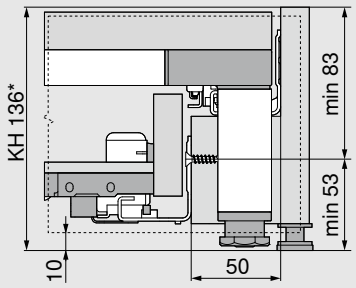

* Al utilizar la regla distanciadora de Blum: Altura mín. del cuerpo de mueble KH 148 mm

Ancho de cuerpo KB mín. 400 mm, con SERVO-DRIVE mín. 450 mm

TANDEM

Espacio ocupado en el cuerpo

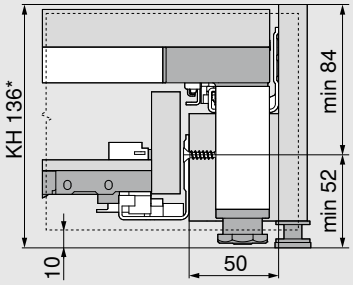

* Al utilizar la regla distanciadora de Blum: Altura mín. del cuerpo de mueble KH 148 mm

Ancho de cuerpo KB mín. 400 mm, con SERVO-DRIVE mín. 450 mm

KH Altura del cuerpo

Cotas de trabajo para un espesor de la balda de al menos 21 mm – sin esterilla antideslizante

Planificación



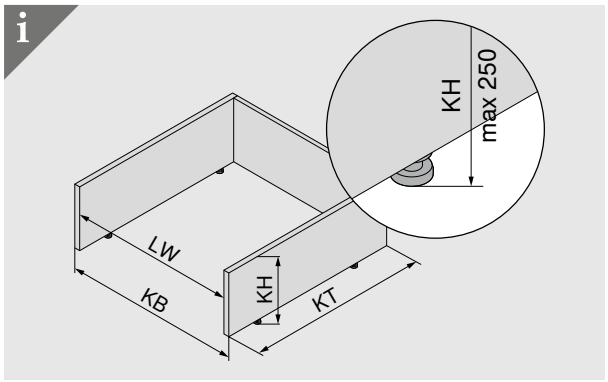

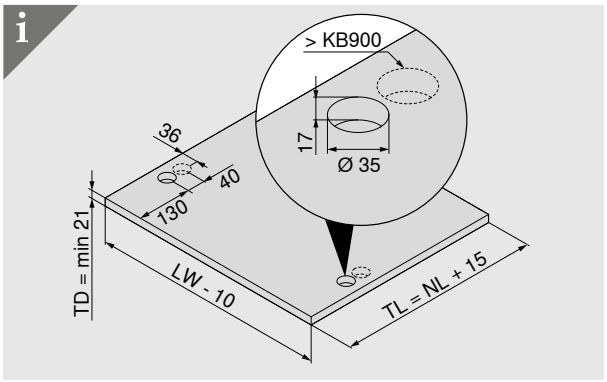

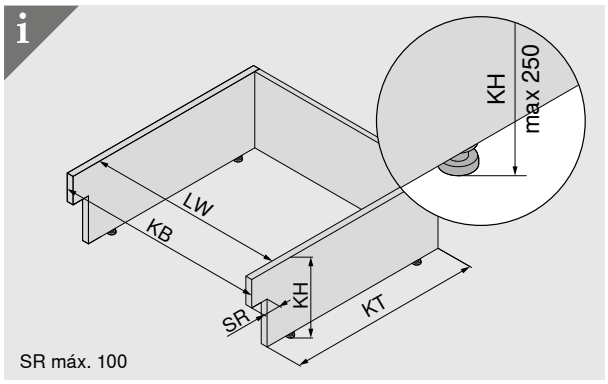

SR máx. 100

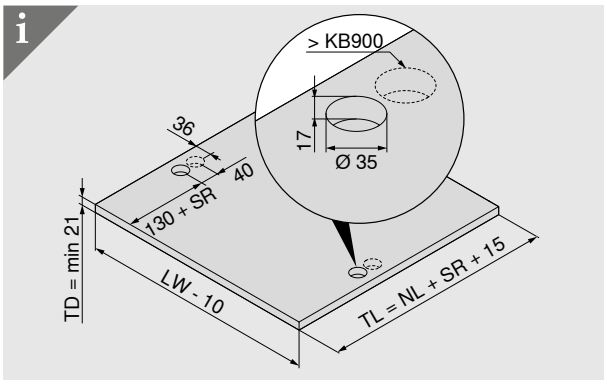

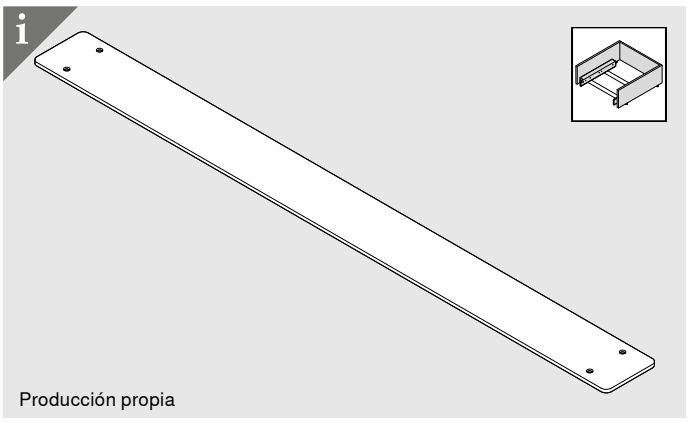
Producción propia

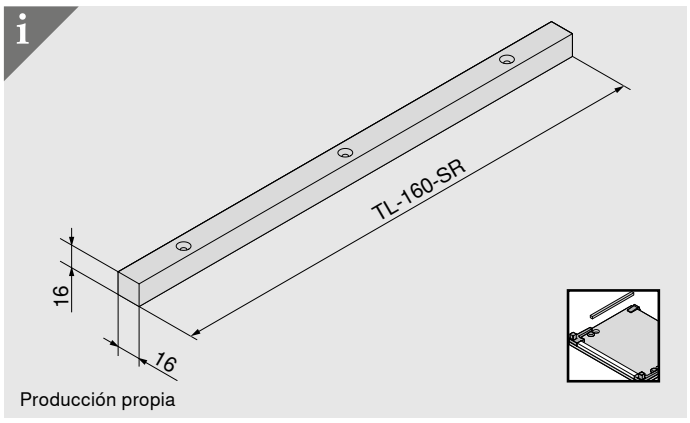

Producción propia

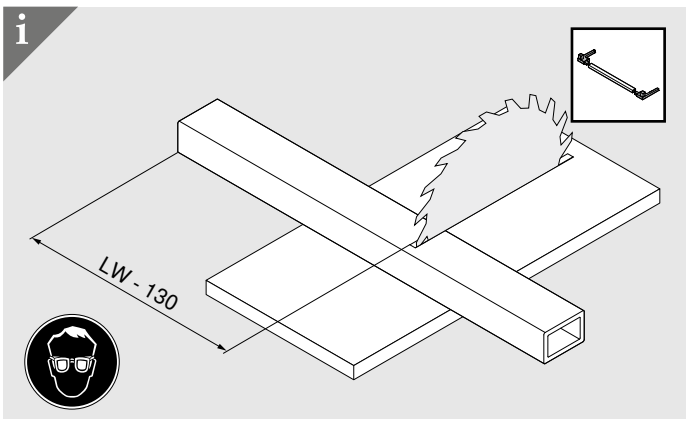

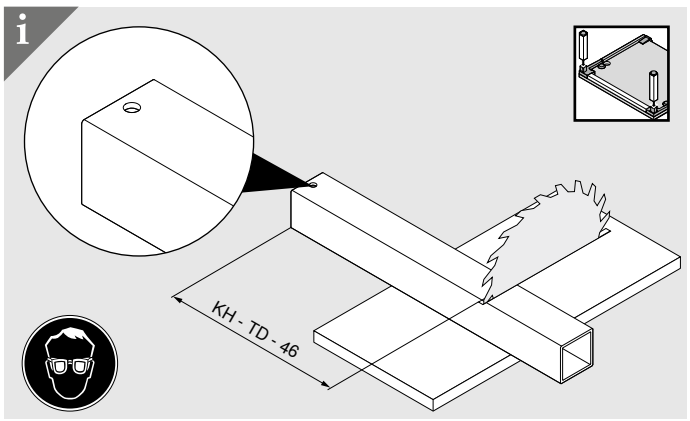

FA Recubrimiento del frente
KB Ancho del cuerpo
KH Altura del cuerpo
KT Profundidad del cuerpo
LW Ancho interior del cuerpo
NL Largo nominal
SR Hueco del zócalo
TD Espesor de fondo del entrepaño
TL Largo de la repisa

Planificación



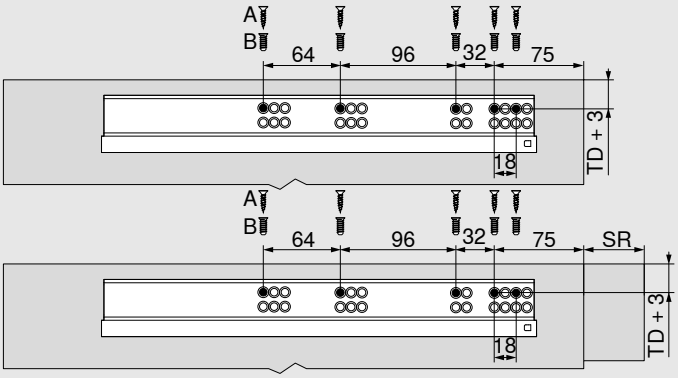

para 410 mm

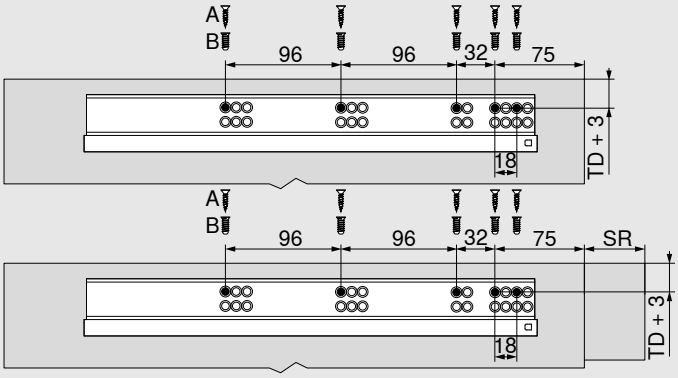

para 460 mm

NL Largo nominal
SR Hueco del zócalo
TD Espesor de fondo del entrepaño

Planificación



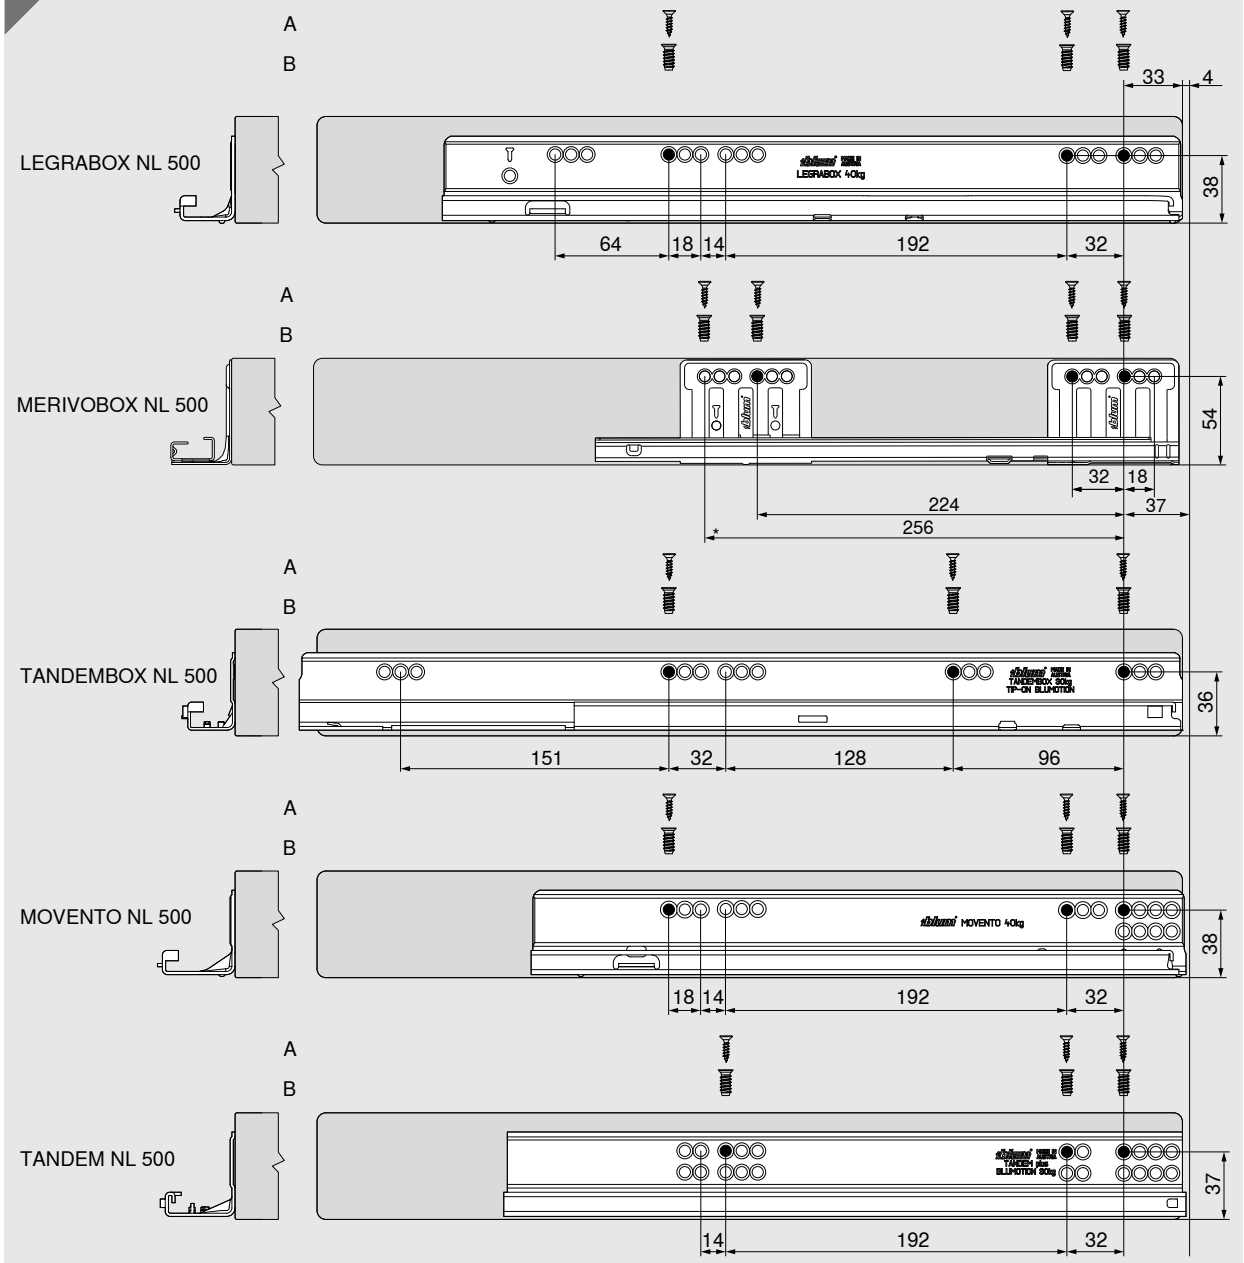

A	Tornillo aglo
B	Utilizar el tornillo Euro con la regla distanciadora de Blum

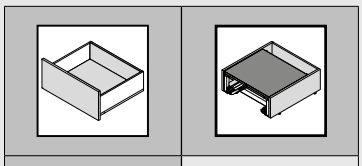

NL ≤ 450	NL 410
NL > 450	NL 460

NL Largo nominal
SR Hueco del zócalo
TD Espesor de fondo del entrepaño

Montaje

Dimensiones de instalación de la regla distanciadora de madera

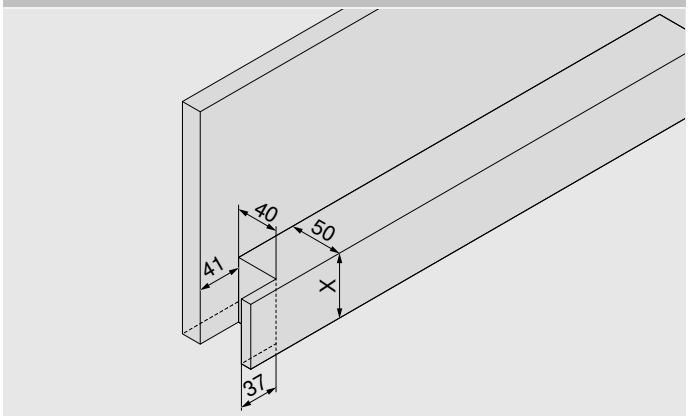

Producción propia

	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBOX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50

Dimensiones de instalación de la regla distanciadora de Blum

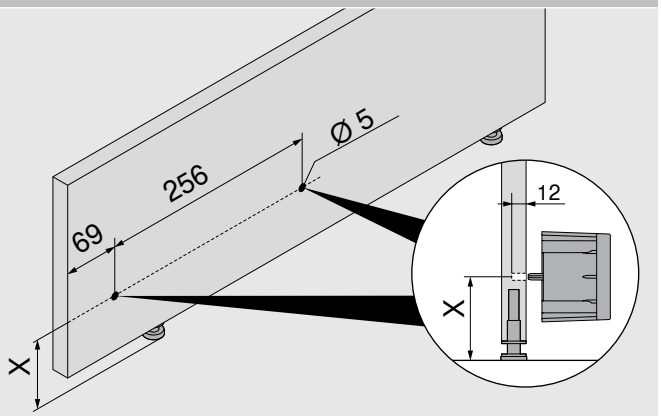

	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBOX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53

1

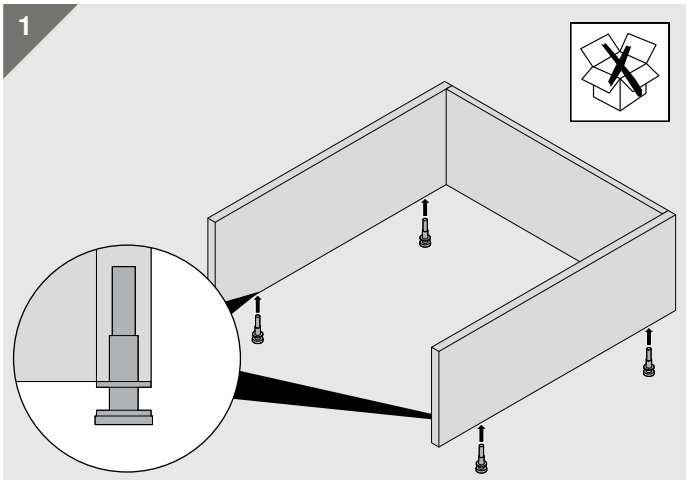

i

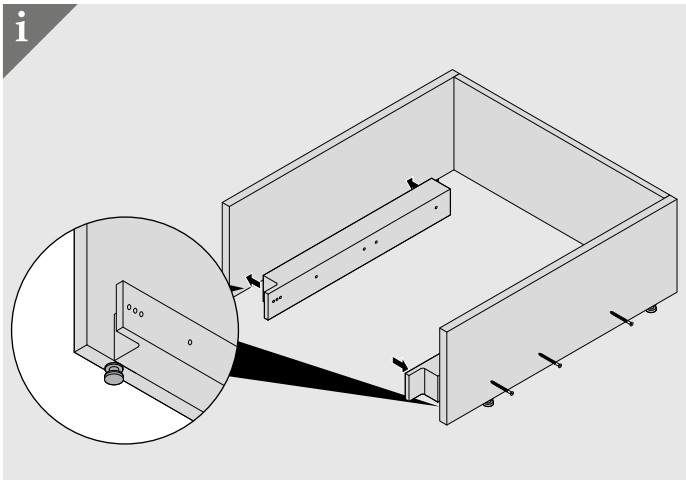

i

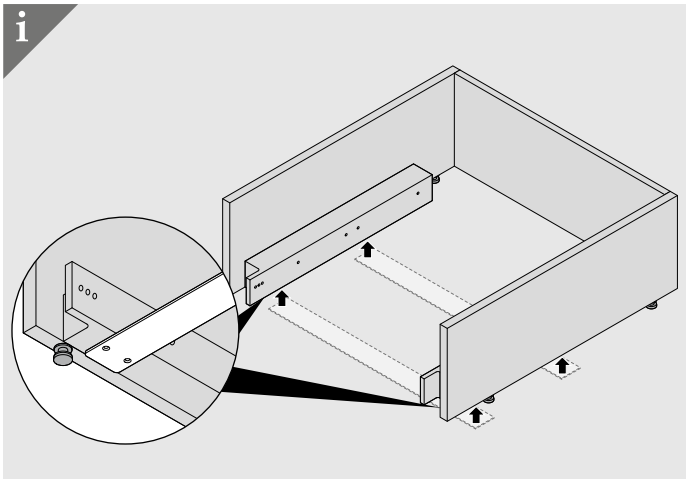

Montaje



2 (3.5 x 15) *(3.5 x 10)

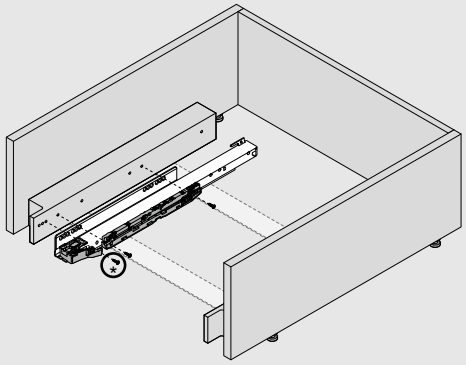

3 (3.5 x 15)

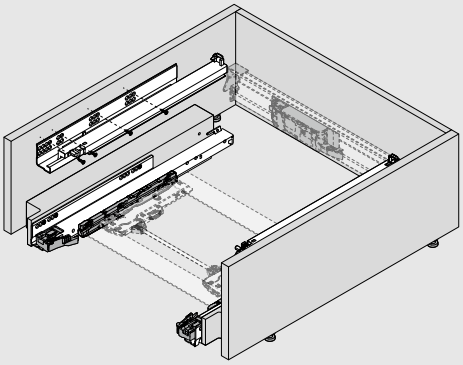

* Sugerencia: combinar solo con unidad L5

4 (4 x 15)

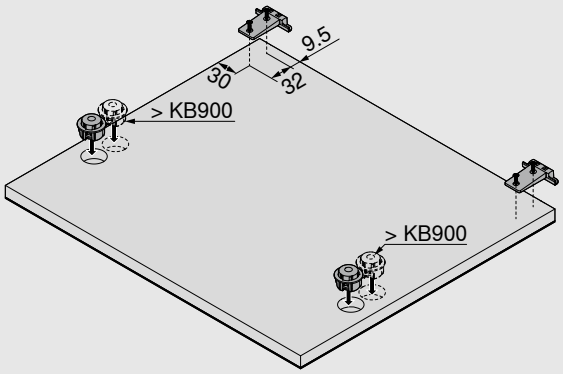

5

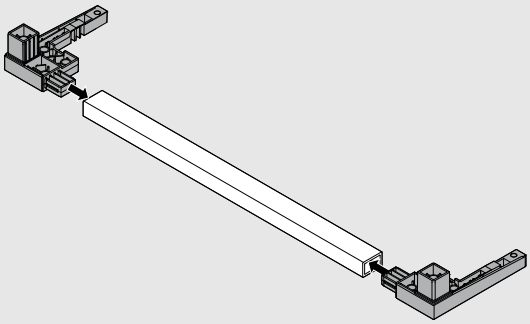

Montaje



6 (4 x 15)

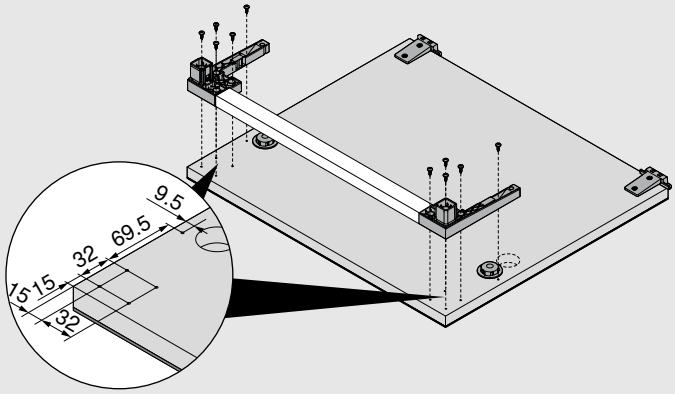

7 (3.5 x 25)

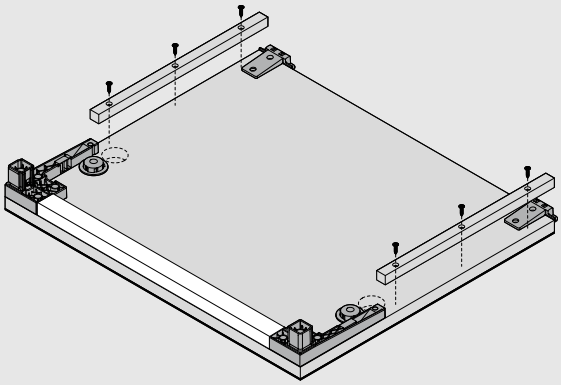

8



9

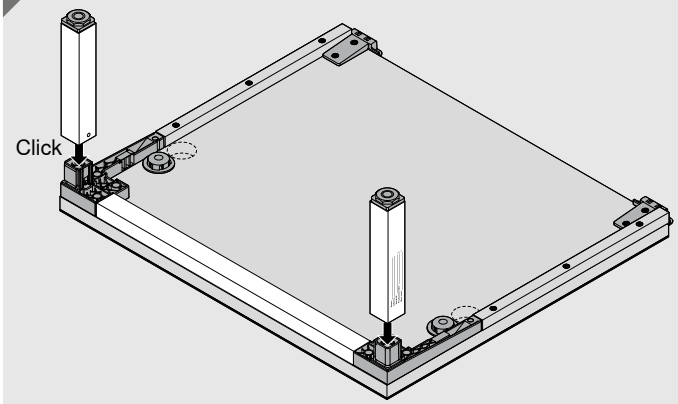

KB Ancho del cuerpo

Montaje

4 (4 x 15)

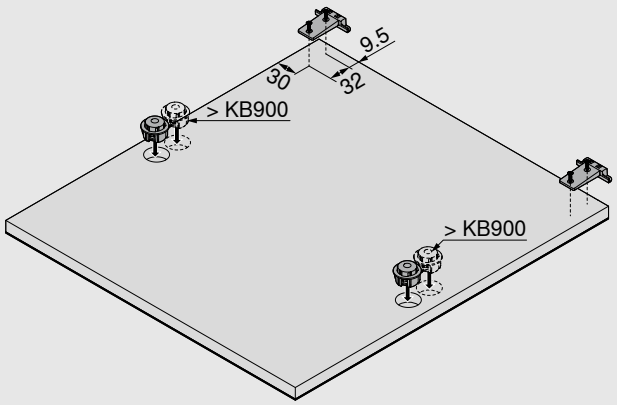

5

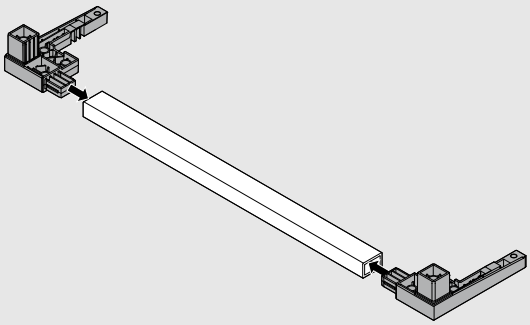

6 (4 x 15)

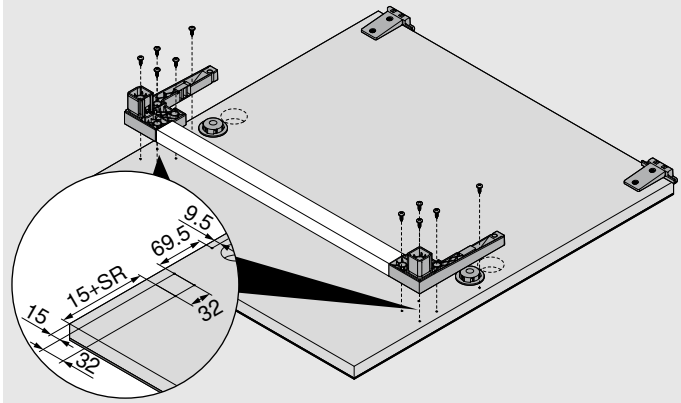

7 (3.5 x 25)

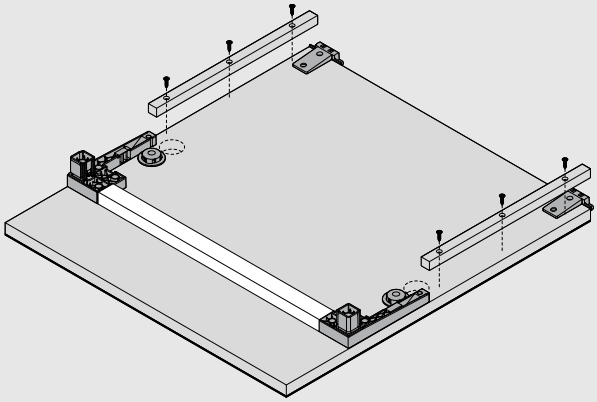

8



9

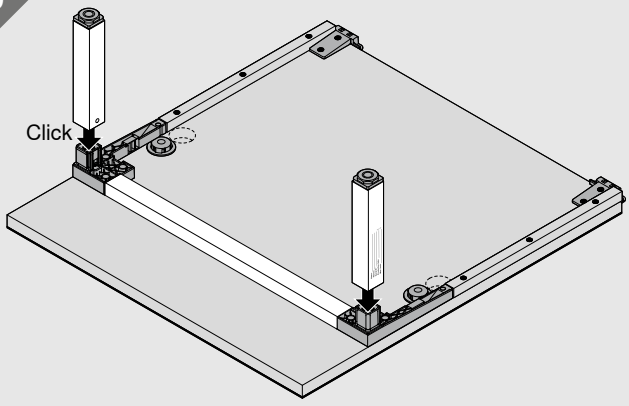

KB Ancho del cuerpo
SR Hueco del zócalo

Montaje

10 (3.5 x 25)

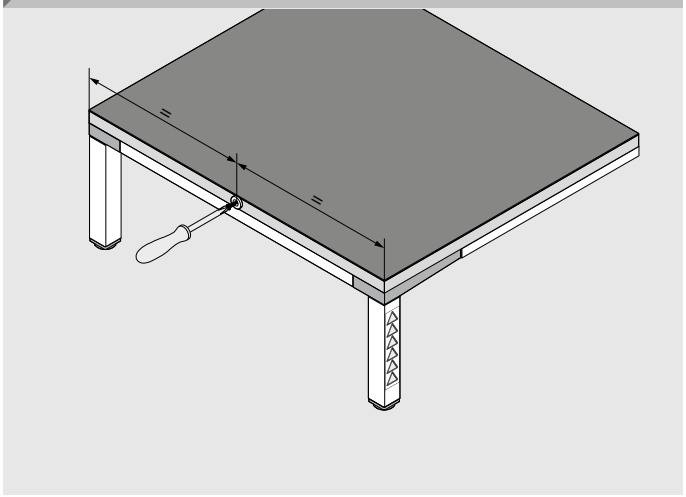

11

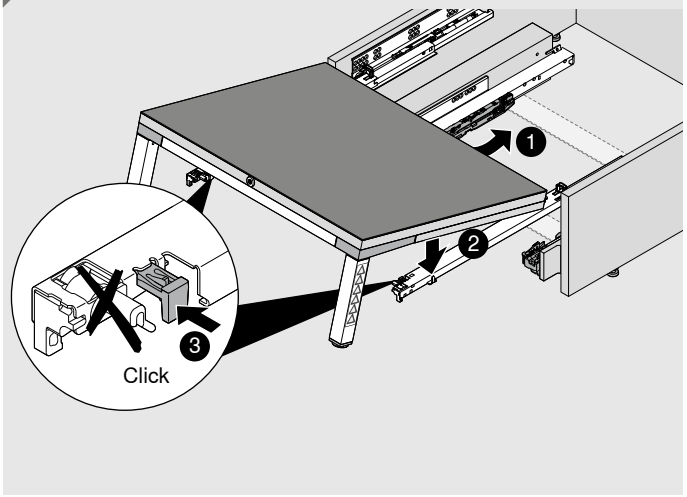

12 (3.5 x 15)

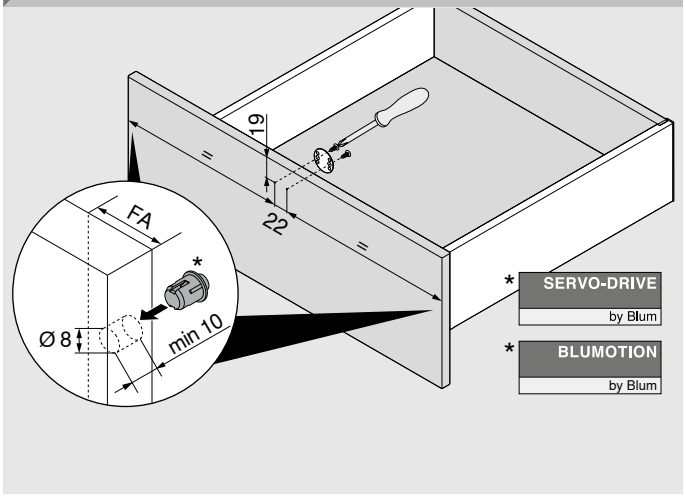

13

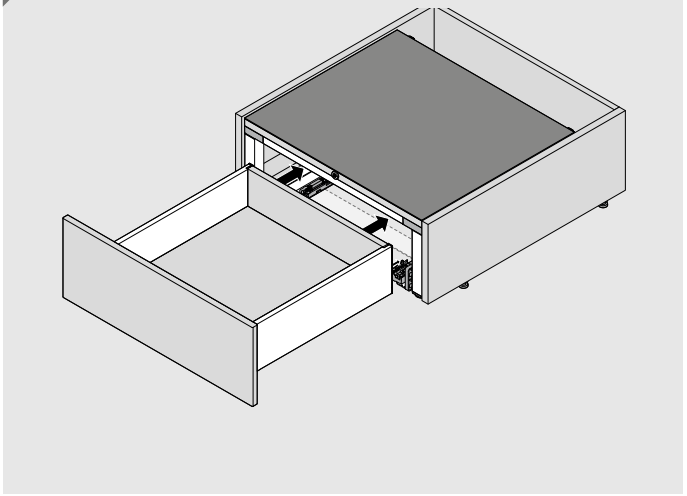

i

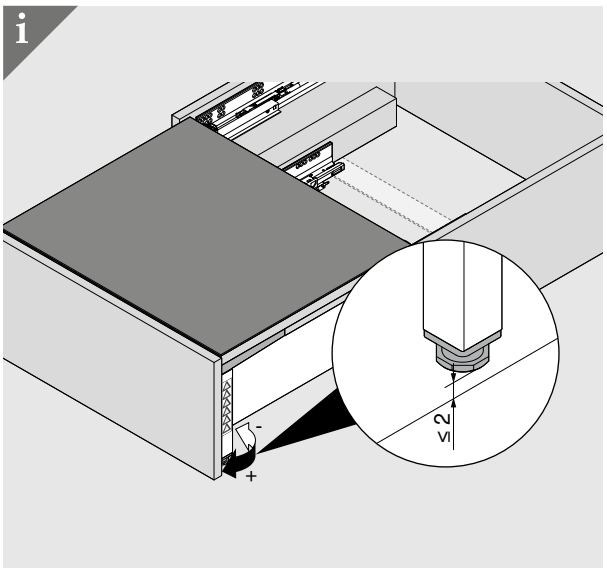

i

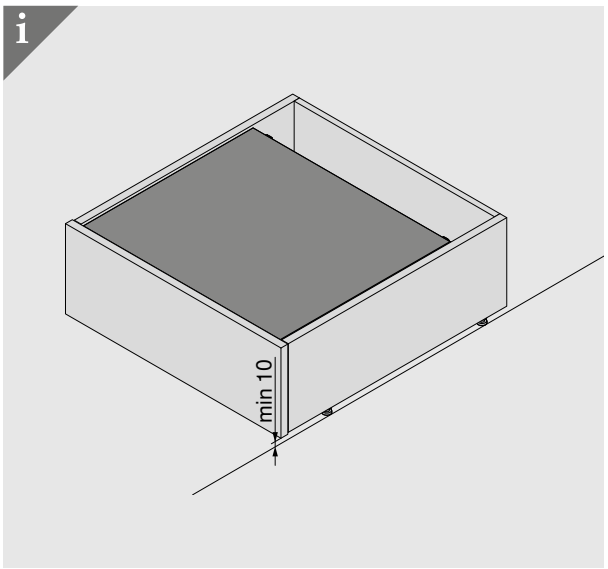

Desmontaje

1

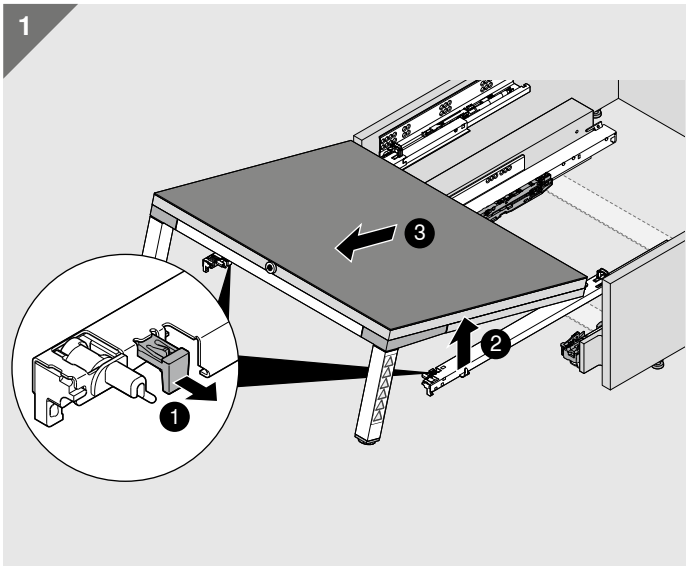

2

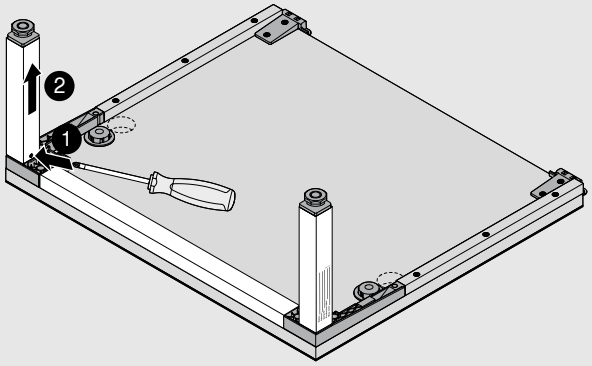

3

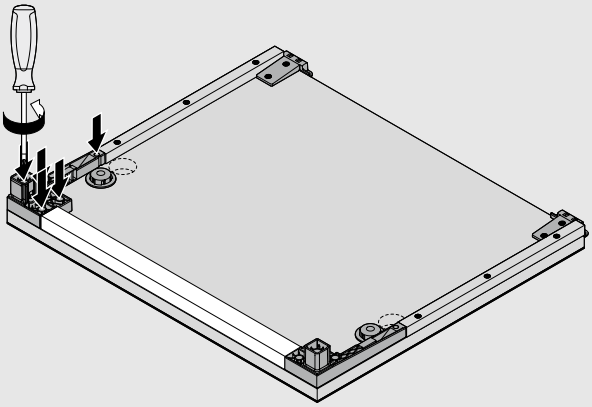

moving ideas

Creemos que las ideas pueden mover el mundo. Para poder hacer realidad sus diseños, le ofrecemos herrajes innovadores, conceptos de mueble inspiradores y servicios adecuados. Nos impulsan sus necesidades, las tendencias mundiales y nuestra visión conjunta de una mejor calidad de vida. Permítanos crear ideas en movimiento junto a usted.

Calidad de vida

Queremos aportar más comodidad y funcionalidad en el uso diario de muebles.

Surtido

Todo de un mismo fabricante: ponga en práctica las tendencias de vivienda actuales y futuras con nuestra amplia gama de productos.

Inspiración

Observamos las tendencias de vivienda mundiales e investigamos las soluciones del mañana. Nos complace compartir estos conocimientos con usted.

Innovación

Nos mantenemos en movimiento. Con curiosidad y espíritu observador, desarrollamos nuevos productos y servicios para usted.

Servicios

Nuestros servicios a medida, adecuados a sus procesos, le asistirán en su trabajo diario.

Calidad

No nos detenemos nunca: mejoramos continuamente nuestros productos, nuestros servicios y a nosotros mismos.

Confianza

Asumimos nuestra responsabilidad. Frente a nuestros socios, a nuestros colaboradores, a la sociedad y al medioambiente.

Julius Blum dio inicio a nuestra historia en el año 1952 con un ramplón para herraduras. Hoy en día, vendemos herrajes innovadores a clientes de más de 120 países.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
IDNR: 678.827.5 · EP-468/6 ES-AL/06.24

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®