AVENTOS HK-S

Puristično: Nove pokrivne kapice

www.blum.com

Memo



AVENTOS HK-S, poklopna dvižna vrata za majhne sprednje stranice, imajo novo podobo. Predelali smo dizajn pokrivnih kapic – puristično gladek in prilagojen dvižnim vratom AVENTOS HK top. Nove pokrivne kapice so na voljo v treh barvah: svetlo siva, svileno bela in temno siva. Tako se majhna poklopna dvižna vrata stilno odlično ujemajo z različno oblikovanimi korpusi in zagotavljajo največje udobje pri premikanju.

Na voljo v treh barvah



svetlo siva



svileno bela



temno siva

Možnost kombinacije z sistemom AVENTOS HK top

Zaradi novega dizajna lahko v enem bivalnem prostoru brez težav kombinirate AVENTOS HK-S z novimi poklopnimi dvižnimi vrati AVENTOS HK top. Tako iz majhnih in velikih korpusov s poklopnimi dvižnimi vrati nastane enotna, jasna celotna podoba – v celotnem stanovanjskem prostoru.



AVENTOS HK top z temno sivo pokrivno kapico


© Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino · Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb · Tiskano v Avstriji · IDNR: 952.843.2 · FL-483/1 SL-AL/09.19-1

Julius Blum GmbH, Tovarna okovja, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, Faks: +43 5578 705-44, E-pošta: info@blum.com, www.blum.com

AVENTOS HK-S

Nove pokrivne kapice

Podatki za naročilo

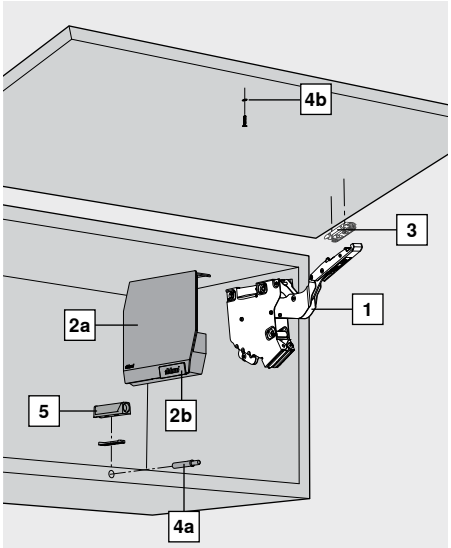

Faktor moči (LF)

Faktor moči (LF) = višina korpusa (KH) [mm] × teža sprednje stranice, vključno z dvojno prijemalno težo [kg]

Pri območjih prekrivanja priporočamo močnejši zbiralnik moči!

☐ ■ 1 **Simetrični zbiralnik moči**



LF	OW	☐ Standardno	■ TIP-ON
220–500	107°	1 x 20K2A01.02 + 1 x 20K2C01.02	1 x 20K2A01 + 1 x 20K2C01T
400–1000	107°	2 x 20K2C01.02	2 x 20K2C01T
680–1520	107°	1 x 20K2C01.02 + 1 x 20K2E01.02	1 x 20K2C01T + 1 x 20K2E01T
960–2215	107°	2 x 20K2E01.02	2 x 20K2E01T

Opomba

Faktor moči (LF) se lahko z uporabo tretjega zbiralnika moči poveča za 50 %.
Kombinacija iz 2 × 20K2A01.02 ni mogoča.

☐ ■ 2 **Komplet pokrivnih kapic**



HGR, SW, TGR	
levo/desno	2 x 20K8A21.21

V kompletu so:

2a | 2 x Pokrivna kapica, levo/desno
2b | 2 x Mala pokrivna kapica, predhodno montirana, opremljena z logotipom Blum, iz krtačenega nerjavnega jeklo Inmold

☐ ■ 3 **Pritrditev sprednje stranice**



Način pritrditve	Odmik (mm)	
Različica z vijaki	0 *	175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Vtisna različica	0	177H3100
Lesene sprednje stranice in široki aluminijasti okvirji		2 x

Možne vse ravne jeklene montažne plošče z odmikom 0 mm.

* Za lesene sprednje stranice uporabite 2 vijaka za iverko (609.1x00) na stranico. Za široke aluminijaste okvirje uporabite 2 pločevinska vijaka z ugreznjeno glavo (660.0950) na stranico.

☐ ■ **Komplet za pritrditev sprednjih stranic**



Ozki aluminijasti okvirji	1 x	20K4A00A02

■ 4 **Komplet TIP-ON**



Za vrtanje Ø 10 × 50 mm	
SW, TS, R7036	
Kratka različica	956.1004
Do višine korpusa (KH) 600 mm	

V kompletu so:

4a | 1 x TIP-ON
4b | 1 x Zaporna ploščica za privitje
1 x Vijak za iverko 609.1500
1 x Zaporna plošča za lepljenje (alternativa različici vijakov)

■ 5 **Ravna priključna ploščica**



Vijaki**	
SW, TS, R7036, NI-L	
Kratka različica	956.1201

Alternativa ravni priključni ploščici

■ **Križna priključna ploščica**



Vijaki**	
R7036	
Dolga različica	956A1501

** Montaža z vijaki za iverko Ø 3.5 mm ali Ø 4 mm.

☐ ■ **Omejevalnik odpiralnega kota (izbirno)**



100°, temno siva	2 x	20K7A41
75°, prašno siva	2 x	20K7A11

☐ ■ **Vijak za iverko (izbirno)**

Vijak z ugreznjeno glavo, Ø 4	
	664.3500

☐ Standardno
■ TIP-ON

LF Faktor moči
OW odpiralni kot

HGR= svetlo siva, SW= svileno bela, TGR= temno siva, TS= terra črna,
R7036= RAL 7036 platinasto siva, NI-L= nikelj, lakirano