

AVENTOS HK-S

Nove pokrivne kapice

www.blum.com



Memo

i

Dostupno u tri boje



Svetlo siva



Svileno bela



Tamno siva



AVENTOS HK top sa tamno sivom pokrivnom kapicom

AVENTOS HK-S, za male frontove koji se preklapaju nagore, dobija novi izgled. Dizajn pokrivnih kapica je promenjen – uravnotežen i prilagođen za AVENTOS HK top. Nove pokrivne kapice su dostupne u 3 boje: svetlo sivoj, svilenom belom i tamno sivoj. Mali front koji se preklapa naviše se elegantno uklapa u drugačije oblikovane korpuse i nudi najviši komfor kretanja.

Moguća kombinacija sa AVENTOS HK top


Sa novim dizajnom to je moguće bez problema, AVENTOS HK-S sa novim frontom koji se preklapa nagore AVENTOS HK top za kombinovanje u stambenom prostoru. To rezultira ujednačenom, jasnom sveukupnom slikom malih i velikih korpusa sa frontovima koji se preklapaju nagore – u celom stambenom prostoru.

AVENTOS HK-S



Nove pokrivne kapice

Informacije za naručivanje

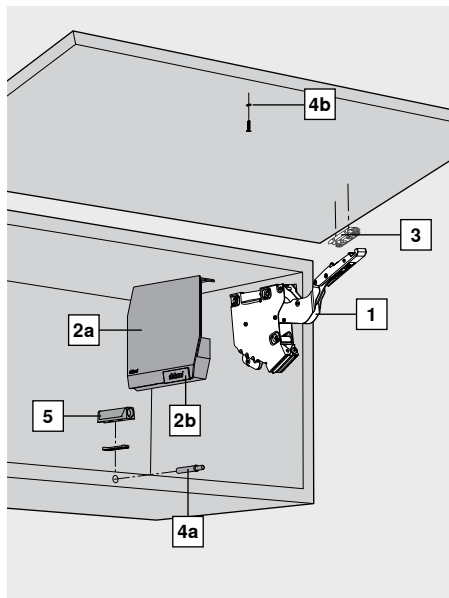

Faktor snage (LF)

Faktor snage (LF) = Visina korpusa (KH) [mm] x Težina fronta uklj. dvostruku težinu ručke [kg]

U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme!

	1	Simetrični opružni mehanizam		
	LF	OW	Standard	TIP-ON
	220–500	107°	1 x 20K2A01.02 + 1 x 20K2C01.02	1 x 20K2A01 + 1 x 20K2C01T
	400–1000	107°	2 x 20K2C01.02	2 x 20K2C01T
	680–1520	107°	1 x 20K2C01.02 + 1 x 20K2E01.02	1 x 20K2C01T + 1 x 20K2E01T
	960–2215	107°	2 x 20K2E01.02	2 x 20K2E01T

Napomena

Faktor snage (LF) može da se poveća prilikom upotrebe trećeg opružnog mehanizma za 50 %. Kombinacija od 2 x 20K2A01.02 nije moguća.

	2	Komplet pokrivnih kapica
		HGR, SW, TGR
		levo/desno
		2 x 20K8A21.21
Sastoji se od:		
2a	2 x	Pokrivne kapice levo/desno
2b	2 x	Male pokrivne kapice, predmontirane, sa utisnutim Blum logotipom, inmold inoks brušeni

	3	Pričvršćivanje fronta
		Vrsta pričvršćivanja
		Razmak (mm)
		Verzija zavrtnja
		EXPANDO
		Verzija za štampu
		Drveni frontovi i široki aluminijumski okvir
		2 x
Sve ravne čelične montažne ploče sa mogućim rastojanjem 0 mm.		
* Za drvene frontove koristiti 2 vijka za ivericu (609.1x00) po strani. Kod širokih aluminijumskih okvira upotrebiti 2 vijka za lim sa upuštenom glavom (660.0950) po strani.		

	Komplet za pričvršćivanje fronta
	Uski aluminijumski okviri
	1 x
	20K4A00A02

	4	TIP-ON komplet
		Za bušenje Ø 10 x 50 mm
		SW, TS, R7036
		Kratka verzija
		956.1004
		Do visine korpusa (KH) 600 mm
Sastoji se od:		
4a	1 x	TIP-ON
4b	1 x	Pričvršna ploča za spajanje zavrtnjima
	1 x	Zavrtnaj za ivericu 609.1500
	1 x	Pričvršna ploča za lepljenje (alternativa za varijanti sa zavrtnjima)

	5	Ravna adapterska ploča
		Zavrtnji**
		SW, TS, R7036, NI-L
		Kratka verzija
		956.1201

Alternativa za ravnu adaptersku ploču

	Ukrštajuća adapterska ploča
	Zavrtnji**
	R7036
	Duga verzija
	956A1501

** Montaža sa zavrtnjima za ivericu Ø 3.5 mm ili Ø 4 mm.

	Graničnik ugla otvaranja (opcija)
	100°, tamno siva
	2 x
	20K7A41
	75°, prašnjavo siva
	2 x
	20K7A11

	Zavrtnaj za ivericu (opcija)
	Upuštena glava, Ø 4
	664.3500

Standard
TIP-ON

LF Faktor snage
OW Ugao otvaranja

HGR= Svetlo siva, SW= Svilenlo bela, TGR= Tamno siva, TS= Zemljano crna, R7036= RAL 7036 Platinasto siva, NI-L= Nikl-lakirana