AVENTOS HF

BLUMOTION by Blum

SERVO-DRIVE by Blum

Video o montaži AVENTOS HF
www.blum.com/
assemblyaventoshf



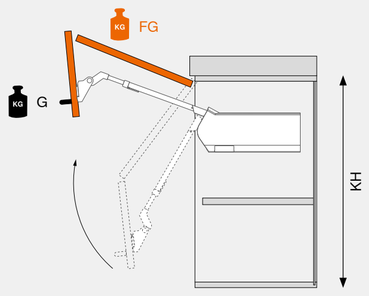

Faktor snage (LF) =
Visina korpusa (KH) [mm] x težina fronta (FG) dole i gore uključujući ručku (G) [kg]

U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme.

	Frontovi		
	Drvo	široki aluminijumski okviri	uski aluminijumski okviri

Opružni mehanizam, komplet

LF 2600–5500 (1 kom. LF 960–2650)	20F2200.05
LF 5350–10150	20F2500.05
LF 9000–17250 (3 kom. LF 13500–25900)	20F2800.05

SERVO-DRIVE komplet

Od 3 opružna mehanizma preporučujemo 2 sinhronizovane pogonske jedinice	21FA000

Komplet pokrivnih kapica

	20F8020

Komplet pokrivnih kapica za SERVO-DRIVE

	21F8020

Teleskopska poluga, komplet

KH 480–570 mm	20F3200.01
KH 560–710 mm	20F3500.01
KH 700–900 mm	20F3800.01
KH 760–1040 mm	20F3900.01

Montažna ploča za teleskopsku polugu

Spajanje zavrtnjima*	175H3100	175H5B00
EXPANDO	177H3100E	
Utiskivanje	177H3100	

CLIP top 120° šarka

Spajanje zavrtnjima*	70T5550.TL	72T550A.TL
INSERTA	70T5590BTL	

Montažna ploča za CLIP top 120° šarku

Spajanje zavrtnjima*	175H3100
EXPANDO	177H3100E
Utiskivanje	177H3100

CLIP top središnja šarka

Spajanje zavrtnjima*	78Z5500T	78Z550AT
EXPANDO	78Z553ET	

Montažna ploča za CLIP top središnju šarku

Spajanje zavrtnjima*	175H3100	175H5A00
EXPANDO	177H3100E	
Utiskivanje	177H3100	

Graničnik ugla otvaranja

104°	20F7051
83°	20F7011

* Za drvene frontove koristiti 2 vijka za ivericu (609.1x00) po strani.
Kod širokih aluminijumskih okvira upotrebiti 2 vijka za lim sa upuštenom glavom (660.0950) po strani.

Više informacija za AVENTOS HF
www.blum.com/aventoshf

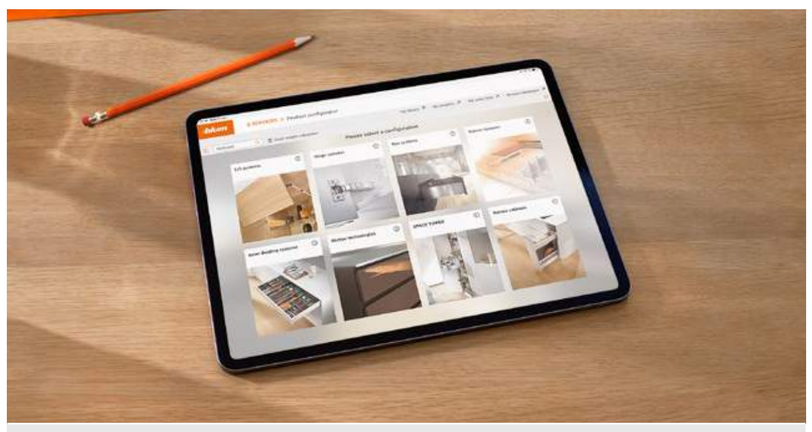

Pomoću težine i visine fronta izračunati faktor snage opružnog mehanizma.
Rado ćemo vam pomoći prilikom izbora proizvoda na adresi www.blum.com/configurator

Informacije

■	SERVO-DRIVE	G	Ručka
□	Standard	KH	Visina korpusa
LF	Faktor snage	FB	Širina fronta
FG	Težina fronta	FH	Visina fronta

AVENTOS HS

BLUMOTION by Blum

SERVO-DRIVE by Blum

Video o montaži AVENTOS HS
www.blum.com/
assemblyaventoshs



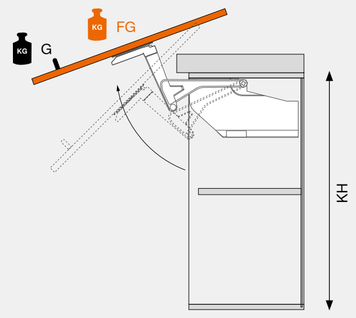

Za izbor pravog opružnog mehanizma potrebna vam je visina i težina fronta uključujući i ručku.

U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme.

Opružni mehanizam, komplet

KH (mm)	KH 350–525 mm			KH (mm)	KH 526–675 mm			KH (mm)	KH 676–800 mm		
	20S2A00.05	20S2B00.05	20S2C00.05		20S2D00.05	20S2E00.05	20S2F00.05		20S2G00.05	20S2H00.05	20S2I00.05
	Težina fronta uključujući ručku (kg)				Težina fronta uključujući ručku (kg)				Težina fronta uključujući ručku (kg)		
350	2.00–5.00	4.50–9.50	9.25–10.50	526	3.00–6.75	6.25–13.00	12.00–16.50	676	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50
355	2.00–4.75	4.50–9.50	9.25–10.50	530	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75	680	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50
360	2.00–4.75	4.50–9.50	9.25–10.75	535	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75	685	3.50–8.00	7.00–13.25	12.75–21.50
365	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.00	540	3.00–6.50	6.00–12.75	11.75–17.00	690	3.50–7.75	6.75–13.25	12.75–21.50
370	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.00	545	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25	695	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50
375	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.25	550	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25	700	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50
380	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.25	555	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.50	705	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.50
385	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.50	560	3.00–6.50	6.00–12.25	11.25–17.50	710	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.25
390	2.00–4.75	4.50–9.00	8.75–11.50	565	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75	715	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.25
395	2.00–4.75	4.50–9.00	8.75–11.75	570	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75	720	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.25
400	2.00–4.75	4.25–9.00	8.75–12.00	575	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00	725	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.00
405	2.25–4.50	4.25–9.00	8.75–12.00	580	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00	730	3.50–7.50	6.75–13.00	11.75–21.00
410	2.25–4.50	4.25–9.00	8.75–12.25	585	3.00–6.25	5.75–12.00	10.75–18.25	735	3.50–7.50	6.50–13.00	11.75–20.75
415	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.50	590	3.00–6.00	5.50–12.00	10.75–18.25	740	3.50–7.25	6.50–12.75	11.75–20.75
420	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.50	595	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50	745	3.50–7.25	6.50–12.75	11.50–20.50
425	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.75	600	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50	750	3.50–7.25	6.50–12.75	11.50–20.50
430	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.75	605	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50	755	3.75–7.25	6.50–12.75	11.25–20.50
435	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–13.00	610	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50	760	3.75–7.25	6.50–12.75	11.25–20.25
440	2.25–4.50	4.25–8.50	8.25–13.00	615	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75	765	3.75–7.25	6.50–12.50	11.00–20.25
445	2.25–4.50	4.25–8.50	8.25–13.25	620	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75	770	3.75–7.00	6.25–12.50	11.00–20.25
450	2.25–4.25	4.00–8.50	8.25–13.50	625	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75	775	3.75–7.00	6.25–12.50	11.00–20.25
455	2.25–4.25	4.00–8.50	8.25–13.50	630	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75	780	4.00–7.00	6.25–12.50	10.75–20.25
460	2.25–4.25	4.00–8.25	8.00–13.75	635	3.00–5.50	5.25–11.50	10.25–18.75	785	4.00–7.00	6.25–12.50	10.75–20.00
465	2.25–4.25	4.00–8.25	8.00–13.75	640	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–18.75	790	4.00–7.00	6.00–12.25	10.75–20.00
470	2.50–4.25	4.00–8.25	8.00–14.00	645	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–18.75	795	4.00–7.00	6.00–12.25	10.50–20.00
475	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.00	650	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00	800	4.00–7.00	6.00–12.25	10.50–20.00
480	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.25	655	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00				
485	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.25	660	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00				
490	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.50	665	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00				
495	2.50–4.25	3.75–7.75	7.50–14.50	670	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00				
500	2.50–4.25	3.50–7.75	7.50–14.75	675	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00				
505	2.50–4.00	3.50–7.75	7.50–14.75								
510	2.50–4.00	3.50–7.75	7.50–14.75								
515	2.50–4.00	3.50–7.50	7.25–14.75								
520	2.50–4.00	3.50–7.50	7.25–15.00								
525	2.50–4.00	3.25–7.50	7.25–15.00								

Primer
Visina korpusa KH = 600 mm
Težina fronta = 10 kg
Izbor opružnog mehanizma = 20S2E00.05
KH = 602 mm –> 600 mm
KH = 603 mm –> 605 mm

	Frontovi		
	Drvo	široki aluminijumski okviri	uski aluminijumski okviri

SERVO-DRIVE komplet

Kod povezanih frontova preporučujemo garnituru jedne pogonske jedinice za SERVO-DRIVE!	21FA000

Paket poluga, komplet

	20S3500.06

Komplet poluga za SERVO-DRIVE

	21S3500.01

Komplet pokrivnih kapica

	20S8020

Komplet pokrivnih kapica za SERVO-DRIVE

	21S8020

Komplet za pričvršćivanje fronta

Spajanje zavrtnjima*	20S4200	20S4200A

Pričvršćivanje fronta za tanke frontove

EXPANDO T	20S42T1

Okrugla šipka za poprečnu stabilizaciju

Dužina 1061 mm	20Q1061UN
□ Unutrašnja širina korpusa LW - 129 mm	
■ Unutrašnja širina korpusa LW - 164 mm	

Spojni element za poprečni stabilizator

Od unutrašnje širine korpusa LW 1190 mm	20Q153ZN
□ Unutrašnja širina korpusa LW / 2 - 147 mm	
■ Unutrašnja širina korpusa LW / 2 - 165 mm	

* Za drvene frontove koristiti 4 vijka za ivericu (609.1x00) po strani.
Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom (660.0950) po strani.

Više informacija za AVENTOS HS
www.blum.com/aventoshs

AVENTOS HL

BLUMOTION by Blum

SERVO-DRIVE by Blum

Video o montaži AVENTOS HL
www.blum.com/
assemblyaventoshl





Za izbor pravog opružnog mehanizma potrebna vam je visina i težina fronta uključujući i ručku.

U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme.

Opružni mehanizam, komplet

KH (mm)	20L2100.05	20L2300.05	20L2500.05	20L2700.05	20L2900.05
	Težina fronta uključujući ručku (kg)				
300–349	1.25–4.25	3.50–7.25	6.50–12.00	11.00–20.00	
350–399	1.25–2.50	1.75–5.00	4.25–9.00	8.00–14.75	13.50–20.00
400–550		1.75–3.50	2.75–6.75	5.75–11.75	10.50–20.00
450–580			2.00–5.25	4.25–9.25	8.25–16.50

	Frontovi		
	Drvo	široki aluminijumski okviri	uski aluminijumski okviri

SERVO-DRIVE komplet

Kod povezanih frontova preporučujemo garnituru jedne pogonske jedinice za SERVO-DRIVE!	21FA000

Paket poluga, komplet

KH 300–349 mm	20L3200.06
KH 350–399 mm	20L3500.06
KH 400–550 mm	20L3800.06
KH 450–580 mm	20L3900.06

Komplet poluga za SERVO-DRIVE

KH 300–349 mm	21L3200.01
KH 350-399 mm	21L3500.01
KH 400-550 mm	21L3800.01
KH 450–580 mm	21L3900.01

Komplet pokrivnih kapica

	20L8020

Komplet pokrivnih kapica za SERVO-DRIVE

	21L8020

Komplet za pričvršćivanje fronta

Spajanje zavrtnjima*	20S4200	20S4200A

Pričvršćivanje fronta za tanke frontove

EXPANDO T	20S42T1

Ovalna šipka za poprečnu stabilizaciju

Dužina 1061 mm	20Q1061UA
□ Unutrašnja širina korpusa LW - 129 mm	
■ Unutrašnja širina korpusa LW - 164 mm	

Spojni element za poprečni stabilizator

Od unutrašnje širine korpusa LW 1190 mm	20Q153ZA
□ Unutrašnja širina korpusa LW / 2 - 147 mm	
■ Unutrašnja širina korpusa LW / 2 - 165 mm	

* Za drvene frontove koristiti 4 vijka za ivericu (609.1x00) po strani.
Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijka za lim sa upuštenom glavom (660.0950) po strani.

Više informacija za AVENTOS HL
www.blum.com/aventoshl

FG (kg) referentna vrednost

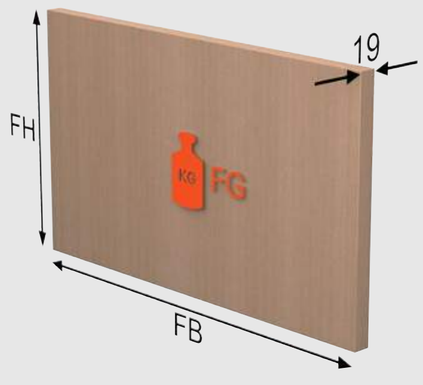

FH (mm)	FB (mm)	400			450			500			550			600			700			800			900			1000			1200			1500			1800		
	300	1.6	1.7	1.6	1.7	1.9	1.8	1.9	2.2	2.0	2.1	2.4	2.2	2.3	2.6	2.4	2.7	3.0	2.7	3.1	3.5	3.1	3.5	3.9	3.5	3.9	4.3	3.8	4.7	5.2	4.6	5.8	6.5	5.7	7.0	7.8	6.8
	350	1.8	2.0	1.9	2.0	2.3	2.1	2.3	2.5	2.3	2.5	2.8	2.5	2.7	3.0	2.7	3.2	3.5	3.1	3.6	4.0	3.5	4.1	4.5	4.0	4.5	5.0	4.4	5.4	6.1	5.2	6.8	7.6	6.5	8.1	9.1	7.7
	400	2.1	2.3	2.1	2.3	2.6	2.3	2.6	2.9	2.6	2.8	3.2	2.8	3.1	3.5	3.0	3.6	4.0	3.5	4.1	4.6	4.0	4.7	5.2	4.4	5.2	5.8	4.9	6.2	6.9	5.9	7.8	8.7	7.3	9.3	10.4	8.7
	450	2.3	2.6	2.3	2.6	2.9	2.6	2.9	3.2	2.8	3.2	3.6	3.1	3.5	3.9	3.4	4.1	4.5	3.9	4.7	5.2	4.4	5.2	5.8	4.9	5.8	6.5	5.5	7.0	7.8	6.5	8.7	9.7	8.1	10.5	11.7	9.6
	500	2.6	2.9	2.6	2.9	3.2	2.8	3.2	3.6	3.1	3.6	4.0	3.4	3.9	4.3	3.7	4.5	5.1	4.3	5.2	5.8	4.8	5.8	6.5	5.4	6.5	7.2	6.0	7.8	8.7	7.1	9.7	10.8	8.8	11.6	13.0	10.6
	550	2.8	3.2	2.8	3.2	3.6	3.1	3.6	4.0	3.4	3.9	4.4	3.7	4.3	4.8	4.0	5.0	5.6	4.7	5.7	6.4	5.3	6.4	7.1	5.9	7.1	7.9	6.5	8.5	9.5	7.8	10.7	11.9	9.6	12.8	14.3	11.5
	600	3.1	3.5	3.0	3.5	3.9	3.4	3.9	4.3	3.7	4.3	4.8	4.0	4.7	5.2	4.4	5.4	6.1	5.0	6.2	6.9	5.7	7.0	7.8	6.4	7.8	8.7	7.1	9.3	10.4	8.4	11.6	13.0	10.4	14.0	15.6	12.4
	700	3.6	4.0	3.5	4.1	4.5	3.9	4.5	5.1	4.3	5.0	5.6	4.7	5.4	6.1	5.0	6.3	7.1	5.8	7.2	8.1	6.6	8.1	9.1	7.4	9.0	10.1	8.1	10.9	12.1	9.7	13.6	15.2	12.0	16.3	18.2	14.3
	800	4.1	4.6	4.0	4.7	5.2	4.4	5.2	5.8	4.8	5.7	6.4	5.3	6.2	6.9	5.7	7.2	8.1	6.6	8.3	9.2	7.5	9.3	10.4	8.3	10.3	11.6	9.2	12.4	13.9	10.9	15.5	17.3	13.6	18.6	20.8	16.2
	900	4.7	5.2	4.4	5.2	5.8	4.9	5.8	6.5	5.4	6.4	7.1	5.9	7.0	7.8	6.4	8.1	9.1	7.4	9.3	10.4	8.3	10.5	11.7	9.3	11.6	13.0	10.3	14.0	15.6	12.2	17.4	19.5	15.1	20.9	23.4	18.0
	1040	5.4	6.0	5.1	6.0	6.8	5.7	6.7	7.5	6.2	7.4	8.3	6.8	8.1	9.0	7.3	9.4	10.5	8.4	10.7	12.0	9.5	12.1	13.5	10.7	13.4	15.0	11.8	16.1	18.0	14.0	20.2	22.5	17.3	24.2	27.0	20.7

Ploča od iverice
Gustina: 680 kg/m³

MDF
Gustina: 760 kg/m³

Staklo/aluminijum
Gustina stakla: 2500 kg/m³

Navedene težine su orijentacione vrednosti i mogu da variraju u zavisnosti od debljine materijala i dimenzija frontova

© Copyright by Blum · IDNR: 264.409.6 · PO-128/1 SR/01.22

AVENTOS HK top

BLUMOTION by Blum
SERVO-DRIVE by Blum
TIP-ON by Blum

Video o montaži
AVENTOS HK top
www.blum.com/
aventoshktopassembly

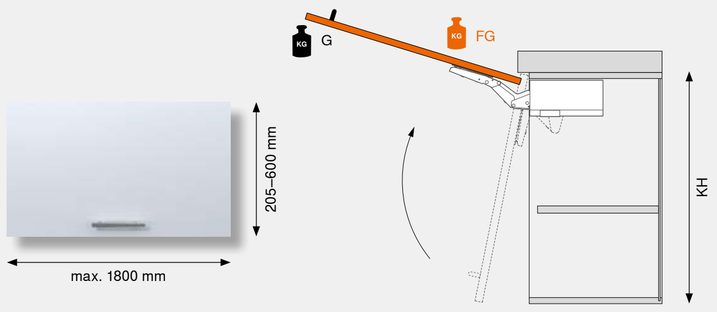

Faktor snage (LF) =
Visina korpusa (KH) [mm] x težina fronta (FG)
uključujući dvostruku težinu ručke (G) [kg]

U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme.

			Frontovi: Drvo	široki aluminijumski okviri	uski aluminijumski okviri
Komplet opružnog mehanizma sa predmontiranim sistemskim zavrtnjima					
	LF 420–1610	OW 107°	22K2310		
	LF 930–2800	OW 107°	22K2510		
	LF 1730–5200	OW 107°	22K2710		
	LF 3200–9000	OW 107°	22K2910		
Komplet opružnog mehanizma za TIP-ON sa predmontiranim sistemskim zavrtnjima					
	LF 420–1610	OW 107°	22K2310T		
	LF 930–2800	OW 107°	22K2510T		
	LF 1730–5200	OW 100°	22K2710T		
	LF 3200–9000	OW 100°	22K2910T		
Komplet opružnog mehanizma sa zavrtnjima za ivericu sa pronalaženjem položaja					
	LF 420–1610	OW 107°	22K2300		
	LF 930–2800	OW 107°	22K2500		
	LF 1730–5200	OW 107°	22K2700		
	LF 3200–9000	OW 107°	22K2900		
Komplet opružnog mehanizma za TIP-ON sa zavrtnjima za ivericu sa pronalaženjem položaja					
	LF 420–1610	OW 107°	22K2300T		
	LF 930–2800	OW 107°	22K2500T		
	LF 1730–5200	OW 100°	22K2700T		
	LF 3200–9000	OW 100°	22K2900T		
SERVO-DRIVE komplet					
	Od 3 opružna mehanizma preporučujemo 2 sinhronizovane pogonske jedinice		23KA000		
Komplet pokrivnih kapica					
			22K8000		
Komplet pokrivnih kapica za SERVO-DRIVE					
			23K8000		
Komplet za pričvršćivanje fronta					
	Spajanje zavrtnjima *		20S4200	20S4200A	
Pričvršćivanje fronta za tanke frontove					
	EXPANDO T		20S42T1		
TIP-ON komplet					
	Do KH 600 mm		956.1004		
Adapterska ploča					
	Ravna adapterska ploča		956.1201		
	Ukrštajuća adapterska ploča		956A1501		

* Za drvene frontove koristiti 2 vijka za ivericu (609.1x00) po strani.
Kod širokih aluminijumskih okvira upotrebiti 2 vijka za lim sa upuštenom glavom (660.0950) po strani.

Više informacija za AVENTOS HK top
www.blum.com/aventoshktop

AVENTOS HK-S

BLUMOTION by Blum
TIP-ON by Blum

Video o montaži
AVENTOS HK-S
www.blum.com/
assemblyaventoshks

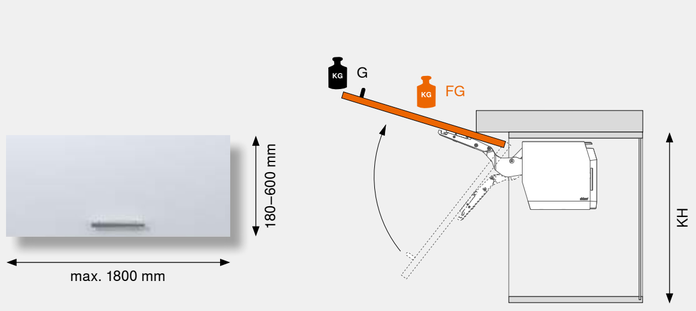

Faktor snage (LF) =
Visina korpusa (KH) [mm] x težina fronta (FG)
uključujući dvostruku težinu ručke (G) [kg]

U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme.

			Frontovi: Drvo	široki aluminijumski okviri	uski aluminijumski okviri
Opružni mehanizam, komplet					
	LF 220–500	OW 107°	20K2B00.06 *		
	LF 400–1000	OW 107°	20K2C00.06		
	LF 960–2215	OW 107°	20K2E00.06		
Komplet opružnog mehanizma za TIP-ON					
	LF 220–500	OW 107°	20K2B00T06 *		
	LF 400–1000	OW 107°	20K2C00T06		
	LF 960–2215	OW 107°	20K2E00T06		
Pričvršćivanje fronta					
	Spajanje zavrtnjima**	2 x	175H3100		
	EXPANDO	2 x	177H3100E		
	Utiskivanje	2 x	177H3100		
Komplet za pričvršćivanje fronta					
	Spajanje zavrtnjima			20K4A00A02	
TIP-ON komplet					
	Do KH 600 mm		956.1004		
Adapterska ploča					
	Ravna adapterska ploča		956.1201		
	Ukrštajuća adapterska ploča		956A1501		
Graničnik ugla otvaranja					
	OW 100°		20K7A41		
	OW 75°		20K7A11		

* Opružni mehanizam nije opremljen oprugom

** Za drvene frontove koristiti 2 vijka za ivericu (609.1x00).
Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 2 zavrtnja za lim sa upuštenom glavom (660.0950).

Više informacija za AVENTOS HK-S
www.blum.com/aventoshks

AVENTOS HK-XS

BLUMOTION by Blum
TIP-ON by Blum

Video o montaži
AVENTOS HK-XS
www.blum.com/
assemblyaventoshkxs

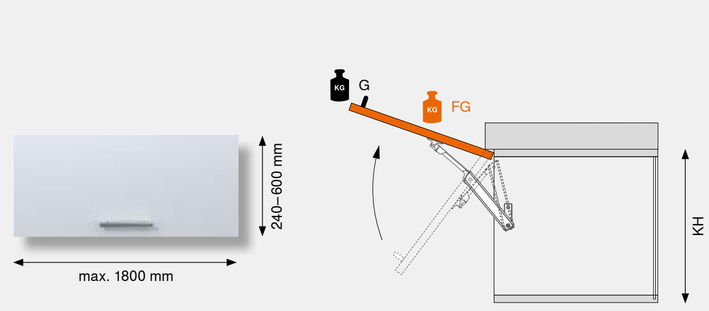

Faktor snage (LF) =
Visina korpusa (KH) [mm] x težina fronta (FG)
uključujući dvostruku težinu ručke (G) [kg]

Kod obostrane primene faktor snage LF se udvostručava.
U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme.

			Frontovi: Drvo	široki aluminijumski okviri	uski aluminijumski okviri
Opružni mehanizam					
	LF 200–1000	OW 105°	20K1101		
	LF 500–1500	OW 105°	20K1301		
	LF 800–1800	OW 105°	20K1501		
Opružni mehanizam za TIP-ON					
	LF 180–800	OW 105°	20K1101T		
	LF 500–1200	OW 105°	20K1301T		
	LF 800–1600	OW 105°	20K1501T		
Pričvršćivanje korpusa					
	Spajanje zavrtnjima*		20K5101		
	EXPANDO		20K51E1		
Pričvršćivanje fronta					
	Spajanje zavrtnjima*		20K4101	20K4101A	
	EXPANDO		20K41E1		
CLIP top BLUMOTION 110° šarka / 95°-šarke za aluminijumski okvir					
	INSERTA		71B3590		
	Spajanje zavrtnjima*		71B3550	71B950A	
CLIP top 110° šarka / 95°-šarke za aluminijumski okvir					
	INSERTA		70T3590.TL		
	Spajanje zavrtnjima*		70T3550.TL	70T950A.TL	
Montažna ploča					
	Spajanje zavrtnjima *		175H3100		
	EXPANDO		177H3100E		
TIP-ON komplet					
	Do KH 600 mm		956.1004		
Adapterska ploča					
	Ravna adapterska ploča		956.1201		
	Ukrštajuća adapterska ploča		956A1501		
Graničnik ugla otvaranja					
	OW 86°		70T3553		

* Za drvene frontove koristiti 2 vijka za ivericu (609.1x00) po strani.
Kod širokih aluminijumskih okvira upotrebiti 2 vijka za lim sa upuštenom glavom (660.0950) po strani.

Više informacija za AVENTOS HK-XS
www.blum.com/aventoshkxs

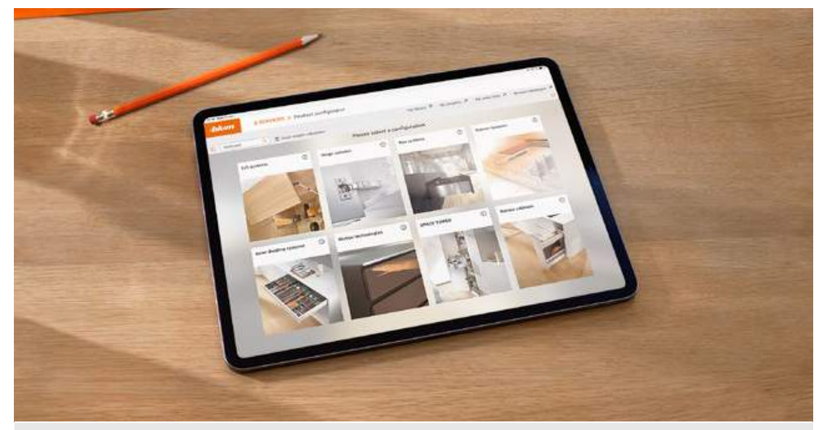

Pomoću težine i visine fronta izračunati faktor snage opružnog mehanizma. Rado ćemo vam pomoći prilikom izbora proizvoda na adresi www.blum.com/configurator

Informacije			
■	SERVO-DRIVE	G	Ručka
□	Standard	KH	Visina korpusa
■	TIP-ON	FB	Širina fronta
LF	Faktor snage	FH	Visina fronta
FG	Težina fronta	OW	Graničnik ugla otvaranja

FG (kg) referentna vrednost

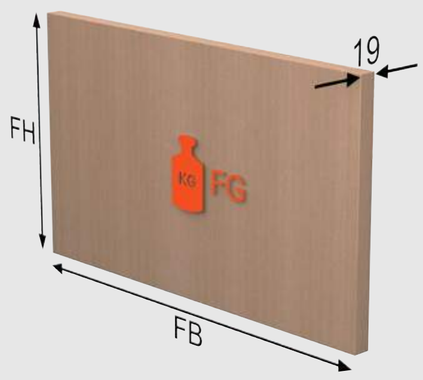

FH (mm) \ FB (mm)	400			450			500			550			600			700			800			900			1000			1200			1500			1800		
300	1.6	1.7	1.6	1.7	1.9	1.8	1.9	2.2	2.0	2.1	2.4	2.2	2.3	2.6	2.4	2.7	3.0	2.7	3.1	3.5	3.1	3.5	3.9	3.5	3.9	4.3	3.8	4.7	5.2	4.6	5.8	6.5	5.7	7.0	7.8	6.8
350	1.8	2.0	1.9	2.0	2.3	2.1	2.3	2.5	2.3	2.5	2.8	2.5	2.7	3.0	2.7	3.2	3.5	3.1	3.6	4.0	3.5	4.1	4.5	4.0	4.5	5.0	4.4	5.4	6.1	5.2	6.8	7.6	6.5	8.1	9.1	7.7
400	2.1	2.3	2.1	2.3	2.6	2.3	2.6	2.9	2.6	2.8	3.2	2.8	3.1	3.5	3.0	3.6	4.0	3.5	4.1	4.6	4.0	4.7	5.2	4.4	5.2	5.8	4.9	6.2	6.9	5.9	7.8	8.7	7.3	9.3	10.4	8.7
450	2.3	2.6	2.3	2.6	2.9	2.6	2.9	3.2	2.8	3.2	3.6	3.1	3.5	3.9	3.4	4.1	4.5	3.9	4.7	5.2	4.4	5.2	5.8	4.9	5.8	6.5	5.5	7.0	7.8	6.5	8.7	9.7	8.1	10.5	11.7	9.6
500	2.6	2.9	2.6	2.9	3.2	2.8	3.2	3.6	3.1	3.6	4.0	3.4	3.9	4.3	3.7	4.5	5.1	4.3	5.2	5.8	4.8	5.8	6.5	5.4	6.5	7.2	6.0	7.8	8.7	7.1	9.7	10.8	8.8	11.6	13.0	10.6
550	2.8	3.2	2.8	3.2	3.6	3.1	3.6	4.0	3.4	3.9	4.4	3.7	4.3	4.8	4.0	5.0	5.6	4.7	5.7	6.4	5.3	6.4	7.1	5.9	7.1	7.9	6.5	8.5	9.5	7.8	10.7	11.9	9.6	12.8	14.3	11.5
600	3.1	3.5	3.0	3.5	3.9	3.4	3.9	4.3	3.7	4.3	4.8	4.0	4.7	5.2	4.4	5.4	6.1	5.0	6.2	6.9	5.7	7.0	7.8	6.4	7.8	8.7	7.1	9.3	10.4	8.4	11.6	13.0	10.4	14.0	15.6	12.4
700	3.6	4.0	3.5	4.1	4.5	3.9	4.5	5.1	4.3	5.0	5.6	4.7	5.4	6.1	5.0	6.3	7.1	5.8	7.2	8.1	6.6	8.1	9.1	7.4	9.0	10.1	8.1	10.9	12.1	9.7	13.6	15.2	12.0	16.3	18.2	14.3
800	4.1	4.6	4.0	4.7	5.2	4.4	5.2	5.8	4.8	5.7	6.4	5.3	6.2	6.9	5.7	7.2	8.1	6.6	8.3	9.2	7.5	9.3	10.4	8.3	10.3	11.6	9.2	12.4	13.9	10.9	15.5	17.3	13.6	18.6	20.8	16.2
900	4.7	5.2	4.4	5.2	5.8	4.9	5.8	6.5	5.4	6.4	7.1	5.9	7.0	7.8	6.4	8.1	9.1	7.4	9.3	10.4	8.3	10.5	11.7	9.3	11.6	13.0	10.3	14.0	15.6	12.2	17.4	19.5	15.1	20.9	23.4	18.0
1040	5.4	6.0	5.1	6.0	6.8	5.7	6.7	7.5	6.2	7.4	8.3	6.8	8.1	9.0	7.3	9.4	10.5	8.4	10.7	12.0	9.5	12.1	13.5	10.7	13.4	15.0	11.8	16.1	18.0	14.0	20.2	22.5	17.3	24.2	27.0	20.7

Ploča od iverice
Gustina: 680 kg/m³

MDF
Gustina: 760 kg/m³

Staklo/aluminijum
Gustina stakla: 2500 kg/m³

Navedene težine su orijentacione vrednosti i mogu da variraju u zavisnosti od debljine materijala i dimenzija frontova

© Copyright by Blum · IDNR: 264.409.6 · PO-128/1 SR/01.22