


MERIVOBX

Bestillingsinformation og planlægning



Let's create –
Box-platformen
til dine ideer

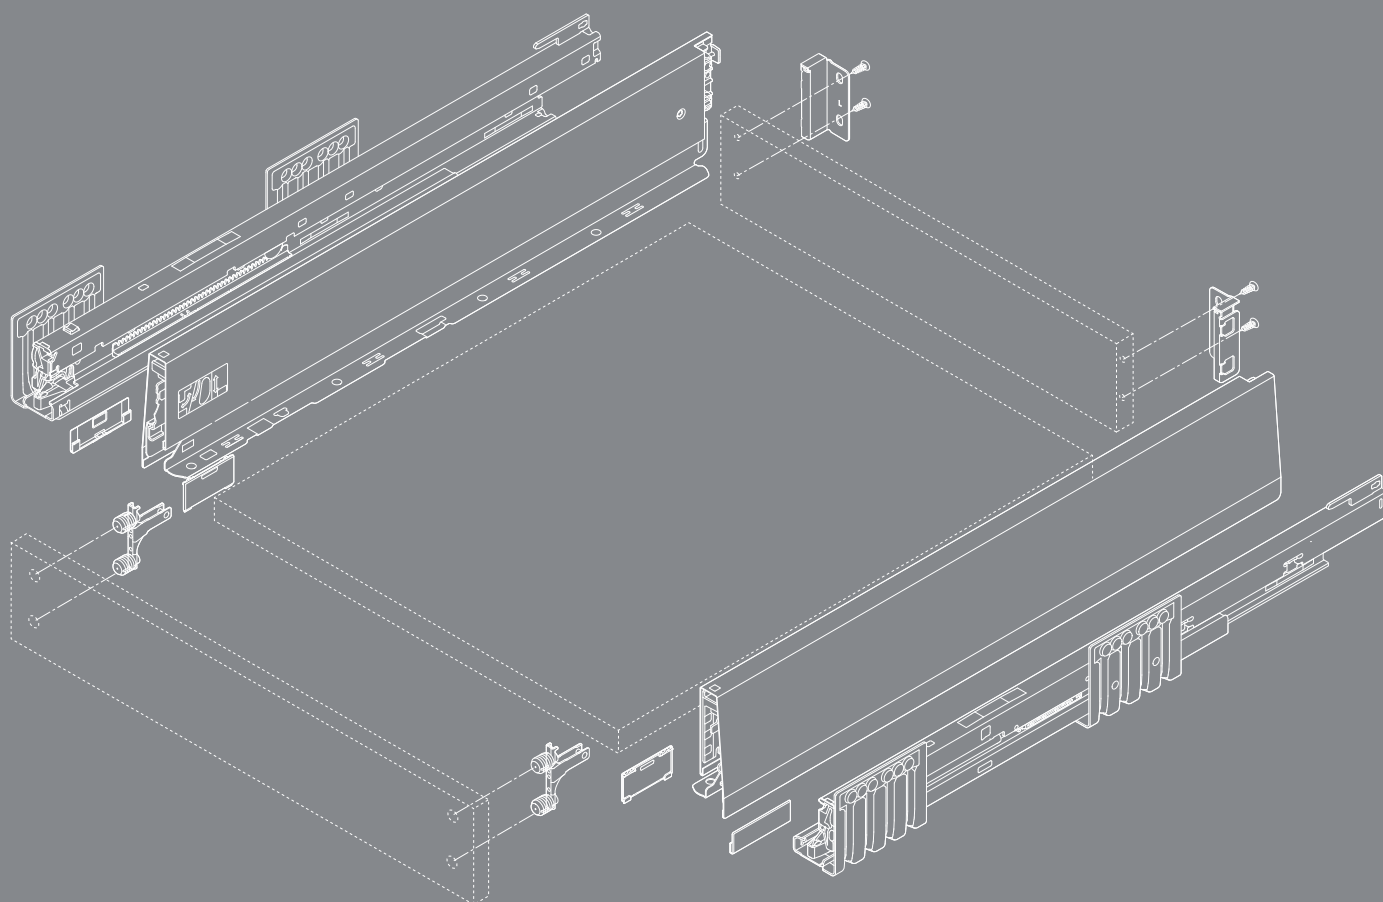



Indhold

- 06 Programoversigt
- 08 Skuffer – højde N
- 12 Skuffer – højde M
- 16 Indvendige skuffer – højde M
- 20 Skuffer – højde K
- 24 Indvendige skuffer – højde K

Frontudtræk – højde E

- 28 – MERIVOBX modular med reling
- 32 – MERIVOBX modular med BOXCOVER
- 36 – MERIVOBX modular med BOXCAP

Indvendig udtræk – højde E

- 40 – Forstykke med reling
- 44 – Forstykke med påsætningselement
- 48 Korpusskinne med udtræk til affaldsanvendelse
- 50 Vaskeudtræk – højde M
- 54 Vaskeudtræk – højde E
- 58 Befæstelse af korpusskinner
- 59 Tilbehør
- 62 Hjælp til forarbejdning
- 64 SERVO-DRIVE
- 64 TIP-ON BLUMOTION
- 67 Tilskæringsmål til bestikindsats / gummimåtte
- 68 AMBIA-LINE

Blum-Services

Nøglen til større effektivitet

Hvad er afgørende for en vellykket realisering af dine projekter? For det første er vores produkter af høj kvalitet, for det andet har vi tilpassede services. Nøjagtig tilpasset dine behov, igennem alle trin i din proceskæde. For at du derved arbejder mere effektivt og sparer tid.



Personlige services

Direkte kontakt for en kundeorienteret service



Digital service

Digital hjælp til større effektivitet




Logistiske services

Optimerede processer for en hurtig levering



Hjælp til forarbejdning

Praktiske værktøjer til præcist arbejde

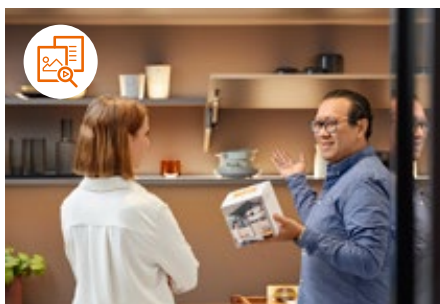

Kommunikationsservice

Omfattende materiale til målrettet markedsføring



Find den passende service
til dine behov:

www.blum.com/services530

Innovations-skabelse



Platform

Med færre komponenter skaber du et bredt program. Og samtidig er det mere optimalt ved fremstillingen! Mangfoldig og alligevel så enkel.

Design

Lige linjer og et prægnant formsprog kendetegner MERIVOBX. Skab varierede og karakteristiske møbler! Minimalisme er kendetegnende.

Funktion

MERIVOBX imponerer dine kunder hele møblets levetid. Det komplet nyudviklede skinnekoncept sørger for fremragende lydsvag køreegenskab og høj belastning. Letkørende og samtidig stabil.

Forarbejdning

Et gennemtænkt koncept: Uanset hvilken variant du beslutter dig for - forarbejdningen forbliver altid enkel, indstillingerne er altid de samme. Fremstil præcise resultater ganske enkelt.


Program oversigt



Factbox

- Sider af stål silkevid mat, indium grå mat og orion grå mat
- Karakteristisk sideform
- Lige sider indvendig med udtryksfulde dækkapper
- Synkroniseret letkørende løb
- Hæng fronten på holdepositionen og klik den bekvemt på, selv ved et udtræk, som allerede er hængt på.
- 3-dimensional frontjustering

Farveoversigt

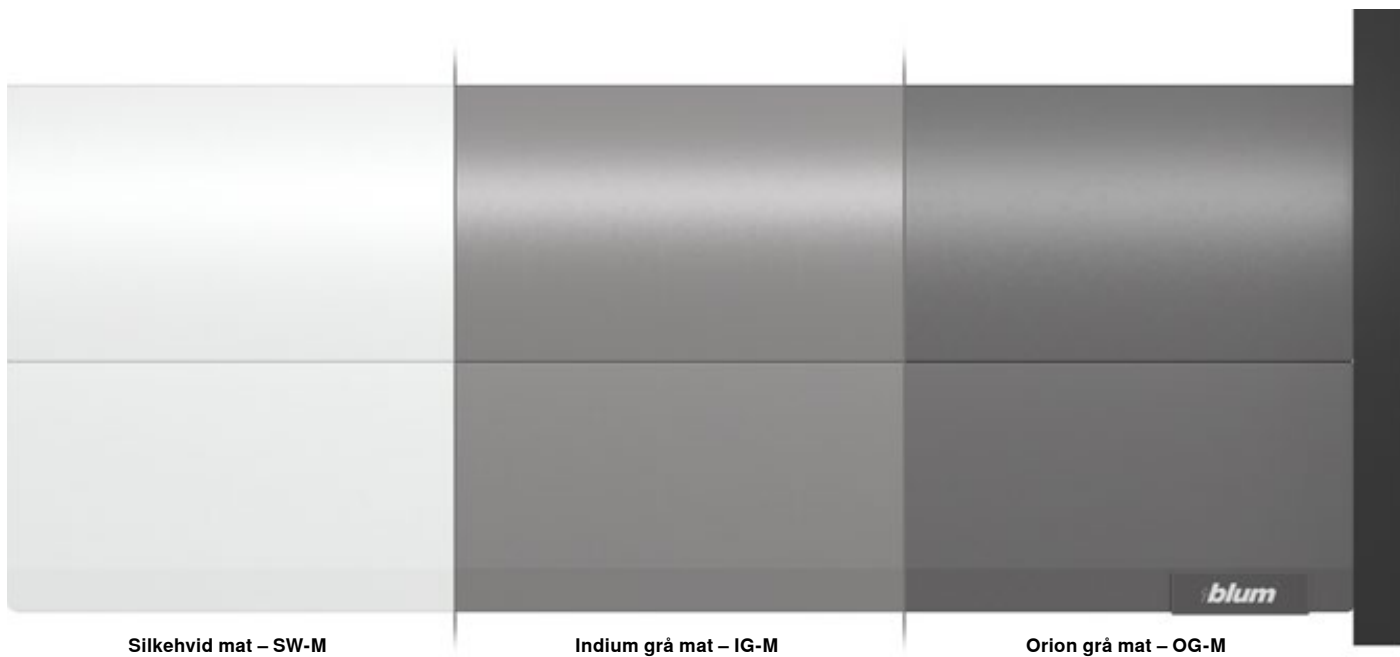

Sidehøjder

Skuffer



Højde N
68,5 mm



Højde M
91 mm



Højde K
129 mm

Indvendige skuffer



Højde M
91 mm



Højde K
129 mm

Frontudtræk



Højde E
192 mm



Højde E
192 mm



Højde E
192 mm



Højde E
192 mm

Indvendige udtræk (Fremstilles eksemplarisk med BOXCAP)



Højde E
192 mm



Højde E
192 mm



Højde E
192 mm

Vaskeudtræk



Højde M
91 mm



Højde E
192 mm


Produkt



Beskrivelse


- En BLUMOTION-korpusskinne til alle anvendelser med platform til TIP-ON BLUMOTION og sidestabilisering
- SERVO-DRIVE indsættes valgfrit

Pladsbehov

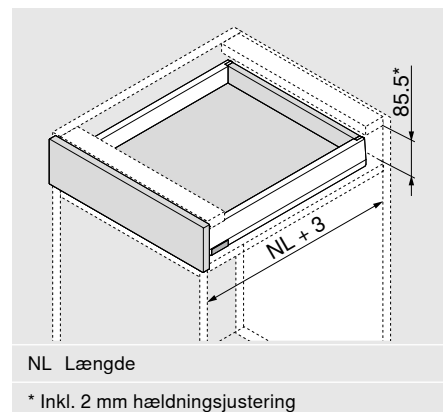

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre	
	Længde NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Egnet til SERVO-DRIVE og TIP-ON BLUMOTION		

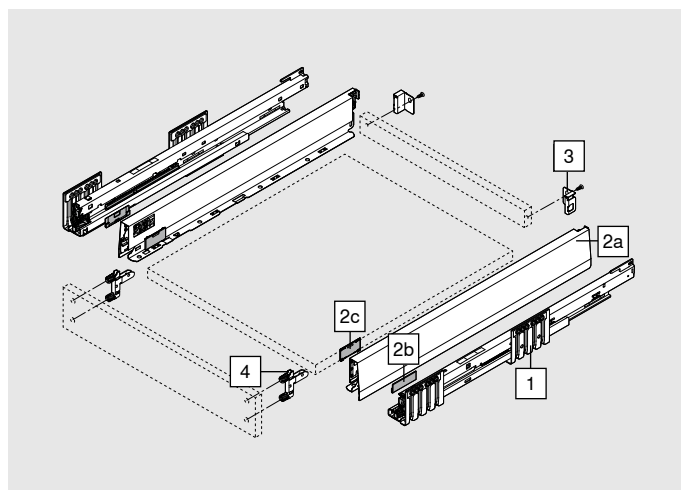

2	Skuffeside-sæt			
	Sidehøjde (mm)	N	68.5	
	Længde NL (mm)			
	400			SW-M
	450			IG-M
	500			OG-M
	550			

Består af:

2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, fra 1000 stk. individuelt tryk
2c	2 x	Dækkapper

3	Træbagstykkeholder venstre/højre		
	Højde	Materiale	
	N	stål	

Bestillingsinformation

	Frontbefæstelse		
	Befæstelsesmåde		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Påskruring*	2 x	ZF4.1002
* Skruer er ikke indeholdt i pakken			
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 61			

Tilbehør

Selvskærende skrue			
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	3.5	15	Til at forbinde korpusskinne med korpus
	3.5	17	Til frontbefæstelse (påskruring)


Befæstigelsesskrue (Fladhovedet skrue)			
	Ø (mm)	Længde (mm)	Maksimal skruehoved højde: 2 mm
	3.5	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund

For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer

Systemskruer			
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus

Planlægning


Pladsbehov i korpus



* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

** inkl. 2 mm hældningsjustering


Front indbygningsmål til skruemontering



* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

FA Frontanslag


Indboringsmål af fronten ved INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus


** min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke



Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

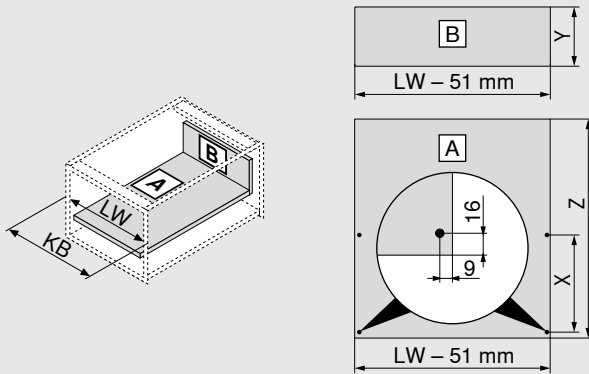

Træbagstykke		Y (mm)
Højde		60.5
Bundlængde		Z (mm)
Træbagstykke		NL - 26
Borehul position skuffebund		
Det er muligt at forbore ved anvendelse af en fladhovedet skrue	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Korpusbredde		
LW Indvendig korpusbredde		
NL Skuffelængde		


Produkt



Beskrivelse

- En BLUMOTION-korpusskinne til alle anvendelser med brugerflade til TIP-ON BLUMOTION og sidestabilisering
- SERVO-DRIVE indsættes valgfrit

Pladsbehov

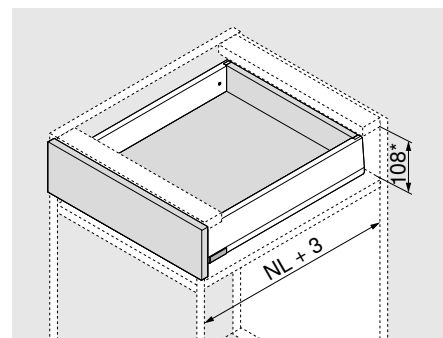



NL Længde

* Inkl. 2 mm hældningsjustering

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre		
	Længde NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Egnet til SERVO-DRIVE og TIP-ON BLUMOTION			

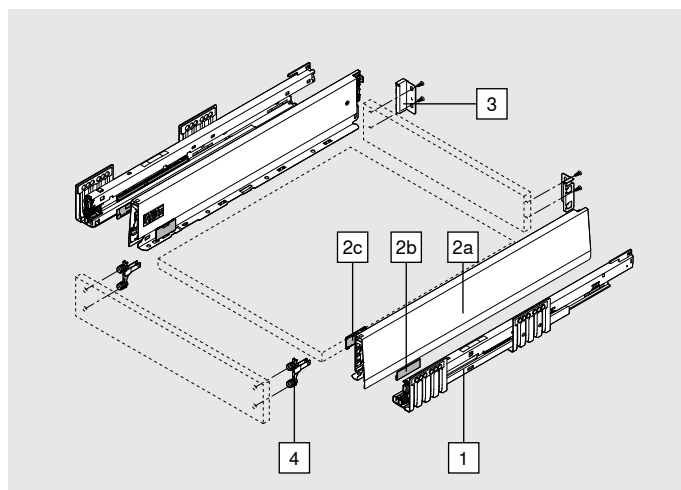

	2					Skuffeside-sæt				
	Sidehøjde (mm)					M	91			
	Længde NL (mm)					SW-M		IG-M	OG-M	
	270					470M2702S				
	300					470M3002S				
	350					470M3502S				
	400					470M4002S				
	450					470M4502S				
	500					470M5002S				
	550					470M5502S				
600					470M6002S					
Består af:										
2a	1 x	Skuffeside venstre/højre								
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, fra 1000 stk. individuelt tryk								
2c	2 x	Dækkapper								
	3							Træbagstykkeholder venstre/højre		
	Højde		Materiale			SW-M		IG-M	OG-M	
	M		stål			ZB4M000S				

Bestillingsinformation

	Frontbefæstelse		
	Befæstelsesmåde		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Påskruring*	2 x	ZF4.1002
* Skruer er ikke indeholdt i pakken			
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 61			

Tilbehør

Selvskærende skrue			
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	3.5	15	Til at forbinde korpusskinne med korpus
	3.5	17	Til frontbefæstelse (påskruring)


Befæstigelsesskrue (Fladhovedet skrue)			
	Ø (mm)	Længde (mm)	maksimal skruehoved højde: 2 mm
	3.5	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund

For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer

Systemskruer			
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus

Planlægning


Pladsbehov i korpus



* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

** inkl. 2 mm hældningsjustering


Front indbygningsmål til skruemontering



* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

FA Frontanslag


Indboringsmål af fronten ved INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus


** min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke



Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

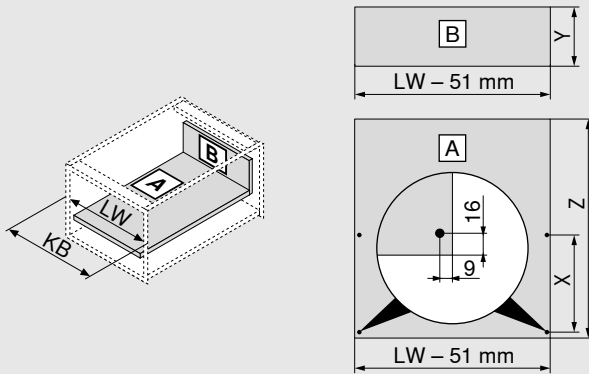

Træbagstykke		Y (mm)
Højde		83
Bundlængde		Z (mm)
Træbagstykke		NL - 26
Borehul position skuffebund		
Det er muligt at forbore ved anvendelse af en fladhovedet skrue	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbredde		
LW Indvendig korpusbredde		
NL Skuffelængde		


Produkt



Beskrivelse

- Indvendige skuffer lukket med forstykke
- Forstykke, skuffeside afstemt farvemæssigt efter hinanden
- Bagstykke højde M
- Identisk position af korpusskinne
- Ved indenliggende udtræk udløses SERVO-DRIVE til MERIVOBX kun ved at trække


Pladsbehov

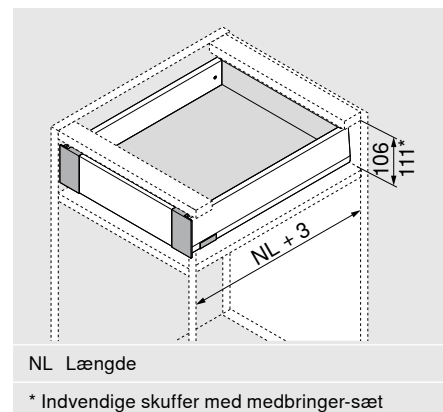


Bestillingsinformation



1	Korpusskinne venstre/højre		
	Længde NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Egnet til SERVO-DRIVE og TIP-ON BLUMOTION

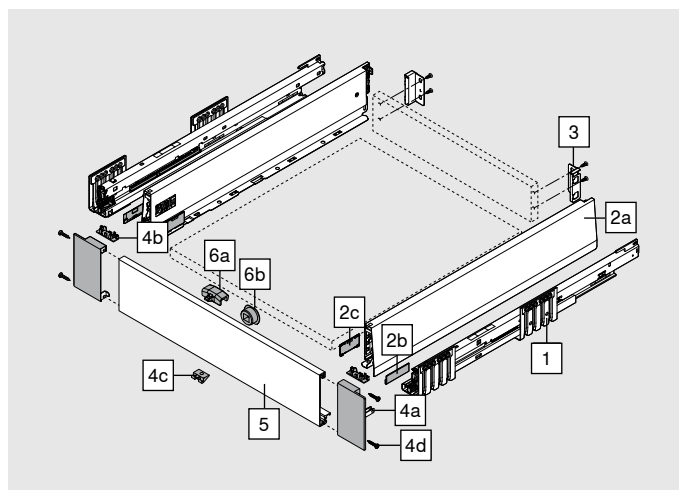

	2					Skuffeside-sæt					
	Sidehøjde (mm)					M	91				
	Længde NL (mm)					SW-M		IG-M	OG-M		
	270					470M2702S					
	300					470M3002S					
	350					470M3502S					
	400					470M4002S					
	450					470M4502S					
	500					470M5002S					
	550					470M5502S					
600					470M6002S						
Består af:											
2a	1 x	Skuffeside venstre/højre									
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, fra 1000 stk. individuelt tryk									
2c	2 x	Dækkapper									
	3								Træbagstykkeholder venstre/højre		
	Højde		Materiale			SW-M		IG-M	OG-M		
	M		stål			ZB4M000S					

Bestillingsinformation

4		Frontholder-sæt			
		Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
		stål	ZI4.0MS1		
Består af:					
4a	1 x	Frontholder venstre/højre			
4b	2 x	Indvendige dækkapper			
4c	1 x	Holder			
4d	4 x	Skruer			
5		Forstykke uden not			
		Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminium	ZV4.1042M		
		Passer til korpusbredde KB op til 1200 mm			
Til afkortning					
Tilskæring:		Indvendig korpusbredde LW - 126 mm			

Tilbehør

6		Medbringer-sæt (valgfrit)*			
	Materiale		SW-M	IG-M	OG-M
	Kunststof		Z17.0M07		
Medbringer skal monteres på forstykket					
* Kan ikke anvendes i kombination med TIP-ON BLUMOTION					
Består af:					
6a	1 x	Medbringer			
6b	1 x	Medbringerhus (RAL 7037 støvgrå)			

Selvskærende skrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	3.5	15	Til at forbinde korpusskinne med korpus	609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse (påskruning)	609.1700


Befæstigelsesskrue (Fladhovedet skrue)				
	Ø (mm)	Længde (mm)	maksimal skruehoved højde: 2 mm	
	3.5	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	
				61R.1500

For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer

Systemskruer				
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	661.1450.HG

Planlægning


Pladsbehov i korpas




* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpas

** Indvendig skuffe med medbringer-sæt er mulig fra højde 57 mm

Front indboringsmål til medbringerhus




Indbygningsmål bagstykke



Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

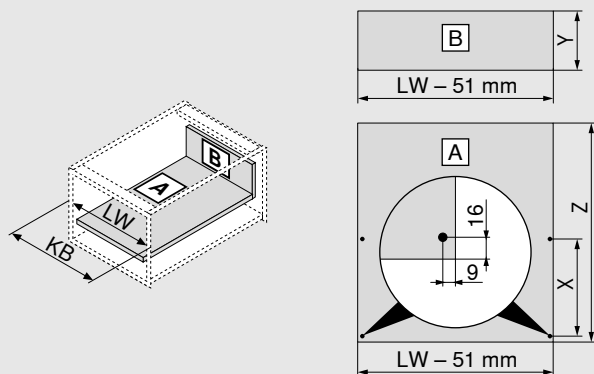

Træbagstykke		Y (mm)
Højde		83
Bundlængde		Z (mm)
Træbagstykke		NL - 26
Borehul position skuffebund		
Det er muligt at forbore ved anvendelse af en fladhovedet skrue	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbredde		
LW Indvendig korpusbredde		
NL Skuffelængde		


Produkt



Beskrivelse

- En BLUMOTION-korpusskinne til alle anvendelser med brugerflade til TIP-ON BLUMOTION og sidestabilisering
- SERVO-DRIVE indsættes valgfrit

Pladsbehov

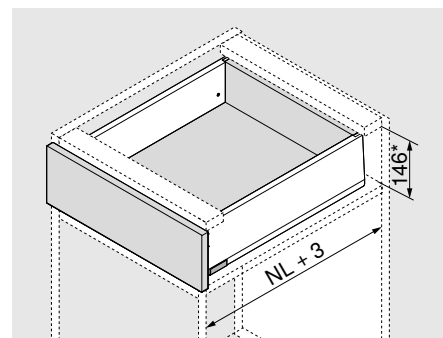


NL Længde

* Inkl. 2 mm hælningsjustering

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre		
	Længde NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Egnet til SERVO-DRIVE og TIP-ON BLUMOTION

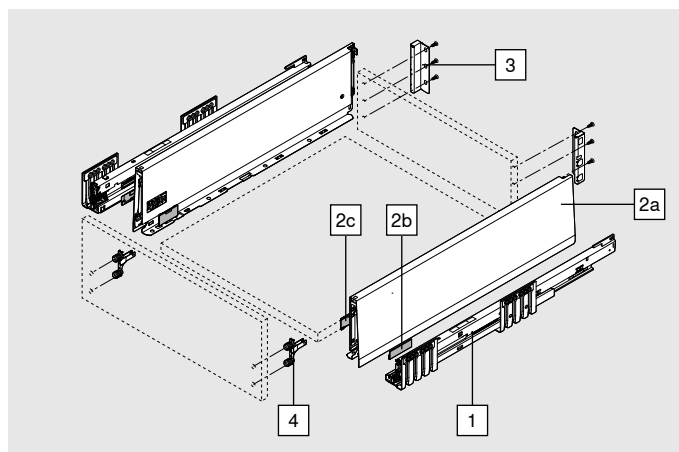

2	Skuffeside-sæt			
	Sidehøjde (mm)	K	129	
	Længde NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Består af:

2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, fra 1000 stk. individuelt tryk
2c	2 x	Dækkapper

3	Træbagstykkeholder venstre/højre			
	Højde	Materiale	SW-M	IG-M
	K	stål		

ZB4K000S

Bestillingsinformation

	Frontbefæstelse		
	Befæstelsesmåde		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Påskruring*	2 x	ZF4.1002
* Skruer er ikke indeholdt i pakken			
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 61			

Tilbehør

Selvskærende skrue			
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	3.5	15	Til at forbinde korpusskinne med korpus
	3.5	17	Til frontbefæstelse (påskruring)


Befæstigelsesskrue (Fladhovedet skrue)			
	Ø (mm)	Længde (mm)	maksimal skruehoved højde: 2 mm
	3.5	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund

For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer

Systemskruer			
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus

Planlægning


Pladsbehov i korpus

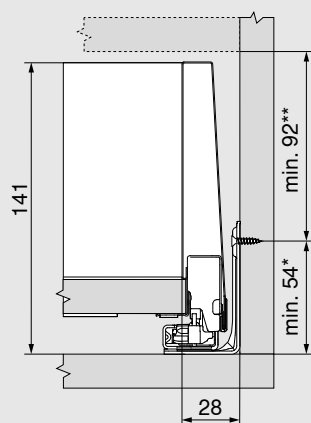

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

** inkl. 2 mm hælningsjustering


Front indbygningsmål til skruemontering

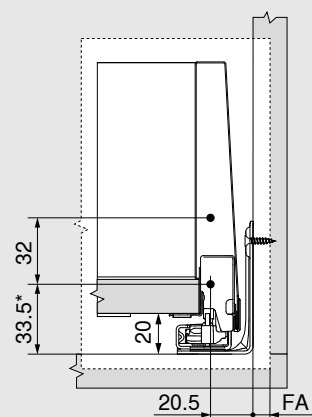

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

FA Frontanslag


Indboringsmål af fronten ved INSERTA/EXPANDO T

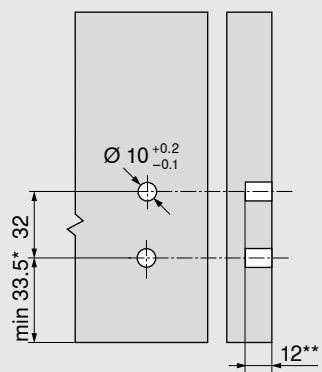

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus


** min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke

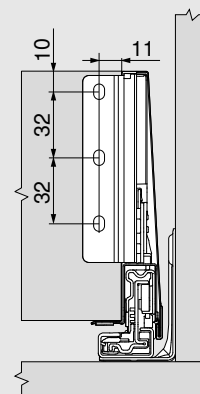

Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

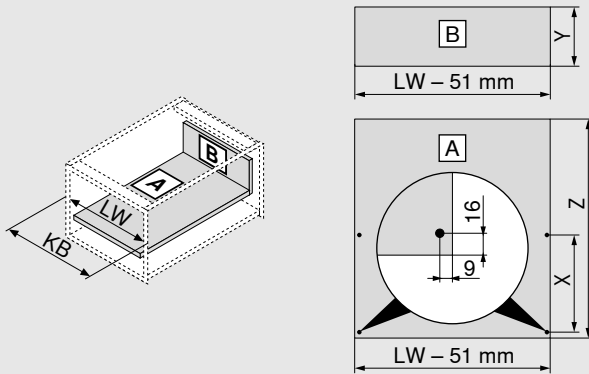

Træbagstykke		Y (mm)
Højde		121
Bundlængde		Z (mm)
Træbagstykke		NL - 26
Borehul position skuffebund		
Det er muligt at forbore ved anvendelse af en fladhovedet skrue	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbredde		
LW Indvendig korpusbredde		
NL Skuffelængde		


Produkt



Beskrivelse

- Indvendige skuffer lukket med forstykke
- Forstykke, skuffeside afstemt farvemæssigt efter hinanden
- Bagstykke højde K
- Identisk position af korpusskinne
- Ved indenliggende udtræk udløses SERVO-DRIVE til MERIVOBX kun ved at trække


Pladsbehov

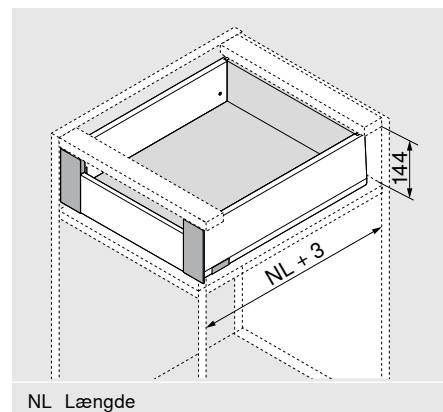

Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre		
	Længde NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Egnet til SERVO-DRIVE og TIP-ON BLUMOTION

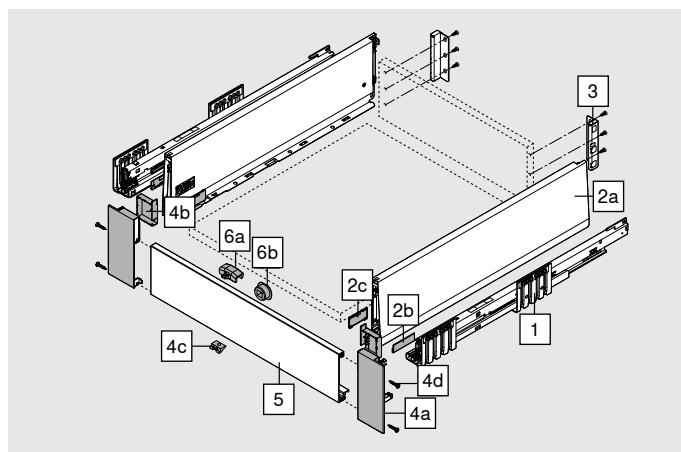



2	Skuffeside-sæt			
	Sidehøjde (mm)	K	129	
	Længde NL (mm)			SW-M IG-M OG-M
	300			470K3002S
	350			470K3502S
	400			470K4002S
	450			470K4502S
	500			470K5002S
	550			470K5502S
	600			470K6002S

Består af:

2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, fra 1000 stk. individuelt tryk
2c	2 x	Dækkapper

3	Træbagstykkeholder venstre/højre			
	Højde	Materiale	SW-M	IG-M OG-M
	K	stål	ZB4K000S	

Bestillingsinformation

4		Frontholder-sæt			
		Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
		stål	ZI4.1KS1		
Består af:					
4a	1 x	Frontholder venstre/højre			
4b	1 x	Indvendige dækkapper venstre/højre			
4c	1 x	Holder			
4d	4 x	Skruer			
5		Forstykke uden not			
		Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminium	ZV4.1042M		
		Passer til korpusbredde KB op til 1200 mm			
Til afkortning					
Tilskæring:		Indvendig korpusbredde LW - 126 mm			

Tilbehør

6		Medbringer-sæt (valgfrit)*			
	Materiale		SW-M	IG-M	OG-M
	Kunststof		ZI7.0M07		
Medbringer skal monteres på forstykket					
* Kan ikke anvendes i kombination med TIP-ON BLUMOTION					
Består af:					
6a	1 x	Medbringer			
6b	1 x	Medbringerhus (RAL 7037 støvgrå)			

Selvskærende skrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	3.5	15	Til at forbinde korpusskinne med korpus	609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse (påskrining)	609.1700


Befæstigelsesskrue (Fladhovedet skrue)				
	Ø (mm)	Længde (mm)	maksimal skruehoved højde: 2 mm	
	3.5	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	
				61R.1500

For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer

Systemskruer				
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	661.1450.HG


Planlægning

Pladsbehov i korpus

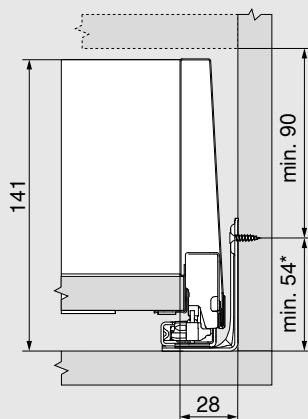


* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

Front indboringsmål til medbringerhus




Indbygningsmål bagstykke

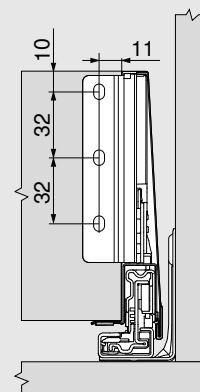

Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

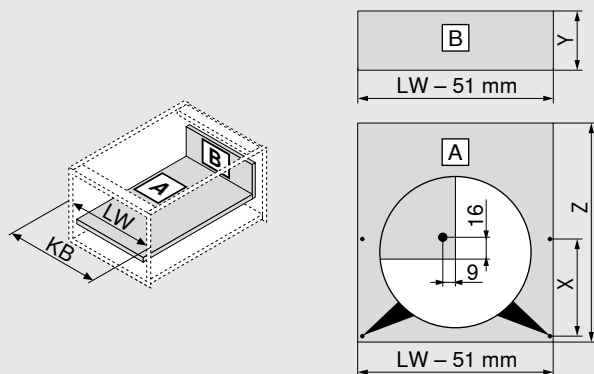

Træbagstykke		Y (mm)
Højde		121
Bundlængde		Z (mm)
Træbagstykke		NL - 26
Borehul position skuffebund		
Det er muligt at forbore ved anvendelse af en fladhovedet skrue	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbredde		
LW Indvendig korpusbredde		
NL Skuffelængde		


Produkt



Beskrivelse


- En BLUMOTION-korpusskinne til alle anvendelser med brugerflade til TIP-ON BLUMOTION og sidestabilisering
- SERVO-DRIVE indsættes valgfrit


Pladsbehov

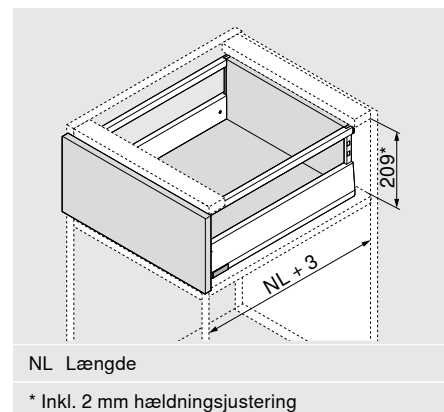

Bestillingsinformation


1	Korpusskinne venstre/højre		
	Længde NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Egnet til SERVO-DRIVE og TIP-ON BLUMOTION			

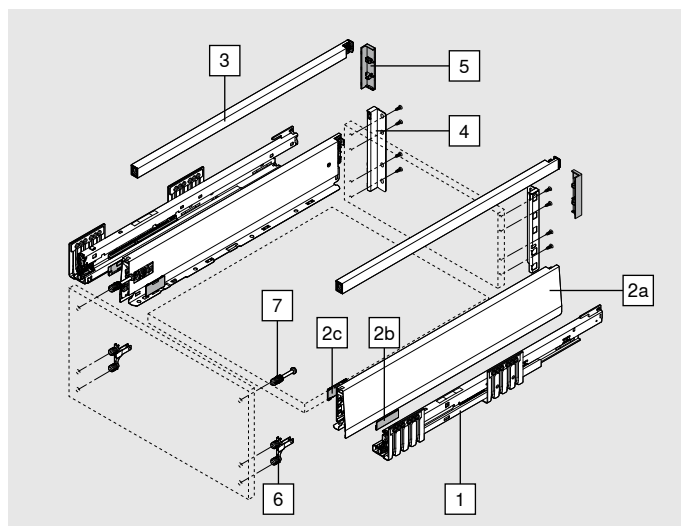


	2	Skuffeside-sæt					
	Sidehøjde (mm)		M	91			
	Længde NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Består af:							
2a	1 x	Skuffeside venstre/højre					
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, fra 1000 stk. individuelt tryk					
2c	2 x	Dækkapper					

Bestillingsinformation

3	Reling venstre/højre				
	Længde NL (mm)	Materiale			
		stål	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Træbagstykkeholder venstre/højre				
	Højde	Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
	E	stål	ZB4E00S		

5	Dækkappe bagstykke (valgfrit)				
	Udførelse	Materiale			
	Symmetrisk	Kunststof	SW-M	IG-M	OG-M
		2 x	ZB4E00AK		

6	Frontbefæstelse				
	Befæstelsesmåde				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Påskrining*		2 x	ZF4.1002	

* Skruer er ikke indeholdt i pakken

EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 61

7	Frontbefæstelse foroven				
	Befæstelsesmåde				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Påskrining – formonteret spånpladeskrue Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Påskrining – forsænkede skruer med skruehoveddiameter på max. 7 mm, gevinddiameter max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Skruer er ikke indeholdt i pakken

EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 61

Tilbehør

Selvskærende skrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	3.5	15	Til at forbinde korpusskinne med korpus	609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse (påskrining)	609.1700

Bestillingsinformation

Tilbehør

Befæstigelsesskrue (Fladhovedet skrue)

	Ø (mm)	Længde (mm)	maksimal skruehoved højde: 2 mm	61R.1500
	3.5	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	


For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer

Systemskruer

	Ø (mm)	Længde (mm)		661.1450.HG
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	

Planlægning


Pladsbehov i korpus

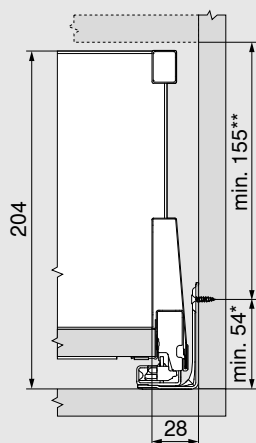

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

** inkl. 2 mm hælningsjustering


Front indbygningsmål til skruemontering

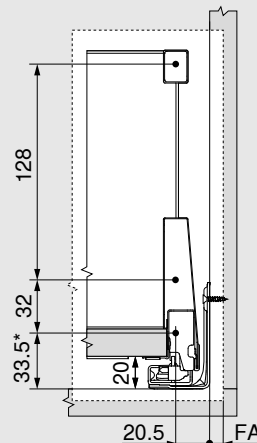

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

FA Frontanslag


Indboringsmål af fronten ved INSERTA/EXPANDO T

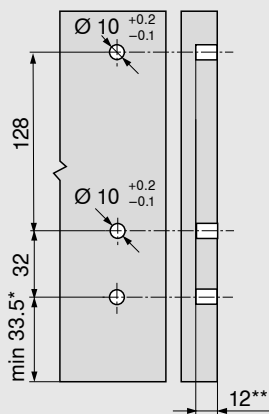

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus


** min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke

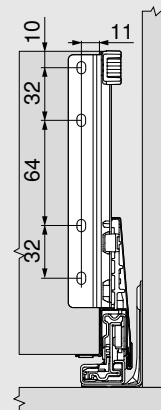

Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

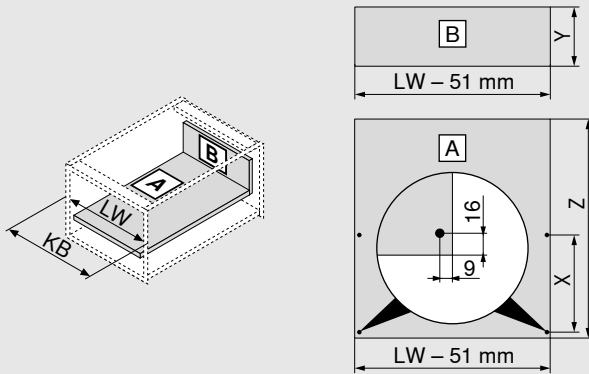

Træbagstykke		Y (mm)
Højde		184
Bundlængde		Z (mm)
Træbagstykke		NL - 26
Borehul position skuffebund		
Det er muligt at forbore ved anvendelse af en fladhovedet skrue	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbredde		
LW Indvendig korpusbredde		
NL Skuffelængde		


Produkt




Beskrivelse


- En BLUMOTION-korpusskinne til alle anvendelser med brugerflade til TIP-ON BLUMOTION og sidestabilisering
- SERVO-DRIVE indsættes valgfrit


Pladsbehov

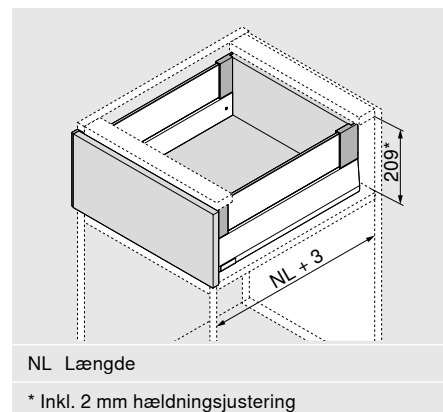

Bestilling sinformation


1	Korpusskinne venstre/højre		
	Længde NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Egnet til SERVO-DRIVE og TIP-ON BLUMOTION			

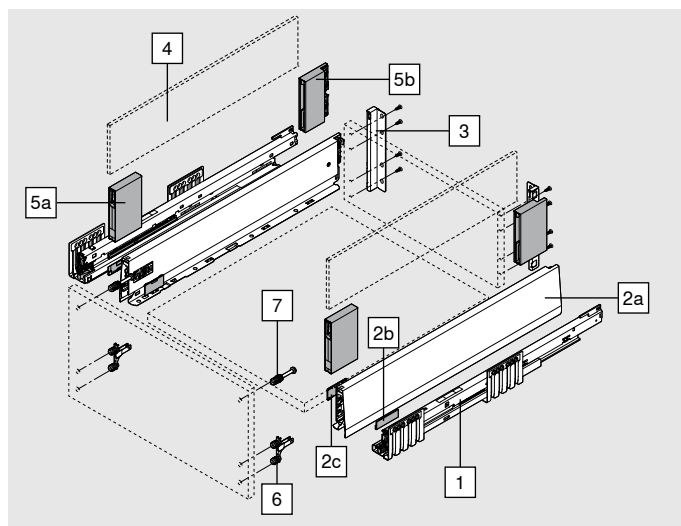

2	Skuffeside-sæt						
	Sidehøjde (mm)		M	91			
	Længde NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Består af:							
2a	1 x	Skuffeside venstre/højre					
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, fra 1000 stk. individuelt tryk					
2c	2 x	Dækkapper					

	Træbagstykkeholder venstre/højre				
	Højde	Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
	E	stål	ZB4E00S		

Bestillingsinformation

4		Påsætningselement i glas (til siden)	
	Længde NL (mm)		Klar
	450		ZE4M360G
	500		ZE4M410G
	550		ZE4M460G
	600		ZE4M510G
Består af:			
4	2 x	Påsætningselement i glas	
Henvisning			
Ved andre længder NL, afkortes det næstlængste påsætningselement tilsvarende			
Afkortningsmål se side 35			
<div> For at garantere en sikker forbindelse af fronten med BOXCOVER, skal sidedelene af glasset rengøres før montering (nødvendigt ved fronthøjder fra 455 mm)!</div>			

5		BOXCOVER venstre/højre				
		Højde	Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
		M	stål	ZL4M00808		
		8 mm påsætningselement				
		Ved fronthøjder 455mm skal klemskruen strammes – 1.5 til 2Nm				
Består af:						
5a	1 x	BOXCOVER foran venstre/højre				
5b	1 x	BOXCOVER bagved venstre/højre				
Inklusiv spændebakker til fastgørelse af påsætningselementet af glas						
<div> Ved anvendelse af INSERTA frontbefæstelse, skal du sørge for, at frontbeslaget er slået op eller ned!</div>						

6	Frontbefæstelse			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Påskruring*	2 x	ZF4.1002	
* Skruer er ikke indeholdt i pakken				
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 61				

7	Frontbefæstelse foroven			
	Befæstelsesmåde			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Påskruring – formonteret spånpladeskrue Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Påskruring – forsænkede skruer med skruenhoveddiameter på max. 7 mm, gevinddiameter max. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* Skruer er ikke indeholdt i pakken				
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 61				

Tilbehør

Selvskærende skrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	3.5	15	Til at forbinde korpusskinne med korpus	609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse (påskruring)	609.1700

Bestillingsinformation

Tilbehør

Befæstigelsesskrue (Fladhovedet skrue)

	Ø (mm)	Længde (mm)	maksimal skruehoved højde: 2 mm	61R.1500
	3.5	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	


For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer

Systemskruer

	Ø (mm)	Længde (mm)		661.1450.HG
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	

Planlægning


Pladsbehov i korpus

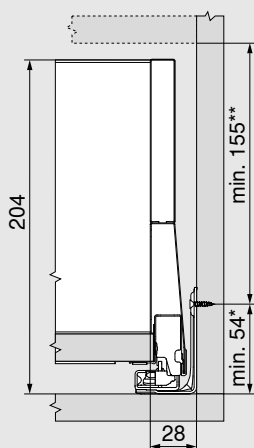

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

** inkl. 2 mm hælningsjustering


Front indbygningsmål til skruemontering

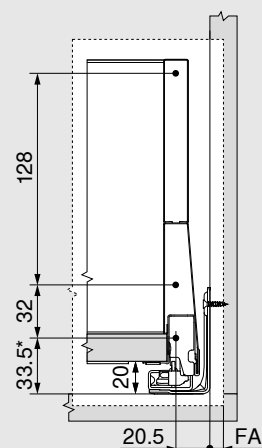

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

FA Frontanslag


Indboringsmål af fronten ved INSERTA/EXPANDO T

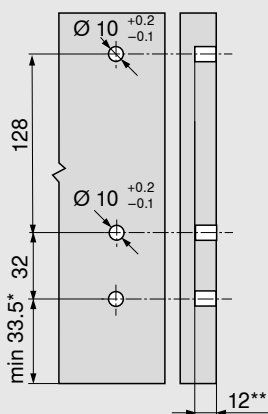

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus


** min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke




Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

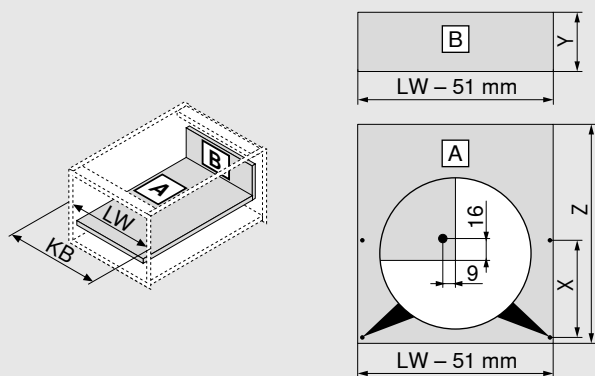

Træbagstykke		Y (mm)
Højde		184
Bundlængde		Z (mm)
Træbagstykke		NL - 26
Borehul position skuffebund		
Det er muligt at forbore ved anvendelse af en fladhovedet skrue	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbredde		
LW Indvendig korpusbredde		
NL Skuffelængde		

Tilskæring- påsætningselement



Påsætningselementer	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Fra siden	NL - 90	95	8
NL Skuffelængde			
I kombination med MERIVOBX, er der på grund af de fastsatte mål, ikke foreskrevet „en test ved vertikale glaselementer“ i følge normen (DIN EN 14749 udgave juni 2016). Opfyldelse af normen er dermed ikke påkrævet ved sikkerhedsglas. Kantbearbejdningen er en poleret flade med fase 1 mm ± 0.5 mm.			


Produkt



Beskrivelse


- En BLUMOTION-korpusskinne til alle anvendelser med brugerflade til TIP-ON BLUMOTION og sidestabilisering
- SERVO-DRIVE indsættes valgfrit


Pladsbehov

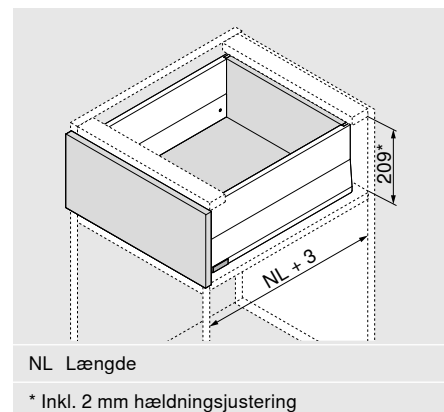


Bestillingsinformation

1	Korpusskinne venstre/højre		
	Længde NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Egnet til SERVO-DRIVE og TIP-ON BLUMOTION			

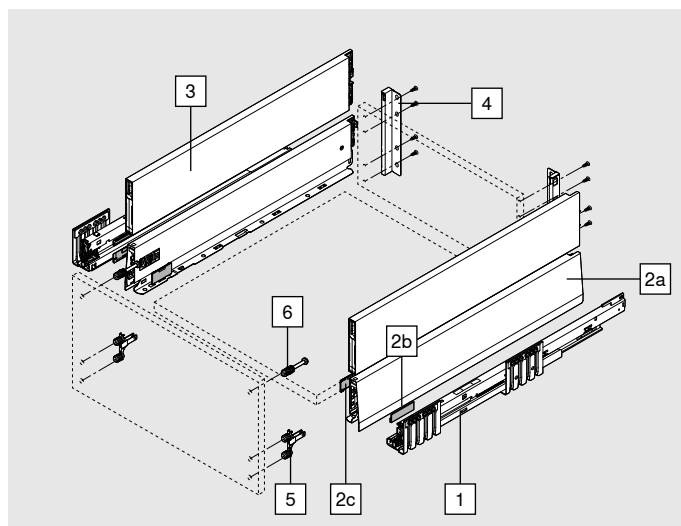

	2	Skuffeside-sæt					
	Sidehøjde (mm)		M	91			
	Længde NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Består af:							
2a	1 x	Skuffeside venstre/højre					
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, fra 1000 stk. individuelt tryk					
2c	2 x	Dækkapper					

Bestillingsinformation

3	BOXCAP venstre/højre				
	Materiale	stål			
	Længde NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Træbagstykkeholder venstre/højre				
	Højde	Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
	E	stål		ZB4E000S	

5	Frontbefæstelse				
	Befæstelsesmåde				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Påskrining*		2 x	ZF4.1002	
* Skruer er ikke indeholdt i pakken					
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 61					

6	Frontbefæstelse foroven				
	Befæstelsesmåde				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Påskrining – formonteret spånpladeskrue Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Påskrining – forsænkede skruer med skruehoveddiameter på max. 7 mm, gevinddiameter max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	
* Skruer er ikke indeholdt i pakken					
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 61					

Tilbehør

Selvskærende skrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	3.5	15	Til at forbinde korpusskinne med korpus	609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse (påskrining)	609.1700

Bestillingsinformation

Tilbehør

Befæstigelsesskrue (Fladhovedet skrue)

	Ø (mm)	Længde (mm)	maksimal skruehoved højde: 2 mm	61R.1500
	3.5	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	


For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer

Systemskruer

	Ø (mm)	Længde (mm)		661.1450.HG
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	

Planlægning


Pladsbehov i korpus

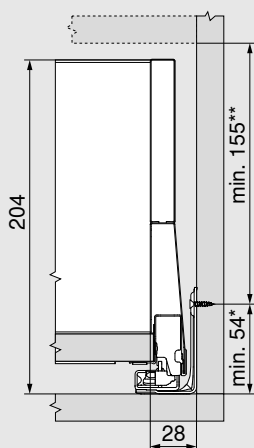

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

** inkl. 2 mm hælningsjustering


Front indbygningsmål til skruemontering

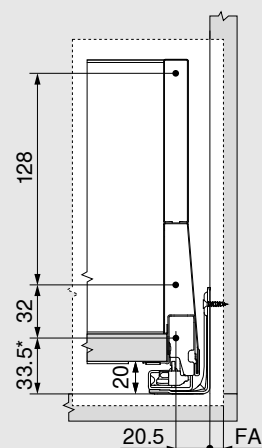

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

FA Frontanslag


Indboringsmål af fronten ved INSERTA/EXPANDO T

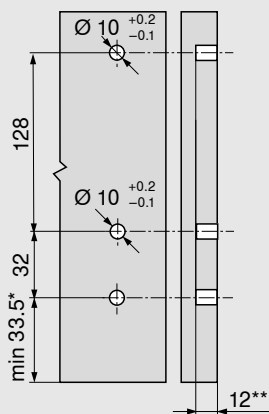

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus


** min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke



Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

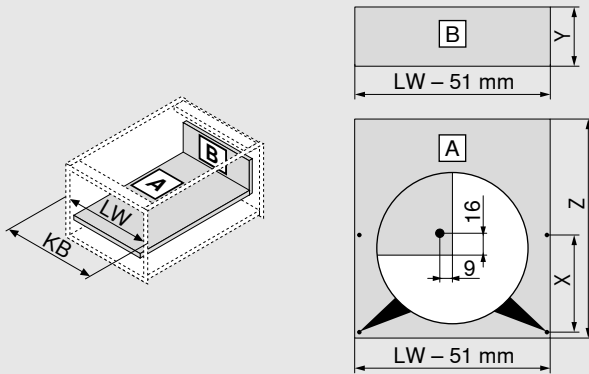

Træbagstykke		Y (mm)
Højde		184
Bundlængde		Z (mm)
Træbagstykke		NL - 26
Borehul position skuffebund		
Det er muligt at forbore ved anvendelse af en fladhovedet skrue	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbredde		
LW Indvendig korpusbredde		
NL Skuffelængde		

Forstykke med reling

Produkt




Fremstilles eksemplarisk med BOXCAP

Beskrivelse

- Indvendig udtræk for direkte adgang
- Forstykke, skuffeside og reling afstemt farvemæssigt efter hinanden
- Ved indenliggende udtræk udløses SERVO-DRIVE til MERIVOBX kun ved at trække

Pladsbehov

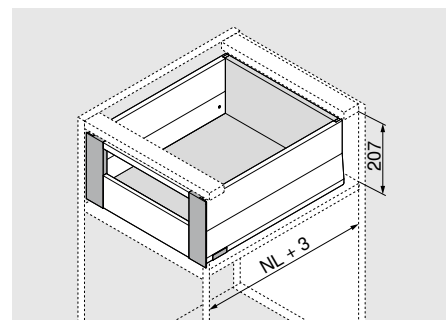

NL Længde

Bestillingsinformation


Anvendelses-anbefaling


Alle indvendige udtræksvarianter kan kombineres med alle frontudtræks-varianter i højde E.

Til de komponenter, der skal bestilles, vælges den tilsvarende side. Alle komponenter er påkrævet på nær frontbefæstelsen.

Frontudtræk modular med reling	28
Frntudtræk modular med BOXCOVER	32
Frontudtræk modular med BOXCAP	36


1	Korpusskinne venstre/højre		
	Længde NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Egnet til SERVO-DRIVE og TIP-ON BLUMOTION			

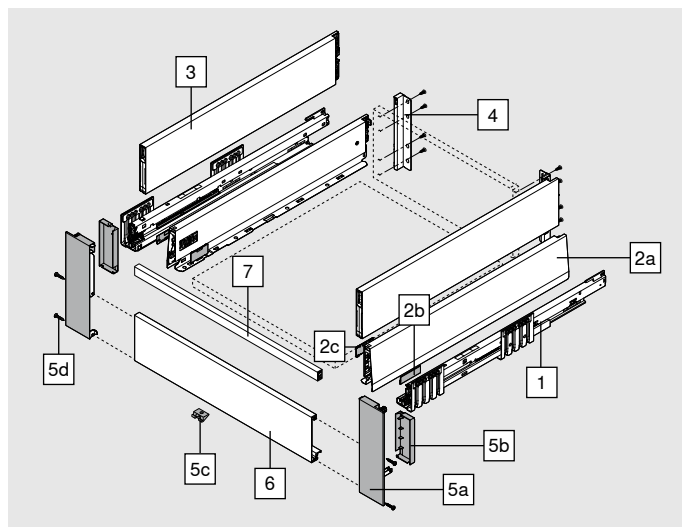


2	Skuffeside-sæt				
	Sidehøjde (mm)		M	91	
	Længde NL (mm)				SW-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
	550				470M5502S
	600				470M6002S
	Består af:				
2a	1 x	Skuffeside venstre/højre			
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, fra 1000 stk. individuelt tryk			
2c	2 x	Dækkapper			


Forstykke med reling

Bestillingsinformation

	3BOXCAP venstre/højre				
	Materiale		stål		
	Længde NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
600		ZL4.600S.E			

	4Træbagstykkeholder venstre/højre				
	Højde	Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
	E	stål	ZB4E000S		

	5Frontholder-sæt				
	Materiale		SW-M	IG-M	OG-M
	stål		ZI4.2ES1		
Består af:					
5a	1 x	Frontholder venstre/højre			
5b	1 x	Indvendige dækkapper venstre/højre			
5c	1 x	Holder			
5d	4 x	Skruer			

	6Forstykke uden not				
	Materiale		SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminium		ZV4.1042M		
Passer til korpusbredde KB op til 1200 mm					
Til afkortning					
Tilskæring:		Indvendig korpusbredde LW - 126 mm			

	7Tværreling				
	Materiale		SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminium		ZR4.1059U		
Passer til korpusbredde KB op til 1200 mm					
Til afkortning					
Tilskæring:		Indvendig korpusbredde LW - 111 mm			

Forstykke med reling


Bestillingsinformation

Tilbehør

Selvskærende skrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	3.5	15	Til at forbinde korpusskinne med korpus	609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse (påskruring)	609.1700
Befæstigelsesskrue (Fladhovedet skrue)				
	Ø (mm)	Længde (mm)	maksimal skruehoved højde: 2 mm	
	3.5	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	61R.1500
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer				
Systemskruer				
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	661.1450.HG


Planlægning

Pladsbehov i korpus

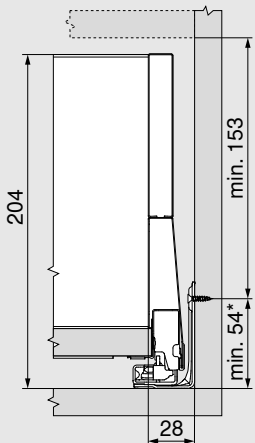

* + 1 mm ved montering af korpusskinne
for samling af korpus


Indbygningsmål bagstykke



Forstykke med reling

Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

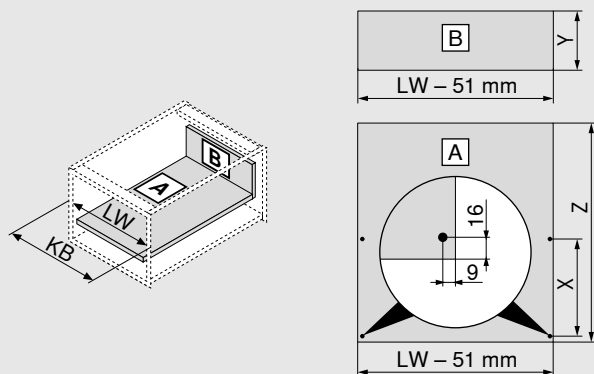

Træbagstykke		Y (mm)
Højde		184
Bundlængde		Z (mm)
Træbagstykke		NL - 26
Borehul position skuffebund		
Det er muligt at forbore ved anvendelse af en fladhovedet skrue	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbredde		
LW Indvendig korpusbredde		
NL Skuffelængde		

Forstykke med påsætningselement

Produkt




Fremstilles eksemplarisk med BOXCAP

Beskrivelse

- Indvendigt udtræk til høj og lav påsætningselement
- Forstykke, skuffeside afstemt farvemæssigt efter hinanden
- Ved indenliggende udtræk udløses SERVO-DRIVE til MERIVOBX kun ved at trække

Pladsbehov

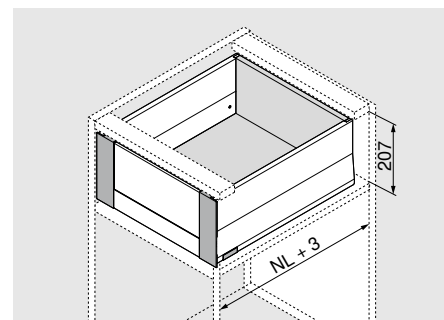

NL Længde

Bestillingsinformation


Anvendelses-anbefaling


Alle indvendige udtræksvarianter kan kombineres med alle frontudtræks-varianter i højde E.

Til de komponenter, der skal bestilles, vælges den tilsvarende side. Alle komponenter er påkrævet på nær frontbefæstelsen.

Frontudtræk modular med reling	28
Frontudtræk modular med BOXCOVER	32
Frontudtræk modular med BOXCAP	36


1	Korpusskinne venstre/højre		
	Længde NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Egnet til SERVO-DRIVE og TIP-ON BLUMOTION			

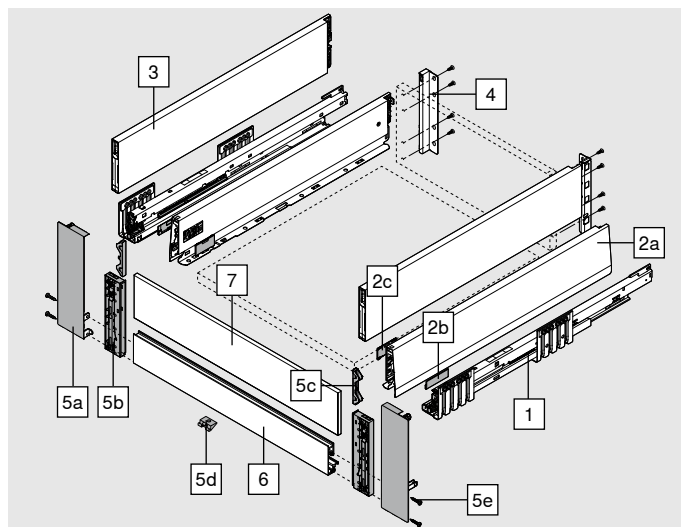


2	Skuffeside-sæt				
	Sidehøjde (mm)		M	91	
	Længde NL (mm)				SW-M
					IG-M
					OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
550				470M5502S	
600				470M6002S	
Består af:					
2a	1 x	Skuffeside venstre/højre			
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, fra 1000 stk. individuelt tryk			
2c	2 x	Dækkapper			

Forstykke med påsætningselement


Bestillingsinformation

3	BOXCAP venstre/højre				
	Materiale	stål			
	Længde NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	270	ZL4.270S.E			
	300	ZL4.300S.E			
	350	ZL4.350S.E			
	400	ZL4.400S.E			
	450	ZL4.450S.E			
	500	ZL4.500S.E			
	550	ZL4.550S.E			
	600	ZL4.600S.E			

4	Træbagstykkeholder venstre/højre				
	Højde	Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
	E	stål	ZB4E000S		

5		Frontholder-sæt			
		Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
		stål	ZI4.4ES1		
Består af:					
5a	1 x	Frontholder venstre/højre			
5b	1 x	Glasholder venstre/højre			
5c	2 x	Udligningsstykke til forstykke med lavt påsætningselement			
5d	1 x	Holder			
5e	4 x	Skruer			

6	Forstykke med not			
	Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminium	ZV4.1042NN		
	Passer til korbredde KB op til 1200 mm			
Til afkortning				
Tilskæring:	Indvendig korbredde LW - 126 mm			

7	Påsætningselement af glas (foran til indvendige udtræk)					
	Materiale	Farve	Lavt påsætningselement		Højt påsætningselement:	
	Glas	Klar				
			Korpusside tykkelse (mm)			
	Korpusbredde (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G
	1200		ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G
Består af:						
7	1 x	Påsætningselement i glas				
Ved andre korpusbredder KB, afkortes det næstlængste påsætningselement tilsvarende						
Afkortningsmål se side 47						

Forstykke med påsætningselement


Bestillingsinformation

Tilbehør

Selvskærende skrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	3.5	15	Til at forbinde korpusskinne med korpus	609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse (påskruring)	609.1700
Befæstigelsesskrue (Fladhovedet skrue)				
	Ø (mm)	Længde (mm)	maksimal skruehoved højde: 2 mm	
	3.5	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	61R.1500
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer				
Systemskruer				
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	661.1450.HG


Planlægning

Pladsbehov i korpus

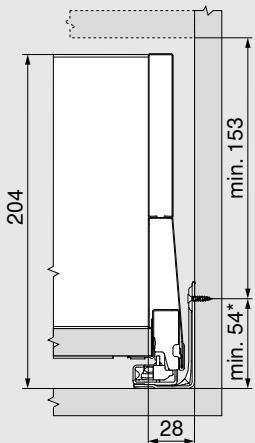

* + 1 mm ved montering af korpusskinne
for samling af korpus


Indbygningsmål bagstykke



Forstykke med påsætningselement


Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

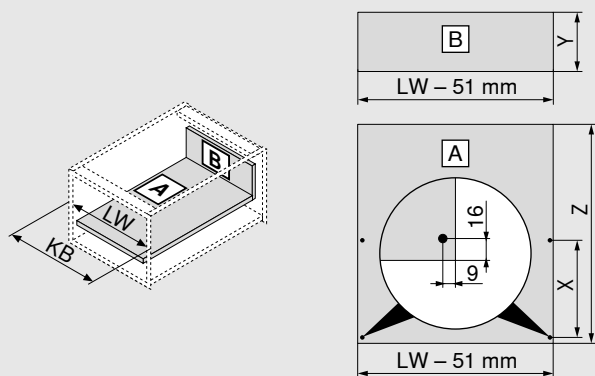


Træbagstykke		Y (mm)
Højde		184
Bundlængde		Z (mm)
Træbagstykke		NL - 26
Borehul position skuffebund		
Det er muligt at forbore ved anvendelse af en fladhovedet skrue	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusbredde		
LW Indvendig korpusbredde		
NL Skuffelængde		

Tilskæring- påsætningselement



Påsætningselementer	X (mm)	Y (mm)
Lav	LW - 104	75
Høj	LW - 104	142.5
LW Indvendig korpusbredde		
I kombination med MERIVOBX, er der på grund af de fastsatte mål, ikke foreskrevet „en test ved vertikale glaselementer“ i følge normen (DIN EN 14749 udgave juni 2016). Opfyldelse af normen er dermed ikke påkrævet ved sikkerhedsglas. Kantbearbejdningen er en poleret flade med fase 1 mm ± 0.5 mm.		

Produkt

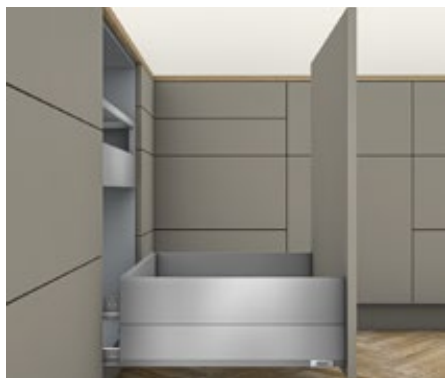


Fremstilles eksemplarisk med BOXCAP

Beskrivelse

- Korpusskinne med fremrykket krog til affaldsanvendelse
- En BLUMOTION-korpusskinne til alle anvendelser med interface til TIP-ON BLUMOTION
- SERVO-DRIVE indsættes valgfrit
- Kan kombineres med alle frontudtræksvarianter i højde E

Pladsbehov

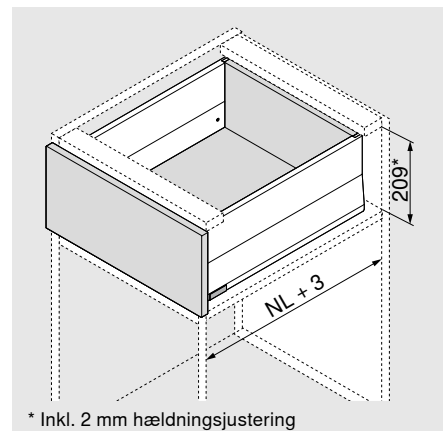

Bestillingsinformation

Anvendelses-anbefaling


Korpusskinner med overudtræk til affaldsanvendelse kan kombineres med alle frontudtræksvarianter i højde E. Til de komponenter, der skal bestilles, vælges den tilsvarende side. Alle komponenter er påkrævet på nær korpusskinnen.

Frontudtræk modular med reling	28
Frontudtræk modular med BOXCOVER	32
Frontudtræk modular med BOXCAP	36

1	Korpusskinne venstre/højre	
	Længde NL (mm)	BLUMOTION* 70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ Kan kombineres med sider NL 400 mm.		
² Kan kombineres med sider NL 450 mm.		
³ Kan kombineres med sider NL 500 mm.		
* Egnet til SERVO-DRIVE og TIP-ON BLUMOTION		

Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

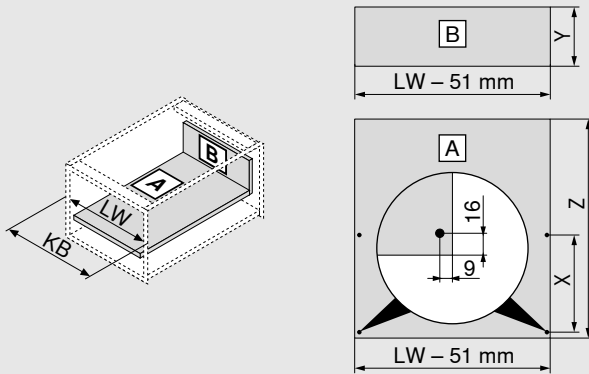

Træbagstykke		Y (mm)
Højde		184
Bundlængde		Z (mm)
Træbagstykke		NL - 26
Borehul position skuffebund		
Det er muligt at forbore ved anvendelse af en fladhovedet skrue	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Korpusbredde		
LW Indvendig korpusbredde		
NL Skuffelængde		


Produkt



Beskrivelse

- Med mellemstykke for optimal pladsudnyttelse
- Kan realiseres med standardkomponenter
- En BLUMOTION-korpusskinne til alle anvendelser med brugerflade til TIP-ON BLUMOTION og sidestabilisering
- SERVO-DRIVE indsættes valgfrit

Pladsbehov

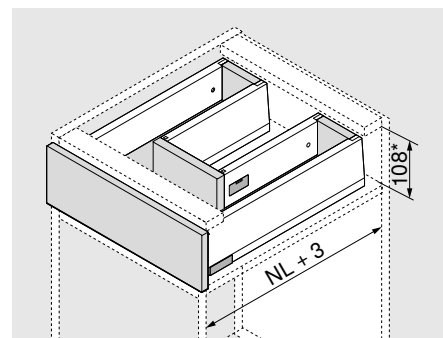


NL Længde


* Inkl. 2 mm hælningsjustering

Bestillingsinformation




1	Korpusskinne venstre/højre		
	Længde NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Egnet til SERVO-DRIVE og TIP-ON BLUMOTION

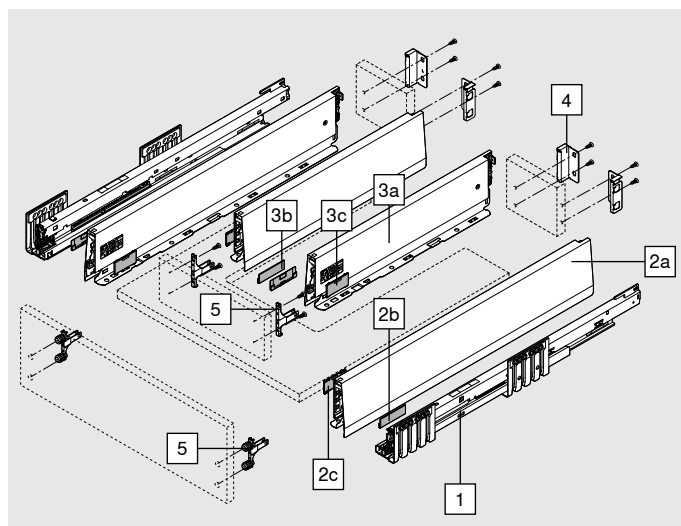

	2	Side-sæt udvendig				
	Sidehøjde (mm)		M	91		
	Længde NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	450			470M4502S		
	500			470M5002S		
	550			470M5502S		
	600			470M6002S		
Består af:						
2a	1 x	Skuffeside venstre/højre				
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, fra 1000 stk. individuelt tryk				
2c	2 x	Dækkapper				

Bestillingsinformation


3		Side-sæt indvendig						
		Sidehøjde (mm)		M	91			
		Længde NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
		300				470M3002S		
		350				470M3502S		
		400				470M4002S		
		450				470M4502S		
Består af:								
3a	1 x	Skuffeside venstre/højre						
3b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, fra 1000 stk. individuelt tryk						
3c	2 x	Dækkapper						
For en meningsfyldt pladsudnyttelse anbefaler vi:								
Sidelængde udvendig NL - sidelængde indvendig NL = min. 150 mm								
4		Træbagstykkeholder venstre/højre						
		Højde		Materiale				
		M		stål		SW-M	IG-M	OG-M
						2 x		
						ZB4M000S		
5		Frontbefæstelse						
		Befæstelsesmåde						
		EXPANDO T					4 x	ZF4.10T2
		INSERTA*					2 x	ZF4.10I2
		Påskruring**					4 x	ZF4.1002
 * Mellemstykke kan ikke realiseres med INSERTA!								
** Skruer er ikke indeholdt i pakken								
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 61								

Tilbehør

Selvskærende skrue				
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	3.5	15	Til at forbinde korpusskinne med korpus	609.1500
	3.5	17	Til frontbefæstelse (påskruring)	609.1700
Befæstigelsesskrue (Fladhovedet skrue)				
	Ø (mm)	Længde (mm)	maksimal skruehoved højde: 2 mm	
	3.5	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund	
				61R.1500
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer				
Systemskruer				
	Ø (mm)	Længde (mm)		
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus	661.1450.HG

Planlægning


Pladsbehov i korpus



* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

** inkl. 2 mm hælningsjustering


Front indbygningsmål til skruemontering



* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

FA Frontanslag


Indboringsmål af fronten ved INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

** min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke




Drejning af frontbefæstelse til mellemstykke

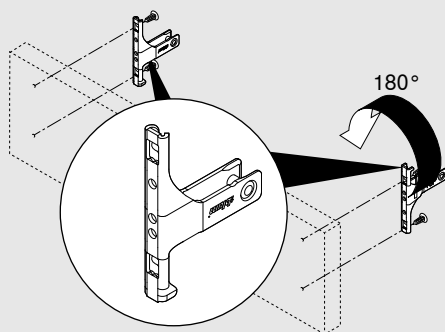


Kan ikke realiseres med INSERTA!

Indboringsmål mellemstykke



Planlægning

Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

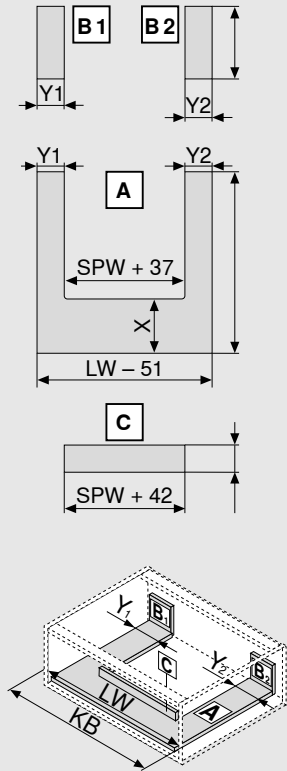

Træbagstykke		B (mm)
Højde		83
Bundlængde		A (mm)
Træbagstykke		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm med TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Borehul position skuffebund		
Det er muligt at forbore ved anvendelse af en fladhovedet skrue	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Mellemstykke		C (mm)
Højde		67
KB	Korpusbredde	
LW	Indvendig korpusbredde	
NL	Skuffelængde	
SPW Indvendig bredde mellem vaskesiderne		
W = Sidelængde udvendig NL - sidelængde indvendig NL - 10 mm		

Produkt




Fremstilles eksemplarisk med BOXCAP

Beskrivelse

- Med mellemstykke for optimal pladsudnyttelse
- Kan realiseres med standardkomponenter
- En BLUMOTION-korpusskinne til alle anvendelser med brugerflade til TIP-ON BLUMOTION og sidestabilisering
- SERVO-DRIVE indsættes valgfrit

Pladsbehov

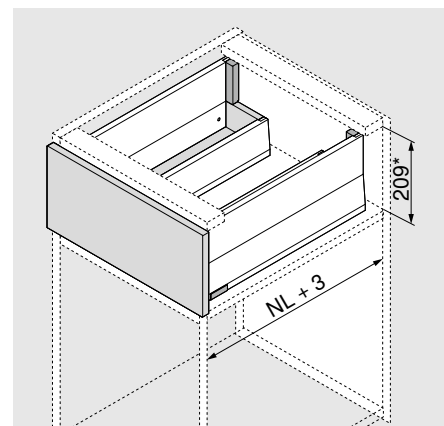

NL Længde

* Inkl. 2 mm hælningsjustering

Bestillingsinformation


Anvendelses-anbefaling

De udvendige sider kan kombineres med alle varianter i højde E.
Til de komponenter der skal bestilles og planlægningsinformationer, vælges den tilsvarende side.

Frontudtræk modular med reling	28
Frntudtræk modular med BOXCOVER	32
Frontudtræk modular med BOXCAP	36

1	Korpusskinne venstre/højre		
	Længde NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Egnet til SERVO-DRIVE og TIP-ON BLUMOTION

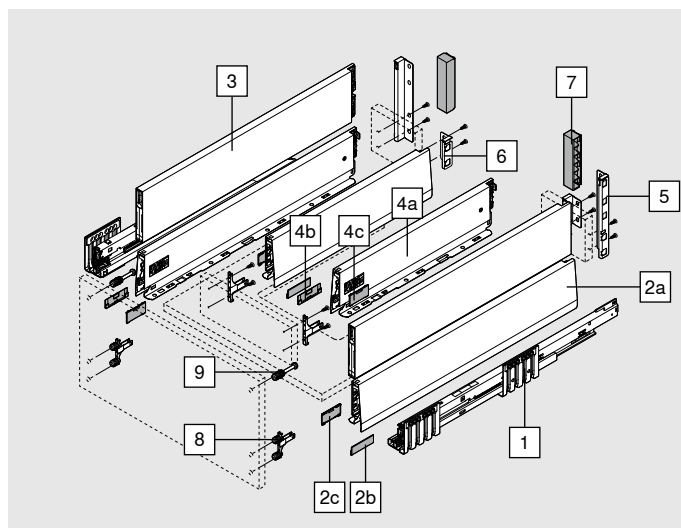



2	Side-sæt udvendig			
	Sidehøjde (mm)	M	91	
	Længde NL (mm)			
	450			SW-M
	500			IG-M
	550			OG-M
	600			

Består af:

2a	1 x	Skuffeside venstre/højre
2b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, fra 1000 stk. individuelt tryk
2c	2 x	Dækkapper

Bestillingsinformation

3	BOXCAP venstre/højre				
	Materiale	stål			
	Længde NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	


4	Side-sæt indvendig				
	Sidehøjde (mm)	M	91		
	Længde NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	300			470M3002S	
	350			470M3502S	
	400			470M4002S	
	450			470M4502S	


Består af:


4a	1 x	Skuffeside venstre/højre
4b	2 x	Branding-element, præget med Blum-logo, fra 1000 stk. individuelt tryk
4c	2 x	Dækkapper


For en meningsfyldt pladsudnyttelse anbefaler vi:

Sidelængde udvendig NL - sidelængde indvendig NL = min. 150 mm

5	Træbagstykkeholder udvendig venstre/højre				
	Højde	Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
	E	stål		ZB4E000S	

6	Træbagstykkeholder indvendig venstre/højre				
	Højde	Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
	M	stål		ZB4M000S	

7	Afdækningskappe træbagstykkeholder				
	Udførelse	Materiale	SW-M	IG-M	OG-M
	Symmetrisk	Kunststof 2 x		ZB4M00AK	

8	Frontbefæstelse				
	Befæstelsesmåde				
	EXPANDO T		4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*		2 x	ZF4.10I2	
	Påskrining**		4 x	ZF4.1002	



* Mellemstykke kan ikke realiseres med INSERTA!

** Skruer er ikke indeholdt i pakken

EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 61


Bestillingsinformation


9	Frontbefæstelse foroven		
	Befæstelsesmåde		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2
	Påskruring – formonteret spånpladeskrue Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002
	Påskruring – forsænkede skruer med skruehoveddiameter på max. 7 mm, gevinddiameter max. 4 mm*	2 x	ZF4.5012
* Skruer er ikke indeholdt i pakken			
EXPANDO T egner sig til tynde fronter – se side 61			

Tilbehør

Selvskærende skrue			
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	3.5	15	Til at forbinde korpusskinne med korpus
	3.5	17	Til frontbefæstelse (påskruring)
Befæstigelsesskrue (Fladhovedet skrue)			
	Ø (mm)	Længde (mm)	maksimal skruehoved højde: 2 mm
	3.5	15	Til at forbinde træbagstykkeholder med træbagstykke og skuffeside med skuffebund
For et optimalt forarbejdningsresultat ved træbagstykke og skuffesiden anbefaler vi anvendelse af fladhovedet skruer			
Systemskruer			
	Ø (mm)	Længde (mm)	
	6	14.5	Til at forbinde korpusskinne med korpus


Planlægning

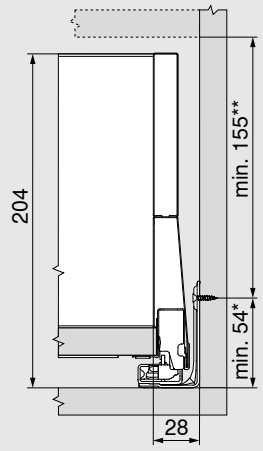Pladsbehov i korpus

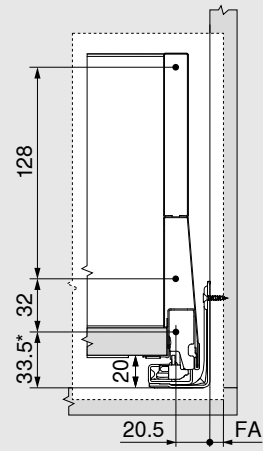* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
** inkl. 2 mm hælningsjustering

Front indbygningsmål til skruemontering

* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus
FA Frontanslag

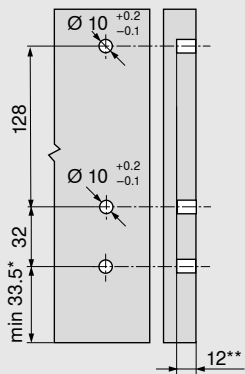Planlægning


Indbøringsmål af fronten ved INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm ved montering af korpusskinne før samling af korpus

** min. 6 mm ved EXPANDO T

Indbygningsmål bagstykke

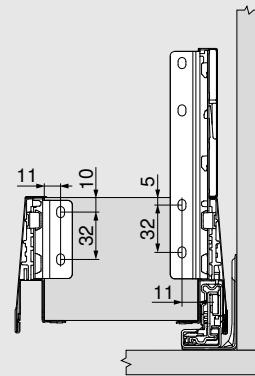


Drejning af frontbefæstelse til mellemstykke


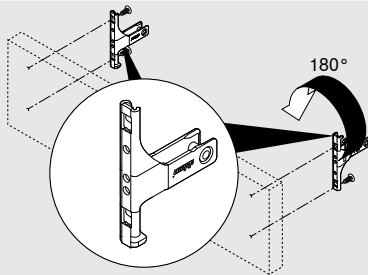


Kan ikke realiseres med INSERTA!

Indbøringsmål mellemstykke




Tilskæringsmål til 16 mm spånplade

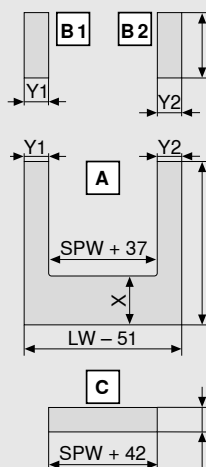

Træbagstykke		B (mm)
Højde		83
Bundlængde		A (mm)
Træbagstykke		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm med TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Borehul position skuffebund		
Det er muligt at forbore ved anvendelse af en fladhovedet skrue	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Mellemstykke		C (mm)
Højde		67
KB Korpusbredde		
LW Indvendig korpusbredde		
NL Skuffelængde		
SPW Indvendig bredde mellem vaskesiderne		
W = Sidelængde udvendig NL - sidelængde indvendig NL - 10 mm		


Korpusskinne 450 – 40 kg
Længde NL (mm)

NL	19	37	69		197	229		261	293	
270–350	**	○	○		○	○	*			
400–600	**	○	○					○	○	*



A Spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm


B Systemskrue Ø 6 x 14,5 mm

* For forhøjet stabilitet af siden
Spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm

** For forhøjet stabilitet vertikalt
Kan erstattes af spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm

Korpusskinne 453 – 70 kg
Længde NL (mm)

NL	19	28	37	69		261	275	293		389	403	421	
450–550	**	○	○	○		○	○	○	*				
600	**	○	○	○		○	○	○	*	○	○	○	*




A Spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm

B Systemskrue Ø 6 x 14,5 mm

* For forhøjet stabilitet af siden
Spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm

** For forhøjet stabilitet vertikalt
Kan erstattes af spånpladeskrue Ø 4 x 15 mm


Sidestabilisering

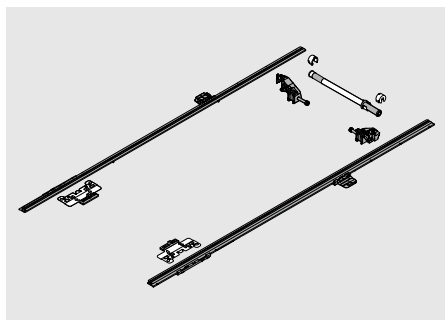

Beskrivelse

- Yderligere stabilisering af meget brede udtræk
- Anbefaling: Korpusbredde KB 900 til 1400 mm
- Aluminiumsstang passende til korpusbredde KB 1400 mm, til afkortning
- Eget til indsættelse i kombination med BLUMOTION, SERVO-DRIVE og TIP-ON BLUMOTION
- Intet behov for yderligere plads nederunder

Pladsbehov

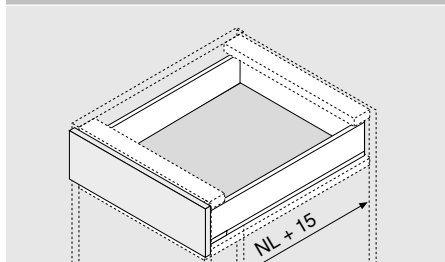

Bestillingsinformation

Længde NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Tilskæring af aksel

Indvendig korpusbredde LW - 231 mm

Tilskæring af tandstang

Længde NL + 10 mm

Front-/bundstabilisering

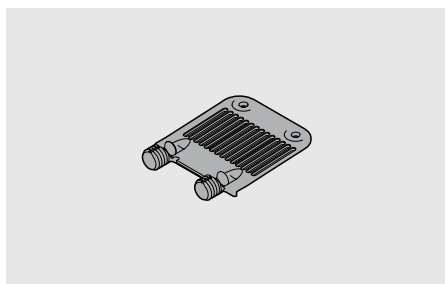

Beskrivelse

- Til understøtning af brede skuffebunde

Bestillingsinformation

Front-/bundstabilisering

Farve

RAL 7037 støvgrå

Materiale


Kunststof

Z96.10E1


Anbefaling:

Korpusbredde KB > 900 mm: 1 stk.

Pladsbehov

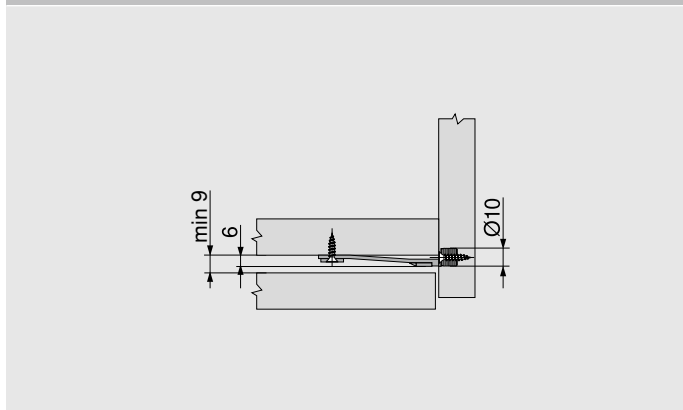


Indbormål front

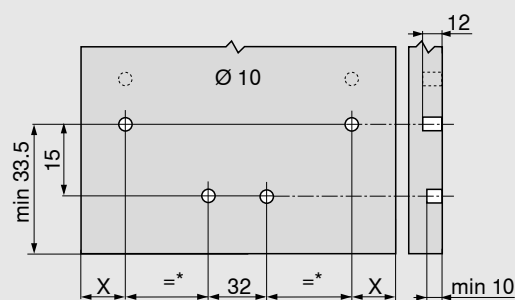

X 20.5 mm + frontanslag FA


* min 105

Fleksibel relingsholder

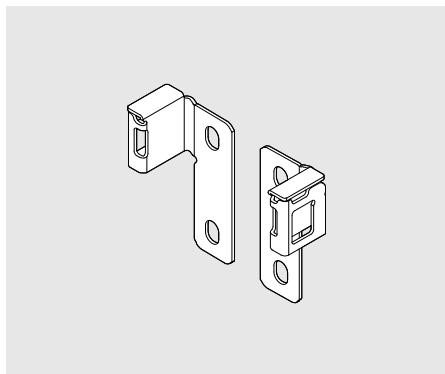

- Til at forbinde relingen til træbagstykket
- > Systemhøjde E (modulær opbygning)
- Materiale: stål

Pladsbehov

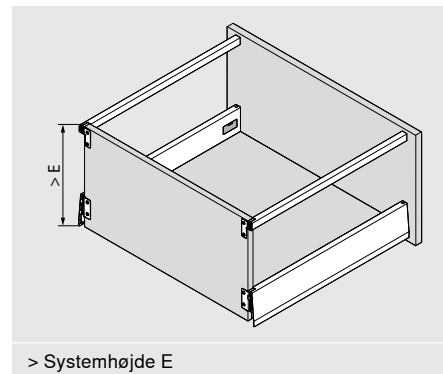

> Systemhøjde E

Fleksibel relingsholder

Venstre/højre bestilles separat


SW-M

IG-M

OG-M

ZRR.4000

Pladsbehov i korp

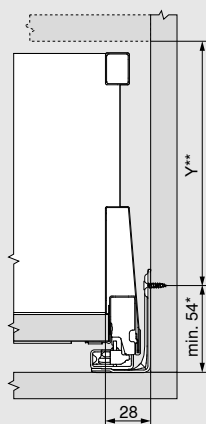


$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* + 1 mm ved montering af korpsskinne
før samling af korp

** inkl. 2 mm hælningsjustering


Front indbygningsmål til skruemontering

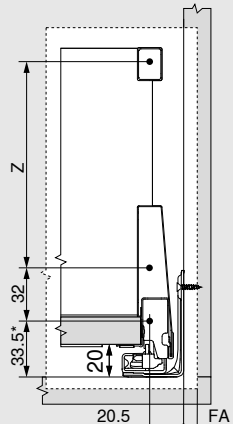

$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* + 1 mm ved montering af korpsskinne
før samling af korp

Indbygningsmål bagstykke

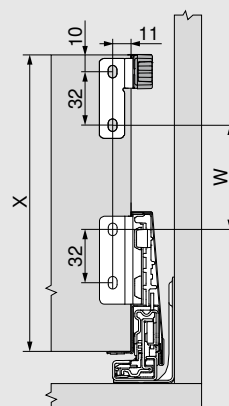

X = Bagstykkehøjde
(>184 mm = systemhøjde E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

TORX-skrutrækker



Beskrivelse

- TORX størrelse 20 (T20)
- Klingelængde 35 – 100 mm
- Totallængde 100 – 210 mm
- Orange greb med Blum-påtryk
- Til justering

TORX-skrutrækker


Totallængde (mm)	Klingelængde (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T – befæstelsessystem formonteret
- Tynde fronter fra 8 mm
- Forskellige frontmaterialer
- 3 forskellige anvendelser –
klaplågesystemer | hængselsystemer | boxsystemer

Frontbefæstelse



Frontbefæstelse	ZF4.10T2
Frontbefæstelse foroven	ZF4.50T2

Front-/bundstabilisering



Farve	Materiale	
RAL 7037 støvgrå	Kunststof	Z96.00T1

Anbefaling:


Korpusbredde KB > 600 mm: 1 stk.

Korpusbredde KB > 900 mm: 2 stk.


Fronthøjde FH > 380 mm: 1 stk.

Front-/bundstabilisering

Pladsbehov



Borebillede/boreddybde

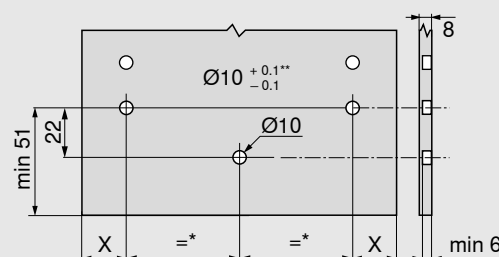

X = 14 mm + frontanslag FA

* min 80

** Ved sten og keramik +0.2/-0.1mm

EXPANDO T

Anvendelsesområde og anbefaling til forarbejdning

EXPANDO T egner sig til møbelfremstilling med befæstelse af Blum beslag til tynde frontmaterialer.

For tilstrækkelig stabilitet og fastgørelse kan frontmaterialer fra 8 mm tykkelse anvendes.

Materialer testet af Blum

	Forskydningsstyrke (N/mm ²)	Nm
Spånplade	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineralske materialer		2
Natursten granit Nero Assoluto		3
Kunststen kvartskomposit		3
Keramikplader		3
Nm Minimums-tilspændingsværdi		

Ansvarsfraskrivelse

Blum påtager sig intet ansvar ved anvendelse af EXPANDO T i kombination med ikke anførte materialer eller i kombination med beslag fra andre producenter. Det anbefales, at montagen foretages af en fagkyndig møbelproducent.

BOXFIX plus




- Pneumatisk monteringsredskab til montering af skuffer og frontudtræk
- Monteringsmetode: skruer, valgfri sømning
- Længde NL 270 - 650 mm
- Korpusbredde KB 250–1200 mm
- Bagstykke højde op til 250 mm (træ og stål)
- Materiale: aluminium/stål

Bestillingsinformation

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M

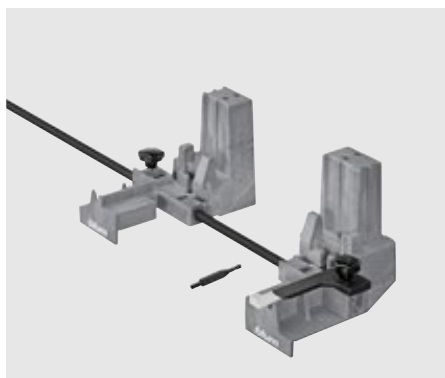


- Monteringsredskab til montering af skuffer og frontudtræk
- Monteringsart: skruer
- Længde NL 270 - 600 mm
- Korpusbredde KB 250–1200 mm
- Bagstykke højde: op til 250 mm
- Materiale: Kunststof/stål
- BOXFIX til skuffebundstykkelse 18 mm på forespørgsel

Bestillingsinformation

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Kørnerlære til MERIVOBX

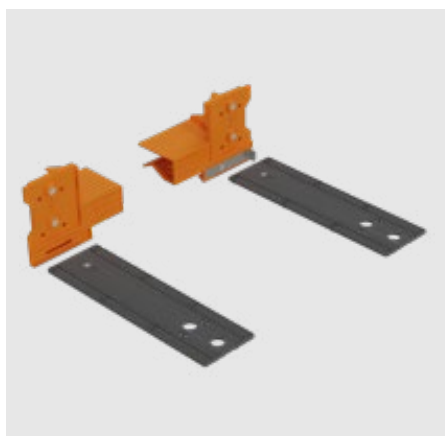

- Skabelon til markering af befæstelsespositionen til frontbeslag
- Materiale: Kunststof/stål

Bestillingsinformation

Kørnerlære til MERIVOBX

ZML.4010

MINIPRESS top



- Vertikal boring og valgfri indsættelse af Blum-beslag
- Hurtig udskiftning af borehovede, som allerede er forsynet med boring
- Nem positionssøgning ved hurtig, værktøjsløs ændring af de forudindstillede linealer
- Nem indstilling af målene takket være let tilgængelige betjeningslementer med præcis visning

Bestillingsinformation

MINIPRESS top med EASYSTICK

	M70E2000
Inkl. horisontalbore	M75E2000
MINIPRESS top uden EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Inkl. multi-drejeligt gear (5-spindler)
- Med anslagssystem inkl. standardlineal (600 mm) og værktøjssæt
- Anden tilslutningsspænding på forespørgsel
- Linealer, borehoveder og andet tilbehør er ikke indeholdt ved levering af basisenhed
- Valgfri eftermontering med EASYSTICK

Bestillingsinformation

MINIPRESS P

230 V, uden bor	M53.3050EU
230 V, med bord og tilbehør	M53.2050EU
400 V, med bord og tilbehør	M53.2000EU

EASYSTICK



- EASYSTICK computer (inkl. holder) til computerstyret bestemmelse af monteringspositionerne – skal bestilles separat
- Automatisk bevægelig EASYSTICK lineal med anslagsstop og oplyste markeringer (længde 1700 mm, anslagspositioner fra 6–953 mm) – skal bestilles separat
- EASYSTICK-forlængerlineal til anslagspositioner fra 953–2681 mm – skal bestilles separat

Bestillingsinformation

EASYSTICK til MINIPRESS top

Lineal	MZD.2700
Computer	MZD.5700.01

EASYSTICK til MINIPRESS P

Lineal	MZD.2000
Computer	MZD.5000

SERVO-DRIVE




Informationer til
SERVO-DRIVE finder du her:
www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



Beskrivelse

- Mekanisk åbningssystem TIP-ON kombineret med BLUMOTION for stille og rolig lukning
- Lille min. fuge på 2.5 mm
- Maksimal udløserområde
- Valgfri synkronisering fra indvendig korpusbredde LW 243 mm – vi anbefaler generelt anvendelse af en synkronisering
- 4-Dimensional justeringsmulighed af fronten

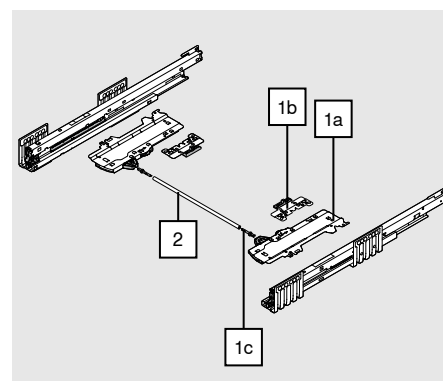

Bestillingsinformation

1		TIP-ON BLUMOTION-sæt			
Tilpasset efter vægt og længde, findes TIP-ON BLUMOTION enheden i forskellige styrkeudførelser. For lettere at skelne mellem varianterne, har de forskellige farver. Medbringeren er universel og kan indsættes ved alle TIP-ON BLUMOTION enheder.					
NL (mm)	Enhed		Korpusskinne (kg)	Vægt (kg) ¹	
270–300	S0	Hvid	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Lysgrå	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Lysgrå	40	² ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Støvgrå	40	² 15–40	T60H4540
450–600	L5	Sort	70	³ 35–70	T60H4570
Består af:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-enhed venstre/højre			
1b	2 x	TIP-ON BLUMOTION-symmetrisk medbringer			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter			
		Indvendig korpusbredde LW ≥ 297 mm			
¹	Anbefalet vægtområde (udtrækkets totalvægt), for optimal åbne- og lukkefunktion				
²	Kan kun kombineres med 40 kg-korpusskinne				
³	Anbefaling: Kan kun kombineres med 70 kg-korpusskinne				
Beregn TIP-ON BLUMOTION-enhed med produktkonfiguratoren www.blum.com/configurator					

Indvendig korpusbredde LW ≥ 297 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsaksel	
	Udførelse	Farve
	Rund	Grå
		T60.1125W
I kombination med 1c 2 x T60.000D		
Passer til indvendig korpusbredde LW 1370 mm		
Henvi		
For optimal funktion og et større udløserområde anbefaler vi generelt indsættelse af en synkronisering.		
Tilskæring	Indvendig korpusbredde LW - 250 mm	

Indvendig korpusbredde LW 243–296 mm		
TIP-ON BLUMOTION-synkronisering		
	Udførelse	Farve
	Kvadratisk	RAL 7035 lysgrå
		T60.300D
Tilskæring	Indvendig korpusbredde LW - 224 mm	

Bestillingsinformation

Tilbehør

Indvendig korpusbredde LW ≥ 297 mm		
1c	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter	
	Udførelse	Farve
	Symmetrisk	RAL 7035 lysgrå
	T60.000D	
2 x bestilles		

TIP-ON BLUMOTION-test- og justeringslære		
	Frontspalte FS (mm)	Farve
	2.5	Orange
	65.5627	

Planlægning


- TIP-ON BLUMOTION til MERIVOBX realiseres efter standard-planlægningsmål for MERIVOBX
- Følgende planlægningsgrafik afbilder eksempel på en skuffe til højde M

Møbelkonstruktion	Sokkelfod	Frontbearbejdning
<p>For en frontfuge på mindst 2.5 mm er det nødvendigt med en præcis fremstilling, dvs. overholdelse af planlagte mål og vinkel nøjagtighed.</p>		<p>Ved TIP-ON BLUMOTION må der ikke monteres puffer!</p>


Pladsbehov i korpus	
Skuffe/kolonialudtræk	Indvendig skuffe/indvendig udtræk
* + 1 mm ved montering af korpussskinne før samling af korpus	
** Inkl. 2 mm hælningsjustering	
Medbringer (Z17.0M06) og medbringerhus (ZIF.7002) i kombination med TIP-ON BLUMOTION er ikke mulig	
NL Skuffelængde	

Planlægning

Skrueposition – indvendige skuffer | indvendige udtræk




Version 1




Version 2

Dybdeposition

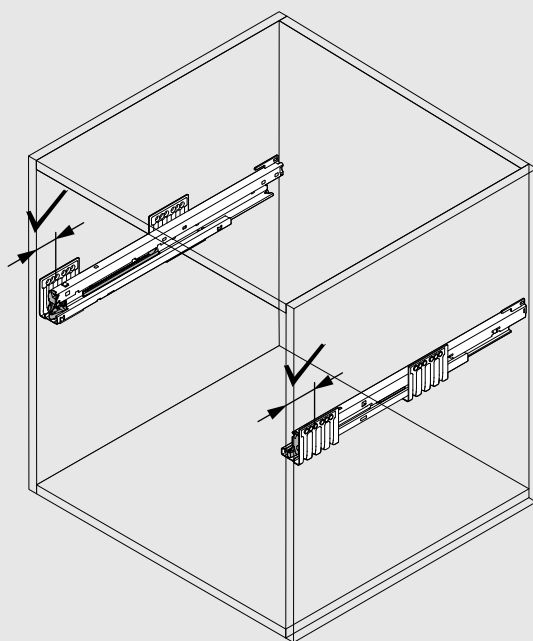

Vær opmærksom på nøjagtig dybdeposition ved begge korpusskinner

Udløserområde

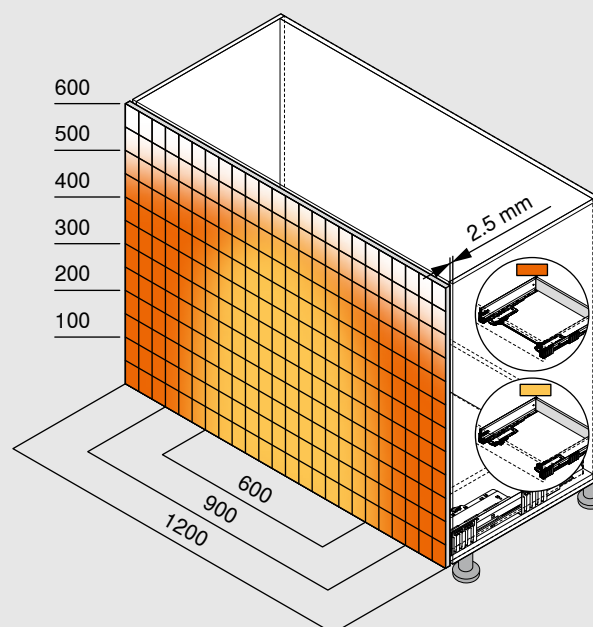

Udløserområde

- Med synkronisering
- Uden synkronisering

Mindstefuge (mm)

2.5

For optimal funktion og et større udløserområde anbefaler vi generelt indsættelse af en synkronisering.

Eksempel til højde E, længde NL 500 mm


Montering, justering og afmontering



www.blum.com/tobmvx

Tilskæringsmål

Tilskæringsmål bestikindsats/indlægsmåtte

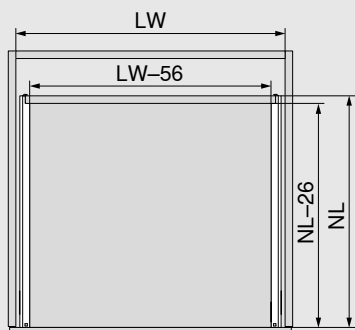


Længde

Længde på siderne NL - 26 mm

Bredde

Indvendig korpusbredde LW - 56 mm



X højde side indvendig

Højde N - 44.5 mm

Højde M - 67 mm

Højde K - 105 mm

Højde E - 168 mm

Y højde sider udvendig

Højde N - 68.5 mm

Højde M - 91 mm

Højde K - 129 mm

Højde E - 192 mm

Materiale og farve

Ståldesign



Mere information om
AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Farve



Materiale og farve

Trædesign



Mere information om
AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Farve



Bestikindsats

Ståldesign



- Overflade på skålene med softtouch-materiale
- Uimodtagelig, lyddæmpende overflade
- Kan placeres efter ønske og står sikkert
- Passer til MERIVOBX-skuffe højde M og K
- Kan anvendes fra længde 450 til 600 mm
- Rammehøjde 50 mm
- Materiale: stål, pulverlakeret

Bestillingsinformation

Bestikindsats					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Bestikindsats

Trædesign




- Kan placeres efter ønske og står sikkert
- Passer til MERIVOBX-skuffe højde M og K
- Kan anvendes fra længde 450 til 600 mm
- Rammehøjde 50 mm
- Materiale: trælook/stål

Bestillingsinformation

Bestikindsats					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Skufferammer

Ståldesign

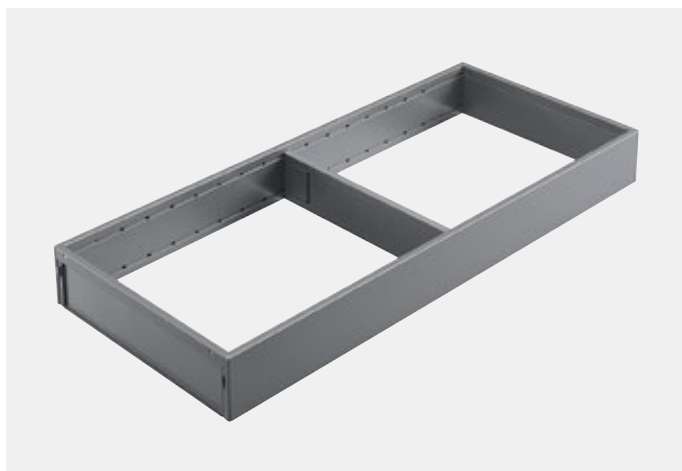

- Elegant enkelt design
- Kan placeres efter ønske og står sikkert
- Fleksible tværinddelinger passer til opbevaring, værktøjsløs justering i hulrækken
- Folieskærer og knivholder anvendes eventuelt
- Passer til MERIVOBX-skuffe højde M og K
- Kan anvendes fra længde 270 til 600 mm
- Rammehøjde 50 mm
- Materiale: stål, pulverlakeret

Bestillingsinformation

Skufferamme til længder fra 270 mm					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Inkl. magnet til fastgørelse på sider og bagstykke					

Adapterprofil til fastgørelse på træbagstykke (valgfrtit)					
	Højde	Bredde (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Anbefales fra længde 350 mm					

Skufferammer					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Tværinddeler					
	Højde (mm)	Bredde (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q00U0SS		

Skufferammer


Trædesign



- Elegant enkelt design
- Kan placeres efter ønske og giver sikker placering
- Fleksible tværinddelinger passer til opbevaring, værktøjsløs justering i hulrækken
- Folieskærer og knivholder anvendes eventuelt
- Passer til MERIVOBX-skuffe højde M og K
- Kan anvendes fra længde 270 til 600 mm
- Rammehøjde 50 mm
- Materiale: trælook/stål

Bestillingsinformation

Skufferamme til længder fra 270 mm

	Længde [mm]	Bredde (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Skufferammer

	Længde [mm]	Bredde (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	Længde [mm]	Bredde (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Tværinddeler med fjedermekanisme

	Højde (mm)	Bredde (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Frontudtræksramme

Ståldesign



- Elegant enkelt design
- Kan placeres efter ønske og står sikkert
- Fleksible tværinddelinger passer til opbevaring, værktøjsløs justering i hulrækken
- Valgfri indsættelse af krydderiholder
- Passer til MERIVOBX-frontudtræk og indvendige udtræk højde E
- Kan anvendes fra længde 270 til 600 mm
- Rammehøjde 110 mm
- Materiale: stål, pulverlakeret

Bestillingsinformation

Frontudtræksramme					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	Længde [mm]	Bredde (mm)			
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Adapterprofil til fastgørelse på træbagstykke (valgfrit)					
	Højde	Bredde (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		
	Anbefales fra længde 350 mm				

Tværinddeler					
	Højde (mm)	Bredde (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Højde (mm)	Bredde (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Frontudtræksramme

Trædesign



- Elegant enkelt design
- Kan placeres efter ønske og står sikkert
- Fleksible tværinddelinger passer til opbevaring, værktøjsløs justering i hulrækken
- Valgfri indsættelse af krydderiholder
- Passer til MERIVOBX-frontudtræk og indvendige udtræk højde E
- Kan anvendes fra længde 270 til 600 mm
- Rammehøjde 110 mm
- Materiale: trælook/stål

Bestillingsinformation

Frontudtræksramme					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	Længde [mm]	Bredde (mm)			
	400–600	218	ZC7F400RHP		

Tværinddeler					
	Højde (mm)	Bredde (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Højde (mm)	Bredde (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE-tværeling

Ståldesign



- Tværeling af aluminium til afkortning
- Kan placeres efter ønske og står sikkert
- Passer til MERIVOBX-frontudtræk og indvendige udtræk højde E

Bestillingsinformation

Tværreling til afkortning				
	Længde (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Passer til korpusbredde KB op til 1200 mm			
Til afkortning				
Tilskæring:		Indvendig korpusbredde LW - 111 mm		
Holdere				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Reling, reling med påsætningselement, BOXCAP, E-sider	ZC4U10E0		
	Påsætningselement BOXCOVER	ZC4U11E0		
Langsgående relingsstænger				
	Længde (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Flaskesæt

Ståldesign



- Flaskesæt til kombination med skufferamme fra længde 450 mm i ståldesign
- Kan placeres efter ønske og står sikkert
- Passer til MERIVOBX-frontudtræk og indvendige udtræk højde E
- Indbygningshøjde 140 mm (skufferamme med flaskesæt)
- Materiale: stål, pulverlakeret

Bestillingsinformation

Flaskesæt					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	fra 450	100	ZC7B0100S		
	fra 450	200	ZC7B0200S		
Ikke egnet til indvendige udtræk.					

Skufferamme - smal					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Skufferamme - bred					
	Længde [mm]	Bredde (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Køkkenhjælper



De flotte AMBIA-LINE køkkenhjælper forener elegant design med gennemtænkt funktion. Med kniv-, tallerken- og krydderiholder samt folieskærer rykker en dejlig orden ind i køkkenet. Og alt er lige til at få fat på, for dine køkkenredskaber er opbevaret overskueligt i udtrækket og dermed straks lige ved hånden.



Køkkenhjælper

Montering, justering
og afmontering

[www.blum.com/
ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

Bestillingsinformation

Knivholder			
	Længde (mm)	Bredde (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Til 9 knive			
Til skuffe højde M og højde K			
Fra længde 450 mm			
Folieskærer			
	Længde (mm)	Bredde (mm)	
	409	187	OG-M
	Dobbeltenhed, husholdningsfilm- og alufolie, med film/folie		ZC7C0000
	Dobbeltenhed, husholdningsfilm- og alufolie, uden film/folie		ZC7C0001
Til skuffe højde M og højde K			
Fra længde 450 mm			
Krydderiholder			
	Længde (mm)	Bredde (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
Til frontudtræk højde E			
Tallerkenholder			
	Ø tallerkner (mm)	Stabelhøjde	OG-M
	186–322	op til 12 tallerkner	ZC7T0350
Til frontudtræk højde E			

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Vores afdelinger i Østrig, Polen og Kina er certificeret som anført nedenfor.
Vores afdeling i USA er certificeret efter ISO 9001.
Vores afdeling i Brasilien er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Indholdet er underlagt copyright fra Blum.
Tekniske ændringer og programændringer forbeholdt.
IDNR: 000.000.0 · EP-530/5 DA-AL/12.24