


# Niente di meno di tutto: AVENTOS HKi



# Scoprite le forze invisibili

Come sarebbe se, con un'anta a ribalta standard, la bellezza venisse dall'esterno e la forza dall'interno? Grazie al suo design compatto e sottile, AVENTOS HKi può essere totalmente integrato nel fianco del corpo mobile. L'accessorio per l'anta a ribalta standard si fonde con il mobile e apre a nuove possibilità di design con un'estetica di altissima qualità. Ottenete mobili semplici con piena libertà di allestimento: niente di meno di tutto.





## Contenuto

- 4 Eleganza visibile
- 6 Applicazioni
- 10 Possibilità di personalizzazione
- 12 Comfort del movimento
- 14 moving ideas
- 20 Lavorazione
- 25 Montaggio
- 28 Informazioni per l'ordine
- 33 Servizi



## Eleganza visibile con raffinatezze invisibili

AVENTOS HKi si fonde con i mobili in modo unico per tutti i tipi di frontali. Anche con un'anta a ribalta con inserto in vetro trasparente, l'accessorio non è visibile quando è chiuso. Quando vengono aperte, le leve appaiono in un nobile nero onice. Si armonizzano benissimo con le superfici scure e aggiungono linee marcanti eleganti ai mobili chiari.



Guardate il trailer immagini  
per ulteriori informazioni:

[www.blum.com/aventoshki](http://www.blum.com/aventoshki)



## Presentazione pregiata

Un mobile non è solo uno spazio di stivaggio dove riporre utensili utili. Allestito in modo attraente con ante a ribalta standard in vetro, è un'area di presentazione per tutte le particolarità. Non importa l'ambiente, AVENTOS HKi cattura sempre l'attenzione dei vostri ospiti senza fatica.



# Design puristico

Non ci sono dubbi: la praticità è un aspetto fondamentale da considerare quando si progetta un'area di lavoro come la cucina. Tuttavia ciò non significa che si debba sacrificare un design straordinario. Se amate lo stile purista, vi piacerà l'accessorio integrato AVENTOS HKi. Si può avere tutto: ergonomia combinata con puro design!

## Tutti i vantaggi AVENTOS

- Elevato comfort del movimento nel pensile
- Accesso libero agli oggetti stivati
- Arresto progressivo nella posizione desiderata
- Totale libertà di movimento in qualsiasi momento
- Stesso schema preciso delle fughe tra base e pensile
- Più funzionalità e qualità nei mobili





Spessore dei fianchi

---

16–25 mm

AVENTOS HKi è così stretto che l'accessorio si inserisce in un fianco del corpo mobile di soli 16 mm di spessore. Inoltre, avete un ampio margine di creatività per quanto riguarda le dimensioni. Potete realizzare tutte le dimensioni più comuni: per corpi mobile con altezza fino a 600 mm e larghezza fino a 1800 mm.



## Un mondo di possibilità



Che si tratti di frontali in legno, MDF, vetro con telai in alluminio larghi o stretti, con AVENTOS HKi non ci sono limiti alle possibilità di design.

# Apertura facile, chiusura dolce e silenziosa

AVENTOS HKi può essere utilizzato in modo ancora più comodo grazie alle tecnologie del movimento di Blum. Il supporto per l'apertura meccanico TIP-ON consente l'apertura con un leggero tocco. L'ammortizzazione BLUMOTION nella base forza è utilizzato per una chiusura dolce e silenziosa.





**BLUMOTION**

by Blum

**TIP-ON**

by Blum



# moving ideas

Crediamo che le idee possano cambiare il mondo. Affinché possiate realizzare le vostre idee creative, mettiamo a vostra disposizione accessori innovativi, concetti di mobili a cui ispirarvi e i servizi necessari. Le vostre esigenze, le tendenze internazionali e la nostra visione comune di una maggiore qualità dell'abitare sono gli elementi che ci spingono a migliorarci sempre. Per creare insieme a voi delle idee in movimento.



## Qualità dell'abitare

Il nostro obiettivo: soluzioni eleganti e intelligenti per una maggiore qualità dell'abitare.



## Assortimento

Tutto da un unico fornitore: con la nostra ampia gamma di prodotti potete realizzare le vostre idee di arredo in modo convincente.



## Ispirazione

Osserviamo le tendenze dell'abitare in tutto il mondo e pensiamo già oggi alle soluzioni di domani.



## Innovazione

Restiamo in movimento: con nuovi prodotti e servizi sviluppati appositamente per voi.



## Servizi

I nostri servizi su misura e personalizzati in base alle vostre esigenze vi supportano nel vostro lavoro quotidiano.



## Qualità

Diamo grande importanza alla qualità e al miglioramento costante dei nostri prodotti e servizi.



## Fiducia

Ci assumiamo le nostre responsabilità: nei confronti dei nostri partner, dei nostri collaboratori, della società e dell'ambiente.

Nel 1952 Julius Blum iniziò l'attività fabbricando chiodi per ferri da cavallo. Oggi sviluppiamo accessori per mobili di alta qualità e soluzioni di arredo innovative per 120 mercati.

“

**Siate coraggiosi:  
credete nelle vostre  
visioni e guardate  
sempre il bicchiere  
mezzo pieno.**

”

# Niente di meno di tutto: AVENTOS HKi





# Non c'è mai stata tanta libertà come ora


A volte bisogna togliere o eliminare qualcosa per ottenere qualcos'altro. Per AVENTOS HKi, sono circa 750 i cm<sup>3</sup> che devono fare spazio nel fianco del corpo mobile. Il vantaggio è l'infinita libertà di creare nuovi design di mobili con le ante a ribalta standard. 750 cm<sup>3</sup>, che non sembrano molti e che hanno le dimensioni di un barattolo di segatura in vetro ben riempito. La sfida è servita: dovete creare quello spazio nel fianco del corpo mobile. Noi siamo riusciti a inserire un meccanismo complesso con molte funzioni e comfort in uno spazio così ridotto. I nostri sviluppatori di prodotti hanno fatto la loro parte e si sono impegnati con passione e spirito di scoperta. Non ci siamo dimenticati di voi. Per questo motivo vi offriamo diverse soluzioni per la lavorazione dei nostri meccanismi per l'anta a ribalta nascosti: con una nuova macchina di lavorazione specializzata, con pannelli grezzi pre-lavorati o con calibri a sagoma per la fresatura. In questo modo, lo spostamento è facile e il guadagno ancora maggiore.



# Le possibilità di lavorazione più svariate

Preferite fabbricare nella vostra officina - con CNC o fresatrice verticale? Sono disponibili diverse opzioni per la lavorazione di AVENTOS HKi. Potete scegliere tra una versione parzialmente integrata con placchetta di copertura ① o un'ampia gamma di versioni totalmente integrate, come quella a due scocche ② o quella fresata a più livelli con piastra di inserimento ③.

**In base agli attrezzi preferiti, potete scegliere tra ulteriori possibilità di lavorazione individuali. Per questo, contattate il vostro referente Blum di fiducia.**

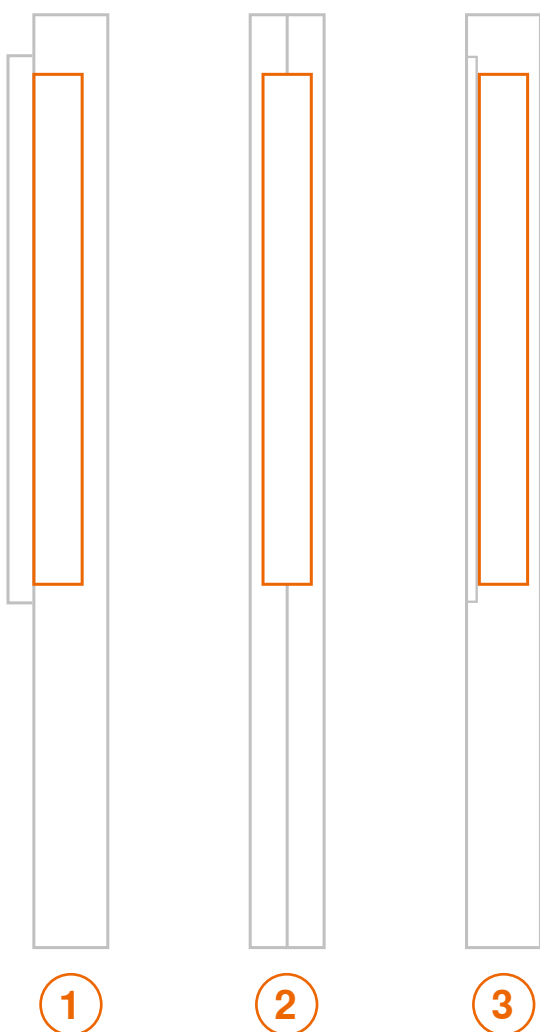

## Personalizzazione con placchette di copertura

Il branding personalizzato può essere facilmente realizzato con l'integrazione parziale della base forza ①. È sufficiente fresare la superficie del fianco del corpo mobile, inserire AVENTOS HKi, aggiungere una placchetta di copertura nei colori coordinati e l'elemento di branding desiderato e il gioco è fatto!



### Calibri a sagoma per una fresatura precisa

Per la lavorazione con la fresa verticale, abbiamo sviluppato diversi calibri a sagoma di fresatura, oltre alla corrispondente fresa a filo, con cui è possibile eseguire con precisione la fresatura per la base forza e la piastra di inserimento ③.





## Set di pannelli grezzi pre-fresati

Preferite trasferire il maggior numero possibile di fasi di lavoro? Basta che ordinate un set di pannelli grezzi in MDF già provvisti della fresatura centrale per AVENTOS HKi. Tagliate il pannello grezzo di dimensioni 600 mm x 450 mm x 19 mm nella misura desiderata e ricopritelo o laccatelo secondo le vostre esigenze. Un distanziale viene inserito nella fresatura, fornisce protezione durante il trasporto e facilita la lavorazione.

## Fresatura con MINIMILL

Volete realizzare pensili con AVENTOS HKi in grandi quantità? Abbiamo sviluppato una macchina speciale per questo scopo, MINIMILL. Questo utensile consente di fresare in modo rapido e pulito spessori del fianco del corpo mobile compresi tra 16 e 25 mm.





#### **A inserimento**

Fase 1: spingete la base forza completamente nella fresatura.

## **Inserimento, tecnica ad alette d'aggancio, aggancio a clip**

Nulla è lasciato al caso: AVENTOS HKi è molto facile da montare. Basta che spingiate la base forza nel fianco del corpo mobile fresato. Ruotando una vite, la si aggancia nel corpo mobile. Quindi agganciare il frontale e regolarlo tridimensionalmente in modo da creare uno schema preciso delle fughe. Per necessità di smontaggio in casi eccezionali, il corpo mobile rimane intatto.




Qui è disponibile il filmato di montaggio:

[www.blum.com/hkiassembly](http://www.blum.com/hkiassembly)



**Ad alette d'aggancio**

Fase 2: ruotate la vite finché la base  
forza non si blocca nel corpo mobile.

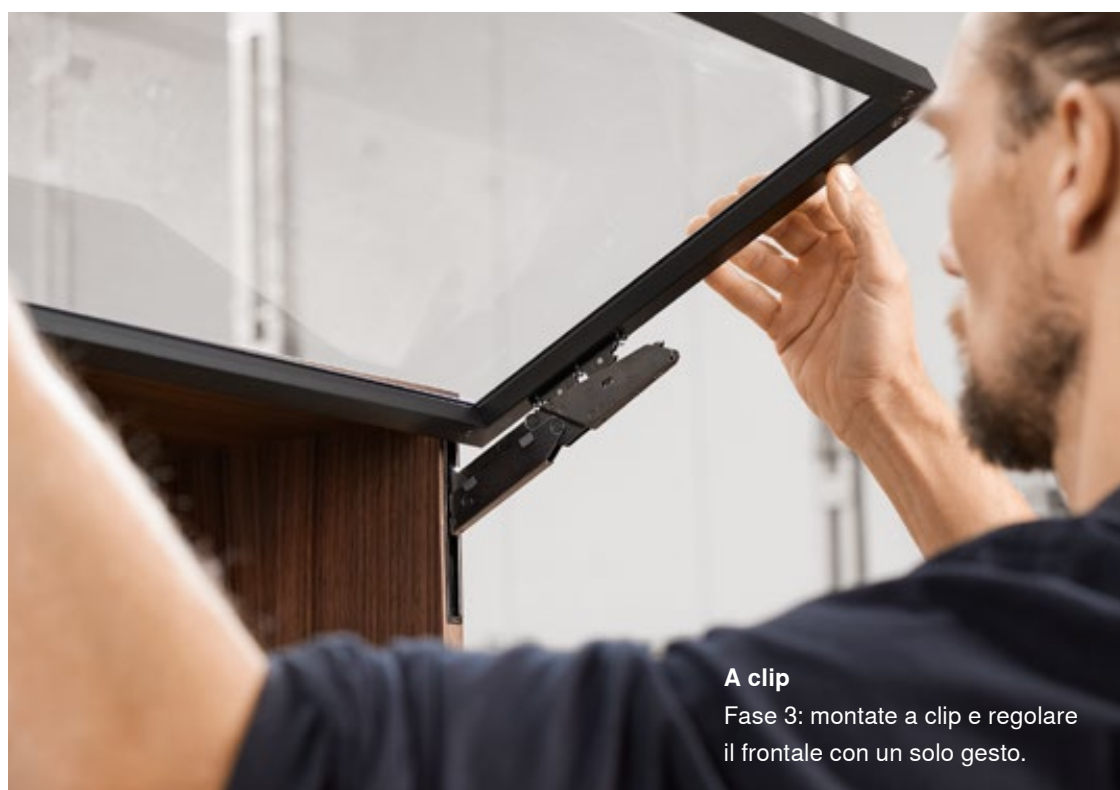

**A clip**

Fase 3: montate a clip e regolare  
il frontale con un solo gesto.



**Possibilità di regolazione tridimensionale**

Con le viti Torx potete regolare il frontale in modo tridimensionale, per ottenere uno schema preciso e armonico delle fughe.



**Limitatore angolo di apertura integrato**

Il limitatore dell'angolo di apertura integrato consente di regolare in modo continuo l'angolo di apertura del frontale.


# Comfort di montaggio abituale

AVENTOS HKi offre tutto il comfort a cui siete abituati con il montaggio AVENTOS. Nonostante il design compatto e sottile, l'accessorio è caratterizzato dalle funzionalità già note: la regolazione della base forza dalla parte anteriore, il limitatore dell'angolo di apertura integrato e la possibilità di regolazione tridimensionale.



Per maggiori informazioni su un montaggio e una regolazione semplici consultate la nostra app EASY ASSEMBLY


[www.blum.com/eaapp](http://www.blum.com/eaapp)

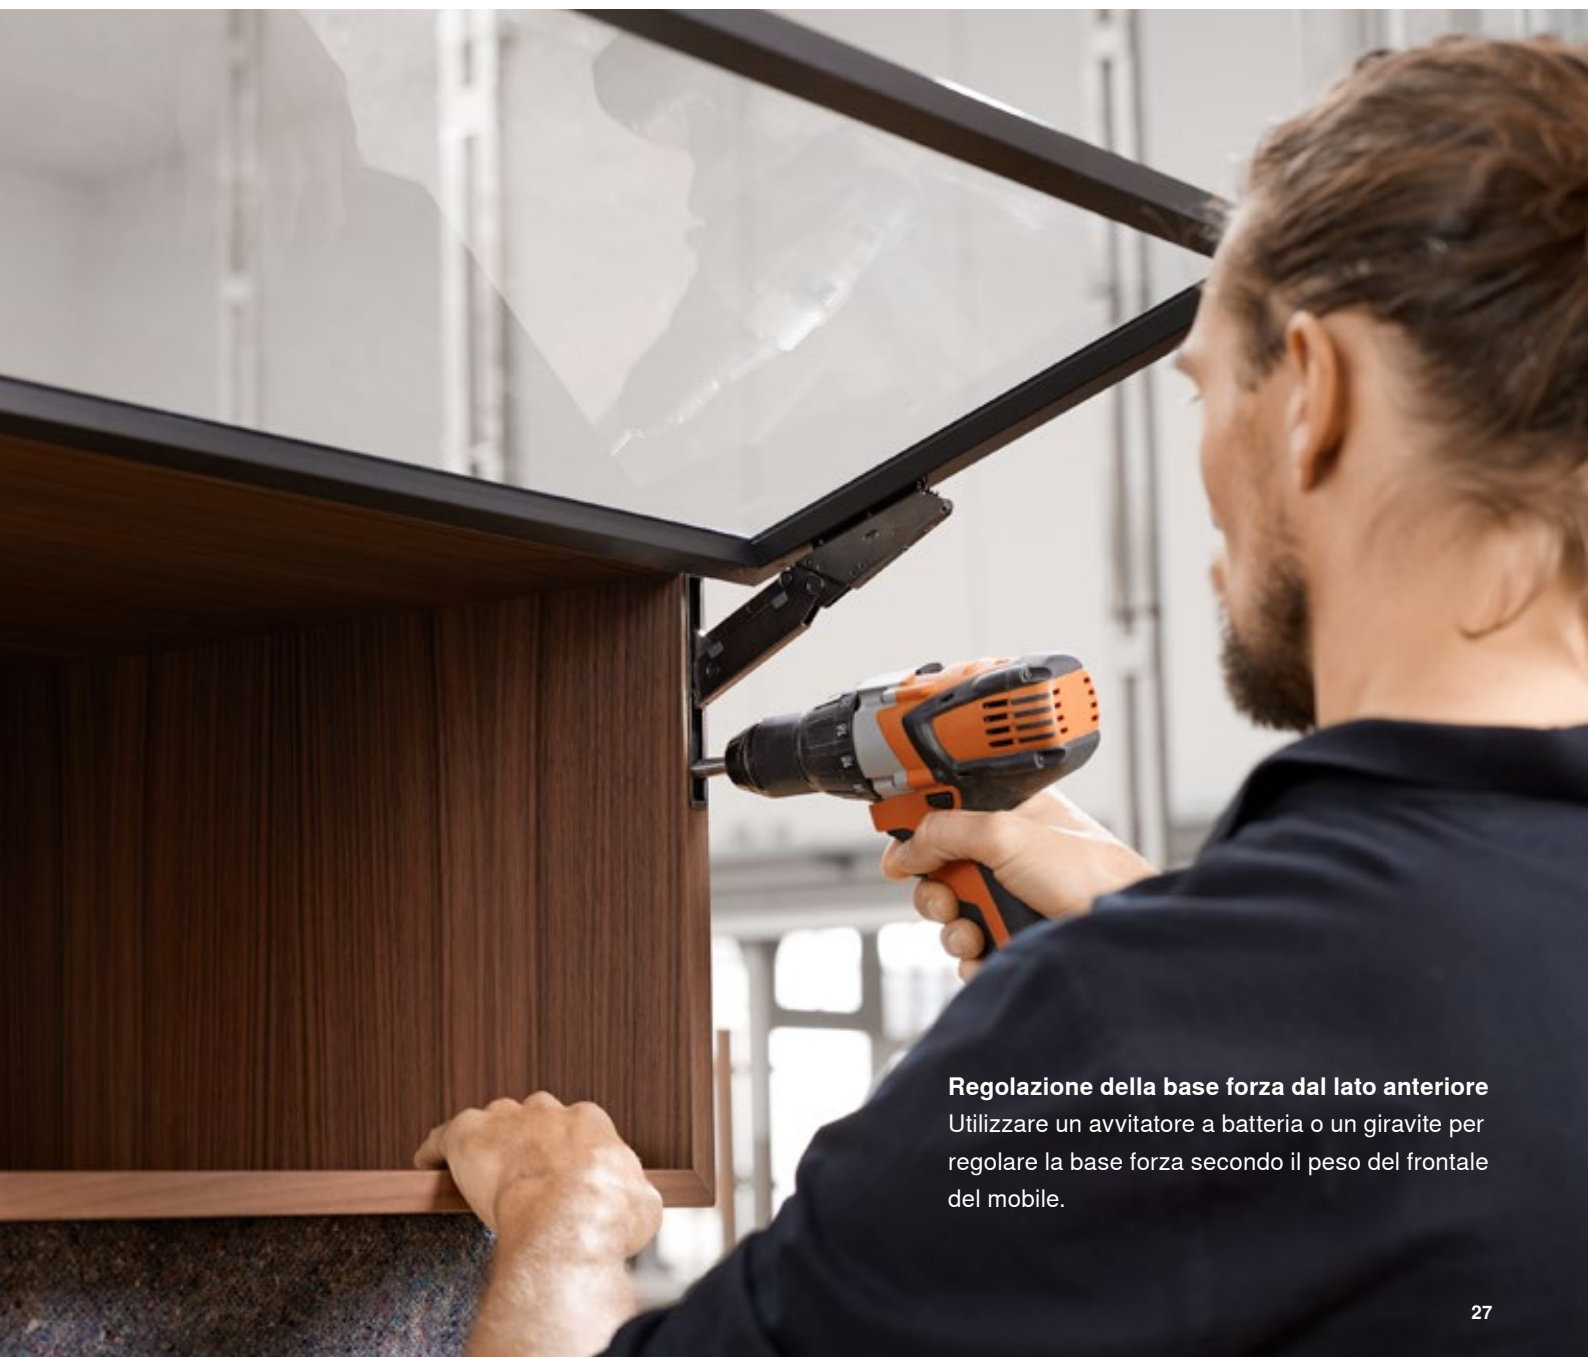

## Regolazione della base forza dal lato anteriore

Utilizzare un avvitatore a batteria o un giravite per regolare la base forza secondo il peso del frontale del mobile.

## Informazioni per l'ordine

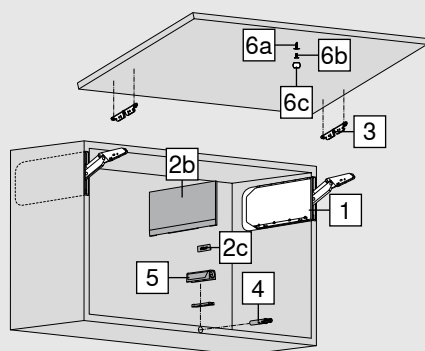

|                                                                                   |                                                                                   |                |                                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------|
| 1                                                                                 |  | Set base forza |                                    |         |
|  | Colore                                                                            |                | ONS                                |         |
|                                                                                   | Fattore di carico LF                                                              |                | Angolo di apertura OW <sup>1</sup> |         |
|                                                                                   | 420–1610                                                                          |                | 107°                               | 24K2300 |
|                                                                                   | 930–2800                                                                          |                |                                    | 24K2500 |
|                                                                                   | 1730–5200                                                                         |                |                                    | 24K2700 |
|                                                                                   | 2600–7800                                                                         |                |                                    | 24K2800 |
|                                                                                   | Composto da:                                                                      |                |                                    |         |
| 2 x                                                                               | Base forza simmetrica                                                             |                |                                    |         |
| Nota                                                                              |                                                                                   |                |                                    |         |
| Peso del frontale max.: 18 kg con due basi forza                                  |                                                                                   |                |                                    |         |
| <sup>1</sup> Regolabile continuamente                                             |                                                                                   |                |                                    |         |

|                                                                                     |                         |                                    |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|--|
| 1                                                                                   | Set base forza – TIP-ON |                                    |          |  |
|  | Colore                  | ONS                                |          |  |
|                                                                                     | Fattore di carico LF    | Angolo di apertura OW <sup>1</sup> |          |  |
|                                                                                     | 420–1610                | 107°                               | 24K2300T |  |
|                                                                                     | 930–2800                |                                    | 24K2500T |  |
|                                                                                     | 1730–5200               |                                    | 24K2700T |  |
|                                                                                     | 2600–7800               |                                    | 24K2800T |  |
| Composto da:                                                                        |                         |                                    |          |  |
| 2 x                                                                                 | Base forza simmetrica   |                                    |          |  |
| Nota                                                                                |                         |                                    |          |  |
| Peso del frontale max.: 18 kg con due basi forza                                    |                         |                                    |          |  |
| <sup>1</sup> Regolabile continuamente                                               |                         |                                    |          |  |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                       |                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 2                                                                                   |  | Set placchette di copertura                           |                |         |
|  |                                                                                     | Materiale                                             | Colore         |         |
|                                                                                     |                                                                                     | Plastica                                              | HGR   SW   TGR | 24K8000 |
| Composto da:                                                                        |                                                                                     |                                                       |                |         |
| 2a                                                                                  | 1 x                                                                                 | Placchetta di copertura, lato sinistro                |                |         |
| 2b                                                                                  | 1 x                                                                                 | Placchetta di copertura, lato destro                  |                |         |
| 2c                                                                                  | 2 x                                                                                 | Elemento di branding, punzonato con logo Blum<br>IN-G |                |         |
| Nota                                                                                |                                                                                     |                                                       |                |         |
| Necessario solo con base forza parzialmente integrata                               |                                                                                     |                                                       |                |         |

### Fattore di carico LF

Altezza corpo mobile KH (mm) x peso del frontale FG incluso doppio peso maniglie (kg)

In caso di utilizzo di una terza base forza (aumento del fattore di carico fino al 50%), si consiglia una prova di battuta

### Nota

In caso di corpi mobile larghi, si raccomanda di fissare una base forza supplementare su un fianco intermedio corpo mobile. Questo per evitare che il frontale si pieghi in posizione di apertura.



Il nostro Configuratore prodotti vi facilita la scelta.  
www.blum.com/configurator

☐ Standard  
☒ TIP-ON

|                                                                                     |                                                                                     |                      |                   |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----|----------|
| 3                                                                                   |  | Attacco per frontale |                   |     |          |
|  | Colore                                                                              |                      | ONS               |     |          |
|                                                                                     | Versione                                                                            |                      | Modo di fissaggio |     |          |
|                                                                                     | Frontali in legno                                                                   |                      | EXPANDO           | 2 x | 24K42E1  |
|                                                                                     | Telai in alluminio larghi e stretti                                                 |                      | Avvitamento       | 2 x | 24K4201A |
| Composto da:                                                                        |                                                                                     |                      |                   |     |          |
| 1 x                                                                                 | Attacco per frontale                                                                |                      |                   |     |          |

|                                                                                     |                                                                                     |                |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 4                                                                                   |  | TIP-ON comfort |                 |          |
|  | Versione corta con magneti                                                          |                |                 |          |
|                                                                                     | Materiale                                                                           |                | Colore          |          |
|                                                                                     | Plastica                                                                            |                | SW   R7036   CS |          |
|                                                                                     | Altezza corpo mobile KH (mm)                                                        |                |                 |          |
| Fino a 600                                                                          |                                                                                     |                |                 | 958.1002 |

Ad incasso o in combinazione con piastrine di supporto

|                                                                                     |                                                        |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 5                                                                                   | Piastrina di supporto                                  |                 |          |
|  | Piastrina di supporto diritta – versione corta – 20/17 |                 |          |
|                                                                                     | Materiale                                              | Colore          |          |
|                                                                                     | Plastica                                               | SW   R7036   CS | 956.1201 |
|  | Piastrina di supporto a croce – versione lunga – 37/32 |                 |          |
|                                                                                     | Materiale                                              | Colore          |          |
|                                                                                     | Plastica                                               | R7036           | 956A1501 |

Montaggio con viti per truciolare Ø 3.5 mm o Ø 4 mm.  
TIP-ON deve essere ordinato separatamente.

|                                                                                        |                                             |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>6a</b>                                                                              | <b>Piastrina di bloccaggio da avvitare</b>  |               |                  |
|       | <b>Materiale</b>                            | <b>Colore</b> |                  |
|                                                                                        | Acciaio                                     | NI   ONS      | <b>958.1008S</b> |
| In caso di superfici dure o MDF, eventualmente preforare Ø 2.5 mm ed allargare il foro |                                             |               |                  |
| <b>6b</b>                                                                              | <b>Piastrina di bloccaggio a pressione</b>  |               |                  |
|       | <b>Materiale</b>                            | <b>Colore</b> |                  |
|                                                                                        | Acciaio                                     | NI   ONS      |                  |
|                                                                                        | Ø 11.5 mm                                   |               | <b>958.1008D</b> |
|                                                                                        | Preforare Ø 5 mm                            |               |                  |
| <b>6c</b>                                                                              | <b>Piastrina di bloccaggio da incollare</b> |               |                  |
|       | <b>Materiale</b>                            | <b>Colore</b> |                  |
|                                                                                        | Acciaio                                     | NI   ONS      |                  |
|                                                                                        | 13 x 18 mm                                  |               | <b>955.1008</b>  |

## Opzionale

|                                                                                    |                             |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2c</b>                                                                          | <b>Elemento di branding</b> |                    |                    |
|  | <b>Materiale</b>            | <b>Colore</b>      |                    |
|                                                                                    | Plastica                    | SW-M, TGR          | IN-G               |
| con sovrastampa *                                                                  | 2 x                         | <b>ABD.1000.BL</b> | <b>ABD.1009.BL</b> |
| punzonato *                                                                        | 2 x                         | <b>ABD.1000.BT</b> | <b>ABD.1009.BT</b> |
| senza stampa                                                                       | 2 x                         | <b>ABD.1000</b>    | <b>ABD.1009</b>    |
| * con logo Blum                                                                    |                             |                    |                    |
| <b>Da 1000 pezzi:</b>                                                              |                             |                    |                    |
| Elemento di branding con sovrastampa personalizzata                                |                             |                    |                    |
| <b>Da 5000 pezzi:</b>                                                              |                             |                    |                    |
| Elemento di branding con punzonatura personalizzata                                |                             |                    |                    |
| <b>Necessario solo con base forza parzialmente integrata</b>                       |                             |                    |                    |

## Accessori

|                                                                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MINIMILL</b>                                                                     |                                                                                         |
|  | Per il montaggio della base forza totalmente integrata con spessore fianchi di 16-25 mm |
|                                                                                     | <b>M40.1000.01</b>                                                                      |
| <b>Composto da:</b>                                                                 |                                                                                         |
| 1 x                                                                                 | MINIMILL                                                                                |
| 2 x                                                                                 | Catena (1 x premontata, 1 x in dotazione)                                               |
| <b>Opzionale per MINIMILL</b>                                                       |                                                                                         |
| Righello di prolungamento                                                           | <b>M40.10V0</b>                                                                         |
| Guida della catena                                                                  | <b>M40.10F0</b>                                                                         |
| Catena della fresa                                                                  | <b>M40.10K0.01</b>                                                                      |
| Pignone della catena                                                                | <b>M40.10R0</b>                                                                         |
| Protezione dalle schegge                                                            | <b>M40.10S0</b>                                                                         |

## Accessori

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Unità di fresatura a catena</b>                                                |                               |
|  | Per quota di lavorazione CNC  |
|                                                                                   | HOMAG Group AG                |
| <b>Accessorio per unità di fresatura a catena</b>                                 |                               |
|  | <b>Catena della fresa</b>     |
|                                                                                   | Acciaio inossidabile, 1085 mm |
|                                                                                   | <b>M45.ZC10</b>               |
|  | <b>Guida della catena</b>     |
|                                                                                   | Acciaio inossidabile, 1085 mm |
|                                                                                   | <b>M45.ZC20</b>               |
|  | <b>Pignone motore</b>         |
|                                                                                   | <b>M45.ZC30</b>               |

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Set di pannelli grezzi, pre-fresati</b>                                        |                                                                                    |
|  | 2 pannelli grezzi in MDF 600 x 450 x 19 mm resistenti all'umidità, con distanziali |
|                                                                                   | Integrazione totale                                                                |
|                                                                                   | <b>24K7100</b>                                                                     |

|                                                                                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Fresa a filo 4 mm</b>                                                            |                                                                 |
|  | Per scoprire la fresatura dopo la copertura del pannello grezzo |
|                                                                                     | Integrazione totale                                             |
|                                                                                     | <b>M45.ZF04</b>                                                 |

|                                                                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Set di sagome per fresatura</b>                                                  |                                                                                                         |
|  | Sagome per fresatura per base forza, sagome per fresatura per piastra di inserimento, piastrina di base |
|                                                                                     | Integrazione totale e parziale                                                                          |
|                                                                                     | <b>65.5840</b>                                                                                          |



|                                                                                     |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Fresa a copiare 19 mm</b>                                                        |                                                           |
|  | Ideali in combinazione con il set di sagome per fresatura |
|                                                                                     | Integrazione totale e parziale                            |
|                                                                                     | <b>M45.ZF19</b>                                           |
|                                                                                     | Set di placchette di inversione per fresa a copiare       |
|                                                                                     | 10 placchette di inversione                               |
|                                                                                     | <b>M34.ZW50</b>                                           |

|                                                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Set distanziali</b>                                                              |                                                            |
|  | 2 pezzi, Come protezione per il trasporto e la lavorazione |
|                                                                                     | Integrazione totale                                        |
|                                                                                     | <b>M45.1010</b>                                            |



|               |                                |       |                         |
|---------------|--------------------------------|-------|-------------------------|
| <b>Colore</b> |                                |       |                         |
| CS            | Nero carbonio                  | ONS   | Nero onice              |
| HGR           | Grigio chiaro                  | R7036 | RAL 7036 grigio platino |
| IN-G          | Inmold acciaio Inox spazzolato | SW    | Bianco seta             |
|               |                                | TGR   | Grigio scuro            |
| NI            | Nichelato                      |       |                         |

## Progettazione

### Montaggio della base forza totalmente integrata

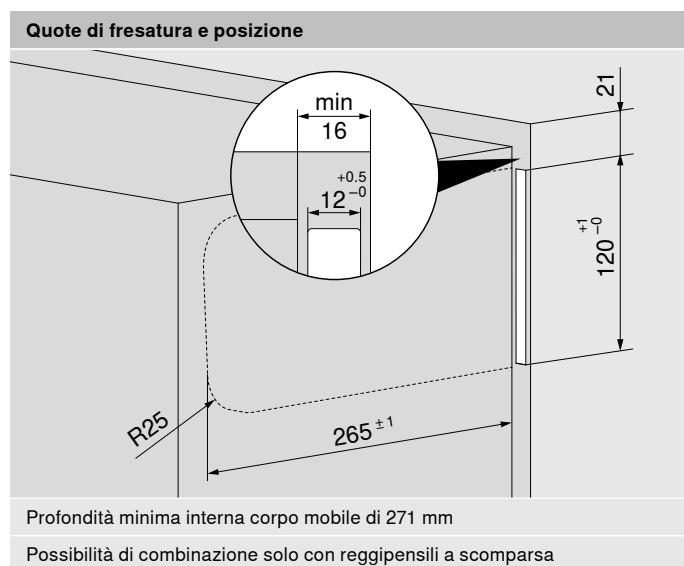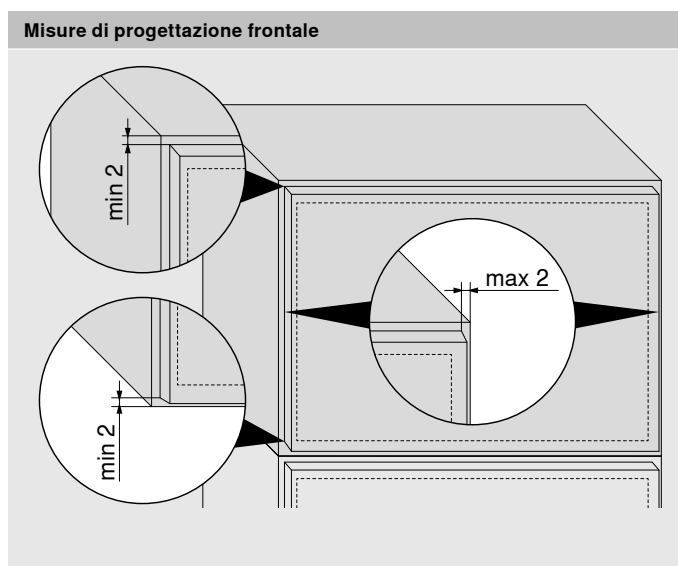

### Montaggio della base forza parzialmente integrata

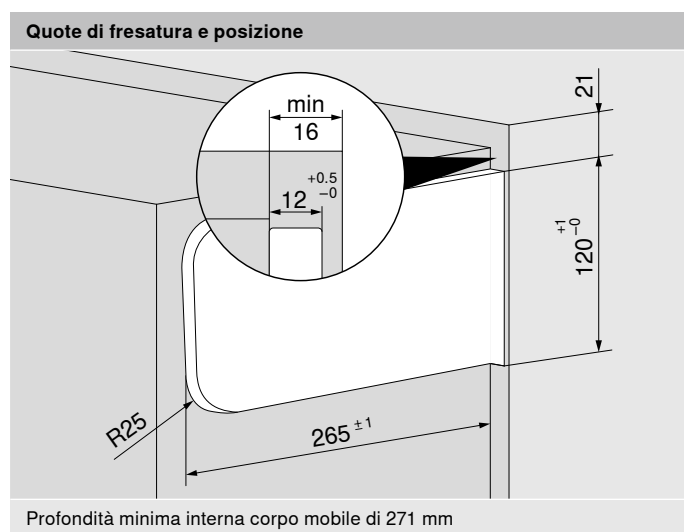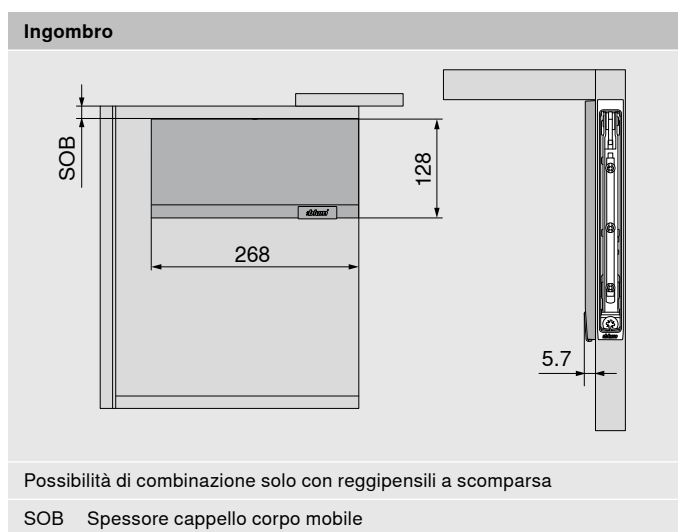


Configurate AVENTOS HKI nel Configuratore del corpo mobile con pochi clic.

[blum.com/cabinetconfig](http://blum.com/cabinetconfig)


## Progettazione

### Lavorazione del frontale


#### Frontali in legno

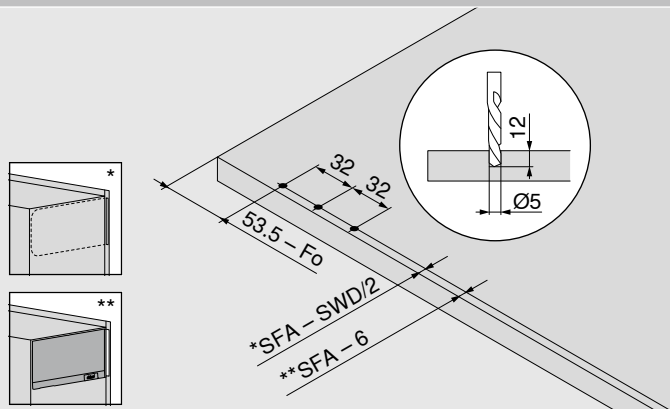


|     |                           |
|-----|---------------------------|
| Fo  | Fuga superiore            |
| SFA | Battuta frontale laterale |
| SWD | Spessore fianchi          |

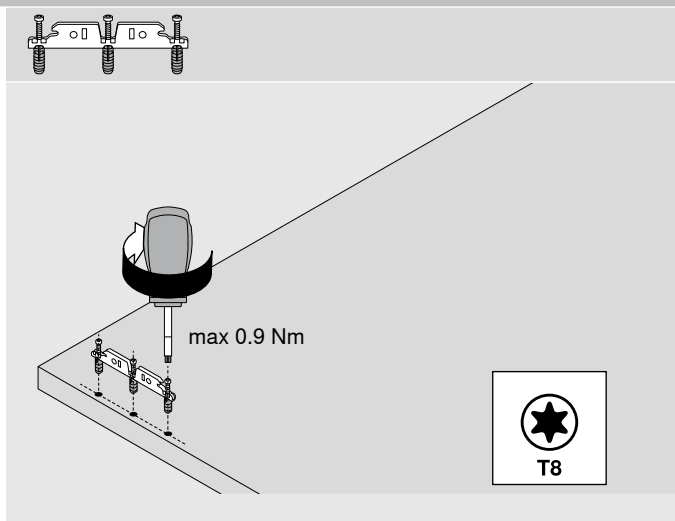


#### Telai in alluminio stretti e larghi

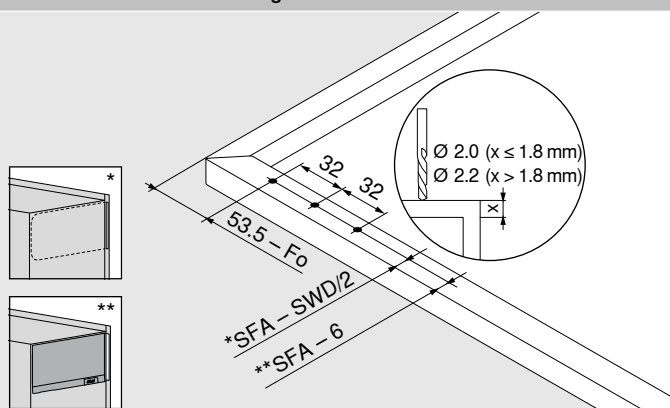

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| Fo  | Fuga superiore            |
| SFA | Battuta frontale laterale |
| SWD | Spessore fianchi          |

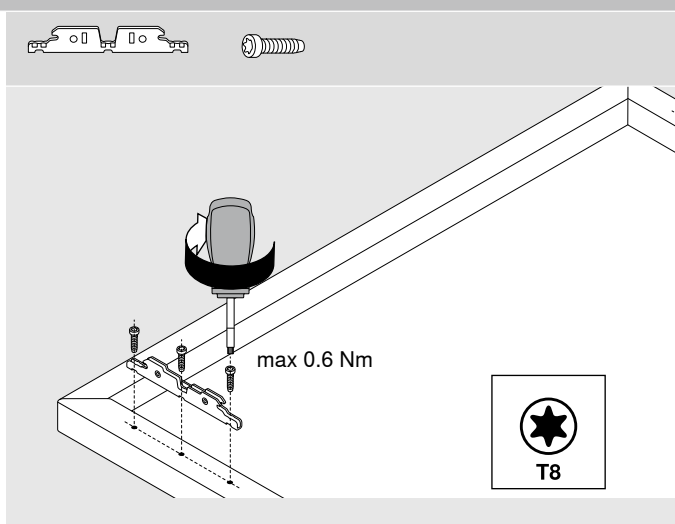

#### Giunzioni angolari per telai in alluminio stretti e larghi

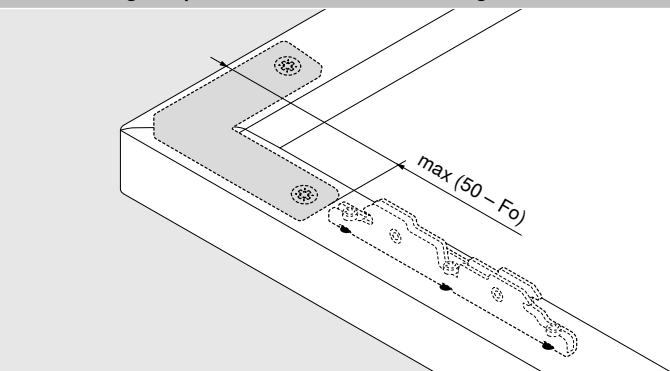


|    |                |
|----|----------------|
| Fo | Fuga superiore |
|----|----------------|

## Progettazione

### Ingombro

#### Ingombro - cornice superiore | rivestimento

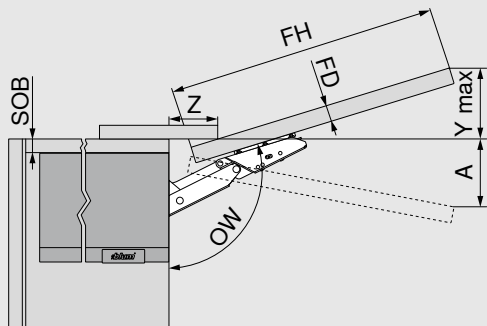

#### Ingombro (mm)

Con angolo di apertura massimo

$$Y \max = FH \times 0.29 - 32 + FD$$

$$A = FH \times 0.26 + 28 - FD \text{ con angolo di apertura}$$

| FD (mm) | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| Z (mm)  | 70 | 63 | 59 | 57 | 49 | 35 |


SOB Spessore cappello corpo mobile

FD Spessore del frontale

FH Altezza del frontale

OW Angolo di apertura

#### Fuga minima

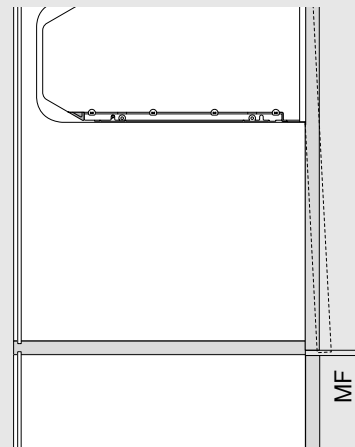

La fuga minima MF è di 2 mm



Per maggiori informazioni su un montaggio e una regolazione semplici consultate la nostra app EASY ASSEMBLY

[www.blum.com/eaapp](http://www.blum.com/eaapp)

### **Commercializzazione**

Nella Mediateca per il marketing troverete foto, video, brochure e presentazioni professionali su AVENTOS HKi. Ricevete nuova ispirazione e conquistate i vostri clienti durante i colloqui di vendita.

### **Piano, progettazione e offerta**

Progettate, configurate e salvate i vostri progetti AVENTOS HKi online senza sforzo – con i nostri configuratori gratuiti. In questo modo riceverete distinte degli articoli verificate e complete per la vostra offerta ai clienti.

### **Costruzione**

Il Configuratore del corpo mobile vi aiuta a costruire il corpo mobile e lo mostra in 3D. Con il Configuratore prodotti integrato troverete le varianti adatte di AVENTOS HKi. Il nostro Servizio dati CAD/CAM vi fornisce anche i dati nei formati più comuni per il vostro software di progettazione.

# Assistenza efficace in ogni fase del lavoro

Noi di Blum vi supportiamo per l'intero processo, dal marketing alla progettazione, dalla selezione dei prodotti agli After Sales Services. Utilizzate i nostri servizi user-friendly per i vostri progetti con AVENTOS HKi.

### **Ordinazione**

Trasmettete semplicemente le vostre distinte degli articoli dal Configuratore del corpo mobile e dal Configuratore prodotti direttamente allo shop online del vostro rivenditore. Per velocizzare le vostre configurazioni di AVENTOS HKi, gestite comodamente i vostri diversi progetti e modelli in "I miei progetti" e "La mia libreria".

### **Fabbricazione**

Accelerate il vostro processo di lavorazione con i nostri configuratori e i nostri attrezzi di lavorazione adatti. Utilizzate i nostri calibri a sagoma o MINIMILL per AVENTOS HKi.

### **Montaggio**

Desiderate un montaggio e una regolazione ottimali dei nostri accessori? La nostra App per il montaggio EASY ASSEMBLY per smartphone e tablet vi aiuta a rispondere alle domande relative al montaggio e alla regolazione. Contiene indicazioni di montaggio e video per il montaggio su tutti i nostri prodotti.

### **After Sales Services**

Siamo al vostro fianco anche dopo l'acquisto di AVENTOS HKi. Il vostro referente Blum può fornirvi consulenza per tutte le domande sui nostri prodotti e servizi.



Scopri di più sui nostri servizi su:

[www.blum.com/services573](http://www.blum.com/services573)



# 11

sedi di produzione in Austria,  
Polonia, Stati Uniti e Cina



Oltre

# 30

filiali e rappresentanze



Nel **1952** l'azienda  
fu fondata da Julius Blum a  
Höchst, in Austria.



Con oltre

# 2100

brevetti registrati in tutto il mondo,  
Blum è tra le aziende più innovative  
sul territorio austriaco.



Oltre

# 120

mercati riforniti in tutti i continenti



# 2,5 miliardi

di fatturato



# 10000

collaboratori in tutto il mondo



Produciamo sistemi per ante  
a ribalta, sistemi di cerniere,  
sistemi di estrazione e sistemi  
pocket per mobili, integrati da  
attrezzi di lavorazione e servizi  
correlati.



Il nostro principio dei "vantaggi  
globali dei clienti": tutti devono  
poter beneficiare dei vantaggi  
offerti dai prodotti Blum, che si  
tratti di produttori, rivenditori,  
montatori di mobili o consumatori.



Per ridurre l'impronta ecologica,  
Blum attua numerose iniziative  
di sostenibilità, sin dal 1997  
sulla base della certificazione  
ISO-14001.

MatNr.: 00000000 - EP-573/3 IT/08.26

Tutti i contenuti sono protetti dal copyright Blum.

Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia, Stati Uniti e Cina sono certificate come elencato di seguito.

La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Aggiornato: 07.2026



[www.blum.com/sales-offices](http://www.blum.com/sales-offices)



Look for our  
FSC®-certified  
products