


# Ray TANDEM 19 mm mở toàn phần với TIP-ON tích hợp



# Thép chất lượng cao cho mọi ý tưởng thiết kế tủ nội thất bằng gỗ

Bạn đã quen với sự linh hoạt của hệ thống ray TANDEM 19 mm và tính tiện lợi của công nghệ chuyển động TIP-ON. Giờ đây chúng tôi kết hợp tiện ích của cả hai – trong ray TANDEM 19 mm mở toàn phần mới với TIP-ON tích hợp. Điều này có nghĩa là nâng cao chất lượng sinh hoạt với ít linh kiện hơn. Với công năng đã được kiểm nghiệm, giờ đây TANDEM 19 mm cũng là giải pháp hiệu quả hơn về chi phí dành cho ý tưởng thiết kế bằng gỗ - bao gồm lắp ráp dễ dàng và vận hành tiện lợi.

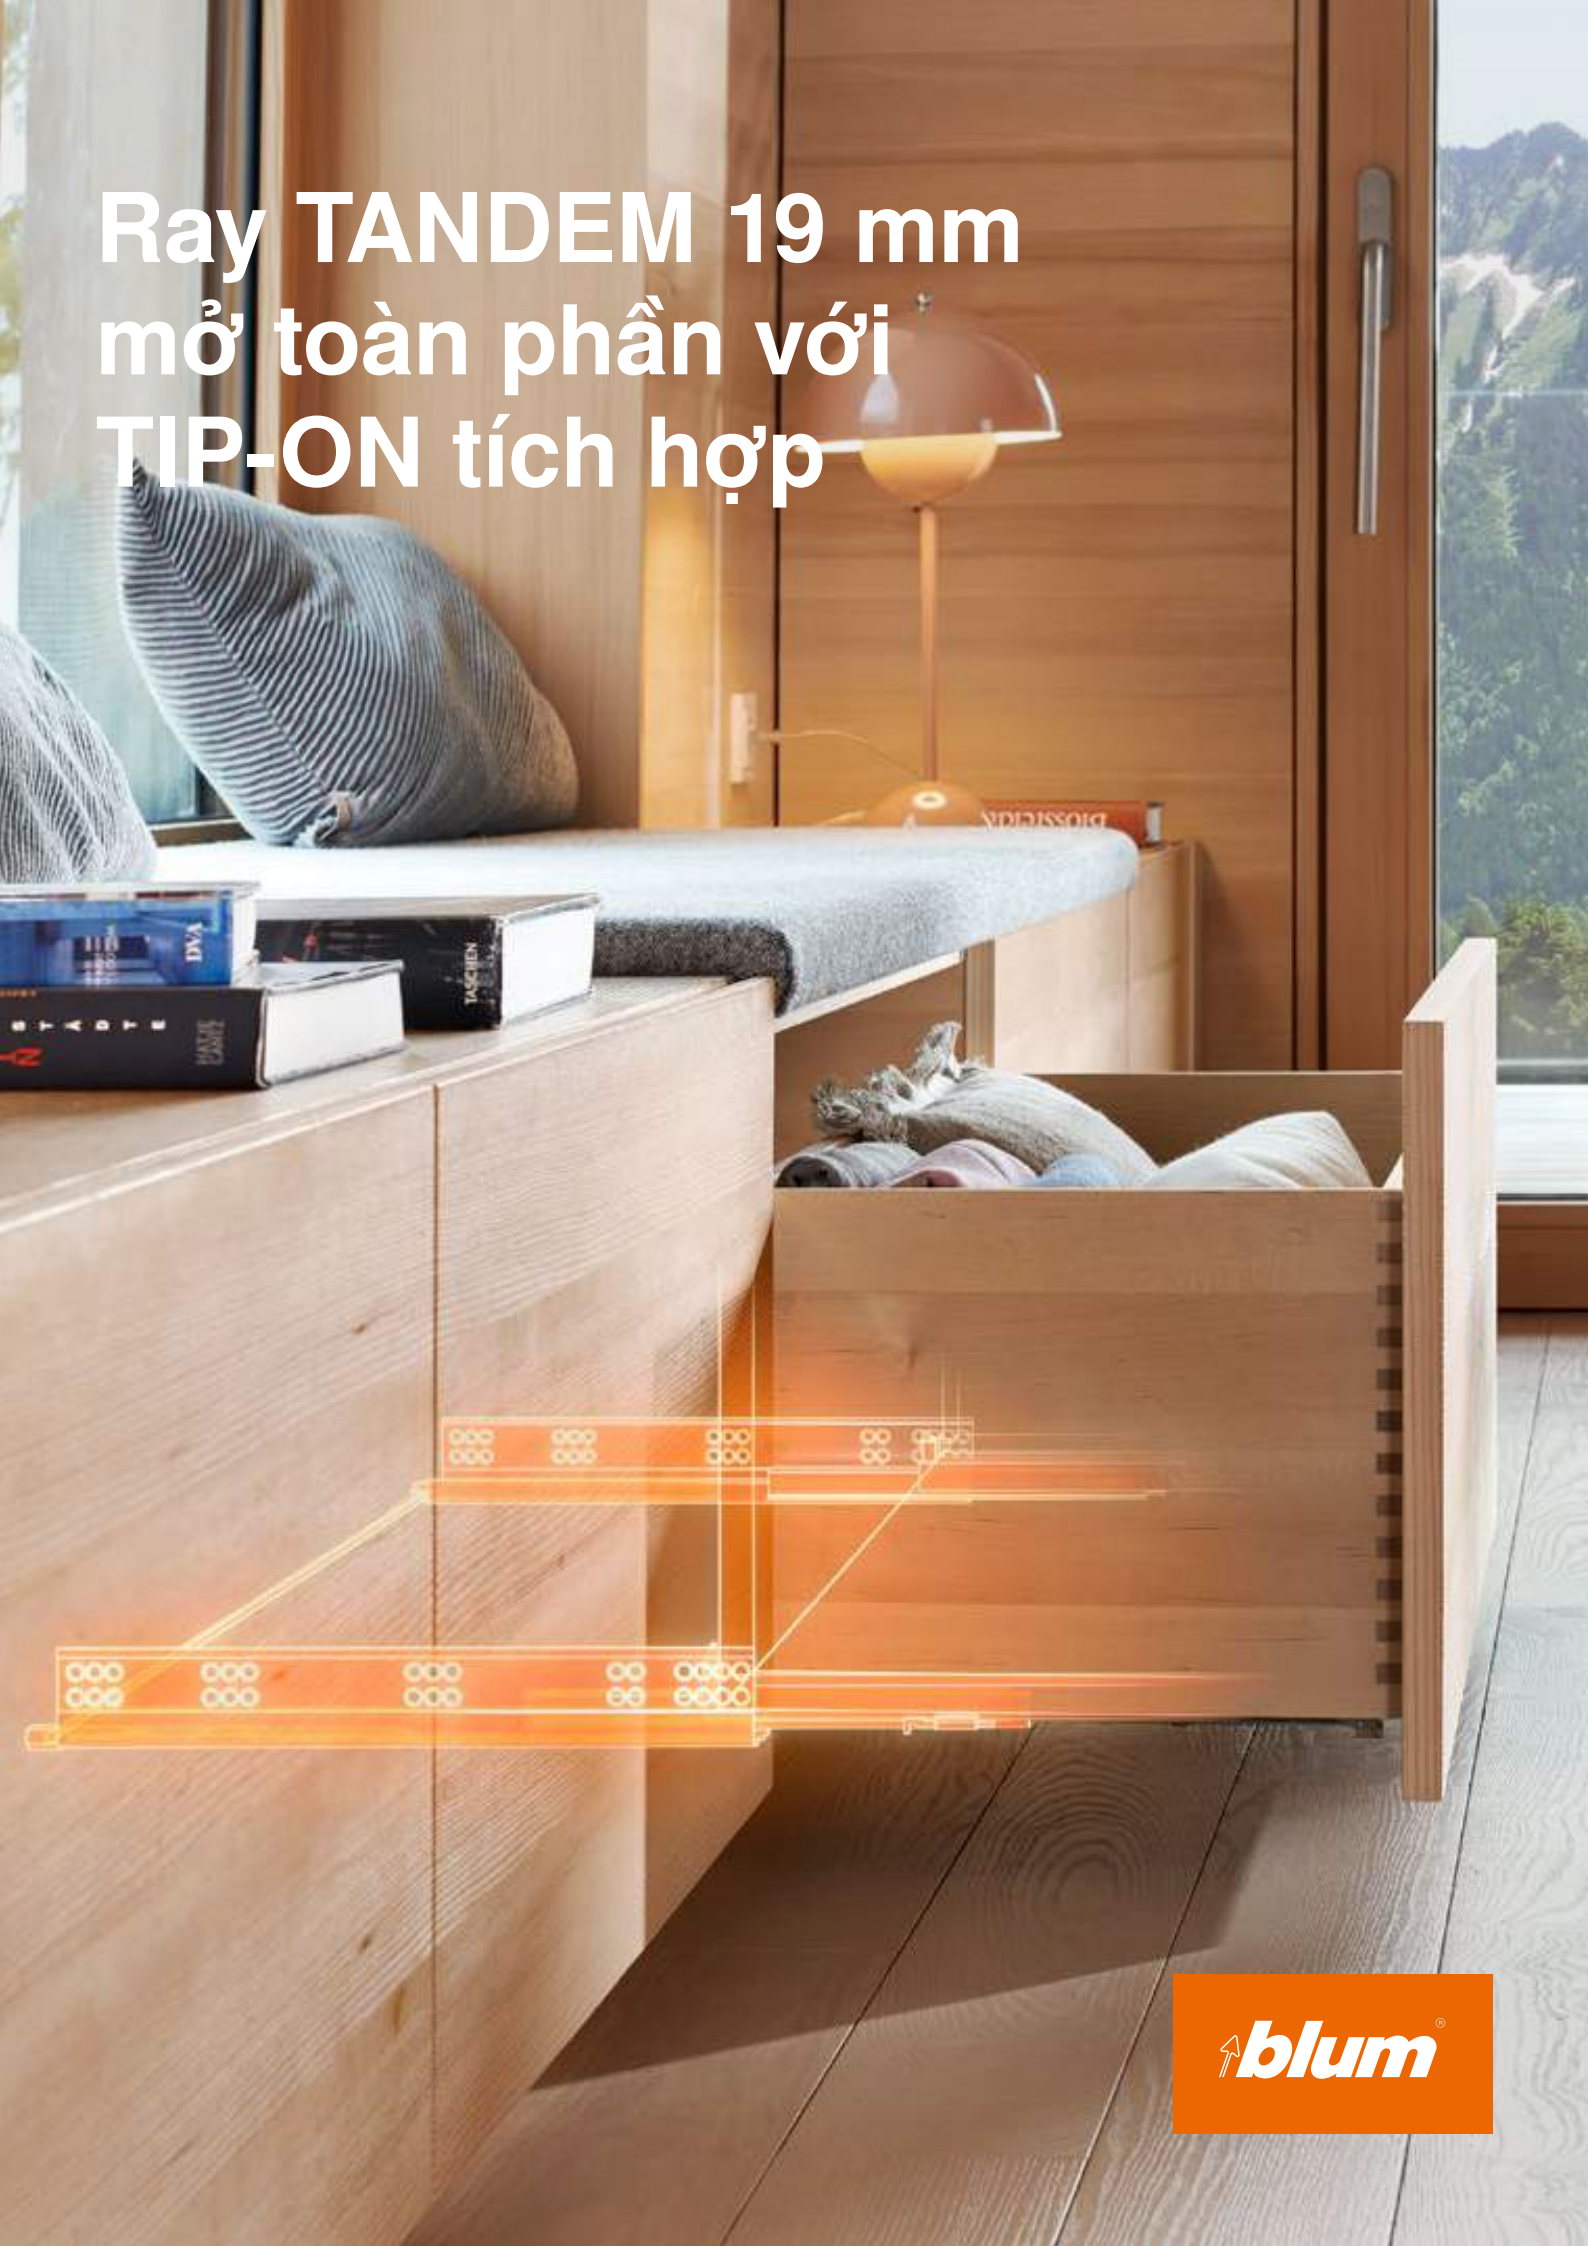

## Mục lục

- 04 Lợi thế của sản phẩm
- 08 Lắp ráp dễ dàng
- 10 Các dịch vụ và thiết bị hỗ trợ lắp ráp

## Thông tin hỗ trợ đặt hàng và thông tin triển khai bản vẽ

- 12 Đặc điểm khóa ray 560F – mở toàn phần
- 14 Khóa tích hợp 561F – mở toàn phần
- 16 Phụ kiện
- 17 Đi kèm với ray trượt
- 18 moving ideas



## Chương trình đã qua kiểm chứng – ngăn kéo mới, lựa chọn dễ dàng

Ray TANDEM 19 mm mở toàn phần mới với TIP-ON tích hợp cung cấp các tùy chọn thông dụng. Từ chiều dài ray ngắn chỉ 250 mm đến chiều dài ray dài 600 mm, bạn sẽ luôn tìm được giải pháp phù hợp cho riêng mình. Tải trọng vẫn giữ nguyên là 30kg. Bạn có thể chọn giữa khóa ray hoặc khóa tích hợp tùy thuộc vào sở thích lắp ráp cá nhân.



## Ít linh kiện hơn – Dễ dàng hơn, chức năng mở rộng

Ray TANDEM 19 mm mở toàn phần với TIP-ON tích hợp giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và cũng mang lại hiệu quả hơn về chi phí. Nhờ giảm số lượng linh kiện, hệ thống ray trượt chiếm ít không gian hơn trong ngăn kéo của bạn. Bạn cũng có thể tiết kiệm thời gian lắp đặt, nhưng vẫn có được lợi ích từ mở rộng công năng của công nghệ chuyển động từ Blum.



## Mở đơn giản – nâng tầm tiện lợi cho sinh hoạt chất lượng hơn

Trải nghiệm chất lượng sinh hoạt cao – điển hình với mặt trước ngăn kéo không dùng tay nắm đóng mở dễ dàng. Hệ thống hỗ trợ mở với TIP-ON tích hợp đảm bảo chất lượng chuyển động cho các sản phẩm của Blum. Để mở ngăn kéo, tất cả những gì bạn cần làm là một cái nhấn nhẹ. Nhờ thanh đồng bộ, bạn có thể nhấn hầu như bất cứ đâu để mở, ngay cả các góc của mặt ngăn kéo.

## Với thanh đồng bộ – mọi thứ đều khả thi

Để mở, nhấn nhẹ vào bất cứ đâu của mặt ngăn kéo – ở trung tâm hoặc phía cạnh. Thanh đồng bộ ẩn liên kết với ray trượt tạo cho TIP-ON phạm vi hoạt động rộng.





## Lắp đặt dễ dàng – lắp đặt hoặc tháo rời nhanh chóng


Vì TIP-ON được tích hợp sẵn vào ray TANDEM 19 mm, nên không cần thêm linh kiện nào nữa. Điều này có nghĩa là việc lắp đặt và tháo rời sẽ dễ dàng hơn. Như đối với tất cả các loại ray TANDEM 19 mm khác, bạn có thể chọn giữa khóa ray hoặc khóa tích hợp – cả hai đều có tính năng điều chỉnh dễ dàng và tích hợp chặn mở ngăn kéo an toàn. Không cần các đầu nối để lắp đặt vì thanh đồng bộ có thể được cắt theo kích thước.


# Các dịch vụ và thiết bị hỗ trợ lắp đặt – chính xác, thiết thực và chuyên nghiệp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ và thiết bị hỗ trợ lắp đặt để hoàn tất hệ thống ray trượt TANDEM 19 mm mở toàn phần với TIP-ON tích hợp. Chúng tôi hỗ trợ bạn trong toàn bộ chuỗi quy trình: E-SERVICES, cổng dịch vụ online của chúng tôi giúp bạn lập bản vẽ, thiết kế và lựa chọn sản phẩm mọi lúc mọi nơi. Ngoài máy khoan và lắp, chúng tôi cũng cung cấp các cỡ khoan mỗi đặc biệt để sản xuất đồ nội thất, chẳng hạn như cho TANDEM 19 mm với tính năng móc và chốt hoặc cho thiết bị điều chỉnh mặt trước TANDEM.



Bộ định dạng cấu hình sản phẩm  
[www.blum.com/productconfigurator](http://www.blum.com/productconfigurator)

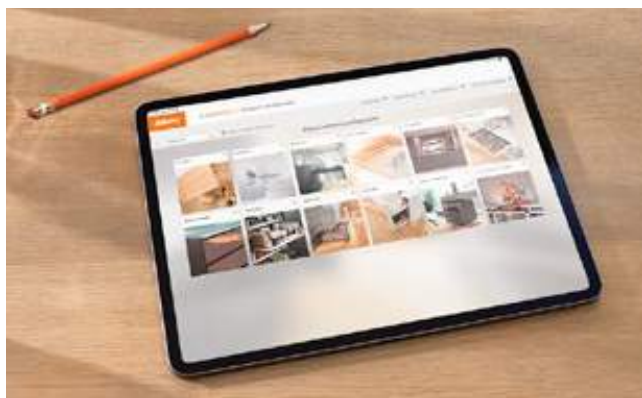

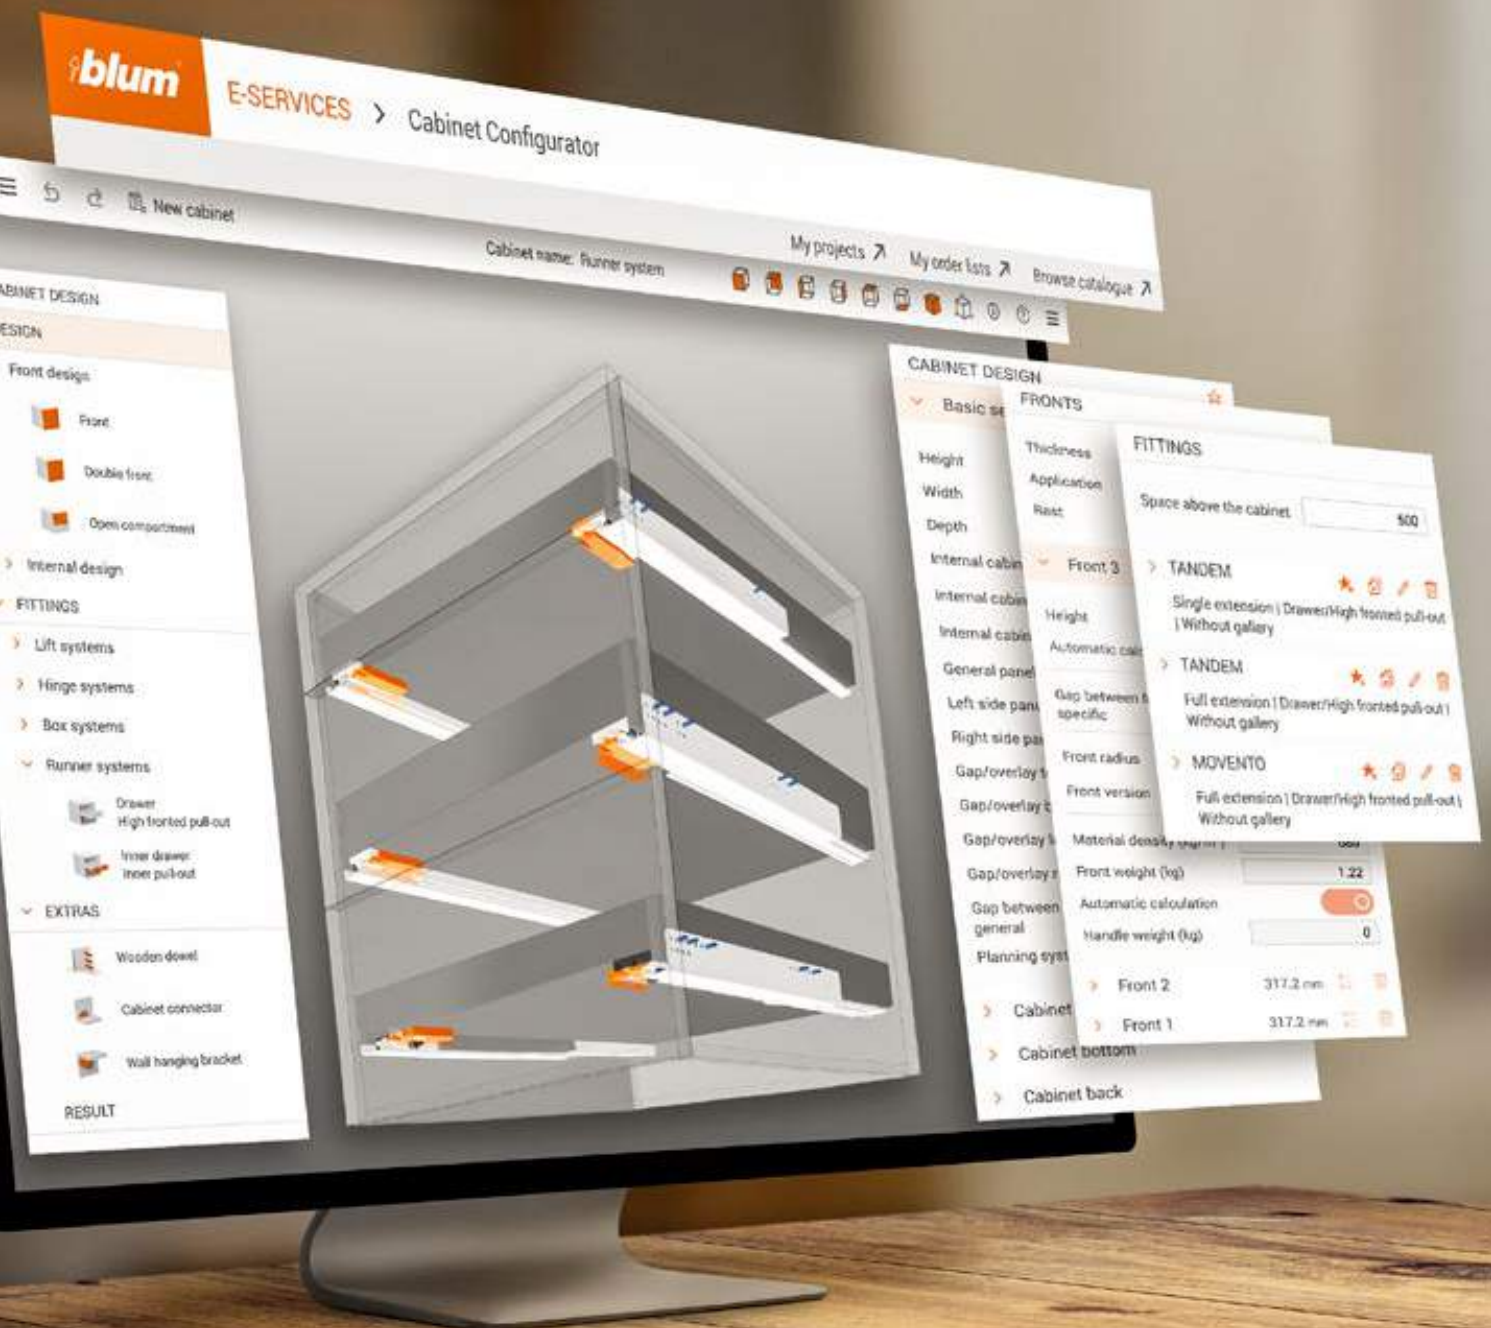


Bộ định dạng cấu hình tủ  
[www.blum.com/cabinetconfig](http://www.blum.com/cabinetconfig)

## Ray 560F sử dụng khóa ray rời – mở toàn phần – tích hợp TIP-ON



- Ray TANDEM 19 mm mở toàn phần cho ngăn kéo bằng gỗ với độ dày ván hông từ 17 đến 19 mm
- Bao gồm công nghệ chuyển động TIP-ON tích hợp – hệ thống hỗ trợ mở cơ học
- Các con lăn bằng nhựa hình trụ có lực ma sát thấp giúp ray trượt êm
- Điều chỉnh độ cao không cần dùng vít bằng khóa ray
- Điều chỉnh độ nghiêng mặt trước ngăn kéo tích hợp không cần dùng vít
- Điều chỉnh chiều sâu tích hợp, không cần dụng cụ
- Khuyến nghị: tùy chọn thêm thanh đồng bộ TIP-ON để nhấn mở hiệu quả ngay cả với các mặt trước ngăn kéo rộng

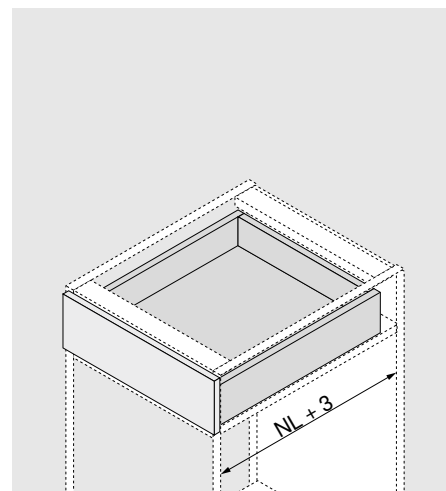

## Mã đặt hàng



| 1               | Ray trượt trái/phải    |                    |
|-----------------|------------------------|--------------------|
|                 | Chiều dài ray NL<br>mm | Tải trọng<br>30 kg |
|                 | 250                    | 560F2500T          |
|                 | 270                    | 560F2700T          |
|                 | 300                    | 560F3000T          |
|                 | 350                    | 560F3500T          |
|                 | 400                    | 560F4000T          |
|                 | 450                    | 560F4500T          |
|                 | 500                    | 560F5000T          |
|                 | 550                    | 560F5500T          |
|                 | 600                    | 560F6000T          |
| TIP-ON tích hợp |                        |                    |

| 3 | Khóa ray trái/phải    |             |
|---|-----------------------|-------------|
|   | Nhựa/kẽm<br>Màu cam   | T51.1700.04 |
|   | Có điều chỉnh độ cao  |             |
|   | Đặt hàng trái và phải |             |

## Phụ kiện

| 4 | Thiết bị điều chỉnh mặt trước |          |
|---|-------------------------------|----------|
|   | Nhựa<br>Màu tự nhiên          | 295.1000 |
|   |                               |          |

| 6c | Thanh đồng bộ TIP-ON                                                                                                                                    |               |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|    | Chiều rộng tủ KB (mm)                                                                                                                                   | Phiên bản     |           |
|    | Lên tới 1200                                                                                                                                            | Thanh đồng bộ | T57.1140S |
|    | Cắt theo kích thước<br>Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thanh đồng bộ cho mọi chiều rộng tủ.<br>Kích thước cắt: Chiều rộng lọt lòng thùng tủ LW – 39 mm |               |           |

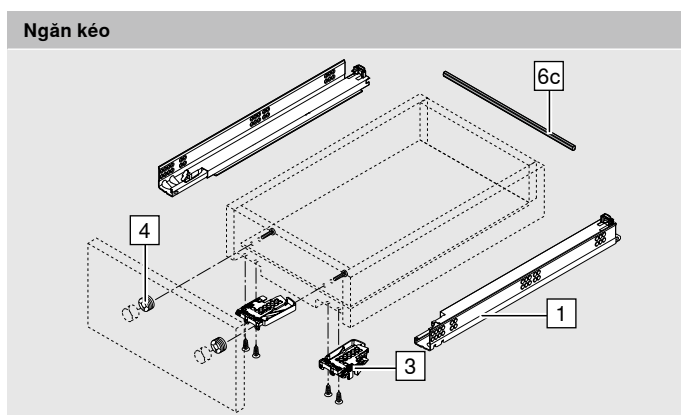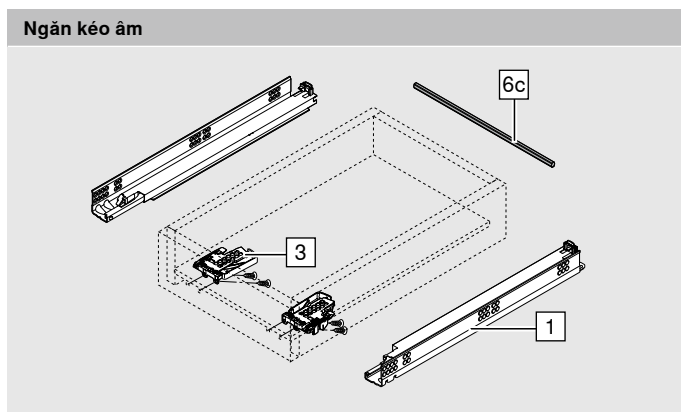


## Ray 560F sử dụng khóa ray rời – mở toàn phần – tích hợp TIP-ON


### Lập bản vẽ

| Các yêu cầu về không gian trong thùng tủ | Ngăn kéo/ngăn kéo âm             | Ngăn kéo               | Ngăn kéo âm                |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                          |                                  |                        |                            |
|                                          | SKW Chiều rộng lọt lòng ngăn kéo | SKL Chiều sâu ngăn kéo | ISKL Chiều sâu ngăn kéo âm |
|                                          | LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ  | NL Chiều dài ray       | SKL Chiều sâu ngăn kéo     |
|                                          |                                  |                        | NL Chiều dài ray           |
|                                          |                                  |                        | X Độ dày mặt trước         |

### Lắp ráp học tủ

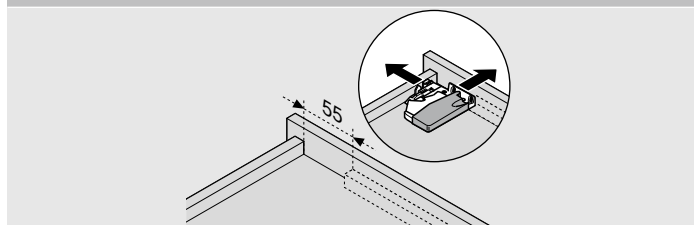


Sử dụng cỡ khoan mối T65.1000.02

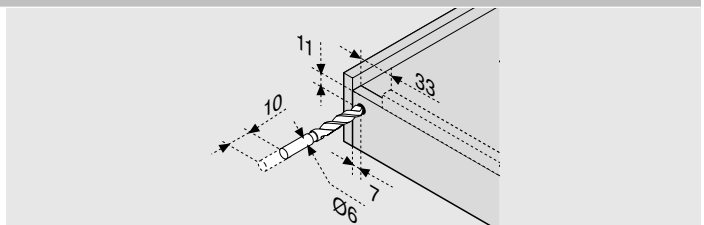

Sử dụng cỡ khoan mối T65.1000.02

### Phạm vi hoạt động

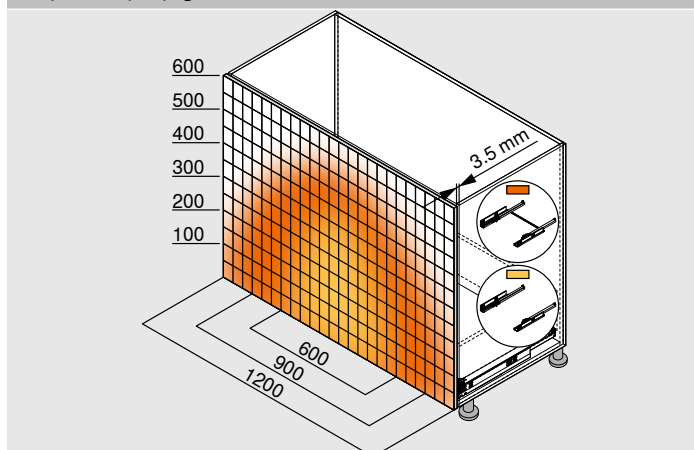


Ví dụ cho 560F – 30 kg, chiều dài ray NL 500 mm, ngăn kéo bốn mặt, có thanh đồng bộ

## Khóa tích hợp 561F – mở toàn phần – TIP-ON tích hợp



- Ray TANDEM 19 mm mở toàn phần cho ngăn kéo bằng gỗ với độ dày ván hông từ 17 đến 19 mm
- Bao gồm công nghệ chuyển động TIP-ON tích hợp – hệ thống hỗ trợ mở cơ học
- Các con lăn bằng nhựa hình trụ có lực ma sát thấp giúp ray trượt êm
- Tính năng chặn mở ngăn kéo an toàn và điều chỉnh độ cao tích hợp vào ray trượt. Có thêm tính năng điều chỉnh độ nghiêng mà không cần dụng cụ
- Điều chỉnh chiều sâu tích hợp, không cần dụng cụ
- Khuyến nghị: tùy chọn thêm thanh đồng bộ TIP-ON để nhấn mở hiệu quả ngay cả với các mặt trước ngăn kéo rộng

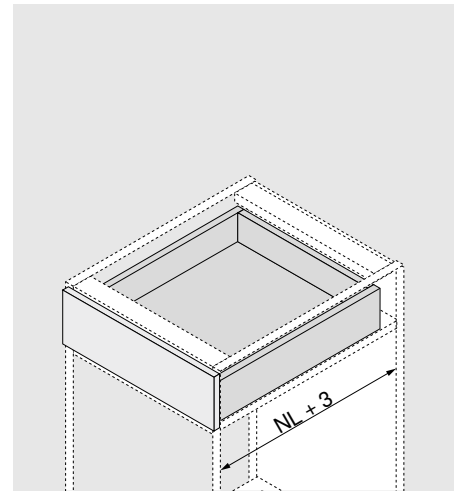



## Mã đặt hàng

| 1               | Ray trượt trái/phải    |                    |
|-----------------|------------------------|--------------------|
|                 | Chiều dài ray NL<br>mm | Tải trọng<br>30 kg |
|                 | 260                    | 561F2601T          |
|                 | 310                    | 561F3101T          |
|                 | 360                    | 561F3601T          |
|                 | 410                    | 561F4101T          |
|                 | 460                    | 561F4601T          |
|                 | 510                    | 561F5101T          |
|                 | 560                    | 561F5601T          |
| TIP-ON tích hợp |                        |                    |

| 6c                                                                                                                                                      | Thanh đồng bộ TIP-ON  |               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                         | Chiều rộng tủ KB (mm) | Phiên bản     |           |
|                                                                                                                                                         | Lên tới 1200          | Thanh đồng bộ | T57.1140S |
| Cắt theo kích thước<br>Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thanh đồng bộ cho mọi chiều rộng tủ.<br>Kích thước cắt: Chiều rộng lọt lòng thùng tủ LW – 39 mm |                       |               |           |

## Phụ kiện

| 4 | Thiết bị điều chỉnh mặt trước |          |
|---|-------------------------------|----------|
|   | Nhựa<br>Màu tự nhiên          | 295.1000 |

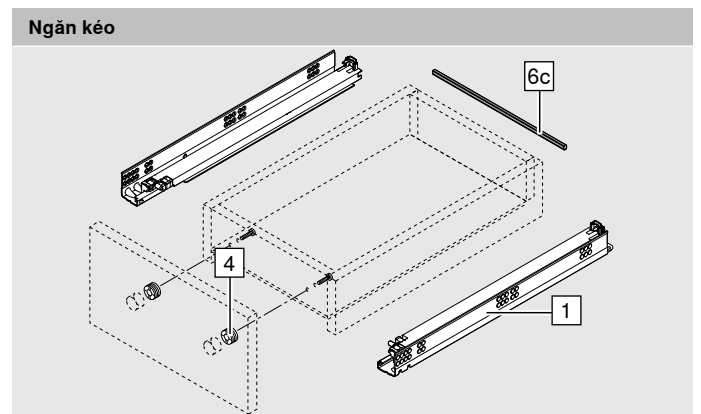
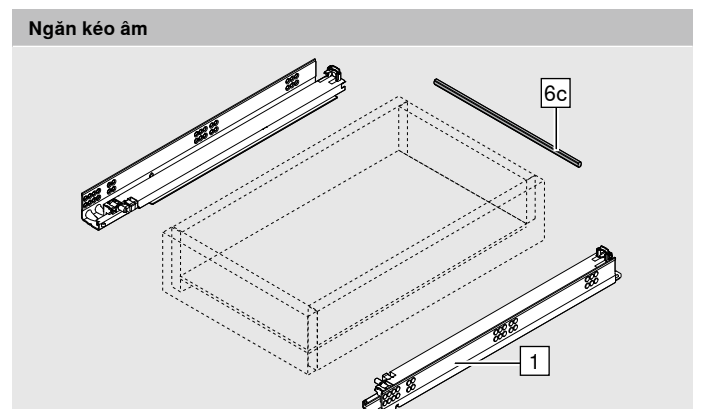


## Khóa tích hợp 561F – mở toàn phần – TIP-ON tích hợp

### Lập bản vẽ


| Các yêu cầu về không gian trong thùng tủ | Ngăn kéo/ngăn kéo âm             | Ngăn kéo               | Ngăn kéo âm                |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                          |                                  |                        |                            |
|                                          | SKW Chiều rộng lọt lòng ngăn kéo | SKL Chiều sâu ngăn kéo | ISKL Chiều sâu ngăn kéo âm |
|                                          | LW Chiều rộng lọt lòng thùng tủ  | NL Chiều dài ray       | SKL Chiều sâu ngăn kéo     |
|                                          |                                  |                        | NL Chiều dài ray           |
|                                          |                                  |                        | X Độ dày mặt trước         |

### Lắp ráp học tủ




Sử dụng cỡ khoan mỗi T65.1000.02

### Phạm vi hoạt động

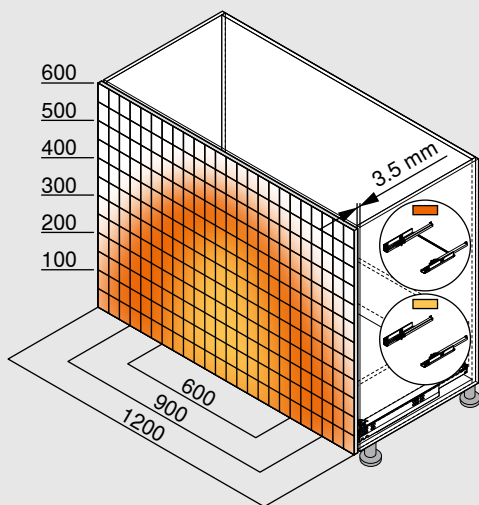


Ví dụ cho 560F – 30 kg, chiều dài ray NL 500 mm, ngăn kéo bốn mặt, có thanh đồng bộ


### Lắp ráp học tủ




| Chiều dài ray NL (mm) | Chốt X2 (mm) | chốt khóa mở lên X1 (mm) |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| 260                   | 205          | 185                      |
| 310                   | 230          | 242                      |
| 360                   | 275          | 287                      |
| 410                   | 300          | 344                      |
| 460                   | 335          | 379                      |
| 510                   | 360          | 436                      |
| 560                   | 405          | 481                      |

## Phụ kiện


|                                                                                   | Thiết bị điều chỉnh mặt trước                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Với mặt bích bằng thép gắn sẵn<br/>Dành cho ngăn kéo bốn mặt<br/>Điều chỉnh mặt trước 2 chiều (<math>\pm 2</math> mm)<br/>Chất liệu: nhựa<br/>Màu sắc: màu tự nhiên</p> |
|                                                                                   | 295.1000                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |

| Lập bản vẽ                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <p>Cần lắp cho MINIPRESS +<br/>PRO-CENTER<br/>MZM.0095</p>                         |

|                                                                                  | Khóa kệ kéo (bộ)                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Chất liệu</b> Nhựa</p>                                                                                                                                     |
|                                                                                  | <p><b>Màu sắc</b> Xám đậm mờ</p>                                                                                                                                 |
|                                                                                  | <p><b>Bao gồm:</b><br/>2 x bộ phận khóa*<br/>2 x bộ phận kích hoạt<br/>1 x hướng dẫn lắp đặt</p>                                                                 |
|                                                                                  | 295F5700                                                                                                                                                         |
|                                                                                  | <p>Lắp đặt với vít dùng cho ván công nghiệp<br/><math>\varnothing 3,5 \times 15</math> mm, số bộ phận 609.1500 hoặc<br/>hệ thống vít, số bộ phận 661.1450.HG</p> |

\* Chỉ có thể sửa chữa với vít dùng cho ván công nghiệp

Bạn có thể tìm thêm thông tin về khóa kệ kéo trong tài liệu EP-552 Khóa kệ kéo


|                                                                                   | Khóa kệ kéo – thanh đồng bộ                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Chất liệu</b> Nhôm</p>                                                                            |
|                                                                                   | <p><b>Màu sắc</b> Màu tự nhiên</p>                                                                      |
|                                                                                   | <p>Cắt theo kích thước</p>                                                                              |
|                                                                                   | <p>Tùy chọn</p>                                                                                         |
|                                                                                   | <p>Thích hợp cho chiều rộng tủ KB lên đến 1200 mm<br/>Kích thước cắt: LW – <math>87 \pm 1</math> mm</p> |

Để dàng mở khóa kệ kéo bằng một tay nhờ thanh đồng bộ

|                                                                                     | Giá lắp cố định ván hậu ngăn kéo cho kệ kéo không có khóa kệ kéo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Nhựa<br/>Màu tự nhiên</p>                                     |
|                                                                                     | T51.7000.01                                                      |

## Đi kèm với ray trượt 560F/561F

| Ray trượt 560F – 30 kg |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NL                     | 19      | 37      | 69      | 133     | 165     | 197     | 229     | 243     | 261     | 284     | 325     | 357     | 421     | 453     | 517     | 549     |
| 250–270                | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| 300                    | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| 350                    | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| 400                    | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| 450                    | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| 500                    | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| 550                    | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| 600                    | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |




NL Chiều dài ray

A Vít dùng cho ván công nghiệp Ø 4 x 15 mm

B Hệ thống vít, số bộ phận 661.1450.HG

| Ray trượt 561F – 30 kg |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NL                     | 19      | 37      | 69      | 133     | 165     | 229     | 243     | 261     | 284     | 325     | 357     | 421     | 453     | 517     |
| 260                    | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| 310                    | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| 360                    | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| 410                    | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| 460                    | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| 510                    | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| 560                    | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |



NL Chiều dài ray

A Vít dùng cho ván công nghiệp Ø 4 x 15 mm

B Hệ thống vít, số bộ phận 661.1450.HG



Bạn có thể xem thêm thông tin về

lắp đặt, điều chỉnh và tháo rời tại:  
[www.blum.com/a\\_tandem](http://www.blum.com/a_tandem)



# moving ideas

Blum tin rằng ý tưởng có thể kích hoạt sự chuyển động của thế giới. Chúng tôi cung cấp cho các đối tác của mình những phụ kiện sáng tạo, các khái niệm nội thất đầy cảm hứng và các dịch vụ phù hợp để bạn hiện thực hóa ý tưởng của mình. Điều làm nên động lực của chúng tôi chính là nhu cầu khách hàng, xu hướng quốc tế và tầm nhìn về một chất lượng sống được nâng cao. Vì thế, hãy cùng nhau tạo ra nhiều ý tưởng mới!



## Chất lượng sống

Blum muốn nâng cao sự tiện dụng và công năng tủ nội thất của bạn.



## Dòng sản phẩm

Với một nguồn phụ kiện nội thất và đa dạng dòng sản phẩm, Blum hiện thực hóa mọi ý tưởng của bạn, cho phép ứng dụng mọi xu hướng hiện tại và tương lai.



## Nguồn cảm hứng

Chúng tôi theo dõi xu hướng toàn cầu và nghiên cứu các giải pháp của tương lai để mang đến bạn nhiều lợi ích thực tế.



## Những cải tiến

Cùng với bản năng tò mò và luôn chuyển động, Blum không ngừng nâng cao và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của bạn.



## Dịch vụ

Thông qua các dịch vụ được tùy biến linh hoạt và phù hợp với quy trình của từng khách hàng, Blum giúp hành trình của bạn mượt mà hơn.



## Chất lượng

Chúng tôi không ngừng chuyển động và cải tiến sản phẩm, dịch vụ và bản thân.



## Uy tín

Blum chịu trách nhiệm với các đối tác và nhân viên của mình, với xã hội và môi trường.

Ông Julius Blum bắt đầu chặng đường này vào năm 1952 với sản phẩm đinh tán móng ngựa. Ngày nay, chúng tôi cung cấp các phụ kiện nội thất sáng tạo cho khách hàng tại hơn 120 quốc gia.

Công ty TNHH Blum Việt Nam  
Tầng trệt, Tòa nhà Saigon Mansion  
Số 3 đường Võ Văn Tần  
Phường Võ Thị Sáu  
Quận 3  
Thành phố Hồ Chí Minh  
Việt Nam  
SĐT: 028 3822 3304  
Email: info.bvn@blum.com

Tầng 1, Tòa nhà CT2  
Tràng An Complex  
Số 1 đường Phùng Chí Kiên  
Phường Nghĩa Đô  
Quận Cầu Giấy  
Thành phố Hà Nội  
Việt Nam  
SĐT: 024 3359 5999  
Email: info.bvn@blum.com

Julius Blum GmbH  
Phụ kiện nội thất  
6973 Höchst, Áo  
ĐT: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: info@blum.com  
www.blum.com

Các cơ sở tại Áo, Ba Lan và Trung Quốc của Blum đã được chứng nhận như sau.  
Cơ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi đã được chứng nhận ISO 9001.  
Cơ sở tại Brazil của Blum đã được chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.



Tất cả các nội dung thuộc bản quyền của Blum.  
Có thể thay đổi các thông số kỹ thuật và các thay đổi về nhóm ngành hàng mà không cần báo trước.  
IDNR: 167743.7 · EP-606/1 VI-VN/06.23

Look for our  
FSC™-certified  
products