



LEGRABOX

Informações sobre pedidos e planificação

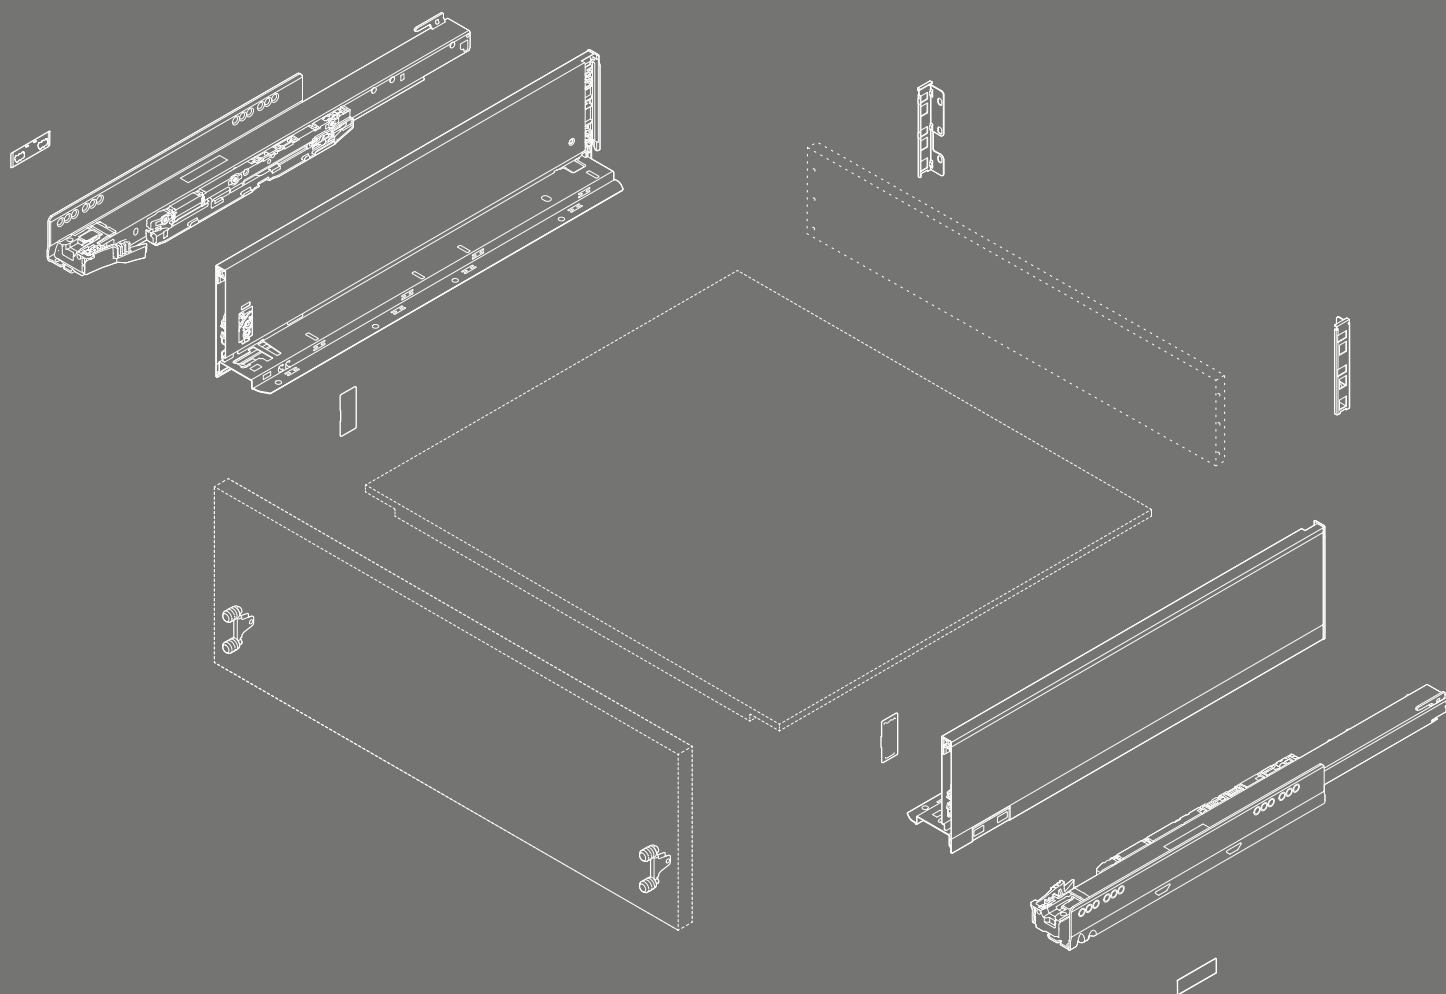



Minha inspiração perfeitamente encenada: myLEGRABOX

Transforme o espaço residencial em um espaço para composições. Não pense apenas no design de fora, mas também no de dentro. Busque novas sugestões em todo o mundo para ideias inovadoras de mobiliário e crie móveis personalizados a partir de suas inspirações. Não importa o que inspira você pessoalmente – LEGRABOX oferece possibilidades quase infinitas para transferir suas inspirações para o design de interiores moderno. E sempre de forma tão personalizada quanto você deseja. Venha conosco para um tour de descobertas!

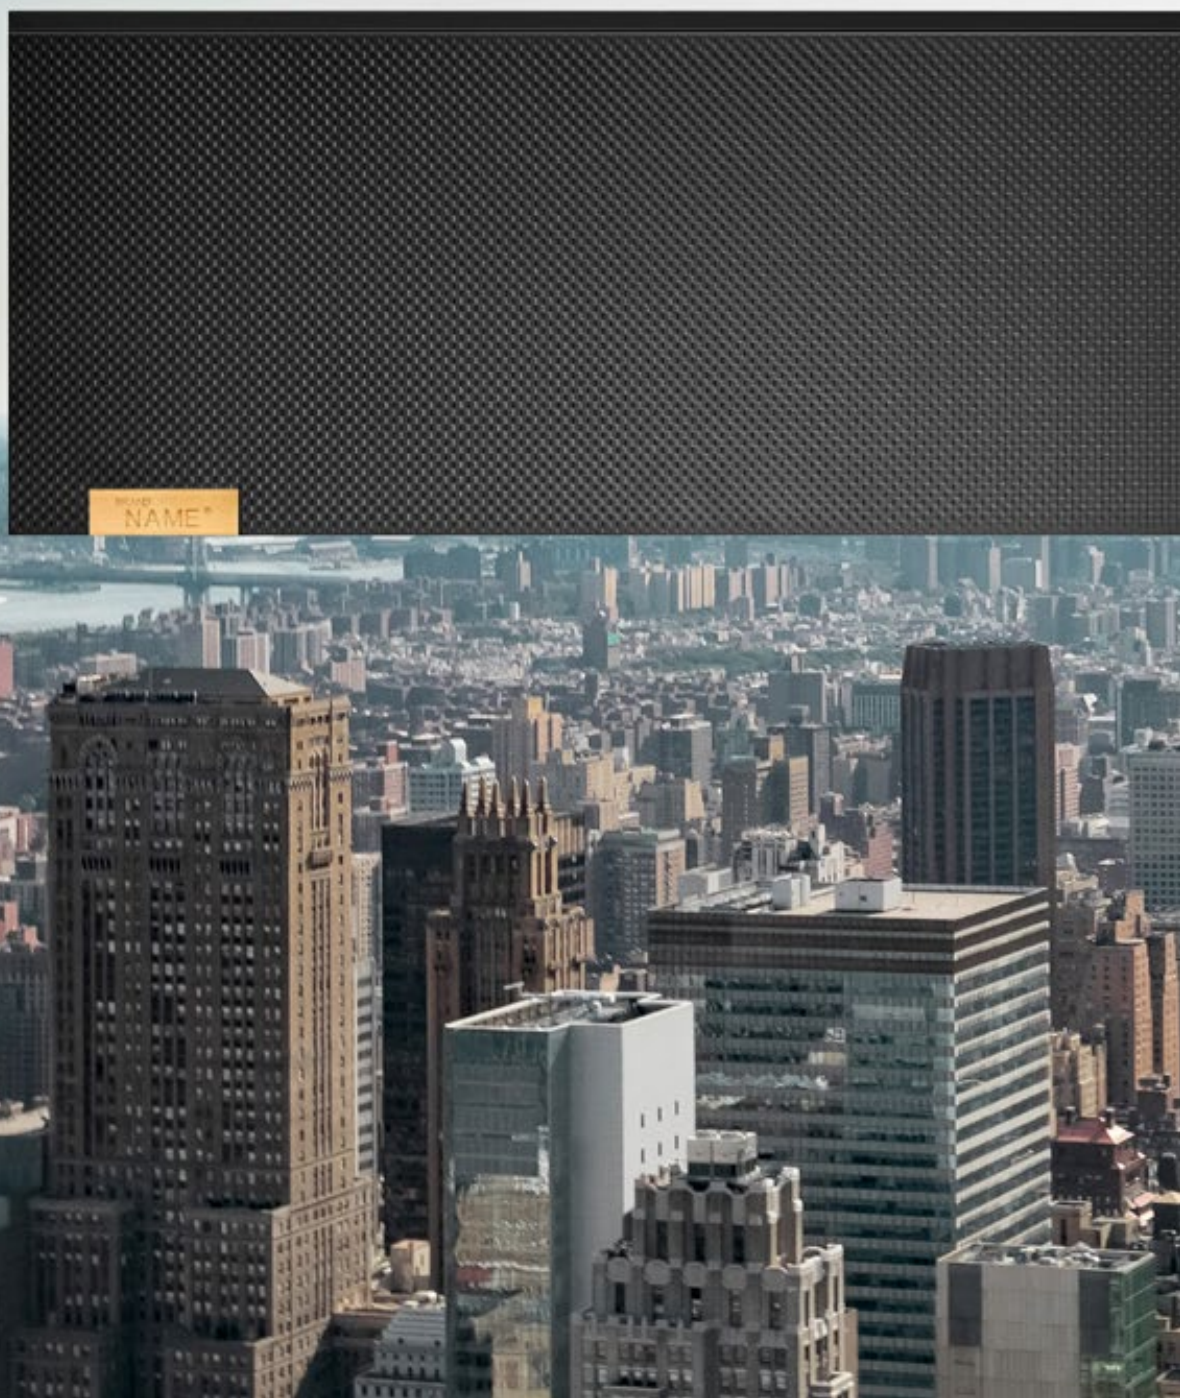

Conteúdo

- 4 Visão geral do programa
- 8 Gaveta – Altura N
- 12 Gaveta – Altura M
- 16 Gaveta interna – Altura M
- 20 Gaveta – Altura K
- 24 Gaveta interna – Altura K
- Extensão frontal – Altura C**
- 28 – LEGRABOX pure
- 30 – LEGRABOX free
- Extensão interna – Altura C**
- 34 – Peça dianteira com elemento de design
- 40 – Peça dianteira com reling
- 46 Extensão para pias – Altura M
- Extensão para pias – Altura C**
- 50 – LEGRABOX pure
- 56 – LEGRABOX free
- 60 Extensão frontal – Altura F
- 64 Variantes de composição
- 74 Fixação das guias do armário
- 79 Acessórios
- 80 Ajudas de montagem
- 82 SERVO-DRIVE
- 82 TIP-ON BLUMOTION
- 86 TIP-ON
- 88 AMPEROS AC
- 92 AMBIA-LINE

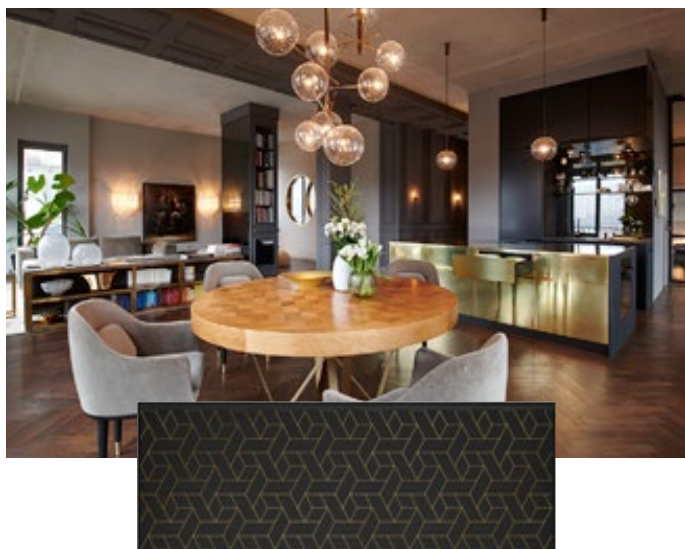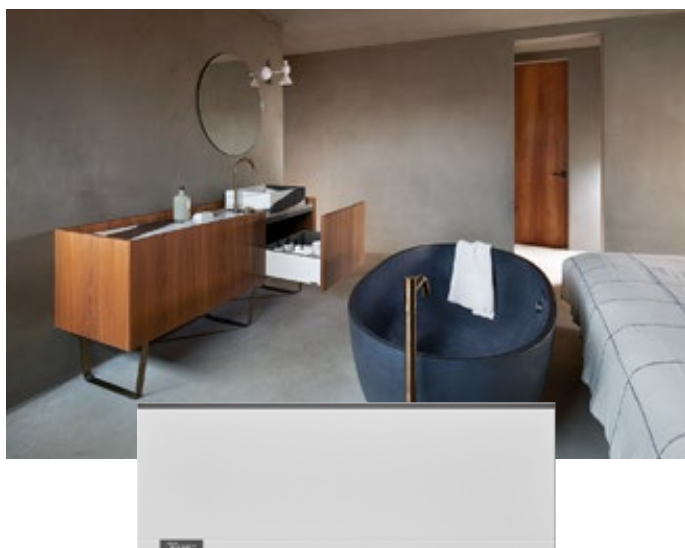

Tão individual quanto seus desejos

Quanto a LEGRABOX pode ser especial para você? São 3 níveis de composição para escolher: LEGRABOX pure e LEGRABOX free oferecem uma seleção de cores padrão e uma variante particularmente de alta qualidade em aço inox anti-impressão digital. Com LEGRABOX special edition, você dá um passo ainda mais além. Uma coleção coordenada por cores oferece visuais incomuns de laterais com base na nova cor preto-carbono fosco. O auge da liberdade criativa é LEGRABOX individual. Tudo é possível: desde a mistura de cores e materiais até a impressão, gravação a laser ou estampa na lateral. Agora não há mais limites para sua criatividade. As variantes diferenciam-se nas condições estruturais. A Blum verifica antecipadamente a viabilidade de projetos individuais.



O que inspira você?
Componha seu próprio design
e transforme LEGRABOX
em myLEGRABOX – com o
nosso seletor de design.
www.blum.com/lbxd4

Serviços Blum



Sua chave para mais eficiência

O que é decisivo para o sucesso da implementação dos seus projetos? Por um lado, são nossos produtos de alta qualidade, por outro, nossos serviços adequados para tanto. Precisamente adaptados às suas necessidades – para cada passo ao longo de sua cadeia de processos. Isto para que você trabalhe de modo eficiente e, conseqüentemente, ganhando tempo.



Serviços personalizados

Contato direto para uma assistência orientada ao cliente



Serviços digitais

Suporte digital para mais eficiência



Serviços logísticos

Processos otimizados para um fornecimento rápido



Ajudas de montagem

Ferramentas práticas para um trabalho preciso



Serviços de comunicação

Material abrangente para uma comercialização objetiva



Encontre os serviços adequados para suas necessidades:

www.blum.com/services7

O programa num panorama geral

O programa da LEGRABOX é tão versátil como o próprio tema moradia. Gavetas, gavetas internas, extensões frontais e extensões internas podem ser realizadas em diversas cores, alturas, comprimentos nominais e categorias de carga.

Factbox

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition e LEGRABOX individual
- Possibilidades versáteis de individualização
- Lateral em aço e aço inox
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- O elemento de branding possibilita uma individualização em todas as variantes de composição da LEGRABOX


Alturas de laterais

Gaveta			Extensão frontal		
					
Altura N 66.5 mm	Altura M 90.5 mm	Altura K 128.5 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm	Altura F 241 mm
Gaveta interna		Extensão interna			
					
Altura M 90.5 mm	Altura K 128.5 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm
Extensão para pias					
					
Altura M 90.5 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm	Altura C 177 mm		

Visão geral de cores

O abrangente programa da LEGRABOX disponibiliza uma grande seleção em diversas cores e materiais.

Aço inox com anti-impressão digital ou aço com revestimento fosco nobre garantem uma aparência especial.

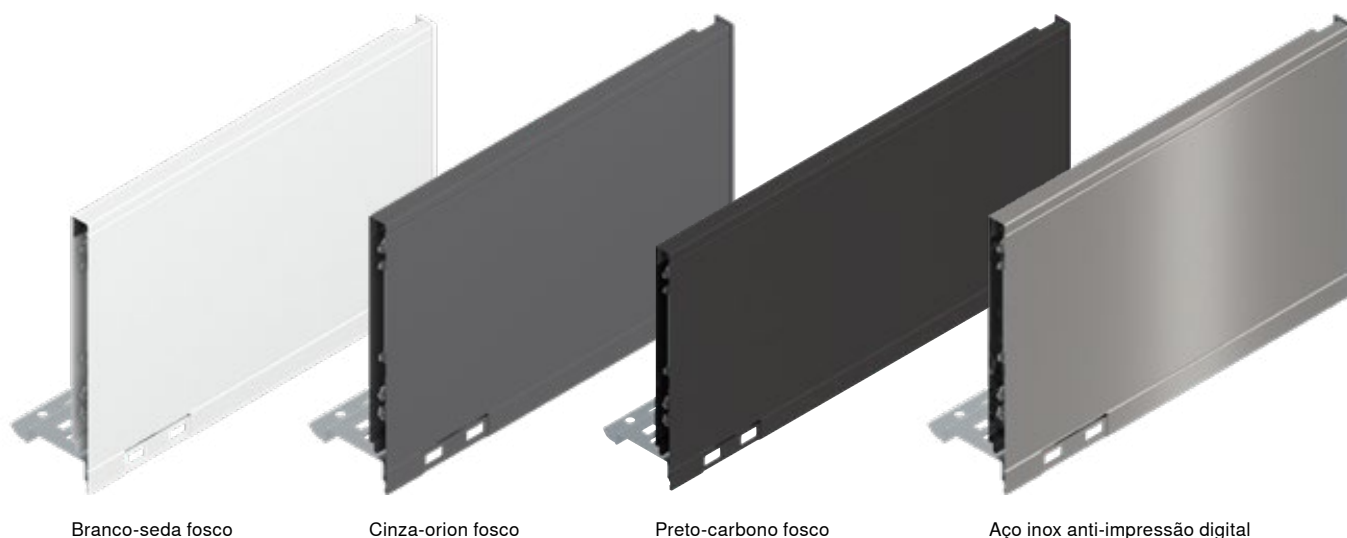

Recomendação – Combinação de cores dos componentes

Designação	Cores			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Kit laterais	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Kit laterais – parte externa	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Kit laterais – parte interna	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Suportes de traseira de madeira e/d	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Parede traseira em aço formato L e/d	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Kit suporte frontal	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Peça dianteira sem ranhura	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Peça dianteira com ranhura	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Kit dispositivo de engate	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Reling transversal	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Armário de pia

Cores


SW-M	Branco-seda fosco	IN-G	Inmold aço inox escovado
OG-M	Cinza-orion fosco	GO-G	Ouro escovado
CS-M	Preto-carbono fosco	KU-G	Cobre escovado
INGL	Aço inox anti-impressão digital	NI	Niquelada
		ELEO	Efeito de aço inox anodizado

Gaveta – Altura N



- Lateral em aço e aço inoxidável
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, sistema elétrico de auxílio de movimento ou TIP-ON BLUMOTION, sistema de auxílio de abertura mecânico
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal bidimensional na lateral


Espaço ocupado

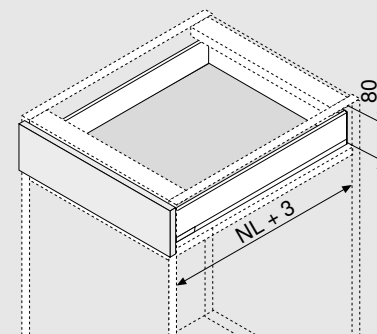

NL Comprimento nominal

Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d			
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T

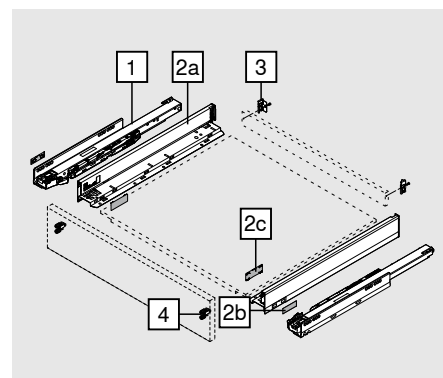

2	Kit laterais				
	Altura da lateral (mm)		66.5		
	Comprimento nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	400			770N4002S	
	450			770N4502S	770N4502I
	500			770N5002S	770N5002I
	550			770N5502S	

Consiste em:

2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	Capas

3	Suportes de traseira de madeira e/d					
	Material		Altura	SW-M	OG-M	CS-M
	Aço		N			NI
						ZB7N000S

4	Fixação frontal			
	Tipo de fixação			
	EXPANDO		2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7N70T2
	Aparafusamento		2 x	ZF7N7002

EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75

Informação útil para o pedido

Acessórios


-	Parafuso autoatarraxante			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	3.5	15	Para fixação frontal	609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal	609.1700
Para a junção de guia de armário e armário, recomendamos o parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm				

-	Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta	61D.1500
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral				

-	Parafuso EURO			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	661.1450.HG


Planificação

Espaço ocupado no armário



* + 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário


Medidas de instalação da frente para montagem parafuso



FA Recobrimento frontal

* + 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário


Medidas de furação frontal para EXPANDO/EXPANDO T



* + 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário


** mín. 6 mm para EXPANDO T

Medidas de instalação - Parede traseira




Planificação

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm

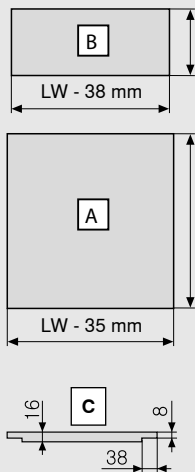


Parede traseira de madeira		B (mm)
Altura		39
Fundo da gaveta		A (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 10
Medidas do rebaixo		C



KB	Largura do armário
LW	Largura livre do armário
NL	Comprimento nominal

Medidas de furação

Fundo da gaveta

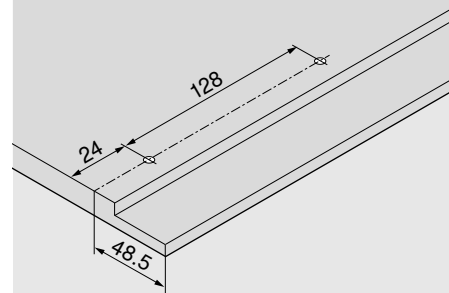


Gaveta – Altura M



- Lateral em aço e aço inoxidável
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, sistema elétrico de auxílio de movimento ou TIP-ON BLUMOTION, sistema de auxílio de abertura mecânico
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional na lateral

Espaço ocupado

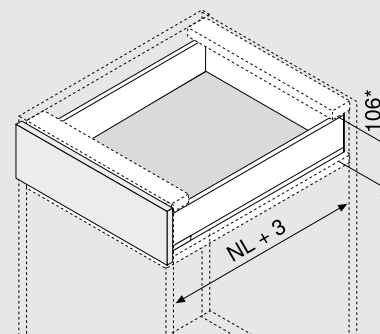



NL Comprimento nominal

* Incl. 2 mm de regulagem de inclinação

Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

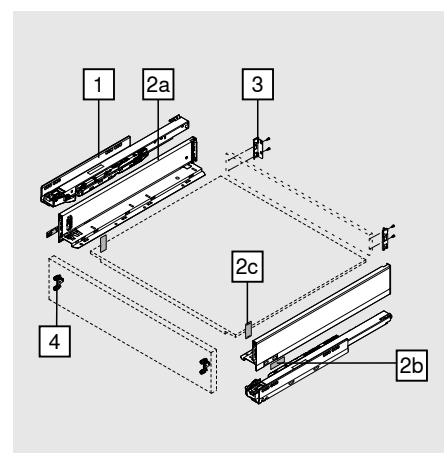

2	Kit laterais					
	Altura da lateral (mm)	90.5				
	Comprimento nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I

Consiste em:

2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	Capas

LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64

Informação útil para o pedido


3	Suportes de traseira de madeira e/d					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Aço	M	ZB7M000S			
4	Fixação frontal					
	Tipo de fixação					
	EXPANDO				2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T				2 x	ZF7M70T2
	Aparafusamento				2 x	ZF7M7002
	EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75					

Acessórios

- Parafuso autoatarraxante						
	Ø (mm)	Comprimento (mm)				
	3.5	15	Para fixação frontal			609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal			609.1700
Para a junção de guia de armário e armário, recomendamos o parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm						
- Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)						
	Ø (mm)	Comprimento (mm)				
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta			61D.1500
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral						
- Parafuso EURO						
	Ø (mm)	Comprimento (mm)				
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário			661.1450.HG


Planificação

Espaço ocupado no armário




*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	Incl. 2 mm de regulagem de inclinação

Medidas de instalação da frente para montagem parafuso




FA	Recobrimento frontal
*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário

Medidas de furação frontal para EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Medidas de instalação - Parede traseira




Planificação

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm

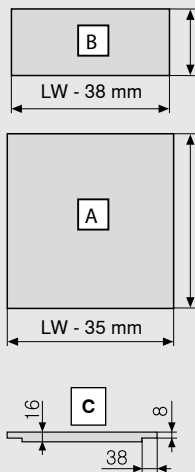


Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	63
Fundo da gaveta	A (mm)
Parede traseira de madeira	NL - 10
Medidas do rebaixo	C



KB	Largura do armário
LW	Largura livre do armário
NL	Comprimento nominal

Medidas de furação

Fundo da gaveta

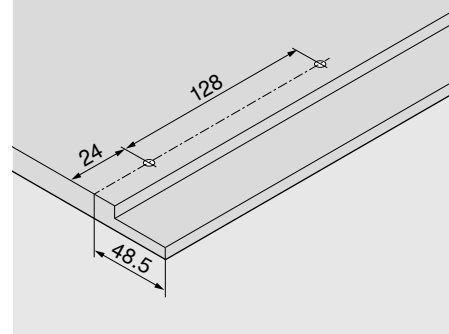


Peça dianteira fechada

Gaveta interna – Altura M



- Gaveta interna com peça dianteira fechada
- Lateral em aço e aço inoxidável
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, sistema elétrico de auxílio de movimento ou TIP-ON BLUMOTION, sistema de auxílio de abertura mecânico
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas

Espaço ocupado

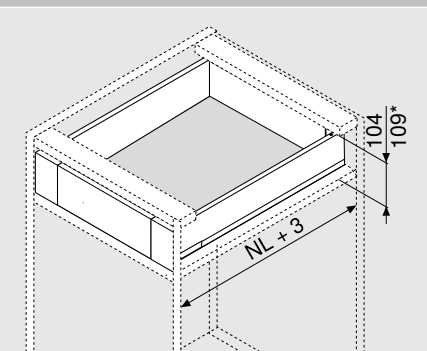



NL Comprimento nominal

* Gaveta interna com kit dispositivo de engate

Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

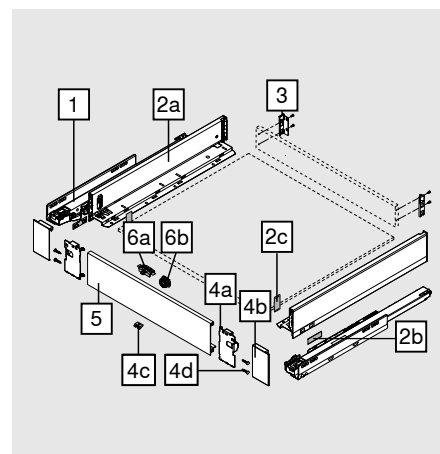

	2	Kit laterais					
	Altura da lateral (mm)		90.5				
	Comprimento nominal NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770M2702S			770M2702I
	300			770M3002S			770M3002I
	350			770M3502S			770M3502I
	400			770M4002S			770M4002I
	450			770M4502S			770M4502I
	500			770M5002S			770M5002I
	550			770M5502S			770M5502I
	600			770M6002S			770M6002I
	650			770M6502S			770M6502I

Consiste em:

2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	Capas

LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64

Peça dianteira fechada

Informação útil para o pedido

3		Suportes de traseira de madeira e/d						
	Material		Altura		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Aço		M		ZB7M000S			
4		Kit suporte frontal						
	Material			SW-M		OG-M	CS-M	INGL
	Aço			ZI7.0MS0				
	Aço inox							ZI7.0MI0
Consiste em:								
4a	1 x	Suporte frontal e/d						
4b	1 x	Capas externas e/d						
4c	1 x	Peça de apoio						
4d	4 x	Parafusos						
5		Peça dianteira sem ranhura						
	Comprimento (mm)			SW-M		OG-M	CS-M	ELEO
	1043			ZV7.1043C01				
Ideal para largura de armário KB 1200 mm								
Recorte:		Largura livre do armário LW - 126 mm						


Acessórios

6		Kit dispositivo de engate (opcional)*			
	Material		SW-M	OG-M	CS-M**
	Matéria plástica		ZI7.0M07		
O dispositivo deve ser montado na peça dianteira					
* O kit dispositivo de engate (ZI7.0M07) não é possível em combinação com TIP-ON BLUMOTION					
** CS-M também para INGL					
Consiste em:					
6a	1 x	Dispositivo de engate			
6b	1 x	Acabamento do dispositivo de engate (RAL 7037 cinza)			
-		Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)			
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta		61D.1500
	Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral				
-		Parafuso EURO			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)			
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário		661.1450.HG

Peça dianteira fechada


Planificação

Espaço ocupado no armário




*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	Possível gaveta interna com kit dispositivo de engate a partir de altura de 71 mm

Medidas de instalação - Parede traseira



Medidas de furação frontal para acabamento do dispositivo de engate



Peça dianteira fechada

Planificação

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm

Parede traseira de madeira		B (mm)
Altura		63
Fundo da gaveta		A (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 10
Medidas do rebaixo		C

KB	Largura do armário
LW	Largura livre do armário
NL	Comprimento nominal

Medidas de furação


Fundo da gaveta

Gaveta – Altura K



- Lateral em aço e aço inoxidável
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, sistema elétrico de auxílio de movimento ou TIP-ON BLUMOTION, sistema de auxílio de abertura mecânico
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional na lateral

Espaço ocupado

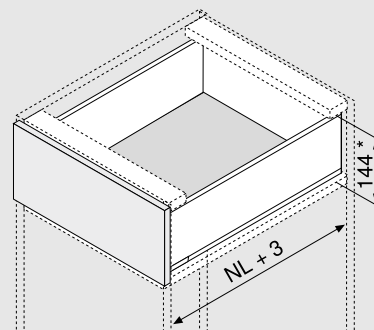


NL Comprimento nominal

* Incl. 2 mm de regulagem de inclinação

Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

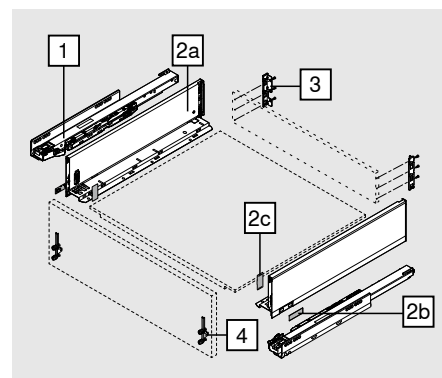

2	Kit laterais				
	Altura da lateral (mm)		128.5		
	Comprimento nominal NL (mm)			SW-M	OG-M
				CS-M	INGL
	300			770K3002S	
	350			770K3502S	770K3502I
	400			770K4002S	770K4002I
	450			770K4502S	770K4502I
	500			770K5002S	770K5002I
	550			770K5502S	770K5502I
	600			770K6002S	

Consiste em:

2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	Capas

LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64

3	Suportes de traseira de madeira e/d				
	Material		Altura	SW-M	OG-M
	Aço		K		

Informação útil para o pedido

4	Fixação frontal		
	Tipo de fixação		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Aparafusamento	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75			

Acessórios


-	Parafuso autoatarraxante			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	3.5	15	Para fixação frontal	609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal	609.1700
Para a junção de guia de armário e armário, recomendamos o parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm				

-	Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta	61D.1500
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral				

-	Parafuso EURO			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	661.1450.HG


Planificação

Espaço ocupado no armário

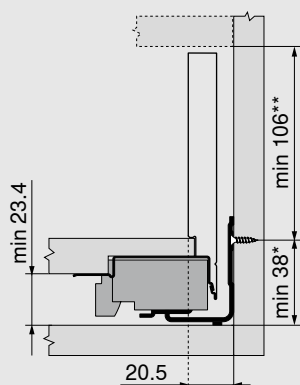


*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	Incl. 2 mm de regulação de inclinação

Medidas de instalação da frente para montagem parafuso

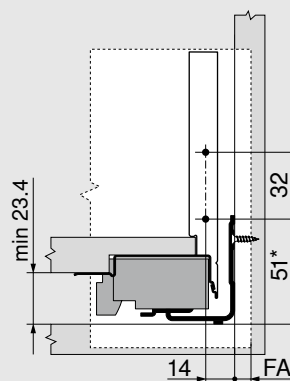


FA	Recobrimento frontal
*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário

Medidas de furação frontal para EXPANDO/EXPANDO T






*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Medidas de instalação - Parede traseira




Planificação

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm




Parede traseira de madeira		B (mm)
Altura		101
Fundo da gaveta		A (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 10
Medidas do rebaixo		C



KB	Largura do armário
LW	Largura livre do armário
NL	Comprimento nominal

Medidas de furação

Fundo da gaveta

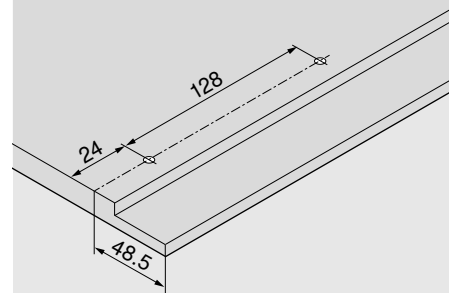


Peça dianteira fechada a meia altura

Gaveta interna – Altura K




- Gaveta interna com peça dianteira semi alta fechada
- Lateral em aço e aço inoxidável
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, sistema elétrico de auxílio de movimento ou TIP-ON BLUMOTION, sistema de auxílio de abertura mecânico
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas


Espaço ocupado

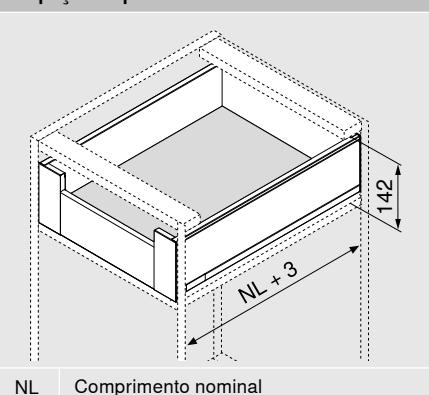

Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

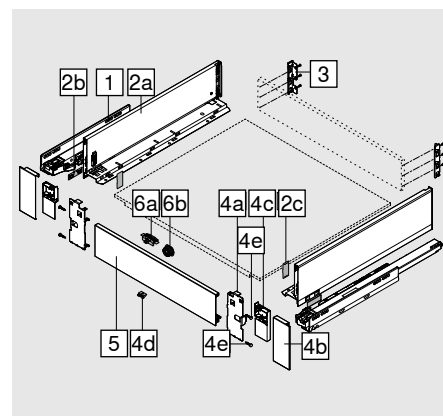

	2 Kit laterais						
	Altura da lateral (mm)		128.5				
	Comprimento nominal NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770K3002S			
	350			770K3502S			770K3502I
	400			770K4002S			770K4002I
	450			770K4502S			770K4502I
	500			770K5002S			770K5002I
	550			770K5502S			770K5502I
	600			770K6002S			

Consiste em:



2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	Capas

LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64

3	Suportes de traseira de madeira e/d					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Aço	K	ZB7K000S			

Peça dianteira fechada a meia altura

Informação útil para o pedido

4		Kit suporte frontal				
		Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Aço	ZI7.0KS0			
		Aço inox	ZI7.0KI0			
Consiste em:						
4a	1 x	Suporte frontal e/d				
4b	1 x	Capas externas e/d				
4c	1 x	Capas internas e/d				
4d	1 x	Peça de apoio				
4e	4 x	Parafusos				
5		Peça dianteira sem ranhura				
		Comprimento (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043	ZV7.1043C01			
Ideal para largura de armário KB 1200 mm						
Recorte:		Largura livre do armário LW - 126 mm				


Acessórios

6		Kit dispositivo de engate (opcional)*			
		Material	SW-M	OG-M	CS-M**
		Matéria plástica	ZI7.0M07		
O dispositivo deve ser montado na peça dianteira					
* O kit dispositivo de engate (ZI7.0M07) não é possível em combinação com TIP-ON BLUMOTION					
** CS-M também para INGL					
Consiste em:					
6a	1 x	Dispositivo de engate			
6b	1 x	Acabamento do dispositivo de engate (RAL 7037 cinza)			
-		Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)			
		Ø (mm)	Comprimento (mm)		
		4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta	
					61D.1500
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral					
-		Parafuso EURO			
		Ø (mm)	Comprimento (mm)		
		6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	
					661.1450.HG

Peça dianteira fechada a meia altura


Planificação

Espaço ocupado no armário

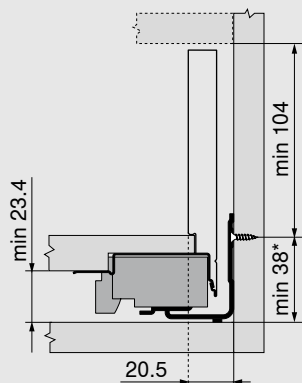


* + 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário

Medidas de instalação - Parede traseira









Medidas de furação frontal para acabamento do dispositivo de engate




Peça dianteira fechada a meia altura

Planificação

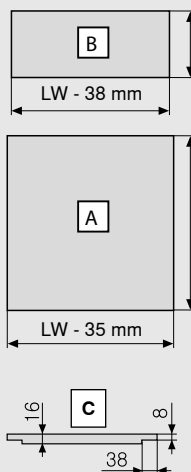Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm	
	Parede traseira de madeira
	Altura
	Fundo da gaveta
	Parede traseira de madeira
	B (mm)
	101
	A (mm)
	NL - 10
	Medidas do rebaixo
	C
	KB
	Largura do armário
	LW
	Largura livre do armário
	NL
	Comprimento nominal

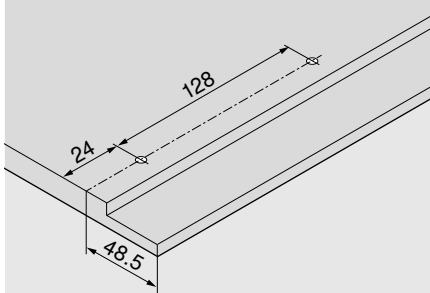
Medidas de furação
Fundo da gaveta


Extensão frontal – Altura C

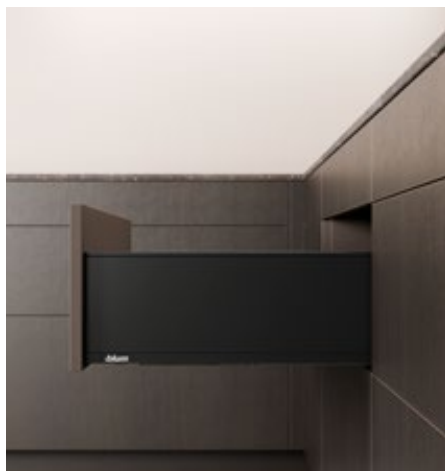

- Lateral em aço e aço inoxidável
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, sistema elétrico de auxílio de movimento ou TIP-ON BLUMOTION, sistema de auxílio de abertura mecânico
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional na lateral

Espaço ocupado

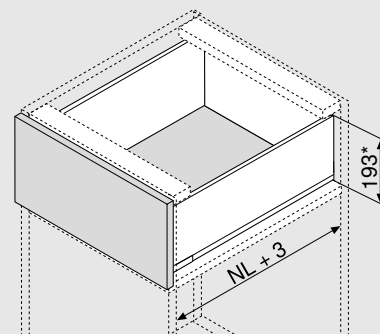



NL Comprimento nominal

* Incl. 2 mm de regulagem de inclinação

Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

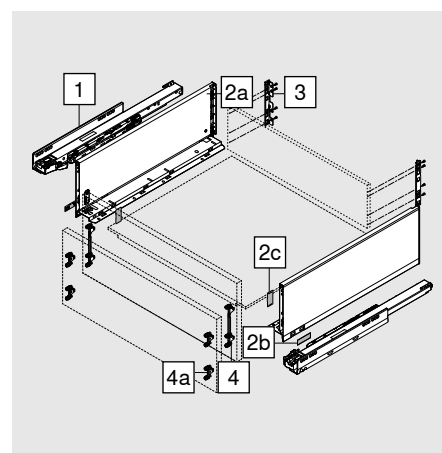


2	Kit laterais						
	Altura da lateral (mm)		177				
	Comprimento nominal NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Consiste em:

2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	Capas

LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64

Informação útil para o pedido

3	Suportes de traseira de madeira e/d					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Aço	C	ZB7C000S			

4	Fixação frontal					
	Tipo de fixação					
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2	
	Aparafusamento			2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75						

Alternativa para 4

4a	Fixação frontal					
	Tipo de fixação					
	EXPANDO			4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			4 x	ZF7M70T2	
	Aparafusamento			4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75						

Acessórios

-	Parafuso autoatarraxante				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)			
	3.5	15	Para fixação frontal		609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal		609.1700
Para a junção de guia de armário e armário, recomendamos o parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm					

-	Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)			
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta		61D.1500
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral					


-	Parafuso EURO				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)			
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário		661.1450.HG

Extensão frontal – Altura C



- Elemento de design lateral amplo
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, sistema elétrico de auxílio de movimento ou TIP-ON BLUMOTION, sistema de auxílio de abertura mecânico
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional na lateral

Espaço ocupado

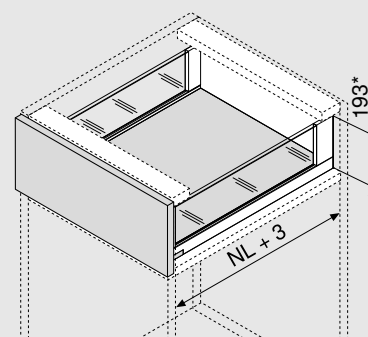


NL Comprimento nominal

* Incl. 2 mm de regulagem de inclinação

Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

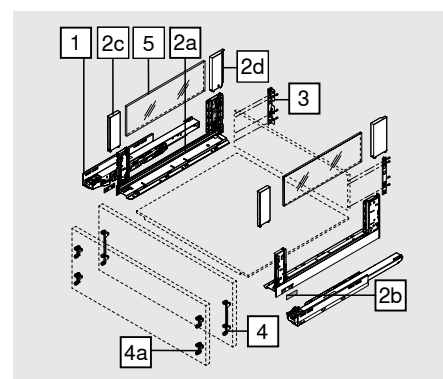

2	Kit laterais			
	Altura da lateral (mm)		177	
	Comprimento nominal NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Consiste em:

2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	BOXCOVER anterior
2d	1 x	BOXCOVER posterior e/d

LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64


3	Suportes de traseira de madeira e/d					
	Material		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Aço					ZB7C000S

Informação útil para o pedido

4	Fixação frontal		
	Tipo de fixação		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Aparafusamento	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75			

Alternativa para 4

4a	Fixação frontal			
	Tipo de fixação			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Aparafusamento	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75				

5	Elemento de design em vidro (lateral)				
	Comprimento nominal NL (mm)	Material	Cor		
		Vidro	Claro		
	450				ZE7S338G
	500				ZE7S388G
	550				ZE7S438G
	600				ZE7S488G
	650				ZE7S538G
Consiste em:					
5	2 x	Elemento de design em vidro			
Para outros comprimentos nominais NL, cortar o próximo elemento de design mais longo com o comprimento adequado					
Medida de corte no comprimento vide página 33					

Acessórios

-	Segurança para transporte – Elemento de design (lateral)		
	Material	Cor	
	Matéria plástica	Amarelo	780C0009
Para o transporte com elemento de design pré-montado (lateralmente)			


-	Parafuso autoatarraxante			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	3.5	15	Para fixação frontal	609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal	609.1700
Para a junção de guia de armário e armário, recomendamos o parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm				

-	Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta	61D.1500
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral				

-	Parafuso EURO			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	661.1450.HG


Planificação

Espaço ocupado no armário

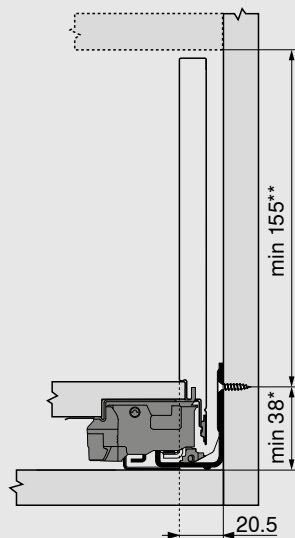


*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	Incl. 2 mm de regulação de inclinação

Medidas de instalação da frente para montagem parafuso

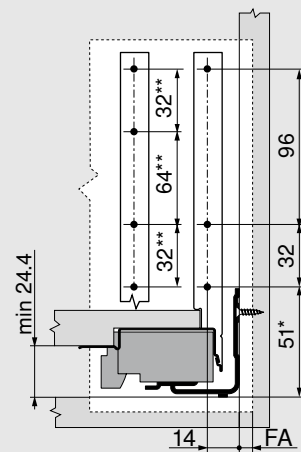


FA	Recobrimento frontal
*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	Alternativa 4a

Medidas de furação frontal para EXPANDO/EXPANDO T

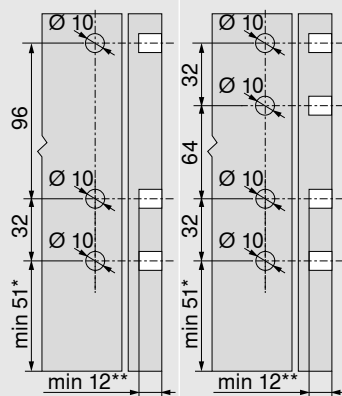


4	4a
*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	mín. 6 mm para EXPANDO T


Medidas de instalação - Parede traseira

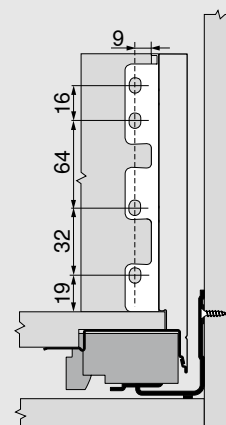

Planificação


Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm

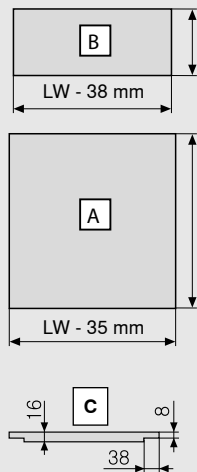


Parede traseira de madeira		B (mm)
Altura		148
Fundo da gaveta		A (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 10
Medidas do rebaixo		C
		
KB	Largura do armário	
LW	Largura livre do armário	
NL	Comprimento nominal	

Medidas de furação

Fundo da gaveta

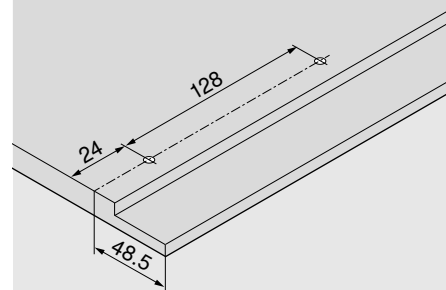

Recorte – Elemento de design



Elemento de design	X (mm)	Y (mm)
Lateralmente	NL - 112	138
NL	Comprimento nominal	

Com base nas dimensões especificadas de acordo com a norma (DIN EN 14749 edição junho de 2016), nenhum "teste de impacto para componentes de vidro verticais" foi estipulado em combinação com a LEGRABOX. Assim, para o cumprimento da norma, um vidro de segurança não é obrigatório. O trabalho das arestas é uma borda plana polida com chanfradura 1 ± 0.5 mm.


Peça frontal com elemento de design

Extensão interna – Altura C



- Extensões internas com elemento de design alto ou baixo
- Lateral em aço e aço inoxidável
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, sistema elétrico de auxílio de movimento ou TIP-ON BLUMOTION, sistema de auxílio de abertura mecânico
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas


Espaço ocupado

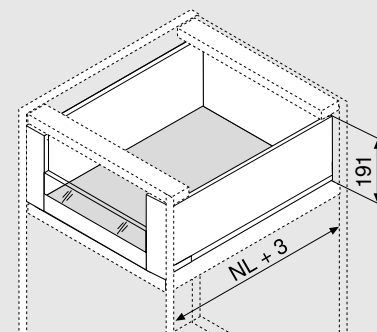


NL Comprimento nominal

Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

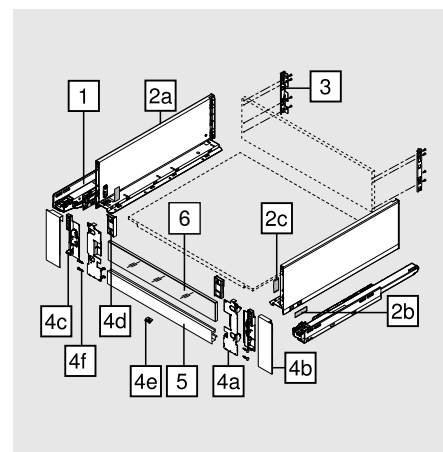

2	Kit laterais					
	Altura da lateral (mm)	177				
	Comprimento nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Consiste em:

2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	Capas

LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64

Peça frontal com elemento de design

Informação útil para o pedido


3	Suportes de traseira de madeira e/d					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Aço	C	ZB7C000S			

4	Kit suporte frontal					
	Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Aço	Z17.2CS0				
	Aço inox					Z17.2CI0

Consiste em:

4a	1 x	Suporte frontal e/d
4b	1 x	Capas externas e/d
4c	1 x	Capas internas e/d
4d	1 x	Peça niveladora para elemento de design baixo e/d
4e	1 x	Peça de apoio
4f	4 x	Parafusos

5	Peça dianteira com ranhura				
	Comprimento	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			
Ideal para largura de armário KB 1200 mm					
Recorte:		Largura livre do armário LW - 126 mm			

6		Elemento de design em vidro (para extensão interna dianteira)						
	Material		Cor		Elemento de design baixo		Elemento de design alto	
	Vidro		Claro					
					Espessura da parede lateral do armário (mm)			
	Largura do armário (mm)				15/16		18/19	
	600				ZE7V488G		ZE7V482G	
	1200				ZE7V1088G		ZE7V1082G	
Consiste em:								
6	1 x	Elemento de design em vidro						
Para outras larguras de armários KB, cortar o próximo elemento de design mais longo com o comprimento adequado								
Medida de corte no comprimento vide página 39								

Acessórios

-	Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta	
				61D.1500

Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral

-	Parafuso EURO			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	

661.1450.HG


Peça frontal com elemento de design

Extensão interna – Altura C




- Elemento de design lateral amplo
- Extensões internas com elemento de design alto ou baixo
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, sistema elétrico de auxílio de movimento ou TIP-ON BLUMOTION, sistema de auxílio de abertura mecânico
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas


Espaço ocupado

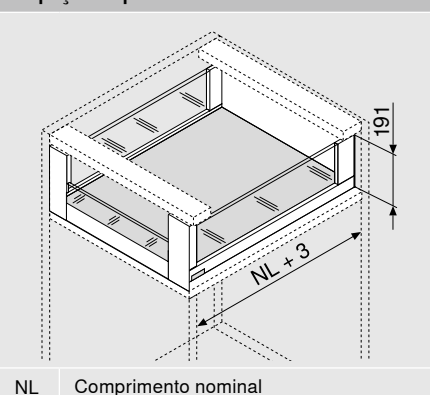

Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

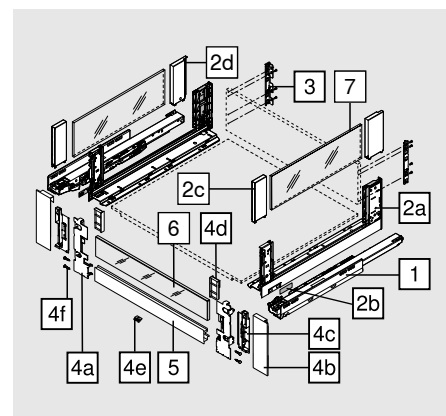

	2 Kit laterais				
	Altura da lateral (mm)	177			
	Comprimento nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	350		780C3502S		
	400		780C4002S		
	450		780C4502S		
	500		780C5002S		
	550		780C5502S		
	600		780C6002S		
	650		780C6502S		

Consiste em:





2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	BOXCOVER anterior
2d	1 x	BOXCOVER posterior e/d

LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64

3	Suportes de traseira de madeira e/d					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Aço	C	ZB7C000S			

Peça frontal com elemento de design

Informação útil para o pedido

4		Kit suporte frontal					
		Material	SW-M	OG-M	CS-M		
		Aço	ZI7.2CS0				
Consiste em:							
4a	1 x	Suporte frontal e/d					
4b	1 x	Capas externas e/d					
4c	1 x	Capas internas e/d					
4d	1 x	Peça niveladora para elemento de design baixo e/d					
4e	1 x	Peça de apoio					
4f	4 x	Parafusos					
5		Peça dianteira com ranhura					
		Comprimento (mm)	SW-M	OG-M	CS-M		
		1043	ZV7.1043MN1				
Ideal para largura de armário KB 1200 mm							
Recorte:		Largura livre do armário LW - 126 mm					
6		Elemento de design em vidro (para extensão interna dianteira)					
		Material	Cor	Elemento de design baixo		Elemento de design alto	
		Vidro	Claro				
				Espessura da parede lateral do armário (mm)			
		Largura do armário (mm)	15/16	18/19	15/16	18/19	
		600	ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G	
		1200	ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G	
Consiste em:							
6	1 x	Elemento de design em vidro					
Para outras larguras de armários KB, cortar o próximo elemento de design mais longo com o comprimento adequado							
Medida de corte no comprimento vide página 39							
7		Elemento de design em vidro (lateral)					
		Comprimento nominal NL (mm)	Material	Cor			
			Vidro	Claro			
		450					ZE7S338G
		500					ZE7S388G
		550					ZE7S438G
		600					ZE7S488G
		650					ZE7S538G
Consiste em:							
7	2 x	Elemento de design em vidro					
Para outros comprimentos nominais NL, cortar o próximo elemento de design mais longo com o comprimento adequado							
Medida de corte no comprimento vide página 39							

Peça frontal com elemento de design

Informação útil para o pedido

Acessórios

-	Segurança para transporte – Elemento de design (lateral)		
	Material	Cor	
	Matéria plástica	Amarelo	780C0009

Para o transporte com elemento de design pré-montado (lateralmente)

-	Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)		
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta

61D.1500


Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral

-	Parafuso EURO		
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário

661.1450.HG


Planificação

Espaço ocupado no armário

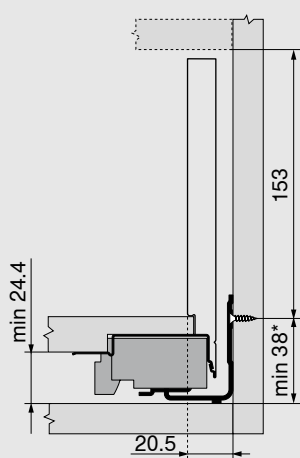

* + 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário


Medidas de instalação - Parede traseira

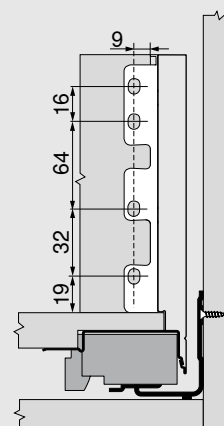

Peça frontal com elemento de design

Planificação

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm		
	Parede traseira de madeira	B (mm)
	Altura	148
	Fundo da gaveta	A (mm)
	Parede traseira de madeira	NL - 10
	Medidas do rebaixo	C
	KB	Largura do armário
	LW	Largura livre do armário
	NL	Comprimento nominal

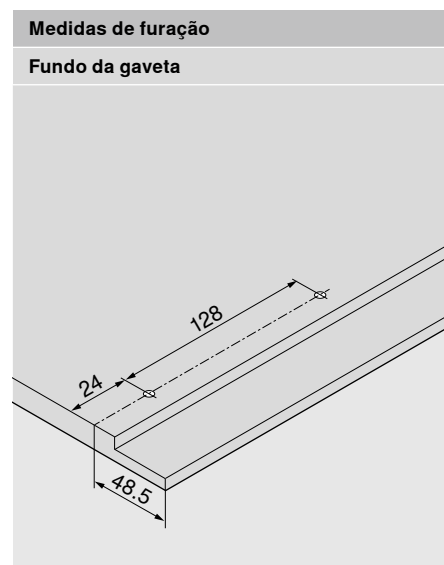

Recorte – Elemento de design

A technical drawing of a glass panel. The main drawing shows a perspective view of a rectangular panel with dimensions X and Y indicated. Dimension X is labeled with a tolerance of +0/-1, and dimension Y is labeled with a tolerance of +0/-1. A detail view of the edge profile is shown in a circular inset, highlighting the beveled edge. The bottom edge of the panel is labeled with a tolerance of +0/-0.5.

Elemento de design

X (mm)

Y (mm)

Baixo

LW - 80

70

Alto

LW - 80

138

Lateralmente

NL - 112

138

LW

Largura livre do armário

NL

Comprimento nominal

Com base nas dimensões especificadas de acordo com a norma (DIN EN 14749 edição junho de 2016), nenhum "teste de impacto para componentes de vidro verticais" foi estipulado em combinação com a LEGRABOX. Assim, para o cumprimento da norma, um vidro de segurança não é obrigatório. O trabalho das arestas é uma borda plana polida com chanfradura 1 ± 0.5 mm.


Peça dianteira com reling

Extensão interna – Altura C



- Extensão interna com reling
- Lateral em aço e aço inoxidável
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12,8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, sistema elétrico de auxílio de movimento ou TIP-ON BLUMOTION, sistema de auxílio de abertura mecânico
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas


Espaço ocupado

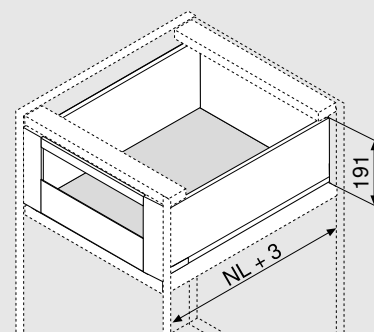


NL Comprimento nominal

Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

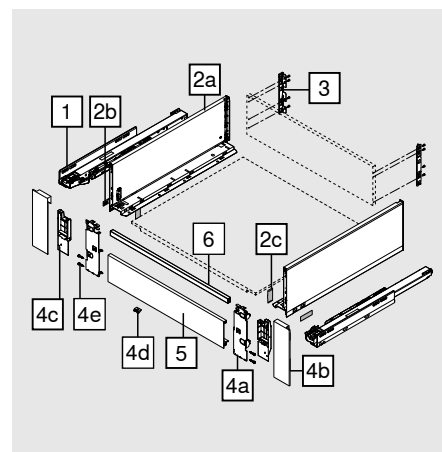

2	Kit laterais					
	Altura da lateral (mm)	177				
	Comprimento nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Consiste em:

2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	Capas

LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64

Peça dianteira com reling

Informação útil para o pedido

3	Suportes de traseira de madeira e/d					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Aço	C	ZB7C000S			

	Kit suporte frontal				
	Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Aço	Z17.3CS0			
	Aço inox				Z17.3CI0


Consiste em:

4a	1 x	Suporte frontal e/d
4b	1 x	Capas externas e/d
4c	1 x	Capas internas e/d
4d	1 x	Peça de apoio
4e	4 x	Parafusos

5	Peça dianteira sem ranhura				
	Comprimento (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Ideal para largura de armário KB 1200 mm

Recorte: Largura livre do armário LW - 126 mm

6	Reling transversal				
	Comprimento (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Ideal para largura de armário KB 1200 mm

Recorte: Largura livre do armário LW - 90 mm

Acessórios

-	Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)			
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta		

61D.1500

Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral

-	Parafuso EURO				
	Ø (mm)	Comprimento (mm)			
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário		

661.1450.HG


Peça dianteira com reling

Extensão interna – Altura C



- Elemento de design lateral amplo
- Extensão interna com reling
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12,8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, sistema elétrico de auxílio de movimento ou TIP-ON BLUMOTION, sistema de auxílio de abertura mecânico
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas


Espaço ocupado

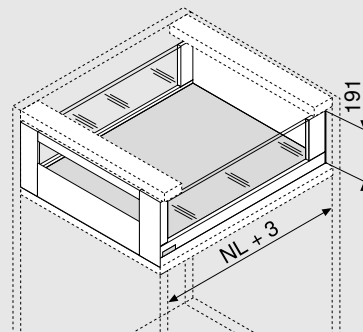

NL Comprimento nominal

Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

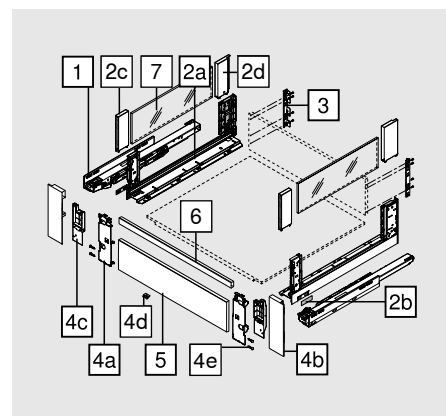

2	Kit laterais			
	Altura da lateral (mm)		177	
	Comprimento nominal NL (mm)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Consiste em:




2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	BOXCOVER anterior
2d	1 x	BOXCOVER posterior e/d

LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64

3	Suportes de traseira de madeira e/d					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Aço	C	ZB7C000S			

Peça dianteira com reling

Informação útil para o pedido

4		Kit suporte frontal				
		Material	SW-M	OG-M	CS-M	
		Aço	Z17.3CS0			
Consiste em:						
4a	1 x	Suporte frontal e/d				
4b	1 x	Capas externas e/d				
4c	1 x	Capas internas e/d				
4d	1 x	Peça de apoio				
4e	4 x	Parafusos				
5		Peça dianteira sem ranhura				
		Comprimento (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	
		1043	ZV7.1043C01			
Ideal para largura de armário KB 1200 mm						
Recorte:		Largura livre do armário LW - 126 mm				
6		Reling transversal				
		Comprimento (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	
		1080	ZR7.1080U			
Ideal para largura de armário KB 1200 mm						
Recorte:		Largura livre do armário LW - 90 mm				
7		Elemento de design em vidro (lateral)				
		Comprimento nominal NL (mm)	Material	Cor		
			Vidro	Claro		
		450				ZE7S338G
		500				ZE7S388G
		550				ZE7S438G
		600				ZE7S488G
		650				ZE7S538G
Consiste em:						
7	2 x	Elemento de design em vidro				
Para outros comprimentos nominais NL, cortar o próximo elemento de design mais longo com o comprimento adequado						
Medida de corte no comprimento vide página 45						

Peça dianteira com reling

Informação útil para o pedido

Acessórios

-	Segurança para transporte – Elemento de design (lateral)		
	Material	Cor	
	Matéria plástica	Amarelo	780C0009

Para o transporte com elemento de design pré-montado (lateralmente)

-	Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)		
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta

61D.1500

Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral

-	Parafuso EURO		
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário

661.1450.HG



Planificação


Espaço ocupado no armário	
*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário


Medidas de instalação - Parede traseira

Peça dianteira com reling

Planificação

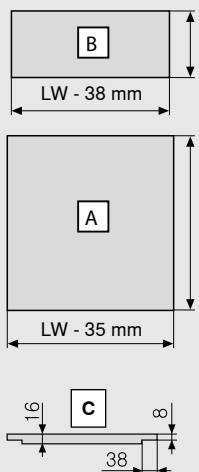Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm		
	Parede traseira de madeira	B (mm)
	Altura	148
	Fundo da gaveta	A (mm)
	Parede traseira de madeira	NL - 10
	Medidas do rebaixo	C
	KB	Largura do armário
	LW	Largura livre do armário
	NL	Comprimento nominal

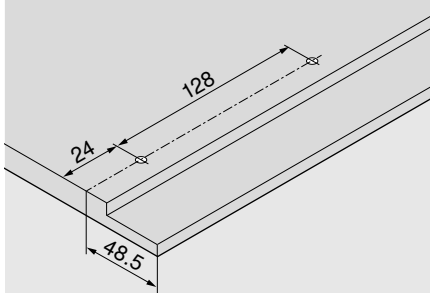Medidas de furação
Fundo da gaveta


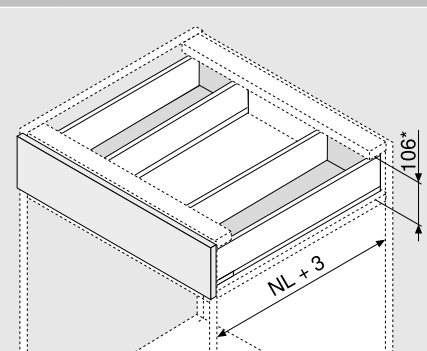
Recorte – Elemento de design		
	Elemento de design	X (mm)
	Lateralmente	NL - 112
	NL	Comprimento nominal
	<p>Com base nas dimensões especificadas de acordo com a norma (DIN EN 14749 edição junho de 2016), nenhum "teste de impacto para componentes de vidro verticais" foi estipulado em combinação com a LEGRABOX. Assim, para o cumprimento da norma, um vidro de segurança não é obrigatório. O trabalho das arestas é uma borda plana polida com chanfradura 1 ± 0.5 mm.</p>	

Extensão para pias – Altura M



- Lateral em aço e aço inoxidável
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para fechamento leve e silencioso
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional na lateral

Espaço ocupado




NL Comprimento nominal


* Incl. 2 mm de regulagem de inclinação

Informação útil para o pedido


1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	

* Não é possível uma sincronização

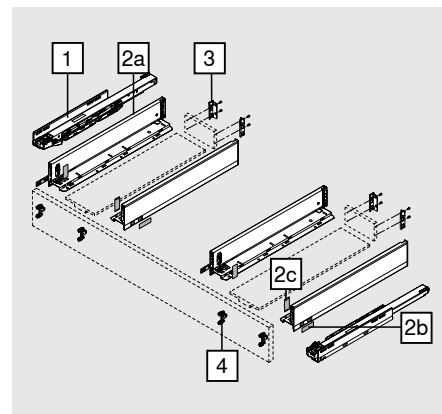

2	Kit laterais						
	Altura da lateral (mm)		90.5				
	Comprimento nominal NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I	
	400	2 x	770M4002S			770M4002I	
	450	2 x	770M4502S			770M4502I	
	500	2 x	770M5002S			770M5002I	
	550	2 x	770M5502S			770M5502I	
	600	2 x	770M6002S			770M6002I	
	Consiste em:						
2a	1 x	Lateral e/d					
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças					
2c	2 x	Capas					
LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64							

Informação útil para o pedido


3	Suportes de traseira de madeira e/d						
	Material	Altura		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Aço	M	2 x	ZB7M000S			
4	Fixação frontal						
	Tipo de fixação						
	EXPANDO				4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T				4 x	ZF7M70T2	
	Aparafusamento				4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75							

Acessórios

- Parafuso autoatarraxante							
	Ø (mm)	Comprimento (mm)					
	3.5	15	Para fixação frontal				609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal				609.1700
Para a junção de guia de armário e armário, recomendamos o parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm							
- Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)							
	Ø (mm)	Comprimento (mm)					
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta				61D.1500
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral							
- Parafuso EURO							
	Ø (mm)	Comprimento (mm)					
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário				661.1450.HG


Planificação

Espaço ocupado no armário




*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	Incl. 2 mm de regulagem de inclinação

Medidas de instalação da frente para montagem parafuso




FA	Recobrimento frontal
*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário

Medidas de furação frontal para EXPANDO/EXPANDO T

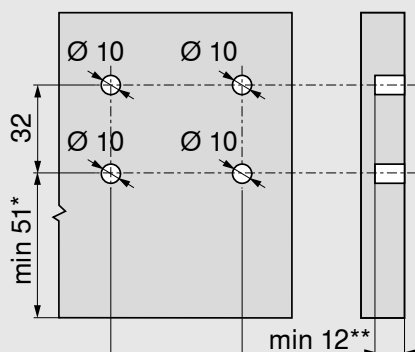


*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Medidas de instalação - Parede traseira




Planificação

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm

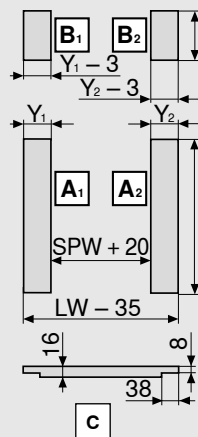


Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	63
Fundo da gaveta	A (mm)
Parede traseira de madeira	NL - 10
Medidas do rebaixo	C



Y mín. (mm)	115
Y máx. (mm)	155
KB	Largura do armário
LW	Largura livre do armário
NL	Comprimento nominal
SPW	Largura livre entre as laterais da pia

Medidas de furação

Fundo da gaveta

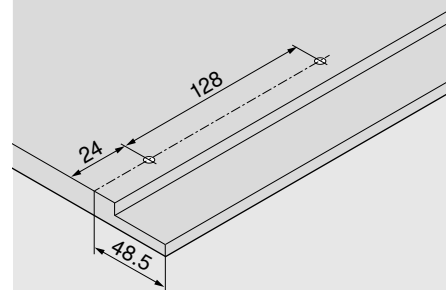


Extensão para pias – Altura C



- Lateral em aço e aço inoxidável
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para fechamento leve e silencioso
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional na lateral

Espaço ocupado

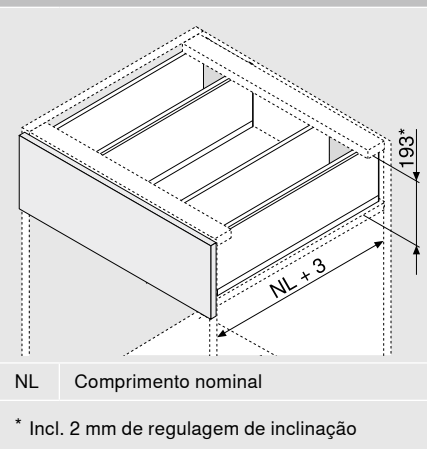



NL Comprimento nominal

* Incl. 2 mm de regulagem de inclinação


Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Não é possível uma sincronização					

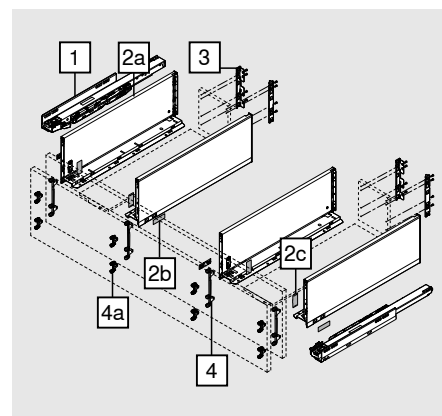

2		Kit laterais					
	Altura da lateral (mm)		177				
	Comprimento nominal NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I	
	400	2 x	770C4002S			770C4002I	
	450	2 x	770C4502S			770C4502I	
	500	2 x	770C5002S			770C5002I	
	550	2 x	770C5502S			770C5502I	
	600	2 x	770C6002S			770C6002I	
	Consiste em:						
2a	1 x	Lateral e/d					
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças					
2c	2 x	Capas					
LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64							

Informação útil para o pedido

3	Suportes de traseira de madeira e/d						
	Material	Altura		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Aço	C	2 x	ZB7C000S			

	4			Fixação frontal		
				Tipo de fixação		
	EXPANDO			4 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			4 x	ZF7C70T2	
	Aparafusamento			4 x	ZF7C7002	
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75						

Alternativa para 4

4a	Fixação frontal			
	Tipo de fixação			
	EXPANDO		8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		8 x	ZF7M70T2
	Aparafusamento		8 x	ZF7M7002
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75				

Acessórios


-	Parafuso autoatarraxante			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	3.5	15	Para fixação frontal	609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal	609.1700
Para a junção de guia de armário e armário, recomendamos o parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm				

-	Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta	61D.1500
	Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral			

-	Parafuso EURO			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	661.1450.HG


Planificação

Espaço ocupado no armário

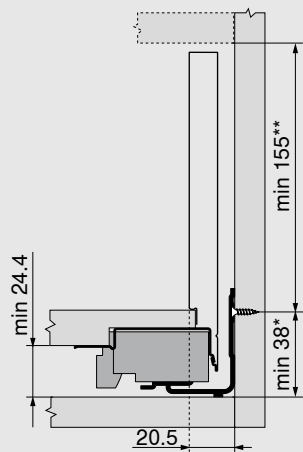


*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	Incl. 2 mm de regulagem de inclinação

Medidas de instalação da frente para montagem parafuso

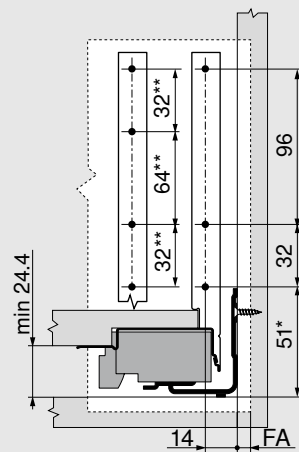


FA	Recobrimento frontal
*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	Alternativa 4a

Medidas de furação frontal para EXPANDO/EXPANDO T

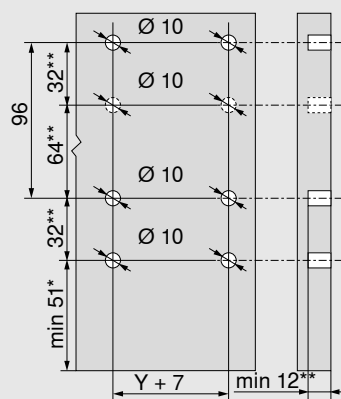

*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	Alternativa 4a
***	mín. 6 mm para EXPANDO T

Medidas de instalação - Parede traseira

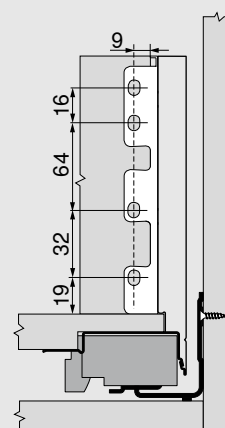

Planificação

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm

Technical drawing of the cabinet extension showing dimensions: A_1 , A_2 , B_1 , B_2 , Y_1 , Y_2 , $SPW + 20$, $LW - 35$, 19, 38, and C .

Parede traseira de madeira		B (mm)
Altura		148
Fundo da gaveta		A (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 10
Medidas do rebaixo		C

3D isometric view of the cabinet extension showing dimensions: Y , LW , KB , and A .

Y mín. (mm)		115
Y máx. (mm)		155
KB	Largura do armário	
LW	Largura livre do armário	
NL	Comprimento nominal	
SPW	Largura livre entre as laterais da pia	

Medidas de furação


Fundo da gaveta

Technical drawing of the drawer bottom showing dimensions: 24, 128, and 48.5.

Extensão para pias – Altura C




- Com peça intermediária para o aproveitamento otimizado do espaço disponível
- Pode-se realizar com componentes standard
- Lateral em aço e aço inoxidável
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, sistema elétrico de auxílio de movimento ou TIP-ON BLUMOTION, sistema de auxílio de abertura mecânico
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional na lateral

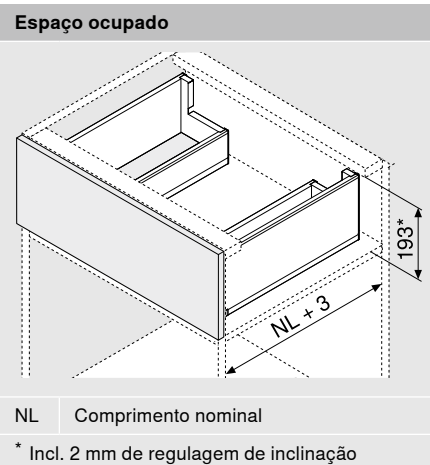


Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Informação para pedidos do TIP-ON BLUMOTION em extensão para pias, vide página 115

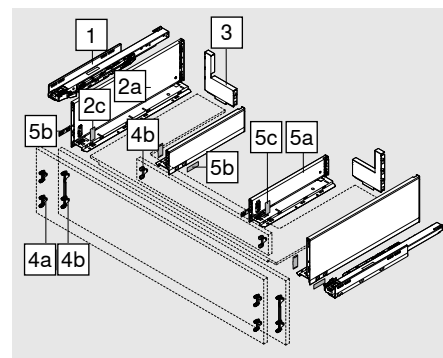

	2					Kit laterais – parte externa			
	Altura da lateral (mm)		177						
	Comprimento nominal NL (mm)				SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	450				770C4502S			770C4502I	
	500				770C5002S			770C5002I	
	550				770C5502S			770C5502I	
	600				770C6002S			770C6002I	
	650				770C6502S			770C6502I	
	Consiste em:								
2a	1 x	Lateral e/d							
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças							
2c	2 x	Capas							
LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64									

3	Parede traseira em aço formato L e/d			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	Aço		ZB7C129S.6S	

4	Fixação frontal		
	Tipo de fixação		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Aparafusamento	2 x	ZF7C7002

EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75

Informação útil para o pedido

Alternativa para 4

4a	Fixação frontal			
	Tipo de fixação			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Aparafusamento	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75				

4b	Fixação frontal			
	Tipo de fixação			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Aparafusamento	2 x	ZF7M7002	

5	Kit laterais – parte interna				
	Altura da lateral (mm)	90.5			
	Comprimento nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		

Consiste em:

5a	1 x	Lateral e/d
5b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
5c	2 x	Capas

LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64

Para um aproveitamento conveniente do espaço disponível recomendamos:

Comprimento nominal (NL) laterais externas - comprimento nominal (NL) laterais internas = mín. 150 mm

Acessórios

-	Parafuso autoatarraxante			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	3.5	15	Para fixação frontal	609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal	609.1700

Para a junção de guia de armário e armário, recomendamos o parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

-	Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta	61D.1500

Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral


-	Parafuso EURO			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	661.1450.HG

Extensão para pias – Altura C



- Com peça intermediária para o aproveitamento otimizado do espaço disponível
- Pode-se realizar com componentes standard
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, sistema elétrico de auxílio de movimento ou TIP-ON BLUMOTION, sistema de auxílio de abertura mecânico
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional na lateral

Espaço ocupado

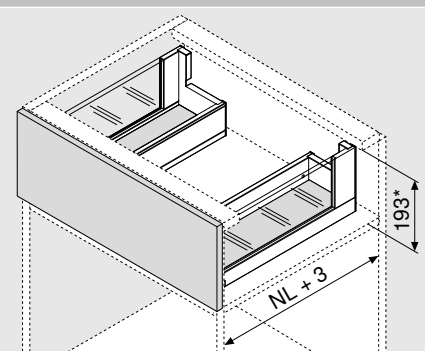


NL Comprimento nominal

* Incl. 2 mm de regulagem de inclinação

Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Informação para pedidos do TIP-ON BLUMOTION em extensão para pias, vide página 115

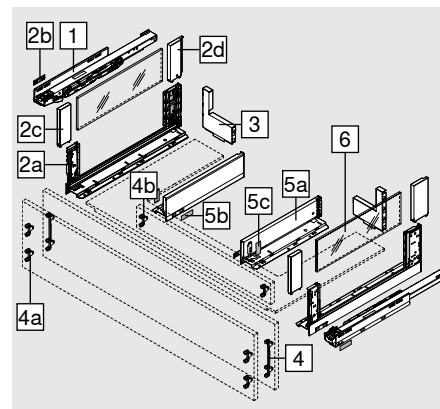

2	Kit laterais – parte externa				
	Altura da lateral (mm)	177			
	Comprimento nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	450			780C4502S	
	500			780C5002S	
	550			780C5502S	
	600			780C6002S	
	650			780C6502S	

Consiste em:

2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	BOXCOVER anterior
2d	1 x	BOXCOVER posterior e/d

LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64

3	Parede traseira em aço formato L e/d			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	Aço		ZB7C129S.6S	


Informação útil para o pedido

4	Fixação frontal			
	Tipo de fixação			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Aparafusamento	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75				

Alternativa para 4

4a	Fixação frontal			
	Tipo de fixação			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Aparafusamento	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75				

4b	Fixação frontal			
	Tipo de fixação			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Aparafusamento	2 x	ZF7M7002	

5	Kit laterais – parte interna				
	Altura da lateral (mm)	90.5			
	Comprimento nominal NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		


Consiste em:

5a	1 x	Lateral e/d
5b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
5c	2 x	Capas

LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64

Para um aproveitamento conveniente do espaço disponível recomendamos:

Comprimento nominal (NL) laterais externas - comprimento nominal (NL) laterais internas = mín. 150 mm

6	Elemento de design em vidro (lateral)			
	Comprimento nominal NL (mm)	Material	Cor	
		Vidro	Claro	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G

Consiste em:

6	2 x	Elemento de design em vidro
Para outros comprimentos nominais NL, cortar o próximo elemento de design mais longo com o comprimento adequado		
Medida de corte no comprimento vide página 59		

Informação útil para o pedido

Acessórios

-	Segurança para transporte – Elemento de design (lateral)		
	Material	Cor	
	Matéria plástica	Amarelo	780C0009

Para o transporte com elemento de design pré-montado (lateralmente)

-	Parafuso autoatarraxante		
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	
	3.5	15	Para fixação frontal
	3.5	17	Para fixação frontal

Para a junção de guia de armário e armário, recomendamos o parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

-	Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)		
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta

Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral

-	Parafuso EURO		
	Ø (mm)	Comprimento (mm)	
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário

661.1450.HG

Planificação


Espaço ocupado no armário	
*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	Incl. 2 mm de regulagem de inclinação

Medidas de instalação da frente para montagem parafuso	
FA	Recobrimento frontal
*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	Alternativa 4a


Medidas de furação frontal para EXPANDO/EXPANDO T	
4	4a
*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Planificação

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm

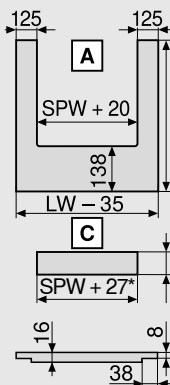


Fundo da gaveta	A (mm)
Parede traseira em aço	NL - 21
Peça intermediária	C (mm)
	62.5



KB	Largura do armário
LW	Largura livre do armário
NL	Comprimento nominal
SPW	Largura livre entre as laterais da pia
*	+3 mm com ZF7M70E2


Dimensões de instalação – Peça intermediária

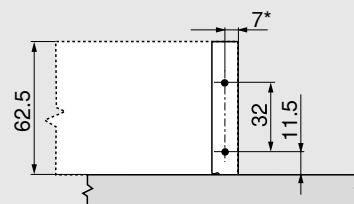


* +1.5 mm com ZF7M70E2

Medidas de furação

Fundo da gaveta

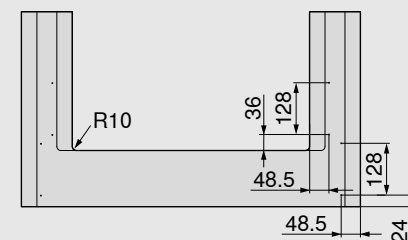

Recorte – Elemento de design




Elemento de design	X (mm)	Y (mm)
Lateralmente	NL - 112	138
NL	Comprimento nominal	

Com base nas dimensões especificadas de acordo com a norma (DIN EN 14749 edição junho de 2016), nenhum "teste de impacto para componentes de vidro verticais" foi estipulado em combinação com a LEGRABOX. Assim, para o cumprimento da norma, um vidro de segurança não é obrigatório. O trabalho das arestas é uma borda plana polida com chanfradura 1 ± 0.5 mm.

Extensão frontal – Altura F





- Lateral em aço e aço inoxidável
- Linha reta, tanto na parte interna como na externa
- Lateral fina 12.8 mm
- Deslizamento suave sincronizado
- Com amortecimento integrado comutável BLUMOTION S para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, sistema elétrico de auxílio de movimento ou TIP-ON BLUMOTION, sistema de auxílio de abertura mecânico
- Basta enganchar a frente na posição de sustentação e fixá-la confortavelmente, mesmo em uma extensão já enganchada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional na lateral

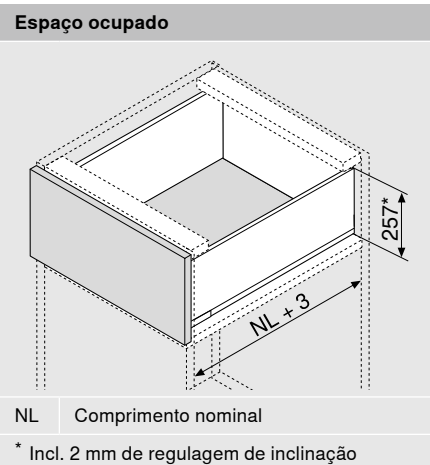

Informação útil para o pedido

1	Guias do armário e/d				
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

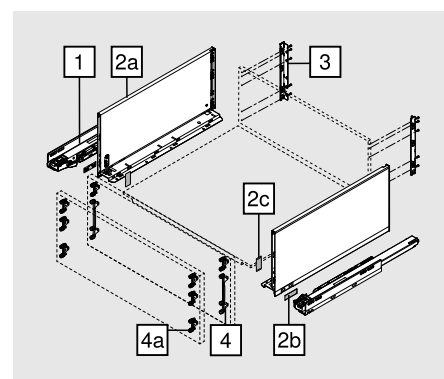

	Kit laterais						
	Altura da lateral (mm)		241				
	Comprimento nominal NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770F4002S			770F4002I
	450			770F4502S			770F4502I
	500			770F5002S			770F5002I
	550			770F5502S			770F5502I
	600			770F6002S			770F6002I
	650			770F6502S			770F6502I

Consiste em:

2a	1 x	Lateral e/d
2b	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum, impresso individualmente a partir de 1000 peças
2c	2 x	Capas

LEGRABOX - Variantes de composições para design personalizado de laterais – vide página 64

	Suportes de traseira de madeira e/d					
	Material	Altura	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Aço	F	ZB7F000S			

Informação útil para o pedido

4	Fixação frontal			
	Tipo de fixação			
	EXPANDO	2 x		ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7C70T2
	Aparafusamento	2 x		ZF7C7002
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75				

4	Fixação frontal			
	Tipo de fixação			
	EXPANDO	2 x		ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7M70T2
	Aparafusamento	2 x		ZF7M7002
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75				

Alternativa para 4

4a	Fixação frontal			
	Tipo de fixação			
	EXPANDO	6 x		ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x		ZF7M70T2
	Aparafusamento	6 x		ZF7M7002
EXPANDO T ideal para frentes finas – vide página 75				

Acessórios


-	Parafuso autoatarraxante			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	3.5	15	Para fixação frontal	609.1500
	3.5	17	Para fixação frontal	609.1700
Para a junção de guia de armário e armário, recomendamos o parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm				

-	Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata)			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	4	15	Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta	61D.1500
Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral				

-	Parafuso EURO			
	Ø (mm)	Comprimento (mm)		
	6	14.5	Para a junção de guia de armário com armário	661.1450.HG


Planificação

Espaço ocupado no armário

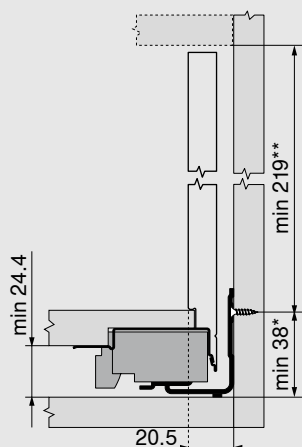


*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	Incl. 2 mm de regulagem de inclinação

Medidas de furação frontal para EXPANDO/EXPANDO T

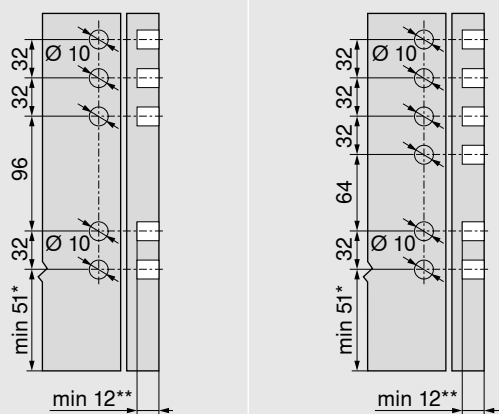


4	4a
*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	mín. 6 mm para EXPANDO T

Medidas de instalação da frente para montagem parafuso

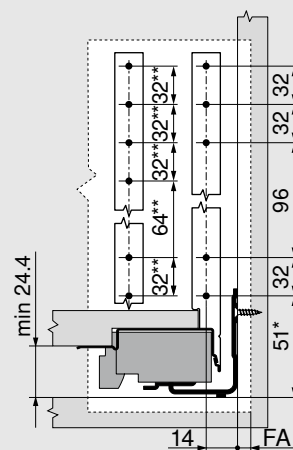

FA	Recobrimento frontal
*	+ 1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário
**	Alternativa 4a

Medidas de instalação - Parede traseira

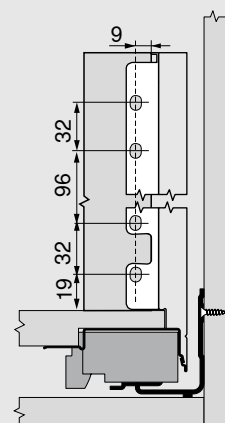

Planificação

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm

Parede traseira de madeira		B (mm)
Altura		212
Fundo da gaveta		A (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 10
Medidas do rebaixo		C
KB	Largura do armário	
LW	Largura livre do armário	
NL	Comprimento nominal	


Medidas de furação

Fundo da gaveta




myLEGRABOX

Você tem a oportunidade de adquirir a coleção selecionada LEGRABOX special edition em pequenas quantidades mínimas de pedido. Ou crie também agora designs individuais com LEGRABOX individual. Solicite laterais (parte interna) e elementos decorativos (parte externa) separadamente, e os monte na própria oficina com apenas alguns passos simples. Desta forma, designs sofisticados de gavetas podem ser fabricados com muita flexibilidade.

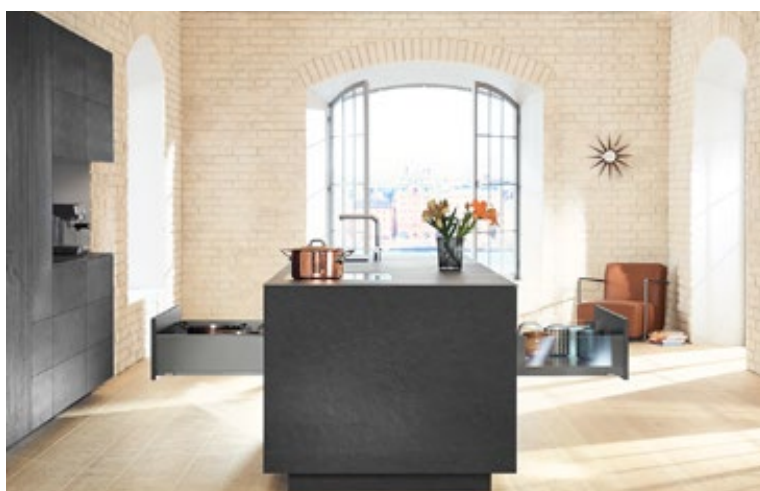

LEGRABOX pure e LEGRABOX free

LEGRABOX pure com laterais metálicas fechadas e LEGRABOX free com elemento de design. Personalize sua extensão com seu próprio logotipo como elemento de branding impresso ou estampado. Dê um toque especial à LEGRABOX free com seus próprios elementos de design feitos de madeira ou qualquer outro material de sua escolha.

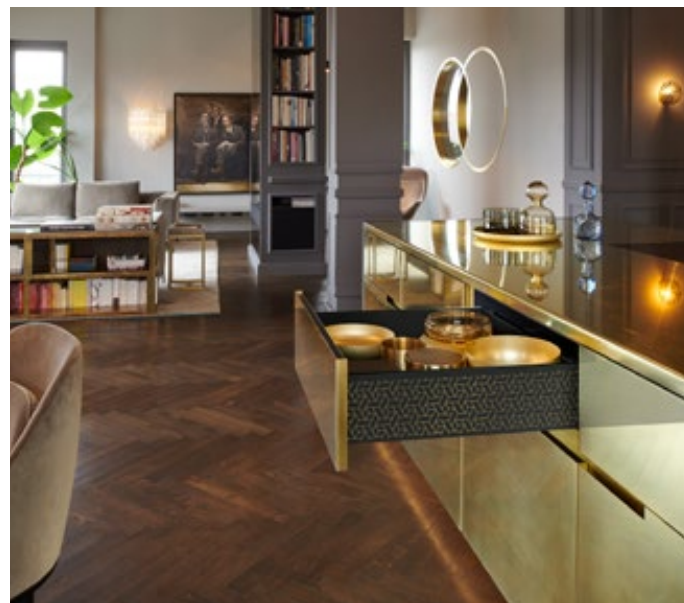


LEGRABOX special edition

Com LEGRABOX special edition, a Blum reuniu uma coleção coordenada por cores de visuais extraordinários de laterais, baseados na nova cor preto-carbono fosco. Como mistura de materiais com aço inox anti-impressão digital, com a estrutura 3D especial (superfície completa) de look carbono ou o revestimento estrutural noble rust. Componha seu design exclusivo com estas possibilidades versáteis e dê a ele seu toque especial com elementos personalizados de branding.

LEGRABOX individual

Na LEGRABOX individual, os próprios processadores se tornam criativos. Seja o clássico com diferenciais nobres ou bem extravagantes: com LEGRABOX individual, surge uma ampla liberdade criativa para conquistar designs exclusivos – com mistura de cores e materiais ou com impressão, laser ou estampa do elemento decorativo com logotipos e motivos individuais.

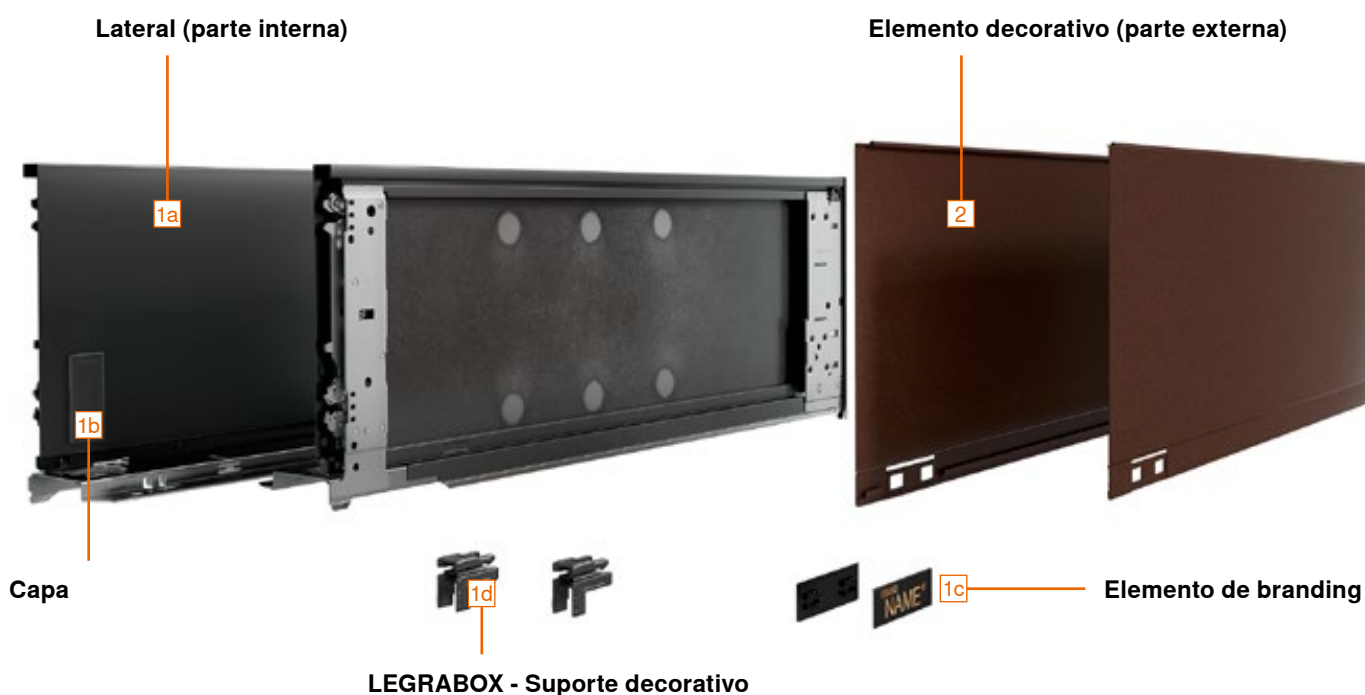

Nota: as variantes diferenciam-se nas condições estruturais. A Blum verifica antecipadamente a viabilidade de projetos individuais.

LEGRABOX special edition – Finalização no local





- Já a partir de uma pequena quantidade mínima de pedido, o elemento decorativo (parte externa) pode ser selecionado em diversos designs
- A lateral (parte interna) e o elemento decorativo (parte externa) são fornecidos separadamente e podem ser concluídos de forma fácil e rápida na combinação desejada
- Uma coleção especial com looks incomuns de laterais



Informação útil para o pedido




- Lateral (parte interna): preto-carbono fosco (CS-M)
- Elemento decorativo (parte externa): preto-carbono fosco (CS-M)
Com linha de destaque e elemento de branding, opcional com logotipo próprio

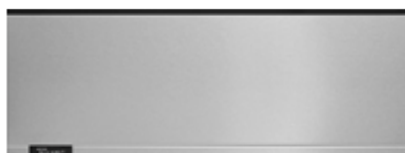


- Lateral (parte interna): preto-carbono fosco (CS-M)
- Elemento decorativo (parte externa): aço inox anti-impressão digital (INGL)
Com linha de destaque e elemento de branding, opcional com logotipo próprio

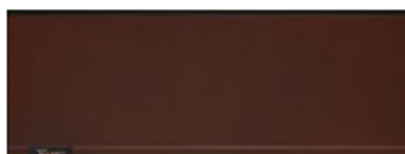


- Lateral (parte interna): preto-carbono fosco (CS-M)
- Elemento decorativo (parte externa): noble rust (NR)
Com linha de destaque e elemento de branding, opcional com logotipo próprio



- Lateral (parte interna): preto-carbono fosco (CS-M)
- Elemento decorativo (parte externa): preto-carbono fosco/ look carbono (CSCL)
Sem linha de destaque e elemento de branding, opcional com logotipo próprio

1	Kit laterais (parte interna)					
	Cor		CS-M			
	Comprimento nominal NL (mm)		Altura da lateral			
			M	K	C	F
	270		770M2701S		770C2701S	
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
650		770M6501S		770C6501S	770F6501S	
Consiste em:						
1a	1 x	Laterais (parte interna) e/d				
1b	2 x	Capas				
1c	2 x	Elemento de branding, estampado com logotipo Blum				
1d	2 x	LEGRABOX - Suporte decorativo				
Nota						
A lateral na altura N não está incluída no programa das variantes de composições. Nossa recomendação é uma lateral na altura N para combinar com a lateral personalizada (na parte interna).						

Informação útil para o pedido

2		Elemento decorativo (parte externa)											
		Linha de destaque		Com linha de destaque para elemento de branding									
		Altura da lateral		Comprimento nominal NL (mm)		Cor							
						CS-M		INGL		CSCL ¹		NR	
		M		270–650		770MxxxAS		770MxxxAl		770MxxxASGC		770MxxxAS	
		K		300–600		770KxxxAS		770KxxxAl		770KxxxASGC		770KxxxAS	
		C		270–650		770CxxxAS		770CxxxAl		770CxxxASGC		770CxxxAS	
		F		400–650		770FxxxAS		770FxxxAl		770FxxxASGC		770FxxxAS	
		xxx		Comprimento nominal NL (mm)									
1		Sem linha de destaque											
Consiste em:													
2		1 x		Elemento decorativo (parte externa) e/d									
1c		Elemento de branding individualmente											
		Versão			Simétrico								
		Material			Matéria plástica								
		Impressão / Estampagem		Quantidade mínima de pedido (pç.)		Cor							
						SW-M		OG-M		CS-M		IN-G	
		Impresso individualmente		1000		2x		ZA7.0700xxxABD				ZA7.0709xxxAB	
Individualmente estampado com profundidade		5000		2x		ZA7.0700xxxABD				ZA7.0709xxxAB			

Acessórios

-		Peça isolante					
	Cor		Preto				
	Material		Material de espuma				
	Altura da lateral		Comprimento nominal NL (mm)				
	M		270–650			1	☎ 770M0009
	K		300–600			1	☎ 770K0009
	C		270–650				☎ 770C0009
	F		400–650				☎ 770F0009

Nota

Opcionalmente, pode-se obter um isolamento acústico ainda melhor, usando uma peça isolante entre a lateral (parte interna) e o elemento decorativo (parte externa)


¹ Em comprimento nominal NL 270–300 mm, a peça isolante deve ser cortada pela metade na perfuração

Informação

As variantes diferenciam-se nas condições estruturais. A Blum verifica antecipadamente a viabilidade de projetos individuais.





SW-M	Branco-seda fosco	CSCL	Preto-carbono/Look carbono
OG-M	Cinza-orion fosco	NR	Noble rust
CS-M	Preto-carbono fosco	IN-G	Inmold aço inox escovado
INGL	Aço inox anti-impressão digital	KU-G	Inmold cobre escovado
		GO-G	Inmold dourado escovado

LEGRABOX individual – Finalização no local

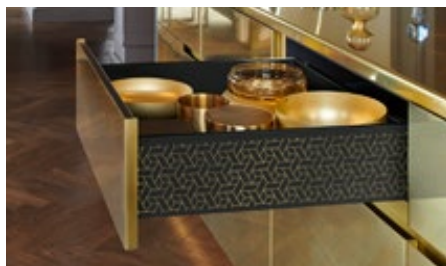



- A partir de uma quantidade maior de pedido mínimo, você pode equipar a **LEGRABOX individual** com seu próprio design ou logotipo
- Teremos o maior prazer em dar nosso conselho e verificar a viabilidade de seus projetos individuais – entre em contato com sua parceria pessoal de relacionamento Blum: blum.com/contacts
- A lateral (parte interna) e o elemento decorativo (parte externa) são fornecidos separadamente e podem ser concluídos de forma fácil e rápida na combinação desejada
- Possibilidades de composições
Mistura de cores | Mistura de materiais | Impressão | Laser | Estampagem

Informação útil para o pedido

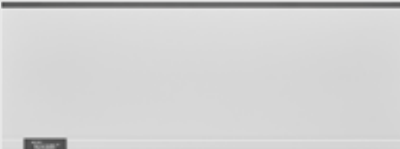		LEGRABOX individual – Mistura de cores							
				<div><div></div> Lateral (parte interna): em diversas cores</div> <div><div></div> Elemento decorativo (parte externa): em diversas cores</div> <div>Com linha de destaque e elemento de branding, opcional com logotipo próprio</div> <div>Sem linha de destaque, impressa ou estampada, com logotipo do próprio cliente</div>					
Imagem simbólica									
	1a	Lateral (parte interna)							
	Altura da lateral		Comprimento nominal NL (mm)		Cor				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M		
	X	Altura da lateral							
	xxx	Comprimento nominal NL (mm)							
Consiste em:									
1a	-	Lateral (parte interna)							
Solicitar e/d separadamente									
	2	Elemento decorativo (parte externa)							
	Altura da lateral		Comprimento nominal NL (mm)		Linha de destaque		Cor		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Com linha de destaque		SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Sem linha de destaque		770XxxxAS		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Sem linha de destaque		770XxxxASR		
X	Altura da lateral								
xxx	Comprimento nominal NL (mm)								
Consiste em:									
2	-	Elemento decorativo (parte externa) e/d							
	1b	Capa interna							
	Versão		Simétrico						
	Material		Matéria plástica						
	Estampagem		Quantidade mínima de pedido (pç.)		Cor				
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M		
Consiste em:									
1b	-	Capa interna							
	1d	LEGRABOX - Suporte decorativo							
	Cor		Cinza-intenso						
	Material		Matéria plástica			770.0008			

Informação útil para o pedido

LEGRABOX individual – Mistura de materiais	
	<ul style="list-style-type: none"> — Lateral (parte interna): em diversas cores — Elemento decorativo (parte externa): em aço inox anti-impressão digital (INGL) Com linha de destaque e elemento de branding, opcional com logotipo próprio Sem linha de destaque, gravada a laser ou estampada, com logotipo do próprio cliente
	Imagem simbólica

	1a	Lateral (parte interna)					
	Altura da lateral		Comprimento nominal NL (mm)		Cor		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
	☎ 770Xxxx1S						
	X	Altura da lateral					
	xxx	Comprimento nominal NL (mm)					
Consiste em:							
1a	-	Lateral (parte interna)					
Solicitar e/d separadamente							

		Elemento decorativo (parte externa)			
		Altura da lateral	Comprimento nominal NL (mm)	Linha de destaque	Cor
					INGL
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Com linha de destaque	 770XxxxAI
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sem linha de destaque	 770XxxxAIR
X	Altura da lateral				
xxx	Comprimento nominal NL (mm)				
Consiste em:					
2	-	Elemento decorativo (parte externa) e/d			

	1b	Capa interna				
	Versão		Simétrico			
	Material		Matéria plástica			
	Estampagem	Quantidade mínima de pedido (pç.)	Cor			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Consiste em:						
1b	-	Capa interna				

	1d	LEGRABOX - Suporte decorativo		
	Cor	Cinza-intenso		
	Material	Matéria plástica		770.0008

Informação

As variantes diferenciam-se nas condições estruturais. A Blum verifica antecipadamente a viabilidade de projetos individuais.


SW-M	Branco-seda fosco	CS-M	Preto-carbono fosco
OG-M	Cinza-orion fosco	INGL	Aço inox anti-impressão digital


Informação útil para o pedido

		LEGRABOX individual – Impressão									
						<div><div></div><div>Possibilidade de mistura de cores e materiais</div><div>Lateral (parte interna): em diversas cores</div><div>Elemento decorativo (parte externa) em diversas cores</div><div>Sem linha de destaque, impressas parcial ou totalmente em diversas cores, com logotipo próprio do cliente ou motivos personalizados</div></div>					
Imagem simbólica											
		1a Lateral (parte interna)									
		Altura da lateral		Comprimento nominal NL (mm)		Cor					
		M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
		X	Altura da lateral								
		xxx	Comprimento nominal NL (mm)								
Consiste em:											
1a		-	Lateral (parte interna)								
Solicitar e/d separadamente											
		2 Elemento decorativo (parte externa)									
		Altura da lateral		Comprimento nominal NL (mm)		Linha de destaque		Cor			
		M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Sem linha de destaque		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		X	Altura da lateral								
		xxx	Comprimento nominal NL (mm)								
Consiste em:											
2		-	Elemento decorativo (parte externa) e/d								
		1b Capa interna									
		Versão		Simétrico							
		Material		Matéria plástica							
		Estampagem		Quantidade mínima de pedido (pç.)		Cor					
		Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
Consiste em:											
1b		-	Capa interna								
		1d LEGRABOX - Suporte decorativo									
		Cor		Cinza-intenso							
		Material		Matéria plástica				770.0008			

Informação útil para o pedido

☐	LEGRABOX individual – Laser		
			<ul style="list-style-type: none">— Lateral (parte interna): em diversas cores— Elemento decorativo (parte externa): em aço inox anti-impressão digital (INGL) Sem linha de destaque, parcialmente gravada a laser, com logotipo próprio do cliente ou motivos personalizados
	Imagem simbólica		

☐	1a	Lateral (parte interna)										
	Altura da lateral		Comprimento nominal NL (mm)					Cor				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650					SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Altura da lateral					☎ 770Xxxx1S				☎ 770Xxxx1I
	xxx		Comprimento nominal NL (mm)									
	Consiste em:											
1a	-	Lateral (parte interna)										
Solicitar e/d separadamente												

	2	Elemento decorativo (parte externa)			
	Altura da lateral		Comprimento nominal NL (mm)	Linha de destaque	Cor
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Sem linha de destaque	INGL
	X	Altura da lateral			
	xxx	Comprimento nominal NL (mm)			
					 770XxxxAIL
Consiste em:					
2	-	Elemento decorativo (parte externa) e/d			

	1b	Capa interna						
	Versão		Simétrico					
	Material		Matéria plástica					
	Estampagem		Quantidade mínima de pedido (pç.)		Cor			
					SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Blum		1000		ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT	
Consiste em:								
1b	-	Capa interna						



	1d	LEGRABOX - Suporte decorativo		
	Cor	Cinza-intenso		
	Material	Matéria plástica		770.0008

Informação

As variantes diferenciam-se nas condições estruturais. A Blum verifica antecipadamente a viabilidade de projetos individuais.

SW-M	Branco-seda fosco	CS-M	Preto-carbono fosco
OG-M	Cinza-orion fosco	INGL	Aço inox anti-impressão digital

Informação útil para o pedido

☐	LEGRABOX individual – Estampagem								
				<ul style="list-style-type: none">— Possibilidade de mistura de cores e materiais— Lateral (parte interna): em diversas cores— Elemento decorativo (parte externa) em diversas cores Sem linha de destaque, parcialmente gravada a laser, com logotipo próprio do cliente ou motivos personalizados					
Imagem simbólica									
☐	1a	Lateral (parte interna)							
	Altura da lateral		Comprimento nominal NL (mm)		Cor				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M		
	X	Altura da lateral							
	xxx	Comprimento nominal NL (mm)							
Consiste em:									
1a	-	Lateral (parte interna)							
Solicitar e/d separadamente									
☐	2	Elemento decorativo (parte externa)							
	Altura da lateral		Comprimento nominal NL (mm)		Linha de destaque		Cor		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Sem linha de destaque		SW-M	OG-M	CS-M
	X	Altura da lateral							
	xxx	Comprimento nominal NL (mm)							
Consiste em:									
2	-	Elemento decorativo (parte externa) e/d							
☐	1b	Capa interna							
	Versão			Simétrico					
	Material			Matéria plástica					
	Estampagem			Quantidade mínima de pedido (pç.)		Cor			
	Blum			1000		SW-M	OG-M	CS-M	
Consiste em:									
1b	-	Capa interna							
☐	1d	LEGRABOX - Suporte decorativo							
	Cor			Cinza-intenso					
	Material			Matéria plástica		770.0008			

Informação

As variantes diferenciam-se nas condições estruturais. A Blum verifica antecipadamente a viabilidade de projetos individuais.

SW-M	Branco-seda fosco	CSCL	Preto-carbono/Look carbono
OG-M	Cinza-orion fosco	NR	Noble rust
CS-M	Preto-carbono fosco	IN-G	Inmold aço inox escovado
INGL	Aço inox anti-impressão digital	KU-G	Inmold cobre escovado
		GO-G	Inmold dourado escovado

Informação útil para o pedido

Acessórios

Peça isolante				
	Cor	Preto		
	Material	Material de espuma		
	Altura da lateral	Comprimento nominal NL (mm)		
	M	270–650	1	 770M0009
	K	300–600	1	 770K0009
	C	270–650		 770C0009
	F	400–650		 770F0009

Nota

Opcionalmente, pode-se obter um isolamento acústico ainda melhor, usando uma peça isolante entre a lateral (parte interna) e o elemento decorativo (parte externa)

¹ Em comprimento nominal NL 270–300 mm, a peça isolante deve ser cortada pela metade na perfuração

Elemento de branding individualmente



- O elemento de branding possibilita uma individualização em todas as variantes de composição da LEGRABOX
- Escolha o elemento de branding que melhor se adapte à sua interpretação da LEGRABOX
- Imprimimos ou estampamos o logotipo em sua cor desejada e o colocamos na lateral
- Para destaques especiais, escolha os novos acabamentos metálicos e cores de impressão em prata, dourado e cobre
- Para um design exclusivo que acentue o valor do seu móvel

Elemento de branding individualmente							
	Versão	Simétrico					
	Material	Matéria plástica					
	Impressão / estampagem	Quantidade mínima de pedido (pç.)		Cor			
				SW-M	OG-M	CS-M	IN-G KU-G GO-G
	Impresso individualmente	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB
	Estampagem profunda individualmente	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB


Exemplos de composições

				
Cor	Inmold dourado escovado	Inmold cobre escovado	Inmold aço inox escovado	Cinza-orion fosco
Estampagem	Estampagem profunda	Estampagem profunda	Estampagem profunda	Estampagem profunda
				
Cor	Inmold dourado escovado	Inmold aço inox escovado	Inmold aço inox escovado	Preto-carbono fosco
Impressão	Dourado metálico	Prata metálico	Preto	Dourado metálico
				
Cor	Preto-carbono fosco	Cinza-orion fosco	Preto-carbono fosco	Preto-carbono fosco
Impressão	Cobre metalizado	Cobre metalizado	Prata metálico	Branco
				
Cor	Branco-seda fosco	Branco-seda fosco	Branco-seda fosco	Branco-seda fosco
Impressão	Dourado metálico	Prata metálico	Preto	Cinza


Guia do armário 750 – 40 kg

Comprimento nominal NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○	○○						
300–350		●●	○○		○○		○○			
400–500		●●	○○			●●	○○	○○		
550–600		●●	○○			●●	○○	○○	○○	



A Parafusos autoatarraxantes Ø 4 x 15 mm


B Parafuso EURO Ø 6 x 14.5 mm, ref. 661.1450.HG

* Pode ser substituído por parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

Guia do armário 753 – 70 kg

Comprimento nominal NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●	○○		●●		○○	**		
500–600		●●	○○		●●		○○	○○	**	
650		●●	○○		●●		○○	○○	○○	**



A Parafusos autoatarraxantes Ø 4 x 15 mm

B Parafuso EURO Ø 6 x 14.5 mm, ref. 661.1450.HG

* Pode ser substituído por parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

** Opcional para alta estabilidade

EXPANDO T



- 3 diferentes aplicações – sistemas de portas de elevação | sistemas de dobradiças | sistemas box
- Frentes finas a partir de 8 mm
- EXPANDO T – Sistema de fixação pré-montado
- Diferentes materiais da frente
- Utilize o configurador de produtos – todas as dimensões para a sua planificação são calculadas nos desenhos

Assistência na planificação e pedido

www.blum.com/configurator

Fixação frontal


	Altura	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2

Estabilização frente/fundo

	Tipo de fixação	Cor	
	EXPANDO T	RAL 7037 cinza	Z96.00T1

— Para a estabilização de frentes e fundos de gavetas amplos
 — Reforça a junção entre fundo e frente da gaveta
 — Recomendação:
 Largura do armário KB > 600 mm: 1 pç.
 Largura do armário KB > 900 mm: 2 pçs.
 Altura frontal FH > 380 mm: 1 pç.

Espaço ocupado no armário

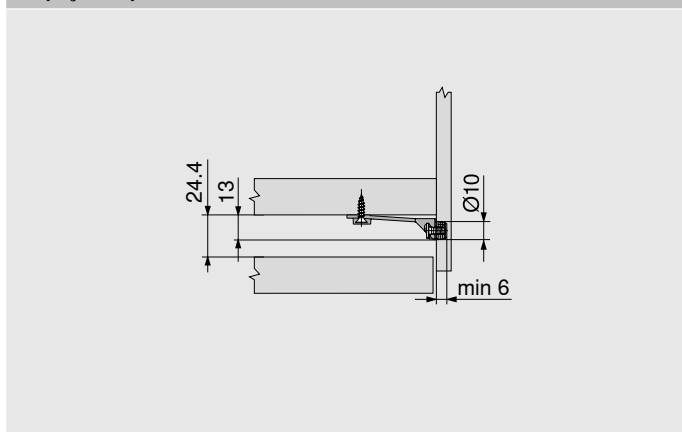

Medidas de furação - Frente

X = 14 mm + recobrimento frontal FA	
*	Mín. 80 mm
**	Em pedra e cerâmica +0.2/-0.1mm

Área de aplicação e recomendação de processamento

EXPANDO T é ideal para a fixação de ferragens Blum em materiais frontais finos na construção de móveis.

Para obter estabilidade e firmeza suficientes, podem ser empregados materiais frontais a partir de 8 mm de espessura.

Materiais testados pela Blum	Resistência à tração transversal (N/mm ²)	Nm
Aglomerado	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Matéria-prima de origem mineral		2
Granito de pedra natural Nero Assoluto		3
Pedra artificial - Compósito de quartzo		3
Placas de cerâmica		3
Nm Torque de aperto mínimo		


Isenção de responsabilidade

A Blum não assume qualquer responsabilidade na utilização do sistema EXPANDO T em combinação com materiais não indicados ou em combinação com ferragens de outros fabricantes. Recomenda-se que a montagem seja realizada por um fabricante de móveis qualificado.



Informações sobre montagem e ajuste
EXPANDO T são encontradas em
www.blum.com/exp4

Parede traseira em aço

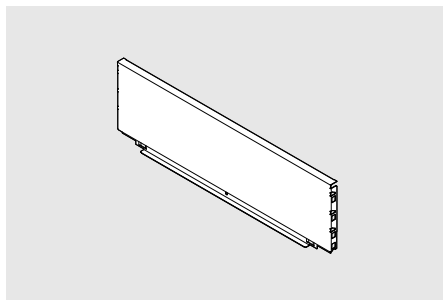

- Para LEGRABOX
- Cores: branco-seda fosco, cinza-orion fosco, preto-carbono fosco
- Material: aço


Informação útil para o pedido

Altura da parede traseira

N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

* Não compatível com SERVO-DRIVE

Cálculo da largura

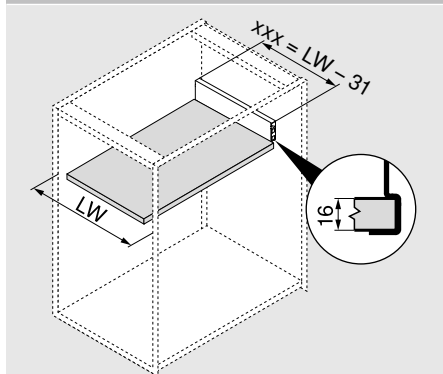

$$xxx = LW - 31$$

Exemplo


Altura de parede traseira M
 $LW = 567 \text{ mm}$
 $536 \text{ mm} = 567 - 31 \text{ mm}$

Pedido

ZB7M536S.6

xxx	Largura da parede traseira
LW	Largura livre do armário

Medidas de corte para aglomerados de 16 mm

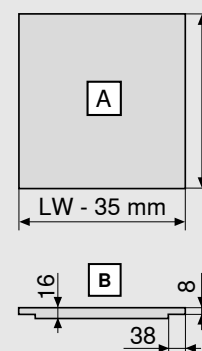

Fundo da gaveta


Parede traseira em aço NL - 21

Medidas do rebaixo

LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal

Estabilização frente/fundo

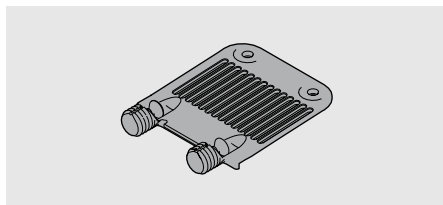


- Para o suporte de fundos amplos de gavetas
- **Recomendação:**
Largura de armário KB > 900 mm: 1 peça

Informação útil para o pedido


Tipo de fixação	Cor
EXPANDO	RAL 7037 cinza

Z96.10E1

Espaço ocupado no armário

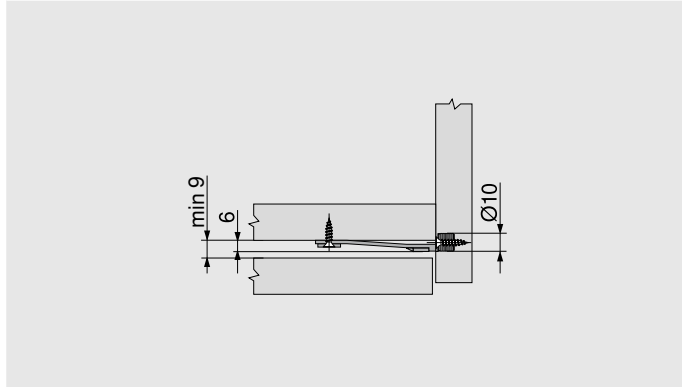


Medidas de furação - Frente



X = 14 mm + recobrimento frontal FA

* Mín. 72 mm

Estabilização lateral

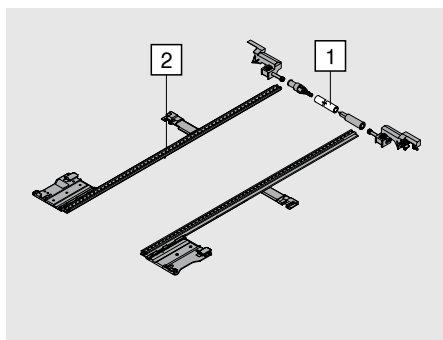

- Estabilização adicional de extensões frontais extralargas
- Recomendação: larguras de armário KB 900–1400 mm
- Eixo em alumínio ideal para KB até 1400 mm, para cortar no comprimento
- Sem necessidade de espaço adicional embaixo
- Ideal para o emprego com BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Informação útil para o pedido

Comprimento nominal NL (mm)


270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Recorte

1	Largura livre do armário LW – 295 mm
2	Comprimento nominal NL + 10 mm


Planificação

Espaço ocupado no armário

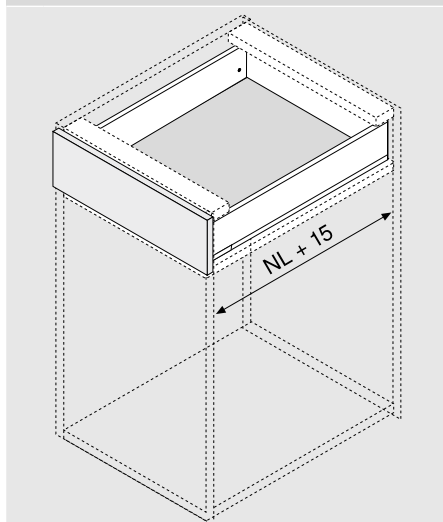

NL Comprimento nominal

Cantoneira de apoio

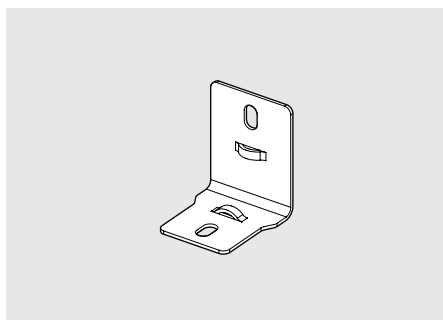


- Emprego em uma medida uniforme de corte do fundo da gaveta em paredes traseiras de aço e madeira
- Possibilita a combinação de um fundo de gaveta para paredes traseiras de aço com uma parede traseira de madeira
- Junção de parede traseira de madeira ou peça intermediária e fundo de gaveta para mais estabilidade

Informação útil para o pedido

Material

Aço	ZB7A0008
-----	----------


Parafuso de fixação (parafuso de cabeça chata) – Ø 4.0 mm

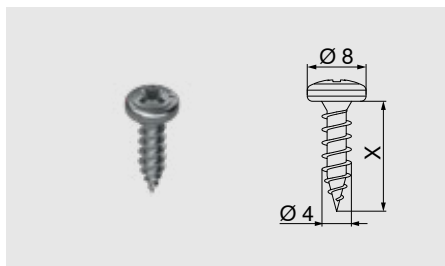

- Para a junção do suporte de parede traseira de madeira com parede traseira de madeira e lateral com fundo de gaveta
- Para um resultado otimizado de processamento, recomendamos o uso de parafusos de cabeça chata na parede traseira de madeira e na lateral
- Cor: niquelado
- Material: aço

Informação útil para o pedido		
Comprimento X (mm)	Diâmetro (mm)	
15.0	Ø 4.0	61D.1500


Parafuso autoatarraxante – Ø 3.5 mm

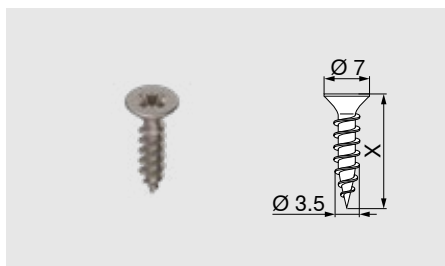

- Cor: niquelado
- Material: aço

Informação útil para o pedido		
Comprimento X (mm)	Diâmetro (mm)	
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Parafuso EURO – Ø 6.0 mm

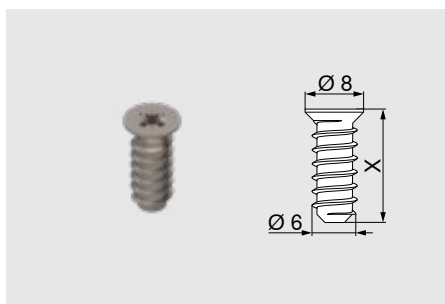

- Diâmetro do furo Ø 5 mm
- Cor: niquelado
- Material: aço

Informação útil para o pedido		
Comprimento X (mm)	Diâmetro (mm)	
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Broca de centrar



- Para a furação preliminar para parafusos autoatarraxantes Ø 3.5 mm
- Profundidade da furação até 8 mm
- Material: aço, temperado

Informação útil para o pedido		
Designação	Diâmetro (mm)	
Broca de centrar	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Broca suplementar		M01.ZZB3


Amortecedor adesivo

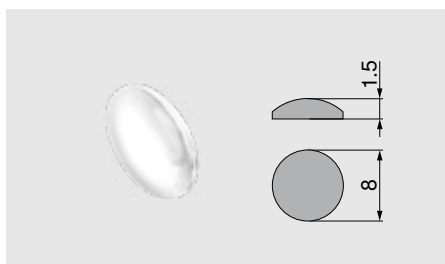

- Para amortecer ruídos
- Cor: natural
- Material: matéria plástica

Informação útil para o pedido	
Diâmetro (mm)	
Ø 8.0	993.710

Amortecedor para embutir

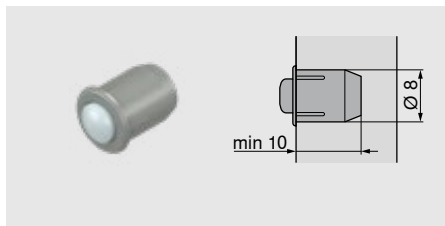

- Para amortecer ruídos
- Folga frontal 2 mm
- Em 2 peças
- Cor: RAL 9006 cinza (alumínio branco)
- Material: matéria plástica

Informação útil para o pedido		
Diâmetro (mm)		
Ø 8.0		993.706

Chave Phillips



- Cabo com logomarca Blum
- Cores: Preto/Laranja
- Material: matéria plástica/aço

Informação útil para o pedido		
Porta-ferramentas	Comprimento total (mm)	
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Chave de fenda



- Cabo com logomarca Blum
- Cores: Preto/Laranja
- Material: matéria plástica/aço

Informação útil para o pedido		
Porta-ferramentas	Comprimento total (mm)	
Tamanho 1	200	314.928.1

Chave de fenda TORX



- Cabo com logomarca Blum
- Cores: Preto/Laranja
- Material: matéria plástica/aço

Informação útil para o pedido		
Porta-ferramentas	Comprimento total (mm)	
TORX T20	100	623.882.2
	200	209.093.7

BOXFIX plus




- Aparelho pneumático para a montagem de gavetas e extensões frontais
- Tipo de montagem: parafusos, opcionalmente, pregos
- Comprimento nominal NL 270–650 mm
- Largura de armário KB 250–1200 mm
- Altura de parede traseira até 250 mm (madeira e aço)
- Material: alumínio/aço

Informação útil para o pedido

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-L

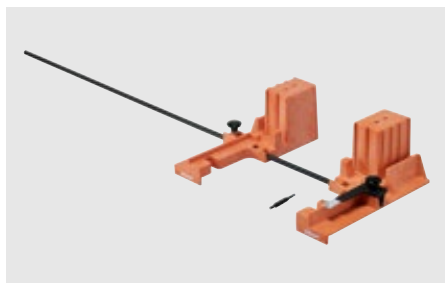


- Aparelho de montagem para montar gavetas e extensões
- Tipo de montagem: parafusos
- Comprimento nominal: 270–650 mm
- Largura de armário: 250–1200 mm
- Altura de parede traseira: até 250 mm
- Material: matéria plástica/aço
- BOXFIX para espessura do fundo da gaveta de 18 mm sob consulta

Informação útil para o pedido

BOXFIX E-L

ZML.0700.01

Gabarito de marcação para LEGRABOX

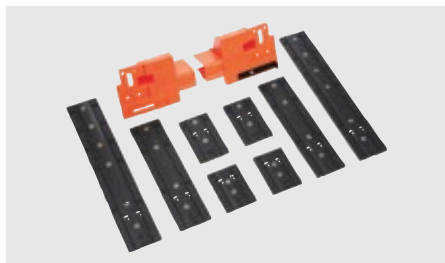

- Gabarito para a marcação das posições de fixação das ferragens frontais
- Material: matéria plástica/aço

Informação útil para o pedido

Gabarito de marcação para LEGRABOX

ZML.3710

Gabarito de furações para fundo/parede traseira LEGRABOX



- Gabarito para furações prévias das posições de fixação no fundo da gaveta (junção lateral, fundo da gaveta e parede traseira, fundo da gaveta)
- Gabarito para furações prévias das posições de fixação na parede traseira de madeira (junção parede traseira de madeira, suporte da parede traseira de madeira)
- Material: matéria plástica/aço

Informação útil para o pedido

Gabarito de furações para fundo/parede traseira LEGRABOX

ZML.7000

Aparelho para ranhurar fundos



- Processamento – Fundo LEGRABOX
- Fabricação precisa da ranhura do fundo LEGRABOX
- Aperto simples do fundo para um trabalho confortável
- Sem necessidade de preparação
- Fundo de gaveta de 18–19 mm possível mediante pedido

Informação útil para o pedido

Aparelho para ranhurar fundos

1050 W M35.7200

1800 W M35.7300

MINIPRESS top



- Furações verticais e colocação opcional das ferragens Blum
- Substituição rápida dos cabeçotes já equipados com brocas
- Identificação fácil da posição com a substituição rápida das réguas pré-ajustadas sem o uso de ferramentas
- Configuração fácil das medidas por meio de elementos operacionais bem acessíveis com visualização exata

Informação útil para o pedido	
MINIPRESS top com EASYSTICK	
	M70E2000
Incl. mandriladora horizontal	M75E2000
MINIPRESS top sem EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Incl. engrenagem multiarticulada (de 5 fusos)
- Com sistema de encosto, incl. régua Standard (600 mm) e kit ferramentas
- Outra tensão de conexão sob consulta
- Réguas, cabeçotes porta-brocas e outros acessórios não estão no volume de fornecimento de aparelhos básicos
- Adaptação opcional com EASYSTICK

Informação útil para o pedido	
MINIPRESS P	
230 V, sem bancada	M53.3050EU
230 V, com bancada e acessórios	M53.2050EU
400 V, com bancada e acessórios	M53.2000EU

EASYSTICK



- Computador EASYSTICK (incl. suporte) para a determinação assistida por computador das posições de fixação – deve ser pedido separadamente
- Régua automaticamente móvel EASYSTICK com pinos de encosto e marcações luminosas (comprimento 1700 mm, posições de encosto de 6–953 mm) – deve ser pedida separadamente
- Régua extensora EASYSTICK para posições de encosto a partir de 953–2681 mm – deve ser pedida separadamente

Informação útil para o pedido	
EASYSTICK para MINIPRESS top	
Régua	MZD.2700
Computador	MZD.5700.01
EASYSTICK para MINIPRESS P	
Régua	MZD.2000
Computador	MZD.5000

Kit cortador de vidros



- Ferramenta de corte para cortar elementos de design de vidro no comprimento

Informação útil para o pedido	
Kit cortador de vidros	
	65.8000
Consiste em:	
1 x	Cortador de vidros a óleo
1 x	Fluído de corte
1 x	Lima diamante

SERVO-DRIVE




Outras informações sobre o SERVO-DRIVE podem ser encontradas aqui:

www.blum.com/sdr4


TIP-ON BLUMOTION



- Sistema de auxílio de abertura mecânico TIP-ON combinado com o BLUMOTION – para um fechamento leve e silencioso
- Folga frontal 2.5 mm
- Regulagem frontal quadridimensional
- Área ampla de desengate
- Deslizamento suave sincronizado
- Sincronização a partir de largura livre de armário LW 245 mm

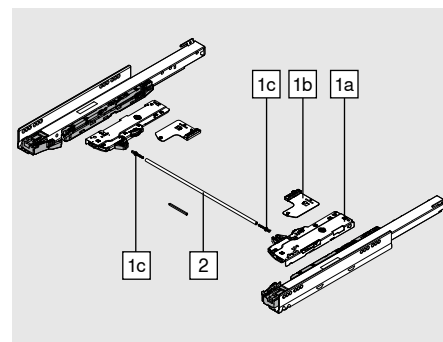

Informação útil para o pedido

1		Kit TIP-ON BLUMOTION			
		A unidade TIP-ON BLUMOTION está disponível em versões de diversas espessuras para a adaptação das faixas de pesos e comprimentos nominais. Em versões de cores diferentes para facilitar a identificação. O dispositivo de engate é de uso universal para todas as unidades TIP-ON BLUMOTION.			
NL (mm)	Unidade		Guia do armário (kg)	Peso (kg)	1
270–300	S0	Branco	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Cinza-luminoso	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Cinza-luminoso	40	2 ≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Cinza	40	2 15–40	T60L7540
450–650	L5	Preto	70	3 35–70	T60L7570
Consiste em:					
1a	1 x	Unidade TIP-ON BLUMOTION e/d			
1b	1 x	Dispositivo de engate TIP-ON BLUMOTION e/d			
1c	2 x	Adaptador de sincronização TIP-ON BLUMOTION			
		Largura livre do armário LW ≥ 294 mm			
1	Faixas de peso recomendadas (peso total da extensão) para uma função otimizada de abertura e fechamento				
2	Compatível apenas com guia de armário 40 kg				
3	Recomendação: combinar apenas com guia de armário de 70 kg				
Determinação da unidade TIP-ON BLUMOTION com o configurador de produtos. www.blum.com/configurator					

Largura livre do armário LW ≥ 294 mm

2		Eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION	
	Versão	Cor	
	Redondo	Cinza	
			T60.1125W
Em combinação com 1c 2 x T60.000D			
Ideal até largura livre do armário LW 1370 mm			
Nota			
Para uma funcionalidade otimizada e uma área maior de desengate recomenda-se o emprego geral de uma sincronização.			
Recorte		Largura livre do armário LW - 247 mm	

Largura livre do armário LW 245–293 mm

Sincronização TIP-ON BLUMOTION		
	Versão	Cor
	Quadrada	RAL 7035 cinza-luminoso
		T60.300D
Recorte	Largura livre do armário LW - 221 mm	


Informação útil para o pedido


Acessórios

Largura livre do armário LW ≥ 294 mm		
1c	Adaptador de sincronização TIP-ON BLUMOTION	
	Versão	Cor
	Simétrico	RAL 7035 cinza-luminoso
	T60.000D	

Gabarito de folga frontal para TIP-ON BLUMOTION		
	Folga frontal FS (mm)	Cor
	2.5	Laranja
	65.5631	
Nota		
Recomendamos a utilização do gabarito de folga frontal		

TIP-ON BLUMOTION - Extensão para pias

1	Kit TIP-ON BLUMOTION armário de pia				
		A unidade TIP-ON BLUMOTION está disponível em versões de diversas espessuras para a adaptação das faixas de pesos e comprimentos nominais. Em versões de cores diferentes para facilitar a identificação. O dispositivo de engate é de uso universal para todas as unidades TIP-ON BLUMOTION.			
NL (mm)	Unidade		Guia do armário (kg)	Peso (kg) ¹	
350–600	L1	Cinza-luminoso	40 ²	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Cinza	40 ²	15–40	T60L9540
Consiste em:					
1a	1 x	Unidade TIP-ON BLUMOTION e/d			
1b	1 x	Dispositivo de engate TIP-ON BLUMOTION e/d			
1c	2 x	Adaptador de sincronização TIP-ON BLUMOTION			
		Largura livre do armário LW ≥ 314 mm			
¹	Faixas de peso recomendadas (peso total da extensão) para uma função otimizada de abertura e fechamento				
²	Compatível apenas com guia de armário 40 kg				
Determinação da unidade TIP-ON BLUMOTION com o configurador de produtos. www.blum.com/configurator					

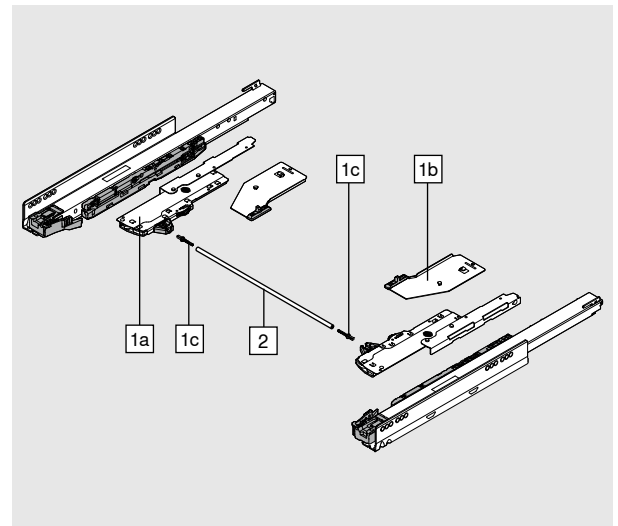


Acessórios

1c	Adaptador de sincronização TIP-ON BLUMOTION	
	Versão	Cor
	Simétrico	RAL 7035 cinza-luminoso
	T60.000D	
Largura livre do armário LW ≥ 314 mm		

-	Gabarito de folga frontal para TIP-ON BLUMOTION	
	Folga frontal FS (mm)	Cor
	2.5	Laranja
	65.5631	
Nota		
Recomendamos a utilização do gabarito de folga frontal		


Largura livre do armário LW ≥ 314 mm		
2	Eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION	
	Versão	Cor
	Redondo	Cinza
	T60.1125W	
Em combinação com 1c 2 x T60.000D		
Ideal até largura livre do armário LW 1370 mm		
Nota		
Para uma funcionalidade otimizada e uma área maior de desengate, recomenda-se o emprego geral de uma sincronização.		
Recorte	Largura livre do armário LW - 267 mm	

Planificação

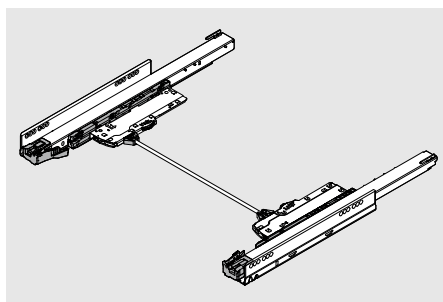


- O TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX é realizado com as medidas de planificação Standard da LEGRABOX
- Os gráficos de planificação a seguir são apresentados como exemplo para uma gaveta altura M

Construção de móveis

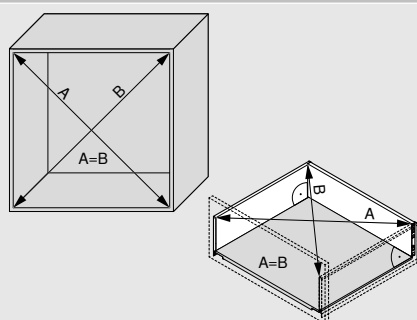


Para a folga frontal de no mínimo 2.5 mm, é necessária uma fabricação exata, ou seja, respeitando as dimensões planejadas e a precisão angular.

Pé da base

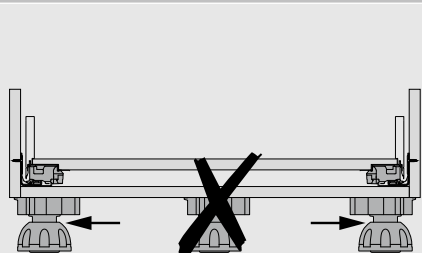



Trabalho com frentes





Não podem ser montados amortecedores no TIP-ON BLUMOTION.

Espaço ocupado no armário

Gaveta/Extensão frontal



Gaveta interna/Extensão interna



* +1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário

** Incl. 2 mm de regulação de inclinação


O kit dispositivo de engate (Z17.0M07) não é possível em combinação com TIP-ON BLUMOTION

NL Comprimento nominal

Planificação

Extensão para pias

Distância eixo de sincronização para a frente

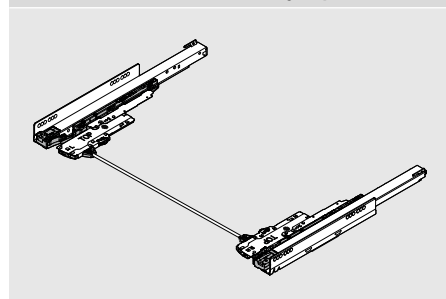

NL (mm) X em 750.xxx1S (mm)

350

65

400

85

450

65

500

65


550

65


600

65


NL Comprimento nominal

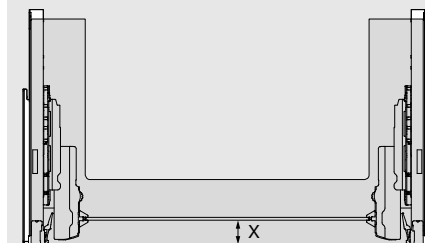

Posição de aparafusamento - Gaveta interna | Extensão interna




Variante 1




Variante 2

Posição de profundidade

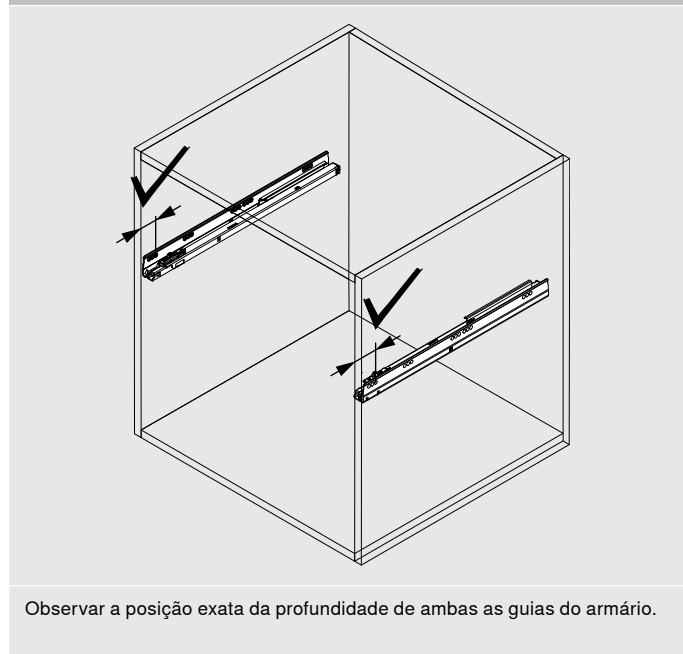

Área de desengate

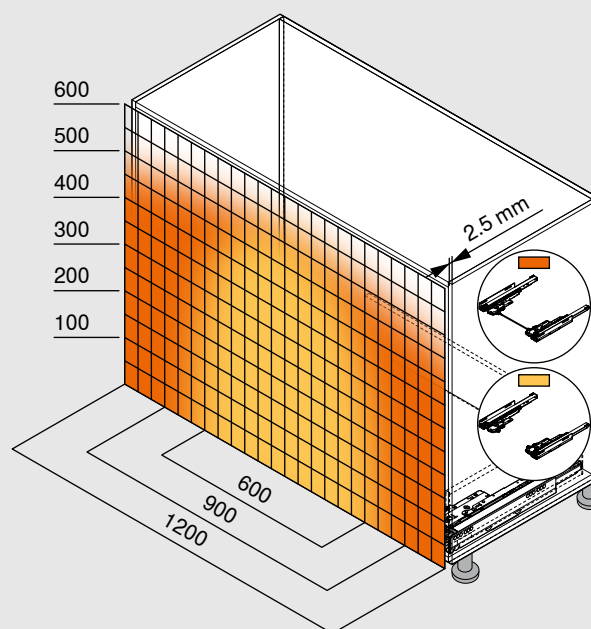

Com sincronização

Sem sincronização

Folga frontal mínima (mm)

2.5

Com estabilização frente/fundo

Para uma funcionalidade otimizada e uma área maior de desengate, recomenda-se o emprego geral de uma sincronização.

Exemplo para 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, altura C, comprimento nominal NL 500 mm



Informações sobre montagem e ajuste


www.blum.com/tob4


TIP-ON



- Função TIP-ON integrada para frentes sem puxadores
- Ideal para LEGRABOX pure e LEGRABOX free
- A partir de largura de armário de KB ≥ 400 mm, pode ser empregada uma sincronização (recomendada a partir de largura de armário KB ≥ 600 mm) para ampliar a área de desengate
- Deslizamento suave sincronizado
- Regulagem confortável de profundidade, sem desenganchar a extensão
- Folga frontal 3.5 mm

Informação útil para o pedido

1		Kit sincronização TIP-ON – Pinhão	
		Versão	Redondo
		Cor	RAL 7037 cinza
		T57.7400.01	
Consiste em:			
1a	1 x	Acoplamento	
1b	1 x	Acoplamento de sobrecarga	
1c	2 x	Suporte	
2		Eixo de sincronização – TIP-ON	
		Versão	Redondo
		Material	Alumínio
		ZST.1160W	
Ideal para largura de armário KB 1400 mm			
Recorte		Largura livre do armário LW - 229 mm	

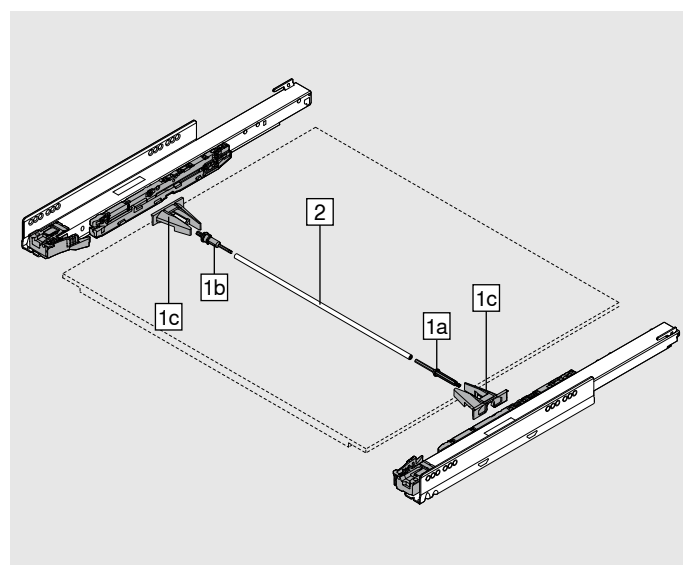

Espaço ocupado no armário

Gaveta | Extensão frontal

Gaveta interna | Extensão interna

* +1 mm na montagem da guia do armário antes de montar o armário

** Incl. 2 mm de regulação de inclinação

NL Comprimento nominal

Posição de aparafusamento - Gaveta interna | Extensão interna

Variente 1

Variente 2

Área de desengate

Folga frontal recomendada (mm)	3.5
--------------------------------	-----

Com o emprego da sincronização, garante-se uma abertura segura inclusive em frentes amplas

Adicionalmente, também recomendamos a utilização da estabilização frontal



Informações sobre
montagem e ajuste
www.blum.com/tip4



AMPEROS AC

Energia perfettamente oculta



Aproveitando mais os móveis

Em combinação com LEGRABOX, AMPEROS AC cria um valor agregado decisivo para seus móveis e, assim, garante um aumento na qualidade do espaço residencial. Afinal de contas, os móveis devem ser mais do que apenas um espaço disponível. Devem ser soluções contemporâneas bem pensadas, com o máximo de conforto e praticidade.



O que você deve saber sobre AMPEROS AC


- Possível a partir de uma altura de gaveta de 90.5 mm (altura M)
- Ideal para comprimentos nominais de 450 a 550 mm
- Mesma posição de tomada para todos os comprimentos nominais (NL) e larguras de armários (KB)
- Identificação rápida de posicionamento com o uso da interface TIP-ON BLUMOTION
- Adaptação fácil
- Roteamento de cabos oculto
- Montagem fácil sem conhecimento de elétrica
- Desenganche da gaveta possível sem o uso de ferramentas
- Compatível com BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION e SERVO-DRIVE


AMPEROS AC para LEGRABOX



- Mesma posição de tomada para todos os comprimentos nominais NL e larguras de armários KB
- Montagem fácil sem conhecimento de elétrica
- Adaptação fácil
- Compatível com BLUMOTION, SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION
- Não compatível com estabilização lateral

Informações úteis sobre o pedido

1		Kit roteamento de cabos		
	Comprimento nominal (mm)		Cor	
	450		SZ	ESS.T1700
	500			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Consiste em:				
1a	1 x	Roteamento de cabos		
1b	1 x	Canaleta de cabos		
1c	1 x	Suporte para canaleta de cabos		
-	1 x	Instruções de montagem		

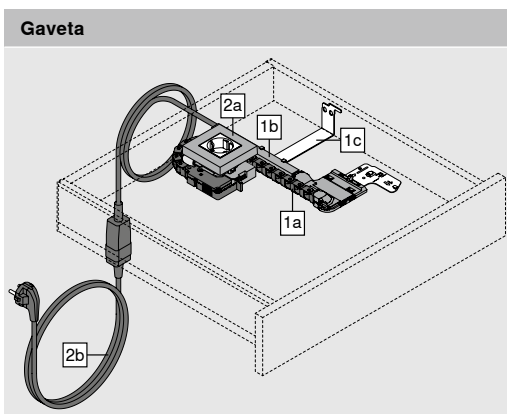

2 Elemento de energia e cabo de alimentação ¹					
Grau de proteção			IP20		
Tensão nominal (V)			250		
	Encaixe da tomada ²	Mercado ³	Pacote de idiomas ⁴	Cor	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Cor	
SZ	Preto
SZ-M	Preto-fosco
WS-H	Branco alto brilho

Pacote de idiomas – Instruções de operação ⁴	
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS
Consiste em:	
2a	1 x Elemento de corrente
2b	1 x Cabo da fonte de alimentação do AMPEROS AC Comprimento 2 m, incl. plugue
-	1 x Instruções de operação

¹ Observar os requisitos de aprovação de produtos específicos do mercado

² Designação do encaixe da tomada de acordo com a norma IEC

³ Designações de mercado de acordo com a ISO 3166

⁴ Designações de idioma de acordo com a ISO 639

Encaixe de tomada	F	E	G	J
Corrente nominal (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC para LEGRABOX

Planificação

i Aviso de segurança

Ao planificar e instalar o AMPEROS AC, devem ser observados os respectivos regulamentos e normas nacionais. Deve ser mantida uma distância suficiente de instalações que transportem água, tais como lavatórios ou similares. Para que o AMPEROS AC funcione corretamente, todas as medidas de furação especificadas devem ser respeitadas. O produto corresponde ao grau de proteção IP20.


Nota

Ao montar sobre o fundo inferior do armário, travessão ou puxador embutido, recomendamos ajustar a guia do armário 3 mm mais alto para evitar colisão com o elemento de energia.

Para plugue tipo G aplica-se: para garantir o funcionamento em conformidade com a norma BS 6396 e para a proteção dos usuários e dos equipamentos, aplica-se o seguinte: não é permitido conectar ao AMPEROS AC qualquer aparelho elétrico cuja tensão nominal exceda 250 V ou cuja corrente nominal exceda 5 A.


Para plugue tipo J aplica-se: certifique-se de que o interruptor no plugue esteja na posição "Ligado". Após uma sobrecarga, o interruptor deve ser reiniciado manualmente.

Espaço necessário

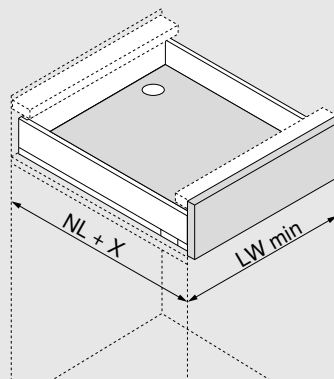


	X (mm)
Comprimento nominal NL (mm)	Gaveta
450 500 550	3
Tecnologias de movimento	Largura livre do armário LW mín. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Medidas de furação – Fundo da gaveta

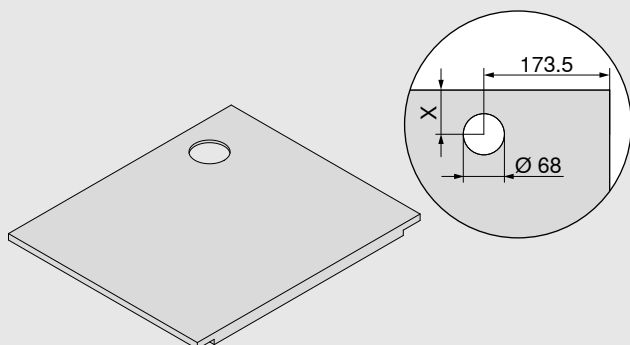

Parede traseira	X (mm)
Parede traseira de madeira	56
Parede traseira de aço	45

Medidas de furação – Parede traseira do armário

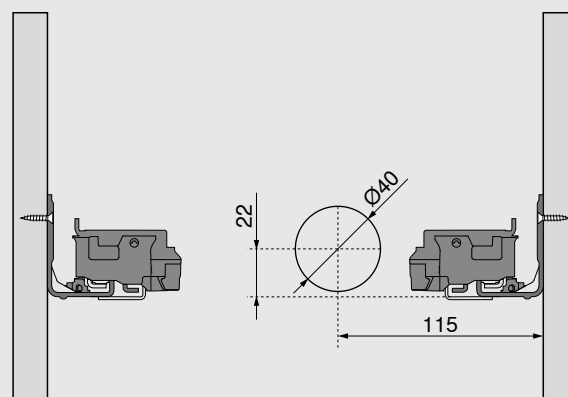

Informações sobre
montagem e ajuste

www.blum.com/amac3



AMBIA-LINE

Organização em sua
forma mais bonita

blu

Design aço




SW-M




SW-M / OG-M



OG-M



CS-M



Design madeira



E01S/SW-M



E02G/OG-M



N01T/CS-M



Cores

SW-M	Branco-seda fosco
OG-M	Cinza-orion fosco
CS-M	Preto-carbono fosco
E01S	Carvalho Bardolino
E02G	Carvalho Nebraska
N01T	Noz Tennessee



Mais informações
sobre AMBIA-LINE

www.blum.com/amb4

Porta-talheres

Design aço



- Práticos para a aplicação na cozinha e em outros ambientes
- Design fino e elegante
- Ideal para gaveta e gaveta interna LEGRABOX alturas M e K
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Porta-talheres com acabamento toque suave
- Altura da moldura 50 mm
- Material: aço, em pintura eletrostática

Informação útil para o pedido

Porta-talheres					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Porta-talheres

Design madeira



- Práticos para a aplicação na cozinha e em outros ambientes
- Design fino e elegante
- Ideal para gaveta e gaveta interna LEGRABOX alturas M e K
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Altura da moldura 50 mm
- Material: decoração em madeira/aço

Informação útil para o pedido

Porta-talheres					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Molduras de gavetas

Design aço



- Práticos para a aplicação na cozinha e em outros ambientes
- Design fino e elegante
- Ideal para gaveta e gaveta interna LEGRABOX alturas M e K
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Cortador de folhas e porta-facas: uso opcional
- Altura da moldura 50 mm
- Material: aço, em pintura eletrostática

Informação útil para o pedido

Moldura de gaveta para comprimentos nominais a partir de 270 mm					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		

Com ímã para a junção em lateral ou parede traseira em aço

Perfil adaptador para a junção em parede traseira de madeira (opcional)					
	Altura	Largura (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		

Recomendado a partir de comprimento nominal de 350 mm

Molduras de gavetas					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Divisor transversal					
	Altura (mm)	Largura (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Molduras de gavetas


Design madeira





- Práticos para a aplicação na cozinha e em outros ambientes
- Design fino e elegante
- Ideal para gaveta e gaveta interna LEGRABOX alturas M e K
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Cortador de folhas e porta-facas: uso opcional
- Altura da moldura 50 mm
- Material: decoração em madeira/aço

Informação útil para o pedido

Moldura de gaveta para comprimentos nominais a partir de 270 mm

	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Molduras de gavetas

	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Divisor transversal com braçadeira de mola

	Altura (mm)	Largura (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Moldura para extensão frontal

Design aço



- Práticos para a aplicação na cozinha e em outros ambientes
- Design fino e elegante
- Ideal para extensões frontal e interna LEGRABOX alturas C e F
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Emprego opcional de porta-condimentos
- Altura da moldura 110 mm
- Material: aço, em pintura eletrostática

Informação útil para o pedido

Moldura de extensão frontal					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Perfil adaptador para a junção em parede traseira de madeira (opcional)					
	Altura	Largura (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		
	Recomendado a partir de comprimento nominal de 350 mm				

Divisor transversal					
	Altura (mm)	Largura (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Moldura para extensão frontal

Design madeira



- Práticos para a aplicação na cozinha e em outros ambientes
- Design fino e elegante
- Ideal para extensões frontal e interna LEGRABOX alturas C e F
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Emprego opcional de porta-condimentos
- Altura da moldura 110 mm
- Material: decoração em madeira/aço

Informação útil para o pedido

Moldura de extensão frontal					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	ZC7F400RHP		
	400–650	218			

Divisor transversal					
	Altura (mm)	Largura (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Altura (mm)	Largura (mm)	ZC7Q0P0FH		
	110	218			


Reling transversal AMBIA-LINE

Design aço



- Práticos para a aplicação na cozinha
- Com reling transversal para cortar na medida
- Ideal para extensões frontal e interna LEGRABOX alturas C e F
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura

Informação útil para o pedido

Reling transversal para cortar na medida					
	Comprimento (mm)	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Alumínio	ZR7.1080U		
Recorte:		Largura livre do armário LW – 90 mm			

Soporte para reling transversal				
	Sistemas box	SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure	ZC7U10E0		
	LEGRABOX free	ZC7U11E0		
Solicitar 2 x por reling transversal				

Divisor longitudinal					
	Comprimento (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	84		ZC7U10F0		

Kit para frascos

Design aço



- Práticos para a aplicação na cozinha
- Design fino e elegante
- Ideal para extensão frontal LEGRABOX alturas C e F
- Aleatoriamente posicionáveis e retenção segura
- Altura de instalação 140 mm (moldura de gaveta com kit para frascos)
- Material: aço, em pintura eletrostática

Informação útil para o pedido

Kit para frascos					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	A partir de 450	100	ZC7B0100S		
	A partir de 450	200	ZC7B0200S		
	Não apropriado para extensão interna.				

Moldura de gaveta – estreita					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Moldura de gaveta – larga					
	Comprimento nominal (mm)	Largura (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Auxiliares de cozinha AMBIA-LINE



Os auxiliares de cozinha AMBIA-LINE em belo formato unem design de alta qualidade e função bem elaborada. Com o porta-facas, o porta-pratos, o porta-condimentos e o cortador para filme PVC e papel alumínio, uma bonita organização se instala na cozinha. E qualquer manuseio é muito simples, já que seus utensílios de cozinha ficam estocados na extensão de forma visível e, portanto, rapidamente acessíveis.



Auxiliares de cozinha

Montagem, ajuste e desmontagem

www.blum.com/amb5

Cortador de folhas




- Cortador de folhas para filme PVC e papel alumínio
- Barra própria para uma retirada sem dobras do filme PVC
- Segurança antideslizante por fixação flexível do fundo
- Removível
- Ideal para gaveta e gaveta interna LEGRABOX alturas M e K
- Em combinação com molduras de gavetas AMBIA-LINE com largura 200 mm
- Cor: cinza-orion fosco
- Material: matéria plástica/aço inox

Informação útil para o pedido

Versão	
Com papel	ZC7C0000
Sem papel	ZC7C0001
Comprimento (mm)	409
Largura (mm)	187

Porta-facas




- Acomodação segura de quatro facas grandes e cinco pequenas
- Incl. apoio para o cabo para facas longas
- Segurança antideslizante por fixação no fundo
- Ideal para gaveta e gaveta interna LEGRABOX alturas M e K
- Em combinação com molduras de gavetas AMBIA-LINE com largura 200 mm
- Cor: cinza-orion fosco
- Material: matéria plástica/aço inox

Informação útil para o pedido

Designação	
Porta-facas	ZC7M0200
Comprimento (mm)	409
Largura (mm)	187

Porta-pratos Blum




- Acomodação segura para até 12 pratos
- Ajuste contínuo adaptável ao tamanho dos pratos
- Removível
- Ideal para extensões frontal e interna LEGRABOX alturas C e F
- Cor: cinza-orion fosco
- Material: matéria plástica/aço inox

Informação útil para o pedido

Designação	
Porta-pratos Blum	ZC7T0350
Diâmetro do prato (mm)	186–322
Empilhamento máximo dos pratos (mm)	146
Altura total (mm)	170

Porta-condimentos



- Acomodação totalmente visível de potes de condimentos de diversos tamanhos
- Ideal para extensões frontal e interna LEGRABOX alturas C e F
- Em combinação com molduras de extensões frontais AMBIA-LINE com largura 218 mm
- Cor: cinza-orion fosco
- Material: matéria plástica/aço inox

Informação útil para o pedido

Designação	
Porta-condimentos	ZC7G0P0I
Comprimento (mm)	356
Largura (mm)	205



11

instalações de produção na
Áustria, Polônia, EUA e China



Mais de

30

subsidiárias e representações



Em **1952**, a empresa
foi fundada por Julius Blum em
Höchst, Áustria.



Com mais de

2100

patentes em todo o mundo, a Blum é
uma das empresas mais inovadoras
da Áustria.



Mais de

120

mercados abastecidos em todos
os continentes



10000

colaboradores no mundo todo



2,5 bilhões

de faturamento



A Blum fabrica sistemas
de portas de elevação, de
dobradiças, de gavetas e Pocket
para móveis, complementados
com ajudas de processamento e
serviços adequados.



Nosso princípio do “benefício
global para o cliente”: todos
devem se beneficiar das
vantagens dos produtos da
Blum – sejam fabricantes,
revendedores, instaladores ou
consumidores.



Para reduzir a pegada ecológica,
a Blum implementa inúmeras
iniciativas de sustentabilidade –
desde 1997 com base na
certificação ISO-14001.

MatNr.: 00000000 · EP-659/3 pt-AL/09.26

Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.

Sujeito a modificações técnicas e alterações de programa sem aviso prévio.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Áustria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia, EUA e China estão certificadas como indicado abaixo.

Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.

Posição: 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products