
Potpuno izvlačenje TANDEM s integriranom funkcijom TIP-ON



www.blum.com

Kvaliteta od čelika za ideje od drva

Već vam je poznata raznovrsnost sustava vodilica TANDEM i udobnost tehnologije kretanja TIP-ON. Sada su sve njihove prednosti objedinjene u novom potpunom izvlačenju TANDEM s integriranom funkcijom TIP-ON. To znači: Veća kvaliteta stanovanja s manje komponenti. Sustav TANDEM s provjerenom funkcionalnošću sada je još ekonomičnije rješenje za vaše ideje od drva s jednostavnom montažom i udobnim rukovanjem.

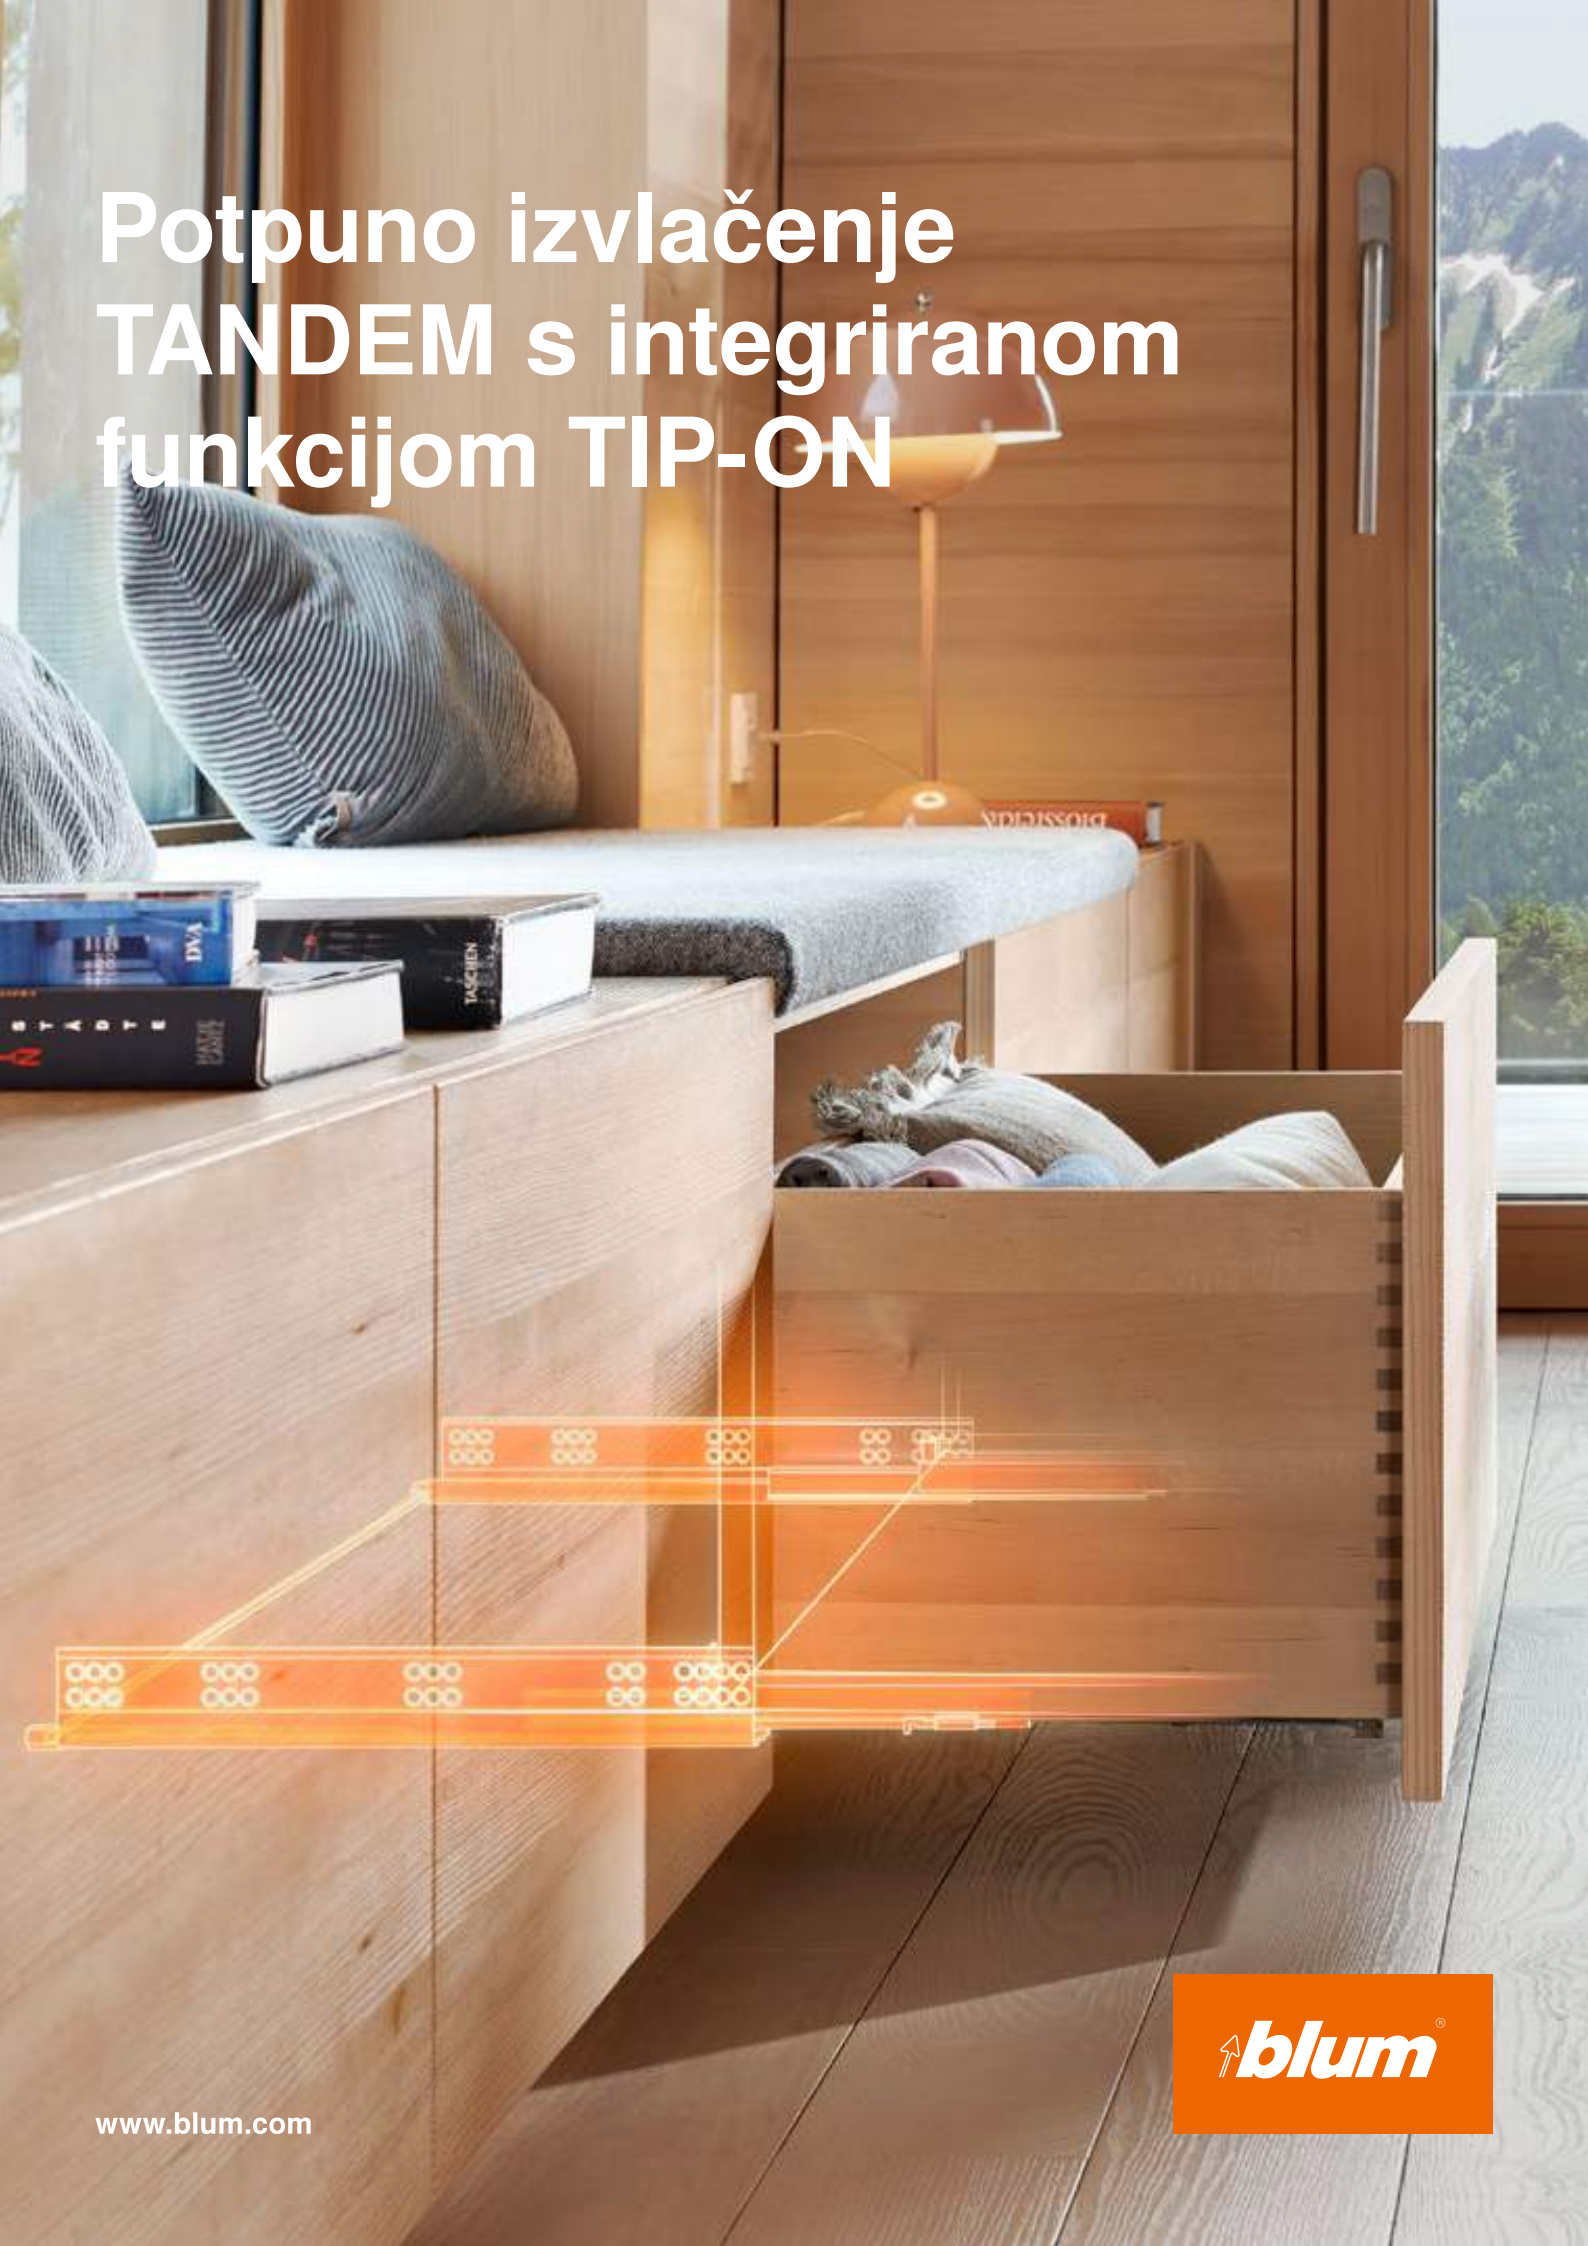



Sadržaj

04 Prednosti proizvoda

08 Jednostavna montaža

10 Usluge i pomagala pri obradi

Informacije u vezi s naručivanjem i planiranjem

12 560H spojna tehnika – potpuno izvlačenje

14 561H tehnika pričvršćenja – potpuno izvlačenje

16 Pribor

17 Pričvršćivanje vodilica

18 moving ideas





Provjereni program – novo izvlačenje, raznolik izbor

Novo potpuno izvlačenje TANDEM s integriranom funkcijom TIP-ON nudi uobičajene mogućnosti. Zahvaljujući širokom spektru nazivnih duljina od 250 mm do 600 mm, za sve vaše ideje postoji odgovarajuće rješenje. Razred opterećenja od 30 kg također ostaje isti. Ovisno o tome koji vam je način montaže draži, možete odabrati između spojne tehnike i tehnike pričvršćenja.



Manje komponenti – manje posla, izvanredna funkcionalnost

Potpuno izvlačenje TANDEM s integriranom funkcijom TIP-ON čini stvari jednostavnijima i istodobno je ekonomičnije. Zahvaljujući manjem broju komponenti, sustav vodilica zauzet će manje prostora u vašem skladištu. Osim toga, uštedjet ćete vrijeme potrebno za obradu i montažu. Na taj ćete način bez muke uživati u prednostima izvanredne funkcionalnosti tehnologije kretanja tvrtke Blum.



Lagano otvaranje – veća udobnost za veću kvalitetu stanovanja

Iskusite visoku kvalitetu stanovanja, npr. s frontama bez ručki koje se lako otvaraju. Integrirana mehanička podrška pri otvaranju TIP-ON osigurava udobnost kretanja tipičnu za proizvode tvrtke Blum. Potreban je samo lagani dodir i ladica je otvorena. Zahvaljujući sinkroniziranju, to je moguće na gotovo svim dijelovima fronte, čak i u uglovima.

Sa sinkroniziranjem – praktično u svakom pogledu

Za otvaranje je dovoljan lagan dodir bilo kojeg dijela fronte, u sredini ili sa strane. Vodilice su povezane skrivenim vratilom za sinkroniziranje koje omogućuje veliko područje aktiviranja funkcije TIP-ON.






Jednostavna montaža – brzo sastavljanje i rastavljanje

Budući da je mehanizam TIP-ON već integriran u vodilici TANDEM, nisu vam potrebni nikakvi drugi dodatni dijelovi. Time je također olakšana montaža i demontaža. Kao i kod svih varijanti sustava TANDEM, možete odabrati hoćete li primijeniti spojnu tehniku ili tehniku pričvršćenja. Obje se tehnike odlikuju jednostavnim namještanjem i praktičnom zaštitom od podizanja. Za jednostavnu montažu jednodijelnog vratila za sinkroniziranje koje se može skraćivati nije vam potreban adapter.

Usluge i pomagala pri obradi – po mjeri, praktično i profesionalno


Za sustav vodilica potpunog izvlačenja TANDEM s integriranom funkcijom TIP-ON nudimo vam odgovarajuće usluge i pomagala pri obradi. Pružamo vam podršku tijekom cijelog procesnog lanca: naše E-SERVICES pomažu vam 24 sata na dan prilikom planiranja, konstrukcije i odabira proizvoda. Osim strojeva za bušenje i postavljanje okova, za proizvodnju u programu nudimo i posebne šablone za bušenje. Primjerice za TANDEM s tehnikom pričvršćivanja naticanjem te za TANDEM okove za podešavanje fronte.

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/productconfigurator

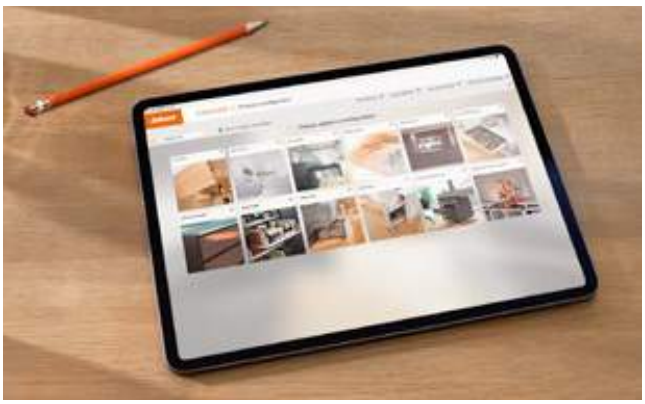





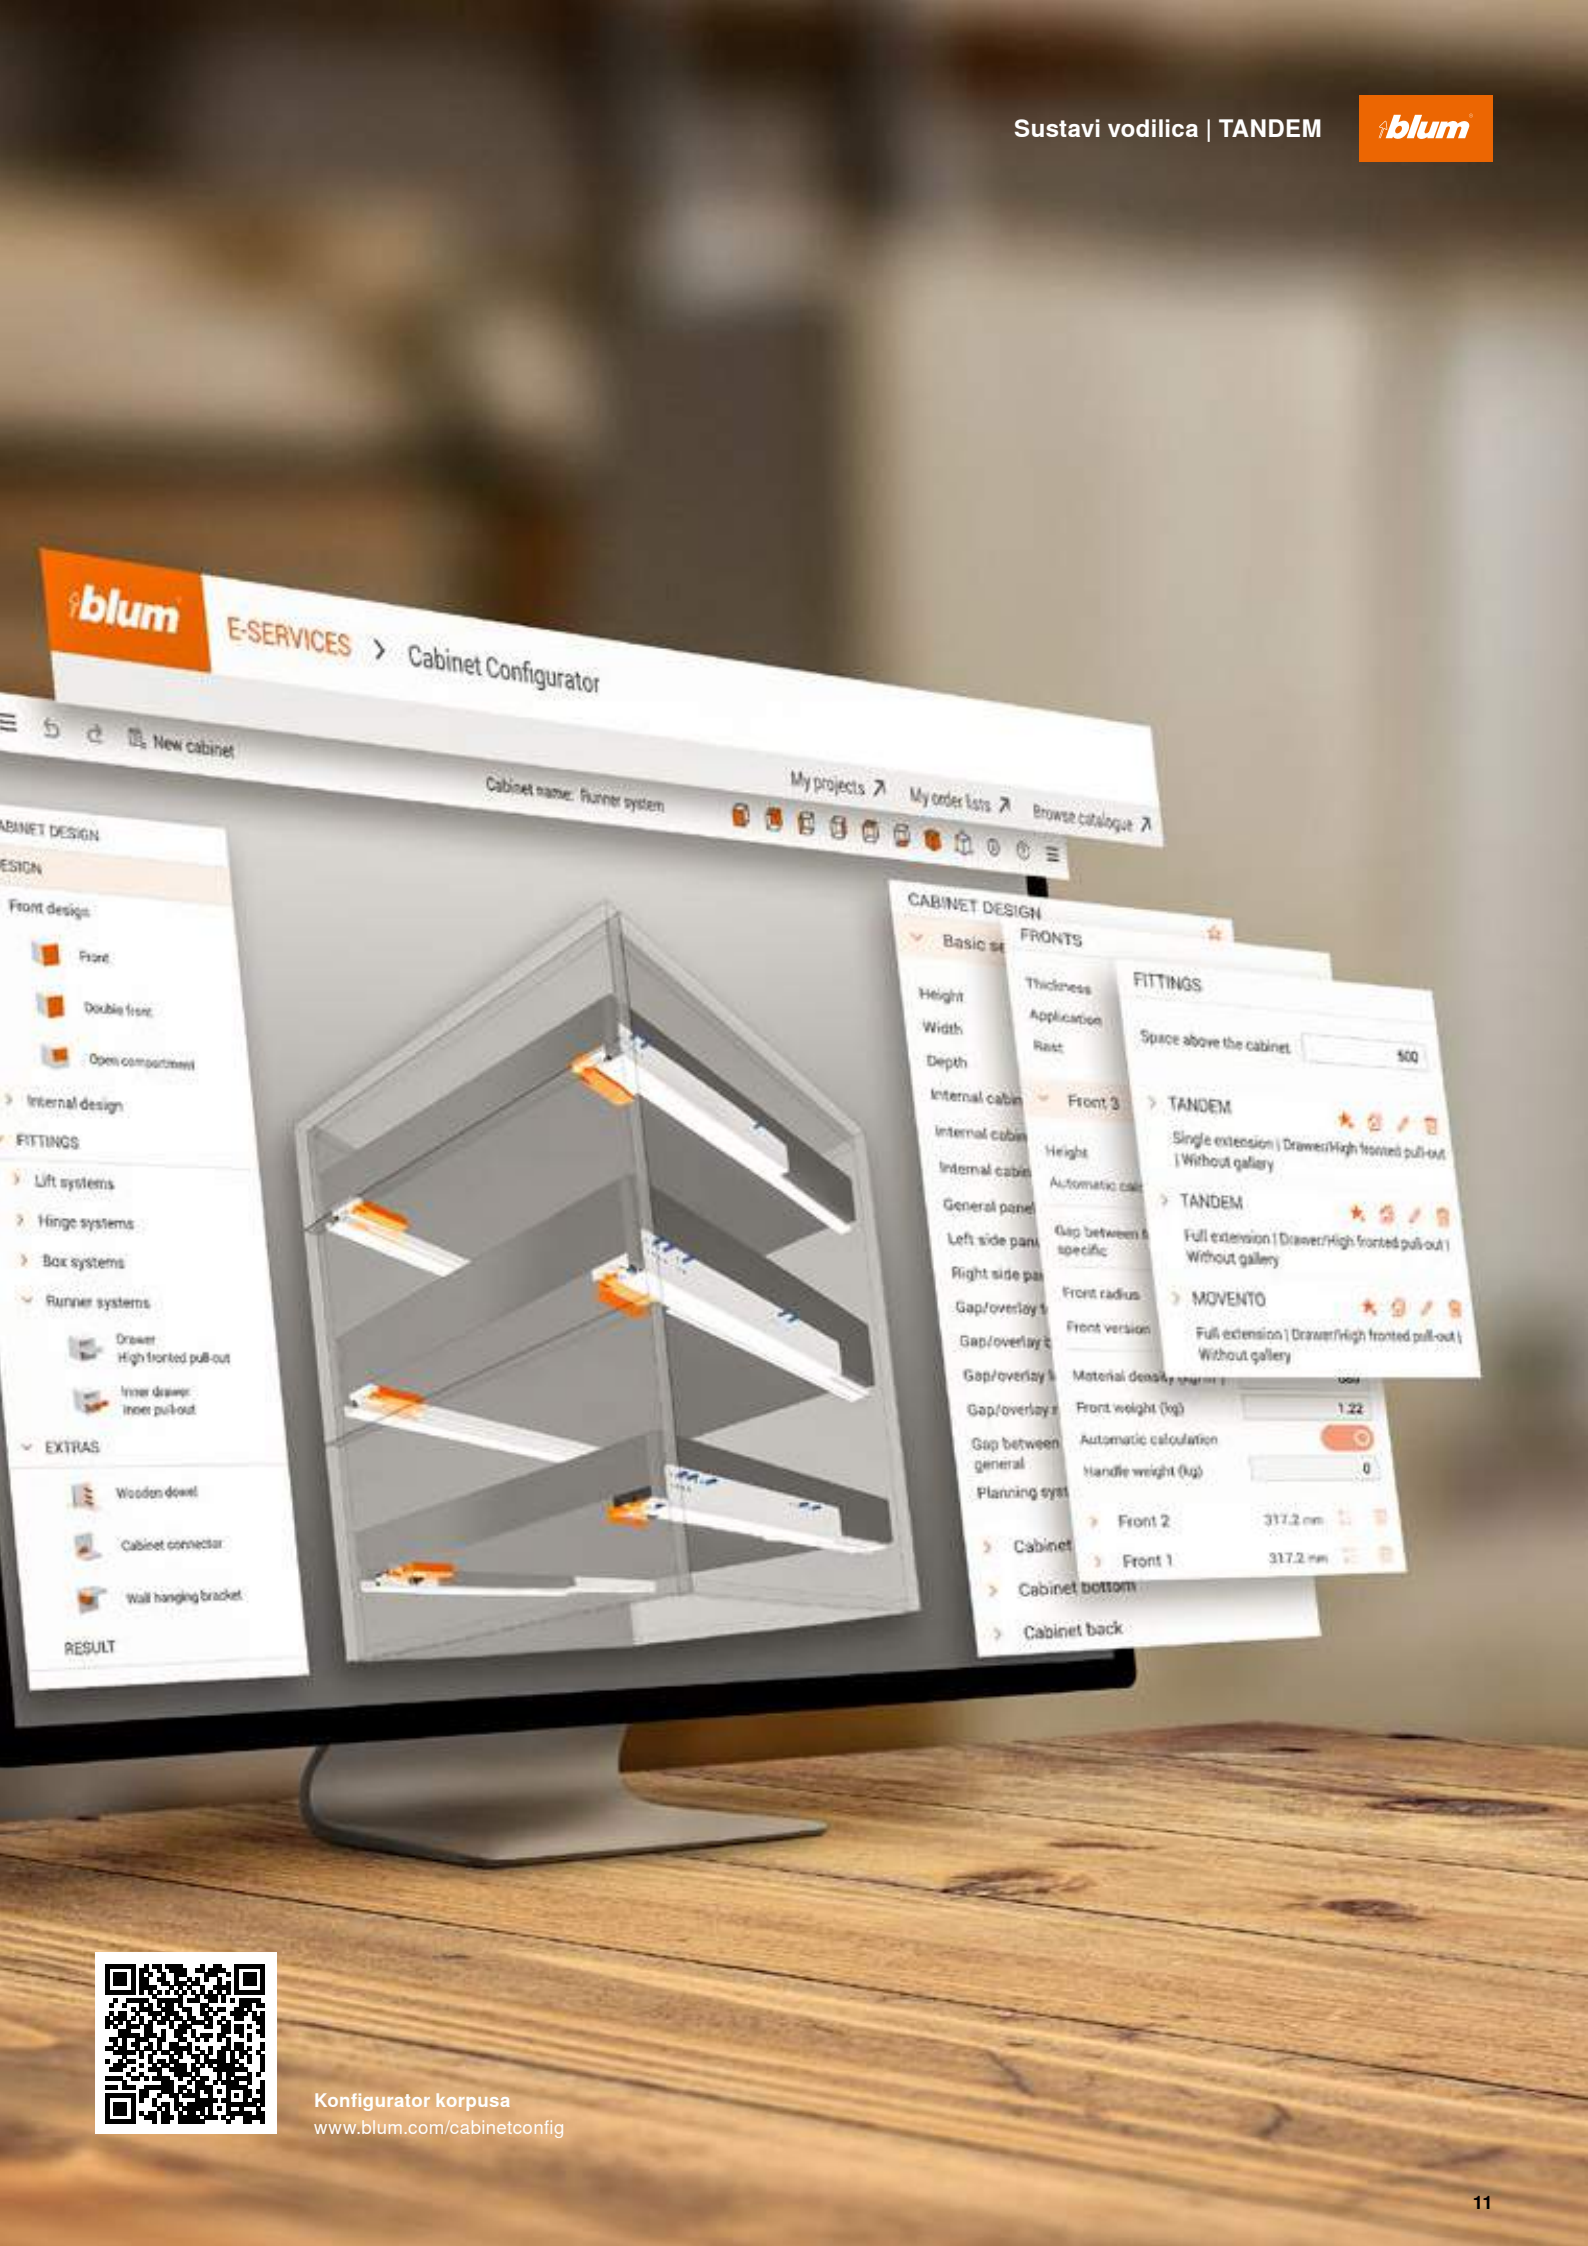


Konfigurator korpusa
www.blum.com/cabinetconfig


560H spojna tehnika – potpuno izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON




- Skriveno potpuno izvlačenje TANDEM za drvene ladice s pločastim materijalom debljine od 11 do 16 mm
- S integriranom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehaničkom podrškom pri otvaranju
- Plastični cilindri otporni na habanje osiguravaju nečujno kretanje
- Podešavanje visine s pomoću spojke
- Integrirano namještanje nagiba fronte bez alata
- Integrirano podešavanje dubine bez alata
- Preporuka: Opcionalno TIP-ON sinkroniziranje za sigurno aktiviranje i kod širokih fronti

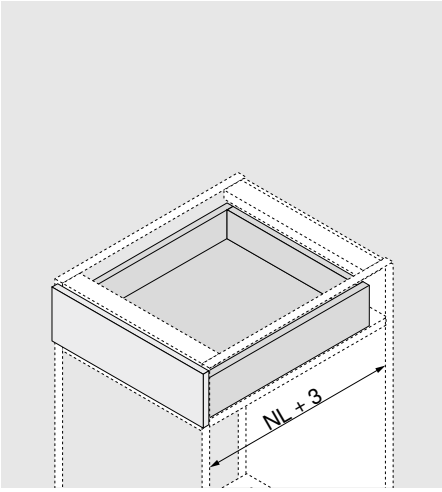

Podaci za narudžbu

1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina NL mm	Opteretivost 30 kg
	250	560H2500T
	270	560H2700T
	300	560H3000T
	320	560H3200T
	350	560H3500T
	380	560H3800T
	400	560H4000T
	420	560H4200T
	450	560H4500T
	480	560H4800T
	500	560H5000T
	520	560H5200T
	550	560H5500T
	600	560H6000T
Integrirana funkcija TIP-ON		


3	Spojka lijevo/desno	
	Plastika / cink narančasta	T51.1700.04
	S namještanjem visine	
	Naručite lijevo i desno	

Pribor


4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000

6c	TIP-ON vratilo za sinkroniziranje		
	Širina korpusa KB (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Ožlijebljeno vratilo	T57.1140S
	Za skraćivanje Kod svake širine korpusa preporučujemo upotrebu vratila za sinkroniziranje. Kroj: Unutarnja širina korpusa LW – 31 mm		

Ladica

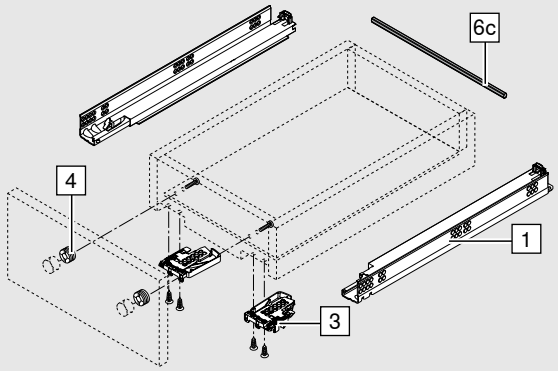


Unutarnja ladica

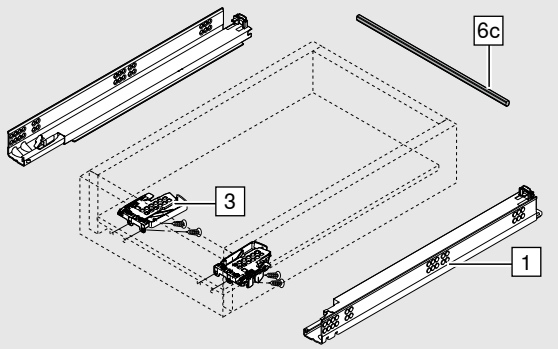


560H spojna tehnika – potpuno izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

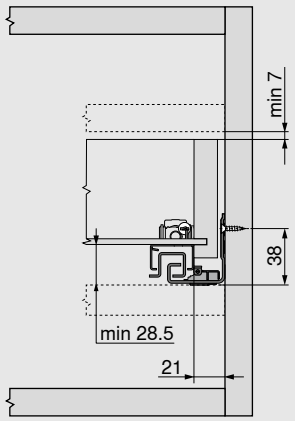


Ladica / unutarnja ladica

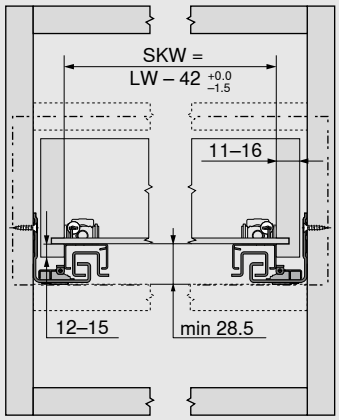

SKW svijetla širina ladice

LW unutarnja širina korpusa


Ladica

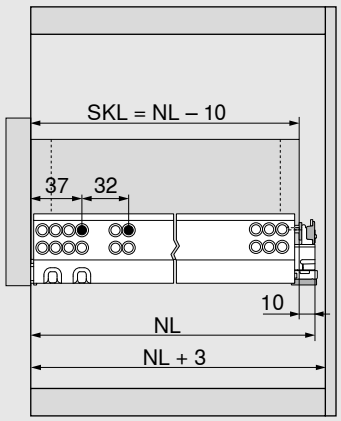

SKL duljina ladice

NL nazivna duljina

Unutarnja ladica

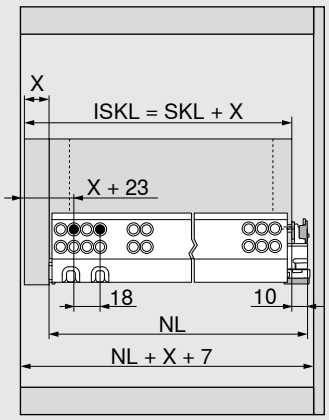


ISKL duljina unutarnje ladice

SKL duljina ladice


NL nazivna duljina

X debljina fronte

Obrada ladice




Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02



Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

Područje aktiviranja

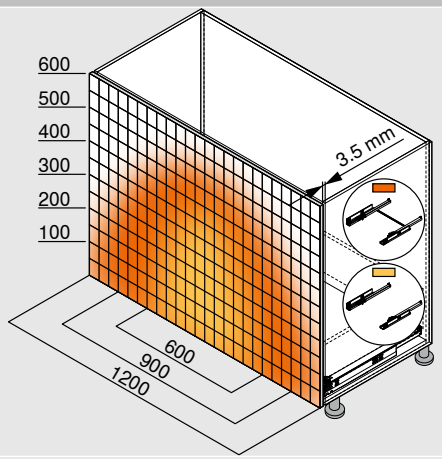


Primjer za 560H – 30 kg, nazivna duljina NL 500 mm,
ladica s četiri stranice, sa sinkroniziranjem


561H tehnika pričvršćenja – potpuno izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON



- Skriveno potpuno izvlačenje TANDEM za drvene ladice s pločastim materijalom debljine od 11 do 16 mm
- S integriranom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička podrška pri otvaranju
- Plastični cilindri otporni na habanje osiguravaju nečujno kretanje
- Podizni mehanizam sigurnosti, kao i namještanje visine i nagiba fronte je integrirano
- Integrirano podešavanje dubine bez alata
- Preporuka: Opcionalno TIP-ON sinkroniziranje za sigurno aktiviranje i kod širokih fronti

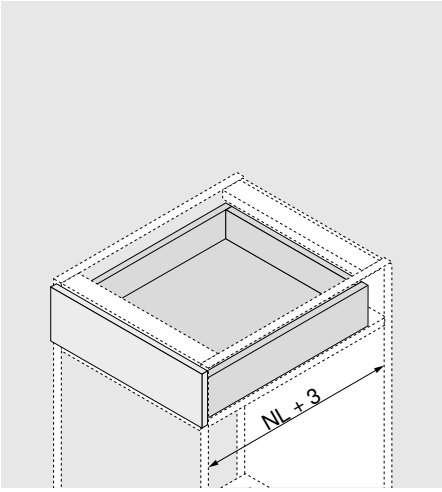


Podaci za narudžbu


1	Vodilice lijevo/desno	
	Nazivna duljina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	561H2601T
	285	561H2851T
	310	561H3101T
	335	561H3351T
	360	561H3601T
	385	561H3851T
	410	561H4101T
	435	561H4351T
	460	561H4601T
	485	561H4851T
	510	561H5101T
	535	561H5351T
	560	561H5601T
Integrirana funkcija TIP-ON		

6c	TIP-ON vratilo za sinkroniziranje		
	Širina korpusa KB (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Ožlijebljeno vratilo	T57.1140S
	Za skraćivanje Preporučujemo primjenu vratila za sinkroniziranje. Kroj: Unutarnja širina korpusa LW – 31 mm		

Ladica

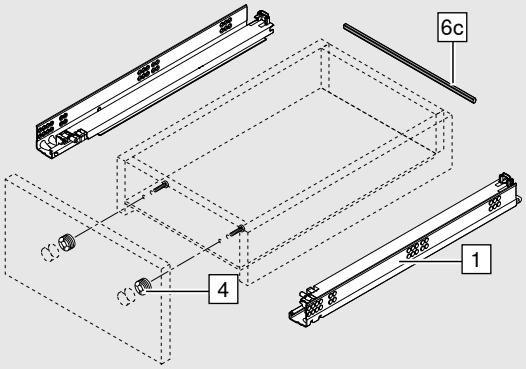

Unutarnja ladica

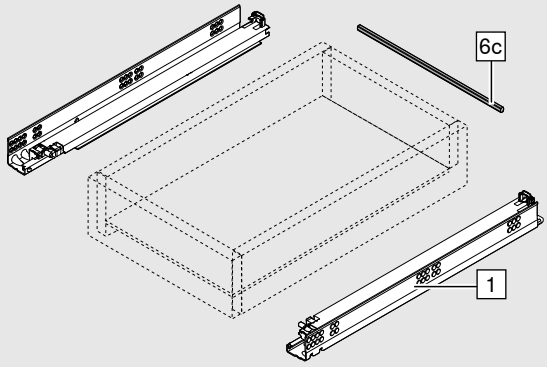


Pribor

4	Okovi za podešavanje fronte	
	Plastika prirodna boja	295.1000


561H tehnika pričvršćenja – potpuno izvlačenje – integrirana funkcija TIP-ON

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

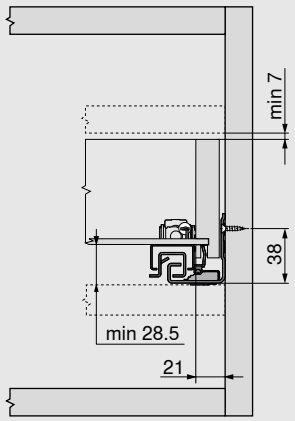


Ladica / unutarnja ladica

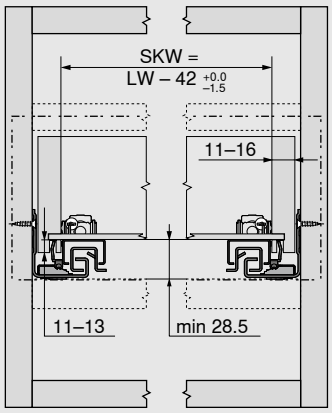

SKW svijetla širina ladice

LW unutarnja širina korpusa


Ladica

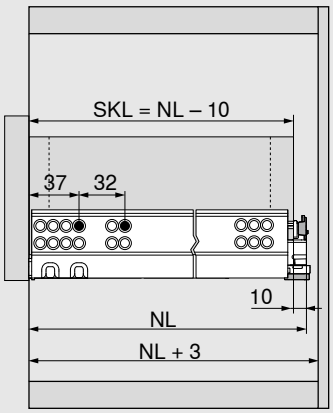

SKL duljina ladice

NL nazivna duljina

Unutarnja ladica

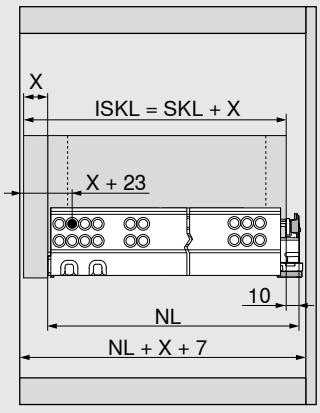


ISKL duljina unutarnje ladice


SKL duljina ladice

NL nazivna duljina

X debljina fronte


Obrada ladice

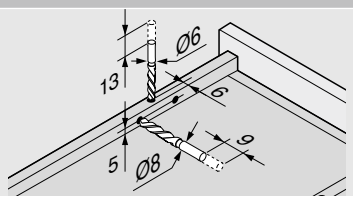




Upotrijebite šablonu za bušenje T65.1000.02

Područje aktiviranja

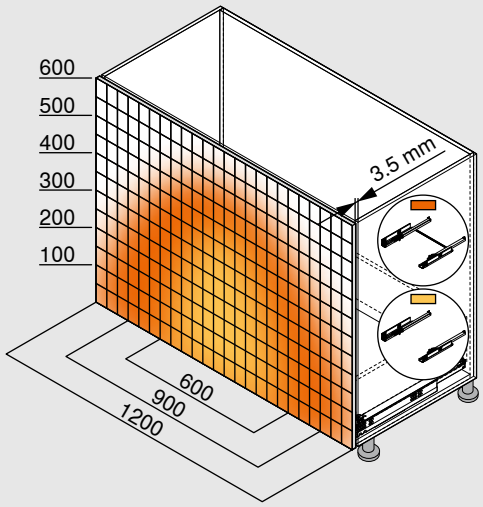

Primjer za 560H – 30 kg, nazivna duljina NL 500 mm, ladica s četiri stranice, sa sinkroniziranjem


Obrada ladice



Nazivna duljina NL (mm)	Utična krilca X2 (mm)	Zaštita od podizanja X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Pribor


Okovi za podešavanje fronte



S prethodno montiranom čeličnom maticom
Za ladice s četiri stranice
Dvodimenzionalno namještanje fronte (± 2 mm)
Materijal: Plastika
Boja: Prirodne boje


295.1000

Planiranje



Matrica za MINIPRESS +
PRO-CENTER
MZM.0095

Mehanizam aretiranja polica (komplet)



Materijal	Plastika
Boja	Orion siva, mat

Sadržava:
2 x jedinica za blokiranje*
2 x element za uglavljivanje
1 x upute za montažu


295H5700

Pričvršćivanje vijcima za ivericu
Ø 3,5 x 15 mm, br. art. 609.1500 ili
sistemskim vijcima, br. art. 661.1450.HG

* Pričvršćivanje moguće samo vijcima za ivericu

Više informacija o mehanizmu aretiranja polica možete pronaći u EP-552 mehanizam aretiranja polica

Mehanizam aretiranja polica – vratilo za sinkronizaciju



Materijal	Aluminij
Boja	Neobrađeno
Za skraćivanje	**ZST.1089W**
Opcionalno	**ZST.1160W**

Prikladno za širinu korpusa KB 1200 mm

Unutarnja širina korpusa – 87 ± 1 mm

Mogućnost deblokiranja mehanizma aretiranja polica na izvlačenje jednom rukom s pomoću sinkroniziranja

Natični držač za police na izvlačenje bez mehanizma aretiranja polica




Plastika
prirodna boja

T51.7000.01

Pričvršćivanje vodilica 560H/561H

Vodilica 560H – 30 kg

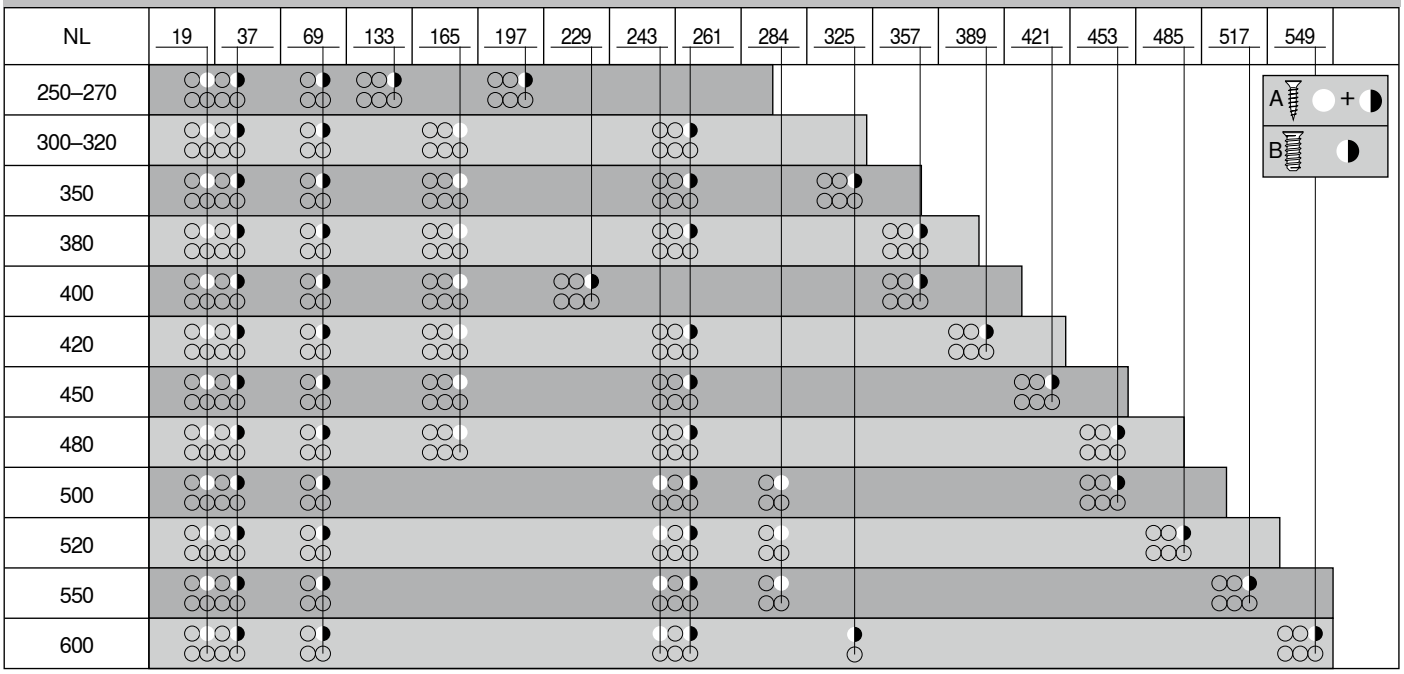


NL Nazivna duljina

A Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak, br. art. 661.1450.HG

Vodilica 561H – 30 kg

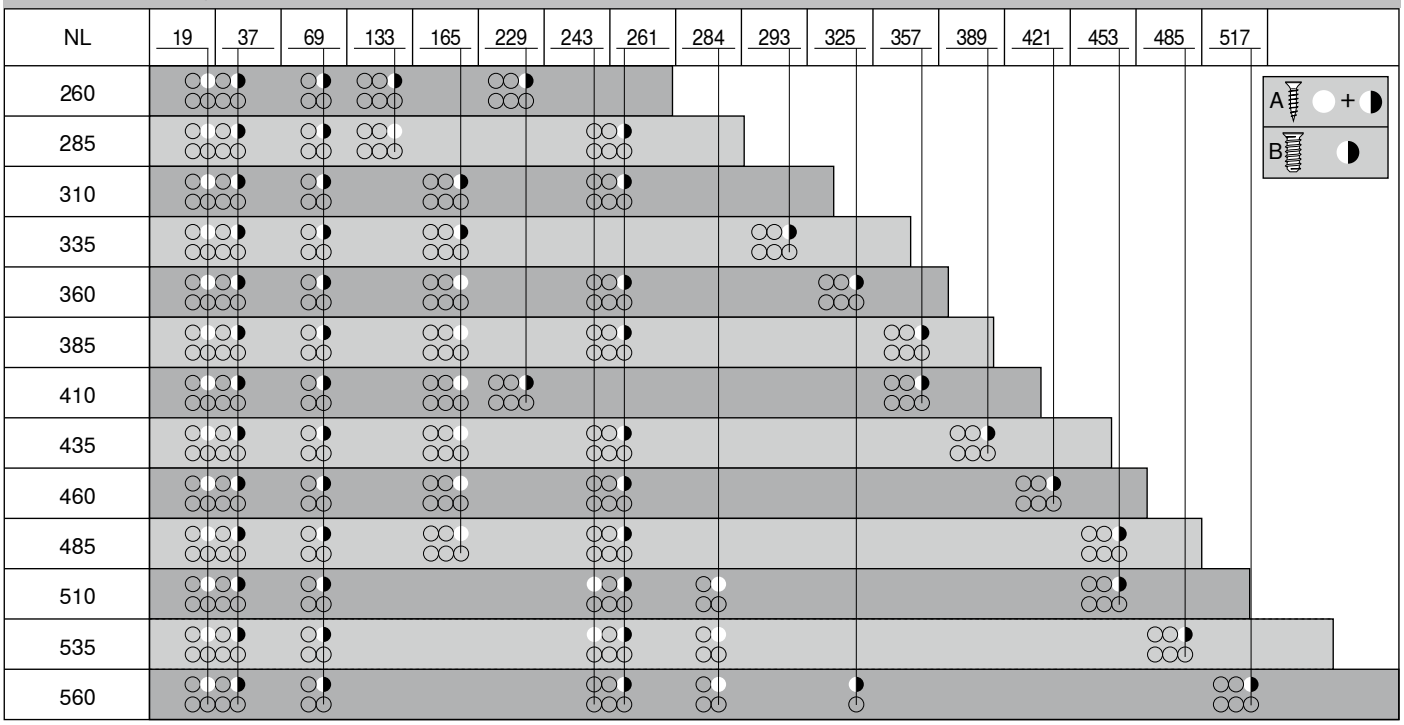

NL Nazivna duljina

A Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak, br. art. 661.1450.HG

Ovdje možete pronaći informacije o montaži, namještanju i demontaži.
www.blum.com/a_tandem



moving ideas

Vjerujemo da ideje mogu pokrenuti svijet. Kako biste mogli realizirati svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, nadahnjujuće koncepte namještaja i odgovarajuće usluge. Vode nas vaše potrebe, svjetski trendovi i naša zajednička vizija bolje kvalitete stanovanja. Stvorimo zajedno ideje u pokretu.



Kvaliteta stanovanja

Većoj udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi namještaja – tome želimo pridonijeti.

Asortiman

Sve na jednom mjestu: Uz našu bogatu paletu proizvoda možete implementirati trenutne i buduće stambene trendove.

Nadahnuće

Pratimo trendove stanovanja diljem svijeta i istražujemo rješenja za budućnost. Naše ćemo spoznaje rado podijeliti s vama.

Inovacija

Ostajemo u pokretu. S radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.

Usluge

Podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu s uslugama po mjeri prilagođenim vašim procesima.

Kvaliteta

Ne prestajemo poboljšavati svoje proizvode, usluge i sebe.

Povjerenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlenike, za društvo i okoliš.

Julius Blum započeo je naše putovanje 1952. proizvodnjom čepova na potkovama. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u više od 120 zemalja.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Cjelokupan sadržaj Blum je podložan zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
IDNR: 964.910.8 · EP-605/1 HR-AL/06.23

Julius Blum GmbH
Tvornica okova
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®