

TANDEM 19 mm element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanim TIP-ON



Čelični kvalitet za ideje od drveta

Upoznajete svestranost TANDEM 19 mm sistema vođica i upoznajete komfor TIP-ON tehnologije kretanja. Sada su prednosti i jednog i drugog kombinovane od samog početka – integrisane u novom TANDEM 19 mm elementu sa potpunim izvlačenjem sa TIP-ON-om. To znači: veći kvalitet stanovanja sa manje komponenti. Tako sada dobijate TANDEM 19 mm sa dokazanom funkcionalnošću kao još ekonomičnije rešenje za vaše ideje od drveta – uključujući jednostavnu montažu i komforno rukovanje.



Sadržaj

04 Prednosti proizvoda

08 Jednostavna montaža

10 Usluge i pomoćni elementi za obradu

Informacije za poručivanje i planiranje

12 560F tehnika spojnice – element sa potpunim izvlačenjem

14 561F tehnika kačenja – element sa potpunim izvlačenjem

16 Pribor

17 Pričvršćivanje vodica

18 moving ideas



Proveren program – novi element na izvlačenje, raznovidan izbor

Novi TANDEM 19 mm element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanim TIP-ON nudi uobičajene opcije. Od kratkih 250 mm do dugačkih 600 mm nominalnih dužina, imamo pravo rešenje za svaku vašu ideju. Klasa opterećenja od 30 kg takode ostaje ista. U zavisnosti od vaših individualnih sklonosti ka montaži, možete birati između tehnike spojnica i tehnike kačenja.



Manje komponenti – neznatno napora, izvanredna funkcija

TANDEM 19 mm element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanim TIP-ON olakšava mnoge stvari i istovremeno je ekonomičniji. Zahvaljujući smanjenom broju komponenti, sistem vodica zauzima manje prostora u vašem skladištu. Osim toga, štedite vreme tokom obrade i montaže. Tako ćete profitirati zbog manjih troškova i odlične funkcionalnosti Blumove tehnologije kretanja.



Lako otvaranje – više komfora za veći kvalitet stanovanja

Doživite visok kvalitet stanovanja – na primer, sa frontovima bez ručki koji se otvaraju bez napora. Već integrisana TIP-ON mehanička pomoć za otvaranje obezbeđuje komfor pri kretanju koji je tipičan za Blum. Samo lagani dodir i fioka je već otvorena. Zahvaljujući sinhronizaciji, ovo je moguće u skoro svakom trenutku, čak i na uglovima fronta.

Sa sinhronizacijom – praktično u celosti

Da biste otvorili, lagano dodirnite bilo gde na frontu – nije važno da li je u sredini ili sa strane. Skrivena osovina za sinhronizaciju povezuje šine vođice, omogućavajući veliki opseg oslobađanja TIP-ON-a.





Jednostavna montaža – brzo sklapanje i rasklapanje


Pošto je TIP-ON već integrisan u TANDEM 19 mm šinu vodicu, više *vam nisu potrebni nikakvi dodatni delovi. To takođe znači manje izdataka tokom montaže i demontaže. Kao i kod svih TANDEM 19 mm varijanti, imate izbor između tehnike spojnice i tehnike kačenja – obe sa podešavanjem bez napora i praktičnim osiguračem od podizanja. Za samu po sebi razumljivu montažu jednodelne osovine za sinhronizaciju koja se može skratiti na određenu dužinu nije vam potreban adapter.

Usluge i pomoćna sredstva za obradu – po meri, praktično i profesionalno

Za sistem vodica TANDEM 19 mm element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanim TIP-ON-om nudimo odgovarajuće usluge i pomoćne elemente za obradu. Podržavamo vas tokom čitavog procesnog lanca: naš portal E-SERVICES pomaže vam non-stop u planiranju, izradi i izboru proizvoda. Pored mašina za bušenje i postavljanje okova, u našem programu imamo i specijalne šablone za bušenje. Na primer za TANDEM 19 mm sa tehnikom kačenja kao i za TANDEM okov za podešavanje fronta.



Konfigurator proizvoda
www.blum.com/productconfigurator

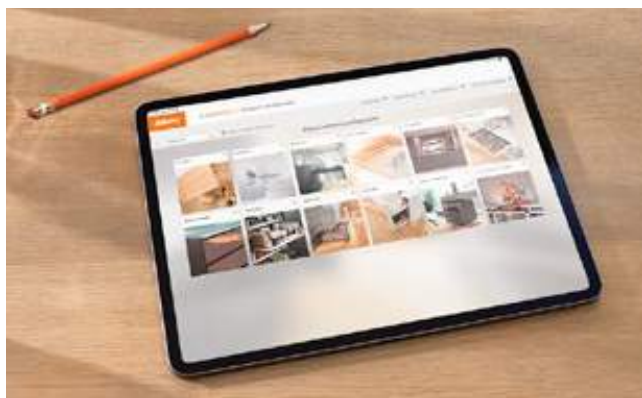




Konfigurator korpuse
www.blum.com/cabinetconfig

560F tehnika spojnica – Potpuno izvlačenje – Integrirani TIP-ON



- Skriveni TANDEM 19 mm element sa potpunim izvlačenjem za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- Sa integrisanom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička pomoć prilikom otvaranja
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Podešavanje visine bez alata preko spojnice
- Integriran sistem za podešavanje nagiba fronta bez alata
- Integrirano podešavanje po dubini bez alata
- Preporuka: opcionalna TIP-ON sinhronizacija za sigurno aktiviranje i kod veoma širokih frontova

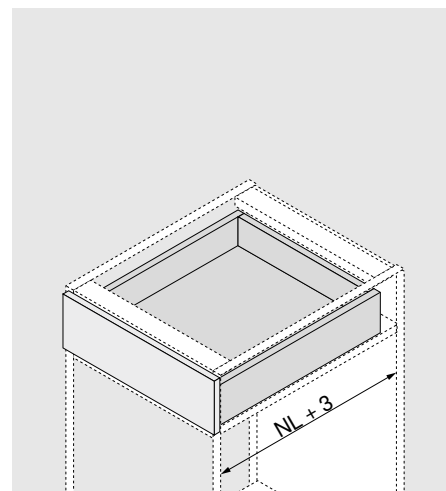

Informacije za naručivanje



1	Vodice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	250	560F2500T
	270	560F2700T
	300	560F3000T
	350	560F3500T
	400	560F4000T
	450	560F4500T
	500	560F5000T
	550	560F5500T
	600	560F6000T
Integriran TIP-ON		

3	Spojnica levo/desno	
	Plastika/Cink oranž	T51.1700.04
	Sa podešavanjem visine	
	Poručiti levo i desno	

Pribor





4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika natur	295.1000

6c	TIP-ON osovina za sinhronizaciju		
	Širina korpusa KB (mm)	Model	
	Do 1200	Profilna osovina	T57.1140S
	Za skraćivanje Preporučujemo upotrebu osovine za sinhronizaciju za svaku širinu korpusa. Krojna lista: unutrašnja širina korpusa LW - 39 mm		

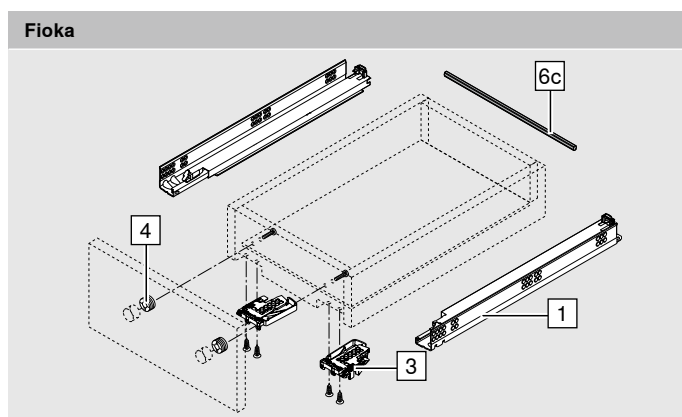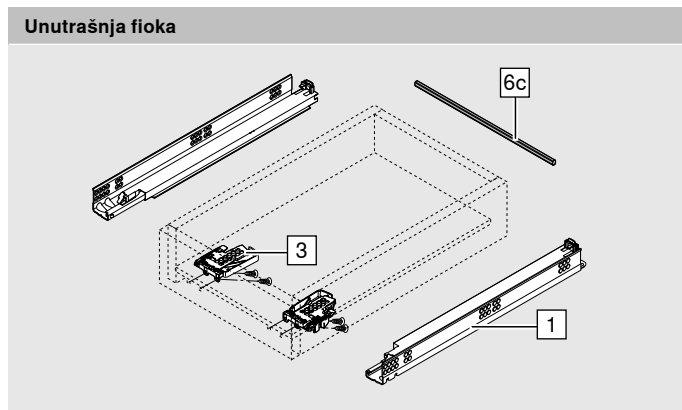


560F tehnika spojnica – Potpuno izvlačenje – Integrirani TIP-ON


Planiranje

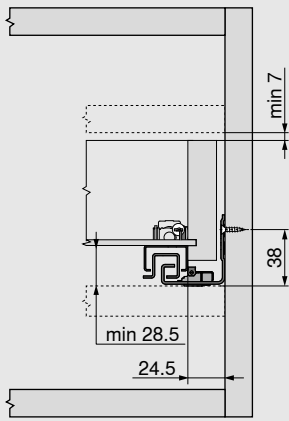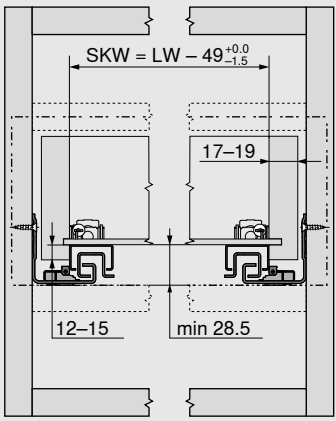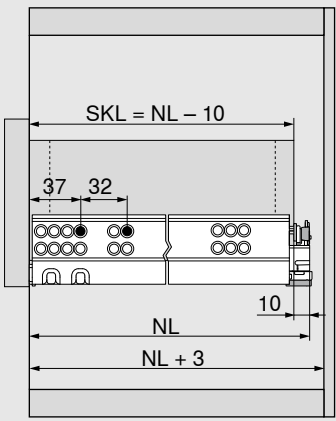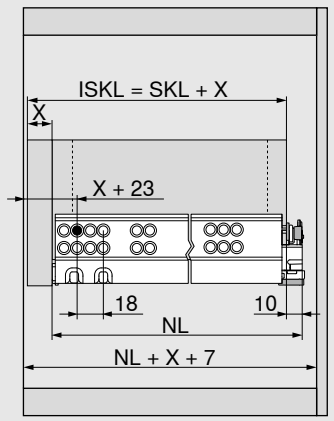Potreban prostor u korpusu	Fioke/unutrašnje fioke	Fioka	Unutrašnja fioka
			
	SKW Unutrašnja širina fioke	SKL Dužina fioke	ISKL Unutrašnja dužina fioke
	LW Unutrašnja širina korpusa	NL Nominalna dužina	SKL Dužina fioke
			NL Nominalna dužina
			X Debljina fronta

Obrada fioke




Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02



Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

Oblast aktiviranja

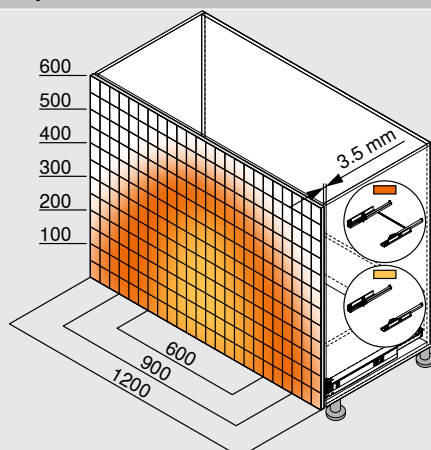


Primer za 560F – 30 kg, nominalna dužina NL 500 mm, četverostrana fioka, sa sinhronizacijom

561F tehnika kačenja – Potpuno izvlačenje – Integrirani TIP-ON



- Skriveni TANDEM 19 mm element sa potpunim izvlačenjem za drvene fioke sa pločastim materijalom debljine od 17 do 19 mm
- Sa integrisanom tehnologijom kretanja TIP-ON – mehanička pomoć prilikom otvaranja
- Plastični valjci sa malim habanjem za izuzetno lagani hod
- Integrirani osigurač od podizanja, podešavanje visine i nagiba u sistemu vodjica
- Integrirano podešavanje po dubini bez alata
- Preporuka: opcionalna TIP-ON sinhronizacija za sigurno aktiviranje i kod veoma širokih frontova

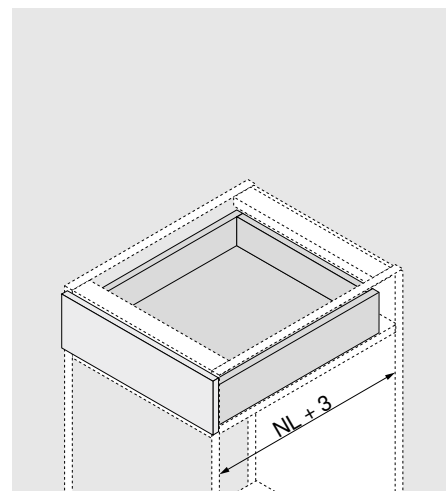



Informacije za naručivanje

1	Vodice levo/desno	
	Nominalna dužina NL mm	Opteretivost 30 kg
	260	561F2601T
	310	561F3101T
	360	561F3601T
	410	561F4101T
	460	561F4601T
	510	561F5101T
	560	561F5601T
Integrirani TIP-ON		

6c	TIP-ON osovina za sinhronizaciju		
	Širina korpusa KB (mm)	Model	
	Do 1200	Profilna osovina	T57.1140S
Za skraćivanje Preporučujemo upotrebu osovine za sinhronizaciju. Krojna lista: unutrašnja širina korpusa LW – 39 mm			

Pribor

4	Okov za podešavanje frontova	
	Plastika	
	natur	295.1000

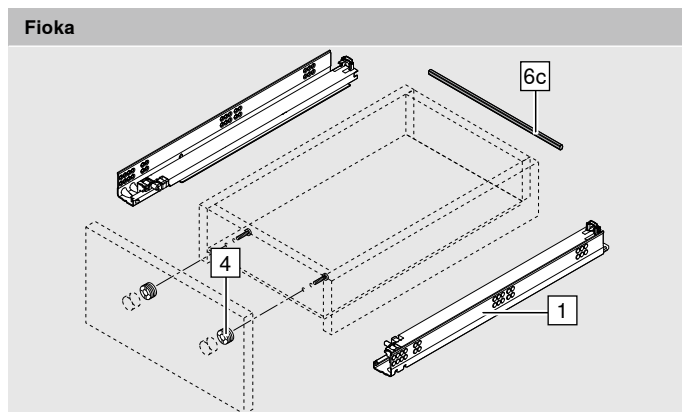
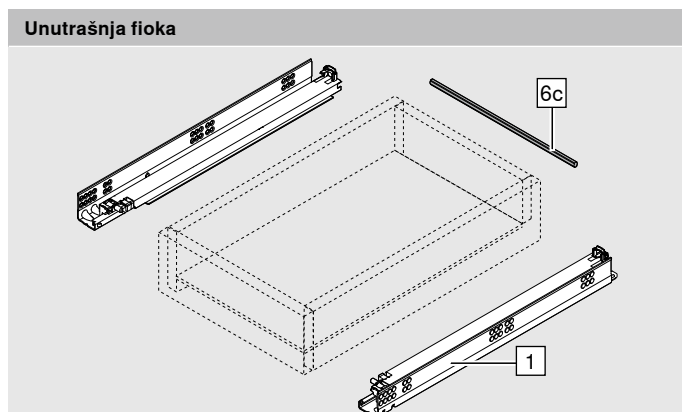


561F tehnika kačenja – Potpuno izvlačenje – Integrirani TIP-ON

Planiranje


Potreban prostor u korpusu	Fioke/unutrašnje fioke	Fioka	Unutrašnja fioka
	SKW Unutrašnja širina fioke	SKL Dužina fioke	ISKL Unutrašnja dužina fioke
	LW Unutrašnja širina korpusa	NL Nominalna dužina	SKL Dužina fioke
			NL Nominalna dužina
			X Debljina fronta

Obrada fioke

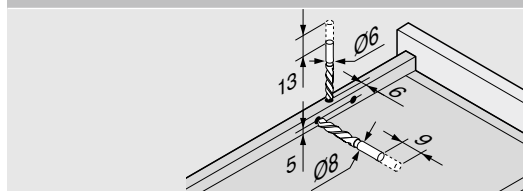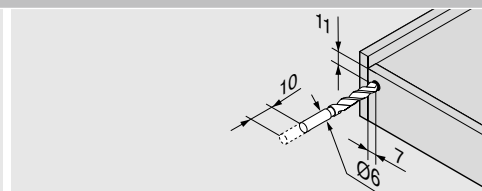

Koristiti šablon za bušenje T65.1000.02

Oblast aktiviranja

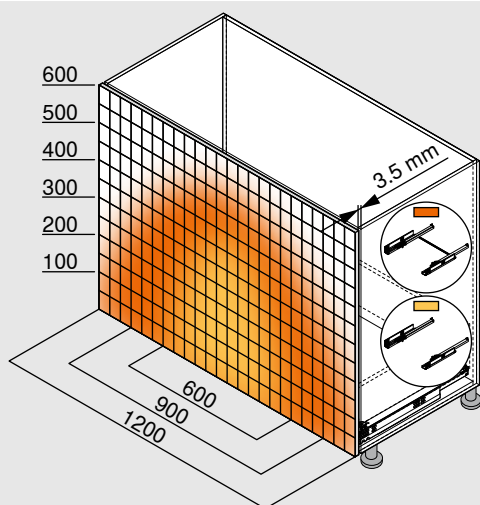



Primer za 560F – 30 kg, nominalna dužina NL 500 mm, četverostrana fioka, sa sinhronizacijom


Obrada fioke

	Nominalna dužina NL (mm)	Umetna krilca X2 (mm)	Osigurač od podizanja X1 (mm)
	260	205	185
	310	230	242
	360	275	287
	410	300	344
	460	335	379
	510	360	436
	560	405	481


Pribor

Okov za podešavanje frontova	
	Sa predmontiranom čeličnom navrtkom Za četvorostrane fioke 2-dimenzionalno podešavanje fronta (± 2 mm) Materijal: plastika Boja: natur
	295.1000

Planiranje

Matrica za MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095

Blokiranje police na izvlačenje (komplet)	
	Materijal Plastika
	Boja Orion siva mat
	Sastoji se od: 2 x Jedinica za blokiranje* 2 x Zaustavni element 1 x Uputstvo za montažu
	295F5700
	Pričvršćivanje zavrtnjima za ivericu $\varnothing 3,5 \times 15$ mm, art. br. 609.1500 ili sistemskim zavrtnjima, art. br. 661.1450.HG * Pričvršćivanje moguće samo sa zavrtnjima za ivericu


Dalje informacije za blokiranje police na izvlačenje možete pronaći u EP-552 blokiranje police na izvlačenje

Blokiranje police na izvlačenje – Osovina za sinhronizaciju	
	Materijal Aluminijum
	Boja Neobrađeno
	Za skraćivanje ZST.1089W
	Opcionalno ZST.1160W
	Odgovara do širine korpusa KB 1200 mm Krojna lista: LW – 87 ± 1 mm Blokiranje police na izvlačenje se preko sinhronizacije može deblokirati jednom rukom

Držać za kačenje za policu na izvlačenje bez blokiranja police na izvlačenje	
	Plastika natur
	T51.7000.01

Pričvršćivanje vodica 560F/561F

Vodica 560F – 30 kg																	
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	421	453	517	549	
250–270																	
300																	
350																	
400																	
450																	
500																	
550																	
600																	




NL Nominalna dužina

A Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG

Vodica 561F – 30 kg															
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	357	421	453	517	
260															
310															
360															
410															
460															
510															
560															



NL Nominalna dužina

A Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm

B Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG



Ovde pronadite informacije za
montažu, podešavanje i demontažu.
www.blum.com/a_tandem



moving ideas

Verujemo da ideje mogu pokrenuti svet. Da biste mogli da realizujete svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, inspirativne koncepte nameštaja i odgovarajuće usluge. Vođeni smo vašim potrebama, globalnim trendovima i našom zajedničkom vizijom o boljem kvalitetu stanovanja. Dozvolite nam da zajedno stvorimo pokretne ideje.



Kvalitet stanovanja

Više udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi nameštaja – želimo tome da doprinesemo.



Asortiman

Sve iz jedne ruke: uz našu raznovrsnu paletu proizvoda možete primeniti trenutne i buduće trendove stanovanja.



Inspiracija

Pratimo trendove u oblasti stanovanja širom sveta i istražujemo sutrašnja rešenja. Naša saznanja ćemo rado podeliti sa vama.



Inovacije

Ostajemo u pokretu. Radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Pomoću prilagođenih usluga, usaglašenim sa vašim procesima, podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu.



Kvalitet

Ne prestajemo da unapređujemo svoje proizvode, usluge i sebe.



Poverenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlene, za društvo i životnu sredinu.

Julius Blum započeo je 1952. godine naše putovanje pomoću konjskih potkovića. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u preko 120 zemalja.

Julius Blum GmbH
Fabrika okova
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 444.714.2 - EP-606/1 SR-AL/06.23