



SPACE TWIN

Ideeën van Blum voor
smalle kasten

www.blum.com

 **blum**[®]



Praktische oplossing voor kleine opbergruimtes

Nu kan zelfs de kleinste opening in de keuken worden benut. Met SPACE TWIN, ons concept voor smalle kasten, creëert Blum dankzij diagonaal geplaatste geleiders extra opbergruimte – zonder in te boeten aan stabiliteit en bewegingskwaliteit.



Beproefde bewegingskwaliteit van Blum

De smalle kast SPACE TWIN is uitgerust met de beproefde Blum-bewegingskwaliteit. De lichte openingskracht, de zweefloop en de adaptieve demping BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten, staan garant voor maximaal bewegingscomfort. Bovendien is deze oplossing volledig uittrekbaar, zodat de kastinhoud tot in de achterste hoek gemakkelijk bereikbaar is.

Maximum aan stabiliteit en belastbaarheid

Diagonaal verstelde geleiders zorgen voor meer zijdelingse stabiliteit en een hoge belastbaarheid van 20 kg per onderkast.

Uniforme look

SPACE TWIN kan met de boxsystemen LEGRABOX, MERIVOBX en TANDEMBOX en met de geleider MOVENTO worden gerealiseerd. Dat zorgt voor een doorlopende optiek.

Vertrouwd instel- en montagecomfort

Dankzij Blum-standaardbeslagen is het instellen en monteren zoals altijd eenvoudig en comfortabel.



Veelzijdige mogelijkheden bij de realisatie

Verwezenlijk SPACE TWIN heel eenvoudig met Blum-beslagen uit het bestaande assortiment. De oplossing is te realiseren met de boxsystemen LEGRABOX, MERIVOBX en TANDEMBOX en met de geleider MOVENTO.



MERIVOBX modular met BOXCOVER

Maakt met glazen inschuifelementen bij iedere lichtsfeer een goede indruk.

SPACE TWIN

blum



LEGRABOX

Het strakke, elegante ontwerp van LEGRABOX komt uitstekend tot zijn recht bij smalle kasttoepassingen. Voor corpusbreedtes van 185 mm tot 250 mm.




TANDEMBOX antaro

De oplossing voor smalle kasten is ook compatibel met het efficiënte boxsysteem TANDEMBOX antaro. Voor corpusbreedtes van 165 mm tot 250 mm.



MERIVOBX

Ook bij smalle kasten kunnen met MERIVOBX verschillende ladezijwandstructuren worden gebruikt. Voor corpusbreedtes van 130 mm tot 250 mm.

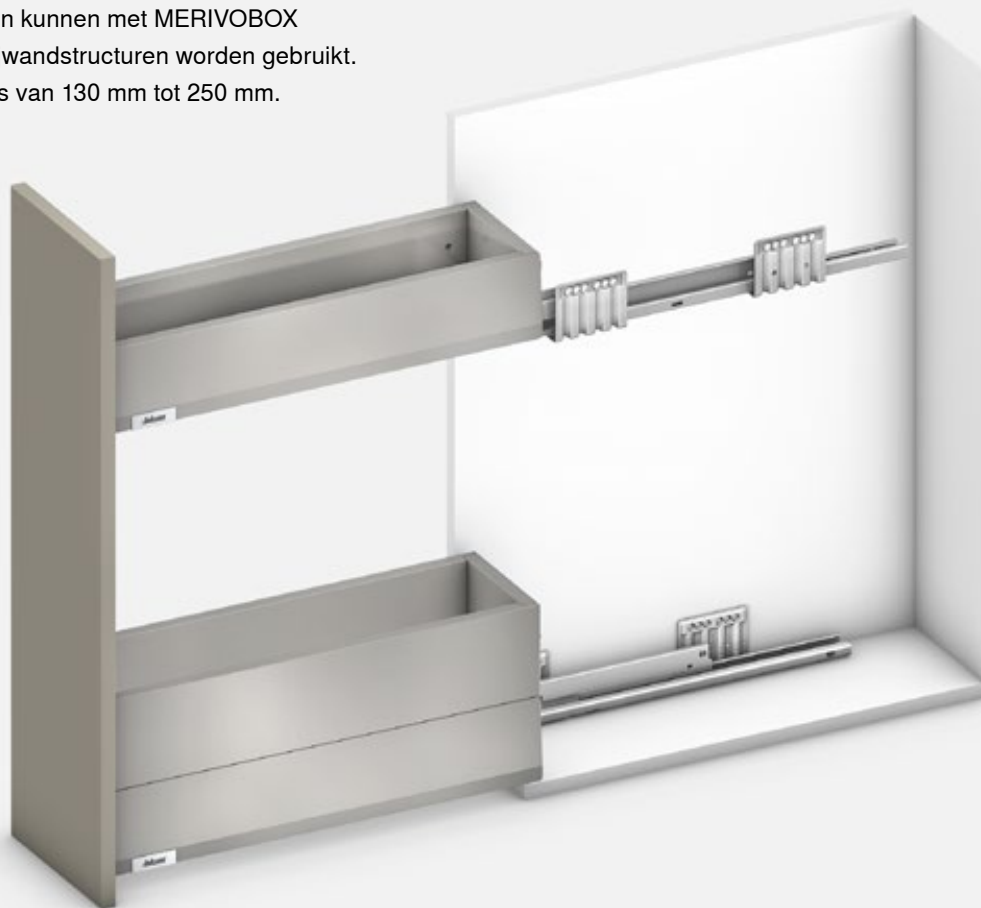
**MOVENTO**

De bewegingskwaliteit van MOVENTO voelt u ook bij SPACE TWIN. Voor corpusbreedtes van 180 mm tot 250 mm.



Planning


Inbouwruimte

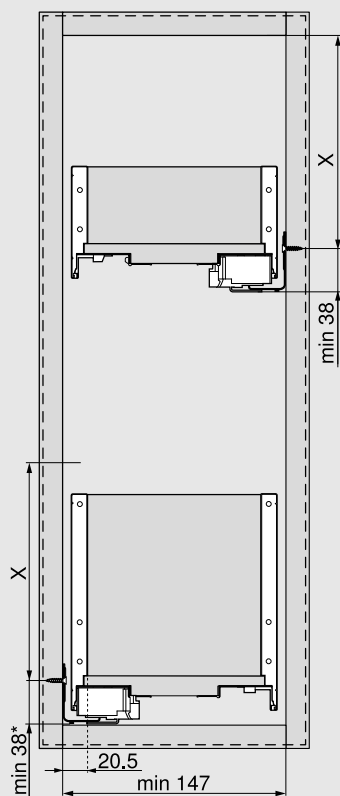

Hoogte	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel
vóór assemblage van het corpus

Inbouwmaten front

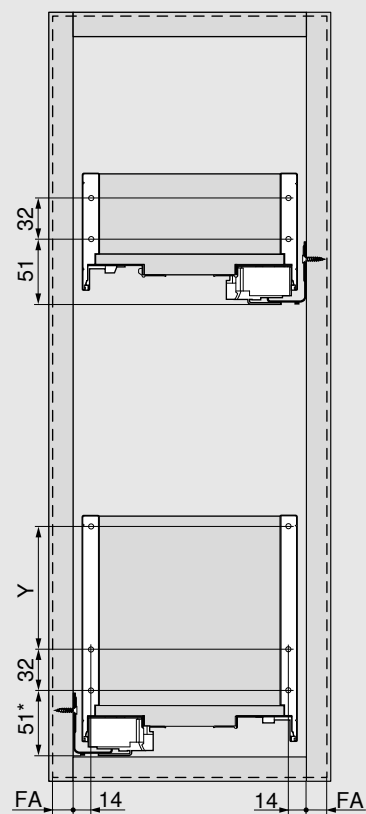

Hoogte	Y (mm)
M	-
K	-
C	96


FA Frontopdek

* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel
vóór assemblage van het corpus


Planning

Inbouwmaten rugwand


Hoogte M






Hoogte K

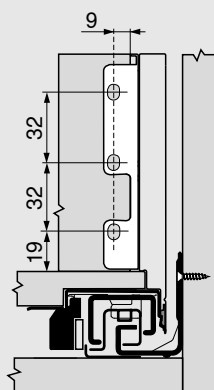

Hoogte C

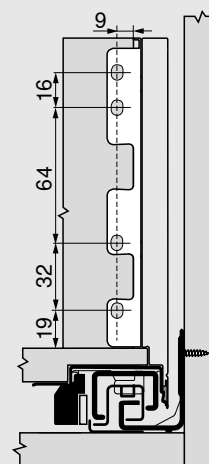

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm




Houten rugwand

B (mm)
Hoogte M
Hoogte K
Hoogte C

Bodemlengte

A (mm)
Houten rugwand
Freesmaat

C (mm)
KB Corpusbreedte
LW Binnencorpusbreedte
NL Nominale lengte



i Opmerking

Bestelinformatie over de standaard-LEGRABOX-componenten vindt u in de betreffende productbrochures of in de catalogus.



Meer informatie over
LEGRABOX

www.blum.com/legrabox

Planning

Inbouwruimte	
Hoogte	X (mm)
M	54
K	92
E	155
* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus ** 112 mm met SERVO-DRIVE 142 mm met TIP-ON BLUMOTION	

Inbouwmaten front	
Hoogte	Y (mm)
M	-
K	-
E	128
FA Frontopdek	
* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus	

Planning

Inbouwmaten rugwand

Hoogte M

Hoogte K

Hoogte E

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

Houten rugwand	Y (mm)	
Hoogte M	83	
Hoogte K	121	
Hoogte E	184	
Bodemlengte	Z (mm)	
Houten rugwand	NL - 26	
Positie boorgat ladebodem		
Voorboren bij gebruik van een platkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
> 350	256	
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		

Opmerking


Bestelinformatie over de standaard-MERIVOBX-componenten vindt u in de betreffende productbrochures of in de catalogus.

Meer informatie over MERIVOBX

www.blum.com/merivobox

Planning


Inbouwruimte

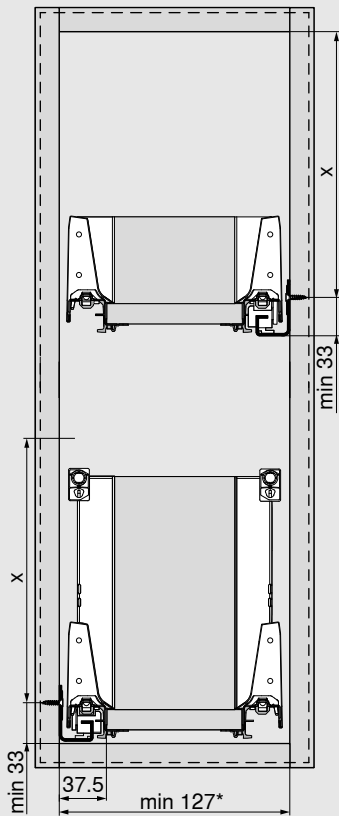

Hoogte	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm met SERVO-DRIVE

Inbouwmaten front

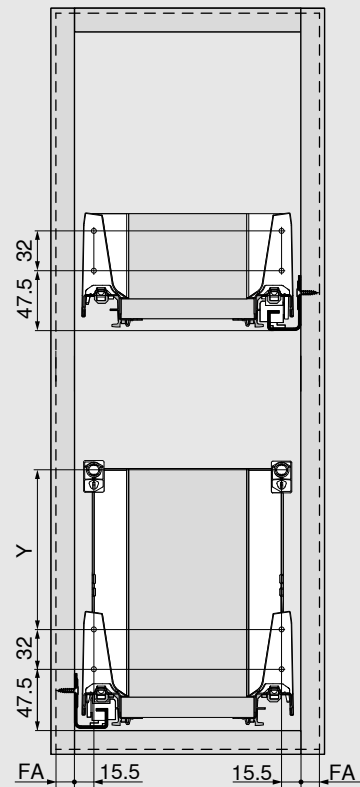


Hoogte	Y (mm)
M	-
K	32
C	96
D	128
D op K-ladezijwand	32/96

FA Frontopdek


Planning

Inbouwmaten rugwand


Hoogte M




Hoogte C

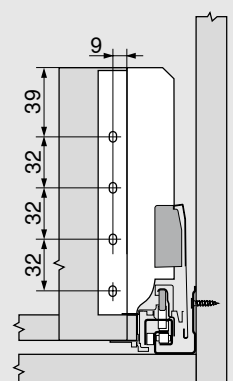




Hoogte K



Hoogte D

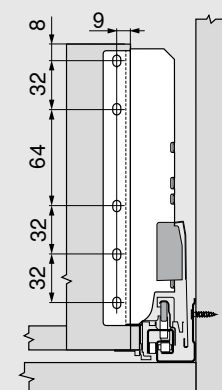

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand	B (mm)
Hoogte M	84
Hoogte K	116
Hoogte C	167
Hoogte D	199
Bodemplengte	A (mm)
Houten rugwand	NL - 24
KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

i Opmerking

Bestelinformatie over de standaard-TANDEMBOX-componenten vindt u in de betreffende productbrochures of in de catalogus.




Meer informatie over
TANDEMBOX antaro

[www.blum.com/
tandemboxantaro](http://www.blum.com/tandemboxantaro)



Planning

Lade

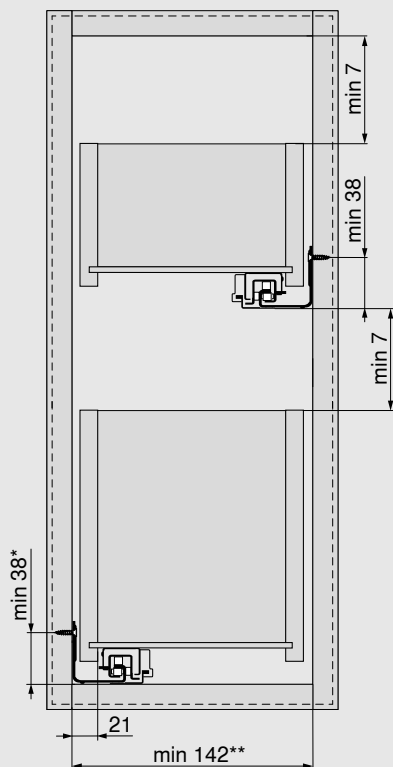

* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** 212 mm met TIP-ON BLUMOTION

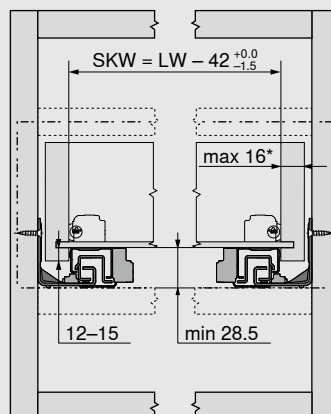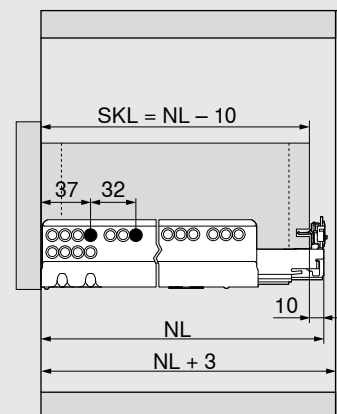

* Beperkte zijdelingse instelling bij een lade met een zijwand van 16 mm en tegelijkertijd volledige benutting van de tolerantie van de SKW

LW Binnencorpusbreedte



NL Nominale lengte

SKL Ladelengte

SKW Ladebinnenbreedte

Planning

Kastverwerking

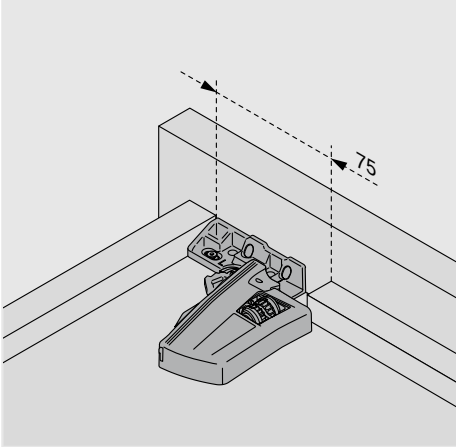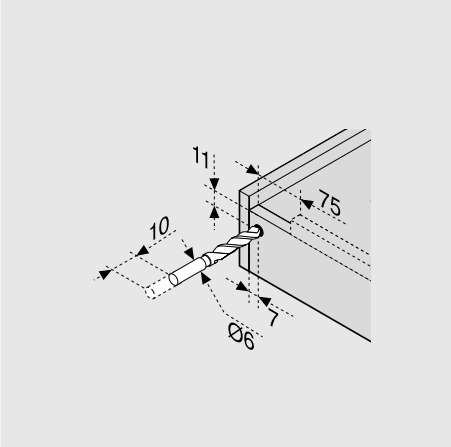

Opmerking

Bestelinformatie over de standaard-MOVENTO-componenten vindt u in de betreffende productbrochures of in de catalogus.



Meer informatie over
MOVENTO

[www.blum.com/
movento](http://www.blum.com/movento)



moving ideas

We geloven dat ideeën de wereld kunnen veranderen. Wij bieden u innovatieve beslagproducten, inspirerende meubelconcepten en passende services, zodat u uw creatieve ideeën kunt verwezenlijken. Daarbij worden we geïnspireerd door uw behoeften, wereldwijde trends en onze gemeenschappelijke visie van meer woonkwaliteit. Laten we samen bewegende ideeën bedenken.



Woonkwaliteit

Meer comfort en functionaliteit bij het dagelijks gebruik van meubels – daar willen wij aan bijdragen.



Assortiment

Alles van één fabrikant. Met ons veelzijdige productpalet kunt u actuele en toekomstige woontrends realiseren.



Inspiratie

We houden de wereldwijde meubeltrends in de gaten en doen onderzoek naar de oplossingen van morgen. Onze resultaten delen we graag met u.



Innovatie

We blijven in beweging. Met nieuwsgierigheid en onderzoeksmentaliteit ontwikkelen we nieuwe producten en services voor u.



Services

Met op maat gemaakte services die op uw processen zijn afgestemd, ondersteunen we u bij uw dagelijkse werkzaamheden.



Kwaliteit

We blijven onze producten, onze services en onszelf constant verbeteren.



Vertrouwen

We nemen onze verantwoordelijkheid. Voor onze samenwerking, voor onze medewerkers, voor de maatschappij en voor het milieu.

Het begon allemaal met de productie van hoefkalkoenen in 1952. Tegenwoordig leveren we beslagproducten aan klanten in meer dan 120 landen.

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.



Look for our
FSC®-certified
products

Alle inhoud is eigendom van het Copyright van Blum.
Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.
IDNR: 000.000.0 - EP-231/5 NL-BE/06.24